


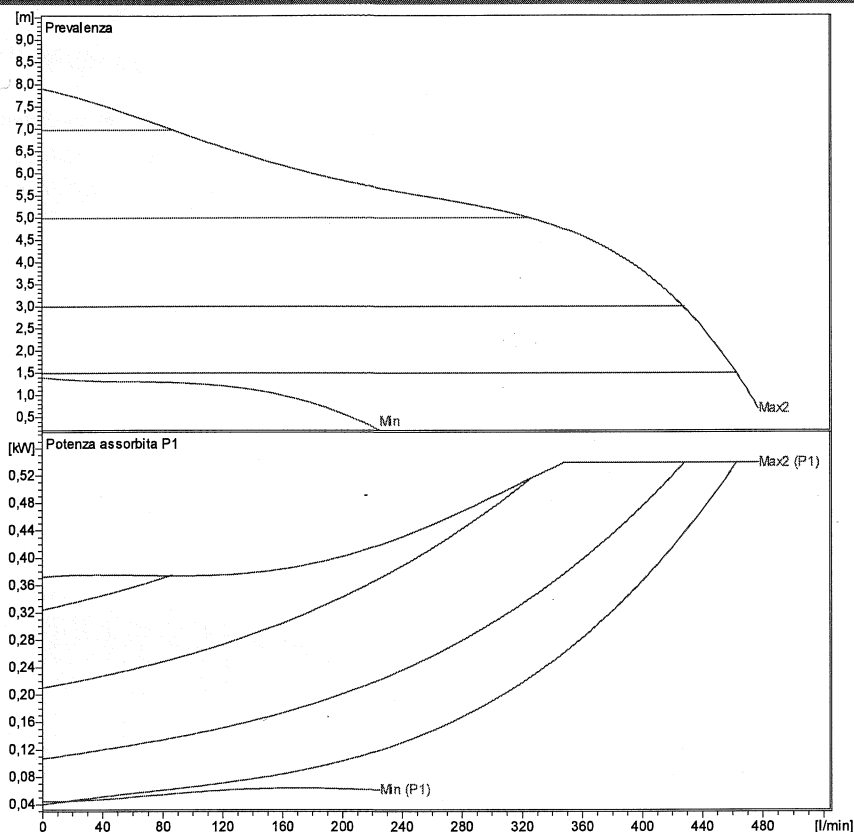

Prestazioni secondo ISO 9906 - Annesso A

Le prestazioni valgono con il seguente fluido:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Liquid temperature:

-10°C (14°F) to +110 °C (230°F) for heating pumps

-10°C (14°F) to +85 °C (185°F) for domestic hot water pumps



Dati pompa

Marca	Lowara
Port to port (mm)	280
Electrical connection	Terminals
Specific EEI	<= 0,23
Nominal pressure	PN 6/10
Connection	Flanged / DN 50

Electrical data

Tensione nominale	230 V
Frequenza	50
Grado protezione	IP 44
Classe d'isolamento	F
Digital input	Contact load: 5V, 10 mA
Digital output	Vmax < 250 VAC / Imax < 2 A
Analog input	0-10 V / 4-20 mA
Leakage current	< 3.5 mA
Communication capabilities	No communication protocol
Sound pressure level	<= 43 dB(A)

Materials

Bush Bearing	Carbon, resin impregnated	Girante	PPS
Thrust bearing	Aluminum oxide	Anello di rasamento	Acciaio inox
Bearing plate	Acciaio inox	Rotor can	Acciaio inox
Motor housing	Aluminum	Albero	Acciaio inox
O-rings	EPDM	Control box	Poly carbonate
Pump housing	Cast iron		

Ingombri mm

B1	355
B2	261
B3	94
B4	132
B5	53
C3	128
C4	206
C5	78
D1	165
D2	50
D3	110/125
D4	4 x 14/19
D5	100
Gross weight	19,75
H1	240
H2	93
H3	93
H4	93
L	240
Net weight	15,9

