



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it


Misurazioni

Sp1	14,5 °C
Sp2	14,6 °C
Sp3	13,1 °C

Parametri

Emissività	0.6
Temp. rifl.	42 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

15/05/2020 13:57:17

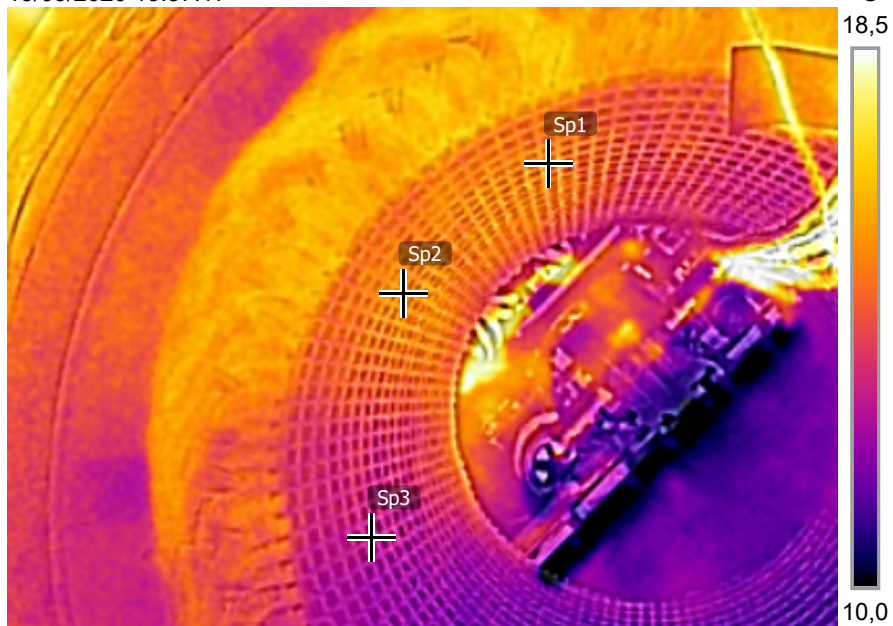

FLIR4383.jpg

FLIR E6

63957585

15/05/2020 13:57:17



FLIR4383.jpg

FLIR E6

63957585

Da come si evidenzia dalle foto alle infrarossi, avendo magnetizzato il pacco non si evidenziano punti Caldi e quindi si ritiene il pacco lamellare statorico senza punti di corto circuito. e indicazioni SP1 - SP2 . SP3, sono dei punti casuali che indicano quanto descritto. Se vi fossero stati punti caldi (in corto) si sarebbero evidenziati con un colore molto più chiaro.