



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email:produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO MACCHINE
IN C.A.**

COMMESSA N°.

8081

CLIENTE		UNILEVER MANUFACTURING		Matricola	28199901/4	N°.REM	7363
MARCA	SCHORCH	TIPO	KN7318L-11X01N-2	GIRI	2965	PROTEZIONE	
N°.POLI	2	VOLTS	380 Δ	CORRENTE	630 AMP.	POTENZA	RK355
FORMA							B3
Nm. Mot.		Nm.Freno		Data	29-10-10	CUSCINETTO L.C.	6316 C3
						CUSCINETTO L.O.C.	6316 C3

	RESISTENZA Ω ALLA TEMPERATURA 20°C	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10		
				Avvolg. Nuovo	Riparato	Revisionato
FASE U	0,1	> 140	1000			SI
FASE V	0,1	> 140				
FASE W	0,1	> 140				

Nm Motore		RESOLVER	
Nm Freno		ENCODER	

Vibrazione macchina mm/s.	L.COMANDO	L.OPP.COMANDO	GIRI/Min
Vibraz.max mm/s.			

CUSCINETTO	L.COMANDO	L.OPP.COMANDO	GIRI/Min
	DBI	DBI	
DBC/DBM			
10--/--20	DBC	DBC	
	DBM	DBM	

SURGE TEST	2volte V+1000
	V. 2500
ESITO	OK

NOTE

Collaudatore

Data 29-10-10

R.E.M. S.R.L.
 VIA FERRUCCIA 14/B
 03010 PATRICA (FR)
 TEL-FAX 0775/830116

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA



CLIENTE UNILEVER ITALIA MANUFACTURING

ROTANTE DA EQUILIBRARE

TIPO ROTORE x MOTORE SCHORCH N° 28199901/4 KW 355

PESO P= 200 Kg

VELOCITÀ DI SERVIZIO n= 2965 g/1' Velocità di equilibratura n= 200 g/1'

EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

GRADO DI EQUILIBRATURA


SECONDO ISO N.1940 2.5

METODO DI CORREZIONE

AGGIUNGERE

TOLLERANZA

IN GR. 6,9

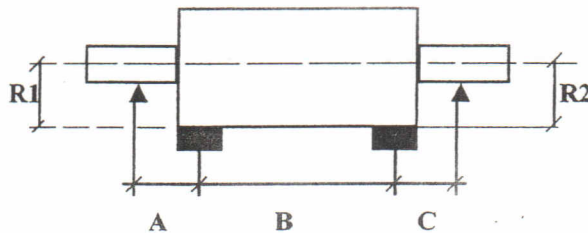

A= 185

B= 420

C= 315

R1= 115

R2= 145

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>26</u>	IN GR. <u>3,5</u>		IN GR. <u>1,5</u>	IN GR. <u>1,3</u>

NOTE

ROTORE EQUILIBRATO CON GIUNTO E
MENTOLA

PATRICA (FR) 29.10.10

L'ESECUTORE