

14.8 Dimensional drawings





Three-phase Monorail Geared Motors
Drehstrom-Hängbahn-Getriebemotoren
Motoréducteurs de convoyeur aérien

BM09


Flansch mit Gewindelöchern vorne/ flange with tapped holes at front/ bride avec trous taraudés à l'avant

Nachfolgetyp von SZ2-V3209/ follow-up type of SZ2-V3209/ Successeur du type SZ2-V3209

Code -7.V/

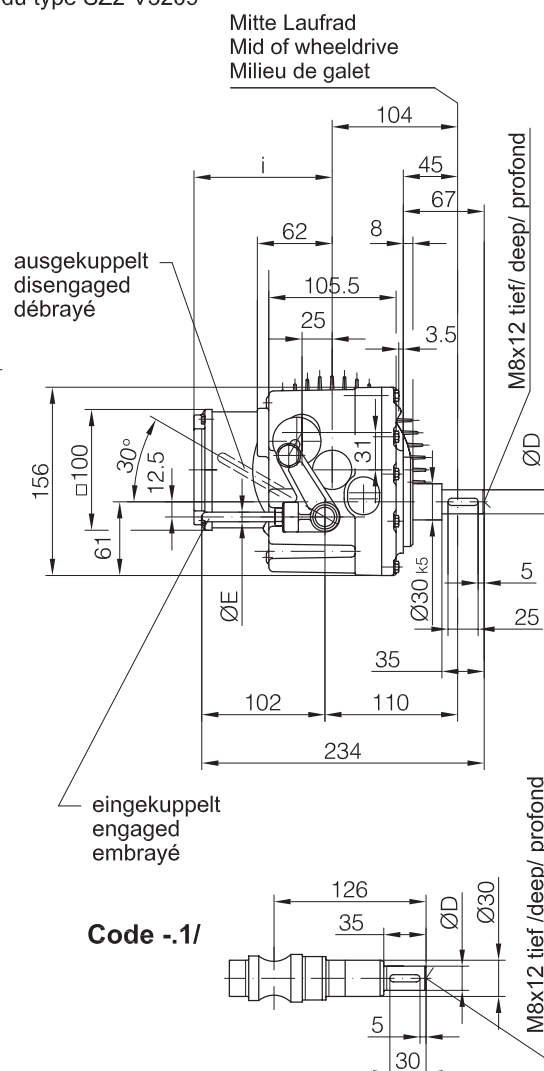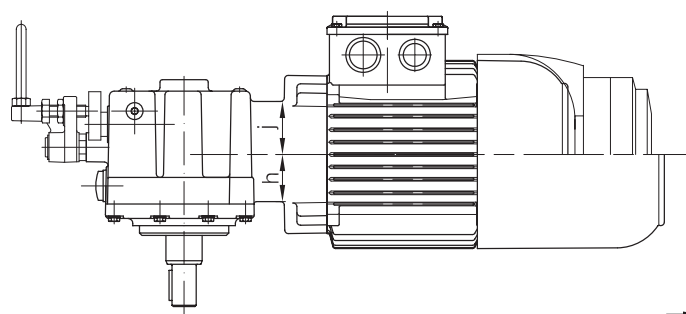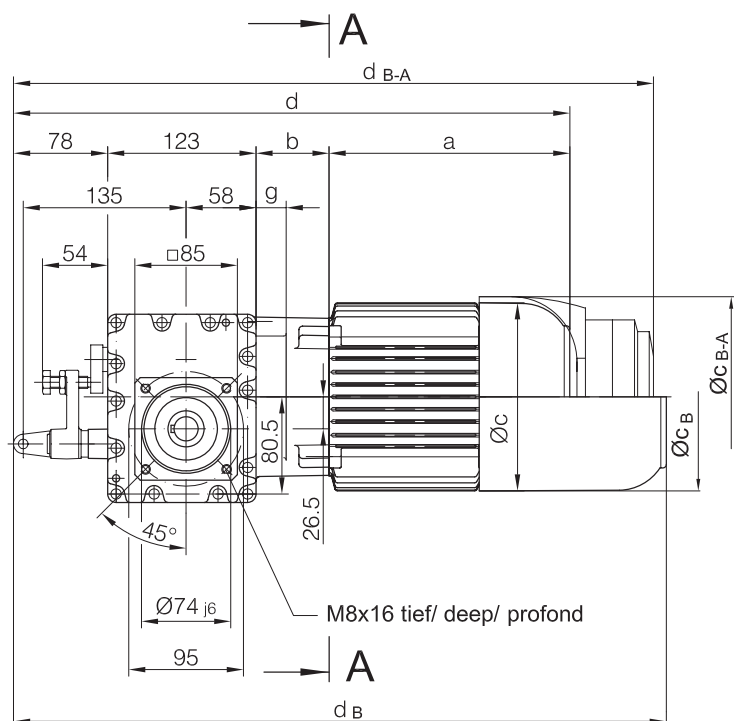

Code -.1/



A-A

Typ/ Wellen Ø D/ Kupplungshebel Ø E

Type/ Shaft Ø D/ Clutch lever Ø E

Type/ Diamètre d'arbre/ Levier de embrayage Ø E

Typ/ Type/ Type	Ø D	e	f	Kupplungshebel Ø				Ø E																					
BM09-../ D...	20 _{k6}	6	22.5	Clutch lever Ø				8mm		Standard																			
BM09X-../ D...	25 _{k6}	8	28	Levier de embrayage Ø				10mm		Verstärkte Ausführung/ Reinforced Version/ Exécution Renforcée																			
															Ausführung mit Bremse/ with brake/ avec frein														
Typ/ Type/	a	b	c	d	g	h	i	j	E003		E004		E008																
									c _B	d _B	c _B	d _B	c _B	d _B															
BM09(X)-../D05..	170	14	123	386	-	-	100	-	123	428																			
BM09(X)-../D06..	170	14	123	386	-	-	100	-	123	428																			
BM09(X)-../D07..	190	14	123	406	-	-	100	-	123	448	123	448																	
BM09(X)-../D08..	200	60.5	156	461	25	39	115	44					166	536															