

VENTILATORI ASSIALI

Serie Compact



126 LT/LF



125 XR



148 VK



CS22S23HKBD00

Versioni in corrente alternata

Articolo	Potenza W	Tensione VAC	Portata mc/h	Rpm	Temperatura di esercizio	Dimensioni l x l x sp.	
126LT	17	230	30	2500	-20 +60°C	80x80x25 mm	
126LF	17	230	38	2500	-10 +70°C	80x80x38 mm	
99XU	11,5	230	51	2300	-20 +60°C	92x92x25 mm	
99XF	17	230	51	2300	-20 +60°C	92x92x38 mm	
125XR220C	17	230	84	1900	-20 +60°C	120x120x25 mm	
125XR220	20	230	150	3000	-10 +70°C	120x120x38 mm	
125XR115	22	115	150	2700	-10 +60°C	120x120x38 mm	
125XR24	14	24	90	2650	-10 +60°C	120x120x38 mm	
148VK	35	230	300	3000	-10 +70°C	150x172x38 mm	
148VKEC	35	230	288	2750	-40 +70°C	150x172x51 mm	
148VK115	33	115	300	3000	-10 +70°C	150x172x38 mm	
CS22S23HKBD00	83	230	836	2070	-40 +70°C	218x218x83 mm	

Versioni in corrente continua


Articolo	Potenza W	Tensione VDC	Portata mc/h	Rpm	Temperatura di esercizio	Dimensioni l x l x sp.	
126LF12CC	2,4	12	65	3100	-10 +70°C	80x80x26 mm	
126LF24CC	4,50	24	65	3100	-10 +70°C	80x80x26 mm	
99XU12CC	2	12	88	3000	-10 +70°C	92x92x25 mm	
99XF24CC	9	24	140	5000	-10 +70°C	92x92x38 mm	
125XR12CC	5,4	12	165	2500	-10 +70°C	120x120x38 mm	
125XR24CC	6	24	156	2700	-10 +70°C	120x120x25 mm	
125XR24CCG	5,4	24	197	2600	-10 +70°C	120x120x38 mm	
148VK24CC	24	24	408	3500	-10 +70°C	150x172x51 mm	



GR126LF-GR99X-GMF120



GR148VK



F120MR



TRT6ANC



TRT6ANA


Accessori

Articolo	Descrizione	
GR126LF	Griglia metallica 80x80 mm per 126LF/126LT/126LF12CC/126LF24CC	
GR99X	Griglia metallica 92x92 mm per 99XU/99XF/99XU12CC	
GMF120	Griglia metallica 119x119 mm 125XR (TUTTI)	
GR148VK	Griglia metallica 150x172 mm per 148VK (TUTTI)	
GRCS22	Griglia metallica per CS22S23HKBD00	
F120MR	Griglia con rete in alluminio e panno filtro per 125XR	
TRT6ANC	Termostato elettromeccanico per riscaldamento - contatto NC - 10A/ 12-60 Vdc 110-250 Vac - 10° ÷ +80°C	
TRT6ANA	Termostato elettromeccanico per raffreddamento - contatto NA - 10A/ 12-60 Vdc 110-250 Vac - 10° ÷ +80°C	

➔ Gamma completa termostati interno quadri esposta nella sezione quadristica


Serie Compact

Versioni in corrente alternata 230V

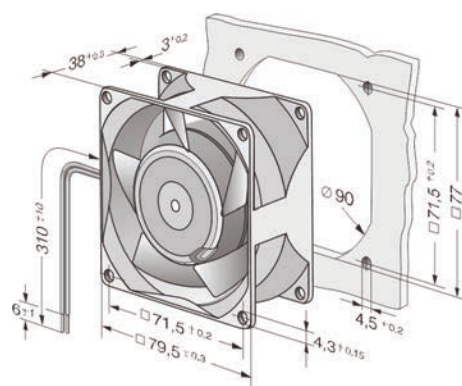


Articolo	Tipo	Codice costruttore	Potenza W	Tensione VAC	Portata mc/h	Rpm	dB (A)	Temperatura di esercizio	
WC0080AQHCS	8556 N	9274014210	12	230	50	2800	31	-40 +90°C	

► Girante ventilatore montata su cuscinetto a sfera

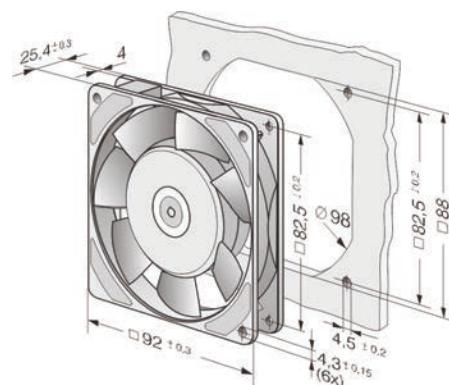

Articolo	Tipo	Codice costruttore	Potenza W	Tensione VAC	Portata mc/h	Rpm	dB (A)	Temperatura di esercizio	
WC0092AQFBS	3956	9282708100	11	230	59	2650	35	-40+80°C	

► Girante ventilatore montata su cuscinetto a sfera

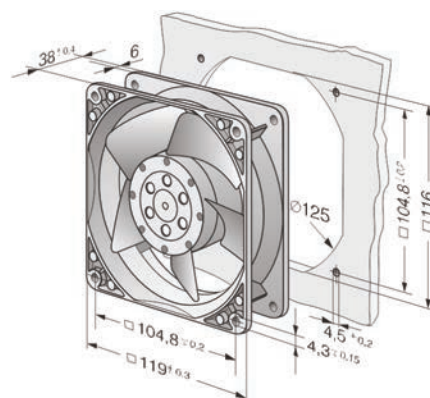

Articolo	Tipo	Codice costruttore	Potenza W	Tensione VAC	Portata mc/h	Rpm	dB (A)	Temperatura di esercizio	
VUC0119YQHCS	4656 N	9274014139	19	230	160	2650	47	-40+85°C	

► Girante ventilatore montata su cuscinetto a sfera

Accessorio

Articolo	Descrizione	
106BC0046	Cavo collegamento 2,8x0,5 lunghezza 300mm. + connettore PLUG	

Serie Compact

Articolo	Tipo	Codice costruttore	Tensione VAC	Potenza W	Portata mc/h	Rpm	Grado di protezione	Temperatura di esercizio	
WS0130XQLDS	7855 ES	W2S130AA0301	1F 230	45	340	2800	IP20	-25 +50°C	
WS0142X2LBS	7056 ES	W2E142BB0101	1F 230	27	325	2800	IP22	-25 +55°C	
WS0143X2LCS	6058 ES	W2E143AA0901	1F 230	24	370	2800	IP20	-25 +70°C	
WT0200X2MCS	-	W2E200HK3801	1F 230	64	885	2800	IP44	-25 +60°C	



WS0130XQLDS



WS0142X2LBS




WS0143X2LCS




WT0200X2MCS


WS0130XQLDS

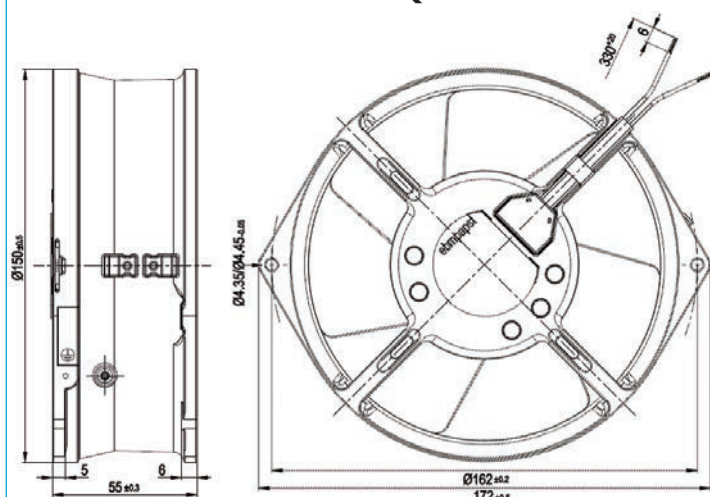


WS0142X2LBS

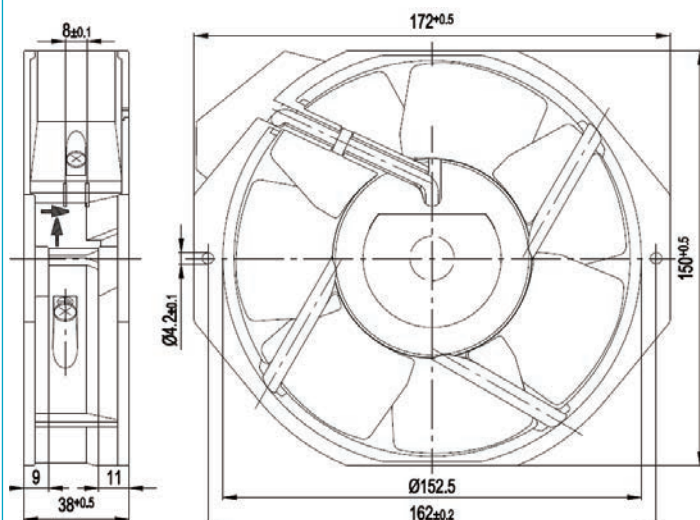

WS0143X2LCS

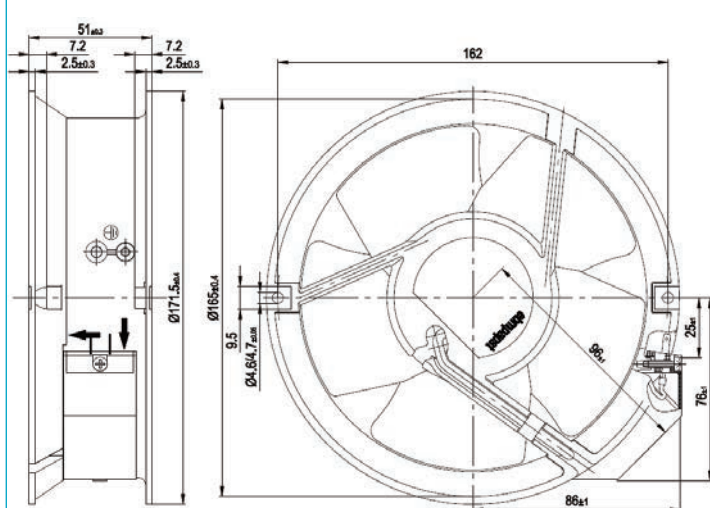

WT0200X2MCS

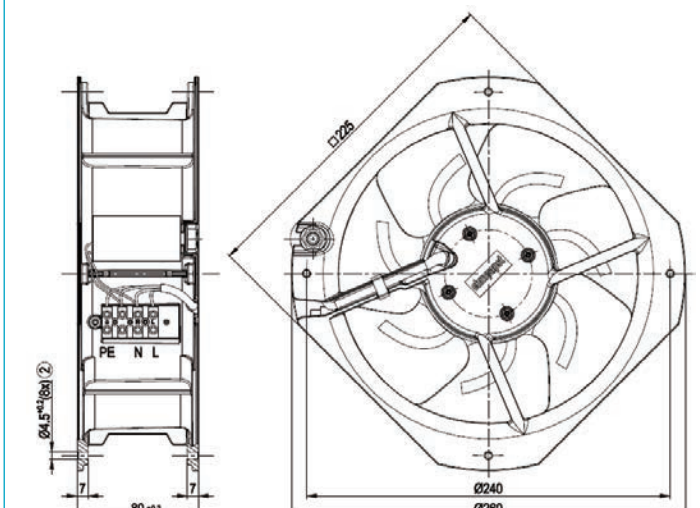

VENTILATORI ASSIALI

Serie OIR



- Ventilatori in corrente alternata con filtro e griglia
- Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata
- Spessore lamiera compreso tra 1 e 2,5 mm
- Eventuale fissaggio con viti
- Guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina
- Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva
- Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 e Type 12 secondo UL 50



OIRK/OIRPK

Articolo	Potenza W	Tensione V	Portata mc/h	Temperatura di esercizio	Dimensioni					Flusso aria A	
					A	B	C	D	E		
OIR100K	10	230	23	-10 +50°C	105	105	80	60	7	Flusso aria aspirante da griglia a ventilatore	
OIR120K	20	230	57	-10 +50°C	150	150	120	64	7		
OIR130K	17	230	120	-10 +50°C	204	204	127	90	8		
OIR150K	29	230	240	-10 +50°C	250	250	172	113	8		
OIR200K	140	230	650	-10 +55°C	325	325	265	142	9		

Articolo	Potenza W	Tensione V	Portata mc/h	Temperatura di esercizio	Dimensioni					Flusso aria B	
					A	B	C	D	E		
OIRP100K	10	230	23	-10 +50°C	105	105	80	60	7	Flusso aria premente da ventilatore a griglia	
OIRP120K	20	230	57	-10 +50°C	150	150	120	64	7		
OIRP130K	17	230	120	-10 +50°C	204	204	127	90	8		
OIRP150K	29	230	240	-10 +50°C	250	250	172	113	8		
OIRP200K	140	230	660	-10 +55°C	325	325	280	115	9		

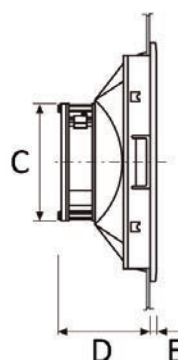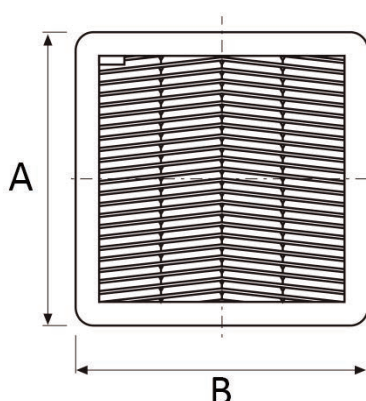

Ricambi

Articolo	Descrizione	
KGFOIR100K	Kit griglia + filtro di ricambio per ventilatore OIR/OIRP 100K	
KGFOIR120K	Kit griglia + filtro di ricambio per ventilatore OIR/OIRP 120 K	
KGFOIR130K	Kit griglia + filtro di ricambio per ventilatore OIR/OIRP 130 K	
KGFOIR150K	Kit griglia + filtro di ricambio per ventilatore OIR/OIRP 150 K	
KGFOIR200K	Kit griglia + filtro di ricambio per ventilatore OIR/OIRP 200 K	

Articolo	Descrizione	
CAOIR100K	Cover acciaio inox IP56 per ventilatore OIR/OIRP/KGFOIR100K	
CAOIR120K	Cover acciaio inox IP56 per ventilatore OIR/OIRP/KGFOIR120K	
CAOIR130K	Cover acciaio inox IP56 per ventilatore OIR/OIRP/KGFOIR130K	
CAOIR150K	Cover acciaio inox IP56 per ventilatore OIR/OIRP/KGFOIR150K	
CAOIR200K	Cover acciaio inox IP56 per ventilatore OIR/OIRP/KGFOIR200K	



➡ Torrini per estrazione aria armadi elettrici



esposti a pagina 5-118


Serie A2S e A2E - Monofase 2 poli

- Ventilatori assiali a rotore esterno
- Alimentazione 1F 230V
- Diametro pale 130÷170 mm
- Temperatura max ambiente +45°C
- Servizio continuo S1
- Conforme agli standard CE




Articolo	Alimentazione	N. poli	Potenza max (W)	Corrente max (A)	Portata max (mc/h)	Pressione max (Pa)	Grado di protezione	Ø ventola	Flusso d'aria
A2S130AE0301	Monofase 230V	2	45	0,30	340	55	IP20	130	Premente
A2S130AA0301		2	45	0,31	340	59	IP20	130	Aspirante
A2E170AF2302		2	47	0,23	480	60	IP44	170	Premente
A2E170AF2301		2	47	0,23	480	60	IP44	170	Aspirante


A2S130AE0301

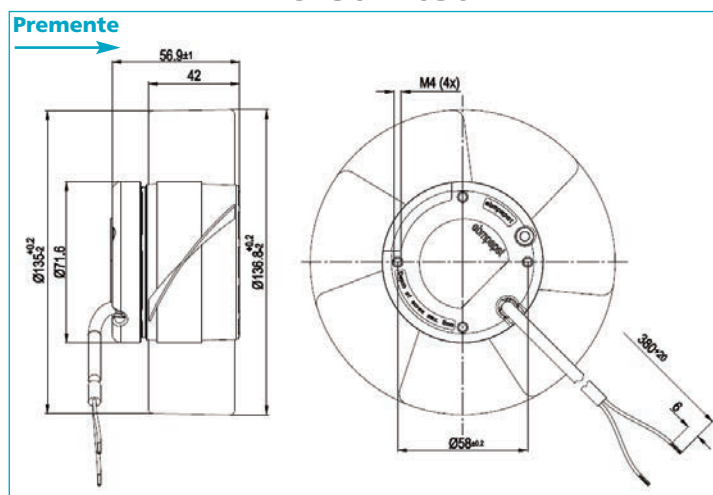


A2S130AA0301

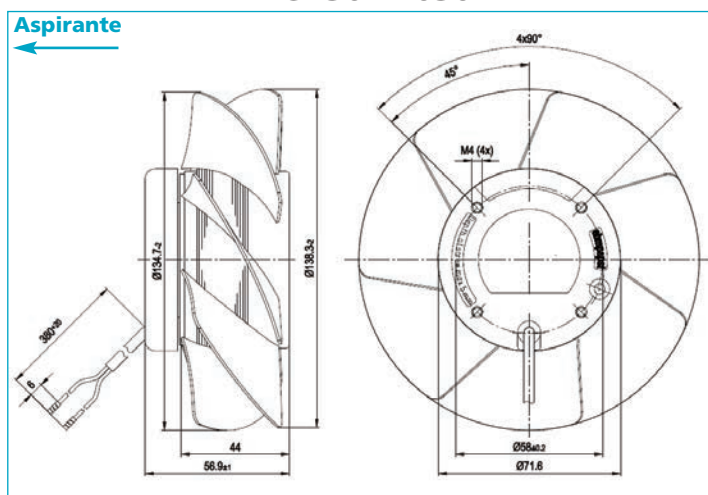

A2E170AF2302

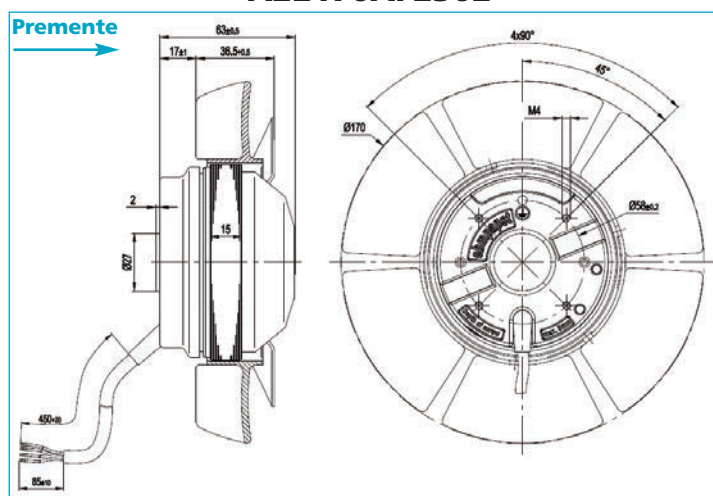

A2E170AF2301

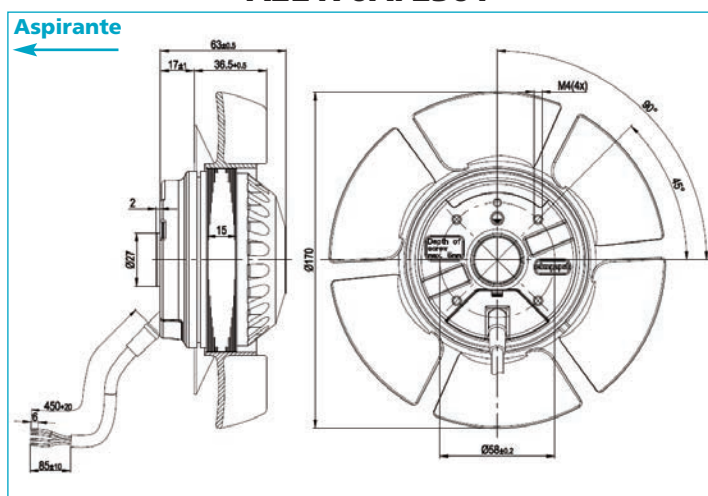


Serie A2D - Trifase 2 poli

- Ventilatori assiali a rotore esterno
- Alimentazione 3F 230/400V
- Diametro pale 170 mm
- Temperatura max ambiente -25°C +50°C
- Servizio continuo S1
- Conforme agli standard CE




Articolo	Alimentazione	N. poli	Potenza max (W)	Corrente max (A)	Portata max (mc/h)	Pressione max (Pa)	Grado di protezione	Ø ventola	Flusso d'aria	
A2D170AA0401	Trifase	2	45	0,23	470	60	IP44	170	Aspirante	
A2D170AA0402	230/400V	2	45	0,23	535	80	IP44	170	Premente	

A2D170AA0401

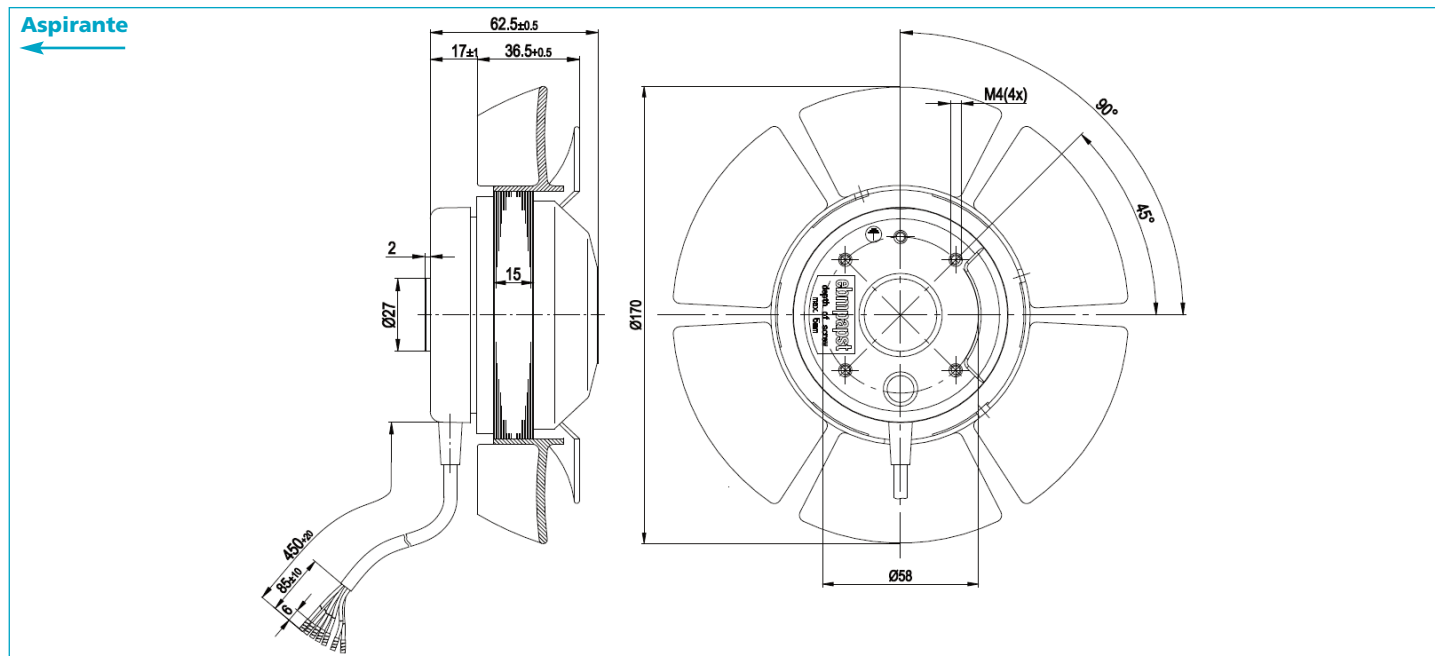

A2D170AA0402

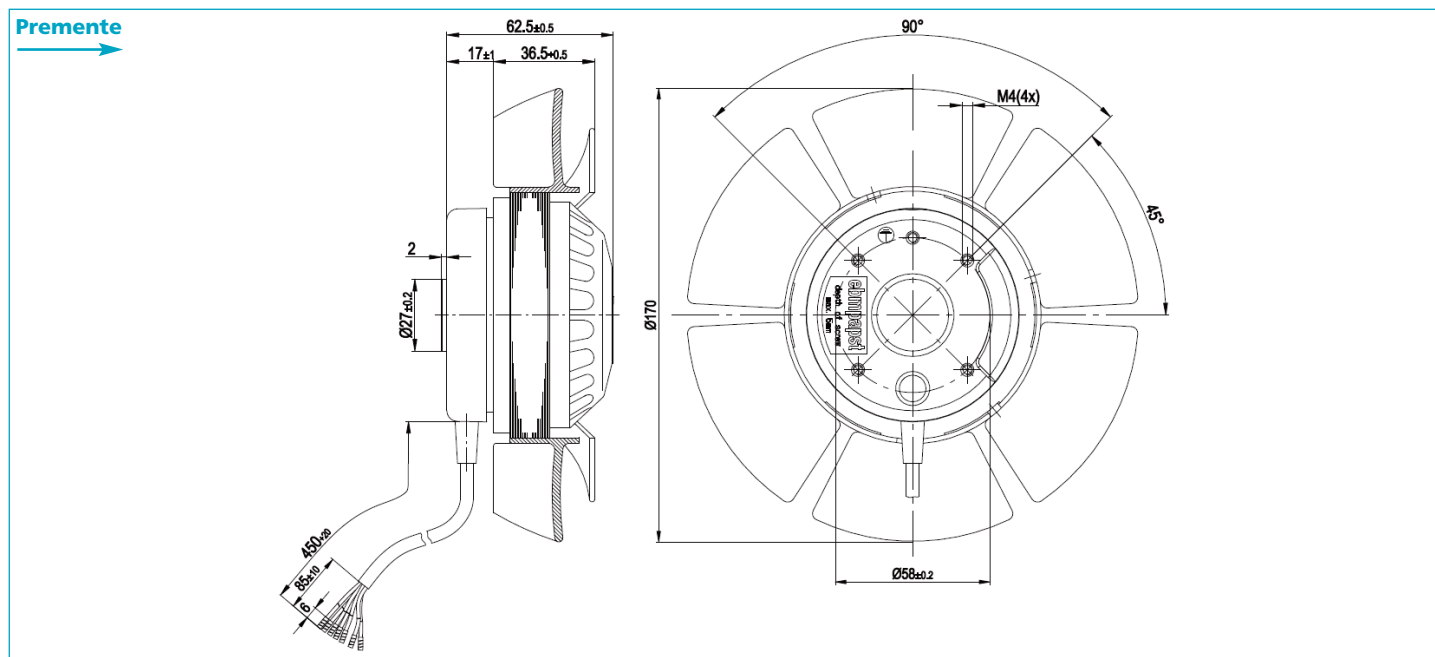

Serie VRE/M - Monofase 2 e 4 poli

- Motori a rotore esterno IP55
- Alimentazione monofase 230V 50/60Hz
- Direzione flusso aria aspirante
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Temperatura di esercizio -40° +70°C
- Omologazioni VDE, UL, TUV, CE in funzione dei modelli



VRE112M2PB



VRE144M2PB




VRE180M2PB




VRE216M4PB

Articolo	Rpm	Potenza W	Corrente nom A	Corrente max A	Portata max mc/h	Pressione max Pa	Rumorosità dB	
VRE112M2PB	2700	16	0,11	0,14	144	39	38	
VRE144M2PB	2650	36	0,24	0,29	271	40	48	
VRE180M2PB	2750	76	0,35	0,54	570	74	62	
VRE216M4PB	1400	36	0,14	0,26	780	78	52	


VRE112M2PB

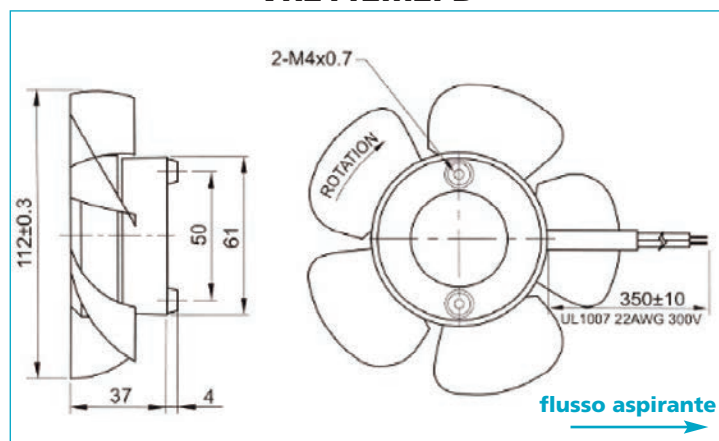


VRE144M2PB

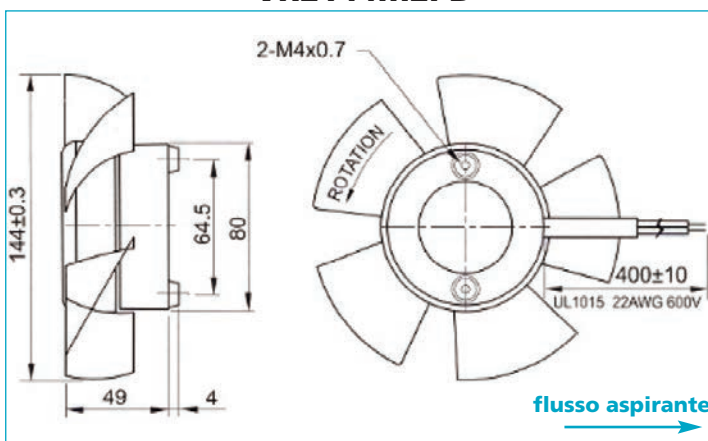

VRE180M2PB

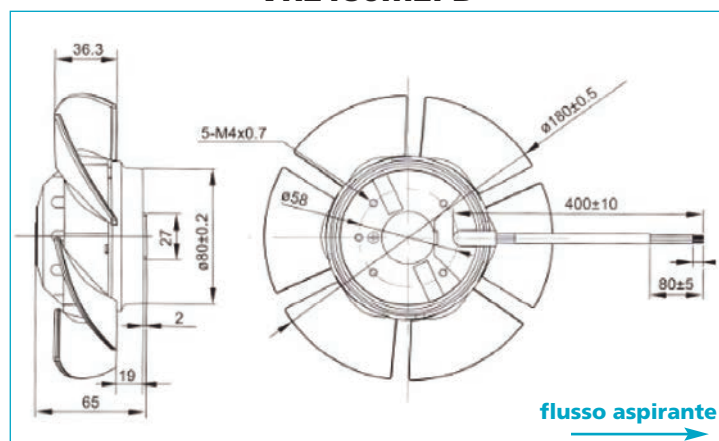

VRE216M4PB

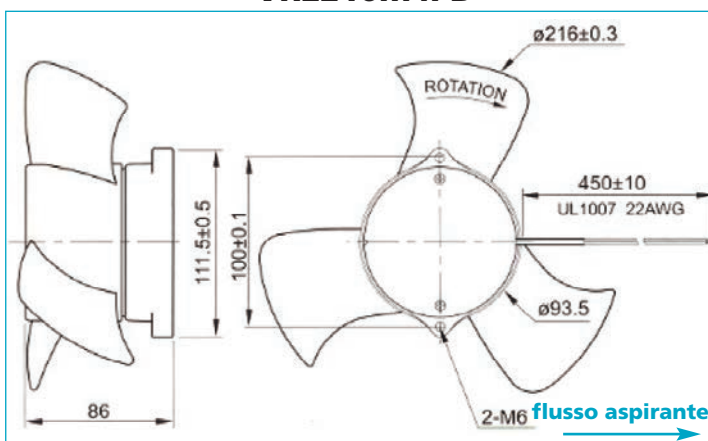

Serie A2E, A4E, A4S, A6E - Monofase

- Ventilatori assiali con motore a rotore esterno 2, 4 e 6 poli
- Alimentazione monofase 230V
- Esecuzione con griglia di protezione
- Ventole da Ø 200 mm a Ø 630 mm
- Portate fino a 11025 mc/h (0 Pa)
- Conforme agli standard CE



Articolo	n. poli	Potenza max assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Ø ventola (mm)	Portata max 0Pa (mc/h)	Grado di protezione	Tipo pale	Direzione flusso aria	
A2E200AI3801	2	64	0.30	200	915	IP44	1	A	
A2E200AH3801	2	64	0.30	200	915	IP44	1	B	
A2E250AM0601	2	115	0.51	250	1820	IP44	2	A	
A2E250AL0601	2	115	0.51	250	1820	IP44	2	B	
A4E250AH0201	4	42	0.19	250	1015	IP44	2	B	
A4E250AH0209	4	-	-	250	-	IP44	2	B	
A4S250AA0202	4	72	0.53	250	870	IP44	3	A	
A4E300AB0118	4	58	0.26	300	1200	IP44	4	A	
A4E300AS7201	4	72	0.32	300	1800	IP44	5	B	
A4E300AS7205	4	72	0.32	300	1800	IP44	5	A	
A4E350AA0601	4	140	0.62	350	2890	IP44	4	B	
A4E350AA0602	4	140	0.62	350	2850	IP44	4	A	
A4E350AN0201	4	165	0.73	350	3305	IP44	5	B	
A4E350AO0211	4	180	0.81	350	3375	IP44	5	B	
A4E360AC1615	4	115	0.51	360	2525	IP44	4 (4 pale)	B	
A4E400AP0201	4	160	0.73	400	4235	IP44	5	B	
A4E400AP0202	4	160	0.73	400	4235	IP44	5	A	
A4E450AP0101	4	245	1.10	450	5705	IP44	5	B	
A4E450AP0102	4	245	1.10	450	5705	IP44	5	A	
A4E450AO0901	4	490	2.36	450	7075	IP54	5	B	
A4E500AM0301	4	680	3.00	500	8905	IP54	5	B	
A6E350AN2401	6	75	0.35	350	2210	IP44	5	B	
A6E350AN2402	6	75	0.35	350	2210	IP44	5	A	
A6E360AA0809	6	65	0.29	360	1850	IP44	4	B	
A6E400AN2401	6	120	0.53	400	3245	IP44	5	B	
A6E450AN0620	6	155	0.65	450	4640	IP54	5	B	
A6E450AN0809	6	145	0.64	450	4415	IP44	5	B	
A6E450AN0813	6	145	0.64	450	4415	IP44	5	A	
A6E500AJ0503	6	220	0.97	500	5995	IP54	5	B	
A6E630AN0101	6	600	2.62	630	11025	IP54	5	B	

Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5



Flusso A
premente




Flusso B
aspirante



► Per ulteriori informazioni richiedere le schede tecniche al ns. Ufficio Vendite

Serie A2D, A4D, A4E, S4D - Trifase

- Ventilatori assiali con motore a rotore esterno 2 e 4 poli
- Alimentazione trifase 230/400V (*400V)
- Esecuzione con griglia di protezione
- Ventole da Ø 200 mm a Ø 560 mm
- Portate fino a 9945 mc/h (0 Pa)
- Conforme agli standard CE

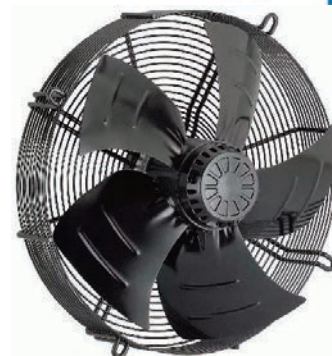

Articolo	n. poli	Potenza max assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Ø ventola (mm)	Portata max 0Pa (mc/h)	Grado di protezione	Tipo pale	Direzione flusso aria	
A2D200AH1801 *	2	68	0.17	200	940	IP44	2	B	
A2D200AI1801 *	2	68	0.17	200	1020	IP44	2	A	
A2D250AH0201	2	105	0.33	250	1830	IP44	2	B	
A2D250AI0201	2	100	0.35	250	1830	IP44	2	A	
A2D300AD0201	2	180	0.54	300	2760	IP44	4	B	
A2D300AD0202	2	180	0.54	300	2760	IP44	4	A	
A2D300AP0201	2	210	0.62	300	3130	IP44	5	B	
A2D300AP0202	2	210	0.62	300	3130	IP44	5	A	
A4D300AA0202	4	85	0.36	300	1710	IP44	4	A	
A4D300AA0211	4	85	0.36	300	1740	IP44	4	B	
A4D300AA0402	4	68	0.28	300	1710	IP44	4	A	
A4D300AA0435	4	68	0.28	300	1710	IP44	4	B	
A4D300AS3401 *	4	68	0.14	300	1705	IP44	5	B	
A4D300AT0401	4	65	0.28	300	1805	IP44	5	B	
S4D330AP1035	4	100	0.45	330	2805	IP44	5	B	
A4D350AA0601	4	145	0.68	350	2870	IP44	4	B	
A4D350AA0602	4	145	0.68	350	2870	IP44	4	A	
A4D350AN0801	4	170	0.64	350	3320	IP44	5	B	
A4D400AP1201	4	135	0.76	400	4010	IP44	5	B	
A4D400AP1202	4	135	0.76	400	4010	IP44	5	A	
A4D450AO1401 *	4	480	0.98	450	7080	IP54	5	B	
A4D450AP0101	4	200	0.83	450	5445	IP44	5	B	
A4D450AP0102	4	200	0.83	450	5445	IP44	5	A	
A4D560AO0301 *	4	810	1.54	560	9945	IP54	5	B	

Tipo 2




Tipo 4




Tipo 5



Flusso A
premente




Flusso B
aspirante



► Per ulteriori informazioni richiedere le schede tecniche al ns. Ufficio Vendite



Serie A6D, A6E, A8D - Trifase

- Ventilatori assiali con motore a rotore esterno 6 e 8 poli
- Alimentazione trifase 230/400V (*400V)
- Esecuzione con griglia di protezione (senza griglia per modelli contrassegnati con il simbolo □)
- Ventole da Ø 500 mm a Ø 910 mm
- Portate fino a 32605 mc/h (0 Pa)
- Conforme agli standard CE

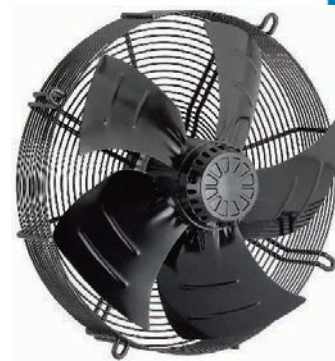

Articolo	n. poli	Potenza max assorbita (W)	Corrente assorbita (A)	Ø ventola (mm)	Portata max 0Pa (mc/h)	Grado di protezione	Tipo pale	Direzione flusso aria	
A6D500AJ0501	6	260	0.63	500	6145	IP54	5	B	
A6D630AN0101	6	600	1.2	630	11270	IP54	5	B	
A6D710AH0101	6	1030	2.35	710	16080	IP54	5	B	
A6D800AD0101 □	6	1940	3.9	800	24110	IP54	5	B	
A6D800AS0101	6	2180	5.17	800	27270	IP54	5	B	
A6D910AA0101 □	6	2480	5.15	910	32605	IP54	5	B	
A8D500AJ0901	8	130	0.31	500	4570	IP54	5	B	
A8D630AO0901	8	235	0.55	630	7000	IP54	5	B	
A8D800AD0101	8	990	2.37	800	18200	IP54	5	B	

Tipo 5

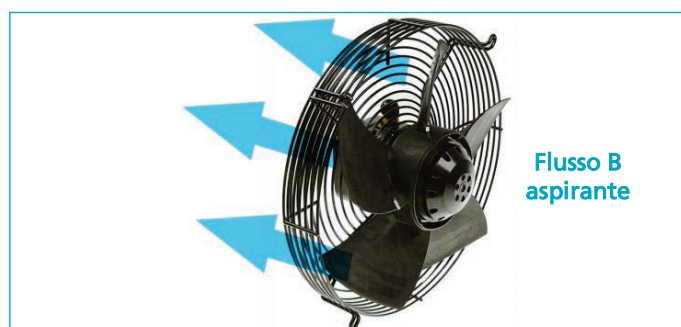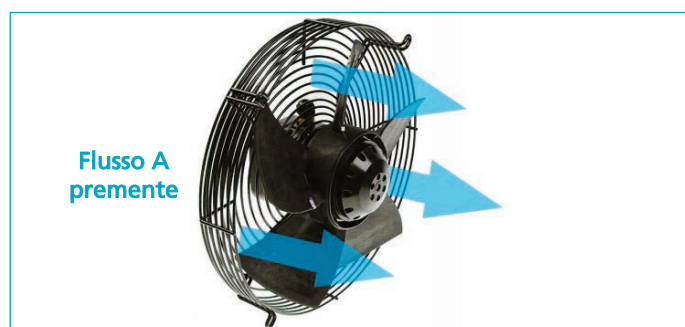


► Per ulteriori informazioni richiedere le schede tecniche al ns. Ufficio Vendite

Serie VAE/M - Monofase 2 e 4 poli

- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e protezione termica
- Alimentazione monofase 230V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Griglie di protezione in filo di acciaio
- Temperatura di esercizio -30° +60°C
- Portate fino a 11080 mc/h (20 Pa)



Articolo	N. poli	Potenza max assorbita W	Corrente assorbita A	DV mm	DF mm	DM mm	A mm	E mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAE200M2PB	2	55	0,25	200	245	92	70	45	715	B	
VAE250M2PB	2	90	0,42	250	320	92	79	60	1310	B	
VAE300M2PB	2	130	0,60	300	360	92	116	80	2200	B	
VAE200M2PA	2	50	0,25	200	245	92	70	45	715	A	
VAE250M2PA	2	90	0,42	250	320	92	79	60	1310	A	
VAE300M2PA	2	130	0,60	300	360	92	116	80	2200	A	
VAE200M4PB	4	25	0,10	200	245	94	78	45	425 (0 Pa)	B	
VAE250M4PB	4	50	0,23	240	320	84	79	60	700	B	
VAE300M4PB	4	85	0,42	300	360	92	116	80	1690	B	
VAE315M4PB	4	95	0,45	315	380	92	105	80	1995	B	
VAE350M4PB	4	126	0,65	350	422	102	129	80	2300	B	
VAE400M4PB	4	180	0,82	400	470	102	147	90	3700	B	
VAE450M4PB	4	250	1,15	450	522	102	158	90	5050	B	
VAE500M4PB	4	380	1,85	500	570	137	152	90	6600	B	
VAE550M4PB	4	520	2,40	550	622	137	170	100	8150	B	
VAE600M4PB	4	630	3,00	600	679	137	187	100	9040	B	
VAE630M4PB	4	750	3,50	630	740	137	191	100	11080	B	
VAE200M4PA	4	25	0,10	200	245	94	78	45	425 (0 Pa)	A	
VAE250M4PA	4	50	0,23	250	320	92	79	60	700	A	
VAE300M4PA	4	85	0,42	300	360	92	116	80	1690	A	
VAE315M4PA	4	95	0,45	315	380	92	105	80	1995	A	
VAE350M4PA	4	126	0,65	350	422	102	129	80	2300	A	
VAE400M4PA	4	180	0,82	400	470	102	147	90	3700	A	
VAE450M4PA	4	250	1,15	450	522	102	158	90	5050	A	
VAE500M4PA	4	380	1,85	500	570	137	152	90	6600	A	
VAE550M4PA	4	520	2,40	550	622	137	170	100	8150	A	
VAE600M4PA	4	630	3,00	600	679	137	187	100	9040	A	
VAE630M4PA	4	750	3,50	630	740	137	191	100	9040	A	

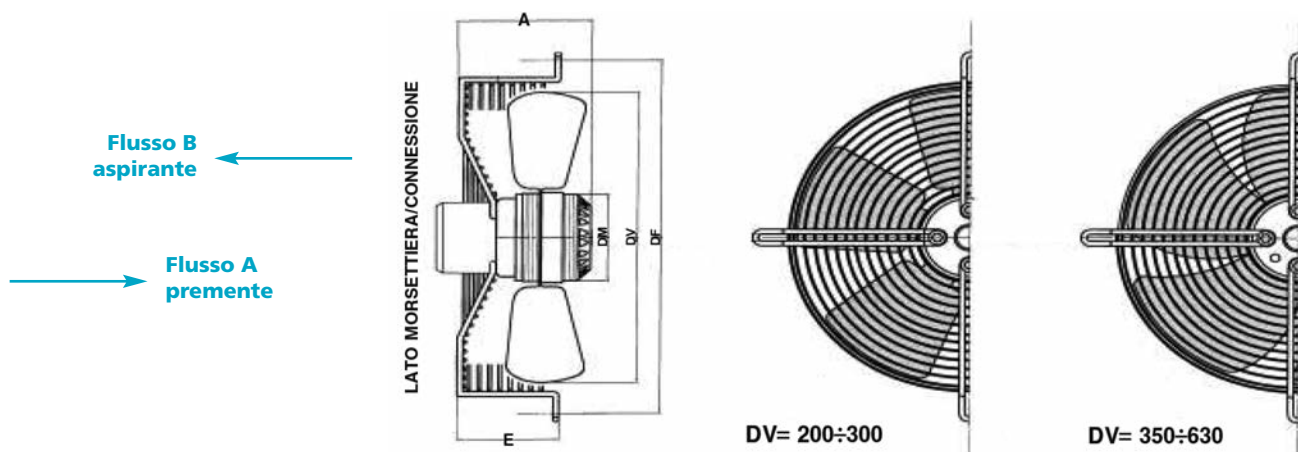

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113

Serie VAE/M - Monofase 6 e 8 poli



- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e protezione termica (classe F per VAE710)
- Alimentazione monofase 230V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Griglie di protezione in filo di acciaio
- Temperatura di esercizio -30° +60°C (+40°C per VAE710)
- Portate fino a 13500 mc/h (20 Pa)



Articolo	N. poli	Potenza max assorbita W	Corrente assorbita A	DV mm	DF mm	DM mm	A mm	E mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAE300M6PB	6	55	0,26	300	360	92	116	80	980	B	
VAE350M6PB	6	74	0,37	350	422	102	129	80	1380	B	
VAE400M6PB	6	108	0,52	400	470	102	147	90	2800	B	
VAE450M6PB	6	110	0,50	450	522	102	160	90	3000	B	
VAE500M6PB	6	165	0,75	500	570	137	152	90	4450	B	
VAE550M6PB	6	250	1,30	550	622	137	170	100	6000	B	
VAE600M6PB	6	375	2,25	600	679	137	187	100	7830	B	
VAE630M6PB	6	430	2,35	630	750	137	191	100	9150	B	
VAE710M6PB	6	850	3,59	698	853	137	211	167	13500	B	
VAE300M6PA	6	55	0,26	300	360	92	116	80	980	A	
VAE350M6PA	6	74	0,37	350	422	102	129	80	1380	A	
VAE400M6PA	6	108	0,52	400	470	102	147	90	2800	A	
VAE450M6PA	6	110	0,50	450	522	102	160	90	3000	A	
VAE500M6PA	6	165	0,75	500	570	137	152	90	4450	A	
VAE550M6PA	6	250	1,30	550	622	137	170	100	6000	A	
VAE600M6PA	6	375	2,25	600	679	137	187	100	7830	A	
VAE630M6PA	6	430	2,35	630	750	137	191	100	9150	A	
VAE450M8PB	8	130	0,70	445	515	102	145	87	2360	B	
VAE500M8PB	8	160	0,85	496	565	137	142	97,5	3500	B	
VAE560M8PB	8	190	0,89	552	700	137	142	97,5	4500	B	
VAE630M8PB	8	250	1,30	629	750	137	157	75	6800	B	
VAE630M8PB30	8	290	1,52	629	750	137	157	98	6950	B	
VAE630M8PB35	8	355	1,82	629	750	137	157	98	8000	B	
VAE710M8PB	8	360	1,51	698	853	178	193	167	11000	B	

Flusso B
aspirante

Flusso A
premente

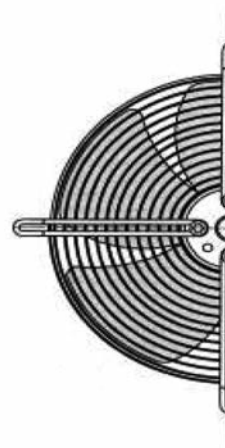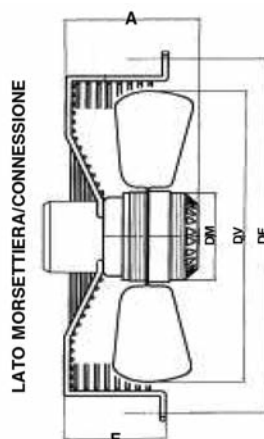

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113

Serie VAE/T - Trifase 2 e 4 poli



- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B (classe F per VAE710)
- Alimentazione trifase 400V 50Hz (50 o 60 fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Griglie di protezione in filo di acciaio
- Temperatura di esercizio -30° +60°C (-40°+50°C per VAE710)
- Portate fino a 21000 mc/h (20 Pa)



Articolo	N. poli	Potenza max assorbita W	Corrente assorbita A	DV mm	DF mm	DM mm	A mm	E mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAE200T2PB	2	55	0,11	200	245	92	70	45	660	B	
VAE250T2PB	2	95	0,19	250	320	92	79	60	1440	B	
VAE300T2PB	2	128	0,24	300	360	92	116	80	2200	B	
VAE200T2PA	2	55	0,11	200	245	92	70	45	660	A	
VAE250T2PA	2	95	0,19	250	320	92	79	60	1440	A	
VAE300T2PA	2	128	0,24	300	360	92	116	80	2200	A	
VAE200T4PB	4	35	0,10	200	245	92	70	45	429	B	
VAE250T4PB	4	55	0,18	250	320	92	79	60	740	B	
VAE300T4PB	4	75	0,22	300	344	80	106	80	1670	B	
VAE350T4PB	4	125	0,38	350	422	102	134	80	2300	B	
VAE400T4PB	4	180	0,47	400	470	102	147	90	3675	B	
VAE450T4PB	4	250	0,55	450	522	102	160	90	5140	B	
VAE500T4PB	4	390	0,99	500	570	137	152	90	6765	B	
VAE500T4PB30	4	770	1,50	500	570	137	157	98	8650	B	
VAE500T4PB35	4	960	1,90	500	570	137	169	98	9900	B	
VAE550T4PB	4	600	1,20	550	622	137	170	100	8415	B	
VAE600T4PB	4	780	1,60	600	679	137	187	100	10250	B	
VAE630T4PB	4	800	1,60	630	750	137	191	100	12000	B	
VAE710T4PB	4	2800	3,3	698	853	137	253	148	21000	B	
VAE200T4PA	4	35	0,10	200	245	92	70	45	429	A	
VAE250T4PA	4	55	0,18	250	320	92	79	60	740	A	
VAE300T4PA	4	75	0,22	300	344	80	106	80	1670	A	
VAE350T4PA	4	125	0,38	350	422	102	109	80	2300	A	
VAE400T4PA	4	180	0,47	400	470	102	147	90	3675	A	
VAE450T4PA	4	250	0,55	450	522	102	160	90	5140	A	
VAE500T4PA	4	390	0,99	500	570	137	152	90	6765	A	
VAE500T4PA30	4	770	1,50	500	570	137	157	98	8650	A	
VAE500T4PA35	4	960	1,90	500	570	137	169	98	9900	A	
VAE550T4PA	4	600	1,20	550	622	137	170	100	8415	A	
VAE600T4PA	4	780	1,60	600	679	137	187	100	10250	A	
VAE630T4PA	4	800	1,60	630	750	137	191	100	12000	A	

Flusso B aspirante

Flusso A premente

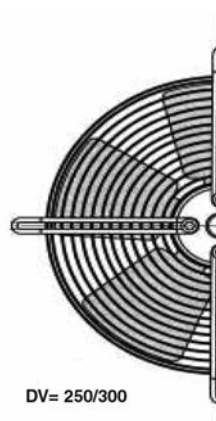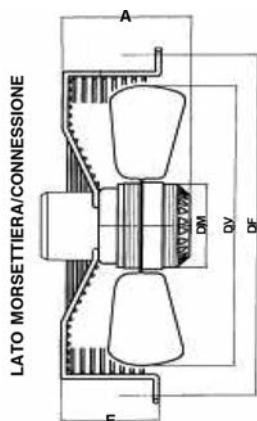

DV= 250/300



DV= 350÷630

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113

Serie VAE/T - Trifase 6 e 8 poli



- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B (classe F per VAE710 e VAE800)
- Alimentazione trifase 400V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Griglie di protezione in filo di acciaio
- Temperatura di esercizio -30° +60°C (-40°+50°C per VAE710)
- Portate fino a 24500 mc/h (20 Pa)



Articolo	N. poli	Potenza max assorbita W	Corrente assorbita A	DV mm	DF mm	DM mm	A mm	E mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAE300T6PB	6	50	0,14	300	360	92	116	80	940	B	
VAE350T6PB	6	80	0,30	350	422	102	129	80	1400	B	
VAE400T6PB	6	108	0,38	400	470	102	147	90	2670	B	
VAE450T6PB	6	150	0,42	450	522	102	158	90	3740	B	
VAE500T6PB	6	170	0,46	500	570	137	152	90	4480	B	
VAE550T6PB	6	230	0,77	550	622	137	170	100	5960	B	
VAE600T6PB	6	335	1,30	600	679	137	187	100	7880	B	
VAE630T6PB	6	435	1,30	630	740	137	191	100	7880	B	
VAE710T6PB	6	900	1,90	703	840	137	253	175	14500	B	
VAE800T6PB	6	1126	2,4	792	920	-	232	175	16100	B	
VAE800T6PB28	6	2060/1330	3,8/2,3	790	810	190	280	272	24500	B	
VAE300T6PA	6	50	0,14	300	360	92	116	80	940	A	
VAE350T6PA	6	80	0,30	350	422	102	129	80	1400	A	
VAE400T6PA	6	108	0,38	400	470	102	147	90	2670	A	
VAE450T6PA	6	150	0,42	450	522	102	158	90	3740	A	
VAE500T6PA	6	170	0,46	500	570	137	152	90	4480	A	
VAE550T6PA	6	230	0,77	550	622	137	170	100	5960	A	
VAE600T6PA	6	335	1,30	600	679	137	187	100	7880	A	
VAE630T6PA	6	435	1,30	630	740	137	191	100	7880	A	
VAE450T8PB	8	135	0,53	445	515	102	141	96	2850	B	
VAE500T8PB	8	155	0,50	496	565	137	142	98	3750	B	
VAE560T8PB	8	205	0,52	552	700	137	142	98	4700	B	
VAE630T8PB	8	290	0,87	629	750	137	157	98	7250	B	

Flusso B
aspirante

Flusso A
premente

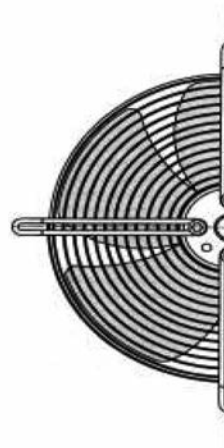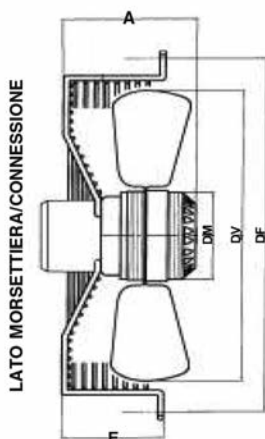


Serie VAEQ/M - Monofase 2 e 4 poli

- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e protezione termica
- Alimentazione monofase 230V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio
- Temperatura di esercizio -30° +60°C
- Portate fino a 11080 mc/h (20 Pa)



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ200M2PB	2	55	0,25	190	203	210	52	260	312	260	7	715	B	
VAEQ250M2PB	2	90	0,42	235	260	280	90	320	370	320	7	1310	B	
VAEQ300M2PB	2	130	0,60	300	315	335	90	380	430	380	10	2200	B	
VAEQ200M2PA	2	55	0,25	190	203	210	52	260	312	260	7	715	A	
VAEQ250M2PA	2	90	0,42	235	260	280	90	320	370	320	7	1310	A	
VAEQ300M2PA	2	130	0,60	300	315	335	90	380	430	380	10	2200	A	
VAEQ200M4PB	4	40	0,21	190	203	210	52	260	312	260	7	415 (0 Pa)	B	
VAEQ250M4PB	4	50	0,23	235	260	280	90	320	370	320	7	700	B	
VAEQ300M4PB	4	80	0,42	300	315	325	90	380	430	380	10	1690	B	
VAEQ350M4PB	4	126	0,65	350	360	370	55	435	485	415	10	2300	B	
VAEQ400M4PB	4	180	0,82	390	400	410	110	490	540	470	10	3700	B	
VAEQ450M4PB	4	250	1,15	440	450	460	110	535	575	520	10	5050	B	
VAEQ500M4PB	4	380	1,85	490	500	510	115	615	655	580	10	6600	B	
VAEQ550M4PB	4	520	2,54	540	550	575	115	670	725	650	10	8150	B	
VAEQ630M4PB	4	750	3,50	620	630	645	125	750	805	730	10	11080	B	
VAEQ200M4PA	4	40	0,21	190	203	210	52	260	312	260	7	415 (0 Pa)	A	
VAEQ250M4PA	4	50	0,23	235	260	280	90	320	370	320	7	700	A	
VAEQ300M4PA	4	80	0,42	300	315	325	90	380	430	380	10	1690	A	
VAEQ350M4PA	4	126	0,65	350	360	370	55	435	485	415	10	2300	A	
VAEQ400M4PA	4	180	0,82	390	400	410	110	490	540	470	10	3700	A	
VAEQ450M4PA	4	250	1,15	440	450	460	110	535	575	520	10	5050	A	
VAEQ500M4PA	4	380	1,85	490	500	510	115	615	655	580	10	6600	A	
VAEQ550M4PA	4	520	2,54	540	550	575	115	670	725	650	10	8150	A	
VAEQ630M4PA	4	750	3,50	620	630	645	125	750	805	730	10	9040	A	

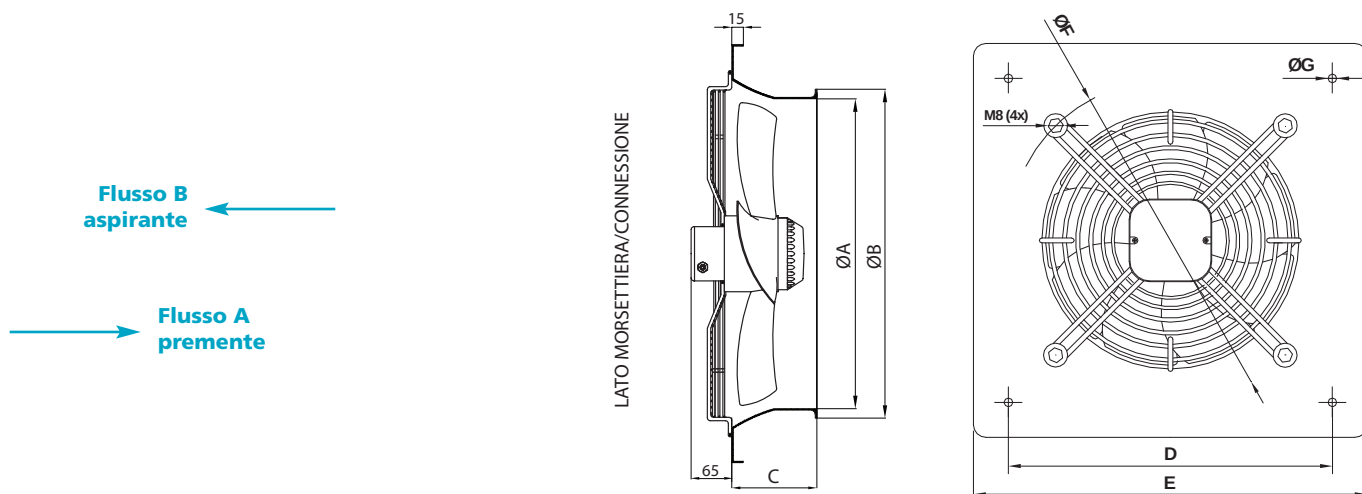

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113/A e 3-113/B

Serie VAEQ/M - Monofase 6 e 8 poli (fino a Ø630)



- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e protezione termica
- Alimentazione monofase 230V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
- Temperatura di esercizio -30° +60°C
- Portate fino a 9150 mc/h (20 Pa)
- Conformità a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ350M6PB	6	74	0,37	340	350	360	90	435	485	415	10	1380	B	
VAEQ400M6PB	6	108	0,52	390	400	410	110	490	540	470	10	2800	B	
VAEQ450M6PB	6	110	0,50	440	450	460	110	535	575	520	10	3000	B	
VAEQ500M6PB	6	165	0,75	490	500	510	115	615	655	580	10	4450	B	
VAEQ550M6PB	6	250	1,30	540	550	575	115	670	725	650	10	6000	B	
VAEQ630M6PB	6	430	2,35	620	630	645	125	750	805	730	10	9150	B	
VAEQ350M6PA	6	74	0,37	340	350	360	90	435	485	415	10	1380	A	
VAEQ400M6PA	6	108	0,52	390	400	410	110	490	540	470	10	2800	A	
VAEQ450M6PA	6	110	0,50	440	450	460	110	535	575	520	10	3000	A	
VAEQ500M6PA	6	165	0,75	490	500	510	115	615	655	580	10	4450	A	
VAEQ550M6PA	6	250	1,30	540	550	575	115	670	725	650	10	6000	A	
VAEQ630M6PA	6	430	2,35	620	630	645	125	750	805	730	10	9150	A	

Flusso B aspirante

Flusso A premente

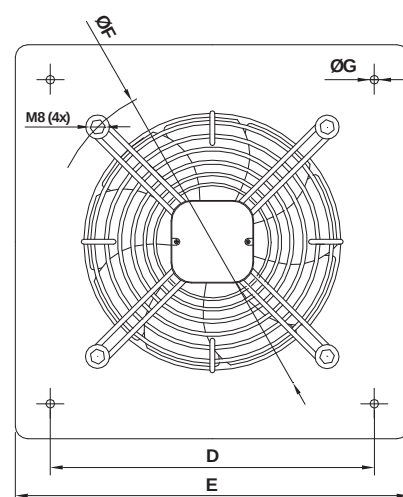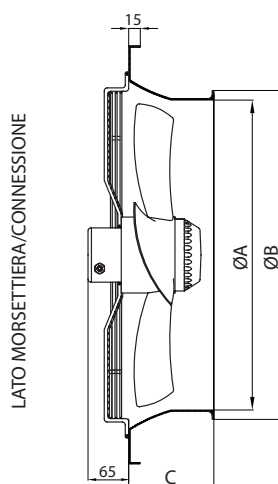

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113/A e 3-113/B


Serie VAEQ/M - Monofase 6 e 8 poli (Ø630/710/800)

- Motori a rotore esterno IP54 con isolamento in classe F e protezione termica
- Alimentazione monofase 230V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
- Temperatura di esercizio
-40°+40°C (VAEQ710)
-40°+50°C (VAEQ630/800)
- Portate fino a 21500 mc/h
- Conformità a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	B mm	C mm	F mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ710M6PB24	6	1040	4,3	698	783	22	20	257	810	850	14,5	15000	B	
VAEQ800M6PB24	6	1760	7,4	790	869	-9	17	272	910	970	14,5	21500	B	
VAEQ630M8PB	8	250	1,3	629	707	55	20	240	750	805	11	6800	B	
VAEQ710M8PB	8	360	1,51	698	783	22	20	257	810	850	14,5	9500	B	
VAEQ800M8PB	8	-	-	790	869	-	-	-	910	970	14,5	11000	B	

□ Esecuzione con boccaglio zincato (non verniciato)

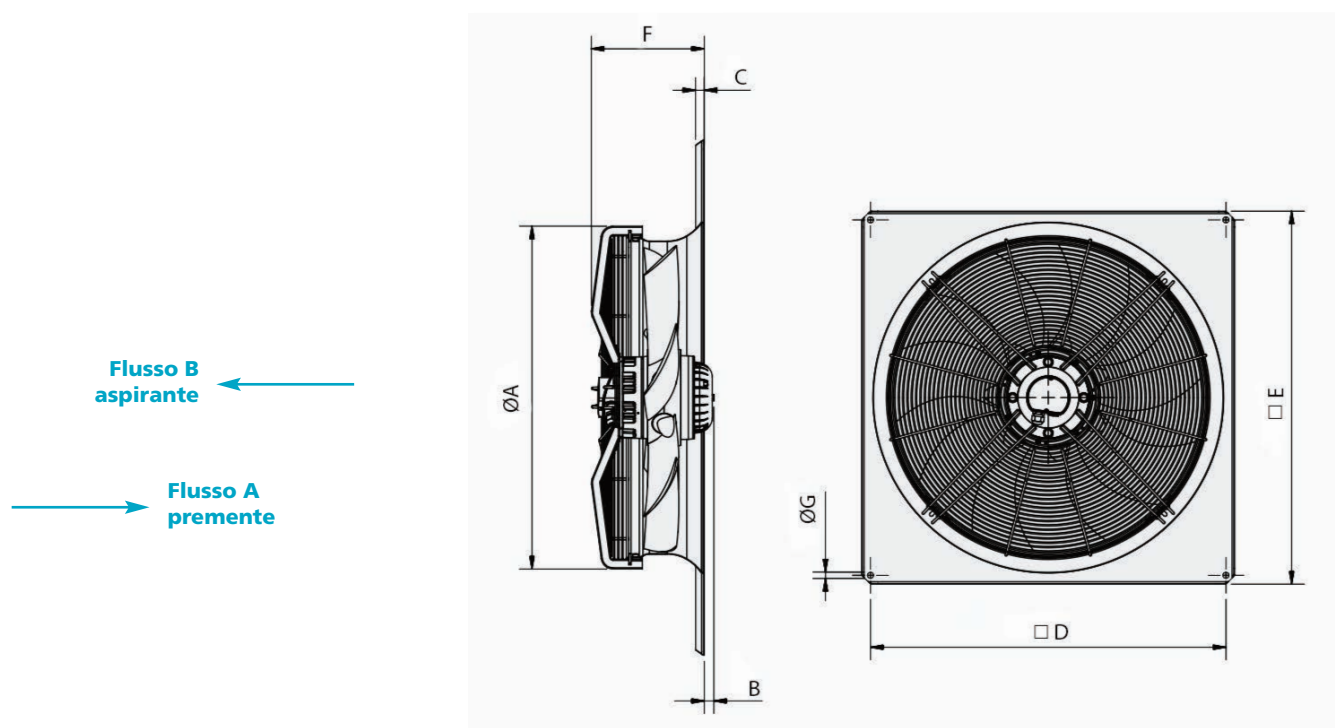

! I disegni costruttivi di questi ventilatori sono differenti dallo standard - richiederli al ns. Ufficio Vendite
➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113/A e 3-113/B

Serie VAEQ/T - Trifase 2 e 4 poli


- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B (classe F per VAEQ710)
- Alimentazione trifase 400V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
- Temperatura di esercizio -30° +60°C (-40°+50°C per VAEQ710)
- Portate fino a 24800 mc/h (20 Pa)
- Conformità a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ250T2PB	2	95	0,19	240	260	280	90	320	370	320	7	1440	B	
VAEQ300T2PB	2	128	0,24	300	315	325	90	380	430	380	10	2200	B	
VAEQ250T2PA	2	95	0,19	240	260	280	90	320	370	320	7	1440	A	
VAEQ300T2PA	2	145	0,25	300	315	325	90	380	430	380	10	2200	A	
VAEQ250T4PB	4	55	0,18	235	260	280	90	320	370	320	7	740	B	
VAEQ300T4PB	4	75	0,22	300	315	325	90	380	430	380	7	1670	B	
VAEQ350T4PB	4	125	0,38	340	350	360	90	435	485	415	10	2300	B	
VAEQ400T4PB	4	180	0,47	390	400	410	110	490	540	470	10	3675	B	
VAEQ450T4PB	4	250	0,55	440	450	460	110	535	575	520	10	5140	B	
VAEQ500T4PB	4	390	0,99	490	500	510	85	615	655	580	10	6765	B	
VAEQ550T4PB	4	600	1,20	540	550	575	115	670	725	650	10	8415	B	
VAEQ630T4PB	4	800	1,60	620	630	645	125	750	805	730	10	12000	B	
VAEQ710T4PB28	4	3300	5,30	698	!	!	!	810	850	!	14,5	24800	B	
VAEQ250T4PA	4	55	0,18	235	260	280	90	320	370	320	7	740	A	
VAEQ300T4PA	4	75	0,22	300	315	325	90	380	430	380	7	1670	A	
VAEQ350T4PA	4	125	0,38	340	350	360	90	435	485	415	10	2300	A	
VAEQ400T4PA	4	180	0,47	390	400	410	110	490	540	470	10	3675	A	
VAEQ450T4PA	4	250	0,55	440	450	460	110	535	575	520	10	5140	A	
VAEQ500T4PA	4	390	0,99	490	500	510	80	615	655	580	10	6765	A	
VAEQ550T4PA	4	600	1,20	540	550	575	115	670	725	650	10	8415	A	
VAEQ630T4PA	4	800	1,60	620	630	645	125	750	805	730	10	12000	A	

□ Esecuzione con cavo senza scatola morsettiera

! Disegno costruttivo come pag. 3-90/B

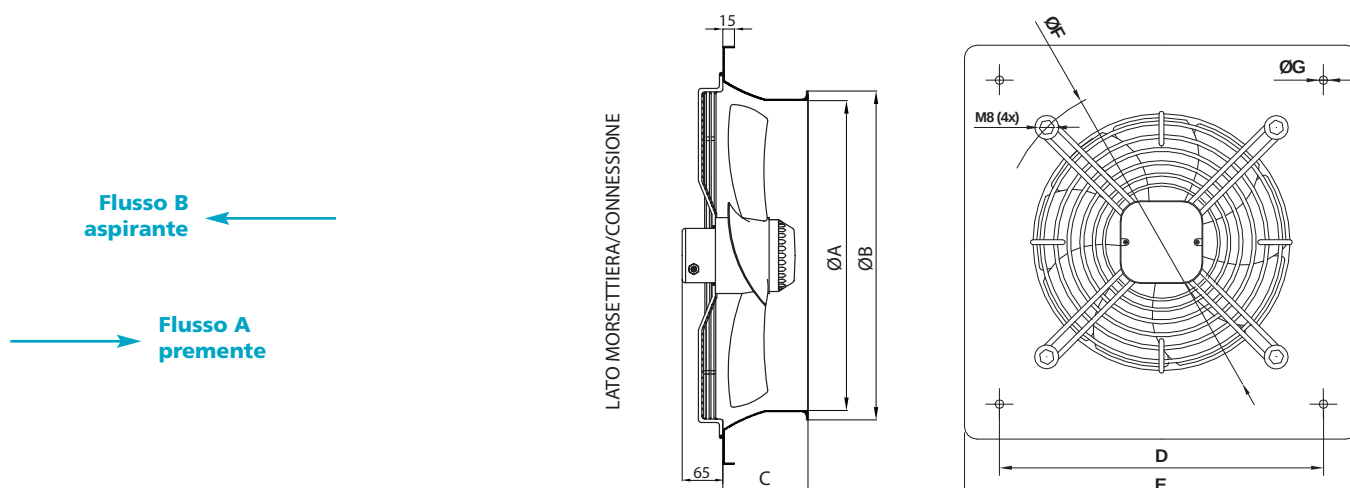

VAEQ 250÷630




➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113/A e 3-113/B

Serie VAEQ/T - Trifase 6 poli (fino a Ø630)

- Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B
- Alimentazione trifase 400V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
- Temperatura di esercizio -30° +60°C
- Portate fino a 7880 mc/h (20 Pa)
- Conformità a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ350T6PB	6	80	0,30	340	350	360	90	435	485	415	10	1400	B	
VAEQ400T6PB	6	108	0,38	390	400	410	110	490	540	470	10	2670	B	
VAEQ450T6PB	6	150	0,42	440	450	460	110	535	575	520	10	3740	B	
VAEQ500T6PB	6	170	0,46	490	500	510	115	615	655	580	10	4480	B	
VAEQ550T6PB	6	230	0,77	540	550	575	115	670	725	650	10	5960	B	
VAEQ630T6PB	6	435	1,35	620	630	645	125	750	805	730	10	7880	B	
AFQT315356P	6	110	0,35	308	318	328	126	380	430	415	9	1800	A	
VAEQ350T6PA	6	80	0,30	340	350	360	90	435	485	415	10	1400	A	
VAEQ400T6PA	6	108	0,38	390	400	410	110	490	540	470	10	2670	A	
VAEQ450T6PA	6	150	0,42	440	450	460	110	535	575	520	10	3740	A	
VAEQ500T6PA	6	170	0,46	490	500	510	115	615	655	580	10	4480	A	
VAEQ550T6PA	6	230	0,77	540	550	575	115	670	725	650	10	5960	A	
VAEQ630T6PA	6	435	1,35	620	630	645	125	750	805	730	10	7880	A	

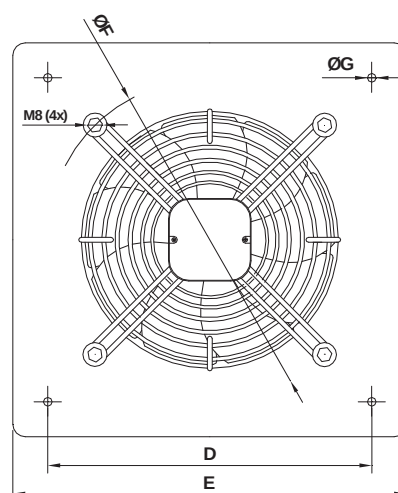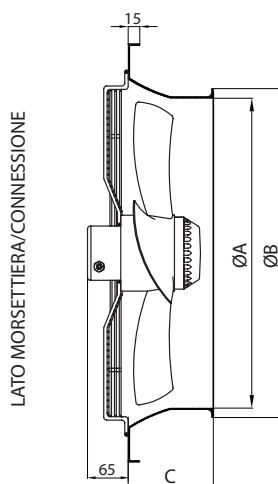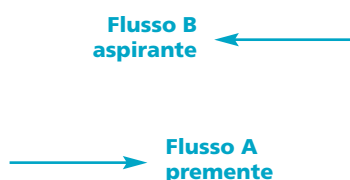


Serie VAEQ/T - Trifase 6 e 8 poli (Ø710/800/910)

- Motori a rotore esterno IP54 con isolamento in classe F
- Alimentazione trifase 400V 50Hz (50 o 60Hz fino a Ø400)
- Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al funzionamento orizzontale e verticale
- Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente
- Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio
- Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
- Temperatura di esercizio -40° +50°C (+70°C)
- Portate fino a 33100 mc/h (20 Pa)
- Conformità a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE



Articolo	N. poli	W in	Amp.	Ø ventola mm	Ø A mm	B mm	C mm	F mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø G mm	Portata mc/h (20 Pa)	Direzione flusso aria	
VAEQ710T6PB24	6	690	1,1	698	783	22	20	257	810	850	14,5	14750	B	
VAEQ710T6PB28	6	970	1,7	698	783	22	20	257	810	850	14,5	17000	B	
VAEQ710T6PB33	6	1500	3,0	698	783	22	20	257	810	850	14,5	19000	B	
VAEQ800T6PB24	6	1190	2,0	790	869	-9	17	272	910	970	14,5	21500	B	
VAEQ800T6PB28	6	1330	2,3	790	869	8	17	272	910	970	14,5	24500	B	
VAEQ910T6PB15	6	1270	2,2	905	985	-	22	307	1010	1070	14,5	24600	B	
VAEQ910T6PB26	6	2100	3,4	905	985	-	22	307	1010	1070	14,5	33100	B	
VAEQ800T8PB28	8	1000	2,4	790	869	8	17	272	910	970	14,5	17950	B	
VAEQ800T8PB33	8	1100	2,4	790	869	8	17	272	910	970	14,5	19250	B	
VAEQ910T8PB24	8	810	1,6	905	985	-	22	307	1010	1070	14,5	24200	B	
VAEQ910T8PB30	8	1800	4,3	905	985	-	22	307	1010	1070	14,5	28000	B	

□ Esecuzione con cavo senza scatola morsettiera

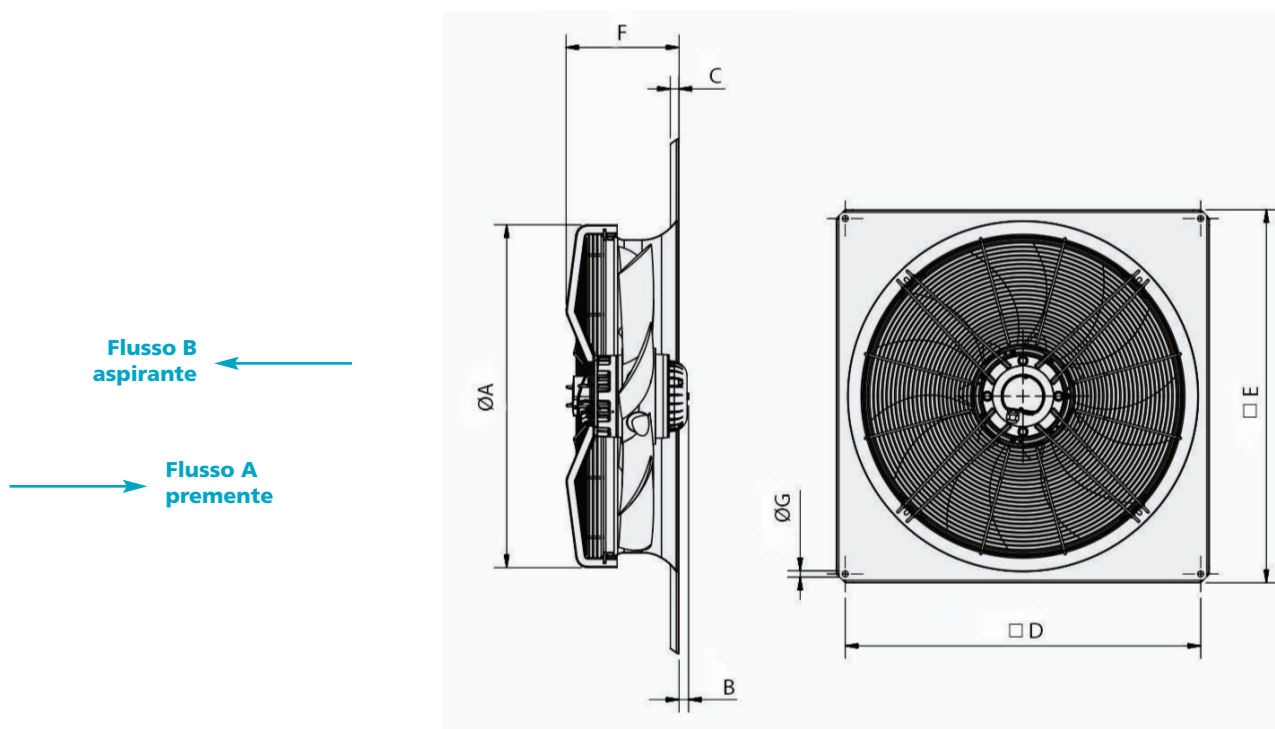

➡ Per regolatori di velocità elettronici consultare pag. 3-113/A e 3-113/B

Serie VAQC

- Motori esterni compatti IP55 a ingombro ridotto
- Telaio convogliatore quadro e griglia supporto motore in acciaio verniciato epossidico nero RAL 9005
- Ventole a 5 pale in alluminio con raggiere in acciaio tropicalizzato
- Ridotti livelli di pressione sonora
- Variazione della velocità:
 - motori monofase con regolatori elettronici
 - motori trifase con inverter (esecuzione opzionale)
- Temperatura di esercizio -15°+60°C
- Direzione flusso aria da motore a ventola (premente)




Articolo	Ø ventola mm	Alimentazione	Potenza assorbita kW	Amp.	N. poli	Portata mc/h (10 Pa)	Rumorosità max dB(A) 3m	Kg.	
VAQC252M	255	Monofase 230V 50 Hz	0,09	0,48	2	1350	45,5	5	
VAQC254M	255		0,06	0,51	4	900	35,5	5	
VAQC302M	317		0,37	1,39	2	2000	56,5	5,5	
VAQC304M	317		0,14	0,63	4	1400	42,5	5,5	
VAQC354M	356		0,10	0,54	4	2000	54,5	8	
VAQC404M	405		0,20	1,11	4	3100	47,5	8,5	
VAQC406M	405		0,10	0,48	6	2290	39,5	8,5	
VAQC454MA	451		0,53	2,00	4	5750	54,5	9,5	
VAQC454MB	451		0,45	2,19	4	5400	55,5	15	
VAQC456M	451		0,16	0,92	6	3900	44,5	15	
VAQC504M	503		0,54	2,00	4	6600	56,5	15,5	
VAQC506M	503		0,21	1,02	6	4400	52,5	15,5	
VAQC564M	559		0,74	2,20	4	9300	58,5	17,5	
VAQC566M	559		1,36	5,20	6	6800	52,5	17,5	
VAQC634M	634		0,93	3,30	4	13300	58,5	20,5	
VAQC636M	634		0,55	2,94	6	9600	55,5	18,5	
VAQC252T	255	Trifase 400V 50 Hz	0,14	0,30	2	1350	51,5	5	
VAQC254T	255		0,09	0,32	4	1125	39,5	5	
VAQC302T	317		0,12	0,35	2	2000	56,5	5,5	
VAQC304T	317		0,08	0,31	4	1400	42,5	5,5	
VAQC354T	356		0,11	0,33	4	2000	41,5	8	
VAQC404T	405		0,15	0,53	4	3050	47,5	8,5	
VAQC406T	405		0,10	0,25	6	2400	37,5	8,5	
VAQC454TA	451		0,32	0,47	4	5000	54,5	9,5	
VAQC454TB	451		0,46	0,98	4	5700	55,5	15	
VAQC456T	451		0,18	0,56	6	3900	51,5	15	
VAQC504T	503		0,53	1,11	4	6500	56,5	15,5	
VAQC506T	503		0,19	0,51	6	4200	48,5	15,5	
VAQC564TA	559		0,69	1,30	4	8500	58,5	17,5	
VAQC564TB	559		0,89	1,89	4	9000	58,5	19,5	
VAQC566T	559		0,34	1,06	6	6800	52,5	17,5	
VAQC634T	634		1,26	2,16	4	12200	63,5	20,5	
VAQC636T	634		0,51	1,22	6	9400	56,5	18,5	
VAQC716T	711		0,86	2,36	6	14300	64,5	30	
VAQC806T	797		1,28	2,92	6	18700	61,5	39	

- ➡ Disegni costruttivi con dati dimensionali alla pagina seguente
- ➡ Per regolatori elettronici di velocità consultare pagg. 3-113/A e 3-113/B
- ➡ Per inverter consultare pagg. 1-26/A e 1-26/C

Serie VAQC - Disegni con dimensioni

Flusso
aria
premente

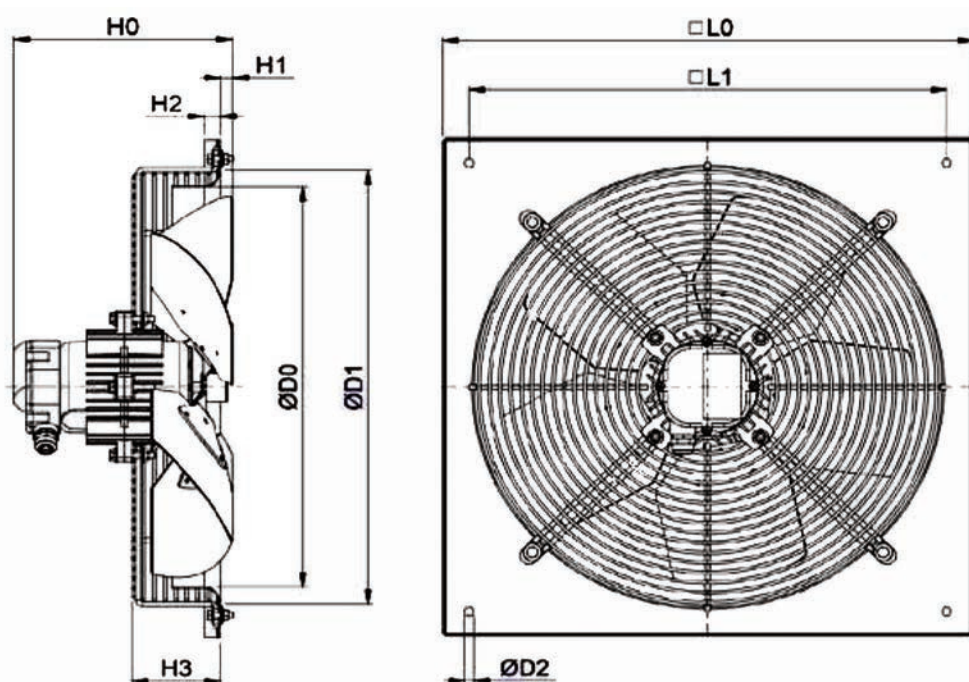

Ventilatore tipo	∅ L0	∅ L1	∅ D0	∅ D1	∅ D2	H0	H1	H2	H3	H4	Kg
VAQC252M/T	350	300	255	285	9	172	50	35	60	15	5
VAQC254M/T	350	300	255	285	9	178	56	35	60	15	5
VAQC302M/T	400	350	316,5	348	9	172	50	40	60	15	5,5
VAQC304M/T	400	350	316,5	348	9	172	50	40	60	15	5,5
VAQC354M/T	450	400	356	390	9	175	52	40	60	15	8
VAQC404M/T	500	450	405	445	9	218	51	45	80	15	8,5
VAQC406M/T	500	450	405	445	9	223	56	45	80	15	8,5
VAQC454MA/TA	550	500	451	480	9	223	56	45	80	15	9,5
VAQC454MB/TB	550	500	451	480	9	248	45	45	100	15	15
VAQC456M/T	550	500	451	480	9	248	45	45	100	15	15
VAQC504M/T	600	550	503	530	9	255	52	45	100	15	15,5
VAQC506M/T	600	550	503	530	9	255	52	45	100	15	15,5
VAQC564M/TA	680	630	559	597	9	255	52	45	100	15	17,5
VAQC564TB	680	630	559	597	9	268	60	45	100	15	19,5
VAQC566M/T	680	630	559	597	9	261	58	45	100	15	17,5
VAQC634M/T	730	680	634	675	9	268	60	50	100	15	20,5
VAQC636M/T	730	680	634	675	9	261	58	50	100	15	18,5
VAQC716T	Richiedere disegno al nostro ufficio Tecnico-Commerciale										
VAQC806T											

Serie VAQ


- Motori esterni Unel/Mec IP55
- Telaio convogliatore quadro e griglia in acciaio verniciato in epossidico nero
- Ventola a 6 pale in alluminio con raggiera in acciaio tropicalizzato
- Temperatura ambiente max 50°C
- Direzione flusso aria premente da motore a ventola
- Pannello smontabile per esecuzione con griglia di supporto



Articolo	Caratteristiche generali				Pressione statica in mm. H ₂ O						
	Ø ventola mm	Alimentazione	Potenza kW	Numero poli	1	3	5	8	10	20	
					Portata in mc/h						
VAQ252M	250	Monofase 230V	0,18	2	2300	2100	1800	1650	1000	-	
VAQ254M	250		0,09	4	1000	730	500	-	-	-	
VAQ302M	300		0,37	2	4000	3650	3600	3000	2800	2300	
VAQ304M	300		0,09	4	1800	1500	1250	800	-	-	
VAQ354M	350		0,18	4	3000	2600	2100	1700	1350	-	
VAQ356M	350		0,12	6	1700	1200	650	-	-	-	
VAQ404M	400		0,25	4	4600	4100	3500	2900	2450	-	
VAQ406M	400		0,12	6	2600	2000	1200	-	-	-	
VAQ454M	445		0,37	4	5600	5100	4600	4000	3500	-	
VAQ456M	445		0,18	6	3300	2650	2100	1400	-	-	
VAQ504M	495		0,55	4	9000	8400	7600	7000	6000	4000	
VAQ506M	495		0,25	6	5400	4500	3700	2500	-	-	
VAQ564M	550		0,75	4	10000	9500	8600	8000	7100	5200	
VAQ566M	550		0,25	6	7400	6300	5600	4300	3500	-	
VAQ634M	627		1,1	4	13000	12500	10000	7300	7000	-	
VAQ636M	627		0,37	6	8000	7700	6200	4500	4300	-	
VAQ252T	250	Trifase 230/400V	0,18	2	2300	2100	1800	1650	1000	-	
VAQ254T	250		0,09	4	1000	730	500	-	-	-	
VAQ302T	300		0,37	2	4000	3650	3600	3000	2800	2300	
VAQ304T	300		0,09	4	1800	1500	1250	800	-	-	
VAQ354T	350		0,18	4	3000	2600	2100	1700	1350	-	
VAQ356T	350		0,12	6	1700	1200	650	-	-	-	
VAQ404T	400		0,25	4	4600	4100	3500	2900	2450	-	
VAQ406T	400		0,12	6	2600	2000	1200	-	-	-	
VAQ454T	445		0,37	4	5600	5100	4600	4000	3500	-	
VAQ456T	445		0,18	6	3300	2650	2100	1400	-	-	
VAQ504T	495		0,55	4	9000	8400	7600	7000	6000	4000	
VAQ506T	495		0,25	6	5400	4500	3700	2500	-	-	
VAQ564T	550		0,75	4	10000	9500	8600	8000	7100	5200	
VAQ566T	550		0,25	6	7400	6300	5600	4300	3500	-	
VAQ634T	627		1,1	4	13000	12500	12000	11000	10000	7500	
VAQ636T	627		0,37	6	8000	7700	6200	4500	4300	-	
VAQ716T	703		0,75	6	16000	14000	13500	11000	10000	-	
VAQ718T	703		0,37	8	10000	8200	6500	5000	3000	-	
VAQ806T	788		2,2	6	23700	23000	22500	21000	19500	-	
VAQ808T	788		0,75	8	20600	19300	18000	15700	13000	-	

➤ Versioni costruttive opzionali: flusso aria aspirante da ventola a motore, Atex II3G e Atex II2G, con griglia di protezione
 ➡ Disegni costruttivi, dimensioni e accessori alla pagina seguente

Serie VAQ 25÷63 - Dimensioni

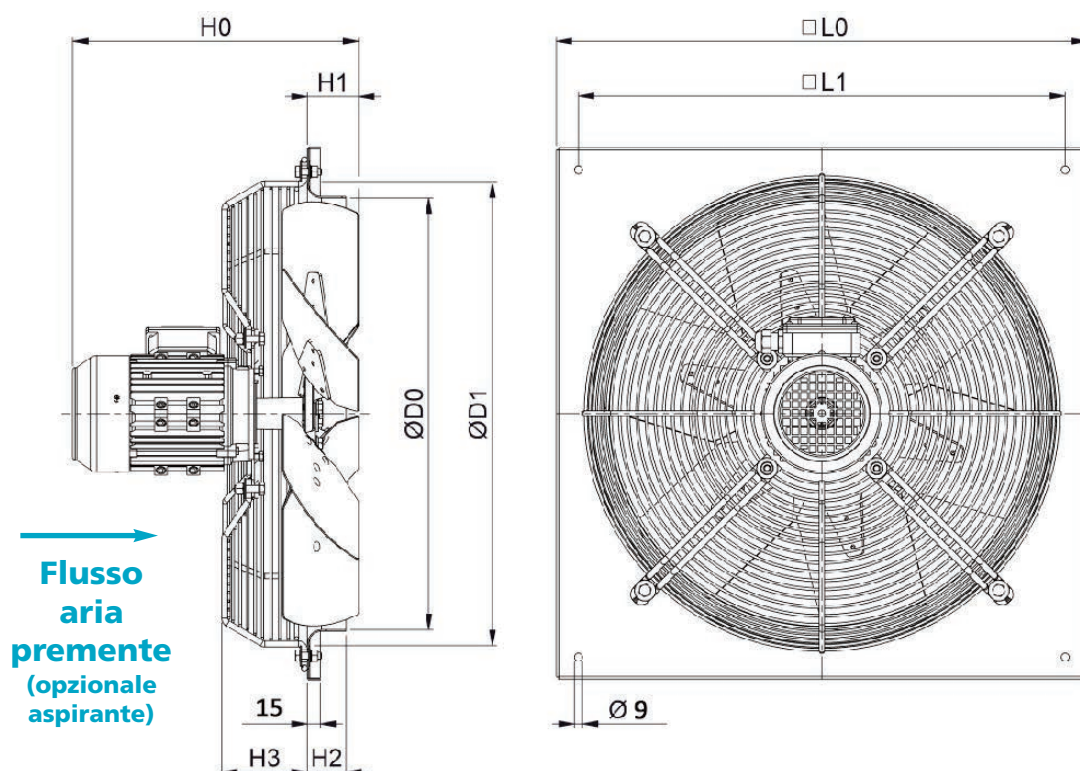


Ventilatore tipo	L0 mm	L1 mm	Ø D0 mm	Ø D1 mm	H0 * mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
VAQ252	350	300	255	281	270	60	40	60
VAQ254	350	300	255	281	243	60	40	60
VAQ302	400	350	317	346	290	60	40	60
VAQ304	400	350	317	346	226	60	40	60
VAQ354	450	400	356	388	295	60	40	60
VAQ356	450	400	356	388	295	60	40	60
VAQ404	500	450	400	442	325	60	40	80
VAQ406	500	450	400	442	288	60	40	80
VAQ454	550	500	451	480	325	60	40	80
VAQ456	550	500	451	480	325	60	40	80
VAQ504	600	550	503	530	375	80	50	100
VAQ506	600	550	503	530	351	80	50	100
VAQ564	680	630	559	595	375	80	50	100
VAQ566	680	630	559	595	351	80	50	100
VAQ634	730	680	634	675	385	130	100	100
VAQ636	730	680	634	675	362	130	100	100

* La quota può variare in base al tipo di motore montato e non è impegnativa

! Dimensioni VAQ71 e VAQ80 alla pagina successiva

► Versioni costruttive opzionali: flusso aria aspirante da ventola a motore, Atex II3G e Atex II2G, con griglia di protezione


Serie VAQ 71 - Dimensioni

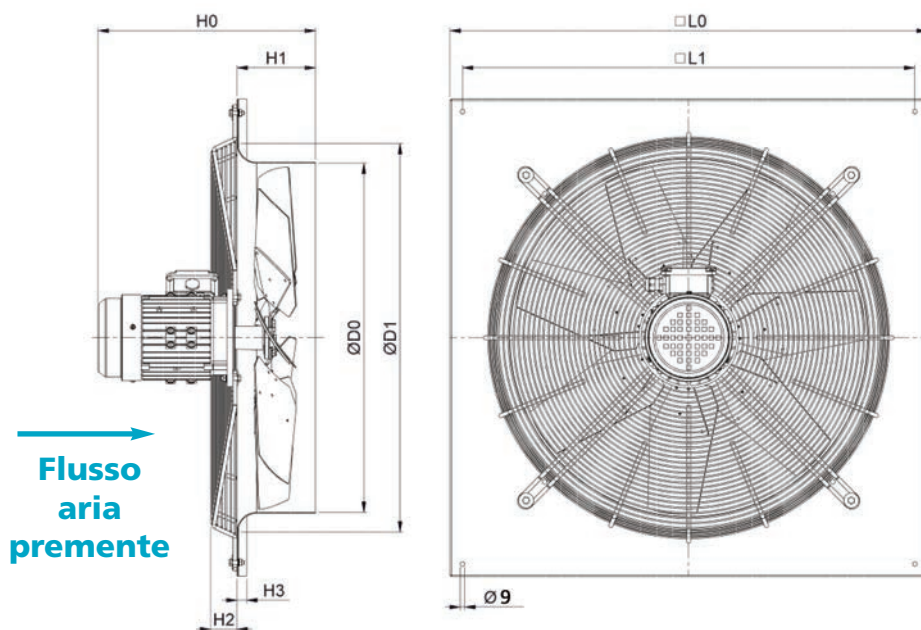

Ventilatore tipo	L0 mm	L1 mm	Ø D0 mm	Ø D1 mm	H0 * mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
VAQ716	950	900	711	770	443	160	54	20
VAQ718	950	900	711	770	443	160	54	20

* La quota può variare in base al tipo di motore montato e non è impegnativa

Serie VAQ 80 - Dimensioni

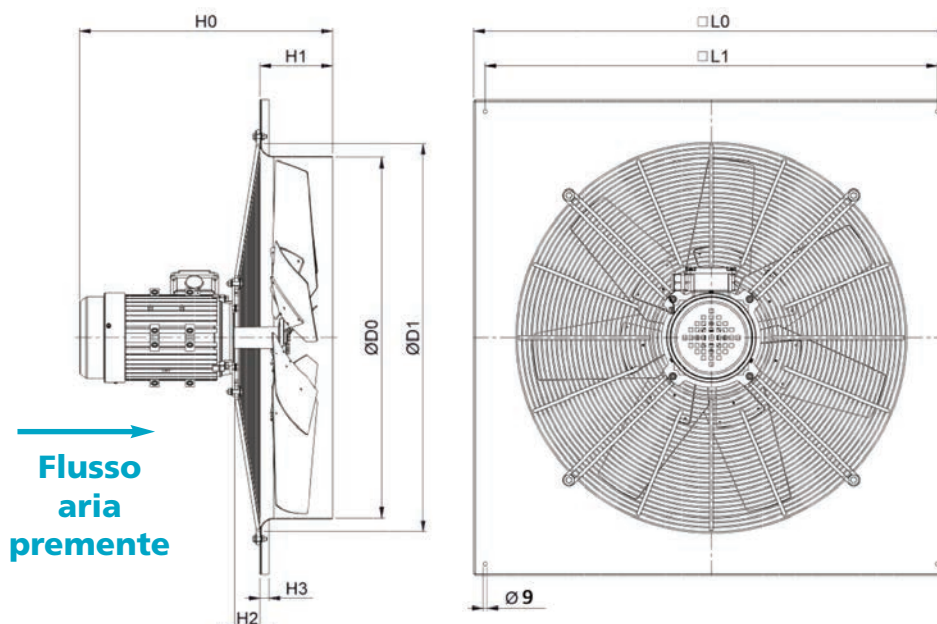

Ventilatore tipo	L0 mm	L1 mm	Ø D0 mm	Ø D1 mm	H0 * mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
VAQ806	1050	1000	797	864	563	160	56	20
VAQ808	1050	1000	797	864	560	160	56	20

* La quota può variare in base al tipo di motore montato e non è impegnativa

► Versioni costruttive opzionali: Atex II3G e Atex II2G, con griglia di protezione

Serrande a gravità serie SGQ

- Serrande a gravità con apertura a flusso d'aria
- Telaio in lamiera zincata
- Alette in alluminio
- Montaggio a parete
- Versione "E" per espulsione aria lato mandata
- Versione "I" per immissione aria lato aspirazione



Articolo	Dimensioni mm		Installazione	
	H	L		
SGQ35E	350	350	lato mandata	
SGQ40E	400	400	lato mandata	
SGQ45E	450	450	lato mandata	
SGQ50E	500	500	lato mandata	
SGQ55E	550	550	lato mandata	
SGQ60E	600	600	lato mandata	
SGQ68E	680	680	lato mandata	
SGQ73E	730	730	lato mandata	
SGQ77E □	770	770	lato mandata	
SGQ89E □	920	920	lato mandata	
SGQ90E	950	950	lato mandata	
SGQ105E	1050	1050	lato mandata	
SGQ111E □	1110	1110	lato mandata	
SGQ133E □	1337	1337	lato mandata	
SGQ35I	350	350	lato aspirazione	
SGQ40I	400	400	lato aspirazione	
SGQ45I	450	450	lato aspirazione	
SGQ50I	500	500	lato aspirazione	
SGQ55I	550	550	lato aspirazione	
SGQ60I	600	600	lato aspirazione	
SGQ68I	680	680	lato aspirazione	
SGQ73I	730	730	lato aspirazione	
SGQ90I	950	950	lato aspirazione	
SGQ105I	1050	1050	lato aspirazione	


□ Possibilità di motorizzazione con motore/attuatore monofase 230V

► Disponibili versioni con reti di protezione

Griglie di protezione RPM


- Griglie di protezione lato ventola per ventilatori assiali VAQ e VAQC
- Esecuzione in filo di acciaio verniciato con polveri epossidiche

Articolo	A	B	C	D	E	
RPM250	325	270	6	73	277	
RPM300	384	330	8	73	335	
RPM350	439	370	8	73	378	
RPM400	490	430	8	73	435	
RPM450	538	470	8	73	478	
RPM500	588	530	8	73	537	
RPM550	720	590	8	73	595	
RPM600	720	670	10	73	668	
RPM630	770	670	10	73	678	
RPM710	830	810	10	75	758	
RPM800	917	895	12	83	838	

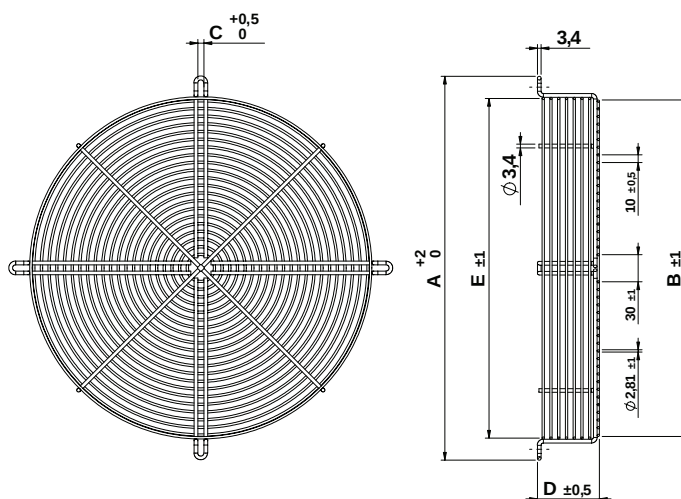

Serie VAB


- Motore esterno UNEL/MEC IP55
- Telaio tondo con boccaglio convogliatore e ventola in acciaio verniciato
- Temperatura max del flusso d'aria: 40°C
- Alimentazione:
Serie VAB...M monofase 230V
Serie VAB...T trifase 230/400V

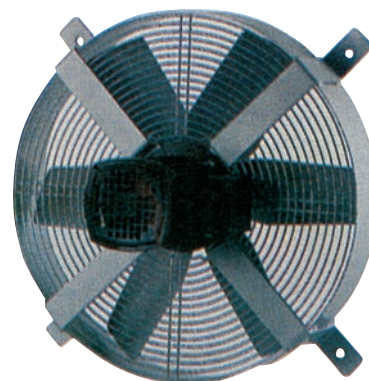

Articolo	Caratteristiche generali						Dimensioni						
	Ventola Ø mm	Tipo motore	Potenza kW	n. poli	dB (A)	Peso Kg	Ø A	B	C	Ø d	H	L *	
VAB506M	500	1F/71A6	0,18	6	63	13,5	520	650	590	11	110	280	
VAB604M	600	1F/80B4	0,75	4	78	21	620	750	690	11	145	340	
VAB604T	600	3F/80B4	0,75	4	78	21	620	750	690	11	145	340	

* La quota "L" può variare in funzione del tipo di motore installato


VENTILAZIONE

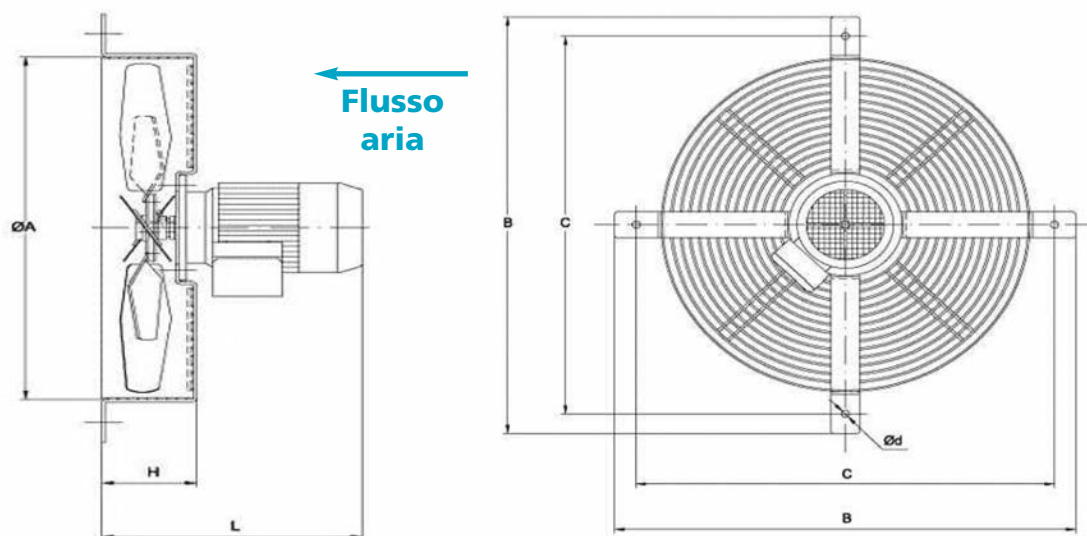

Ventilatore tipo	Portata mc/h																
	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000	12500	15000	17500	20000
	Pressione totale mm H ₂ O																
VAB604	-	-	-	-	-	-	-	-	27	24	21	18	14	8	3	-	-
VAB506	-	8	7	6	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Serie VATR

- Ventilatori assiali a trasmissione con cinghia protetta
- Cassa autoportante in lamiera di acciaio zincato, pale in acciaio inox AISI 430 (tutto inox AISI 304 opzionale)
- Esecuzione R/R: con reti di protezione a norme UNI EN 294 lato aspirazione e lato mandata
- Esecuzione R/S: con rete di protezione lato aspirazione e autoserranda ad alette coniugate su lato mandata
- Motori elettrici Unel/Mec monofase 230V e trifase 230/400V IP54
- Temperatura max di esercizio 70°C
- Conformità a norme UNI 7179-73P

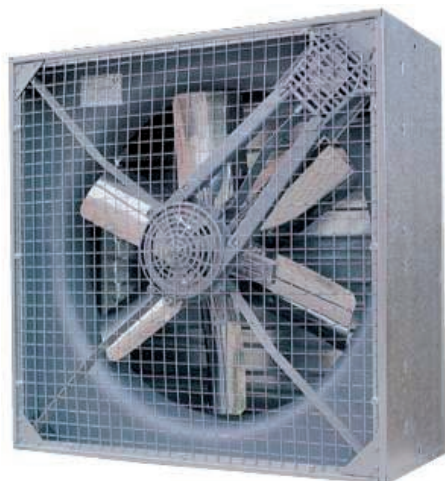

Rete/Rete



Rete/Serranda

Esecuzione rete/rete

Articolo	Alimentazione	Potenza kW	Ø mm bocaglio	Dimensioni mm	Peso kg.	Portata max mc/h				LPS dB(A) 7m	
						0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa		
VATR80RR	3F - 230/400V	0,37	660	800x800x330	30	15655	13822	12204	11053	60	
VATR100RRM	1F - 230V	0,37	790	960x960x330	34	17184	15823	14705	13904	60	
VATR100RR	3F - 230/400V	0,55	790	960x960x330	34	18633	16900	15983	15063	60	
VATR120RRM	1F - 230V	0,75	990	1150x1150x330	43	27144	25915	24512	23510	59	
VATR120RR	3F - 230/400V	0,75	990	1150x1150x330	43	27144	25919	24512	23510	59	
VATR140RRM	1F - 230V	1,1	1.270	1380x1380x330	52	41306	38701	36803	35613	61	
VATR140RR	3F - 230/400V	1,1	1.270	1380x1380x330	52	41306	38701	36803	35613	61	
VATR150RRM	1F - 230V	1,5	1.400	1495x1495x430	64	51230	50344	48547	46253	59	
VATR150RR	3F - 230/400V	1,5	1.400	1495x1495x430	64	51230	50344	48547	46253	59	
VATR200RR	3F - 230/400V	1,5	1.750	1930x1930x450	97	72411	69546	66159	62604	57	

Esecuzione rete/serranda

Articolo	Alimentazione	Potenza kW	Ø mm bocaglio	Dimensioni mm	Peso kg.	Portata max mc/h				LPS dB(A) 7m	
						0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa		
VATR80RS	3F - 230/400V	0,37	660	800x800x405	37	15655	13822	12204	11053	60	
VATR100RSM	1F - 230V	0,37	790	960x960x405	44	17184	15823	14705	13904	60	
VATR100RS	3F - 230/400V	0,55	790	960x960x405	44	18633	16900	15983	15063	60	
VATR120RSM	1F - 230V	0,75	990	1150x1150x405	56	27144	25919	24512	23510	59	
VATR120RS	3F - 230/400V	0,75	990	1150x1150x405	56	27144	25919	24512	23510	59	
VATR140RSM	1F - 230V	1,1	1.270	1380x1380x405	68	41306	38701	36803	35613	61	
VATR140RS	3F - 230/400V	1,1	1.270	1380x1380x405	68	41306	38701	36803	35613	61	
VATR150RSM	1F - 230V	1,5	1.400	1495x1495x430	77	51230	50344	48547	46253	59	
VATR150RS	3F - 230/400V	1,5	1.400	1495x1495x430	77	51230	50344	48547	46253	59	
VATR200RS	3F - 230/400V	1,5	1.750	1930x1930x450	121	72411	69546	66159	62604	57	

Serie VATC

- Ventilatori assiali intubati in cassa corta
- Motori monofase e trifase Unel/Mec IP55 cl. F
- Classe di efficienza motori trifase IE3 da 0,75Kw
- Ventole con mozzo in lega di alluminio pressofuso e pale a profilo alare in resine plastiche (PPG)
- Tamburi a doppia flangia in lamiera d'acciaio
- Sedia porta motore saldata al tamburo
- Flusso d'aria premente da motore a ventola
- Conformità a direttiva ErP (Norma IEC 60034-30)
- Prestazioni secondo norme ANSI/AMCA 210-09, ISO 5801, DIN 24163
- Temperatura di esercizio -25°+50°C
- Applicazioni: ventilazione industriale, torri evaporative, scambiatori di calore



Articolo	Alimentazione	Ventola Ø/angolo calettamento	Potenza kW	Poli	Portata max mc/h a 0 Pa	Rumorosità max dB (A)	Peso kg	
VATC312M	Monofase 230V 50Hz	300 mm/30°	0,25	2	2820	63	20	
VATC314M		300 mm/40°	0,12	4	2450	52	20	
VATC352M		345 mm/30°	1,1	2	6100	69	30	
VATC354M		345 mm/40°	0,18	4	3020	54	26	
VATC404M		396 mm/40°	0,25	4	4500	59	30	
VATC454M		448 mm/35°	0,37	4	7050	61	40	
VATC504M		500 mm/35°	0,55	4	9200	64	43	
VATC564M		554 mm/40°	1,1	4	11800	68	52	
VATC312T	Trifase 230/400V 50Hz	300 mm/30°	0,25	2	2820	63	20	
VATC314T		300 mm/40°	0,12	4	2450	52	20	
VATC352T		345 mm/30°	1,1	2	6100	69	30	
VATC354T		345 mm/40°	0,18	4	3020	54	26	
VATC402T		396 mm/40°	1,5	2	9400	75	37	
VATC404T		396 mm/35°	0,18	4	4400	59	30	
VATC452T		448 mm/35°	3,0	2	13100	78	48	
VATC454T		448 mm/45°	0,37	4	7050	61	40	
VATC502T		500 mm/35°	4,00	2	17000	78	58	
VATC504T		500 mm/35°	0,55	4	9200	64	43	
VATC564T		554 mm/45°	1,1	4	13300	68	52	
VATC566T		554 mm/45°	0,37	6	8150	60	46	
VATC568T		554 mm/45°	0,12	8	6450	54	46	
VATC634T		624 mm/45°	1,5	4	17100	70	58	
VATC636T		624 mm/45°	0,37	6	10600	61	53	
VATC638T		624 mm/45°	0,18	8	8000	56	53	
VATC714T		700 mm/41,5°	3,0	4	25700	75	70	
VATC716T		700 mm/41,5°	0,75	6	16700	63	65	
VATC718T		700 mm/41,5°	0,37	8	12400	59	65	
VATC804T		795 mm/43,5°	5,5	4	36800	78	148	
VATC806T		795 mm/46,5°	1,5	6	25400	69	120	
VATC808T		795 mm/46,5°	0,55	8	18800	62	120	
VATC904T		895 mm/43,5°	7,5	4	51000	82	196	
VATC906T		895 mm/46,5°	2,2	6	33800	73	175	
VATC908T		895 mm/46,5°	1,1	8	25000	69	175	


► Disponibili su richiesta versioni con motore ATEX, giranti in alluminio, tensioni speciali, versioni con prestazione diverse da quelle di serie, versioni con motore doppia polarità

► Accessori: reti di protezione lato girante, controflange con collare, giunti antivibranti flangiati all'estremità, piedini di sostegno, silenziatori con o senza ogiva, regolatori di velocità

► Disegni costruttivi con dimensioni alla pagina 3-100/A

Serie VATL

- Ventilatori assiali intubati in cassa lunga
- Motori monofase e trifase Unel/Mec IP55 cl. F
- Classe di efficienza motori trifase IE3 da 0,75Kw
- Ventole con mozzo in lega di alluminio pressofuso e pale a profilo alare in resine plastiche (PPG)
- Sedia porta motore saldata al tamburo con portello di ispezione
- Tamburi a doppia flangia in lamiera d'acciaio
- Flusso d'aria premente da motore a ventola
- Conformità a direttiva ErP (Norma IEC 60034-30)
- Prestazioni secondo norme ANSI/AMCA 210-09, ISO 5801, DIN 24163
- Temperatura di esercizio -25°+50°C
- Applicazioni: ventilazione industriale, torri evaporative, scambiatori di calore

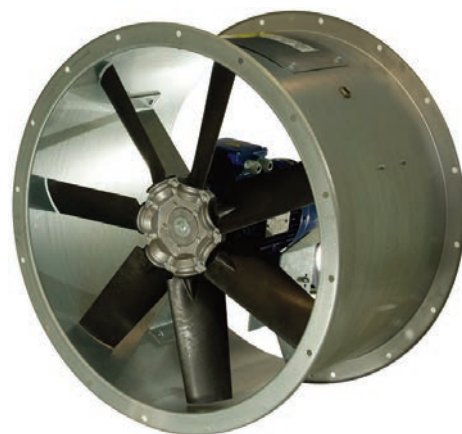

Articolo	Alimentazione	Ventola Ø/angolo calettamento	Potenza kW	Poli	Portata max mc/h a 0 Pa	Rumorosità max dB (A)	Peso kg	
VATL312M	Monofase 230V 50Hz	300 mm/30°	0,25	2	2820	63	26	
VATL314M		300 mm/40°	0,12	4	2450	52	26	
VATL352M		345 mm/30°	1,1	2	6100	69	40	
VATL354M		345 mm/40°	0,18	4	3020	54	36	
VATL404M		396 mm/40°	0,25	4	4500	59	42	
VATL454M		448 mm/35°	0,37	4	7050	61	54	
VATL504M		500 mm/35°	0,55	4	7500	64	58	
VATL564M		554 mm/40°	1,1	4	11800	68	71	
VATL312	Trifase 230/400V 50Hz	300 mm/30°	0,25	2	3150	63	26	
VATL314		300 mm/40°	0,12	4	2400	52	26	
VATL352		345 mm/30°	1,1	2	5900	69	40	
VATL354		345 mm/40°	0,18	4	3500	54	36	
VATL402		396 mm/40°	1,5	2	9400	75	49	
VATL404		396 mm/35°	0,18	4	4400	59	42	
VATL452		448 mm/35°	3,0	2	13100	78	62	
VATL454		448 mm/35°	0,37	4	7050	61	54	
VATL502		500 mm/35°	4,0	2	17000	78	73	
VATL504		500 mm/35°	0,55	4	9200	64	58	
VATL564		554 mm/45°	1,1	4	13300	68	71	
VATL566		554 mm/45°	0,37	6	8150	60	65	
VATL568		554 mm/45°	0,12	8	6450	54	65	
VATL634		624 mm/45°	1,5	4	17100	70	80	
VATL636		624 mm/45°	0,37	6	10600	62	75	
VATL638		624 mm/45°	0,18	8	8000	56	75	
VATL714		700 mm/41,5°	3,0	4	25700	75	95	
VATL716		700 mm/41,5°	0,75	6	16700	63	90	
VATL718		700 mm/41,5°	0,37	8	12400	59	90	
VATL804		795 mm/43,5°	5,5	4	36800	78	185	
VATL806		795 mm/46,5°	1,5	6	25400	69	156	
VATL808		795 mm/46,5°	0,55	8	18800	62	156	
VATL904		895 mm/43,5°	7,5	4	51000	82	235	
VATL906		895 mm/46,5°	2,2	6	33800	73	215	
VATL908		895 mm/46,5°	1,1	8	25000	69	215	

➤ Disponibili su richiesta versioni con motore ATEX, giranti in alluminio, tensioni speciali, versioni con prestazione diverse da quelle di serie, versioni con motore doppia polarità, regolatori di velocità

➤ Accessori: reti di protezione, giunti antivibranti flangiati all'estremità, piedini di sostegno, silenziatori con o senza ogiva

➡ Disegni costruttivi con dimensioni alla pagina 3-100/A



Serie VATC-VATL Disegni e quote dimensionali




Cassa corta VATC



Cassa lunga VATL

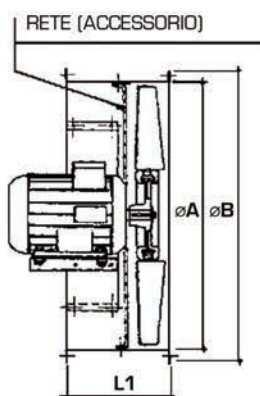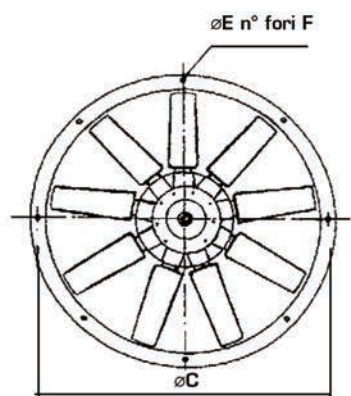

Cassa corta
VATC




Cassa lunga
VATL

Grandezza ventilatore	Tipo cassa	L1 mm	Ø ventola	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø E mm	F
VATC31	Corta	220	300	315	395	355	12,5	8
VATC35		220	345	358	438	395	12,5	8
VATC40		220	396	410	490	450	12,5	8
VATC45		240	448	468	548	500	12,5	8
VATC50		240	500	516	596	560	12,5	12
VATC56		260	554	564	644	620	12,5	12
VATC63		260	624	640	720	690	12,5	12
VATC71		260	700	715	795	770	12,5	16
VATC80		350	795	810	900	860	12,5	16
VATC90		350	895	912	1012	970	12,5	16
VATL31	Lunga	350	300	315	395	355	12,5	8
VATL35		400	345	358	438	395	12,5	8
VATL40		400	396	410	490	450	12,5	8
VATL45		450	448	468	548	500	12,5	8
VATL50		450	500	516	596	560	12,5	12
VATL56		450	554	564	644	620	12,5	12
VATL63		450	624	640	720	690	12,5	12
VATL71		450	700	715	795	770	12,5	16
VATL80		620	795	810	900	860	12,5	16
VATL90		620	895	912	1012	970	12,5	16

► Possibilità di fornitura di ventilatori assiali intubati fino a diametro ventola 1400 mm

Serie VAT - Panoramica accessori

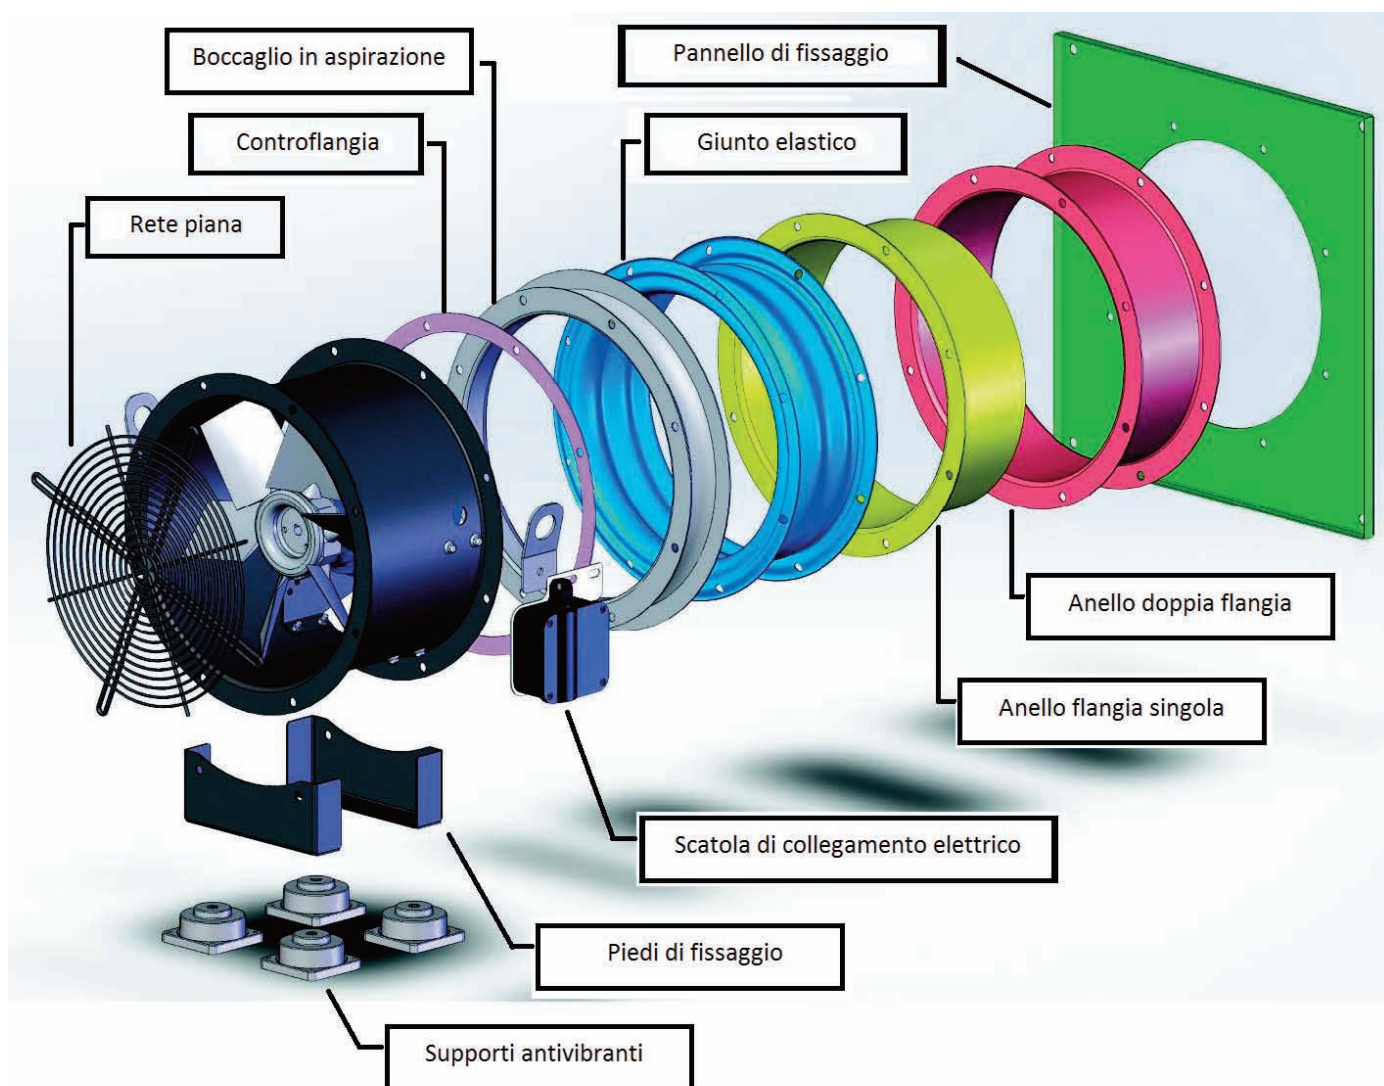

Serie VAP

- Ventilatori assiali portatili
- Esecuzioni:
 - con maniglia e supporti antivibranti (VAP300)
 - con ruote in gomma (VAP500/VAP600/VAP800)
- Adatto per rimozione di aria calda, fumo di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere o altra aria contaminata
- Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, raffreddamento, aerazione, asciugatura e ventilazione di locali di grandi dimensioni come fabbriche, capannoni, officine, magazzini, cantieri, set cinematografici
- Possibilità di collegare tubo opzionale per l'immissione o estrazione aria anche a lunga distanza



VAP300



VAP500



VAP600



VAP800

Articolo	Portata max mc/h	Alimentazione	Potenza W	n. poli	Ø cassa mm	Ø ventola mm	Dimensioni mm	Peso Kg	
VAP300	3900 !	1F/230V	500	2	380	300	420x380x380	15	
VAP500	9000 !	1F/230V	1100	4	580	500	670x670x485	39	
VAP600	14400 !	1F/230V	2000	4	685	600	770x770x575	64	
VAP800	25200 !	1F/230V	2200	6	880	800	975x800x970	84	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

Tubi collegamento

Articolo	Descrizione	
TUBVAP300	Tubo Ø 300 mm 10mt per VAP300	
TUBVAP500	Tubo Ø 500 mm 10mt per VAP500	
TUBVAP600	Tubo Ø 600 mm 10mt per VAP600	
TUBVAP800	Tubo Ø 800 mm 10mt per VAP800	



► Possibilità di collegamento multiplo

Serie VAP/P

- Ventilatori assiali portatili con maniglia
- Corpo in polipropilene robusto e resistente
- Adatti per rimozione di aria calda, fumo di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere o altra aria contaminata
- Utili per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, raffreddamento, aerazione, asciugatura, essiccamento di ampi locali come fabbriche, capannoni, officine, magazzini, cantieri, set cinematografici, cantine
- Possibilità di collegare tubi opzionali per l'immissione o estrazione aria anche a lunga distanza
- Omologati CE



VAP300P



VAP400P

Articolo	Portata max mc/h	Alimentazione	Potenza W	n. poli	Ø aspir./mandata	Dimensioni mm	Rumorosità db (A)	Peso Kg	
VAP300P	3230 !	1F/230V	750	2	285/285	495x385x520	53	15	
VAP400P	7220 !	1F/230V	750	2	392/392	560x545x590	62	17	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

Serie VAP/T

- Ventilatori assiali portatili con maniglia
- Dotazione di tubo rigido e tubo aria da 5 mt
- Corpo in polipropilene robusto e resistente
- Adatti per rimozione di aria calda, fumo di saldatura, segatura, fumo, gas, odori, polvere o altra aria contaminata
- Utili per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, raffreddamento, aerazione, asciugatura, essiccamento di ampi locali come fabbriche, capannoni, officine, magazzini, cantieri, set cinematografici, cantine
- Possibilità di collegare tubi opzionali per l'immissione o estrazione aria anche a lunga distanza
- Omologati CE



Articolo	Portata max mc/h	Alimentazione	Potenza W	n. poli	Ø aspir./mandata	Dimensioni mm	db (A)	Peso Kg	
VAP200T	1560 !	1F/230V	225	2	216/183	335x330x370	43	7	
VAP300T	3220 !	1F/230V	750	2	320/248	450x450x495	50	12	

! La portata max indicata è riferita alla condizione di lavoro teorica a bocche libere (0Pa) ed è pertanto da considerarsi come valore di riferimento puramente indicativo e per comparazioni

Tubi collegamento

Articolo	Descrizione	
TUBVAP200	Tubo Ø 200 mm 10mt per VAP200T	
TUBVAP300	Tubo Ø 300 mm 10mt per VAP300P e VAP300T	
TUBVAP400	Tubo Ø 400 mm 10mt per VAP400P	




➤ Possibilità di collegamento multiplo di più tubi fra loro


Serie COOL-AURA

- Ventilatori assiali intubati portatili carrellati con maniglia
- Motore EC ad alta efficienza energetica
- Altissima silenziosità
- Velocità regolabile tramite potenziometro incorporato
- Inclinazione regolabile di 180°
- Struttura in polietilene
- Girante in polipropilene
- Telaio con maniglia e ruote in gomma per facile posizionamento
- Motore IP54 esente da manutenzione
- Temperatura max: + 55°C
- Utili per il ricircolo di aria in luoghi poco ventilati, raffreddamento, aerazione, asciugatura, essiccamento di ampi locali come fabbriche, capannoni, officine, magazzini, cantieri, set cinematografici, cantine
- Omologati CE



Articolo	Alimentazione	Potenza W	Corrente max A	Portata max mc/h	Velocità aria m³/h				db (A)	Peso Kg	
					5 mt	10 mt	15 mt	20 mt			
COOL500EC230	230V 50/60 Hz	360	2,2	6500	2,3	1,3	1,1	1	61	23	
COOL500EC115	115V 50/60 Hz	400	3,9	6600	2,3	1,3	1,1	1	63	23	

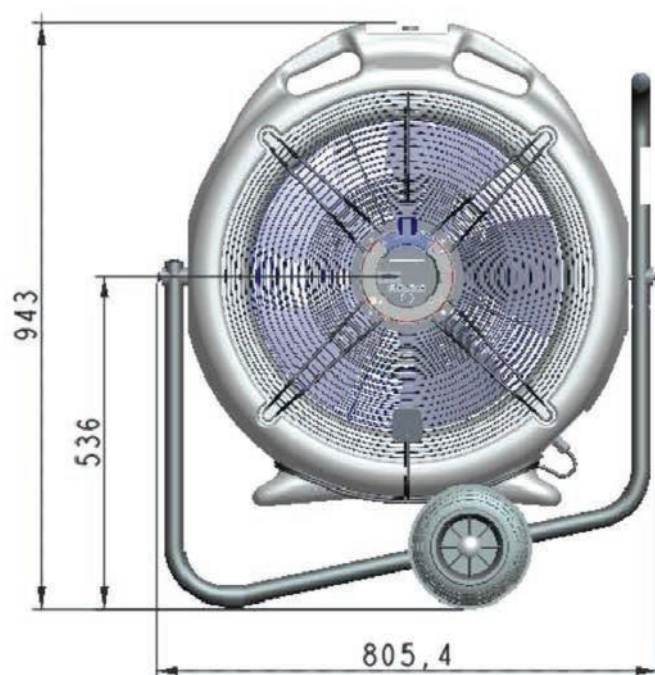

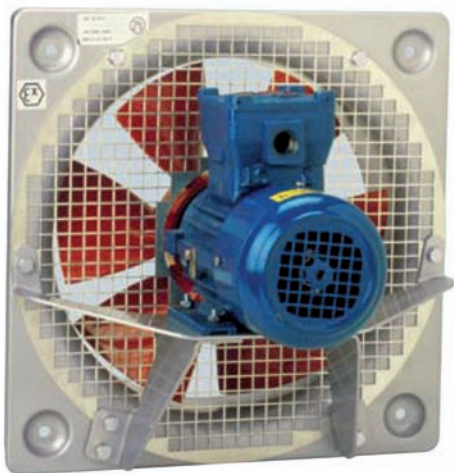

**Ventilatori assiali
da parete antideflagranti**



**Ventilatori assiali intubati
con 2 ventole in controrotazione**



**Ventilatori assiali intubati
per funzionamento a 150°C continui**



**Ventilatori assiali intubati con motore
esterno con traino a cinghia**