



## Serie PFKM

- Ventilatori centrifughi radiali
- Ventole a pale indietro
- Aspirazione semplice senza coclea
- Alimentazione monofase 230V
- Motori a rotore esterno con protezione termica incorporata
- Rotazione su cuscinetti a sfere
- Grado di protezione IP44
- Variazione velocità tramite regolatore elettronico



| Articolo   | Ø A mm | Ø B mm | Ø M mm | C mm | H mm | E mm | Materiale ventola | W   | Amp. | Rpm  | Portata mc/h | Temp. max °C |
|------------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------------|-----|------|------|--------------|--------------|
| PFKM13342  | 134    | 90     | 72     | 91   | 61   | 42   | plastica          | 23  | 0,11 | 2695 | 315          | 70           |
| PFKM18035  | 180    | 132    | 72     | 68   | 49   | 35   | plastica          | 39  | 0,18 | 2440 | 490          | 70           |
| PFKM19045  | 192    | 132    | 92     | 70   | 60   | 40   | plastica          | 62  | 0,29 | 2500 | 590          | 70           |
| PFKM22045  | 220    | 159    | 92     | 71   | 63   | 45   | plastica          | 89  | 0,39 | 2525 | 935          | 70           |
| PFKM22540  | 227    | 153    | 92     | 79   | 65   | 40   | lamiera zincata   | 97  | 0,50 | 2630 | 1015         | 70           |
| PFKM22563  | 225    | 159    | 92     | 99   | 90   | 63   | plastica          | 115 | 0,52 | 2465 | 770          | 70           |
| PFKM25056  | 252    | 172    | 92     | 102  | 80,8 | 50   | lamiera zincata   | 156 | 0,68 | 2775 | 1420         | 60           |
| PFKM28040  | 281    | 191    | 92     | 112  | 71   | 40   | lamiera zincata   | 206 | 0,99 | 2715 | 1720         | 50           |
| PFKM19240  | 192    | 132    | 92     | 70   | 60   | 40   | plastica          | 32  | 0,15 | 1405 | 315          | 70           |
| PFKM225404 | 225    | 153    | 92     | 69   | 65   | 40   | lamiera zincata   | 38  | 0,17 | 1390 | 515          | 50           |
| PFKM225634 | 225    | 159    | 92     | 99   | 90   | 63   | plastica          | 50  | 0,23 | 1400 | 740          | 70           |
| PFKM250564 | 252    | 172    | 92     | 102  | 84   | 56   | lamiera zincata   | 47  | 0,21 | 1395 | 870          | 70           |
| PFKM28080  | 281    | 191    | 92     | 125  | 111  | 80   | lamiera zincata   | 86  | 0,41 | 1365 | 1410         | 60           |
| PFKM28090  | 280    | 224    | 92     | 173  | 136  | 90   | plastica          | 104 | 0,47 | 1200 | 1540         | 60           |
| PFKM31571  | 315    | 201    | 92     | 122  | 96   | 71   | plastica          | 107 | 0,53 | 1415 | 1450         | 60           |
| PFKM315101 | 315    | 201    | 92     | 152  | 127  | 101  | plastica          | 119 | 0,58 | 1375 | 1845         | 70           |

### ROTAZIONE RD CON VISTA DA "A"

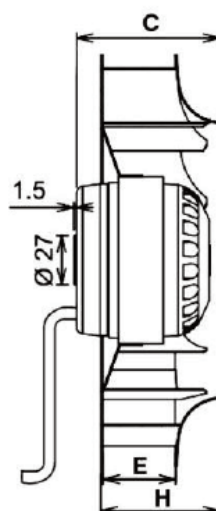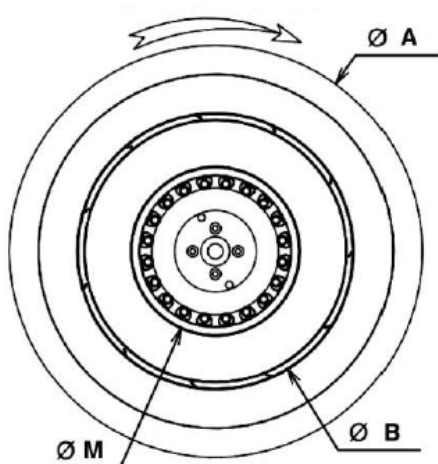

### VISTA DA "A"

