

Via Emilia Ovest, 900
41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 897 611
Fax +39 059 897 897
info@caprari.it



SPET. R.e.m. srl
patrica fr

Data: **26/10/2017**
Ns rif.: **teknoacque@tiscali.it**
Vs rif.: **sig. maurizio**

OFFERTA N.: 234

OGGETTO: elettropompa monoblocco orizzontale caprari

A seguito del Vostro invito, di cui Vi siamo grati, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta

n.01 elettropompa monoblocco orizzontale centrifuga caprari tipo: md40/5 kw4 cv5,5 v400 cd. 811455 euro
1425,00 litino
n. 01 kit flange complete di guarnizioni-bulloni-dati caprari tipo: ffb05 cd. 840380 euro 69,00litino

NB: schede tecniche allegate- prodotti offerti sono stati selezionati in funzione delle informazioni da voi trasmesse. Vi invitiamo perciò a verificare la compatibilità della ns. proposta con le vs reali esigenze applicative-

Firma e timbro per accettazione

Per la fornitura varranno, oltre che le nostre condizioni generali di vendita, anche le condizioni seguenti.

Validità offerta	:	30 GIORNI
Quotazioni	:	sconto 50%
Pagamento	:	bonifico anticipato
Merce resa	:	trasporto 4% con addebito in fattura
Consegna	:	10 gg lavorativi
Imballo	:	compreso nel prezzo
Iva 22%	:	vostro carico

Per urgenze al 340/6445741 sig. Giulio Nusca

Ci auguriamo d'incontrare la Vostra preferenza e, rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico/commerciale, Vi inviamo i nostri migliori saluti.


I MATERIALI POMPA

- CORPO MANDATA
- Ghisa grigia a grana fine
- SUPPORTO ASPIRAZIONE
- Ghisa grigia a grana fine
- GIRANTE
- Ghisa grigia a grana fine
- (SU RICHIESTA in bronzo)
- PREMITRECCIA
- Ghisa grigia a grana fine
- BADERNA
- Treccia grafitata
- * TENUTA MECCANICA
- Ceramica/Grafito
- SUPPORTO COLLEGAMENTO
- Ghisa grigia a grana fine
- ANELLI SEDE GIRANTE
- Ghisa grigia a grana fine
- ALBERO POMPA
- Acciaio bonificato
- BUSSOLA ALBERO
- Acciaio cromato
- ZOCCOLO
- Acciaio
- Prigionieri e dadi premitreccia in acciaio inox.

* Su richiesta

GB PUMP MATERIALS

- DELIVERY CASING
- Close grained cast iron
- SUCTION CASING
- Close grained cast iron
- IMPELLER
- Close grained cast iron (Bronze ON DEMAND)
- PACKING GLAND
- Close grained cast iron
- PACKING
- Graphited cord
- * MECHANICAL SEAL
- Ceramic/Graphite
- ADAPTER
- Close grained cast iron

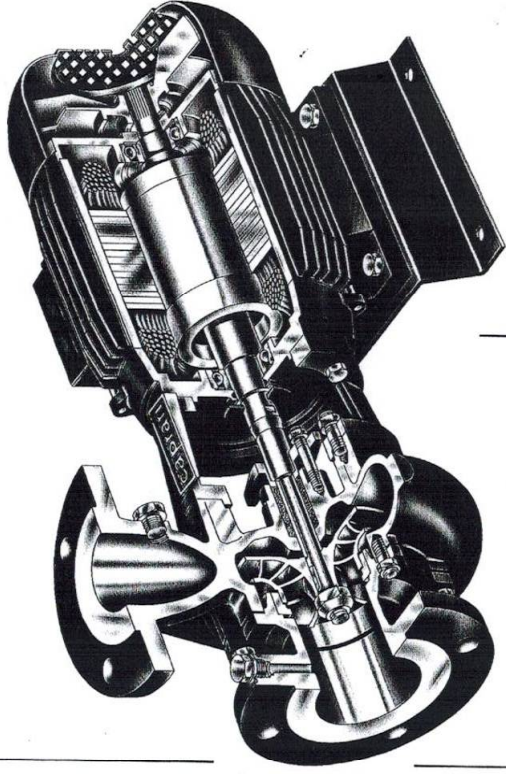

- WEAR RING
- Cast iron
- PUMP SHAFT
- Hardened and tempered steel
- SHAFT BUSH
- Chromed plated steel
- FEET
- Steel
- Stainless steel packing gland bolts.

* On demand

- BAGUE D'USURE
- Fonte grise
- ARBRE DE POMPE
- Acier trempé et revenu
- DOUILLE ARBRE
- Acier chromé
- PIED DE SOUTIEN
- Acier
- Groujons et écrous presse-étoupe en acier inox

* Sur demande


F MATERIAUX POMPE


- CORPS DE REFOULEMENT
- Fonte grise
- SUPPORT D'ASPIRATION
- Fonte grise
- ROUE
- Fonte grise (SUR DEMANDE en bronze)
- PRESSE-ETOUPE
- Fonte grise
- ETOUPE
- Tresse graphitée
- * GARNITURE MECANIQUE
- Céramique/Graphite
- SUPPORT DE CONNEXION
- Fonte grise

E MATERIALES

- CUERPO DE IMPULSIÓN
- Fundición gris de grano fino
- SOPORTE DE ASPIRACION
- Fundición gris de grano fino
- RODETE
- Fundición gris de grano fino (BAJO PEDIDO en bronce)
- PRENSA-ESTOPA
- Fundición gris de grano fino
- EMPAQUETADURA
- Trenza grafitada
- * CIERRE MECANICO
- Cerámica/Grafito
- SOPORTE DE UNION
- Fundición gris de grano fino
- ALOJAMIENTO RODETE
- Fundición gris de grano fino
- EJE BOMBA
- Acero templado
- CASQUILLO EJE
- Acero cromado
- ZOCCALO
- Acero
- Tornillería prensa-estopa en acero inoxidable

* Bajo pedido

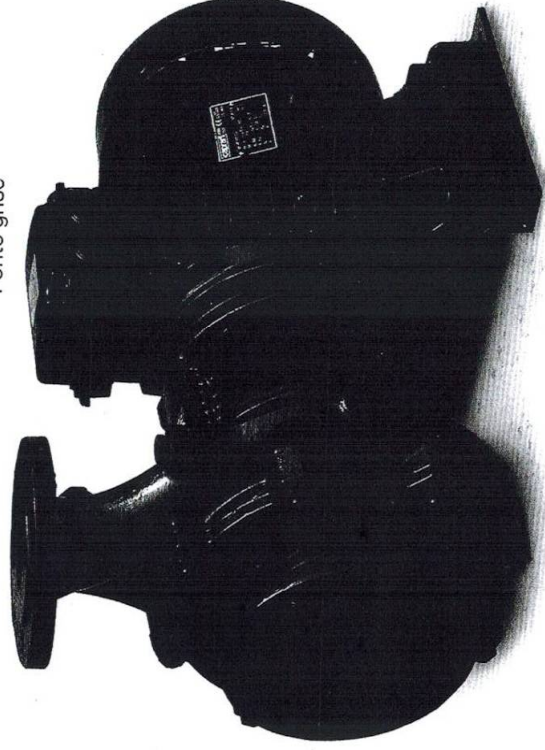

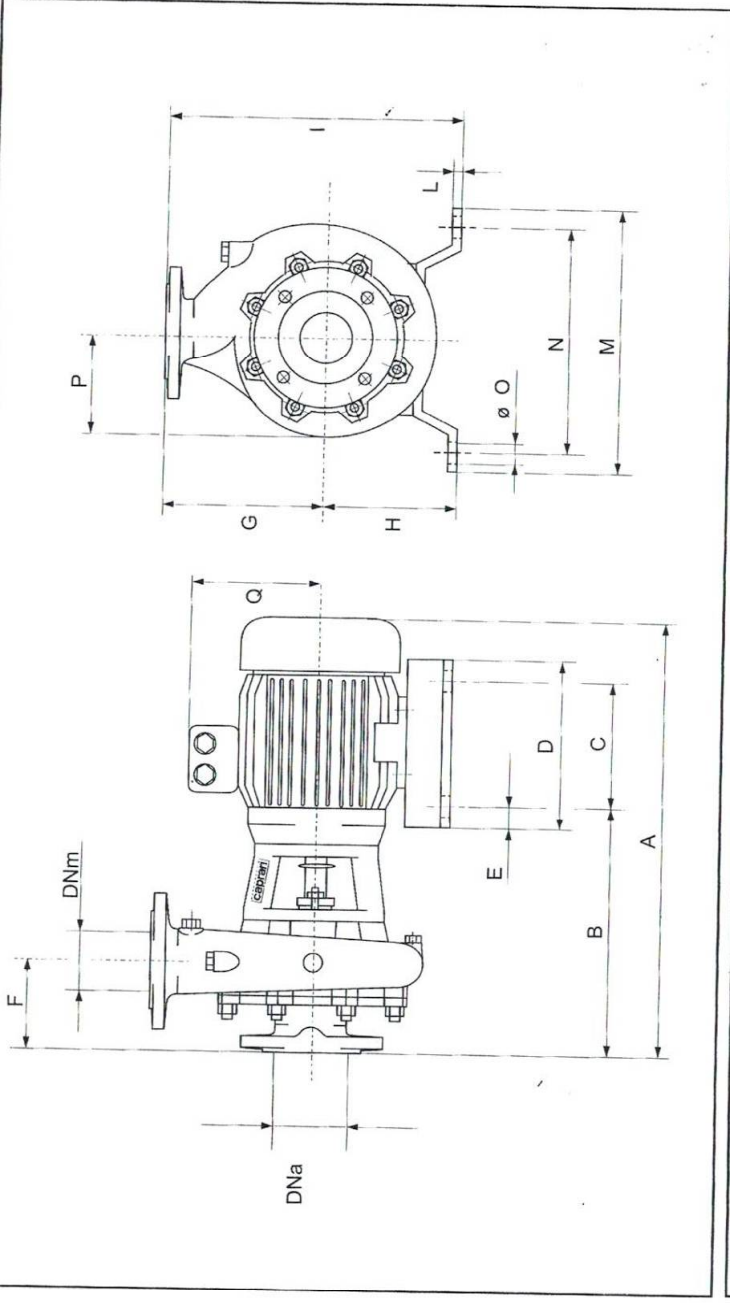

ELETTROPOMPA TIPO
ELECTRIC PUMP TYPE
ELECTROPOMPE TYPE
ELECTROBOMBA TIPO


Con tenuta a premittreccia
Stuffing-box version
Avec étanchéité par presse-étoupe
Con prensa estopa
Con tenuta meccanica
Mechanical seal version
Avec étanchéité mécanique
Con cierre mecánico

DNa	DNm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Weight Poids Pesos
(mm)																	
50	40	540	312	130	165	150	104	125	275	250	225	105	142	43			
		571	319	145	180	22.5		150	300	4				47			
		601	369	195	233	24		200	350					54			
		650	369	195	233	24		170	370	5	350	325		51			
		575	323	145	180	22.5		175	150	325	4	285	260	52			
		605	373					225	395					54			
		654	373											84			
		694												92			
		703	382	195	233	24		170	420	5	350	325		104			
		721												135			
		576	324	145	180	22.5		150	350	4	285	260	11.5	195			
		606	382	140	186			109	200					147			
		655	382	178	224			132	332	16	248	216	12	120			
		695	388	195	233	24		170	395	5	350	325	11.5	195			
		727	367	350	390	20		202	427	42	319	254	14	144			
		955	620	338	145	180	22.5	225	150	375	4	285	260	147			
		669												58			
		388	195	233	24			170	395	5	350	325	11.5	130			
		709	392											195			
		731	392					250	420					95			
		959	371	350	390	20		202	452	42	319	254	14	100			
		682												110			
		722	401	195	233	24		132	275	170	445	5	350	234			
		740												167			
														195			
														116			
														110			
														161			

Dimensioni flange
Flange dimensions
Dimensions brides
Dimensiones bridas

UNI PN16
UNI PN10 - DN80*

Fori / Holes
Trous / Taladros



Fori Holes Trous Taladros	R	S	T	No Ø
40	87	110	150	4
50	102	125	165	4
65	122	145	185	4
80	130	160	200	18
100	130	160	200	8
125	158	180	220	8
150	188	210	250	8

- Queste elettropompe non sono fornite degli zoccoli, le quote ad esse riferite sono da intendere come riferite ai piedi del motore.
- These pumps baseless execution, the dimensions relating to the base should be regarded as referred to the motor feet.
- Ces pompes ne sont pas équipées de pieds de soutien, les cotes sont donc données par rapport à la base des pattes du moteur.
- Estas electrobombas no están equipadas con suplementos de apoyo, las dimensiones se entienden referenciadas a la base de las patas del motor eléctrico.