
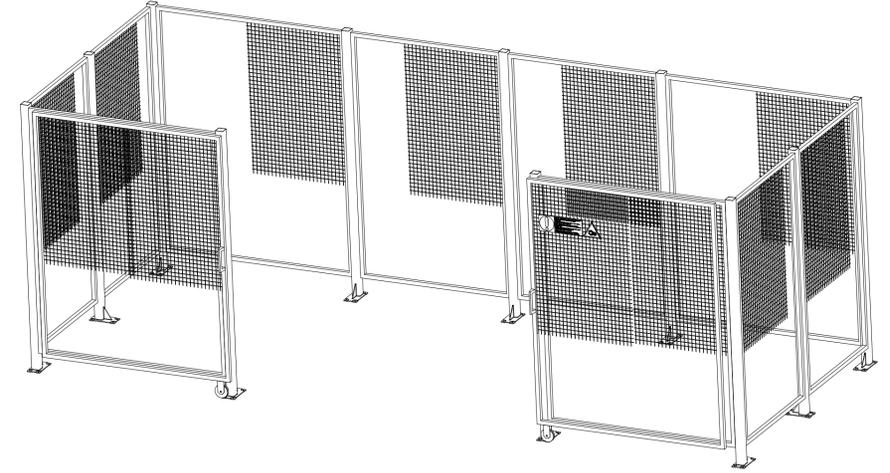
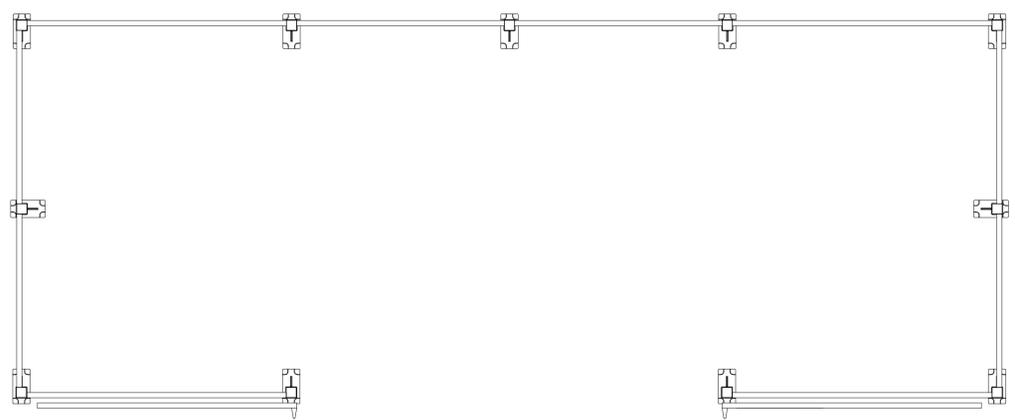
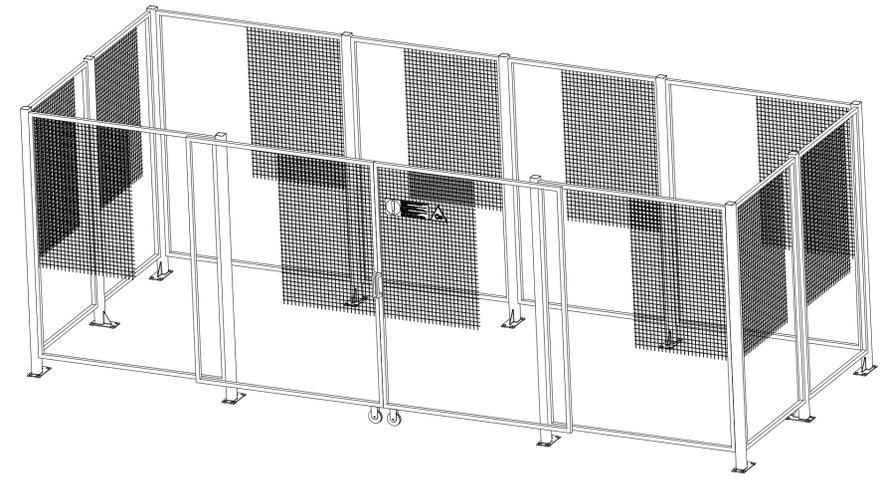
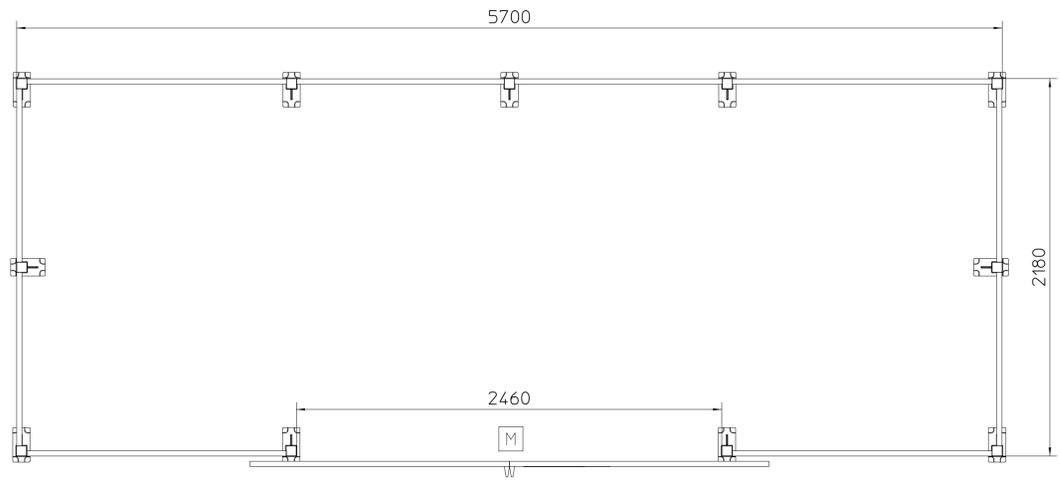
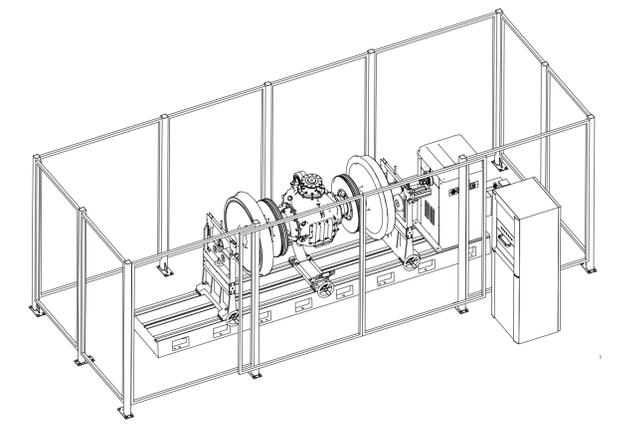
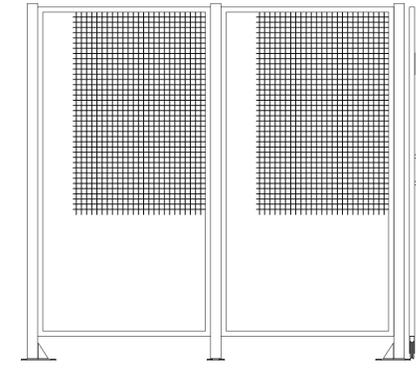


Rev.	Creazione	Descrizione	Modifica	Disegnatore
B	30/06/2015	Aggiornato Telaio e nuovi Micro		Andreotti L.

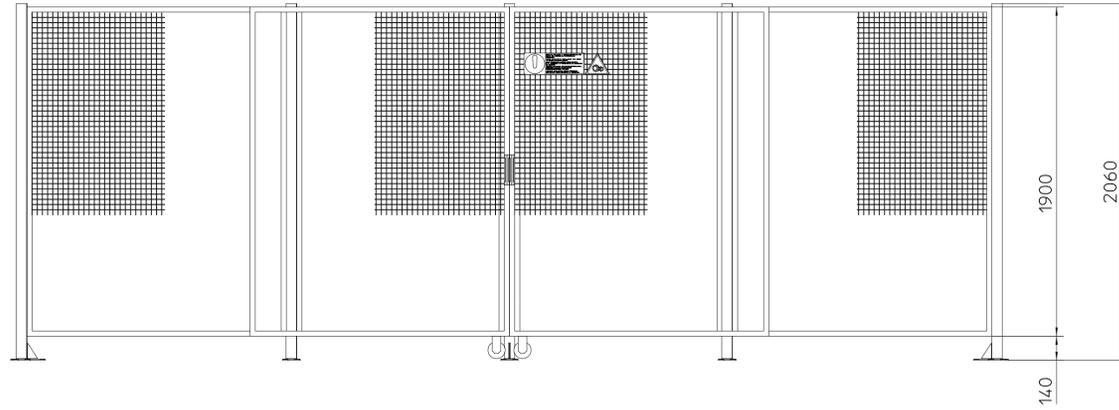

Electro-welded net square grid 22x100 wire $\phi 3$
 Up-rights: tube 60x60x2
 Sliding doors with telescopic guide
 rubber wheels

Measurement can be modifield according to need
 Le dimensioni possono essere modificate secondo necessità

The guard was originally designed for a bedplate L=4050 and Max. rotor ϕ 1580
 Questa protezione originariamente è stata disegnata per un: bancale L=4050 e Diametro rotore Max ϕ 1580

Pannelli in rete elettrosaldata 22x100 filo $\phi 3$
 Piantane:tubo 60x60x2
 Porte scorrevoli con guida telescopica
 ruota gommata a terra

Microswitch Pizzato
 FS 2996-D024 cod. CEMB 517142997
 chiave/key VF F8 cod. CEMB 517000008
 o
 Microswitch Euchner
 CET3-AR 110906 cod. CEMB 517000630
 + azionatore/actuator CET-A 096327 cod. CEMB 517000051
 + sblocco a chiave/key release cod. CEMB 517000052

A1	ELIMINARE SPIGOLI VIVI	TOLLERANZE ISO 2768-MH	CLIENTE :
	RAGGI NON QUOTATI: 1 MAX	DA 0,5 7 31 121 401	
2	SMUSI NON QUOTATI: 0,5x45°	A 6 30 120 400 2000	MACCHINA :
	TOLLERANZE ANGOLARI: + 30'	TOLL. +0,05 +0,1 +0,15 +0,2 +0,5	
DISEGNATORE	Andreotti L.	SCALE	1:20
DATA	30/06/2015	FOLGIO	1 di 1
RICAVATO DA		PESO	
TRATT. SUP.		DUREZZA	
TRATT. TERM.		PROFONDITA'	
<small>Questo disegno è proprietà esclusiva della CEMB che ne vieta la riproduzione e la comunicazione a terzi. Esso dovrà essere restituito a fine consultazione. La Società tutela i propri diritti a norma di legge.</small>			DENOMINAZIONE : Perimetral protection
CEMB Costruzioni Elettro Meccaniche Ing. Buzzi & C. - S.p.A.			GRUPPO : CODICE GRUPPO : DENOMINAZIONE : Perimetral protection Protezione perimetrale
			DIS. N. 0W31028G REV. B