





2/2

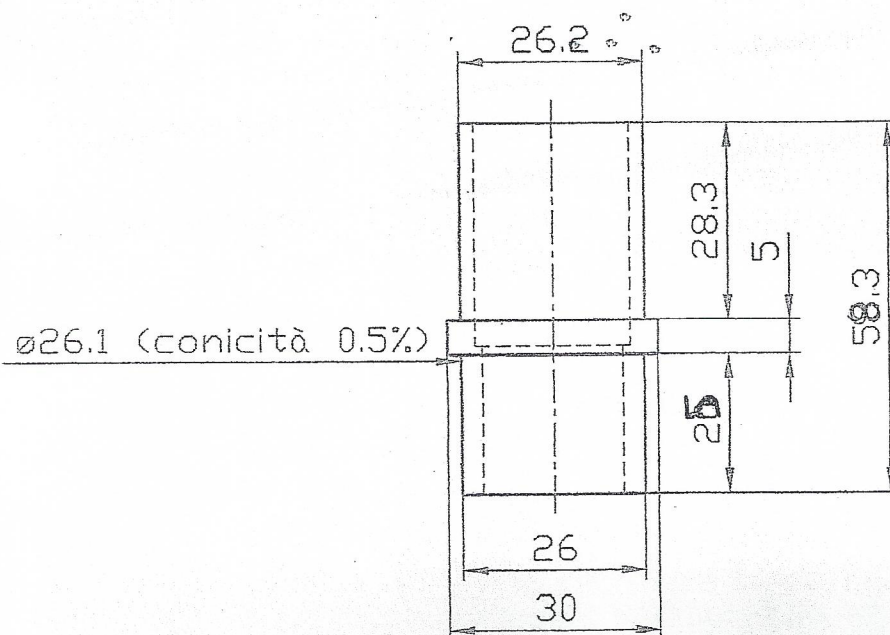

PTFE Blad C

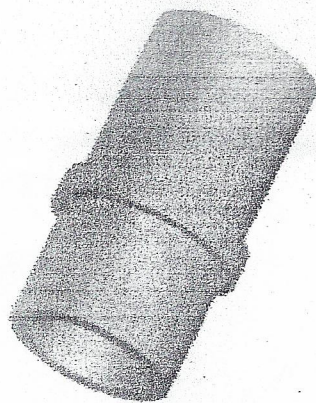

| TOLLERANZE GENERALI SECONDO ISO 2768-m                       |                 |                |                |                 |                                                         |            |               |             |     |                                                                                                    |               |                 |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ESCLUSI SMISSE E RACCOMATE |                 |                |                |                 | TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI DI SMISSE E RACCOMATE |            |               |             |     | TOLLERANZE PER DIMENSIONI ANGOLARI<br>(in funzione della lunghezza del lato più corto dell'angolo) |               |                 |                  |                   |
| QUOTE mm                                                     | da 0,5<br>a 0,6 | da 0,6<br>a 30 | da 30<br>a 120 | da 120<br>a 400 | da 400<br>a 1000                                        | QUOTE mm   | da 0,5<br>a 3 | da 3<br>a 6 | > 6 | QUOTE mm                                                                                           | fino a<br>10° | da 10°<br>a 59° | da 59°<br>a 120° | da 120°<br>a 180° |
| TOLLERANZE                                                   | ±0,1            | ±0,2           | ±0,3           | ±0,5            | ±0,8                                                    | TOLLERANZE | ±0,2          | ±0,5        | ±1  | TOLLERANZE                                                                                         | ±10'          | ±30'            | ±60'             | ±100'             |

[illegible]