



OFFERTA

15.11.2013

Pagina 2 / 6

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

Rif.	N° Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Prezzo
	103018080	<p>SERIES FEKA FEKA 2500.4 T</p> <p>Pompa sommergibile in ghisa con girante arretrata vortex per acque luride idonea in impianti di sollevamento o travaso e per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche, acque luride provenienti da fossa biologica, acque usate in genere contenenti corpi solidi di dimensioni di 62 mm. Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa grigia. Tenuta meccanica singola lato pompa silicio/silicio e tenuta radiale in camera d'olio. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Disponibile con kit di rilevamento acqua nella camera d'olio. Per le versioni monofase, condensatore in quadro esterno con spina schuko, protezione amperometrica con riarmo manuale e galleggiante per le versioni automatiche. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente per le versioni trifase.</p> <p>Grado di protezione del motore: IP 68 Classe di isolamento: F Servizio continuo con pompa totalmente immersa. Cavo di alimentazione: standard lunghezza 10 metri H07RN-F Campo di funzionamento: da 6 a 48 m3/h con prevalenza fino a 17 metri Liquido pompato : acque luride, da drenaggio, non aggressive Passaggio libero: 62 mm Campo di temperatura del liquido : da 0° a 40°C. Massima profondità di immersione: 20 metri Installazione: portatile, in posizione verticale Completa di: flangia UNI 1092 PN 6 Disponibili anche con dispositivo di sollevamento.</p>	1 1	500,00	500,00
	108320350	<p>Sistema di protezione e comando ED 2,5 T</p> <p>DATI GENERALI</p> <p>Applicazioni</p> <p>Quadro elettrico per la protezione di un'elettropompa trifase in installazione singola comandata tramite pressostato.</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Fornito su cassetta per il montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente con protezione IP55. Il quadro è autoprotetto e protegge l'elettropompa da sovraccarichi, cortocircuiti e mancanza fase a riarmo manuale.</p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo sezionatore della linea di alimentazione con maniglia di blocco porta lucchettabile; - Trasformatore autoprotetto per l'alimentazione a 24V dei comandi esterni; - Morsetti per il collegamento dell'elettropompa e di eventuali termostati 	1	180,00	180,00
Offerta	ID offerta	Creato da	Creato il	Ultimo aggiorn.	
			15.11.2013		



OFFERTA

15.11.2013

Pagina 3 / 6

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

Rif.	N° Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo unit.	Prezzo						
		<p>(pressostati o galleggianti); - Morsetti per consentire l'utilizzo di un comando di allarme e per il collegamento a distanza di un allarme sonoro o luminoso (senza potenziale); - Commutatore in fronte al quadro per il funzionamento manuale - 0 - automatico dell'elettropompa; - Segnalazione in fronte al quadro: - indicazione luminosa rossa che indica l'intervento della protezione amperometrica; - indicazione luminosa verde che segnala pompa in marcia; - indicazione luminosa bianca che indica il corretto funzionamento dei circuiti ausiliari.</p> <p>DATI TECNICI</p> <p>- Tensione nominale di alimentazione: 400V~ +/- 10% - Fasi: 3 - Frequenza: 50-60 Hz - Limiti di impiego temperatura ambiente: -10°C +40°C - Limite temperatura ambiente di stoccaggio: -25°C +55°C - Umidità relativa (senza condensazione): 50% a 40°C MAX (90% a 20°C) - Altitudine max: 3000 m (s.l.m.) - Grado di protezione: IP55 - Costruzione dei quadri: secondo EN 60204-1 e EN 60439-1</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Potenza nominale massima di impiego (kW)</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Corrente massima di impiego (A)</td> </tr> <tr> <td>ED 2,5 T</td> <td style="text-align: center;">3,5</td> <td style="text-align: center;">6,3</td> </tr> </table>		Potenza nominale massima di impiego (kW)	Corrente massima di impiego (A)	ED 2,5 T	3,5	6,3			
	Potenza nominale massima di impiego (kW)	Corrente massima di impiego (A)									
ED 2,5 T	3,5	6,3									
Somma intermedia:				680,00	680,00						
Prezzo totale escl. IVA		IVA in %		Prezzo totale incl. IVA							
680,00 Euro		16		788,80 Euro							
Offerta	ID offerta	Creato da	Creato il	Ultimo aggiorn.							
			15.11.2013								



SCHEDA TECNICA

15.11.2013

Pagina 4 / 6

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

Mittente**Codice articolo :**

103018080

Articolo :

FEKA 2500.4 T

Dati pompa**Pressione nominale :**

Min. Temperatura fluido : 0 °C

Max. Temperatura fluido : 55 °C

Max. Temperatura ambiente : 40 °C

Dati d'esercizio richiestiPortata : 0 m³/h

Prevalenza : 0 m

Fluido pompato : Acqua

Temperatura fluido : 20 °C

Densità : 0,99819 kg/dm³Viscosità cinematica : 1,0004 mm²/s

Pressione del vapore : 2,2045 kPa



Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata :

Prevalenza :

Materiali

Corpo pompa Ghisa 200 UNI ISO 185
Girante Ghisa 200 UNI ISO 185
Guarnizione OR Nbr
Albero motore AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Cassa motore Ghisa 200 UNI ISO 185
Calotta di protezione Ghisa 200 UNI ISO 185
Tenuta meccanica Carburo di silicio

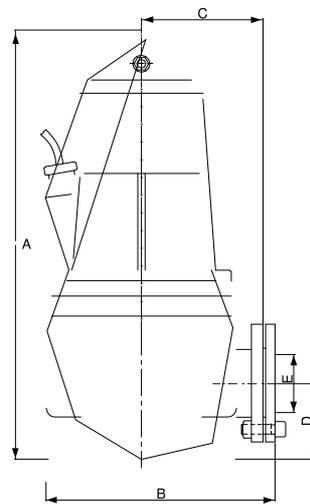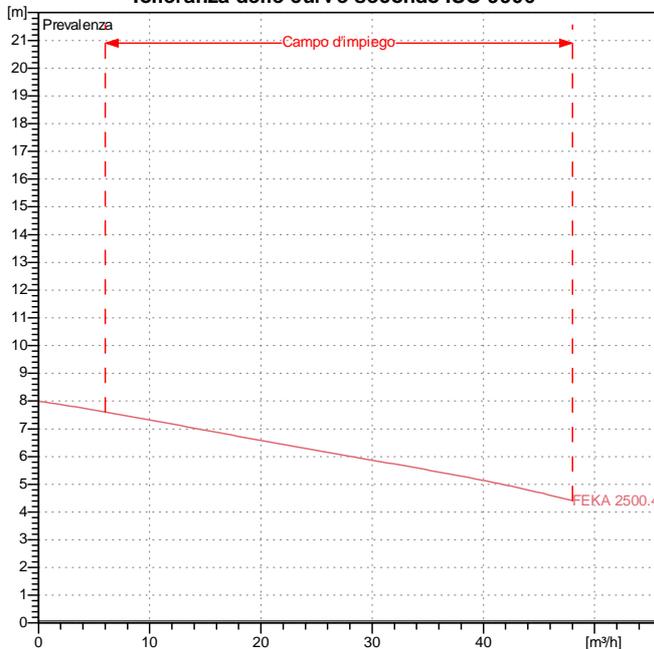Dati motore**Tolleranza delle curve secondo ISO 9906****Peso :** 45 kg**Dimensioni in mm**

A	515				
B	273				
C	158				
D	90				
E	62				
G	2"1/2				

Attacchi pompa

Lato aspirazione /
Lato mandata DN 65 / --



CURVE CARATTERISTICHE

15.11.2013

Pagina 5 / 6

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

FEKA 2500.4 T

Tolleranza delle curve secondo ISO 9906

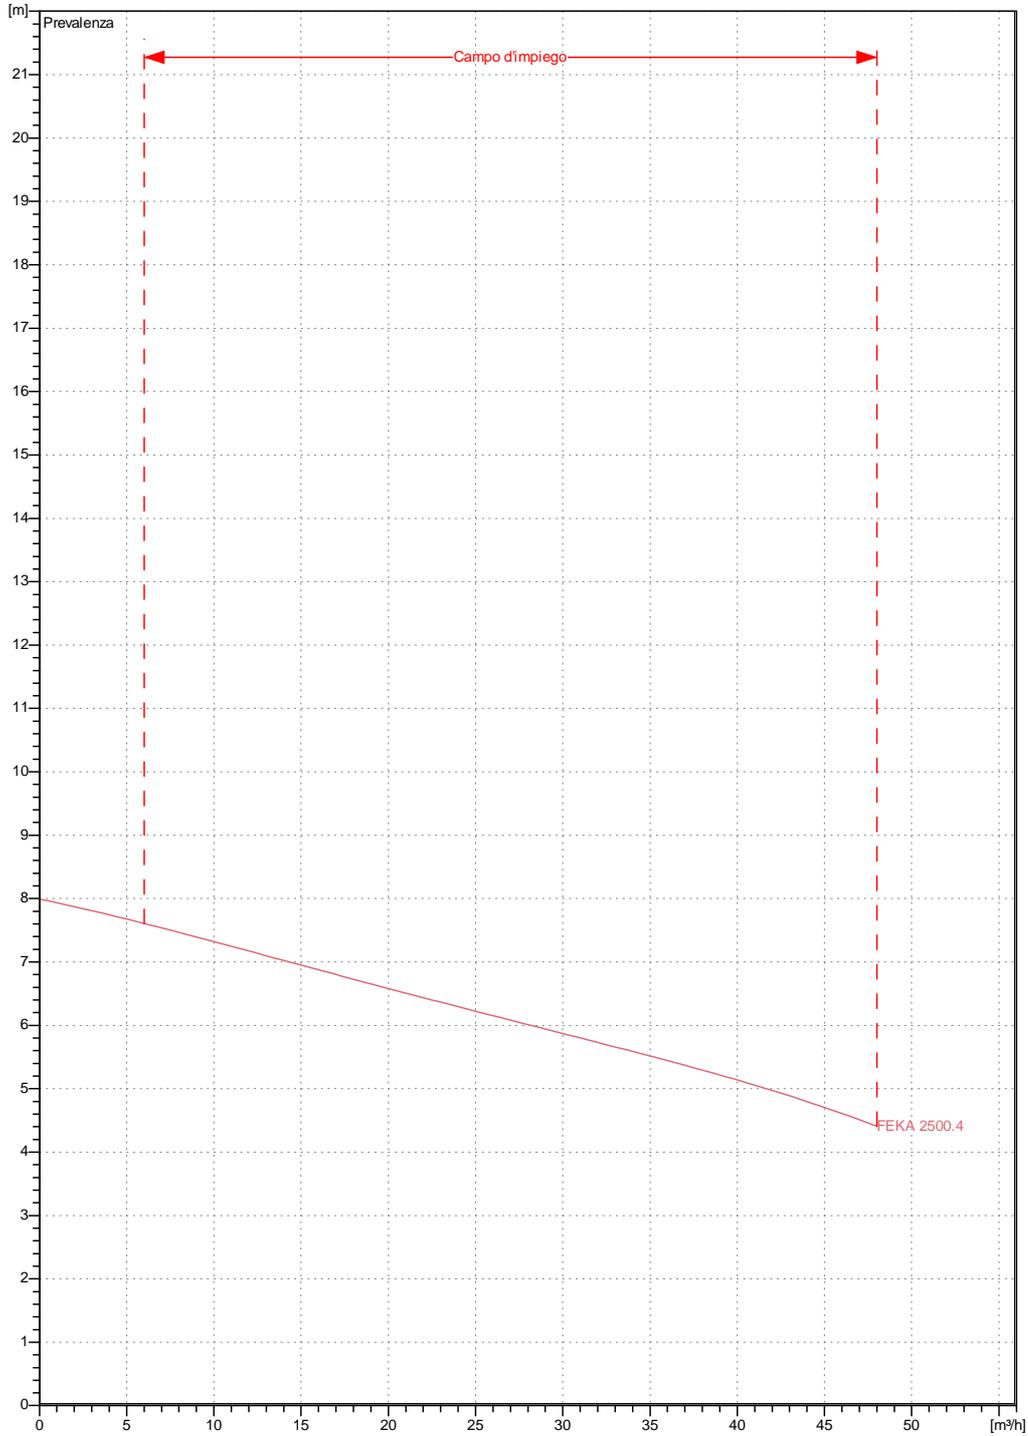

Dati idraulici (punto di lavoro)

Lato aspirazione	Lato mandata DN 65 --	Portata : 0 m³/h	Prevalenza : 0 m	Velocità nominale : 1450 1/min
Offerta	ID offerta	Creato da	Creato il 15.11.2013	



DISEGNO DIMENSIONALE

15.11.2013

Pagina 6 / 6


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

FEKA 2500.4 T

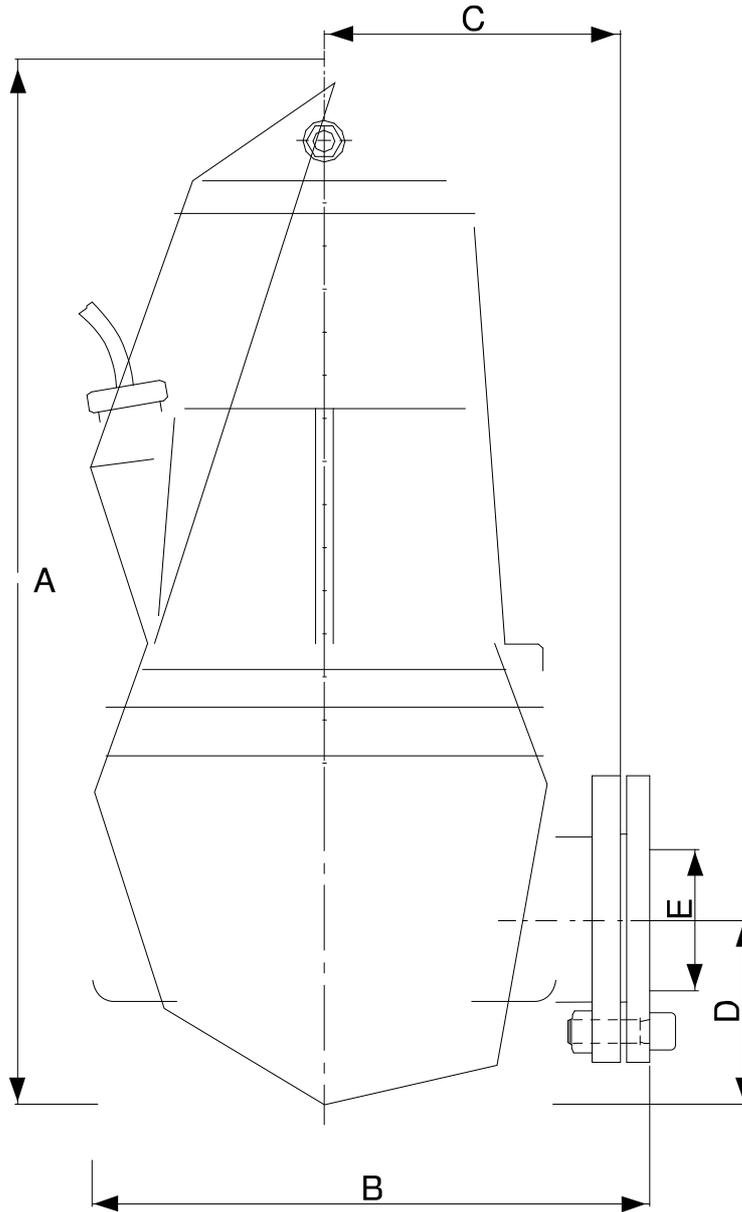

Dimensioni in mm

1	A	515
2	B	273
3	C	158
4	D	90
5	E	62
6	G	2"1/2

Attacchi pompa

Aspirazione

Mandata
DN 65

--

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il

15.11.2013