
Informazioni	Informazioni	Installazione	Collegamenti	Guida	Parametri	Azionamento	O#::	Funzionamento	Onboard	Parametri	Dati	Funzioni	Informazioni sulla
sulla sicurezza	sul prodotto	meccanica	elettrici	introduttiva	base	del motore	Ottimizzazione	con Smartcard	PLC	avanzati	tecnici	diagnostiche	certificazione UL

Figura 3-36 Filtro EMC esterno per taglie 4 e 5

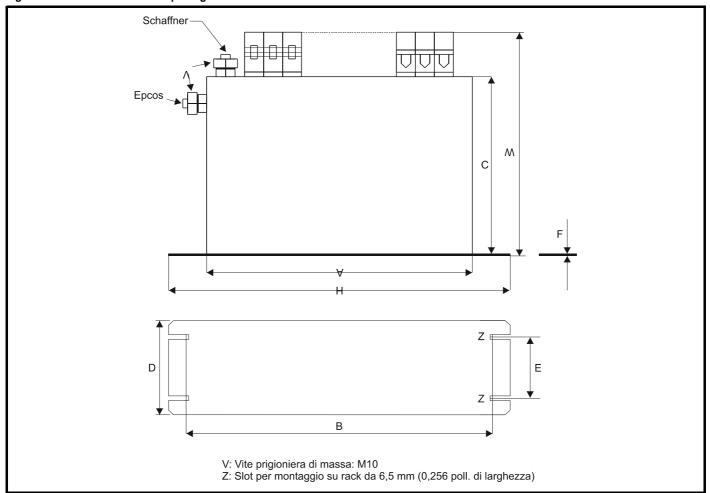

N. parte CT	Costruttore	Α	В	С	D	Е	F	Н	w
4200-6406	- Schaffner	260 mm (10,236 poll.)	275 mm (10,827 poll.)	170 mm (6,693 poll.)	100 mm	65 mm		300 mm (11,811 poll.)	225 mm (8,858 poll.)
4200-6408					(3,937 poll.)	(2,559 poll.)	1,5 mm		208 mm (8,189 poll.)
4200-6503					120 mm (4,724 poll.)	85 mm (3,346 poll.)	(0,059 poll.)		249 mm (9,803 poll.)
4200-6504					100 mm (3,937 poll.)	65 mm (2,559 poll.)			225 mm (8,858 poll.)
4200-6405	Epcos			150 mm (5,906 poll.)	90 mm	65 mm	2 mm (0,079 poll.)		207 mm (8,150 poll.)
4200-6407					(3,543poll.)	(2,559 poll.)			205 mm (8,071 poll.)
4200-6501 4200-6502				170 mm (6,693 poll.)	120 mm (4,724 poll.)	85 mm (3,346 poll.)	1 mm (0,039 poll.)		249 mm (9,803 poll.)