

# Savetix® viti e rondelle imperdibili

**SAVETIX®**

Direttiva UE 2006/42/CE

Nella nuova Direttiva Macchine UE, in vigore dal 29/12/2009, si richiede, tra l'altro, che i materiali di fissaggio, una volta asportati i dispositivi di protezione, debbano restare collegati ai dispositivi suddetti, oppure con la macchina.

La soluzione Savetix® consente ai ns. clienti di assicurare le viti in modo semplice e rapido, in quanto collegate in modo imperdibile al coperchio di manutenzione.



## SAVETIX® Vite

Rivestimento protettivo  
(in figura con incavo opzionale per accoppiamento geometrico)


### Vantaggi

- Complessità minima
- Accoppiamento geometrico
- Utilizzabile nel settore dei lamierati spessi
- Garanzia d'igiene, grazie alla struttura metallica

Rondella

## SAVETIX® Rondella

Alloggiamento

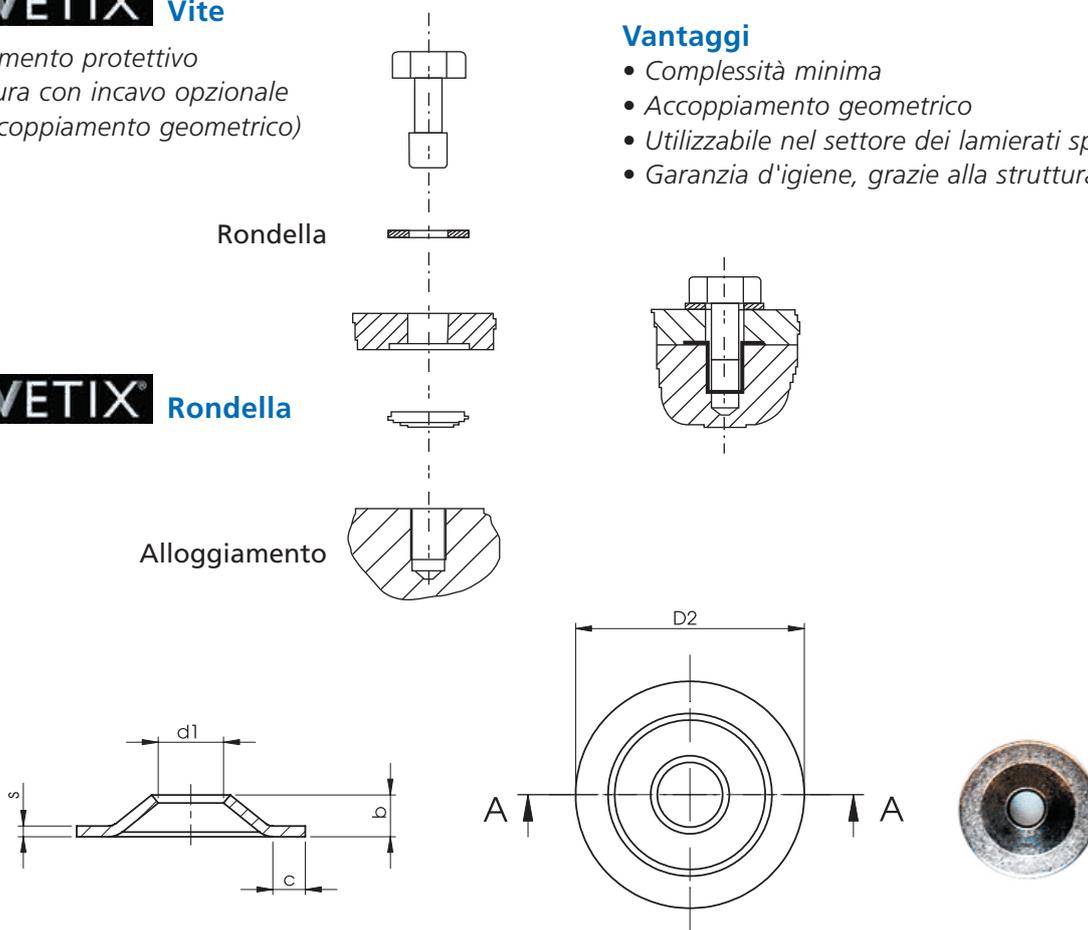

MISURA (GRANDEZZA NOMINALE)	DIAMETRO FORO d1 MIN.	DIAMETRO ESTERNO D2 MAX.	SPESSORE S GRANDEZZA NOMINALE	ALTEZZA b MAX	BORDO ADESIVO C MIN.
M4	4,1	19,5	1,0	3,8	2,7
M5	5,1	20,5	1,0	4	2,7
M6	6,1	21,5	1,0	4,2	2,7
M8	8,1	25	1,5	5,4	2,7
M10	10,1	27,5	1,5	5,8	2,7
M12	12,1	29,5	1,8	6,5	2,7

PER I PREZZI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE


# Savetix® viti e rondelle imperdibili

**SAVETIX®**

Direttiva UE 2006/42/CE



## VITE A TESTA ESAGONALE CON GAMBO SOTTILE - DATI TECNICI: TESTA ESAGONALE SECONDO DIN 933

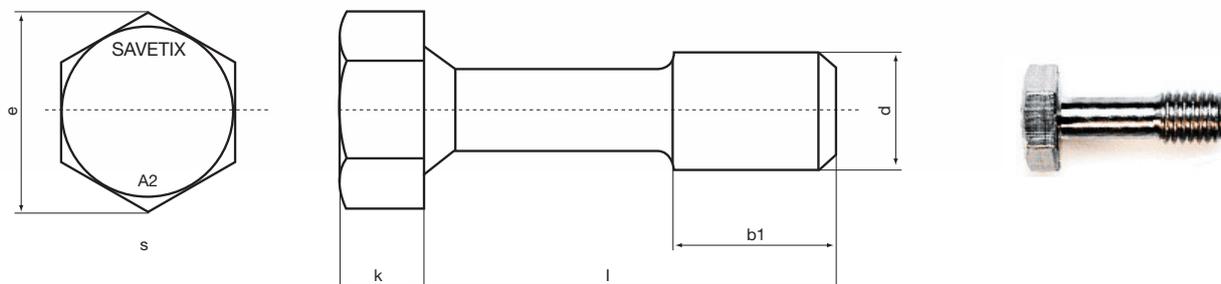


MISURA (GRANDEZZA NOMINALE)	APERTURA DELLA CHIAVE s	SPAZIO PER LA TESTA k	LUNGHEZZA l	LUNGHEZZA FILETTATA b1
M4	7	2,8		
M5	8	3,5		
M6	10	4,0	SECONDO LA RICHIESTA DEL CLIENTE	SECONDO LA RICHIESTA DEL CLIENTE
M8	13	5,3	MIN. 8 MM	MIN. 4 MM
M10	17	6,4		
M12	19	7,5		

PER I PREZZI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE



## VITE A TESTA CILINDRICA CON GAMBO SOTTILE - DATI TECNICI: TESTA CILINDRICA SECONDO DIN 912

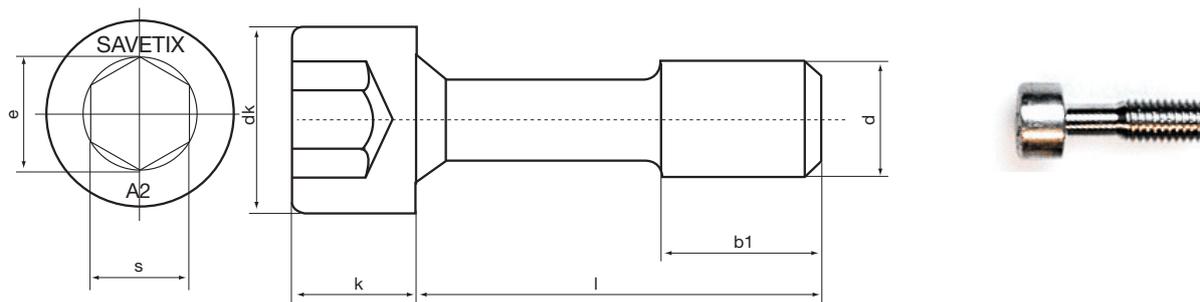

MISURA (GRANDEZZA NOMINALE)	APERTURA DELLA CHIAVE s	dk	SPAZIO PER LA TESTA k	LUNGHEZZA l	LUNGHEZZA FILETTATA b1
M4	3	7	4		
M5	4	8,5	5		
M6	5	10	6	SECONDO LA RICHIESTA DEL CLIENTE	SECONDO LA RICHIESTA DEL CLIENTE
M8	6	13	8	MIN. 8 MM	MIN. 4 MM
M10	8	16	10		
M12	10	18	12		

PER I PREZZI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE

# Rondelle autoadesive

## MONTIX®



Da adesso avrete a Vs. disposizione rondelle autoadesive da M3 a M 12. Potrete applicarle in assoluta semplicità e rapidità, così come sono confezionate.

Garantiscono, appena applicate, un fissaggio sicuro della posizione della rondella e della relativa filettatura.

g

- Rondelle con adesivo
- Acciaio con zincatura galvanica argento blu, esente da Cr(VI)

- Adesivo privo di solventi e inodore, resistente sino alla temperatura di 80°C

Montix® viene utilizzato ovunque occorrono fissaggi sicuri e rapidi. Ovunque il tempo sia denaro e dove lavoro e produzione siano improntati alla sostenibilità ambientale.


Nell'ambito elettrotecnico Montix® evita i cortocircuiti: le rondelle non potranno più cadere. Inoltre, Montix® rinforza le delicate filettature delle piastre per circuiti stampati.

Nell'attività manuale, Montix® agevola i lavori da svolgere con le mani alzate sopra il capo e aumenta il grado di sicurezza, poiché una mano resta sempre libera. Una volta avvitata, Montix® trasformerà ogni dado e ogni vite in un dado combinato ed in una vite combinata. Sarà sufficiente applicarla a pressione ed avvitare.

### SOLUZIONI SPECIALI CON MONTIX®:

su Vs. richiesta, produciamo le Montix® in tutti i materiali ed in tutte le dimensioni in uso, corredate da un adesivo speciale, resistente sino alla temperatura di 200°C.

### APPLICAZIONI

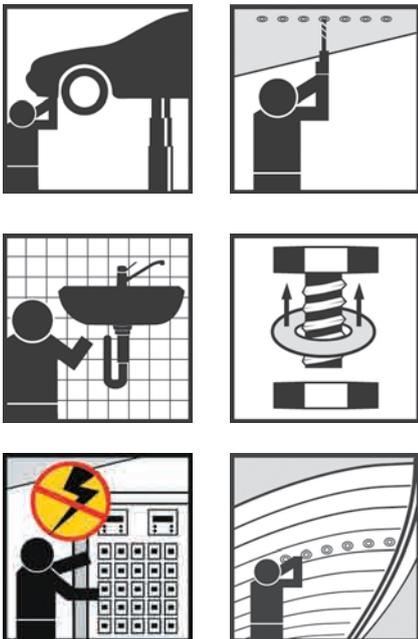

	<b>M3</b> (3,2x7x0,5 mm)		<b>M8</b> (8,4x16x1,6 mm)
	<b>M4</b> (4,3x9x0,8 mm)		<b>M10</b> (10,5x20x2 mm)
	<b>M5</b> (5,3x10x1 mm)		<b>M12</b> (13x24x2,5 mm)
	<b>M5</b> (6,4x12x1,6 mm)		

PER I PREZZI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE