

FAGGIOLATI PUMPS® S.p.A.

Modulo M01P01 Rev.2 Emesso da:COMM

Offerta n.	23\131122H	Rev 0	Data	23/01/2023
Cliente	R.E.M. SRL			
ID 15101634	VIA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR)			
Att.ne	SIG. EMILIANO DI MARIO		Tel.	0775/830116
			Fax	0775/839345
c/c	Resp. di Zona Sig. BALZI ROBERTO		Tel.	0733 205609
Cell.	348/3174525		Fax	0733 205692
Emesso da	Matteo Cappellacci		Tel.	+39 0733 205613
e-mail	c.matteo@faggiolatipumps.it		Fax	+39 0733 203258

Oggetto: Offerta Elettropompa Sommersibile monofase con sistema tritratore

Facendo seguito alla Vostra cortese richiesta, con la presente siamo a comunicarVi la Nostra migliore offerta tecnica ed economica in merito a quanto in oggetto e di seguito specificato.

In attesa di Vostro cortese riscontro in merito, distintamente salutiamo.

Roberto Balzi
Area Manager

b.roberto@faggiolatipumps.it
Direct phone: +39 0733 205609
Direct fax: +39 0733 205692
Mobile: +39 348 3174525

Allegati:

Specifiche tecniche

FAGGIOLATI PUMPS SPA

Z. Ind. Sforzacosta - Macerata - ITALY - Tel.0733/205601 r.a. - Fax 0733/203258 - Cap. Soc. EURO 3.000.000,00 I.V.
Iscr al n. 11022 Reg. Imprese (MC) - Trib.(MC) - Iscr al n. 123548 R.E.A. (MC) Cod. Fisc. P.IVA 01207900430 -IT 01207900430
Privacy Policy GDPR 679/2016 - www.faggiolatipumps.it/privacy

Posizione 1**Rif.**

Pompa A

Modello G272M3T1-J6AD1

Servizio

Liquido da pompare

Prestazioni richieste:

Prestazioni offerte

ESECUZIONE

Elettropompa sommergibile di robusta e compatta costruzione, motore a secco con interposizione di camera d'olio tra la parte idraulica e motore elettrico, galleggiante incorporato, completa di quadro di avviamento con disgiuntore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Peso (Kg)	30
Girante	GRINDER
Passaggio libero (mm)	6
Bocca mandata (mm)	40
Bocca Aspirazione (mm)	-
Raffreddamento	A mezzo liquido circostante
Motore elettrico	M272M-1,1-230/50NY-IE - (A tenuta stagna idoneo per VFD)
Protezione	IP 68
Potenza nominale motore (kW)	1,1
Corrente nominale (A)	6,6
Tipo avviamento	Diretto
Alimentazione	1ph 230V-50Hz
Velocità rotazione (giri/min)	2754
Isolamento	Classe H
Servizio	Continuo S1
Cavo elettrico	N-Neoprene sommergibile lung. 10m
Tenuta Albero	Doppia
Temperatura di esercizio (°C)	< 40
Protezioni pompa	Protezione termica statore incorporata
Trattamento superficiale	Verniciatura epossidica bicomponente

MATERIALI

Corpo pompa	GHISA EN-GJL-250
Albero	Acciaio inox AISI 431
Girante	Ghisa Sferoidale GS400 UNI-EN1563
Tenuta motore	Anelli di tenuta in Nitrile
Tenuta girante	Carburo di Silicio/Carburo di Silicio
Viteria	Classe A4 AISI 316
O-Rings	Nitrile
Cuscinetti	A sfere lubrificati a vita
Gruppo Trituratore	Acciaio inox AISI 420
Quadro con Disgiuntore	PM10/kW-C-C-T-IL 85 mf

Nr. 1

Cod. Code	7009756	Peso totale Total weight	30 Kg	Materiale Construction	GHISA EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250	Girante Impeller	TRITURATORE GRINDER
--------------	---------	-----------------------------	-------	---------------------------	--	---------------------	------------------------


Idraulica - Hydraulic	
MANDATA DISCHARGE	40 mm
ASPIRAZIONE SUCTION	- mm
PASSAGGIO LIBERO FREE PASSAGE	6 mm
DIAMETRO GIRANTE IMPELLER DIAMETER	136 mm

Rend. max - Best efficiency	
RENDIMENTO TOTALE TOTAL EFFICIENCY	17,3 %
RENDIMENTO IDRAULICO HYDRAULIC EFFICIENCY	23,7 %
POT. ASS. DALLA RETE ABS. POWER FROM MAINS	1,2 kW
PREVALENZA HEAD	8,7 m
PORTATA CAPACITY	8,5 m ³ /h

Motore- Motor		M272M-1,1-230/50NY-IE		
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	1ph 230V-50Hz			
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS				H
VELOCITÀ NOMINALE NOMINAL SPEED				2754 rpm
POTENZA NOMINALE MOTORE RATED MOTOR POWER				1,1 kW
CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT				24,4 A
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT				6,6 A
MOMENTO DI INERZIA TOTALE TOTAL MOMENT OF INERTIA				0,0021 kgm2
	CARICO-LOADING			
	4/4	3/4	1/2	
FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	0,99	0,97	0,93	
RENDIMENTO MOTORE MOTOR EFFICIENCY	73 %	72 %	72 %	


Impiego - Application	
TEMP. MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX TEMP.	< 40 °C
PROTEZIONE MECCANICA MECHANICAL PROT. DEGREE	IP 68
CAVO CABLE	4G1,5 H07RNF
CODICE DISEGNO DRAWING CODE	707_40_72_3
CURVA CURVE	T707-230

Protezioni - Protections	
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	YES
CONTROLLO INFILTRAZIONE HUMIDITY PROBE	NO
II 2G Ex c k db IIB T4 Gb	NO
MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET	NO

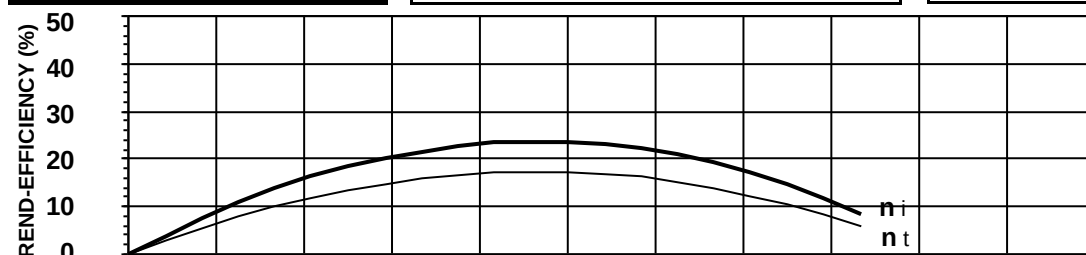


η_i = Rendimento
idraulico
Hydraulic
efficiency

η_t = Rendimento
totale
Total
efficiency

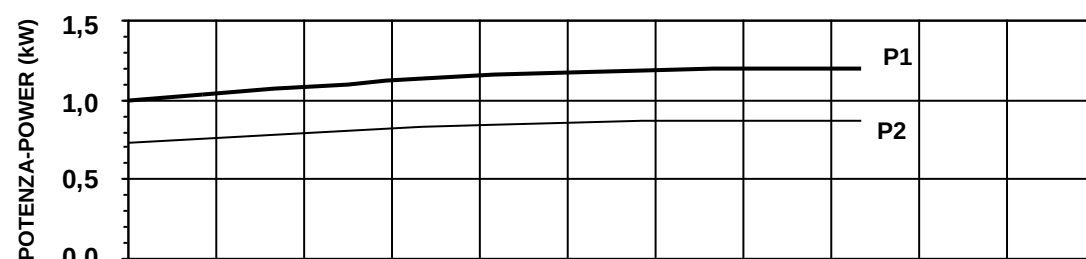

P1 = Potenza
ass. dalla rete
Abs. power
from mains




P2 = Potenza
idraulica
Hydraulic
power

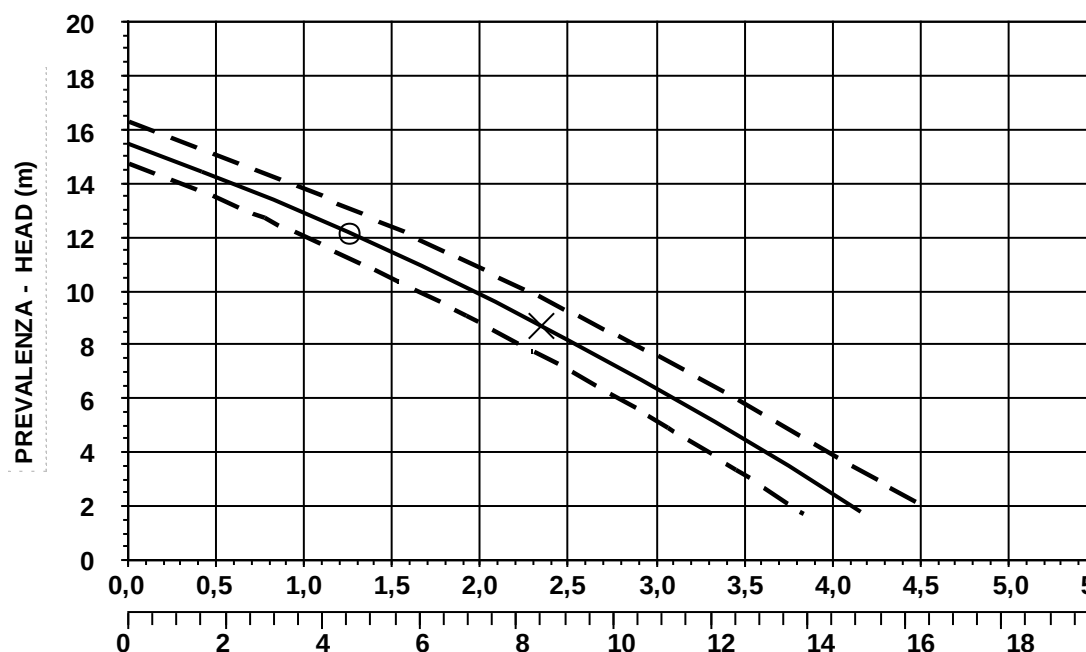

O = Portata minima
Minimum capacity

X = Punto max
rendimento
Best efficiency
point







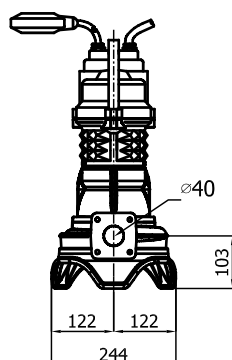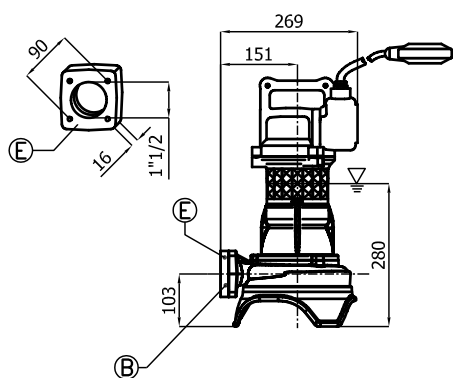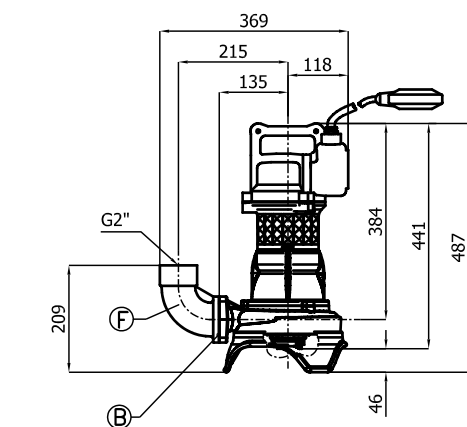

▽ LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITÀ STANDARD.
PER VERSIONE ATEX, COMPLETAMENTE SOMMERSA.

▽ MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL STANDARD.
FOR ATEX TYPE, COMPLETELY SUBMERGED.

P

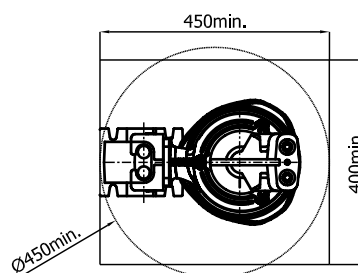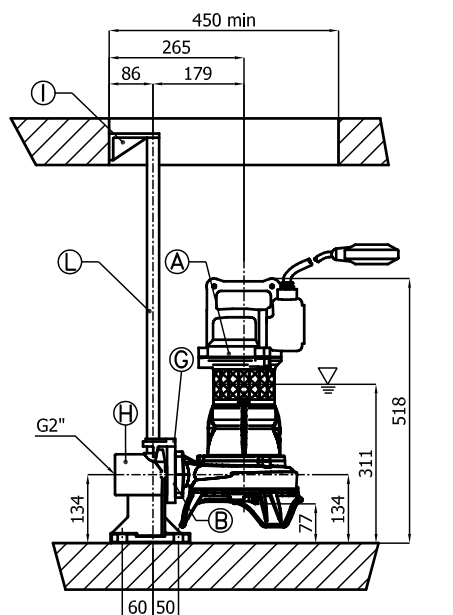

R

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Peso Kg
Pos.	Code	Description	Material	Weight Kg
A	-	Elettropompa Sommersibile Submersible Pump		-
B	54.09310	Guarnizione DN50 Rubber joint DN50	Neoprene Neoprene	0,01
Type: P				
E	GF1.1/2T	Flangetta filettata 1"1/2 Threaded flange 1"1/2	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1
F	GCF2	Curva filettata 90° 2" Threaded elbow 90° 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	3
Type: R GPADN502T				
G	GCADN50	Controflangia accoppiamento 2 guide DN50 Double guide rail coupling flange DN50	GS400 Ghisa GS400 Cast-Iron	1,5
H	GBPACDN502T	Piede d'accoppiamento 2 guide DN50 Double guide coupling feet DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	6
I	SOP2TDN50	Sopporto tubi superiore 2 guide 3/4 Double guide rail upper support 3/4	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,1
L	TG3/4Z	Tubo guida 3/4 Guide rail 3/4	Acciaio zincato Galvanized Steel	-

Posizione 2**Rif.**

Pompa B

Modello G272M3T2-J6AD1

Servizio Liquido da pompare

Prestazioni richieste:

Prestazioni offerte

ESECUZIONE

Elettropompa sommergibile di robusta e compatta costruzione, motore a secco con interposizione di camera d'olio tra la parte idraulica e motore elettrico, galleggiante incorporato, completa di quadro di avviamento con disgiuntore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Peso (Kg)	30
Girante	GRINDER
Passaggio libero (mm)	6
Bocca mandata (mm)	40
Bocca Aspirazione (mm)	-
Raffreddamento	A mezzo liquido circostante
Motore elettrico	M272M-1,1-230/50NY-IE - (A tenuta stagna idoneo per VFD)
Protezione	IP 68
Potenza nominale motore (kW)	1,1
Corrente nominale (A)	6,6
Tipo avviamento	Diretto
Alimentazione	1ph 230V-50Hz
Velocità rotazione (giri/min)	2754
Isolamento	Classe H
Servizio	Continuo S1
Cavo elettrico	N-Neoprene sommergibile lung. 10m
Tenuta Albero	Doppia
Temperatura di esercizio (°C)	< 40
Protezioni pompa	Protezione termica statore incorporata
Trattamento superficiale	Verniciatura epossidica bicomponente

MATERIALI

Corpo pompa	GHISA EN-GJL-250
Albero	Acciaio inox AISI 431
Girante	Ghisa Sferoidale GS400 UNI-EN1563
Tenuta motore	Anelli di tenuta in Nitrile
Tenuta girante	Carburo di Silicio/Carburo di Silicio
Viteria	Classe A4 AISI 316
O-Rings	Nitrile
Cuscinetti	A sfere lubrificati a vita
Gruppo Trituratore	Acciaio inox AISI 420
Quadro con Disgiuntore	PM10/kW-C-C-T-IL 85 mf

Nr. 1

Cod. Code	7009108	Peso totale Total weight	30 Kg	Materiale Construction	GHISA EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250	Girante Impeller	TRITURATORE GRINDER
--------------	----------------	-----------------------------	--------------	---------------------------	--	---------------------	--------------------------------


Idraulica - Hydraulic	
MANDATA DISCHARGE	40 mm
ASPIRAZIONE SUCTION	- mm
PASSAGGIO LIBERO FREE PASSAGE	6 mm
DIAMETRO GIRANTE IMPELLER DIAMETER	115 mm

Rend. max - Best efficiency	
RENDIMENTO TOTALE TOTAL EFFICIENCY	14,9 %
RENDIMENTO IDRAULICO HYDRAULIC EFFICIENCY	20,4 %
POT. ASS. DALLA RETE ABS. POWER FROM MAINS	0,9 kW
PREVALENZA HEAD	6,3 m
PORTATA CAPACITY	7,9 m³/h

Motore- Motor		M272M-1,1-230/50NY-IE		
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	1ph 230V-50Hz			
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS				H
VELOCITÀ NOMINALE NOMINAL SPEED				2754 rpm
POTENZA NOMINALE MOTORE RATED MOTOR POWER				1,1 kW
CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT				24,4 A
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT				6,6 A
MOMENTO DI INERZIA TOTALE TOTAL MOMENT OF INERTIA				0,0020 kgm2
	CARICO-LOADING			
	4/4	3/4	1/2	
FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	0,99	0,97	0,93	
RENDIMENTO MOTORE MOTOR EFFICIENCY	73 %	72 %	72 %	


Impiego - Application	
TEMP. MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX TEMP.	< 40 °C
PROTEZIONE MECCANICA MECHANICAL PROT. DEGREE	IP 68
CAVO CABLE	4G1,5 H07RNF
CODICE DISEGNO DRAWING CODE	707_40_72_3
CURVA CURVE	T707-235

Protezioni - Protections	
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	YES
CONTROLLO INFILTRAZIONE HUMIDITY PROBE	NO
II 2G Ex c k db IIB T4 Gb	NO
MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET	NO

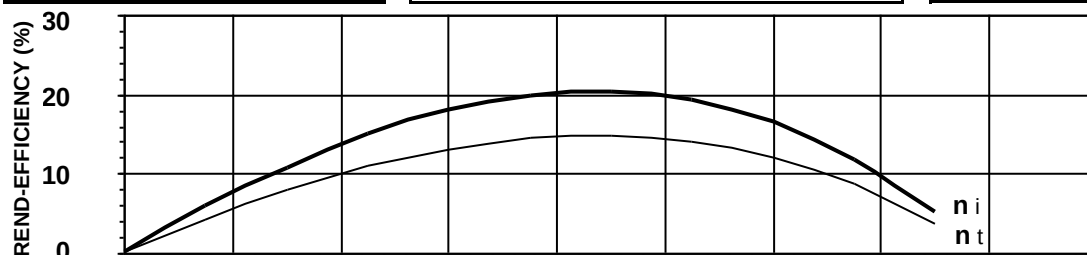


η_i = Rendimento idraulico
Hydraulic efficiency

η_t = Rendimento totale
Total efficiency

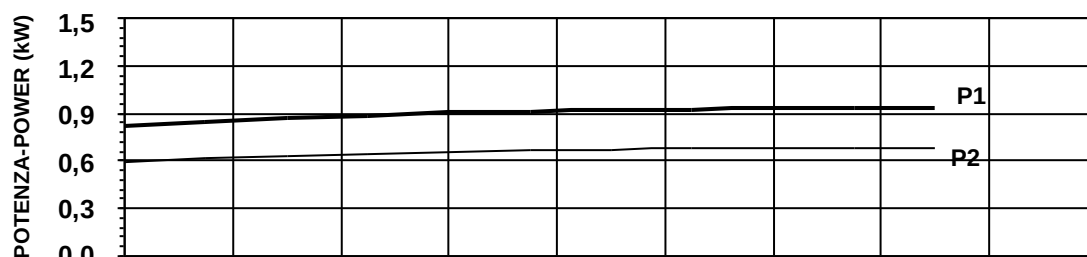

P1 = Potenza ass. dalla rete
Abs. power from mains




P2 = Potenza idraulica
Hydraulic power

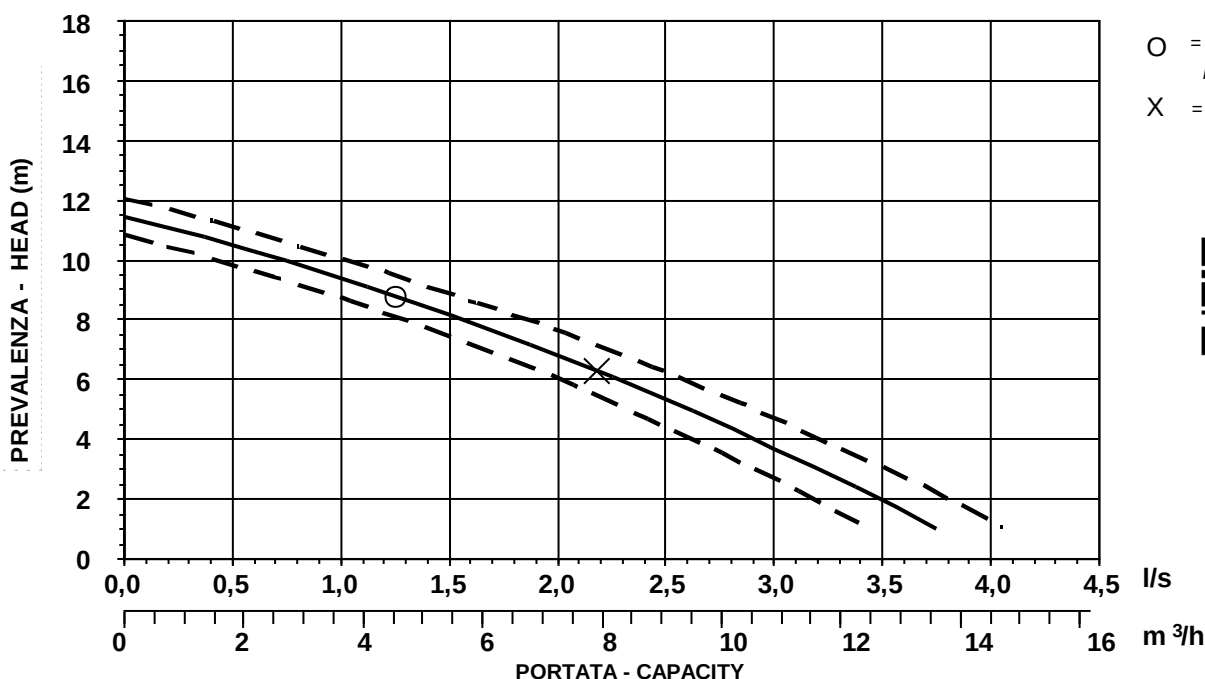

O = Portata minima
Minimum capacity

X = Punto max rendimento
Best efficiency point




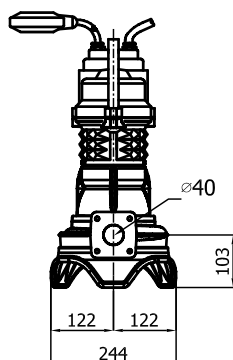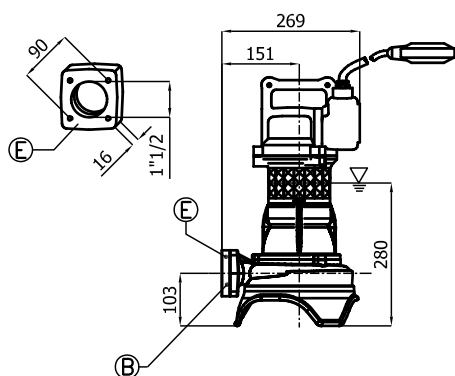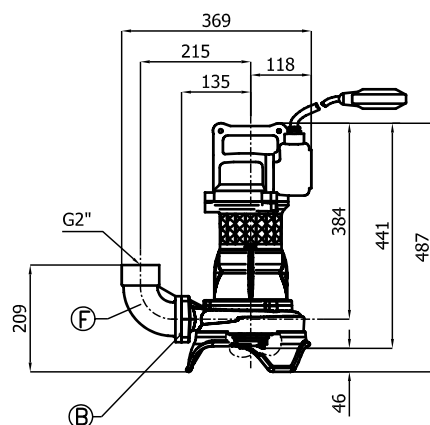

▽ LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITÀ STANDARD.
PER VERSIONE ATEX, COMPLETAMENTE SOMMERSA.

▽ MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL STANDARD.
FOR ATEX TYPE, COMPLETELY SUBMERGED.

P

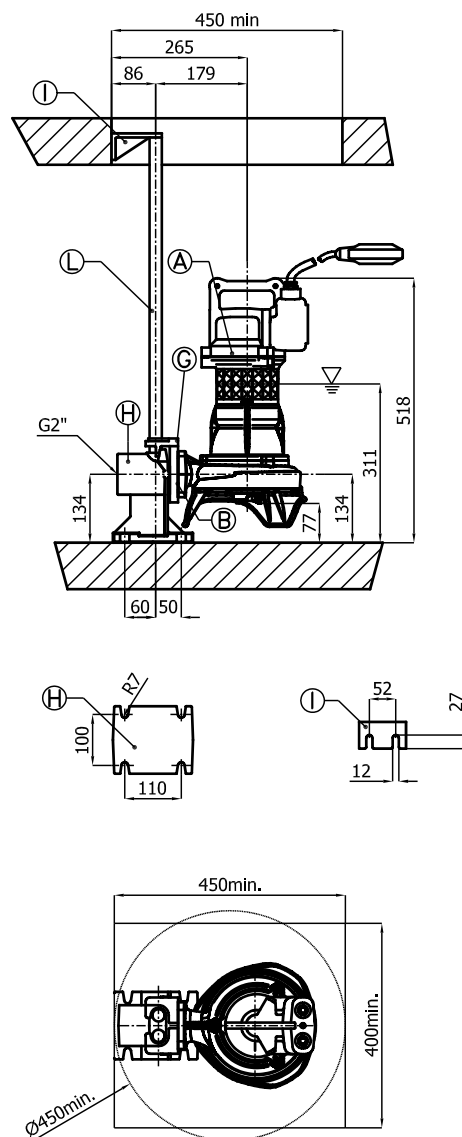

R

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Peso Kg
Pos.	Code	Description	Material	Weight Kg
A	-	Elettropompa Sommersibile Submersible Pump		-
B	54.09310	Guarnizione DN50 Rubber joint DN50	Neoprene Neoprene	0,01
Type: P				
E	GF1.1/2T	Flangetta filettata 1"1/2 Threaded flange 1"1/2	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1
F	GCF2	Curva filettata 90° 2" Threaded elbow 90° 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	3
Type: R GPADN502T				
G	GCADN50	Controflangia accoppiamento 2 guide DN50 Double guide rail coupling flange DN50	GS400 Ghisa GS400 Cast-Iron	1,5
H	GBPACDN502T	Piede d'accoppiamento 2 guide DN50 Double guide coupling feet DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	6
I	SOP2TDN50	Sopporto tubi superiore 2 guide 3/4 Double guide rail upper support 3/4	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,1
L	TG3/4Z	Tubo guida 3/4 Guide rail 3/4	Acciaio zincato Galvanized Steel	-

Posizione 3**Rif.**

Pompa C

Modello G272M3T3-J6AD1

Servizio Liquido da pompare

Prestazioni richieste:

Prestazioni offerte

ESECUZIONE

Elettropompa sommergibile di robusta e compatta costruzione, motore a secco con interposizione di camera d'olio tra la parte idraulica e motore elettrico, galleggiante incorporato, completa di quadro di avviamento con disgiuntore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Peso (Kg)	30
Girante	GRINDER
Passaggio libero (mm)	6
Bocca mandata (mm)	40
Bocca Aspirazione (mm)	-
Raffreddamento	A mezzo liquido circostante
Motore elettrico	M272M-1,1-230/50NY-IE - (A tenuta stagna idoneo per VFD)
Protezione	IP 68
Potenza nominale motore (kW)	1,1
Corrente nominale (A)	6,6
Tipo avviamento	Diretto
Alimentazione	1ph 230V-50Hz
Velocità rotazione (giri/min)	2754
Isolamento	Classe H
Servizio	Continuo S1
Cavo elettrico	N-Neoprene sommergibile lung. 10m
Tenuta Albero	Doppia
Temperatura di esercizio (°C)	< 40
Protezioni pompa	Protezione termica statore incorporata
Trattamento superficiale	Verniciatura epossidica bicomponente

MATERIALI

Corpo pompa	GHISA EN-GJL-250
Albero	Acciaio inox AISI 431
Girante	Ghisa Sferoidale GS400 UNI-EN1563
Tenuta motore	Anelli di tenuta in Nitrile
Tenuta girante	Carburo di Silicio/Carburo di Silicio
Viteria	Classe A4 AISI 316
O-Rings	Nitrile
Cuscinetti	A sfere lubrificati a vita
Gruppo Trituratore	Acciaio inox AISI 420
Quadro con Disgiuntore	PM10/kW-C-C-T-IL 85 mf

Nr. 1

Cod. Code	7003219	Peso totale Total weight	30 Kg	Materiale Construction	GHISA EN-GJL-250 CAST IRON EN-GJL-250	Girante Impeller	TRITURATORE GRINDER
--------------	---------	-----------------------------	-------	---------------------------	--	---------------------	------------------------


Idraulica - Hydraulic	
MANDATA DISCHARGE	40 mm
ASPIRAZIONE SUCTION	- mm
PASSAGGIO LIBERO FREE PASSAGE	6 mm
DIAMETRO GIRANTE IMPELLER DIAMETER	105 mm

Rend. max - Best efficiency	
RENDIMENTO TOTALE TOTAL EFFICIENCY	8,3 %
RENDIMENTO IDRAULICO HYDRAULIC EFFICIENCY	11,4 %
POT. ASS. DALLA RETE ABS. POWER FROM MAINS	0,9 kW
PREVALENZA HEAD	4,8 m
PORTATA CAPACITY	5,5 m³/h

Motore- Motor		M272M-1,1-230/50NY-IE		
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	1ph 230V-50Hz			
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS				H
VELOCITÀ NOMINALE NOMINAL SPEED				2754 rpm
POTENZA NOMINALE MOTORE RATED MOTOR POWER				1,1 kW
CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT				24,4 A
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT				6,6 A
MOMENTO DI INERZIA TOTALE TOTAL MOMENT OF INERTIA				0,0019 kgm2
	CARICO-LOADING			
	4/4	3/4	1/2	
FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	0,99	0,97	0,93	
RENDIMENTO MOTORE MOTOR EFFICIENCY	73 %	72 %	72 %	

Impiego - Application	
TEMP. MAX DEL LIQUID PUMPED LIQUID MAX TEMP.	< 40 °C
PROTEZIONE MECCANICA MECHANICAL PROT. DEGREE	IP 68
CAVO CABLE	4G1,5 H07RNF
CODICE DISEGNO DRAWING CODE	707_40_72_3
CURVA CURVE	T707-240

Protezioni - Protections	
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION	YES
CONTROLLO INFILTRAZIONE HUMIDITY PROBE	NO
II 2G Ex c k db IIB T4 Gb	NO
MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO COOLING JACKET	NO

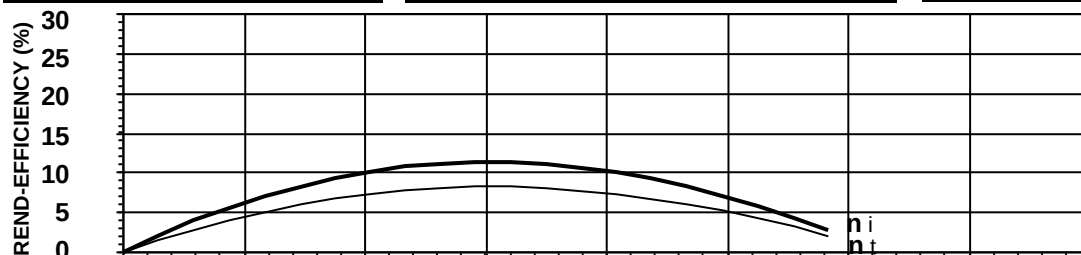


η_i = Rendimento
idraulico
Hydraulic
efficiency

η_t = Rendimento
totale
Total
efficiency



P1 = Potenza
ass. dalla rete
Abs. power
from mains




P2 = Potenza
idraulica
Hydraulic
power

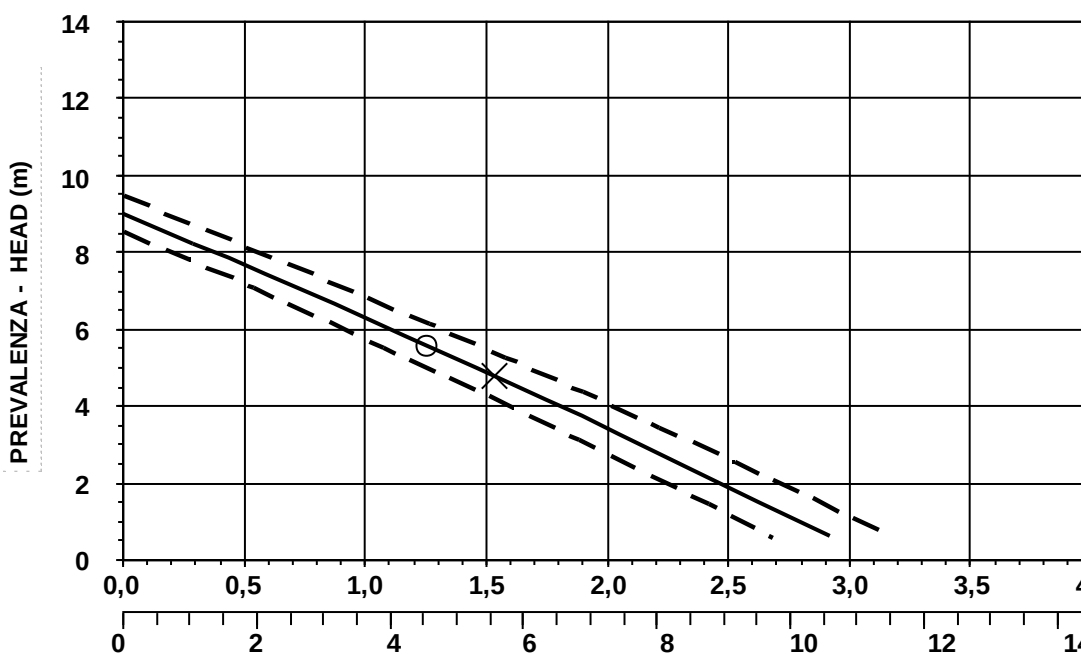

O = Portata minima
Minimum capacity

X = Punto max
rendimento
Best efficiency
point




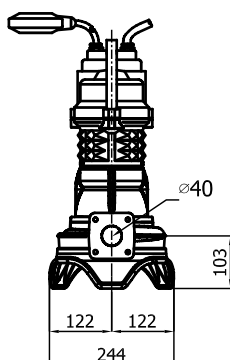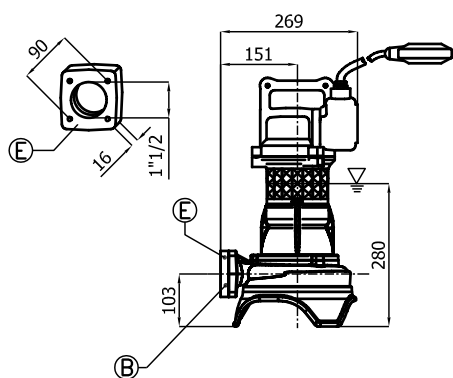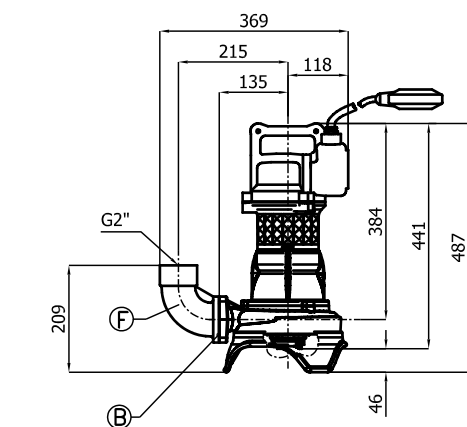

 LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITÀ STANDARD.
PER VERSIONE ATEX, COMPLETAMENTE SOMMERSA.

 MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL STANDARD.
FOR ATEX TYPE, COMPLETELY SUBMERGED.

P

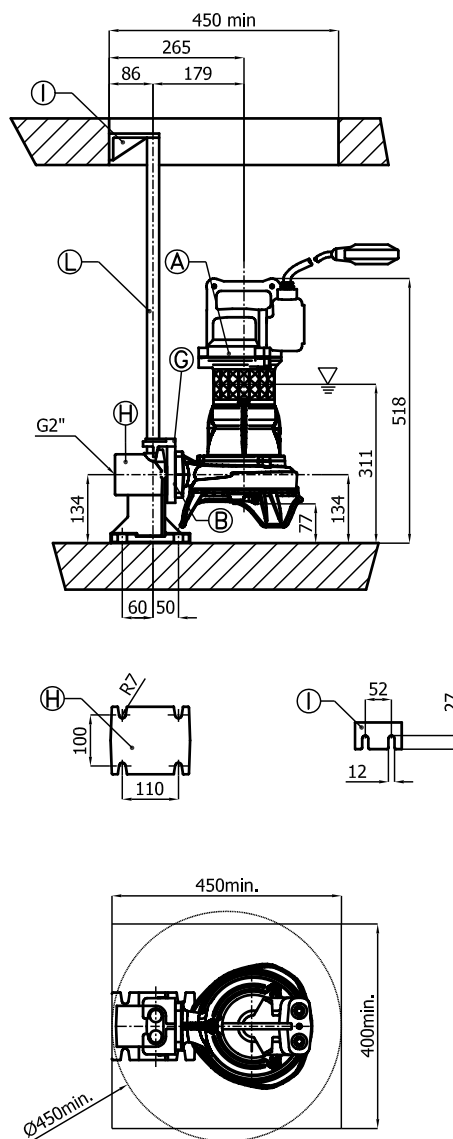

R

Pos.	Codice	Descrizione	Materiale	Peso Kg
Pos.	Code	Description	Material	Weight Kg
A	-	Elettropompa Sommersibile Submersible Pump	-	-
B	54.09310	Guarnizione DN50 Rubber joint DN50	Neoprene Neoprene	0,01
Type: P				
E	GF1.1/2T	Flangetta filettata 1"1/2 Threaded flange 1"1/2	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1
F	GCF2	Curva filettata 90° 2" Threaded elbow 90° 2"	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	3
Type: R				
GPADN502T				
G	GCADN50	Controflangia accoppiamento 2 guide DN50 Double guide rail coupling flange DN50	GS400 Ghisa GS400 Cast-Iron	1,5
H	GBPACDN502T	Piede d'accoppiamento 2 guide DN50 Double guide coupling feet DN50	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	6
I	SOP2TDN50	Sopporto tubi superiore 2 guide 3/4 Double guide rail upper support 3/4	G250 Ghisa G250 Cast-Iron	1,1
L	TG3/4Z	Tubo guida 3/4 Guide rail 3/4	Acciaio zincato Galvanized Steel	-

Posizione 4	Rif.	Curva filettata
Modello GCF2		

Descrizione: Curva 90° DN50 filettata G2", in ghisa G25, completa di guarnizioni e viti di bloccaggio classe A2

_____ **Nr.** 1

Posizione 4	Rif.	Flangia filettata
Modello GF1.1/2T		

Descrizione: Flangia filettata G 1"1/2 in Ghisa G25, completa di guarnizioni e viti di bloccaggio in A2.

_____ **Nr.** 1

Posizione 4	Rif.	Sistema accoppiamento
Modello GPADN502T		

Descrizione: Sistema di accoppiamento rapido, in ghisa DN50, costituito da basamento filettato G2" controflangia di accopp, supp. portaguida sup per tubi G3/4, guarnizioni e viti di fissaggio A2. Tubi guida non inclusi.

_____ **Nr.** 1

Riepilogo Offerta N° 131122

Pos.	Item	Codice	Prodotto	Prezzo u. €	Nr.	Somma par. €
1	Pompa A	9756	G272M3T1-J6AD1	1.114,00	1	1.114,00
2	Pompa B	9108	G272M3T2-J6AD1	1.114,00	1	1.114,00
3	Pompa C	3219	G272M3T3-J6AD1	1.114,00	1	1.114,00
4	Sistema accoppiamento	358	GPADN502T	185,00	1	185,00
5	Flangia filettata	1060	GF1.1/2T	40,00	1	40,00
6	Curva filettata	4233	GCF2	82,00	1	82,00

Seguono nell'ultima pagina le condizioni di fornitura, le condizioni contrattuali e le condizioni generali di fornitura.

Condizioni di fornitura

-Sconti	sono espressi prezzi netti a Voi riservati
-Consegna	05gg. Lavorativi data conferma d'ordine
-Resa	f.co destino c/addebito in fattura
-Imballo	ns. standard incluso (pallet + cartone)
-Pagamento	pagamento anticipato
-Validità	31/01/2023

Condizioni contrattuali

L'offerta della richiesta fornitura in oggetto non prevede:

- 1) Penali per ritardata consegna della merce.
- 2) Sanzioni per ritardata consegna della documentazione tecnica che dovrà essere sempre approvata prima della partenza della merce.
- 3) Emissione di Performance Bonds.

Condizioni generali di fornitura

-Denuncia danni: Eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto dovranno essere denunciati al venditore tramite raccomandata AR entro 6 giorni dalla consegna della merce.

-Emissioni RB: In caso di emissione RB l'importo sarà maggiorato di €2,32 + I.V.A. per ogni RB, la ditta venditrice e' autorizzata ad emettere a saldo della merce fornita ricevute bancarie, in caso che non sia prevista altra forma di pagamento.

-Ritardato pagamento: In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi nella misura dell'EURIBOR 6 mesi maggiorato di 7 punti.

-Autorità giudiziaria competente: Per qualsiasi controversia si adirà l'autorità giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice.

-Trasporto: la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e la venditrice è liberata da qualsiasi responsabilità per il trasporto a tutti gli effetti, qualora direttamente o tramite terzi se ne assuma l'incarico per favorire l'acquirente. Nel caso di trasporto in f.co addebito in fattura, verranno applicate le seguenti tariffe per l'Italia (escluso Calabria, Sicilia e Sardegna): €39,00 fino a 20kg, €65,00 fino a 50kg, €76,00 fino a 100kg, oltre: €39,00 ogni 50kg. Per Calabria, Sicilia e Sardegna: €60,00 fino a 20kg, €77,00 fino a 50kg, €101,00 fino a 100kg, oltre: €52,00 ogni 50kg. I colli leggeri ma voluminosi vengono tassati con rapporto peso/volume 1m3=kg 300.

Tali quotazioni non sono applicabili per lunghezze superiori ai 2m; in questi casi verranno concordate di volta in volta. Non sono inclusi nelle tariffe di spedizione le consegne alle grandi distribuzioni, le consegne ai piani, il preavviso telefonico che verranno conteggiati in fase di ordine; in caso di giacenza le spese addebitate per massimo 1 settimana di calendario sono di €56,00 + IVA, per periodi superiori verranno conteggiate al momento. Il Compratore stesso provvederà quindi per conto proprio a qualsiasi rivalsa nei confronti dei responsabili del trasporto o terzi.

-Termini di consegna: si computano in giorni lavorativi (esclusi mesi Agosto e Dicembre, se non diversamente concordato) e sono semplicemente indicativi e mai essenziali del contratto, il loro mancato rispetto non comporterà alcun diritto ad indennizzo o risarcimento danni. L'avviso merce pronta equivale a consegna.

-Condizioni di fatturazione: il 100% della fatturazione alla spedizione prevista da contratto o in caso di stoccaggio presso i magazzini del fornitore, alla data di avviso merce pronta con decorso dei pagamenti. In caso di stoccaggio, dove non diversamente pattuito, verrà addebitato un importo pari al 1% del valore dell'ordine per mese o frazione, a partire dal settimo giorno solare successivo alla data di avviso merce pronta.

-Le condizioni particolari e generali della presente fornitura sono impegnative per il cliente, anche se nelle sue richieste e condizioni di acquisto fosse diversamente disposto.

-Data di spedizione: La data di spedizione prevista ivi indicata, potrà subire variazioni e/o slittare proporzionalmente essendo vincolata alla data di arrivo della presente conferma d'ordine timbrata e firmata.

-Proprietà dei beni: La società venditrice manterrà la proprietà dei beni fino al completo pagamento del prezzo pattuito.

-Partenza della merce: La partenza della merce è subordinata al saldo delle eventuali partite aperte scadute.

-Mancato rispetto di pagamento: Il mancato rispetto di pagamento di un importo parziale del credito, darà alla Ditta il diritto del recupero totale dei crediti esistenti, senza attendere la data di scadenza.

-Annullamento ordine: L'annullamento parziale o totale dell'ordine da parte Vostra se autorizzato dalla Faggiolati Pumps SpA, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% dell'importo totale dell'ordine che dovrà essere pagata alla Faggiolati Pumps SpA a prima richiesta scritta tramite bonifico bancario.

-Garanzia: la Faggiolati, garantisce il Compratore in regola con i pagamenti per la durata di 12 mesi per l'acquisto di nuove macchine e materiali, 6 mesi per le riparazioni. La garanzia decorre dalla data emissione delle singole bolle di accompagnamento, anche se i macchinari non vengono messi in funzione. La Faggiolati si impegna durante il periodo di garanzia, di fornire gratuitamente le parti che per difetto di materiale dovessero pregiudicare il funzionamento delle macchine. Le spese di smontaggio, rimontaggio, spedizione, trasporto delle parti da sostituire o riparare sono a carico del Compratore come pure le spese per viaggi, vitto, alloggio nel caso di intervento dei Tecnici Faggiolati. La garanzia è altresì esclusa per vizi e difetti derivanti da non idonea manutenzione, negligenza, imperizia, uso anormale od errato, caso fortuito o forza maggiore nonché sovraccarichi oltre i limiti fissati dalle istruzioni di funzionamento e dalle norme di sicurezza in vigore in Italia. L'efficacia della garanzia cessa se i macchinari vengono manomessi, riparati, modificati o smontati senza il controllo della Faggiolati o senza l'autorizzazione della stessa. Il Compratore è responsabile di eventuali installazioni o dispositivi, o quant'altro si rendesse necessario, per fare rientrare l'impianto secondo norma di legge in vigore. La garanzia non comprende e non può essere estesa, come specificato nei due commi precedenti, ai danni diretti ed indiretti eventualmente derivati al Compratore, né darà diritto in nessun caso, alla risoluzione del contratto o al risarcimento del danno per il mancato uso nel periodo di tempo necessario per le riparazioni ovvero per la sostituzione delle parti difettose. Resta infine convenuto che in occasione di qualunque contestazione, il Compratore dovrà sempre eseguire i pagamenti alle scadenze e secondo le modalità convenute, pena la decadenza dal diritto di garanzia.

-NORME FINALI: Qualsiasi eventuale deroga alle sopra descritte condizioni generali di vendita, che venisse stabilita di comune accordo tra la Faggiolati e il Compratore, dovrà essere concordata per iscritto e resterà strettamente limitata a quanto si converrà in modo specifico e non implicherà mai novazione anche delle rimanenti condizioni generali, che rimarranno ferme, ove manchi una esplicita pattuizione in contrario. Sottoscrivendo il presente contratto (conferma d'ordine), il Compratore dichiara di accettare esplicitamente tutte le condizioni sopra-descritte ed in esso contenute.

-RISOLUZIONE PER FATTO DEL COMPRATORE: il mancato pagamento anche di una sola rata, darà facoltà alla Faggiolati di risolvere il contratto e di rientrare nell'immediato possesso dei macchinari e dei materiali forniti al Compratore senza necessità di costituzione in mora. In caso di risoluzione del contratto la Faggiolati avrà diritto di trattenere l'importo delle rate già rimosse a titolo di indennità per l'uso ed il deterioramento dei macchinari e dei materiali forniti al Compratore, oltre al risarcimento dei danni ulteriori nonché il rimborso delle spese di smontaggio, ritiro, custodia ed altre eventuali spese.

-La Faggiolati Pumps SpA accetta la firma apposta sulla presente Conferma Ordine come resa da persona delegata a tale scopo, convenendo nei suoi confronti qualsiasi eventuale rivalsa da parte della Società intestataria del presente documento, esonerando direttamente il Venditore che si è determinato alla conclusione del presente contratto in funzione di quanto dal Rappresentante dell'Acquirente dichiarato.

-CAUSA DI FORZA MAGGIORE, NON APPLICABILE. La causa di forza maggiore non è applicabile a questo contratto: pandemia/ epidemia e/o qualsiasi provvedimento della pubblica autorità (es. restrizioni di quarantena; atto di autorità; atti di governo). Gli art. 1218,1256 e 1463 Codice Civile in materia di impossibilità sopravvenuta, e l'art. 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 o per le obbligazioni pecuniarie, l'art. 3 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 non potranno essere applicati a questo contratto.