




MADE IN ITALY

MORSETTIERE

Terminal Blocks

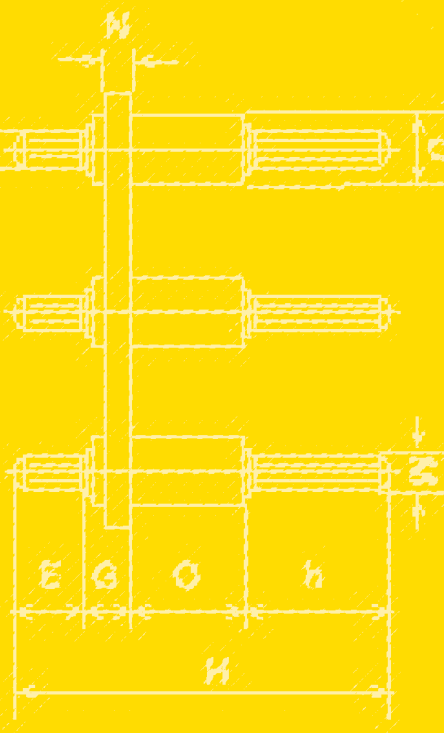

F.I.A.M.E.

Fabbrica Italiana Accessori Motori Elettrici
Italian Factory Accessories Electric Motors

20010 Bareggio MI - Italy

Via Monte Nero, 13

tel. +39 02 903.62.455 (4 l.r.a.)

fax +39 02 902.74.16

e-mail: fiame@fiame.it

www.fiame.it

OTTONE - BRASS



MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA

UL file n°E255714 CLASSE TERMICA F (150 °C)

**TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA
THERMAL CLASS F (150°C)**

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

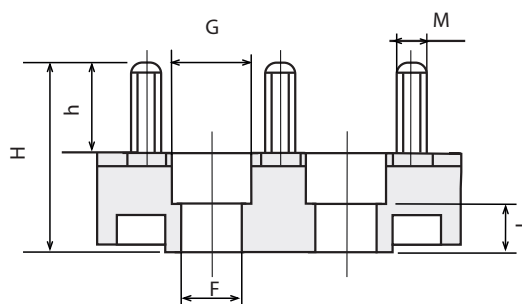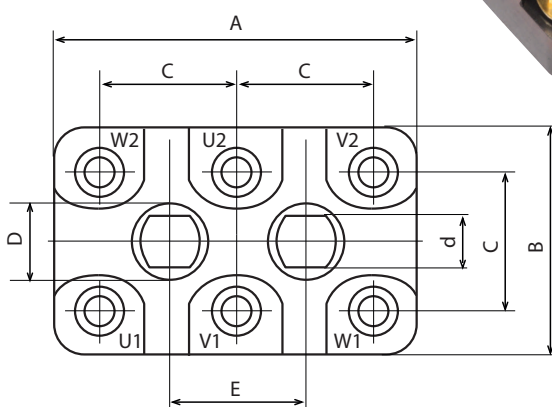

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0116 MR	F.C. 40.25	40	25	15	9.3	5.1	15	7	9.3	21.5	12	5.5	M 4
0117 MR	F.C. 50.32	50	32	18	10.3	5.1	18	8.3	10.3	23	12	5	M 4
0118 MR	F.C. 56.36	56	36	20	12	6.2	20	9	12	26.5	15	6	M 5
0119 MR	F.C. 70.45	70	45	25	13.8	6.5	25	12	13.8	29	16	7.5	M 6
0120 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14	6.5	30	10.5	14	32	16	12	M 6
0121 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14	6.5	30	10.5	14	39.5	23	12	M 8
0122 MR	F.C. 95.60	95	60	35	16	8	35	12	19.8	46	23	14	M 8
0123 MR	F.C. 115.70	115	70	45	13.3	8.5	45	14.5	19.8	43	23	13	M 8
0124 MR	F.C. 95.60	95	60	35	13	8	35	11.8	15	48	28	9	M 10
0125 MR	F.C. 115.70	115	70	45	13.3	8.5	45	14.5	19.8	50	28	13.5	M 10
0126 MR	F.C. 125.80	125	80	45	16.5	11	45	16	21	58	32	15	M 12
0127 MR	F.C. 145.90	145	90	54	24	14	54	22	32	67	36	16	M 14
0128 MR	F.C. 165.100	165	100	62	23.5	13.5	63	24	30.5	78	40	26	M 16
0129 MR	F.C. 240.150	240	150	90	30	17	90	22	35	105	56	31	M 20

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi, 3 piastrine, 6 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 nuts, 3 links, 6 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA


6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

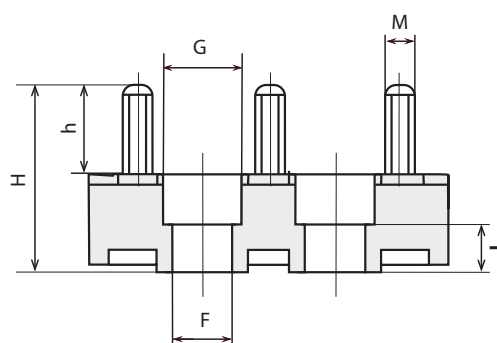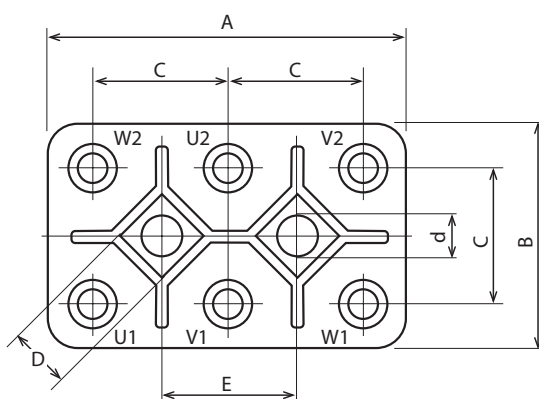

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0131 MR	F.C. 54.34	54	34	20	10	6.2	20	6.2	14	25	12	6.5	M 4
0132 MR	F.C. 64.40	64	40	23	12	6.2	23	6.2	16	28	15	8	M 5

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi, 3 piastrine, 6 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 nuts, 3 links, 6 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.



OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

8 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

8 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

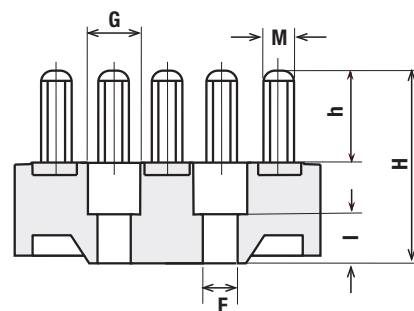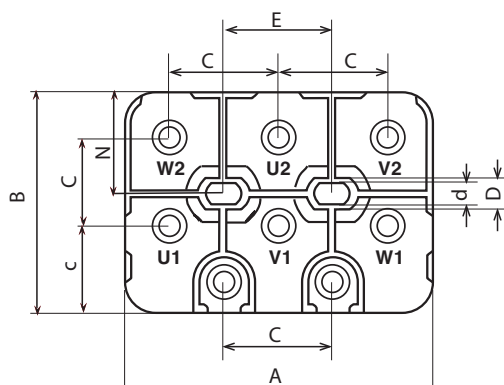

4

**MORSETTIERE
TERMINAL BLOCKS**

Codice Code	Modello Model	A	B	C	c	D	d	E	F	G	H	h	I	M	N
0192 MR	F.C. 50.40	50	40	18	15	8	4.7	18	6.8	9.8	26	12	6	M 4	18

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 14 dadi, 3 piastrine, 8 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 14 nuts, 3 links, 8 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA




UL file n°E255714

CLASSE TERMICA F (150 °C)



TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)



9 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

9 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

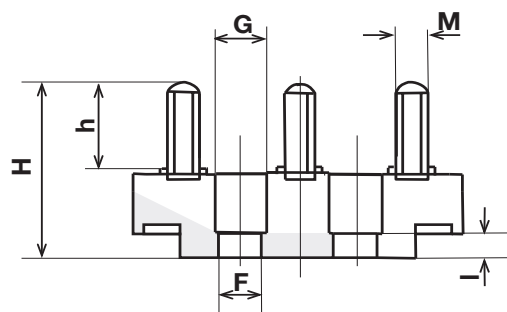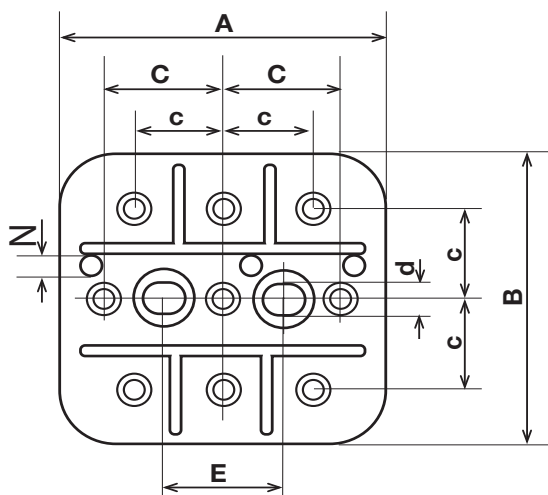


5

MORSETTIERE
TERMINAL BLOCKS

Codice Code	Modello Model	A	B	C	c	d	E	F	G	H	h	I	M	N
0195 MR	F.C. 50.40	50	40	16	14	5.2	15	7	9	24	12	3.5	M 4	4
0196 MR	F.C. 62.45	62	45	20	25	6.5	20	8.5	10	29	14	5	M 5	4


DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 3 piastrine, 9 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 3 links, 9 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.



OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA





CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

9 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

9 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

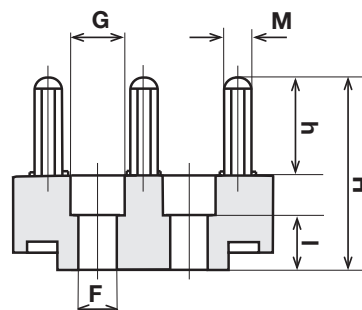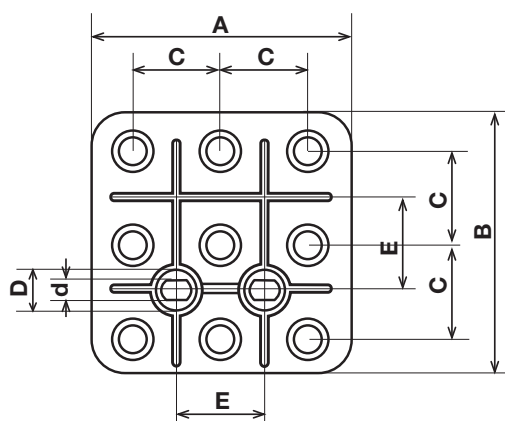

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0197 MR	F.C. 40.40	40	40	15	8	4.7	15	6	8	22	12	7	M 4

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 3 piastrine, 9 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 3 links, 9 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

9 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA


9 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

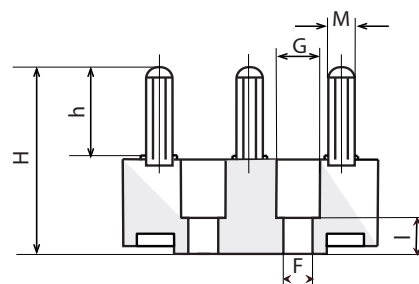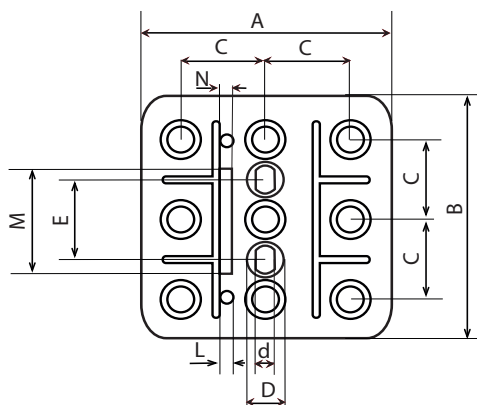

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	I	L	M	N
0201 MR	F.C. 50.50	50	50	18	9	5.2	18	7.5	9	24	4.5	23	M 4	4.5

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 3 piastrine, 9 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 3 links, 9 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.



OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA





UL file n°E255714

CLASSE TERMICA F (150 °C)

**TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA
THERMAL CLASS F (150°C)**

9 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

9 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

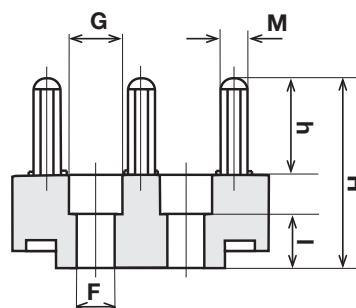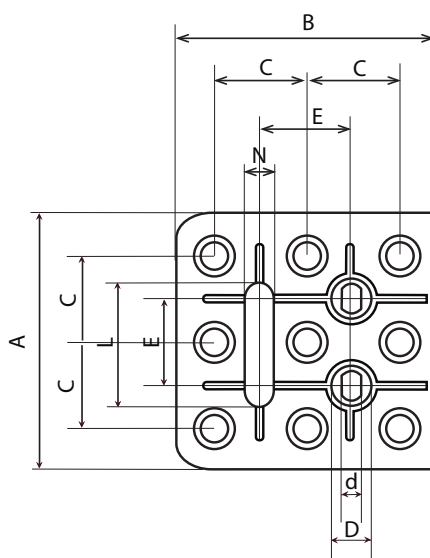

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M	N
0204 MR	F.C. 52.52	52	52	20	11.7	6.7	20	8.5	11.7	28	15	7	30	M 5	7.5
0205 MR	F.C. 65.65	65	65	25	13.8	6.7	25	11	13.8	32	16	10.5	35	M 6	10.3

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 3 piastrine, 9 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 3 links, 9 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n° E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

12 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

12 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

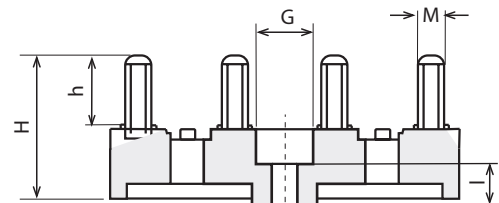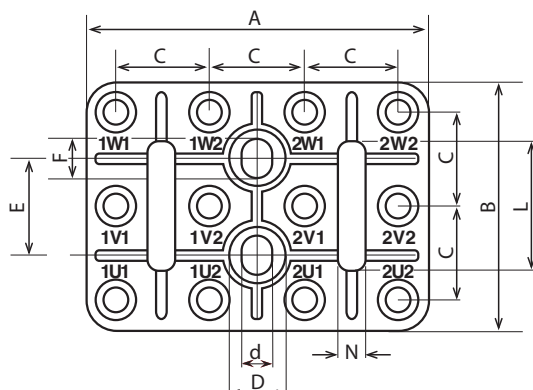


9

**MORSETTIERE
TERMINAL BLOCKS**

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M	N
0211 MR	F.C. 64.46	64	46	18	10	5.5	18	8	10	23	12	5	25	M 4	6.5
0212 MR	F.C. 72.52	72	52	20	11.5	6.5	20	8.5	11.5	28	15	7	30	M 5	7.5
0213 MR	F.C. 90.65	90	65	25	13.8	6.5	25	11	13.8	32	16	10	35	M 6	10.3


DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 24 dadi, 6 piastrine, 12 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 24 nuts, 6 links, 12 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.



OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA





UL file n°E255714

CLASSE TERMICA F (150 °C)

**TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA
THERMAL CLASS F (150°C)**

2 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

2 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

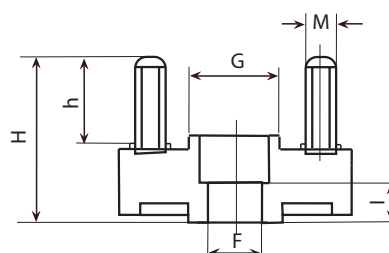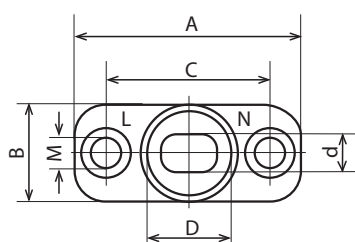

10

**MORSETTIERE
TERMINAL BLOCKS**

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	F	G	H	h	I	M
0189 MR	F.C. 40.16	40	16	29	11.8	5	8	15.3	23	12	5	M 4

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 4 dadi, 2 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 4 nuts, 2 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

4 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA



4 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

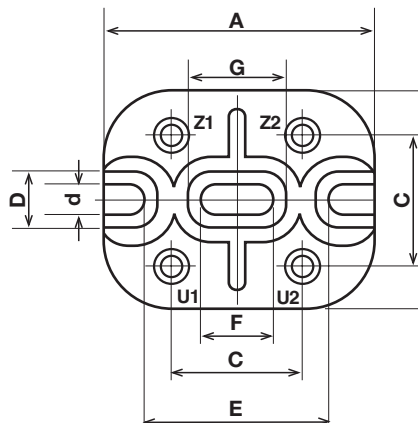

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0191 MR	F.C. 38.30	38	30	18	8.2	5	24	10.3	14	21	12	4	M 4

4 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

4 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

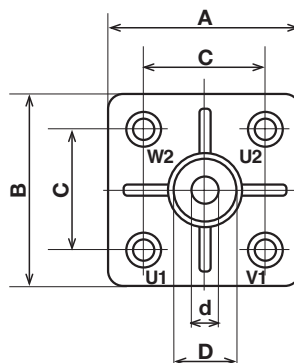


Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	G	H	h	I	L	M
0190 MR	F.C. 32.32	32	32	18	9.8	4.3	13	25	12	7.5	15	M 4

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 8 dadi, 2 piastrine, 4 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 8 nuts, 2 links, 4 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714


CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

9 PERNI FISSI A BASE CILINDRICA

9 FIXED BASE CYLINDRICAL STUDS

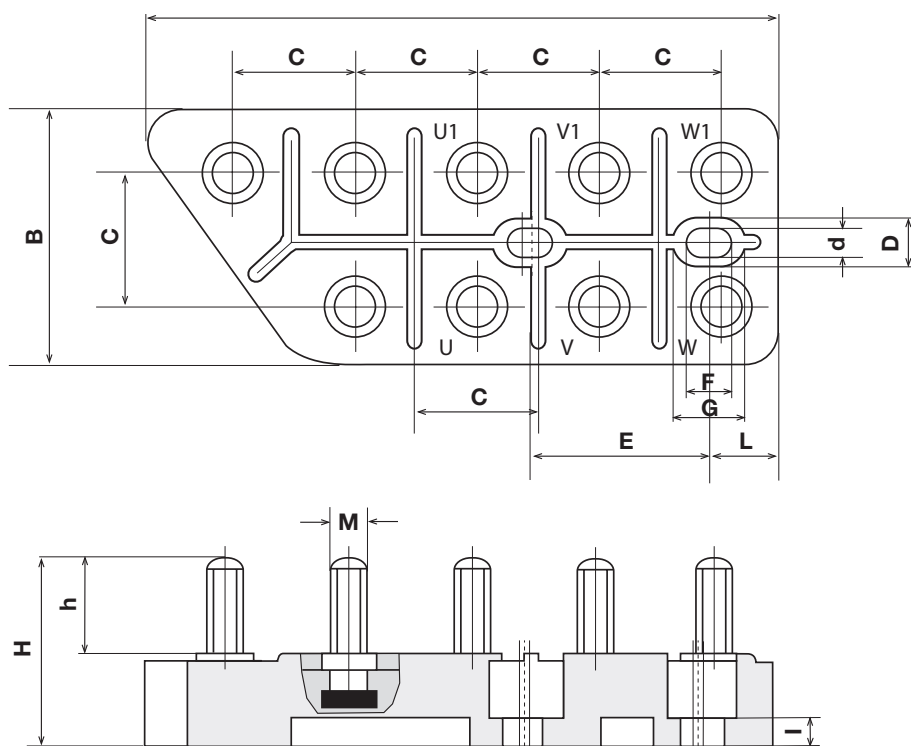

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M
0207 MR	F.C. 134.50	134	50	28	11.6	7.4	40	11.1	15	47.5	23	9.5	14	M 8

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 4 piastrine, 9 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 4 links, 9 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

8 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

8 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

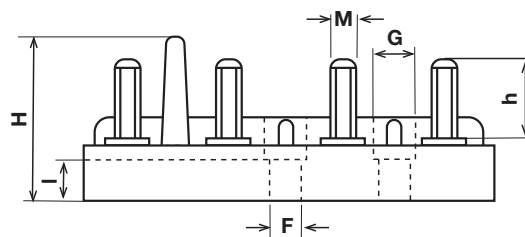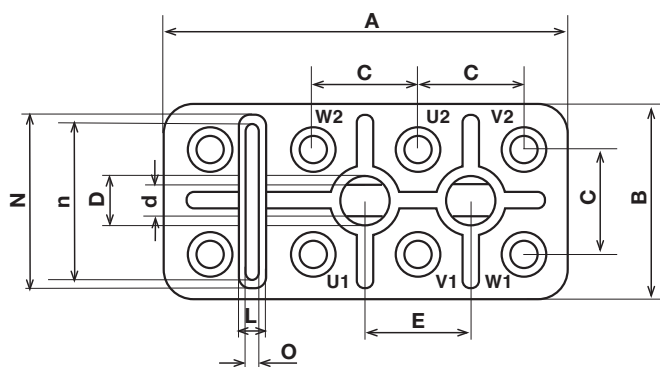

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M	N	n	O
0216 MR	F.C. 74.36	74	36	20	11	6.7	20	10.8	11	30	15	7	5	M 5	32	30	3

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 14 dadi, 3 piastrine, 8 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 14 nuts, 3 links, 8 washers



Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

OTTONE - BRASS

MORSETTIERE SERIE F.Q.(BASE QUADRA) CERTIFICATE
UL/CSA US UL file n°E255714 CLASSE TERMICA F (150 °C)
TERMINAL BLOCKS SERIES F.Q.(SQUARE BASE) CERTIFIED UL/CSA
THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
QUADRA

6 FIXED BASE SQUARE
STUDS

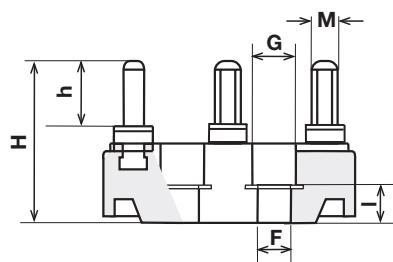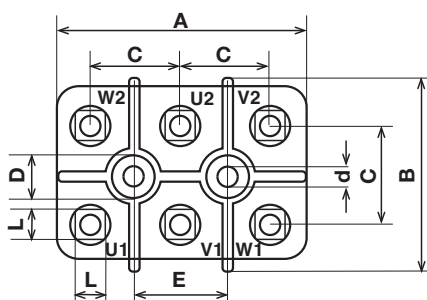

Caratteristiche
Specifications

Isolante *Insulating*

Araldite NU 461/ Melopas MP 183

Elementi di connessione
Elements of connection

Antiscintillio
Antisparking

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M
0142 MR	F.Q. 64.46	64	46	23	10.2	5.0	23	5	10.2	35	12	8	10	M 5

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 6 dadi, 3 piastrine, 6 rondelle grower, 6 serrafili, 6 capicorda preisolati.
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 6 nuts, 3 links, 6 washers grower, 6 clamping screws, 6 ring terminals.

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.




OTTONE - BRASS
ISOLANTE - INSULATING: MARKROLON 8030

MORSETTIERE SERIE A.D: ANTIDEFLAGRANTI CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES A.D. EXPLOSION-PROOF THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI DOPPIA
 FILETTATURA A BASE
 CILINDRICA


6 FIXED DOBLE
 SCREW THREAD BASE
 CYLINDRICAL STUDS

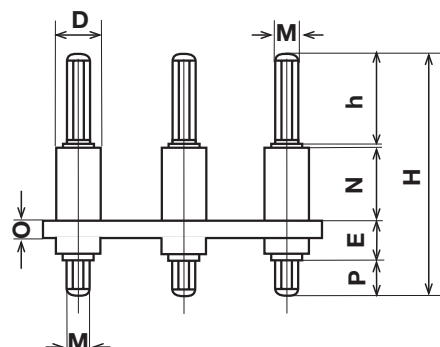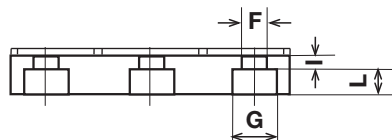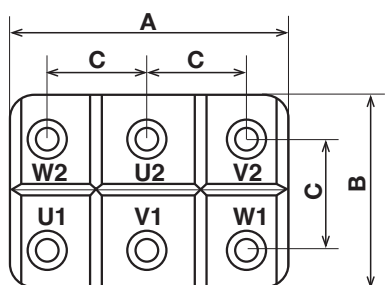

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	E	F	G	H	h	I	L	M	N	O	P
0182 MR	A.D. 50.32	50	32	16	9.8	12.7	6.3	10	58	18	4	5	M5	16	6.2	10

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 18 dadi, 3 piastrine, 12 rondelle, 6 rondelle grower
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 18 nuts, 3 links, 12 washers, 6 washers grower

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

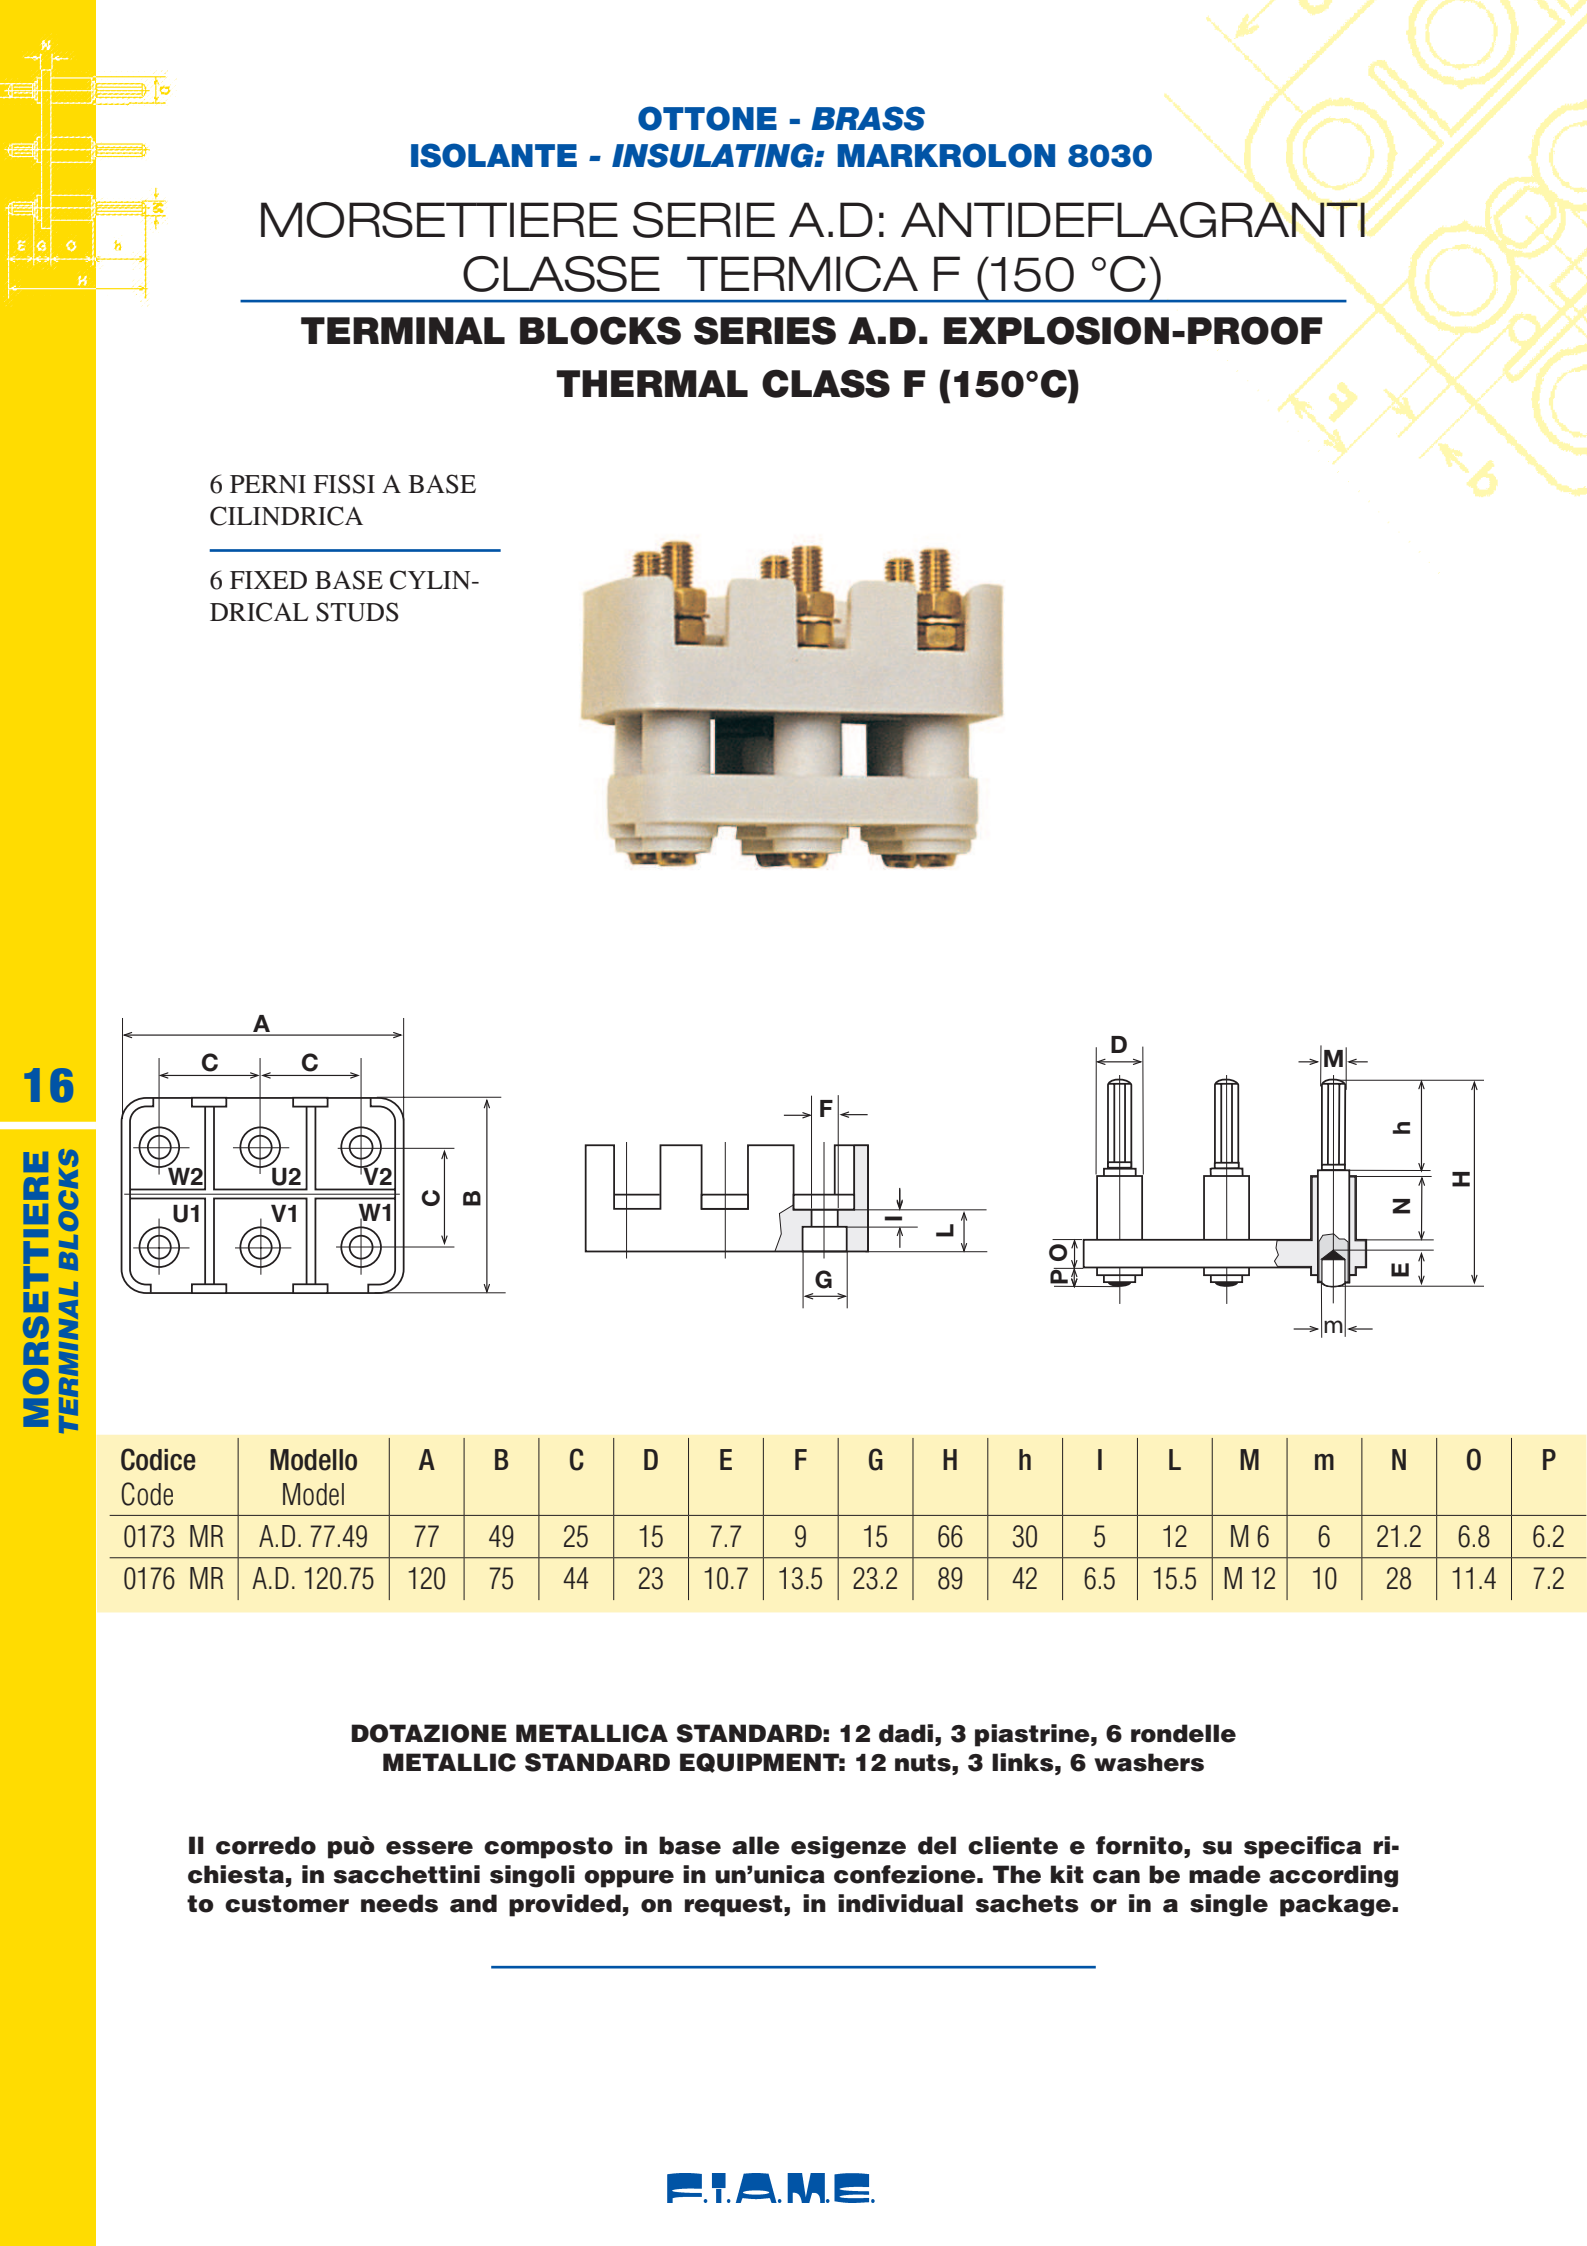





OTTONE - BRASS
ISOLANTE - INSULATING: MARKROLON 8030

MORSETTIERE SERIE A.D: ANTIDEFLAGRANTI
CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES A.D. EXPLOSION-PROOF
THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA

6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL STUDS

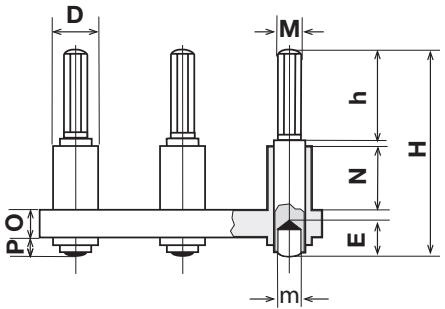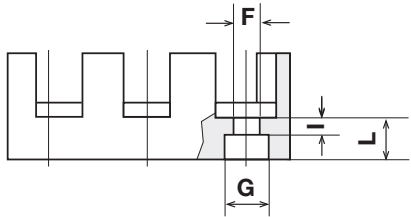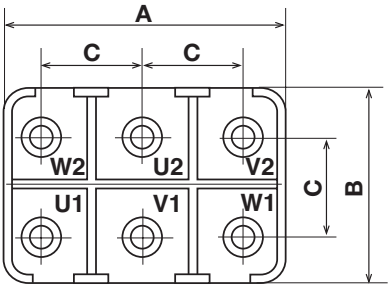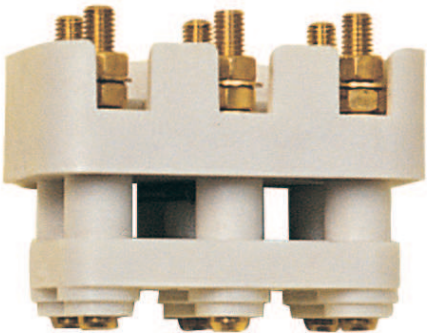

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	E	F	G	H	h	I	L	M	m	N	O	P
0173 MR	A.D. 77.49	77	49	25	15	7.7	9	15	66	30	5	12	M 6	6	21.2	6.8	6.2
0176 MR	A.D. 120.75	120	75	44	23	10.7	13.5	23.2	89	42	6.5	15.5	M 12	10	28	11.4	7.2

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi, 3 piastrine, 6 rondelle
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 nuts, 3 links, 6 washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA IN ACCIAIO
ZINCOCROMATO


6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL IN STEEL ZINC
PLATED CHROMATE
STUDS

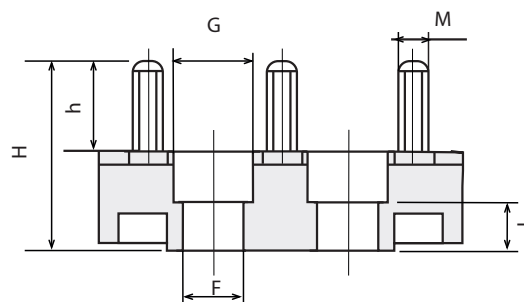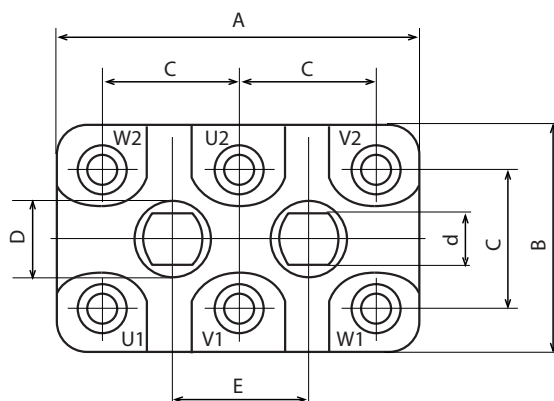

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0151 MR	F.C. 40.25	40	25	15	9	4.8	15	7.2	9	22	12	5.5	M 4
0152 MR	F.C. 50.32	50	32	18	10.9	5.3	18	8.6	10.9	23	12	5	M 4
0153 MR	F.C. 56.36	56	36	20	11.9	6.2	20	9	11.9	26.5	15	5.5	M 5
0154 MR	F.C. 70.45	70	45	25	13.8	6.5	25	12	13.8	29	16	7.5	M 6
0156 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14.1	6.6	30	10.8	14.1	32	16	12.5	M 6
0157 MR	F.C. 82.52	82	52	30	14.1	6.6	30	10.8	14.1	41	25	12.5	M 8
0155 MR	F.C. 95.60	95	60	35	15.8	8.2	35	10.6	19.6	46	23	14	M 8


DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi ZNC, 3 piastrine, 6 rondelle ZNC
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 steel nuts, 3 links, 6 steel washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

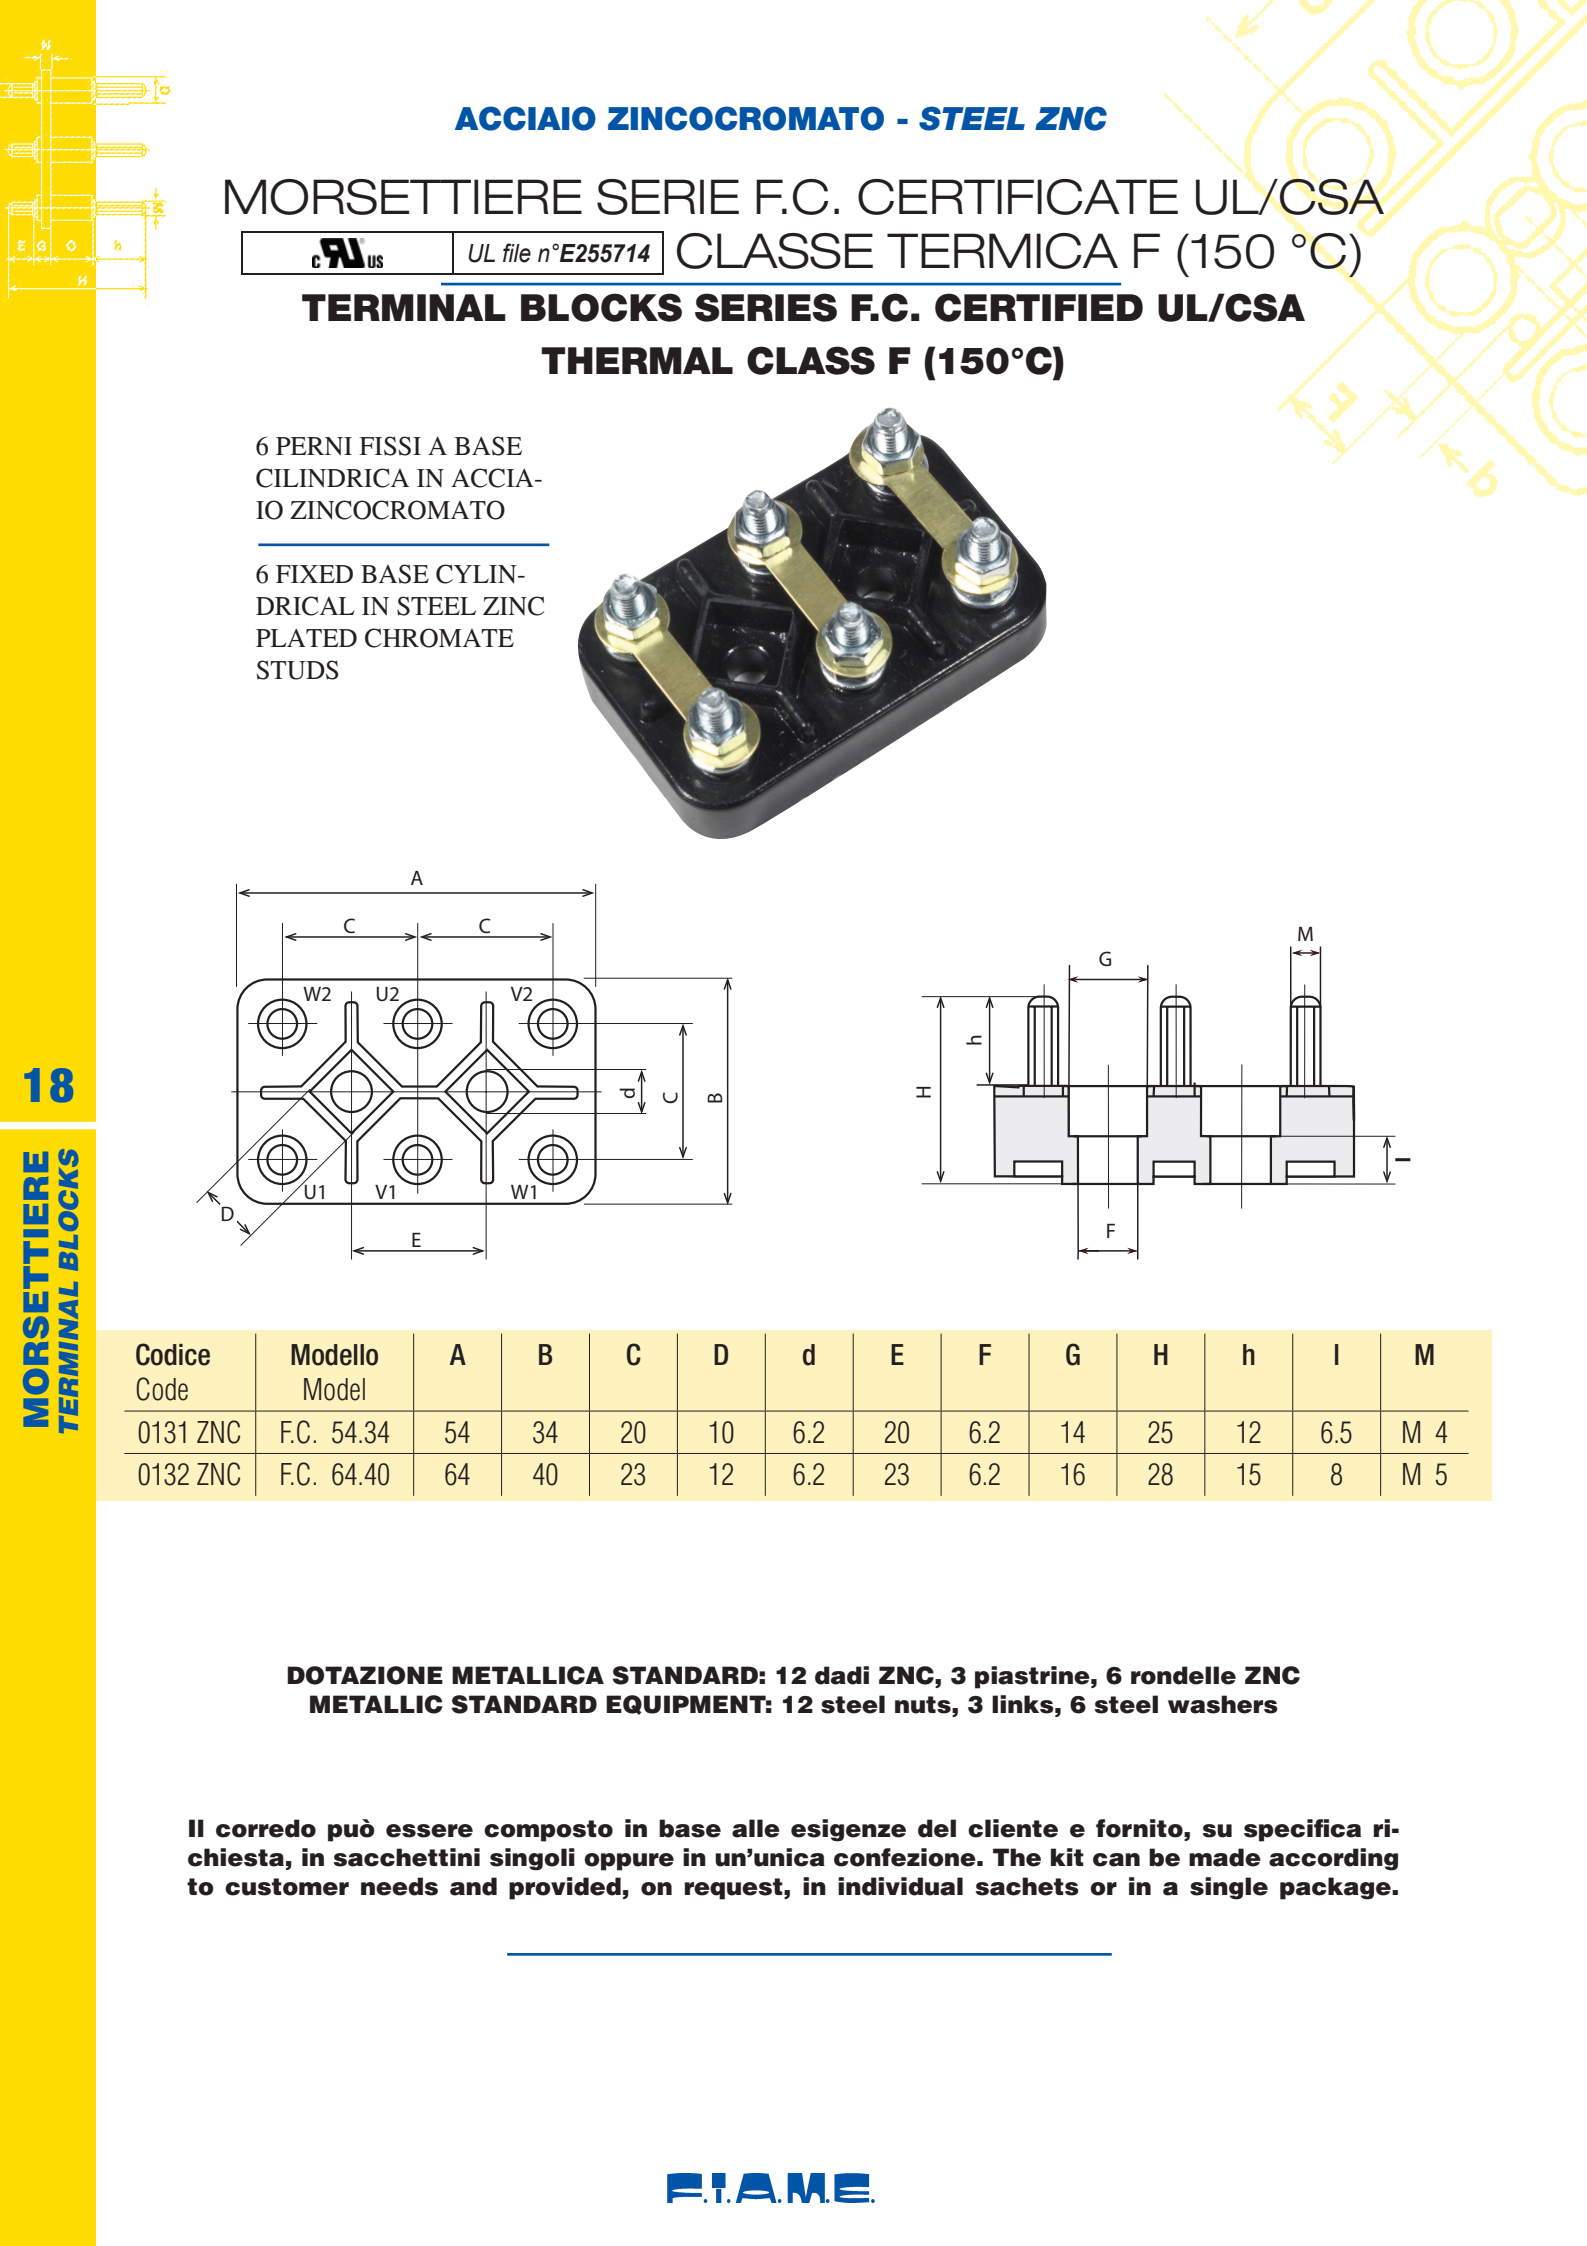

ACCIAIO ZINCOCROMATO - STEEL ZNC

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

6 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA IN ACCIA-
IO ZINCOCROMATO

6 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL IN STEEL ZINC
PLATED CHROMATE
STUDS

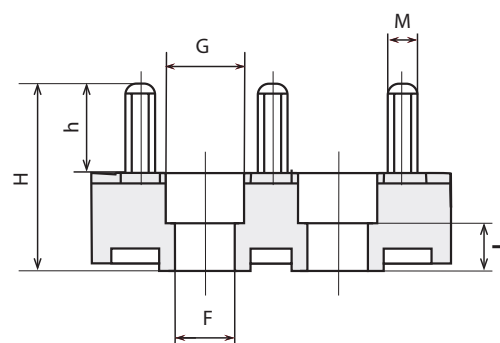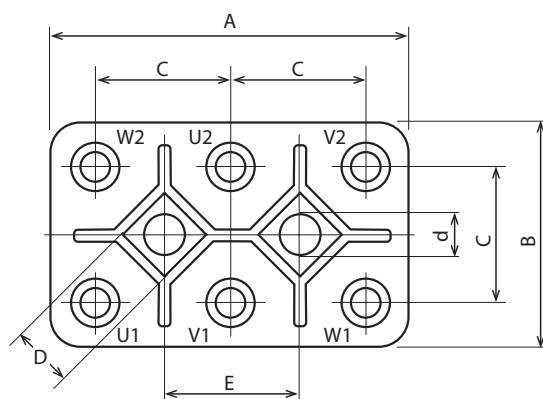

Codice Code	Modello Model	A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
0131 ZNC	F.C. 54.34	54	34	20	10	6.2	20	6.2	14	25	12	6.5	M 4
0132 ZNC	F.C. 64.40	64	40	23	12	6.2	23	6.2	16	28	15	8	M 5

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 12 dadi ZNC, 3 piastrine, 6 rondelle ZNC
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 12 steel nuts, 3 links, 6 steel washers

Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.

MORSETTIERE SERIE F.C. CERTIFICATE UL/CSA



UL file n°E255714



CLASSE TERMICA F (150 °C)

TERMINAL BLOCKS SERIES F.C. CERTIFIED UL/CSA

THERMAL CLASS F (150°C)

8 PERNI FISSI A BASE
CILINDRICA IN ACCIA-
IO ZINCOCROMATO


8 FIXED BASE CYLIN-
DRICAL IN STEEL ZINC
PLATED CHROMATE
STUDS

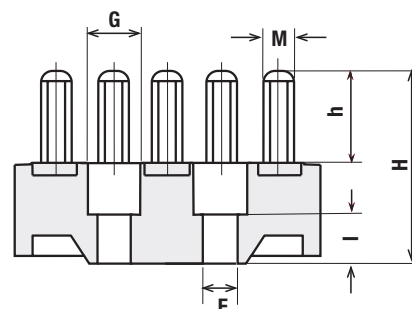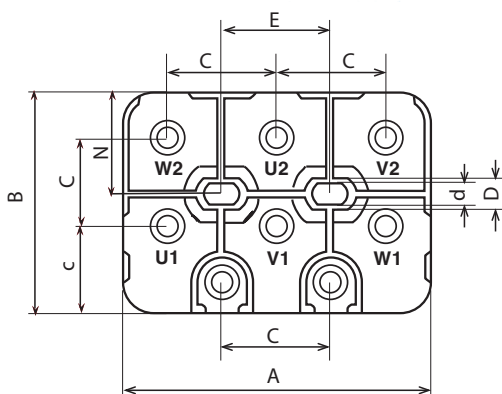

Codice Code	Modello Model	A	B	C	c	D	d	E	F	G	H	h	I	M	N
0192 MR	F.C. 50.40	50	40	18	15	8	4.7	18	6.8	9.8	26	12	6	M 4	18

DOTAZIONE METALLICA STANDARD: 14 dadi ZNC, 3 piastrine, 8 rondelle ZNC
METALLIC STANDARD EQUIPMENT: 14 steel nuts, 3 links, 8 steel washers


Il corredo può essere composto in base alle esigenze del cliente e fornito, su specifica richiesta, in sacchetti singoli oppure in un'unica confezione. The kit can be made according to customer needs and provided, on request, in individual sachets or in a single package.




MORSETTIERE PREDISPOSTE CON SIGLATURA PER MOTORI ELETTRICI A DUE VELOCITÀ

PRESET INITIALED TERMINAL BLOCKS FOR TWO-SPEED ELECTRIC MOTORS

2 Polarità - 1 Avvolgimento - 1 Tensione
2 Polarities - 1 Winding - 1 Tension

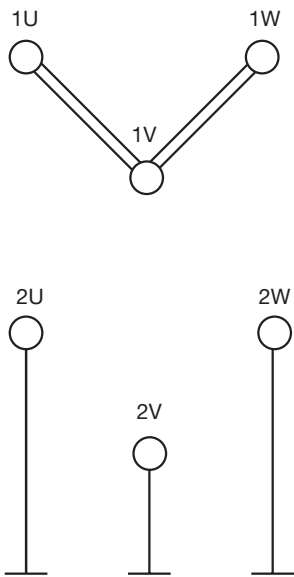

Velocità Alta
High - Speed

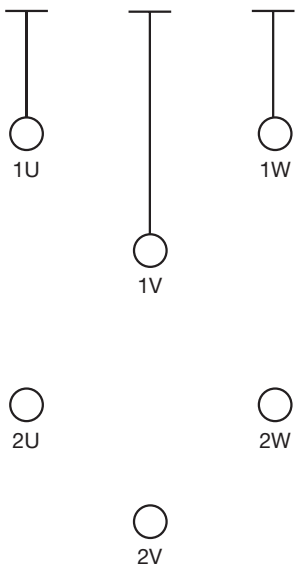


Velocità Bassa
Low - Speed

Codice Code	Modello Model	Pagina Page	Codice Code	Modello Model	Pagina Page
0116-V2 F.C.	40-25 M4	1	0124-V2 F.C.	95-60 M10	1
0152-V2 F.C.	50-32 M4	2	0125-V2 F.C.	115-70 M10	1
0118-V2 F.Q.	56-36 M5	1	0126-V2 F.C.	125-80 M12	1
0119-V2 F.Q.	70-45 M6	1	0127-V2 F.C.	145-90 M14	1
0120-V2 F.C.	82-52 M6	1	0128-V2 F.C.	165-100 M16	1
0121-V2 F.C.	82-52 M8	1	0129-V2 F.C.	240-150 M20	1
0122-V2 F.C.	95-60 M8	1	0122-V2 F.C.	95-60 M8	1

XCFR2.E255714


TERMINAL BLOCK - COMPONENT/UL CERTIFICATION



Cat. No.	Wire Range	Wire Type	FW	TQ Lb In.	V	A	UG	CA
40x25 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	D	2 (150), 5
50x32 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
54x34 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
40x16 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
32x32 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
38x30 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
50x40 M4 ^{(2) (1)}	—	—	1/2	—	600	16	D	2 (150), 5
40x40 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	D	2 (150), 5
50x50 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
64x46 M4 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	16	B, C, D	2 (150), 5
56x36 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	25	B, C, D	2 (150), 5
64x40 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	25	B, C, D	2 (150), 5
64x46 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	25	B, C, D	2 (150), 5
62x45 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	300	25	B, D	2 (150), 5
72x52 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	25	D	2 (150), 5
74x36 M5 ⁽¹⁾	—	—	1/2	—	600	25	B, C, D	2 (150), 5
70x45 M6	—	—	1/2	—	600	63	B, C, D	2 (150), 5
82x52 M6	—	—	1/2	—	600	63	B, C, D	2 (150), 5
65x65 M6	—	—	1/2	—	600	63	B, C, D	2 (150), 5
90x65 M6	—	—	1/2	—	600	63	B, C, D	2 (150), 5
82x52 M8	—	—	1/2	—	600	100	B, C, D	2 (150), 5
95x60 M8	—	—	1/2	—	600	100	B, C, D	2 (150), 5
115x70 M8	—	—	1/2	—	600	100	B, C, D	2 (150), 5
95x60 M10	—	—	1/2	—	600	160	B, C, D	2 (150), 5
115x70 M10	—	—	1/2	—	600	160	B, C, D	2 (150), 5
125x80 M12	—	—	1/2	—	600	250	B, C, D	2 (150), 5
145x90 M14	—	—	1/2	—	600	280	B, C, D	2 (150), 5
165x100 M16	—	—	1/2	—	600	315	B, C, D	2 (150), 5
240x150 M20	—	—	1/2	—	600	400	B, C, D	2 (150), 5

⁽¹⁾ May be followed by “(b)”

⁽²⁾ May be followed by “(a)”

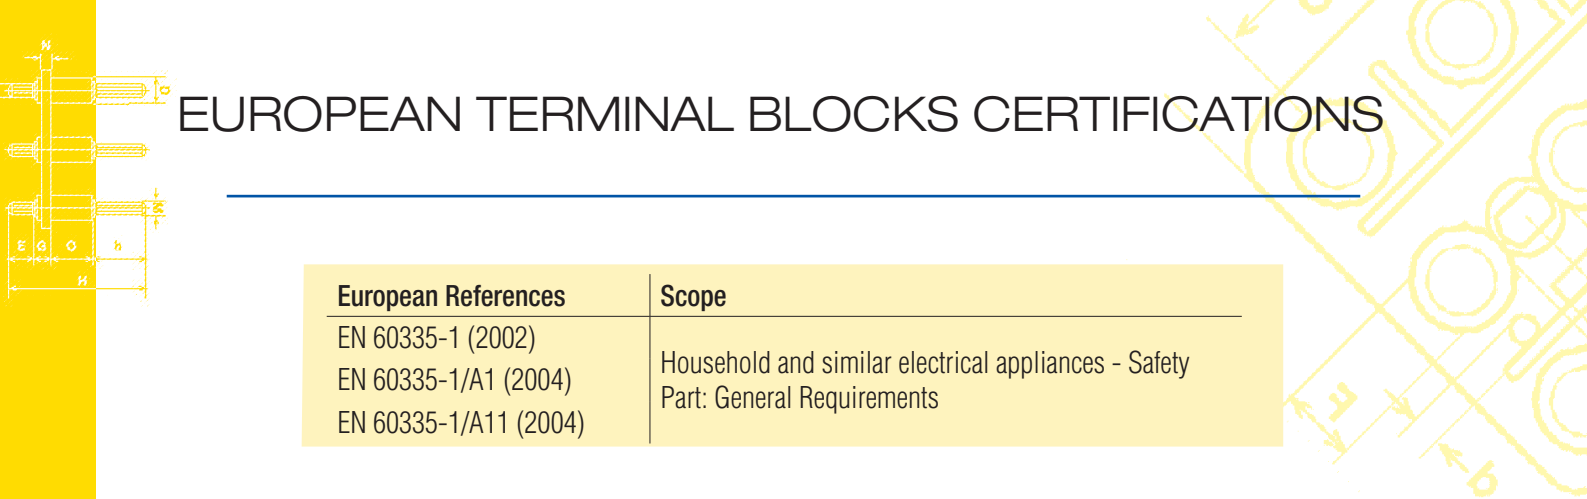


EUROPEAN TERMINAL BLOCKS CERTIFICATIONS

European References	Scope
EN 60335-1 (2002) EN 60335-1/A1 (2004) EN 60335-1/A11 (2004)	Household and similar electrical appliances - Safety Part: General Requirements

Ref.	Part	Test device	Applied force	Temp. (°C)	Length (min)	Verdict
30.2.3.1	40.25	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.32	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.32	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.32	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	56.36	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	70.45	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	82.52	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	82.52	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	95.60	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	95.60	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	115.70	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	115.70	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	125.80	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	145.90	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	165.100	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	240.150	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	40.16	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.40	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	38.30	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	32.32	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	64.46	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	72.52	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	90.65	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.50	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	65.65	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	52.52	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	50.40	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	62,45	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	40.40	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	54.34	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	64.40	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	39.39	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	71.30	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	124.17	Glow-wire	1N	850	0,5	P
30.2.3.1	80.27	Glow-wire	1N	850	0,5	P

SPECIFICHE METALLURGIA

METALLURGY SPECIFICATIONS



DADI NUTS

OTTONE BRASS	ACCIAIO ZNC STEEL ZNC
M4	M4
M5	M5
M6	M6
M8	M8
M10	
M12	
M14	
M16	
M20	

RONDELLE WASHERS

OTTONE BRASS	ACCIAIO ZNC STEEL ZNC
M4x0,5	M4x0,5
M5x0,7	M5x0,7
M6x1	M6x1
M8x1	M8x1
M10x1	
M12x1	
M14x2,5	
M16x3	
M20x3	

RONDELLE GROWER WASHERS GROWER

MATERIALE MATERIAL	Ø
ACCIAIO ZINCATO STEEL ZNC	4 - 5 - 6

RONDELLE SCHNORR WASHERS SCHNORR

MATERIALE MATERIAL	Ø
ACCIAIO ZINCATO STEEL ZNC	4 - 5 - 6

PIASTRINE LINKS

OTTONE - BRASS

TIPO TYPE	MORSETTIERE TERMINAL-BLOCKS
4x14/16	50.40 9p
4x15x0,5	40.25-40.40 9p
4x18x0,5	32.32 4p-38.30 4p-50.32-50.40 8p-50.50 9p-64.46 12p
4x20x0,5	54.34
5x16x0,5	62.45 9p
5x20x0,7	56.36-74.36 8p-52.52 9p-72.52 12p
5x23x0,5	64.40-64.46 F.Q.
6x25x1	70.45-65.65 9p-90.65 12p
6x30x1	82.52 M6
8x26-30x1	82.52 M8-134.50 9p
8x35x1	95.60 M8
10x35x1,5	95.60 M10
10x45x2	115.70
12x45x2	125.80
14x54x2,5	145.90
16x65x3	165.100
20x90x3	240.150

VITI AUTOMASCHIANTI SELF-FORMING SCREWS

MATERIALE MATERIAL	Ø
ACCIAIO ZINCATO STEEL ZNC	4 - 5 - 6

23

MORSETTIERE
TERMINAL BLOCKS