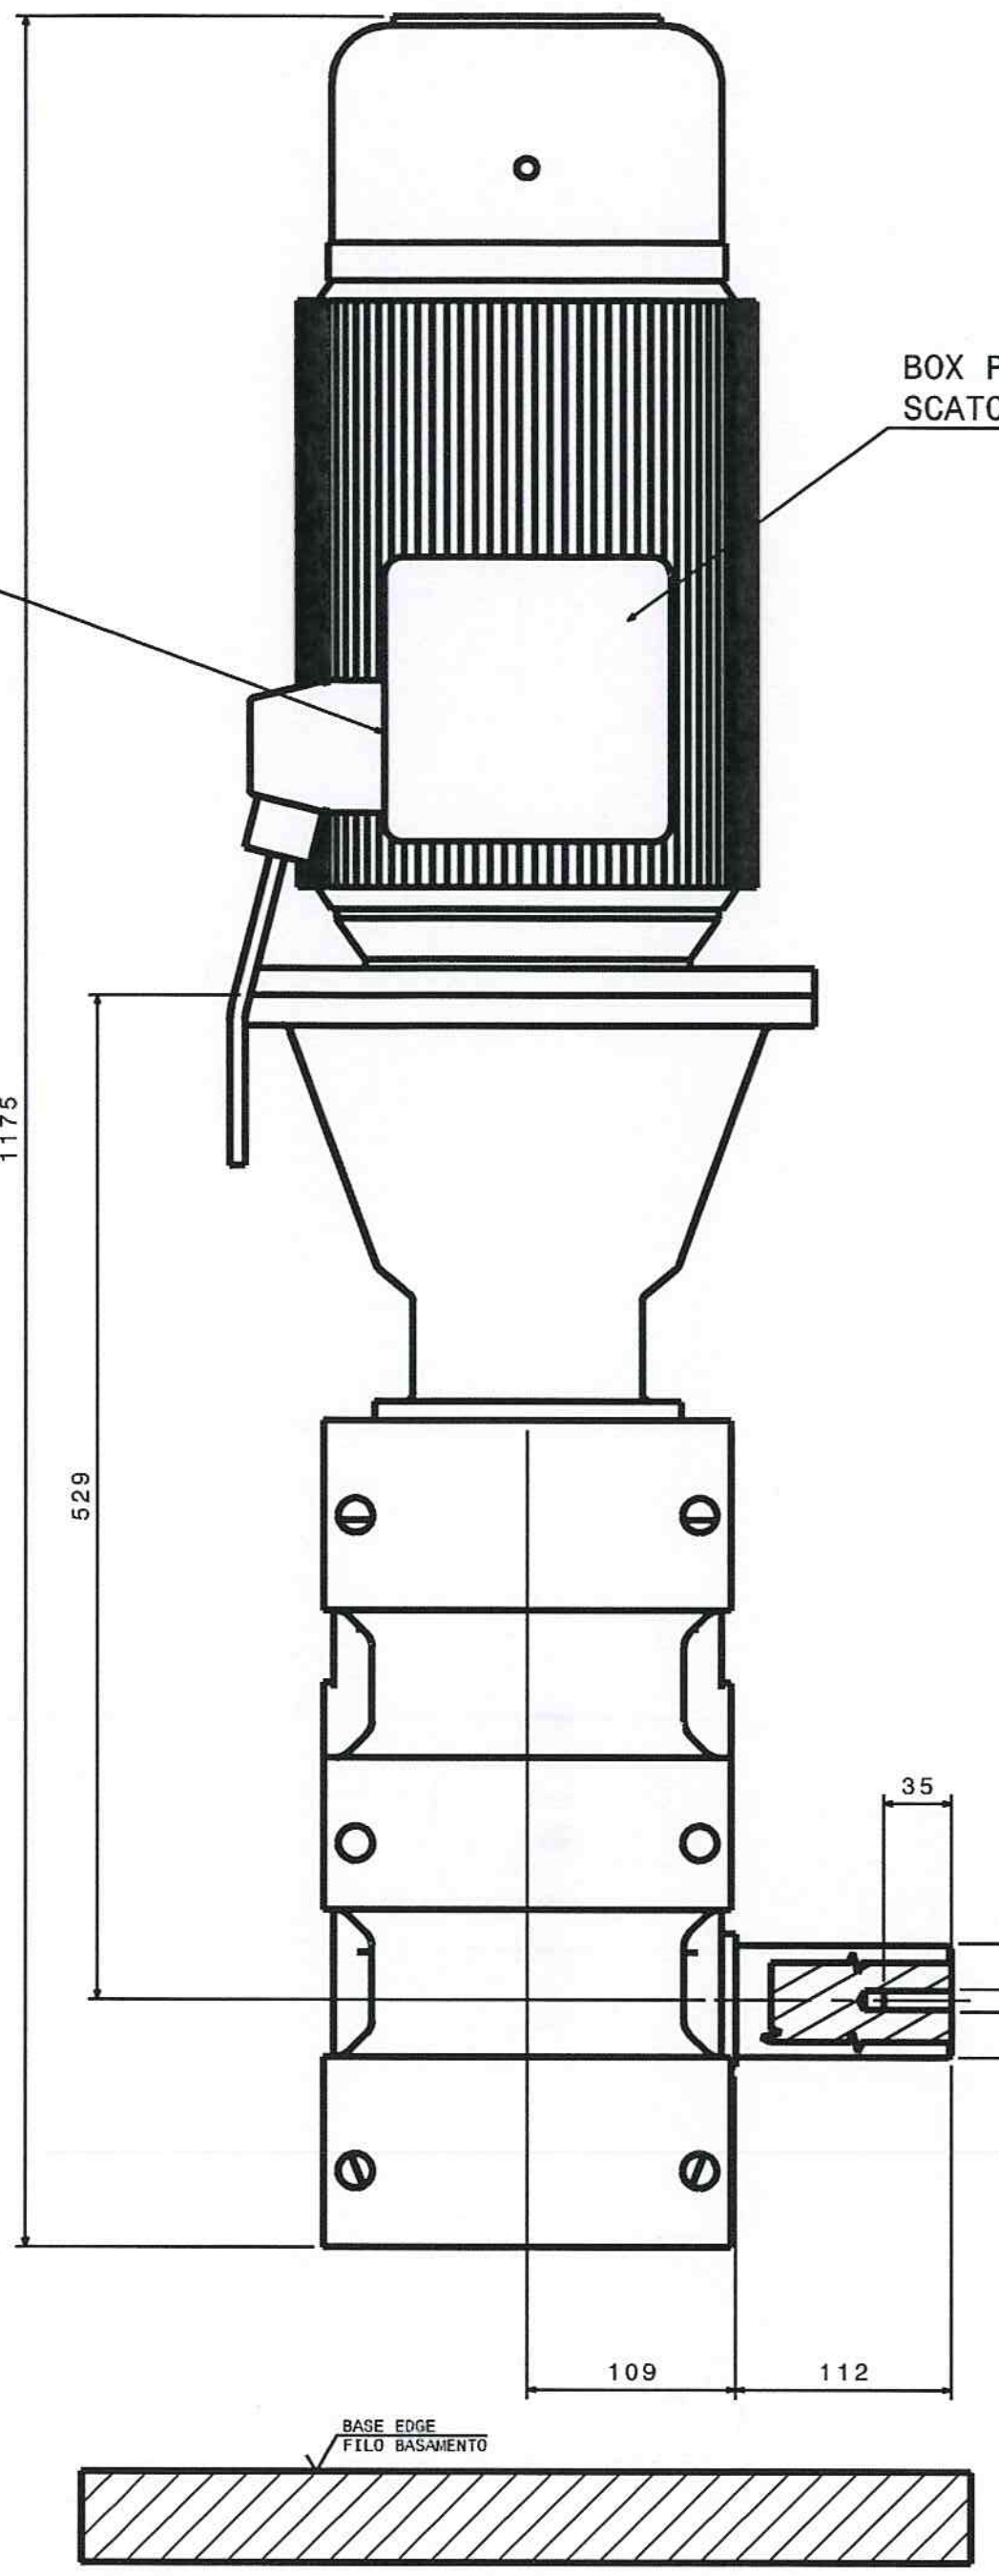

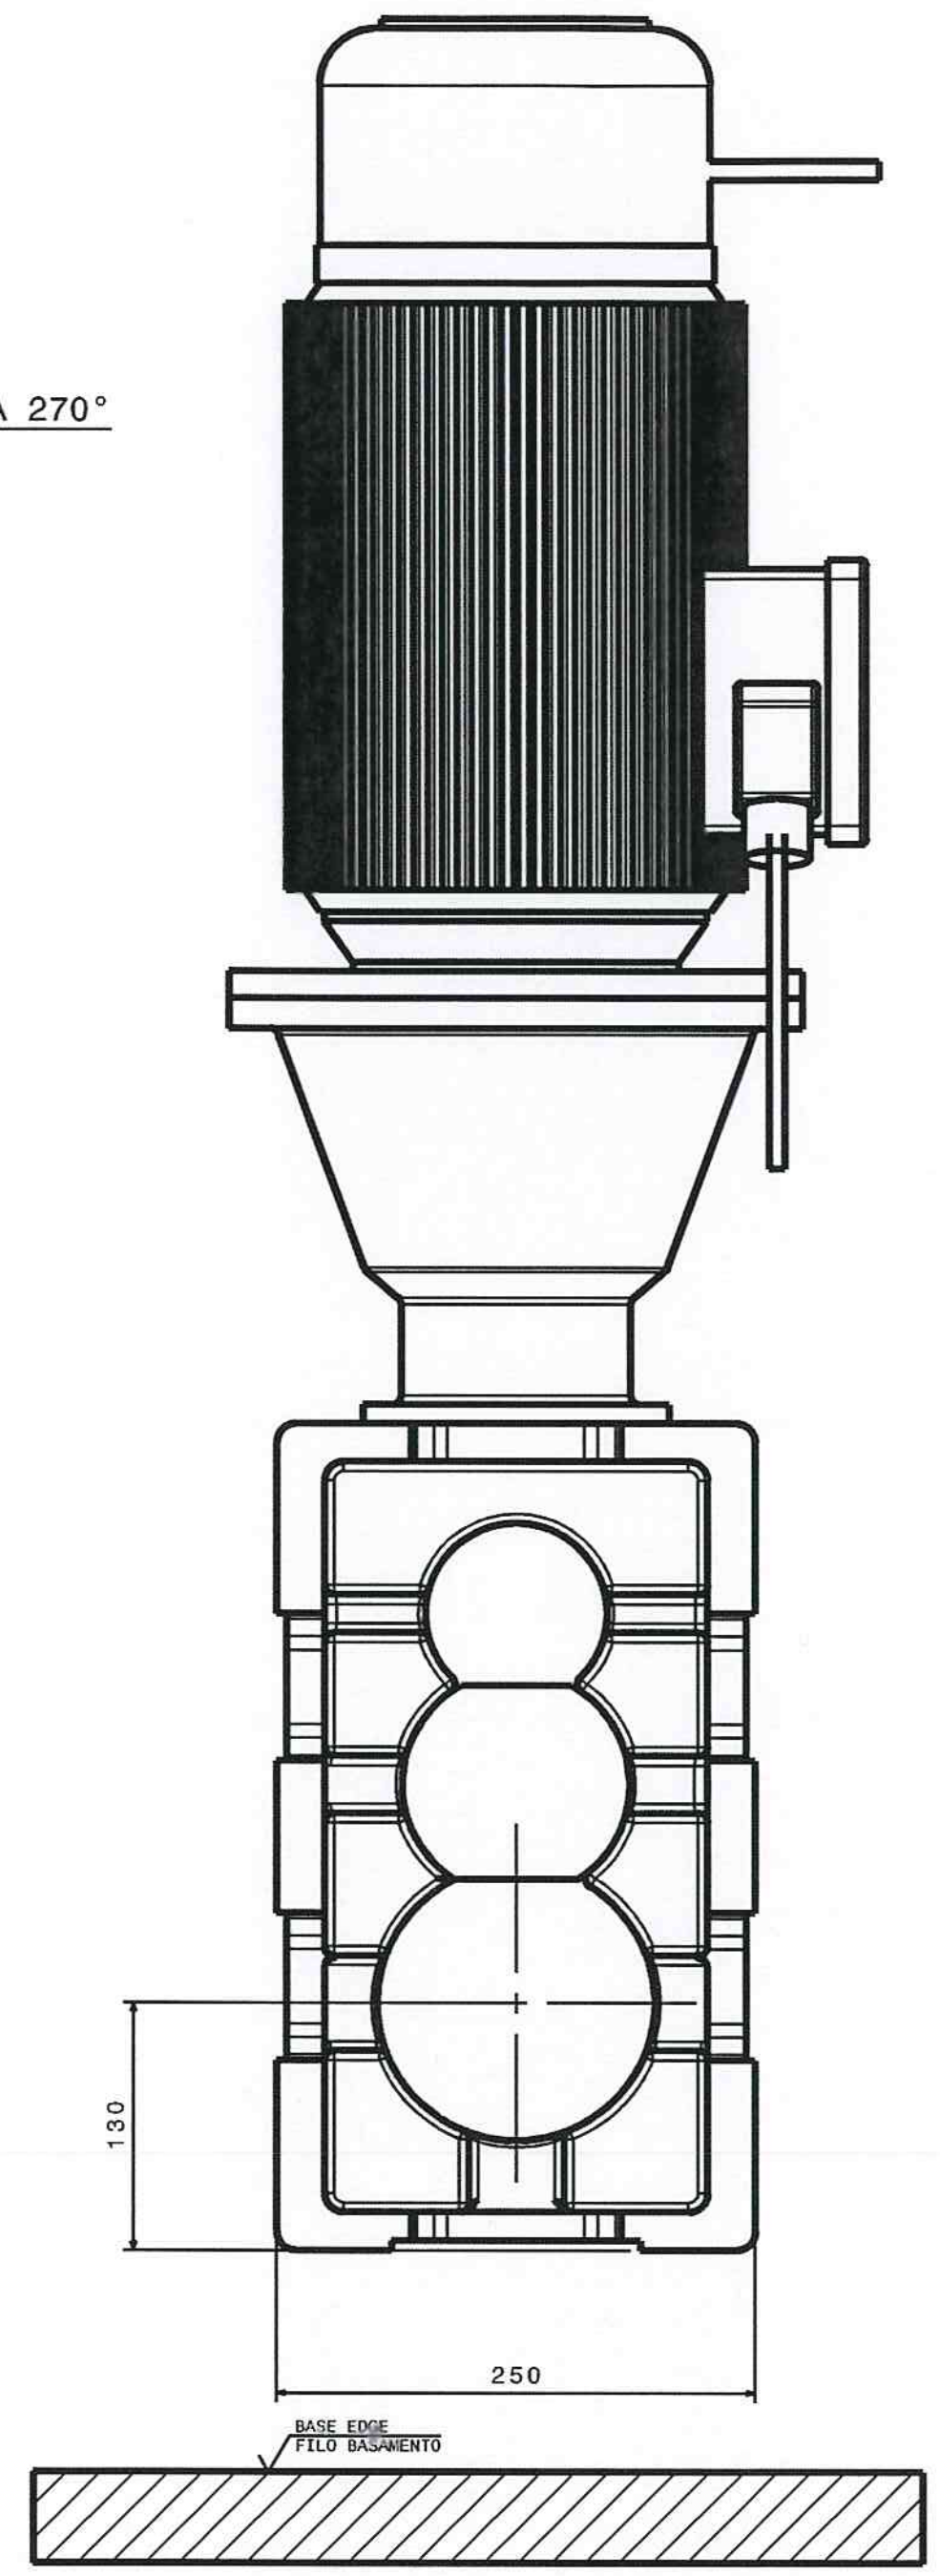

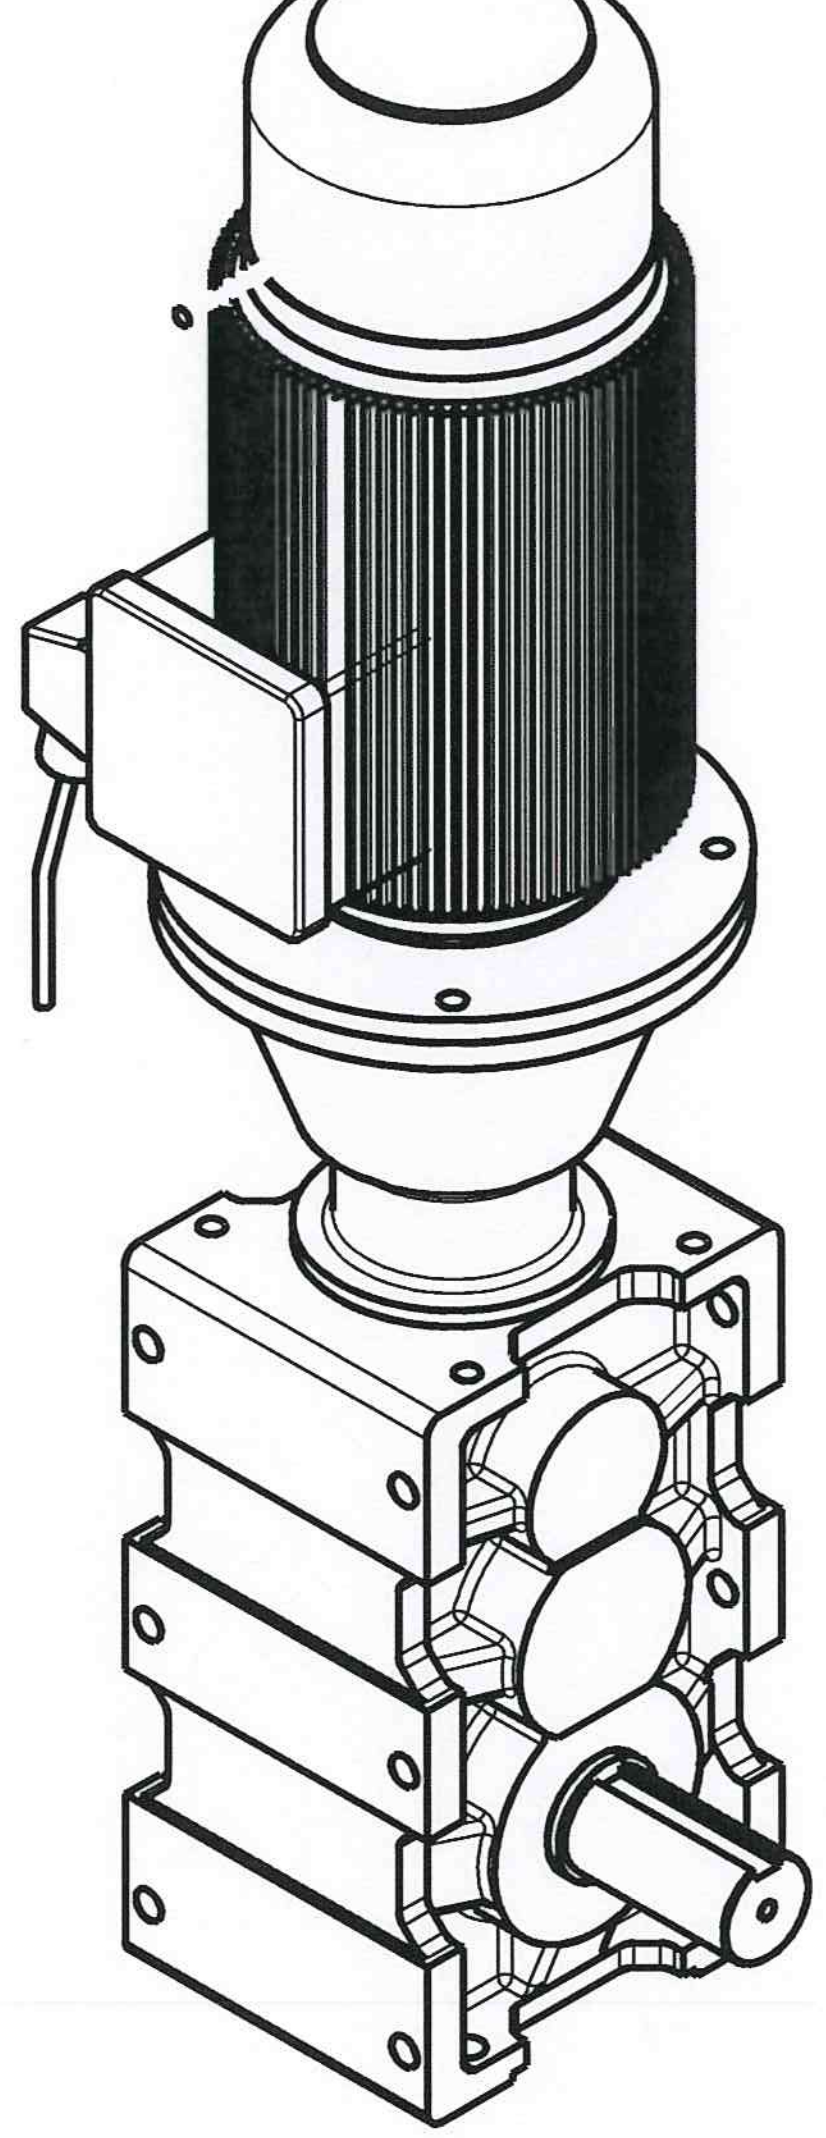

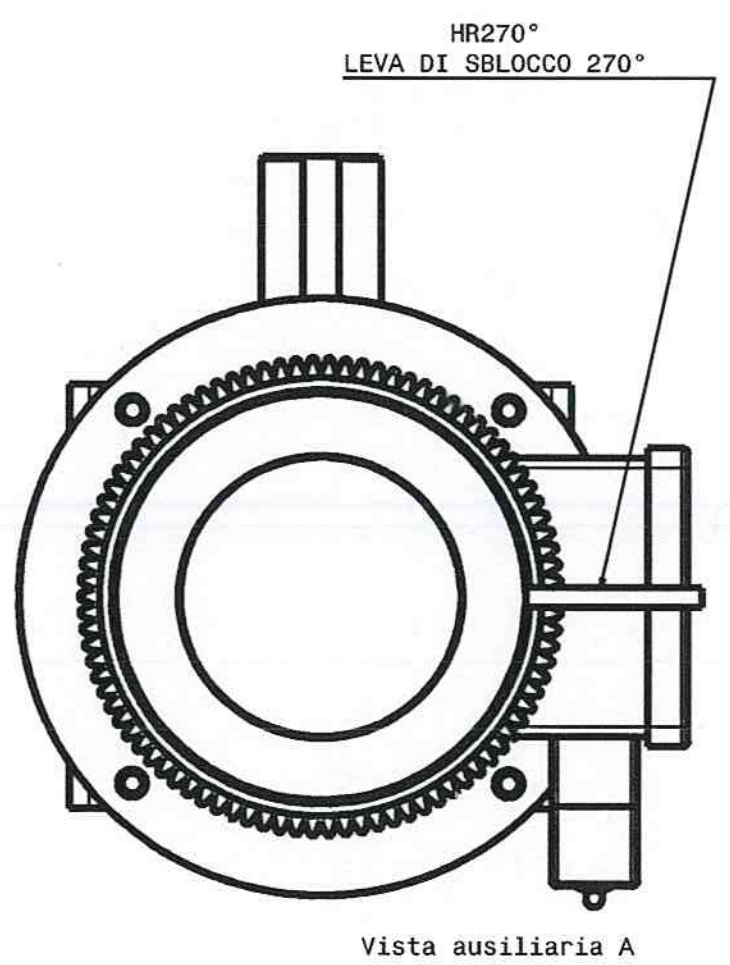

Vista ausiliaria A
Scala: 2:5

TYPE	TIPO	RX02 - 802 MA0132M 4/8
SHAPE/TIGHTENING BUSH	FORMA / BOCCOLA DI SERRAGGIO	M3 ESECUZIONE GRAFICA A, PAM..G 132
BOX POSITION	SCATOLA MORSETTIERA	270°
CABLES ENTRY	ENTRATA CAVI	VERSO CODOLO MOTORE (CON ATTACCO HARTING)
HR	LEVA DI SBLOCCO	270°
POWER	POTENZA	2,7/5 kw. (S1 CONTINUO 24H) 3/5,5 kw. (S2 INTERMITTENTE - PUO' AVERE DEI PICCHI)
REDUTION	RIDUZIONE	1/46
TENSION	TENSIONE	SEE CUSTOMER SPECIFICATION / VEDERE SPECIFICHE CLIENTE
BRAKE TENSION	TENSIONE FRENO	SEE CUSTOMER SPECIFICATION / VEDERE SPECIFICHE CLIENTE
PROTECTION	PROTEZIONE	IP 55
BRAKE DEVICE	DISPOSITIVO DI FRENATURA	FRENO A DISCO (Vdc) con dispositivo di sblocco completo di raddrizzatore alimentato da morsetti motore
SHAFT	ALBERO	60
OUTPUT SPEED	VELOCITA' DI USCITA	15,4/31,3 rpm
SERVICE FACTOR	FATTORE DI SERVIZIO	2,2
NOMINAL TORQUE	COPPIA NOMINALE	3400 Nm.
DELIVERED TORQUE	COPPIA RESA	1640 Nm.
INLET SPEED	VELOCITA' IN ENTRATA	708,4/1439,8 rpm
FREQUENCY	FREQUENZA	50 hz
BRAKING TORQUE	COPPIA FRENANTE	100 Nm. (REGOLABILE)
INSULATION	ISOLAMENTO	F
MOTOR WITH OUTCOMING SHAFT ON CAP SIDE	MOTORE CON ALBERO SPORGENTE LATO CUFFIA	NO /NO
WEIGHT	PESO	157 Kg.

A) EMISSIONE DISEGNO

NIZZA S.	VERGNANO M.		
MOTORIDUTTORE FIMET		23/02/11	1:2,5
MOTORIDUTTORE ELEVATORE		201102_RIC00100000X_200	