

Date 24/01/2008
Customer
Contact
Project

Reference
Item


Direct Driven Centrifugal Fan

Temperatura	15°C
Altitudine	0 m
Densità	1,226kg/m ³
Portata d'aria	2500 m ³ /h
Pressione	20 mmwg Statica Premente

Ventilatori Centrifughi	FS 251 P4
Portata	2500 m ³ /h (108% = 2700 m ³ /h)
Densità	1.226 kg/m ³
Pressione Statica	20 mmwg
Pressione Dinamica	15 mmwg
Pressione Totale	35 mmwg @ 15°C
Velocità del Vent.	1370 rpm
Potenza Assorbita	0,54 kW @ 15°C
Potenza Assorbita	0,54 kW @ 15°C
Potenza Installata	0,55 kW
Rendimento	54%


Esecuzione	4
Classe	0
Velocità Massima	A Richiesta rpm
Momento d'inerzia	0,20 kgf/m ²
Peso	36,00 kgf
Spinta Assiale	-0,063 kgf
Spinta Premente	2,896 kgf
Tempo di Avviamento	1,013 secs





Rumorosita'	63 dB(A)								
Frequenza	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Hz
Pressione Sonora	58	51	47	48	48	44	37	28	Db
Potenza Sonora	68	61	57	58	58	54	47	38	Db
Bocca Premente Libera	62	57	55	57	54	52	50	44	Db
Bocca Aspirante Libera	62	57	55	57	54	52	50	44	Db



Date 24/01/2008
Customer
Contact
Project

Reference
Item

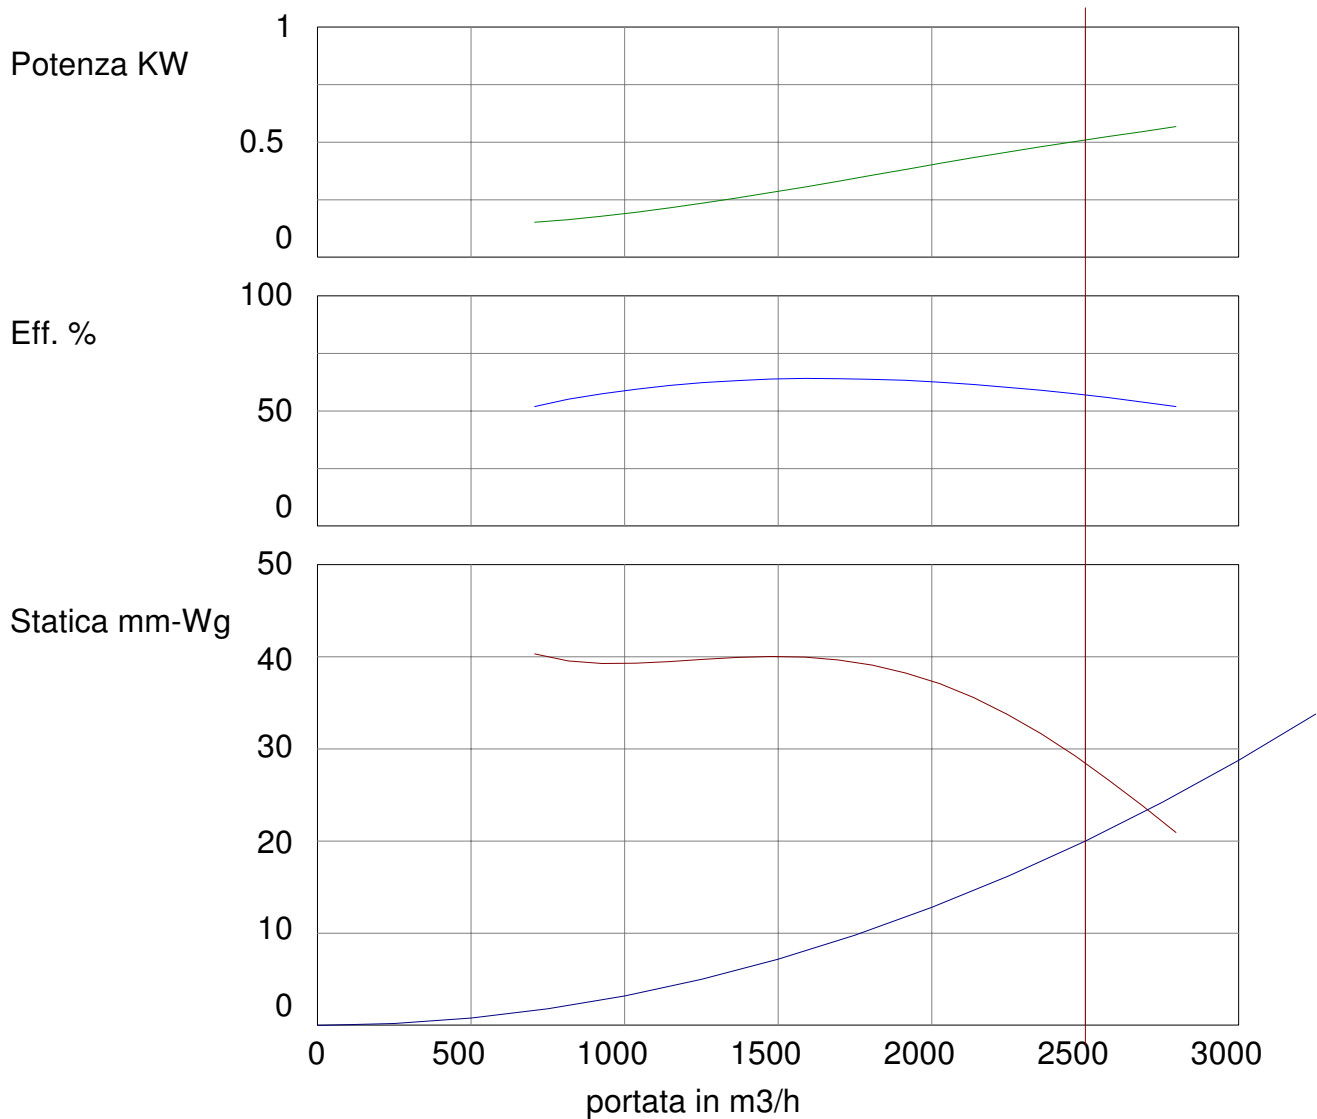

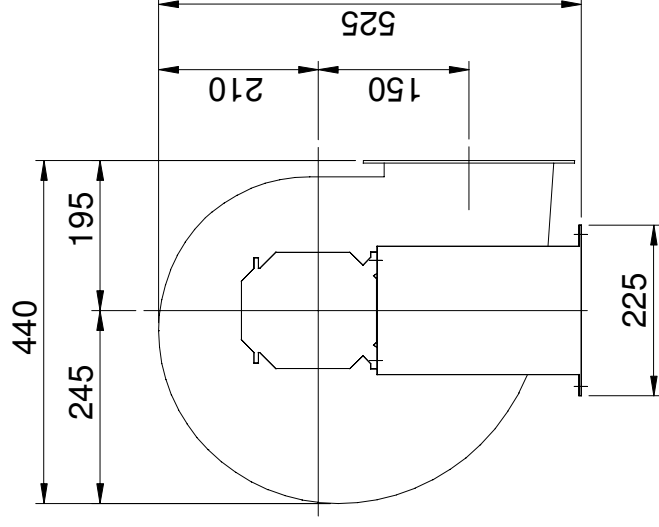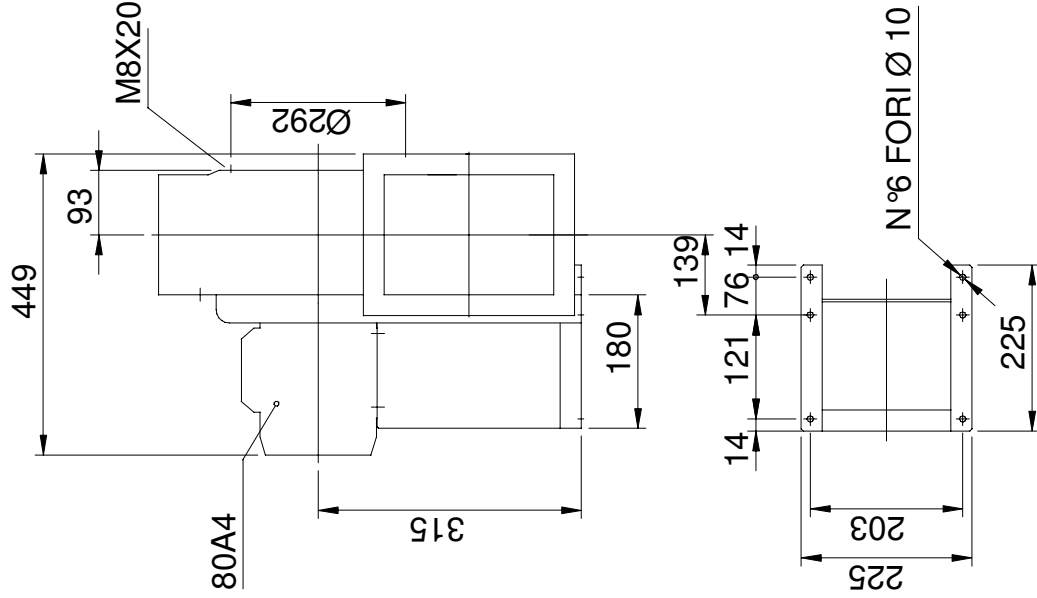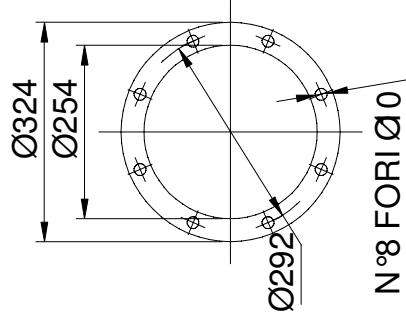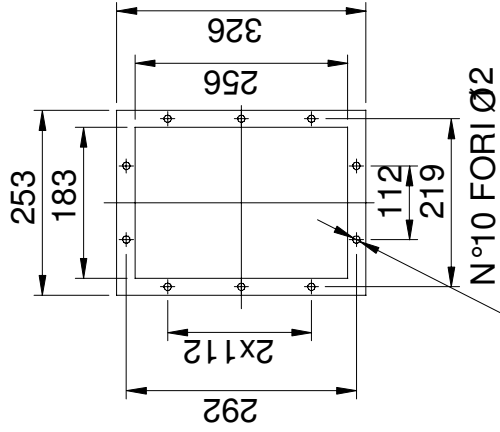


Denominazione **VE FS 251/4 P4A LG270 80A4**

Peso non comprensivo degli accessori e del motore (kg) **28**

Disegno non in scala

La F.lli Ferrari vent. ind. S.p.A. si riserva di modificare qualunque dato presente sul catalogo senza alcun preavviso.

La F.lli Ferrari vent. ind. S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione

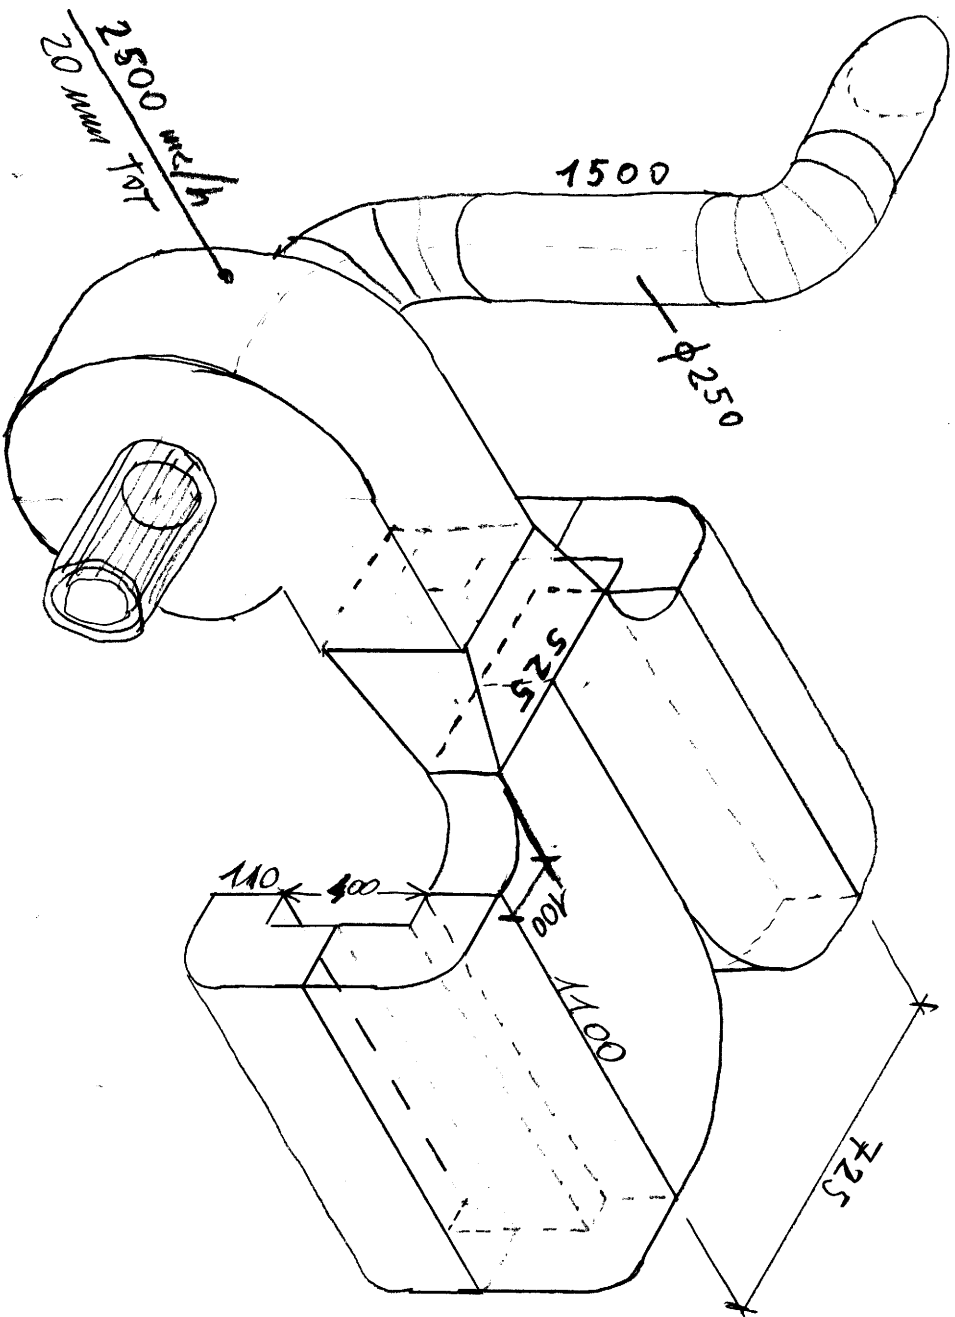

CIMET S.R.L.

COSTRUZIONE IMPIANTI
MECCANICI ELETTRICI TERMICI

Via Casilina Nord Km. 68,500

03013 Ferentino (FR)

tel. 0775/393255-393521-393203

Fax 0775/393528

sito internet: www.cimet srl.it

E-Mail: cimet srl@tin.it o info@cimet srl.it

CLIENTE

REM

SIG. SPAZZIANI

MATERIALE

CANALI IN LAMIERA ZINCHATA

LINEA

RAFFREDDAMENTO

MOTORE

DATA

16/01/2008

Sketch n°