81 - TUBI IN GOMMA IMPIEGHI VARI

ARIA COMPRESSA E FLUIDI NON CORROSIVI	3
ACQUA INDUSTRIALE, ARIA E FLUIDI NON CORROSIVI	7
PRODOTTI ABRASIVI	11
PRODOTTI PETROLIFERI	17
ACQUA CALDA, VAPORE ED ARIA CALDA	19
SALDATURA AUTOGENA	22
PRODOTTI ALIMENTARI	24
PRODOTTI CHIMICI	27
ASPIRAZIONE ARIA, FUMI E POLVERI	31
ALTA PRESSIONE E COMANDI OLEODINAMICI	32

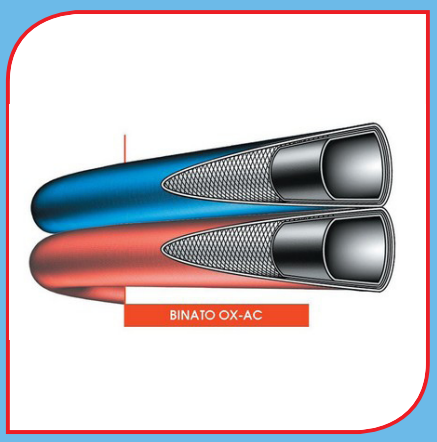

CATALISTINO

www.fipitaly.com

Ed. 01/2013

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) CONDIZIONI GENERALI: le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinunzia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) ORDINAZIONI: le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) PREZZI: i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) IMBALLI: il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) TOLLERANZE: la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) TRASPORTI E RESA: la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) CONSEGNE: qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) FATTURAZIONE: non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) PAGAMENTI: i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI: quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11)RISERVATO DOMINIO: le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) GARANZIE: la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamene non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) RECLAMI: eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) RESI: la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.

15) COMPETENZA GIUDIZIARIA: l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

ARIA COMPRESSA E FLUIDI NON CORROSIVI

ROTARY DRILL Aria Compressa

Tubo per mandata di aria compressa, resistente alle tracce di olio nebulizzato. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G ROTARY DRILL/20 13X23 1/2 MT.40	20	60	0,38	40	120	6,53
TUBO G ROTARY DRILL/20 16X26 5/8 MT.40	20	60	0,36	40	120	7,02
TUBO G ROTARY DRILL/20 19X30 3/4	20	60	0,54	40/60	120	7,04
TUBO G ROTARY DRILL/20 25X37 1"	20	60	0,78	40/60	120	10,30
TUBO G ROTARY DRILL/35 19X32 3/4 MT. 40	25	75	0,60	40	120	9,04
TUBO G ROTARY DRILL/35 19X32 3/4 MT. 60	25	75	0,60	60	120	9,04
TUBO G ROTARY DRILL/35 25X39 1"	25	75	0,85	40/60	120	11,88

PALE MECCANICHE/25 Aria Compressa

Tubo per mandata di aria compressa, resistente alle tracce di olio nebulizzato. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G PALE MECCANICHE/25 32X48	25	75	1,07	40/60	120	20,27
TUBO G PALE MECCANICHE/25 38X54	25	75	1,52	40/60	120	21,15
TUBO G PALE MECCANICHE/25 50X69	25	75	2,30	40/60	120	28,78
TUBO G PALE MECCANICHE/25 50X71	25	75	2,50	40/60	120	33,66

CARRO PONTE/25 Aria Compressa

Tubo per mandata di aria compressa, resistente alle tracce di olio nebulizzato. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G CARROPONTE/25 76X 98	25	75	3,34	40/60	120
TUBO G CARROPONTE/25 100X128	25	75	5,01	40/60	120
TUBO G CARROPONTE/25 150X182	25	75	8,50	40/60	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

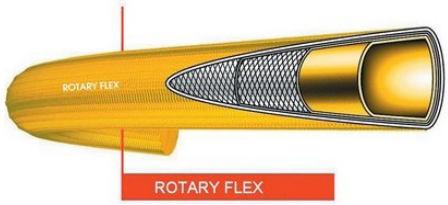

ROTARY FLEX Aria Compressa

Tubo appiattibile particolarmente leggero per mandata di aria compressa, resistente alle tracce di olio nebulizzato. Sottostrato giallo liscio in gomma nitrilica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna gialla liscia con nervatura longitudinale. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G ROTARY FLEX 19 (25 BAR)	25	75	0,15	60	120	7,05
TUBO G ROTARY FLEX 25 (25 BAR)	25	75	0,21	60	120	8,42
TUBO G ROTARY FLEX 38 (20 BAR)	20	60	0,44	60	120	11,80
TUBO G ROTARY FLEX 51 (17 BAR)	17	51	0,65	60	120	14,55

VIBRATORI/10 Aria Compressa Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata aria e fluidi non corrosivi impiegato a corredo di vibratori per calcestruzzo. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G VIBRATORI/10 19X31	10	30	0,30	40	120
TUBO G VIBRATORI/10 25X39	10	30	0,60	40	120
TUBO G VIBRATORI/10 25X42	10	30	0,75	40	120
TUBO G VIBRATORI/10 28X40	10	30	0,70	40	120
TUBO G VIBRATORI/10 32X48	10	30	0,80	40	120

SUPERMONDIAL Aria Compressa Fluidi Non Corrosivi Acqua Industriale

Tubo long lenght per mandata di acqua industriale, aria e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in elastomero TIPRENE con ottime caratteristiche meccaniche e bassa permeabilità all'aria, rete di fili poliestere ad alta tenacità, copertura in elastomero TIPRENE resistente all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna nera liscia. Temperatura di esercizio -20+60°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SUPERMONDIAL/10 5X10,5	10	30	0,09	100	100	1,55
TUBO G SUPERMONDIAL/10 8X15	10	30	0,16	100	100	1,69
TUBO G SUPERMONDIAL/10 10X17	10	30	0,18	100	100	1,78
TUBO G SUPERMONDIAL/10 12X17	10	30	0,14	100	100	1,71
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19	10	30	0,19	100	100	1,94
TUBO G SUPERMONDIAL/10 15X21	10	30	0,21	100	100	2,14
TUBO G SUPERMONDIAL/10 16X23	10	30	0,27	100	100	2,29

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SUPERMONDIAL/10 19X26	10	30	0,31	100	100	3,29
TUBO G SUPERMONDIAL/10 20X30	10	30	0,50	50	100	4,99
TUBO G SUPERMONDIAL/10 22X30	10	30	0,41	50	100	4,41
TUBO G SUPERMONDIAL/10 25X35	10	30	0,60	50	100	5,44
TUBO G SUPERMONDIAL/20 6X14	20	60	0,16	100	100	1,44
TUBO G SUPERMONDIAL/20 8X17	20	60	0,22	100	100	1,87
TUBO G SUPERMONDIAL/20 10X19	20	60	0,26	100	100	2,43
TUBO G SUPERMONDIAL/20 13X23	20	60	0,36	100	100	3,15
TUBO G SUPERMONDIAL/20 16X26	20	60	0,42	100	100	3,86
TUBO G SUPERMONDIAL/20 19X30	20	60	0,54	50	100	4,26
TUBO G SUPERMONDIAL/20 25X37	20	60	0,74	50	100	6,79

SUPERMONDIAL/10 RACCORDATO

Aria Compressa | Fluidi Non Corrosivi

Tubo long lenght per mandata di acqua industriale, aria e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in elastomero TIPRENE con ottime caratteristiche meccaniche e bassa permeabilità all'aria, rete di fili poliestere ad alta tenacità, copertura in elastomero TIPRENE resistente all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna nera liscia. Temperatura di esercizio -20+60°C. Completo alle estremità di raccordi Geka pressati. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m	
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X 5000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X10000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X11000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X15000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X16000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 13X19X20000 P	10	30	0,19	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 19X26X20000 P	10	30	0,31	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 19X26X25000 P	10	30	0,31	1
TUBO G SUPERMONDIAL/10 19X26X50000 P	10	30	0,31	1

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

MONDIAL/20/ST GIALLO

Aria Compressa | Fluidi Non Corrosivi | Acqua Industriale

Tubo long lenght per mandata di acqua industriale, aria e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in elastomero TIPRENE, rete di fili poliestere ad alta tenacità, copertura in elastomero TIPRENE resistente all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna gialla liscia. Temperatura di esercizio -20+60°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G MONDIAL/20/ST 19X28 GIALLO	20	60	0,54	60	120	4,42
TUBO G MONDIAL/20/ST 25X36 GIALLO	20	60	0,74	60	120	6,40

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ACQUA INDUSTRIALE, ARIA E FLUIDI NON CORROSIVI

POMPE SOMMERSE

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo sottile per mandata acqua industriale ed altri fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G POMPE SOMMERSE/ 5 203X211	5	15	3,08	40/60	120	55,00
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 40X46	10	30	0,60	40/60	120	9,93
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 50X56	10	30	0,70	40/60	120	12,18
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 60X66	10	30	0,75	40/60	120	14,27
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 70X77	10	30	0,85	40/60	120	19,55
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 76X83	10	30	0,96	40/60	120	19,67
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 80X87	10	30	1,10	40/60	120	19,70
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 100X108	10	30	1,57	40/60	120	23,45
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 120X129	10	30	1,85	40/60	120	45,50
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 150X159	10	30	2,16	40/60	120	46,80
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 200X212	10	30	5,03	40/60	120	74,38
TUBO G POMPE SOMMERSE/10 250X262	10	30	7,50	20	120	111,69
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 50X58	20	60	0,80	40/60	120	17,58
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 60X69	20	60	0,90	40/60	120	28,23
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 80X91	20	60	1,35	40	120	35,99
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 102X114	20	60	1,70	40/60	120	38,26
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 120X132	20	60	2,00	40/60	120	55,61
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 152X164	20	60	2,40	40/60	120	63,08
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 203X222	20	60	5,50	20	120	129,00
TUBO G POMPE SOMMERSE/20 254X273	20	60	8,20	20	120	175,00

POMPE FLEX/15

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo appiattibile per mandata di acqua industriale e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero/giallo liscio in gomma nitrilica, inserti tessili ad alta tenacità, copertura in gomma nitrilica resistente all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna nera/gialla liscia con nervatura longitudinale. Temperatura di esercizio -20+80°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G POMPE FLEX/15 102 GIALLO	15	45	1,28	30/60	120	
TUBO G POMPE FLEX/15 125 GIALLO	15	45	1,80	30/60	120	
TUBO G POMPE FLEX/15 152 NERO	15	45	2,10	30/60	120	52,52

 I VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

EMILIA

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata acqua industriale, aria e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G EMILIA/10 13X19	10	30	0,22	40	120	6,19
TUBO G EMILIA/10 16X23	10	30	0,26	40	120	6,50
TUBO G EMILIA/10 19X26	10	30	0,29	40	120	6,90
TUBO G EMILIA/10 20X30	10	30	0,35	40	120	8,30
TUBO G EMILIA/10 22X30	10	30	0,30	40	120	7,86
TUBO G EMILIA/10 25X33	10	30	0,46	40	120	7,95
TUBO G EMILIA/10 25X35	10	30	0,53	40	120	8,50
TUBO G EMILIA/10 30X42	10	30	0,60	40	120	11,90
TUBO G EMILIA/10 32X44	10	30	0,76	40	120	11,77
TUBO G EMILIA/10 35X47	10	30	0,86	40	120	12,85
TUBO G EMILIA/10 38X52	10	30	1,20	40	120	14,48
TUBO G EMILIA/10 40X54	10	30	1,25	40	120	14,89
TUBO G EMILIA/10 50X64	10	30	1,60	40	120	20,90
TUBO G EMILIA/10 60X75	10	30	2,07	40	120	24,69
TUBO G EMILIA/20 8X 17	20	60	0,19	120	120	8,45
TUBO G EMILIA/20 10X 19	20	60	0,23	120	120	8,98
TUBO G EMILIA/20 12X 21	20	60	0,32	120	120	8,80

FIP-PADOVA/10

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per aspirazione e mandata di acqua industriale ed altri fluidi non corrosivi.Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, spirale acciaio incorporata, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Normalmente fornito in pezzature d'impiego da 2-3 mt, con manicotti alle estremità. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G FIP-PADOVA/10 80 DA MT. 2	5	15	Media/Forte	460	2,30	2	120	35,41
TUBO G FIP-PADOVA/10 100	5	15	Media/Forte	630	3,70	2/3	120	44,22
TUBO G FIP-PADOVA/10 120	5	15	Media/Forte	840	4,60	2/3	120	51,78
TUBO G FIP-PADOVA/10 150	5	15	Media/Forte	1060	7,00	2/3	120	67,60
TUBO G FIP-PADOVA/10 200 DA MT. 2	5	15	Media/Forte	1600	10,00	2	120	152,10

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

IRRIGAZIONE/10

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata ed aspirazione di acqua industriale ed altri fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Confezionato in rotolo con manicotti lisci ogni 2 mt e spirale passante sul manicotto. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G IRRIGAZIONE/10 80	10	30	Forte	506	2,50	2/20	120	37,30
TUBO G IRRIGAZIONE/10 100	10	30	Forte	690	4,10	2/20	120	50,02
TUBO G IRRIGAZIONE/10 120	10	30	Media	920	5,10	2/20	120	55,03
TUBO G IRRIGAZIONE/10 150	10	30	Media	1170	7,70	2/20	120	68,47
TUBO G IRRIGAZIONE/10 200	10	30	Media	1760	11,00	2/20	120	195,45

SCRIVIA/10

Acqua Industriale | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata ed aspirazione di acqua industriale ed altri fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione		P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SCRIVIA/10 30X40	#	10	30	Forte	120	0,90	40	120	13,49
TUBO G SCRIVIA/10 32X42		10	30	Forte	130	0,97	40	120	13,72
TUBO G SCRIVIA/10 35X45		10	30	Forte	140	1,10	40	120	14,96
TUBO G SCRIVIA/10 40X51		10	30	Forte	150	1,30	40	120	16,38
TUBO G SCRIVIA/10 45X57		10	30	Forte	180	1,45	40	120	19,33
TUBO G SCRIVIA/10 50X62		10	30	Forte	200	1,70	40	120	21,34
TUBO G SCRIVIA/10 60X72,5		10	30	Forte	240	2,20	40	120	25,58
TUBO G SCRIVIA/10 70X84,5		10	30	Forte	280	2,60	40	120	33,50
TUBO G SCRIVIA/10 76X90,5		10	30	Forte	340	2,80	40	120	35,35
TUBO G SCRIVIA/10 80X94,5		10	30	Forte	370	3,30	40	120	36,43
TUBO G SCRIVIA/10 90X106,5		10	30	Forte	450	4,00	40	120	44,00
TUBO G SCRIVIA/10 100X116		10	30	Forte	510	4,50	40	120	44,57
TUBO G SCRIVIA/10 120X138	#	10	30	Media	600	7,50	20	120	67,86
TUBO G SCRIVIA/10 150X172		10	30	Media	830	10,20	20	120	97,00

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

VIGNETO

Acqua Industriale | Diserbanti

Tubo per mandata di acqua industriale, anticrittogamici, diserbanti ecc. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G VIGNETO/ 75 10X19 IN ROT.DA MT.40	75	225	0,22	40	120	11,50
TUBO G VIGNETO/ 75 10X21 IN ROT.DA MT.40	75	225	0,25	40	120	12,30
TUBO G VIGNETO/ 75 16X27 IN ROT.DA MT.40	75	225	0,51	40	120	14,89
TUBO G VIGNETO/ 75 19X31 IN ROT.DA MT.40	75	225	0,59	40	120	19,52
TUBO G VIGNETO/100 10X21 IN ROT.DA MT.40	100	300	0,28	40	120	12,91
TUBO G VIGNETO/100 13X24 IN ROT.DA MT.40	100	300	0,45	40	120	14,35

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

PRODOTTI ABRASIVI

SABBIATRICE/10 Materiali Abrasivi

Tubo per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica ed altri prodotti abrasivi. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad altissima resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma conduttiva resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SABBIATRICE/10 13X25	10	30	0,39	40	120	9,49
TUBO G SABBIATRICE/10 19X34	10	30	0,52	40	120	13,50
TUBO G SABBIATRICE/10 25X40	10	30	0,77	40	120	13,85
TUBO G SABBIATRICE/10 30X45	10	30	1,05	40	120	17,23
TUBO G SABBIATRICE/10 32X48	10	30	1,07	40	120	17,87

SABBIATRICE/20 Materiali Abrasivi

Tubo per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica ed altri prodotti abrasivi. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad altissima resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma conduttiva resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SABBIATRICE/20 25X40	20	60	0,80	40	120	15,90
TUBO G SABBIATRICE/20 32X48	20	60	1,10	40	120	21,70

FORACEM/18/L Cemento cellulare

Tubo sottile a norma ISO 1307 per mandata di cemento cellulare (alleggerito), autolivellanti e gunite. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad elevatissima resistenza all' abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma conduttiva, resistente alle intemperie, all'abrasione ed all'ozono. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G FORACEM/18/L 60X70,5	18	54	1,80	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

DON/10 Materiali Abrasivi

Tubo per mandata di materiali inerti abrasivi, sabbia, ghiaia, cemento ecc. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -25+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G DON/10 102X118	10	30	3,36	20	40

DON/10 P.M. Materiali Abrasivi

Tubo per mandata di materiali inerti abrasivi, sabbia, ghiaia, cemento ecc. Sottostrato liscio in gomma naturale colore nocciola ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, cavetto di rame, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -25+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G DON/10 102X118 P.M.	10	30	3,36	40	120	49,36

DON-SPIR/10 Materiali Abrasivi

Tubo per mandata e aspirazione di materiali inerti abrasivi, sabbia, ghiaia, cemento ecc. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale in acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all' ozono ed all' abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -25+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G DON-SPIR/10 80X94	10	30	2,90	40	120
TUBO G DON-SPIR/10 102X118	10	30	4,03	40	120

GSB Gunite Sottofondi

Tubo per mandata di gunite ed altri materiali per sottofondi. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad altissima resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G GSB/12 50X71	12	36	1,60	40	120	31,50
TUBO G GSB/12 60X82	12	36	2,20	40	120	37,50
TUBO G GSB/20 65X85	20	60	2,50	40	120	35,80

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

GSB/20 RACCORDATO

Gunite Sottofondi

Tubo per mandata di gunite ed altri materiali per sottofondi. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad altissima resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Completo alle estremità di raccordi GSB o CARDAN. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		€ / NU
TUBO G GSB/20 65X85X10000 CARDAN	20	60	2,50	4	479,52
TUBO G GSB/20 65X85X13300 CARDAN	20	60	2,50	3	542,62
TUBO G GSB/20 65X85X20000 CARDAN	20	60	2,50	2	757,14
TUBO G GSB/20 65X85X13300 GSB FASC.	20	60	2,50	3	542,62
TUBO G GSB/20 65X85X13300 GSB PRESS.	20	60	2,50	3	630,95

BETONE/40

Betoncino

Tubo specificatamente realizzato per la mandata ad alta pressione di betoncino ed intonaco. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G BETONE/40 25X37	40	120	0,68	40	120	11,31
TUBO G BETONE/40 35X48	40	120	0,95	40	120	19,76
TUBO G BETONE/40 40X55	40	120	1,25	40	120	26,19
TUBO G BETONE/40 50X69	40	120	1,70	40	120	29,76

BETONE/40 RACCORDATO

Betoncino

Tubo specificatamente realizzato per la mandata ad alta pressione di betoncino ed intonaco. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Completo di raccordi Betoncino M+F con leve o filettati M+M da 1" (come foto), pressati alle estremità. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m	
TUBO G BETONE/40 25X37X 5000 M+F PRESS.	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X 5000 M+M1"PRESS	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X10000 M+F PRESS.	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X10000 M+M1"PRESS	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X15000 M+F PRESS.	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X15000 M+M1"PRESS	40	120	0,68	1

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m	
TUBO G BETONE/40 25X37X20000 M+F PRESS	40	120	0,68	1
TUBO G BETONE/40 25X37X20000 M+M1"PRESS	40	120	0,68	1

PERISTALTICA

Materiali Abrasivi **Intonaco**

Tubo in gomma a parete spessa appositamente studiato per le intonacatrici con pompa peristaltica, idoneo al passaggio di fluidi abrasivi. Sottostrato liscio in gomma antiabrasiva; rinforzo con tessuti sintetici ad alta resistenza; copertura nera, liscia ad impressione di tela, in gomma resistente all'abrasione. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione		€ / NU
TUBO G PERISTALTICA 26X 56X 800	10	69,50

SG PARA/NERA-BIONDA

Materiali Abrasivi

Tubo in sola gomma naturale, per la realizzazione di calze e manicotti atti a convogliare i materiali scaricati da silos. Sottostrato liscio in gomma naturale colore nocciola, copertura in gomma naturale resistente all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 168X174	1,85	5	120	64,00
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 200X209	3,32	5	120	78,60
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 220X229	3,65	5	120	82,30
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 250X259	4,14	5	120	95,30
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 273X282	4,50	5	120	104,40
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 280X290	5,15	5	120	107,50
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 300X309	4,95	5	120	115,40
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 323X332	5,32	5	120	121,00
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 350X359	5,76	5	120	135,80
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 400X409	6,57	5	120	159,50
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 500X509	8,20	5	120	186,80
TUBO G SG PARA/NERA-BIONDA 600X610	10,92	5	120	226,00

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

CONCRETE/80D Calcestruzzo

Tubo impiegato come terminale per la distribuzione del calcestruzzo nelle gettate. Sottostrato nero liscio in gomma conduttiva ad altissima resistenza all'abrasione, inserzioni di fili d'acciaio, copertura in gomma resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Normalmente fornito in pezzature d'impiego 3, 4, 5, 6 mt con raccordi VIC cementati pressati alle estremità. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / NU
TUBO G CONCRETE/80D 3" L.MT. 3	80	200	400	6,20	1	10	636,17
TUBO G CONCRETE/80D 3" L.MT. 4	80	200	400	6,20	1	10	760,91
TUBO G CONCRETE/80D 3" L.MT. 5	80	200	400	6,20	1	10	885,65
TUBO G CONCRETE/80D 3"1/4 L.MT. 3	80	200	450	6,60	1	10	648,65
TUBO G CONCRETE/80D 3"1/4 L.MT. 4	80	200	450	6,60	1	10	773,39
TUBO G CONCRETE/80D 3"1/4 L.MT. 5	80	200	450	6,60	1	10	898,13
TUBO G CONCRETE/80D 4" L.MT. 3	80	200	550	7,83	1	10	725,69
TUBO G CONCRETE/80D 4" L.MT. 4	80	200	550	7,83	1	10	880,34
TUBO G CONCRETE/80D 4" L.MT. 5	80	200	550	7,83	1	10	1.035,00
TUBO G CONCRETE/80D 4" L.MT. 6	80	200	550	7,83	1	10	1.189,65
TUBO G CONCRETE/80D 4"1/2 L.MT. 3	80	200	630	8,70	1	10	737,58
TUBO G CONCRETE/80D 4"1/2 L.MT. 4	80	200	630	8,70	1	10	892,24
TUBO G CONCRETE/80D 4"1/2 L.MT. 5	80	200	630	8,70	1	10	1.046,89
TUBO G CONCRETE/80D 5" L.MT. 3	80	200	700	9,54	1	10	1.023,10
TUBO G CONCRETE/80D 5" L.MT. 4	80	200	700	9,54	1	10	1.261,03
TUBO G CONCRETE/80D 5" L.MT. 5	80	200	700	9,54	1	10	1.498,96
TUBO G CONCRETE/80D 5" L.MT. 6	80	200	700	9,54	1	10	1.736,89
TUBO G CONCRETE/80D 5"1/2 L.MT. 4	80	200	750	12,24	1	10	1.272,93
TUBO G CONCRETE/80D 5"1/2 L.MT. 5	80	200	750	12,24	1	10	1.510,86

SPIRALSABBIA/M8 Materiali Abrasivi Calcestruzzo

Tubo per mandata e leggera aspirazione di calcestruzzo, sabbia, ghiaia ed altri prodotti abrasivi. Sottostrato nero liscio in gomma ad elevata resistenza all'abrasione, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Su richiesta viene realizzato con superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Normalmente fornito in pezzature d'impiego con manicotti alle estremità. Temperatura di esercizio -30+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.
TUBO G SPIRALSABBIA/M8	8	24	Bassa

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SPIRALSABBIA/A

Materiali Abrasivi | Calcestruzzo

Tubo per aspirazione di calcestruzzo, sabbia, ghiaia ed altri prodotti abrasivi. Sottostrato nero liscio in gomma ad elevata resistenza all'abrasione, spirale acciaio incorporata, tessuto di protezione della spirale, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Su richiesta viene realizzato con superficie esterna nera, liscia ad impressione di tela. Normalmente fornito in pezzature d'impiego con manicotti alle estremità. Temperatura di esercizio -30+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.
TUBO G SPIRALSABBIA/A	1	3	Forte

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

PRODOTTI PETROLIFERI

CARBUR Petroliferi

Tubo per mandata di prodotti petroliferi, benzina, gasolio, oli minerali, con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica NBR, inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame inserita, copertura in gomma sintetica resistente ai prodotti petroliferi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+70°C. Altre dimensioni, lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G CARBUR/10 D. 19X27	10	30	0,36	40/60	120	15,08
TUBO G CARBUR/10 D. 25X35	10	30	0,62	40/60	120	15,42
TUBO G CARBUR/10 D. 30X40	10	30	0,76	40/60	120	18,06
TUBO G CARBUR/10 D. 35X45	10	30	0,80	40/60	120	25,06
TUBO G CARBUR/10 D. 40X50	10	30	0,82	40/60	120	26,82
TUBO G CARBUR/10 D. 45X55	10	30	0,94	40/60	120	29,76
TUBO G CARBUR/10 D. 50X60	10	30	1,06	40/60	120	30,02
TUBO G CARBUR/20 D. 19X32	20	60	0,42	40/60	120	22,02
TUBO G CARBUR/20 D. 25X38	20	60	0,66	40/60	120	23,20
TUBO G CARBUR/20 D. 32X46	20	60	0,89	40/60	120	26,16
TUBO G CARBUR/20 D. 38X53	20	60	1,04	40/60	120	34,61

SPIRALCARBUR/10 Petroliferi

Tubo per mandata ed aspirazione di prodotti petroliferi benzina, gasolio, oli minerali, con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica NBR, inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame inserita, spirale d'acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente ai prodotti petroliferi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+70°C. Altre dimensioni, lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G SPIRALCARBUR/10 25X 35	10	30	Media	105	0,68	40	120	16,17
TUBO G SPIRALCARBUR/10 30X 41	10	30	Media	120	0,72	40	120	18,54
TUBO G SPIRALCARBUR/10 35X 47	10	30	Media	145	0,87	40	120	21,86
TUBO G SPIRALCARBUR/10 40X 52	10	30	Media	150	0,95	40	120	26,60
TUBO G SPIRALCARBUR/10 45X 57	10	30	Media	185	0,01	40	120	45,62
TUBO G SPIRALCARBUR/10 50X 63	10	30	Media	230	0,01	40	120	32,44
TUBO G SPIRALCARBUR/10 60X 73,5	10	30	Media	290	0,02	40	120	37,20
TUBO G SPIRALCARBUR/10 76X 90	10	30	Media	360	0,03	40	120	49,59
TUBO G SPIRALCARBUR/10 80X 96,5	10	30	Media	400	0,03	40	120	52,07
TUBO G SPIRALCARBUR/10 102X118	10	30	Media	515	0,05	40	120	79,08

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

CARBUR/ST Petroliferi

Tubo long lenght per mandata di benzina, nafta e gasolio, esclusa benzina verde. Sottostrato nero liscio in gomma nitrilica, con ottime caratteristiche meccaniche, rete di fili poliestere ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente ai prodotti petroliferi, all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna nera liscia. Temperatura di esercizio -20+60°C. Antistaticità R<1 MΩ. Altre dimensioni, lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G CARBUR/10/ST D. 5X12	10	30	0,12	60	300	2,83
TUBO G CARBUR/10/ST D. 6X12	10	30	0,10	60	300	2,83
TUBO G CARBUR/10/ST D. 8X15	10	30	0,16	60	300	2,88
TUBO G CARBUR/10/ST D. 10X17	10	30	0,19	60	300	3,13
TUBO G CARBUR/10/ST D. 13X20	10	30	0,23	60	300	4,00
TUBO G CARBUR/10/ST D. 15X23	10	30	0,30	60	300	5,13
TUBO G CARBUR/10/ST D. 19X27	10	30	0,37	60	300	5,97
TUBO G CARBUR/10/ST D. 25X35	10	30	0,60	60	300	10,07
TUBO G CARBUR/20/ST D. 6X14	20	60	0,16	60	300	3,35
TUBO G CARBUR/20/ST D. 8X17	20	60	0,23	60	300	4,55
TUBO G CARBUR/20/ST D. 10X19	20	60	0,27	60	300	5,30

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ACQUA CALDA, VAPORE ED ARIA CALDA

AUTO

Acqua Calda | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata di acqua calda e fluidi antigelo nei circuiti di raffreddamento dei motori. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica resistente alle alte temperature, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle alte temperature, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+100°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G AUTO 18X24	3	9	0,23	1/40	120	8,06
TUBO G AUTO 20X26	3	9	0,30	1/40	120	8,15
TUBO G AUTO 22X28	3	9	0,32	1/40	120	9,30
TUBO G AUTO 25X32	3	9	0,35	1/40	120	9,74
TUBO G AUTO 28X36	3	9	0,40	1/40	120	11,73
TUBO G AUTO 30X38	3	9	0,52	1/40	120	11,62
TUBO G AUTO 32X40	3	9	0,55	1/40	120	12,74
TUBO G AUTO 35X43	3	9	0,60	1/40	120	13,26
TUBO G AUTO 38X47	3	9	0,73	1/40	120	15,47
TUBO G AUTO 40X49	3	9	0,77	1/40	120	15,68
TUBO G AUTO 42X51	3	9	0,80	1/40	120	18,03
TUBO G AUTO 45X54	3	9	0,97	1/40	120	17,24
TUBO G AUTO 50X60	3	9	1,10	1/40	120	20,77
TUBO G AUTO 55X65	3	9	1,20	1/40	120	23,85
TUBO G AUTO 60X70	3	9	1,25	1/40	120	24,23
TUBO G AUTO 65X76	3	9	1,40	1/40	120	25,12
TUBO G AUTO 70X81	3	9	1,45	1/40	120	26,68
TUBO G AUTO 75X87	3	9	1,55	1/40	120	32,90
TUBO G AUTO 80X92	3	9	1,70	1/40	120	33,80
TUBO G AUTO 90X102	3	9	1,90	1/40	120	39,05
TUBO G AUTO 100X113	3	9	2,20	1/40	120	46,82

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ABANO/10

Acqua Calda | Fluidi Non Corrosivi

Tubo per mandata di acqua calda e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica resistente alle alte temperature, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle alte temperature, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G ABANO/10 10X20	10	30	0,30	40/60	120	10,47
TUBO G ABANO/10 12X22	10	30	0,34	40/60	120	10,65
TUBO G ABANO/10 15X25	10	30	0,40	40/60	120	10,70
TUBO G ABANO/10 20X30	10	30	0,42	40/60	120	11,00
TUBO G ABANO/10 25X35	10	30	0,58	40/60	120	11,80
TUBO G ABANO/10 30X41	10	30	0,80	40/60	120	13,86
TUBO G ABANO/10 35X48	10	30	0,86	40/60	120	18,00
TUBO G ABANO/10 40X54	10	30	0,97	40/60	120	21,50
TUBO G ABANO/10 45X61	10	30	1,30	40/60	120	28,41
TUBO G ABANO/10 50X68	10	30	1,64	40/60	120	29,91
TUBO G ABANO/10 60X82	10	30	2,02	40/60	120	45,60

LARDERELLO/7/170

Vapore

Tubo per mandata di vapore fino ad una temperatura massima di 164°C. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica resistente al vapore, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle alte temperature, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+164°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G LARDERELLO/7/170 10X21	7	70	0,30	40	120	13,76
TUBO G LARDERELLO/7/170 12X23	7	70	0,40	40	120	14,70
TUBO G LARDERELLO/7/170 15X26	7	70	0,51	40	120	15,76
TUBO G LARDERELLO/7/170 19X31	7	70	0,58	40	120	18,37
TUBO G LARDERELLO/7/170 20X33	7	70	0,62	40	120	19,21
TUBO G LARDERELLO/7/170 25X37	7	70	0,72	40	120	20,27
TUBO G LARDERELLO/7/170 30X45	7	70	1,00	40	120	30,32
TUBO G LARDERELLO/7/170 35X50	7	70	1,20	40	120	34,13
TUBO G LARDERELLO/7/170 40X56	7	70	1,30	40	120	51,12
TUBO G LARDERELLO/7/170 51X67	7	70	1,68	40	120	51,88

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

VAPOFER/17/210 Vapore

Tubo per mandata di vapore saturo. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica resistente alle alte temperature, inserzioni di fili d'acciaio, copertura in gomma sintetica resistente alle alte temperature, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera oppure rossa, liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+210°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G VAPOFER/17/210 10X21 COP.ROSSA	17	170	0,53	60	120	
TUBO G VAPOFER/17/210 19X32 COP.ROSSA	17	170	0,68	60	120	
TUBO G VAPOFER/17/210 25X38 COP.ROSSA	17	170	0,90	60	120	20,70
TUBO G VAPOFER/17/210 32X46,5 COP.ROSSA	17	170	1,30	60	120	
TUBO G VAPOFER/17/210 38X54 COP.ROSSA	17	170	1,60	60	120	
TUBO G VAPOFER/17/210 51X67 COP.ROSSA	17	170	2,20	60	120	
TUBO G VAPOFER/17/210 60X78 COP.ROSSA	17	170	3,50	60	120	

ARIA CALDA/10/175 Aria Calda

Tubo di mandata aria calda e secca per i compressori dei camion. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica resistente alle alte temperature, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle alte temperature, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+175°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ARIA CALDA/10/175 76X 94 TD	10	30	2,60	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SALDATURA AUTOGENA

OSSIGENO/10 Saldatura

Tubo long lenght a normativa per saldatura autogena, idoneo alla mandata di ossigeno. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, rete di fili sintetici ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie ed all'abrasione. Superficie esterna colore blu liscia. Temperatura di esercizio -20+70°C. Disponibile anche con pressione di esercizione a 20 Bar.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G OSSIGENO/10 6X13	10	30	100	1,42
TUBO G OSSIGENO/10 8X15	10	30	100	1,72

ACETILENE/10 Saldatura

Tubo long lenght a normativa per saldatura autogena, idoneo alla mandata di acetilene. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, rete di fili sintetici ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie ed all'abrasione. Superficie esterna colore rosso liscia. Temperatura di esercizio -20+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G ACETILENE/10 6X13	10	30	100	1,41
TUBO G ACETILENE/10 8X15	10	30	100	1,72

PROPANO/20

Tubo long lenght a normativa per mandata propano. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica NBR/SBR, rete di fili sintetici ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie ed all'abrasione. Superficie esterna colore arancione liscia. Temperatura di esercizio -20+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G PROPANO/20/ARANCIO 8X16,5	20	60	100	3,09

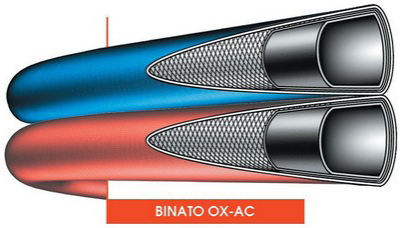

BINATO OX-AC Saldatura

Tubo long lenght termosaldato a normativa per saldatura autogena, idoneo alla mandata di ossigeno ed acetilene. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, rete di fili sintetici ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie ed all'abrasione. Superficie esterna colore blu (per ossigeno) rosso (per acetilene) liscia. Temperatura di esercizio -20+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G BINATO OX-AC 5X10,5	20	60	100	2,80
TUBO G BINATO OX-AC 5X10,5 MT50	20	60	50	2,80
TUBO G BINATO OX-AC 6X13	20	60	100	2,98

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G BINATO OX-AC 8X15	20	60	100	3,55
TUBO G BINATO OX-AC 8X15 MT. 50	20	60	50	3,55
TUBO G BINATO OX-AC 8X14 TOP	20	60	50	4,10

BINATO OX-PRO

Saldatura

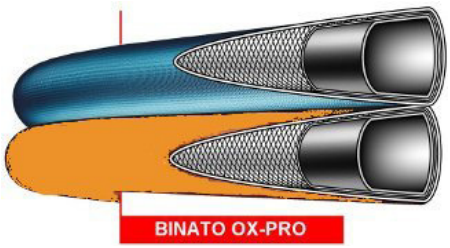

Tubo long lenght termosaldato a normativa per saldatura autogena, idoneo alla mandata di ossigeno e propano. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica NBR/SBR, rete di fili sintetici ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie ed all'abrasione. Superficie esterna colore blu (per ossigeno) arancione (per propano) liscia. Temperatura di esercizio -20+70°C.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar		€ / mt.
TUBO G BINATO OX-PRO 8X15	20	60	100	4,16

PROTEZIONE CAVI

Protezione Cavi

Tubo usato per il rivestimento e protezione dei cavi, ideale per il rivestimento delle torce di saldatura. Temperatura di esercizio -35+100°C.

Descrizione	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G PROT.CAVI 25X 27	0,10	40	120	5,58
TUBO G PROT.CAVI 28X 31	0,10	40	120	6,95
TUBO G PROT.CAVI 32X 35	0,12	40	120	7,20
TUBO G PROT.CAVI 38X 41	0,15	40	120	7,42
TUBO G PROT.CAVI 40X 43	0,16	40	120	7,70
TUBO G PROT.CAVI 50X 53	0,24	40	120	11,13

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

PRODOTTI ALIMENTARI

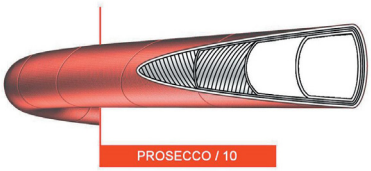

PROSECCO/10 Prodotti Alimentari

Tubo per mandata di acqua potabile, bevande alcoliche, succhi di frutta ed altri prodotti alimentari non grassi. Sottostrato colore bianco liscio in gomma atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore rosso liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G PROSECCO/10 16X23	10	30	0,45	40	120
TUBO G PROSECCO/10 30X41	10	30	0,90	40	120
TUBO G PROSECCO/10 60X82	10	30	3,75	40	120
TUBO G PROSECCO/10 80X105	10	30	4,30	40	120
TUBO G PROSECCO/10 100X123	10	30	6,34	40	120

PROSECCO/10 SP Prodotti Alimentari

Tubo per mandata ed aspirazione di acqua potabile, bevande alcoliche, succhi di frutta ed altri prodotti alimentari non grassi. Sottostrato colore bianco liscio in gomma atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore rosso liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -35+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G PROSECCO/10 SP 40X53	10	30	Forte	160	1,40	40	120
TUBO G PROSECCO/10 SP 63,5X81	10	30	Forte	300	2,85	40	120
TUBO G PROSECCO/10 SP 76X93	10	30	Forte	350	3,50	40	120
TUBO G PROSECCO/10 SP 102X120	10	30	Forte	500	5,10	40	120

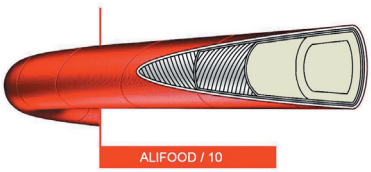

ALIFOOD/10 Prodotti Alimentari

Tubo di elevatissima qualità, totalmente inodore ed insapore, per mandata di acqua potabile, vini pregiati, birra, bevande alcoliche e distillati, ed altri prodotti alimentari non grassi. Sottostrato colore avorio liscio in gomma atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Temperatura di esercizio -40+120°C. Superficie esterna colore rosso liscia ad impressione di tela. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ALIFOOD/10 25X35	10	30	0,74	40	120
TUBO G ALIFOOD/10 40X53	10	30	1,59	40	120
TUBO G ALIFOOD/10 102X130	10	30	6,29	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ALIFOOD/10/SP Prodotti Alimentari

Tubo di elevatissima qualità, totalmente inodore ed insapore, per mandata di acqua potabile, vini pregiati, birra, bevande alcoliche e distillati, ed altri prodotti alimentari non grassi. Sottostrato colore avorio liscio in gomma atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore rosso liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G ALIFOOD/10/SP 25X35	10	30	Forte	100	0,77	40	120
TUBO G ALIFOOD/10/SP 40X53	10	30	Forte	160	1,34	40	120
TUBO G ALIFOOD/10/SP 51X65	10	30	Forte	200	1,76	40	120

ALIMENTARI/10 Prodotti Alimentari

Tubo per mandata di sostanze alimentari grasse, olio d'oliva, prodotti caseari ecc. Sottostrato colore bianco liscio in gomma sintetica atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente ai grassi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore blu liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -15+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ALIMENTARI/10 25X38	10	30	0,80	40	120
TUBO G ALIMENTARI/10 40X60	10	30	1,90	40	120
TUBO G ALIMENTARI/10 51X66	10	30	2,11	40	120
TUBO G ALIMENTARI/10 102X126	10	30	6,43	40	120

ALIMENTARI/10 SP Prodotti Alimentari

Tubo per mandata ed aspirazione di sostanze alimentari grasse, olio d'oliva, prodotti caseari ecc. Sottostrato colore bianco liscio in gomma sintetica atossica certificata FDA ed Europee, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente ai grassi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Temperatura di esercizio -15+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.
Superficie esterna colore blu liscia ad impressione di tela.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G ALIMENTARI/10/SPIR 30X42	10	30	Forte	120	1,02	40	120
TUBO G ALIMENTARI/10/SPIR 40X54	10	30	Forte	160	1,30	40	120
TUBO G ALIMENTARI/10/SPIR 102X122	10	30	Forte	500	6,10	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

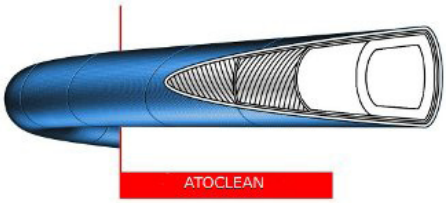

ATOCLEAN Prodotti Alimentari

Tubo per servizi di pulizia e sterilizzazione nelle latterie, macelli ed altre industrie del settore alimentare. Sottostrato colore bianco liscio in gomma sintetica resistente alle alte temperature, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione, colore blu. Temperatura di esercizio -40+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ATOCLEAN/10/BA-BL 13X24	10	30	0,42	40	120
TUBO G ATOCLEAN/10/BA-BL 19X30	10	30	0,63	40	120
TUBO G ATOCLEAN/15/BA-BL 15X26	15	45	0,50	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

PRODOTTI CHIMICI

ACIDI/FC/10 Acidi

Tubo per mandata di acidi anche a forte concentrazione. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente agli acidi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore nero liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali. Non idoneo per olii e prodotti organici.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ACIDI/FC/10 20X29	10	40	0,58	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 25X34	10	40	0,68	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 30X42	10	40	1,00	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 35X48	10	40	1,30	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 40X55	10	40	1,55	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 45X62	10	40	1,65	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 51X65,5	10	40	1,85	40	120
TUBO G ACIDI/FC/10 60X76	10	40	2,30	40	120

ACIDI/10/LL Acidi

Tubo per mandata e aspirazione di acidi anche a forte concentrazione. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale in acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente agli acidi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore nero liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali. Non idoneo per olii e prodotti organici.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G ACIDI/10/LL 40X54	10	40	Media	280	1,72	40	120
TUBO G ACIDI/10/LL 60X75	10	40	Media	450	3,20	40	120
TUBO G ACIDI/10/LL 76X90	10	40	Media	600	4,00	40	120
TUBO G ACIDI/10/LL 80X95	10	40	Media	650	4,50	40	120
TUBO G ACIDI/10/LL 90X105	10	40	Media	800	5,20	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

MARGHERA/FC/10 Acidi

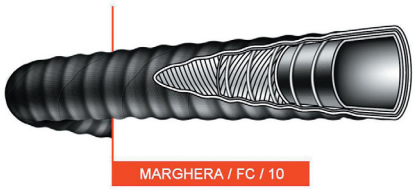

Tubo per mandata ed aspirazione di acidi anche a forte concentrazione. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente agli acidi, alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore nero ondulata ad impressione di tela. Su richiesta viene realizzato con superficie esterna nera, liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -40+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali. Non idoneo per olii e prodotti organici.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G MARGHERA/FC/10 40	10	40	Media/Forte	280	1,70	40	120
TUBO G MARGHERA/FC/10 50	10	40	Media/Forte	350	2,30	40	120
TUBO G MARGHERA/FC/10 60	10	40	Media/Forte	450	3,00	40	120
TUBO G MARGHERA/FC/10 70	10	40	Media/Forte	550	3,60	40	120
TUBO G MARGHERA/FC/10 80	10	40	Media/Forte	650	4,20	40	120

SUPERTOP/10 Chimici Petroliferi

Tubo per mandata di una vastissima gamma di prodotti chimici, petroliferi inclusi aromatici ed alifatici. Sottostrato liscio in XLPE (polietilene reticolato), inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore verde liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G SUPERTOP/10 12X19	10	40	0,27	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 19X30	10	40	0,51	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 25X37	10	40	0,68	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 32X44	10	40	0,82	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 38X52	10	40	1,20	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 51X65	10	40	1,53	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 63,5X78,5	10	40	2,02	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 76X94	10	40	2,85	40	120
TUBO G SUPERTOP/10 102X122	10	40	4,25	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SUPERTOP/LL

Chimici | Petroliferi

Tubo per mandata ed aspirazione di una vastissima gamma di prodotti chimici, petroliferi inclusi aromatici ed alifatici. Sottostrato liscio in XLPE (polietilene reticolato), inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore verde liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G SUPERTOP/LL 19X32	10	40	Media/Forte	115	0,92	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 25X38	10	40	Media/Forte	155	1,06	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 35x49	10	40	Media/Forte	220	1,40	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 38X52	10	40	Media/Forte	250	1,54	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 40X54	10	40	Media/Forte	280	1,65	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 50X66	10	40	Media/Forte	345	2,23	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 60X75	10	40	Media/Forte	450	2,73	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 76X94	10	40	Media/Forte	545	3,78	40	120
TUBO G SUPERTOP/LL 102X121	10	40	Media/Forte	775	5,17	40	120

ULTRATOP/10

Alimentari | Chimici | Petroliferi

Tubo per mandata di una vastissima gamma di prodotti alimentari, chimici, petroliferi inclusi aromatici ed alifatici.Sottostrato liscio in UHMW (polietilene ad alto peso molecolare), inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore verde liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Peso nom. kg/m		
TUBO G ULTRATOP/10 12X19	10	40	0,27	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 19X30	10	40	0,51	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 25X37	10	40	0,68	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 40X54	10	40	1,20	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 51X65	10	40	1,53	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 63,5X78,5	10	40	2,02	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 76X94	10	40	2,85	40	120
TUBO G ULTRATOP/10 102X122	10	40	4,25	40	120

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ULTRATOP/LL

Alimentari | Chimici | Petroliferi

Tubo per mandata ed aspirazione di una vastissima gamma di prodotti alimentari, chimici, petroliferi inclusi aromatici ed alifatici. Sottostrato liscio in UHMW (polietilene ad alto peso molecolare), inserzioni tessili ad alta tenacità, treccia di rame per la dissipazione dell'elettricità statica, spirale acciaio incorporata, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna colore verde liscia ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -20+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali.**

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		
TUBO G ULTRATOP/LL 19X33	10	40	Media/Forte	185	0,74	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 25X37	10	40	Media/Forte	225	0,90	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 32X46	10	40	Media/Forte	260	1,09	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 38X52	10	40	Media/Forte	335	1,45	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 40X54	10	40	Media/Forte	350	1,65	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 51X65	10	40	Media/Forte	410	1,86	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 60X75	10	40	Media/Forte	450	2,50	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 76X94	10	40	Media/Forte	525	3,20	40	120
TUBO G ULTRATOP/LL 102X121	10	40	Media/Forte	675	4,46	40	120

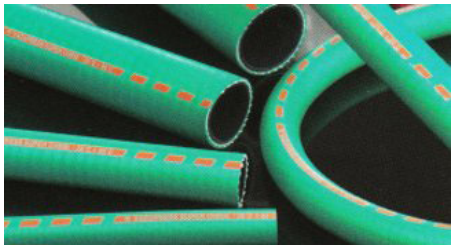

CHEMISPIR/S

Chimici

Tubo in gomma termoplastica per mandata e aspirazione di acidi anche forti (nitrilico al 70%, cloridrico in tutte le concentrazioni, bromidrico fino al 60%, solforico fino all'80%) e di alcali (basi), sali acidi e basici, agenti ossidanti medio-forti (bicromato potassico e pergamenato potassico al 20%). Buona la resistenza ad alcuni olii di origine vegetale, limitata resistenza a quelli di origine minerale e solventi per vernici. Nel settore agricolo ha buona resistenza a diserbanti ed insetticidi a base di principi attivi GLIFOSATE ACIDO e DELTAMETRINA. Sottostrato nero liscio in PE, spirale in acciaio incorporata, inserti tessili in poliestere, copertura in gomma termoplastica verde. Superficie esterna verde liscia. Temperatura di esercizio -25+70°C. **Raccomandiamo di accertare con il nostro ufficio tecnico la compatibilità chimica con prodotti, concentrazioni e condizioni ambientali.**

Descrizione	P es. a 23°C Bar	P es. a 60°C Bar	P scoppio a 23°C Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m		€ / mt.
TUBO P CHEMISPIR/S 19	25	14	75	Forte	100	0,34	60	19,50
TUBO P CHEMISPIR/S 25	25	14	75	Forte	120	0,43	60	21,50
TUBO P CHEMISPIR/S 32	18	14	54	Forte	150	0,59	60	
TUBO P CHEMISPIR/S 38	17	13	51	Forte	200	0,80	30	
TUBO P CHEMISPIR/S 51	14	13	42	Forte	250	1,15	30	
TUBO P CHEMISPIR/S 63	12	11	36	Forte	300	1,45	30	

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ASPIRAZIONE ARIA, FUMI E POLVERI

ASPIRATOR/P

Ventilazione/Aspirazione Polveri E Fumi

Tubo per ventilazione ed aspirazione aria, fumi e polveri industriali, non aggressive. Sottostrato nero liscio in gomma sintetica, spirale acciaio incorporata, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+80°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G ASPIRATOR/P 40	1	3	Forte	100	0,70	20/40	120	19,75
TUBO G ASPIRATOR/P 45	1	3	Forte	120	0,95	20/40	120	20,37
TUBO G ASPIRATOR/P 50	1	3	Forte	125	1,20	20/40	120	22,21
TUBO G ASPIRATOR/P 60	1	3	Forte	150	1,25	20/40	120	25,04
TUBO G ASPIRATOR/P 80	1	3	Forte	200	1,40	20/40	120	31,30
TUBO G ASPIRATOR/P 90	1	3	Forte	260	1,64	20/40	120	38,36
TUBO G ASPIRATOR/P 100	1	3	Forte	300	1,98	20/40	120	44,90
TUBO G ASPIRATOR/P 120	1	3	Forte	400	2,30	20/40	120	53,37
TUBO G ASPIRATOR/P 127	1	3	Forte	450	2,50	20/40	120	58,55
TUBO G ASPIRATOR/P 150	1	3	Forte	530	3,00	20/40	120	60,94

ASPIRATOR/P/42M

Abrasivi

Tubo per aspirazione polveri cementizie ed altre polveri abrasive. Sottostrato liscio in gomma naturale colore nocciola, spirale acciaio incorporata, inserzioni tessili ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera ondulata ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+70°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	Grado aspiraz.	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m			€ / mt.
TUBO G ASPIRATOR/P/42M 80	1	3	Forte	200	1,40	20/40	120	34,80
TUBO G ASPIRATOR/P/42M 100	1	3	Forte	300	1,98	20/40	120	47,00

POT-GAS

Ventilazione/Aspirazione Polveri E Fumi

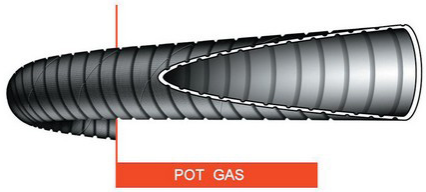

Tubo schiacciabile per convogliamento gas di scarico nelle officine e nei garages. Sottostrato nero grecato in gomma sintetica, copertura in gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione. Superficie esterna nera grecata ad impressione di tela. Temperatura di esercizio -30+120°C. Altre dimensioni lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.

Descrizione	Peso nom. kg/m	R min. curv. mm			€ / mt.
TUBO G POT-GAS 51	1,20	120	20	120	93,00
TUBO G POT-GAS 76	1,90	190	20	120	99,50
TUBO G POT-GAS 100	2,90	250	20	120	111,00

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

ALTA PRESSIONE E COMANDI OLEODINAMICI

SAE 100/R 1 A T Oleodinamica

DIN EN 853 1 SN - Copertura in gomma sintetica nera resistente ad olii, abrasioni, condizioni atmosferiche. Rinforzo, una treccia metallica di acciaio ad alta resistenza. Sottostrato in gomma sintetica resistente agli olii. Idoneo al passaggio di olii minerali, vegetali, acqua, olii emulsionanti. Temperatura di esercizio -40+100°C (+125°C discontinui).

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m	
TUBO G SAE 100/R 1 A T 3/16"	250	1000	90	0,180	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 1/4"	225	900	100	0,230	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 5/16"	215	850	115	0,265	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 3/8"	180	720	130	0,325	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 1/2"	160	640	180	0,410	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 5/8"	130	520	200	0,475	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 3/4"	105	420	240	0,610	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 1"	88	350	300	0,940	>20<40
TUBO G SAE 100/R 1 A T 1"1/4	63	250	420	1,190	>20<40

SAE 100/R 2 A T Oleodinamica

DIN EN 853 2 SN - Copertura in gomma sintetica nera resistente ad olii, abrasioni, condizioni atmosferiche. Rinforzo, due trecce metalliche di acciaio ad alta resistenza. Sottostrato in gomma sintetica resistente agli olii.Idoneo al passaggio di olii minerali, vegetali, acqua, olii emulsionati. Temperatura di esercizio -40+100°C (+125°C discontinui).

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m	
TUBO G SAE 100/R 2 A T 3/16"	415	1650	90	0,300	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 1/4"	400	1600	100	0,360	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 5/16"	350	1400	115	0,450	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 3/8"	330	1320	130	0,530	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 1/2"	275	1100	180	0,625	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 5/8"	250	1000	200	0,735	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 3/4"	215	850	240	0,920	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 1"	165	650	300	1,380	>20<40
TUBO G SAE 100/R 2 A T 1"1/4	125	500	420	2,100	>20<40

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

SAE 4 SH Oleodinamica

DIN EN 856 4 SH - Copertura in gomma sintetica nera resistente ad olii, abrasioni, condizioni atmosferiche. Rinforzo, quattro spirali in acciaio ad alta resistenza. Sottostrato in gomma sintetica resistente agli olii. Idoneo al passaggio di olii minerali, vegetali, acqua, olii emulsionati. Temperatura di esercizio -40+100°C (+125°C discontinui).

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m	
TUBO G SAE 4SH 3/4"	420	1680	280	1,600	>20<40
TUBO G SAE 4SH 1"	380	1520	340	2,060	>20<40
TUBO G SAE 4SH 1"1/4	325	1300	460	2,560	>20<40
TUBO G SAE 4SH 1"1/2	290	1160	560	3,420	>20<40
TUBO G SAE 4SH 2"	250	1000	700	4,500	>20<40

SAE 4 SP Oleodinamica

DIN EN 856 4 SP - Copertura in gomma sintetica nera resistente ad olii, abrasioni, condizioni atmosferiche. Rinforzo, quattro spirali in acciaio ad alta resistenza. Sottostrato in gomma sintetica resistente agli olii. Idoneo al passaggio di olii minerali, vegetali, acqua, olii emulsionati. Temperatura di esercizio -40+100°C (+125°C discontinui).

Descrizione	P Es. Bar	P Scoppio Bar	R min. curv. mm	Peso nom. kg/m	
TUBO G SAE 4SP 1/4"	450	1800	150	0,630	>20<40
TUBO G SAE 4SP 3/8"	445	1780	180	0,800	>20<40
TUBO G SAE 4SP 1/2"	415	1660	230	0,960	>20<40
TUBO G SAE 4SP 5/8"	350	1400	250	1,170	>20<40
TUBO G SAE 4SP 3/4"	350	1400	300	1,600	>20<40
TUBO G SAE 4SP 1"	280	1120	340	2,030	>20<40
TUBO G SAE 4SP 1"1/4	210	840	460	3,150	>20<40
TUBO G SAE 4SP 1"1/2	185	740	560	3,650	>20<40
TUBO G SAE 4SP 2"	165	660	660	4,950	>20<40

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.