
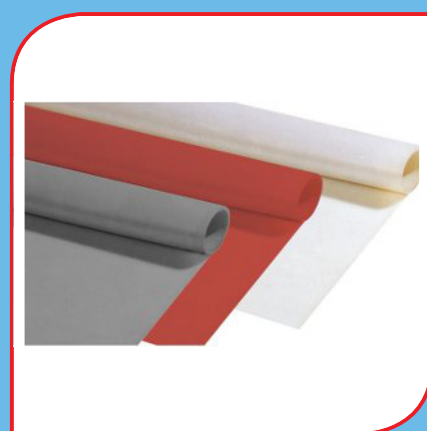


84 - LASTRE E TAPPETI DI GOMMA

LASTRE NORMALI PER USI GENERICI (SBR)	3
LASTRE DI GOMMA NATURALE (NR)	4
LASTRE NITRILICHE (NBR)	6
LASTRE ETILENPROPILENICHE (EPDM)	7
LASTRE NEOPRENICHE (CR)	8
LASTRE PER APPOGGI	9
LASTRE SPECIALI	10
TAPPETI DI GOMMA	11
TAPPETI VARI	15

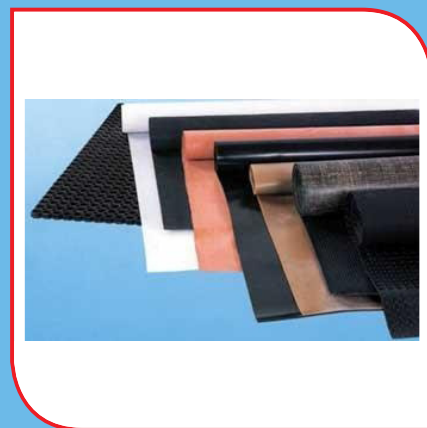

CATALISTINO

www.fipitaly.com





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **CONDIZIONI GENERALI:** le forniture di prodotti e/o servizi della FIP Articoli Tecnici Srl, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che l'Acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel loro complesso.

2) **ORDINAZIONI:** le ordinazioni sono soggette alle presenti condizioni generali.

3) **PREZZI:** i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che l'Acquirente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso si applicheranno i prezzi in vigore al momento della richiesta spedizione.

4) **IMBALLI:** il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'Acquirente verranno addebitati al costo.

5) **TOLLERANZE:** la Venditrice ha diritto all'esecuzione dell'ordine con una tolleranza del 10% in più o in meno della quantità ordinata e confermata; l'importo addebitato corrisponderà al quantitativo effettivamente spedito.

6) **TRASPORTI E RESA:** la merce è venduta franco magazzino della Venditrice, salva esplicita pattuizione contraria; le merci viaggiano comunque sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente. Verrà provveduto ad eventuale copertura assicurativa soltanto dietro specifica richiesta e a spese dell'Acquirente.

7) **CONSEGNE:** qualora indicati nei documenti di vendita (ordini/commissioni), i termini di consegna sono indicativi e non impegnano la Venditrice, essa non risponde dei danni per mancate consegne, per interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura dovuti ad impossibilità od anche solo a particolari difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime; per ordine o anche solamente per direttive delle Autorità; comunque, per cause estranee alla volontà della Venditrice che alterino il regolare andamento delle forniture.

8) **FATTURAZIONE:** non verranno rilasciati DDT o fatture accompagnatorie per forniture aventi imponibile inferiore ad € 50,00. Per la fatture con pagamento a termine (ricevuta bancaria) emesse con imponibile inferiore ad € 150,00 verranno addebitati € 10,00 per "spese emissione ricevuta bancaria".

9) **PAGAMENTI:** i pagamenti vanno sempre fatti al domicilio della Venditrice. L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di avarie o di perdite parziali o totali. Verificatisi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. Ove non derogato dalle disposizioni del presente punto o da altre pattuizioni si

applica l'art. 1498 del C.C. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al saggio d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del Decreto Legislativo n°231 del 09/10/2002

10) **SOSPENSIONI O RISOLUZIONE DI ORDINAZIONI:** quando non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovute, oppure ancora di chiedere garanzia prima del completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata.

11) **RISERVATO DOMINIO:** le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. Del C.C. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Casa. Le merci pertanto rimangono di nostra proprietà fino al totale saldo della fattura.

12) **GARANZIE:** la Venditrice garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa indicate, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle chiesto salva la sostituzione di merce comprovatamente non rispondente ai requisiti dichiarati, purché contestata e restituita nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 13 e 14.

13) **RECLAMI:** eventuali reclami per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente. Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse necessaria la restituzione totale o parziale della merce si applicherà l'articolo seguente.

14) **RESI:** la restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso.


15) **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** l'Acquirente concorda con la Venditrice nel ritenere competente per ogni contestazione o azione esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Padova.

LASTRE NORMALI PER USI GENERICI (SBR)

LAISTRA SG ST

Lastra a base di SBR (gomma stirolica) per impieghi generici. Formato standard: H 1200/1400 mm x L 10 metri.


Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG ST 1 PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20	23	3,95
LG-LASTRA GOMMA SG ST 1,5 PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20	35	3,18
LG-LASTRA GOMMA SG ST PD 2 - 2,5	70±5	1,52	3	280	+70-20		2,95
LG-LASTRA GOMMA SG ST PD 3 - 12	70±5	1,52	3	280	+70-20		2,77
LG-LASTRA GOMMA SG ST 15 - 30 IN ROTOLO	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,11
LG-LASTRA GOMMA SG ST PD 25 - 60 IN PLACCHE	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,11

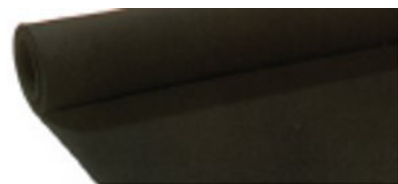

LAISTRA GT ST

Lastra a base di SBR (gomma stirolica) per impieghi generici con uno o più inserti tessili. Formato standard: H 1200/1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA GT ST 1 PD H. 1000	70±5	1,52	3	280	+70-20	14,5	11,02
LG-LASTRA GOMMA GT ST 1,5 PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20	35	4,62
LG-LASTRA GOMMA GT ST PD 2 - 2,5	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,99
LG-LASTRA GOMMA GT ST PD 3 - 10	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,35
LG-LASTRA GOMMA GT ST PD 4 - 10 2T	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,78
LG-LASTRA GOMMA GT ST 12 - 2T.PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20	276	3,89
LG-LASTRA GOMMA GT ST 15 - 2T.PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,89
LG-LASTRA GOMMA GT ST 20 - 2T.PD H.1400	70±5	1,52	3	280	+70-20		3,89

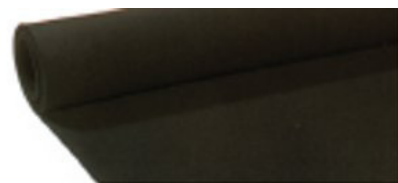

LAISTRA ST BIANCA

Lastra a base di SBR (gomma stirolica) con discrete caratteristiche meccaniche, idonea per impieghi generici ove si presentino esigenze di natura estetica. Su richiesta anche con 1 o più inserti tessili e in altri colori. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG ST BIANCA 1,5	65±5	1,46	6	400	+70-20	33	12,15
LG-LASTRA GOMMA SG ST BIANCA 2	65±5	1,46	6	400	+70-20	44	11,30
LG-LASTRA GOMMA SG ST BIANCA 3 - 10	65±5	1,46	6	400	+70-20		10,16



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

LASTRE DI GOMMA NATURALE (NR)

LAISTRA PARA



Lastra a base di gomma naturale, colore chiaro, dotata di ottima elasticità e morbidezza. Basso peso specifico. Formato standard: H 1500 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG PARA 2 - 10	50±5	1,1	10	450	+70-30	17,70

LAISTRA PARA SUPER



Lastra di pura gomma naturale colore chiaro dotata di eccellente elasticità e morbidezza. Basso peso specifico (galleggia sull'acqua). Formato standard: H 1500 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG PARA 1 SUPER	40±5	0,98	18	500	+60-35	15	36,07
LG-LASTRA GOMMA SG PARA 1,5 SUPER	40±5	0,98	18	500	+60-35	22	29,55
LG-LASTRA GOMMA SG PARA SUPER 2 - 10	40±5	0,98	18	500	+60-35		23,70



LAISTRA PARA GIALLA

Lastra di gomma naturale, colore giallo, con ottime prestazioni meccaniche. Particolarmente indicata per bavette di contenimento su nastri trasportatori e rivestimenti antiabrasivi. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG PARA 10 GIALLA	48±5	1,07	15	450	+70-35	150	19,90




LAISTRA BAV

Lastra a base di NR (gomma naturale) e SBR (gomma stirolica) con eccellenti proprietà antiabrasive e buone caratteristiche meccaniche. Particolarmente adatta per bavette per nastri trasportatori. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG BAV 5-20	65±5	1,28	7	350	+80-30	11,66

LASTRA ANTIABRASIVA L/L

Lastra a base di NR (gomma naturale) e SBR (gomma stirolica) con eccellenti proprietà antiabrasive e buone caratteristiche meccaniche. Particolarmente adatta per sabbiatrici, controstampi e superfici soggette a forti abrasioni. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

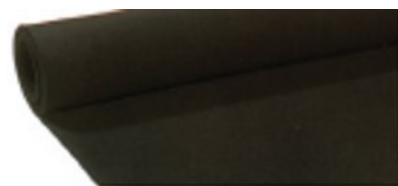

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG ANTIABR. 4-10 L+L	65±5	1,19	17	350	+80-30	13,63

LASTRE NITRILICHE (NBR)

LASTRA NITROIL

Lastra a base di SBR+NBR (gomma stirolica e nitrilica) con discrete caratteristiche meccaniche, opportunamente studiata per conciliare le esigenze di economicità in funzione ad applicazioni in oli relativamente caldi. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG NITROIL 1	70±5	1,5	4,5	250	+80-20	21	11,20
LG-LASTRA GOMMA SG NITROIL 1,5	70±5	1,5	4,5	250	+80-20	31,5	8,60
LG-LASTRA GOMMA SG NITROIL 2 - 10	70±5	1,5	4,5	250	+80-20		7,70

LASTRA NITEX

Lastra a base di NBR (gomma nitrilica) resistente a oli e grassi minerali, animali e vegetali, anche caldi. Idonea anche al contatto con benzine a temp. ambiente (70 h, 23°C, Fuel B-ISO1817 = +20% vol.). Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG NITEX 1	65±5	1,5	7,5	270	+100-20	21	12,50
LG-LASTRA GOMMA SG NITEX 1,5	65±5	1,5	7,5	270	+100-20	32	9,77
LG-LASTRA GOMMA SG NITEX 2 - 10	65±5	1,5	7,5	270	+100-20		8,97

LASTRA SUPERNIT

Lastra a base di NBR (gomma nitrilica) con buona resistenza a oli, carburanti e solventi con contenuto aromatico inferiore al 30%. Buone caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG SUPERNIT 1	72±5	1,4	10	320	+110-15	20	26,05
LG-LASTRA GOMMA SG SUPERNIT 1,5	72±5	1,4	10	320	+110-15	30	19,51
LG-LASTRA GOMMA SG SUPERNIT 2 - 10	72±5	1,4	10	320	+110-15		15,74

LASTRE ETILENPROPILENICHE (EPDM)

LAISTRA DUT

Lastra a base di EPDM+SBR (gomma etilene propilene + gomma stirolica) opportunamente messa a punto per avere buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, agli acidi diluiti ed alla temperatura. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG DUT 1	70±5	1,3	4,5	250	+100-20	18,5	8,40
LG-LASTRA GOMMA SG DUT 1,5	70±5	1,3	4,5	250	+100-20	27	7,60
LG-LASTRA GOMMA SG DUT 2 - 10	70±5	1,3	4,5	250	+100-20		6,45



LAISTRA DUTEX

Lastra a base di EPDM (gomma etilene propilene) opportunamente messa a punto per avere buone caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono, agli acidi diluiti ed alla temperatura. Buone caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1400 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG DUTEX 1,5	70±5	1,3	7	250	+120-40	27	12,29
LG-LASTRA GOMMA SG DUTEX 2 - 10	70±5	1,3	7	250	+120-40		10,31



LAISTRA TOPDUT

Lastra a base di EPDM (gomma etilene propilene) con eccellente resistenza al calore, agli agenti atmosferici, all'ozono, agli acidi, al calcare ed agli agenti chimici in genere. Ottime caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1500 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA GOMMA SG TOPDUT 1	60±5	1,1	12	450	+150-35	17	22,20
LG-LASTRA GOMMA SG TOPDUT 1,5	60±5	1,1	12	450	+150-35	26	19,90
LG-LASTRA GOMMA SG TOPDUT 2-10	60±5	1,1	12	450	+150-35		16,90



LASTRE NEOPRENICHE (CR)

LASTRA NEOPRENE

Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) per impieghi non gravosi laddove siano richieste le caratteristiche di resistenza generica ad invecchiamento, oli e grassi, acidi diluiti, ecc., tipiche del neoprene. Formato standard: H 1400 mm x 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA NEOPRENE SG. 1	70±5	1,55	5	300	+70-20	21	11,18
LG-LASTRA NEOPRENE SG. 1,5	70±5	1,55	5	300	+70-20	32	9,61
LG-LASTRA NEOPRENE SG. 2-20	70±5	1,55	5	300	+70-20		8,01

LASTRA NEOPRENE SUPER

Lastra a base di CR (gomma cloroprenica) con ottima versatilità applicativa per resistenza a oli, agenti atmosferici, fiamma (UL94 V-O certificata Cerisie), acidi e basi. Ottime caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1500 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 1	60±5	1,42	12	400	+100-20	21
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 1,5	60±5	1,42	12	400	+100-20	32
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 2	60±5	1,42	12	400	+100-20	42
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 3	60±5	1,42	12	400	+100-20	63
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 4	60±5	1,42	12	400	+100-20	84
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 5	60±5	1,42	12	400	+100-20	105
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 6	60±5	1,42	12	400	+100-20	126
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 8	60±5	1,42	12	400	+100-20	168
LG-LASTRA NEOPRENE SUPER SG 10	60±5	1,42	12	400	+100-20	210

LASTRE PER APPOGGI

LASTRA ELASTOMERO

Lastra a base di CR+NR+SBR con buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono ed eccellenti caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1200 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C
LG-LASTRA GOMMA ELASTOMERO 5-50	60±5	1,25	15,5	350	+80-35



LASTRA NEOPRENE APPOGGI UNI CNR 10018/85 (vecchia normativa)

Lastra a base di gomma cloroprenica opportunamente elaborata per applicazioni previste dalla normativa UNI CNR 10018/85 in materia di appoggi in sola gomma. Eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza alla compressione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Lastra certificata. Formati: H 1200 mm x L varie.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	€/KG
LG-LASTRA NEOPRENE APPOGGI 2-20	60±5	1,25	16	450	+90-25	15,30
LG-LASTRA NEOPRENE APPOGGI 25-60	60±5	1,25	16	450	+90-25	15,30



LASTRA ELASOL/CE - a norme EN 1337-3 CE

Lastra a base di gomma naturale NR opportunamente elaborata per applicazioni previste dalla normativa EN 1337-3 CE in materia di appoggi in sola gomma NR. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza alla compressione.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C
LG-PLACCA ELASOL/CE EN1337 5X1000X2000	60±5	1,25	16	450	+70-25
LG-PLACCA ELASOL/CE EN1337 10X1000X2000	60±5	1,25	16	450	+70-25
LG-PLACCA ELASOL/CE EN1337 20X1000X2000	60±5	1,25	16	450	+70-25




LASTRE SPECIALI



LASTRA ALIMENTARE ANTIOILIO (1532 N)

Lastra a base di NBR (gomma nitrilica) idonea al contatto con sostanze alimentari anche di natura oleosa. Corredata di certificato Cerisie. Prove secondo D.M. 21/03/73. Formato standard: H 1500 x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 2	60±5	1,3	9	400	+100-20	40
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 3	60±5	1,3	9	400	+100-20	60
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 4	60±5	1,3	9	400	+100-20	80
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 5	60±5	1,3	9	400	+100-20	100
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 6	60±5	1,3	9	400	+100-20	120
LG-LASTRA GOMMA SG ALIM.BIANCA 10	60±5	1,3	9	400	+100-20	200

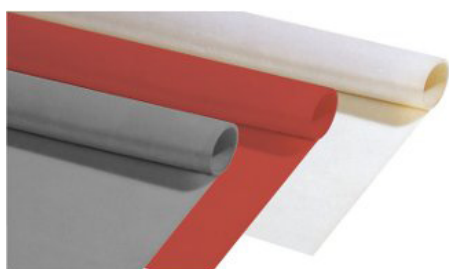

LASTRA SILICONE/TR

Lastra di pura gomma siliconica trasparente con eccellente resistenza alle alte e basse temperature. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono. Buona resistenza alle sostanze ossidanti e ai liquidi fisiologici. Buone caratteristiche meccaniche. Opportunamente trattata, può essere resa idonea al contatto con alimenti. Su richiesta SILICONE/R (rosso mattone) e SILICONE/G (grigio). Formato standard: H 1200 mm x L 10 metri.

Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C		€/KG
LG-LASTRA SILICONE TRASP. 1	60±5	1,18	8	330	+190-60	15	46,60
LG-LASTRA SILICONE TRASP. 1,5	60±5	1,18	8	330	+190-60	23	43,33
LG-LASTRA SILICONE TRASP. 2-10	60±5	1,18	8	330	+190-60		35,90



LASTRA VITON

Lastra a base FKM (gomma fluorurata) con eccezionale resistenza al calore, agli oli a temperature elevate, ai carburanti e all'ozono. Eccellente resistenza alla fiamma ed elevata inerzia chimica. Buone caratteristiche meccaniche. Formato standard: H 1500 mm x L 10 metri.


Descrizione	Durezza ShA	Peso Spec. g/cm ³	C. R. Min. Mpa	A. R. Min. %	Temp.es. in aria °C	€/KG
LG-LASTRA VITON 2-6	75±5	1,78	7	300	+220-10	115,96

TAPPETI DI GOMMA

TAPPETO BOLLI/PD

Autoestinguente in Classe 1 su supporto ignifugo

Descrizione	Durezza Sh. A	Spessore mm	Ø Bollo mm	H Bollo mm	Formato m	Colore		€/MQ
TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 NERO H.1,45	75	3,2	28	0,2	1,45x15	Nero	21,75	36,00
TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 GRIGIO H.1,45	75	3,2	28	0,2	1,45x15	Grigio	21,75	46,00
TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 VERDE H.1,45	75	3,2	28	0,2	1,45x15	Verde	21,75	61,50

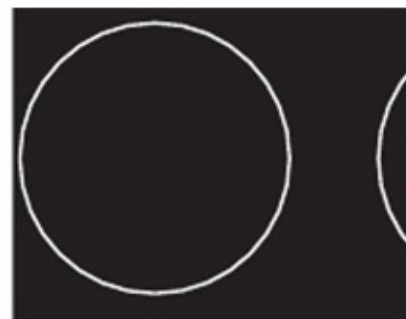

TAPPETO BOLLI/PD/EC

Descrizione	Durezza Sh. A	Spessore mm	Ø Bollo mm	H Bollo mm	Formato m	Colore		€/MQ
TAPP.GOMMA BOLLI/PD/EC SP.3 NERO H.1,40	75	3	24	0,4	1,40x15	Nero	21	19,80
TAPP.GOMMA BOLLI/PD/EC SP.3 GRIGIO H.1,40	75	3	24	0,4	1,40x15	Grigio	21	25,69



TAPPETO MILLERIGHE

Descrizione	Tipo	Formato m	Superfici	Spessore mm	Peso Kg/ mq ca.		€/KG
TAPP.CARROZZ.S.G. 1000 RIGHE H.1200	solo gomma	1,2x10	dis/it	3	3,5	42	3,59
TAPP.CARROZZ.C/TELA 1000 RIGHE H.1200	con tela sottoposta	1,2x10	dis/tela	3	3,5	42	12,10




TAPPETO CENTORIGHE

Descrizione	Tipo	Formato m	Superfici	Spessore mm	Peso Kg/ mq ca.		€/KG
TAPP.CARROZZ.S.G. 100 RIGHE	solo gomma	1,2x10	dis/it	3	3,6	43	4,03
TAPP.CARROZZ.C/TELA 100 RIGHE H.1200	con tela sottoposta	1,2x10	dis/tela	3	3,6	43	12,10



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.

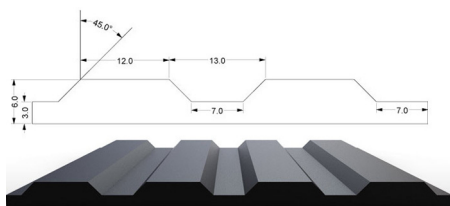

TAPPETO TORPEDONE

Descrizione


TAPP.GOMMA RIGATO TORPEDONE 6 MT.10X1,25



€/MQ

12,5

36,20

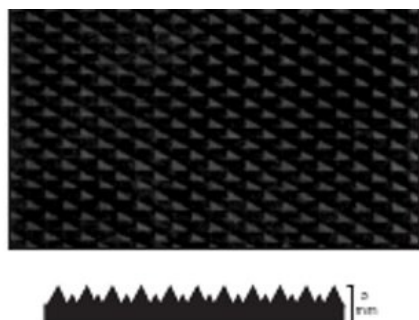

TAPPETO GRANA RISO

Descrizione

Tipo

Formato m

Superfici

Spessore mm

Peso Kg/mq ca.



€/KG

TAPP.CARROZZ.C/JUTA GRANA RISO

con juta
sottoposta

1,2x10

dis/tela

3

3,8

46

12,10

TAPP.CARROZZ.S.G. GRANA RISO

solo gomma

1,2x10


dis/it

3

3,8

46

8,90

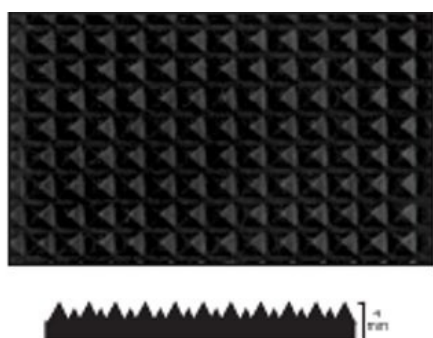

TAPPETO PUNTA DIAMANTE

Descrizione

Tipo

Formato m

Superfici

Spessore mm

Peso Kg/mq ca.



€/KG

TAPP.CARROZZ.C/JUTA P.DIAMANTE

con juta
sottoposta

1,2x10

dis/tela

3

3,8

46

12,10

TAPP.CARROZZ.S.G. P.DIAMANTE

solo gomma

1,2x10

dis/it

3

3,8

46

4,03



TAPPETO ISOLANTE 30.000 VOLT LISCIO

TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 30.000 volt - di prova 25.000 volt - di esercizio 12.000 volt. Presentazione: superficie superiore liscia e sottostrato ad impressione di tela. Marcatura: di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: per la pavimentazione e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, locali industriali in presenza di alte tensioni ecc...

Descrizione

Colore

Spessore mm

Peso spec. g/cm³

Durezza Sh. A

Formato m



€/MQ

TAPP.GOMMA ISOL.30000 V. SP. 3 MT.10X1 H

Grigio

3

1,58

78

1x10

10

55,00

TAPPETO ISOLANTE 50.000 VOLT LISCIO

TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 50.000 volt - di prova 42.500 volt - di esercizio 20.000 volt. Presentazione: superficie superiore liscia e sottostrato ad impressione di tela. Marcatura: di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: per la pavimentazione e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, locali industriali in presenza di alte tensioni ecc...

Descrizione	Colore	Spessore mm	Peso spec. g/cm ³	Durezza Sh. A	Formato m		€/MQ
TAPP.GOMMA ISOL.50000 V. SP. 4 MT.10X1 H	Grigio	4	1,58	78	1x10	10	81,00



TAPPETO ISOLANTE 50.000 VOLT MILLERIGHE

TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 50.000 volt - di prova 42.500 volt - di esercizio 20.000 volt. Presentazione: superficie superiore a disegno millerighe e sottostrato ad impressione di tela. Marcatura: di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: per la pavimentazione e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, locali industriali in presenza di alte tensioni ecc...

Descrizione	Colore	Spessore mm	Peso spec. g/cm ³	Durezza Sh. A	Formato m		€/MQ
TAPP.GOMMA ISOL.50000V.SP.4,5 MILLERIGHE	Grigio	4,5	1,58	78	1x10	10	81,00



TAPPETO GOMMA PER STALLE

Placca in gomma con superficie superiore a disegno romboidale antiscivolo ed inferiore liscia, facile da posare, idonea per il rivestimento di pavimentazioni di stalle e di automezzi per il trasporto animali. Opportunamente studiata per resistere all'abrasione ed all'aggressività chimica dei liquami; di consistenza adeguata per offrire un'ottima resistenza alla flessione planare. Dimensioni standard mm. 1000x2000, spessore mm. 20. Peso/m2 Kg. circa. Su richiesta può essere fornita con forature e fessurazioni a disegno e con superficie inferiore rigata.

Descrizione	Peso		€/MQ
TAPP.GOMMA PER STALLE 20 MT.2,00X1,00	54 kg circa (27,5 kg/mq circa)	2	138,60



TAPPETO SOFTEC

Costituito da uno strato di PVC espanso ad alta densità, di spessore circa 8 mm. accoppiato con una pellicola di TPO (poliuretano) con impressione a losanga incrociata di spessore circa 1,2 mm. Spessore totale circa 10 mm. Si tratta di un tappeto morbido ammortizzatore, idrorepellente, resistente a prodotti per pulizia e disinfezione, all'olio, al gasolio, agli acidi leggeri e all'acqua di mare. E' inoltre resistente alle scintille ma NON E' AUTOESTINGUENTE. Respinge lo sporco ed è facile da pulire. E' specificatamente sviluppato come copertura di pavimenti ma anche per la protezione di pareti e soffitti, inoltre migliora l'acustica diminuendo rumori ed echi. Disponibile in rotoli da mt. 15,5x1,5 h.

Descrizione		€/MQ
TAPPETO SOFTEC ANTISCIVOLO-ANTISTRESS NE	23,25	64,82





TAPPETO VERA

Realizzato in sola gomma, alveolare con fondo aperto per maggior igiene e facilità di pulizia. Ha uno spessore di 23 mm e dimensioni in pianta di mm 1000x1500. Può essere impiegato in pezzature multiple, fissate con appositi connettori di facile applicazione.

Descrizione

TAPPETO VERA FONDO APERTO



€/MQ

1,5

37,30



TAPPETO VERA CONNETTORE

Descrizione

TAPPETO VERA CONNETTORE



€/NU

1

0,68

TAPPETI VARI

TAPPETO NEMBO

Tappeto costituito da filamenti in PVC morbido, sp. mm. 14, in rotoli da mt. 6 x 1,2 h. Prodotto drenante (senza fondo) peso/mq pari a kg. 5 circa. Viene normalmente impiegato come zerbino.


Descrizione		€/MQ
TAPP.PVC NEMBO GRIGIO SP.14 MT.6XH1,2	7,2	67,74
TAPP.PVC NEMBO NERO SP.14 MT.6XH1,2	7,2	67,74
TAPP.PVC NEMBO ROSSO SP.14 MT.6XH1,2	7,2	67,74
TAPP.PVC NEMBO VERDE SP.14 MT.6XH1,2	7,2	67,74



TAPPETO PVC BOLLINATO

Autoestinguente in Classe 1 su supporto ignifugo.


Descrizione	Peso g/mq	Spessore mm	Ø Bollo mm	H Bollo mm	Superficie	Colore	
TAPP.PVC BOLLINATO/NE SP.1,4 MT.20/25XH1	2250	1,4	22	0,1	dis/ruv	Nero	20/25
TAPP.PVC BOLLINATO/GR SP.1,4 MT.20/25XH1	2250	1,4	22	0,1	dis/ruv	Grigio	20/25
TAPP.PVC BOLLINATO/AZ SP.1,4 MT.20/25XH1	2250	1,4	22	0,1	dis/ruv	Azzurro	20/25
TAPP.PVC BOLLINATO/RO SP.1,4 MT.20/25XH1	2250	1,4	22	0,1	dis/ruv	Rosso	20/25
TAPP.PVC BOLLINATO/VE SP.1,4 MT.20/25XH1	2250	1,4	22	0,1	dis/ruv	Verde	20/25

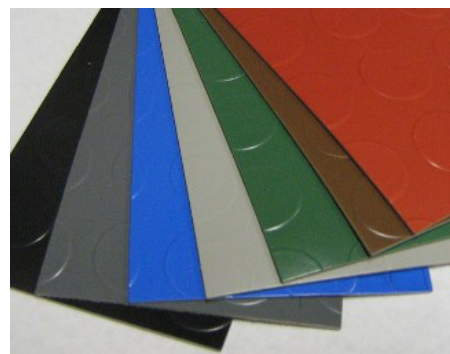

PEDANE "Y"

Grigliato componibile in materiale plastico isolante e di facile messa in opera grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Resistente ad acidi, solventi e grassi, permette di realizzare pavimentazioni antisdrucciolevoli di qualsiasi dimensione. Idoneo per una tensione di lavoro fino a 3.000V. Ha un carico di snervamento di 84 t per mq. Il carico di lavoro è di 21-28 t per mq. Misure : mm. 500x500 h. 25 fori da mm. 27x27. Colori: nero, bianco, verde e legno.

Descrizione		€/NU
PEDANE Y COLORE BIANCO	10	17,90
PEDANE Y COLORE LEGNO	10	17,90
PEDANE Y COLORE NERO	10	17,90
PEDANE Y COLORE VERDE	10	17,90
PEDANE Y COLORE NERO-ANGOLARE F.	1	
PEDANE Y COLORE NERO-SALITA	1	

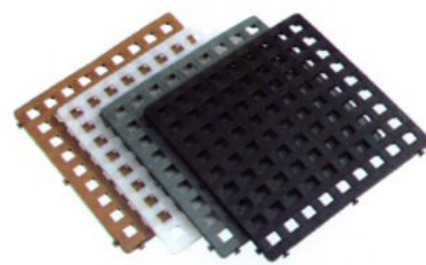

FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.