



TAGLIO MASSIMO 105 mm

COUPE MAXIMUM 105 mm



780_{XL}

TENSIONATORE LAMA
DI PRATICO UTILIZZO

TENDEUR DE LAME
D'UTILISATION PRATIQUE

MASSIMA PRECISIONE
E QUALITÀ DI TAGLIO

MAXIMUM DE PRECISION
ET QUALITE DE COUPE



SELETTORE VELOCITÀ
DI TAGLIO PER LA
MASSIMA VERSATILITÀ
DI IMPIEGO

SELECTEUR DE VITESSE
DE COUPE POUR UN
MAXIMUM DE POSSIBILITES
D'UTILISATION






Kit piano di lavoro e goniometro
(anche per art. 782XL/783XLA RICHIESTA).

Kit plan de travail et rapporteur
(aussi pour art. 782XL/783XL SUR DEMANDE).



Segatrice motata su banco pieghevole "Multy"
(art. 360 a richiesta)

Scie à ruban fixée sur établi pliable "Multy"
(art. 360 sur demande)

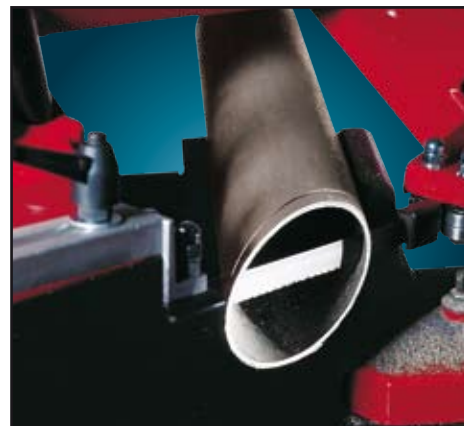

Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra
Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche

Dati tecnici				Données techniques			
ART.	Codice Code	 WATT	 mm	 Z / I"	 M/min	 a x b x h mm	 Kg
780XL	8.48.43.23	850 	1335x13x0,65	8/12*	60/80	730x390x500	17

* Di serie lama bimetallica al cobalto - Lame bimétal au cobalt de série

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

Capacità di taglio		Capacités de coupe	
			
0°	105 x 93 mm	105 mm	102 x 102 mm
45°	70 x 60 mm	72 mm	68 x 68 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Capacità di taglio maggiorate: Ø 105 mm

- Angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra
- Tensionatore lama di pratico utilizzo

• Potente motore 850 Watt, due velocità a commutazione elettronica

- Funzione antiripristino di sicurezza
- Taglio senza lubrificazione
- Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto
- Veste grafica ed evidenti indicazioni sui parametri di taglio

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm)
- Kit di ricambio feltri pulizia lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Plus grande capacité de coupe: Ø 105 mm

- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Tendeur de lame d'utilisation pratique

• Moteur puissant 850 Watt, deux vitesses avec commutateur électronique

- Fonction antidémarrage de sécurité
- Coupe sans lubrification
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Signalétique distinctif d'utilisation dont les paramètres de coupe

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur