



XXX²



PIANO DI LAVORO MAGGIORATO
CON REGOLAZIONE MICROMETICA
DELL'ALTEZZA (0-55 mm)

TABLE DE COUPE PLUS GRANDE ET
AVEC MICRO RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR (0-55 mm)

MOTORE AD INDUZIONE
SILENZIOSO E POTENZIATO
1500 WATT

MOTEUR A INDUCTION
SILENCIEUX ET DE PUISSANCE
1500 WATT

MASSIMA CAPACITÀ DI TAGLIO
170 mm H max 95 mm


CAPACITES MAXIMUM DE COUPE
170 mm H max 95mm

APPOGGIO SUPPLEMENTARE
MOBILE PER TAGLIO PEZZI DI
PICCOLE DIMENSIONI

REHAUSSEUR DE GUIDE D'APPUI
MOBILE POUR LA COUPE DE
PIECES DE PETITES DIMENSIONS

MOVIMENTO SU
CUSCINETTI DELLA TAVOLA
ROTANTE, DELLA TESTA E
DELLO SNODO


MOUVEMENT SUR
ROULEMENT DE LA TABLE
PIVOTANTE, DE LA TETE ET
DE LA ROTULE

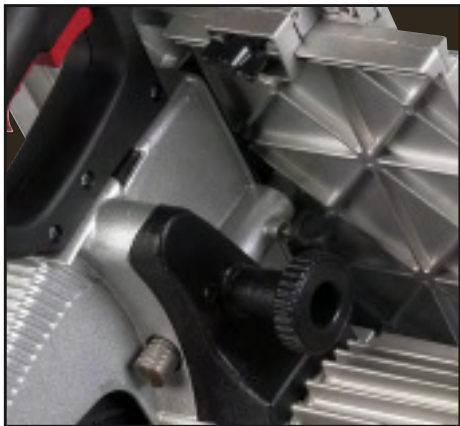

Regolazione micrometrica dell'altezza del piano di lavoro
Micro réglage de la hauteur de la table de coupe



Base d'appoggio supplementare mobile (DI SERIE)
Rehausseur de guide d'appui (DE SERIE)

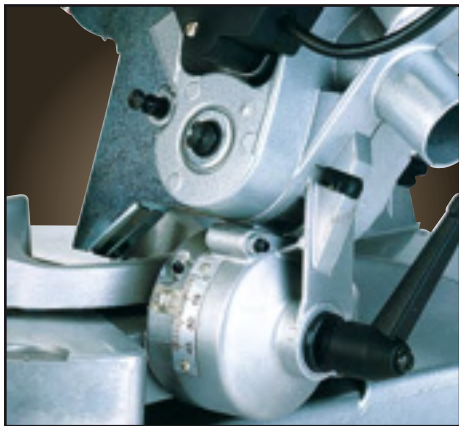

Robusto snodo con movimenti su cuscinetti
Robuste rotule avec mouvements sur roulements

Dati tecnici				Données techniques		
ART.	Codice Code	 WATT	 mm	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
XXX ²	8.43.60.29	1500 	D 305 - d 30	2850	630x630x500	23,5


 Motore monofase 230Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



0°
h max
170 x 70
95 x 30
(mm)



45° dx-sx/dr.-ga.
50° dx-sx/dr.-ga.
105 x 70
90 x 70
(mm)



0°
45° dx/dr.
45° sx/ga.
130 x 45
120 x 35
130 x 35
(mm)



45° sx/ga.
170 x 55
(mm)



45°+45° sx/ga.
55 x 50
(mm)



h max
305
430
(mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Movimenti su cuscinetti della tavola rotante, testa e snodo**
- Controllo elettronico della funzione antiripristino di sicurezza
- **Impugnatura ergonomica frontale con comandi evidenziati per la massima sicurezza d'uso**
- Grande capacità e prestazioni di taglio
- **Nuova leva di sblocco con fine corsa meccanico**
- Struttura in alluminio pressofuso
- **Motore ad induzione silenzioso e potenziato 1500 Watt**
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° destra e sinistra, con dispositivo di bloccaggio semiautomatico a 0°-15°-22,5°-30°-45°
- Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra
- Taglio combinato 45°+45° sinistra
- **Piano di lavoro rettificato maggiorato (305x430) completo di guida, con regolazione micrometrica in altezza**
- Predisposta per il montaggio dei morsetti verticali e frontali
- Guida taglio piano superiore a due posizioni
- Sistema ottimizzato di scarico polveri
- Possibilità di utilizzo con lama D.300 mm mediante regolazione pomello fine corsa

DOTAZIONI DI SERIE

- **Nuova lama con inserti in Widia cromata e con intagli afoni**
- Base d'appoggio supplementare in alluminio per taglio di pezzi di piccole dimensioni
- Asta fermo barra per l'esecuzione di tagli in serie
- Chiavi di corredo
- Protezione supplementare e spingilegno

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Mouvements sur roulements de la table tournante, tête et rotule**
- Contrôle électronique de la fonction anti-démarrage de sécurité
- Grandes capacités et performances de coupe
- **Poignée ergonomique frontale avec commandes en évidence pour une plus grande sécurité d'emploi**
- **Nouveau levier de déblocage avec fin de course mécanique**
- Structure en aluminium moulé sous pression
- **Moteur à induction silencieux et de puissance 1500 Watt**
- Angle de coupe réglable de 0° à 50° droite et gauche avec dispositif de blocage semi-automatique pour 0°-15°-22,5°-30°-45°
- Coupe inclinée réglable de 0° à 45° gauche
- Coupe combinée 45°+45° gauche
- **Table de travail rectifiée de plus grandes dimensions (305x430) avec guide et micro réglage de la hauteur**
- Pré-équipée pour le montage de presseurs verticaux et horizontaux
- Guide de coupe sur la table supérieure à 2 positions
- Système optimal de récupération de la poussière
- Possibilité d'utilisation avec une lame D.300 mm en modifiant le réglage de fin de course de la descente de la lame

EQUIPEMENTS DE SERIE

- **Nouvelle lame avec dents en Widia chromée et avec entailles acoustiques**
- Rehausseur de guide d'appui supplémentaire en aluminium pour la coupe de pièces de petites dimensions
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série
- Trousseau de clés
- Protection supplémentaire et pousse bois