


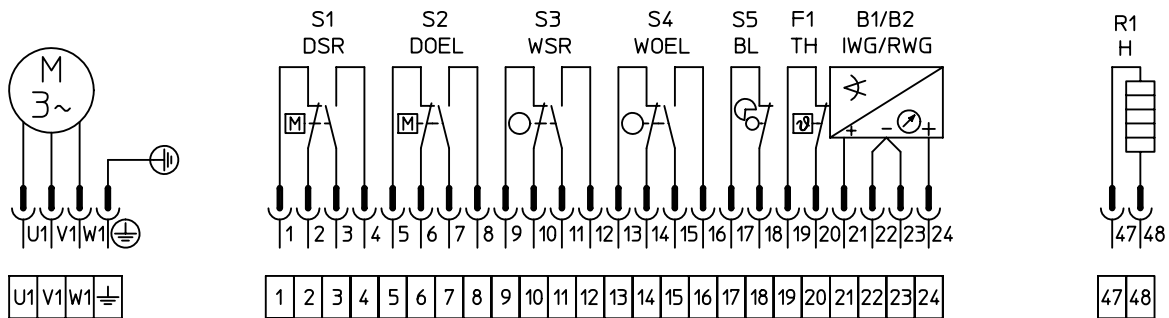

S1	DSR	Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf Torque switch, closing, clockwise rotation
S2	DOEL	Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf Torque switch, opening, counter-clockwise rotation
S3	WSR	Wegschalter, Schließen, Rechtslauf Limit switch, closing, clockwise rotation
S4	WOEL	Wegschalter, Öffnen, Linkslauf Limit switch, opening, counter-clockwise rotation
S5	BL	Blinkgeber / Blinker transmitter
B1	IWG	Induktives Wegaufnehmersystem Inductive position transmitter
B2	RWG	Elektronischer Stellungsgeber Electronic position transmitter
F1	TH	Thermoschalter / Thermoswitches
R1	H	Heizung / Heater

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

				Datum	01.09.1986	auma [®] WERNER RIESTER GmbH & Co. KG		Legende	Auftragsnummer
				Bearb.	Montoire				
				Gepr.	Debes				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			KMS TP114/001	Bestellnummer	
								Projekt	