

Caratteristiche Tecniche

- Costruzione in lega d'alluminio
- Funzionamento silenzioso
- Nessuna necessità di manutenzione

Motore Elettrico

- Motori IE3 Wide Range cURus
- Grado IP 55, classe di isolamento F, doppia impregnazione, idoneo per inverter
- Protettore termico PTO di serie

Opzioni

- Tensioni speciali (IEC 60038)
- Trattamenti protettivi delle superfici
- Versione a tenuta aumentata

~3	[V] (Y / Δ)		[Hz]
	≤ 4 kW	> 4 kW	
IE3	400 / 230	690 / 400	50
	460 / 265	795 / 460	60
Wide Range	345 - 415 / 200 - 240	600 - 720 / 345 - 415	50
	380 - 480 / 220 - 280	660 - 830 / 380 - 480	60

Tensione di Alimentazione - [Tolleranza sul valore fisso di tensione ± 10%, sul range ± 5%.]




Tabella prestazioni


P _n [kW]	Frequenza [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Peso [kg]	H ² [mm]	Assorbimenti (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Velocità [rpm]
		Aspirazione	Compressione					IE3	Range		
4	50	150	150	477	76.4	52.5	415	7.93 / 13.7	8.55-8.06 / 14.8-14.0	0.82	2910
4.8	60	150	150	576	78.4	52.5	415	7.94 / 13.8	9.31-7.93 / 16.1-13.7	0.85	3500
5.5	50	250	250	477	76.4	66	445	6.41 / 11.1	6.70-6.64 / 11.6-11.5	0.80	2940
6.5	60	200	200	576	78.4	66	445	6.35 / 11.0	7.10-6.41 / 12.3-11.1	0.83	3530
7.5	50	-	325	477	76.4	71	445	8.95 / 15.5	9.06-9.30 / 15.7-16.1	0.78	2940
9	60	-	300	576	78.4	71	445	8.78 / 15.2	9.71-8.97 / 16.8-15.5	0.82	3535

1. Rumorosità misurata in conformità alla norma ISO 3744 (distanza pari ad 1 m, aspirazione e mandata canalizzate).

2. Vedi figura ingombri pagina seguente.

ASPIRAZIONE

COMPRESSIONE

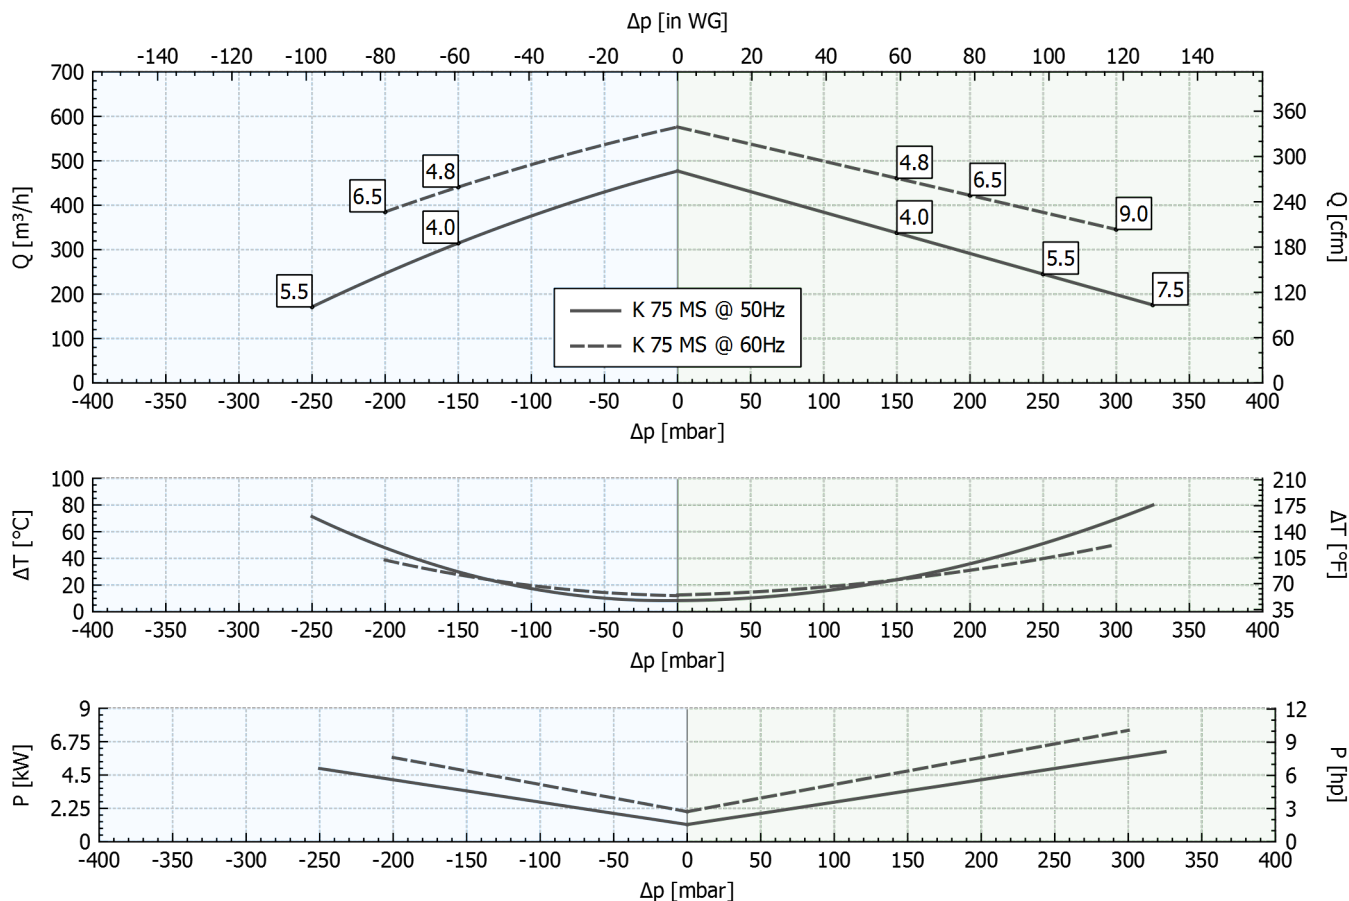


Tolleranza sui valori indicati +/- 10%.

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.

Curve riferite ad aria ad una temperatura di 20°C e a pressione atmosferica di 1013 mbar (abs).

Ingombri

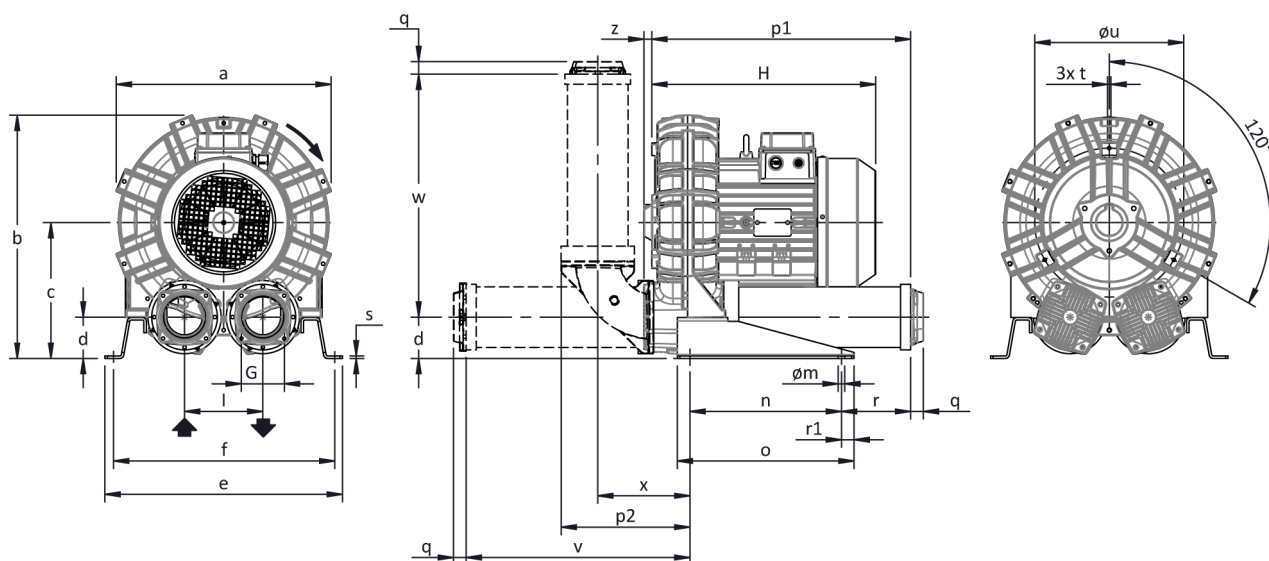

La configurazione con silenziatore verticale è disponibile solo con il kit accessori CK; per tutte le possibili opzioni di assemblaggio chiedere ad FPZ.

Dimensioni in mm
NON impegnative

a	b	c	d	d1	e	f	G	I	I1	I2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
424	481	269	82	-	470	438	G 3"	155	-	-	13	300	350	512	255	25	137	25	5	M8	295	443	481	183	-	16

INSTALLAZIONE

- Per un corretto funzionamento della macchina la stessa deve essere corredata di un FILTRO in aspirazione e di una VALVOLA di limitazione del vuoto / pressione.
- Altri accessori sono disponibili su richiesta.
- Temperatura ambiente e del fluido in aspirazione ammissibile da -15 °C a +40 °C.
- Prima di installare la macchina leggere attentamente il manuale d'istruzioni.