


FILTRO A CARTUCCIA IN LINEA A CICLONE - FC

Versione standard: elemento filtrante in carta.

- Contenitore in acciaio verniciato con manicotti filettati GAS
- La conformazione del filtro ed un inserto alettato in materiale plastico garantiscono un elevato effetto ciclonico preservando l'elemento filtrante.

Disponibile su richiesta:

- Altri elementi filtranti con diversi gradi di filtrazione (vedi tabella sotto)
- Staffe "FS" per fissaggio rigido.

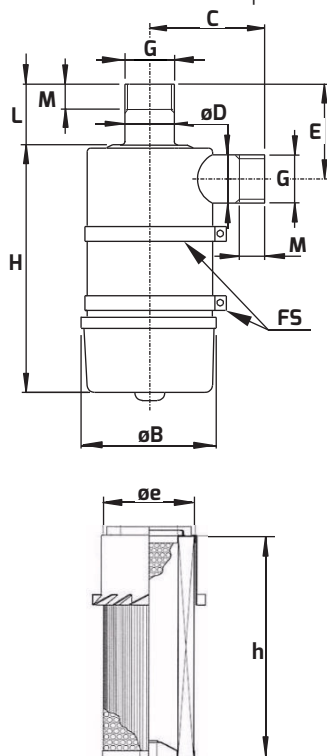


											INGOMBRI * (FC)	
FILTRO	Mod	DN	ØB	C	ØD	E	G	H	L	M	PORTATA Δp 20 mbar [m³/h]	Peso [kg]
	FC 5	40	146	130	48	126	G 1" 1/2	315	83	22	150	2,37
	FC 6	50	178	156	60	140	G 2"	341	90	22	200	3,39
	FC 8	80	220	157	88	174	G 3"	453	102	22	650	5,24
	FC 9	100	276	225	114	204	G 4"	493	123	22	630	9,14

CARTUCCIA	Mod	FILTRO	Øe	h	Peso * [kg]
	CL 5	FC 5	104	264	0,51
	CL 6	FC 6	134	290	0,93
	CL 8	FC 8	155	395	1,50
	CL 9	FC 9	202	421	2,11

(*) - Ingombri e dati caratteristici del filtro/cartuccia in versione standard

Materiale Elemento Filtrante	Grado di Filtrazione Nominale [μm]
Carta	25
Poliestere	10

FC

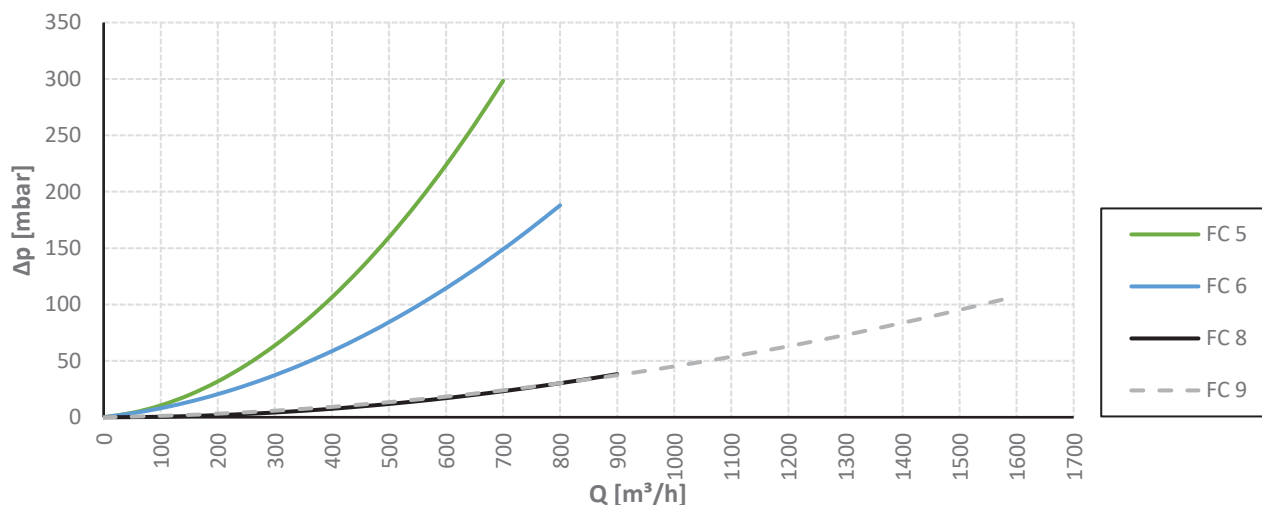

Portate rilevate con filtro in carta