

Lista kit CR 45-2-2, Cod. prodotto 96411384
Valido da 1.3.2001 (0109)

Pos	Descrizione	Annotaz.	Dati classificaz.	Nr parte	Q.tà	Unità
+	Kit accoppiamento			96416591	1	pcs
+	Kit cuscinetto inferiore			96416580	1	pcs
+	Kit parti di usura			96416732	1	pcs
+	Kit tenuta meccanica HQBE			96525457	1	pcs
+	Kit tenuta meccanica HQQE			96525458	1	pcs
+	Kit tenute			96416599	1	pcs
+	Kit, tenuta meccanica KUBE			96494664	1	pcs
+	Kit, tenuta meccanica KUHE			96494662	1	pcs
+	Kit, tenuta meccanica KUUE			96494666	1	pcs
	Dispositivo di regolazione			96587896	1	pcs
	Quantitativo, Anello reggispira fisso (10 pcs)			96536017	1	pcs
	Quantitativo, Molla (20 pcs)			96536032	4	pcs
	Quantitativo, O-ring (10 pcs)			96536142	1	pcs
1.a	Lanterna			96547431	1	pcs
2	Testa pompa			96547433	1	pcs
+	3 Camera completa			98371331	1	pcs
+	4 Intermediate chamber cpl.			98371333	1	pcs
6	Base			96587694	1	pcs
7a	Quantitativo, Socket button head screw (10 pcs)			96549696	4	pcs
7	Quantitativo, Protezione accoppiamento (10 pcs)			96603300	2	pcs
+	8 Giunto completo		Dimensione: 22/38	96587705	1	pcs
+	18 Quantitativo, Vite di sfiao aria (5 pcs)			96547461	1	pcs
23	Quantitativo, Tappo per tubo (10 pcs)			96536013	1	pcs
26c	Rondella		Designazione: DIN 125A Diametro interno: 8,4 Diametro esterno: 16 Spessore: 1,6	96586880	2	pcs
26	Quantitativo, Tirante (4 pcs)		Lunghezza (mm): 327 Filettatura: M16	96547398	4	pcs
28a	Quantitativo, Hex cap screw (20 pcs)		Lunghezza (mm): 45 MM Filettatura: M12	96620474	4	pcs
28	Quantitativo, Hex socket head cap screw (10 pcs)		Designazione: DIN 912 Lunghezza (mm): 50 Filettatura: M10	96536147	4	pcs
36	Quantitativo, Dado (20 pcs)		Filettatura: M16	96620480	4	pcs
36a	Quantitativo, Dado (20 pcs)		Filettatura: M12	96620479	2	pcs
45	Quantitativo, Anello di tenuta (10 pcs)			97911448	1	pcs
48	Quantitativo, Dado (10 pcs)			96536016	1	pcs
49b	Quantitativo, Bussola conica (10 pcs)			96536010	1	pcs
+	49 Quantitativo, Girante a diametro ridotto (5 pcs)			96535954	1	pcs
+	51 Shaft cpl.		Diametro: 22 Lunghezza (mm): 407	98368767	1	pcs
65	Quantitativo, Top f/neck ring (10 pcs)			96547390	1	pcs
109	Quantitativo, O-ring (10 pcs)		Diametro: 44,45 Tipo di materiale: EPDM Spessore: 3,53	96547586	1	pcs
203	Quantitativo, Lock ring (4 pcs)			96535943	1	pcs


Lista ricambi CR 45-2-2, Cod. prodotto 96411384

Valido da 1.3.2001 (0109)

Pos	Descrizione	Annotaz.	Dati classificaz.	Nr parte	Q.tà	Unità
-	Flange cpl.				2	pcs
- 201	Flangia				1	pcs
201	Flangia				1	pcs
203	Lock ring				1	pcs
-	Motor stool cpl.				1	pcs
1.a	Lanterna				1	pcs
7	Protezione accoppiamento				2	pcs
7a	Socket button head screw				4	pcs
- 8	Giunto completo		Dimensione: 22/38		1	pcs
8	Accoppiamento		Tipo: Distanziale		1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Designazione: DIN 912		4	pcs
			Lunghezza (mm): 25			
			Filettatura: M10			
28	Hex socket head cap screw		Designazione: DIN 912		4	pcs
			Lunghezza (mm): 50			
			Filettatura: M10			
28a	Hex cap screw		Lunghezza (mm): 45 MM		4	pcs
			Filettatura: M12			
32.a	Rondella		Designazione: DIN 125 A		8	pcs
			Diametro interno: 13			
			Diametro esterno: 24			
			Spessore: 2,5			
36.b	Dado occhiello		Designazione: DIN 582		2	pcs
			Filettatura: M12			
36a	Dado		Filettatura: M12		2	pcs
- 1	Unità di base				1	pcs
- 2.a	Pump head cpl.				1	pcs
	O-ring				1	pcs
	Molla				4	pcs
2	Testa pompa				1	pcs
- 18	Vite di sfiato aria				1	pcs
	Spina				1	pcs
	Spindle				1	pcs
23	Tappo per tubo				1	pcs
58	Coperchio				1	pcs
58a	Hex socket head cap screw		Designazione: DIN 912		4	pcs
			Lunghezza (mm): 25			
			Filettatura: M10			
100	O-ring		Diametro: 16,3		2	pcs
			Tipo di materiale: EPDM			
			Spessore: 2,4			
- 6.b	Base completa		Tipo di gomma: EPDM		1	pcs
	O-ring				1	pcs
	Anello reggispira fisso				1	pcs
6	Base				1	pcs
25	Tappo per tubo				4	pcs
31	Hex socket head screw				1	pcs
32	Rondella		Designazione: DIN 125A		1	pcs
			Diametro interno: 6,4			
			Diametro esterno: 12,0			
			Spessore: 1,6			
38	O-ring		Diametro: 16,3		4	pcs
			Tipo di materiale: EPDM			
			Spessore: 2,4			
26	Tirante		Lunghezza (mm): 327		4	pcs
			Filettatura: M16			
36	Dado		Filettatura: M16		4	pcs
55	Camicia esterna		Diametro esterno: 216,0		1	pcs
			Lunghezza (mm): 183,5			
66.a	Rondella		Designazione: DIN 125 A		4	pcs
			Diametro interno: 17			
			Diametro esterno: 30			
			Spessore: 3			
- 80	Base camera				1	pcs
- 3	Camera completa				1	pcs
	Camera				1	pcs
45	Anello di tenuta				1	pcs

Pos	Descrizione	Annotaz.	Dati classificaz.	Nr parte	Q.tà	Unità
65	Top f/neck ring				1	pcs
- 4	Intermediate chamber cpl.				1	pcs
	Anello del collo				1	pcs
-	Intermediate chamber cpl.				1	pcs
	Camera				1	pcs
47c	Boccola				1	pcs
47d	Anello di fermo				1	pcs
45	Anello di tenuta				1	pcs
65	Top f/neck ring				1	pcs
26.a	Strap cpl.		Lunghezza (mm): 169 Filettatura: M8		2	pcs
26.b	Hex socket head screw				2	pcs
26c	Rondella		Designazione: DIN 125A Diametro interno: 8,4 Diametro esterno: 16 Spessore: 1,6		2	pcs
- 44	Tubo di collegamento in mandata				1	pcs
	Anello del collo				1	pcs
	Parte di ingresso				1	pcs
45	Anello di tenuta				1	pcs
65	Top f/neck ring				1	pcs
- 49.d	Impeller cpl.				2	pcs
48	Dado				1	pcs
- 49	Girante a diametro ridotto				1	pcs
	Girante				1	pcs
49.c	Anello di usura				1	pcs
49b	Bussola conica				1	pcs
- 51	Shaft cpl.		Diametro: 22 Lunghezza (mm): 407		1	pcs
	Rondella				1	pcs
	Anello reggispinta rotante				1	pcs
	Shaft				1	pcs
66	Rondella				1	pcs
67	Hex socket head cap screw		Designazione: DIN 912 Lunghezza (mm): 16 Filettatura: M8		1	pcs
- 76	Set targhetta di identificazione				1	pcs
76	Targhetta di identificazione				1	pcs
76a	Rivet				2	pcs
- 105	Tenuta meccanica		Tipo di materiale: EUBE		1	pcs
	Dispositivo di regolazione				1	pcs
109	O-ring		Diametro: 44,45 Tipo di materiale: EPDM Spessore: 3,53		1	pcs
110	O-ring		Diametro: 21,2 Tipo di materiale: EPDM Spessore: 3,55		1	pcs

Vista esplosa (tm018183 5199)

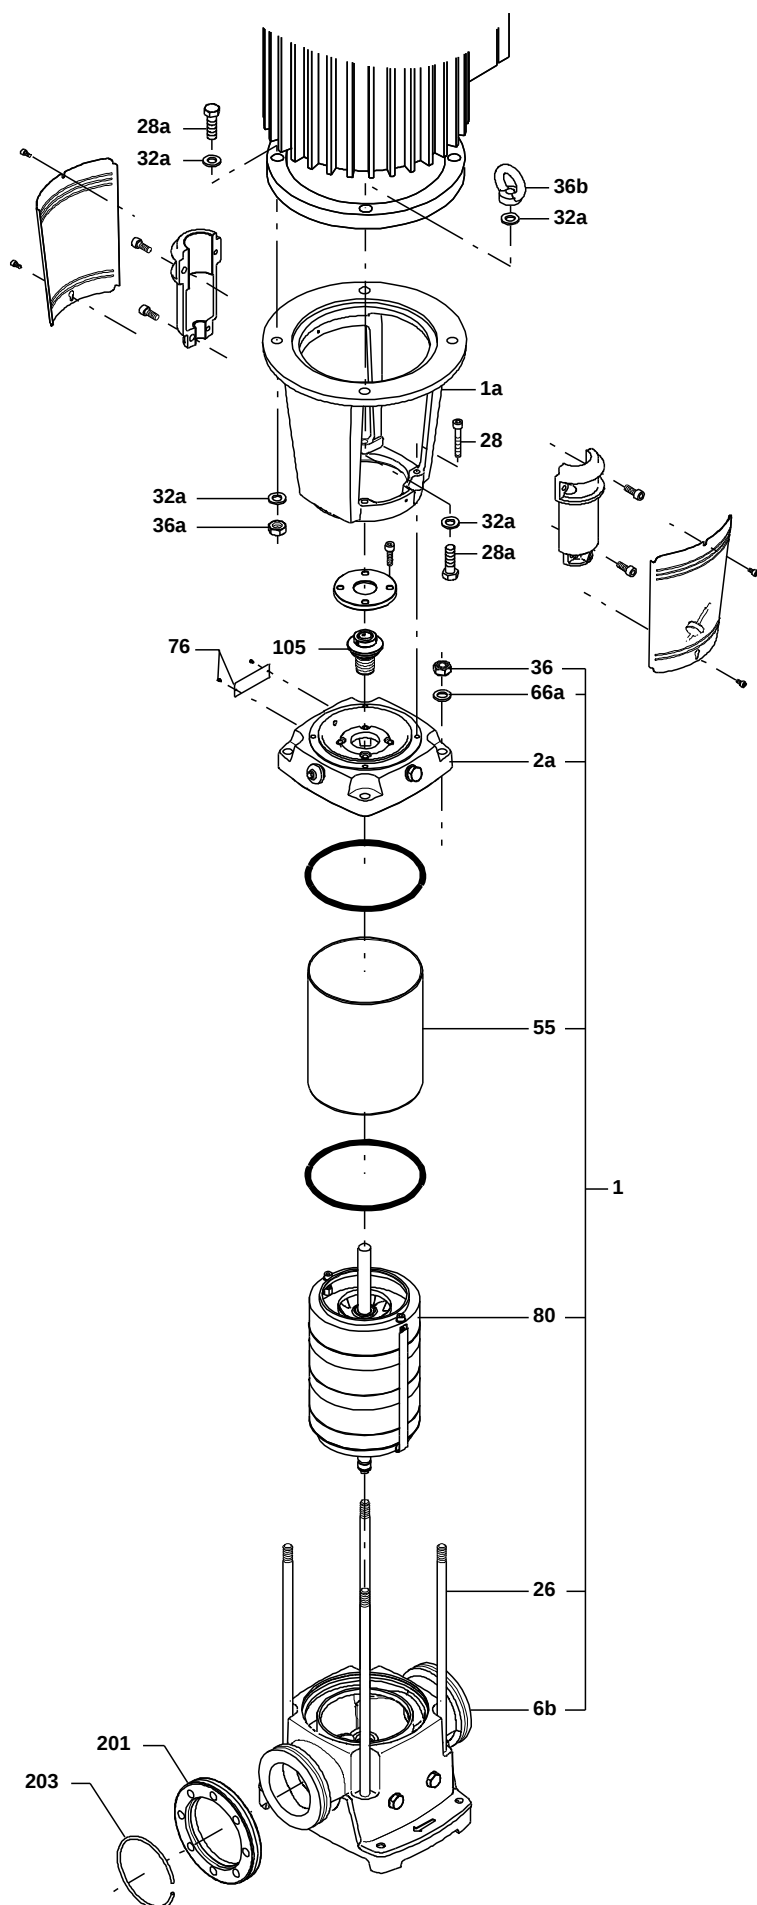

TM018183