

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.


Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V




✱Einbaumass bei Kunde
fitting dimension at customer
zusaetzlich Bedienungsanleitung beachten
further attend the operating instructions

Die dargestellten technischen Daten und die daraus abzuleitenden Eigenschaften basieren auf von Drillinghaus festgelegten Testparametern und eigenen Pruefeinrichtungen. Wegen der großen Varianz der Einsatzbedingungen sollen die ermittelten Werte nur bei der Vorauswahl unserer Produkte helfen. Eine Pruefung durch den Kunden im Originalgeraet ist in jedem Fall erforderlich.

The technical data and details shown on this drawing as well as the characteristics they lead to are based on Drillinghaus test parameters and the Drillinghaus test equipment. Due to the large variations in actual applications, the values determined should therefore only be used for a pre-selection of suitable products. Testing by costumers in the original equipment is at all means required.

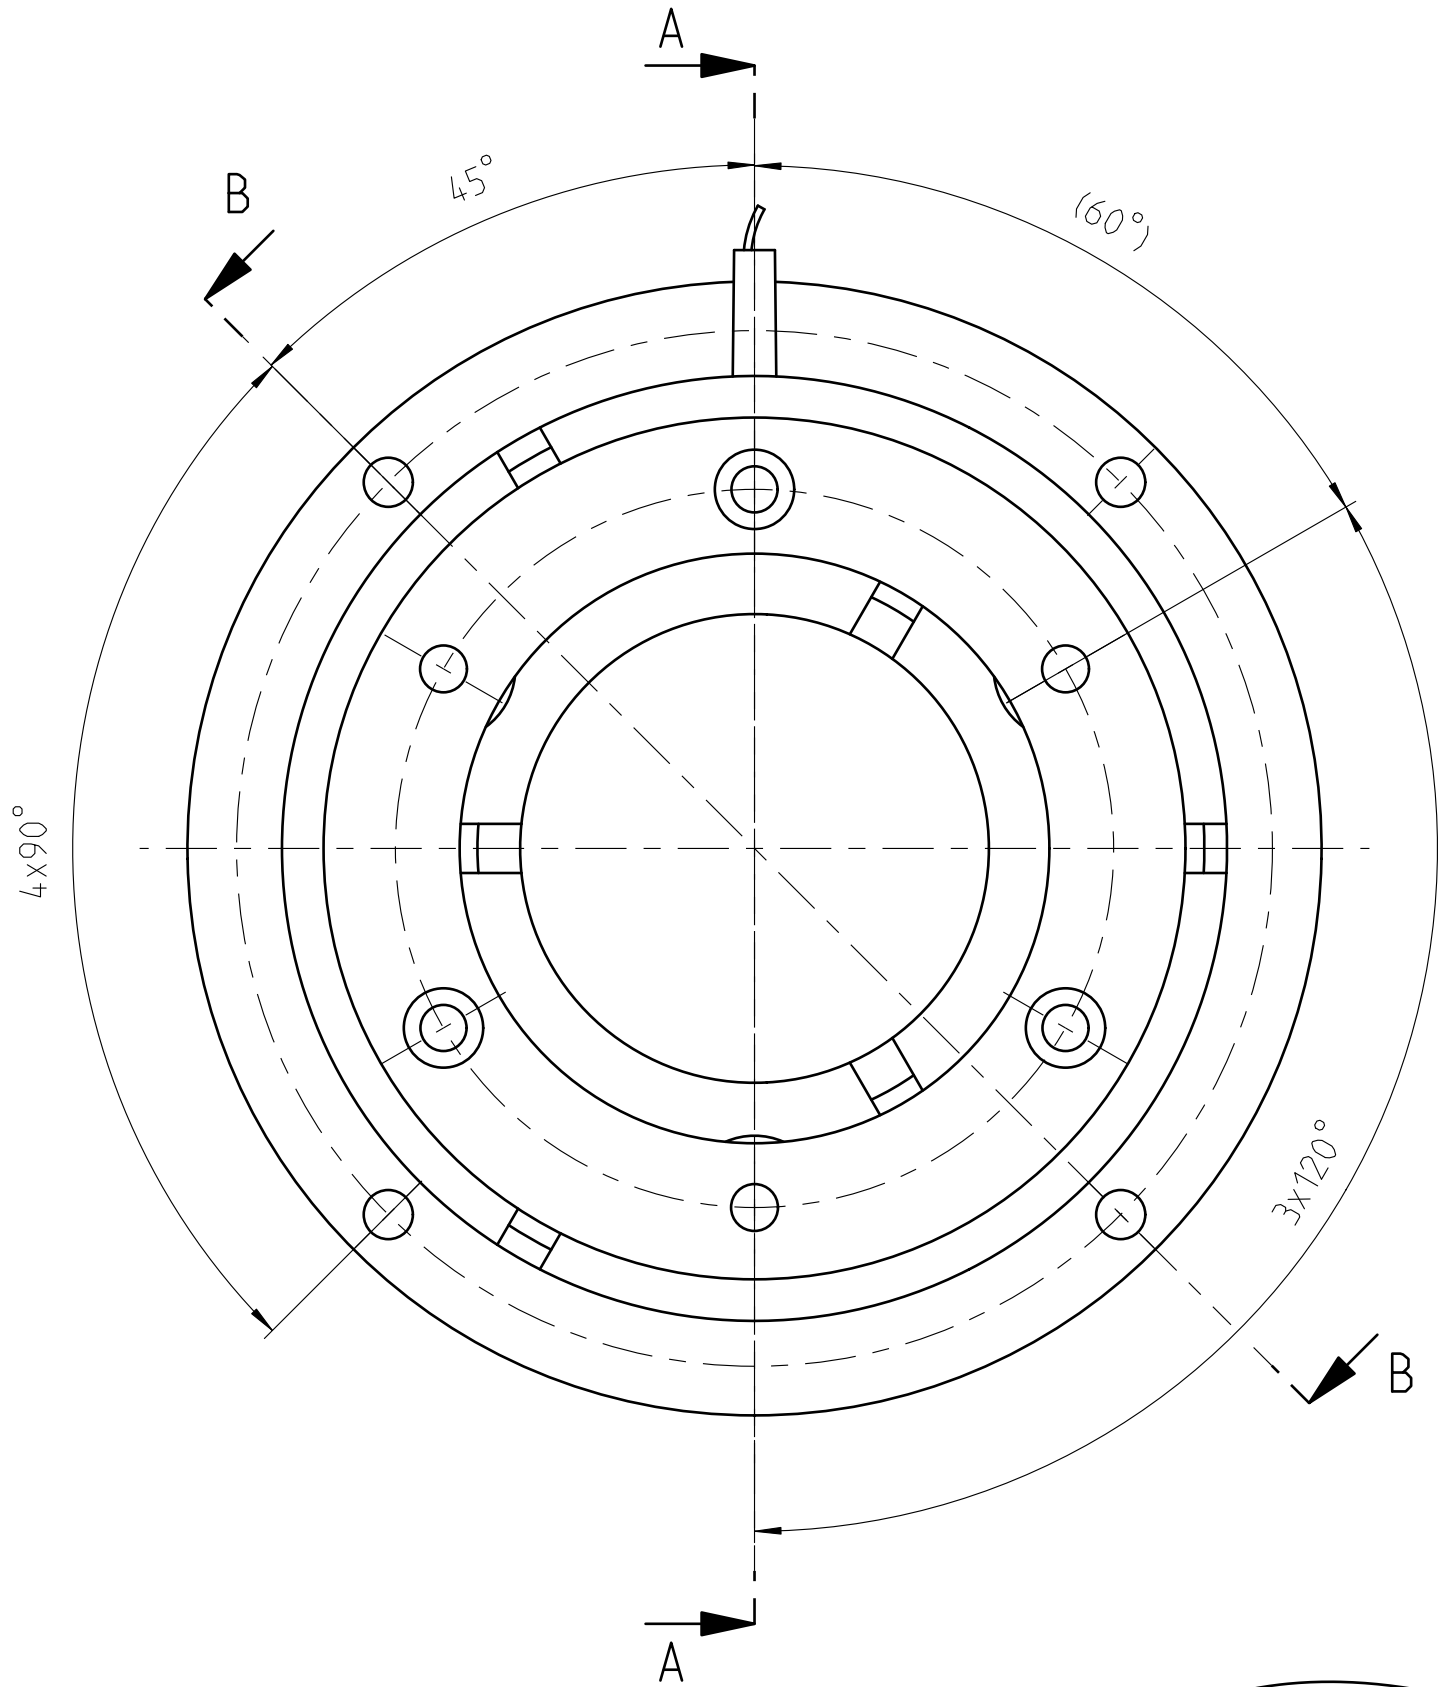

Litzentyp / wire type:
UL 3266
Litzenlaenge / wire length:
ca. 1500 mm

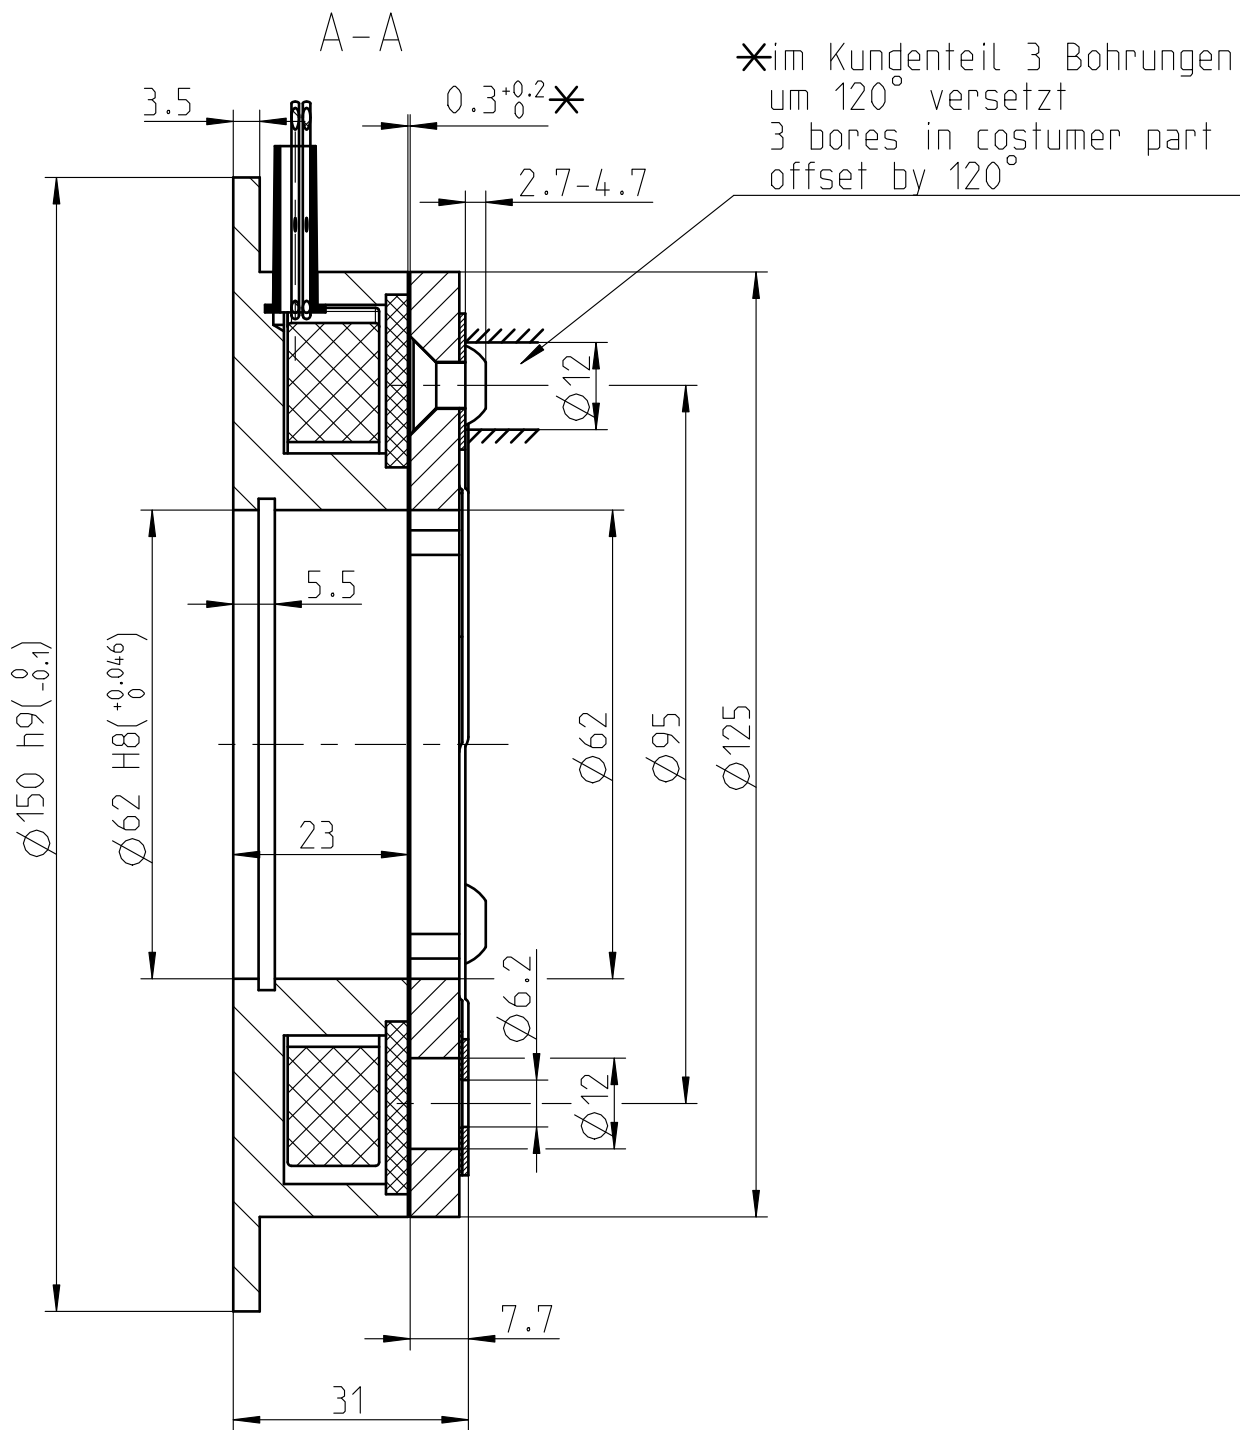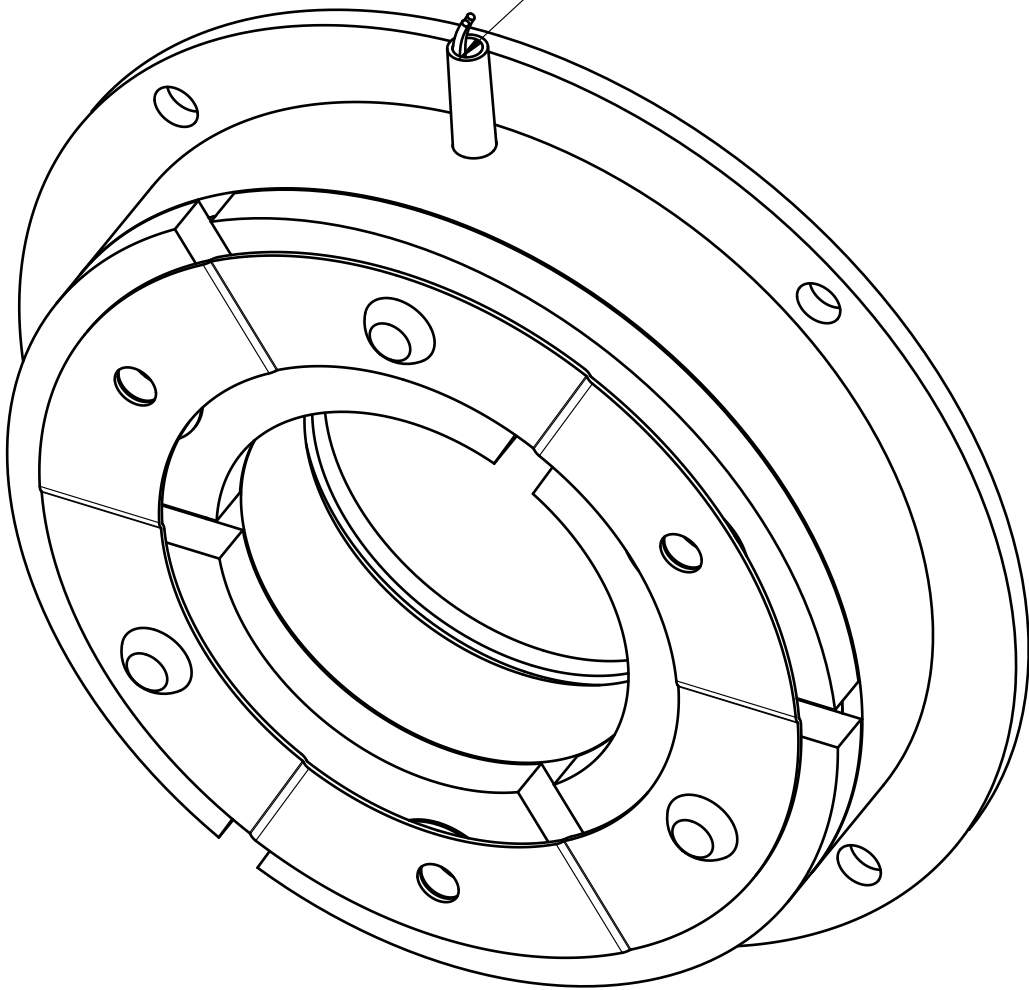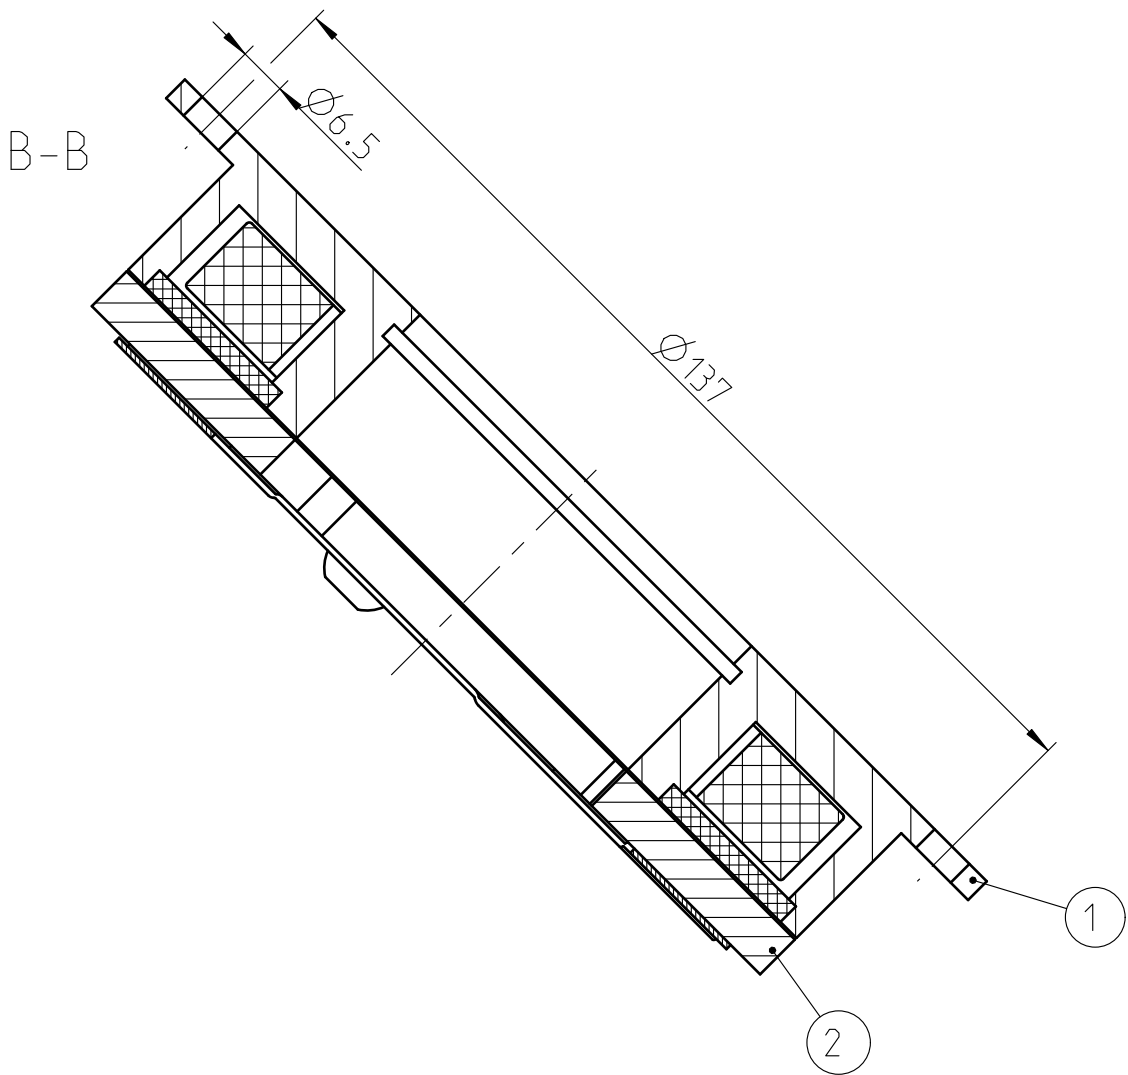

✱im Kundenteil 3 Bohrungen
um 120° versetzt
3 bores in costumer part
offset by 120°

Drehmoment / Torque $M_s = 60 \text{ Nm}$
bei Drehzahl / at speed $n = 150 \text{ 1/min}$
Gleichspannung / Voltage $U = 24 \text{ Volt}$
Leistungsaufnahme / Power $P = 23 \text{ Watt}$
bei Spulentemperatur / at Coil Temperature $T = 80^\circ\text{C}$

aus Modell blank			/	Gewicht/weight [kg]		Cetlinghaus			gezeichnet designed		geprüft checked					
Werkstoff material			/;			■ Die Technik der kontrollierten Momente CH - 9473 Gams		Datum date		26.04.13						
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength			/	2.105				Name name		TB		/				
Ersatz fuer surrogate for			0009-100-13-002000			Format size		Benennung designation		E/M surface brake						
1.Baugruppe first assembly						/		Massstab scale		1:1						
Bohrung max. bore max.						Nut keyway		E-Einflaechenbremse								
1x a			13/0077			27.09.13			TB			Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		Index	Blatt page	
Index			Aenderung/revision			Datum/date			Name			0009-100-13-502000			a	1/1
									CAD-Zeichnung							