



ITT Water & Wastewater Italia S.r.l.
Società con unico socio

Filiale di:
Roma-Sede di Pomezia
Via Tito Speri 27-29, 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06-9121527 - Fax 06-9124245

E-mail: filiale.romapomezia@itt.com
Internet: [http:// www.ittwww.it](http://www.ittwww.it)

Spett.le

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

Ns. rif. RF/mgi
Off. n. 39/0484/2011

Vs. rif.

Data 28/09/2011

Alla cortese attenzione Egregio sig. C. Spaziani

Oggetto: Offerta elettropompa sommergibile ITT Flygt e ricambi

A seguito della pregiata Vostra richiesta, Vi trasmettiamo in allegato la nostra offerta relativa alla fornitura di Vostro interesse.

I prodotti offerti con la presente sono stati scelti in base alle indicazioni da Voi pervenute.

Vi preghiamo di esaminare attentamente i loro dati di funzionamento e la rispondenza alle Vostre esigenze operative.

Quanto offerto è di produzione standard e realizzato unicamente secondo il regime di "Controllo Qualità ITT Water and Wastewater".

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e, in attesa di Vostre gradite decisioni, porgiamo i nostri migliori saluti.

ITT Water & Wastewater Italia S.r.l.

Raimondo Fiorino

Allegati: offerta tecnico-economica



Sede: ITT Water & Wastewater Italia S.r.l. – Società con unico socio
Via Gioacchino Rossini 1/A – 20020 Lainate (MI) - Tel. 02 903581 – Fax 02 9019990 – E-mail: ittwww.italia@itt.com
Partita IVA 00889400156 - V.A.T. n° IT00889400156 - Capitale Sociale: € 1.000.000 Int.Vers.
C.C. Postale 39827209 - C.C.I.A.A.: Nr. Registro Imprese di Milano Nr. 00889400156 – REA Nr. MI 631565

Pos.1) Elettropompa NP 3085.160 MT-460

L'elettropompa è provvista della nuova girante adattiva, che ha la particolarità di sollevarsi per il tempo necessario a lasciar passare i solidi più impegnativi, presenti nei reflui fognari, per poi ritornare prontamente alla sua posizione normale di funzionamento.

Pos.	Q.tà	Codice	Descrizione
1.1	1	3085.160-0007	Elettropompa ITT Flygt NP 3085.160 MT 460 Pot. Nom. 2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5 Mandata corpo pompa : 80 mm. Predisposta per valvola di flussaggio Sezione Materiali: - Fusione principale: Ghisa grigia - Albero : Acciaio inox AISI 431 - Girante : Ghisa Tenute meccaniche: - interna : CSb / AI2 O3 - esterna : WCCR / WCCR <u>N.B.:</u> installazione su piede d'accoppiamento DN 80 esistente. <u>Allegati:</u> Curva caratteristica/dimensioni d'ingombro
			Prezzo unitario NETTO scontato, € 1.690,00 esclusi IVA e trasporto

Pos.2) Ricambi 3085.183

Pos.	Q.tà	Codice	Descrizione
2.1	1	601 89 26	Kit riparaz.x 3085.092/172-82/891 compo- sto da: tenute super.ceramica/carbonio e infer.carb.tung/carb.tung; serie anelli OR; anello ritegno; sede anello tenuta; cuscinetti superiore+inferiore.
			Prezzo unitario NETTO scontato, € 362,70 esclusi IVA e trasporto



CONDIZIONI COMMERCIALI

Validità Offerta	60 giorni dalla presente.
Garanzia	12 mesi dalla consegna. <i>La garanzia viene prestata franco Officina ITT Water & Wastewater e viene riconosciuta a condizione che siano rispettate le condizioni di impiego e manutenzione preventiva prescritte dal manuale d'uso e manutenzione allegato al prodotto.</i>
Resa	Franco deposito ITT, con servizio di consegna a cura di ITT, con addebito in fattura di Euro 18,50 per spese di trasporto.
Prezzi	Netti scontati, IVA e trasporto esclusi.
Pagamento	Ricevuta bancaria 60 giorni data fattura fine mese
Consegna	10 giorni dal ricevimento ordine salvo imprevisti
Imballo	Compreso, secondo nostro standard.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti Vi dovessero necessitare e porgiamo i nostri migliori saluti.

Pomezia, 28/09/2011

ITT Water & Wastewater Italia S.r.l

Raimondo Fiorino



CURVA CARATTERISTICA

PRODOTTO

NP3085.160

TIPO

MT

DATA

2011-09-28

PROGETTO



CURVA N°

53-460-00-5306

EDIZ.

1



	1/1 CARICO	3/4 CARICO	1/2 CARICO	POTENZA NOM. MOTORE.....	2	kW	DIAMETRO GIRANTE 175 mm		
COS-FI MOTORE	0.80	0.72	0.60	CORRENTE AVVIAMENTO..	23	A	MOTORE TIPO	STATORE	REV.
RENDIMENTO MOTORE	75.5 %	76.5 %	75.0 %	CORRENTE NOMINALE.....	4.8	A	15-10-4AL	61D	10
RENDIMENTO RIDUTT.	---	---	---	VELOCITA' NOMINALE.....	1400	rpm	FREQ.	FASI	TENSIONE
COMMENTI	ASPIRAZ./MAND. - / 80 mm			MOMENTO DI INERZIA TOT ...	0.021	kgm2	50 Hz	3	400 V
	PASSAGGIO GIR. ---			N° DI PALE	2		RIDUTTORE	RAPPORTO	
							---	---	

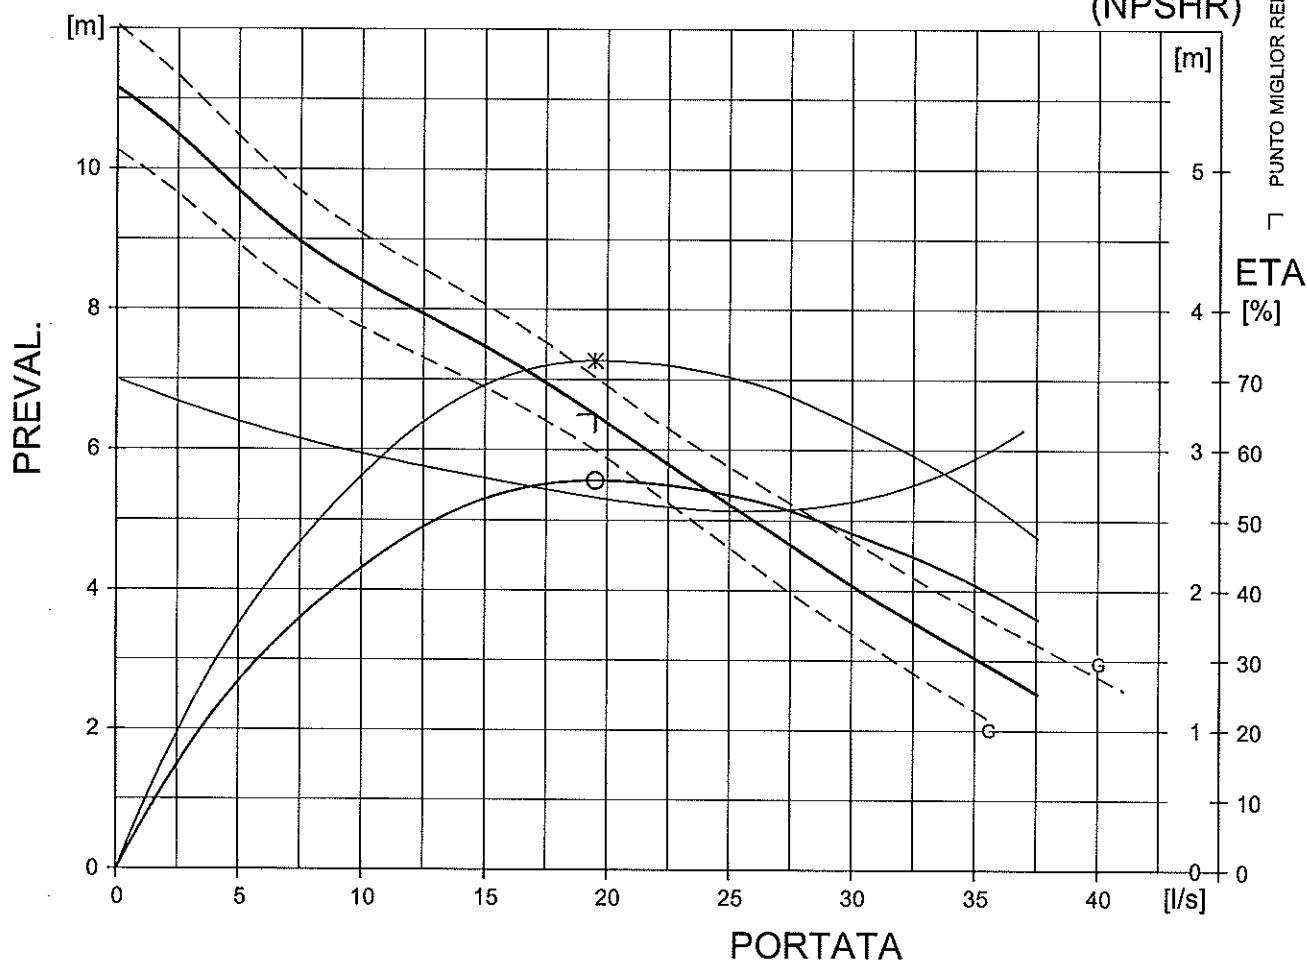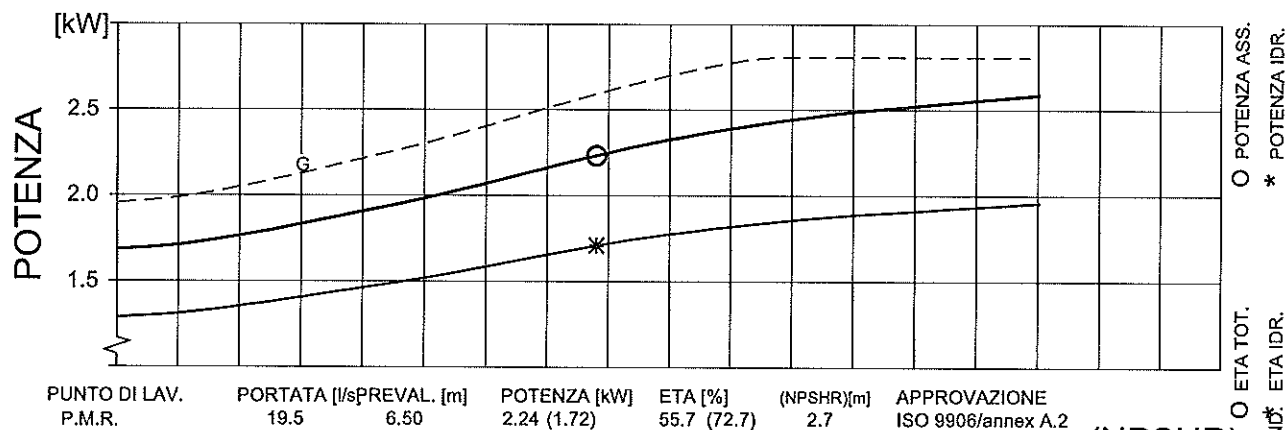 $(NPSHR) = (NPSH3) + \text{margini}$

Prestazioni in acqua pulita riferite alla temp. di 40°C

GARANTITO ENTRO I LIMITI (G) SECONDO

ISO 9906/annex A.2

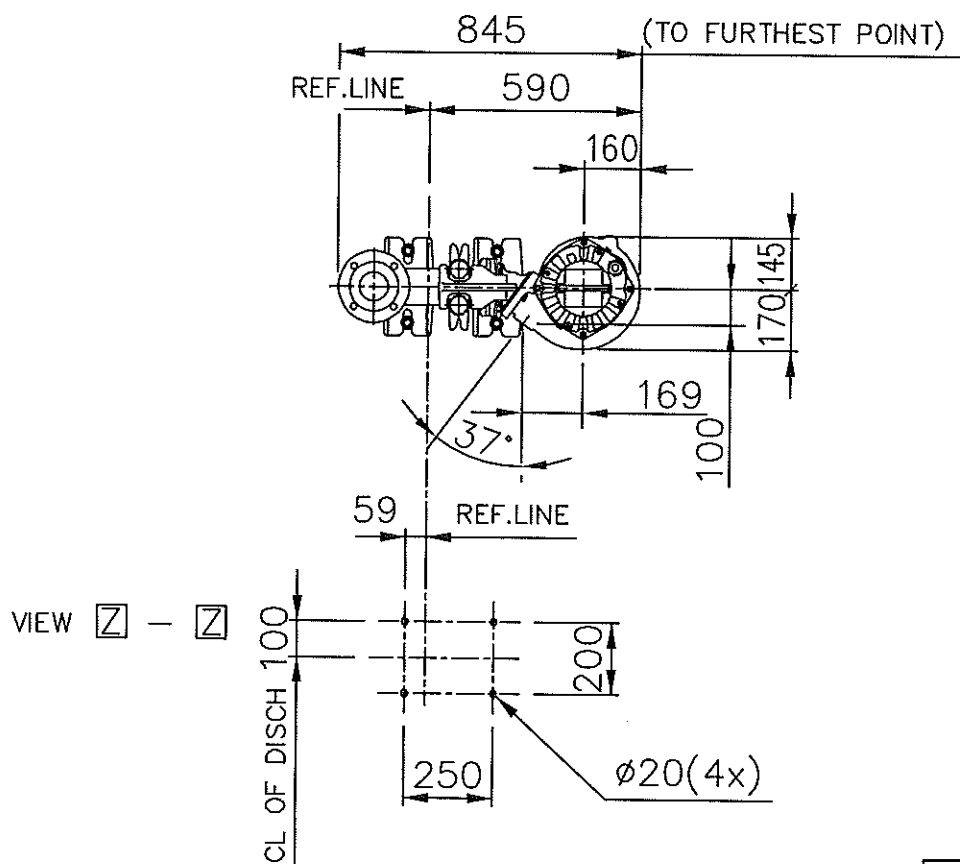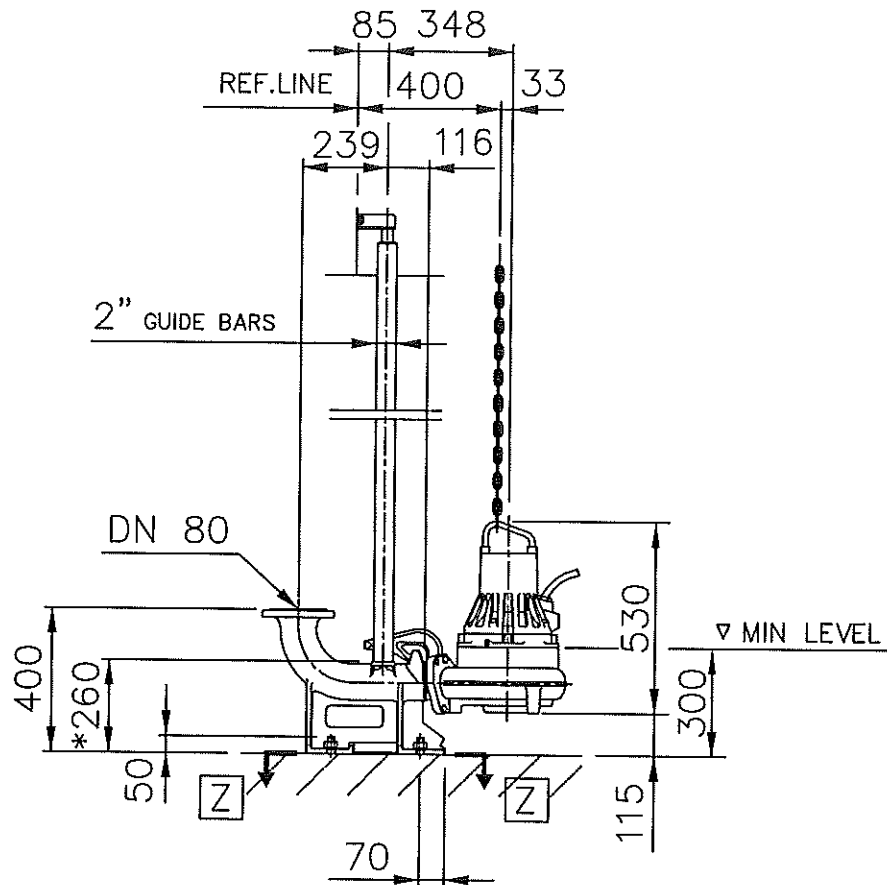

* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight (kg)	
Pump	Disch
69	35



Denomination
Dimensional drwg
NP 3085 MT
DN 80

Drawn by NK	Checked by RB	Date 090515
Scale 1:20	Reg no 5399	
6601900	3	