

Werkstoff

Aus Messing-Kokillenguß

Eigenschaften

Mit Zugfeder.

Flansch-Bürstenhalter

Material

Made of brass-die casting.

Properties

With tension spring.

flange-brush-holders




Matériau

En laiton moulé en coquille.


Propriétés

Avec ressort de traction

Porte-balais à fixation latérale

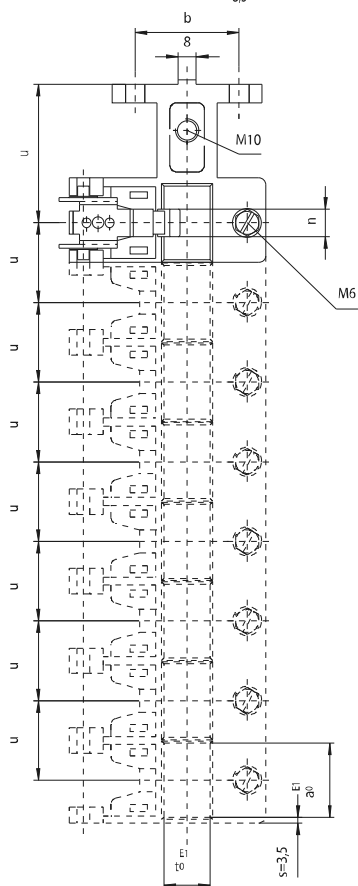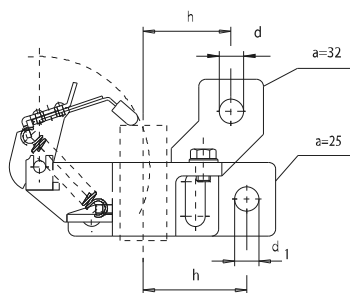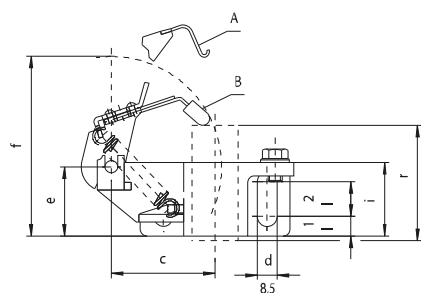

Typ: C

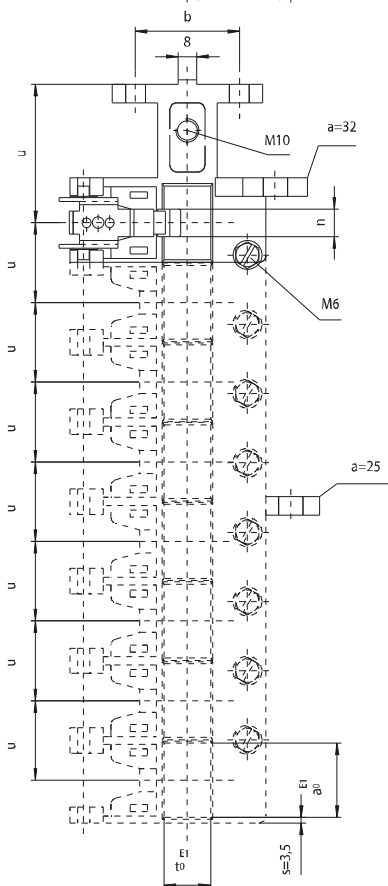

Typ: D

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind unverbindliche Richtwerte.
The information contained in this document is indicative and does not constitute a contract.
Les informations contenues dans cette documentation sont indicatives et non contractuelles.

AE-Tech/BH-DGBF-1212

Fettdruck / orange = Vorzugstypen
Bold type/ orange = preferable types
Caractères gras / orange= type préférable

Werkstoff

Aus Messing-Kokillenguß

Eigenschaften

Mit Zugfeder.

Flansch-Bürstenhalter
Material

Made of brass-die casting.

Properties

With tension spring.

flange-brush-holders
Matériau

En laiton moulé en coquille.

Propriétés

Avec ressort de traction

Porte-balais à fixation latérale

Type	t	a	r	u	u ₁	u ₂	u ₃	u ₄	u ₅	u ₆	u ₇	b	L ₁	L ₂	i	c	e	h	f	n	d ₁	A/B	P
FZKTD 5,6,7,8 -1025	10	25	40	40	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	45	7,5	12	27	41	24	37	69	10	10,5 -16,5	B	200
FZKTD 5,6,7,8 -1225	12,5	25	40	40	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	45	7,5	12	27	41	24	37	69	10	10,5 -16,5	B	200
FZKTD 5,6,7,8 -1625	16	25	40	40	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	45	7,5	12	27	41	24	41	69	10	10,5 -16,5	B	200
FZKTD 5,6,7,8 -2025	20	25	40	40	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	45	7,5	12	27	41	24	41	69	10	10,5 -16,5	B	200
FZKTD 1,2,3 -1032	10	32	50	60	34,5	34,5	-	-	-	-	-	45	8,5	15	32	45	30	38	80	12	10,5 -16,5	A	200
FZKTD 1,2,3 -1232	12,5	32	50	60	34,5	34,5	-	-	-	-	-	45	8,5	15	32	45	30	38	80	12	10,5 -16,5	A	200
FZKTD 1,2,3,4,5,6 -1632	16	32	50	60	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	-	-	45	8,5	15	32	45	30	38	80	12	10,5 -16,5	A	200
FZKTD 1,2,3,4,5,6,7,8 -2032	20	32	50	60	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	45	8,5	15	32	45	30	38	80	12	10,5 -16,5	A	200
FZKTD 1,2,3,4,5,6,7,8 -2532	25	32	50	60	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	45	8,5	15	32	45	30	40,5	80	12	10,5 -16,5	A	200

Bürstenführungstoleranz «t» und «a» - DIN 43000/2 E 10

Tolerances «t» and «a» - DIN 43000/2 E 10

Tolérances sur dimensions «t» et «a» - DIN 43000/2 E 10

Mittlerer spezifischer Bürstendruck - P (cN/cm²)

Specific brush pressure - P (cN/cm²)

Pression spécifique sur balai - P (cN/cm²)