

Costruttore

Cliente


VEM motors GmbH - Werk Wernigerode
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1

38855 WERNIGERODE
Deutschland

Motori trifase ad anelli, versione a bassa tensione
 , servizio discontinuo, S4/S5 300/600 c/h


S11H 280 S4 B VL HW

**Posizione di
 montaggio**



Tipo di montaggio: IM B3
 Flangia: -
 Posizione della scatola morsetti: in alto

Scatola morsetti: KK 200 A
 Pressacavo O: 1 xSealing plug
 Pressacavo OA: M63x1,5
 cavo del collegamento: max. Ø 45 mm

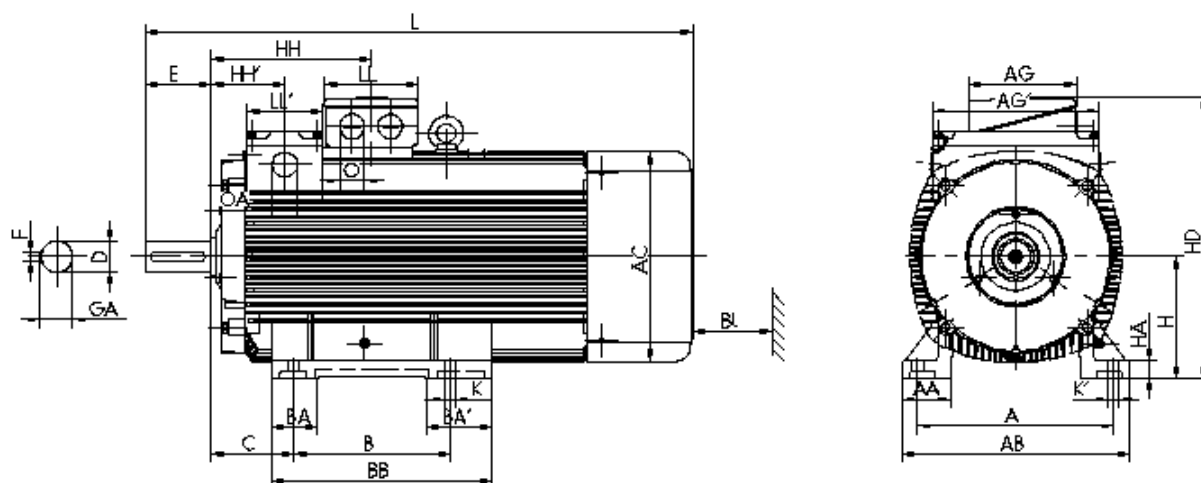

Motore

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
457	94	522	490	-	368	-	96	96	431	190	-	24	30
L	LC	H	HA	HD	HH	BI	Scatola morsetti						
1201	-	280	40	696	411	100	AG	AG'	LL	LL'	BE	AH	-
							282	384	242	197	-	-	-

Dimensioni flangia

P	N	LA	M	T	S	Tolleranze			
-	-	-	-	-	-	H	N	D	DA
						-1	h6	m6	m6

Albero lato comando

D	E	GA	F	DB	DA
80	170	85	22	DIN 332-DS M20	-

Albero lato opposto comando

EA	GC	FA
-	-	-

DB...Centraggio

Condizioni di consegna e/o norme ufficiali IEC / EN 60034-1

Questo documento è stato emesso elettronicamente, tutte le specifiche sono valide solo dopo conferma del costruttore

