**pompetravaini** S.p.A.

ISO 9001



via per Turbigo, 44 - Zona Industriale
20022 Castano Primo (Milano) ITALY
Tel. 0331/88.90.00 Fax 0331/88.90.90
e-mail vendite@pompetravaini.it
C.F. e P.I. 00692920150

Offerta n.**O14-2978****Del 29/10/14****Ditta R.E.M. S.R.L.****Att.ne Sig. ROBERTO I.****Vs. rif.** Richiesta telefonica del 29/10/2014**Fax 0775/839345****Tel 0775/830116****Item** 01**e-mail** produzione@rem-motori.it

N. 1 TRMX 257/1-C/RX Kw 2,2 50/60 Hz			
Pompa Monoblocco + Completa di Motore	Prezzo cad	€ 684,00	NETTO
Motore LAFERT IEC IE2 / C.V.E. - IP55 IE2 Efficiency / kW 2,2 / 2P / V 230÷400 50Hz / 265÷460 60Hz / Hz 50/60 / B34 / Frame 90L	Prezzo cad		NETTO
=	Prezzo cad		NETTO
=	Prezzo cad		NETTO
Imballo	Prezzo cad	€ 9,00	NETTO
Assemblaggio eventuale Vs. motore in conto lavorazione	Prezzo cad		NETTO

Validità Offerta 30 gg. Consegna: 1 Settimana (§)

La consegna indicata è valida per ordini ricevuti entro 2 settimane dalla data dell'offerta. Oltre tale termine si prega di verificare la consegna.

Imballo Protezione Bocche + Pallets**Pagamento** Anticipato ad avviso di merce pronta - in advance**Resa** Franco Ns. Stabilimento / Ex Works**Pompa tipo** TRMX 257 - Pompa per vuoto ad anello di liquido ad 1 stadio in versione monoblocco**Materiali** Corpo - Ghisa; Albero - AISI 420; Girante - AISI 304; Elemento Asp./prem. - AISI 316**Bocche** Bocche filettate G 1**Tenuta** C - Ten. Mecc. Semplice**Modello** Burgmann MG12/24 - G60 - A.Q1.V.GG - Grafite/Carburo Silicio/Viton**Modello**

Peso asse nudo	Peso Struttura	Peso Totale escluso motore indicativo	kg
Motore LAFERT IEC IE2 / C.V.E. - IP55 IE2 Efficiency / kW 2,2 / 2P / V		Peso	kg
Elettrico 230÷400 50Hz / 265÷460 60Hz / Hz 50/60 / B34 / Frame 90L		indicativo	

Dati aggiuntivi Pompe Vuoto **Liquido servizio** Water **Qta** 5-2 Lit/1' **T** 15 °C **Ps** 1

Gas Aspirato	ARIA				
Portata: 10-58	m3/h			KW assorbiti:	1-1,35
P Aspiraz.: 33-900	mBar			Giri/1':	2900
P Scarico: 1013	mBar	Temp: 20	°C	kW Install.:	2,2

ATTENZIONE : Qualsiasi materiale in conto lavorazione dovrà essere disponibile presso il nostro stabilimento entro 20 giorni lavorativi dalla data di consegna della merce ordinata

Note: - (§) Consegna valida per ordine immediato.**- I valori di portata e Pressione di aspirazione indicati si intendono con tolleranze secondo gli standard in vigore.****Compilata da: Mario FERRARINI 0331/88,90,20****Agente di zona: LATINI GIUSEPPE****D19 Tel-Uff.-06/98.47.30.9 Cel3939569886****A65 X**COMPILAZIONE-OFFERTE-POMPE-RICAMBI Versione 1.0 Giugno 2007
EM.MKT**Area Manager:****Cristiano DELL'ORTO****Cell: 349/5688260 - Fax: 0331/88,90,57**

Doc 05(09-11-09)


Pagina 1 di 1

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves

POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump


TIPO
Type

TRMX-TRVX 257




pompetravaini S.p.A.

CASTANO PRIMO (MILANO)

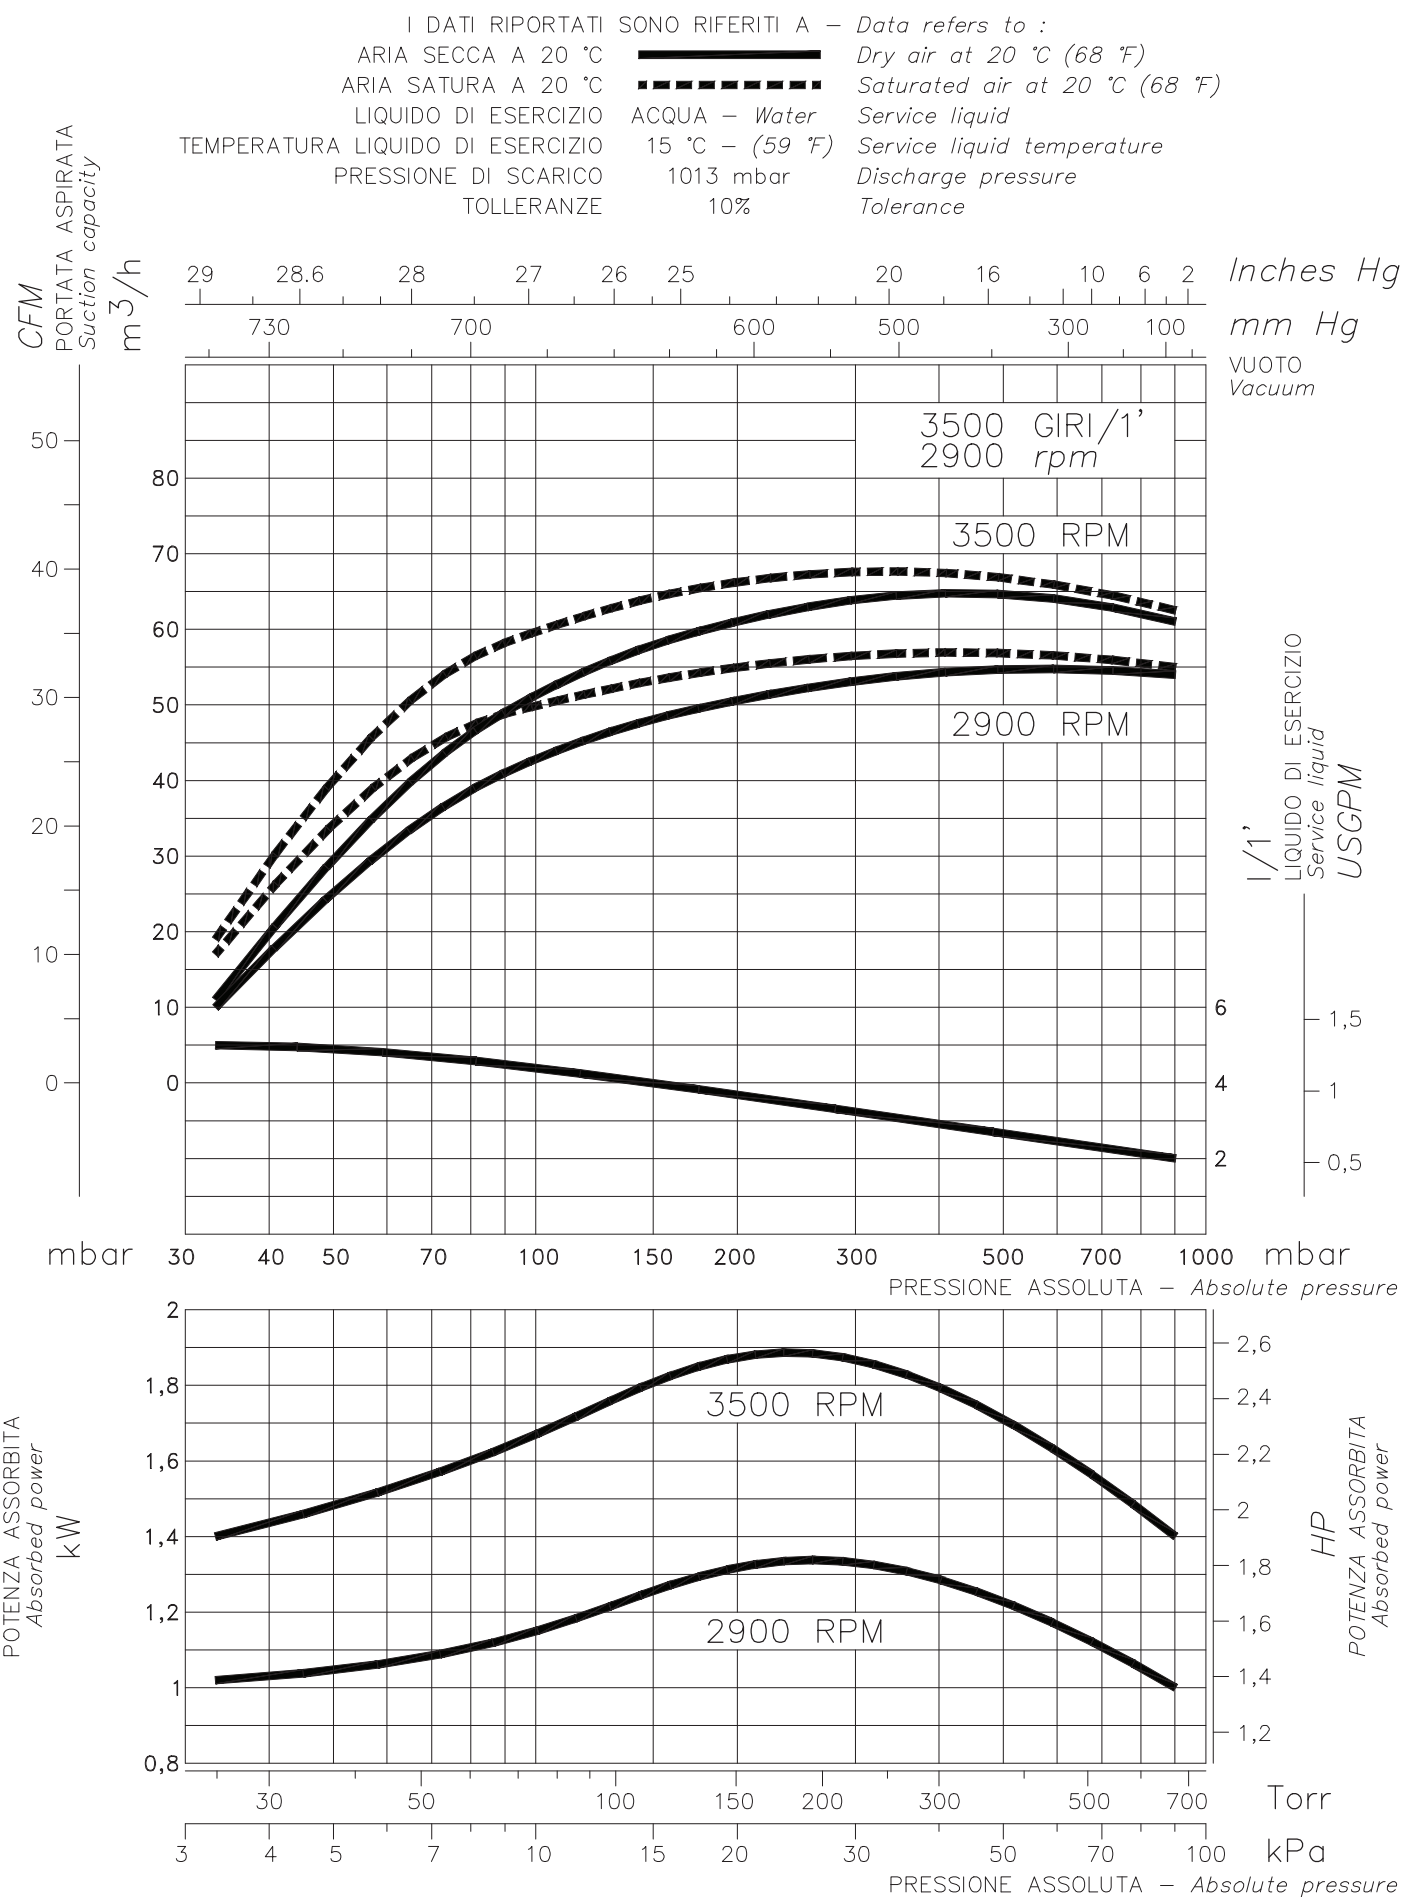



CLOSE-COUPLED construction

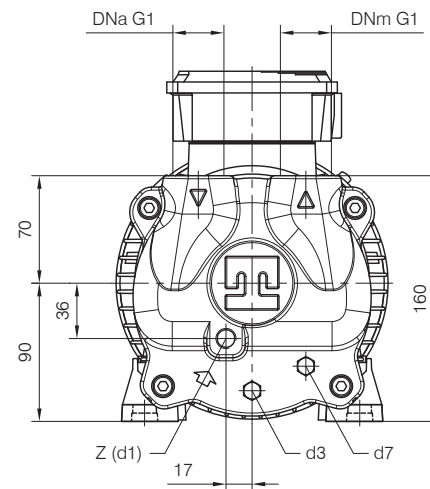


- d1 Connessione filettata G 1/4 - per ingresso alimentazione
G 1/4 threaded connection - for liquid supply inlet
- d3 Attacco tappato G 1/8 - per scarico corpo pompa
G 1/8 plugged connection - for pump casing drain
- d7 Attacco tappato G 1/8 - per valvola anticavitazione
G 1/8 plugged connection - for anticavitation valve
- i4 Foro filettato per controllo rotazione albero motore
Threaded hole for motor shaft rotation checking

MOTORE ELETTRICO MULTIFREQUENZA
Multi-frequency Electric Motor
IP 55 - 2 poli / poles - 50/60 Hz

Grandezza Frame size IEC	Giri/min. RPM 2900 50Hz V. 230-400		Giri/min. RPM 3500 60Hz V. 265-460 V. 230-400	
	kW	HP	kW	HP
90 L	2.2	3	2.2	3

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo **EN 735-1995**.
Pesi indicativi in Kg, riferiti a pompe in ghisa, non impegnativi.
Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances according to **EN 735-1995** standards.
Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron, not binding.

Versione **MONOBLOCCO**

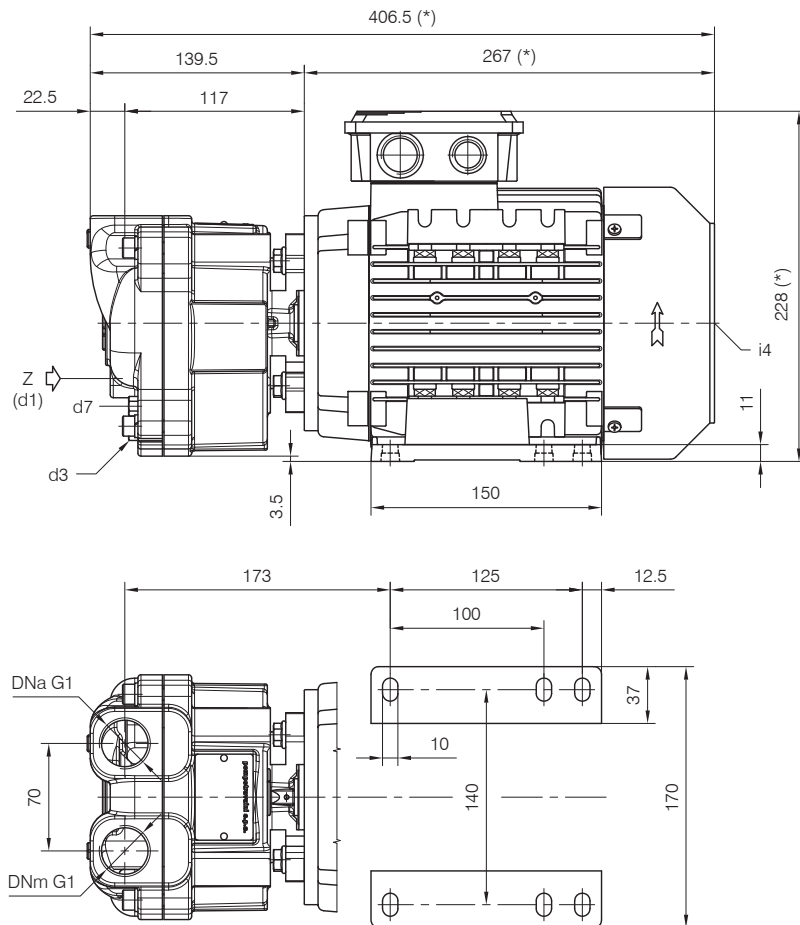

POMPA TIPO Pump type	Peso Weight	Mi kgm ²	Lt
TRMX 257	25	0.006	0.4

Nota / Note :

- Lt Quantità di acqua all'asse dell'albero in litri
Water quantity at shaft axis in liters
- Mi Momento di Inerzia Max all'avviamento
Max Moment of Inertia at start-up
- (*) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
Dimensions depend on installed motor manufacturer.