




Tipo FDB150 / Type FDB150

DINAMO TACHIMETRICA / D.C. TACHOGENERATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE FDB / FDB TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Tensione / Voltage * (1000 rpm)	± 3%	Volt	150
Corrente nominale / Nominal current		mA	5
Corrente massima / Maximum current		mA	30
Velocità massima / Maximum speed		rpm	2000
Resistenza a 20°C / Resistance at 20°C	± 10%	Ohm	560
Ondulazione picco-picco / Peak to peak ripple		%	< 1,0
Linearità / Linearity		%	<0.20
Reversibilità / Reversibility		%	<0.15
Coefficiente di temperatura / Temperature coefficient		%/C°	-0.015
Classe di isolamento / Isolation class			B
Grado di protezione / Protection class			IP54
Numero di poli / Number of poles			2
Numero di cave / Number of slots			33
Numero di lame / Number of segments			33
Momento d'inerzia / Inertial moment		Kg cm ²	3,3
Peso / Weight		Kg	3.2
Codice / Code			01.196

FDB150 - B10

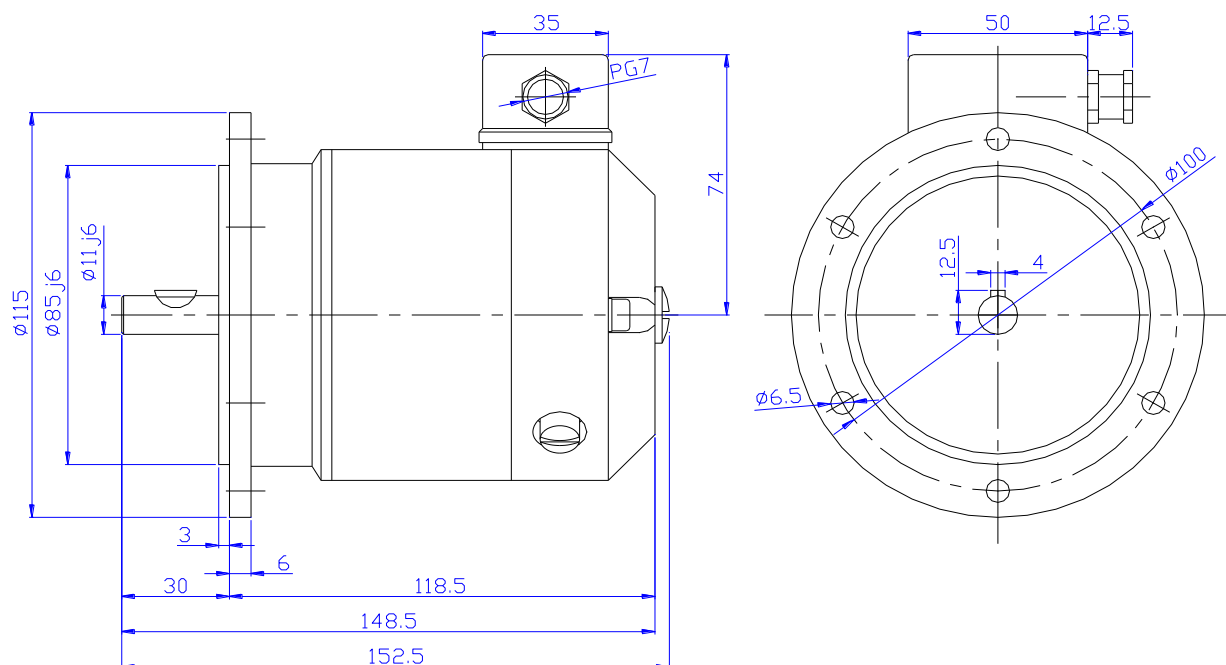

Polarità / Polarity	A1 : + A2 : -	Per rotazione in senso antiorario vista lato albero For counter-clockwise rotation viewed on shaft side
Opzioni disponibili / Available options		