

Destinatario

Mittente

Società


Resp. Dipartimento

Incaricato

Tel. n.

Fax n.

E-mail

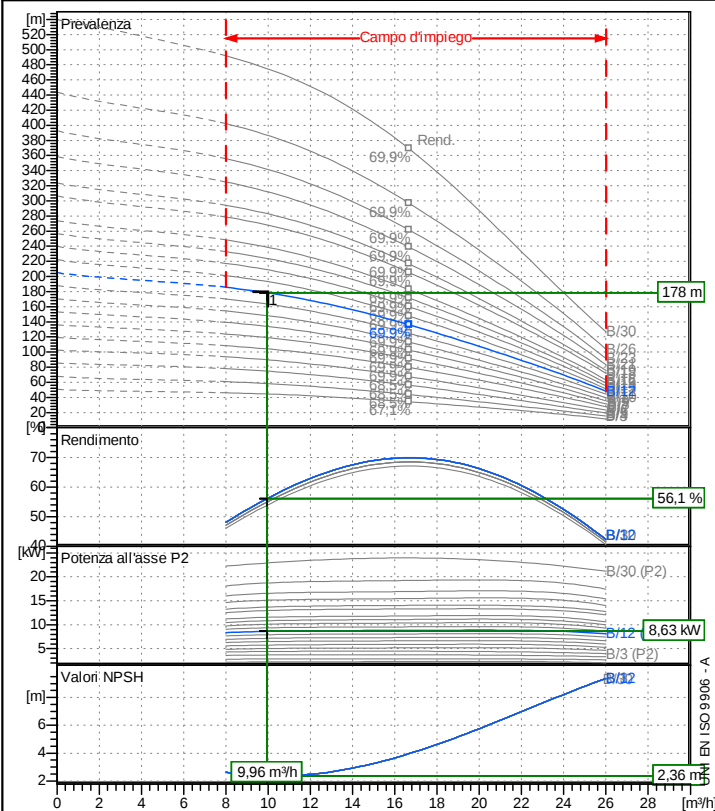

Dati operativi specificati

Portata nominale	m³/h 10
Prevalenza nominale	m 180
Prevalenza statica	m 0
NPSH impianto	m 0
Pressione in ingresso	bar 0,09793
Fluido	Acqua pulita
Temperatura liquido t A	°C 20
Densità a t A	kg/dm³ 0,9983
Viscosità cinetica a t A	mm²/s 1,005

Pompa

Nome pompa	NR-152B /12		
Grandezza			
Design			
Velocità 1/min	2900	N. stadi	12
Tipo girante	Girante radiale		
Portata	Nominale	m³/h	9,96
	Max-	m³/h	26
	Min-	m³/h	8
Prevalenza	Nominale	m	178
	Max-	m	186
	Min-	m	48,1
Prevalenza H(Q=0)		m	205
NPSH 3%		m	2,36
Max pressione di lavoro		bar	20,1
Potenza all'asse		kW	8,63
Rendimento		%	56,1
Massima potenza richiesta		kW	8,8662

Materiali Pompa


Albero	Acciaio inossidabile AISI 316 (1.4401)
Girante	Polycarbonato
Diffusore	Polycarbonato
Supporto aspirazione	Ghisa EN-GJL-250
Bocca di mandata	Ghisa EN-GJL-250
Tubo pompa	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Copricavo	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Valvola	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) + Polycarbonato


Motore	Dimensioni telaio	6"		
Costruttore/Tipo	SAER MS152-12,5			
Potenza nominale	kW	9,2		
Corrente elettrica	A	19,9	Velocità	1/min 2890
Tensione elettrica	V	400 V	3~	Hz 50
Tipo di avviamento	Direttamente			
Grado di protezione	IP 68	Classe di isolamento		Y


Note:

Dimensions in mm

H	986
ød	144
øD	G 3"
øMax	150
T	1621

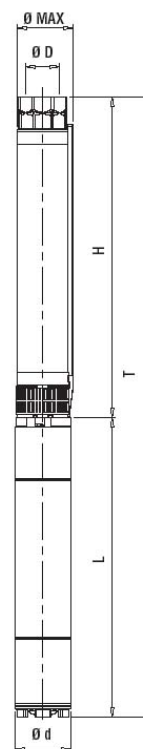

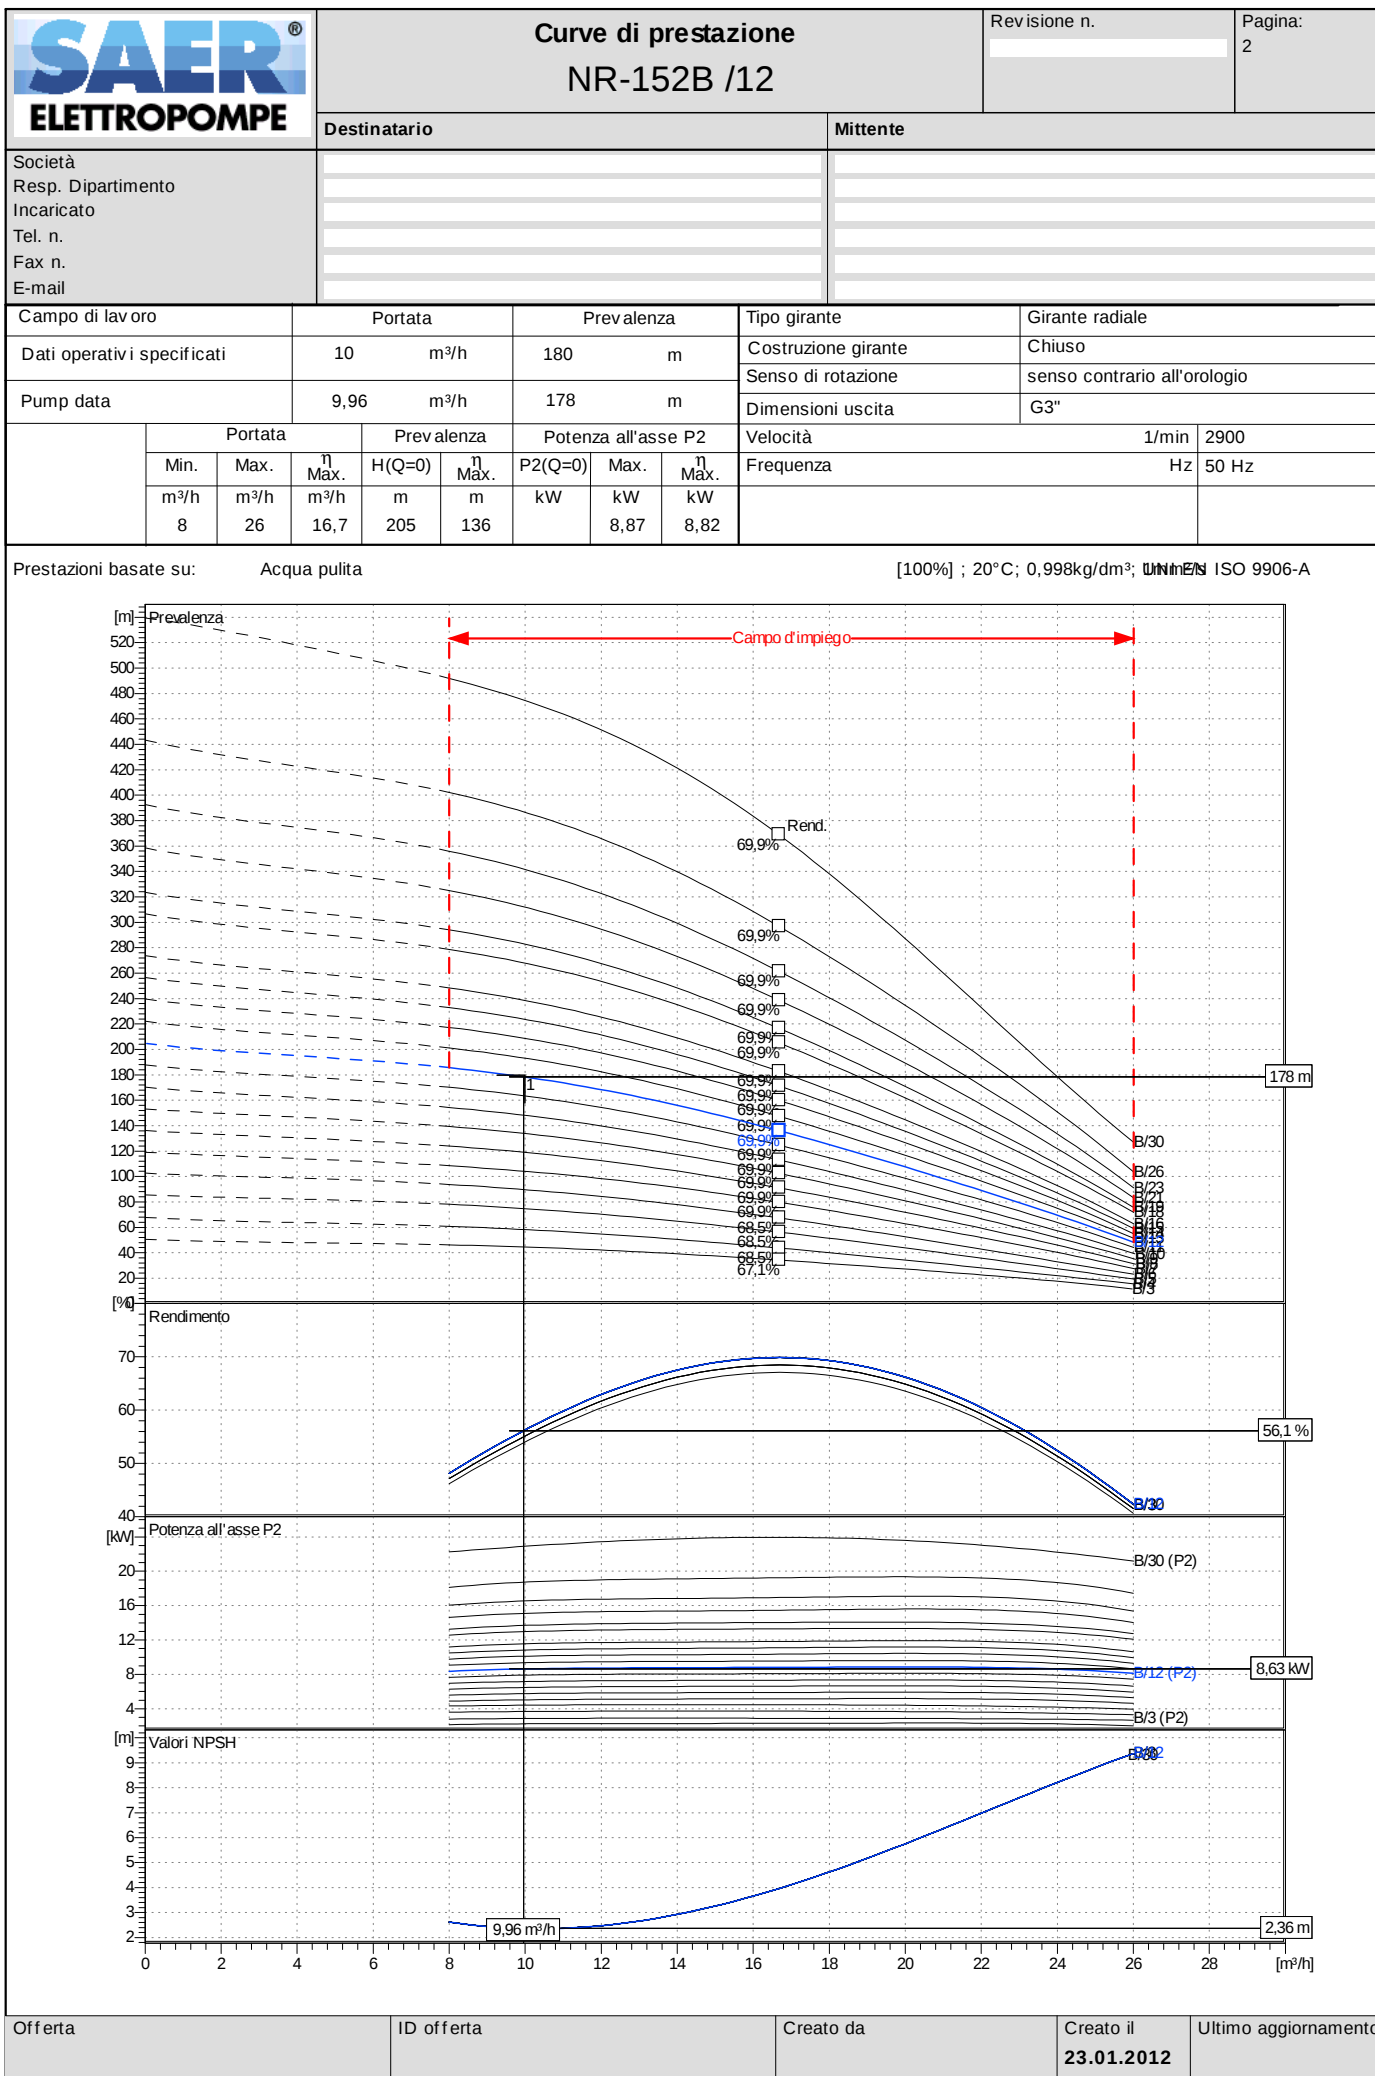

	Ricambi NR-152B /12		Revisione n. 	Pagina: 3
Società Resp. Dipartimento Incaricato Tel. n. Fax n. E-mail	 	 		
Large empty area for content				
Offerta	ID offerta	Creato da	Creato il 23.01.2012	Ultimo aggiornamento