


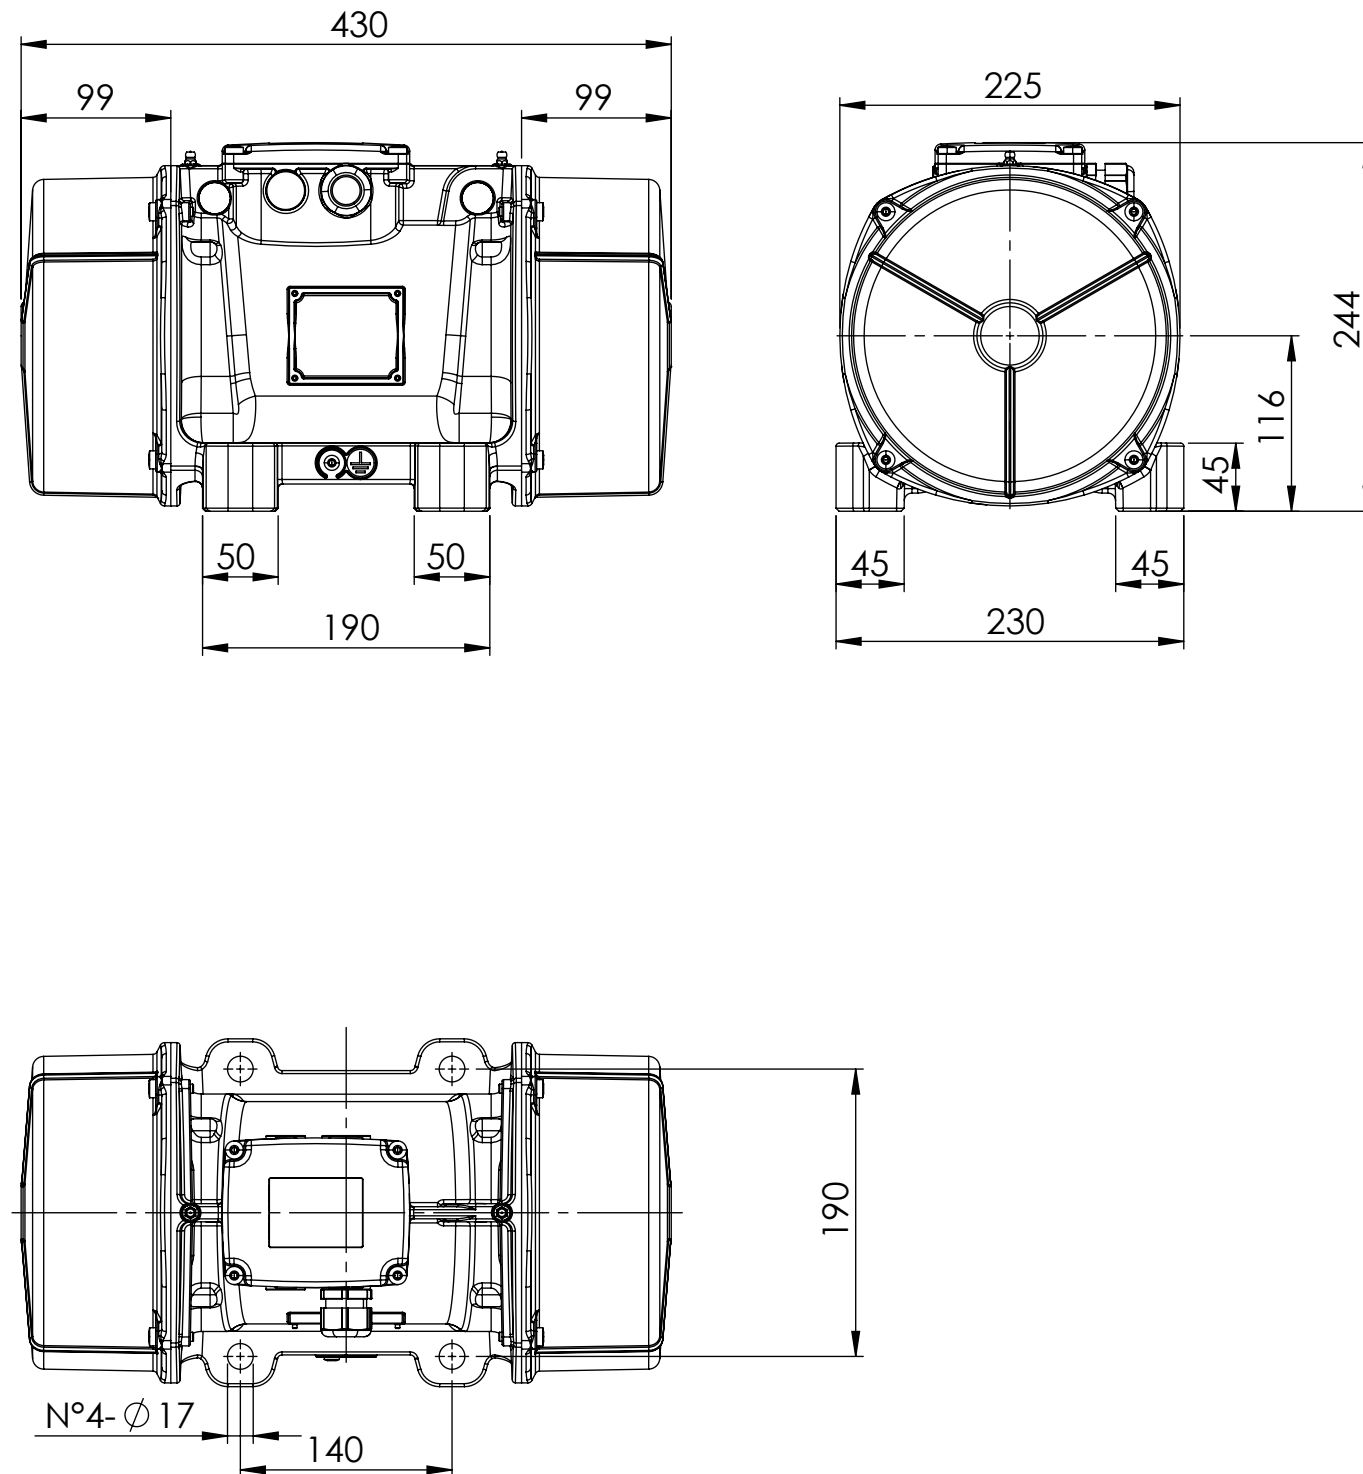

Static moment	Momento statico	Kgmm	153
Centrifugal force	Forza centrifuga	Kg - KN	1545 - 15,1
Rpm	Giri	rpm	3000
Frequency	Frequenza	Hz	50
Input power	Max.potenza assorbita	W	1400
Input voltage	Tensione di alimentazione	V	230 - 400
Input current	Corrente assorbita	A	3,98 - 2,3
Power factor	Fattore di potenza	cos φ	0,93
Efficiency	Rendimento	%	79
Starting current	Corrente di avviamento	A	19,72 - 11,4
Starting time	Tempo di avviamento	sec	1,19
Ambient temperature	Temperatura ambiente	°C	40
Bearing type	Cuscinetto tipo	NJ2208 E C4	
B10 Life bearing	Durata in ore	h	6.400
Grease Type	Tipo di Grasso	ISOFLEX NBU 15	
Lubrication Qt. for Bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	gr.	20
After Hours	Dopo ore	h	2.000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	gr.	40
Unit weight	Peso	Kg	32

REV	DATE	MODIFIED	DESCRIPTION	VERIFIED
Title MVSI 3/1600-S02 230/400-50				
Disegno di proprietà ITALVIBRAS e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. ITALVIBRAS tutela i propri diritti a rigore di legge. This drawing is property of ITALVIBRAS. It is prohibited to copy, communicate to third parties and produce this without authorization. ITALVIBRAS reserves all its rights under the law.		SCALE: 1:5	DATE 23/03/2015	VERIFIED
			DRAWN Andrea Venturoli	APPROVED
CODE FT600502A				REV. 00