



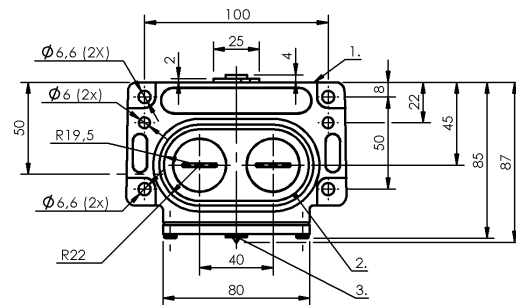

1) Spigolo di riferimento, 2) Anello di tenuta, 3) Indicatore di funzione FD/FE/LL, 4) Superficie attiva

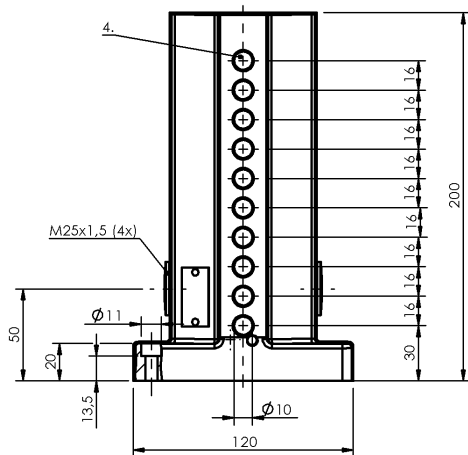

Display/Operation

Indicatore di funzione 1-10. Punto di commutazione:
Fotoconduttori

Electrical connection

Allestimento elettrico a 3/4 fili
Tipo di collegamento 1-10. Punto di commutazione:
Connessione a vite

Electrical data

Corrente permanente 1-10. Punto di commutazione: 0.2 A
Tensione di esercizio nominale Ue 1-10. Punto di commutazione: 24 VDC

Environmental conditions

Grado di protezione IP67
Temperatura ambiente -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C) BES 517-110: 490 a

General data

Interruttore DIN DIN 43697
Norma base IEC 60947-5-2
Omologazione / conformità CE
CCC
WEEE

Principio di funzionamento 1-10. Punto di commutazione:
induttivo

Versione Induttivo

Material

Materiale custodia Alluminio
Materiale custodia, protezione superficiale anodizzato

Mechanical data

Dimensione 120 x 200 x 86.5 mm
Distanza camma - superficie attiva 1-10. Punto di commutazione: 0... 1.62 mm
Distanza punteria 1° punto di commutazione 30 mm
Elemento di commutazione 1-10. Punto di commutazione:
BES 517-110
Flangia, passaggio 2 uscite filettate M25
Installazione verticale

Output/Interface

Uscita di commutazione PNP antivalente

Interruttori a camma
BNS 816-B10-PA-16-602-11
Codice d'ordine: BNS03CC

BALLUFF

Range/Distance

Distanza dei punti di commutazione	16 mm
Distanza di commutazione nominale	1-10. Punto di commutazione: 2.0 mm
Sn	mm

Distanza di commutazione protetta	1-10. Punto di commutazione: 1.6 mm
Sa	mm
Distanza di lavoro	2 mm

Wiring Diagrams

