

Variator: **K5**

Input: **100 B5 - 112 B5**

Oil q.ty/Q.tà olio: 2 lt. for B3 posit.
(2,5 lt. for V5 and 2,4 lt. for the other posit.)


Input flange/flangia entrata

Type	Kit code
100-112 B5	K5KITENT

Weight	27 kg
Peso	59 lbs

With feet
Con piedi



Type **11.K5/.../A10**



Removable
Rimovibile

Feet Kit options

A10	K5PIEDIA10
A12	K5PIEDIA12
14	K5PIEDIA14

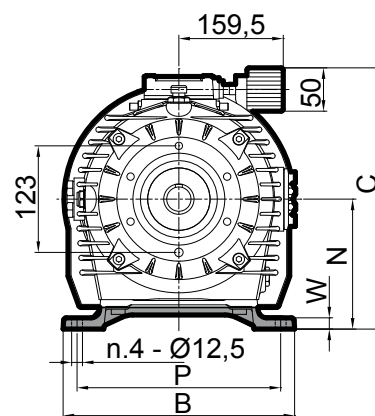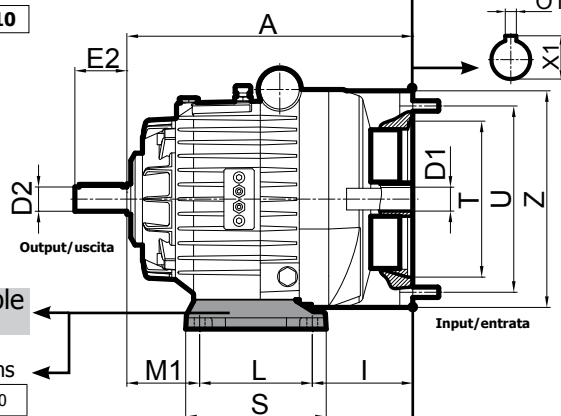

100-112B5 input flange

A	Feet Piedi	A10-A12	I	T	U	Z
330		14	153.5	180	215	250
			116	180	215	250


B	C	L	M1	N	P	S	W
272.2	281.5	100	76.5	130	240	133.7	12.5
267.2	301.5	130	84	150	235	162.2	12.5

Ø shaft: output solid, input hollow/Ø albero: uscita cilindrico, entrata cavo



Output/Uscita	D2	E2	O2	X2	Q2	R2	Y2	Z2
Standard	Ø28 j6	60	8	31	5	50	4.5	M8x20
On request	Ø24 j6	50	8	27	5	40	4.5	M8x20
Input/Entrata	D1	-	O1	X1	-	-	-	-
Standard	Ø28 F7		8	31.2	-	-	-	-
On request	Ø24 F7		8	27.2	-	-	-	-

With output flange and feet
Con flangia uscita e piedi

Type **11.K5/.../A10.1**



Feet Piedi	A10-A12	M2	A5
	14	76.5	330
		84	


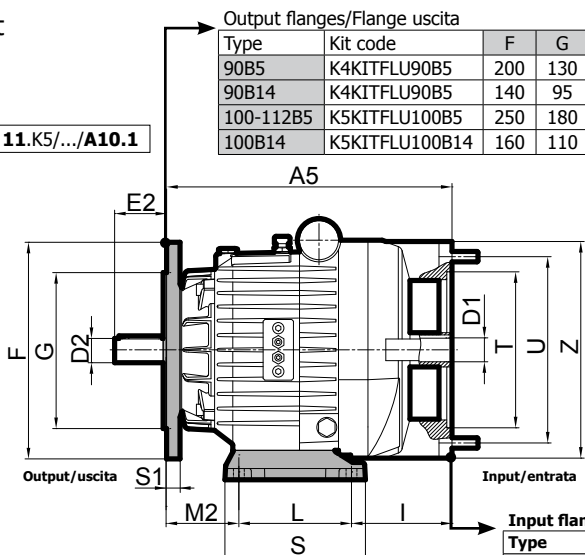


Input flange/flangia entrata

Type	Kit code
100-112 B5	K5KITENT

Solid input shaft
Albero maschio ingresso

Type **10.K5/.../A10**

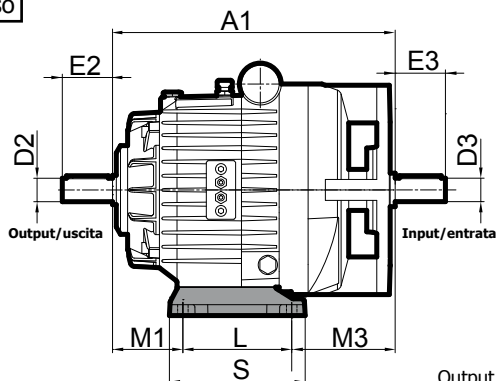


Ø solid input shaft / Ø albero ingresso maschio

Input/Entrata	D3	E3	O3	X3	Q3	R3	Y3	Z3
Standard	Ø28 j6	60	8	31	5	50	6	M8x20
On request	Ø24 j6	50	8	27	5	40	4.5	M8x20

With Output Flange
Con Flangia Uscita

Type **10.K5/.../A10.1**

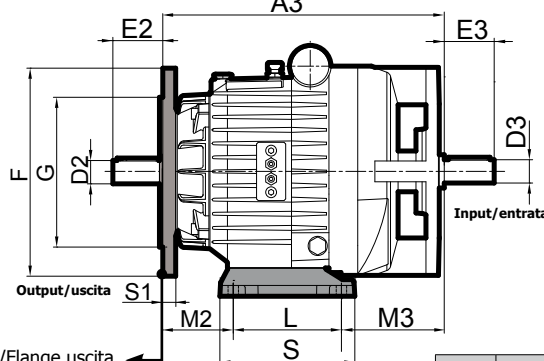

Output flanges/Flange uscita

Type	Kit code
90B5	K4KITFLU90B5
90B14	K4KITFLU90B5
100-112B5	K5KITFLU100B5
100B14	K5KITFLU100B14

A1	A3	M1	M2	M3
337	337	76.5	76.5	160.5
		84	84	123

2.2-3-4kW

DIMENSIONI / DIMENSIONS

K5 100-112B5

Without feet

Senza piedi

Type 51.K5/.../...1

Input flange/flangia entrata

Type	Kit code
100-112 B5	K5KITENT

Weight	26.5 kg
Peso	58.4 lbs

With Output Flange

Con Flangia Uscita

Output flanges/Flange uscita


Type	Kit code
90B5	K4KITFLU90B5
90B14	K4KITFLU90B5
100-112B5	K5KITFLU100B5
100B14	K5KITFLU100B14

For dimensions see pag.28
Per dimensioni vedi pag.28

B2	B4	C4	I4	I5	L4
265	184	276.5	152.5	117	88

M4	N4	P4	S4	W4	ØZ4
89.5*	125	140	136	9	M10x20

*For 100B14 output flange/Per flangia uscita 100B14: M4=95.5

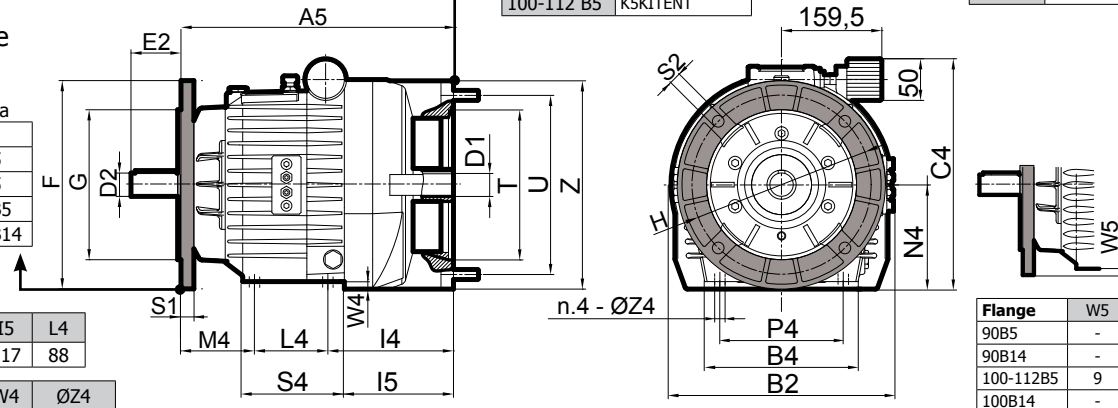

Flange	W5
90B5	-
90B14	-
100-112B5	9
100B14	-

Without Output Flange, without feet


Senza Flangia Uscita, senza piedi

For the not indicated dimensions, see the previous page
Per le quote non indicate, vedere la pagina precedente

Type 51.K5/...

Input flange/flangia entrata

Type	Kit code
100-112 B5	K5KITENT

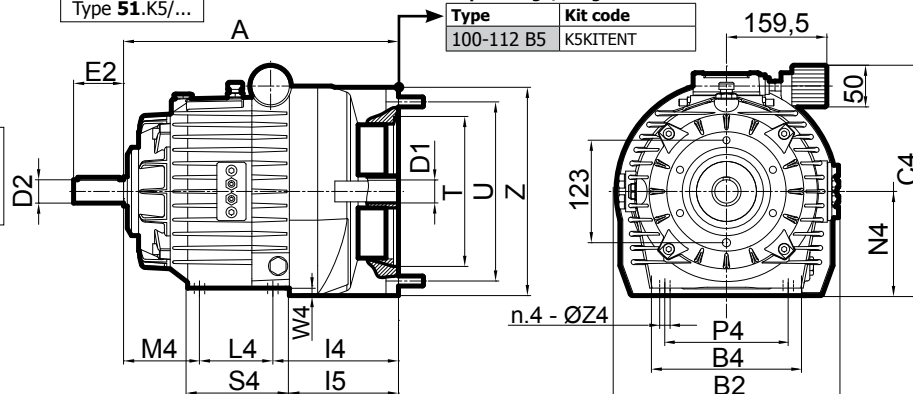

With 2.2-3-4 kW motor 4p


Con motore 2.2-3-4 kW 4p

Type 21.K5/.../A10

Removable
Rimovibile

Feet Kit options

Feet	Kit options
A10	K5PIEDIA10
A12	K5PIEDIA12
14	K5PIEDIA14

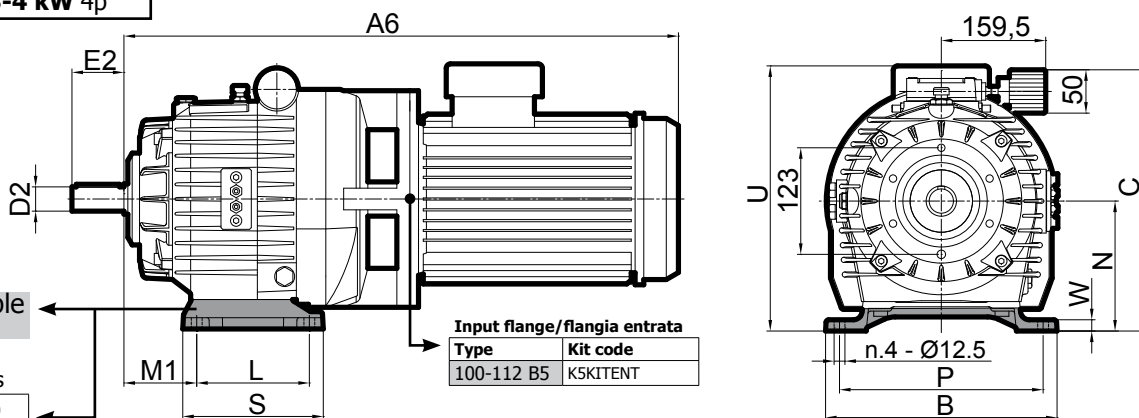

Weight	2.2 kW	48.0 kg / 106 lbs
Peso	3 kW	51.7 kg / 114 lbs
	4 kW	57.5 kg / 127 lbs

With Output Flange


Con Flangia Uscita

Type 21.K5/.../A10.1

Output flanges/Flange uscita

Type	Kit code
90B5	K4KITFLU90B5
90B14	K4KITFLU90B5
100-112B5	K5KITFLU100B5
100B14	K5KITFLU100B14

For dimensions see pag.28
Per dimensioni vedi pag.28

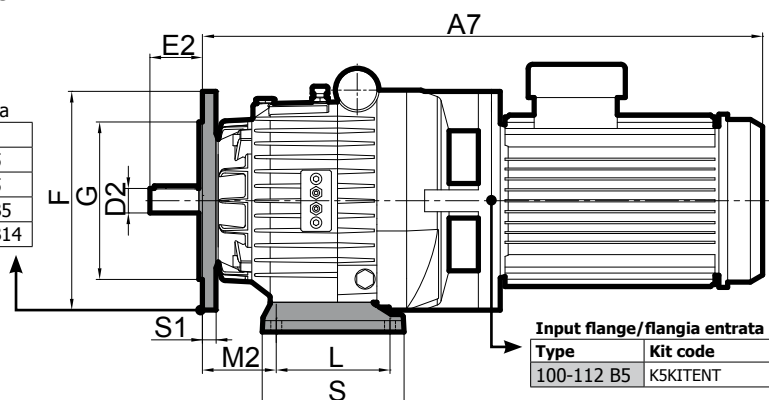

Input flange/flangia entrata

Type	Kit code
100-112 B5	K5KITENT

Motor	A6	A7
2.2 kW	656	656
3 kW	656	656
4 kW	665	665

	U
2.2-3 kW	277
4 kW	300

Feet	A10-A12	14
Piedi	277	297
	300	320