

IPA

isolatore portante per interno

CARATTERISTICHE

Isolatore portante per interno in resina epossidica di colore rosso, con inserti filettati in OT58 inglobati nel corpo principale.

Utilizzato come supporto delle parti in tensione all'interno delle apparecchiature elettriche.

Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

NORME DI RIFERIMENTO




IEC 60273; IEC 60660

PROVE DI ROUTINE

- Controllo visivo e dimensionale
- Resistenza alla flessione
- Verifica della temperatura di transizione vetrosa

PROVE DI TIPO


- Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
- Misura delle scariche parziali
- Prova di tenuta all'impulso atmosferico a secco
- Misura delle deformazioni sotto carico a temperatura ambiente
- Prova di assorbimento d'acqua

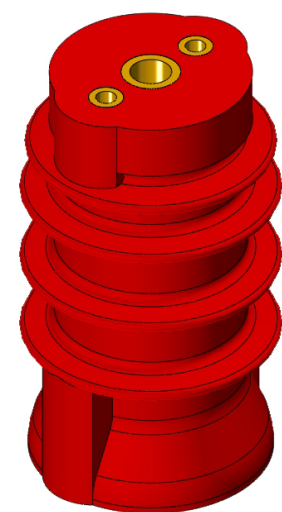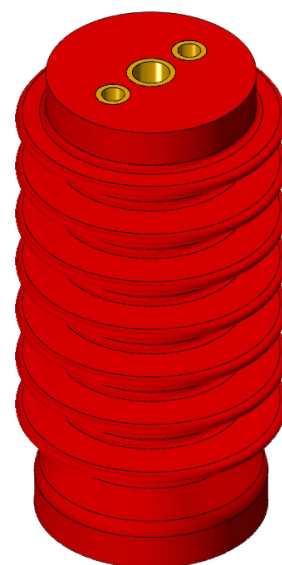

Riferimento IEC 60273	Denominaz.	Disegno	Tensione max di esercizio	Tensione di tenuta ad impulso atmosferico	Tensione di tenuta alla frequenza industriale	Carico di rottura a flessione
JO 4 - 40	IPA 3,6/4000	01004	3,6 kV	40 kV	11 kV	4 kN
JO 10 - 40	IPA 3,6/10000	03608				10 kN
JO 10 - 60	IPA 4,8/10000	04808	4,8 kV	60 kV	20 kV	10 kN
JO 4 - 60	IPA 7,2/4000	07204	7,2 kV	60 kV	22 kV	4 kN
JO 8 - 60	IPA 7,2/8000	07208				8 kN
JO 4 - 75	IPA 12/4000	10010	12 kV	75 kV	30 kV	4 kN
JO 8 - 75	IPA 12/8000	10020				8 kN
JO 16 - 75	IPA 12/16000	10025				16 kN
JO 8 - 95	IPA 17,5/8000	20020	17,5 kV	95 kV	42 kV	8 kN
JO 16 - 95	IPA 17,5/16000	20026				16 kN
JO 4 - 125	IPA 24/4000 Enel DJ1053	24210	24 kV	125 kV	55 kV	4 kN
	IPA 24/3000 Enel DJ1056	24220				4 kN
	IPA 24/4000	24225				4 kN
JO 8 - 125	IPA 24/8000	30030				8 kN
JO 10 - 125	IPA 24/10000	30026				10 kN
JO 4 - 170	IPA 36/4000	40010	36 kV	170 kV	77 kV	4 kN
JO 8 - 170	IPA 36/8000	40012				8 kN
JO 10 - 170	IPA 36/10000	40026				10 kN
JO 6 - 200	IPA 40,5/6000	40360	40,5 kV	200 kV	105 kV	6 kN
JO 4 - 200	IPA 40,5/4000	40470				4 kN

IPA

isolatore portante per interno

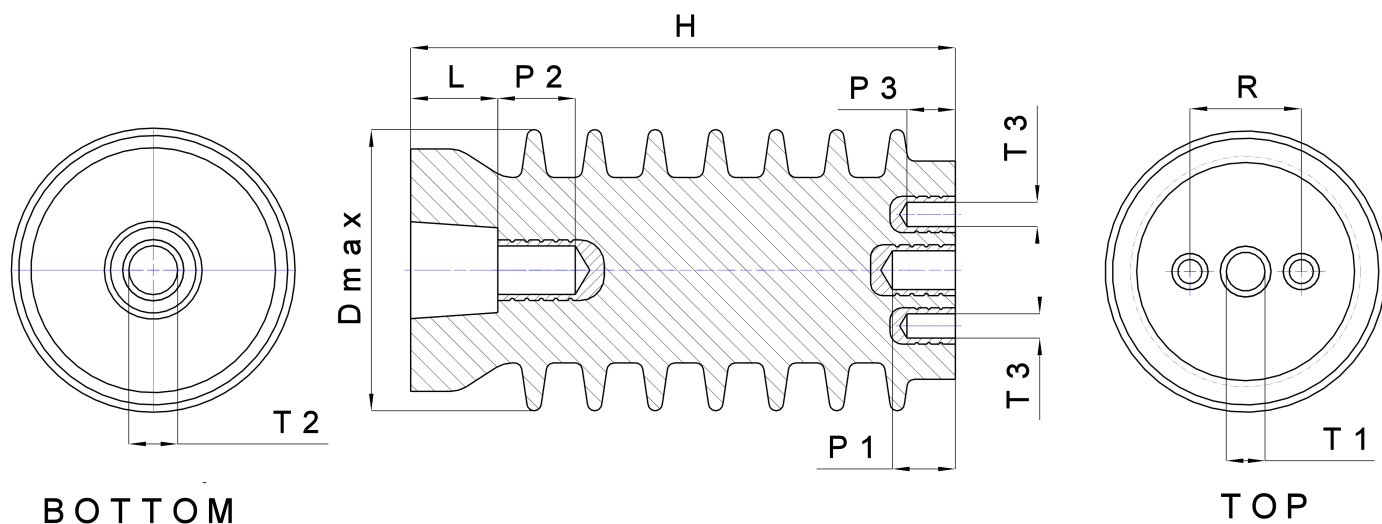

Riferimento IEC 60273	Denominazione	Disegno	H	Dmax	T1	P1	T2	P2	L	T3	P3	R	Linea di fuga	Classe IEC 60815	Peso (kg)
JO 4 - 40	IPA 3,6/4000	01004	60	60	M12	19	M12	19	0	---	---	---	>70	classe C	0,5
JO 10 - 40	IPA 3,6/10000	03608	60	82	M12	18	M12	18	0	M6	15	36	>85	classe C	0,45
JO 10 - 60	IPA 4,8/10000	04808	80	82	M12	18	M16	26	0	M6	15	36	>120	classe C	0,55
JO 4 - 60	IPA 7,2/4000	07204	95	82	M12	26	M12	26	0	---	---	---	>150	classe C	0,55
JO 8 - 60	IPA 7,2/8000	07208	95	82	M12	18	M16	26	18	M8	16	46	>150	classe C	0,6
JO 4 - 75	IPA 12/4000	10010	130	83	M12	18	M16	26	14	M6	15	36	>235	classe B	0,7
JO 8 - 75	IPA 12/8000	10020	130	75	M12	18	M16	26	18	M6	15	36	>175	classe A	0,8
JO 16 - 75	IPA 12/16000	10025	130	116	M16	26	M20	32	36	M10	20	46	>230	classe B	1,5
JO 8 - 95	IPA 17,5/8000	20020	175	83	M12	26	M16	26	35	M6	15	36	>260	classe A	1,1
JO 16 - 95	IPA 17,5/16000	20026	175	116	M16	26	M20	32	36	M10	20	46	>300	classe B	2,2
JO 4 - 125	IPA 24/4000 Enel DJ1053	24210	210	80	M12	26	M16	26	0	M6	15	36	>360	classe A	1,1
	IPA 24/3000 Enel DJ1056	24220	225	80	M12	26	M16	26	0	M6	15	36	>370	classe A	1,2
	IPA 24/4000	24225	225	80	M12	18	M16	26	35	M6	15	36	>370	classe A	1,2
JO 8 - 125	IPA 24/8000	30030	225	93	M12	18	M16	26	18	M6	15	36	> 350	classe A	1,6
JO 10 - 125	IPA 24/10000	30026	225	116	M16	26	M20	32	36	M10	20	46	> 400	classe B	2,6
JO 4 - 170	IPA 36/4000	40010	310	80	M12	18	M16	26	32	M6	15	36	> 520	classe A	1,8
JO 8 - 170	IPA 36/8000	40012	310	98	M12	18	M16	40	60	M6	15	36	> 520	classe A	2,9
JO 10 - 170	IPA 36/10000	40026	310	116	M16	26	M20	32	36	M10	20	46	> 575	classe B	3,4
JO 6 - 200	IPA 40,5/6000	40360	360	98	---	---	M20	32	40	M10	25	46	> 560	classe A	3,8
JO 4 - 200	IPA 40,5/4000	40470	470	98	---	---	M20	32	40	M10	25	30	> 770	classe B	4,2

I dati tecnici e le dimensioni in questo catalogo non sono impegnativi.

Le informazioni possono essere modificate senza preavviso nel corso dello sviluppo tecnico del prodotto.