


Caratteristiche del prodotto


Destinatario		Mittente	
Q.tà	N° Art.	Descrizione	
1		Blocco: 1 Submersible pumps for sewage and surface water within municipal and commercial building applications. Non-clog impellers are designed to maintain reliable performance at sustained efficiency. PUNTO DI LAVORO • Fluid:Acqua • Flow:0 l/min • Head:0 m • Fluid temperature:4 °C • Motore : 3~400V/50Hz • Potenza nominale : 2,2 kW • Velocità : 1380 1/min • Momento di inerzia totale : 0,006 kg m² • Grado di protezione : -- • Design motore : 3 PH STD W	
Somma intermedia:			
Prezzo totale escl. IVA		IVA in %	Prezzo totale incl. IVA
0,00 EUR		16	0,00 EUR
Offerta	ID offerta	Creato da	Creato il
	Xylect-20104098	Vania Siciliano	2015-10-23
		Ultimo aggiornamento	
		2015-10-23	

1315M-100-.453.S22.400

Technical specification

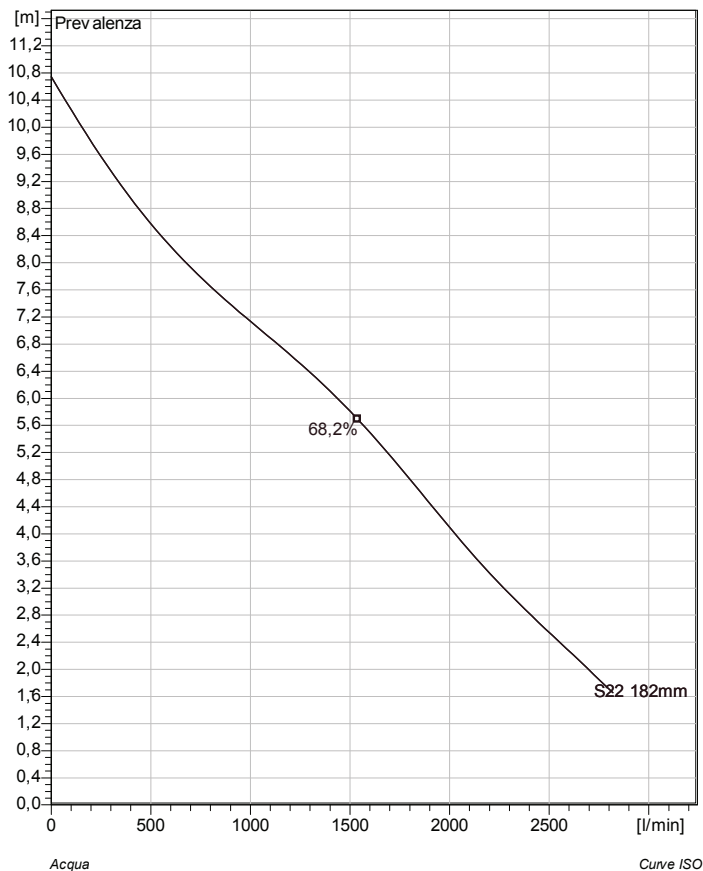

Installation: P - Wet well kit

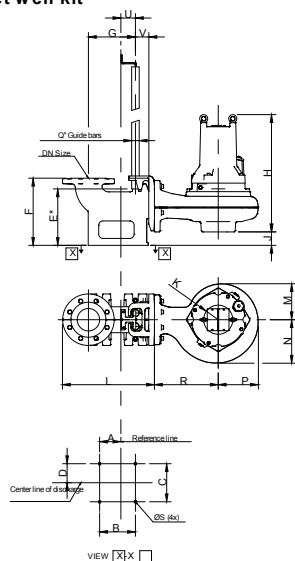

1/3 7.5/10.10: Dimension to end of guide bars

DP/KP 1315ME/HTSH



Nota: L'immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione corrente.

General

Submersible pumps for sewage and surface water within municipal and commercial building applications. Non-clog impellers are designed to maintain reliable performance at sustained efficiency.

Impeller

Impeller material	Ghisa grigia
Outlet diameter	100 mm
Inlet diameter	100 mm
Impeller diameter	182 mm
Number of blades	2

Motore

Motor #	K1315.181 15-12-4ZB-W 2.2KW
Variante statore	1
Frequenza	50 Hz
Tensione nominale	400 V
Numero di poli	4
Fasi	3~
Potenza nominale	2,2 kW
Corrente nominale	5,4 A
Corrente di spunto	33 A
Velocità nominale	1435 1/min
Fattore di potenza	
1/1 Load	0,73
3/4 Load	0,64
1/2 Load	0,51
Rendimento	
1/1 Load	80,5 %
3/4 Load	80,2 %
1/2 Load	77,2 %

Offerta	ID offerta	Creto da	Creto il	Ultimo aggiornamento
	Xylect-20104098	Vania Siciliano	2015-10-23	2015-10-23

1315M-100-.453.S22.400


Curva caratteristica

Pompa

Outlet diameter	100 mm
Inlet diameter	100 mm
Impeller diameter	182 mm
Number of blades	2

Motor


Motor #	K1315.181 15-12-4ZB-W 2.2KW	Fattore di potenza
Variante statore	1	1/1 Load 0,73
Frequenza	50 Hz	3/4 Load 0,64
Tensione nominale	400 V	1/2 Load 0,51
Numero di poli	4	
Fasi	3~	Rendimento
Potenza nominale	2,2 kW	1/1 Load 80,5 %
Corrente nominale	5,4 A	3/4 Load 80,2 %
Corrente di spunto	32,994 A	1/2 Load 77,2 %
Velocità nominale	1435 1/min	

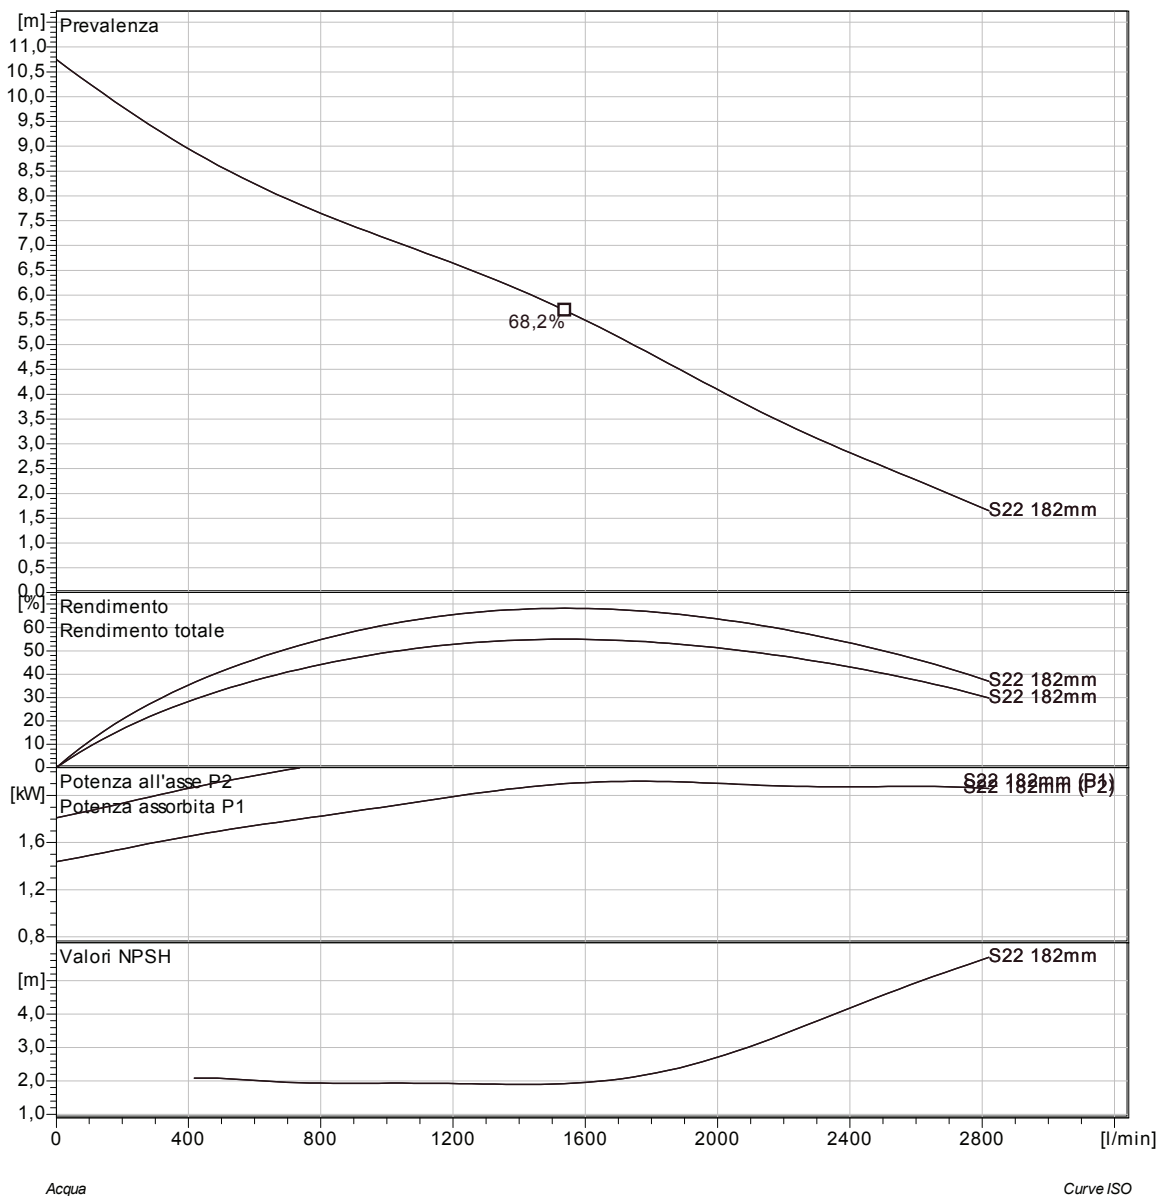

Offerta	ID offerta	Creto da	Creto il	Ultimo aggiornamento
	Xylect-20104098	Vania Siciliano	2015-10-23	2015-10-23

1315M-100-.453.S22.400


Analisi punto di lavoro

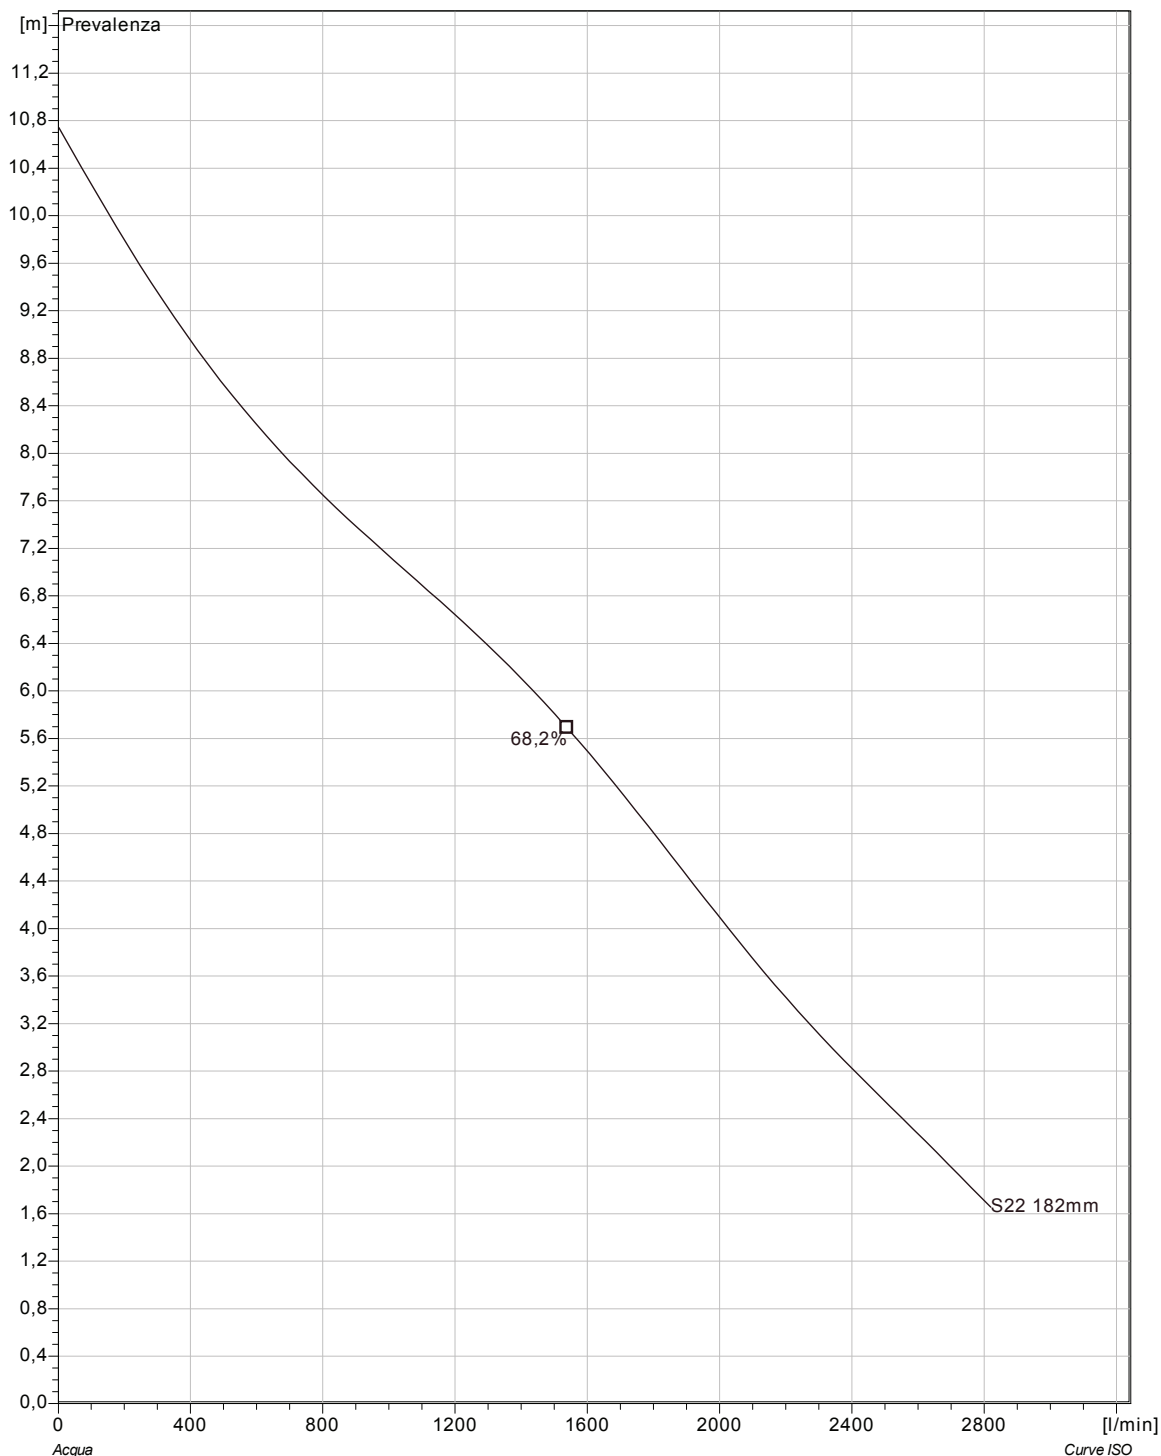

Offerta	ID offerta	Creto da	Creto il	Ultimo aggiornamento
	Xylect-20104098	Vania Siciliano	2015-10-23	2015-10-23

1315M-100-.453.S22.400

Dimensional drawing

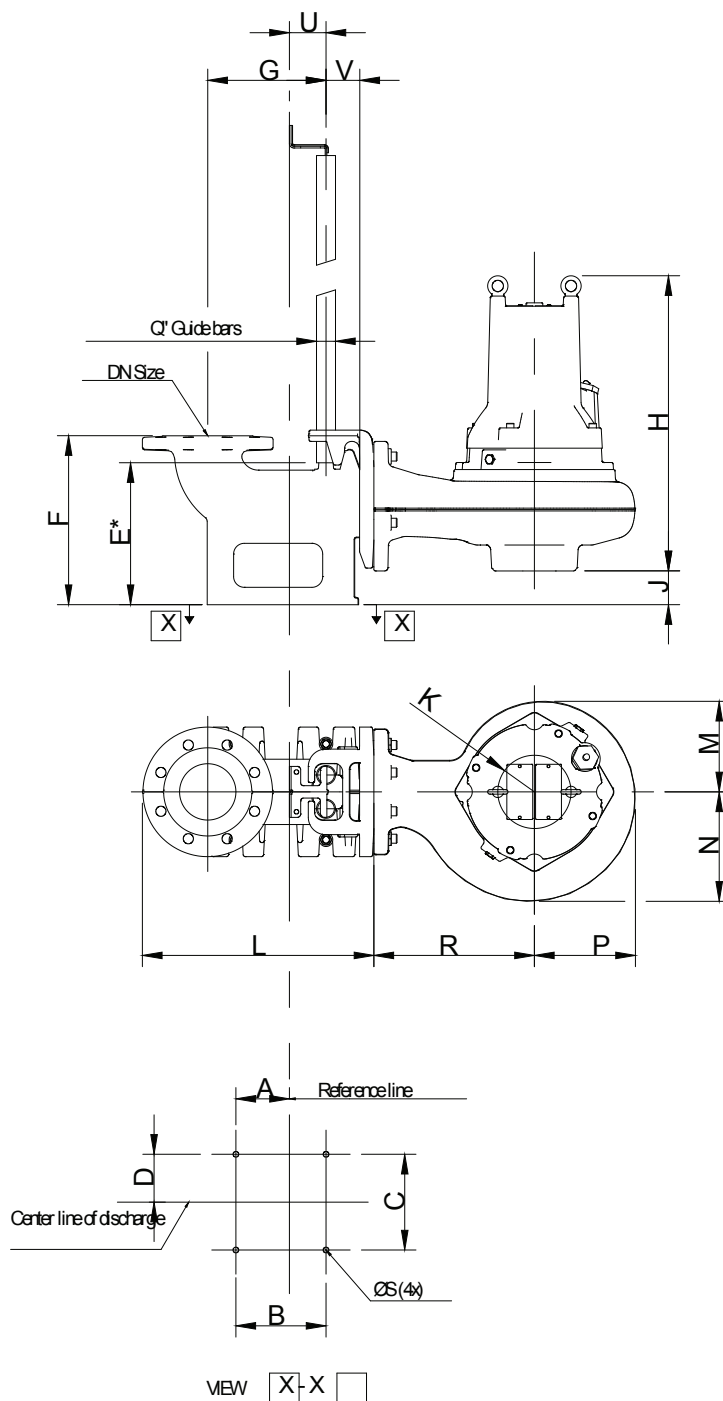

\phi-7.5/10,110* Dimension to end of guide bars

DP, KP 1315 MT, HT, SH

Offerta	ID offerta	Creto da	Creto il	Ultimo aggiornamento
	Xylect-20104098	Vania Siciliano	2015-10-23	2015-10-23