



Flygt 3127

Sommarior

Introduzione.....	3
Prodotti appositamente approvati.....	3
Descrizione del prodotto.....	4
Targa dati.....	4
Approvazioni.....	5
Nome del prodotto.....	6
Unità motore.....	8
Standard e a prova di esplosione.....	8
3127.090/091/095/182/185.....	9
3127.800/810/820/830.....	17
3127.160/190/760/770.....	22
3127.900/910/960/970.....	29
3127.350/390/840/850.....	34
3127.170/890.....	41
Unità idraulica.....	45
C_ LT.....	45
C_ LT.....	46
C_ MT.....	47
C_ HT.....	48
C_ HS.....	49
D_ MT.....	50
D_ HT.....	51
DP.....	52
F_ LT.....	54
F_ MT.....	55
F_ HT.....	56
F_ SH.....	57
F_ SH.....	58
M_ LT/HT.....	59
N_ LT.....	60
N_ LT.....	61
N_ MT.....	62
N_ HT.....	63
N_ SH.....	64
P_ LT.....	65
3127.090/091/182/800/810.....	65
3127.095/185/820/830.....	70
3127.160/190/900/910.....	72
3127.760/770/960/970.....	74
3127.170/350/390/840/850/890.....	76
Componenti dell'installazione.....	80
CP/FP/NP.....	80
CS/FS/NS.....	81
CT/FT/NT.....	82
CZ/FZ/NZ.....	83
DP.....	84

FJ.....	86
FS.....	87
HS	88
LL/NL.....	89
MF.....	90
mp.....	91
PL	92
3127.090/091/182/800/810.....	92
3127.095/185/820/830.....	96
3127.160/190/900/910.....	98
3127.760/770/960/970.....	100
3127.170/350/390/840/850/890.....	102
Parti per l'assistenza.....	105
3127.090/091/182/800/810.....	105
3127.095/185/820/830.....	106
3127.160/190/900/910.....	107
3127.760/770/960/970.....	107
3127.170/350/390/840/850/890.....	108

Introduzione

Finalità di questo manuale

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'ordine di parti di ricambio e accessori.

Dichiarazione di responsabilità limitata

Utilizzare sempre componenti Flygt originali. L'impiego di altre parti di ricambio o altri accessori può invalidare la garanzia ed eventuali altre richieste di risarcimento. Xylem respinge qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso di parti non originali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Dati per ordinare le parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio occorrono le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto
- Numero parte
- Quantità di materiali alla rinfusa, v. * nelle tabelle

Prodotti appositamente approvati

Qualifica del personale

Solo il personale di assistenza Xylem o autorizzato da Xylem potrà intraprendere attività di riparazione su prodotti approvati come antideflagranti.


Ispezione dell'accuratezza dimensionale

Le parti di ricambio contrassegnate con (Ex, antideflagrante) dopo il numero parte vengono ispezionate per verificarne l'accuratezza dimensionale.

Descrizione del prodotto

Targa dati

La targa dati è un'etichetta in metallo situata sul corpo principale dei prodotti. Nella targa dati sono elencate le specifiche chiave del prodotto. Anche i prodotti con approvazione speciale sono dotati di una targhetta con approvazione.

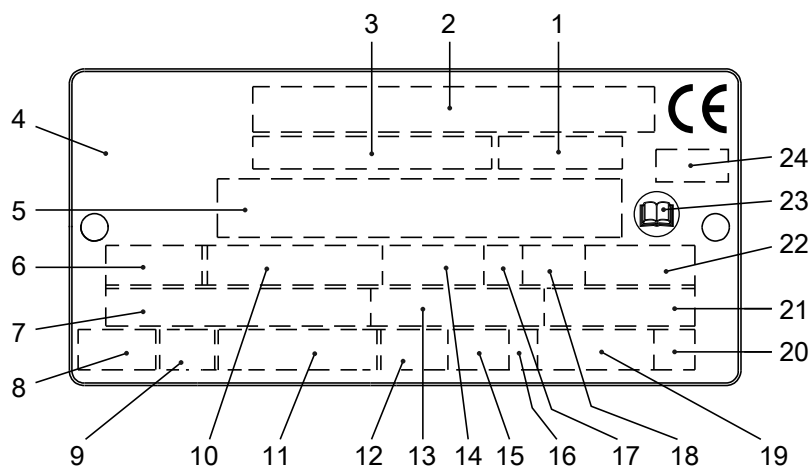

WS006257A

1. Codice curva o codice elica
2. Numero di serie
3. Numero del prodotto
4. Paese di origine
5. Ulteriori informazioni
6. Fase; tipo di corrente; frequenza
7. Tensione nominale
8. Protezione termica
9. Classe termica
10. Potenza nominale dell'albero
11. Standard internazionale
12. Grado di protezione
13. Corrente nominale
14. Velocità nominale
15. Immersione massima
16. Direzione di rotazione: L=sinistra, R=destra
17. Classe di utilizzo
18. Fattore di utilizzo
19. Peso del prodotto
20. Lettera codice rotore bloccato
21. Fattore di potenza
22. Massima temperatura ambiente
23. Leggere il manuale di installazione
24. Organismo accreditato, solo per prodotti antideflagranti omologati E

Figura 1: Targa dati


Approvazioni

Approvazioni del prodotto per aree pericolose

Pompa	Approvazione
• 3127.090 • 3127.091 • 3127.095 • 3127.190 • 3127.390 • 3127.770 • 3127.810 • 3127.830 • 3127.850 • 3127.910 • 3127.890 • 3127.970	Norma Europea (EN) • Direttiva ATEX • EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 •  I M2 c Ex d I Mb •  II 2 G c Ex d IIB T4 Gb
	Approvazione EN per entrata cavo: • Numero di certificato: INERIS 02ATEX9008 U •  II 2 G Ex d IIC Gb or I M2 Ex d I Mb
	IEC • Schema IECEx • IEC 60079-0, IEC 60079-1 • Ex d I • Ex d IIB T4
	FM (FM Approvals) • Explosionproof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations

Targhetta di approvazione EN

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione EN e le informazioni contenute nei relativi campi.

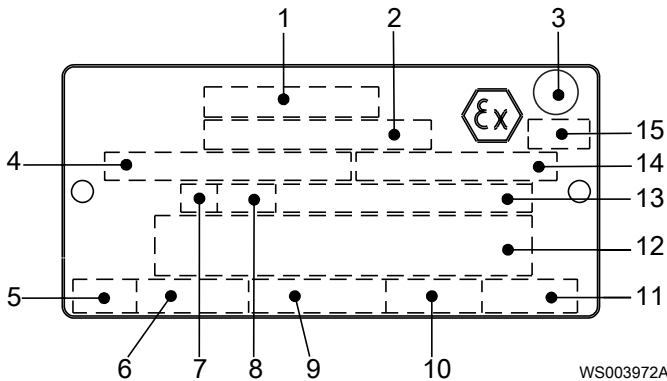


1. Approvazione
2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
3. Approvazione di classe 1
4. Approvato per unità motore
5. Tempo di ritardo
6. Corrente di avvio o corrente nominale
7. Classe di utilizzo
8. Fattore di utilizzo
9. Potenza di entrata
10. Velocità nominale
11. Controller
12. Ulteriori informazioni
13. Temperatura ambiente massima
14. Numero di serie
15. Marchio ATEX

Targhetta di approvazione IEC

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione IEC e le informazioni contenute nei relativi campi.


Normativa internazionale; non per stati membri UE.

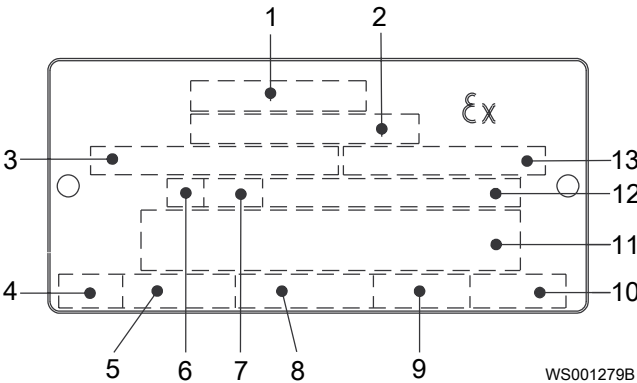

- 1. Approvazione
- 2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
- 3. Approvato per unità motore
- 4. Tempo di ritardo
- 5. Corrente di avvio o corrente nominale
- 6. Classe di utilizzo
- 7. Fattore di utilizzo
- 8. Potenza di entrata
- 9. Velocità nominale
- 10. Controller
- 11. Ulteriori informazioni
- 12. Temperatura ambiente massima
- 13. Numero di serie

Targhetta di approvazione FM

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione FM e le informazioni contenute nei relativi campi.

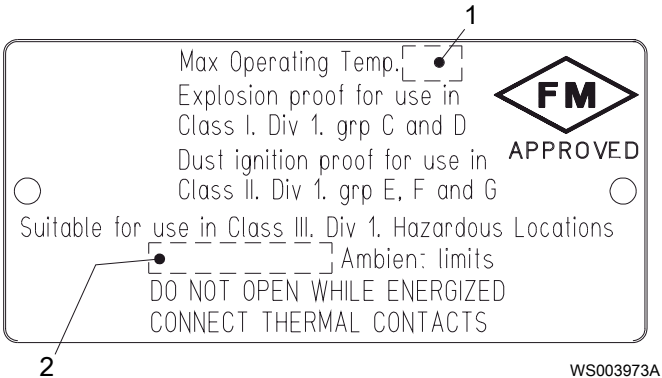

- 1. Classe di temperatura
- 2. Temperatura ambiente massima

Nome del prodotto

Istruzioni per la lettura


In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I vari tipi di codice sono contrassegnanti con a, b e c. I parametri dei codici sono identificati da numeri.

Codici e parmetri

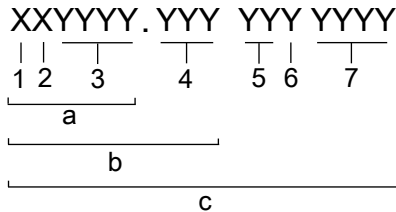


Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Tipo di codice	a	Nome di vendita
	b	Codice prodotto
	c	Numero di serie

Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Parametro	1	Lato idraulico
	2	Tipo di installazione
	3	Codice di vendita
	4	Versione
	5	Anno di produzione
	6	Ciclo di produzione
	7	Numero in esecuzione

Unità motore

Standard e a prova di esplosione

3127

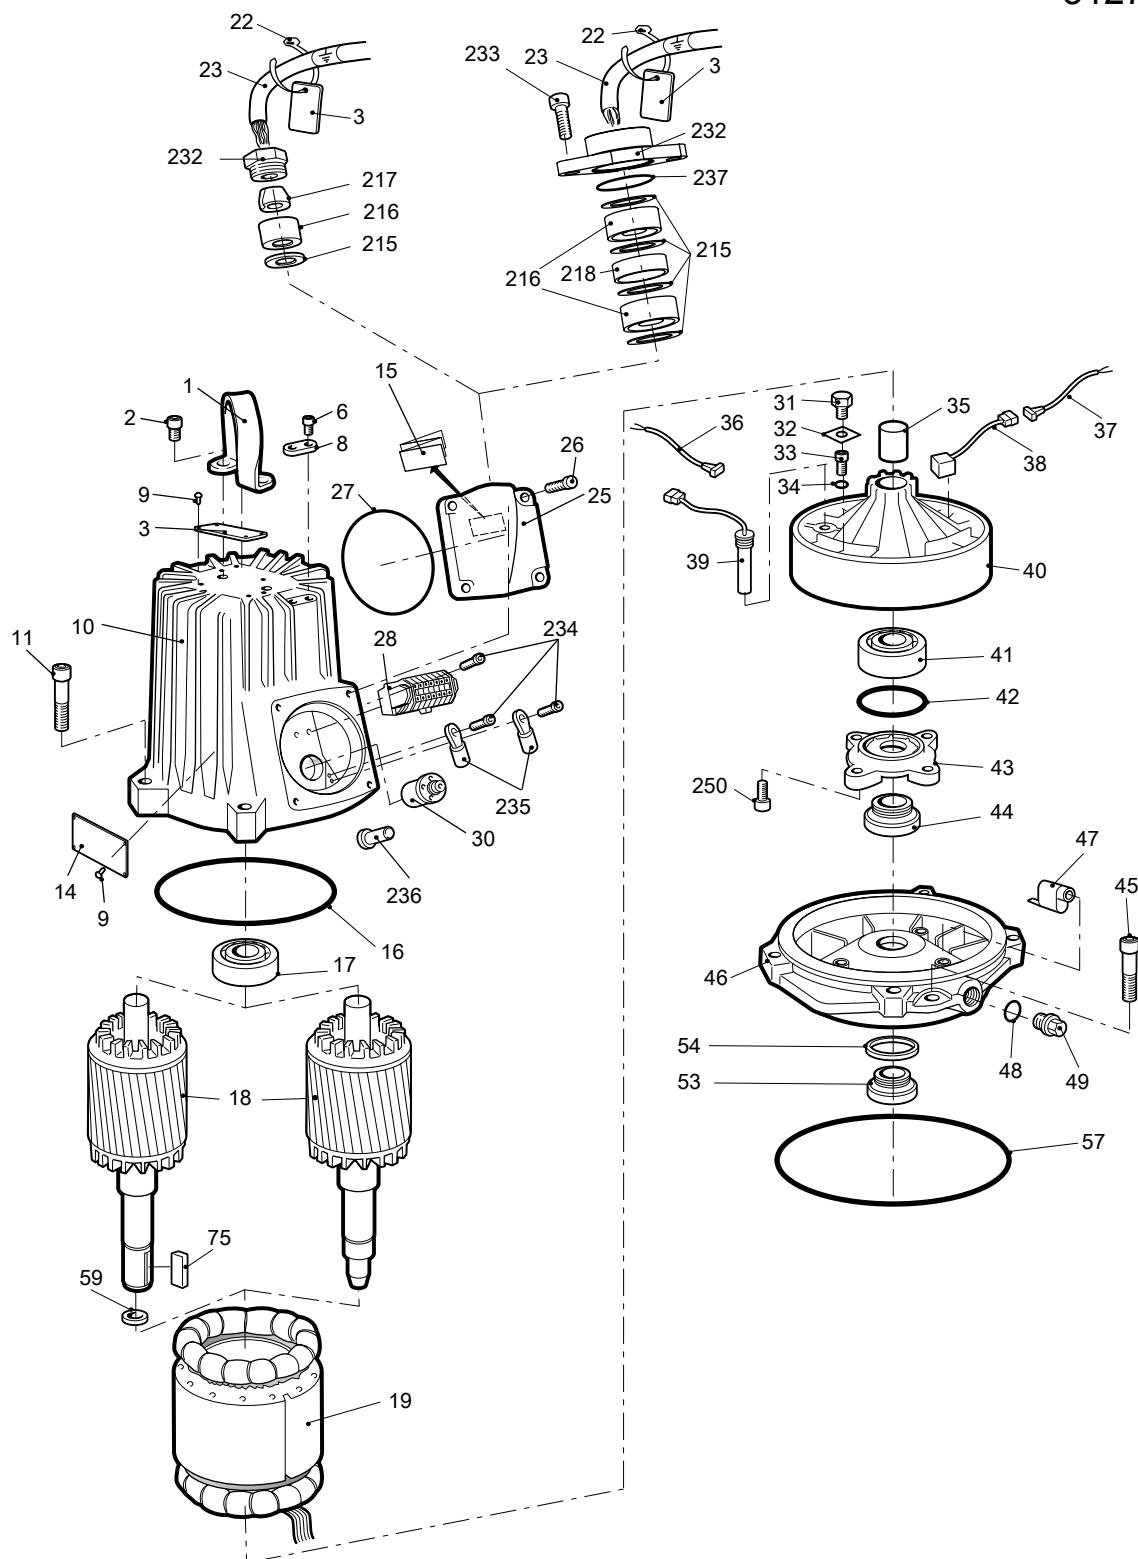

31582B

3127.090/091/095/182/185

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70	2	2	2		
8	279 29 00		Piastra di terra	1	1	1		
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	10	10	10	6	6
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4				2	2
10	443 53 05	(antidefla grante)	Alloggio statore	1	1	1		
10	443 53 00		Alloggio statore				1	1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60-A4-70	4	4	4	4	4
12,3	94 03 34		Guaina termorestringente			*		
13	718 05 00		Etichetta PERICOLO DI TAGLIO	1	1		1	
13	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra				1	1
14	630 69 00		Targhetta certificazione IT	2	2	2		
14	630 69 01	(antidefla grante)	Targhetta certificazione IECEX	2	2	2		
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM	2	2	2		
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	1	1	1
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1	1	1		
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR				1	1
16	82 80 86		O-ring 239,3X5,7 FPM				1	1
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1	1	1	1
18	443 66 05	(antidefla grante)	Unità albero 21-10-4	1	1	1		
18	443 66 04	(antidefla grante)	Unità albero 21-12-4	1		1		
18	443 67 02	(antidefla grante)	Unità albero 21-11-2	1	1	1		
18	443 59 06		Albero rotore 21-10-4				1	1
18	443 59 05		Albero rotore 21-12-4				1	1
18	443 60 02		Albero rotore 21-11-2				1	1
19	426 63 12		Statore 21-10-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 28		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 34		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 380 V Y 220 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
19	426 63 38		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 44		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 480 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 50		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 575 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1				
19	426 63 52		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 600 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 55		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 550 V D P2 = 4,70 kW	1		1		1
19	309 44 12		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// Max P1 = 7 kW 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 7,50 kW/10 hp Monofase 60 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1	1
19	309 44 28		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 6,70 kW 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1	1
19	309 44 29		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V Y P1 = 6,70 kW 60 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V Y P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1		1	
19	309 44 30		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P1 = 6,60 kW 60 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1	1
19	309 44 32		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1		1		1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P1 = 6,70 kW 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 7,50 kW/10 hp 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 7,50 kW	1	1	1	1	1
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V-415 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 6,80 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y Max P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1	1
19	309 44 40		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 400 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1		1	
19	309 44 44		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P2 = 5,90 kW 50 Hz 4 poli 440 V D P2 = 7,50 kW	1	1	1	1	1
19	309 44 50		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1				
19	309 44 52		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 6,70 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 12		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 28		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 190 V-200 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 200 V-220 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 29		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 380 V Y 220 V-230 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 30		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 380 V D 660 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
19	309 49 34		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 380 V Y 220 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 38		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 40		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 400 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		1	
19	309 49 44		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	309 49 50		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 575 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1				
19	309 49 52		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1	1
19	426 63 02		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 4,70 kW	1		1		1
19	426 63 01		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 4,70 kW	1		1		1
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 7,40 kW	1	1	1	1	1
19	309 49 02		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,40 kW	1	1	1	1	1
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P1 = 6,70 kW 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 7,50 kW/10 hp 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 7,50 kW	1				
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V-415 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 6,80 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y Max P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1				

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
19	426 63 02		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 4,70 kW		1		1	
19	426 63 01		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 4,70 kW		1		1	
19	426 63 40		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V D P2 = 4,70 kW		1		1	
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 400 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P1 = 6,70 kW		1		1	
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 7,50 kW/10 hp 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 400 V-415 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 6,80 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y Max P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 7,50 kW/10 hp		1		1	
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1	1
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*	*
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*	*
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*	*
23	94 20 42		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5		*		*	*
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4		*		*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5		*		*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)		*		*	*
23	94 17 23		Cavo motore schermato 3x2,5		*		*	*
23	94 17 24		Cavo motore schermato 6x2,5+2x1,5		*		*	*
25	443 50 03	(antidefla grante)	Coperchio entrata	1	1	1		
25	443 51 00		Coperchio entrata		1		1	1
25	443 50 00		Coperchio entrata		1		1	1
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4	4	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1	1
27	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM				1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
30	734 59 00	(antidefla grante)	Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1	1
31	439 44 01		Vite M14x1,25	3	3	3		
32	596 07 00		Rondella quadrata	3	3	3		
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3	3	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3	3	3	3
35	443 57 00		Bussola		1		1	1
35	443 57 01		Bussola		1		1	1
35	443 57 02		Bussola		1		1	1
36	504 78 06		Gruppo cavo				1	1
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1	1	1	1
38	518 89 02	(antidefla grante)	Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1	1	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)				1	1
40	443 55 11		Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX	1	1	1		
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto				1	1
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD				1	1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1	1	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1	1	1	1
42	82 79 18		O-ring 78X4 FPM				1	1
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1	1	1	1
44	720 63 31		Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1	1	1	1
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA	1	1	1		
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA				1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70	5	5	5	5	5
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70	5				
45	83 03 51		Vite testa esagonale M12X55- A4-70	4	4		4	
45	82 00 71		Vite testa esagonale M12 X 40- A2-70	5				
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70	2		2		
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70		4		4	
45	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45- A4-80		4		4	
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70			5		5
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1	1		
46	518 00 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio Opzionale				1	1
46	518 00 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio Opzionale				1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX				1	1
46	604 47 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 549 07 XX				1	1
47	443 49 00		Bussola	1	1	1	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2	2	2	2
48	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM				2	2
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2	2	2	2
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1	1
53	720 63 02		Tenuta meccanica SIC/SIC	1	1	1	1	1
53	549 07 01		Tenuta meccanica WCCR-TYPE T/ WCCR				1	1
54	591 79 00		Anello diffusore				1	1
57	82 74 98		O-ring 249,3X5,7 NBR	1	1	1	1	1
57	82 74 38		O-ring 249,1X8,4 NBR	1	1		1	
57	82 74 29		O-ring 179,1X8,4 NBR	1	1		1	
59	436 10 00		Anello	1	1	1	1	1
70	82 38 00		Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4			1		1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45	1	1		1	
75	507 75 00		Chiave parallela	1	1		1	
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45		1	1	1	1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45			1		1
134	554 30 15		Avviatore	1	1	1	1	1
134	554 30 16		Avviatore	1	1	1	1	1
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM	*	*	*	*	*
169	667 40 00		Etichetta	2	2	2	2	2
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM	4		4		
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4		4		4
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM		1		1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM		4		4	
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM					1
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM					4
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM	2		2		
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM	2		2		
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2		2		
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2		2		2
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2		2		2
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM		1		1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM		1		1	
216	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM		2		2	
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2		2	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM		1		1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM		1		1	
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM					1
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM					1
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM					1
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM					1
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM					2
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM		1		1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM		1		1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM		1		1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM		1		1	
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM					1
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM					1
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM					1
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM					1
218	597 98 02		Bussola	1	1	1	1	1
229	82 70 85		Cappuccio 5X10 MM PVC	1	1	1	1	1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1	1	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28	2	2	2	2	2
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2	2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*		*		
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	*	*	*	*
231	94 03 34		Guaina termorestringente		*		*	
232	642 17 01	(antidefla grante)	Flangia entrata	1		1		1
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO		1		1	
232	642 17 01	(antidefla grante)	Flangia entrata		1		1	
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO					1
232	642 17 01	(antidefla grante)	Flangia entrata					1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40- A4-70		2		2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3	3	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1				1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1	1	1	1
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1		1		
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6		1		1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				090	091	095	182	185
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO		1		1	1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2	2	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	3	3	3	3	3
236	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28		1		1	
236	83 44 24		Impiombatura estremità chiusa 3-6(AWG 12-10) L = 18		2		2	
236	83 44 24		Impiombatura estremità chiusa 3-6(AWG 12-10) L = 18				1	
236	83 42 65		Morsettiera				1	1
236	83 42 67		Morsettiera				2	2
236	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28				2	
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1	1
238	83 53 21		Clamp terminale	6	6	6	6	6
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6	6	6	6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1	1	1	1
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796				1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2	2	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1	1	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2	2	2	2
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno	2	2	2	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1	1	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4	4	4	4
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4	4	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1	1
912	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM				4	4
912	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM				1	1

3127.800/810/820/830

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2		2
8	279 29 00		Piastra di terra		1		1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	10	6	10
10	443 53 00		Alloggio statore	1		1	
10	443 53 05	(antideflagrante)	Alloggio statore		1		1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60-A4-70	4	4	4	4
14	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
14	630 69 01	(antideflagrante)	Targhetta certificazione IECEX		2		2
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
15	698 82 00		Piastra di connessione			1	
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1		1	
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR		1		1
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1	1	1
18	751 94 00		Unità albero 21-12-4	1		1	
18	751 90 00		Unità albero 21-11-2	1		1	
18	751 97 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-12-4		1		1
18	751 93 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-11-2		1		1
19	309 44 60	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 6,30 kW/8,50 hp 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 28		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 6,30 kW/8,50 hp 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 61	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,20 kW/11 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 44		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 5 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 6,50 kW	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				800	810	820	830	
19	309 44 50	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a	50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 29		Statore 21-12-4a	50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 6,5 kW 60 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 49 60		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 220V-230V Y//440V-460V YSER P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 28		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 200 V-208 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 29		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 30		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 380 V-400 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 34		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 220 V D 380 V Y P2 = 8,5 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 38		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 8,50 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 44		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 8,50 kW 60 Hz 2 poli 480 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 50		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 8,50 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
19	309 49 52		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 550 V D P2 = 8,50 kW	1	1	1	1
19	309 49 01		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 8,50 kW	1	1	1	1
22	83 45 59			Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1
23	94 20 42			Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5	*		*	
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4	*		*		
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*	
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*	
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*	
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*		*		
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*	
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*		*		
23	94 17 23		Cavo motore schermato 3x2,5	*		*		
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
23	94 17 24	(antideflagrante)	Cavo motore schermato 6x2,5+2x1,5	*		*	
25	443 51 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 03		Coperchio entrata		1		1
26	83 04 45	(antideflagrante)	Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1
30	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
31	439 44 01		Vite M14x1,25		3		3
32	596 07 00	(antideflagrante)	Rondella quadrata		3		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3	3	3
35	443 57 00		Bussola	1		1	
35	443 57 01	(antideflagrante)	Bussola	1		1	
36	504 78 06		Gruppo cavo	1		1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1	1	1
37	504 78 07		Gruppo cavo	1		1	
38	518 89 02	(antideflagrante)	Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)	1		1	
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto	1		1	
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1		1	
40	443 55 11	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1		1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1	1	1
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1	1	1
44	720 63 31	(antideflagrante)	Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1	1	1
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA	1	1	1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	5	5	5	5
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1	1	1
46	604 47 01	(antideflagrante)	Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 549 07 XX	1		1	
47	443 49 00		Bussola	1	1	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2	2	2
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2	2	2
53	720 63 00	(antideflagrante)	Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1
53	720 63 02		Tenuta meccanica SIC/SIC	1	1	1	1
53	549 07 01		Tenuta meccanica WCCR-TYPE T/ WCCR	1		1	
54	591 79 00		Anello diffusore	1		1	
57	82 74 98	(antideflagrante)	O-ring 249,3X5,7 NBR	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
59	436 10 00		Anello	1	1	1	1
59	436 10 00		Anello		1		1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45	1	1		
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45			1	1
86	719 39 00		Anello diffusore			1	1
134	554 30 15		Avviatore	1	1	1	1
134	554 30 16		Avviatore	1	1	1	1
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI = 6,4 MM	*	*	*	*
169	667 40 00		Etichetta	2	2	2	2
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4		4	
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM		4		4
216	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1			
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM	1		1	
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1		1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM	1		1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM	1		1	
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2		2	
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2	2	2
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2	2	2
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2		2
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2		2
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2		2
217	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1			
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM	1		1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1		1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM	1		1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM	1		1	
218	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
218	597 98 02		Bussola	1		1	
218	597 98 02		Bussola		1		1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1	1	1
229	82 70 85		Cappuccio 5X10 MM PVC	1	1	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28	2	2	2	2
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*		*	
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	*	*	*

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
232	397 81 00	(antideflagrante)	Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
232	642 17 01		Flangia entrata	1	1	1	1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	2	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1	1	1	1
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1		1	
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1	1	1
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1		1	
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO	1		1	
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6		1		1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	3	3	3	3
236	83 42 65		Morsettiera	1		1	
236	83 42 67		Morsettiera	2		2	
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
238	83 53 21		Clamp terminale	6	6	6	6
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6	6	6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1	1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2	2	2
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno	2	2	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4	4	4
912	726 37 00		Etichetta di attenzione	1	1	1	1
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1

3127.160/190/760/770

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2		2
8	279 29 00		Piastra di terra		1		1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	10	6	10
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	2		2	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
10	443 53 00	(antideflagrante)	Alloggio statore	1		1	
10	443 53 05		Alloggio statore		1		1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60-A4-70	4	4	4	4
12,3	94 03 34		Guaina termorestringente			*	*
13	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra	1		1	
14	630 69 00	(antideflagrante)	Targhetta certificazione IT		2		2
14	630 69 01		Targhetta certificazione IECEX		2		2
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1	1	1	1
16	82 80 86		O-ring 239,3X5,7 FPM	1		1	
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1	1	1
18	443 59 06		Unità albero 21-10-4	1		1	
18	443 59 05		Unità albero 21-12-4	1		1	
18	443 60 02		Unità albero 21-11-2	1			
18	443 66 05	(antideflagrante)	Unità albero 21-10-4		1		1
18	443 66 04	(antideflagrante)	Unità albero 21-12-4		1		1
18	443 67 02	(antideflagrante)	Unità albero 21-11-2		1		
19	426 63 12		Statore 21-10-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 28		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 34		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 380 V Y 220 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 38		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 40		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 400 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1		1	
19	426 63 44		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 480 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 50		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 575 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
19	426 63 52		Statore 21-10-4a 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	426 63 55		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 550 V D P2 = 4,70 kW	1	1	1	1
19	309 44 12		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// Max P1 = 7 kW 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 7,50 kW/10 hp Monofase 60 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 28		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D Max P1 = 7 kW 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 29		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y 220 V-230 V D P1 = 6,90 kW 60 Hz 4 poli 380 V Y 220 V-230 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 30		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 6,90 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 32		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 380 V-400 V Y 220 V-230 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V Y 260 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 380 V-400 V Y 220 V-230 V D Max P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 660 V-690 V Y 380 V-400 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 660 V-690 V Y 380 V-400 V D Max P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
19	309 44 40		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 400 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 400 V D P1 = 6,20 kW 60 Hz 4 poli 400 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 44		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P2 = 5,90 kW 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P1 = 6,20 kW	1	1	1	1
19	309 44 50		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 6,10 kW 60 Hz 4 poli 575 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 52		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 6,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 49 12		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 28		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 190 V-200 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 200 V-220 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 29		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 30		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 380 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 34		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 220 V D 380 V Y P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 260 V D 440 V-460 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 38		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 380 V D 660 V Y P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 40		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 400 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 44		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 50		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 575 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	309 49 52		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		
19	426 63 02		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 4,70 kW	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
19	426 63 01		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 4,70 kW	1	1	1	1
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 230 V-400 V D 400 V Y P2 = 7,40 kW	1	1		
19	309 49 02		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V D 690 V Y P2 = 7,40 kW	1	1		
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1
23	94 20 42		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5	*		*	
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4	*		*	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*		*	
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*		*	
23	94 17 23		Cavo motore schermato 3x2,5	*		*	
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 17 24		Cavo motore schermato 6x2,5+2x1,5	*		*	
25	443 51 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 03	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1		1
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1
27	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1		1	
30	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
31	439 44 01	(antideflagrante)	Vite M14x1,25		3		3
32	596 07 00		Rondella quadrata		3		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3	3	3
35	443 57 02		Bussola	1		1	
35	443 57 00		Bussola	1		1	
35	443 57 01		Bussola	1			
36	504 78 06		Gruppo cavo	1		1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1	1	1
38	518 89 02		Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)	1		1	
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto	1		1	
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1		1	
40	443 55 11	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1		1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
42	82 79 18		O-ring 78X4 FPM	1		1	
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1	1	1
44	720 63 31		Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1	1	1
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA	1	1	1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	5	5	5	5
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2			
46	761 16 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1	1	1
46	761 16 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 549 07 XX	1		1	
47	443 49 00		Bussola	1	1	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2	2	2
48	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	2		2	
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2	2	2
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1
53	720 63 02		Tenuta meccanica SIC/SIC	1	1	1	1
53	549 07 01		Tenuta meccanica WCCR-TYPE T/ WCCR	1		1	
54	591 79 00		Anello diffusore	1		1	
57	82 74 98		O-ring 249,3X5,7 NBR	1	1	1	1
59	436 10 00		Anello	1	1	1	1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45	1	1	1	1
134	554 30 15		Avviatore	1	1	1	1
134	554 30 16		Avviatore		1		1
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI = 6,4 MM	*	*	*	*
169	667 40 00		Etichetta	2	2	2	2
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
216	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1			
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM	1			
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1			
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM	1			
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM	1			
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2			
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2		
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2		
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2		
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2		
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2		
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM			1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM			1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
216	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM			2	2
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM			2	2
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM			1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM			1	
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM				2
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM				2
217	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1			
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM	1			
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1			
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM	1			
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM	1			
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM			1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM			1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM			1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM			1	
218	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1	1	1
229	82 70 85		Cappuccio 5X10 MM PVC	1	1	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28	2	2	2	2
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*		*	
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	*	*	*
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1			
232	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata	1	1		
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO			1	
232	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata			1	1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70		2	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1	1		
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1	1	1
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO	1		1	
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1	1	1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	3	3	3	3
236	83 42 65		Morsettiera	1		1	
236	83 42 67		Morsettiera	2		2	
236	83 42 65		Morsettiera		2		2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				160	190	760	770
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
238	83 53 21		Clamp terminale	6	6	6	6
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6	6	6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1	1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2	2	2
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno	2	2	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4	4	4
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1
912	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	4		4	
912	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1		1	

3127.900/910/960/970

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2		2
8	279 29 00		Piastra di terra		1		1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	10	6	10
10	443 53 00		Alloggio statore	1		1	
10	443 53 05	(antideflag rante)	Alloggio statore		1		1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60- A4-70	4	4	4	4
12,3	94 03 34		Guaina termorestringente			*	*
14	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2
14	630 69 01	(antideflag rante)	Targhetta certificazione IECEX		2		
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1		1	
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR		1		1
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1	1	1
18	751 94 00		Unità albero	1		1	
18	751 90 00		Unità albero	1			
18	751 97 00	(antideflag rante)	Unità albero		1		1
18	751 93 00	(antideflag rante)	Unità albero		1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
19	309 44 60	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,20 kW/11 hp 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 6,30 kW/8,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 28		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 6,30 kW/8,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 61	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,20 kW/11 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 44		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 6,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 5 kW	1	1	1	1
19	309 44 50		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp	1	1	1	1
19	309 44 29		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 6,5 kW 60 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 49 60	(antideflagrante)	Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
19	309 49 28		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
19	309 49 29		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
19	309 49 30		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 380 V-D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
19	309 49 34		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 220 V-D 380 V Y P2 = 8,5 kW	1	1		
19	309 49 38		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 440 V-460 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
19	309 49 44		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 380 V-400 V-D 660 V-690 V Y P2 = 8,50 kW	1	1		
19	309 49 50		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 440 V-460 V-D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
19	309 49 52		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-440 V-D P2 = 8,50 kW	1	1		
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V-D P2 = 8,50 kW	1	1		
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 575 V-600 V-D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1		
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1
23	94 20 42		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5	*		*	
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4	*		*	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*		*	
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*		*	
23	94 17 23		Cavo motore schermato 3x2,5	*		*	
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 17 24		Cavo motore schermato 6x2,5+2x1,5	*		*	
25	443 51 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 00		Coperchio entrata	1		1	
25	443 50 03	(antideflag rante)	Coperchio entrata		1		1
25	443 50 00		Coperchio entrata			1	
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1
30	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
31	439 44 01	(antideflag rante)	Vite M14x1,25		3		3
32	596 07 00		Rondella quadrata		3		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3	3	3
35	443 57 00		Bussola	1		1	
35	443 57 01		Bussola	1			

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
36	504 78 06	(antideflagrante)	Gruppo cavo	1		1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1	1	1
37	504 78 07		Gruppo cavo	1		1	
38	518 89 02		Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)	1		1	
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto	1		1	
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1		1	
40	443 55 11		Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1		1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1	1	1
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1	1	1
44	720 63 31		Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1	1	1
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA	1	1	1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	5	5	5	5
46	761 16 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1	1	1
46	761 16 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 549 07 XX	1		1	
47	443 49 00		Bussola	1	1	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2	2	2
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2	2	2
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1
53	720 63 02		Tenuta meccanica SIC/SIC	1	1	1	1
53	549 07 01		Tenuta meccanica WCCR-TYPE T/ WCCR	1		1	
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR		1		1
54	591 79 00		Anello diffusore	1		1	
57	82 74 98		O-ring 249,3X5,7 NBR	1	1	1	1
59	436 10 00		Anello	1	1	1	1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45	1	1	1	1
134	554 30 15		Avviatore	1		1	
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI = 6,4 MM	*	*	*	*
169	667 40 00		Etichetta	2	2	2	2
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
216	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1			
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM	1			
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1			
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM	1			

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM	1			
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2			
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2		
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2		
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2		
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2		
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2		
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM			1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM			1	
216	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM			2	2
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM			2	2
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM			1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM			1	
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM				2
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM				2
217	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1			
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM	1			
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1			
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM	1			
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM	1			
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM			1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM			1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM			1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM			1	
218	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1	1	1
229	82 70 85		Cappuccio 5X10 MM PVC	1	1	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28	2	2	2	2
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*		*	
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	*	*	*
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
232	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata	1	1		
232	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata			1	1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	2	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1	1		
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1	1	1
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				900	910	960	970
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO	1		1	
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6		1		1
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2		1		1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	3		3	
236	83 42 65		Morsettiera	3	3	3	3
236	83 42 65		Morsettiera	1		1	
236	83 42 67		Morsettiera	2		2	
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
238	83 53 21		Clamp terminale	6	6	6	6
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6	6	6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1	1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2	2	2
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno	2	2	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4	4	4
912	726 37 00		Etichetta di attenzione	1	1	1	1
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1

3127.350/390/840/850

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2		2
8	279 29 00		Piastra di terra		1		1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	10	6	10
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	2			
10	443 53 00		Alloggio statore	1		1	
10	443 53 05	(antideflag- rante)	Alloggio statore		1		1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60- A4-70	4	4	4	4
12,3	94 03 34		Guaina termorestringente		*		
13	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra	1			
14	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
14	630 69 01	(antideflagrante)	Targhetta certificazione IECEX		2		2
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1	1	1	1
16	82 80 86		O-ring 239,3X5,7 FPM	1			
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1	1	1
18	443 59 06		Unità albero 21-10-4	1			
18	443 59 05		Unità albero 21-12-4	1			
18	443 60 02		Unità albero 21-11-2	1			
18	443 66 05	(antideflagrante)	Unità albero 21-10-4		1		
18	443 66 04	(antideflagrante)	Unità albero 21-12-4		1		
18	443 67 02	(antideflagrante)	Unità albero 21-11-2		1		
18	751 94 00		Unità albero 21-12-4			1	
18	751 90 00		Unità albero 21-11-2			1	
18	751 97 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-12-4				1
18	751 93 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-11-2				1
19	426 63 12		Statore 21-10-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 28		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 34		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 380 V Y 220 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 38		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V-460 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 44		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V-440 V D P2 = 4,70 kW 60 Hz 4 poli 480 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 52		Statore 21-10-4a 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	426 63 55		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 500 V-550 V D P2 = 4,70 kW	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
19	309 44 12		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// Max P1 = 7 kW 60 Hz 4 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 7,50 kW/10 hp Monofase 60 Hz 4 poli 220 V-240 V P2 = 5,60 kW/7,50 hp	1	1		
19	309 44 28		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D Max P1 = 7 kW 50 Hz 4 poli 190 V-200 V D P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 200 V-220 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1	1	1
19	309 44 30		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 6,90 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1		
19	309 44 32		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D P2 = 5,90 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P1 = 6,90 kW 50 Hz 4 poli 346 V-350 V Y 200 V-208 V D P1 = 6,30 kW 60 Hz 4 poli 400 V Y 230 V-240 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1		
19	309 44 34		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 6,30 kW/ 8,50 hp 50 Hz 4 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 480 V Y P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 38		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 44 44		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 6,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 5 kW	1	1	1	1
19	309 44 52		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 6,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 7,50 kW/10 hp	1	1		
19	309 49 12		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
19	309 49 28		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 190 V-200 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 200 V-220 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1	1	1
19	309 49 34		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 380 V Y 220 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1		1	1
19	309 49 38		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 8,50 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1		1	1
19	309 49 44		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 480 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1		1	1
19	309 49 52		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1		1	1
19	426 63 02		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 4,70 kW	1	1		
19	426 63 01		Statore 21-10-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 4,70 kW	1	1		
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 380 V-400 V Y P2 = 8,50 kW	1	1	1	1
19	309 49 02		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,40 kW	1	1		
19	309 44 60	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,20 kW/11 hp 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 6,30 kW/8,50 hp			1	1
19	309 44 61	(antideflagrante)	Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,20 kW/11 hp			1	1
19	309 44 50		Statore 21-12-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 5 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 6,30 kW/8,50 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 6,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp			1	1
19	309 44 29		Statore 21-12-4a 60 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 8,2 kW/11 hp			1	1
19	309 49 60	(antideflagrante)	Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 8,90 kW/12 hp			1	1
19	309 49 29		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp			1	1
19	309 49 30		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 380 V-400 V D P2 = 8,90 kW/12 hp			1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
19	309 49 50		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 8,50 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp			1	1
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6-55+105	1	1	1	1
23	94 20 42		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5	*		*	
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4	*		*	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*		*	
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*		*	
23	94 17 23		Cavo motore schermato 3x2,5	*		*	
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 17 24		Cavo motore schermato 6x2,5+2x1,5	*		*	
25	443 50 03	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1		1
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1		1	
27	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1			
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR		1		1
30	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
31	439 44 01	(antideflagrante)	Vite M14x1,25		3		3
32	596 07 00		Rondella quadrata		3		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3	3	3
35	443 57 02		Bussola	1			
35	443 57 00		Bussola	1		1	
35	443 57 01		Bussola	1		1	
36	504 78 06		Gruppo cavo	1		1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1	1	1
38	518 89 02		Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)	1		1	
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto	1		1	
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1		1	
40	443 55 11	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1		1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1	1	1
42	82 79 18		O-ring 78X4 FPM	1			
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1	1	1
44	720 63 31		Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
44	720 63 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR, ATTIVA	1	1	1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	5	5	5	5
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1	1	1
46	604 47 01		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 549 07 XX	1	1	1	1
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX		1		1
47	443 49 00		Bussola	1	1	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2	2	2
48	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	2			
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2	2	2
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1
53	720 63 02		Tenuta meccanica SIC/SIC	1	1	1	1
53	549 07 01		Tenuta meccanica WCCR-TYPE T/ WCCR	1	1	1	1
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR		1		1
54	591 79 00		Anello diffusore	1		1	
57	82 74 98		O-ring 249,3X5,7 NBR	1	1	1	1
59	436 10 00		Anello	1	1	1	1
59	591 79 00		Anello diffusore		1		1
59	436 10 00		Anello		1		1
75	80 70 63		Chiave parallela SMS 2306-8H9X7H11X45	1	1	1	1
134	554 30 15		Avviatore	1		1	
162	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI = 6,4 MM	*	*	*	*
169	667 40 00		Etichetta	2	2	2	2
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM	1		1	
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1		1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM	1		1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM	1		1	
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2		2	
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2	2	2
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2	2	2
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2		2
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2		2
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2		2
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM	1		1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1		1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM	1		1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM	1		1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
218	597 98 02	(antideflagrante)	Bussola	1	1	1	1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1	1	1
229	82 70 85		Cappuccio 5X10 MM PVC	1	1	1	1
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2		2	
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18		2		2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*		*	
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	*	*	*
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
232	642 17 01		Flangia entrata	1	1	1	1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	2	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	3	3	3
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	1		1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1	1	1
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1	1	1
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO	1		1	
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6		1		1
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2		1		1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	2		2	
236	83 42 65		Morsettiera	3		3	
236	83 42 65		Morsettiera	3	3	3	3
236	83 42 65		Morsettiera	1		1	
236	83 42 67		Morsettiera	2		2	
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
238	83 53 21		Clamp terminale	6	6	6	6
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6	6	6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1	1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2	2	2
243	471 77 01		Fascetta di contrassegno	2	2	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4	4	4
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
912	82 72 95		O-ring 19,2X3 FPM	4			
912	82 95 60		O-ring 123 X 3 FPM	1			
912	726 37 00		Etichetta di attenzione			1	1

3127.170/890

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				170	890
1	477 11 01		Maniglia di sollevamento	1	1
2	83 03 23		Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2
3	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2
6	83 02 58		Vite testa esagonale M5X12-A4-70		2
8	279 29 00		Piastra di terra		1
9	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	6	6
10	443 53 00		Alloggio statore	1	
10	443 53 05	(antideflag rante)	Alloggio statore		1
11	83 03 30		Vite a testa esagonale M10X60- A4-70	4	4
14	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2
14	630 69 01	(antideflag rante)	Targhetta certificazione IECEX		2
14	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2
15	772 17 00		Piastra di connessione	1	1
16	82 74 97		O-ring 239,5X5,7 NBR	1	1
17	83 32 36		Cuscinetto a sfera 6207,35 X72X17	1	1
18	508 91 07		Unità albero	21-11-2	
18	508 91 06		Unità albero	21-11-2	
18	508 92 07	(antideflag rante)	Unità albero	21-11-2	1
18	508 92 06	(antideflag rante)	Unità albero	21-11-2	1
19	509 04 72		Statore 21-11-2g	Monofase 60 Hz 2 poli 220 V-230 V P2 = 7 kW/9,40 hp	1
19	309 49 12		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 8,20 kW/11 hp	1
19	309 49 28		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 190 V-200 V D P2 = 7,40 kW	1
				60 Hz 2 poli 200 V-220 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	
19	309 49 29		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 380 V Y 220 V-230 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1
19	309 49 30		Statore 21-11-2a	60 Hz 2 poli 380 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1
19	309 49 34		Statore 21-11-2a	50 Hz 2 poli 380 V Y 220 V D P2 = 7,40 kW	1
				60 Hz 2 poli 440 V-460 V Y 260 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				170	890
19	309 49 38		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1
19	309 49 40		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-415 V D P2 = 10,90 kW 50 Hz 2 poli 400 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 400 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1
19	309 49 44		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D P2 = 7,40 kW	1	1
19	309 49 50		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 7,40 kW 60 Hz 2 poli 575 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1
19	309 49 52		Statore 21-11-2a 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 8,20 kW/11 hp	1	1
19	309 49 01		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 7,40 kW	1	1
19	309 49 02		Statore 21-11-2a 50 Hz 2 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,40 kW	1	1
22	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1
23	94 20 42		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5	*	
23	94 20 43		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4	*	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*	
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*	
25	443 51 00		Coperchio entrata	1	
25	443 50 00		Coperchio entrata	1	
25	443 50 03	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1
26	83 04 45		Vite testa esagonale M8X35-A4-80	4	4
27	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1
30	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità Supervisione acqua in olio: CLS Rilevatore di pressione perdite nell'alloggio statore: FLS SmartRun possibile Rilevatore di pressione perdite nell'alloggio statore: FLS Supervisione acqua in olio: CLS	1	1
30	441 46 00		Guida el. attraverso l'unità Monofase	1	1
31	439 44 01	(antideflagrante)	Vite M14x1,25		3
32	596 07 00		Rondella quadrata		3
33	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	3	3
34	82 50 60		Rondella di tenuta DUBO NR 301	3	3

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				170	890
35	443 57 01	(antideflagrante)	Bussola	1	
36	504 78 06		Gruppo cavo	1	
37	504 78 07		Gruppo cavo	1	1
38	518 89 02		Unità rilevamento perdite (FLS)	1	1
39	505 12 00		Unità rilevamento perdite (CLS30)	1	
40	443 55 10		Alloggio cuscinetto	1	
40	443 55 12		Alloggio cuscinetto VERSIONE STANDARD	1	
40	443 55 11		Alloggio cuscinetto VERSIONE.EX		1
41	83 30 17		Cuscinetto a sfera 35X80X34.9 MM	1	1
42	82 78 15		O-ring 78X4 NBR	1	1
43	614 49 00		Coperchio del cuscinetto	1	1
44	720 63 31		Tenuta meccanica WCCR/AI203, ATTIVA	1	1
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	5	5
45	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	
46	604 47 00		Fondo dell'alloggiamento dell'olio TENUTA MECCANICA 720 63 XX	1	1
47	443 49 00		Bussola	1	1
48	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	2	2
49	428 22 17		Vite di ispezione	2	2
53	720 63 00		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1
169	667 40 00		Etichetta	2	2
215	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1	
215	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4
215	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4
216	84 17 91		Bussola tenuta (12)-14 MM	1	
216	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1	
216	84 17 93		Bussola tenuta (16)-18 MM	1	
216	84 17 94		Bussola tenuta (18)-20 MM	1	
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2	
216	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2
216	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2
216	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2
216	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2
216	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2
217	678 58 14		Fascetta fermacavo (12)-14 MM	1	
217	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1	
217	678 58 18		Fascetta fermacavo (16)-18 MM	1	
217	678 58 20		Fascetta fermacavo (18)-20 MM	1	
218	597 98 02		Bussola	1	1
229	82 70 86		Cappuccio 6X16 PVC	1	1
230	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28	2	2


Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione	
				170	890
230	83 42 62	(antideflagrante)	Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	
230	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18		2
231	94 03 30		Guaina termorestringente DI = 12 MM	*	
231	94 03 33		Guaina termorestringente DI = 3,2 MM	*	
232	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1	
232	642 17 01		Flangia entrata	1	1
233	83 03 48		Vite testa esagonale M12X40-A4-70	2	2
234	82 17 61		Vite di taglio TAPTITE-M6X12	3	4
235	83 43 58		Capocorda INSUL.UL/CSA 1.04-2.6 MM2	1	1
235	83 42 96		Occhiello cavo 2,5-6 MM2;M6	1	1
235	83 43 48		Capocorda a occhiello NON ISOLATO	1	1
235	83 43 62		Capocorda a occhiello UL/CSA 0,5-1,65 MM2	1	1
236	83 42 65		Morsettiera	2	2
236	83 42 65		Morsettiera	3	3
236	83 42 65		Morsettiera	1	
236	83 42 67		Morsettiera	2	
236	83 44 23		Impiombatura estremità chiusa 4,0-9,0 (AWG 8) L = 28		2
237	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1
238	83 53 30		Clamp terminale	6	6
238	83 53 21		Clamp terminale		6
239	83 53 22		Piastra finale APPA - 11796	1	1
240	83 53 31		Supporto finale 35X15	2	2
241	443 68 00		Guida 35X15	1	1
242	722 00 00		Piastra di contrassegno	2	2
244	427 13 00		Nastro di contrassegno	1	1
250	82 17 64		Vite di taglio TAPTITE-M6X20	4	4
912	82 73 90		O-ring 19,2X3 NBR	4	4
912	82 74 78		O-ring 124,5X3,0-NBR	1	1

Unità idraulica

C_LT

LL, curva: 410 – 412

LL 3127 LT

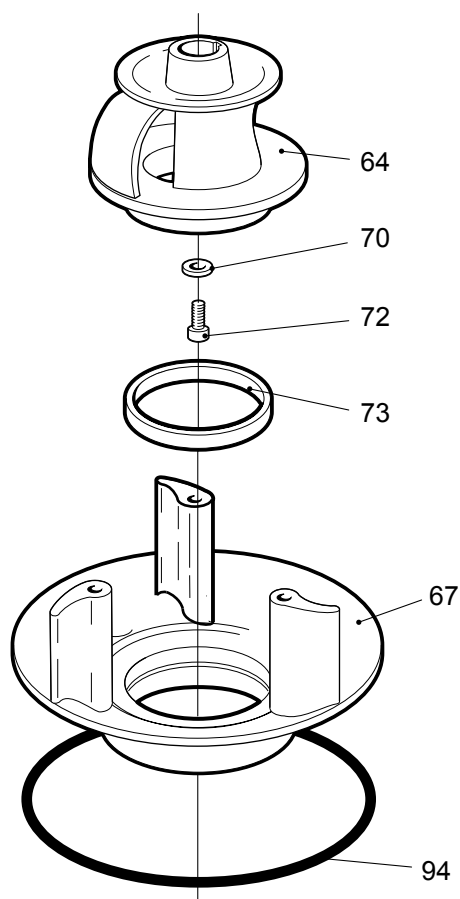


30237

C_LT

Corpo pompa, curva: 410 – 412, 441, 442

C_3127 LT

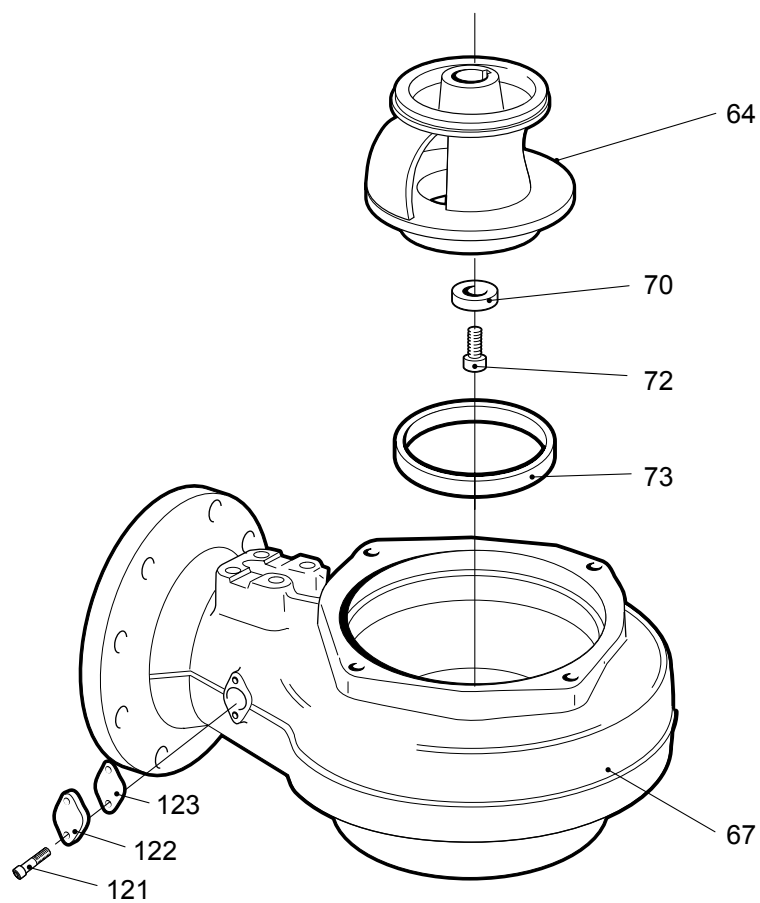


30223

C_ MT

Curva: 430 – 434

C_ 3127 MT

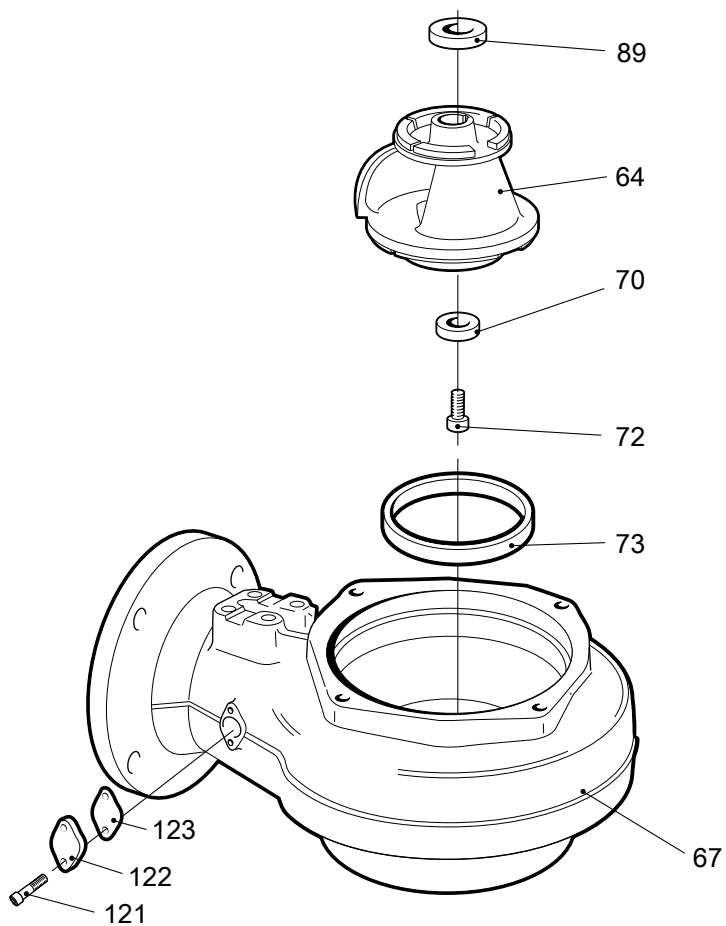


31565

C_HT

50/60 Hz, curva: 250, 480, 481, 483 - 485

C_3127 HT

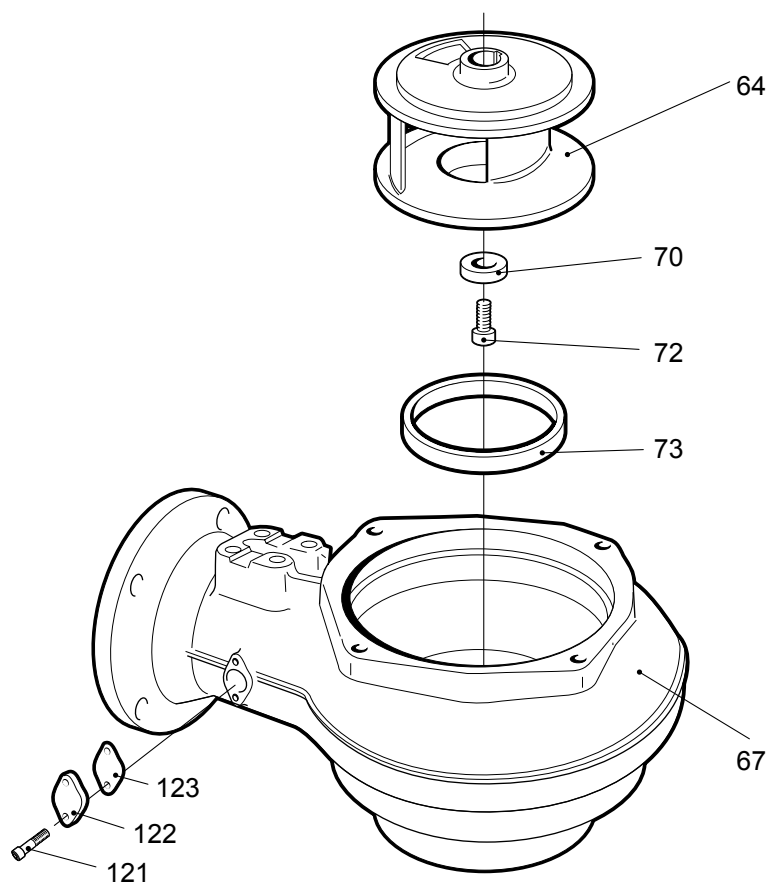


30737

C_HS

Curva: 466, 468

HS 3127 HT

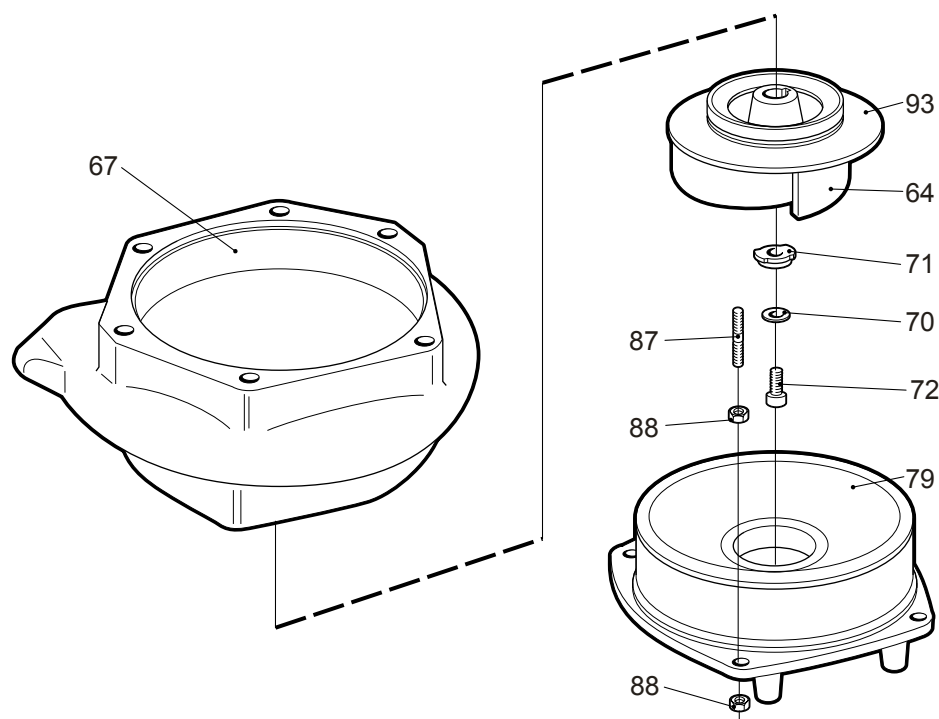


30236

D_ MT

Curva: 445 – 449

D_ 3127/8213 MT (flange)

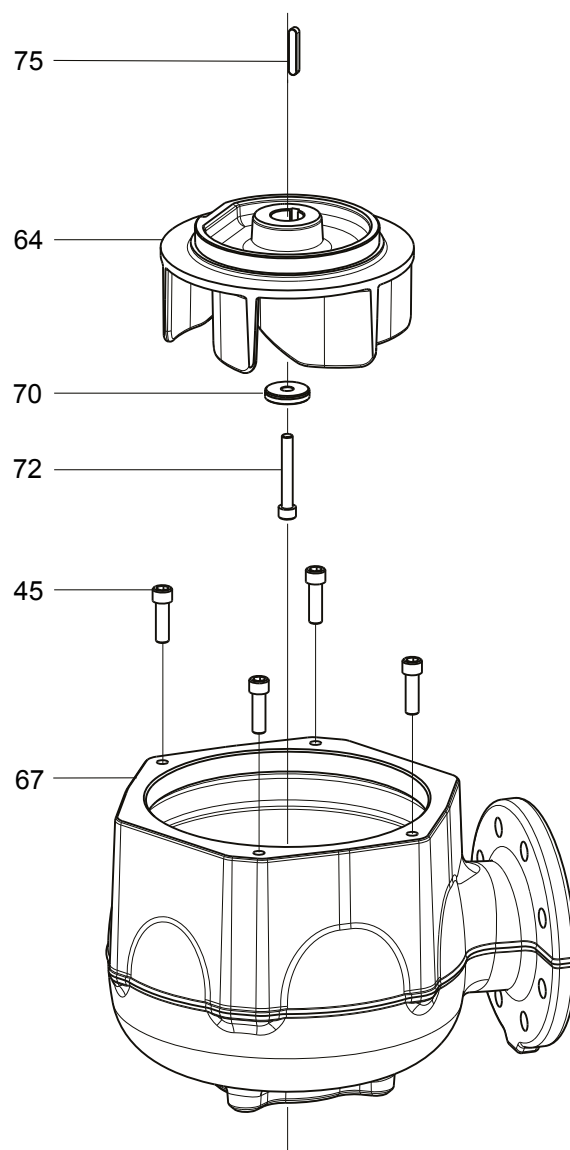


31448B

D_ HT

Curva: 286 – 289

D_ 3127/8213 HT (flange)

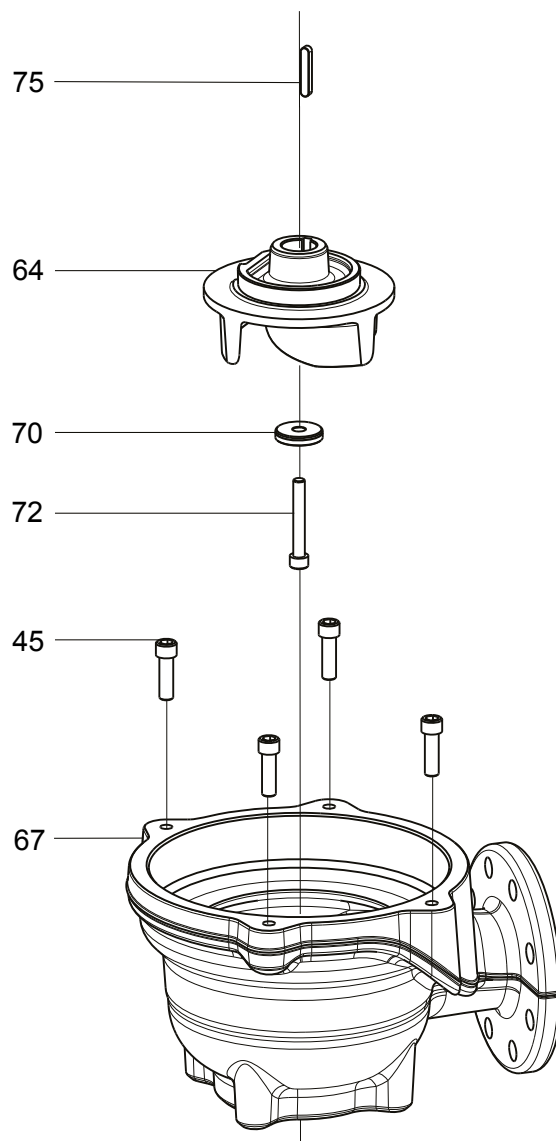


31447B

DP

Curva: 400, 401, 470 - 472


DP 3127 MT

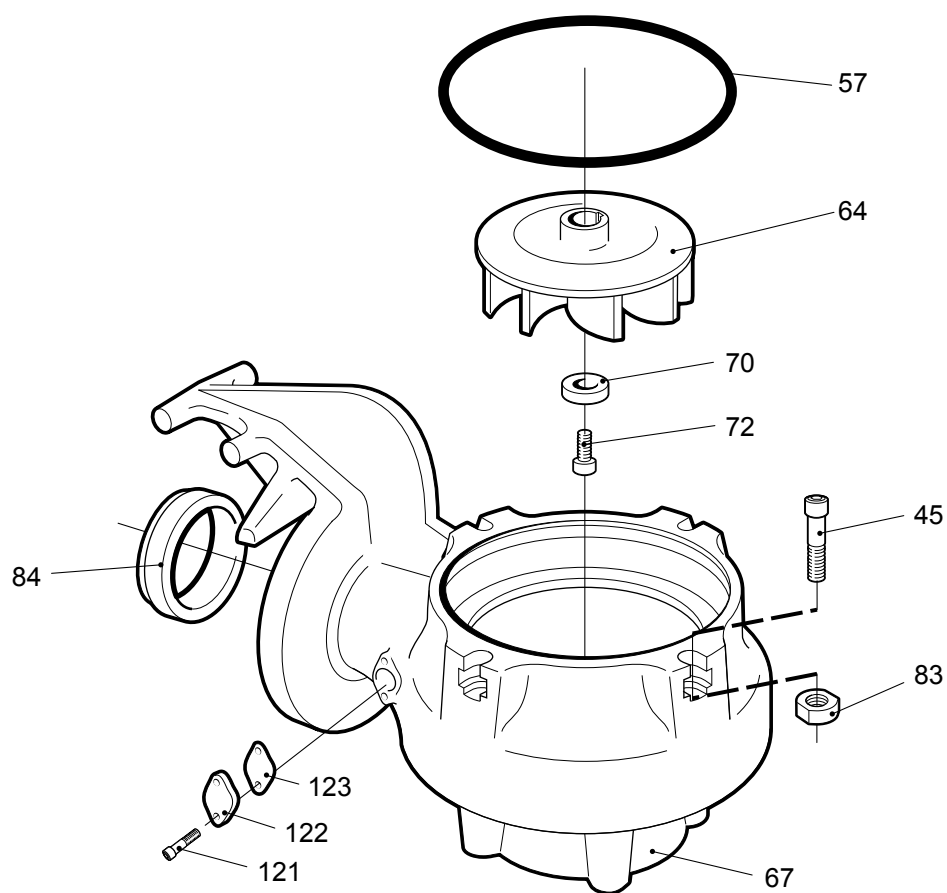

30231

Curva: 205 - 207, 275 - 277

D_3127 HT

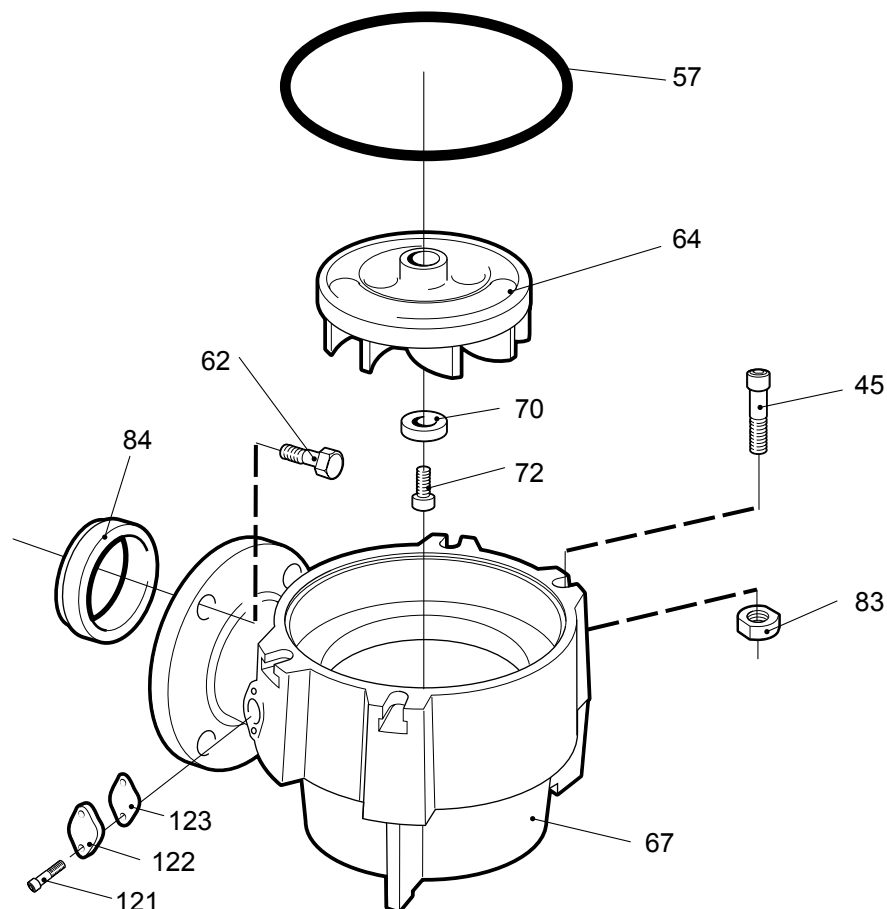


30232

F_LT

Curva: 490 – 492, (493 - coltello da taglio)

F_3127 LT

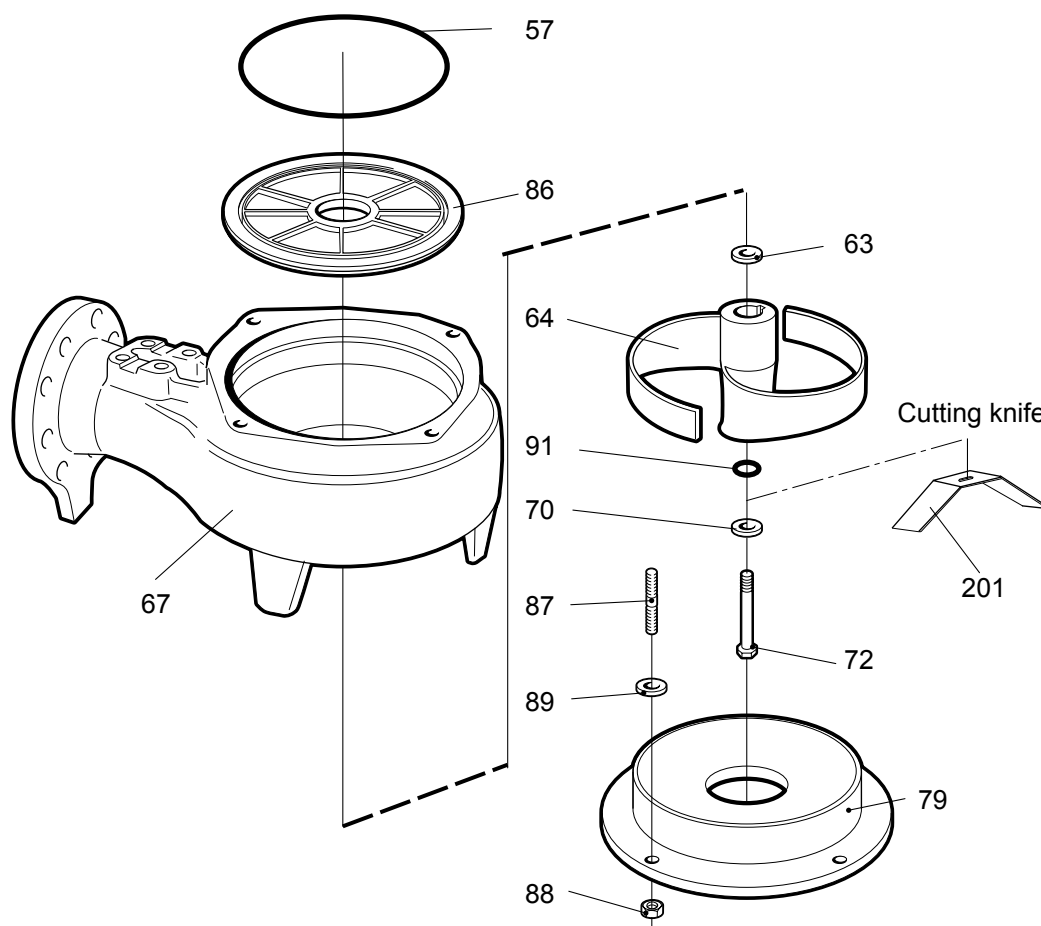


30233

F_MT

Curva: 427 – 429, 437 – 439

F_3127 MT

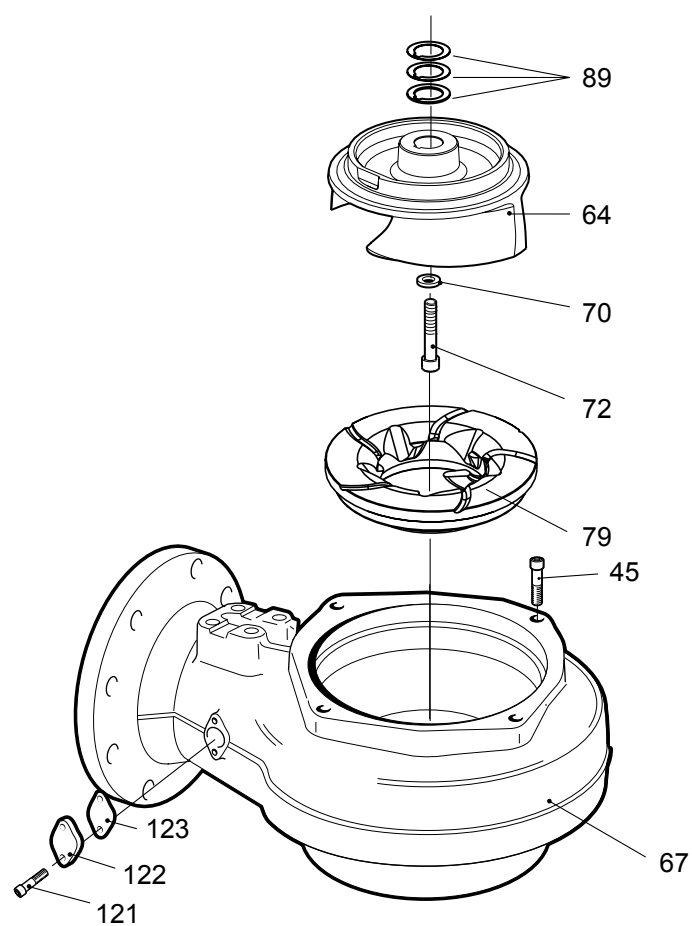


31385

F_HT

Curva: 477 – 479, 487 – 489

F_3127 HT

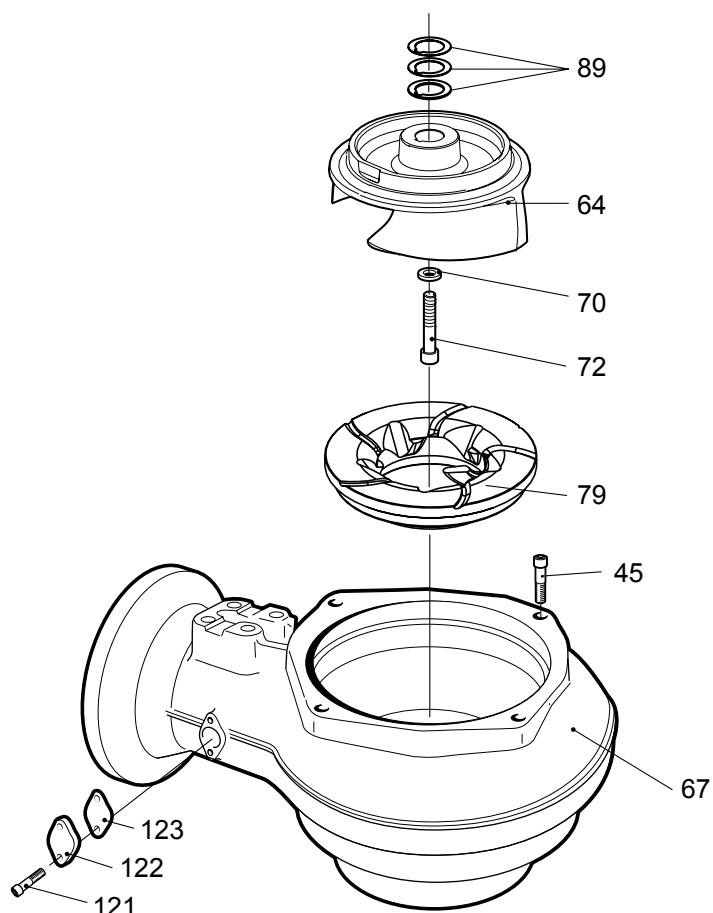


31383

F_SH

Materiale organico fibroso lungo, curva: 241 – 244

F_3127 SH, long fibrous manure

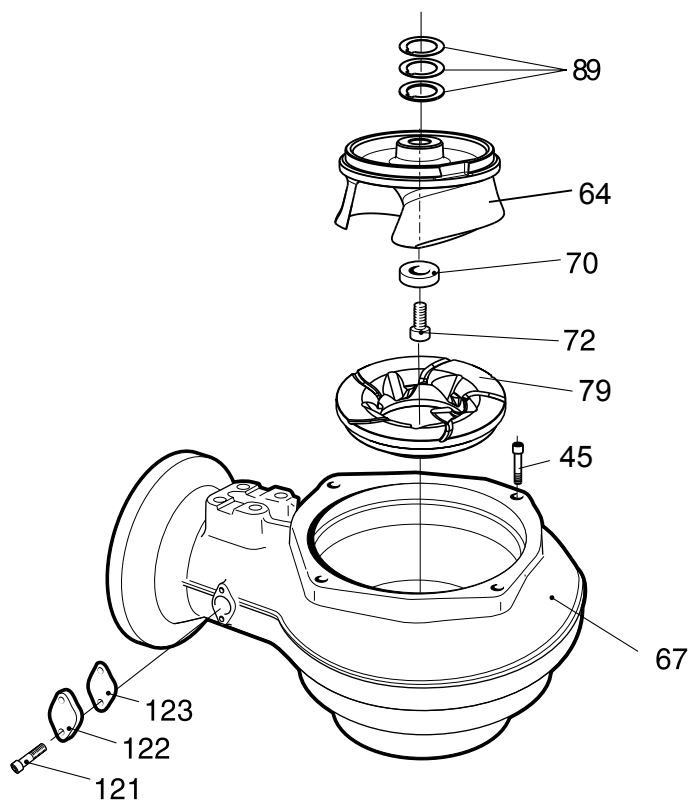


31411

F_SH

Materiale organico fibroso regolare, curva: 246 – 249

F_3127 SH

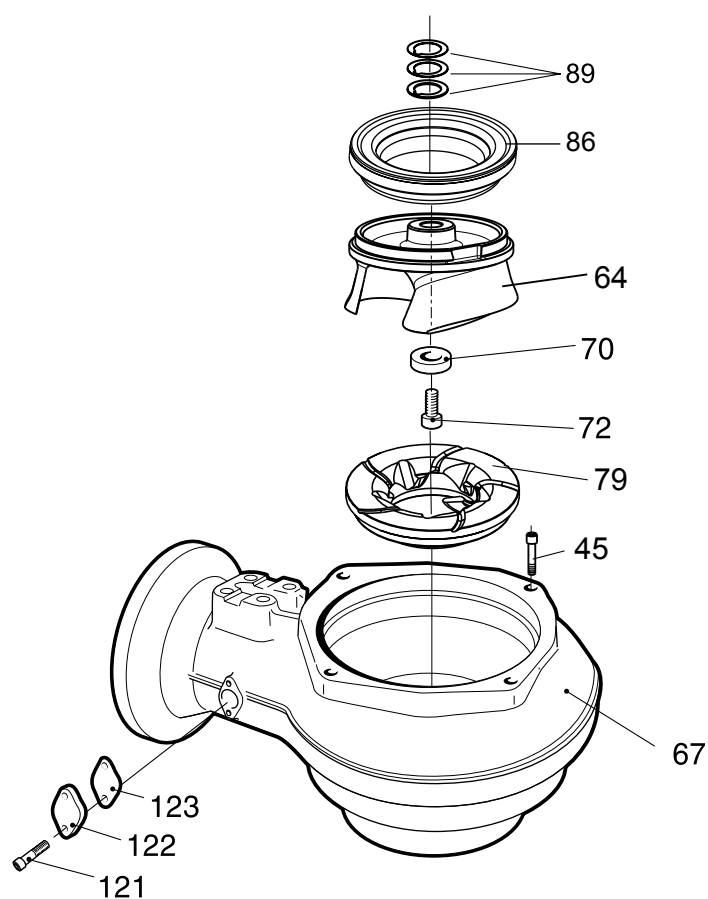


31412

M_LT/HT

Curva: 210, 212, 216, 252, 255, 262, 266

M_3127

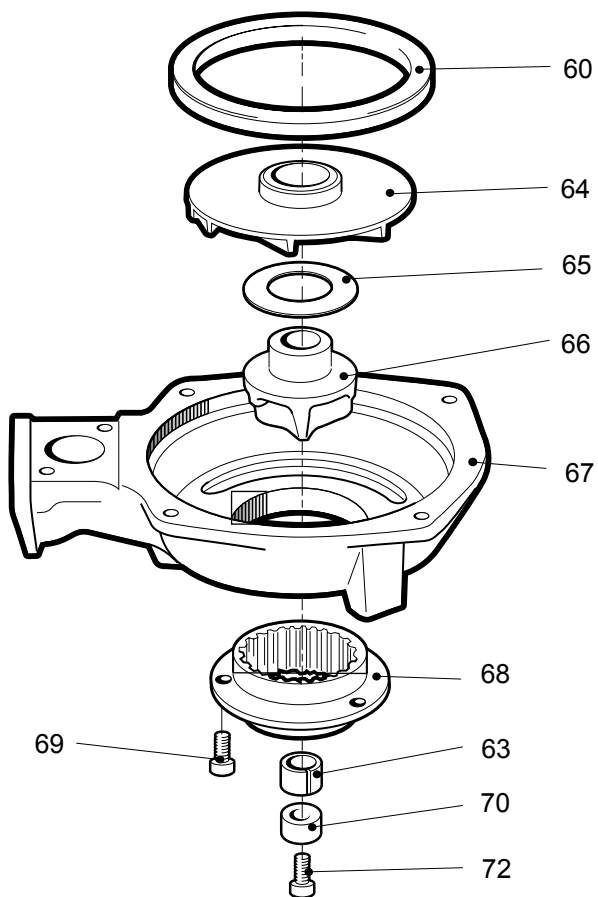


31585A

N_LT

LL, curva: 420 – 422

NL 3127 LT

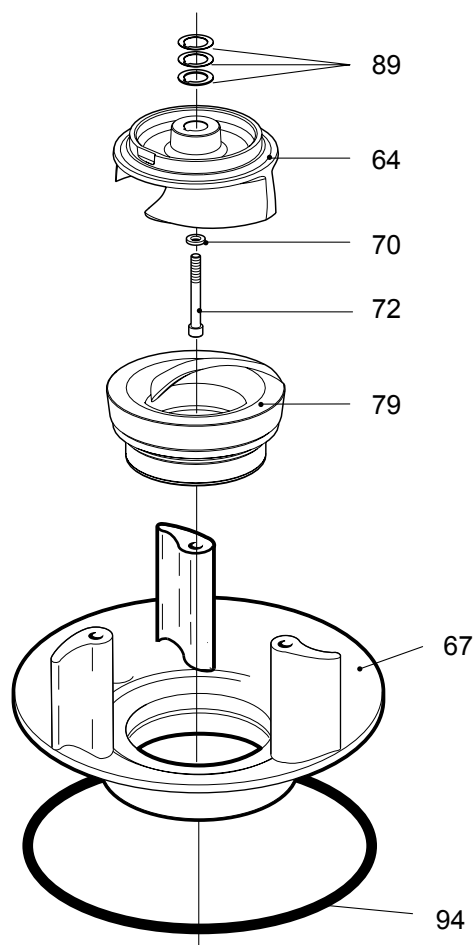


30490

N_LT

Corpo pompa, curva: 420 – 422, 424 – 426 curva: 424 – 426

N_3127 LT

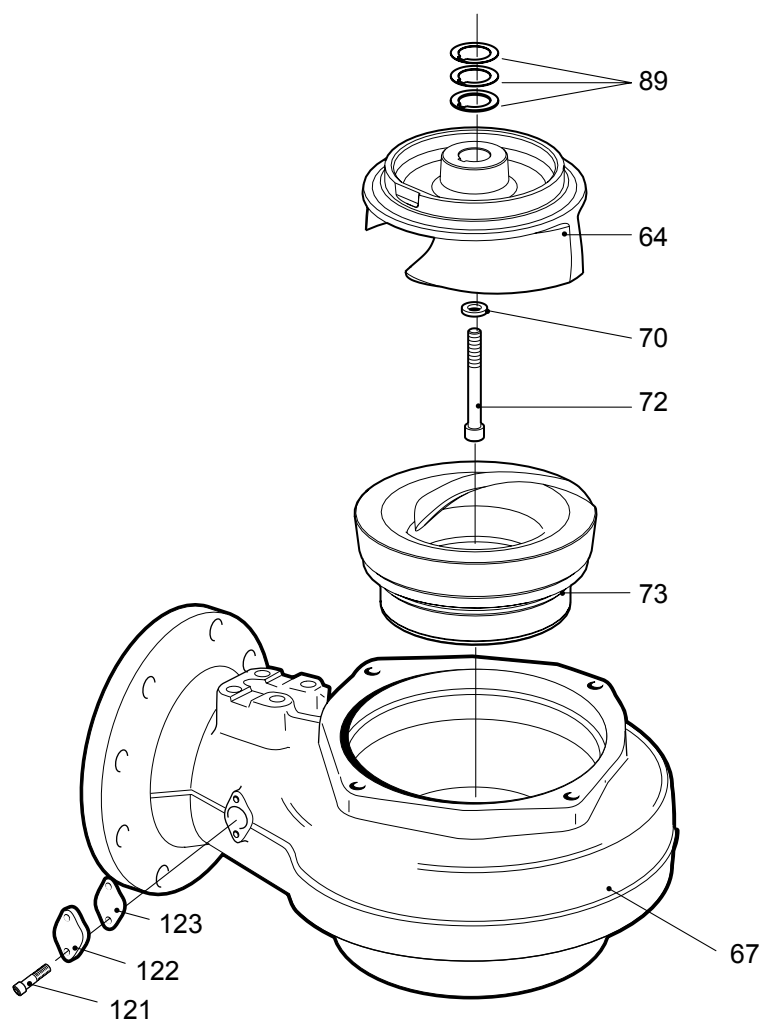


30491

N_ MT

Curva: 437 - 439

N_ 3127 MT

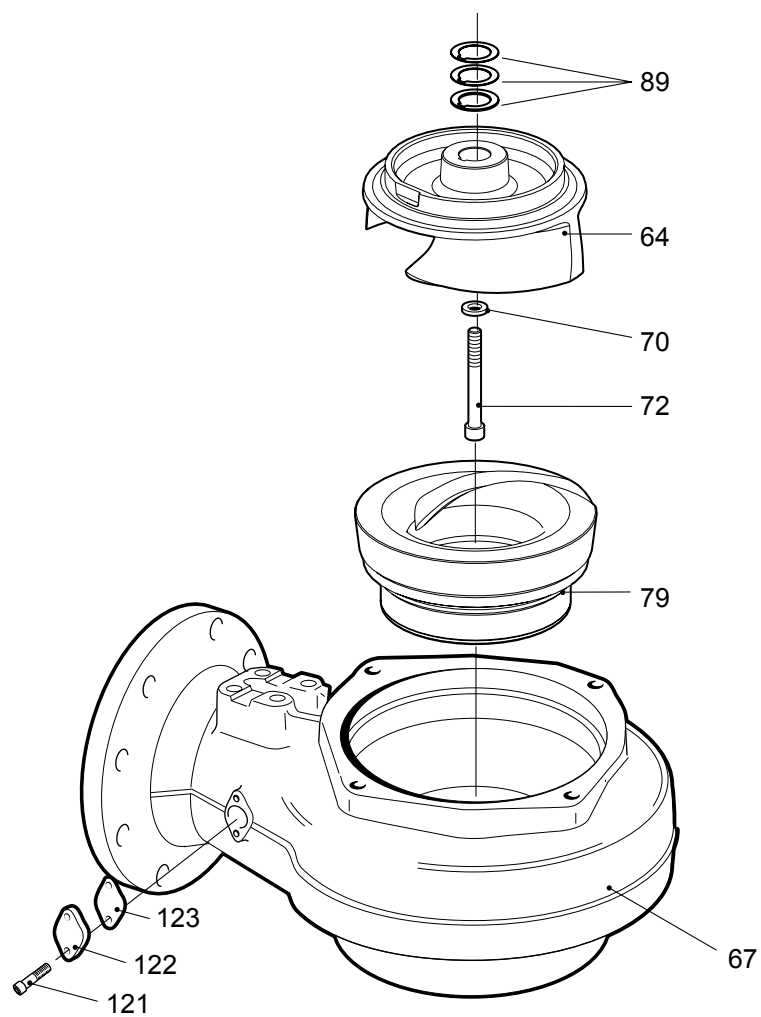


30564

N_ HT

Curva: 486 - 489

N_ 3127 HT

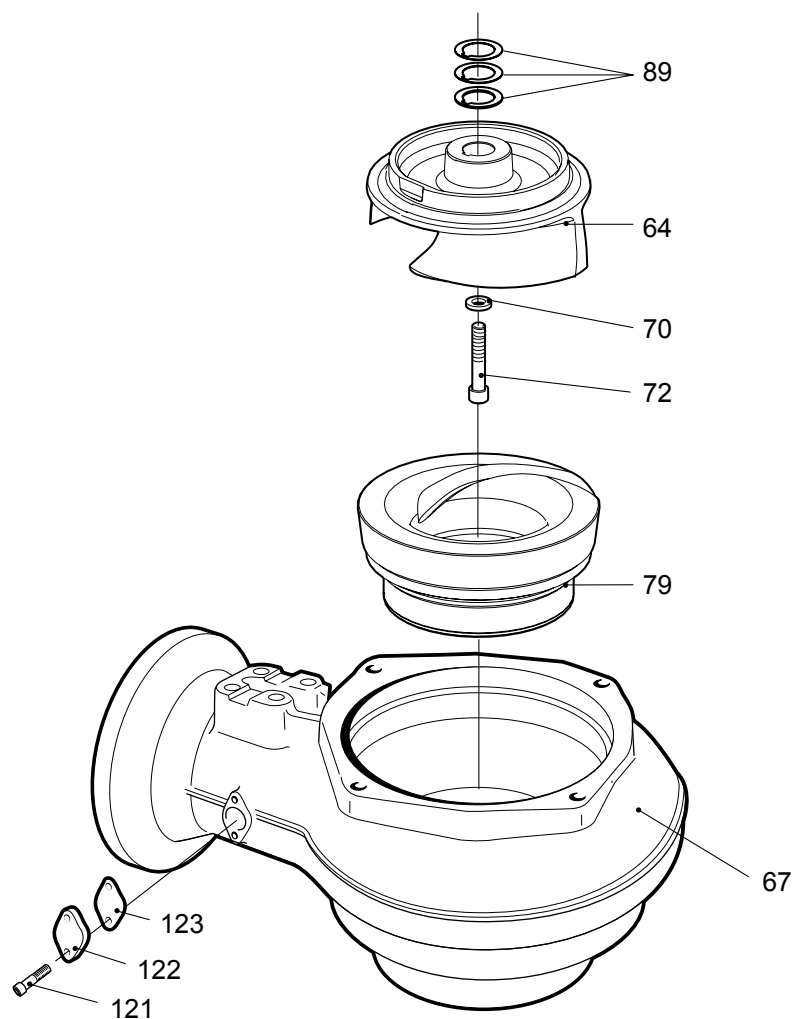


30931

N_SH

Curva: 245 - 249

N_3127 SH

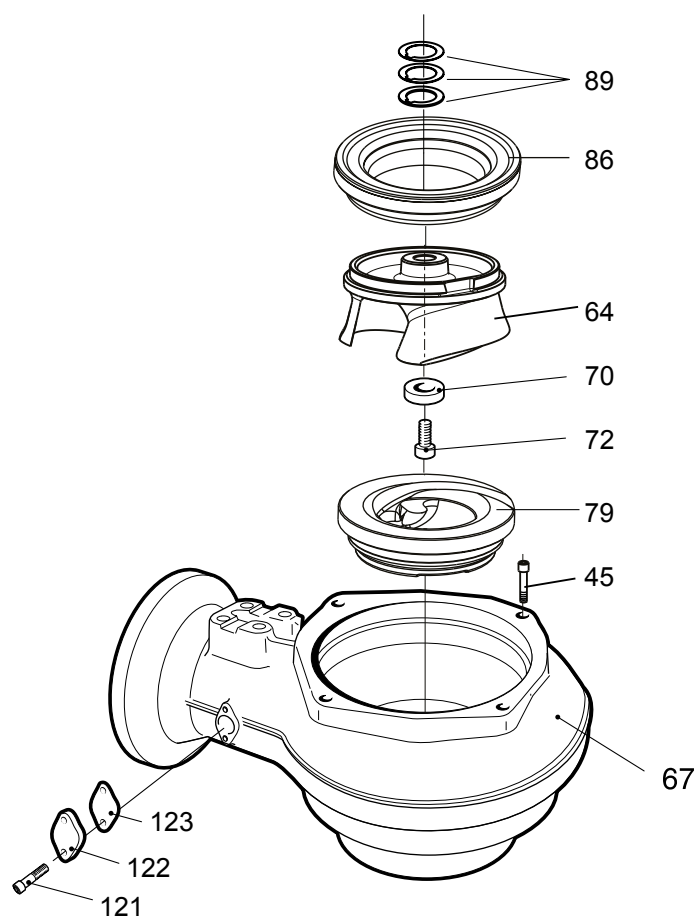


31400

P_LT

Curva: 494

PL 3127

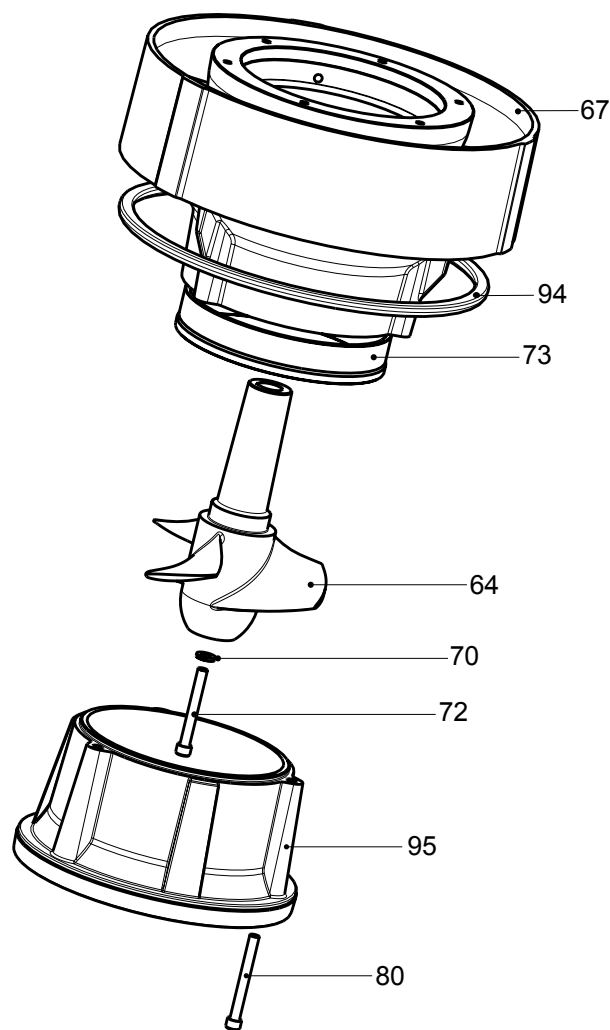

30500

3127.090/091/182/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
64	429 63 30	Girante GHISA TEMPRATA MT 50 Hz Codice curva. 400	1	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			090	091	182	800	810	
64	429 63 31	Girante GHISA TEMPRATA	MT 50 Hz Codice curva. 401	1	1	1		
64	589 64 30	Girante GHISA TEMPRATA	HT 50 Hz Codice curva. 205	1	1	1		
64	589 64 31	Girante GHISA TEMPRATA	HT 50 Hz Codice curva. 206	1	1	1		
64	589 64 32	Girante GHISA TEMPRATA	HT 50 Hz Codice curva. 207	1	1	1		
64	441 30 01	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 411	1	1	1	1	1
			LT 60 Hz Codice curva. 411					
64	309 03 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 430	1	1	1		
64	309 05 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 431	1	1	1	1	1
64	430 15 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 432	1	1	1	1	1
			MT 60 Hz Codice curva. 432					
64	309 09 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 433	1	1	1	1	1
			MT 60 Hz Codice curva. 433					
			MT 60 Hz Monofase Codice curva. 433					
64	309 11 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 434	1	1	1	1	1
			MT 60 Hz Codice curva. 434					
			MT 60 Hz Monofase Codice curva. 434					
64	391 36 00	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 441	1	1	1		
64	430 14 00	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 442	1	1	1	1	1
			LT 50 Hz Codice curva. 442					
			LT 60 Hz Codice curva. 442					
64	309 13 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 250	1	1	1		
64	339 89 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 466	1	1	1		
			HT 50 Hz Codice curva. 466					
64	339 90 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 468	1	1	1		
			HT 60 Hz Codice curva. 468					
			HT 50 Hz Codice curva. 468					
			HT 60 Hz Codice curva. 468					
64	429 63 00	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 470	1	1	1		
64	429 63 01	Girante flusso coppia di serraggio	MT 50 Hz Codice curva. 471	1	1	1		
			MT 50 Hz Codice curva. 471					
64	429 63 08	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 472	1	1	1		
			MT 60 Hz Codice curva. 472					
64	589 64 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 275	1	1	1		
64	589 64 01	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 276	1	1	1		
64	589 64 02	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 277	1	1	1		
64	439 09 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 480	1	1	1		
64	439 12 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 481	1	1	1		
			HT 60 Hz Codice curva. 481					
64	439 14 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 483	1	1	1	1	1
			HT 60 Hz Codice curva. 483					
64	439 16 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 484	1	1	1	1	1
			HT 60 Hz Codice curva. 484					
			HT 60 Hz Monofase Codice curva. 484					

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			090	091	182	800	810	
64	439 18 00	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 485 HT 60 Hz Codice curva. 485 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 485	1	1	1	1	1
64	435 31 00	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 490	1	1	1		
64	435 31 01	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 491 LT 60 Hz Codice curva. 491	1	1	1		
64	435 31 02	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 492 LT 60 Hz Codice curva. 492 LT 60 Hz Monofase Codice curva. 492	1	1	1		
64	630 92 00	Elica	LT 50 Hz Codice curva. 494	1	1	1		
64	441 30 00	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 410		1	1		
64	441 30 02	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 412 LT 60 Hz Codice curva. 412 LT 60 Hz Monofase Codice curva. 412		1	1	1	
64	733 12 14	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 445		1	1		
64	733 12 33	Girante	MT 50 Hz Codice curva. 446		1	1		
64	733 12 35	Girante	MT 60 Hz Codice curva. 447		1	1		
64	733 12 52	Girante	MT 60 Hz Codice curva. 448 MT 60 Hz Monofase Codice curva. 448		1	1		
64	733 12 67	Girante	MT 60 Hz Codice curva. 449 MT 60 Hz Monofase Codice curva. 449		1	1		
64	733 11 04	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 286		1	1		
64	733 11 13	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 287		1	1		
64	733 11 27	Girante	HT 60 Hz Codice curva. 288		1	1		
64	733 11 34	Girante	HT 60 Hz Codice curva. 289		1	1		
64	685 28 00	Girante	LT 50 Hz Codice curva. 493 LT 60 Hz Codice curva. 493		1	1		
67	309 27 22	Corpo pompa	LT C N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1	1
67	465 14 22	Corpo pompa	HT C N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1	1
67	309 25 20	Corpo pompa	MT C N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1	1
67	426 44 20	Corpo pompa	MT C N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1	1
67	309 26 20	Corpo pompa	HT C DN 80 Installazione: P	1	1	1		
67	309 59 20	Corpo pompa	HT C DN 100 Installazione: P	1				
67	429 60 20	Corpo pompa	MT D DN 100 Slitta scorrevole Installazione: P	1				
67	309 27 26	Corpo pompa	LT C N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89 Installazione: P S T Z	1	1	1	1	1
67	309 25 26	Corpo pompa	MT C N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T Z	1	1	1	1	1
67	426 44 22	Corpo pompa	MT C N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T Z	1	1	1	1	1
67	426 44 21	Corpo pompa	MT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T Z	1	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione		Qtà/Versione				
				090	091	182	800	810
67	309 26 04	Corpo pompa	HT C DN 80 Unità di conversione 3038400 Installazione: P	1	1	1		
67	465 14 24	Corpo pompa	HT C N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T Z	1	1	1	1	1
67	465 14 05	Corpo pompa	HT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T Z	1	1	1	1	1
67	309 26 61	Corpo pompa	HT SH C N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: S P T	1	1	1		
67	339 88 00	Corpo pompa	HT H DN 80 Installazione: S	1	1	1		
67	589 63 00	Corpo pompa	HT D DN 80 Installazione: P	1	1	1		
67	589 63 30	Corpo pompa	HT D DN 80 Materiale diffusore: ghisa temprata Installazione: P	1	1	1		
67	429 60 31	Corpo pompa	MT D DN 100 Materiale diffusore: ghisa temprata Slitta scorrevole Installazione: P	1	1	1		
67	429 60 00	Corpo pompa	MT D DN 100 Slitta scorrevole Installazione: P	1	1	1		
67	309 27 36	Corpo pompa	LT C N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	309 25 36	Corpo pompa	MT C N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	426 44 31	Corpo pompa	MT C N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	426 44 35	Corpo pompa	MT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	465 14 31	Corpo pompa	HT C N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	465 14 35	Corpo pompa	HT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1	1
67	435 32 06	Corpo pompa	LT F DN 150 Per trituratore Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S	1	1	1		
67	630 93 00	Uncoated diffusore	LT P Tubo della colonna DN 600 Installazione: L	1	1	1		
67	396 73 00	Rivestimento diffusore.	LT L Tubo della colonna DN 600 Installazione: L	1	1	1		
67	733 32 01	Corpo pompa	MT D DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S		1	1		
67	733 32 05	Corpo pompa	MT D DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: X		1	1		
67	733 31 01	Corpo pompa	HT D DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: S P		1	1		
67	733 31 05	Corpo pompa	HT D DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: X		1	1		
67	429 60 20	Corpo pompa	MT D DN 100 Slitta scorrevole Installazione: P		1	1		

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
70	338 13 01	Rondella semplice	1	1	1	1	1
70	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV	1	1	1		
70	403 94 04	Anello	1	1	1		
70	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4	1	1	1		
71	343 53 00	Dado quadrato	1	1	1		
72	84 42 54	Vite a testa esagonale MC6S 12X40-2343	1	1	1	1	1
72	438 57 00	Vite a testa esagonale VITE A ESAGONO INCASSATO SPEC.	1	1	1		
72	83 03 57	Vite a testa esagonale	1	1	1		
73	630 95 00	Anello	1	1	1		
73	309 36 00	Anello comp.	1			1	1
73	314 88 03	Anello	1			1	1
73	309 29 00	Anello usura	1			1	1
73	314 88 02	Anello	1			1	1
73	309 34 00	Anello usura	1			1	1
73	314 88 04	Anello	1			1	1
73	309 36 00	Anello comp.		1	1		
73	314 88 03	Anello		1	1		
73	309 29 00	Anello usura		1	1		
73	314 88 02	Anello		1	1		
73	309 34 00	Anello usura		1	1		
73	314 88 04	Anello		1	1		
79	339 94 00	Coperchio di aspirazione HT	1	1	1		
79	416 80 00	Coperchio di aspirazione LT	1	1	1		
79	682 33 00	Coperchio di aspirazione LT Per tritratore		1	1		
80	81 49 05	Vite testa esagonale M12X25-A4-70 HT	4				
80	83 04 55	Vite a testa esagonale M12X110-A4-80 LT	6	3	3		
82	82 75 01	O-ring 279,3X5,7 NBR	1				
83	429 67 00	Dado quadrato	4				
83	429 67 00	Dado quadrato	4	4	4		
83	429 67 00	Dado quadrato	4	4	1		
84	429 66 00	U-ring DN 100	1	1	1		
84	526 20 00	Anello di tenuta DN 80	1	1	1		
86	396 55 00	Coperchio corpo pompa	1	1	1		
87	84 94 94	Prigioniero 12X80-A4-70 HT DN 80	4	4	4		
87	80 95 29	Prigioniero M12X35-A2-70	3				
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70	2	2	2		
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70		3	3		
88	82 23 35	Dado esagonale M12-A4-70 HT	8	8	8		
88	82 27 29	Dado esagonale M12-A4-70 LT	3	3	3		
89	298 62 00	Rondella 0,3 MM	4	4	4		
89	334 71 00	Rondella di regolazione	27	27	27		
89	334 71 01	Rondella di regolazione	6	6	6		

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
89	334 71 00	Rondella di regolazione		21	21		
91	82 79 05	O-ring 10X5 NBR	1	1	1		
93	339 92 00	Protez. usura compl.	1	1	1		
94	82 83 41	G-ring	1	1	1		
95	630 94 00	Apertura della campana	1	1	1		
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70		4			
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2	2	2
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2	2	2		
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70	2				
122	433 56 00	Coperchio	1	1	1	1	1
123	647 99 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
123	647 99 01	Guarnizione	1	1	1	1	1
201	683 83 00	Coltello da taglio		1	1		

3127.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
64	704 17 00	Girante LT 50 Hz MT 50 Hz Codice curva. 437	1	1	1	1
64	704 17 18	Girante MT 50 Hz Codice curva. 438 MT 60 Hz Codice curva. 438	1	1	1	1
64	704 17 32	Girante LT 50 Hz Codice curva. 421 LT 60 Hz Codice curva. 421 LT 50 Hz Codice curva. 422 LT 60 Hz Codice curva. 422 LT 60 Hz Monofase Codice curva. 422 MT 50 Hz Codice curva. 439 MT 60 Hz Codice curva. 439 MT 60 Hz Monofase Codice curva. 439	1	1	1	1
64	725 36 00	Girante SH 50 Hz Codice curva. 245	1	1	1	1
64	725 36 07	Girante SH 50 Hz Codice curva. 246	1	1	1	1
64	725 36 16	Girante SH 50 Hz Codice curva. 247 SH 60 Hz Codice curva. 247	1	1	1	1
64	725 36 25	Girante SH 50 Hz Codice curva. 248 SH 60 Hz Codice curva. 248	1	1	1	1
64	725 36 34	Girante SH 50 Hz Codice curva. 249 SH 60 Hz Codice curva. 249	1	1	1	1
64	704 23 03	Girante HT 50 Hz Codice curva. 486	1	1		
64	704 23 23	Girante HT 50 Hz Codice curva. 487 HT 60 Hz Codice curva. 487	1	1	1	1
64	704 23 43	Girante HT 50 Hz Codice curva. 488 HT 60 Hz Codice curva. 488	1	1	1	1
64	704 23 63	Girante HT 50 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 489	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
67	309 27 22	Corpo pompa LT N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1
67	465 14 22	Corpo pompa HT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 25 20	Corpo pompa MT N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1
67	426 44 20	Corpo pompa MT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 26 30	Corpo pompa SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 27 26	Corpo pompa LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	309 25 26	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	426 44 22	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	426 44 21	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T	1	1	1	1
67	465 14 24	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	465 14 05	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T	1	1	1	1
67	309 26 61	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: S P T	1	1	1	1
67	309 26 05	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S P T	1	1		
67	309 27 36	Corpo pompa LT MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	309 25 36	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	426 44 31	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	426 44 35	Corpo pompa MT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	465 14 31	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	465 14 35	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	309 26 81	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1		
67	309 26 85	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1		
70	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4			1	1
72	83 03 51	Vite testa esagonale M12 X55-A4-70	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
79	705 81 00	Anello diffusore	LT 50 Hz Materiale Hard-Iron™	1	1	1
			LT 60 Hz Codice curva. 422			
79	705 80 00	Anello diffusore	MT 50 Hz Materiale Hard-Iron™	1	1	1
			MT 60 Hz Materiale Hard-Iron™			
79	725 39 00	Anello diffusore	SH 50 Hz Materiale Hard-Iron™	1	1	1
			SH 60 Hz Materiale Hard-Iron™			
79	705 82 00	Anello diffusore	HT 50 Hz Materiale Hard-Iron™	1	1	1
			HT 60 Hz Materiale Hard-Iron™			
86	719 39 00	Anello diffusore		1		
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70		2	2	2
89	298 62 00	Rondella 0,3 MM		3	3	3
89	298 62 01	Rondella 1,5 MM		1	1	1
89	298 62 02	Rondella		2	2	2
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70		2	2	2
122	433 56 00	Coperchio		1	1	1
123	647 99 00	Guarnizione	MT SH LT HT	1	1	1
123	647 99 01	Guarnizione	MT SH LT HT	1	1	1
123	647 99 01	Guarnizione	MT SH LT HT	1	1	
123	647 99 01	Guarnizione	MT SH LT HT	1		1
134	554 30 15	Avviatore	Range corrente = 9-14 A		1	1
134	554 30 16	Avviatore	Range corrente = 13-18 A		1	1

3127.160/190/900/910

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
64	766 53 03	Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 424	1	1	1
64	766 53 19	Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 425	1	1	1
			LT 60 Hz Codice curva. 425			
64	766 53 41	Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 426	1	1	1
			LT 60 Hz Codice curva. 426			
			LT 60 Hz Monofase Codice curva. 426			
64	761 20 00	Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 437	1	1	1
64	761 20 18	Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 438	1	1	1
			MT 60 Hz Codice curva. 438			
64	761 20 32	Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 439	1	1	1
			MT 60 Hz Codice curva. 439			
			MT 60 Hz Codice curva. 439			
			MT 60 Hz Monofase Codice curva. 439			
64	766 51 00	Unità girante	SH 50 Hz Codice curva. 245	1	1	1
64	766 51 07	Unità girante	SH 50 Hz Codice curva. 246	1	1	1
64	766 51 16	Unità girante	SH 50 Hz Codice curva. 247	1	1	1
			SH 60 Hz Codice curva. 247			
64	766 51 25	Unità girante	SH 50 Hz Codice curva. 248	1	1	1
			SH 60 Hz Codice curva. 248			

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
64	766 51 34	Unità girante SH 50 Hz Codice curva. 249 SH 60 Hz Codice curva. 249	1	1	1	1
64	766 52 03	Unità girante HT 50 Hz Codice curva. 486	1	1	1	1
64	766 52 23	Unità girante HT 50 Hz Codice curva. 487 HT 60 Hz Codice curva. 487	1	1	1	1
64	766 52 43	Unità girante HT 50 Hz Codice curva. 488 HT 60 Hz Codice curva. 488	1	1	1	1
64	766 52 63	Unità girante HT 50 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 489	1	1	1	1
67	309 27 22	Corpo pompa LT N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1
67	465 14 22	Corpo pompa HT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 25 20	Corpo pompa MT N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1
67	426 44 20	Corpo pompa MT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 26 30	Corpo pompa SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 27 26	Corpo pompa LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T Z	1	1	1	1
67	309 25 26	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	426 44 22	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T	1	1	1	1
67	426 44 21	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T	1	1	1	1
67	465 14 24	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T Z	1	1	1	1
67	465 14 05	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T Z	1	1	1	1
67	309 26 61	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: S P T	1	1	1	1
67	309 26 05	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S P T	1	1		
67	309 27 36	Corpo pompa LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	309 25 36	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	426 44 31	Corpo pompa MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	426 44 35	Corpo pompa MT C N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	465 14 31	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			160	190	900	910	
67	465 14 35	Corpo pompa	HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1
67	309 26 81	Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1		
67	309 26 85	Corpo pompa	SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1		
67	396 73 00	Rivestimento diffusore.	LT N Tubo della colonna DN 600 Installazione: L	1	1	1	1
70	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4				1	1
79	766 54 00	Diffusore	LT 50 Hz	1	1	1	1
			LT 60 Hz				
79	680 34 00	Diffusore	MT 50 Hz	1	1	1	1
			MT 60 Hz				
79	725 40 00	Diffusore	SH 50 Hz	1	1	1	1
			SH 60 Hz				
79	682 49 00	Diffusore	HT 50 Hz	1	1	1	1
			HT 60 Hz				
86	769 79 00	Diffusore		1	1	1	1
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70		2	2		
89	298 62 00	Rondella 0,3 MM		3	3	3	3
89	298 62 01	Rondella 1,5 MM		1	1	1	1
89	298 62 02	Rondella		2	2	2	2
94	82 83 41	G-ring				1	1
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70		2	2	2	2
122	433 56 00	Coperchio		1	1	1	1
123	647 99 00	Guarnizione	SH MT LT HT	1	1	1	1
123	647 99 01	Guarnizione	SH MT LT HT	1	1	1	1
135	80 14 41	Guarnizione				1	1
136	80 14 39	Tappo				1	1

3127.760/770/960/970

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			760	770	960	970	
64	774 58 03	Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 424	1	1	1	1
64	774 58 19	Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 425	1	1	1	1
64	774 58 41	Unità girante	LT 60 Hz Codice curva. 425	1	1	1	1
		Unità girante	LT 50 Hz Codice curva. 426				
		Unità girante	LT 60 Hz Codice curva. 426				
64	774 59 00	Unità girante	LT 60 Hz	1	1	1	1
64	774 59 18	Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 437	1	1	1	1
		Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 438	1	1	1	1
		Unità girante	MT 60 Hz Codice curva. 438				

Pos. N.	Parte N.	Denominazione		Qtà/Versione			
				760	770	960	970
64	774 59 32	Unità girante	MT 50 Hz Codice curva. 439 MT 60 Hz Codice curva. 439 MT 60 Hz	1	1	1	1
64	774 60 03	Unità girante	HT 50 Hz Codice curva. 486	1	1	1	1
64	774 60 23	Unità girante	HT 50 Hz Codice curva. 487 HT 60 Hz Codice curva. 487	1	1	1	1
64	774 60 43	Unità girante	HT 50 Hz Codice curva. 488 HT 60 Hz Codice curva. 488	1	1	1	1
64	774 60 63	Unità girante	HT 50 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz	1	1	1	1
67	309 27 22	Corpo pompa	LT N DN 150 Installazione: P	1	1	1	1
67	465 14 22	Corpo pompa	HT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 25 20	Corpo pompa	MT N DN 150 Installazione: P	1	1		
67	426 44 20	Corpo pompa	MT N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
67	309 27 26	Corpo pompa	LT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S P	1	1	1	1
67	309 25 26	Corpo pompa	MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S	1	1	1	1
67	426 44 22	Corpo pompa	MT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S	1	1	1	1
67	426 44 21	Corpo pompa	MT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S P	1	1	1	1
67	465 14 24	Corpo pompa	HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S	1	1	1	1
67	465 14 05	Corpo pompa	HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S	1	1	1	1
67	433 56 00	Coperchio	MT N DN 150 Installazione: P			1	1
79	766 54 00	Diffusore	LT 50 Hz LT 60 Hz	1	1	1	1
79	680 34 00	Diffusore	MT 50 Hz MT 60 Hz	1	1	1	1
79	682 49 00	Diffusore	HT 50 Hz HT 60 Hz	1	1	1	1
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70		2	2		
89	298 62 00	Rondella 0,3 MM		3	3	3	3
89	298 62 01	Rondella 1,5 MM		1	1	1	1
89	298 62 02	Rondella		2	2	2	2
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70		2	2	2	2
122	433 56 00	Coperchio	LT HT MT	1	1	1	1
122	309 25 20	Corpo pompa	MT			1	1
123	647 99 00	Guarnizione	LT HT MT	1	1	1	1
123	647 99 01	Guarnizione	LT HT MT	1	1	1	1

3127.170/350/390/840/850/890

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
60	379 79 04	Rondella 124X172X11	1					1
60	379 79 05	Rondella 162X172X11	1					1
63	439 41 02	Bussola	1					1
64	486 54 00	Girante D = 170 MM	1					1
64	486 54 09	Girante D = 159 MM	1					1
		LT 50 Hz Codice curva. 210						
		LT 60 Hz Codice curva. 212						
		LT 60 Hz Codice curva. 216						
		LT 60 Hz Monofase Codice curva. 216						
		HT 60 Hz Codice curva. 266						
		HT 60 Hz Monofase Codice curva. 266						
		HT 50 Hz Codice curva. 252						
		HT 50 Hz Codice curva. 255						
		HT 60 Hz Codice curva. 262						
64	535 09 00	Girante	1					1
64	608 33 00	Girante	1					1
64	486 54 11	Girante D = 170 MM	1					1
64	704 18 00	Girante		1	1	1	1	
64	704 18 18	Girante		1	1	1	1	
		MT 50 Hz Codice curva. 427						
		MT 50 Hz Codice curva. 428						
		MT 60 Hz Codice curva. 428						
		MT 50 Hz Codice curva. 428						
64	704 18 32	Girante		1	1	1	1	
		MT 50 Hz Codice curva. 429						
		MT 60 Hz Codice curva. 429						
		MT 60 Hz Monofase Codice curva. 429						
		MT 50 Hz Codice curva. 437		1	1	1	1	
64	704 17 00	Girante		1	1	1	1	
64	704 17 18	Girante		1	1	1	1	
		MT 50 Hz Codice curva. 438						
		MT 60 Hz Codice curva. 438						
		MT 50 Hz Codice curva. 439		1	1	1	1	
		MT 60 Hz Codice curva. 439						
		MT 60 Hz Monofase Codice curva. 439						
		SH 50 Hz Codice curva. 241		1	1	1	1	
		SH 50 Hz Codice curva. 246						
		SH 50 Hz Codice curva. 242		1	1	1	1	
		SH 60 Hz						
64	725 36 19	Girante						
		SH 50 Hz Codice curva. 247						
		SH 50 Hz Codice curva. 248		1	1	1	1	
		SH 60 Hz Codice curva. 248						
		SH 50 Hz Codice curva. 243						
		SH 60 Hz Codice curva. 243						
		SH 50 Hz Codice curva. 249		1	1	1	1	
		SH 60 Hz Codice curva. 249						
		SH 50 Hz Codice curva. 244						
		SH 60 Hz Codice curva. 244						
64	704 24 23	Girante		1	1	1	1	
		HT 50 Hz Codice curva. 477						
		HT 60 Hz Codice curva. 477						
		HT 50 Hz Codice curva. 478		1	1	1	1	
		HT 60 Hz Codice curva. 478						

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
64	704 24 63	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 479 HT 60 Hz Codice curva. 479 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 479	1	1	1	1	
64	704 23 03	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 486	1	1	1	1	
64	704 23 23	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 487 HT 60 Hz Codice curva. 487	1	1	1	1	
64	704 23 43	Girante	HT 50 Hz Materiale Hard-Iron™ Codice curva. 488 HT 60 Hz Materiale Hard-Iron™ Codice curva. 488	1	1	1	1	
64	704 23 63	Girante	HT 50 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Codice curva. 489 HT 60 Hz Monofase	1	1	1	1	
65	531 99 00	Rondella semplice		1				1
66	486 47 00	Trituratore	LT 50 Hz Codice curva. 210 LT 60 Hz Codice curva. 212 HT 50 Hz Codice curva. 255 HT 50 Hz Codice curva. 252 HT 60 Hz Codice curva. 262	1				1
66	532 00 00	Trituratore	HT 60 Hz Codice curva. 266 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 266 LT 60 Hz Codice curva. 216 LT 60 Hz Monofase Codice curva. 216	1				1
67	508 65 00	Corpo pompa	LT M DN 50 2-11 1/2 NPT Installazione: F LT M DN 50 ISO-G2A Installazione: F LT M DN 50 ISO G2 Installazione: F	1				1
67	508 65 01	Corpo pompa	LT M DN 50 Installazione: P	1				1
67	608 34 00	Corpo pompa	HT M DN 50 ISO-G2A Installazione: F HT M DN 50 2-11 1/2 NPT Installazione: F HT M DN 50 ISO G2 Installazione: F	1				1
67	608 34 01	Corpo pompa	HT M DN 50 Installazione: P	1				1
67	608 34 02	Corpo pompa	HT M DN 50 ISO-G2A Installazione: F	1				1
67	608 34 03	Corpo pompa	HT M DN 50 Installazione: P	1				1
67	508 66 00	Corpo pompa	HT M DN 50 ISO G2 Installazione: F HT M DN 50 2-11 1/2 NPT Installazione: F HT M DN 50 ISO-G2A Installazione: F	1				1
67	508 66 01	Corpo pompa	HT M DN 50 Installazione: P	1				1
67	465 14 22	Corpo pompa	HT F DN 100 Installazione: P	1	1	1	1	
67	309 25 20	Corpo pompa	MT F DN 150 Installazione: P	1	1	1	1	
67	426 44 20	Corpo pompa	MT F DN 100 Installazione: P	1	1	1	1	
67	309 26 30	Corpo pompa	SH F DN 80 Installazione: P	1	1	1	1	
67	309 25 26	Corpo pompa	MT F DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T	1	1	1	1	


Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
67	426 44 22	Corpo pompa MT F DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T	1	1	1	1		
67	426 44 21	Corpo pompa MT F DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T	1	1	1	1		
67	465 14 24	Corpo pompa HT F DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T	1	1	1	1		
67	465 14 05	Corpo pompa HT F DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T	1	1	1	1		
67	309 26 61	Corpo pompa SH F DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: S P T	1	1	1	1		
67	309 26 05	Corpo pompa SH F DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: S P T	1	1				
67	309 25 36	Corpo pompa MT F DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1		
67	426 44 31	Corpo pompa MT F DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1		
67	426 44 35	Corpo pompa MT F DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1		
67	465 14 31	Corpo pompa HT F DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1		
67	465 14 35	Corpo pompa HT F DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1	1	1		
67	309 26 81	Corpo pompa SH F DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1				
67	309 26 85	Corpo pompa SH F DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z Valvola di scarico	1	1				
68	486 42 00	Anello anti-intasamento LT 60 Hz Codice curva. 212	1					1
68	486 42 01	Anello anti-intasamento LT 50 Hz Codice curva. 210	1					1
68	508 67 00	Anello anti-intasamento LT 60 Hz Monofase Codice curva. 216	1					1
68	508 67 01	Anello anti-intasamento HT 50 Hz Codice curva. 255 HT 50 Hz Codice curva. 252 HT 60 Hz Codice curva. 262	1					1
68	508 67 01	Anello anti-intasamento HT 60 Hz Codice curva. 266 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 266	1					1
69	83 02 73	Vite testa esagonale M6X12-A4-70	3					3

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
70	486 43 00	Bussola LT 50 Hz Codice curva. 210 LT 60 Hz Codice curva. 216 LT 60 Hz Monofase Codice curva. 216 LT 60 Hz Codice curva. 212 HT 50 Hz Codice curva. 255 HT 50 Hz Codice curva. 252 HT 60 Hz Codice curva. 262 HT 60 Hz Codice curva. 266 HT 60 Hz Monofase Codice curva. 266	1					1
70	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4		1	1	1	1	
72	83 29 20	Vite testa esagonale M10 X60-A4-100	1					1
72	83 03 51	Vite testa esagonale M12 X55-A4-70		1	1	1	1	
79	704 16 00	Anello diffusore MT 50 Hz Materiale Hard-Iron™ MT 60 Hz Materiale Hard-Iron™ Codice curva. 428 MT 60 Hz Monofase Materiale Hard-Iron™		1	1	1	1	
79	725 38 00	Anello diffusore SH 50 Hz Materiale Hard-Iron™ SH 60 Hz Materiale Hard-Iron™		1	1	1	1	
79	704 22 00	Anello diffusore HT 50 Hz Materiale Hard-Iron™ HT 60 Hz Materiale Hard-Iron™ HT 60 Hz Monofase Hard-Iron™		1	1	1	1	
86	719 39 00	Anello diffusore		1	1	1	1	
89	298 62 00	Rondella 0,3 MM		3	3	3	3	
89	298 62 01	Rondella 1,5 MM		1	1	1	1	
89	298 62 02	Rondella		2	2	2	2	
121	83 03 23	Vite testa esagonale M10X25-A4-70		2	2	2	2	
122	433 56 00	Coperchio		1	1	1	1	
123	647 99 00	Guarnizione HT MT SH		1	1	1	1	
123	647 99 01	Guarnizione HT MT SH		1	1	1	1	

Componenti dell'installazione

CP/FP/NP


CP/FP/NP 3127

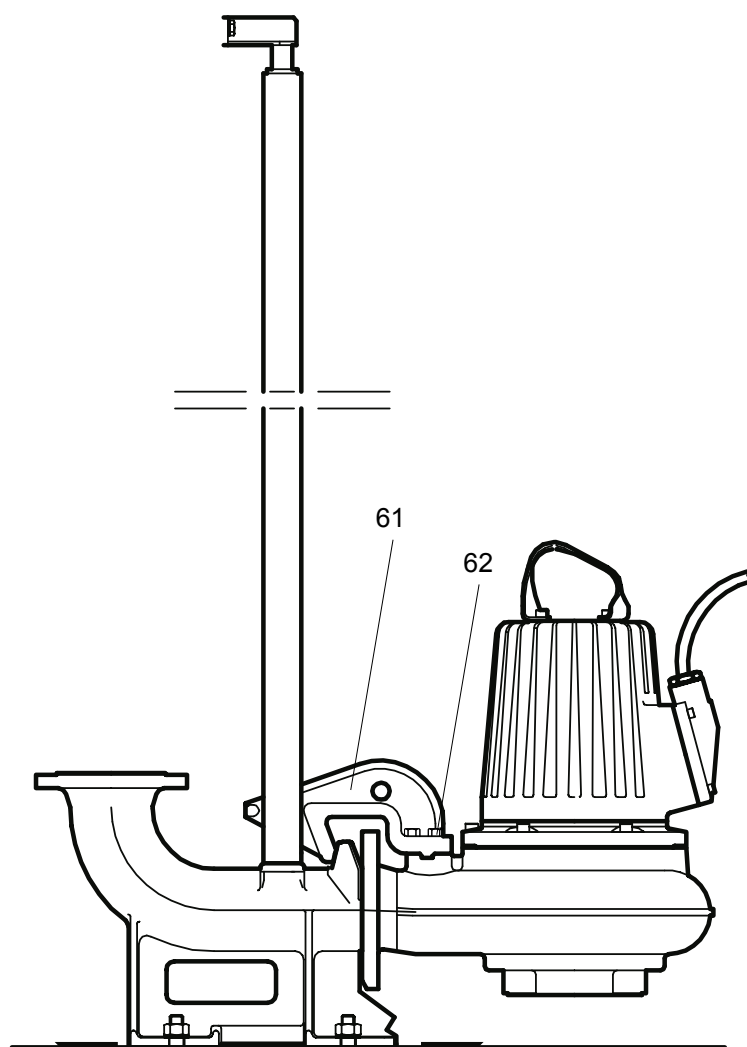

30741

CS/FS/NS


CS/DS/FS/NS 3127

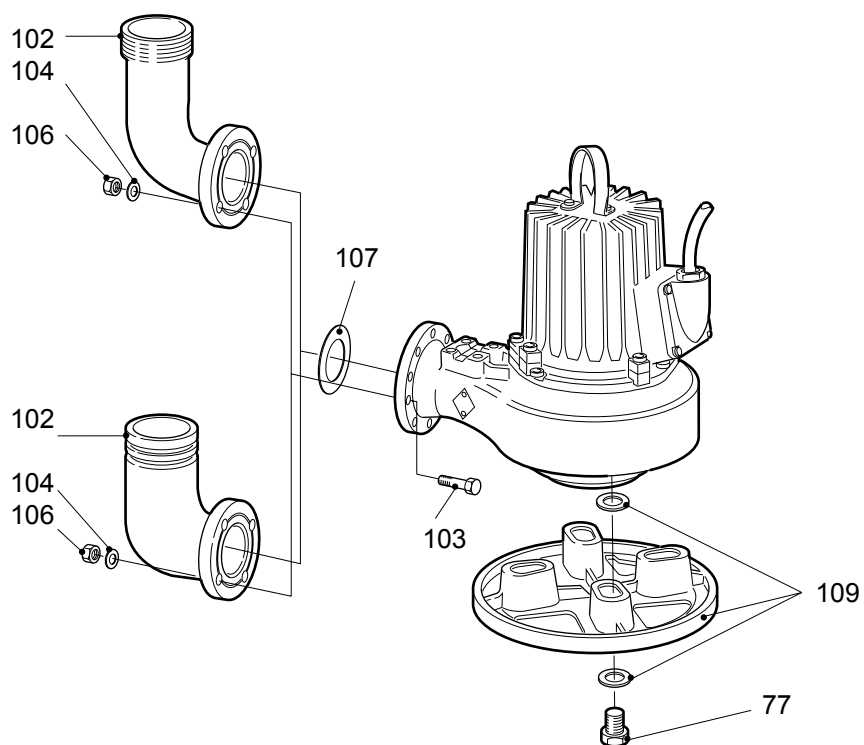

30253B

CT/FT/NT


CT/FT/NT 3127

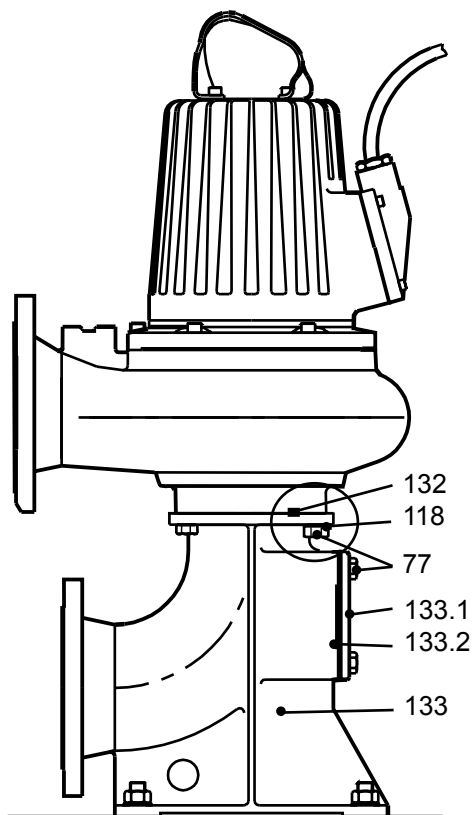

30742

CZ/FZ/NZ


CZ/FZ/NZ 3127

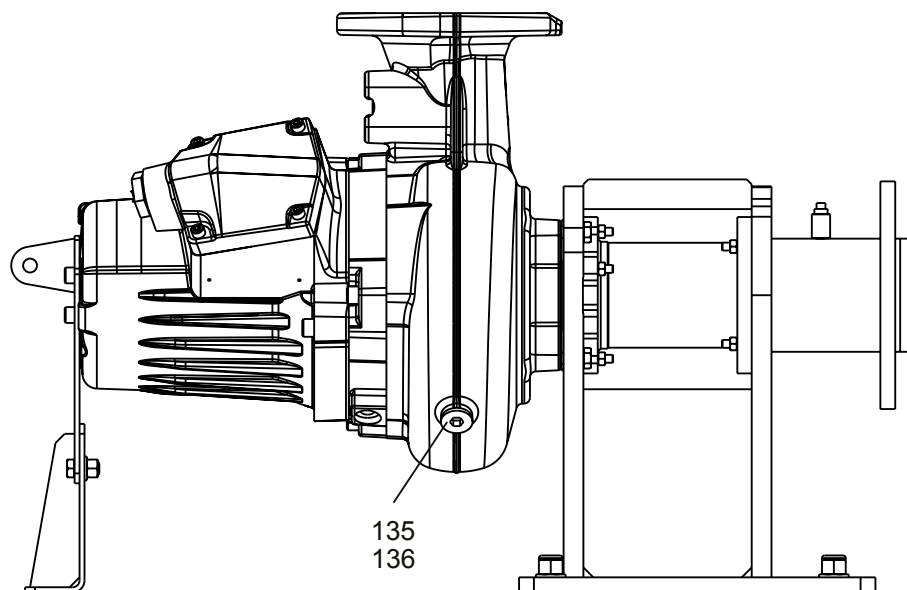

31500


DP

DP 3127 MT

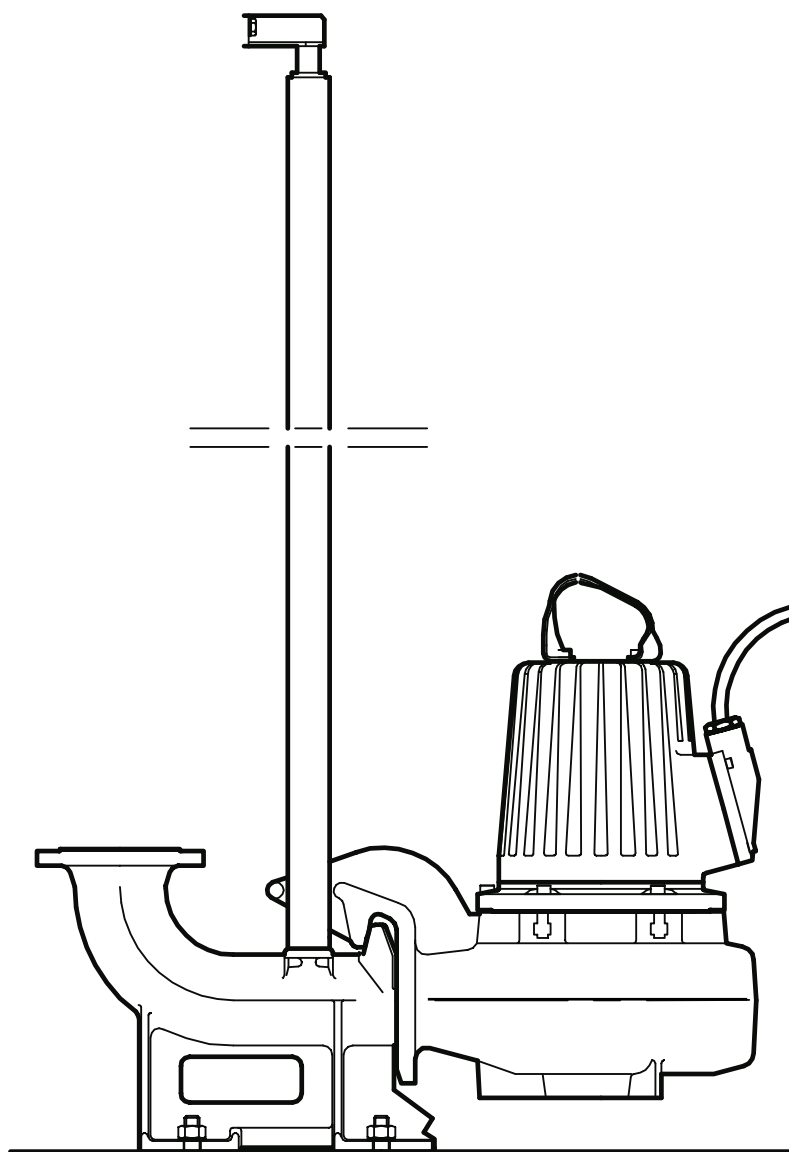

30744


DP 3127 HT

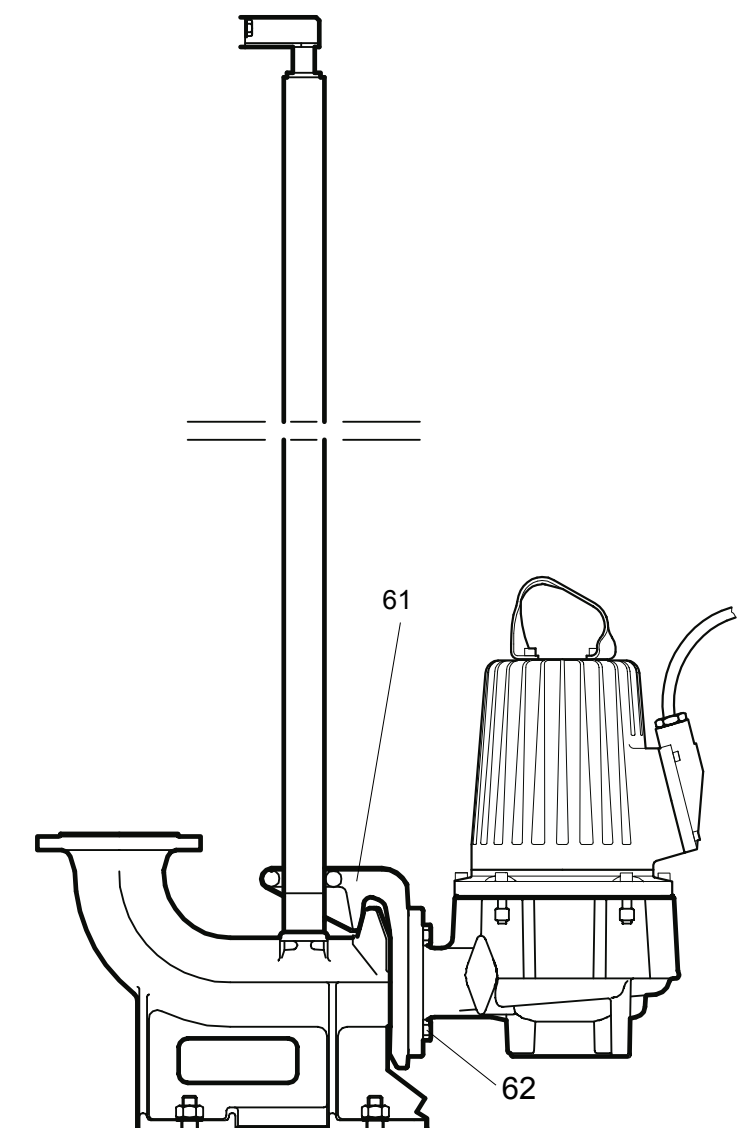

30743

FJ


FJ 3127 LT

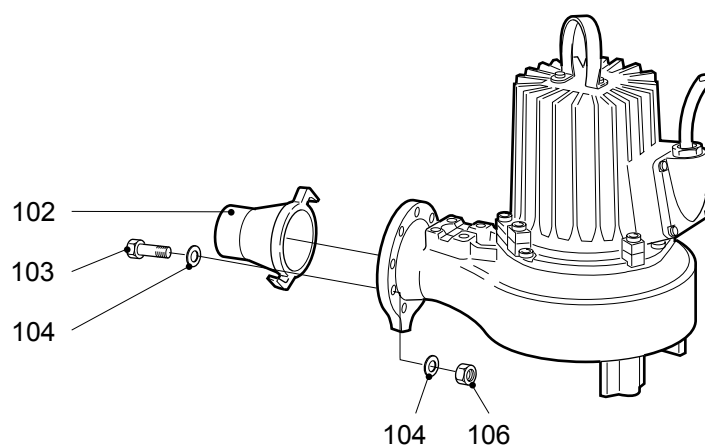

30257

FS


FS 3127 LT

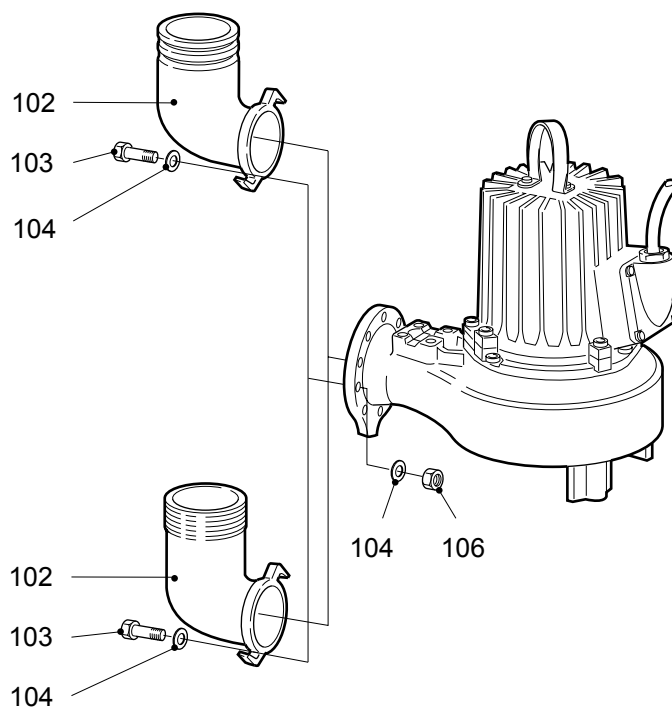

30256

HS


HS 3127 HT

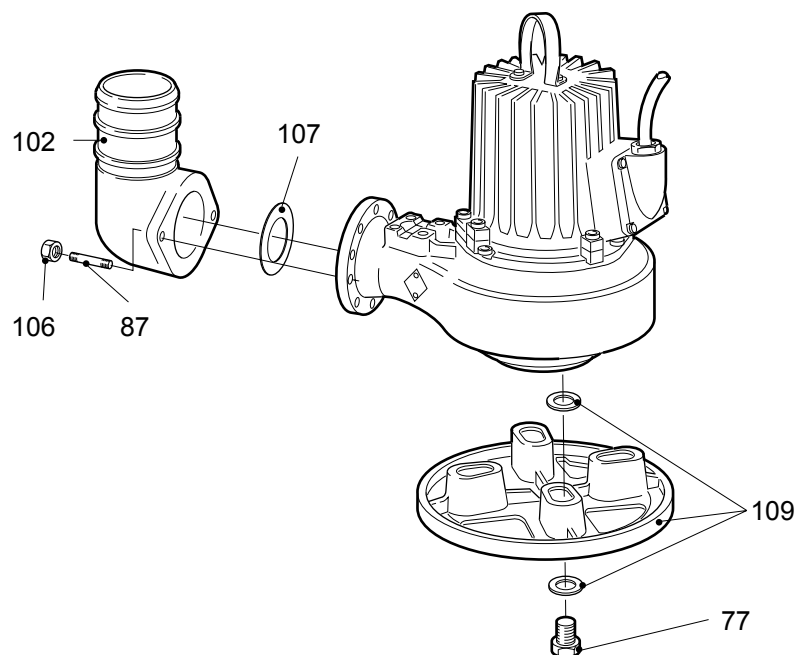

30255

LL/NL


LL/NL 3127

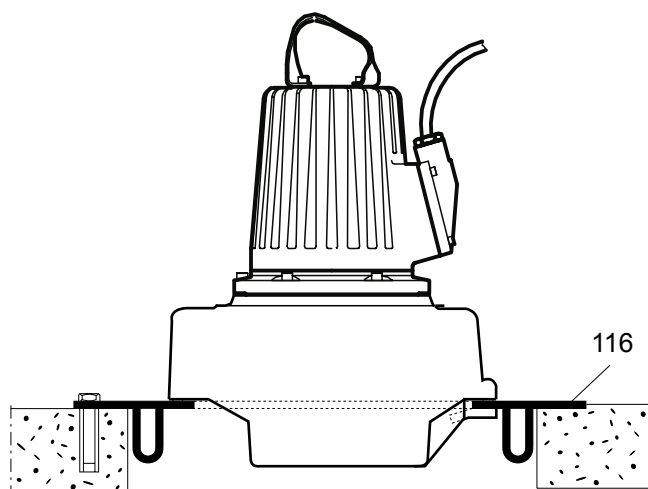

30275A

MF


MF 3127.170/890

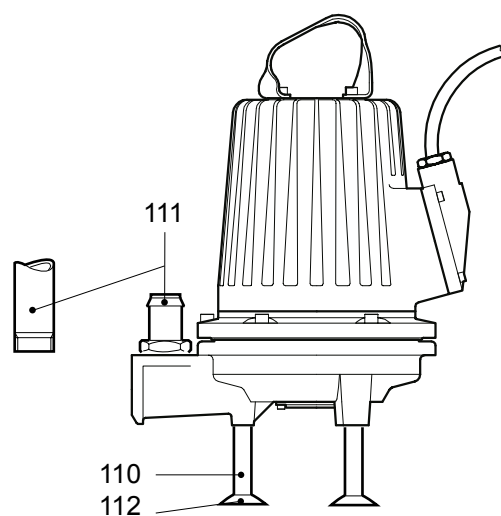

30288

mp


MP 3127.170/890

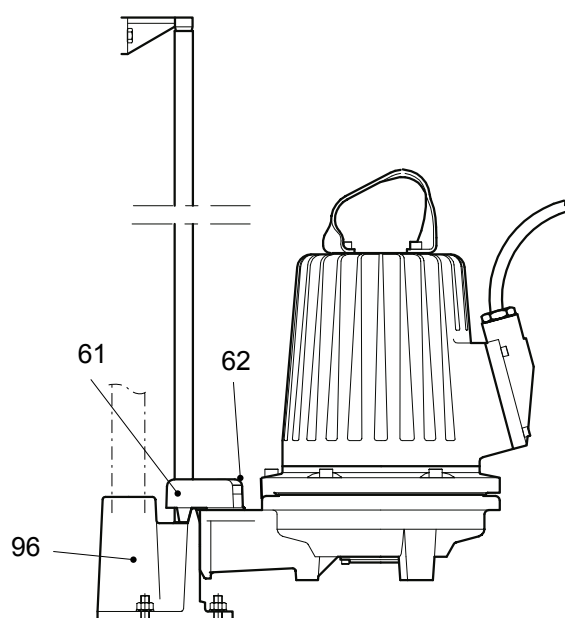

30763

PL

PL 3127

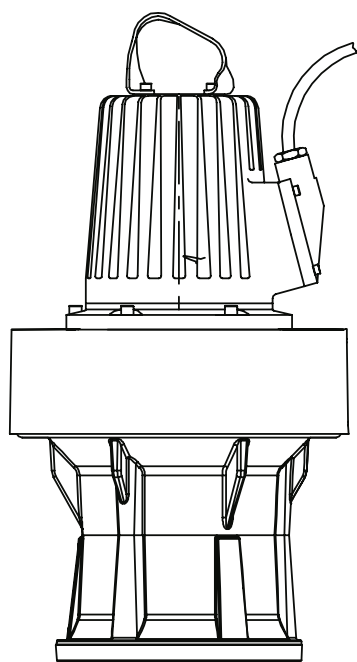

31078

3127.090/091/182/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
61	521 46 00	Slitta scorrevole DP "MT"	1	1	1		
61	589 65 00	Slitta scorrevole	1				

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
61	380 91 00	Slitta scorrevole	1	1	1	1	1
61	404 90 01	Unità slitta scorrevole		1	1		
61	521 46 01	Slitta scorrevole		1	1		
61	733 95 01	Slitta scorrevole		1	1		
62	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4		
62	81 49 32	Vite testa esagonale M16X45-A4-70	4				
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4	4
62	80 97 61	Prigioniero		4	4		
64,1	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70	1	1			
67,1	84 90 93	Anello di tenuta	1	1	1		
77	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
		LT					
		MT					
77	81 49 12	Vite testa esagonale M12X35-A4-70	4	4	4	4	4
77	84 34 03	Vite testa esagonale M16X40-A2-70		4	4		
96	404 91 00	Scarico con stat.			1	1	
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70	4		4	4	4
98	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	4	4	4	4	4
99	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70	4	4			4
99	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70			4	4	
102	309 80 00	Raccordo di scarico 8"	1	1	1	1	1
102	259 82 04	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		HT DN 100					
		MT DN 100					
102	259 84 05	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		MT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100					
		HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100					
102	259 84 06	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		S MT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100					
		HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100					
102	295 57 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
102	309 31 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		MT LT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150					
102	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3	1	1	1		
		SH HT Filettatura ISO G3 esterna DN 75 Guida rapida: Storz					
102	309 31 01	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150					
102	340 88 00	Raccordo di scarico	1	1	1		
102	340 89 00	Raccordo di scarico	1	1	1		
102	340 89 01	Raccordo di scarico	1	1	1		
		HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100					
		HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 Guida rapida: Storz					
		HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100					
102	310 03 01	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		S HT DN 75					
102	385 52 03	Raccordo di scarico	1	1	1	1	1
		HT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75					
102	391 42 00	Raccordo di scarico		1	1		
102	391 43 00	Raccordo di scarico		1	1		
		Concime DN 100					
		S Concime Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100					

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
102	404 71 00	Raccordo di scarico	Concime DN 100	1	1		
			Concime DN 100				
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70	LT	8	8	8	8
			MT				
103	81 49 35	Vite testa esagonale M16X60-A4-70	HT	4	4	4	4
			MT				
103	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70	SH	4	4	4	4
			HT				
103	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70	Concime DN 100	2	2		
103	90 32 54	Liquido di blocco LOCTITE 601		*	*		
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70	LT		2	2	
			MT				
104	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170	SH	4	4	4	4
			HT				
			MT				
104	82 37 30	Rondella semplice TBR SB-20-200 HV-FZB	Concime DN 100	2	2		
104	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	Concime DN 100	2	2		
104	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	Concime DN 100	2	2		
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70	MT	8	8	8	8
			LT				
106	82 23 37	Dado esagonale M16-A4-70	SH	4	4	4	4
			HT				
			MT				
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70	MT	4			4
			LT				
106	82 23 35	Dado esagonale M12-A4-70	HT	2	2	2	
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70	MT		2	2	
			LT				
106	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV	Concime		2	2	
107	295 64 00	Guarnizione 6"	MT LT	1	1	1	1
107	259 83 00	Guarnizione 4"	HT	1	1	1	1
			MT				
107	339 87 00	Guarnizione	HT	1	1	1	
107	310 05 00	Guarnizione 3"	SH HT	1	1	1	1
107	526 20 00	Anello di tenuta	DN 80		1	1	
107	733 94 00	Anello di tenuta	DN 100		1	1	
109	436 94 01	Asta	MT LT	1	1	1	1
109	436 94 00	Asta	HT SH	1	1	1	1
111	83 18 46	Parte giunto	SH HT Filettatura ISO G3 esterna Guida rapida: Storz	1	1	1	
111	83 19 36	Parte giunto	MT Filettatura: ISO G6A esterna	1	1	1	1
111	83 19 34	Parte giunto	HT Filettatura: ISO G4A esterna Guida rapida: Storz		1	1	
111	83 18 28	Parte giunto	Opzionale			1	
113	81 41 58	Vite testa esagonale M12X45-A2-70	Concime DN 100	2	2		

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
113	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70		2	2		
116	416 13 01	Piastra	1	1	1	1	1
118	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170	4	4	4	4	4
		LT					
		MT					
		HT					
118	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV	4	4	4	4	4
118	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170		4	4		
125	396 70 00	Vite estrattore compl. M16X265 10,9	1	1	1	1	1
125	438 58 00	Vite testa esagonale M16X218 10,9	1	1	1	1	1
132	82 74 88	O-ring 174,3X5,7 NBR	1	1	1	1	1
132	82 74 86	O-ring 164,3X5,7 NBR	1	1	1	1	1
132	82 74 17	O-ring 124,3X5,7-NBR	1	1	1	1	1
133	309 46 00	Curva di aspirazione	1	1	1	1	1
		Non forataDN 200					
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
133	309 46 06	Curva di aspirazione	1	1	1	1	1
		LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 200					
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
133	309 46 07	Curva di aspirazione	1	1	1	1	1
		LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 200					
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
133	303 85 00	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1	1
		Non forataMT DN 150					
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
133	303 85 06	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1	1
		MT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 150					
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4	4
133	303 72 00	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1	1
		Non forataHT DN 100					
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133	303 72 01	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1	1
		HT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100					
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
133	303 72 05	Curva di aspirazione	1	1	1	1	1
		HT Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100					

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1	1
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1	1
135	80 14 41	Guarnizione	1	1	1	1	1
136	80 14 39	Tappo	1	1	1	1	1

3127.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
61	380 91 00	Slitta scorrevole	1	1	1	1
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
67,1	84 90 93	Anello di tenuta	1	1	1	1
77	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
77	81 49 12	Vite testa esagonale M12X35-A4-70	4	4	4	4
96	404 91 00	Scarico con stat.		1	1	
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70	4	4	4	4
98	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	4	4	4	4
99	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70	4			4
99	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70		4	4	
102	309 80 00	Raccordo di scarico 8"	1	1	1	1
102	259 82 04	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	259 84 05	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	259 84 06	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	295 57 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	309 31 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3	1	1	1	1
102	309 31 01	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	340 88 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	340 89 00	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	340 89 01	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	310 03 01	Raccordo di scarico	1	1	1	1
102	385 52 03	Raccordo di scarico	1	1	1	1
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70	8	8	8	8
103	81 49 35	Vite testa esagonale M16X60-A4-70	4	4	4	4
103	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70	4	4	4	4
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70		2	2	
104	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170	4	4	4	4
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70	8	8	8	8
106	82 23 37	Dado esagonale M16-A4-70	4	4	4	4

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
106	82 23 35	Dado esagonale M12-A4-70 HT	2	2	2	2
107	295 64 00	Guarnizione 6" LT MT	1	1	1	1
107	259 83 00	Guarnizione 4" HT MT	1	1	1	1
107	310 05 00	Guarnizione 3" SH HT	1	1	1	1
107	339 87 00	Guarnizione HT	1	1	1	1
109	436 94 01	Asta MT LT	1	1	1	1
109	436 94 00	Asta HT SH	1	1	1	1
111	83 18 46	Parte giunto HT SH Guida rapida: Storz	1	1	1	1
111	83 19 36	Parte giunto	1			1
111	83 19 34	Parte giunto MT Guida rapida: Storz		1	1	
111	83 18 28	Parte giunto Opzionale		1	1	
116	416 13 01	Piastra	1	1	1	1
118	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170 MT LT HT	4	4	4	4
118	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV HT	4	4	4	4
125	396 70 00	Vite estrattore compl. M16X265 10,9	1	1	1	1
125	438 58 00	Vite testa esagonale M16X218 10,9 Opzionale	1	1	1	1
132	82 74 88	O-ring 174,3X5,7 NBR	1	1	1	1
132	82 74 86	O-ring 164,3X5,7 NBR	1	1	1	1
132	82 74 17	O-ring 124,3X5,7-NBR	1	1	1	1
133	309 46 00	Curva di aspirazione Non forata DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	309 46 06	Curva di aspirazione LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	309 46 07	Curva di aspirazione LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	303 85 00	Curva di aspirazione STATIONARY Non forata MT DN 150	1	1	1	1
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	303 85 06	Curva di aspirazione STATIONARY MT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 150	1	1	1	1
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	303 72 00	Curva di aspirazione STATIONARY Non forata HT DN 100	1	1	1	1
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
133	303 72 01	Curva di aspirazione STATIONARY HT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100	1	1	1	1
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
133	303 72 05	Curva di aspirazione HT Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100	1	1	1	1
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
134	554 30 15	Avviatore Range corrente = 9-14 A	1	1		
134	554 30 16	Avviatore Range corrente = 13-18 A	1	1		
135	80 14 41	Guarnizione MT HT SH LT	1	1	1	1
135	80 14 41	Guarnizione MT HT SH LT	2	2		
136	80 14 39	Tappo MT HT SH LT	1	1	1	1
136	80 14 39	Tappo MT HT SH LT	2	2		

3127.160/190/900/910

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
61	380 91 00	Slitta scorrevole	1	1	1	1
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
67,1	84 90 93	Anello di tenuta	1	1	1	1
77	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70 MT LT	4	4	4	4
77	81 49 12	Vite testa esagonale M12X35-A4-70 SH HT	4	4	4	4
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70			2	2
94	82 83 41	G-ring	1	1		
96	404 91 00	Scarico con stat.	1		1	
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70	4	4	4	4
98	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	4	4	4	4
99	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70	4	4	4	4
102	309 80 00	Raccordo di scarico 8" LT DN 200	1	1	1	1
102	259 82 04	Raccordo di scarico MT DN 100 HT DN 100	1	1	1	1
102	259 84 05	Raccordo di scarico HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100 MT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1	1
102	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 MT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100	1	1	1	1
102	295 57 00	Raccordo di scarico MT LT DN 150	1	1	1	1
102	309 31 00	Raccordo di scarico MT LT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1	1
102	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3 SH HT Filettatura ISO G3 esterna DN 75 Guida rapida: Storz	1	1	1	1
102	309 31 01	Raccordo di scarico MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
102	340 88 00	Raccordo di scarico HT DN 100	1	1	1	1
102	340 89 00	Raccordo di scarico HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1	1
102	310 03 01	Raccordo di scarico HT DN 75	1	1	1	1
102	385 52 03	Raccordo di scarico HT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1	1	1
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70 MT LT	8	8	8	8
103	81 49 35	Vite testa esagonale M16X60-A4-70 HT MT	4	4	4	4
103	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70 SH HT	4	4	4	4
103	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70 Opzionale	2		2	
104	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170 SH HT	4	4	4	4
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70 MT LT	8	8	8	8
106	82 23 37	Dado esagonale M16-A4-70 SH HT MT	4	4	4	4
106	82 23 35	Dado esagonale M12-A4-70 HT	2	2	2	2
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70 MT LT		4		4
107	295 64 00	Guarnizione 6" MT LT	1	1	1	1
107	259 83 00	Guarnizione 4" HT MT	1	1	1	1
107	310 05 00	Guarnizione 3" SH HT	1	1	1	1
107	339 87 00	Guarnizione HT	1	1	1	1
109	436 94 01	Asta MT LT	1	1	1	1
109	436 94 00	Asta SH HT	1	1	1	1
111	83 18 46	Parte giunto SH HT Guida rapida: Storz	1	1	1	1
111	83 19 36	Parte giunto MT Guida rapida: Storz	1	1	1	1
111	83 18 28	Parte giunto Opzionale	1		1	
116	416 13 01	Piastra	1	1	1	1
118	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170 MT LT HT	4	4	4	4
118	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV HT	4	4	4	4
125	396 70 00	Vite estraattore compl. M16X265 10,9	1	1	1	1
125	438 58 00	Vite testa esagonale M16X218 10,9 Opzionale	1	1	1	1
132	82 74 88	O-ring 174,3X5,7 NBR	1	1	1	1
132	82 74 86	O-ring 164,3X5,7 NBR	1	1	1	1
132	82 74 17	O-ring 124,3X5,7-NBR	1	1	1	1
133	309 46 00	Curva di aspirazione Non forata DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	309 46 06	Curva di aspirazione LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	309 46 07	Curva di aspirazione LT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 200	1	1	1	1
133,1	309 48 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
133	303 85 00	Curva di aspirazione STATIONARY Non forata MT DN 150	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
133	133,1 303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
	133,2 303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
	133,3 81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
	303 85 06	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1
		MT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 150				
133	133,1 303 87 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
	133,2 303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1
	133,3 81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
	303 72 00	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1
		Non forata HT DN 100				
133	133,1 81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
	133,2 303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
	133,3 303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
	303 72 01	Curva di aspirazione STATIONARY	1	1	1	1
		HT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100				
133	133,1 81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
	133,2 303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
	133,3 303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
	303 72 05	Curva di aspirazione	1	1	1	1
		HT Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100				
133	133,1 81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4
	133,2 303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1
	133,3 303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1
134	554 30 15	Avviatore			1	
135	80 14 41	Guarnizione	1	1		
135	80 14 41	Guarnizione	2	2		
136	80 14 39	Tappo	1	1		
136	80 14 39	Tappo	2	2		

3127.760/770/960/970

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			760	770	960	970
61	380 91 00	Slitta scorrevole	1	1	1	1
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
77	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4
		MT				
		LT				
77	81 49 12	Vite testa esagonale M12X35-A4-70	4	4	4	4
		SH				
		HT				
87	80 97 40	Prigioniero 12X35-A4-70			2	2
96	404 91 00	Scarico con stat.	1		1	
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70	4	4	4	4
98	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	4	4	4	4
99	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70	4	4	4	4
102	309 80 00	Raccordo di scarico 8"	1	1	1	1
		LT DN 200				
102	259 82 04	Raccordo di scarico	1	1	1	1
		MT DN 100				
		HT DN 100				

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			760	770	960	970
102	259 84 05	Raccordo di scarico	MT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1
			HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100			
102	259 84 06	Raccordo di scarico	MT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100	1	1	1
			HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100			
102	295 57 00	Raccordo di scarico	MT LT DN 150	1	1	1
102	309 31 00	Raccordo di scarico	MT LT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1
102	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3	SH HT Filettatura ISO G3 esterna DN 75	1	1	1
			Guida rapida: Storz			
102	309 31 01	Raccordo di scarico	MT Filettatura: ISO G6A esterna DN 150	1	1	1
102	340 88 00	Raccordo di scarico	HT DN 100	1	1	1
102	340 89 00	Raccordo di scarico	HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1
102	310 03 01	Raccordo di scarico	HT DN 75	1	1	1
102	385 52 03	Raccordo di scarico	HT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1	1
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70	LT	8	8	8
			MT			
103	81 49 35	Vite testa esagonale M16X60-A4-70	MT	4	4	4
			HT			
103	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70	SH	4	4	4
			HT			
103	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70	Opzionale	2		2
104	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170		4	4	4
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70	LT	8	8	8
			MT			
106	82 23 37	Dado esagonale M16-A4-70	MT	4	4	4
			SH			
			HT			
106	82 23 35	Dado esagonale M12-A4-70	HT	2	2	2
107	295 64 00	Guarnizione 6"	LT	1	1	1
			MT			
107	259 83 00	Guarnizione 4"	MT	1	1	1
			HT			
107	310 05 00	Guarnizione 3"	SH	1	1	1
			HT			
107	339 87 00	Guarnizione	HT	1	1	1
109	436 94 01	Asta	LT	1	1	1
			MT			
109	436 94 00	Asta	SH	1	1	1
			HT			
111	83 18 46	Parte giunto	SH HT Guida rapida: Storz	1	1	1
111	83 19 36	Parte giunto	MT	1	1	1
111	83 18 28	Parte giunto	Opzionale	1		1
116	416 13 01	Piastra		1	1	1
125	396 70 00	Vite estraattore compl. M16X265 10,9		1	1	1
125	438 58 00	Vite testa esagonale M16X218 10,9		1	1	1
134	554 30 15	Avviatore	Range corrente = 9-14 A	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			760	770	960	970
134	554 30 16	Avviatore Range corrente = 13-18 A		1		

3127.170/350/390/840/850/890

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
61	464 06 00	Slitta scorrevole FP "LT"; BP "HT"; DP "LT"	1					1
61	464 06 01	Slitta scorrevole Predisposto per valvola di flussaggio LT M DN 50 Predisposto per valvola di flussaggio HT M DN 50	1					1
61	380 91 00	Slitta scorrevole		1	1	1	1	
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80 LT HT	2					2
62	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80 LT HT		4	4	4	4	
67,1	82 71 17	Tappo DIN 908 G 1 1/2 A FZB	1					1
67,1	84 90 93	Anello di tenuta		1	1	1	1	
77	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70 MT		4	4	4	4	
77	81 49 12	Vite testa esagonale M12X35-A4-70 HT		4	4	4	4	
96	486 55 00	Raccordo di scarico IN/OUT 50/50MM HT Filettatura: ISO G2A interna DN 50	1					1
96	486 55 01	Raccordo di scarico IN/OUT 50/50MM HT LT Filetto : NPT 2-11 1/2 interno DN 50	1					1
96	619 95 00	Scarico con stat. IN/OUT 50/50MM TOP 50 TOP 65 LT HT Filettatura: ISO G2A interna DN 50	1					1
96	619 95 01	Scarico con stat. IN/OUT 50/50MM TOP 50 TOP 65 LT HT Filetto : NPT 2-11 1/2 interno DN 50	1					1
96	404 91 00	Scarico con stat.		1		1		
97	84 34 38	Vite testa esagonale M20X120-A2-70		4	4	4	4	
98	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170		4	4	4	4	
99	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70 Opzionale		4		4		
99	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 Opzionale			4		4	
101	669 77 00	Staffa guida SS	1					1
102	259 82 04	Raccordo di scarico MT DN 100 HT DN 100		1	1	1	1	
102	259 84 05	Raccordo di scarico MT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100 HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100		1	1	1	1	
102	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 MT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100		1	1	1	1	
102	295 57 00	Raccordo di scarico MT LT DN 150		1	1	1	1	
102	309 31 00	Raccordo di scarico MT LT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150		1	1	1	1	

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
102	309 31 01	Raccordo di scarico MT Filettatura: ISO G6A esterna DN 150		1	1	1	1	
102	310 03 01	Raccordo di scarico HT SH DN 75		1	1	1	1	
102	385 52 03	Raccordo di scarico HT Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75		1	1	1	1	
103	81 49 35	Vite testa esagonale M16X60-A4-70 MT		4	4	4	4	
		HT						
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70 MT		8	8	8	8	
103	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70 HT		4	4	4	4	
103	81 49 60	Vite testa esagonale M20X70-A4-70		2		2		
104	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170		4	4	4	4	
106	82 23 37	Dado esagonale M16-A4-70 MT		4	4	4	4	
		HT						
106	82 23 38	Dado esagonale M20-A4-70 MT		8	8	8	8	
107	259 83 00	Guarnizione 4" MT		1	1	1	1	
		HT						
107	295 64 00	Guarnizione 6" MT		1	1	1	1	
107	310 05 00	Guarnizione 3" HT		1	1	1	1	
109	436 94 01	Asta MT		1	1	1	1	
109	436 94 00	Asta HT		1	1	1	1	
110	398 95 00	Prigioniero	3					3
111	505 43 01	Nipplo NPT 2 HT	1					1
		LT						
111	83 92 49	Giunto 532-132 HT LT	1					1
111	83 18 28	Parte giunto Opzionale		1		1		
112	534 48 00	Piede completo	3					3
116	416 13 01	Piastra		1	1	1	1	
118	82 35 78	Rondella semplice 16-A4-A-170 HT		4	4	4	4	
		MT						
118	82 35 77	Rondella semplice 12-A4-170HV HT		4	4	4	4	
125	396 70 00	Vite estrattore compl. M16X265 10,9		1	1	1	1	
125	438 58 00	Vite testa esagonale M16X218 10,9 Opzionale		1	1	1	1	
126	495 27 00	Clip	1					1
127	495 26 00	Clip	1					1
128	81 55 59	Vite testa esagonale M8X65-A4-70	1					1
129	82 23 32	Dado esagonale M8-A4-70	1					1
130	82 35 74	Rondella semplice 8-A4-170HV	1					1
132	82 74 86	O-ring 164,3X5,7 NBR		1	1	1	1	
132	82 74 17	O-ring 124,3X5,7-NBR		1	1	1	1	
133	303 85 00	Curva di aspirazione STATIONARY Non forata MT DN 150		1	1	1	1	
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione		1	1	1	1	
133,2	303 88 00	Guarnizione		1	1	1	1	
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70		4	4	4	4	
133	303 85 06	Curva di aspirazione STATIONARY MT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 DN 150		1	1	1	1	
133,1	303 87 00	Coperchio ispezione		1	1	1	1	

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
133,2	303 88 00	Guarnizione	1	1	1	1		
133,3	81 41 81	Vite testa esagonale M16X40-A4-70	4	4	4	4		
133	303 72 00	Curva di aspirazione STATIONARY Non forata HT DN 100	1	1	1	1		
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4		
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1		
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1		
133	303 72 01	Curva di aspirazione STATIONARY HT Perforato secondo: EN 1092-2 tab. 9 DN 100	1	1	1	1		
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4		
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1		
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1		
133	303 72 05	Curva di aspirazione HT Perforato secondo: ANSI B16.1-89; tab.5 DN 100	1	1	1	1		
133,1	81 49 06	Vite testa esagonale M12X30-A4-70	4	4	4	4		
133,2	303 76 00	Coperchio ispezione	1	1	1	1		
133,3	303 77 00	Guarnizione	1	1	1	1		
134	554 30 15	Avviatore	1		1			
135	80 14 41	Guarnizione HT MT SH	1	1	1	1		
135	80 14 41	Guarnizione HT MT SH	2	2				
136	80 14 39	Tappo HT MT SH	1	1	1	1		
136	80 14 39	Tappo HT MT SH	2	2				

Parti per l'assistenza

3127.090/091/182/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
800	80 32 33	Kit guarnizioni O-ring 3127,090,170,180,890	1	1	1	1	1
800	80 32 74	Kit O-ring 3127.090/180F,D,SUP.HT	1	1	1	1	1
808	649 30 00	Kit pompa-N CURVA: 420 "LT"	1	1	1	1	1
808	649 30 01	Kit pompa-N CURVA: 421 "LT"	1	1	1	1	1
808	649 30 02	Kit pompa-N CURVA: 422 "LT"	1	1	1	1	1
808	650 06 00	Kit pompa-N CURVA: 437 "MT"	1	1	1	1	1
808	650 06 01	Kit pompa-N CURVA: 438 "MT"	1	1	1	1	1
808	650 06 02	Kit pompa-N CURVA: 439 "MT"	1	1	1	1	1
808	663 30 00	Kit pompa-N CURVA: 486 "HT"	1	1	1	1	1
808	663 30 01	Kit pompa-N CURVA: 487 "HT"	1	1	1	1	1
808	663 30 02	Kit pompa-N CURVA: 488 "HT"	1	1	1	1	1
808	663 30 03	Kit pompa-N CURVA: 489 "HT"	1	1	1	1	1
808	769 28 00	Kit pompa N CURVA: 420 "N-LT"	1				
808	769 28 01	Kit pompa N CURVA: 421 "N-LT"	1				
808	769 28 02	Kit pompa N CURVA: 422 "N-LT"	1				
808	769 28 03	Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1				
808	769 28 04	Kit pompa N CURVA: 438 "N-MT"	1				
808	769 28 05	Kit pompa N CURVA: 439 "N-MT"	1				
808	769 28 07	Kit pompa N CURVA: 246 "N-SH"	1				
808	769 28 08	Kit pompa N CURVA: 247 "N-SH"	1				
808	769 28 09	Kit pompa N CURVA: 248 "N-SH"	1				
808	769 28 10	Kit pompa N CURVA: 249 "N-SH"	1				
808	769 28 11	Kit pompa N CURVA: 486 "N-HT"	1				
808	769 28 12	Kit pompa N CURVA: 487 "N-HT"	1				
808	769 28 13	Kit pompa N CURVA: 488 "N-HT"	1				
808	769 28 14	Kit pompa N CURVA: 489 "N-HT"	1				
808	769 28 15	Kit pompa N CURVA: 427 "N-MT"	1				
808	769 28 16	Kit pompa N CURVA: 428 "N-MT"	1				
808	769 28 17	Kit pompa N CURVA: 429 "N-MT"	1				
808	769 28 18	Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1				
808	769 28 19	Kit pompa N CURVA: 438 "N-MT"	1				
808	769 28 20	Kit pompa N CURVA: 439 "N-MT"	1				
808	769 28 21	Kit pompa N CURVA: 241 "N-SH"	1				
808	769 28 22	Kit pompa N CURVA: 242 "N-SH"	1				
808	769 28 23	Kit pompa N CURVA: 243 "N-SH"	1				
808	769 28 24	Kit pompa N CURVA: 244 "N-SH"	1				
808	769 28 26	Kit pompa N CURVA: 246 "N-SH"	1				
808	769 28 27	Kit pompa N CURVA: 247 "N-SH"	1				

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			090	091	182	800	810
808	769 28 28	Kit pompa N CURVA: 248 "N-SH"	1				
808	769 28 29	Kit pompa N CURVA: 249 "N-SH"	1				
808	769 28 30	Kit pompa N CURVA: 477 "N-HT"	1				
808	769 28 31	Kit pompa N CURVA: 478 "N-HT"	1				
808	769 28 32	Kit pompa N CURVA: 479 "N-HT"	1				
808	769 28 33	Kit pompa N CURVA: 486 "N-HT"	1				
808	769 28 34	Kit pompa N CURVA: 487 "N-HT"	1				
808	769 28 35	Kit pompa N CURVA: 488 "N-HT"	1				
808	769 28 36	Kit pompa N CURVA: 489 "N-HT"	1				
808	774 02 00	Kit di trasformazione CURVA ADATTATIVA:437	1				
808	774 02 01	Kit di trasformazione CURVA ADATTATIVA:438	1				
808	774 02 02	Kit di trasformazione CURVA ADATTATIVA:439	1				
900	601 89 09	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1	1
900	601 89 10	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1	1
900	693 19 00	Kit di riparazione di base	1	1	1	1	1
900	693 19 01	Kit di riparazione di base	1	1	1	1	1
900	693 19 06	Kit di riparazione di base	1			1	1
900	693 19 07	Kit di riparazione di base	1			1	1
900	693 19 02	Kit di riparazione di base			1	1	
900	693 19 03	Kit di riparazione di base			1	1	
901	90 17 52	Olio ISO VG 32	2	2	2	2	2
904	436 97 00	Attrezzo di montaggio	1	1	1	1	1

3127.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
800	80 32 33	Kit guarnizioni O-ring 3127,090,170,180,890	1	1	1	1
800	80 32 74	Kit O-ring 3127.090/180F,D,SUP.HT	1	1	1	1
900	601 89 09	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	601 89 10	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	693 19 00	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 01	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 06	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 07	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 02	Kit di riparazione di base		1	1	
900	693 19 03	Kit di riparazione di base		1	1	
901	90 17 52	Olio ISO VG 32	2	2	2	2
904	436 97 00	Attrezzo di montaggio	1	1	1	1

3127.160/190/900/910

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			160	190	900	910
800	80 32 33	Kit guarnizioni O-ring 3127,090,170,180,890	1	1	1	1
800	80 32 74	Kit O-ring 3127.090/180F,D,SUP.HT	1	1	1	1
808	649 30 00	Kit pompa-N CURVA: 420 "LT"			1	1
808	649 30 01	Kit pompa-N CURVA: 421 "LT"			1	1
808	649 30 02	Kit pompa-N CURVA: 422 "LT"			1	1
808	650 06 00	Kit pompa-N CURVA: 437 "MT"			1	1
808	650 06 01	Kit pompa-N CURVA: 438 "MT"			1	1
808	650 06 02	Kit pompa-N CURVA: 439 "MT"			1	1
808	663 30 00	Kit pompa-N CURVA: 486 "HT"			1	1
808	663 30 01	Kit pompa-N CURVA: 487 "HT"			1	1
808	663 30 02	Kit pompa-N CURVA: 488 "HT"			1	1
808	663 30 03	Kit pompa-N CURVA: 489 "HT"			1	1
900	601 89 09	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	601 89 10	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	693 19 00	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 01	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 02	Kit di riparazione di base	1		1	
900	693 19 03	Kit di riparazione di base	1		1	
900	693 19 06	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 07	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
901	90 17 52	Olio ISO VG 32	2	2	2	2
904	436 97 00	Attrezzo di montaggio	1	1	1	1

3127.760/770/960/970

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			760	770	960	970
800	80 32 33	Kit guarnizioni O-ring 3127,090,170,180,890	1	1	1	1
800	80 32 74	Kit O-ring 3127.090/180F,D,SUP.HT	1	1	1	1
900	601 89 09	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	601 89 10	Kit di riparazione di base 3127.090,180	1	1	1	1
900	693 19 00	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 01	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 02	Kit di riparazione di base	1		1	
900	693 19 03	Kit di riparazione di base	1		1	
900	693 19 06	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	693 19 07	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
901	90 17 52	Olio ISO VG 32	2	2	2	2
904	436 97 00	Attrezzo di montaggio	1	1	1	1

3127.170/350/390/840/850/890

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione					
			170	350	390	840	850	890
800	80 32 33	Kit guarnizioni O-ring 3127,090,170,180,890	1	1	1	1	1	1
800	80 32 74	Kit O-ring 3127.090/180F,D,SUP.HT		1	1	1	1	
808	650 06 00	Kit pompa-N CURVA: 437 "MT"		1	1	1	1	
808	650 06 01	Kit pompa-N CURVA: 438 "MT"		1	1	1	1	
808	650 06 02	Kit pompa-N CURVA: 439 "MT"		1	1	1	1	
808	663 30 00	Kit pompa-N CURVA: 486 "HT"		1	1	1	1	
808	663 30 01	Kit pompa-N CURVA: 487 "HT"		1	1	1	1	
808	663 30 02	Kit pompa-N CURVA: 488 "HT"		1	1	1	1	
808	663 30 03	Kit pompa-N CURVA: 489 "HT"		1	1	1	1	
900	693 19 00	Kit di riparazione di base	1	1	1	1	1	1
900	693 19 03	Kit di riparazione di base	1	1		1		1
900	693 19 06	Kit di riparazione di base	1	1	1	1	1	1
900	693 19 07	Kit di riparazione di base	1	1	1	1	1	1
900	601 89 09	Kit di riparazione di base 3127.090,180		1	1	1	1	
900	601 89 10	Kit di riparazione di base 3127.090,180		1	1	1	1	
900	693 19 01	Kit di riparazione di base		1	1	1	1	
900	693 19 02	Kit di riparazione di base		1		1		
901	90 17 52	Olio ISO VG 32	2	2	2	2	2	2
904	436 97 00	Attrezzo di montaggio	1	1	1	1	1	1

Xylem |'zīləm|

- 1) Nelle piante, il tessuto che porta l'acqua dalle radici verso l'alto
- 2) Un'azienda globale leader nelle tecnologie dell'acqua

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: creare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze idriche del nostro pianeta. Sviluppare nuove tecnologie per migliorare l'uso responsabile dell'acqua, la sua conservazione e il suo futuro riutilizzo è un valore fondamentale per la nostra attività. Trasportiamo, trattiamo, analizziamo e restituiamo l'acqua all'ambiente aiutando la gente ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente, a casa, negli edifici, nelle attività industriali e agricole. Sono più di 150 i paesi in cui abbiamo allacciato relazioni solide e durature con i clienti che conoscono nostri importanti marchi di prodotto, apprezzano la nostra competenza nelle applicazioni e la nostra vocazione a fornire sempre soluzioni innovative.

Per maggiori informazioni su Xylem, visitare il sito www.xyleminc.com

Fare riferimento all'indirizzo www.xylemwatersolutions.com/contacts/ per i dettagli sulle modalità di contatto del rappresentante vendite e servizi locale.



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Svezia
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
<http://tpi.xyleminc.com>

Visitate il nostro sito web per l'ultima versione di questo documento e ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono traduzioni delle istruzioni originali.

© 2014 Xylem Inc