



Flygt 3153

Sommarior

1	Introduzione.....	2
1.1	Prodotti appositamente approvati.....	2
2	Descrizione del prodotto.....	3
2.1	Targa dati.....	3
2.2	Approvazioni.....	4
2.3	Nome del prodotto.....	5
3	Unità motore.....	7
3.1	Standard e a prova di esplosione.....	7
3.2	3153.091/095/181/185.....	8
3.3	3153.800/810/820/830.....	17
3.4	3153.660/670/860/870.....	24
3.5	3153.350/390/840/850.....	32
4	Unità idraulica.....	43
4.1	F_ MT.....	43
4.2	F_ MT.....	44
4.3	F_ HT.....	45
4.4	F_ SH.....	46
4.5	F_ SH.....	47
4.6	N_ LT.....	48
4.7	N_ LT.....	49
4.8	N_ MT.....	50
4.9	N_ HT.....	51
4.10	N_ SH.....	52
4.11	3153.091/181/800/810.....	53
4.12	3153.095/185/820/830.....	58
4.13	3153.660/670/860/870.....	64
4.14	3153.350/390/840/850.....	65
5	Componenti dell'installazione.....	70
5.1	FP/NP.....	70
5.2	FS/NS.....	71
5.3	FS/NS.....	72
5.4	FT/NT.....	73
5.5	FZ/NZ.....	74
5.6	3153.091/181/800/810.....	76
5.7	3153.095/185/820/830.....	77
5.8	3153.660/670/860/870.....	78
5.9	3153.350/390/840/850.....	79
6	Parti per l'assistenza.....	81
6.1	3153.091/181/800/810.....	81
6.2	3153.095/185/820/830.....	83
6.3	3153.660/670/860/870.....	83
6.4	3153.350/390/840/850.....	83

1 Introduzione

Finalità di questo manuale

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'ordine di parti di ricambio e accessori.

Dichiarazione di responsabilità limitata

Utilizzare sempre componenti Flygt originali. L'impiego di altre parti di ricambio o altri accessori può invalidare la garanzia ed eventuali altre richieste di risarcimento. Xylem respinge qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso di parti non originali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di vendita e assistenza di zona.

Dati per ordinare le parti di ricambio

Per ordinare le parti di ricambio occorrono le informazioni seguenti:

- Numero di serie del prodotto
- Numero parte
- Quantità di materiali alla rinfusa, v. * nelle tabelle

1.1 Prodotti appositamente approvati

Qualifica del personale

Solo il personale di assistenza Xylem o autorizzato da Xylem potrà intraprendere attività di riparazione su prodotti approvati come antideflagranti.


Ispezione dell'accuratezza dimensionale

Le parti di ricambio contrassegnate con (Ex, antideflagrante) dopo il numero parte vengono ispezionate per verificarne l'accuratezza dimensionale.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Targa dati

La targa dati è un'etichetta in metallo situata sul corpo principale dei prodotti. Nella targa dati sono elencate le specifiche chiave del prodotto. Anche i prodotti con approvazione speciale sono dotati di una targhetta con approvazione.

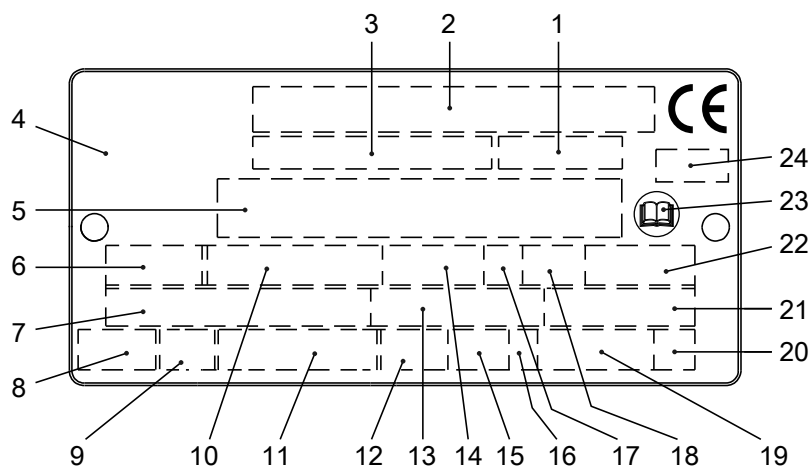

WS006257A

1. Codice curva o codice elica
2. Numero di serie
3. Numero del prodotto
4. Paese di origine
5. Ulteriori informazioni
6. Fase; tipo di corrente; frequenza
7. Tensione nominale
8. Protezione termica
9. Classe termica
10. Potenza nominale dell'albero
11. Standard internazionale
12. Grado di protezione
13. Corrente nominale
14. Velocità nominale
15. Immersione massima
16. Direzione di rotazione: L=sinistra, R=destra
17. Classe di utilizzo
18. Fattore di utilizzo
19. Peso del prodotto
20. Lettera codice rotore bloccato
21. Fattore di potenza
22. Massima temperatura ambiente
23. Leggere il manuale di installazione
24. Organismo accreditato, solo per prodotti antideflagranti omologati E

Figura 1: Targa dati


2.2 Approvazioni

Approvazioni del prodotto per aree pericolose

Pompa	Approvazione
• 3153.091 • 3153.095 • 3153.390 • 3153.670 • 3153.810 • 3153.830 • 3153.850 • 3153.870	Norma Europea (EN) • Direttiva ATEX • EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 •  I M2 c Ex d I Mb •  II 2 G c Ex d IIB T3 Gb
	Approvazione EN per entrata cavo: • Numero di certificato: INERIS 02ATEX9008 U •  II 2 G Ex d IIC Gb or I M2 Ex d I Mb
	IEC • Schema IECEx • IEC 60079-0, IEC 60079-1 • Ex d I • Ex d IIB T3
	FM (FM Approvals) • Explosionproof for use in Class I, Div. 1, Group C and D • Dust ignition proof for use in Class II, Div. 1, Group E, F and G • Suitable for use in Class III, Div. 1, Hazardous Locations

Targhetta di approvazione EN

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione EN e le informazioni contenute nei relativi campi.

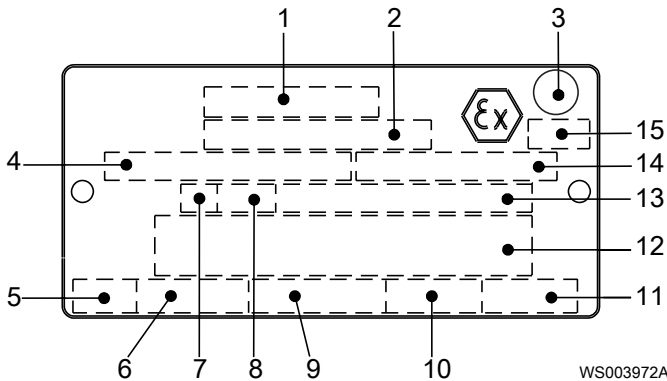


1. Approvazione
2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
3. Approvazione di classe 1
4. Approvato per unità motore
5. Tempo di ritardo
6. Corrente di avvio o corrente nominale
7. Classe di utilizzo
8. Fattore di utilizzo
9. Potenza di entrata
10. Velocità nominale
11. Controller
12. Ulteriori informazioni
13. Temperatura ambiente massima
14. Numero di serie
15. Marchio ATEX

Targhetta di approvazione IEC

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione IEC e le informazioni contenute nei relativi campi.


Normativa internazionale; non per stati membri UE.

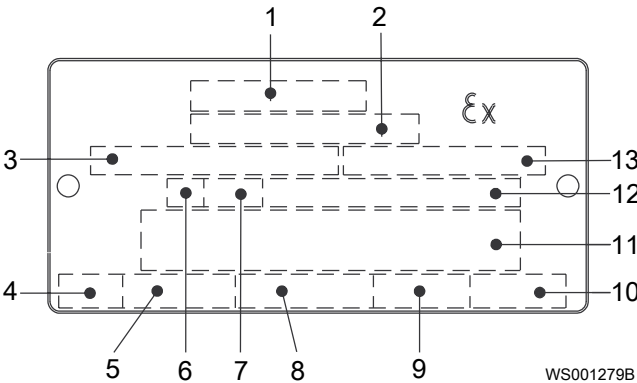

- 1. Approvazione
- 2. Autorità di approvazione e numeri di approvazione
- 3. Approvato per unità motore
- 4. Tempo di ritardo
- 5. Corrente di avvio o corrente nominale
- 6. Classe di utilizzo
- 7. Fattore di utilizzo
- 8. Potenza di entrata
- 9. Velocità nominale
- 10. Controller
- 11. Ulteriori informazioni
- 12. Temperatura ambiente massima
- 13. Numero di serie

Targhetta di approvazione FM

In questa illustrazione vengono descritte la targhetta di approvazione FM e le informazioni contenute nei relativi campi.

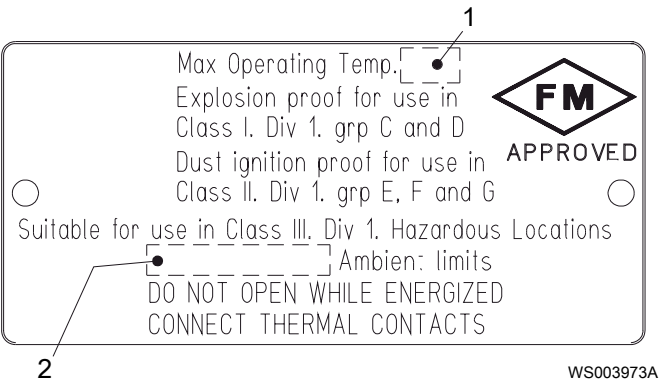

- 1. Classe di temperatura
- 2. Temperatura ambiente massima

2.3 Nome del prodotto

Istruzioni per la lettura


In questa sezione vengono illustrati i caratteri dei codici:

X = lettera

Y = numero

I vari tipi di codice sono contrassegnanti con a, b e c. I parametri dei codici sono identificati da numeri.

Codici e parametri

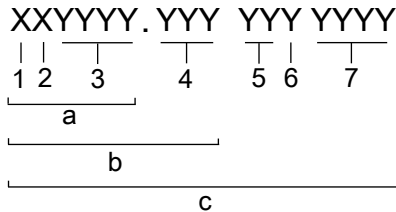


WS006265B

Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Tipo di codice	a	Nome di vendita
	b	Codice prodotto
	c	Numero di serie

Tipo di riferimento	Numero	Indicazione
Parametro	1	Lato idraulico
	2	Tipo di installazione
	3	Codice di vendita
	4	Versione
	5	Anno di produzione
	6	Ciclo di produzione
	7	Numero in esecuzione

3 Unità motore

3.1 Standard e a prova di esplosione

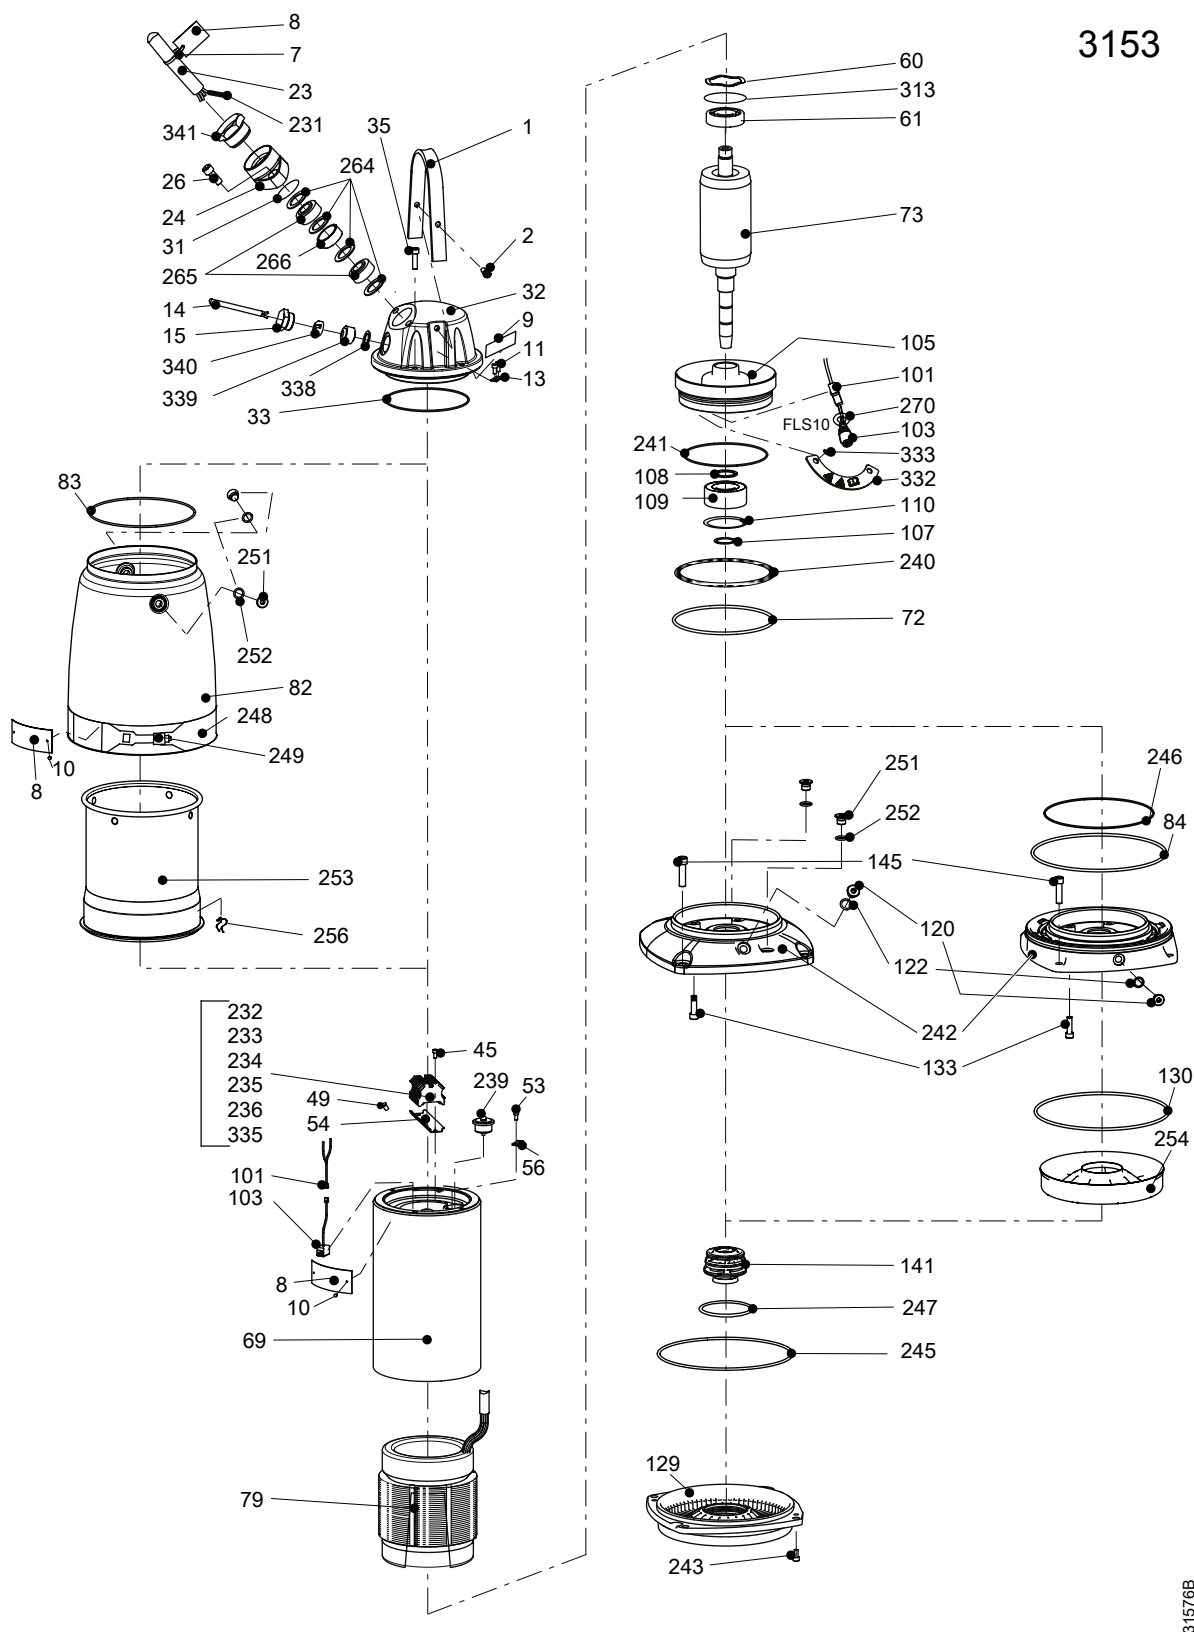

3.2 3153.091/095/181/185

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
1	642 15 00	(antideflagrante)	Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
7	83 45 52		Fascetta serracavo 292X3,5 MM	1	1	1	1
7	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6-55+105	1	1	1	1
8	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
8	630 69 00		Targhetta certificazione IT	2	2		
8	630 70 00		Targhetta certificazione FM	2	2		
8	630 69 01		Targhetta certificazione IECEX	2	2		
8	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra			1	1
9	773 29 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1	1	1	1
9	81 65 46		Piastra di contrassegno	1	1	1	1
9	83 93 51		Fascetta di contrassegno W5;V5;U5;V2;W1;U2;V1;W2;U	1	1	1	1
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	4	4	4	4
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	2	2		
11	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2		
13	642 16 00		Piastra di terra	1	1		
14	94 19 22		Cavo di controllo subcab 7X1,5 DE=15-17 MM	*	*	*	*
14	94 19 30		Cavo di controllo s-flex 25X1,5 DE = Opzionale 19,4-21,4 MM	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1	1	1	1
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G6+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 82		Cavo motore subcab SUBCAB 4G16+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 83		Cavo del motore SUBCAB 4G25+S(2X0,5)	*	*	*	*
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 91		Cavo motore subcab SUBCAB S3x6+3x6/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 93		Cavo motore subcab SUBCAB S3x16+3x16/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
24	642 17 01	(antideflagrante)	Flangia entrata	1	1	1	1
24	597 87 01	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO G1 1/4	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
24	597 87 04	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO 228/1-G2	1	1	1	1
24	597 87 11	(antideflagrante)	Flangia entrata 1 1/2-11,5 NPT	1	1	1	1
24	597 87 08	(antideflagrante)	Flangia entrata 2-11,5 NPT	1	1	1	1
26	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	2	2	2	2
31	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
31	82 81 03		O-ring 49,5X3 FPM	1	1	1	1
32	642 14 01	(antideflagrante)	Coperchio entrata	1	1		
32	642 14 05	(antideflagrante)	Coperchio entrata	1	1		
			Entrata cavo ausiliario				
32	642 14 00		Coperchio entrata			1	1
32	642 14 04		Coperchio entrata			1	1
			Entrata cavo ausiliario				
33	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
33	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
35	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	4	4	4	4
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
49	83 42 48		Bussola di estremità H16/24	3	3	3	3
49	83 42 49		Bussola di estremità H25/30	3	3	3	3
51	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
53	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
54	642 08 00		Binario	1	1	1	1
56	642 16 00		Piastra di terra	1	1	1	1
60	82 56 25		Rondella elastica 71,5X59X0,55 MM	1	1	1	1
61	83 30 16		Cuscinetto a sfera 30X72X30,2 MM	1	1	1	1
69	642 09 01	(antideflagrante)	Alloggio statore	1	1		
69	642 09 00		Alloggio statore			1	1
72	82 74 94		O-ring 209,3X5,7 NBR	1	1	1	1
72	82 80 83		O-ring 209,3X5,7 FPM	1	1	1	1
73	641 91 03		Unità albero	1	1	1	1
			21-18-2				
73	641 98 05	(antideflagrante)	Unità albero	1	1	1	1
			21-15-4				
73	641 98 06	(antideflagrante)	Unità albero	1	1	1	1
			21-18-4				
73	648 61 01	(antideflagrante)	Unità albero	1	1	1	1
			21-18-6				
79	702 44 01		Statore 21-18-2f	1	1	1	1
			50 Hz 2 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 12,70 kW/17 hp				
79	702 44 02		Statore 21-18-2f	1	1	1	1
			50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 11 kW				

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
79	702 44 08		Statore 21-18-2f 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	702 44 04		Statore 21-18-2f 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	702 44 03		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	702 44 07		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW	1	1	1	1
79	661 39 01		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 460 V-480 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P1 = 15,50 kW 60 Hz 2 poli 460 V-480 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	661 39 02		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 15 kW 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P1 = 15,40 kW	1	1	1	1
79	661 39 08		Statore 21-18-2b 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P1 = 16,40 kW 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	661 39 04		Statore 21-18-2b 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P1 = 16,40 kW 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	661 39 03		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 500 V D P1 = 15,50 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	661 39 07		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 440 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P1 = 15,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
79	641 94 01		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 460 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 02		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 9,30 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 7,90 kW	1	1	1	1
79	641 94 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW	1	1	1	1
79	641 94 04		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 05		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
79	641 94 06		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 07		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 380 V Y P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 08		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 09		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 8 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 93 01		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 12,60 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 02		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 12,50 kW	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
79	641 93 03		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,60 kW	1	1	1	1
79	641 93 04		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 05		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 06		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 07		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 08		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 12,60 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	641 93 09		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 14,30 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 12,60 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1	1	1
79	647 27 01		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 690 V Y 400 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 460 V D P1 = 12,80 kW 50 Hz 6 poli 690 V Y 400 V D P1 = 10,50 kW 60 Hz 6 poli 460 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	647 27 02		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 400 V Y 230 V D P2 = 9 kW 50 Hz 6 poli 400 V Y 230 V D P1 = 10,50 kW	1	1	1	1
79	647 27 03		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P1 = 10,50 kW	1	1	1	1
79	647 27 04		Statore 21-18-6 60 Hz 6 poli 200 V-208 V D P1 = 12,70 kW 60 Hz 6 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
79	647 27 05		Statore 21-18-6 60 Hz 6 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 12,70 kW 60 Hz 6 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	647 27 06		Statore 21-18-6 60 Hz 6 poli 380 V D P1 = 12,70 kW 60 Hz 6 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	647 27 07		Statore 21-18-6 60 Hz 6 poli 380 V Y P1 = 12,70 kW 60 Hz 6 poli 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	647 27 08		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 575 V-600 V D P1 = 12,70 kW 50 Hz 6 poli 500 V D P1 = 10,50 kW 60 Hz 6 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	647 27 09		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 660 V Y 380 V D P2 = 9 kW 60 Hz 6 poli 440 V D P1 = 12,70 kW 50 Hz 6 poli 660 V Y 380 V D P1 = 10,50 kW 60 Hz 6 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	654 96 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW Termistore			1	1
79	654 95 03		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,60 kW Termistore			1	1
79	659 48 03		Statore 21-18-6 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 6 poli 415 V-440 V D P1 = 10,50 kW Termistore			1	1
79	702 45 07		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW Termistore			1	1
79	689 07 01		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P2 = 15 kW Termistore 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P1 = 15,50 kW Termistore			1	1
82	608 12 00		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio	1	1	1	1
82	608 12 01		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio inox (ASTM 316L)	1	1	1	1
83	82 78 49		O-ring 221,84X3,53 NBR	1	1	1	1
83	82 71 70		O-ring 221,84X3,53 FPM	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
84	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
84	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
101	650 51 00	(antideflagrante)	Unità cavo FLS10	1	1	1	1
103	663 04 00		Sensore livello FLS10	1	1		
103	791 99 00	(antideflagrante)	Sensore livello			1	1
105	642 10 01		Alloggio cuscinetto	1	1		
105	642 10 00		Alloggio cuscinetto			1	1
107	82 59 06		Anello di ritegno SGA 40	1	1	1	1
108	82 44 15		Rondella di supporto 40X50X2,5	1	1	1	1
109	83 30 18		Cuscinetto a sfera 40X90X36,5 MM	1	1	1	1
110	83 07 62		Anello di ritegno JB 90	1	1	1	1
120	642 13 00		Tappo	1	1	1	1
122	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	1	1	1	1
122	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	1	1	1	1
129	642 12 00		Coperchio dell'alloggio della tenuta	1	1	1	1
130	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
133	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	6	6	6	6
141	770 85 30		Tenuta meccanica	1	1	1	1
141	770 85 31		Tenuta meccanica	1	1	1	1
145	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
153	681 28 00		Diffusore	1	1	1	1
229	667 40 01		Adesivo	2	2	2	2
231	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM	*	*	*	*
231	93 00 78		Flessibile termoretrattile DI=9,5 MM	*	*	*	*
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10	3	3	3	3
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10			4	4
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	6	6	6	6
233	83 53 17		Pinza terminale WDU35/IK/ZA	6	6	6	6
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	8	8	8	8
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	3	3	3	3
234	650 20 02		Connessione a croce WQV16/10	1	1	1	1
234	83 53 49		Connessione a croce WQW35/2	3	3	3	3
234	650 20 03		Connessione a croce WQV35/10	1	1	1	1
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	4	4	4	4
235	83 53 54		Supporto finale WEW 35/2	2	2	2	2
236	83 53 50		Partizione	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				091	095	181	185	
239	734 59 00	(antideflagrante) (antideflagrante)	Guida el. attraverso l'unità	Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 1,50 - 2,50 mm2 Per statore a 9 cavi Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato	1	1	1	1
239	441 46 00		Guida el. attraverso l'unità	Cavo del motore scheda terminale: 35 mm2 Range corrente max = 125 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 4 - 6 mm2	1	1	1	1
240	607 48 00		Molla		1	1	1	1
241	82 78 35		O-ring 175X3 NBR		1	1	1	1
241	82 71 33		O-ring 175X3 FPM		1	1	1	1
242	642 11 01		Adattatore		1	1		
242	608 22 11		Adattatore	Campana raffreddamento	1	1		
242	642 11 00		Adattatore				1	1
242	608 22 10		Adattatore	Campana raffreddamento			1	1
243	83 02 97		Vite testa esagonale M8X16-A4-70		2	2	2	2
245	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR		1	1	1	1
245	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM		1	1	1	1
246	82 78 39		O-ring 230X3 NBR		1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM		1	1	1	1
248	608 27 00		Morsettiera		1	1	1	1
249	82 32 50		Clip		1	1	1	1
251	642 13 00		Tappo		2	2	2	2
252	82 76 85		O-ring 17X3 NBR		2	2	2	2
252	82 79 15		O-ring 17X3 FPM		2	2	2	2
253	608 13 01		Campana raffreddamento		1	1	1	1
254	608 14 01		Diffusore di flusso		1	1	1	1
256	608 42 00		Arco filo		4	4	4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM		4	4	4	4
264	82 40 69		Rondella semplice (33)-35 MM		4	4	4	4
265	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM		2	2	2	2
265	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM		2	2	2	2
265	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM		2	2	2	2
265	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM		2	2	2	2
265	84 18 06		Bussola tenuta (32)-35 MM		2	2	2	2
265	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM		2	2	2	2
265	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM		2	2	2	2
266	597 98 02		Bussola		1	1	1	1
270	608 31 00	Rondella di bloccaggio		1	1			
313	82 71 72	O-ring 71,2X3 FPM		1	1	1	1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				091	095	181	185
335	83 53 77		Clamp terminale WPE 2,5 WS	1	1	1	1
336	83 42 36		Bussola di estremità 0,75 MM ² ; L=6 MM	2	2	2	2
337	94 03 34		Guaina termorestringente	*	*	*	*
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1	1	1	1
339	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1	1	1	1
340	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1	1	1	1
341	633 11 01		Dado cieco 1 1/4" ISO. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
341	633 11 04		Dado cieco 1 1/2" NPT. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
912	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	3	3	3	3
912	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	3	3	3	3

3.3 3153.800/810/820/830

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
1	642 15 00		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
7	83 45 52		Fascetta serracavo 292X3,5 MM	1	1	1	1
7	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1
8	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
8	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2
8	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
8	630 69 01	(antideflagrante)	Targhetta certificazione IECEX		2		2
9	773 29 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1		1	
9	81 65 46		Piastra di contrassegno	1	1	1	1
9	83 93 51		Fascetta di contrassegno W5;V5;U5;V2;W1;U2;V1;W2;U	1	1	1	1
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	4	4	4	4
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4		2		2
11	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70		2		2
13	642 16 00		Piastra di terra		1		1
14	94 19 22		Cavo di controllo subcab 7X1,5 DE=15-17 MM	*	*	*	*
14	94 19 30		Cavo di controllo s-flex 25X1,5 DE = Opzionale 19,4-21,4 MM	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G6+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 82		Cavo motore subcab SUBCAB 4G16+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 83		Cavo del motore SUBCAB 4G25+S(2X0,5)	*	*	*	*
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 91		Cavo motore subcab SUBCAB S3x6+3x6/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 93		Cavo motore subcab SUBCAB S3x16+3x16/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
24	642 17 01	(antideflag rante)	Flangia entrata	1	1	1	1
24	597 87 01	(antideflag rante)	Flangia entrata ISO G1 1/4	1	1	1	1
24	597 87 04	(antideflag rante)	Flangia entrata ISO 228/1-G2	1	1	1	1
24	597 87 11	(antideflag rante)	Flangia entrata 1 1/2-11,5 NPT	1	1	1	1
24	597 87 08	(antideflag rante)	Flangia entrata 2-11,5 NPT	1	1	1	1
26	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	2	2	2	2
31	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
31	82 81 03		O-ring 49,5X3 FPM	1	1	1	1
32	642 14 00		Coperchio entrata	1		1	
32	642 14 04		Coperchio entrata Entrata cavo ausiliario	1		1	
32	642 14 01	(antideflag rante)	Coperchio entrata		1		1
32	642 14 05	(antideflag rante)	Coperchio entrata Entrata cavo ausiliario		1		1
33	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
33	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
35	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	4	4	4	4
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2		2	
49	83 42 48		Bussola di estremità H16/24	3	3	3	3
49	83 42 49		Bussola di estremità H25/30	3	3	3	3
51	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
53	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
54	642 08 00		Binario	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
54	642 08 00		Binario	1		1	
56	642 16 00		Piastra di terra	1	1	1	1
60	82 56 25		Rondella elastica 71,5X59X0,55 MM	1	1	1	1
61	83 30 16		Cuscinetto a sfera 30X72X30,2 MM	1	1	1	1
69	642 09 00		Alloggio statore	1		1	
69	642 09 01	(antideflagrante)	Alloggio statore		1		1
72	82 74 94		O-ring 209,3X5,7 NBR	1	1	1	1
72	82 80 83		O-ring 209,3X5,7 FPM	1	1	1	1
73	641 91 03		Unità albero 21-18-2	1	1	1	1
73	751 63 01		Unità albero 21-15-4	1	1	1	1
73	751 63 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-18-4	1	1	1	1
73	751 63 01		Unità albero 21-15-4	1		1	
73	751 63 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-18-4	1		1	
73	641 91 03		Unità albero 21-18-2	1		1	
79	793 29 01		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 440 V-480 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	793 29 02		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 11 kW	1	1	1	1
79	793 29 08		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	793 29 04		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	793 29 03		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	793 29 07		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW	1	1	1	1
79	793 29 09		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 380 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	793 27 01		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 400 V-415 V D 690 V Y 60 Hz 2 poli 440 V-480 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	793 27 02		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 230 V D 400 V Y	1	1	1	1
79	793 27 08		Statore 21-18-2i 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	793 27 04		Statore 21-18-2i 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	793 27 03		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 500 V D 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	793 27 07		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 380 V D	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				800	810	820	830	
79	793 27 10		Statore 21-18-2i	60 Hz 2 poli 380 V-D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1	1	1
79	641 94 01		Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 400 V-D 690 V Y P2 = 10 kW	1	1	1	1
				60 Hz 4 poli 460 V-D P2 = 10,40 kW/14 hp				
				50 Hz 4 poli 400 V-D 690 V Y P2 = 8,50 kW				
79	641 94 02		Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 230 V-D 400 V Y P2 = 10 kW	1	1	1	1
				50 Hz 4 poli 230 V-D 400 V Y P2 = 8,50 kW				
79	641 94 03		Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 415 V-440 V-D P2 = 10 kW	1	1	1	1
				50 Hz 4 poli 415 V-440 V-D P2 = 8,50 kW				
79	641 94 08		Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 500 V-D P2 = 8,50 kW	1	1	1	1
				50 Hz 4 poli 500 V-D P2 = 10 kW				
				60 Hz 4 poli 575 V-600 V-D P2 = 10,40 kW/14 hp				
79	641 94 09		Statore 21-15-4a	50 Hz 4 poli 380 V-D 660 V Y P2 = 8,50 kW	1	1	1	1
				50 Hz 4 poli 380 V-D 660 V Y P2 = 10 kW				
				60 Hz 4 poli 440 V-D P2 = 10,40 kW/14 hp				
79	641 94 04		Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 200 V-208 V-D P2 = 10,40 kW/14 hp	1	1	1	1
79	641 94 05		Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 10,40 kW/14 hp	1	1	1	1
79	641 94 06		Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 380 V-D 660 V Y P2 = 10,40 kW/14 hp	1	1	1	1
79	641 94 07		Statore 21-15-4a	60 Hz 4 poli 220 V-D 380 V Y P2 = 10,40 kW/14 hp	1	1	1	1
79	751 64 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 400 V-D 690 V Y P2 = 12,50 kW	1	1	1	1
				60 Hz 4 poli 460 V-480 V-D P2 = 12,70 kW/17 hp				
79	751 64 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 230 V-D 400 V Y P2 = 12,50 kW	1	1	1	1
79	751 64 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 415 V-440 V-D P2 = 12,50 kW	1	1	1	1
79	751 64 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 200 V-208 V-D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	751 64 05	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	751 64 06	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 380 V-D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	751 64 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 220 V-D 380 V Y P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
79	751 64 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	751 64 09	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1	1	1
79	654 96 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V D P2 = 8,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 10 kW	1		1	
79	751 65 03		Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 12,50 kW Termistore Esercizio intermittente 13,50 kW	1		1	
79	793 32 07		Statore 21-18-2k	1		1	
79	793 31 01		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 400 V-415 V D Termistore	1		1	
82	608 12 00		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio	1	1	1	1
82	608 12 01		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio inox (ASTM 316L)	1	1	1	1
83	82 78 49		O-ring 221,84X3,53 NBR	1	1	1	1
83	82 71 70		O-ring 221,84X3,53 FPM	1	1	1	1
84	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
84	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10	1	1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10	1		1	
103	791 99 00		Sensore livello	1		1	
103	663 04 00	(antideflagrante)	Sensore livello FLS10		1		1
105	642 10 00		Alloggio cuscinetto	1		1	
105	642 10 01	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto		1		1
107	82 59 06		Anello di ritegno SGA 40	1	1	1	1
108	82 44 15		Rondella di supporto 40X50X2,5	1	1	1	1
109	83 30 18		Cuscinetto a sfera 40X90X36,5 MM	1	1	1	1
110	83 07 62		Anello di ritegno JB 90	1	1	1	1
120	642 13 00		Tappo	1	1	1	1
122	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	1	1	1	1
122	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	1	1	1	1
129	642 12 00		Coperchio dell'alloggio della tenuta	1	1	1	1
130	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
133	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	6	6	6	6
141	770 85 30		Tenuta meccanica WCCR/WCCR	1	1	1	1
141	770 85 31		Tenuta meccanica WCCR/RSiC	1	1	1	1
145	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
229	667 40 01		Adesivo	2	2	2	2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
230	726 37 00		Etichetta di attenzione	3	3	3	3
230	726 37 00		Etichetta di attenzione	3		3	
231	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM	*	*	*	*
231	93 00 78		Flessibile termoretrattile DI=9,5 MM	*	*	*	*
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10	3	3	3	3
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10	4		4	
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	6	6	6	6
233	83 53 17		Pinza terminale WDU35/IK/ZA	6	6	6	6
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	8	8	8	8
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	3	3	3	3
234	650 20 02		Connessione a croce WQV16/10	1	1	1	1
234	83 53 49		Connessione a croce WQW35/2	3	3	3	3
234	650 20 03		Connessione a croce WQV35/10	1	1	1	1
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	4	4	4	4
235	83 53 54		Supporto finale WEW 35/2	2	2	2	2
236	83 53 50		Partizione	1	1	1	1
239	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
			Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 1,50 - 2,50 mm2 Per statore a 9 cavi Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato				
239	441 46 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
			Cavo del motore scheda terminale: 35 mm2 Range corrente max = 125 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 4 - 6 mm2				
240	607 48 00		Molla	1	1	1	1
241	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
241	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
242	642 11 00		Adattatore	1		1	
242	608 22 10		Adattatore	1		1	
242	642 11 01	(antideflag rante)	Adattatore		1		1
242	608 22 11	(antideflag rante)	Adattatore		1		1
243	83 02 97		Vite testa esagonale M8X16-A4-70	2	2	2	2
245	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
245	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
246	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM		1		1
248	608 27 00		Morsettiera	1	1	1	1
249	82 32 50		Clip	1	1	1	1
251	642 13 00		Tappo	2	2	2	2
252	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	2	2	2	2

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				800	810	820	830
252	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	2	2	2	2
253	608 13 01		Campana raffreddamento	1	1	1	1
254	608 14 01		Diffusore di flusso	1	1	1	1
256	608 42 00		Arco filo	4	4	4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM	4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
264	82 40 69		Rondella semplice (33)-35 MM	4	4	4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
265	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM	2	2	2	2
265	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM	2	2	2	2
265	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2	2	2	2
265	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2	2		2
265	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2	2	2
265	84 18 06		Bussola tenuta (32)-35 MM	2	2	2	2
265	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM	2	2	2	2
265	84 08 01		Pinze per anelli seeger	2			
265	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2	2	2
266	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
270	608 31 00		Rondella di bloccaggio		1		1
313	82 71 72		O-ring 71,2X3 FPM	1	1	1	1
332	751 66 00		Targhetta Attenzione	1	1	1	1
332	751 66 00		Targhetta Attenzione	1		1	
333	82 69 42		Tappo protettivo	2	2	2	2
333	82 69 42		Tappo protettivo	2		2	
335	83 53 77		Clamp terminale WPE 2,5 WS	1	1	1	1
336	83 42 36		Bussola di estremità 0,75 MM2; L=6 MM	2	2	2	2
337	94 03 34		Guaina termorestringente	*	*	*	*
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1	1	1	1
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
339	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1		1	
340	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1		1	
341	633 11 01		Dado cieco 1 1/4" ISO. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
341	633 11 04		Dado cieco 1 1/2" NPT. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
912	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	3	3	3	3
912	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	3	3	3	3

3.4 3153.660/670/860/870

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
1	642 15 00	(antideflagrante)	Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
7	83 45 52		Fascetta serracavo 292X3,5 MM	1	1	1	1
7	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6-55+105	1	1	1	1
8	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
8	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra	1			
8	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2
8	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
8	630 69 01		Targhetta certificazione IECEX		2		2
9	773 29 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1		1	
9	81 65 46		Piastra di contrassegno	1	1	1	1
9	83 93 51		Fascetta di contrassegno W5;V5;U5;V2;W1;U2;V1;W2;U	1	1	1	1
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	4	4	4	4
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4		2		2
11	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70		2		2
13	642 16 00		Piastra di terra		1		1
14	94 19 22		Cavo di controllo subcab 7X1,5 DE=15-17 MM	*	*	*	*
14	94 19 30		Cavo di controllo s-flex 25X1,5 DE = Opzionale 19,4-21,4 MM	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G6+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 82		Cavo motore subcab SUBCAB 4G16+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 83		Cavo del motore SUBCAB 4G25+S(2X0,5)	*	*	*	*
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 91		Cavo motore subcab SUBCAB S3x6+3x6/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 93		Cavo motore subcab SUBCAB S3x16+3x16/3+S(4x0,5)	*	*	*	*

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
24	642 17 01	(antideflagrante)	Flangia entrata	1	1	1	1
24	597 87 01	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO G1 1/4	1	1	1	1
24	597 87 04	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO 228/1-G2	1	1	1	1
24	597 87 11	(antideflagrante)	Flangia entrata 1 1/2-11,5 NPT	1	1	1	1
24	597 87 08	(antideflagrante)	Flangia entrata 2-11,5 NPT	1	1	1	1
26	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	2	2	2	2
31	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
31	82 81 03		O-ring 49,5X3 FPM	1	1	1	1
32	642 14 00		Coperchio entrata	1		1	
32	642 14 04		Coperchio entrata	1		1	
32	642 14 01	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1		1
32	642 14 05	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1		1
33	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
33	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
35	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	4	4	4	4
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2		2	
49	83 42 48		Bussola di estremità H16/24	3	3	3	3
49	83 42 49		Bussola di estremità H25/30	3	3	3	3
51	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
53	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
54	642 08 00		Binario	1	1	1	1
54	642 08 00		Binario	1		1	
56	642 16 00		Piastra di terra	1	1	1	1
60	82 56 25		Rondella elastica 71,5X59X0,55 MM	1	1	1	1
61	83 30 16		Cuscinetto a sfera 30X72X30,2 MM	1	1	1	1
69	642 09 00		Alloggio statore	1		1	
69	642 09 01	(antideflagrante)	Alloggio statore		1		1
72	82 74 94		O-ring 209,3X5,7 NBR	1	1	1	1
72	82 80 83		O-ring 209,3X5,7 FPM	1	1	1	1
73	641 98 05	(antideflagrante)	Unità albero	1	1		
73	641 98 06	(antideflagrante)	Unità albero	1	1		
73	751 63 01		Unità albero			1	1
73	751 63 00	(antideflagrante)	Unità albero			1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
79	641 94 02		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 7,50 kW 140 DC 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P1 = 7,90 kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P1 = 9,30 kW	1	1	1	1
79	641 94 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8,10 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW	1	1	1	1
79	641 94 08		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 09		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
79	641 94 01		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 11,20 kW/15 hp 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D Max P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
79	641 94 04		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 05		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 06		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 07		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
79	641 93 01		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P1 = 12,60 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 02		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P1 = 12,60 kW	1	1		
79	641 93 03		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,70 kW	1	1		
79	641 93 04		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 05		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 06		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 07		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 08		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 12,70 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 09		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 13,50 kW 140 DC 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 14,30 kW 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P1 = 12,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	654 96 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8,10 kW Termistore	1		1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
79	654 95 03		Statore 21-18-4a	50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,70 kW Termistore	1		
79	751 64 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 12,50 kW		1	1
79	751 64 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 12,50 kW		1	1
79	751 64 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 05	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 06	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 64 09	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 12,70 kW/17 hp		1	1
79	751 65 03		Statore 21-18-4x	50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 12,50 kW Termistore Esercizio intermittente 13,50 kW		1	
82	608 12 00		Campana di raffreddamento ESTERNA	Materiale: acciaio	1	1	1
82	608 12 01		Campana di raffreddamento ESTERNA	Materiale: acciaio inox (ASTM 316L)	1	1	1
83	82 78 49		O-ring 221,84X3,53 NBR		1	1	1
83	82 71 70		O-ring 221,84X3,53 FPM		1	1	1
84	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR		1	1	1
84	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM		1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10		1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10		1	1	1
103	791 99 00		Sensore livello		1	1	1
103	663 04 00	(antideflagrante)	Sensore livello FLS10		1	1	1
105	642 10 00		Alloggio cuscinetto		1	1	1
105	642 10 01	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto		1	1	1
107	82 59 06		Anello di ritegno SGA 40		1	1	1
108	82 44 15		Rondella di supporto 40X50X2,5		1	1	1
109	83 30 18		Cuscinetto a sfera 40X90X36,5 MM		1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
110	83 07 62		Anello di ritegno JB 90	1	1	1	1
120	642 13 00		Tappo	1	1	1	1
122	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	1	1	1	1
122	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	1	1	1	1
129	642 12 00		Coperchio dell'alloggio della tenuta	1	1	1	1
130	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
133	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	6	6	6	6
141	770 85 30		Tenuta meccanica	WCCR/WCCR	1	1	1
141	770 85 31		Tenuta meccanica	WCCR/RSIC	1	1	1
145	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
229	667 40 01		Adesivo	2	2	2	2
230	726 37 00		Etichetta di attenzione			3	3
231	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM	*	*	*	*
231	93 00 78		Flessibile termoretrattile DI=9,5 MM	*	*	*	*
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10	3	3	3	3
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10	4		4	
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	6	6	6	6
233	83 53 17		Pinza terminale WDU35/IK/ZA	6	6	6	6
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V	8	8	8	8
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	3	3	3	3
234	650 20 02		Connessione a croce WQV16/10	1	1	1	1
234	83 53 49		Connessione a croce WQV35/2	3	3	3	3
234	650 20 03		Connessione a croce WQV35/10	1	1	1	1
234	83 53 67		Connessione a croce WQV16/2	4	4	4	4
235	83 53 54		Supporto finale WEW 35/2	2	2	2	2
236	83 53 50		Partizione	1	1	1	1
239	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
			Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 1,50 - 2,50 mm2				
			Per statore a 9 cavi Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato				
239	441 46 00		Guida el. attraverso l'unità	1	1	1	1
			Cavo del motore scheda terminale: 35 mm2 Range corrente max = 125 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 4 - 6 mm2				
240	607 48 00		Molla	1	1	1	1
241	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
241	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
242	642 11 00		Adattatore	1		1	
242	608 22 10		Adattatore	1		1	
242	642 11 01	(antideflagrante)	Adattatore		1		1
			Campana raffreddamento				

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
242	608 22 11	(antideflagrante)	Adattatore Campana raffreddamento		1		1
243	83 02 97		Vite testa esagonale M8X16-A4-70	2	2	2	2
245	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
245	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
246	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM	1			
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM		1		1
248	608 27 00		Morsettiera	1	1	1	1
249	82 32 50		Clip	1	1	1	1
251	642 13 00		Tappo	2	2	2	2
252	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	2	2	2	2
252	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	2	2	2	2
253	608 13 01		Campana raffreddamento	1	1	1	1
254	608 14 01		Diffusore di flusso	1	1	1	1
256	608 42 00		Arco filo	4	4	4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM	4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
264	82 40 69		Rondella semplice (33)-35 MM	4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4		4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
265	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM	2	2	2	2
265	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM	2	2	2	2
265	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2	2	2	2
265	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2	2	2
265	84 18 06		Bussola tenuta (32)-35 MM	2	2	2	2
265	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM	2	2	2	2
265	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2	2	2
266	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
270	608 31 00		Rondella di bloccaggio		1		1
313	82 71 72		O-ring 71,2X3 FPM	1	1	1	1
332	751 66 00		Targhetta Attenzione			1	1
333	82 69 42		Tappo protettivo			2	2
335	83 53 77		Clamp terminale WPE 2,5 WS	1	1	1	1
336	83 42 36		Bussola di estremità 0,75 MM2; L=6 MM	2	2	2	2
337	94 03 34		Guaina termorestringente	*	*	*	*
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1	1	1	1
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
339	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1		1	
340	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				660	670	860	870
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1		1	
341	633 11 01		Dado cieco 1 1/4" ISO. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
341	633 11 04		Dado cieco 1 1/2" NPT. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
912	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	3	3	3	3
912	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	3	3	3	3

3.5 3153.350/390/840/850

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
1	642 15 00		Maniglia di sollevamento	1	1	1	1
2	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
7	83 45 52		Fascetta serracavo 292X3,5 MM	1	1	1	1
7	83 45 59		Fascetta serracavo 200X2,4 PA 6/6 -55+105	1	1	1	1
8	630 68 00		Piastra dati UTILIZZARE 6306801 COME RICAMBIO	2	2	2	2
8	630 76 00		PRODOTTO CON ACQUA AD ALTA TEMPERATURA piastra	1			
8	630 69 00		Targhetta certificazione IT		2		2
8	630 70 00		Targhetta certificazione FM		2		2
8	630 69 01	(antideflagrante)	Targhetta certificazione IECEX		2		2
9	773 29 00		Piastra di connessione	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1	1	1	1
9	83 93 50		Fascetta di contrassegno 5-GW(T1;T2;T15;T16)	1		1	
9	81 65 46		Piastra di contrassegno	1	1	1	1
9	83 93 51		Fascetta di contrassegno W5;V5;U5;V2;W1;U2;V1;W2;U	1	1	1	1
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4	4	4	4	4
10	82 20 88		Vite autofilettante 4X5-A2/A4		2		2
11	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70		2		2
13	642 16 00		Piastra di terra		1		1
14	94 19 22		Cavo di controllo subcab 7X1,5 DE=15-17 MM	*	*	*	*
14	94 19 30		Cavo di controllo s-flex 25X1,5 DE = Opzionale 19,4-21,4 MM	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1	1	1	1
15	397 81 00		Dado cieco PER ENTRATA CAVO	1		1	
23	94 20 59		Cavo motore subcab SUBCAB 4G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 60		Cavo motore subcab SUBCAB 4G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 56		Cavo motore subcab SUBCAB 4G6+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 81		Cavo motore subcab SUBCAB 4G10+S(2x0,5)	*	*	*	*

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
23	94 20 82		Cavo motore subcab SUBCAB 7G2,5+2x1,5	*	*	*	*
23	94 20 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G4+2x1,5	*	*	*	*
23	94 19 80		Cavo motore subcab SUBCAB 7G6+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 82		Cavo motore subcab SUBCAB 4G16+S(2x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 83		Cavo del motore SUBCAB 4G25+S(2X0,5)	*	*	*	*
23	94 19 90		Cavo motore subcab SUBCAB S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 91		Cavo motore subcab SUBCAB S3x6+3x6/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
23	94 19 93		Cavo motore subcab SUBCAB S3x16+3x16/3+S(4x0,5)	*	*	*	*
24	642 17 01	(antideflagrante)	Flangia entrata	1	1	1	1
24	597 87 01	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO G1 1/4	1	1	1	1
24	597 87 04	(antideflagrante)	Flangia entrata ISO 228/1-G2	1	1	1	1
24	597 87 11	(antideflagrante)	Flangia entrata 1 1/2-11,5 NPT	1	1	1	1
24	597 87 08	(antideflagrante)	Flangia entrata 2-11,5 NPT	1	1	1	1
26	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	2	2	2	2
31	82 74 63		O-ring 49,5X3 NBR	1	1	1	1
31	82 81 03		O-ring 49,5X3 FPM	1	1	1	1
32	642 14 00		Coperchio entrata	1		1	
32	642 14 04		Coperchio entrata Entrata cavo ausiliario	1		1	
32	642 14 01	(antideflagrante)	Coperchio entrata		1		1
32	642 14 05	(antideflagrante)	Coperchio entrata Entrata cavo ausiliario		1		1
33	82 78 35		O-ring 175X3 NBR	1	1	1	1
33	82 71 33		O-ring 175X3 FPM	1	1	1	1
35	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	4	4	4	4
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
45	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2		2	
49	83 42 48		Bussola di estremità H16/24	3	3	3	3
49	83 42 49		Bussola di estremità H25/30	3	3	3	3
51	83 42 62		Impiombatura estremità chiusa 0,33-0,82(AWG 22-18) L = 18	2	2	2	2
53	82 00 11		Vite testa esagonale M6X12-A2-70	2	2	2	2
54	642 08 00		Binario	1	1	1	1
54	642 08 00		Binario	1		1	
56	642 16 00		Piastra di terra	1	1	1	1
60	82 56 25		Rondella elastica 71,5X59X0,55 MM	1	1	1	1
61	83 30 16		Cuscinetto a sfera 30X72X30,2 MM	1	1	1	1
69	642 09 00		Alloggio statore	1		1	

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
69	642 09 01	(antideflagrante)	Alloggio statore		1		1
72	82 74 94		O-ring 209,3X5,7 NBR	1	1	1	1
72	82 80 83		O-ring 209,3X5,7 FPM	1	1	1	1
73	641 91 03		Unità albero 21-18-2	1	1	1	1
73	641 98 05	(antideflagrante)	Unità albero 21-15-4	1	1		
73	641 98 06	(antideflagrante)	Unità albero 21-18-4	1	1		
73	641 91 03		Unità albero 21-18-2	1		1	
73	751 63 01		Unità albero 21-15-4			1	1
73	751 63 00	(antideflagrante)	Unità albero 21-18-4			1	1
79	702 44 01		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 660 V-690 V Y 380 V-400 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 440 V-460 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1		
79	702 44 02		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 11 kW	1	1		
79	702 44 08		Statore 21-18-2f 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1		
79	702 44 04		Statore 21-18-2f 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1		
79	702 44 03		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp	1	1		
79	702 44 07		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW	1	1		
79	661 39 01		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 460 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P1 = 15,50 kW 60 Hz 2 poli 460 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1		
79	661 39 02		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P2 = 15 kW 50 Hz 2 poli 400 V Y 230 V D P1 = 15,50 kW	1	1		
79	661 39 08		Statore 21-18-2b 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P1 = 16,40 kW 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1		
79	661 39 04		Statore 21-18-2b 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P1 = 16,40 kW 60 Hz 2 poli 440V-460V YSER 220V-230V Y// P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
79	661 39 03		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 500 V D P1 = 15,50 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1		
79	661 39 07		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P2 = 15 kW 60 Hz 2 poli 440 V D P1 = 16,40 kW 50 Hz 2 poli 660 V Y 380 V D P1 = 15,40 kW 60 Hz 2 poli 440 V D P2 = 17,20 kW/23 hp	1	1		
79	641 94 01		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 7,50 kW Statore 6 conduttori Trifase 60 Hz 4 poli 460 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 460 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 460 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 460 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 02		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 7,90 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 9,30 kW	1	1	1	1
79	641 94 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
79	641 94 08		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 7,90 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 9,30 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 09		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 9 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 11 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 11,20 kW/15 hp 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 7,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 9,40 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 8 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
79	641 94 04		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 05		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 230V Y// 460 V YSER P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1
79	641 94 06		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 9,40 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 8,90 kW/12 hp 60 Hz 4 poli 380 V D 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 11,20 kW/15 hp	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
79	641 94 07		Statore 21-15-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y P1 = 11 kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 11,20 kW/15 hp 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P1 = 9 kW 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 8,90 kW/12 hp	1	1	1	1
79	641 93 01		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 690 V Y 400 V D P1 = 12,60 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 02		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 400 V Y 230 V D P1 = 12,60 kW	1	1		
79	641 93 03		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,70 kW	1	1		
79	641 93 04		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 05		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 460 V YSER 230V Y// P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 06		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 380 V D P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 07		Statore 21-18-4a 60 Hz 4 poli 380 V Y P1 = 14,30 kW 60 Hz 4 poli 380 V Y P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 08		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P1 = 14,40 kW 50 Hz 4 poli 500 V D P1 = 12,70 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		
79	641 93 09		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P2 = 13,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P1 = 14,30 kW 50 Hz 4 poli 660 V Y 380 V D P1 = 12,70 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 14,90 kW/20 hp	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
79	654 96 03		Statore 21-15-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 9 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 9,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 7,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D Max P1 = 8 kW Termistore	1		1	
79	654 95 03		Statore 21-18-4a 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 13,50 kW Termistore 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P1 = 12,70 kW Termistore	1			
79	702 45 07		Statore 21-18-2f 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW Termistore	1			
79	689 07 01		Statore 21-18-2b 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P2 = 15 kW Termistore 50 Hz 2 poli 400 V-440 V D 690 V Y P1 = 15,50 kW Termistore	1			
79	793 29 01		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 380 V-400 V D 660 V-690 V Y P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 440 V-480 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	793 29 02		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 220 V-230 V D 400 V Y P2 = 11 kW			1	1
79	793 29 08		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	793 29 04		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	793 29 03		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 500 V D P2 = 11 kW 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	793 29 07		Statore 21-18-2k 50 Hz 2 poli 415 V-440 V D P2 = 11 kW			1	1
79	793 29 09		Statore 21-18-2k 60 Hz 2 poli 380 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	793 27 01		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 400 V-415 V D 690 V Y 60 Hz 2 poli 440 V-480 V D P2 = 17,20 kW/23 hp			1	1
79	793 27 02		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 230 V D 400 V Y			1	1
79	793 27 08		Statore 21-18-2i 60 Hz 2 poli 200 V-208 V D P2 = 17,20 kW/23 hp			1	1
79	793 27 04		Statore 21-18-2i 60 Hz 2 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 17,20 kW/23 hp			1	1
79	793 27 03		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 500 V D 60 Hz 2 poli 575 V-600 V D P2 = 17,20 kW/23 hp			1	1
79	793 27 07		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 380 V D			1	1
79	793 27 10		Statore 21-18-2i 60 Hz 2 poli 380 V-400 V D P2 = 17,20 kW/23 hp			1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
79	751 64 01	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 400 V D 690 V Y P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 460 V-480 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 02	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 230 V D 400 V Y P2 = 12,50 kW			1	1
79	751 64 03	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 12,50 kW			1	1
79	751 64 04	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 60 Hz 4 poli 200 V-208 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 05	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 60 Hz 4 poli 220V-230V Y// 440V-460V YSER P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 06	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x Statore 6 conduttori Trifase 60 Hz 4 poli 380 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 07	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 60 Hz 4 poli 220 V D 380 V Y P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 08	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 500 V D P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 575 V-600 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 64 09	(antideflagrante)	Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 380 V D 660 V Y P2 = 12,50 kW 60 Hz 4 poli 440 V D P2 = 12,70 kW/17 hp			1	1
79	751 65 03		Statore 21-18-4x 50 Hz 4 poli 415 V-440 V D P2 = 12,50 kW			1	
79	793 32 07		Statore 21-18-2k			1	
79	793 31 01		Statore 21-18-2i 50 Hz 2 poli 400 V-415 V D			1	
82	608 12 00		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio	1	1	1	1
82	608 12 01		Campana di raffreddamento ESTERNA Materiale: acciaio inox (ASTM 316L)	1	1	1	1
83	82 78 49		O-ring 221,84X3,53 NBR	1	1	1	1
83	82 71 70		O-ring 221,84X3,53 FPM	1	1	1	1
84	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
84	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10	1	1	1	1
101	650 51 00		Unità cavo FLS10	1		1	
103	791 99 00		Sensore livello	1		1	
103	663 04 00	(antideflagrante)	Sensore livello FLS10		1		1
105	642 10 00		Alloggio cuscinetto	1		1	
105	642 10 01	(antideflagrante)	Alloggio cuscinetto		1		1
107	82 59 06		Anello di ritegno SGA 40	1	1	1	1
108	82 44 15		Rondella di supporto 40X50X2,5	1	1	1	1
109	83 30 18		Cuscinetto a sfera 40X90X36,5 MM	1	1	1	1
110	83 07 62		Anello di ritegno JB 90	1	1	1	1
120	642 13 00		Tappo	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione				
				350	390	840	850	
122	82 76 85	(antideflagrante)	O-ring 17X3 NBR	1	1	1	1	
122	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	1	1	1	1	
129	642 12 00		Coperchio dell'alloggio della tenuta	1	1	1	1	
130	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1	
133	83 04 56		Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	6	6	6	6	
141	770 85 30		Tenuta meccanica	WCCR/WCCR	1	1	1	1
141	770 85 31		Tenuta meccanica	WCCR/RSiC	1	1	1	1
145	83 04 53		Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4	
229	667 40 01		Adesivo		2	2	2	2
230	726 37 00		Etichetta di attenzione				3	3
231	93 00 77		Flessibile termoretrattile DI=6,4 MM		*	*	*	*
231	93 00 78		Flessibile termoretrattile DI=9,5 MM		*	*	*	*
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10		3	3	3	3
232	83 53 58		Pinza terminale WDU6/10		4		4	
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V		6	6	6	6
233	83 53 17		Pinza terminale WDU35/IK/ZA		6	6	6	6
233	83 53 61		Pinza terminale WDU16,1000 V		8	8	8	8
234	83 53 67		Connessione a croce QWV16/2		3	3	3	3
234	650 20 02		Connessione a croce QWV16/10		1	1	1	1
234	83 53 49		Connessione a croce QWV35/2		3	3	3	3
234	650 20 03		Connessione a croce QWV35/10		1	1	1	1
234	83 53 67		Connessione a croce QWV16/2		4	4	4	4
235	83 53 54		Supporto finale WEW 35/2		2	2	2	2
236	83 53 50		Partizione		1	1	1	1
239	734 59 00		Guida el. attraverso l'unità	Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 1,50 - 2,50 mm2 Per statore a 9 cavi Cavo del motore scheda terminale: 16 mm2 Range corrente max: 76 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 4 - 6 mm2	1	1	1	1
239	441 46 00		Guida el. attraverso l'unità	Cavo del motore scheda terminale: 35 mm2 Range corrente max = 125 A Alloggio statore sigillato Cavi statore: 4 - 6 mm2	1	1	1	1
240	607 48 00		Molla		1	1	1	1
241	82 78 35		O-ring 175X3 NBR		1	1	1	1
241	82 71 33		O-ring 175X3 FPM		1	1	1	1
242	608 22 10		Adattatore	Campana raffreddamento	1		1	
242	608 22 11		Adattatore	Campana raffreddamento		1		1
243	83 02 97		Vite testa esagonale M8X16-A4-70		2	2	2	2
245	82 75 01		O-ring 279,3X5,7 NBR		1	1	1	1
245	82 75 22		O-ring 279,3X5,7 FPM		1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
246	82 78 39		O-ring 230X3 NBR	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM	1	1	1	1
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM	1			
247	82 95 69		O-ring 84.4X4 FPM		1		1
248	608 27 00		Morsettiera	1	1	1	1
249	82 32 50		Clip	1	1	1	1
251	642 13 00		Tappo	2	2	2	2
252	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	2	2	2	2
252	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	2	2	2	2
253	608 13 01		Campana raffreddamento	1	1	1	1
254	608 14 01		Diffusore di flusso	1	1	1	1
256	608 42 00		Arco filo	4	4	4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM	4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4	4	4	4
264	82 40 69		Rondella semplice (33)-35 MM	4	4	4	4
264	82 40 82		Rondella semplice (32)-34 MM	4		4	4
264	82 40 81		Rondella semplice (30)-32 MM		4		4
265	84 18 00		Bussola tenuta (14)-17 MM	2	2	2	2
265	84 18 02		Bussola tenuta (20)-23 MM	2	2	2	2
265	84 18 03		Bussola tenuta (23)-26 MM	2	2	2	2
265	84 18 04		Bussola tenuta (26)-29 MM	2	2	2	2
265	84 18 06		Bussola tenuta (32)-35 MM	2	2	2	2
265	84 18 01		Bussola tenuta (17)-20 MM	2	2	2	2
265	84 18 05		Bussola tenuta (29)-32 MM	2	2	2	2
266	597 98 02		Bussola	1	1	1	1
270	608 31 00		Rondella di bloccaggio		1		1
313	82 71 72		O-ring 71,2X3 FPM	1	1	1	1
332	751 66 00		Targhetta Attenzione			1	1
333	82 69 42		Tappo protettivo			2	2
335	83 53 77		Clamp terminale WPE 2,5 WS	1	1	1	1
336	83 42 36		Bussola di estremità 0,75 MM2; L=6 MM	2	2	2	2
337	94 03 34		Guaina termorestringente	*	*	*	*
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1	1	1	1
338	82 40 61		Rondella semplice (10)-22 MM	1		1	
339	84 17 90		Bussola tenuta (10)-12 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1	1	1	1
339	84 17 92		Bussola tenuta (14)-16 MM	1		1	
340	678 58 12		Fascetta fermacavo (10)-12 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1	1	1	1
340	678 58 16		Fascetta fermacavo (14)-16 MM	1		1	
341	633 11 01		Dado cieco 1 1/4" ISO. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1
341	633 11 04		Dado cieco 1 1/2" NPT. PER FLESSIBILE IN METALLO	1	1	1	1


Pos. N.	Parte N.	Tipo	Denominazione	Qtà/Versione			
				350	390	840	850
912	82 76 85		O-ring 17X3 NBR	3	3	3	3
912	82 79 15		O-ring 17X3 FPM	3	3	3	3

4 Unità idraulica

4.1 F_ MT

Materiale organico fibroso lungo, curva: 441 – 446

F_3153 MT, long fibrous manure

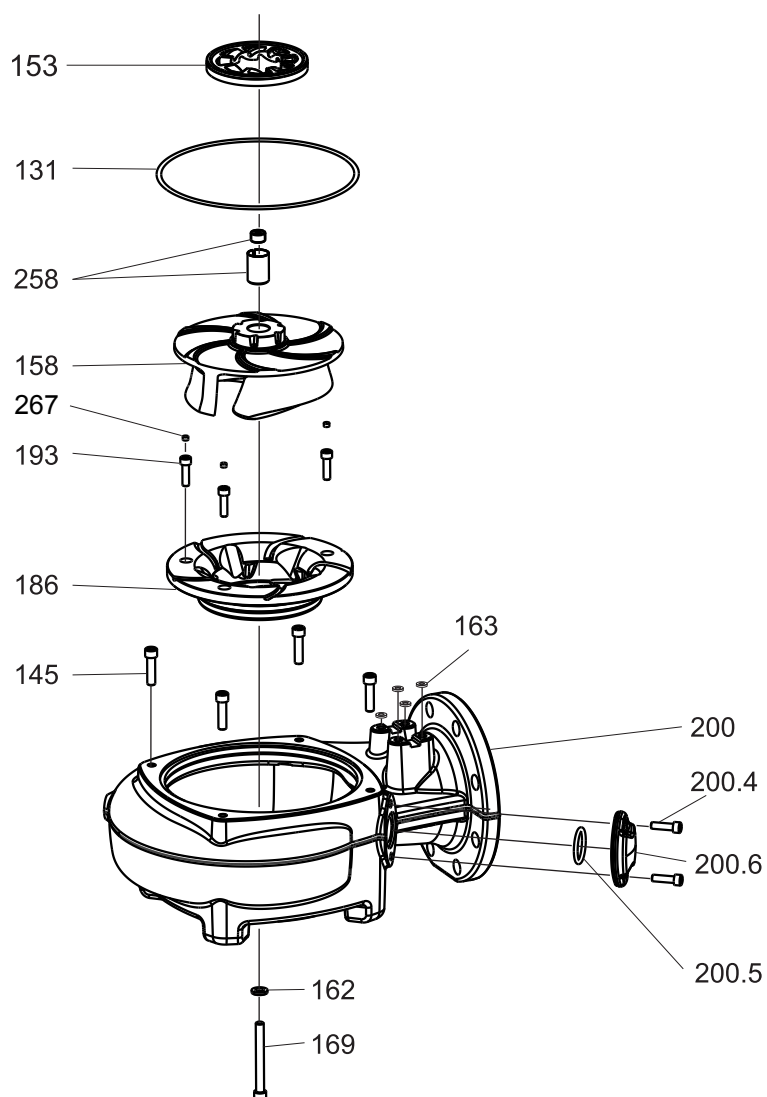


31546

4.2 F_ MT

Materiale organico fibroso regolare, curva: 431 – 437

F_ 3153 MT

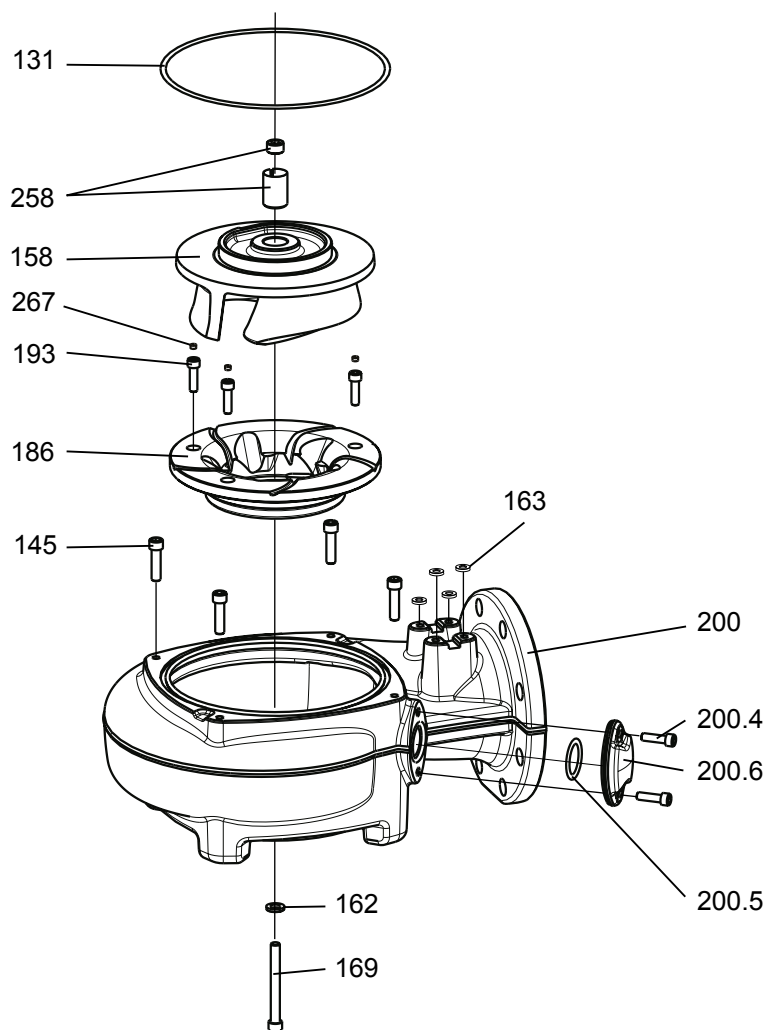


31264A

4.3 F_ HT

Curva: 450, 451, 453 – 456, 458, 459, 461 – 466, 468, 469

F_ 3153 HT

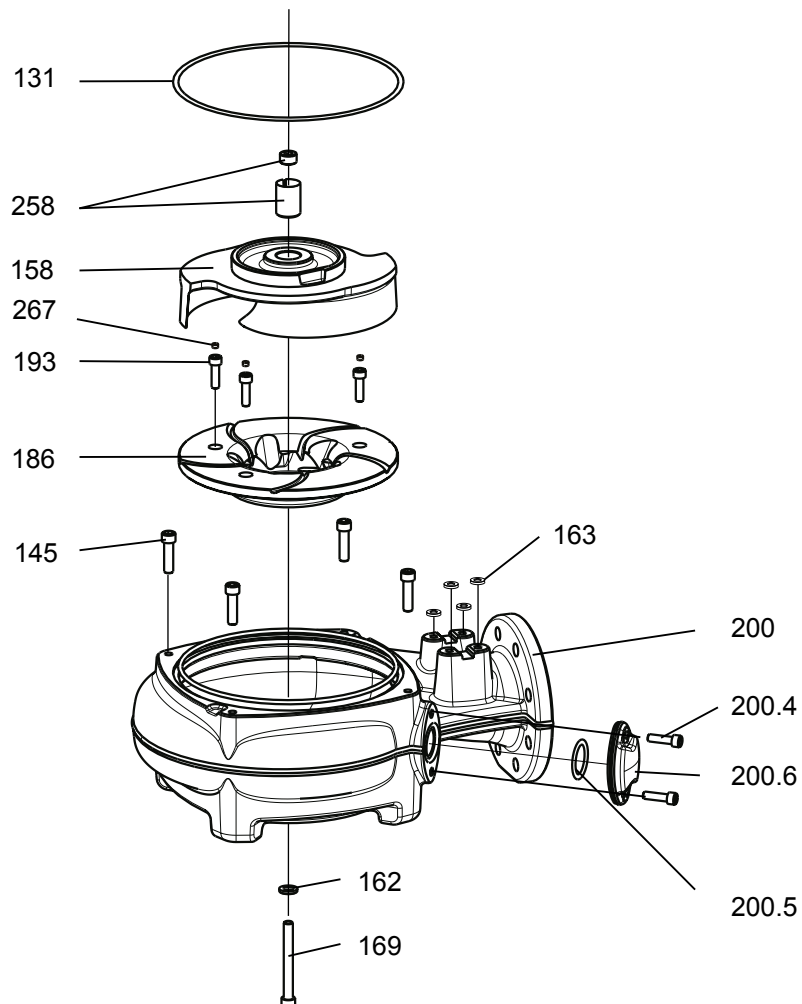


31263A

4.4 F_SH

Materiale organico fibroso lungo, curva: 277 – 279

F_3153 SH, long fibrous manure

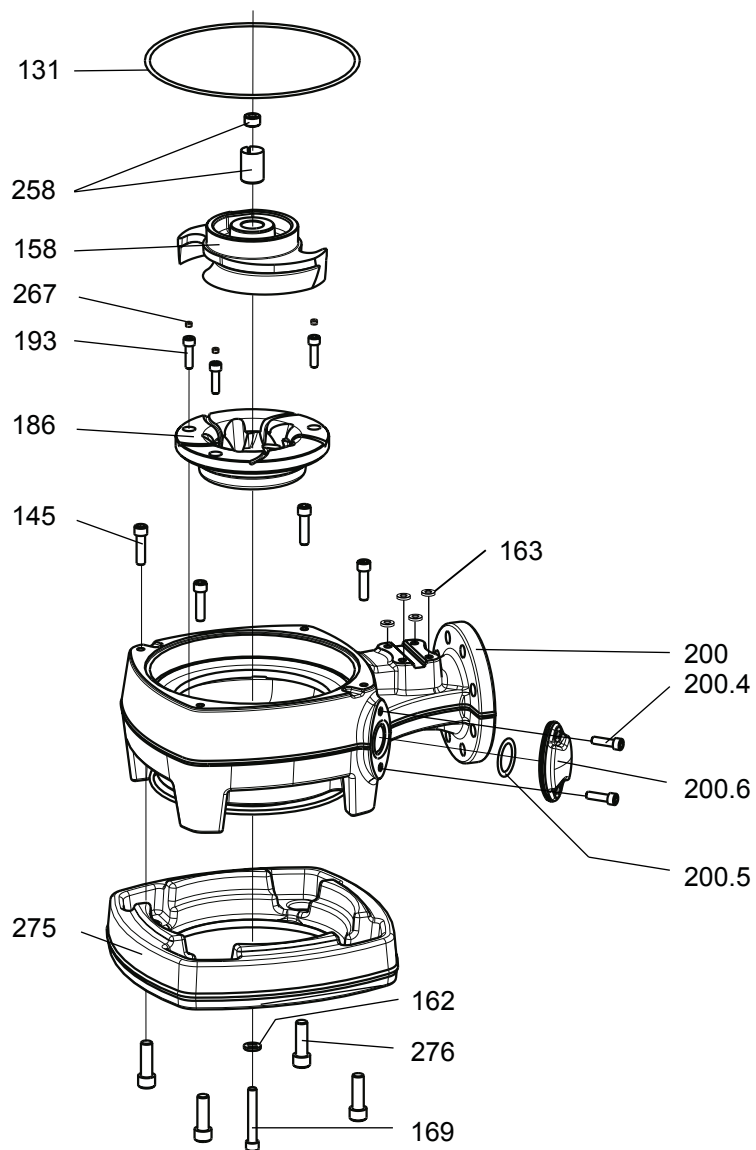


31342

4.5 F_SH

Materiale organico fibroso regolare, curva: 270, 272 – 276

F_3153 SH

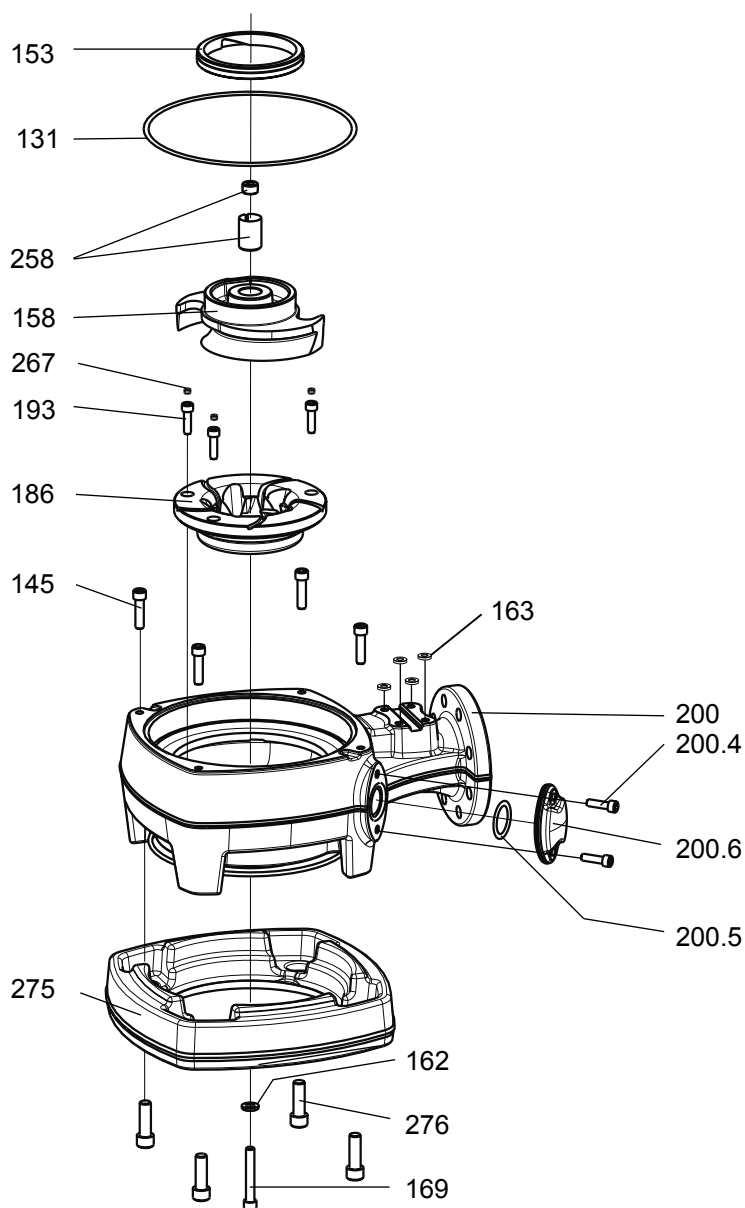


31262A

4.6 N_ LT

4 poli, curva: 410 – 416

N_ 3153 LT

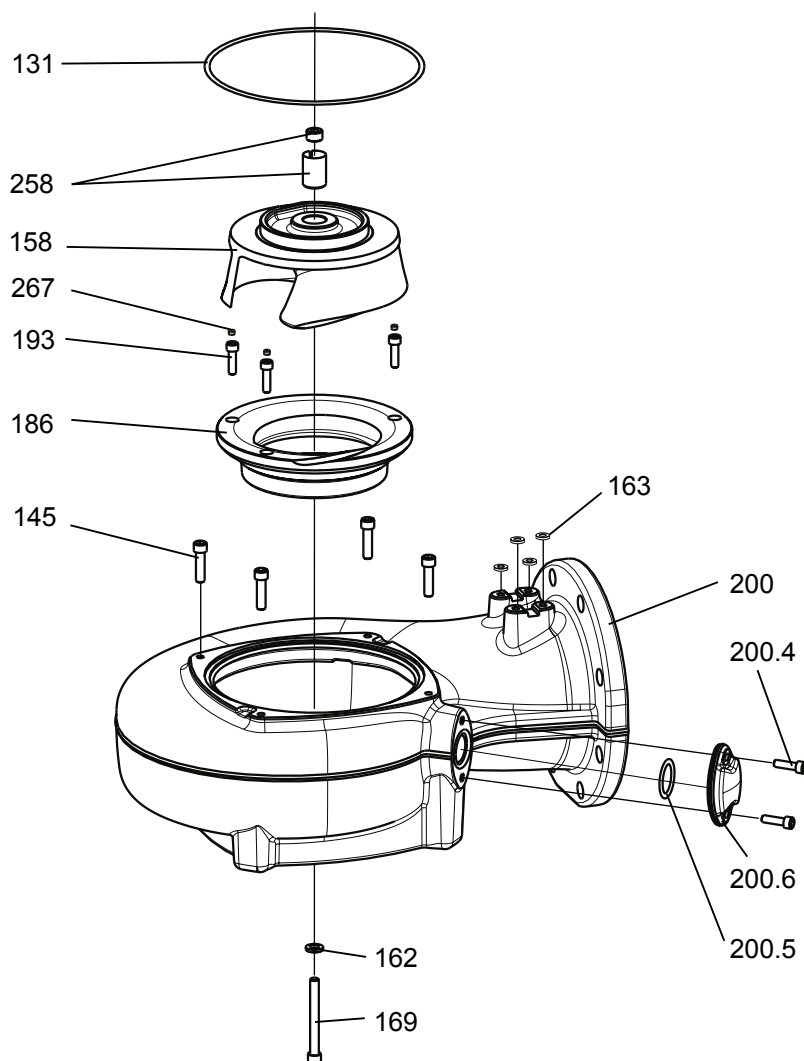


31261

4.7 N_ LT

6 poli, curva: 620 – 625

N_ 3153 LT (6-pole)

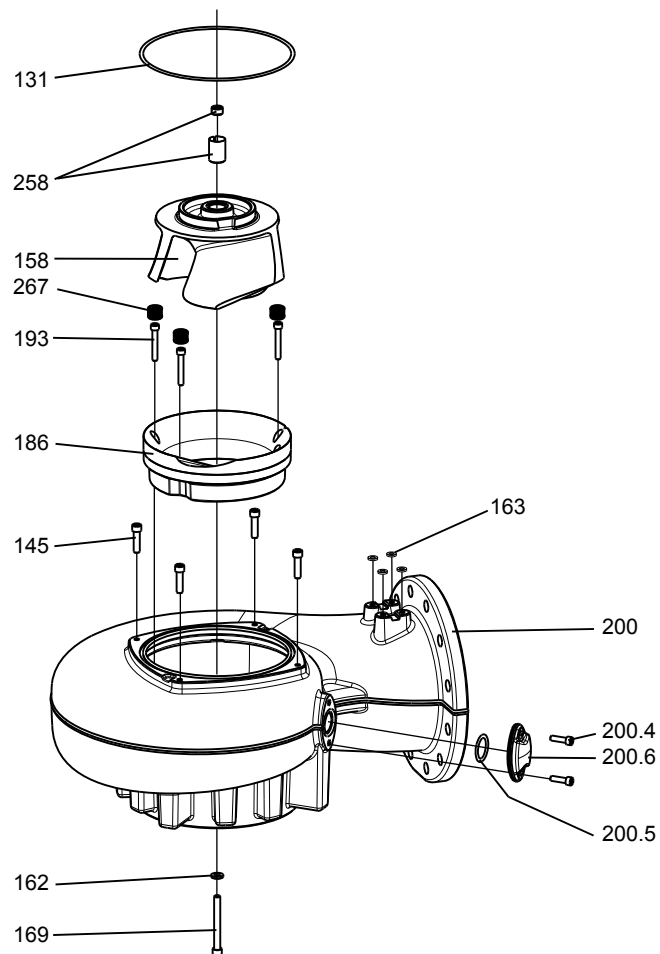


31364

4.8 N_ MT

Curva: 430 – 437

N_ 3153 MT

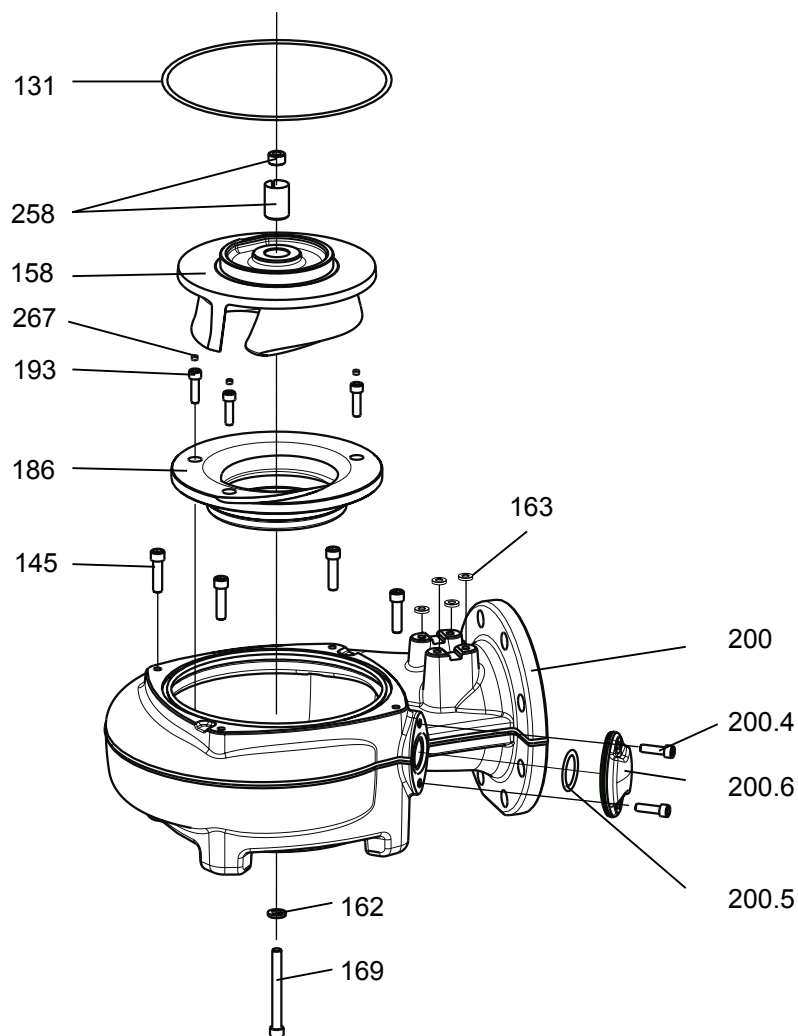


31260

4.9 N_ HT

Curva: 250 – 256, 261 – 266

N_ 3153 HT

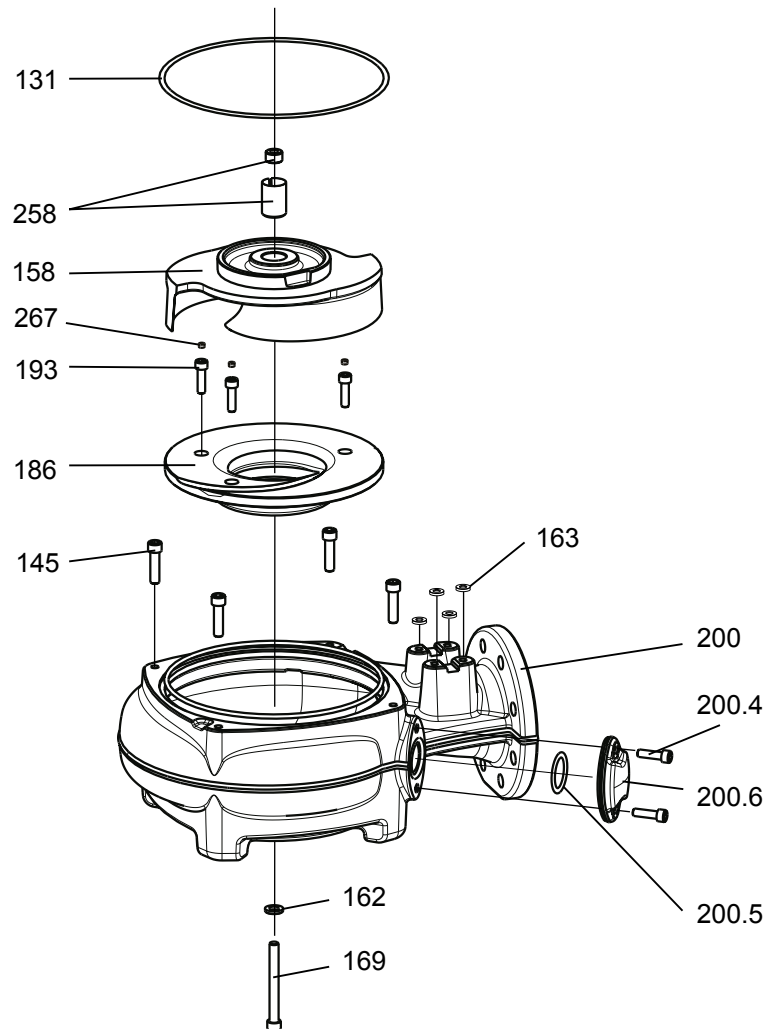


31259

4.10 N_SH

Curva: 270, 272 – 276

N_3153 SH

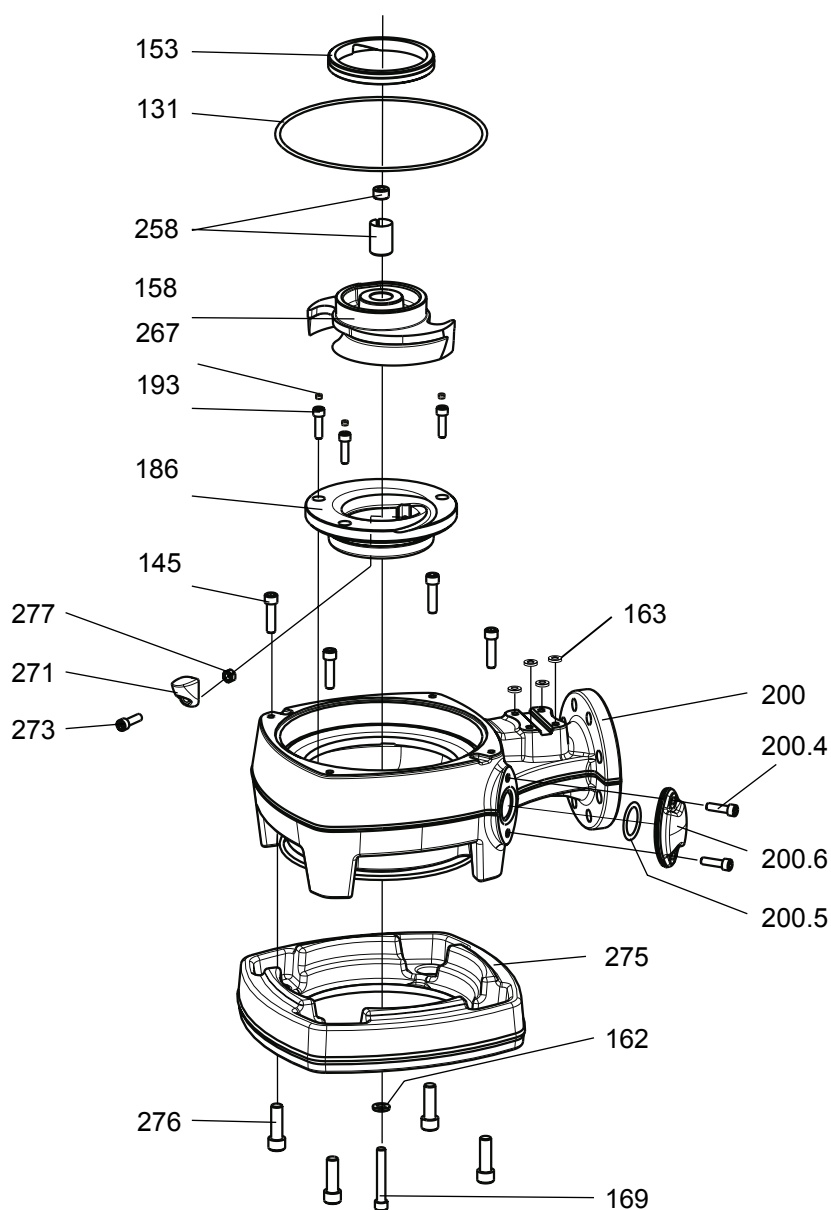

31258

4.11 3153.091/181/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
131	82 75 01	O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
131	82 75 22	O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
153	681 28 00	Diffusore			1	1
158	696 50 00	Girante 410 LT 50 Hz	1	1		
158	696 50 10	Girante 411 LT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 50 22	Girante 412 LT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 50 33	Girante 413 LT 50 Hz	1	1	1	1
		413 LT 60 Hz				
158	696 50 43	Girante 414 LT 50 Hz	1	1	1	1
		414 LT 60 Hz				
158	696 50 57	Girante 415 LT 50 Hz	1	1	1	1
		415 LT 60 Hz				
158	696 50 63	Girante 416 LT 60 Hz	1	1	1	1
158	654 77 00	Girante 620 LT 50 Hz	1	1		
158	654 77 15	Girante 621 LT 50 Hz	1	1		
158	654 77 30	Girante 622 LT 50 Hz	1	1		
		622 LT 60 Hz				
158	654 77 45	Girante 623 LT 50 Hz	1	1		
		623 LT 60 Hz				
158	654 77 62	Girante 624LT 50 Hz	1	1		
		624LT 60 Hz				
158	654 77 81	Girante 625 LT 50 Hz	1	1		
		625LT 60 Hz				
158	696 49 00	Girante 430 MT 50 Hz	1	1		
158	696 49 08	Girante 431 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 49 20	Girante 432 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 49 32	Girante 433 MT 50 Hz	1	1	1	1
		433 MT 60 Hz				
158	696 49 42	Girante 434 MT 50 Hz	1	1	1	1
		434 MT 60 Hz				
158	696 49 52	Girante 435 MT 50 Hz	1	1	1	1
		435 MT 60 Hz				
158	696 49 65	Girante 436MT 50 Hz	1	1	1	1
		436 MT 60 Hz				
158	696 49 75	Girante 437 MT 60 Hz	1	1	1	1
158	696 48 00	Girante 450 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 48 14	Girante 451 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	696 48 28	Girante 453 HT 50 Hz	1	1	1	1
		453 HT 60 Hz				
158	696 48 39	Girante 454 HT 50 Hz	1	1	1	1
		454 HT 60 Hz				
158	696 48 50	Girante 455HT 50 Hz	1	1	1	1
		455 HT 60 Hz				

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
158	696 48 60	Girante 456 HT 50 Hz	1	1	1	1
		456 HT 60 Hz				
158	605 94 00	Girante 461 HT 60 Hz	1	1		
158	605 94 09	Girante 462 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	605 94 22	Girante 463 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	605 94 32	Girante 464 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	605 94 46	Girante 465 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	605 94 55	Girante 466 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	685 15 00	Girante 270 SH 50 Hz	1	1	1	1
158	685 15 18	Girante 272 SH 50 Hz	1	1	1	1
158	685 15 27	Girante 273 SH 50 Hz	1	1	1	1
		273 SH 60 Hz				
158	685 15 39	Girante 274 SH 50 Hz	1	1	1	1
		274 SH 60 Hz				
158	685 15 48	Girante 275 SH 50 Hz	1	1	1	1
		275 SH 60 Hz				
158	685 15 57	Girante 276 SH 50 Hz	1	1	1	1
		276 SH 60 Hz				
162	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4	1	1	1	1
169	83 04 55	Vite a testa esagonale M12X110-A4-80 LT MT HT	1	1	1	1
169	83 04 66	Vite testa esagonale M12 X80-A4-80 SH	1	1	1	1
186	702 88 00	Anello diffusore LT DN 200	1	1	1	1
186	704 66 00	Anello diffusore LT DN 250	1	1		
186	702 28 00	Anello diffusore MT DN 150	1	1	1	1
186	702 82 00	Anello diffusore HT DN 100	1	1	1	1
186	702 85 00	Anello diffusore SH DN 80	1	1	1	1
186	702 85 01	Anello diffusore SH DN 100	1	1	1	1
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	3	3	3	3
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	1	3	3	1
193	82 00 60	Vite testa esagonale M10 X70-A2-70	3	3		
200	702 87 00	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 06	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P ST X	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 07	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P T	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 87 03	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 87 36	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 8 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 87 37	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	704 65 00	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso non forato Installazione: P	1	1		
200	704 65 01	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 Installazione: P S T X	1	1		
200	704 65 05	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1		
200	704 65 07	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P T	1	1		
200	704 65 03	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1		
200	704 65 31	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1		
200	704 65 35	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1		
200	704 65 37	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P Z Valvola di scarico	1	1		
200	702 27 00	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 27 06	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
200	702 27 03	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 36	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S X Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 00	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 01	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 05	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 03	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 31	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 35	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 84 00	Corpo pompa SH N Dente di guida DN 80 Installazione: P SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 01	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 05	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 03	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 10	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N Dente di guida DN 80 Installazione: P Con tenuta di uscita SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 13	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P Con tenuta di uscita SH N DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 20	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH F N Dente di guida DN 100 Installazione: P Con tenuta di uscita SH N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 23	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH F N Dente di guida DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P Con tenuta di uscita SH N DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 31	Corpo pompa SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P X S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 35	Corpo pompa SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1
258	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
258	720 14 00	Unità bussola	1	1		
258	720 14 01	Unità bussola			1	1
267	725 06 00	Tappo	3	3	3	3
267	725 06 00	Tappo	1	3	3	1
271	703 22 00	Labbro	1	1	1	1
273	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	1	1	1	1
275	679 01 01	Contropeso	1	1	1	1
276	82 01 07	Vite testa esagonale M16 X50-A2-70	4	4	4	4
277	82 23 33	Dado esagonale M10-A4-70	1	1	1	1

4.12 3153.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
131	82 75 01	O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
131	82 75 22	O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
153	681 28 00	Diffusore			1	1
158	698 73 00	Girante 410 LT 50 Hz	1	1		
158	698 73 10	Girante 411 LT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 73 22	Girante 412 LT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 73 33	Girante 413 LT 50 Hz 413 LT 60 Hz	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
158	698 73 43	Girante	414 LT 50 Hz	1	1	1
			414 LT 60 Hz			
158	698 73 57	Girante	415 LT 50 Hz	1	1	1
			415 LT 60 Hz			
158	698 73 63	Girante	416 LT 60 Hz	1	1	1
158	704 36 00	Girante	416 LT 50 Hz	1	1	
158	704 36 15	Girante	421 LT 50 Hz	1	1	
158	704 36 30	Girante	622 LT 50 Hz	1	1	
			622 LT 60 Hz			
158	704 36 45	Girante	423 LT 50 Hz	1	1	
			423 LT 60 Hz			
158	704 36 62	Girante	624 LT 50 Hz	1	1	
			624 LT 60 Hz			
158	704 36 81	Girante	425 LT 50 Hz	1	1	
			425 LT 60 Hz			
158	698 72 00	Girante	430 MT 50 Hz	1	1	
158	698 72 08	Girante	431 MT 50 Hz	1	1	1
158	698 72 20	Girante	432 MT 50 Hz	1	1	1
158	698 72 32	Girante	433 MT 50 Hz	1	1	1
			433 MT 60 Hz			
158	698 72 42	Girante	434 MT 50 Hz	1	1	1
			434 MT 60 Hz			
158	698 72 52	Girante	435 MT 50 Hz	1	1	1
			435 MT 60 Hz			
158	698 72 65	Girante	436 MT 50 Hz	1	1	1
			436 MT 60 Hz			
158	698 72 75	Girante	437 MT 60 Hz	1	1	1
158	698 71 00	Girante	450 HT 50 Hz	1	1	1
158	698 71 14	Girante	451 HT 50 Hz	1	1	1
158	698 71 28	Girante	453 HT 50 Hz	1	1	1
158	698 71 39	Girante	454 HT 50 Hz	1	1	1
158	698 71 50	Girante	455 HT 50 Hz	1	1	1
158	698 71 60	Girante	456 HT 50 Hz	1	1	1
158	703 20 00	Girante	461 HT 60 Hz	1	1	
158	703 20 09	Girante	462 HT 60 Hz	1	1	1
158	703 20 22	Girante	463 HT 60 Hz	1	1	1
158	703 20 32	Girante	464 HT 60 Hz	1	1	1
158	703 20 46	Girante	465 HT 60 Hz	1	1	1
158	703 20 55	Girante	466 HT 60 Hz	1	1	1
158	699 26 01	Girante	270 SH 50 Hz	1	1	1
158	699 26 18	Girante	272 SH 50 Hz	1	1	1
158	699 26 27	Girante	273 SH 50 Hz	1	1	1
			273 SH 60 Hz			
158	699 26 39	Girante	274 SH 50 Hz	1	1	1
			274 SH 60 Hz			

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
158	699 26 48	Girante 275 SH 50 Hz	1	1	1	1
		275 SH 60 Hz				
158	699 26 57	Girante 276 SH 50 Hz	1	1	1	1
		276 SH 60 Hz				
162	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4	1	1	1	1
169	83 04 55	Vite a testa esagonale M12X110-A4-80 LT MT HT	1	1	1	1
169	83 04 66	Vite testa esagonale M12 X80-A4-80 SH	1	1	1	1
186	702 89 00	Anello diffusore LT DN 200	1	1	1	1
186	704 67 00	Anello diffusore LT DN 250	1	1		
186	702 29 00	Anello diffusore MT N DN 150	1	1	1	1
186	702 83 00	Anello diffusore HT N DN 100	1	1	1	1
186	702 86 00	Anello diffusore SH DN 80	1	1	1	1
186	702 86 01	Anello diffusore SH N DN 80	1	1	1	1
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	1/3	3	3	1/3
193	82 00 60	Vite testa esagonale M10 X70-A2-70	3	3		
200	702 87 00	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 06	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P ST X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 07	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 03	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 36	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 8 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 87 37	Corpo pompa LT N DN 200 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P Z Valvola di scarico	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	704 65 00	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso non forato Installazione: P	1	1		
200	704 65 01	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 Installazione: P S T X	1	1		
200	704 65 05	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1		
200	704 65 07	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P T	1	1		
200	704 65 03	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1		
200	704 65 31	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 8 Installazione: P S X Z Valvola di scarico	1	1		
200	704 65 35	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1		
200	704 65 37	Corpo pompa LT N DN 250 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P Z Valvola di scarico	1	1		
200	702 27 00	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 06	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T X	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 03	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 36	Corpo pompa MT N DN 150 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 EN 1092-2 tab. 9 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 00	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
200	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 01	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 05	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 03	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 31	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 35	Corpo pompa HT N DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 84 00	Corpo pompa SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 01	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 84 05	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 03	Corpo pompa SH N DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 10	Corpo pompa SH N DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 13	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 20	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 23	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 31	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 35	Corpo pompa SH N Dente di guida DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1
258	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	720 14 00	Unità bussola	1	1		
	720 14 01	Unità bussola			1	1
	725 06 00	Tappo	3	3	3	3
267	725 06 00	Tappo	1	3	3	1
271	703 22 00	Labbro	1	1	1	1
273	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	1	1	1	1
275	679 01 01	Contropeso	1	1	1	1
276	82 01 07	Vite testa esagonale M16 X50-A2-70	4	4	4	4

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
277	82 23 33	Dado esagonale M10-A4-70	1	1	1	1

4.13 3153.660/670/860/870

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			660	670	860	870
131	82 75 01	O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
131	82 75 22	O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
158	766 02 00	Girante 430 MT 50 Hz	1	1		
158	766 02 08	Girante 431 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 02 20	Girante 432 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 02 32	Girante 433 MT 50 Hz	1	1	1	1
		433 MT 60 Hz				
158	766 02 42	Girante 434 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 02 52	Girante 435 MT 50 Hz	1	1	1	1
		435 MT 60 Hz				
158	766 02 65	Girante 436 MT 50 Hz	1	1	1	1
		436 MT 60 Hz				
158	766 02 75	Girante 437 MT 60 Hz	1	1	1	1
158	766 01 00	Girante 450 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 01 14	Girante 451 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 01 28	Girante 453 HT 50 Hz	1	1	1	1
		453 HT 50 Hz				
158	766 01 39	Girante 454 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 01 50	Girante 455 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	766 01 60	Girante 456 HT 50 Hz	1	1	1	1
162	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4	1	1	1	1
169	83 04 55	Vite a testa esagonale M12X110-A4-80	1	1	1	1
186	702 28 00	Anello diffusore MT DN 150	1	1	1	1
186	702 82 00	Anello diffusore HT DN 100	1	1	1	1
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	3	3	3	3
200	702 27 06	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 03	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S)	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 81 01	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			660	670	860	870
200	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 03	Corpo pompa	1	1	1	1
		HT DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S)				
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
258	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	720 14 00	Unità bussola	1	1		
	720 14 01	Unità bussola			1	1
267	725 06 00	Tappo	3	3	3	3

4.14 3153.350/390/840/850

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
131	82 75 01	O-ring 279,3X5,7 NBR	1	1	1	1
131	82 75 22	O-ring 279,3X5,7 FPM	1	1	1	1
153	761 28 00	Diffusore MT	1	1	1	1
153	681 28 00	Diffusore SH	1	1	1	1
158	698 72 08	Girante 431 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 72 20	Girante 432 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 72 32	Girante 433 MT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 72 42	Girante 434 MT 50 Hz	1	1	1	1
		434 MT 60 Hz				
158	698 72 52	Girante 435 MT 50 Hz	1	1	1	1
		435 MT 60 Hz				
158	698 72 65	Girante 436 MT 50 Hz	1	1	1	1
		436 MT 60 Hz				
158	698 72 75	Girante 437 MT 60 Hz	1	1	1	1
158	761 27 11	Girante 441 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
158	761 27 20	Girante 442 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
158	761 27 32	Girante 443 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
158	761 27 42	Girante 444 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
		444 Liquami a fibre lunghe MT 60 Hz				
158	761 27 52	Girante 445 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
		445 Liquami a fibre lunghe MT 60 Hz				
158	761 27 65	Girante 446 Liquami a fibre lunghe MT 50 Hz	1	1	1	1
		446 Liquami a fibre lunghe MT 60 Hz				
158	761 27 75	Girante 447 Liquami a fibre lunghe MT 60 Hz	1	1	1	1
158	698 71 00	Girante 450 HT 50 Hz Trifase	1	1	1	1
158	698 71 14	Girante 451 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 71 28	Girante 453 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 71 39	Girante 454 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 71 50	Girante 455 HT 50 Hz	1	1	1	1
158	698 71 60	Girante 456 HT 50 Hz	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
158	700 78 14	Girante 458 Liquami a fibre lunghe HT 50 Hz	1	1	1	1
158	700 78 39	Girante 459 Liquami a fibre lunghe HT 50 Hz	1	1	1	1
158	703 20 00	Girante 461 HT 60 Hz	1	1		
158	703 20 09	Girante 462 HT 60 Hz	1	1		
158	703 20 22	Girante 463 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	703 20 32	Girante 464 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	703 20 46	Girante 465 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	703 20 55	Girante 466 HT 60 Hz	1	1	1	1
158	703 21 09	Girante 468 Liquami a fibre lunghe HT 60 Hz	1	1	1	1
158	703 21 32	Girante 469 Liquami a fibre lunghe HT 60 Hz	1	1	1	1
158	699 26 18	Girante 272 SH 50 Hz	1	1	1	1
158	699 26 27	Girante 273 SH 50 Hz	1	1	1	1
		273 SH 60 Hz				
158	699 26 39	Girante 274 Liquami a fibre lunghe SH 50 Hz	1	1	1	1
		274 Liquami a fibre lunghe SH 60 Hz				
158	699 26 48	Girante 275 SH 50 Hz	1	1	1	1
		275 SH 60 Hz				
158	699 26 57	Girante 276 SH 50 Hz	1	1	1	1
		276 SH 60 Hz				
158	699 26 54	Girante 279 Liquami a fibre lunghe SH 50 Hz	1	1	1	1
		279 Liquami a fibre lunghe SH 60 Hz				
162	82 38 00	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4	1	1	1	1
169	83 04 55	Vite a testa esagonale M12X110-A4-80 MT HT	1	1	1	1
169	83 04 66	Vite testa esagonale M12 X80-A4-80 SH	1	1	1	1
186	702 70 00	Anello diffusore MT DN 150	1	1	1	1
186	702 71 00	Anello diffusore HT DN 100	1	1	1	1
186	702 72 00	Anello diffusore SH DN 80	1	1	1	1
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	3	3	3	3
193	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	3	1	3	1
200	702 27 00	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 06	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P S T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 27 03	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 27 36	Corpo pompa MT DN 150 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 00	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso non forato Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 01	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 05	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 03	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 31	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: X P S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 81 35	Corpo pompa HT DN 100 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 00	Corpo pompa SH DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 01	Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P S T X	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2


Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
200	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 05	Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: P T X	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 84 03	Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P T	1	1	1	1
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 10	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH DN 80 Installazione: P	1	1	1	1
200	200,3 84 90 93	Anello di tenuta	1	1		
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 13	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH DN 80 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,3 84 90 93	Anello di tenuta	1	1		
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 20	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH DN 100 Installazione: P	1	1	1	1
200	200,3 84 90 94	Anello di tenuta	1	1		
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 23	Corpo pompa Con tenuta di uscita SH DN 100 Ingresso forato Preparato per anodi di zinco (solo per installazione P e S) Installazione: P	1	1	1	1
200	200,3 84 90 94	Anello di tenuta	1	1		
	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
	702 84 31	Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: EN 1092-2 tab. 9 Installazione: P X S Z Valvola di scarico	1	1	1	1
200	200,4 83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
	200,5 82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
	200,6 648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
200	702 84 35	Corpo pompa SH DN 80 Ingresso forato. a: ANSI B16.1-89; tab.5 Installazione: Z P X Valvola di scarico	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
200,4	83 04 56	Vite a testa esagonale M10X35-A4-80	2	2	2	2
200,5	82 81 93	O-ring 44,2X5,7 FPM	1	1	1	1
200,6	648 00 00	Coperchio	1	1	1	1
258	720 14 00	Unità bussola	1	1		
258	720 14 01	Unità bussola			1	1
267	725 06 00	Tappo	3	3	3	3
267	725 06 00	Tappo	3	1	3	1
275	679 01 01	Contropeso	1	1	1	1
276	82 01 07	Vite testa esagonale M16 X50-A2-70	4	4	4	4

5 Componenti dell'installazione

5.1 FP/NP

FP/NP 3153

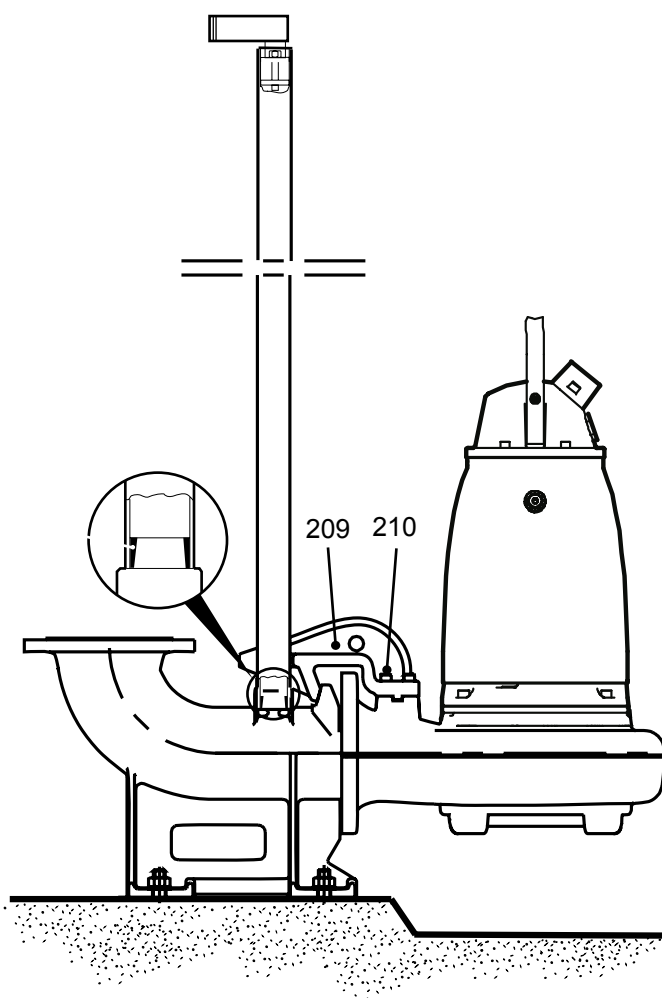


30582D

5.2 FS/NS

Tubo flessibile

FS/NS 3153

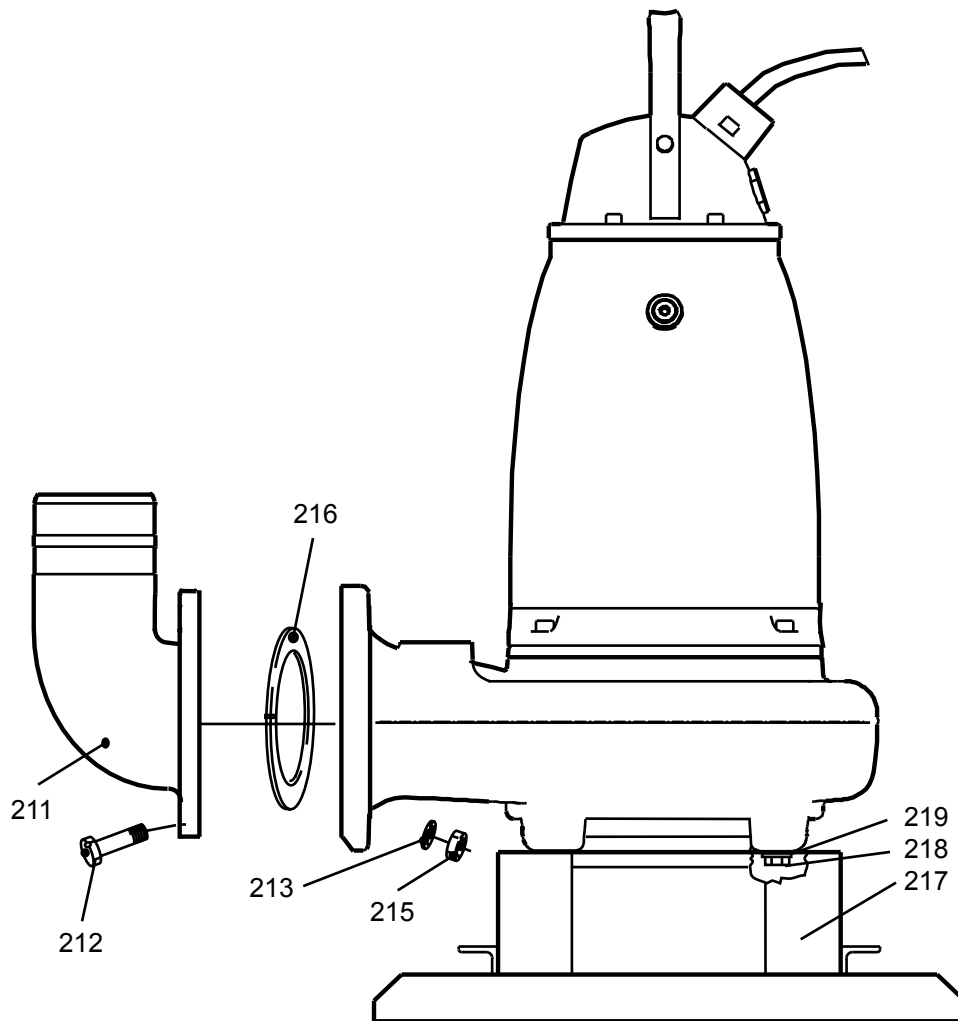


30783

5.3 FS/NS

Giunto rapido


FS/NS 3153

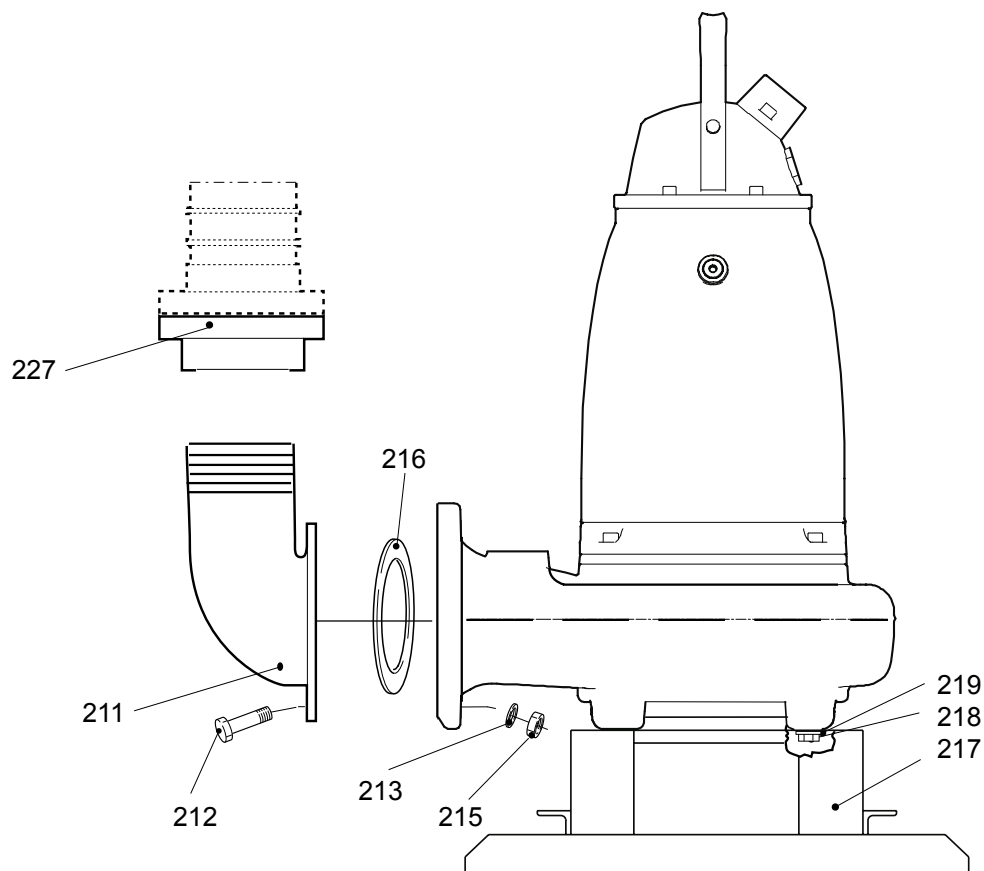

30792

5.4 FT/NT

FT/NT 3153

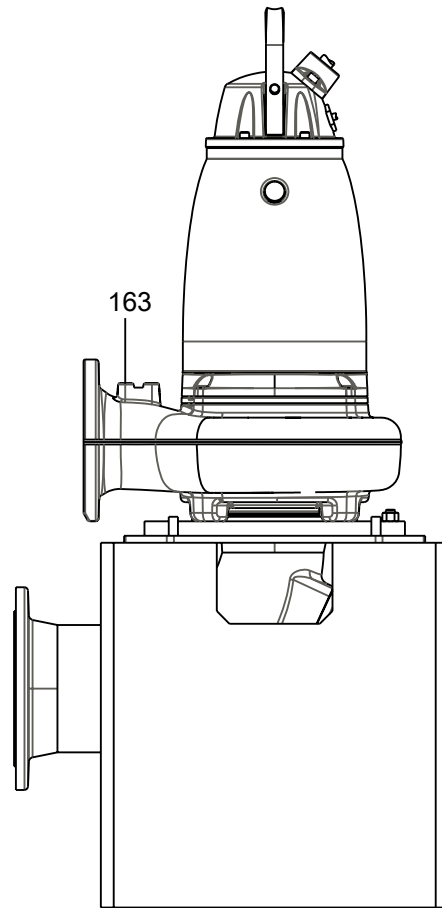


31486

5.5 FZ/NZ

Caratteristiche costruttive standard

FZ/NZ 3153

Alt. 1

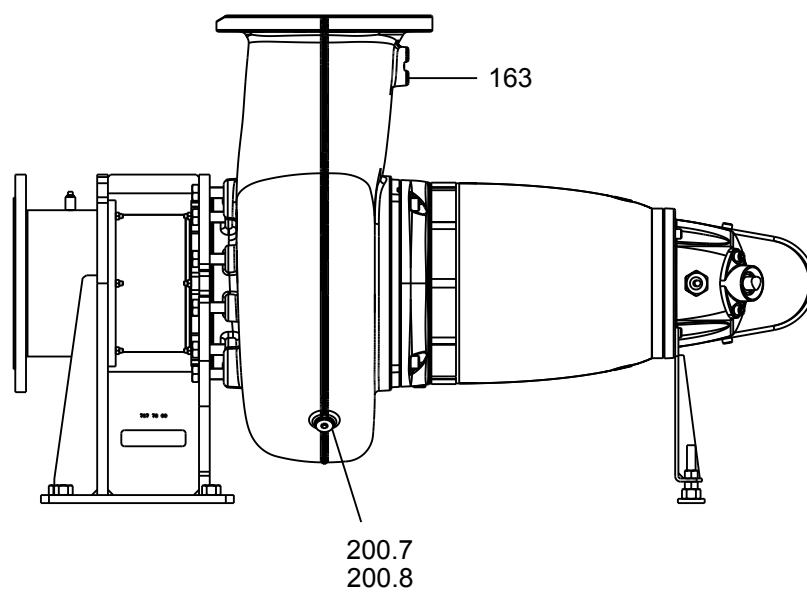


31489

Caratteristiche costruttive alternative, con carrello di servizio

FZ/NZ 3153

Alt. 2

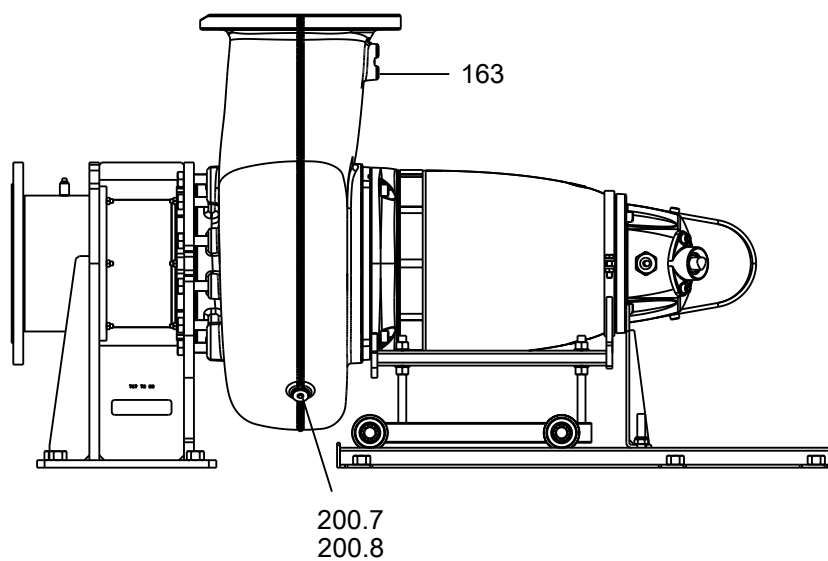

31490

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle apparecchiature a installazione meccanica su TPI.

5.6 3153.091/181/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
163	82 69 40	Tappo protettivo	4	4	4	4
200,7	80 14 40	Tappo	1	1	1	1
200,8	80 14 42	Guarnizione	1	1	1	1
209	651 07 01	Slitta scorrevole	1	1	1	1
210	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
211	479 26 00	Raccordo di scarico LT DN 250	1	1	1	1
211	379 32 00	Raccordo di scarico LT DN 200	1	1	1	1
211	281 79 00	Raccordo di scarico LT DN 200	1	1	1	1
211	295 57 00	Raccordo di scarico MT DN 150	1	1	1	1
211	309 31 00	Raccordo di scarico MT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1	1
211	309 31 01	Raccordo di scarico MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150	1	1	1	1
211	259 82 04	Raccordo di scarico HT DN 100	1	1	1	1
211	259 84 05	Raccordo di scarico HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1	1
211	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1	1	1	1
211	310 03 01	Raccordo di scarico SH DN 75	1	1	1	1
211	385 52 03	Raccordo di scarico SH Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1	1	1
211	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3 SH Filettatura ISO G3 esterna DN 75	1	1	1	1
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70 LT	4	4	4	4
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70 LT	12	12	12	12
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70 LT	8	8		8
212	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70 MT	8	8	8	8
212	84 34 07	Vite testa esagonale M16X60-A2-70 HT	4	4	4	4
212	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70 SH	4	4	4	4
213	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 MT	8	8	8	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	8	4	4	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	12	12	12	12
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	8	8	8	8
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70 HT SH	4	4	4	4
216	384 45 00	Guarnizione 8" LT	1	1	1	1
216	283 19 00	Guarnizione 8" LT	1	1	1	1
216	295 64 00	Guarnizione 6" MT	1	1	1	1
216	259 83 00	Guarnizione 4" HT	1	1	1	1
216	310 05 00	Guarnizione SH	1	1	1	1
217	380 92 02	Cavalletto compl. LT	1	1	1	1
217	380 92 01	Cavalletto compl. LT	1	1	1	1
217	396 11 00	Cavalletto compl. MT HT SH	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione				
			091	181	800	810	
217	608 23 02	Supporto	Opzionale	1	1	1	1
218	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70	LT	4	4	4	4
218	84 34 05	Vite testa esagonale M16X50-A2-70	LT	4	4		4
218	84 34 03	Vite testa esagonale M16X40-A2-70	MT HT SH	4	4	4	4
218	84 34 11	Vite testa esagonale M16X80-A2-70	LT			4	
218	84 34 28	Vite testa esagonale M20X50-A2-70 (SOLO TRSP)	LT			4	
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	LT	8	8	8	8
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	LT	16	16	16	16
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170	LT	12	12	12	12
219	82 37 85	Rondella semplice	MT HT SH	4	4	4	4
227	83 19 36	Parte giunto	MT	1	1	1	1
227	83 19 34	Giunto DN 110 FILETTATURA INTERNA G4	HT Giunto rapido: diam Storz = 133 mm	1	1	1	1
227	83 19 33	Parte giunto	HT Giunto rapido: diam Storz = 115 mm		1	1	

5.7 3153.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
163	82 69 40	Tappo protettivo	4	4	4	4
200,7	80 14 40	Tappo	1	1	1	1
200,8	80 14 42	Guarnizione	1	1	1	1
209	651 07 01	Slitta scorrevole	1	1	1	1
210	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
211	479 26 00	Raccordo di scarico	LT DN 250	1	1	1
211	379 32 00	Raccordo di scarico	LT DN 200	1	1	1
211	281 79 00	Raccordo di scarico	LT DN 200	1	1	1
211	295 57 00	Raccordo di scarico	MT DN 150	1	1	1
211	309 31 00	Raccordo di scarico	MT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1
211	309 31 01	Raccordo di scarico	MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150	1	1	1
211	259 82 04	Raccordo di scarico	Installazione S HT DN 100	1	1	1
211	259 84 05	Raccordo di scarico	HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1
211	259 84 06	Raccordo di scarico	HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1	1	1
			HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100			
			HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100			
211	310 03 01	Raccordo di scarico	SH DN 75	1	1	1
211	385 52 03	Raccordo di scarico	SH Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1	1
211	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3	SH Filettatura ISO G3 esterna DN 75	1	1	1
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	4	4	4
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	12	12	12
212	84 34 34	Vite testa esagonale M20X80-A2-70	LT	8	8	8
212	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70	MT	8	8	8

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	820	830
212	84 34 07	Vite testa esagonale M16X60-A2-70 HT	4	4	4	4
212	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70 SH	4	4	4	4
213	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 MT	8	8	8	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	8	4	4	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	12	12	12	12
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 LT MT	8	8	8	8
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70	4	4	4	4
216	384 45 00	Guarnizione 8" LT 6 poli	1	1	1	1
216	283 19 00	Guarnizione 8" LT 4 poli	1	1	1	1
216	295 64 00	Guarnizione 6" MT	1	1	1	1
216	259 83 00	Guarnizione 4" HT	1	1	1	1
216	310 05 00	Guarnizione SH	1	1	1	1
217	380 92 02	Cavalletto compl. LT	1	1	1	1
217	380 92 01	Cavalletto compl. LT	1	1	1	1
217	396 11 00	Cavalletto compl. MT HT SH	1	1	1	1
217	608 23 02	Supporto Opzionale	1	1	1	1
218	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70 LT	4	4	4	4
218	84 34 05	Vite testa esagonale M16X50-A2-70 LT	4	4	4	4
218	84 34 03	Vite testa esagonale M16X40-A2-70 MT HT SH	4	4	4	4
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 LT	8	8	8	8
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 LT	16	16	16	16
219	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 LT	12	12	12	12
219	82 37 85	Rondella semplice MT HT SH	4	4	4	4
219	82 38 01	Rondella semplice in ACCIAIO INOSSIDABILE A4 HT Giunto rapido: diam Storz = 115 mm			4	
227	83 19 36	Parte giunto MT	1	1	1	1
227	83 19 34	Giunto DN 110 FILETTATURA INTERNA G4 HT Giunto rapido: diam Storz = 133 mm	1	1	1	1
227	83 19 33	Parte giunto HT Giunto rapido: diam Storz = 115 mm		1	1	

5.8 3153.660/670/860/870

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			660	670	860	870
163	82 69 40	Tappo protettivo	4	4	4	4
209	651 07 01	Slitta scorrevole	1	1	1	1
210	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
211	295 57 00	Raccordo di scarico MT DN 150	1	1	1	1
211	309 31 00	Raccordo di scarico MT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1	1
211	309 31 01	Raccordo di scarico MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			660	670	860	870
211	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1		1	
211	259 82 04	Raccordo di scarico HT DN 100	1	1	1	1
211	259 84 05	Raccordo di scarico HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1	1
211	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1	1	1	1
212	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70 MT	8	8	8	8
212	84 34 07	Vite testa esagonale M16X60-A2-70 HT	4		4	
212	84 34 07	Vite testa esagonale M16X60-A2-70 HT	4	4	4	4
213	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 MT	8	8	8	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT	4		4	
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT	4	8	4	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 MT	8	8	8	8
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70 HT	4		4	
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70 HT	4	4	4	4
216	295 64 00	Guarnizione 6" MT	1	1	1	1
216	259 83 00	Guarnizione 4" HT	1	1	1	1
217	396 11 00	Cavalletto compl. MT HT	1	1	1	1
217	608 23 02	Supporto Opzionale	1	1	1	1
218	84 34 03	Vite testa esagonale M16X40-A2-70	4	4	4	4
219	82 37 85	Rondella semplice	4	4	4	4
227	83 19 36	Parte giunto MT	1	1	1	1
227	83 19 33	Parte giunto HT Giunto rapido: diam Storz = 115 mm	1		1	
227	83 19 34	Giunto DN 110 FILETTATURA INTERNA G4 HT Giunto rapido: diam Storz = 133 mm	1	1	1	1

5.9 3153.350/390/840/850

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
163	82 69 40	Tappo protettivo	4	4	4	4
200,7	80 14 40	Tappo	1	1	1	1
200,8	80 14 42	Guarnizione	1	1	1	1
209	651 07 01	Slitta scorrevole	1	1	1	1
210	83 04 53	Vite a testa esagonale M12X45-A4-80	4	4	4	4
211	295 57 00	Raccordo di scarico MT DN 150	1	1	1	1
211	309 31 00	Raccordo di scarico MT Filetto: 6-8 NPSM esterno DN 150	1	1	1	1
211	309 31 01	Raccordo di scarico MT Filettatura: ISO G6A esterna Guida rapida: Storz DN 150	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
211	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1		1	
211	259 82 04	Raccordo di scarico HT DN 100	1	1	1	1
211	259 84 05	Raccordo di scarico HT Filetto: 4-8 NPSM esterno DN 100	1	1	1	1
211	259 84 06	Raccordo di scarico HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 115 mm DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna DN 100 HT Filettatura: ISO G4A esterna Giunto rapido: diam Storz = 133 mm DN 100	1	1	1	1
211	310 03 01	Raccordo di scarico SH DN 75	1	1	1	1
211	385 52 03	Raccordo di scarico SH Filetto: 3-8 NPSM esterno DN 75	1	1	1	1
211	385 52 04	Raccordo di scarico ISO G3 SH Filettatura ISO G3 esterna DN 75	1	1	1	1
212	84 34 32	Vite testa esagonale M20X70-A2-70 MT	8	8	8	8
212	84 34 07	Vite testa esagonale M16X60-A2-70 HT	4	4	4	4
212	81 49 36	Vite testa esagonale M16X65-A4-70 SH	4	4	4	4
213	82 35 26	Rondella semplice 20-A2-A-170 MT	8	8	8	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	4		4	
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	4	8	4	8
213	82 35 23	Rondella semplice 16-A2-A-170 HT SH	4	4	4	4
215	82 23 62	Dado esagonale M20-A2-70 MT	8	8	8	8
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70 HT SH	4		4	
215	82 23 61	Dado esagonale M16-A2-70 HT SH	4	4	4	4
216	295 64 00	Guarnizione 6" MT	1	1	1	1
216	259 83 00	Guarnizione 4" HT	1	1	1	1
216	310 05 00	Guarnizione SH	1	1	1	1
217	396 11 00	Cavallo compl. MT HT SH	1	1	1	1
218	84 34 03	Vite testa esagonale M16X40-A2-70	4	4	4	4
219	82 37 85	Rondella semplice	4	4	4	4
227	83 19 36	Parte giunto MT	1	1	1	1
227	83 19 33	Parte giunto HT Giunto rapido: diam Storz = 115 mm	1		1	
227	83 19 34	Giunto DN 110 FILETTATURA INTERNA G4 HT Giunto rapido: diam Storz = 133 mm	1	1	1	1

6 Parti per l'assistenza

6.1 3153.091/181/800/810

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
800	84 15 47	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
800	84 15 48	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
808	769 29 00	Kit pompa N CURVA: 410 "N-LT"	1	1		
808	769 29 01	Kit pompa N CURVA: 411 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 02	Kit pompa N CURVA: 412 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 03	Kit pompa N CURVA: 413 "N-LT"	1	1		
808	769 29 04	Kit pompa N CURVA: 414 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 05	Kit pompa N CURVA: 415 "N-LT"	1	1		
808	769 29 06	Kit pompa N CURVA: 416 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 07	Kit pompa N CURVA: 620 "N-LT"	1	1		
808	769 29 08	Kit pompa N CURVA: 621 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 09	Kit pompa N CURVA: 622 "N-LT"	1	1		
808	769 29 10	Kit pompa N CURVA: 623 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 11	Kit pompa N CURVA: 624 "N-LT"	1	1		
808	769 29 12	Kit pompa N CURVA: 625 "N-LT"	1	1	1	1
808	769 29 13	Kit pompa N CURVA: 430 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 14	Kit pompa N CURVA: 431 "N-MT"	1	1		
808	769 29 15	Kit pompa N CURVA: 432 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 16	Kit pompa N CURVA: 433 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 17	Kit pompa N CURVA: 434 "N-MT"	1	1		
808	769 29 18	Kit pompa N CURVA: 435 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 19	Kit pompa N CURVA: 436 "N-MT"	1	1		
808	769 29 20	Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 21	Kit pompa N CURVA: 450 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 22	Kit pompa N CURVA: 451 "N-HT"	1	1		
808	769 29 24	Kit pompa N CURVA: 453 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 25	Kit pompa N CURVA: 454 "N-HT"	1	1		
808	769 29 26	Kit pompa N CURVA: 455 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 27	Kit pompa N CURVA: 456 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 28	Kit pompa N CURVA: 461 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 29	Kit pompa N CURVA: 462 "N-HT"	1	1		
808	769 29 30	Kit pompa N CURVA: 463 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 31	Kit pompa N CURVA: 464 "N-HT"	1	1		
808	769 29 32	Kit pompa N CURVA: 465 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 33	Kit pompa N CURVA: 466 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 34	Kit pompa N CURVA: 270 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 35	Kit pompa N CURVA: 272 "N-SH"	1	1		
808	769 29 36	Kit pompa N CURVA: 273 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 37	Kit pompa N CURVA: 274 "N-SH"	1	1		

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
808	769 29 38	Kit pompa N CURVA: 275 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 39	Kit pompa N CURVA: 276 "N-SH"	1	1		
808	769 29 41	Kit pompa N CURVA: 431 "N-MT"	1	1		
808	769 29 42	Kit pompa N CURVA: 432 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 43	Kit pompa N CURVA: 433 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 44	Kit pompa N CURVA: 434 "N-MT"	1	1		
808	769 29 46	Kit pompa N CURVA: 436 "N-MT"	1	1		
808	769 29 47	Kit pompa N CURVA: 437 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 49	Kit pompa N CURVA: 441 "N-MT"	1	1		
808	769 29 50	Kit pompa N CURVA: 442 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 51	Kit pompa N CURVA: 443 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 52	Kit pompa N CURVA: 444 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 53	Kit pompa N CURVA: 445 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 54	Kit pompa N CURVA: 446 "N-MT"	1	1		
808	769 29 55	Kit pompa N CURVA: 447 "N-MT"	1	1	1	1
808	769 29 56	Kit pompa N CURVA: 450 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 57	Kit pompa N CURVA: 451 "N-HT"	1	1		
808	769 29 59	Kit pompa N CURVA: 453 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 60	Kit pompa N CURVA: 454 "N-HT"	1	1		
808	769 29 61	Kit pompa N CURVA: 455 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 62	Kit pompa N CURVA: 456 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 63	Kit pompa N CURVA: 458 "N-HT"	1	1		
808	769 29 64	Kit pompa N CURVA: 459 "N-HT"	1	1		
808	769 29 65	Kit pompa N CURVA: 461 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 66	Kit pompa N CURVA: 462 "N-HT"	1	1		
808	769 29 67	Kit pompa N CURVA: 463 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 68	Kit pompa N CURVA: 464 "N-HT"	1	1		
808	769 29 69	Kit pompa N CURVA: 465 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 70	Kit pompa N CURVA: 466 "N-HT"	1	1	1	1
808	769 29 74	Kit pompa N CURVA: 468 "N-HT"	1	1		
808	769 29 75	Kit pompa N CURVA: 469 "N-HT"	1	1		
808	769 29 76	Kit pompa N CURVA: 270 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 77	Kit pompa N CURVA: 272 "N-SH"	1	1		
808	769 29 78	Kit pompa N CURVA: 273 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 79	Kit pompa N CURVA: 274 "N-SH"	1	1		
808	769 29 80	Kit pompa N CURVA: 275 "N-SH"	1	1	1	1
808	769 29 81	Kit pompa N CURVA: 276 "N-SH"	1	1		
808	769 29 82	Kit pompa N CURVA: 277 "N-SH"	1	1		
808	769 29 83	Kit pompa N CURVA: 278 "N-SH"	1	1		
808	769 29 84	Kit pompa N CURVA: 279 "N-SH"	1	1		
900	657 17 08	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 09	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 10	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 11	Kit di riparazione di base	1	1	1	1

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			091	181	800	810
901	90 20 76	Monopropilenglicole	*	*	*	*

6.2 3153.095/185/820/830

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			095	185	830	840
800	84 15 47	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
800	84 15 48	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
900	657 17 08	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 09	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 10	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 11	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
901	90 20 76	Monopropilenglicole	*	*	*	*

6.3 3153.660/670/860/870

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			660	670	860	870
800	84 15 47	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
800	84 15 48	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
900	657 17 08	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 09	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 10	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 11	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
901	90 20 76	Monopropilenglicole	*	*	*	*

6.4 3153.350/390/840/850

Pos. N.	Parte N.	Denominazione	Qtà/Versione			
			350	390	840	850
800	84 15 47	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
800	84 15 48	Kit O-ring (Intermediate Service Kit)	1	1	1	1
900	657 17 08	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 09	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 10	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
900	657 17 11	Kit di riparazione di base	1	1	1	1
901	90 20 76	Monopropilenglicole	*	*	*	*

Xylem |'zīləm|

- 1) Nelle piante, il tessuto che porta l'acqua dalle radici verso l'alto
- 2) Un'azienda globale leader nelle tecnologie dell'acqua

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: creare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze idriche del nostro pianeta. Sviluppare nuove tecnologie per migliorare l'uso responsabile dell'acqua, la sua conservazione e il suo futuro riutilizzo è un valore fondamentale per la nostra attività. Trasportiamo, trattiamo, analizziamo e restituiamo l'acqua all'ambiente aiutando la gente ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente, a casa, negli edifici, nelle attività industriali e agricole. Sono più di 150 i paesi in cui abbiamo allacciato relazioni solide e durature con i clienti che conoscono nostri importanti marchi di prodotto, apprezzano la nostra competenza nelle applicazioni e la nostra vocazione a fornire sempre soluzioni innovative.

Per maggiori informazioni su Xylem, visitare il sito www.xyleminc.com

Fare riferimento all'indirizzo www.xylemwatersolutions.com/contacts/ per i dettagli sulle modalità di contatto del rappresentante vendite e servizi locale.



Xylem Water Solutions Global
Services AB
361 80 Emmaboda
Svezia
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 47 01
<http://tpi.xyleminc.com>

Visitate il nostro sito web per l'ultima versione di questo documento e ulteriori informazioni

Le istruzioni originali sono in inglese. Tutte le istruzioni non in inglese sono traduzioni delle istruzioni originali.

© 2014 Xylem Inc