



Freni elettromagneteci monosuperficie Funzionamento a secco


Ortlinghaus SEIT 1898
DIE TECHNIK DER KONTROLLIERTEN MOMENTE

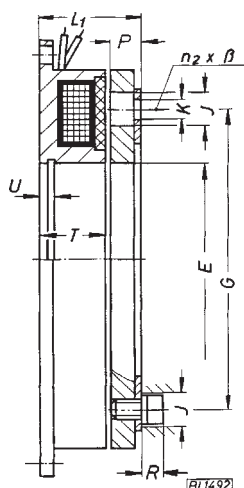

Serie 0009-100
àncora senza flangia di trascinamento

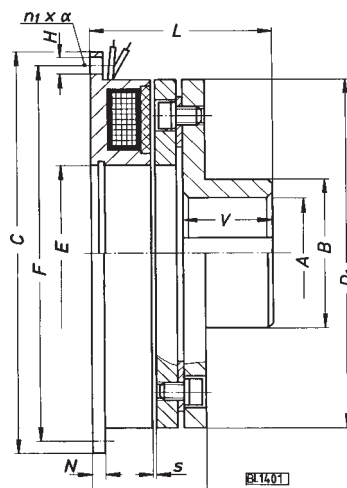

Serie 0009-101
àncora con flangia di trascinamento
mozzo all'esterno

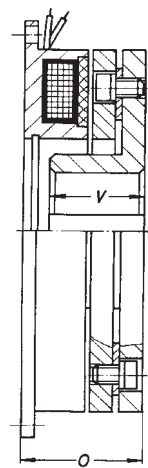

Serie 0009-102
mozzo all'interno

Serie Grandezza		0009-10.-Grandezza-002000							
		00	01	05	09	13	17	25	33 ¹⁾
M _s	Nm	1,7	7,5	15	30	60	120	240	480
per n	min ⁻¹	450	300	240	200	150	120	100	80
n max	min ⁻¹	8000	7000	6000	5000	4000	3000	2500	2000
Alimentazione DC	V	24							
Potenza assorbita	20 °C W	5	11	15,5	20	28	35	48	62
	80 °C W	4	9	12,5	16,5	23	28,5	39	50
J	àncora	0,12	0,3	1	3	9	30	128	368
	0009-101/102	0,14	0,8	2	8	21	67	267	793
Massa	0009-100	0,165	0,26	0,49	0,91	1,69	3,2	6,3	11,7
	0009-101/102	0,21	0,37	0,69	1,31	2,38	4,5	9,3	17,2
Fori suggeriti ²⁾	A max H7	8	15	20	30	35	50	65	80
	Cava DIN 6885	2x1	5x2,3	6x2,8	8x3,3	10x3,3	14x3,8	18x4,4	22x5,4
	A H7	10	15	25	30	40	50	70	70
	Cava DIN 6885	3x1,4	5x2,3	8x3,3	8x3,3	12x3,3	14x3,8	20x4,9	20x4,9
	A H7			20	25	30	40	60	60
	Cava DIN 6885			6x2,8	8x3,3	8x3,3	12x3,3	18x4,4	18x4,4
Diametri	D1	42	63	80	100	125	160	200	250
	B	14,5	28	33	43	50	66	84	106
	C h9	60	80	100	125	150	190	230	290
	E H8 ³⁾	18	35	42	52	62	80	100	125
	F	52	72	90	112	137	175	215	270
	G	29	46	60	76	95	120	158	210
Fori	H	4,3	4,5	5,5	6,5	6,5	9	9	11
	n1 x α	3x120°	4x90°	4x90°	4x90°	4x90°	4x90°	4x90°	4x90°
	J	6	6,5	8	10,5	12	15	18	22
	K	2,8	3,1	4,1	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2
	n2 x β	2x180°	3x120°	3x120°	3x120°	3x120°	3x120°	3x120°	4x90°
Lunghezze	L	33	37	44,5	53	61	73	89,5	103
	L1	21	22	24,5	28	31	35	41,5	48
	O	2	2	2,5	3	3,5	4	5	6
	N	24	25,5	28,5	33	37	42	50,5	59
	P	3,8	3,8	5,2	6,7	7,7	10,1	13	15,4
	R	2,5	2,5	3,3	4,1	4,7	5,8	7	8
	s ⁴⁾ gioco	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
	T	17	18	19	21	23	24,5	28	32
	U	-	3,5	4,3	5	5,5	6	7	8
	V	12	15	20	25	30	38	48	55

1) Altre grandezze a richiesta.

2) I fori in neretto sono disponibili in breve tempo.

3) H8 solo sul corpo magnetico.

4) Sino alla grandezza 09 s +0,1, dalla grandezza 13 s +0,2.

Tolleranze per i fori e le cave, vedere la rubrica 1

Accessori "Generalità"
vedere pagina 4.49.00

Solo per funzionamento a secco. Le superfici d'attrito vanno protette dai lubrificanti.

Prodotto dalla Ortlinghaus AG, Zug/Svizzera

Serie 0009-10.

Pagina Edizione 12.2006
IT 4.26.00