

TYPE - TYP

RDC 215



Please Note
No Longer CSA Approved



DESTINATION


- Applications industrielles
- Machine outils

DESCRIPTION

- Dynamo tachymétrique en ensemble rotor/stator
- Excitation par aimants permanents
- Plusieurs variantes de construction
- Collecteur à l'opposé de la fixation
- **COLLECTEUR EN ARGENT**



RDC 215 KE

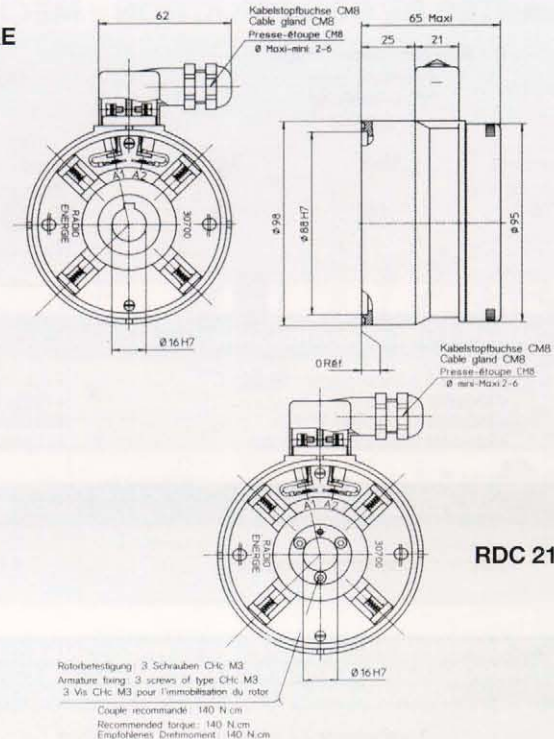

RDC 215 ME

Masse
Weight
Gewicht

kg

1,2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES • GENERAL DATA • ALLGEMEINE KENNDATEN

DÉSIGNATION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Symb. Symb. Symb.	Unité Unit Einheit	Val/Val/Wert	DÉTAILS CONSTITUTIFS CONSTRUCTION DETAILS FERTIGUNGSEINZELHEITEN
Limite mécanique de la vitesse	Max. speed (mechanical)	Max Drehzahl (mechanisch)	n_m	tr/min rpm U/min	7500	Nombre de pôles Number of poles Polzahl
Moment d'inertie	Moment of inertia	Trägheitsmoment	J	kg cm ²	1,8	2p
Couple d'entraînement à vide	No load driving torque	Leerlaufantriebsmoment	M_r	N.cm	≤ 0,5	4
F.E.M. max. admissible	Maximum E.M.F.	Max zulässige E.M.K.	E_m	V	300	Nombre d'encoches induit Number of armature slots Nutenzahl
Erreur de linéarité max.	Maximum linearity error	Max. Linearitätsfehler	ΔE	% E_T	≤ 0,15	Z
Taux d'ondulation global (crête à crête)	Overall ripple rate (peak to peak)	Gesamter Oberwellenanteil (spitze-spitze)	ΔE_c	% E_c	≤ 0,5	33
Harmoniques de rotation (f=2 p.n)	Rotation harmonics (f=2 p.n)	Rotationsoberwellen (f=2 p.n)	ΔE_p	% E_c	≤ 0,05	Nombre de lames au collecteur Number of commutator blades Kollektorlamellenzahl
Harmoniques d'encoches (f=Z.n)	Slot harmonics (f=Z.n)	Nutenoberwellen (f=Z.n)	ΔE_z	% E_c	≤ 0,45	K
Précision d'étalonnage	Calibration precision	Eichgenauigkeit	ΔE_o	% E_{T0}	± 2	33
Dérive F.E.M. en temp. - sans compensation - avec compensation	E.M.F. temp. drift - not compensated - compensated	Temperaturgang der E.M.K. - nicht kompensiert - kompensiert	ΔE_e	% °C	0,03	Classe d'isolation Insulation class Isolationsklasse
Constante de temps	Time constant	Zeitkonstante	C_t	ms	0,6	B (IEC34-1)
* Filtre : Constante de temps du filtre Courant de charge Vitesse	* Filter : Time constant of filter Load current Speed	* Filter : Filterzeitkonstante Laststrom Drehzahl	$R_F \times C_F$ I_{Cn}	ms mA tr/min rpm U/min	0,1 1,5 3000	Température d'utilisation Operating temperature Betriebstemperatur
						-20°+80° C
						Protection climatique Climatic protection Klimaschutz
						C_a (IEC68-1)
						Degré de protection Protection degree Schulzart
						IP 00 (IEC34-5) IP 68 (DIN 40050)**
						Sens de rotation : réversible Direction of rotation : reversible Drehrichtung : reversierbar
						Excitation : Aimants permanents : SmCo Excitation : Permanent magnets : SmCo Erregung : Permanentmagnete : SmCo

DESTINATION

- Industrial applications
- Machine tools

DESCRIPTION

- Hollow shaft tachometer generator : rotor/stator set
- Permanent magnet excitation
- Commutator on opposite of mounting side
- Several options
- **SILVER COMMUTATOR**

ANWENDUNGSBEREICH

- Industrieinsatz
- Werkzeugmaschinen

BESCHREIBUNG

- Hohlwellen- Tachodynamo
- Permanentmagnet-Erregung
- Kollektor auf entgegengesetzter Seite der Statorbefestigung
- Verschiedene Ausführungen
- **SILBERKOLLEKTOR**

TYPE - TYP

RDC 215**VARIANTES DE CONSTRUCTION • MECHANICAL OPTIONS • KONSTRUKTIVSANTEN**

Alésage moyeu induit Armature bore Ankerbohrung Ø d (mm)			Centrage moteur Motor centering end frame Motor-Zentrierrand Ø D (mm)			Système de blocage induit Armature clamping device Ankerspannvorrichtung
Standard	Max.	Min.	Standard.			
16 ^{H7}	16	8	88	-	-	Clavette ou dispositif expansible Key or expanding device Paßfeder oder Klemmvorrichtung

VARIANTES DE CONSTRUCTION	OPTIONS	SONDERAUSFÜHRUNGEN
• Aucune adaptation possible	• No adaptation possible	• Keine Umbaumöglichkeiten

ADAPTATIONS USUELLES	AVAILABLES OPTIONS	GÄNGIGE ANBAUMÖGLICHKEITEN
• Aucune adaptation possible	• No adaptation possible	• Keine Umbaumöglichkeiten

REPÉRAGE ET POLARITÉ DES BORNES (CÂBLES) POUR UNE ROTATION ANTIHORAIRE VUE DU CÔTÉ ENTRAÎNEMENT
 MARKINGS AND POLARITY OF TERMINALS (CABLES) FOR COUNTER-CLOCKWISE ROTATION VIEWING THE MOUNTING FACE
 KENNZEICHNUNG UND POLARITÄTEN DER KLEMMEN (KABEL) FÜR EINE LINKSDREHUNG AUF DER A-SEITE

1 collecteur / 1 commutator / 1 Kollektor	2 collecteurs / 2 commutators / 2 Kollektoren
A1 : + A2 : -	

VARIANTES ÉLECTRIQUES • ELECTRICAL OPTIONS • ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNGEN

			Min.					Max.					
F.E.M. à 1000 tr/mn E.M.F. at 1000 rpm E.M.K. bei 1000 U/min	E _n	V	10	20	30	40	50	60					
Constante de vitesse Voltage gradient Drehzahlkonstante	C _v	V/tr/min V/rpm V/U/min	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06					
Résistance de l'induit Armature resistance Ankerwiderstand	R _a	Ω	5	24	36	62	97	130					
Courant max. thermique Max thermal load Thermischer Grenzstrom	I _{th}	mA	280	170	106	82	66	59					
Vitesse max. admissible Max. allowed speed Max. zulässige Drehzahl	n _a	tr/min rpm U/min	7500	7500	7500	7500	6000	5000					

B A L A I S • B R U S H E S • B Ü R S T E N

Nombre Number Anzahl	Dimensions Dimensions Abmasse	Qualité/Grade/Qualität	Domaine d'utilisation/Application limits/Anwendungsbereich	Réf./Ref/Referenz
	mm	Electrographite Electrographite Elektrographit	Applications spéciales, nous consulter Special applications, on request Sondereinsatz, auf Anfrage	
4	6 x 4 x 11	Carbo-argent Silver-graphite Silber-Kohle	STANDARD pour utilisation normale à F.E.M for normal use at E.M.F für normalen Einsatz bei E.M.K < 300 v < 300 v < 300 v	60 - 40 - CA