
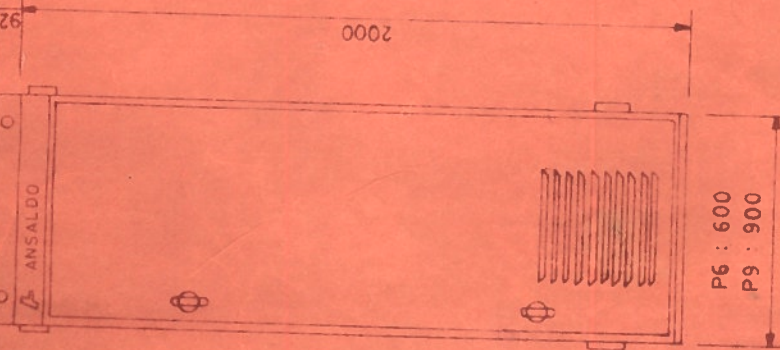


FRONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


A (1 SCOMP) : 500
A (2-4 SCOMP) : 1000

EVENTUALI RESISTORI
DI FRENATURA


FIANCO RETRO

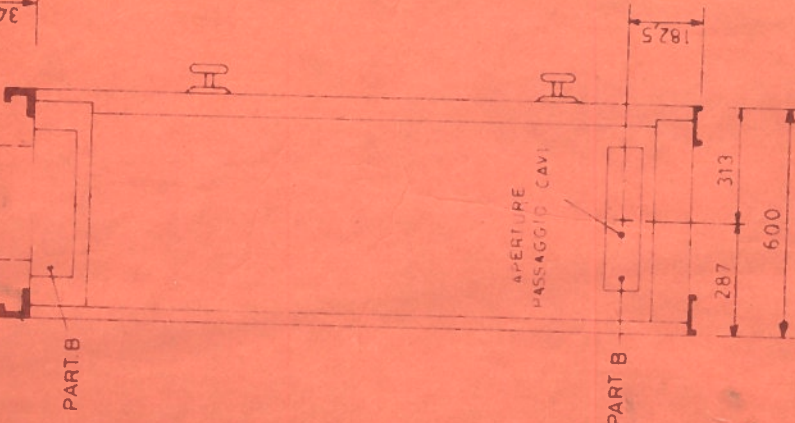

DIST PER VENTIL (QUOTA MINIMA)

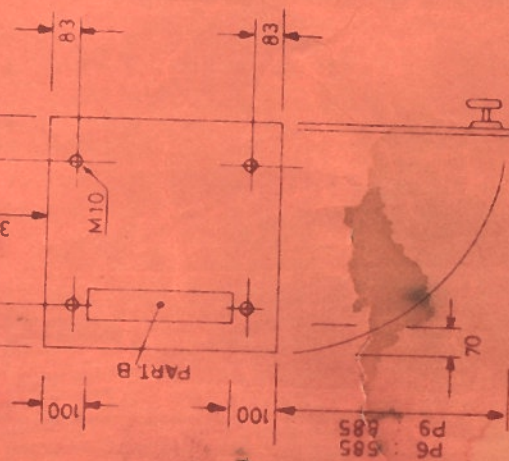


PART. B-FORI PER PASSAGGIO CAVI



COMPOSIZIONE QUADRO

VISTA IN PIANTA

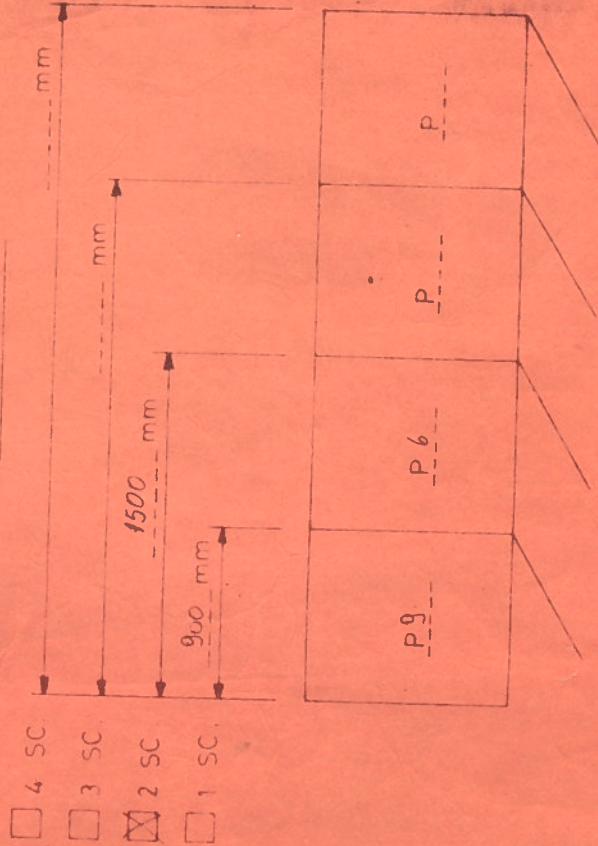

CONTRASSEGNI FUNZIONALI E DI UBICAZIONE

- MONTATI SU ALTRI QUADRI
- * MONTATI SU POSTI DI EMERGENZA
- MONTATI SULLE PARTI MECCANICHE O MACCHINE ELETTRICHE
- △ FORNITI SCOLTI O CON UBICAZIONE NON DEFINITA
- ◇ NON DI FORNITURA ANSALDO

BOSCH LATA DI SOPPRESS.
DI SOVRATENSIONI:

- CONDATTORI E RELÉ PER 110V C.A. :
220 Ω - 0,47 μF
- CONDATTORI IN C.C. : 100 Ω - 1 μF
- RELÉ : 24 V C.C. : 01001 0,8A - 800 V

VERIFICATO ED AGGIORNATO

OFF.88 Gruppo 420 -SPM il 14-4-85 TG 810025 PL 3702
PA 637391

AGGIORNATO DOPO COLLAUDO


AGGIORNATO DOPO MESSA IN SERVIZIO

CLIENTE : F.M.I. MECFOND

IMPIANTO : PRESSA FIAT

CONFERMA : VEAZ 380/08002

COMMISSIONE : 3.646/253



DATA REDAT CONTR APPR

DESCRIZIONE

REV

DATA REDAT CONTR APPR

DESCRIZIONE

REVISIONI

FORMA 143

CARATTERISTICHE GENERALI

SEQUE F A

397020 1607 C