

Samsung Network Manager



Guida rapida SNM-128S

Leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare o utilizzare il presente prodotto e conservarle per riferimento.

ITALIANO

Guida rapida SNM-128S

Il software Network Manager potrebbe non funzionare correttamente se il PC non risponde ai requisiti minimi. Non utilizzare altri programmi sullo stesso PC che utilizza Network Manager.

● Requisiti di sistema

CPU	Core2Duo E4300 o superiore		
Memoria principale	2GB o superiore	Memory	512MB o superiore
Risoluzione del display	1024x768 o superiore	Spazio sull'hard disk	80GB o superiore
OS	Windows XP / Vista		
Altri	DirectX 9.0 o superiore		

● Prodotti supportati: DVR: SVR-1650E/1640A/1640E/950E

SVR-3200/1680/1660/1645/960/460/945/445
 Network Camera: SNC-550, SNP-3300/1000
 Network Video Server: SNS-400/100




Samsung Techwin ha cura dell'ambiente in tutte le fasi della produzione e si impegna attualmente nell'offrire ai clienti prodotti più ecologici. Il marchio Eco rappresenta il fine di Samsung Techwin di creare prodotti ecologici e indica che il prodotto è conforme alla direttiva EU RoHS.

INDICE

- 1. **Installazione** 3
 - Installazione del software SNM-128S
- 2. **Impostazione & Monitoraggio** 3
 - Login
 - Composizione dello schermo principale
 - Aggiunta hardware
 - Monitoraggio video
 - Aggiunta layout dello schermo

● Composizione dello schermo principale


Dopo aver eseguito il login, l'utente può accedere a diversi pannelli e scelte.

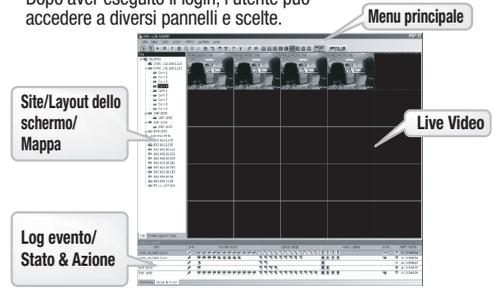

- ▶ **Menu principale** : Impostazione Network Manager, Cambio del canale multischermo, Collegamenti rapidi per l'esecuzione
- ▶ **Sito/Layout dello schermo/Mappa** : Visualizza apparecchio e telecamera
- ▶ **Video in diretta** : visualizza il video in diretta dal/dai canale/i selezionato/i della telecamera
- ▶ **Log eventi** : elenca i messaggi di allarme provenienti dall'apparecchio (SNM-128S)
- ▶ **Stato & Azione** : visualizza the status dell'apparecchio aggiunto / output relais / esecuzione azione (trasmissione dati audio)


● Aggiunta apparecchio

- 1) Fare clic con il tasto destro del mouse su My Unit, Selezionare [Add Unit]
- 2) Fare clic su [Auto Detect] sul lato destro
- 3) Selezionare l'apparecchio desiderato
- 4) L'informazione dell'apparecchio è visualizzata sul lato sinistro.
- 5) Inserire la password
- 6) Controllare [Save Password], Selezionare [OK]



● Monitoraggio video

Se vengono registrati apparecchi sul sito, il risultato appare sull'albero a sinistra nel pannello programmi.

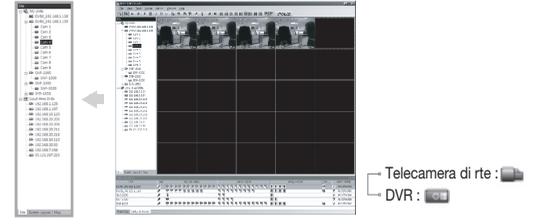

- 1) Collegare tutti i canali di un apparecchio contemporaneamente
 - Fare clic sull'icona Apparecchio nella mappa del sito.
 - SNM-128S decide il tipo di ripartizione dello schermo secondo il numero di canali in modo da visualizzare video da tutti i canali contemporaneamente.

1. Nessun collegamento

2. Login non effettuato

3. Allarme

4. Monitor

- 2) Collegamento a un solo canale
 - Fare clic su ciascuna icona del canale nella mappa del sito.
 - SNM-128S si collega al canale video e visualizza tale canale
 - L'apparecchio collegato appare sull'icona blu ()
 - Lo schermo di default è diviso in quattro, e l'utente può cambiare la modalità come desiderato tra le opzioni 1,4,9,13,16,25,36,49,64
 - monitoraggio a schermo intero : fare clic su () sulla barra menu



icon

(Rosso)

(Blu)

1. Installazione

● Installazione del software SNM-128S

- 1) Selezionare la cartella [Network Manager STD Software Installer] sul CD
- 2) Fare clic sul file [SNM-128S Setup.exe].



- 3) Fare clic su [Accetto].

- 4) Fare clic su [Installa].

● La directory di default è "C:\Program Files\Samsung Techwin\SNM-128S". Per installare il software in una directory differente, fare clic su [Browse] e scegliere la nuova directory.

2. Impostazione & Monitoraggio

● Login

- 1) Avviare il software



Nome utente: Administrator
 Password: 12345

- 1) Avviare il software

- 3) Control PTZ : fare clic con il tasto destro del mouse sullo schermo in diretta, selezionare [PTZ].
 - Pan & Tilt : Fare clic con il mouse sulla direzione desiderata nello schermo in diretta
 - Zoom : fare scorrere verso destra la barra di controllo (muovere il cursore a destra sull'immagine)
 - Messa a fuoco : fare scorrere verso sinistra la barra di controllo (muovere il cursore a sinistra sull'immagine)
 - Predefinita : fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare [Goto Preset]-[Preset]

● Aggiungere il layout dello schermo

- Selezionare i canali desiderati su Modalità sito, per visualizzare tutti i canali contemporaneamente
- Fare clic su [Salva Layout dello schermo]icon su barra menu
- Inserire il nome del Layout dello schermo, Selezionare [OK]
- Selezionare [Layout dello schermo], e controllare il layout dello schermo

※ Consultare il manuale utente [SNM-128S] per ulteriori informazioni.

SALES NETWORK

• **SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**
 145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, Korea, 462-703
 TEL : +82-31-740-8151-8 FAX : +82-31-740-8145

• **SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.**
 1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
 Tel Free : +1-877-213-1222 FAX : +1-310-632-2195
 www.samsungcctvusa.com

• **SAMSUNG TECHWIN EUROPE CO., LTD.**
 Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
 Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
 TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
 www.samsungcctv.com
 www.samsungipolis.com