

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

Portable Series

ANVÄNDARHANDBOK

Extern hårddisk

M3 Portable
S3 Portable

Viktig information

Om användarhandboken

Produkten levereras med en snabbinstallationsguide och en användarhandbok.

Genom att följa anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna i den här användarhandboken blir den bärbara externa hårddisken Portable Series både enklare och roligare att använda.

Snabbinstallationsguide

När du köper den bärbara externa hårddisken Portable Series ingår en snabbinstallationsguide.

Snabbinstallationsguiden innehåller beskrivningar av produktkomponenterna och enkla anvisningar för att installera produkten.

Användarhandbok

Användarhandboken innehåller utförlig information om funktioner i och användarföreskrifter för den bärbara externa hårddisken Portable Series.

Så använder du användarhandboken

Det är viktigt att läsa och förstå avsnittet "Säkerhetsföreskrifter" innan produkten tas i bruk. Att inte följa anvisningarna i avsnittet Säkerhetsföreskrifter kan skada dig eller den bärbara externa hårddisken Portable Series.

- Om något problem med produkten uppstår bör du först läsa avsnittet Felsökning.

Ikonguide

Ikon		Betydelse
	Säkerhetsåtgärder	Läs igenom dessa noggrant innan du använder någon utav funktionerna.
	Varning!	Denna innehåller nödvändig information om funktioner. Användaren måste vara försiktig.
	Obs!	Denna innehåller nyttig information om funktionerna.



Program- och användarhandböcker kan laddas ned på Samsungs webbplats (samsunghdd.seagate.com).

Innehållet i denna användarhandbok kan ändras utan föregående meddelande i samband med produktförbättringar.


Säkerhetsföreskrifter

Följande information är avsedd att trygga användarens säkerhet och förhindra skada på användarens egendom. Läs informationen noggrant och använd produkten ändamålsenligt.

Levereras med godkänd USB BUS-enhet

Din Samsung Portable Series måste använda USB Bus-enheten. Var vänlig anslut till USB porten som medföljer den godkända USB BUS enheten.

Installation




Ställ upp enheten på en plan yta.



Sitt inte på enheten och placera inte tunga föremål ovanpå enheten.


Enhetens hölje eller anslutning kan skadas så att enheten inte fungerar.

Användning av datakabel




Standardiserad datakabel.

Detta kan leda till fel i användningen och leda till att enheten skadas.




Böj inte datakabeln onormalt och placera inte tunga föremål på den.

Om datakabeln skadas kan detta leda till att enheten inte fungerar.



Koppla inte ur datakabeln genom att dra hårt i den.

Detta kan skada anslutningen och förorsaka allvarliga problem med enheten.



Stötar

Den externa hårddisken är flyttbar och Du kan lätt tappa den.

Var försiktig så att Du inte tappar eller välter enheten medan Du bär den externa hårddisken.

Om Du stöter till den externa hårddisken, kan icke fungerande sektorer uppstå på disken.


Dåliga sektorer kan förorsaka potentiella läs-/skrivfel.



Fuktighet

Om Du använder enheten på platser där den utsätts för fuktighet, kan detta förorsaka elektriska stötar.

Dessutom kan exponering mot fukt under längre tid förorsaka korrosion på olika komponenter.



Magneter


Magnetiska föremål kan förorsaka olika typer av skada på hårddisken, inklusive skada på data. Håll magneter och magnetiska föremål borta från den externa hårddisken.



Demontering och borttagning av etikett

För reparationer hänvisas till auktoriserat (Samsung) kundtjänstcenter.

Ikke auktoriserad demontering, reparation eller ändring av enheten och ikke auktoriserad borttagning av etiketter gör garantin ogiltig.



Kör alltid backup av viktiga data

Tillverkaren av den externa hårddisken garanterar inte data lagrad på denna och kommer inte att ikläda sig ansvar för vare sig fysisk skada eller skada på data, som uppstått under återställning av data.

- Backup : Lagring av original och en kopia på två eller flera separata och åtkomliga lagringsmedia.



Regelbunden scanning efter virus

Scanna enheten regelbundet efter virus och skydda den externa hårddisken mot virusinfektioner.




Rengöring av enheten

Använd aldrig rengöringsvätska eller liknande kemikalier.

Använd inte rengöringsspray på enheten.

Kan förorsaka missfärgning och deformation av enheten.



Barnsäkerhet

Se till att enheten och tillbehör är utom räckhåll för barn. Den kan orsaka personskador och problem.

Säker borttagning av maskinvara

Använd alltid funktionen Säker borttagning av maskinvara innan Du stänger av hårddisken eller kopplar bort USB och nätsladd.

1 MB = 1 000 000 byte/1 GB = 1 000 000 000 byte/1 TB = 1 000 000 000 000 byte

Lagringsskapaciteten kan vara olika beroende på vilken formateringsmetod som används, partitionsuppdelning och typen av operativsystem.

Innehållsförteckning

Viktig information	2	Om användarhandboken
	2	Snabbinstallationsguide
	2	Användarhandbok
	2	Så använder du användarhandboken
	2	Ikonguide
Säkerhetsföreskrifter	3	Levereras med godkänd USB BUS-enhet
	3	Installation
	3	Användning av datakabel
	3	Stötar
	3	Fuktighet
	4	Magneter
	4	Demontering och borttagning av etikett
	4	Kör alltid backup av viktiga data
	4	Regelbunden scanning efter virus
	4	Rengöring av enheten
	4	Barnsäkerhet
	4	Säker borttagning av maskinvara
Inledning	6	Inledning
Specifikationer	7	M3 Portable/S3 Portable
Anslutning av Portable Series	8	Installation
	9	Windows
	10	Macintosh
Användning av S-Series	11	Kopiera / flytta filer
	11	Flyttbar disk-metoden
	13	Säker borttagning av Portable Series
	13	Borttagning i Windows
	14	Borttagning på Macintosh
Program i Portable Series	15	Program i Samsungs externa hårddisk S-Series
	15	Samsung Auto Backup
	15	Installation av Samsung Auto Backup
	17	Säkerhetskopiering med hjälp av Samsung Auto Backup
Felsökning	19	Svar på vanliga frågor
Tillägg	20	Partitionering och ändring av filsystemstyp
	20	Omformatering till FAT32
	20	Omformatering till NTFS
	20	Formatering i Macintosh-systemet
	21	Produktcertifikat
	21	Garanti

Inledning

Den bärbara externa hårddisken Portable Series är en högpresterande extern hårddisk med stöd för USB 2.0 och USB 3.0 *. Med den bärbara externa hårddisken Portable Series kan du utöka systemets lagringskapacitet utan att demontera datorn, vilket Sannars krävs med konventionella hårddiskar för stationära datorer.

Det betyder att den bärbara externa hårddisken Portable Series levereras färdigpartitionerad och formaterad för att tas i bruk, och att du får omedelbar tillgång till disken genom att ansluta den till datorn via en USB-port.

Portable Series levereras tillsammans med Samsung Drive Manager som är ett Windows-baserat inbyggt hanteringsprogram som gör det enkelt att använda externa hårddiskar. Samsung Drive Manager stöder olika funktioner inklusive automatisk backup, fil-/mappsäkerhet, diskåå, diskdiagnostik, inställning av partitionering och effektinställningar.

* M3 Portable : USB 3.0
S3 Portable : USB 3.0

Specifikationer (M3 Portable, och S3 Portable)

Kategori	S3 Portable	M3 Portable
Gränssnitt	Super Speed USB	
Överföringshastighet	5 Gbps Max.	
Strömförsörjning	USB Host Power	
Operativsystem	Windows XP/Vista/7/8	
	„MAC OS X“ 10.4.8 or naujesnè	
Hårddiskens kapacitet	500GB / 1TB / 1.5TB / 2TB	
Mått (B x H x D)	(82mm x 15.6mm x 111mm)	(81.9mm x 17.6mm x 110.6mm)
Filsystem	NTFS	


Systemkrav

- PC: Wndows XP/Vista/7/8
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 eller senare
- För bästa prestanda och driftsäkerhet bör operativsystemet uppgraderas till senaste versionen.

Tillhörande delar




S2 Portable 3.0 eller M3 Portable



USB 3.0 Micro-B kabel




Snabbinstallationsguide

Fodral
(inkluderas inte med M3 Portable och S3 Portable)

※ När du köper en extern hårddisk i Portable Series, kontrollera att alla komponenter finns med i produktpaketet.

Översikt

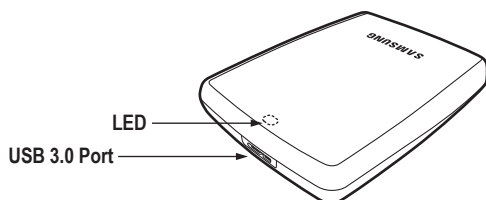

Förklaringar till LED-lamporna (lysdioder)


- 1) Standby-läge: LED-lampan lyser med stadigt sken
- 2) Läs-/skrivaktivitet pågår: LED-lampan lyser med blinkande sken

Anslutning av M3 Portable eller S3 Portable


Installation

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven enligt avsnittet Systemkrav.
Anslut USB-kabeln i din stationära/bärbara dator enligt bild 1 och 2:

- Bild 1 Anslutning till en stationär dator

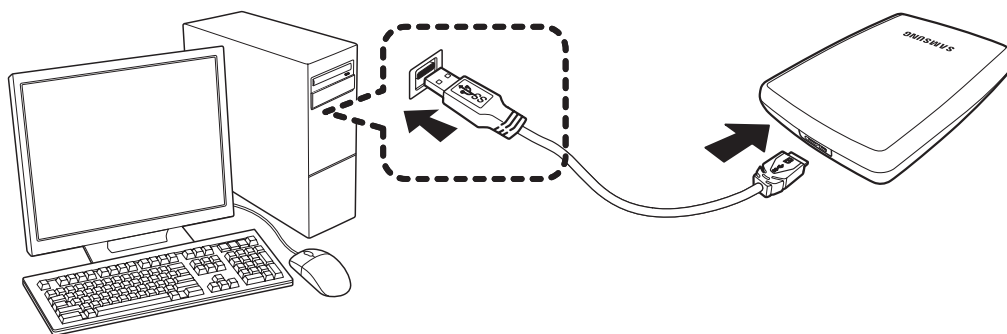

- Bild 2. Anslutning till en bärbar dator

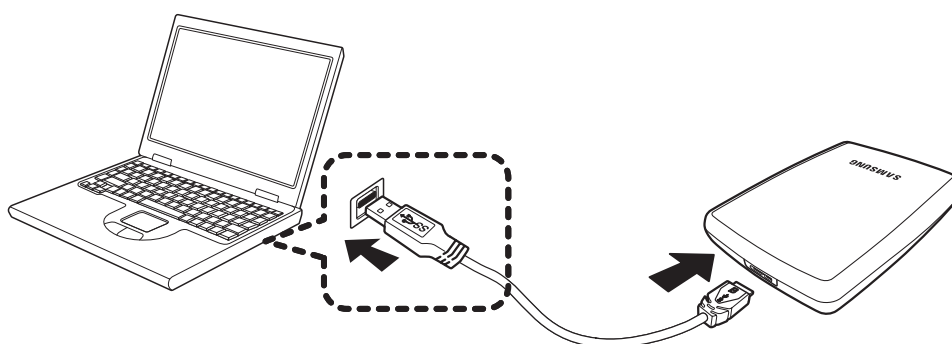

● LED färg
- USB 2.0 : Grön
- USB 3.0 : Blå

➤ För att kunna använda Hard Drive på högsta hastighet behöver du en PC eller ett Host Card som stöder USB 3.0 gränssnitt.

Windows


När hårddisken Portable Series ansluts till datorn visas en liten ikon i meddelandefältet längst ned till höger på datorskärmen

- Bild 3. I meddelandefältet indikeras anslutning av en extern enhet



Operativsystemet känner igen och visar Samsung-disken under Den här datorn.

- Bild 4. I Windows Utforskaren (Explorer) visas den nya Samsung-disken

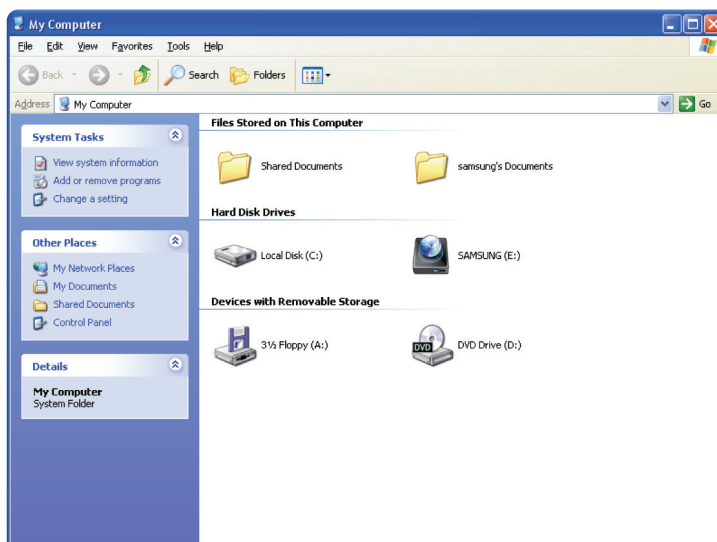

Samsungs bärbara externa hårddisk Portable Series är nu färdig att användas.

Macintosh


Anslut den bärbara externa hårddisken Portable Series till datorn. Macintosh-systemet skapar då en SAMSUNG-ikon.

- Bild 5. Macintosh-ikon för extern hårddiskanslutning



Dubbeltklicka på SAMSUNG-ikonen för att öppna följande mapp:

- Bild 6. Macintosh-mappar

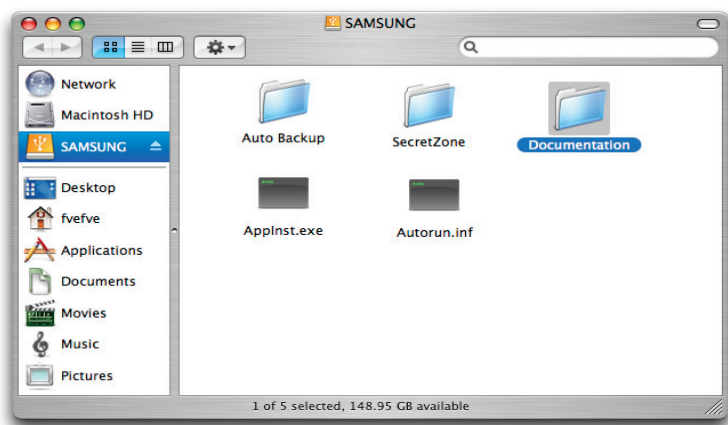

! Samsungs bärbara externa hårddisk Portable Series är nu färdig att användas.
(Programmen som medföljer hårddisken Portable Series stöder inte Macintosh-operativsystemet.)

✎ Samsung tillhandahåller NTFS på Mac Driver som kan användas för att skriva data till externa hårddiskar med NTS-format på Mac OS. NTFS på Mac Driver kan laddas ned från Samsungs webbplats.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

Användning av Portable Series

Kopiera/flytta filer

När den nya bärbara externa hårddisken Portable Series har installerats, kan du kopiera och flytta filer eller hela mappar från din nya Portable Series till datorn, eller vice versa.



Det är viktigt att skilja på att kopiera och att flytta

Kopiera: Detta innebär att en mapp eller fil dupliceras och sedan lagras så att det finns två kopior av samma mapp/fil.

Flytta: Detta innebär att en mapp eller fil byter plats från en plats till en annan.

NÄR EN MAPP ELLER FIL FLYTTAS, FINNS DET INTE LÄNGRE NÅGON SÄKERHETSKOPIA.

Kopiera och klistra in filer från datorn till den bärbara externa hårddisken Portable Series (Flyttbar disk-metoden).


Flyttbar disk-metoden

I övningssyfte ska vi skapa en kopia av mappen Temp på datorns C-disk och kopiera den till den bärbara externa hårddisken Portable Series.

Klicka på följande på Windows skrivbord:

Start → Program → Tillbehör → Utforskaren

- Bild 7. Navigera till Utforskaren

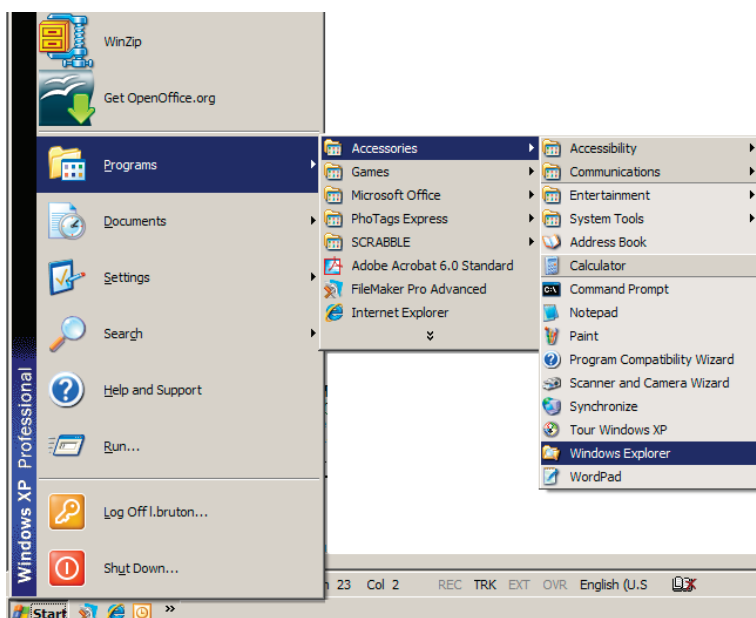

I Utforskaren visas bokstavs-beteckningar för olika diskar, t.ex. A och C. C-disken är den lokala hårddisken.


Disken Portable Series får oftast beteckningen E – den kan dock få vilken bokstavs-beteckning som helst.

I denna användarhandbok antar vi att Portable Series-disken visas som E-disken.

Vi ska också öva på att kopiera mappar och filer, och börjar med att kopiera Temp-mappen till Portable Series-disken.


Gå till fönstret med Utforskaren.
 Klicka på den lokala disken C.
 Gå nu till den högra panelen:
 Högerklicka på mappen Temp → Klicka på Kopiera

- Bild 8. När du högerklickar på en fil eller mapp visas en ny meny.

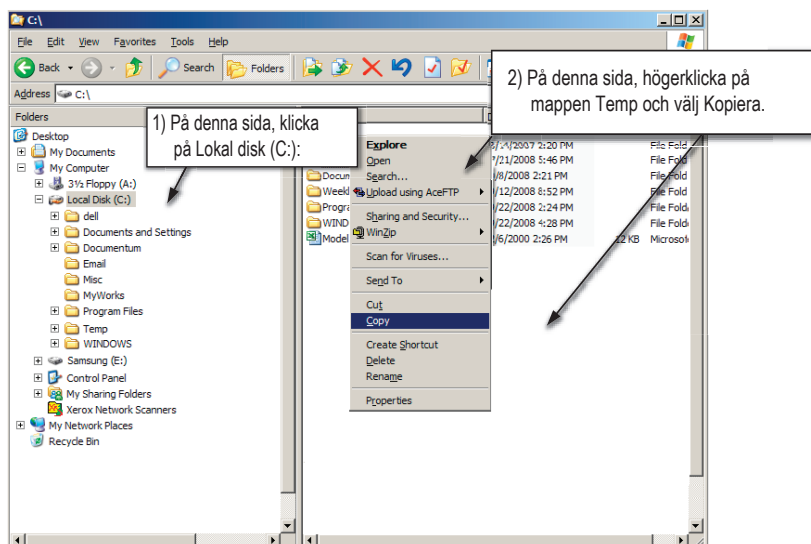

Vi ska nu kopiera Temp-mappen från den lokala C-disken till E-disken (Samsung). Gå till den vänstra panelen i Utforskaren: Högerklicka på Samsung E → Välj sedan Klistra in

- Bild 9. Genom att högerklicka klistrar du in mappen Temp på Portable Series-disken.

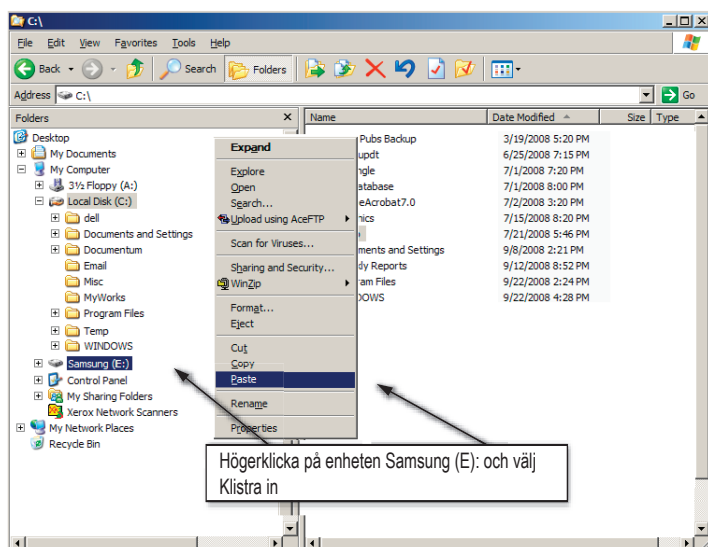

Obs! Dra inte ur USB-kabeln medan filöverföring pågår eftersom datorn och/eller den bärbara externa hårddisken Portable Series då kan skadas. Om du behöver koppla från USB-kabeln ska du vänta till dess att överföringsprocessen slutförts och sedan koppla från med hjälp av Säker borttagning av maskinvara.

Säker borttagning av Portable Series

Borttagning i Windows

Högerklicka på pil-ikonen i meddelandefältet längst ner till höger på skärmen.

- Bild 10. Aktivitetsfältet finns längst ned till höger på skärmen.



Klicka på Säker borttagning av maskinvara.

- Bild 11. I fönstret Säker borttagning av maskinvara visas en lista över alla enheter som är anslutna till datorn.



Klicka på Samsung Portable Series USB-enhet

- Bild 12. I detta fönster visas en lista över alla masslagringsenheter, t.ex. den lokala hårddisken och hårddisken Portable Series.



När meddelandet Säkert att ta bort maskinvara visas, kan enheten på ett säkert sätt kopplas från datorn.

 Använd knappen Säker borttagning av Samsung Drive Manager för att ta bort den externa hårddisken på ett säkert sätt




[Knappen Säker borttagning".]

OBorttagning på Macintosh

Klicka på ikonen för den externa hårddisken och välj därefter Mata ut "SAMSUNG".

- Bild 13. På Macintosh klickar du på USB-ikonen och väljer sedan Mata ut "SAMSUNG"

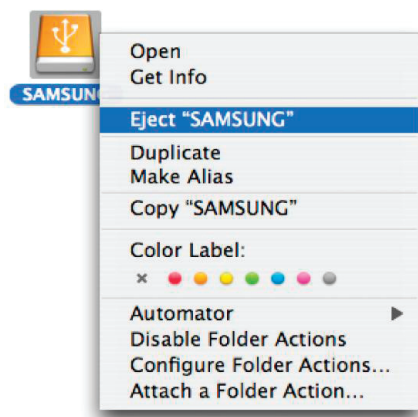

Disken kopplas från på ett säkert sätt. Det är nu säkert att avlägsna disken från datorn.

 Koppla inte från USB-kabeln mellan den bärbara externa hårddisken Portable Series och datorn under tiden som filöverföring pågår. Att störa filöverföringen innebär risk för att data förstörs och/eller risk för skada på den bärbara externa hårddisken Portable Series.

Program för Portable Series

Programmet Samsung Drive Manager

Samsung Drive Manager är ett programpaket för Windows som tillhandahålls för att göra det smidigare att använda din externa hårddisk. Samsung Drive Manager består av Samsung AutoBackup (en personlig lösning för säkerhetskopiering), Samsung SecretZone™ (en personlig dataskyddslösning) och Samsungs hanteringsverktyg för den externa hårddisken.

För att programpaketet Samsung Drive Manager ska kunna fungera måste detta installeras på en dator som är ansluten till din externa hårddisk i Portable Series.

Mer information finns i användarhandboken för din enhet i Portable Series.



Det går inte att använda Samsung Secure Manager om din hårddisk inte stöder säkerhetsfunktionen.

Installera Samsung Drive Manager




1. Installationsskärmen för Samsung Drive Manager visas automatiskt när din dator och Samsungs externa hårddisk har anslutits till varandra.



Installationsskärmen visas inte automatiskt på Windows Vista eller Windows 7 / 8. För dessa måste du köra Samsung Drive Manager.exe manuellt på Samsungs externa hårddisk.

2. Välj Run Samsung Drive Manager på installationsskärmen och klicka på [OK].

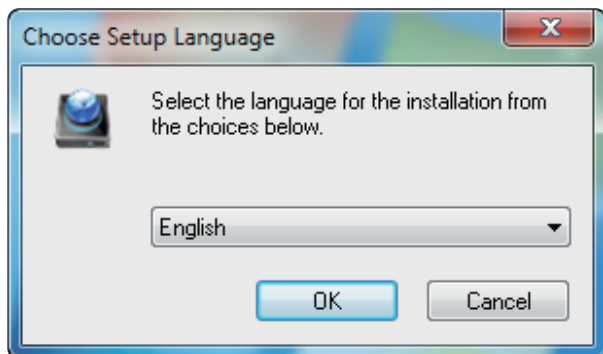


3. Välj vilket språk du vill utföra installationen på.




4. När förberedelserna är klara visas dialogrutan V InstallShieldWizard.

5. Klicka på "Nästa"

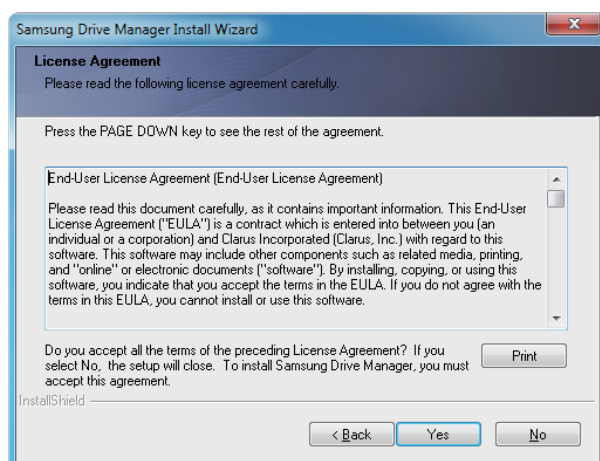


6. Dialogrutan visar licensavtalet för slutanvändare. Läs igenom avtalet noggrant. Välj "Ja".

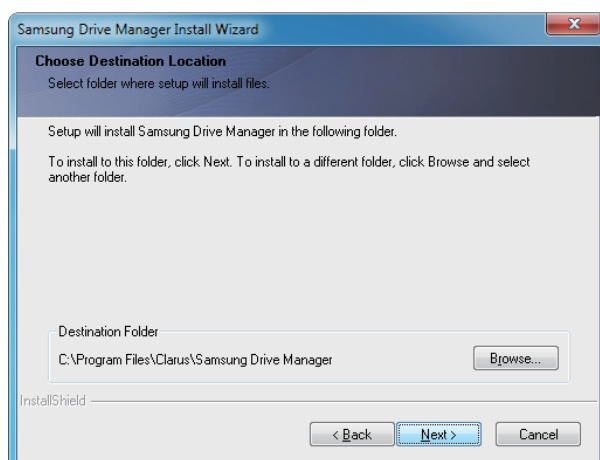


7. Skärmen för att välja installationsmapp visas för Samsung Drive Manager.

8. Välj önskad installationsmapp och klicka på "Nästa".

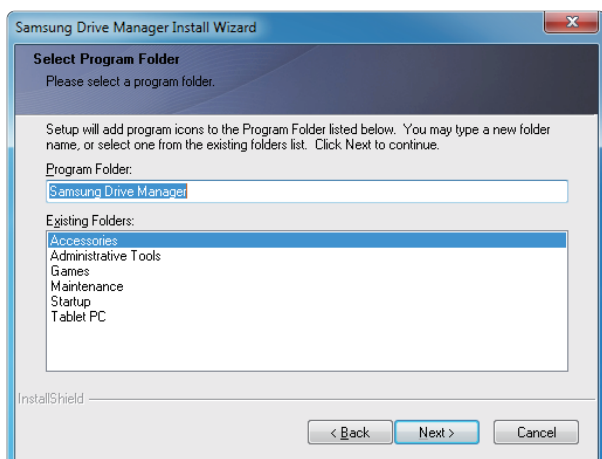

9. Välj vilken programmappp där du vill registrera ikonerna för Samsung Drive Manager. Detta görs på skärmen för att välja programmappp. Klicka på "Nästa".

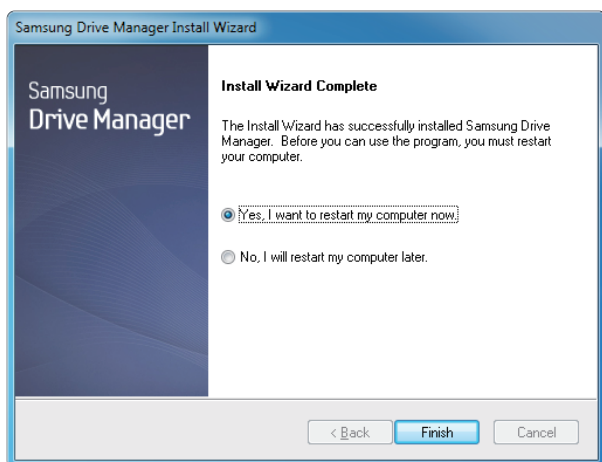

10. Datoren kan startas om efter att programmet har installerats.

11. Bekräfta omstart av systemet (om så önskas) och klicka på "Klar".



Starta om datorn när du uppmanas att göra det så att Samsung Drive Manager körs normalt.

Använda Samsung Drive Manager

Välj Start (i Windows startmeny) → Alla Program → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

Fönstret nedan visas när programmet körs.



[Skärmen Samsung Drive Manager]

I huvudfönstret för Samsung Drive Manager finns information om hårddisken, knappen Säker borttagning av maskinvara (Safely Remove Hardware), knappen Lås upp säker hårddisk (Unlock Secure Hard Disk), knappen för att köra program samt verktygsknappar.



[Knappen Säker borttagning]



[Knappen Lås upp hårddisk]

Klicka på Säker borttagning av maskinvara för att radera den externa hårddisken.

Click Unlock Secure Hard Disk to unlock your secure hard disk if locked.



Den här funktionen finns inte tillgänglig på vissa modeller. I sådana fall visas knappen med en dämpad färg.

I de fall då källor för säkerhetskopiering kopieras regelbundet med hjälp av Samsung AutoBackup så säkerhetskopieras de i sin helhet endast vid den första säkerhetskopieringen. Säkerhetskopiering i realtid (övervakning av säkerhetsinformation för automatisk säkerhetskopiering av endast ändrade data) utförs därefter.

Samsung SecretZone™ är en lösning som skyddar personuppgifter och som gör att du kan skapa och använda en krypterad disk på din Samsung externa hårddisk.

Genom att använda Samsung SecretZone™ kan du på ett säkert och enkelt sätt skydda viktiga och konfidentiella och personuppgifter.



Funktionen är inte kompatibel med externa hårddiskar som inte stöder effektinställningar.

Ytterligare information finns i bruksanvisningen för Samsung Drive Manager som medföljde produkten. Bruksanvisningen för Samsung Drive Manager kan också hämtas från Samsungs webbplats.

Felsökning

- Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.
- Kontrollera LED-lampan på hårddisken.
- Kontrollera strömförsörjningen till den bärbara externa hårddisken Portable Series.
 - Ett tickande ljud signalerar otillräcklig strömförsörjning.
- Om datorn inte automatiskt känner igen disken kan du försöka med att ansluta disken till en annan USB-port.

Svar på vanliga frågor

F1. Filöverföringen tar alltför lång tid.

S1. - USB 2.0

Filöverföringshastigheten blir låg om datorn inte har stöd för USB 2.0 eller om den bärbara externa hårddisken Portable Series inte ansluts till en USB 2.0-port. Försök med att ansluta Portable Series till en annan port, eller köp ett separat USB 2.0-kort till datorn om den inte stödjer USB 2.0.

- USB 3.0

För att kunna använda Hard Drive på högsta med maximal hastighet behöver du en PC eller ett Host Card som stöder USB 3.0 gränssnitt och en USB 3.0 kabel.

F2. Den verkliga lagringskapaciteten på den bärbara externa hårddisken Portable Series är en annan än den kapacitet som anges på förpackningen.

S2. Det finns många faktorer som kan påverka vilken lagringskapacitet som anges av din dator: vilket filsystem som används för disken, vilken partitioneringsstruktur som används, typ av operativsystem, med mera. (1 MB = 1 000 000 byte, och 1 GB = 1000 000 000 byte, och 1 TB = 1 000 000 000 000 byte)

F3. Jag har anslutit min bärbara externa hårddisk Portable Series till datorn som verkar känna igen den, men disken visas inte i Utforskaren.

S3. Hårddisken Portable Series är förformaterad till NTFS. systemet och fungerar normalt när du ansluter den till datorn. Om partitioneringen har raderats eller om filsystemet har ändrats till en typ som inte känns igen av Windows kommer disken inte att visas i Utforskaren. Försök med att formatera disken till FAT32 eller NTFS. (Varning: Vid formatering raderas alla data som finns lagrade på disken.)

F4. Jag använder Windows XP och kan inte formatera disken till FAT32.

S4. Windows senare operativsystem, efter Windows NT, har begränsat FAT32-formateringen till 32GB. Om du vill formatera Portable Series-hårddisken till FAT32 behöver du därför ladda ner ett formateringsverktyg från vår webbplats. (Varning: Vid formatering raderas alla data som finns lagrade på disken. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data innan du genomför formateringen.)

F5. Datorn startar inte på vanligt sätt.

S5. Om den bärbara externa hårddisken Portable Series är ansluten till datorn när den startas är det möjligt att datorsystemets bios försöker ladda från den externa hårddisken. Ändra startsekvensen i bios eller koppla från den externa hårddisken från systemet och försök sedan starta om.

F6. Jag har en Macintosh-dator och kan inte kopiera filer.

S6. Om disken har formaterats till NTFS kan data som sparats på disken endast läsas av Mac-system. Använd NTFS på Mac Driver eller omformatera din disk för att använda disken på Mac OS X-operativsystem.

NTFS på Mac Driver : läs sida 12

Omformatera : läs sida 22

Tillägg



VARNING - PARTITIONERING OCH FORMATERING AV DISKEN RADERAR ALLA FILER PÅ DISKEN PERMANENT. UTFÖR INTE DESSA ÅTGÄRDER UTAN ATT FÖRST BÅDE HA SÄKERHETSKOPIERAT ALLA FILER OCH KONTROLLERAT ATT DE KAN LÄSAS KORREKT.

Partitionering och ändring av filsystemstyp

Det går att partitionera den bärbara externa hårddisken Portable Series och ändra typ av filsystem.

- Omformatering till FAT32
- Omformatering till NTFS
- Omformatering till Macintosh-systemet

Omformatering till FAT32

- Använd Samsung USB Format Utility för att formatera din bärbara externa hårddisk Portable Series till FAT32.

Samsung Format Utility : logga in på samsunghdd.seagate.com

Samsung Drive Manager : läs sida 17."

Omformatering till NTFS

Beskrivning av formatering till NTFS i Windows XP:

- Anslut den bärbara externa hårddisken S-Series till datorn.
- Klicka på Start i skärmens nedre vänstra hörn.
- Högerklicka på Den här datorn och välj sedan Hantera.
- Under Datorhantering väljer du Diskhantering.
- Högerklicka på den disk du vill formatera och välj sedan Ta bort partition...
- När partitionen har tagits bort högerklickar du på den disk du vill formatera och väljer sedan Ny partition, enligt schemat nedan.
- När hjälpprogrammet för partitionering visas, väljer du Primär partition och anger önskad storlek på partitionen.
- Välj NTFS i menyn Filsystem och utför formateringen.

Formatering i Macintosh-systemet

Beskrivning av formatering i Mac OS X:

- Starta Mac OS X:s verktyg Disk Utility.
- Öppna huvudmappen på skrivbordet. Öppna mappen Applications och sedan mappen Utilities.
- Välj filen Disk Utility.
- Välj den disk som du vill omformatera.
- Välj "Erase" menyn.
- Välj "Mac OS Extended(Journaled)" från "Volume Format" menyn Och klicka därefter på "Erase" knappen.

Produktcertifikat

CE (European Union/Community)
 FCC (Federal Communications Commission)
 C-TICK
 CHINA RoHS 20
 CU

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)
 NRTL
 CB
 NEMKO



Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

FCC

	IMPORTANT NOTE: FCC Caution Statement Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
	Regulatory Compliance IMPORTANT NOTE: FCC Compliance statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT NOTE: FCC Operation Guide This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IMPORTANT NOTE: FCC Shielded cable statement This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

Med ensamrätt. Seagate är varumärket eller det registrerade varumärke som tillhör Seagate Technology LLC eller ett av dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Samsung och Samsungs logotyp är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co.,Ltd. Alla andra varumärken eller registrerade varumärken tillhör respektive ägare. I hänvisningar till diskkapacitet är en gigabyte, eller GB, lika med en miljard byte och en terabyte, eller TB, lika med entusen miljarder byte. Din dators operativsystem kan använda andra mått och rapportera en lägre kapacitet. Dessutom används en del av kapaciteten för formatering och andra funktioner och är inte tillgänglig för datalagring. Exempel på använd kapacitet för olika program används endast i illustrerande syften. Faktiska mängder beror på olika faktorer, inklusive filstorlek, filformat, funktioner och program. Export eller omexport av maskinvara eller programvara som innehåller krypteringar kan regleras av U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (besök www.bis.doc.gov för mer information) samt regleras för import och användning utanför USA. Faktiska datahastigheter kan variera beroende på operativmiljön och andra faktorer. Seagate förbehåller sig rätten att utan föregående meddelanden ändra produkterbjudanden och specifikationer.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands