

E.GO ARMADIO COMPONIBILE

E.go

NEW



profilo estetico

il giunto ortogonale realizzato in acciaio sinterizzato consente il facile montaggio della struttura con sole 8 viti

piastra P.A. a inserimento frontale arretrabile fino a filo dei montanti (possibile anche il montaggio della piastra a inserimento laterale ATPL)

montanti strutturali molto robusti: stessi montanti della serie Areta per garantire alla struttura elasticità e funzionalità con componenti realizzati appositamente

possibilità di montare le cerniere con apertura a 180°

sistema di chiusura in 4 punti con possibilità di montare inserti e maniglie differenti

porta con telaio di rinforzo

fondo ingresso cavi innovativo grazie alle piastrine passacavi modulari (ingresso cavi doppio per armadi L=1200)




facile montaggio dello zoccolo modulare ATZE



- da sinistra:
- particolare piastrine ingresso cavi
 - particolare giunto struttura e profilo estetico
 - particolare doppio ingresso cavi

ARMADIO IN KIT

LE IMMAGINI
HANNO IL SOLO SCOPO
DI ILLUSTRARE
IL PRODOTTO



DIMENSIONI
L X H X P

TETTO + FONDO
+ MONT. STRUTT.

PORTA CIECA


PANNELLO POSTERIORE

PORTA FINESTRA

300 X 1800 X 400	EGST031804	EGP0030180	EGRE030180	
300 X 1800 X 500	EGST031805	EGP0030180	EGRE030180	
300 X 1800 X 600	EGST031806	EGP0030180	EGRE030180	
300 X 1800 X 800	EGST031808	EGP0030180	EGRE030180	
300 X 2000 X 400	EGST032004	EGP0030200	EGRE030200	
300 X 2000 X 500	EGST032005	EGP0030200	EGRE030200	
300 X 2000 X 600	EGST032006	EGP0030200	EGRE030200	
300 X 2000 X 800	EGST032008	EGP0030200	EGRE030200	
600 X 1800 X 400	EGST061804	EGP0060180	EGRE060180	EGPX060180
600 X 1800 X 500	EGST061805	EGP0060180	EGRE060180	EGPX060180
600 X 1800 X 600	EGST061806	EGP0060180	EGRE060180	EGPX060180
600 X 1800 X 800	EGST061808	EGP0060180	EGRE060180	EGPX060180
600 X 2000 X 400	EGST062004	EGP0060200	EGRE060200	EGPX060200
600 X 2000 X 500	EGST062005	EGP0060200	EGRE060200	EGPX060200
600 X 2000 X 600	EGST062006	EGP0060200	EGRE060200	EGPX060200
600 X 2000 X 800	EGST062008	EGP0060200	EGRE060200	EGPX060200
800 X 1800 X 400	EGST081804	EGP0080180	EGRE080180	EGPX080180
800 X 1800 X 500	EGST081805	EGP0080180	EGRE080180	EGPX080180
800 X 1800 X 600	EGST081806	EGP0080180	EGRE080180	EGPX080180
800 X 1800 X 800	EGST081808	EGP0080180	EGRE080180	EGPX080180
800 X 2000 X 400	EGST082004	EGP0080200	EGRE080200	EGPX080200
800 X 2000 X 500	EGST082005	EGP0080200	EGRE080200	EGPX080200
800 X 2000 X 600	EGST082006	EGP0080200	EGRE080200	EGPX080200
800 X 2000 X 800	EGST082008	EGP0080200	EGRE080200	EGPX080200
1000 X 1800 X 400	EGST101804	EGP0100180	EGRE100180	EGPX100180
1000 X 1800 X 500	EGST101805	EGP0100180	EGRE100180	EGPX100180
1000 X 1800 X 600	EGST101806	EGP0100180	EGRE100180	EGPX100180
1000 X 1800 X 800	EGST101808	EGP0100180	EGRE100180	EGPX100180
1000 X 2000 X 400	EGST102004	EGP0100200	EGRE100200	EGPX100200
1000 X 2000 X 500	EGST102005	EGP0100200	EGRE100200	EGPX100200
1000 X 2000 X 600	EGST102006	EGP0100200	EGRE100200	EGPX100200
1000 X 2000 X 800	EGST102008	EGP0100200	EGRE100200	EGPX100200
1200 X 1800 X 400	EGST121804	EGP0120180	EGRE120180	
1200 X 1800 X 500	EGST121805	EGP0120180	EGRE120180	
1200 X 1800 X 600	EGST121806	EGP0120180	EGRE120180	
1200 X 1800 X 800	EGST121808	EGP0120180	EGRE120180	
1200 X 2000 X 400	EGST122004	EGP0120200	EGRE120200	
1200 X 2000 X 500	EGST122005	EGP0120200	EGRE120200	
1200 X 2000 X 600	EGST122006	EGP0120200	EGRE120200	
1200 X 2000 X 800	EGST122008	EGP0120200	EGRE120200	

PRINCIPALI ACCESSORI

LE IMMAGINI
HANNO IL SOLO SCOPO
DI ILLUSTRARE
IL PRODOTTO



DIMENSIONI
L X H X P

PIASTRA
INS. FRONTALE

PIASTRA
INTERMEDIA


PIASTRA
SUPPLEMENTARE

PIASTRA
INS. LATERALE

300 X 1800 X 400				
300 X 1800 X 500				
300 X 1800 X 600				
300 X 1800 X 800				
300 X 2000 X 400				
300 X 2000 X 500				
300 X 2000 X 600				
300 X 2000 X 800				
600 X 1800 X 400	ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180	ATPL-060180
600 X 1800 X 500	ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180	ATPL-060180
600 X 1800 X 600	ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180	ATPL-060180
600 X 1800 X 800	ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180	ATPL-060180
600 X 2000 X 400	ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200	ATPL-060200
600 X 2000 X 500	ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200	ATPL-060200
600 X 2000 X 600	ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200	ATPL-060200
600 X 2000 X 800	ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200	ATPL-060200
800 X 1800 X 400	ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180	ATPL-080180
800 X 1800 X 500	ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180	ATPL-080180
800 X 1800 X 600	ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180	ATPL-080180
800 X 1800 X 800	ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180	ATPL-080180
800 X 2000 X 400	ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200	ATPL-080200
800 X 2000 X 500	ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200	ATPL-080200
800 X 2000 X 600	ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200	ATPL-080200
800 X 2000 X 800	ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200	ATPL-080200
1000 X 1800 X 400	ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180	ATPL-100180
1000 X 1800 X 500	ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180	ATPL-100180
1000 X 1800 X 600	ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180	ATPL-100180
1000 X 1800 X 800	ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180	ATPL-100180
1000 X 2000 X 400	ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200	ATPL-100200
1000 X 2000 X 500	ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200	ATPL-100200
1000 X 2000 X 600	ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200	ATPL-100200
1000 X 2000 X 800	ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200	ATPL-100200
1200 X 1800 X 400	ATPA-120180	ATPN-001800		ATPL-120180
1200 X 1800 X 500	ATPA-120180	ATPN-001800		ATPL-120180
1200 X 1800 X 600	ATPA-120180	ATPN-001800		ATPL-120180
1200 X 1800 X 800	ATPA-120180	ATPN-001800		ATPL-120180
1200 X 2000 X 400	ATPA-120200	ATPN-002000		ATPL-120200
1200 X 2000 X 500	ATPA-120200	ATPN-002000		ATPL-120200
1200 X 2000 X 600	ATPA-120200	ATPN-002000		ATPL-120200
1200 X 2000 X 800	ATPA-120200	ATPN-002000		ATPL-120200

PRINCIPALI ACCESSORI

LE IMMAGINI
HANNO IL SOLO SCOPO
DI ILLUSTRARE
IL PRODOTTO



DIMENSIONI L X H X P	PORTA INTERNA	PARETI LATERALI (1)	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 (2)	ZOCCOLO H=100 TRAVERSE FRONTALI (3)	TRAVERSE LATERALI (4)
300 X 1800 X 400		EGFI040180	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0400
300 X 1800 X 500		EGFI050180	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0500
300 X 1800 X 600		EGFI060180	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0600
300 X 1800 X 800		EGFI080180	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0800
300 X 2000 X 400		EGFI040200	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0400
300 X 2000 X 500		EGFI050200	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0500
300 X 2000 X 600		EGFI060200	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0600
300 X 2000 X 800		EGFI080200	ATZE-A100	ATZE-T0300	ATZE-T0800
600 X 1800 X 400	EGPI060180	EGFI040180	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0400
600 X 1800 X 500	EGPI060180	EGFI050180	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0500
600 X 1800 X 600	EGPI060180	EGFI060180	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0600
600 X 1800 X 800	EGPI060180	EGFI080180	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0800
600 X 2000 X 400	EGPI060200	EGFI040200	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0400
600 X 2000 X 500	EGPI060200	EGFI050200	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0500
600 X 2000 X 600	EGPI060200	EGFI060200	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0600
600 X 2000 X 800	EGPI060200	EGFI080200	ATZE-A100	ATZE-T0600	ATZE-T0800
800 X 1800 X 400	EGPI080180	EGFI040180	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0400
800 X 1800 X 500	EGPI080180	EGFI050180	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0500
800 X 1800 X 600	EGPI080180	EGFI060180	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0600
800 X 1800 X 800	EGPI080180	EGFI080180	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0800
800 X 2000 X 400	EGPI080200	EGFI040200	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0400
800 X 2000 X 500	EGPI080200	EGFI050200	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0500
800 X 2000 X 600	EGPI080200	EGFI060200	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0600
800 X 2000 X 800	EGPI080200	EGFI080200	ATZE-A100	ATZE-T0800	ATZE-T0800
1000 X 1800 X 400	EGPI100180	EGFI040180	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0400
1000 X 1800 X 500	EGPI100180	EGFI050180	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0500
1000 X 1800 X 600	EGPI100180	EGFI060180	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0600
1000 X 1800 X 800	EGPI100180	EGFI080180	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0800
1000 X 2000 X 400	EGPI100200	EGFI040200	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0400
1000 X 2000 X 500	EGPI100200	EGFI050200	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0500
1000 X 2000 X 600	EGPI100200	EGFI060200	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0600
1000 X 2000 X 800	EGPI100200	EGFI080200	ATZE-A100	ATZE-T1000	ATZE-T0800
1200 X 1800 X 400		EGFI040180	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0400
1200 X 1800 X 500		EGFI050180	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0500
1200 X 1800 X 600		EGFI060180	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0600
1200 X 1800 X 800		EGFI080180	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0800
1200 X 2000 X 400		EGFI040200	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0400
1200 X 2000 X 500		EGFI050200	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0500
1200 X 2000 X 600		EGFI060200	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0600
1200 X 2000 X 800		EGFI080200	ATZE-A100	ATZE-T1200	ATZE-T0800

(1) forniti a coppie

(2) forniti in confezione da 4 pezzi

(3) fornite in confezione da 2 pezzi

(4) fornite in confezione da 2 pezzi



PRINCIPALI ACCESSORI



piastra P.A. a inserimento frontale ATPA (vedere a pag. 66) o in alternativa: piastra P.A. a inserimento laterale ATPL (vedere a pag. 68)



pannelli laterali EGFI (vedere a pag. 69)



zoccolo universale ATZE (vedere a pag. 70)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 71)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 71)

REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e saldatura, privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con ingresso cavi regolabile, 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm e telaio tubolare di irrigidimento.
(In alternativa:
 - porta finestra in lamiera di acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas sp. 4 mm completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm)
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Fornibile su richiesta anche in versione montata. Vedere tabelle a pag. 64.

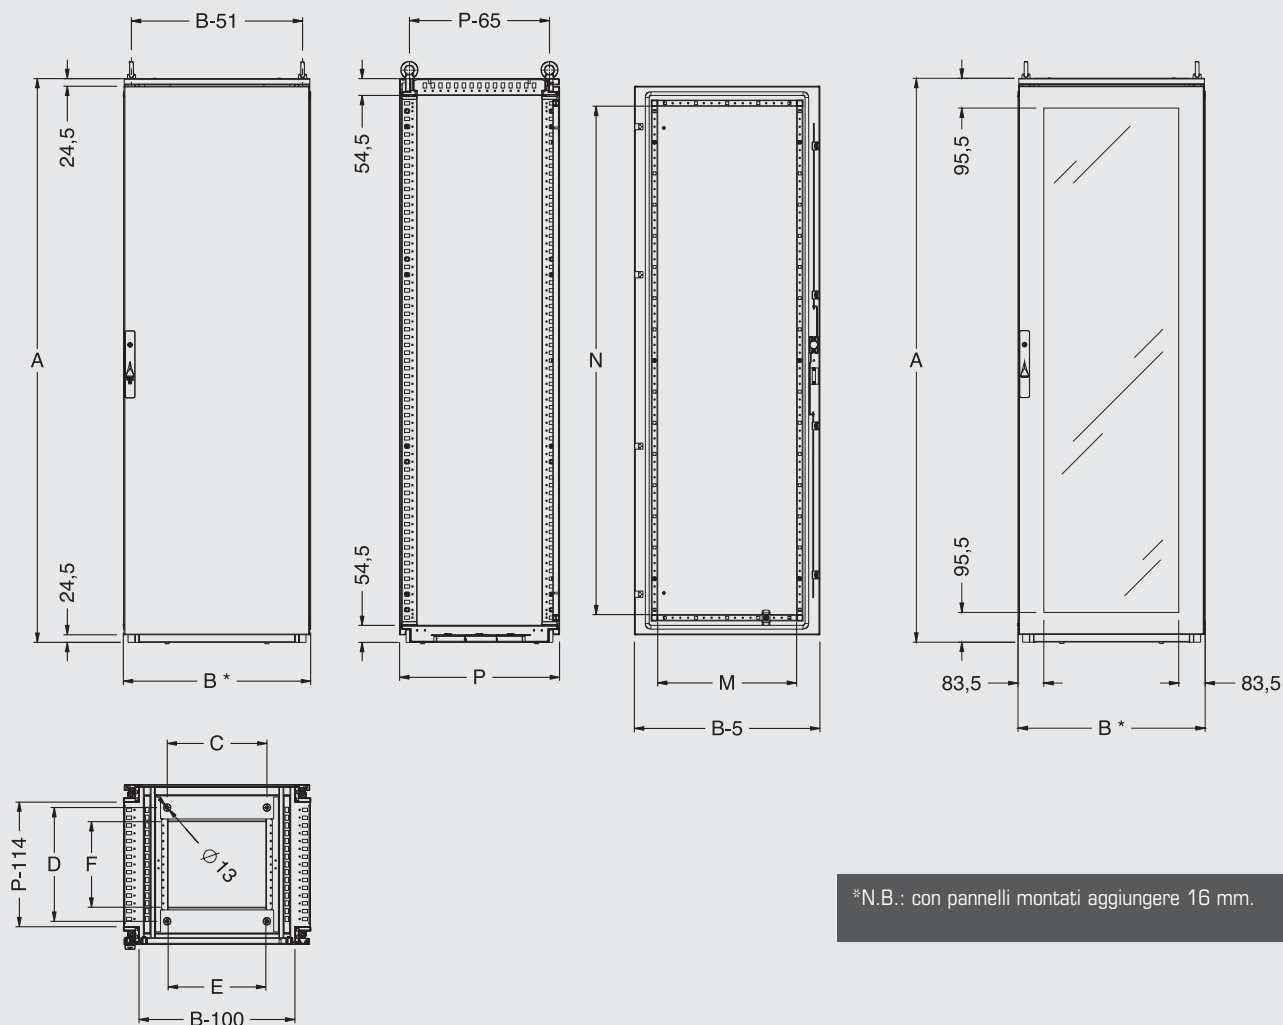

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
600	1800	400	600	1809	414	320	265	313	174	445	1630
600	1800	500	600	1809	514	320	365	313	274	445	1630
600	1800	600	600	1809	614	320	465	313	374	445	1630
600	1800	800	600	1809	814	320	665	313	574	445	1630
600	2000	400	600	2009	414	320	265	313	174	445	1830
600	2000	500	600	2009	514	320	365	313	274	445	1830
600	2000	600	600	2009	614	320	465	313	374	445	1830
600	2000	800	600	2009	814	320	665	313	574	445	1830
800	1800	400	800	1809	414	520	265	513	174	645	1630
800	1800	500	800	1809	514	520	365	513	274	645	1630
800	1800	600	800	1809	614	520	465	513	374	645	1630
800	1800	800	800	1809	814	520	665	513	574	645	1630
800	2000	400	800	2009	414	520	265	513	174	645	1830
800	2000	500	800	2009	514	520	365	513	274	645	1830
800	2000	600	800	2009	614	520	465	513	374	645	1830
800	2000	800	800	2009	814	520	665	513	574	645	1830
1000	1800	400	1000	1809	414	720	265	713	174	845	1630
1000	1800	500	1000	1809	514	720	365	713	274	845	1630
1000	1800	600	1000	1809	614	720	465	713	374	845	1630
1000	1800	800	1000	1809	814	720	665	713	574	845	1630
1000	2000	400	1000	2009	414	720	265	713	174	845	1830
1000	2000	500	1000	2009	514	720	365	713	274	845	1830
1000	2000	600	1000	2009	614	720	465	713	374	845	1830
1000	2000	800	1000	2009	814	720	665	713	574	845	1830

E.GO 600

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P				
600	1800	400	EGST061804	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	500	EGST061805	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	600	EGST061806	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	1800	800	EGST061808	EGP0060180	EGPX060180	EGRE060180
600	2000	400	EGST062004	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	500	EGST062005	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	600	EGST062006	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200
600	2000	800	EGST062008	EGP0060200	EGPX060200	EGRE060200

E.GO 800

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P				
800	1800	400	EGST081804	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	500	EGST081805	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	600	EGST081806	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	1800	800	EGST081808	EGP0080180	EGPX080180	EGRE080180
800	2000	400	EGST082004	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	500	EGST082005	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	600	EGST082006	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200
800	2000	800	EGST082008	EGP0080200	EGPX080200	EGRE080200

E.GO 1000

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P				
1000	1800	400	EGST101804	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	500	EGST101805	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	600	EGST101806	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	1800	800	EGST101808	EGP0100180	EGPX100180	EGRE100180
1000	2000	400	EGST102004	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	500	EGST102005	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	600	EGST102006	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200
1000	2000	800	EGST102008	EGP0100200	EGPX100200	EGRE100200

N.B.:

per le L=600, 800, 1000 sul fronte armadio si possono montare:

- porta cieca
- porta finestra

sul retro armadio si possono montare:

- pannello posteriore
- porta cieca
- porta finestra

Nel caso di montaggio di una porta sul retro, ordinare separatamente:

WTPE-001 kit montaggio porta singola sul retro (vedere a pag. 71)

WTES-030 profilo estetico L=600 (vedere a pag. 71)

WTES-040 profilo estetico L=800 (vedere a pag. 71)

WTES-050 profilo estetico L=1000 (vedere a pag. 71)



PRINCIPALI ACCESSORI



pietra P.A. a inserimento frontale ATPA (vedere a pag. 66) o in alternativa: pietra P.A. a inserimento laterale ATPL (vedere a pag. 68)



pannelli laterali EGFI (vedere a pag. 69)



zoccolo universale ATZE (vedere a pag. 70)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 71)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 71)

REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e saldatura, privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con ingresso cavi regolabile, 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing 3$ mm e telaio tubolare di irrigidimento.
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI




RINA

GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanica bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 327)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

Fornibile su richiesta anche in versione montata. Vedere tabelle a pag. 64.

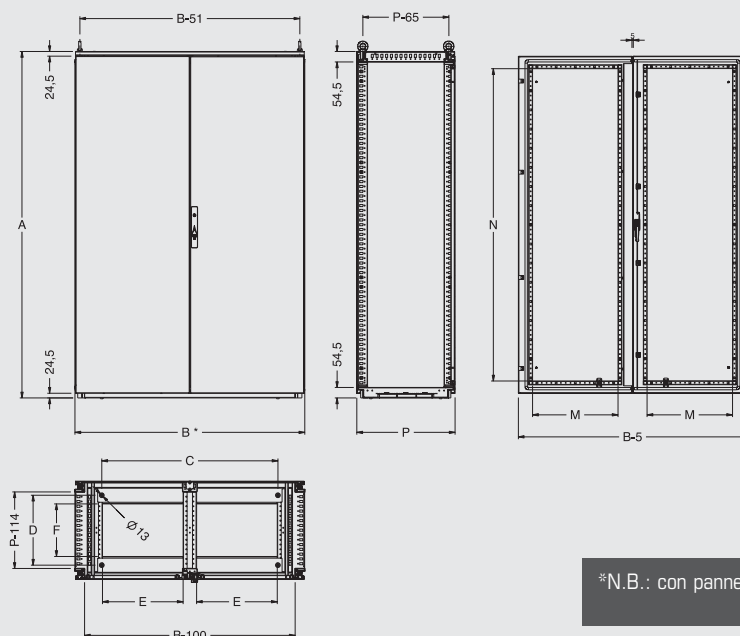

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			FISS. PAVIMENTO		ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	C	D	E	F	M	N
1200	1800	400	1200	1809	414	920	265	420	174	445	1630
1200	1800	500	1200	1809	514	920	365	420	274	445	1630
1200	1800	600	1200	1809	614	920	465	420	374	445	1630
1200	1800	800	1200	1809	814	920	665	420	574	445	1630
1200	2000	400	1200	2009	414	920	265	420	174	445	1830
1200	2000	500	1200	2009	514	920	365	420	274	445	1830
1200	2000	600	1200	2009	614	920	465	420	374	445	1830
1200	2000	800	1200	2009	814	920	665	420	574	445	1830

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

E.GO 1200

CODICI ARMADIO

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
1200	1800	400	EGST121804	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	500	EGST121805	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	600	EGST121806	EGPO120180	EGRE120180
1200	1800	800	EGST121808	EGPO120180	EGRE120180
1200	2000	400	EGST122004	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	500	EGST122005	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	600	EGST122006	EGPO120200	EGRE120200
1200	2000	800	EGST122008	EGPO120200	EGRE120200

N.B.:
sul fronte armadio si possono montare:
- porta cieca
sul retro armadio si possono montare:
- pannello posteriore - porta cieca

Nel caso di montaggio di una porta sul retro, ordinare separatamente:
WTPE-002 kit montaggio porta doppia sul retro (vedere a pag. 71)
WTES-060 profilo estetico L=1200 (vedere a pag. 71)

E.GO MODULO INGRESSO CAVI

E.go



Per applicazione di estremità o intermedia su batteria di armadi.
Accessibilità frontale (anteriore o posteriore).

REALIZZAZIONE

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con aggraffatura e saldatura, privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

Il modulo ingresso cavi è composto da:


- struttura in lamiera di acciaio sp. 15/10 (tetto e fondo con 4 montanti strutturali completi di accessori e blocchetti di fissaggio porta/pannello posteriore)
- porta in lamiera di acciaio sp. 20/10 completa di guarnizione di tenuta, sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing 3$ mm
- pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 55.

Fornibile su richiesta anche in versione montata.
Vedere tabelle a pag. 64.

Per altri modelli di moduli ingresso cavi vedere a pag. 73.

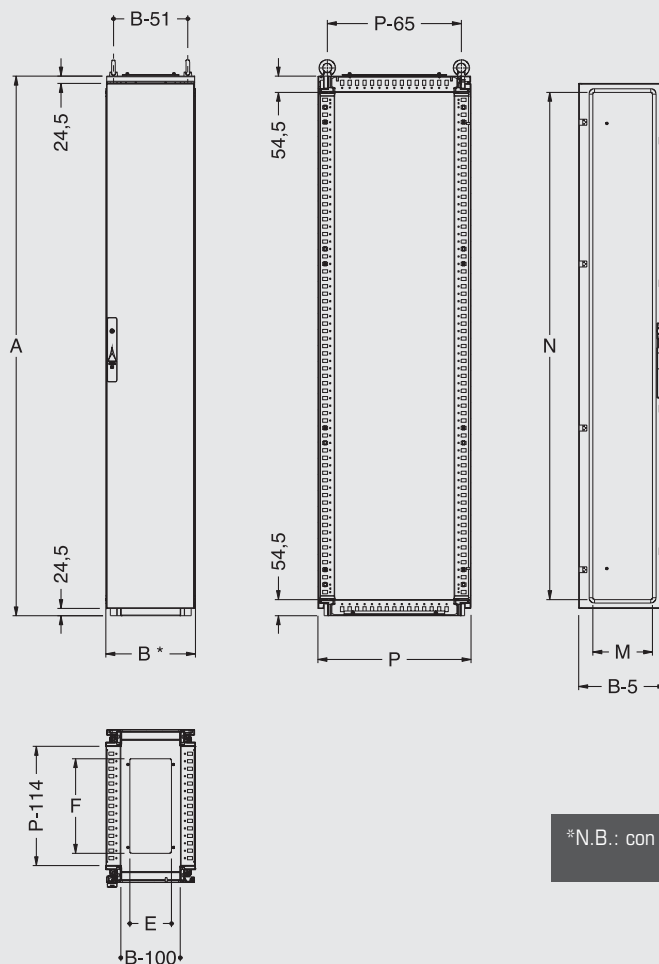

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

GAMMA DIMENSIONALE			DIMENSIONI ARMADIO			ING. CAVI		LUCE PORTA	
LARGH.	ALT.	PROF.	B*	A	P	E	F	M	N
300	1800	400	300	1809	414	140	217	195	1695
300	1800	500	300	1809	514	140	317	195	1695
300	1800	600	300	1809	614	140	417	195	1695
300	1800	800	300	1809	814	140	617	195	1695
300	2000	400	300	2009	414	140	217	195	1895
300	2000	500	300	2009	514	140	317	195	1895
300	2000	600	300	2009	614	140	417	195	1895
300	2000	800	300	2009	814	140	617	195	1895

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

CODICI MODULO INGRESSO CAVI

DIM. MODULO INGRESSO CAVI			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA CIECA	PANNELLO POSTERIORE
L	H	P			
300	1800	400	EGST031804	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	500	EGST031805	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	600	EGST031806	EGP0030180	EGRE030180
300	1800	800	EGST031808	EGP0030180	EGRE030180
300	2000	400	EGST032004	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	500	EGST032005	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	600	EGST032006	EGP0030200	EGRE030200
300	2000	800	EGST032008	EGP0030200	EGRE030200

E.GO ARMADIO IN VERSIONE MONTATA

[articoli fornibili su richiesta]

E.go

MODULO INGRESSO CAVI APERTURA FRONTALE

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0031804	300	1800	400
EG0031805	300	1800	500
EG0031806	300	1800	600
EG0031808	300	1800	800
EG0032004	300	2000	400
EG0032005	300	2000	500
EG0032006	300	2000	600
EG0032008	300	2000	800

ARMADIO L=600 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804PX	600	1800	400
EG0061805PX	600	1800	500
EG0061806PX	600	1800	600
EG0061808PX	600	1800	800
EG0062004PX	600	2000	400
EG0062005PX	600	2000	500
EG0062006PX	600	2000	600
EG0062008PX	600	2000	800

ARMADIO L=800 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804PR	800	1800	400
EG0081805PR	800	1800	500
EG0081806PR	800	1800	600
EG0081808PR	800	1800	800
EG0082004PR	800	2000	400
EG0082005PR	800	2000	500
EG0082006PR	800	2000	600
EG0082008PR	800	2000	800

ARMADIO L=800 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804DP	800	1800	400
EG0081805DP	800	1800	500
EG0081806DP	800	1800	600
EG0081808DP	800	1800	800
EG0082004DP	800	2000	400
EG0082005DP	800	2000	500
EG0082006DP	800	2000	600
EG0082008DP	800	2000	800

ARMADIO L=600 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804PR	600	1800	400
EG0061805PR	600	1800	500
EG0061806PR	600	1800	600
EG0061808PR	600	1800	800
EG0062004PR	600	2000	400
EG0062005PR	600	2000	500
EG0062006PR	600	2000	600
EG0062008PR	600	2000	800

ARMADIO L=600 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0061804DP	600	1800	400
EG0061805DP	600	1800	500
EG0061806DP	600	1800	600
EG0061808DP	600	1800	800
EG0062004DP	600	2000	400
EG0062005DP	600	2000	500
EG0062006DP	600	2000	600
EG0062008DP	600	2000	800

ARMADIO L=800 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0081804PX	800	1800	400
EG0081805PX	800	1800	500
EG0081806PX	800	1800	600
EG0081808PX	800	1800	800
EG0082004PX	800	2000	400
EG0082005PX	800	2000	500
EG0082006PX	800	2000	600
EG0082008PX	800	2000	800

ARMADIO L=1000 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EG0101804PR	1000	1800	400
EG0101805PR	1000	1800	500
EG0101806PR	1000	1800	600
EG0101808PR	1000	1800	800
EG0102004PR	1000	2000	400
EG0102005PR	1000	2000	500
EG0102006PR	1000	2000	600
EG0102008PR	1000	2000	800

ARMADIO L=1000 CON PORTA FINESTRA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO101804PX	1000	1800	400
EGO101805PX	1000	1800	500
EGO101806PX	1000	1800	600
EGO101808PX	1000	1800	800
EGO102004PX	1000	2000	400
EGO102005PX	1000	2000	500
EGO102006PX	1000	2000	600
EGO102008PX	1000	2000	800

ARMADIO L=1200 CON PORTA CIECA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO121804PR	1200	1800	400
EGO121805PR	1200	1800	500
EGO121806PR	1200	1800	600
EGO121808PR	1200	1800	800
EGO122004PR	1200	2000	400
EGO122005PR	1200	2000	500
EGO122006PR	1200	2000	600
EGO122008PR	1200	2000	800

ARMADIO PC CON CASSETTO ESTRAIBILE

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO061806CE	600	1800	600
EGO062006CE	600	2000	600
EGO061808CE	600	1800	800
EGO062008CE	600	2000	800

ARMADIO L=1000 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO101804DP	1000	1800	400
EGO101805DP	1000	1800	500
EGO101806DP	1000	1800	600
EGO101808DP	1000	1800	800
EGO102004DP	1000	2000	400
EGO102005DP	1000	2000	500
EGO102006DP	1000	2000	600
EGO102008DP	1000	2000	800

ARMADIO L=1200 CON DOPPIA PORTA

CODICE EGO	GAMMA DIMENSIONALE		
	LARGH.	ALT.	PROF.
EGO121804DP	1200	1800	400
EGO121805DP	1200	1800	500
EGO121806DP	1200	1800	600
EGO121808DP	1200	1800	800
EGO122004DP	1200	2000	400
EGO122005DP	1200	2000	500
EGO122006DP	1200	2000	600
EGO122008DP	1200	2000	800


E.GO ACCESSORI COMPLEMENTARI

E.go

PIASTRA P.A. INSERIMENTO FRONTALE ATPA

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir.

- spessore 25/10 per L < 1000
- spessore 30/10 per L ≥ 1000.

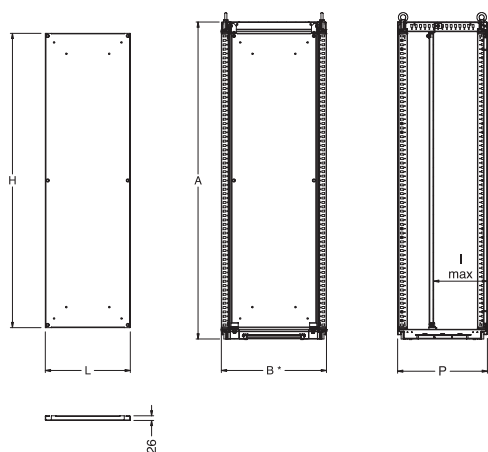

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.



Ordinare separatamente:
accessori montaggio
piastra frontale
codice: WTKB-002.

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 600

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-060180	600	1809	414	485	1680	350
ATPA-060180	600	1809	514	485	1680	450
ATPA-060180	600	1809	614	485	1680	550
ATPA-060180	600	1809	814	485	1680	750
ATPA-060200	600	2009	414	485	1880	350
ATPA-060200	600	2009	514	485	1880	450
ATPA-060200	600	2009	614	485	1880	550
ATPA-060200	600	2009	814	485	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1000

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-100180	1000	1809	414	885	1680	350
ATPA-100180	1000	1809	514	885	1680	450
ATPA-100180	1000	1809	614	885	1680	550
ATPA-100180	1000	1809	814	885	1680	750
ATPA-100200	1000	2009	414	885	1880	350
ATPA-100200	1000	2009	514	885	1880	450
ATPA-100200	1000	2009	614	885	1880	550
ATPA-100200	1000	2009	814	885	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 800

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-080180	800	1809	414	685	1680	350
ATPA-080180	800	1809	514	685	1680	450
ATPA-080180	800	1809	614	685	1680	550
ATPA-080180	800	1809	814	685	1680	750
ATPA-080200	800	2009	414	685	1880	350
ATPA-080200	800	2009	514	685	1880	450
ATPA-080200	800	2009	614	685	1880	550
ATPA-080200	800	2009	814	685	1880	750

PIASTRA P.A. ATPA LARGHEZZA 1200

CODICE ATPA	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPA-120180	1200	1809	414	1085	1680	350
ATPA-120180	1200	1809	514	1085	1680	450
ATPA-120180	1200	1809	614	1085	1680	550
ATPA-120180	1200	1809	814	1085	1680	750
ATPA-120200	1200	2009	414	1085	1880	350
ATPA-120200	1200	2009	514	1085	1880	450
ATPA-120200	1200	2009	614	1085	1880	550
ATPA-120200	1200	2009	814	1085	1880	750

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

PIASTRA INTERMEDIA ATPN


Per dare continuità alle piastre P.A. di armadi affiancati.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir pressopiegata sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

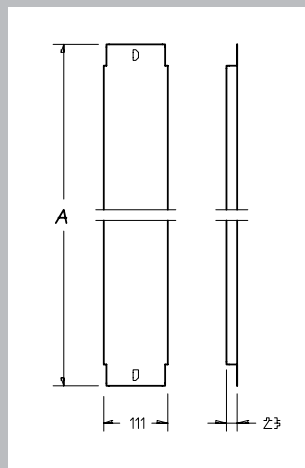

PIASTRA INTERMEDIA ATPN

CODICE ATPN	ALT. ARMADIO	ALT. PIASTRA
ATPN-001800	1800	1686
ATPN-002000	2000	1886

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).



PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS

CODICE ATPS	DIM. ARMADIO		DIM. PIASTRA	
	LARG.	ALT.	L	H
ATPS-060180	600	1809	480	1670
ATPS-060200	600	2009	480	1870
ATPS-080180	800	1809	680	1670
ATPS-080200	800	2009	680	1870
ATPS-100180	1000	1809	880	1670
ATPS-100200	1000	2009	880	1870

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

PIASTRA P.A. SUPPLEMENTARE ATPS


Viene applicata nella parte posteriore delle piastre P.A. per ottenere un doppio fronte di impiego.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di accessori di montaggio.

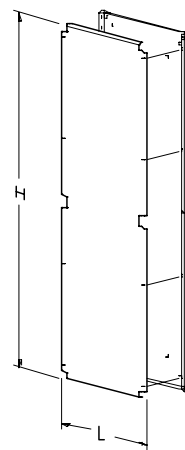

PORTA INTERNA EGPI

Realizzata in lamiera di acciaio sp. 20/10 corredata di montanti e traverse orizzontali.

VERNICIATURA


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- fornitura completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- cerniere
- montanti e traverse orizzontali
- accessori di montaggio.

PORTA INTERNA EGPI

CODICE EGPI	GAMMA DIM.		DIM. ARMADIO		DIM. PORTA INT.	
	LARGH.	ALT.	B*	A	L	H
EGPI060180	600	1800	600	1809	467	1667
EGPI060200	600	2000	600	2009	467	1867
EGPI080180	800	1800	800	1809	667	1667
EGPI080200	800	2000	800	2009	667	1867
EGPI100180	1000	1800	1000	1809	867	1667
EGPI100200	1000	2000	1000	2009	867	1867

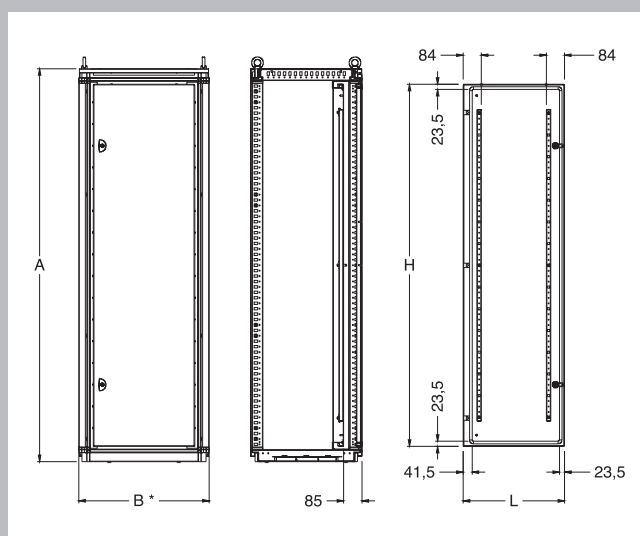

N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.


PIASTRA P.A. INSERIMENTO LATERALE ATPL

REALIZZAZIONE

Realizzata in lamiera di acciaio sendzimir sp. 25/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura completa di guida e accessori di montaggio.

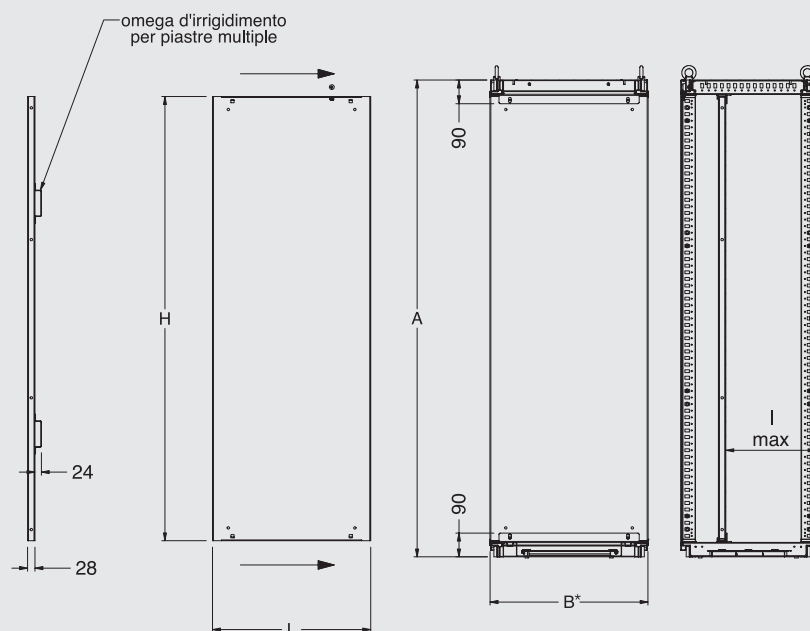

*N.B.: con pannelli montati aggiungere 16 mm.

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 600

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-060180	600	1809	414	600	1685	315
ATPL-060180	600	1809	514	600	1685	415
ATPL-060180	600	1809	614	600	1685	515
ATPL-060180	600	1809	814	600	1685	715
ATPL-060200	600	2009	414	600	1885	315
ATPL-060200	600	2009	514	600	1885	415
ATPL-060200	600	2009	614	600	1885	515
ATPL-060200	600	2009	814	600	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1000

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-100180	1000	1809	414	1000	1685	315
ATPL-100180	1000	1809	514	1000	1685	415
ATPL-100180	1000	1809	614	1000	1685	515
ATPL-100180	1000	1809	814	1000	1685	715
ATPL-100200	1000	2009	414	1000	1885	315
ATPL-100200	1000	2009	514	1000	1885	415
ATPL-100200	1000	2009	614	1000	1885	515
ATPL-100200	1000	2009	814	1000	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 800

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-080180	800	1809	414	800	1685	315
ATPL-080180	800	1809	514	800	1685	415
ATPL-080180	800	1809	614	800	1685	515
ATPL-080180	800	1809	814	800	1685	715
ATPL-080200	800	2009	414	800	1885	315
ATPL-080200	800	2009	514	800	1885	415
ATPL-080200	800	2009	614	800	1885	515
ATPL-080200	800	2009	814	800	1885	715

PIASTRA P.A. ATPL LARGHEZZA 1200

CODICE ATPL	DIM. ARMADIO			DIM. PIASTRA		
	B	A	P	L	H	I (max)
ATPL-120180	1200	1809	414	1200	1685	315
ATPL-120180	1200	1809	514	1200	1685	415
ATPL-120180	1200	1809	614	1200	1685	515
ATPL-120180	1200	1809	814	1200	1685	715
ATPL-120200	1200	2009	414	1200	1885	315
ATPL-120200	1200	2009	514	1200	1885	415
ATPL-120200	1200	2009	614	1200	1885	515
ATPL-120200	1200	2009	814	1200	1885	715

Attenzione: per una sicura movimentazione delle piastre P.A. si consiglia l'utilizzo di guanti appropriati (in conformità agli Articoli 41-42-43 del Dlg 626/94).

PORTA LATERALE ATPF**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.





COMPOSIZIONE

- porta completa di guarnizione di tenuta
- n. 4 cerniere
- viteria di montaggio.

N.B.: ordinare separatamente il kit di montaggio WTPE-005.

PORTA LATERALE ATPF

CODICE ATPF	DIMENSIONI ARMADIO	
	ALTEZZA	PROFONDITÀ
ATPF040180	1800	400
ATPF050180	1800	500
ATPF060180	1800	600
ATPF080180	1800	800
ATPF040200	2000	400
ATPF050200	2000	500
ATPF060200	2000	600
ATPF080200	2000	800

CONFIGURAZIONI POSSIBILI**PARETI LATERALI EGFI**

Realizzate in lamiera di acciaio pressopiegata sp. 15/10.

VERNICIATURA


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.


COMPOSIZIONE

- coppia di laterali
- blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido
- viteria.

PARETI LATERALI EGFI

CODICE EGFI	GAMMA DIM.		DIM. PARETI	
	ALT.	PROF.	A	P
EGFI040180	1800	400	1784	360
EGFI050180	1800	500	1784	460
EGFI060180	1800	600	1784	560
EGFI080180	1800	800	1784	760
EGFI040200	2000	400	1984	360
EGFI050200	2000	500	1984	460
EGFI060200	2000	600	1984	560
EGFI080200	2000	800	1984	760

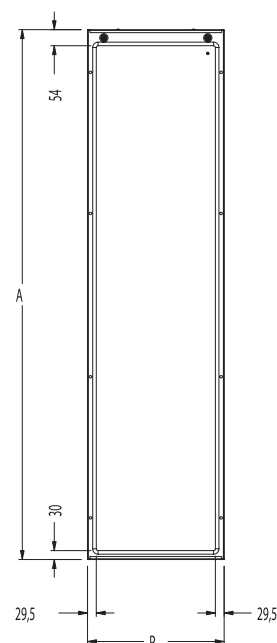

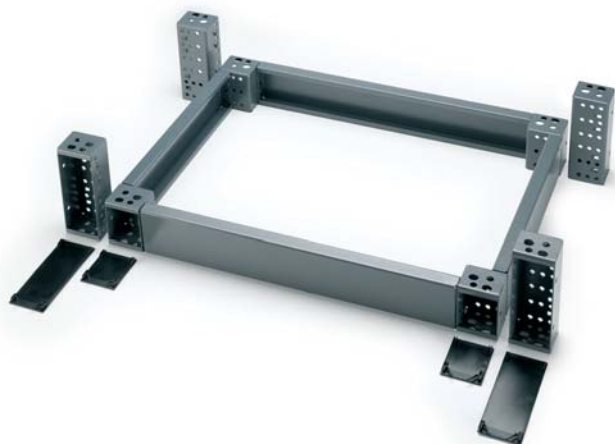

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

N.B.: per maggiori informazioni, per gli schemi di montaggio e per le caratteristiche dimensionali vedere a pag. 249.

ZOCCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati con coperture frontali in pvc.
Traverse frontali e laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciatto.

COMPOSIZIONE

Lo zoccolo modulare si compone di:

- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
- traverse frontali: confezione da 2 pezzi
- traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI (E LATERALI E.GO/ARETA)

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZE-T0300	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=300	144
ATZE-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	244
ATZE-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	344
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: nel caso di armadi E.go/Areta la traversa frontale viene utilizzata anche come traversa laterale, favorendo in tal modo la composizione dello zoccolo con soli due codici prodotto.

Per ordinare le traverse frontali e laterali universali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0300D.



FERMO PORTA WTFP-003


Consente l'arresto meccanico della porta a 90° impedendone la chiusura accidentale.

REALIZZAZIONE

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivata completo di accessori.

COMPOSIZIONE

Confezione da 1 pezzo completa di accessori.

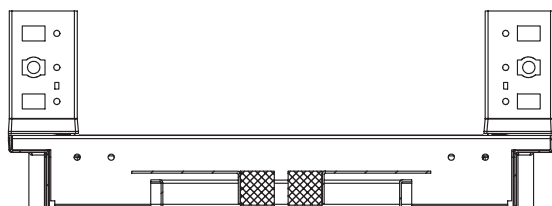

PROFILO DI TENUTA INGRESSO CAVI CON GUARNIZIONE EGPT PER E.GO

Grazie alla guarnizione apposita, favorisce un efficace passaggio dei cavi tra le piastrine del fondo dell'armadio, garantendo un grado di protezione IP adeguato.
È applicabile sul fondo ingresso cavi degli armadi serie E.go.

REALIZZAZIONE

Flange ingresso cavi in lamiera zincata comprensive di guarnizione adesiva di tenuta a cellule chiuse.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 2 pezzi completi di accessori per il montaggio.

Articolo fornibile su richiesta.



**SISTEMA DI UNIONE
ATKU-006**

Squadrette di unione realizzate in lamiera stampata zincopassivate spessore 4 mm.

COMPOSIZIONE

Confezione da 8 pezzi.

N.B.: per l'unione dei quadri E.go si può utilizzare il kit ATKU-002 (vedere pag. 45). Per garantire maggiore rigidità agli armadi uniti in batteria si può utilizzare l'angolare di unione ATKU-003 (vedere pag. 46).

**GOLFARI
DI SOLLEVAMENTO
WTGS-001**

Golfari di sollevamento M 12 zincopassivati.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.

**SQUADRETTE
DI SOLLEVAMENTO
WTSS-001**

Squadrette di sollevamento in lamiera di acciaio spessore 5 mm zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione n. 4 pezzi.

N.B.: nel caso fosse necessaria una sola coppia di squadrette di sollevamento ordinare il codice WTSS-001CP (2 pezzi).

**PROFILO ESTETICO ARMADI PORTA ANTERIORE
E POSTERIORE WTES****REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7025.

COMPOSIZIONE

N. 1 profilo con viteria di montaggio.

**PROFILO ESTETICO**

CODICE WTES	LARGHEZZA ARMADIO
WTES-030	600
WTES-040	800
WTES-050	1000
WTES-060	1200

KIT MONTAGGIO PORTA POSTERIORE WTPE

WTPE-001: kit montaggio porta cieca singola sul retro

WTPE-002: kit montaggio porta cieca doppia sul retro

COMPOSIZIONE

Confezione con accessori e viteria di montaggio.



Per altri accessori si veda il capitolo "Areta/E.go accessori comuni" a pag. 73.