

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

2

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

2

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

2

F

DATI IMPIANTO

COMMESSA	N°: E077A CO. S194-04
CLIENTE	: FIAT AUTO/COMAU SERVICE
RIFERIMENTO	N°:
TIPO MACCHINA	: SOFIR SE900-180-96
MATRICOLA	N°:
NOME PROGETTO	: LINEA 7 SATA MELFI
TENSIONE DI RETE	: 400V
N° FASI	: 3
FREQUENZA	: 50Hz
TENSIONE AUSILIARI	: 24Vdc / 110Vac
POTENZA INSTALLATA	: 200KW
POTENZA MOTORE PRINCIPALE	: 160KW
POTERE DI SEZIONAMENTO TOTALE	: 50kA
CORRENTE A PIENO CARICO	: 350A
LINGUA	: ITALIANO
COLORE CARPENTERIA	: BIANCO RAL 9010

MORSETTI
WEIDMULLER

TABELLA COLORAZIONE FILI
POTENZA = NERO
TERRA = GIALLO/VERDE
DC = BLU
AC = ROSSO
CIRCUITI ESTERNI = ARANCIO
- COMUNI AD ANELLO -

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=1/1	DATI IMPIANTO		
=1/2	Sommario delle pagine		
=1/2.1	Sommario delle pagine		
=1/2.2	Sommario delle pagine		
=1/2.3	Sommario delle pagine		
=1/2.4	Sommario delle pagine		
=1/2.5	Sommario delle pagine		
=1/2.6	Sommario delle pagine		
=1/2.7	Sommario delle pagine		
=1/2.8	Sommario delle pagine		
=1/2.9	Sommario delle pagine		
=1/3	Sommario delle pagine		
=1/3.1	Sommario delle pagine		
=1/3.2	Sommario delle pagine		
=1/3.3	Sommario delle pagine		
=1/3.4	Sommario delle pagine		
=1/3.5	Sommario delle pagine		
=1/3.6	Sommario delle pagine		
=1/3.7	Sommario delle pagine		
=1/3.8	Sommario delle pagine		
=1/3.9	Sommario delle pagine		
=1/4	GENERALE / ELENCO GRUPPI FUNZIONALI		
=1/5	GENERALE / ELENCO MORSETTIERE CASSETTE DI DERIVAZIONE		
=1/6	GENERALE / ARRIVO LINEA 400V		
=1/7	GENERALE / LINEA CLIENTE 230V ILLUMINAZIONE-PRESE		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=1/8	GENERALE / TRASFORMATORI AUSILIARI 110Vac - 230Vac		
=1/9	GENERALE / ALIMENTATORE 1 AUSILIARI 24Vdc		
=1/10	GENERALE / ALIMENTATORE 1 AUSILIARI 24Vdc		
=1/11	GENERALE / ALIMENTATORE 1 AUSILIARI 24Vdc		
=1/12	GENERALE / ALIMENTATORE 2 AUSILIARI 24Vdc		
=1/13	GENERALE / ALIMENTATORE 2 AUSILIARI 24Vdc		
=1/14	GENERALE / ALIMENTATORE 2 AUSILIARI 24Vdc		
=1/15	GENERALE / PRESE TRIFASE MONTANTI		
=1/16	GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA		
=1/17	GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA		
=1/18	GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA		
=1/19	GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA		
=1/20	GENERALE / BOBINA DI SGANCIO		
=1/21	GENERALE / CONDIZIONATORE QUADRO ELETTRICO		
=1/22	GENERALE / AUSILIARI		
=1/23	GENERALE / AUSILIARI		
=1/24	GENERALE / CPU CPU 319F-3 PN/DP		
=1/25	GENERALE / INTERFACCIA IM151 QUADRO		
=1/26	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI QUADRO		
=1/27	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI QUADRO		
=1/28	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI QUADRO		
=1/29	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI QUADRO		
=1/30	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI PROFISAFE QUADRO		
=1/31	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE PROFISAFE QUADRO		
=1/32	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI PULPITO		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=1/33	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI PULPITO		
=1/34	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI PULPITO		
=1/35	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI PULPITO		
=1/36	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI PROFISAFE PULPITO		
=1/37	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI PULPITO		
=1/38	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=1/39	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=1/40	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/41	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/42	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/43	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/44	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/45	GENERALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=1/46	GENERALE / USCITE PLC PROFISAFE QUADRO		
=1/47	GENERALE / LIBERA		
=1/48	GENERALE / USCITE PLC QUADRO		
=1/49	GENERALE / USCITE PLC QUADRO		
=1/50	GENERALE / INTERFACCIA IM151 PULPITO		
=1/51	GENERALE / INTERFACCIA IM151 PULPITO		
=1/52	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=1/53	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=1/54	GENERALE / INGRESSI PLC PULPITO		
=1/55	GENERALE / INGRESSI PLC PULPITO		
=1/56	GENERALE / USCITE PLC PULPITO		
=1/57	GENERALE / USCITE PLC PULPITO		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=1/58	GENERALE / USCITE PLC TRAVERSA		
=1/59	GENERALE / INTERFACCIA IM151 MONTANTE DESTRO		
=1/60	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI +MD		
=1/61	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI +MD		
=1/62	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI PROFISAFE MONTANTE DESTRO		
=1/63	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRO		
=1/64	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRO		
=1/65	GENERALE / PAGINA LIBERA		
=1/66	GENERALE / USCITE PLC MONTANTE DESTRO		
=1/67	GENERALE / INTERFACCIA IM151 MONTANTE SINISTRO		
=1/68	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI +MS		
=1/69	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI +MS		
=1/70	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI +MS		
=1/71	GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI PROFISAFE MONTANTE SINIS.		
=1/72	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=1/73	GENERALE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=1/74	GENERALE / PAGINA LIBERA		
=1/75	GENERALE / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=1/76	GENERALE / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=1/77	GENERALE / REPEATER RPTA +CC		
=1/78	GENERALE / REPEATER RPTB +TE		
=1/79	GENERALE / INGRESSI PLC PULPITO		
=1/79.1	LAYOUT CAVI CASSETTA +CB +CF +CT		
=1/79.2	LAYOUT CAVI CASSETTA +CC +P1 +MD		
=1/79.3	LAYOUT CAVI CASSETTA +MS +TE		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=1/79.4	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=1/79.5	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=1/80	=1-XMD		
=1/81	=1-XMS		
=1/82	=1-XP1		
=1/83	=1-XP2		
=1/84	=1-XP3		
=1/85	=1-XP4		
=1/86	=1-XP5		
=1/87	=1-XP6		
=1/88	=1-XQ QUADRO		
=1/89	=1-XQ QUADRO		
=1/90	=1-XQ QUADRO		
=1/91	=1-XQ QUADRO		
=1/92	=1-XQ QUADRO		
=1/93	=1-XQ2 INTERNO QUADRO		
=1/94	=1-XQ2 INTERNO QUADRO		
=1/95	=1-XTE		
=2/1	MOTORE PRINCIPALE QUADRO		
=2/2	MOTORE PRINCIPALE / VENTILATORE QUADRO		
=2/3	MOTORE PRINCIPALE / INGRESSI PLC QUADRO		
=2/4	MOTORE PRINCIPALE / USCITE PLC QUADRO		
=2/5	MOTORE PRINCIPALE / INGRESSI PLC PULPITO		
=2/6	MOTORE PRINCIPALE / USCITE PLC PULPITO		
=2/7	MOTORE PRINCIPALE / INTERFACCIA IM151 TRAVERSA		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=2/8	MOTORE PRINCIPALE / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NOR. TRAV.		
=2/9	MOTORE PRINCIPALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI TRAV.		
=2/10	MOTORE PRINCIPALE / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI TRAV.		
=2/11	FRENO-FRIZIONE / MODULO ALIMENTAZ. INGRESSI PROFISAFE TRAVERSA		
=2/12	MOTORE PRINCIPALE / USCITE PLC TRAVERSA		
=2/12.1	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=2/13	=2-XQ		
=3/1	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/2	FRENO-FRIZIONE / SELETTORE		
=3/3	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/4	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/5	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/6	FRENO-FRIZIONE / SELETTORE		
=3/7	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC MONT. SINISTRO		
=3/8	FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC PULPITO		
=3/9	FRENO-FRIZIONE / MODULO ALIMENTAZ. USCITE PROFISAFE TRAVERSA		
=3/10	FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=3/11	FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=3/12	FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=3/13	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/14	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/15	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/16	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE PULPITO		
=3/17	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRA		
=3/18	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRA		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=3/19	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=3/20	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=3/21	FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC TRAVERSA		
=3/22	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC MONT. SINISTRO		
=3/23	PAGINA VUOTA		
=3/24	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC +MD		
=3/25	FRENO-FRIZIONE / INGRESSI PLC +MS		
=3/25.1	LAYOUT CAVI CASSETTA MONTANTE DESTRO		
=3/26	=3-XTE		
=6/1	SLITTA / MOTORE REGOLAZIONE		
=6/2	SLITTA / INGRESSI PLC QUADRO		
=6/3	BLOCCAGGIO SLITTA / USCITE PLC QUADRO		
=6/4	SLITTA / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=6/5	SLITTA / INGRESSI PLC ENCODER QUADRO		
=6/5.1	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=7/1	BLOCCAGGI-SICUREZZE / MOTORE 1		
=7/2	BLOCCAGGI-SICUREZZE / MOTORE 2		
=7/3	BLOCCAGGI-SICUREZZE / ELETTROSERRATURA		
=7/4	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC QUADRO		
=7/5	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC QUADRO		
=7/6	BLOCCAGGI-SICUREZZE / USCITE PLC QUADRO		
=7/7	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=7/8	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=7/9	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=7/10	BLOCCAGGI-SICUREZZE / INGRESSI PLC PULPITO		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=7/11	BLOCCAGGI-SICUREZZE / USCITE PLC PULPITO		
=7/12	SOVRACCARICO IDRAULICO / USCITE PLC TRAVERSA		
=7/13	SOVRACCARICO IDRAULICO / USCITE PLC +MD		
=7/14	=7-XQ		
=7/15	=7-XTE		
=9/1	SOVRACCARICO IDRAULICO / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=9/2	SOVRACCARICO IDRAULICO / INGRESSI ANAL. PLC QUADRO		
=9/3	SOVRACCARICO IDRAULICO / INGRESSI ANAL. PLC QUADRO		
=9/4	SOVRACCARICO IDRAULICO / USCITE PLC TRAVERSA		
=9/5	SOVRACCARICO IDRAULICO / INGRESSI PLC PULPITO		
=9/6	SOVRACCARICO IDRAULICO / USCITE PLC PULPITO		
=9/6.1	LAYOUT CAVI COMUNI CASSETTE E CAVO PROFIBUS		
=9/7	=9-XQ		
=10/1	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 1° SCHEDA PLC FM352		
=10/2	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 1° SCHEDA PLC FM352		
=10/3	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 1° SCHEDA PLC FM352		
=10/4	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 1° SCHEDA PLC FM352		
=10/5	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 2° SCHEDA PLC FM352		
=10/6	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 2° SCHEDA PLC FM352		
=10/7	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 2° SCHEDA PLC FM352		
=10/8	CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 2° SCHEDA PLC FM352		
=10/9	CAMME ELETTRONICHE / CONTATTI RELE' ENCODER		
=10/10	CAMME ELETTRONICHE / CONTATTI RELE' ENCODER		
=10/11	CAMME ELETTRONICHE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=10/12	CAMME ELETTRONICHE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=10/13	CAMME ELETTRONICHE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=10/14	CAMME ELETTRONICHE / INGRESSI PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=10/14.1	LAYOUT CAVI CASSETTA +C1		
=10/14.2	LAYOUT CAVI CASSETTA +C2		
=10/15	=10-JBVD		
=10/16	=10-JBVS		
=10/17	=10-XC1		
=10/18	=10-XC2		
=10/19	=10-XQ		
=10/20	=10-XQ		
=16/1	CILINDRI BILANCIATORI / INGRESSI ANALOGICI PLC MONT. SX		
=16/2	CILINDRI BILANCIATORI / INGRESSI PLC CASSETTA BASAMENTO		
=16/3	CILINDRI BILANCIATORI / USCITE PLC CASSETTA BASAMENTO		
=16/4	MORSETTIERA 16X+CB		
=17/1	CLAMP SLITTA / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=17/2	CLAMP SLITTA / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=17/3	CLAMP SLITTA / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=17/4	CLAMP SLITTA / INGRESSI PLC TRAVERSA		
=17/5	CLAMP SLITTA / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=17/6	CLAMP SLITTA / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA		
=17/7	CLAMP SLITTA / INGRESSI PLC PULPITO		
=17/8	CLAMP SLITTA / USCITE PLC PULPITO		
=18/1	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/2	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/3	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=18/4	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/4.1	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/4.2	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/5	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / USCITE PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/6	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / USCITE PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/7	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / USCITE PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/8	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / USCITE PLC PROFISAFE QUADRO		
=18/9	SEGNALI SCAMBIO PRESSA-ROBOT / ACCOPPIATORE DP/DP		
=18/10	=18-XQ		
=18/11	=18-XQ		
=18/12	=18-XR		
=18/13	=18-XR		
=19/1	CANCELLI-BARRIERE / MOTORE 1 QUADRO		
=19/2	CANCELLI-BARRIERE / MOTORE 2 QUADRO		
=19/3	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC QUADRO		
=19/4	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC QUADRO		
=19/5	CANCELLI-BARRIERE / USCITE PLC QUADRO		
=19/6	CANCELLI-BARRIERE / FINECORSA CANCELLI		
=19/7	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRO		
=19/8	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE DESTRO		
=19/9	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=19/10	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE MONTANTE SINISTRO		
=19/11	CANCELLI-BARRIERE / FINECORSA CANCELLI		
=19/12	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC +MS		
=19/13	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC +MS		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=19/14	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC MONTANTE SINISTRO		
=19/15	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PULPITO		
=19/16	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/17	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/17.1	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/17.2	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/17.3	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/17.4	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/18	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/19	CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA		
=19/20	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=19/21	CANCELLI-BARRIERE / INGRESSI PLC PROFISAFE QUADRO		
=19/22	CANCELLI-BARRIERE / USCITE PLC +P1		
=19/23	CANCELLI-BARRIERE / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=19/24	CANCELLI-BARRIERE / USCITE PLC MONTANTE DESTRO		
=19/25	CANCELLI-BARRIERE / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=19/25.3	LAYOUT CAVI CASSETTA MONTANTE DESTRO		
=19/25.4	LAYOUT CAVI CASSETTA MONTANTE DESTRO		
=19/25.5	LAYOUT CAVI CASSETTA MONTANTE SINISTRO		
=19/25.6	LAYOUT CAVI CASSETTA MONTANTE SINISTRO		
=19/25.7	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=19/26	=19-XP1		
=19/27	=19-XP2		
=19/28	=19-XP3		
=19/29	=19-XP4		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=19/30	=19-XQ		
=20/1	CONTROLLO STAMPI / INTERFACCIA IM151 +C1		
=20/2	CONTROLLO STAMPI / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI +C1		
=20/3	CONTROLLO STAMPI / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI +C1		
=20/4	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 1		
=20/5	CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 1		
=20/6	CONTROLLO STAMPI / EV STAMPI CASSETTA CARRO 1		
=20/7	CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 1		
=20/8	CONTROLLO STAMPI / EV STAMPI CASSETTA CARRO 1		
=20/9	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 1		
=20/10	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 1		
=20/11	CONTROLLO STAMPI / INTERFACCIA IM151 +C2		
=20/12	CONTROLLO STAMPI / MODULO ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI +C2		
=20/13	CONTROLLO STAMPI / MODULO ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI +C2		
=20/14	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/15	CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/16	CONTROLLO STAMPI / EV STAMPI CASSETTA CARRO 2		
=20/17	CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/18	CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/19	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/20	CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 2		
=20/21	=20-JBVD		
=20/22	=20-JBVS		
=20/23	=20-XC1		
=20/24	=20-XC2		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=21A/1	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / MOTORE CENTRALINA		
=21A/2	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / GNG		
=21A/3	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INTERFACCIA IM151 +CC		
=21A/4	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / PM INGRESSI NORMALI +CC		
=21A/5	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / PM USCITE NORMALI +CC		
=21A/6	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +CC		
=21A/7	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +CC		
=21A/8	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +CC		
=21A/9	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / USCITE PLC +CC		
=21A/10	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / USCITE PLC +CC		
=21A/11	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / USCITE PLC +CC		
=21A/12	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +CC		
=21A/13	CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +Q		
=21A/14	=21A-XCC		
=21A/15	=21A-XQ		
=22/1	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / MOTORE		
=22/2	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / GNG		
=22/3	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC QUADRO		
=22/4	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / USCITE PLC QUADRO		
=22/5	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INTERFACCIA IM151 +CT		
=22/6	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / PM INGRESSI NORMALI +CT		
=22/7	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / PM USCITE NORMALI +CT		
=22/8	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT		
=22/9	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT		
=22/10	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=22/11	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / USCITE PLC +CT		
=22/12	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / USCITE PLC +CT		
=22/13	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT		
=22/14	=22-XCT		
=22/15	=22-XQ		
=23/1	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / MOTORE		
=23/2	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / GNG		
=23/3	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / INGRESSI PLC QUADRO		
=23/4	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / USCITE PLC QUADRO		
=23/5	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / INTERFACCIA IM151 +CF		
=23/6	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / PM INGRESSI NORMALI +CF		
=23/7	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / PM USCITE NORMALI +CF		
=23/8	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / INGRESSI PLC		
=23/9	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / INGRESSI PLC +CF		
=23/10	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / USCITE PLC +CF		
=23/11	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / USCITE PLC +CF		
=23/12	CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / INGRESSI PLC		
=23/13	=23-XCF		
=23/14	=23-XQ		
=24/1	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INTERFACCIA IM151		
=24/2	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / PM INGRESSI NORMALI		
=24/3	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / PM USCITE NORMALI		
=24/4	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / PM INGRESSI PROFISAFE		
=24/5	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / PM USCITE PROFISAFE		
=24/6	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=24/7	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		
=24/8	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		
=24/9	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		
=24/10	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		
=24/11	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC PROFISAFE		
=24/12	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / USCITE PLC PROFISAFE		
=24/13	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / USCITE PLC PROFISAFE		
=24/14	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/15	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/16	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/17	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/18	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/19	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / USCITE PLC +CB		
=24/20	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / USCITE PLC +CB		
=24/21	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI PLC		
=24/22	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / USCITE PLC		
=24/23	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI USCITE PLC		
=24/24	BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO / INGRESSI USCITE PLC		
=24/24.1	LAYOUT CAVI CASSETTA BASAMENTO +CB		
=24/24.2	LAYOUT CAVI CASSETTA BASAMENTO +CB		
=24/24.3	LAYOUT SENSORI BASAMENTO		
=24/36	=24-XCB		
=24/37	=24-XP3		
=31A/1	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / MOTORE CARRO 1		
=31A/2	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC QUADRO CARRO 1		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=31A/3	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC QUADRO CARRO 1		
=31A/4	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC +C1 CARRO 1		
=31A/5	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC QUADRO CARRO 1		
=31A/6	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C1 CARRO 1		
=31A/7	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C1 CARRO 1		
=31A/8	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C1 CARRO 1		
=31A/9	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / MOTORE CARRO 2 SINISTRO		
=31A/10	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC QUADRO CARRO 2		
=31A/11	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC QUADRO CARRO 2		
=31A/12	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC +C2 CARRO 2		
=31A/13	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC QUADRO CARRO 2		
=31A/14	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C2 CARRO 2		
=31A/15	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C2 CARRO 2		
=31A/16	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C2 CARRO 2		
=31A/17	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC PULPITO		
=31A/19	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC PULPITO		
=31A/20	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC PULPITO		
=31A/21	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC MONTANTE SINISTRO		
=31A/22	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / INGRESSI PLC MONTANTE SINISTRO		
=31A/23	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=31A/24	CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC MONTANTE SINISTRO		
=31A/24.1	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=31A/24.2	LAYOUT CAVI DI POTENZA		
=31A/25	=31A-JBD		
=31A/26	=31A-JBD		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=31A/27	=31A-JBS		
=31A/28	=31A-JBS		
=31A/31	=31A-XP2		
=31A/32	=31A-XQ		
=31A/33	=31A-XQ		
=90/1	LAYOUT / PLC S7 + MP		
=90/2	LAYOUT / PLC S7 ELENCO I/O		
=90/3	LAYOUT / ACCOPPIATORE DP/DP		
=90/4	LAYOUT / REPEATER		
=90/5	LAYOUT / PLC ET200S +Q		
=90/6	LAYOUT / PLC ET200S +Q		
=90/7	LAYOUT / PLC ET200S +Q		
=90/8	LAYOUT / PLC ET200S +Q		
=90/9	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/10	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/11	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/12	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/13	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/14	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/15	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q		
=90/16	LAYOUT / PLC ET200S +P1		
=90/17	LAYOUT / PLC ET200S +P1		
=90/18	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +P1		
=90/19	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +P1		
=90/20	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +P1		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=90/21	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +P1		
=90/22	LAYOUT / PLC ET200S +MD		
=90/23	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MD		
=90/24	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MD		
=90/25	LAYOUT / PLC ET200S +MS		
=90/25.1	LAYOUT / PLC ET200S +MS		
=90/26	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MS		
=90/27	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MS		
=90/28	LAYOUT / PLC ET200S +TE		
=90/29	LAYOUT / PLC ET200S +TE		
=90/30	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE		
=90/31	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE		
=90/32	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE		
=90/33	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE		
=90/34	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE		
=90/35	LAYOUT / PLC ET200S +C1		
=90/36	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +C1		
=90/37	LAYOUT / PLC ET200S +C2		
=90/38	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +C2		
=90/39	LAYOUT / PLC ET200S +CC		
=90/40	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +CC		
=90/41	LAYOUT / PLC ET200S +CT		
=90/42	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +CT		
=90/43	LAYOUT / PLC ET200S +CF		
=90/44	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +CF		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=90/45	LAYOUT / PLC ET200S +CB		
=90/46	LAYOUT / PLC ET200S +CB		
=90/47	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +CB		
=90/48	LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +CB		
=90/49	LAYOUT / CONNESSIONI PROFIBUS		
=90/50	LAYOUT / ESTERNO QUADRO		
=90/51	LAYOUT / INTERNO QUADRO		
=90/52	LAYOUT / PULPITO +P1		
=90/53	LAYOUT / DISPOSIZIONE PULSANTERIA PULPITO +P1		
=90/54	LAYOUT / PULSANTIERE		
=90/55	LAYOUT / PULSANTIERE BIMANUALE +PT1 +PT2 +PT3 +PT4		
=90/56	LAYOUT / COLONNINE DI SEGNALE		
=90/57	LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER +CC		
=90/58	LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC +CT		
=90/59	LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO +CF		
=90/60	LAYOUT / CASSETTA BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO +CB		
=90/61	LAYOUT / CASSETTA TRAVERSA +TE		
=90/62	LAYOUT / CASSETTE MONTANTI DESTRO-SINISTRO +MD / +MS		
=90/63	LAYOUT / CASSETTE MONTANTI DESTRO-SINISTRO +C1 / +C2		
=90/64	LAYOUT / TARGHETTA SOFIR		
=90/65	LAYOUT / CARRO PRESSE 3, 4, 5		
=90/65.1	MORSETTIERA CARRO 1 DESTRA		
=90/65.2	MORSETTIERA CARRO 2 SINISTRA		
=90/66	LAYOUT / IMPIANTO GENERALE		
=90/66.1	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB1		

Elenco pagine

Pagina	Descrizione	Modifiche	Note
=90/66.2	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB2		
=90/66.3	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB3		
=90/66.4	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB3		
=90/66.5	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB3A		
=90/66.6	CASSETTA DI DERIVAZIONE 24-JB3B		
=90/67	LAYOUT / IMPIANTO CLAMPS SLITTA		
=90/68	LAYOUT / SLITTA		
=90/68.1	PULSANTIERA PT1 RETRO DESTRO		
=90/68.2	PULSANTIERA PT2 FRONTE SINISTRO		
=90/68.3	PULSANTIERA PT3 RETRO SINISTRO		
=90/69	LAYOUT / SLITTA		
=90/69.1	MORSETTIERA 6CH1		
=90/69.2	MORSETTIERA 6CH2		
=90/69.3	MORSETTIERA 6CH2		
=90/69.4	MORSETTIERA 6CH3		
=90/70	LAYOUT / ROBOT		
=90/71	CANCELLO LATERALE SINISTRO		
=90/71.1	CANCELLO LATERALE SINISTRO		
=90/72	CANCELLO LATERALE DESTRO		
=90/72.1	CANCELLO LATERALE DESTRO		
=90/80	ELENCO MATERIALE		
=90/81	ELENCO MATERIALE		
=90/82	ELENCO MATERIALE		
=90/83	ELENCO MATERIALE		
=90/84	ELENCO MATERIALE		

MORSETTIERE


QUADRO	+Q
TRAVERSA	+TE
MONTANTE SINISTRO	+MS
MONTANTE DESTRO	+MD
PULPITO	+P1
CENTR. BAS. E BOLSTER	+CC
CENTR. LUBR. TORC	+CT
CENTR. CLEAR FLO	+CF
BASAMENTO	+CB
CARRO 1	+C1
CARRO 2	+C2
MACCHINA	+M

PULSANTIÈRE


PULPITO	+P1
PULSANTIÈRA SINISTRO	+P2
PULSANTIÈRA FRONTE DESTRA	+P3
PULSANTIÈRA RETRO DESTRA	+P4
PULSANTIÈRA FRONTE SINISTRA	+P5
PULSANTIÈRA RETRO SINISTRA	+P6
PULSANTIÈRA BIMANUALE 1	+PT1
PULSANTIÈRA BIMANUALE 2	+PT2
PULSANTIÈRA BIMANUALE 3	+PT3

CASSETTE DI DERIVAZIONE


SCATOLA DERIVAZIONE DESTRA	+JB31D
SCATOLA DERIVAZIONE SINISTRA	+JB31S
SCATOLA DERIVAZIONE VOMERE DX	+JBVD
SCATOLA DERIVAZIONE VOMERE SX	+JBVS

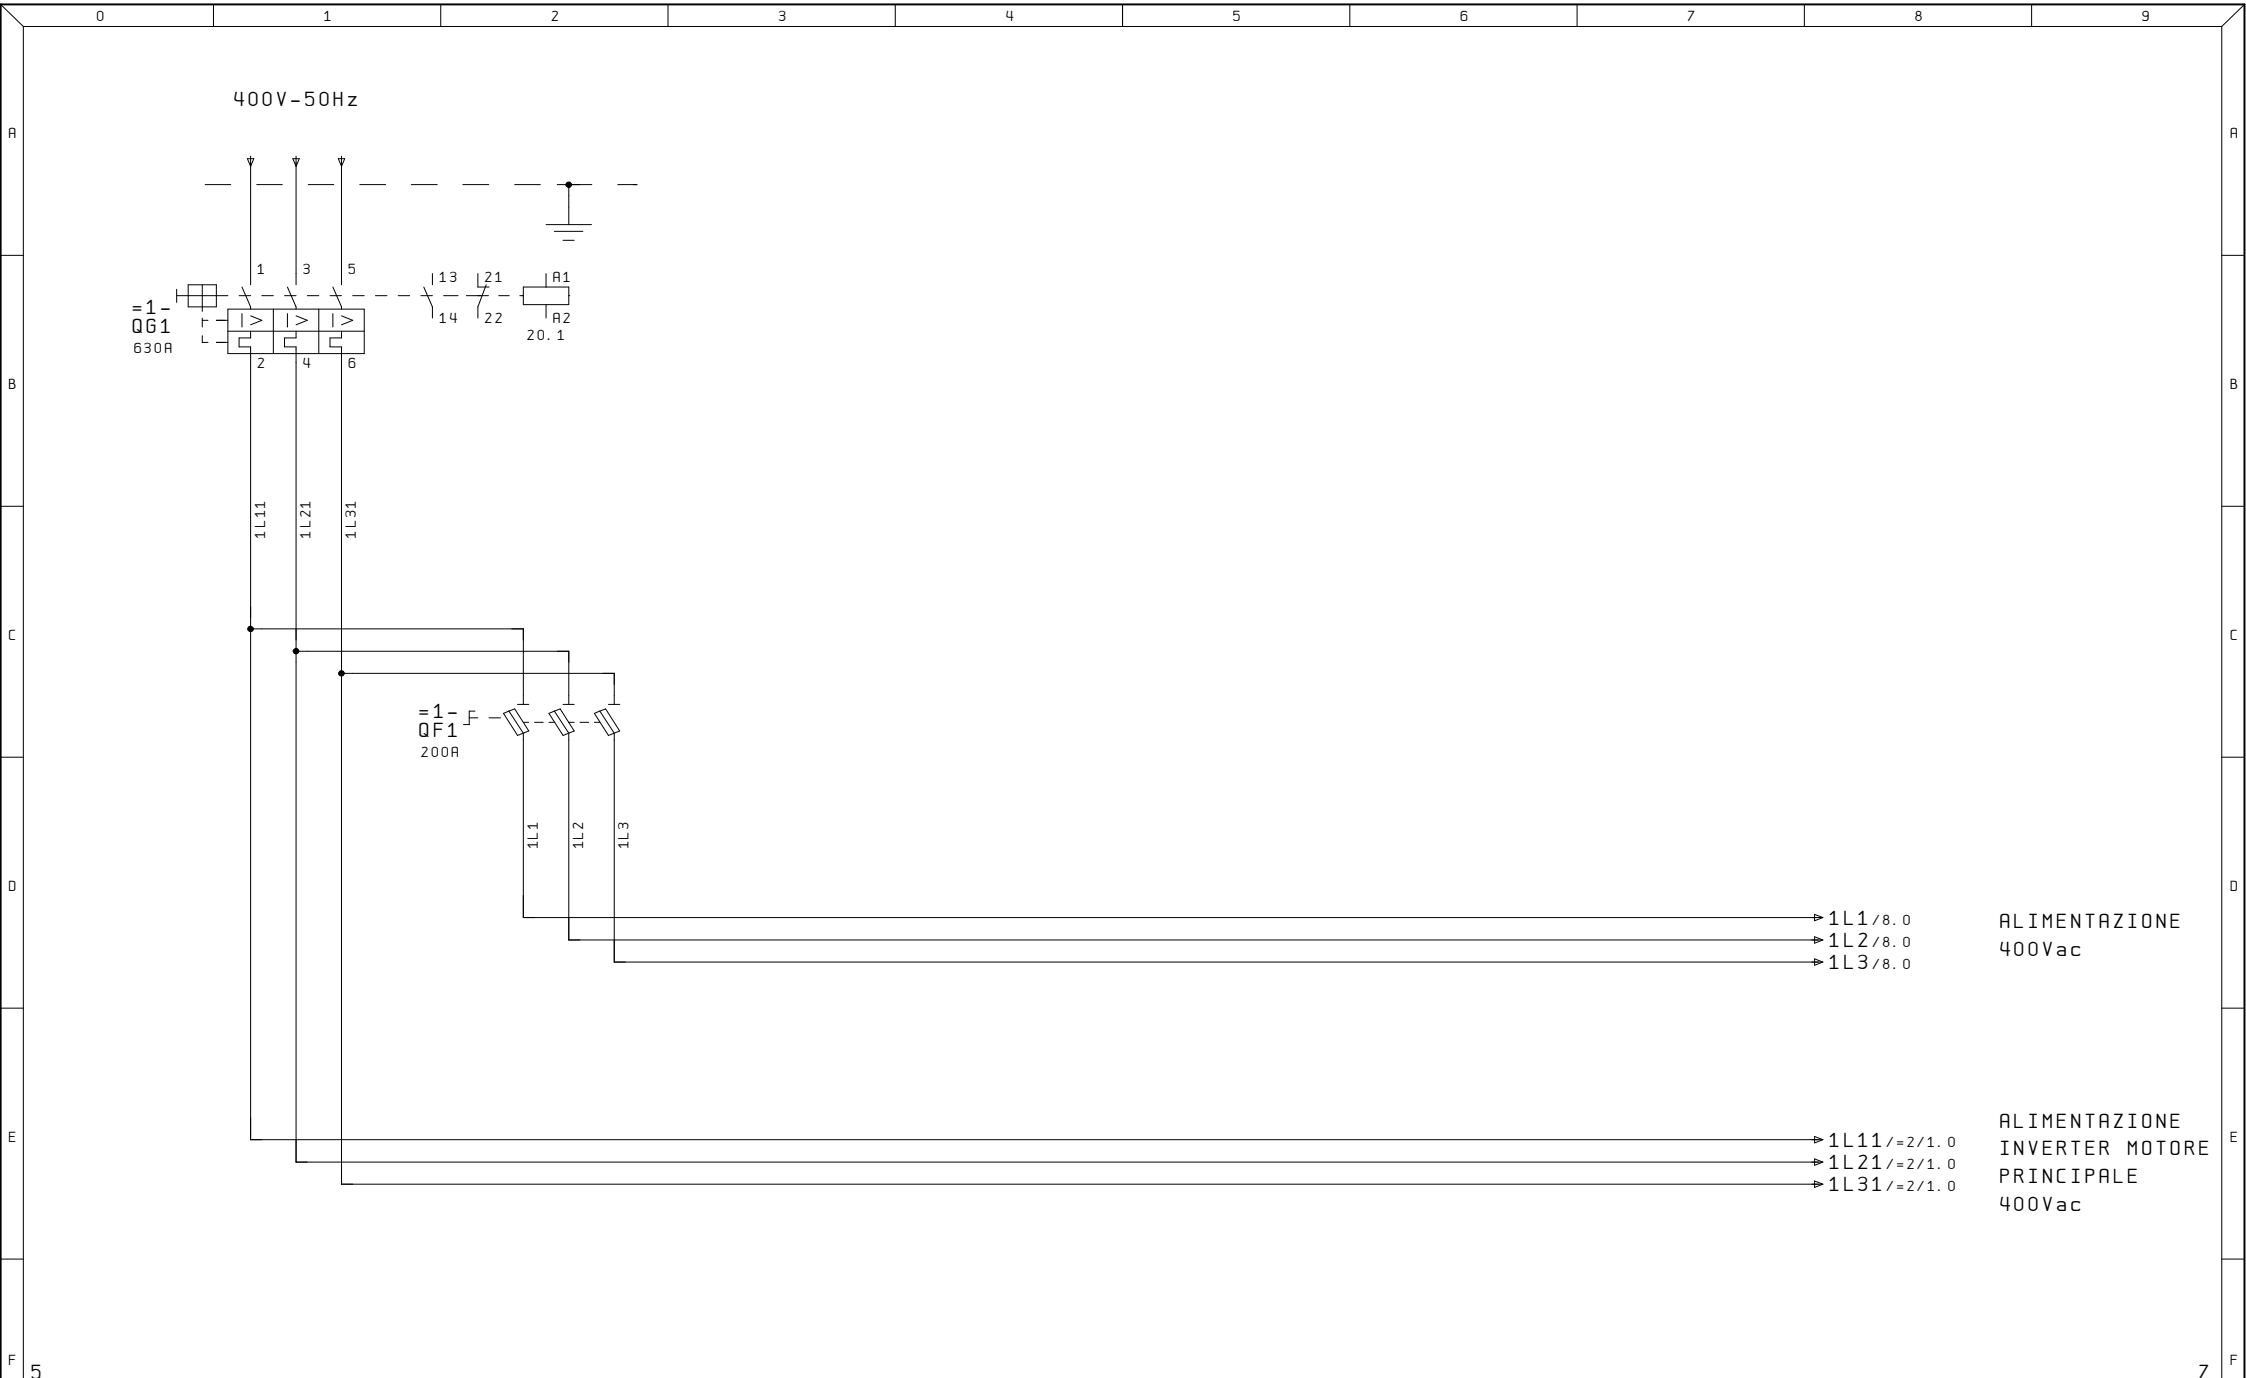


Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03					
	Stampa : 03. Mar. 2014						
	Verif. : L.M.						
Clienti			Descrizione pagina	Pag. 6			
FIAT AUTO/COMAU SERVICE			GENERALE / ARRIVO LINEA 400V	di 95			

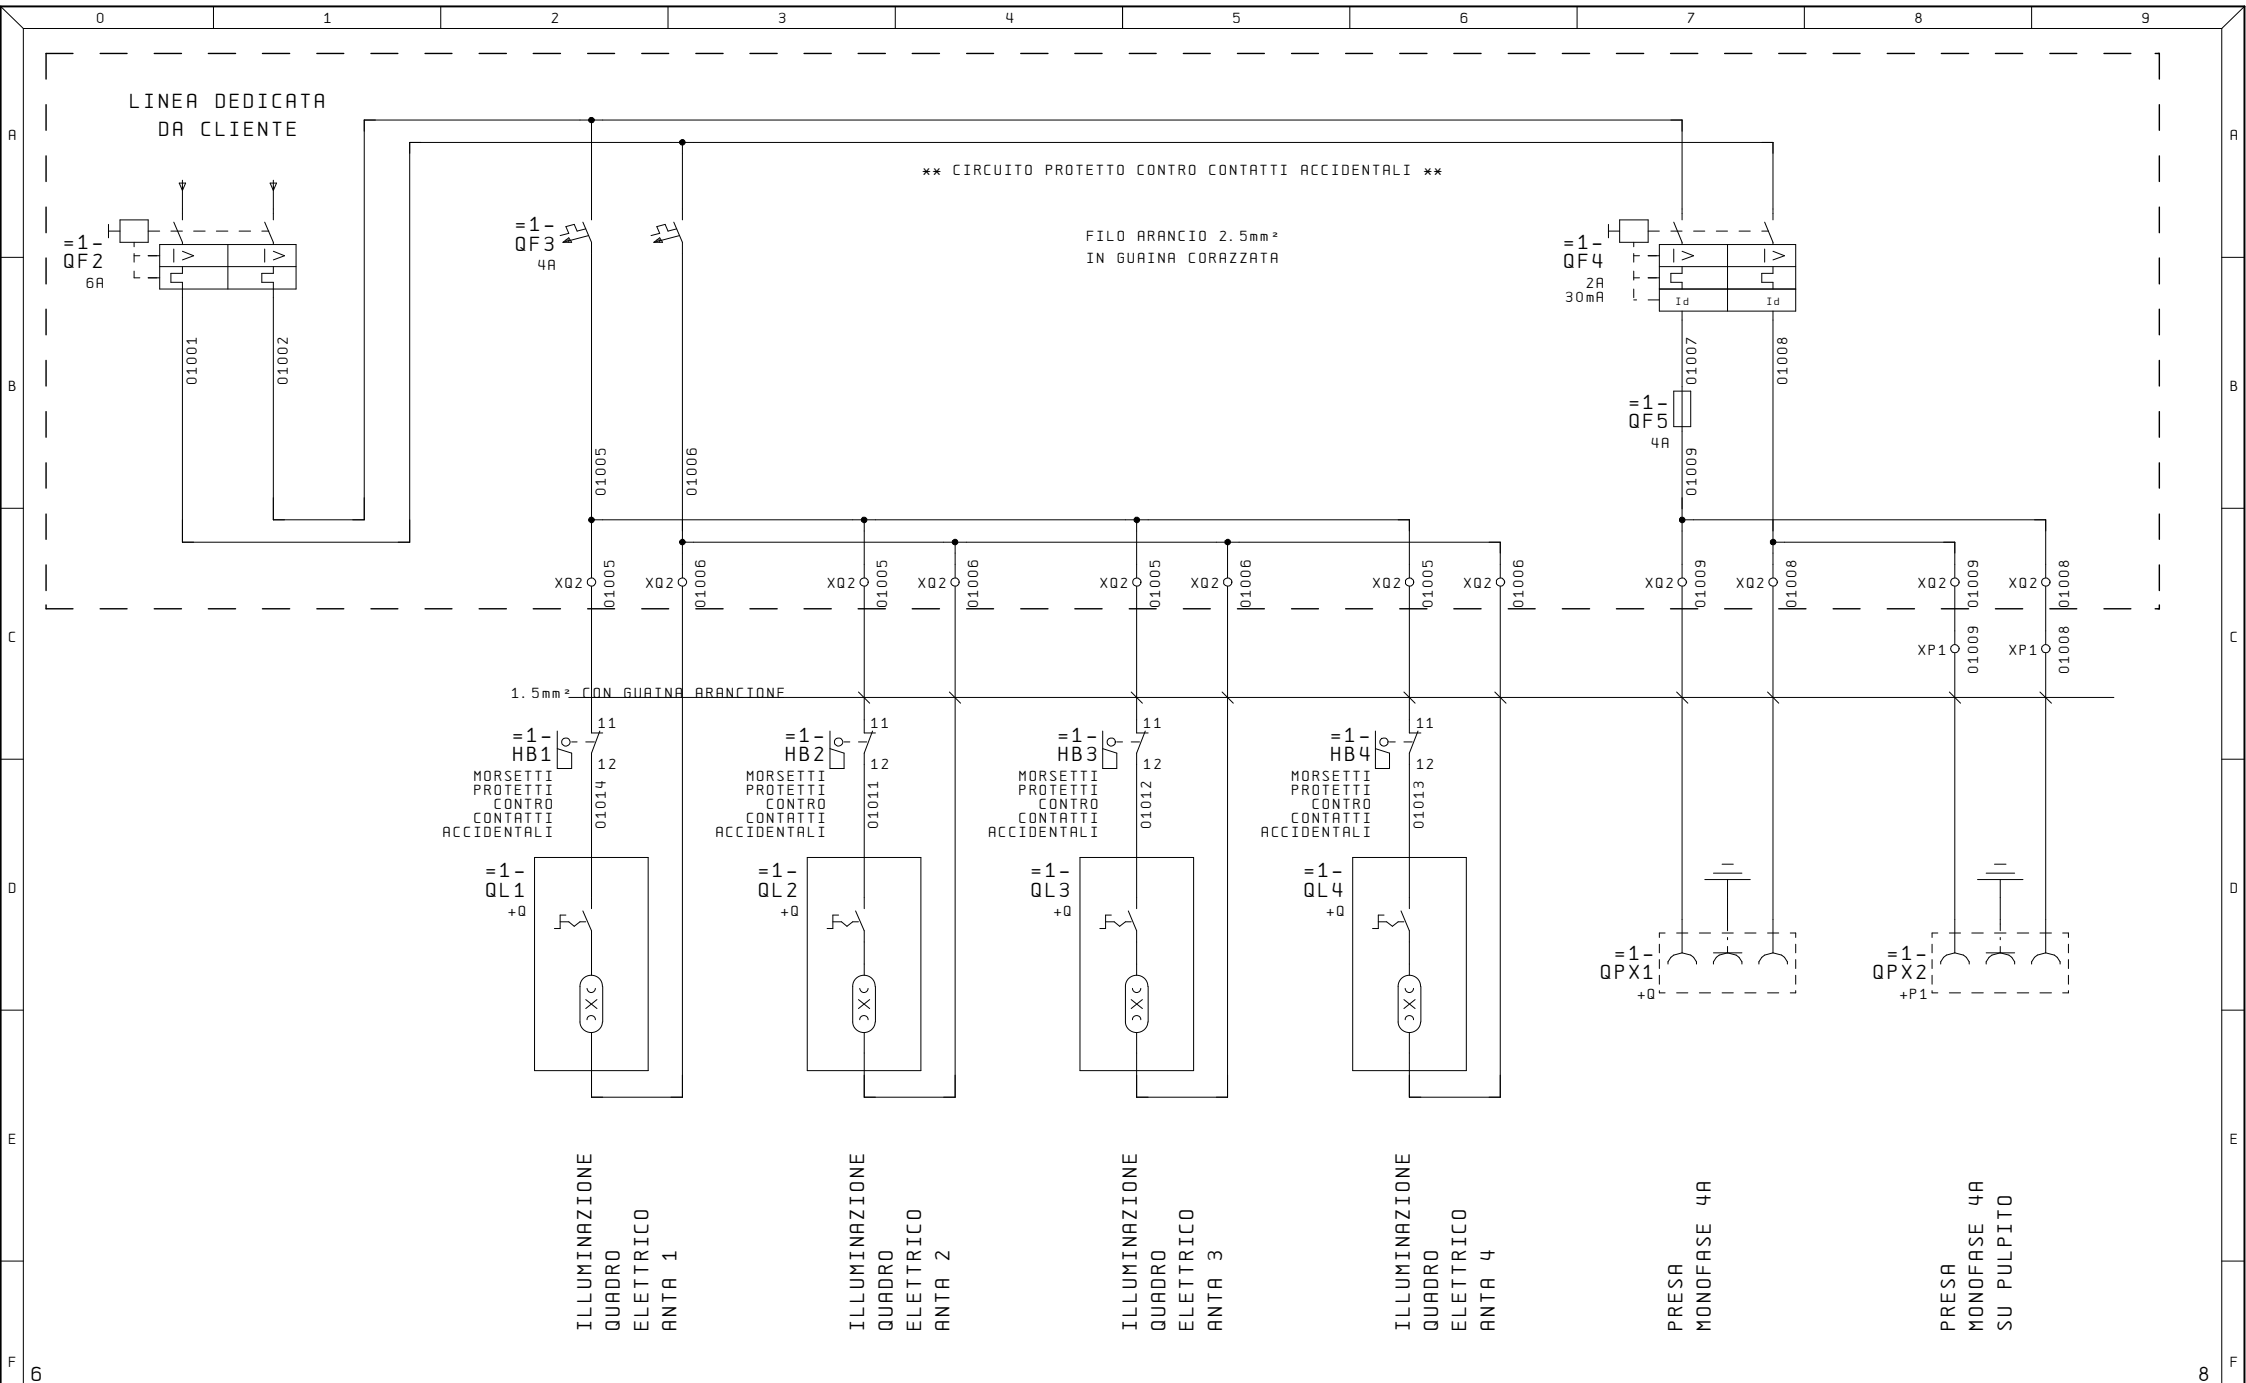


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l. QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1
Disegn. : S.M.	Stampa : 03. Mar. 2014			Descrizione pagina GENERALE / LINEA CLIENTE 230V ILLUMINAZIONE-PRESE			Pag. 7
Verif. : L.M.				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			di 95

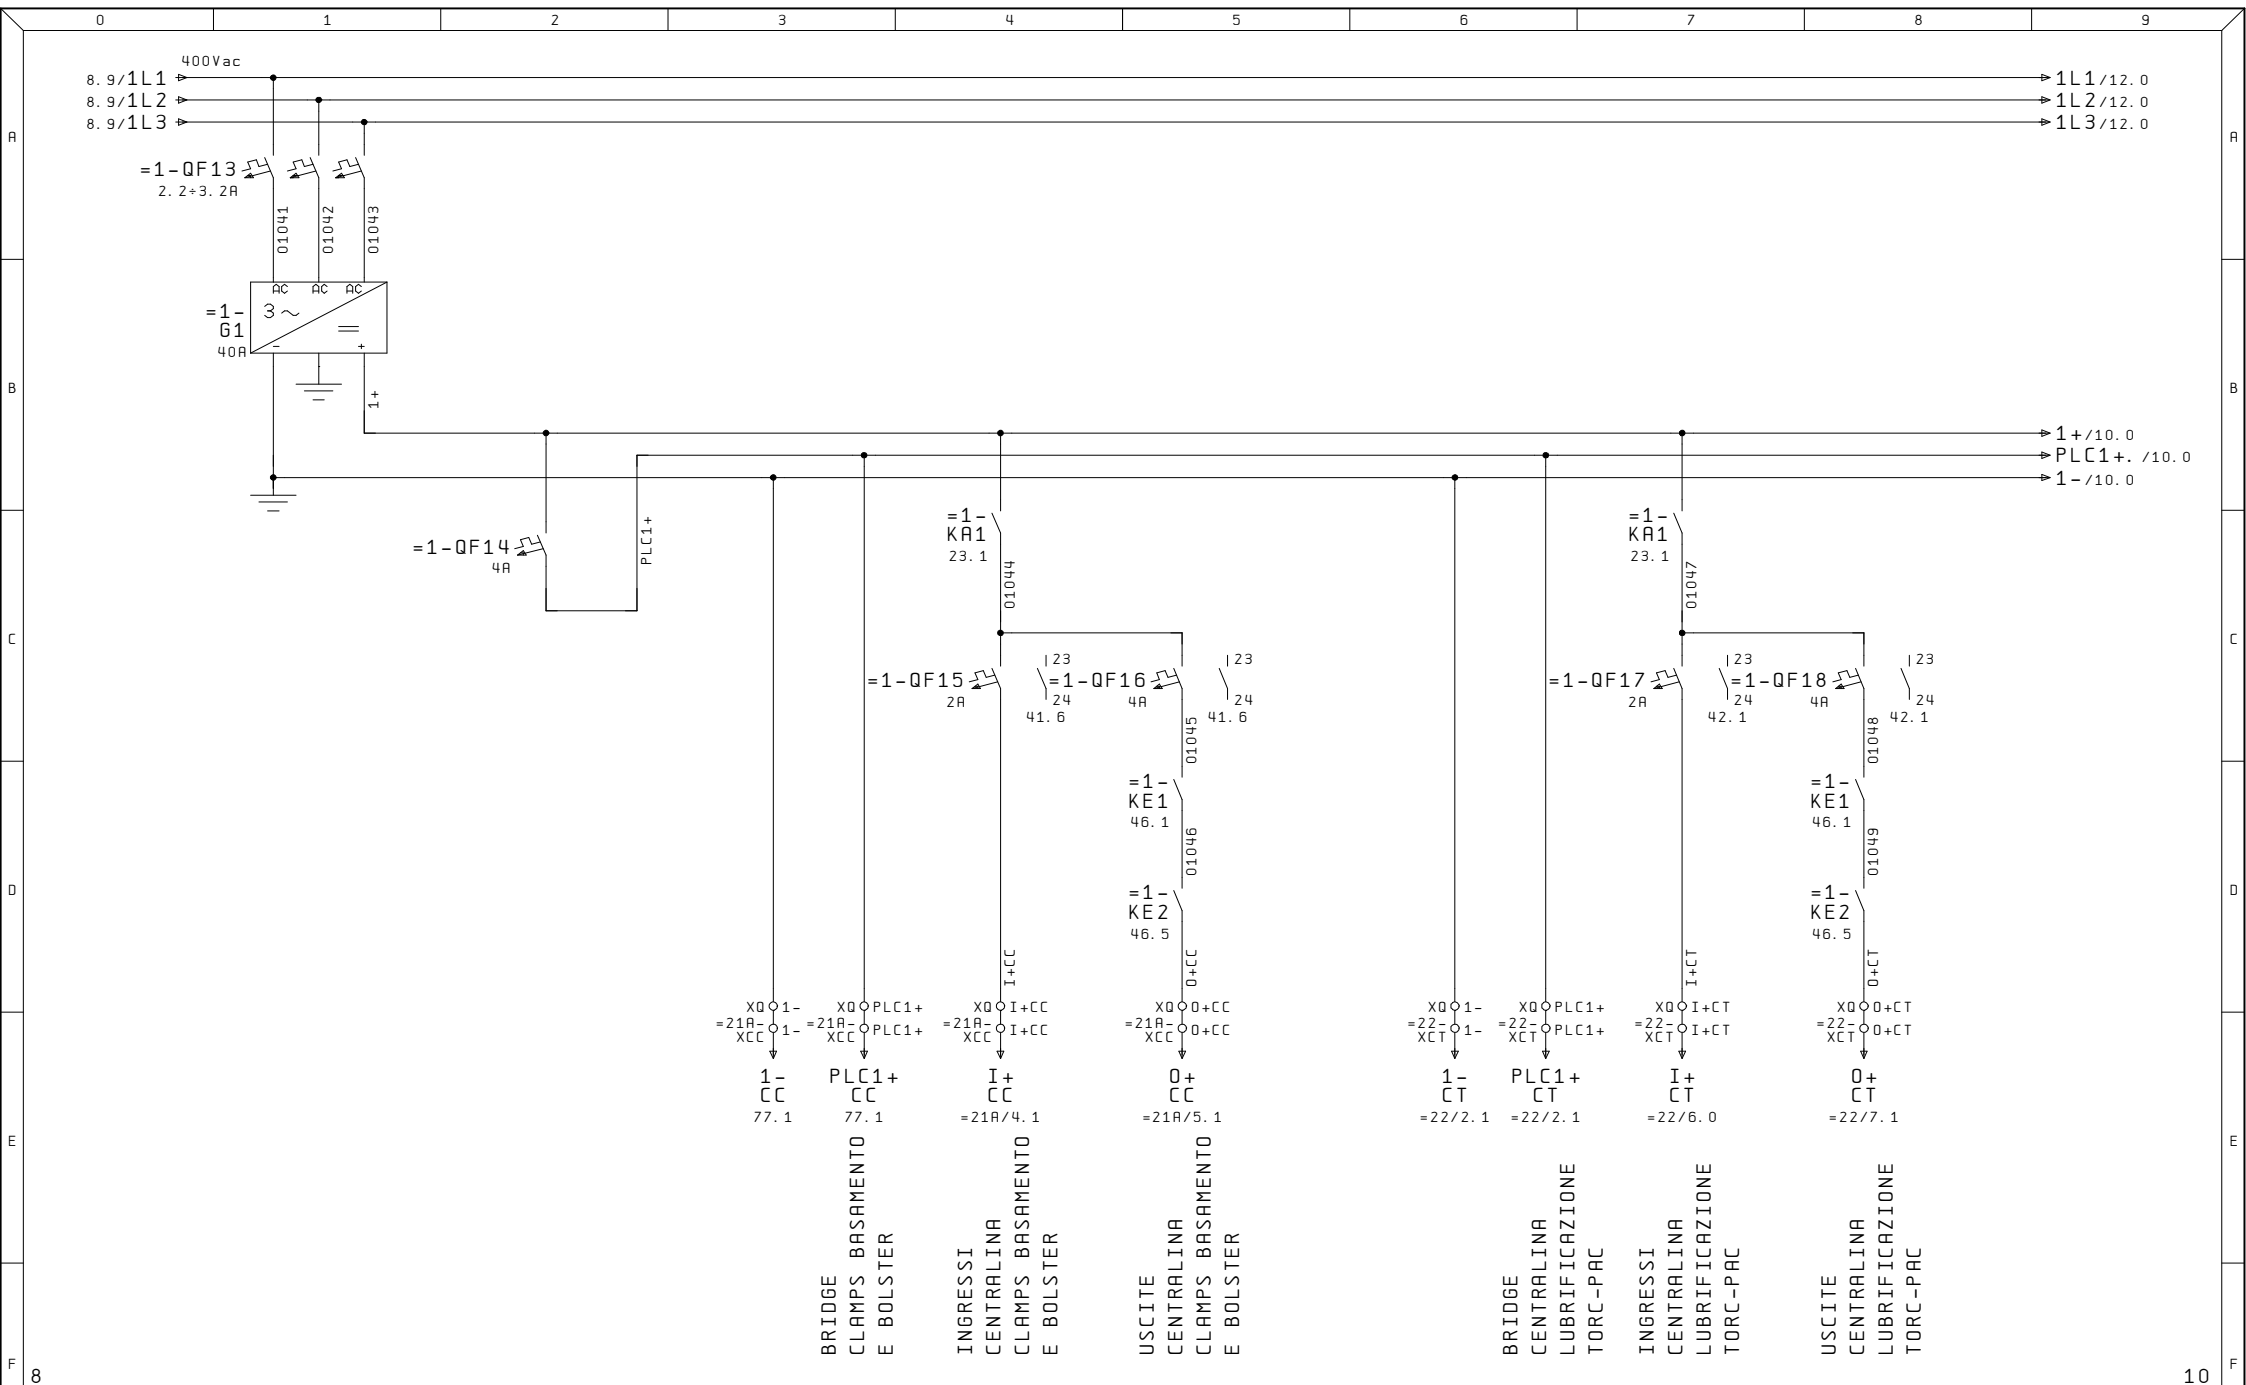

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commessa CO. S194-04 Descrizione pagina GENERALE / ALIMENTATORE 1 AUSILIARI 24Vdc	Gruppo funzionale 1 Pag. 9 di 95
------------	--	--	--	--	---	--

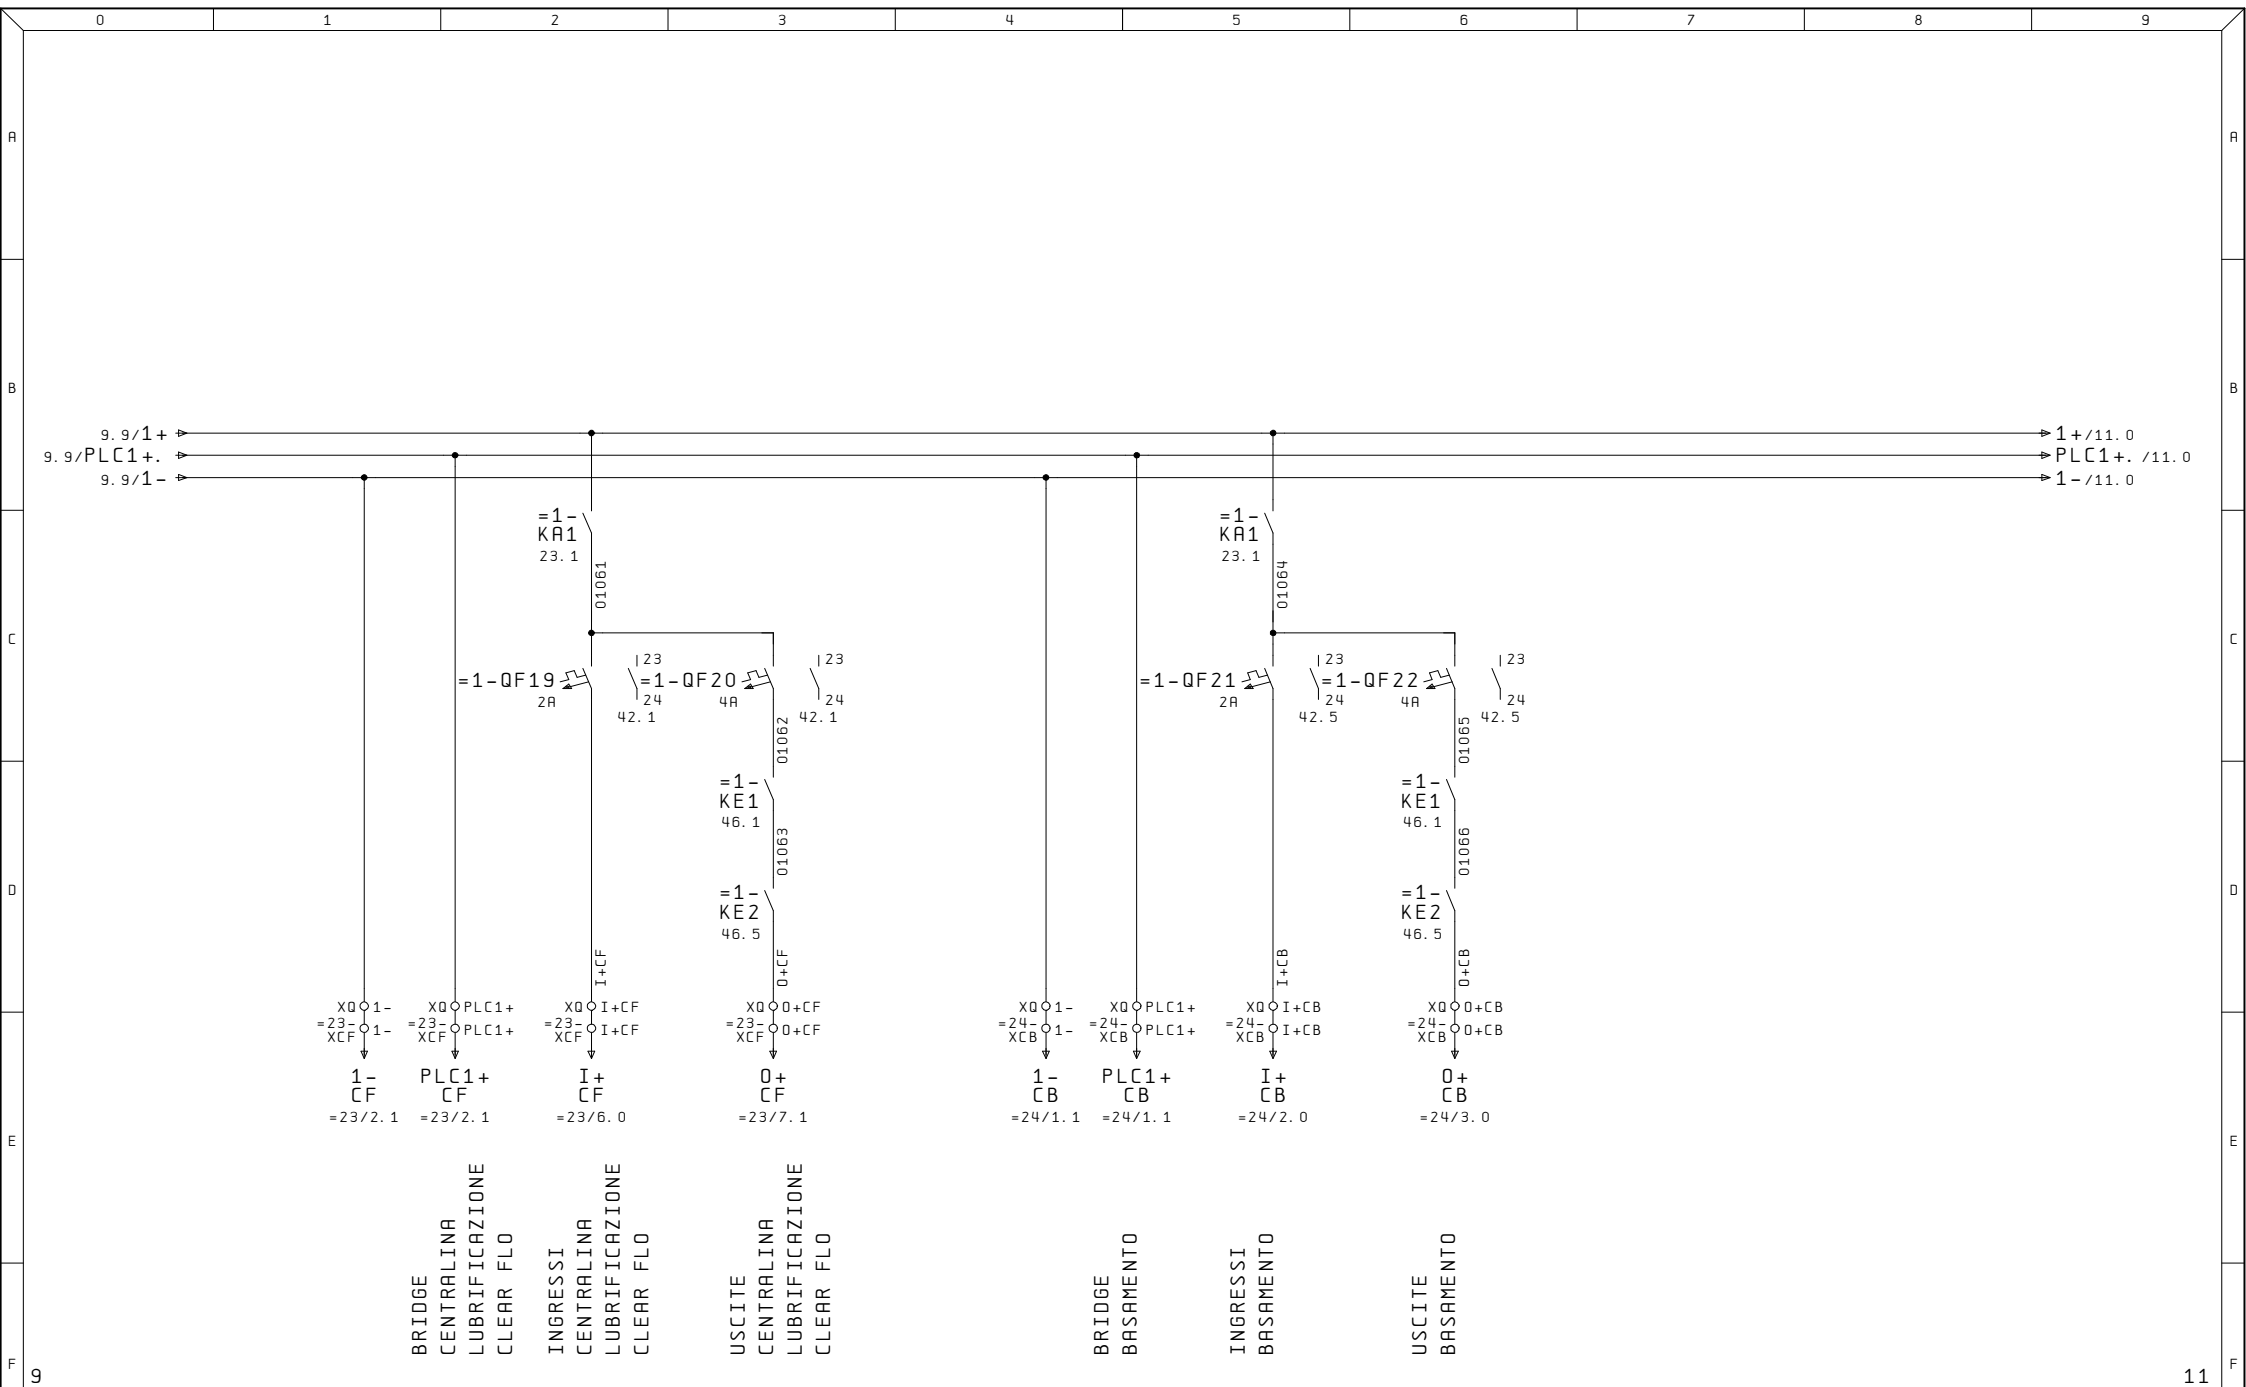


Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	
					Descrizione pagina GENERALE / ALIMENTATORE 1 AUSILIARI 24Vdc	Pag. 10 di 95			

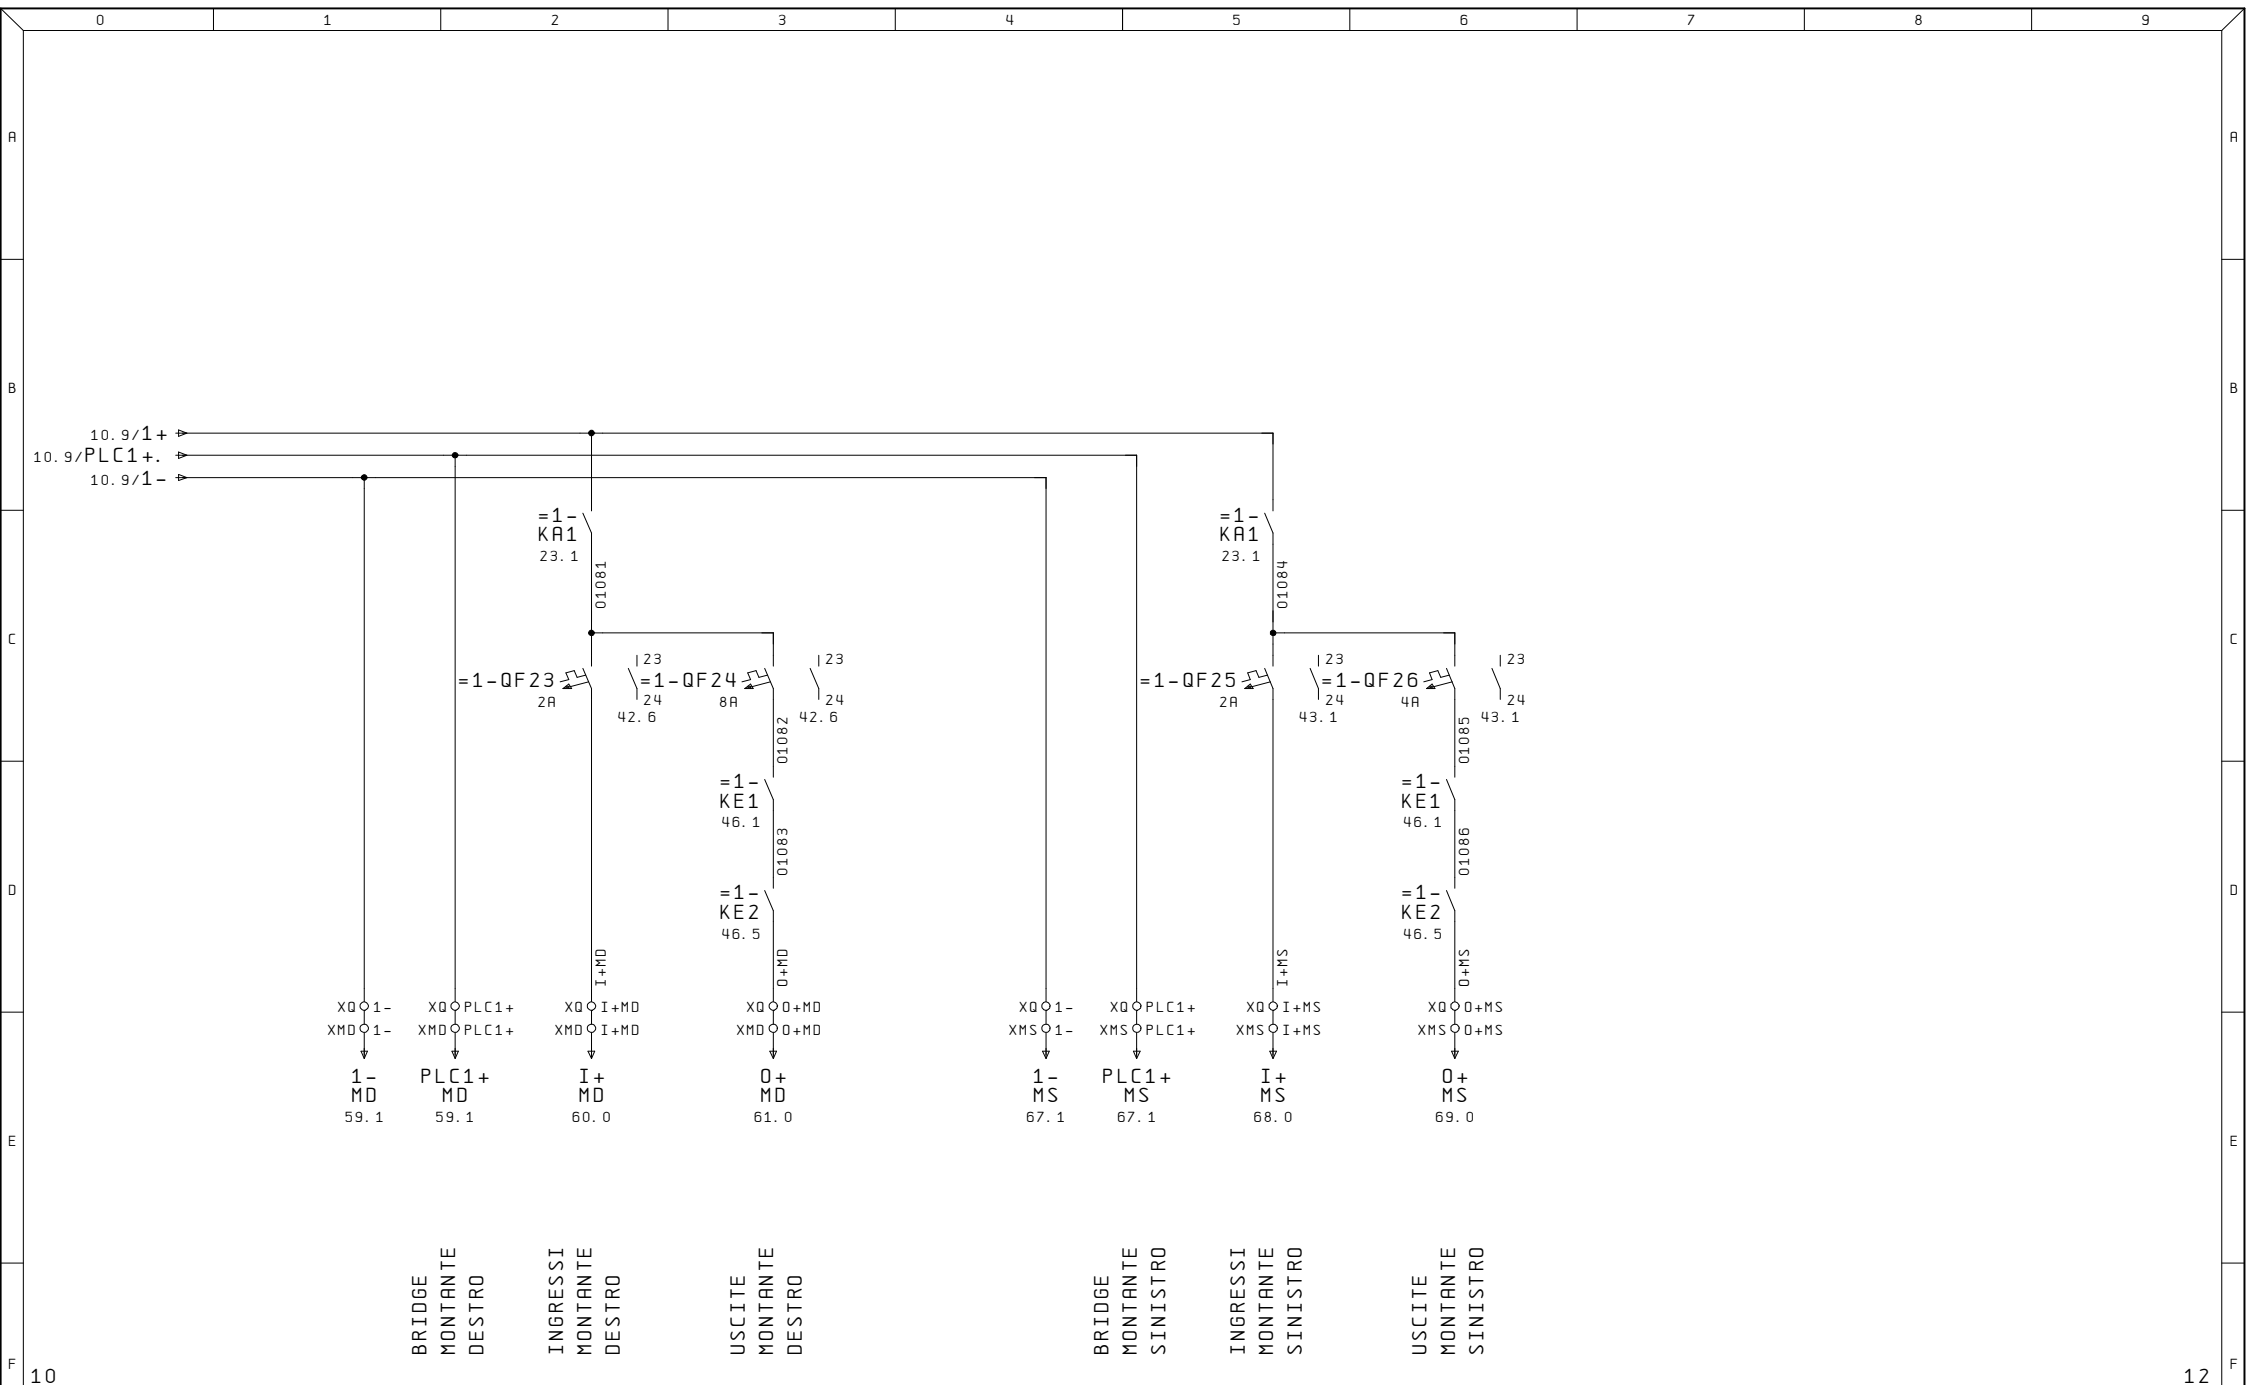


Modifiche:	Rev. :	Impianto	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo		
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1		
	Diseg. : S.M.			Descrizione pagina				
	Stampa : 03. Mar. 2014			Cliente	GENERALE / ALIMENTATORE 1			Pag. 11
	Verif. : L.M.			FIAT AUTO/COMAU SERVICE	AUSILIARI 24Vdc			di 95




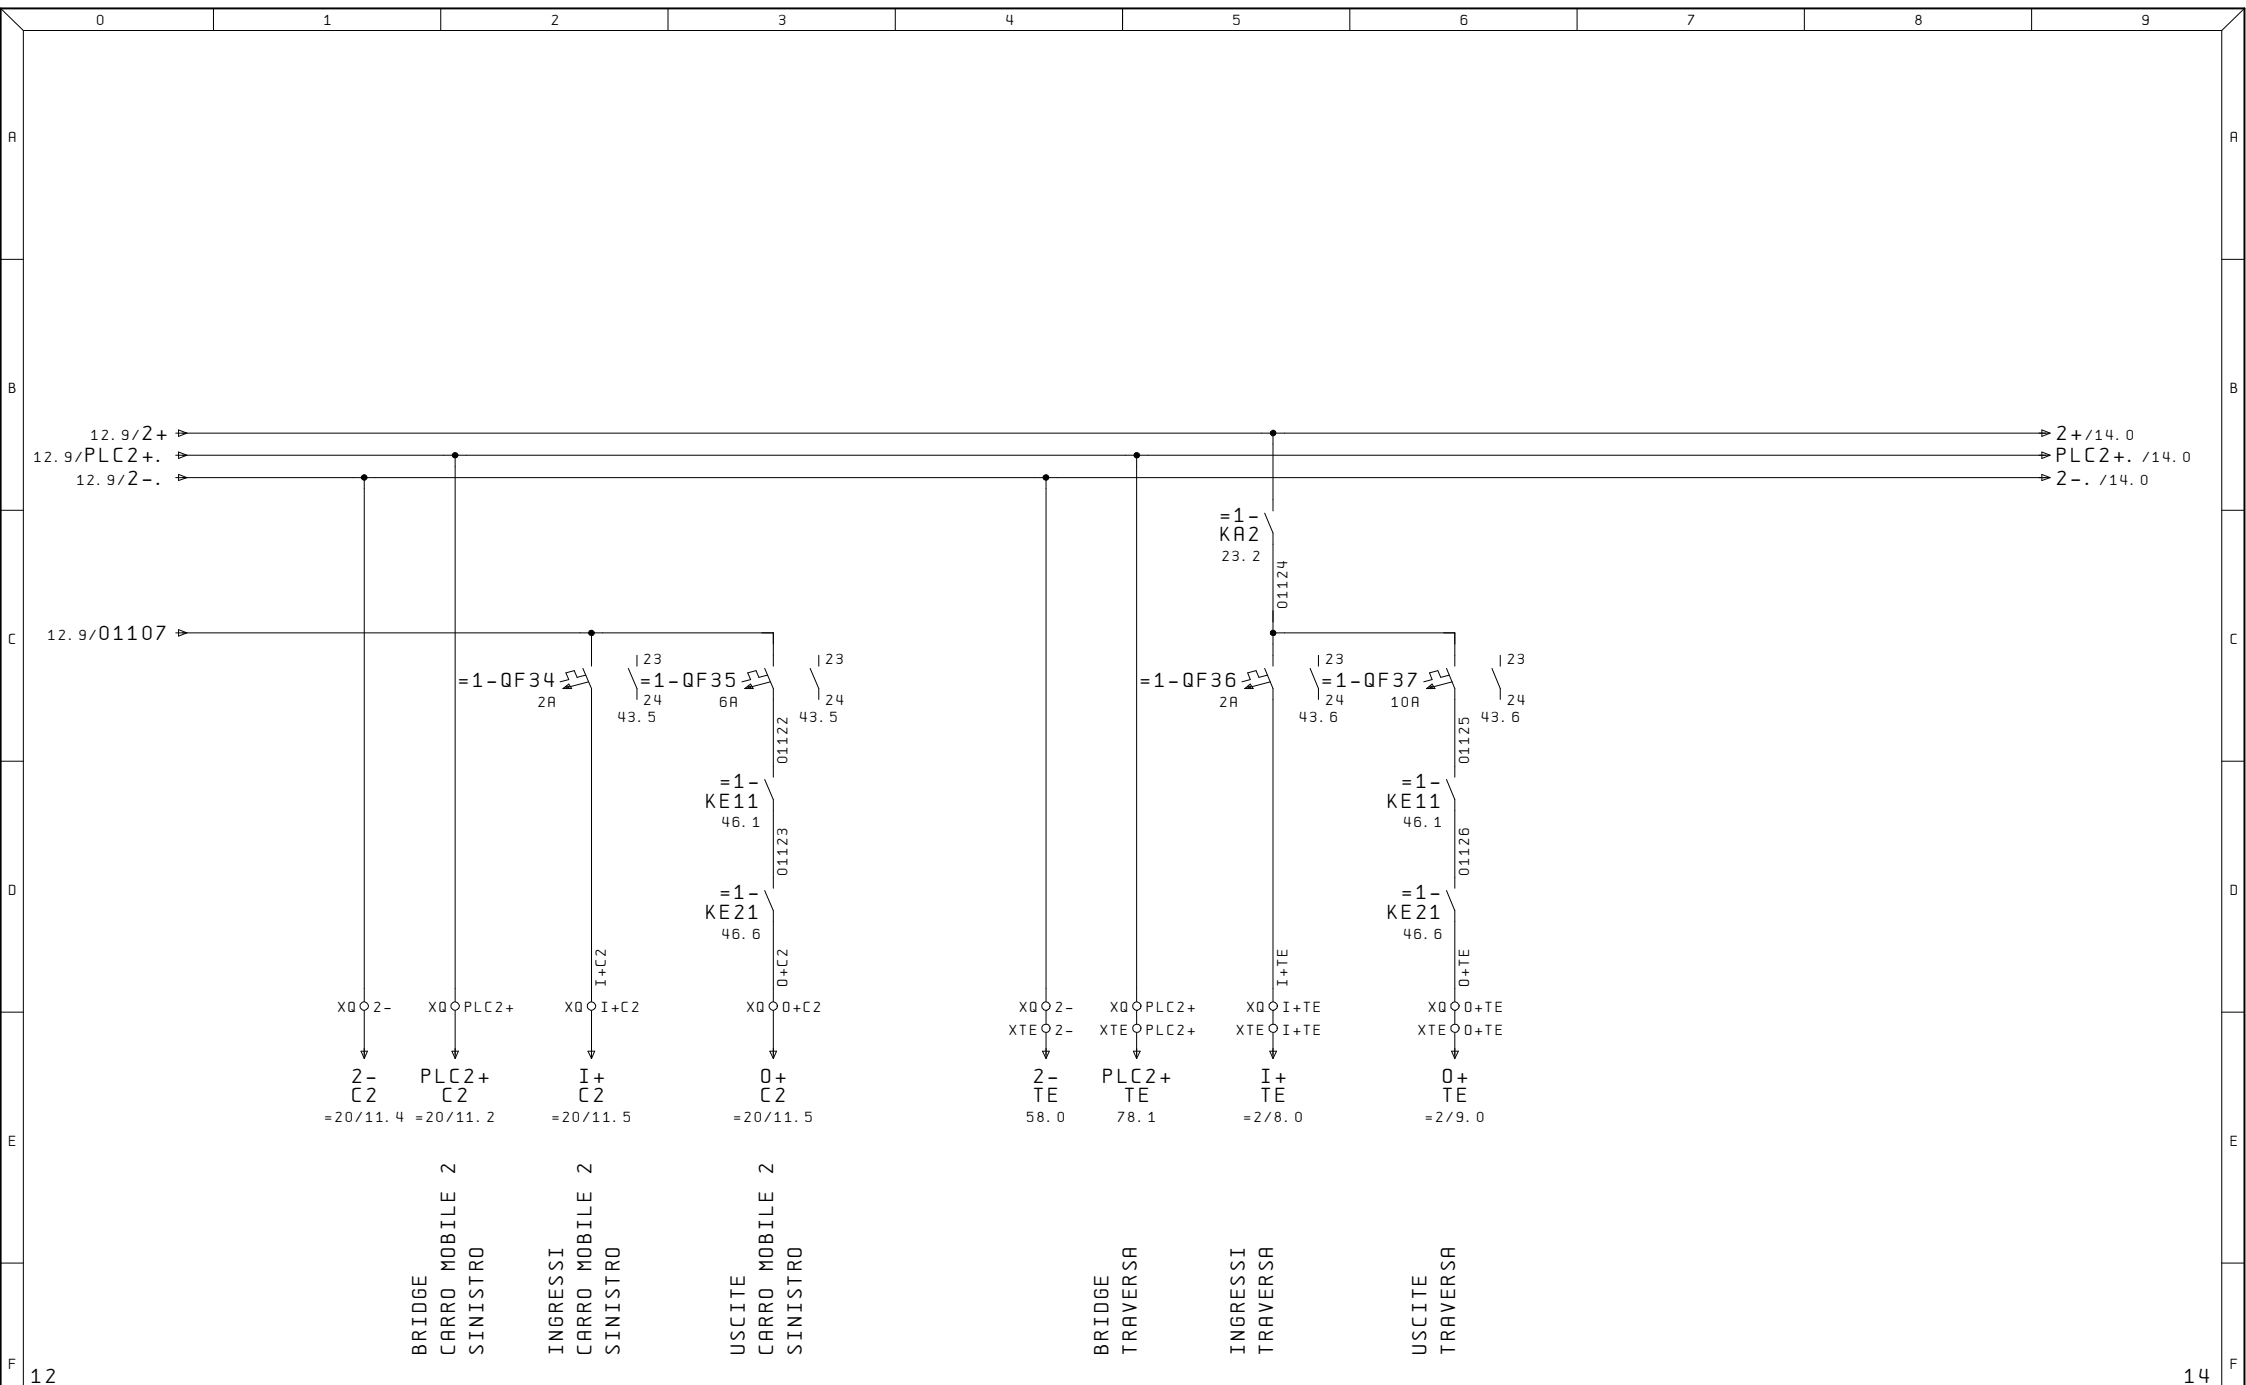


Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	DIS. SE194-004-001	Commissa	CO. S194-04	Gruppo	funzionale 1
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		Cliente	Descrizione pagina					Pag. 13
	Diseg. : S.M.			FIAT AUTO/COMAU SERVICE	GENERALE / ALIMENTATORE 2					di 95
	Stampa : 03. Mar. 2014				AUSILIARI 24Vdc					
	Verif. : L.M.									

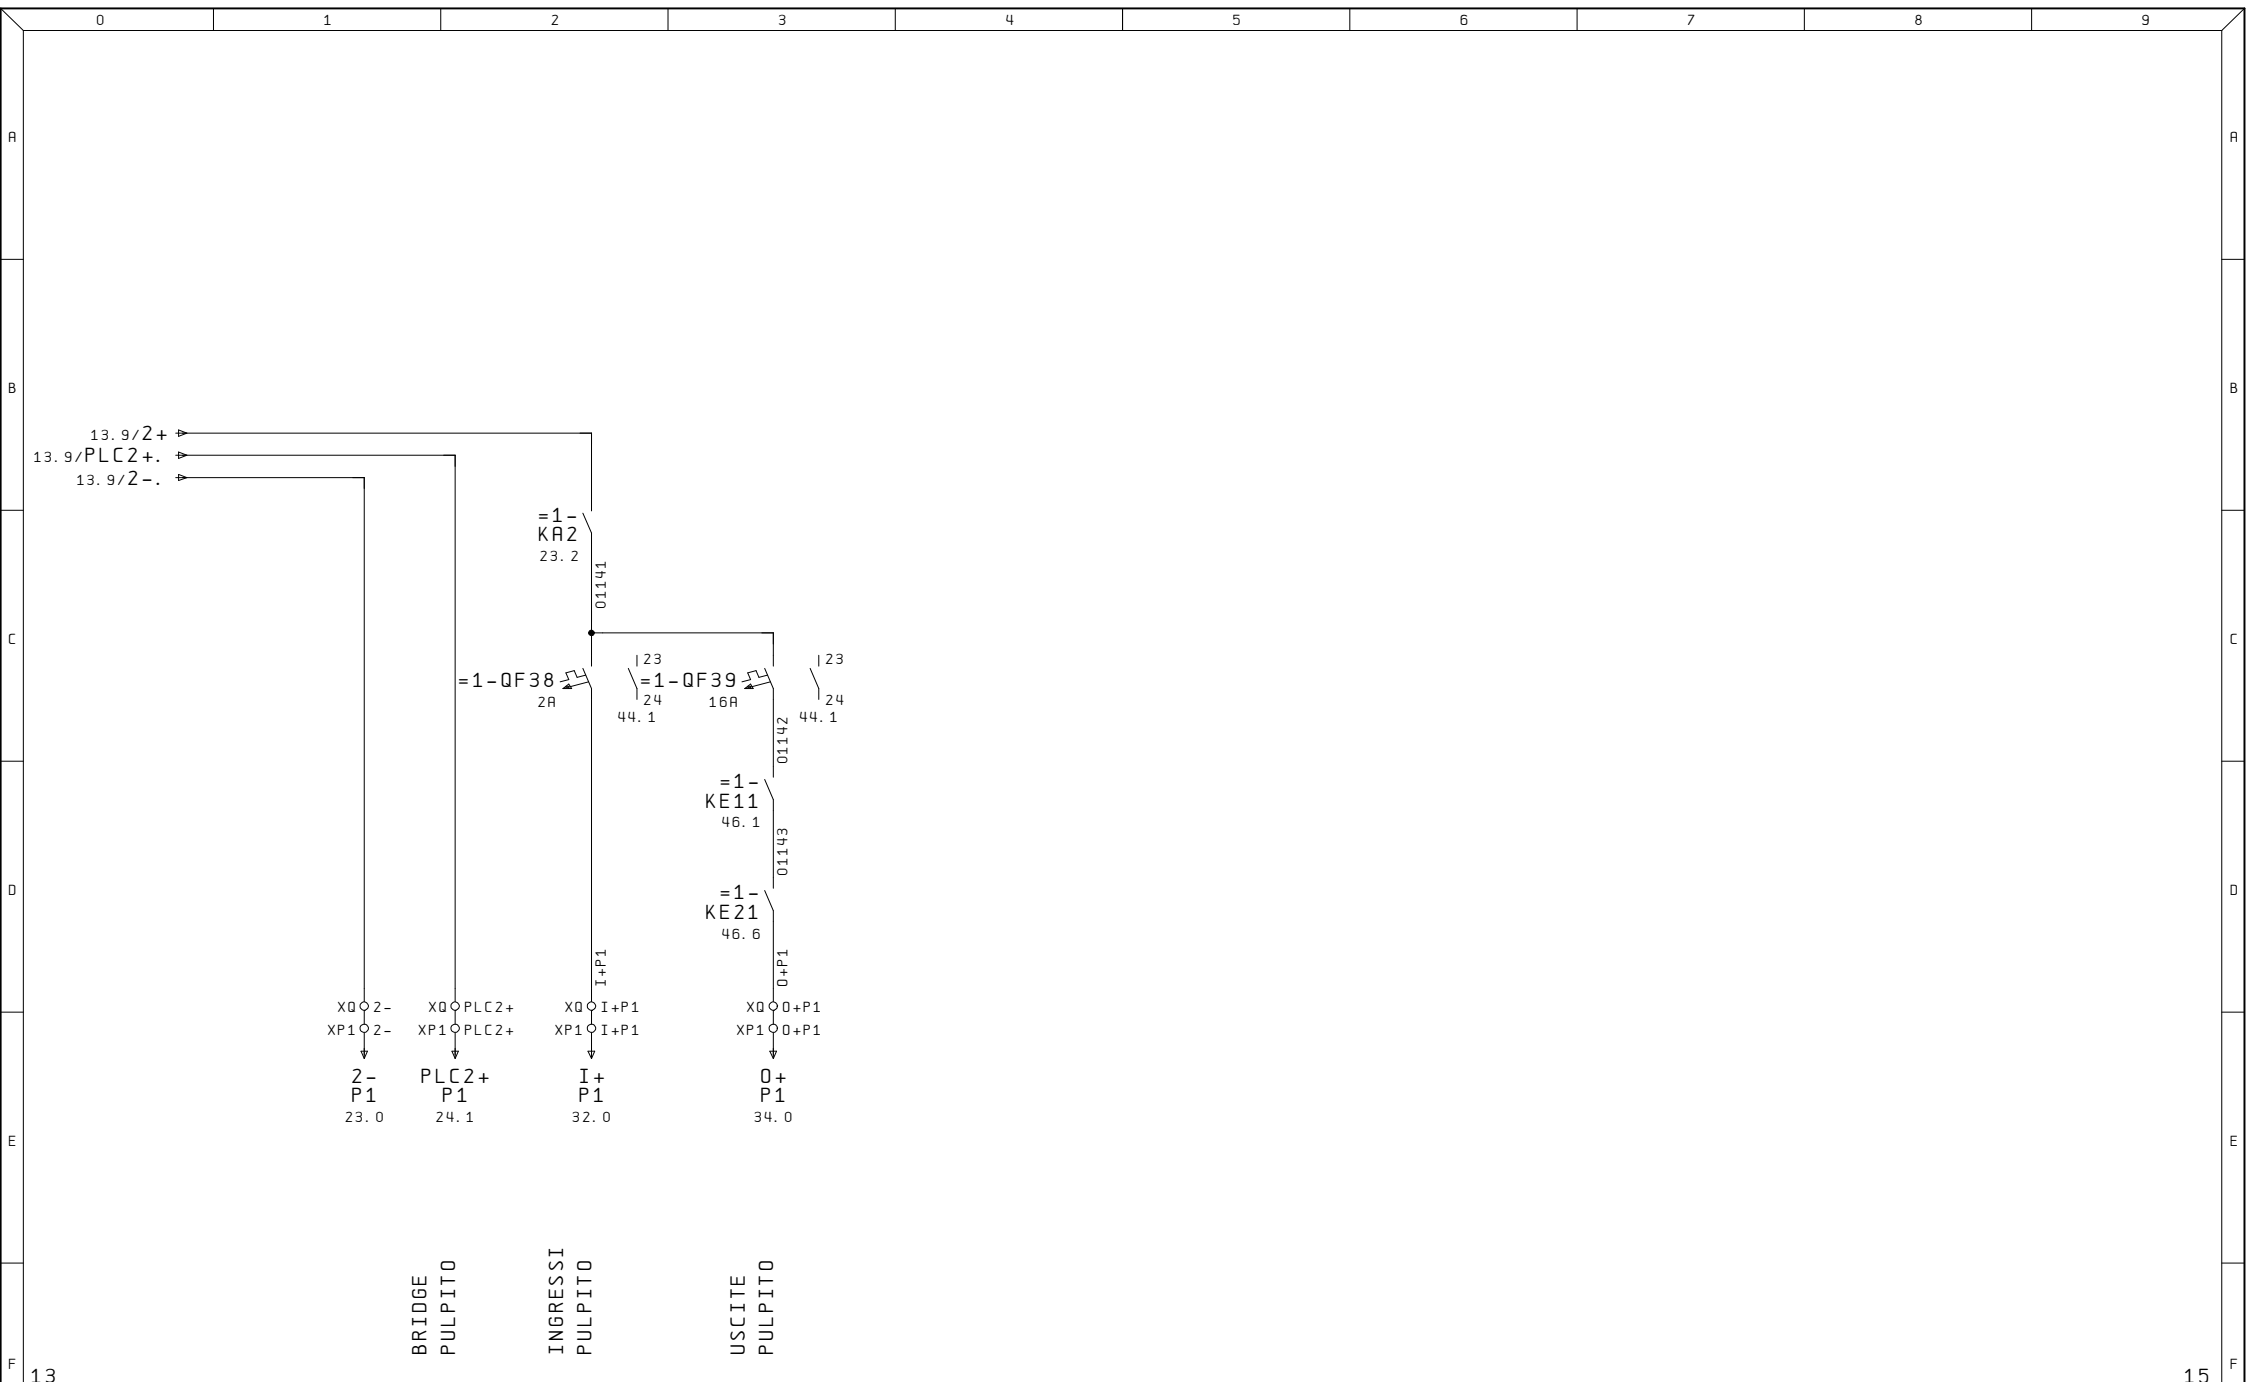

Modifiche:		Rev. :	Impianto	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SARA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				GENERALE / ALIMENTATORE 2			14
		Verif. : L.M.				AUSILIARI 24Vdc			95

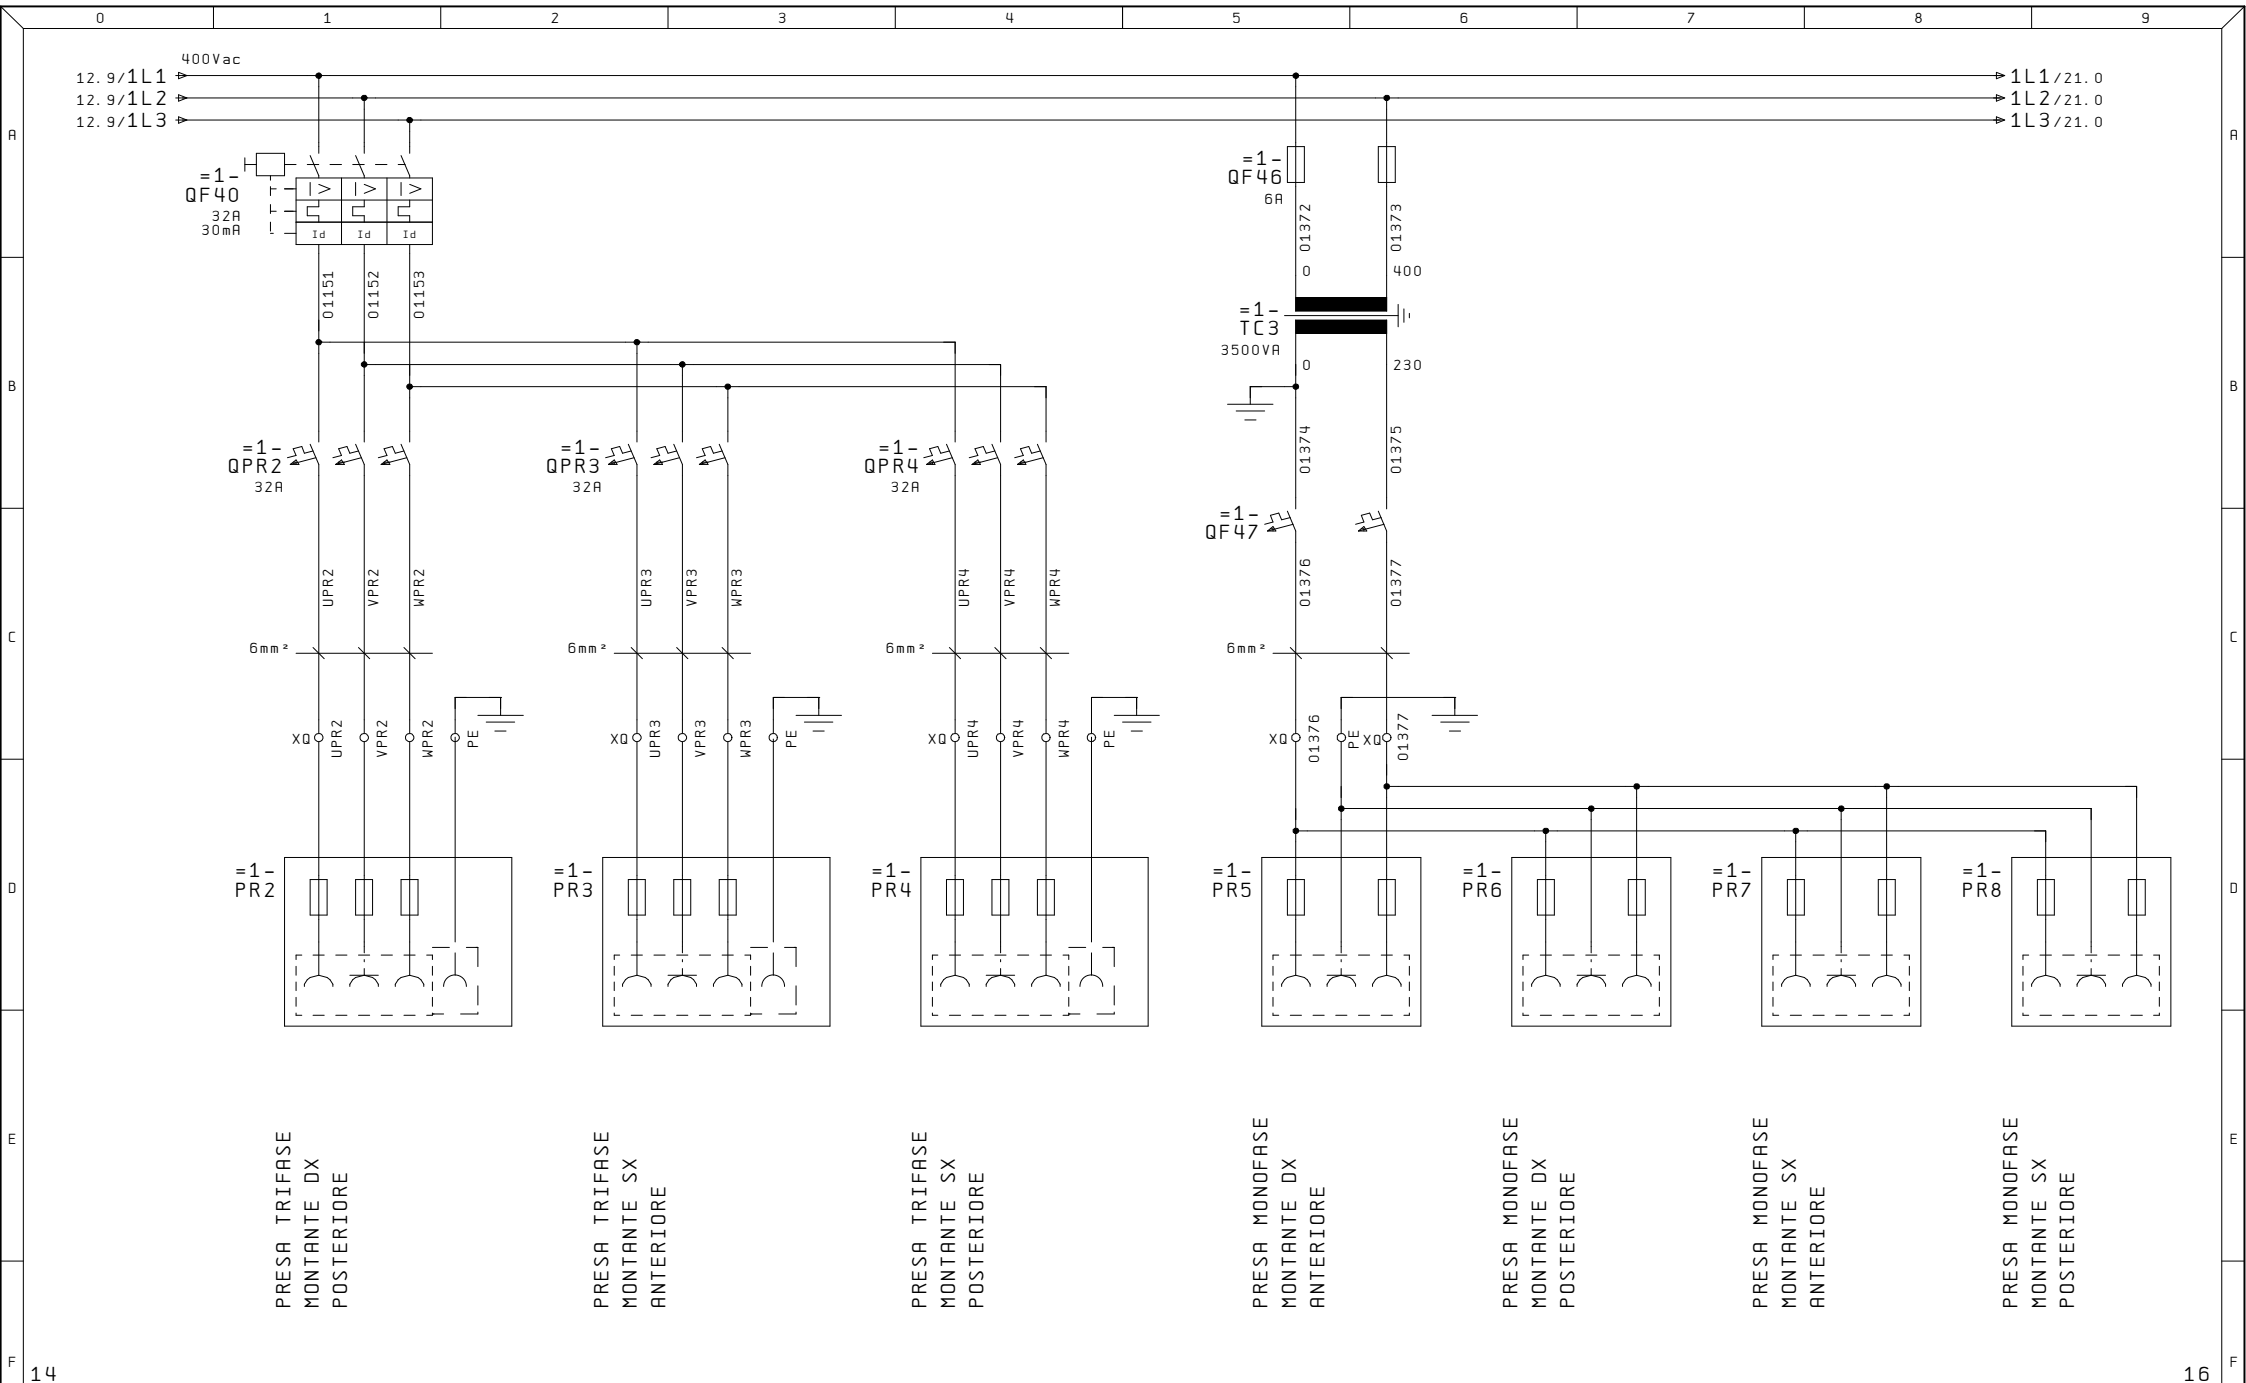

14	16						
Modifiche:	Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	
Data : 15. Nov. 2005	Diseg. : S.M.	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETÀ DI RIPRODURRE O COMUNICARE AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	Descrizione pagina GENERALE / PRESE TRIFASE MONTANTI			Pag. 15
Stampa : 03. Mar. 2014	Verif. : L.M.			Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			di 95

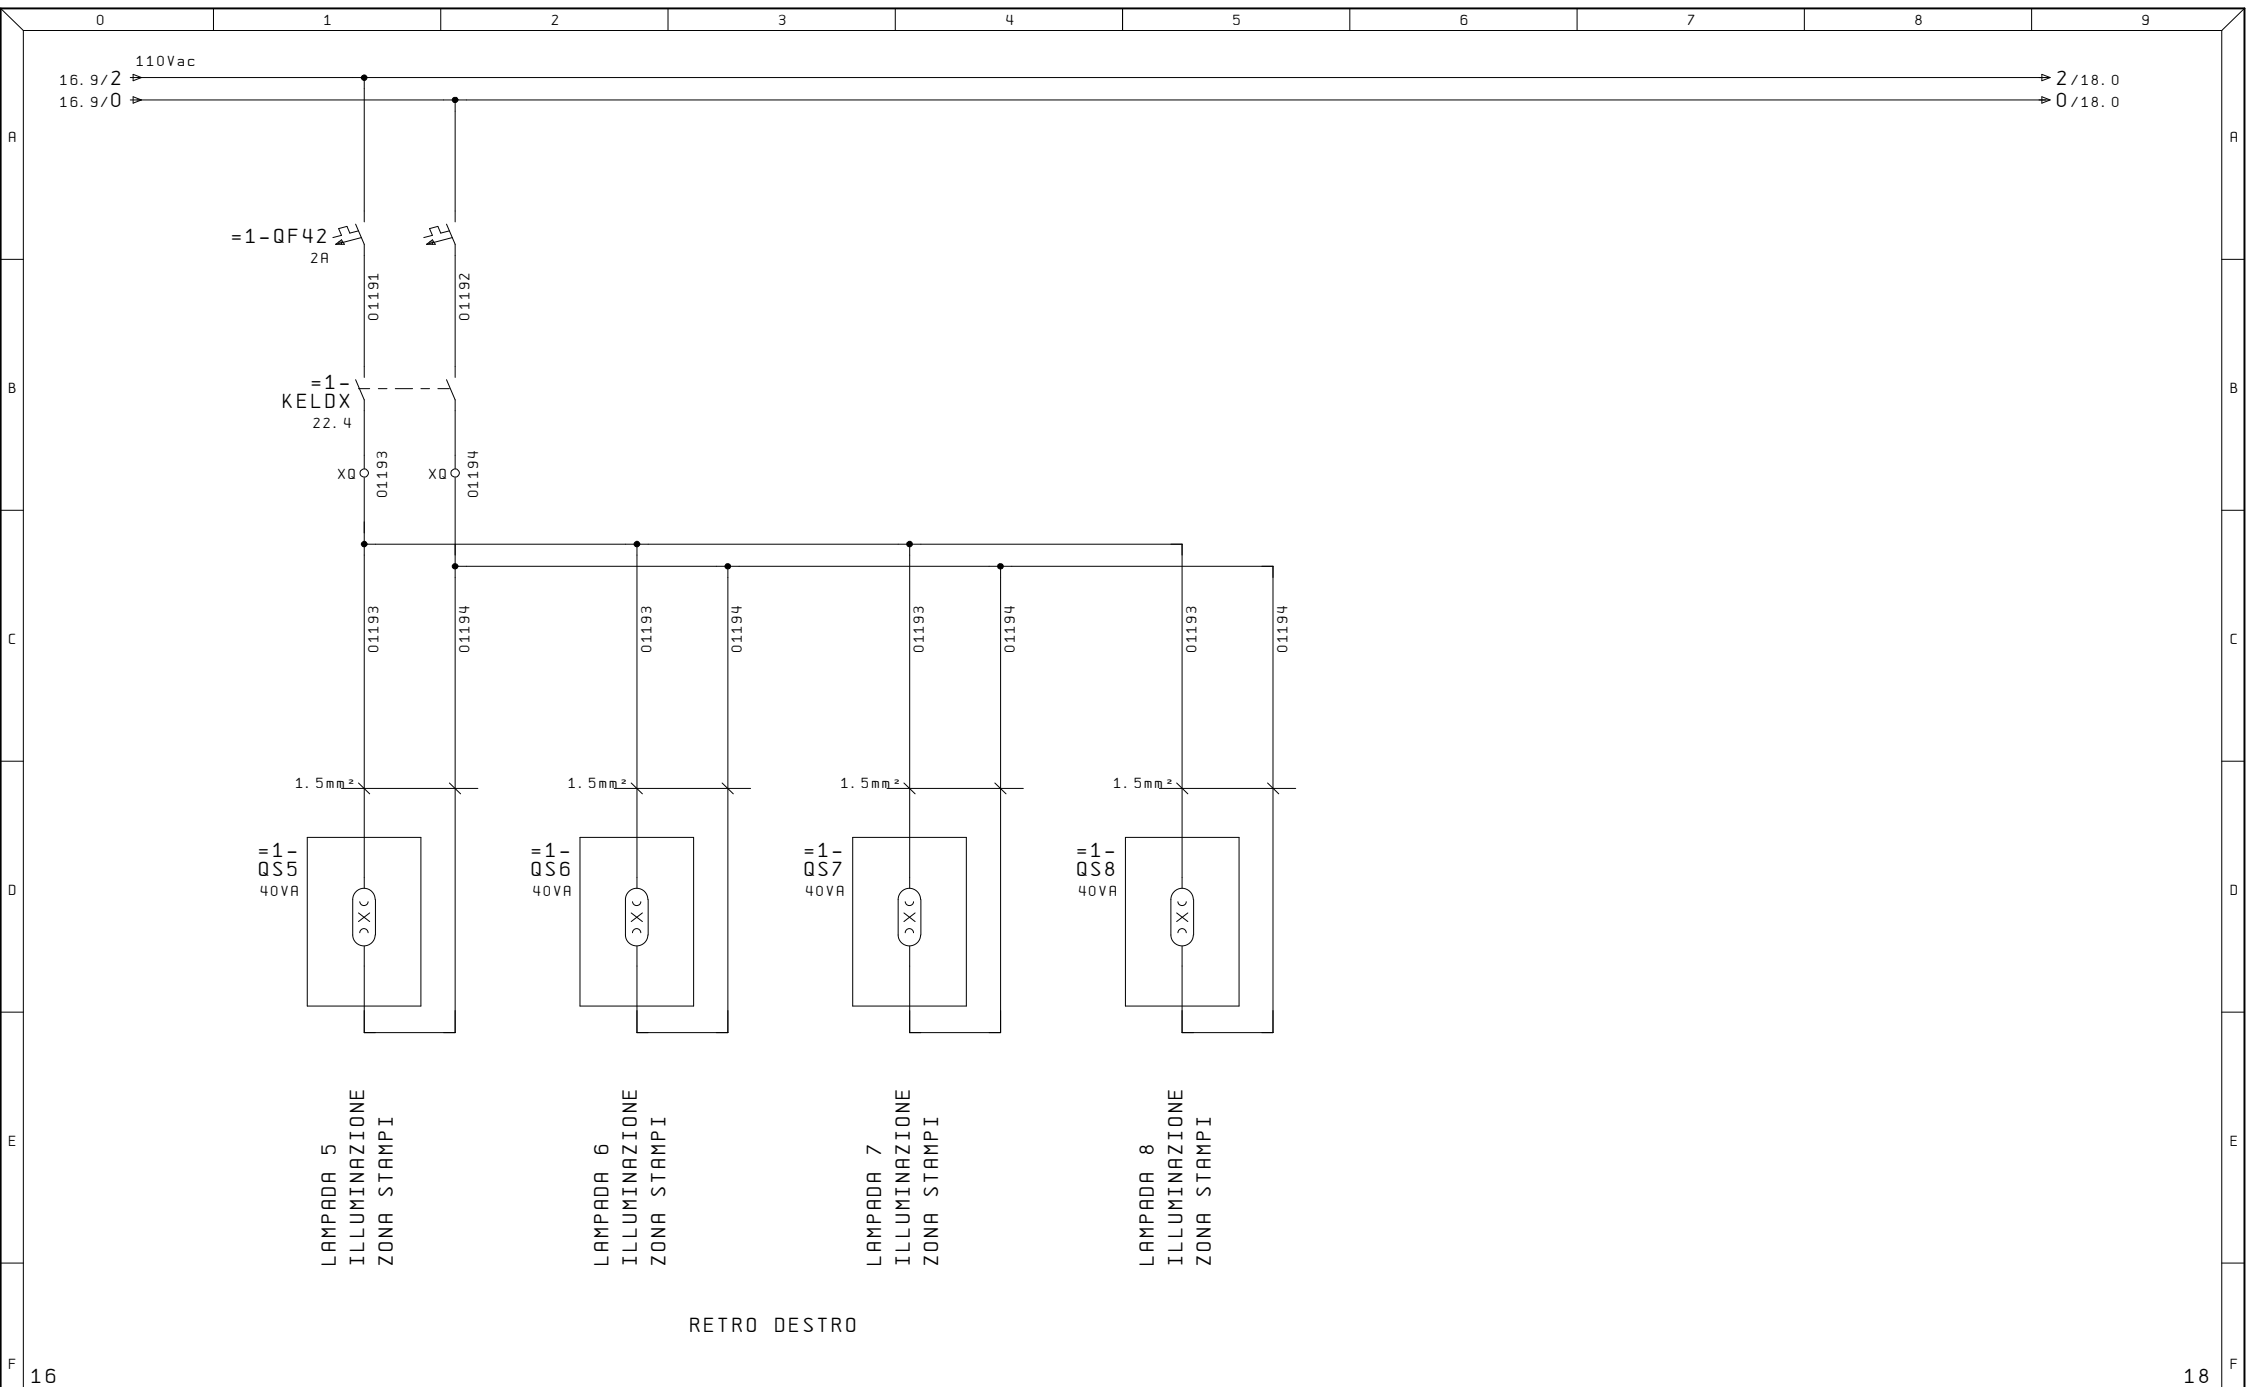

16		18		17		95	
Modifiche:		Impianto		N° Dis.		Pag.	
Rev. :		LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001		17	
Data : 15. Nov. 2005		PRESSE 7.02-03		Commissa		di	
Diseg. : S.M.				CO. S194-04		95	
Stampa : 03. Mar. 2014				Gruppo			
Verif. : L.M.				funzionale 1			
				Descrizione pagina			
				GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA			
				Cliente			
				FIAT AUTO/COMAU SERVICE			




QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.


SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO
Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it

Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE

N° Dis.		Commissa		Gruppo	
DIS. SE194-004-001		CO. S194-04		funzionale 1	
Descrizione pagina		GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA		Pag.	
				di	

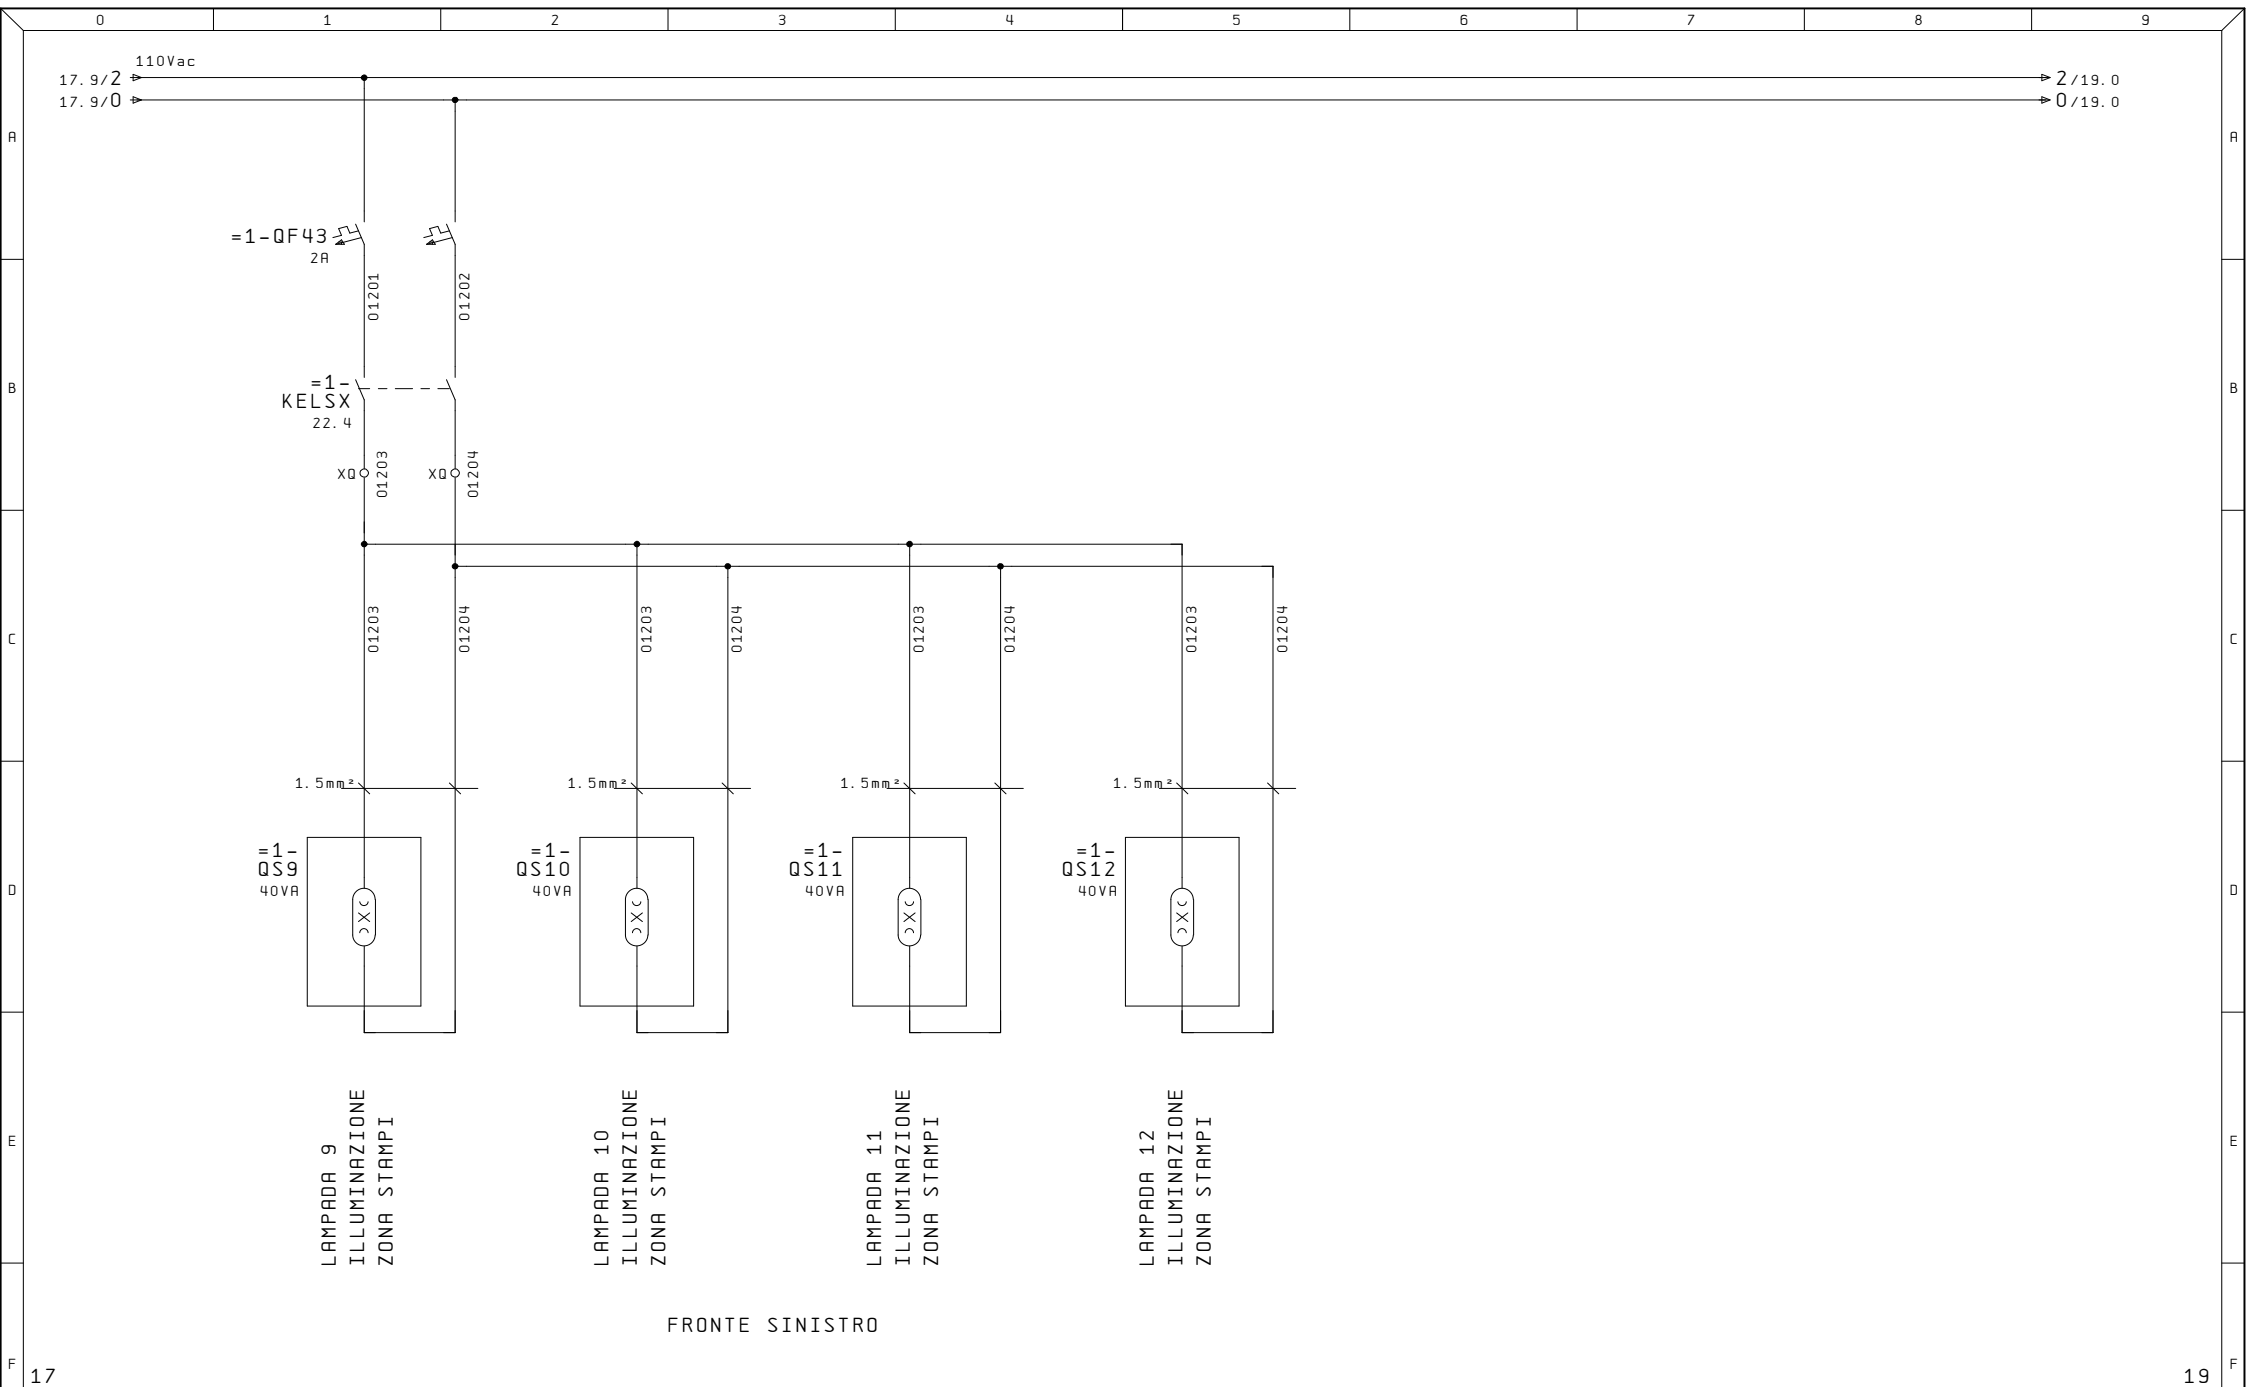


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	Pag. 18 di 95
------------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

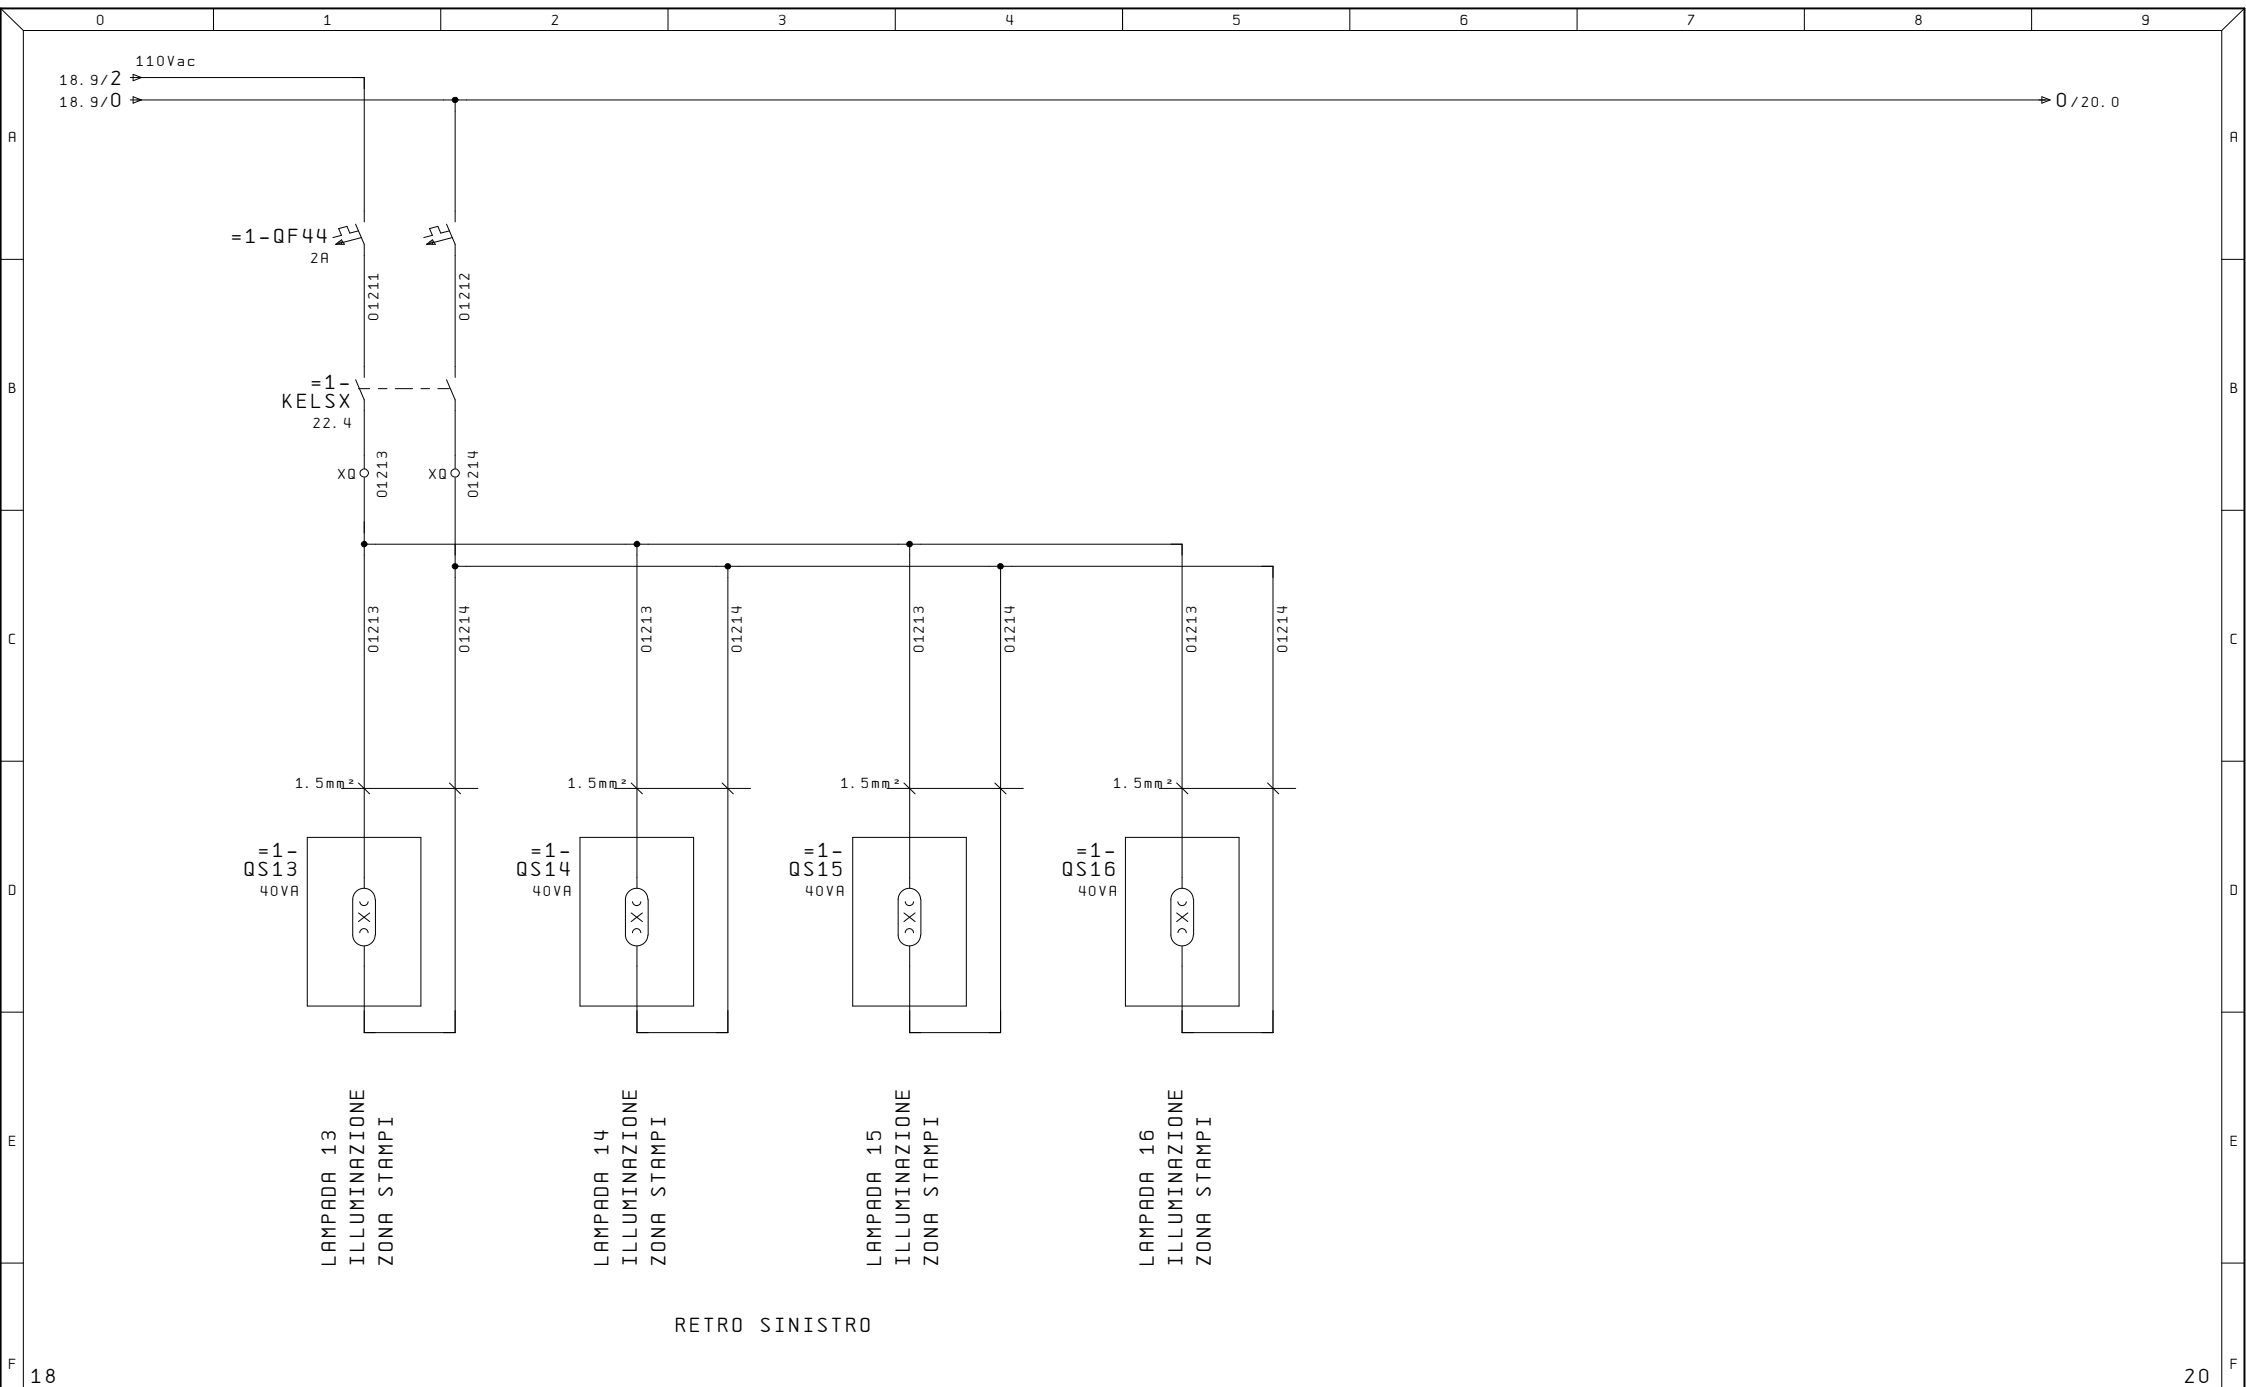



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina GENERALE / ILLUMINAZIONE MACCHINA	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	Pag. 19 di 95
------------	--	--	--	--	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------




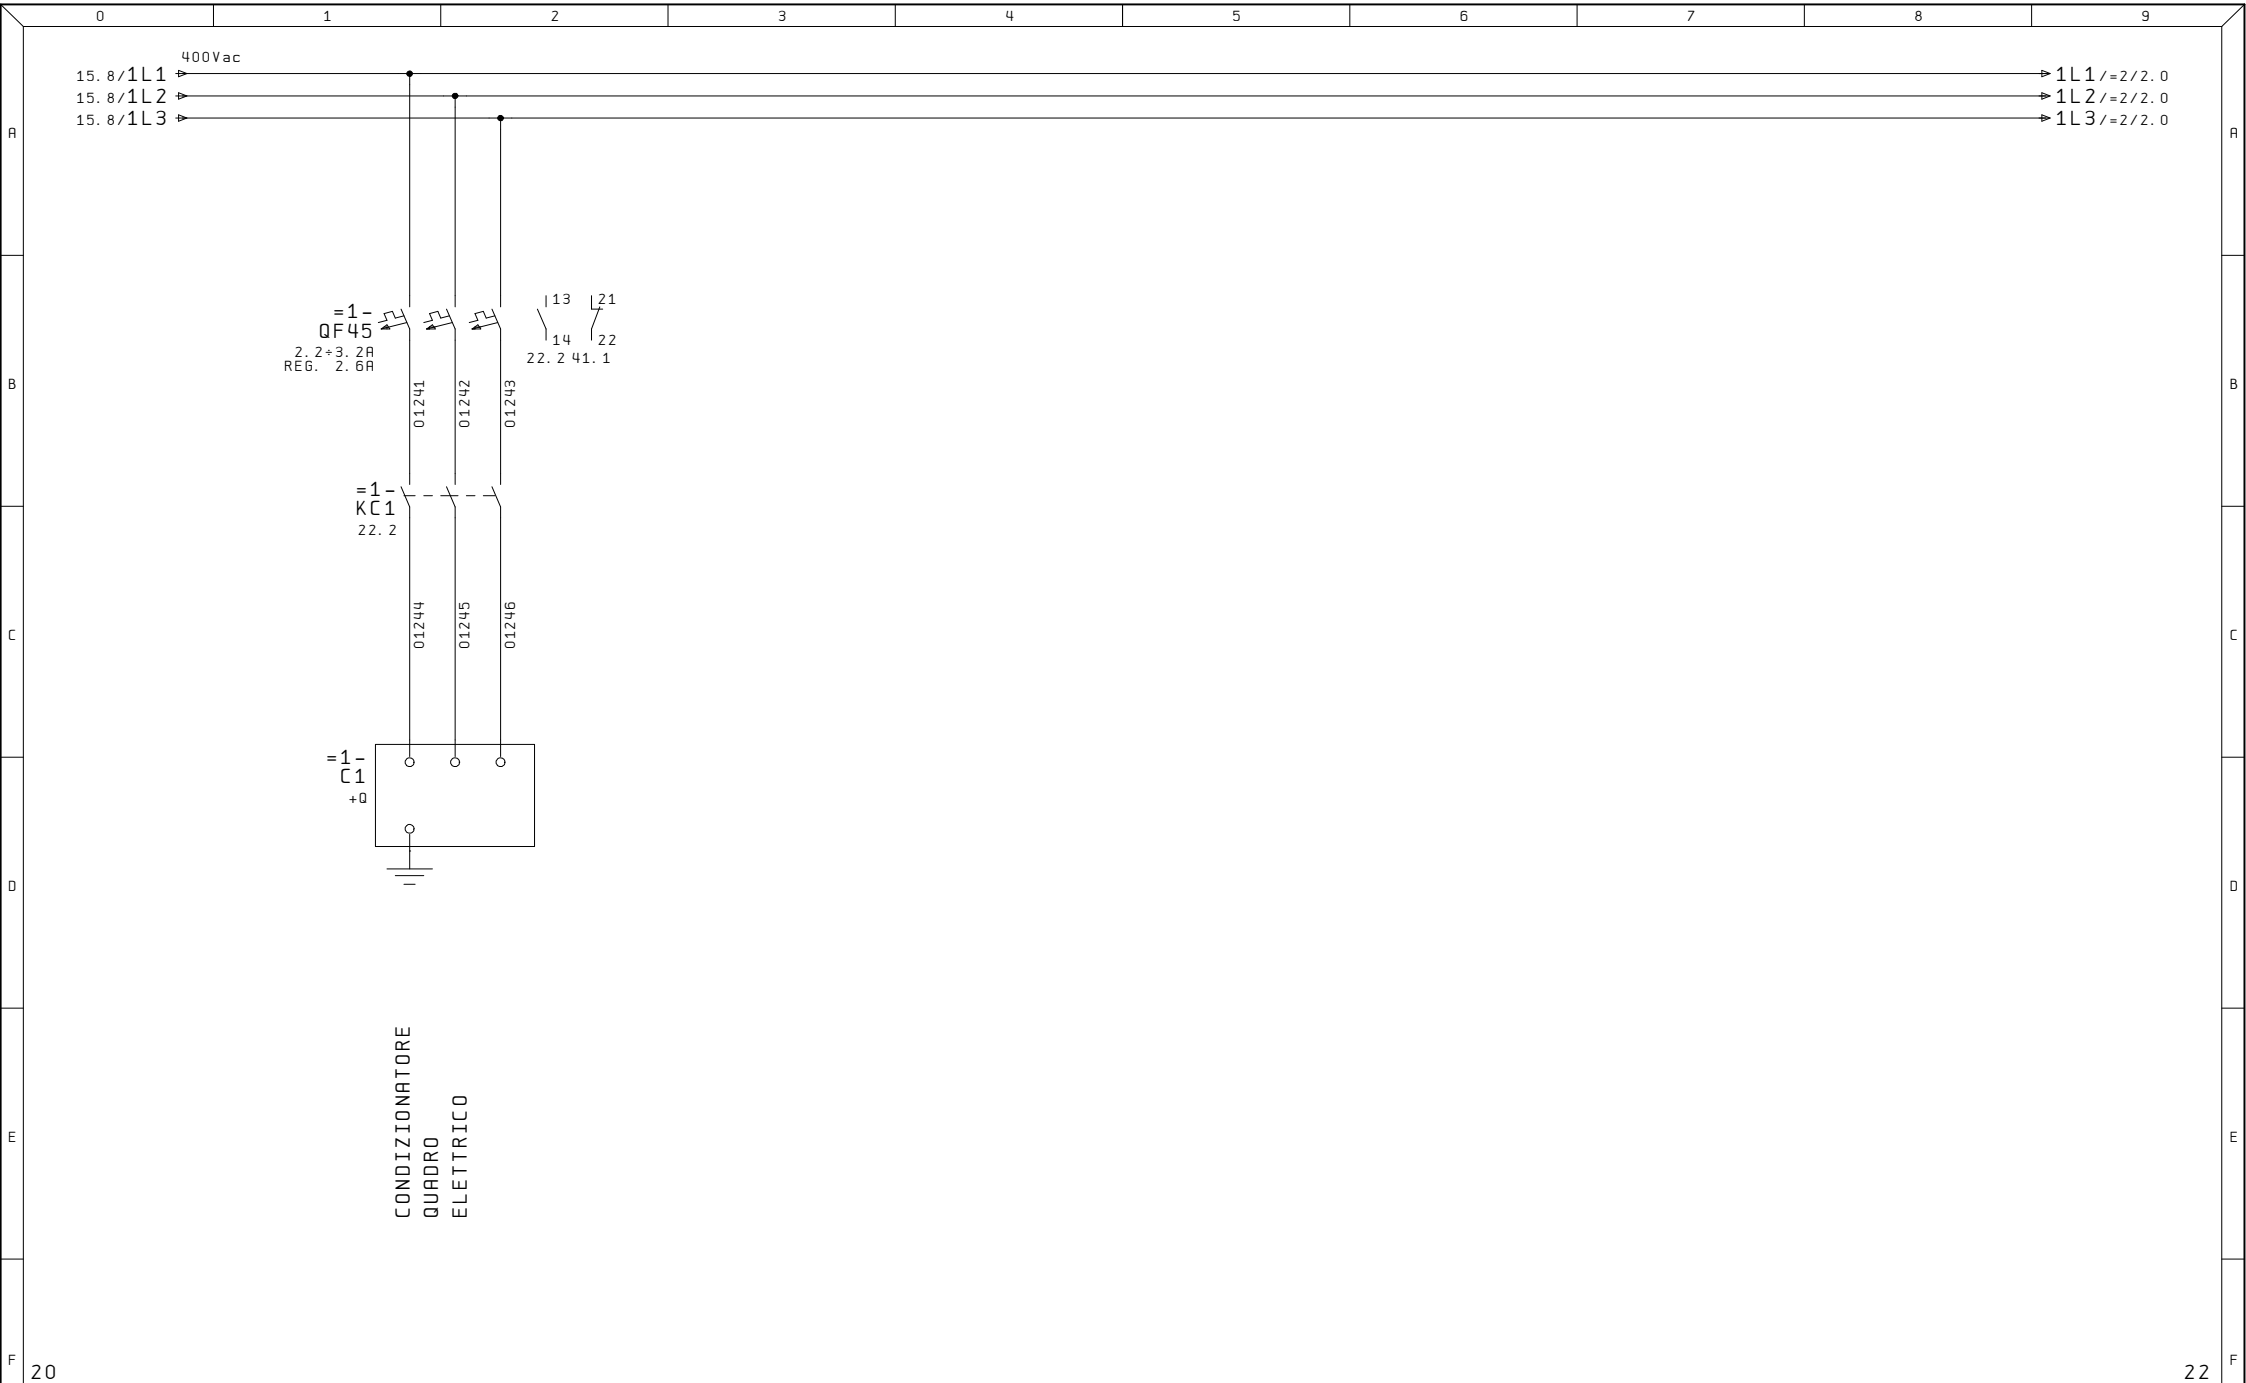



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	Descrizione pagina GENERALE / CONDIZIONATORE QUADRO ELETTRICO	Pag. 21 di 95
------------	--	--	---	-------------------------------	-------------------------	------------------------	---	------------------

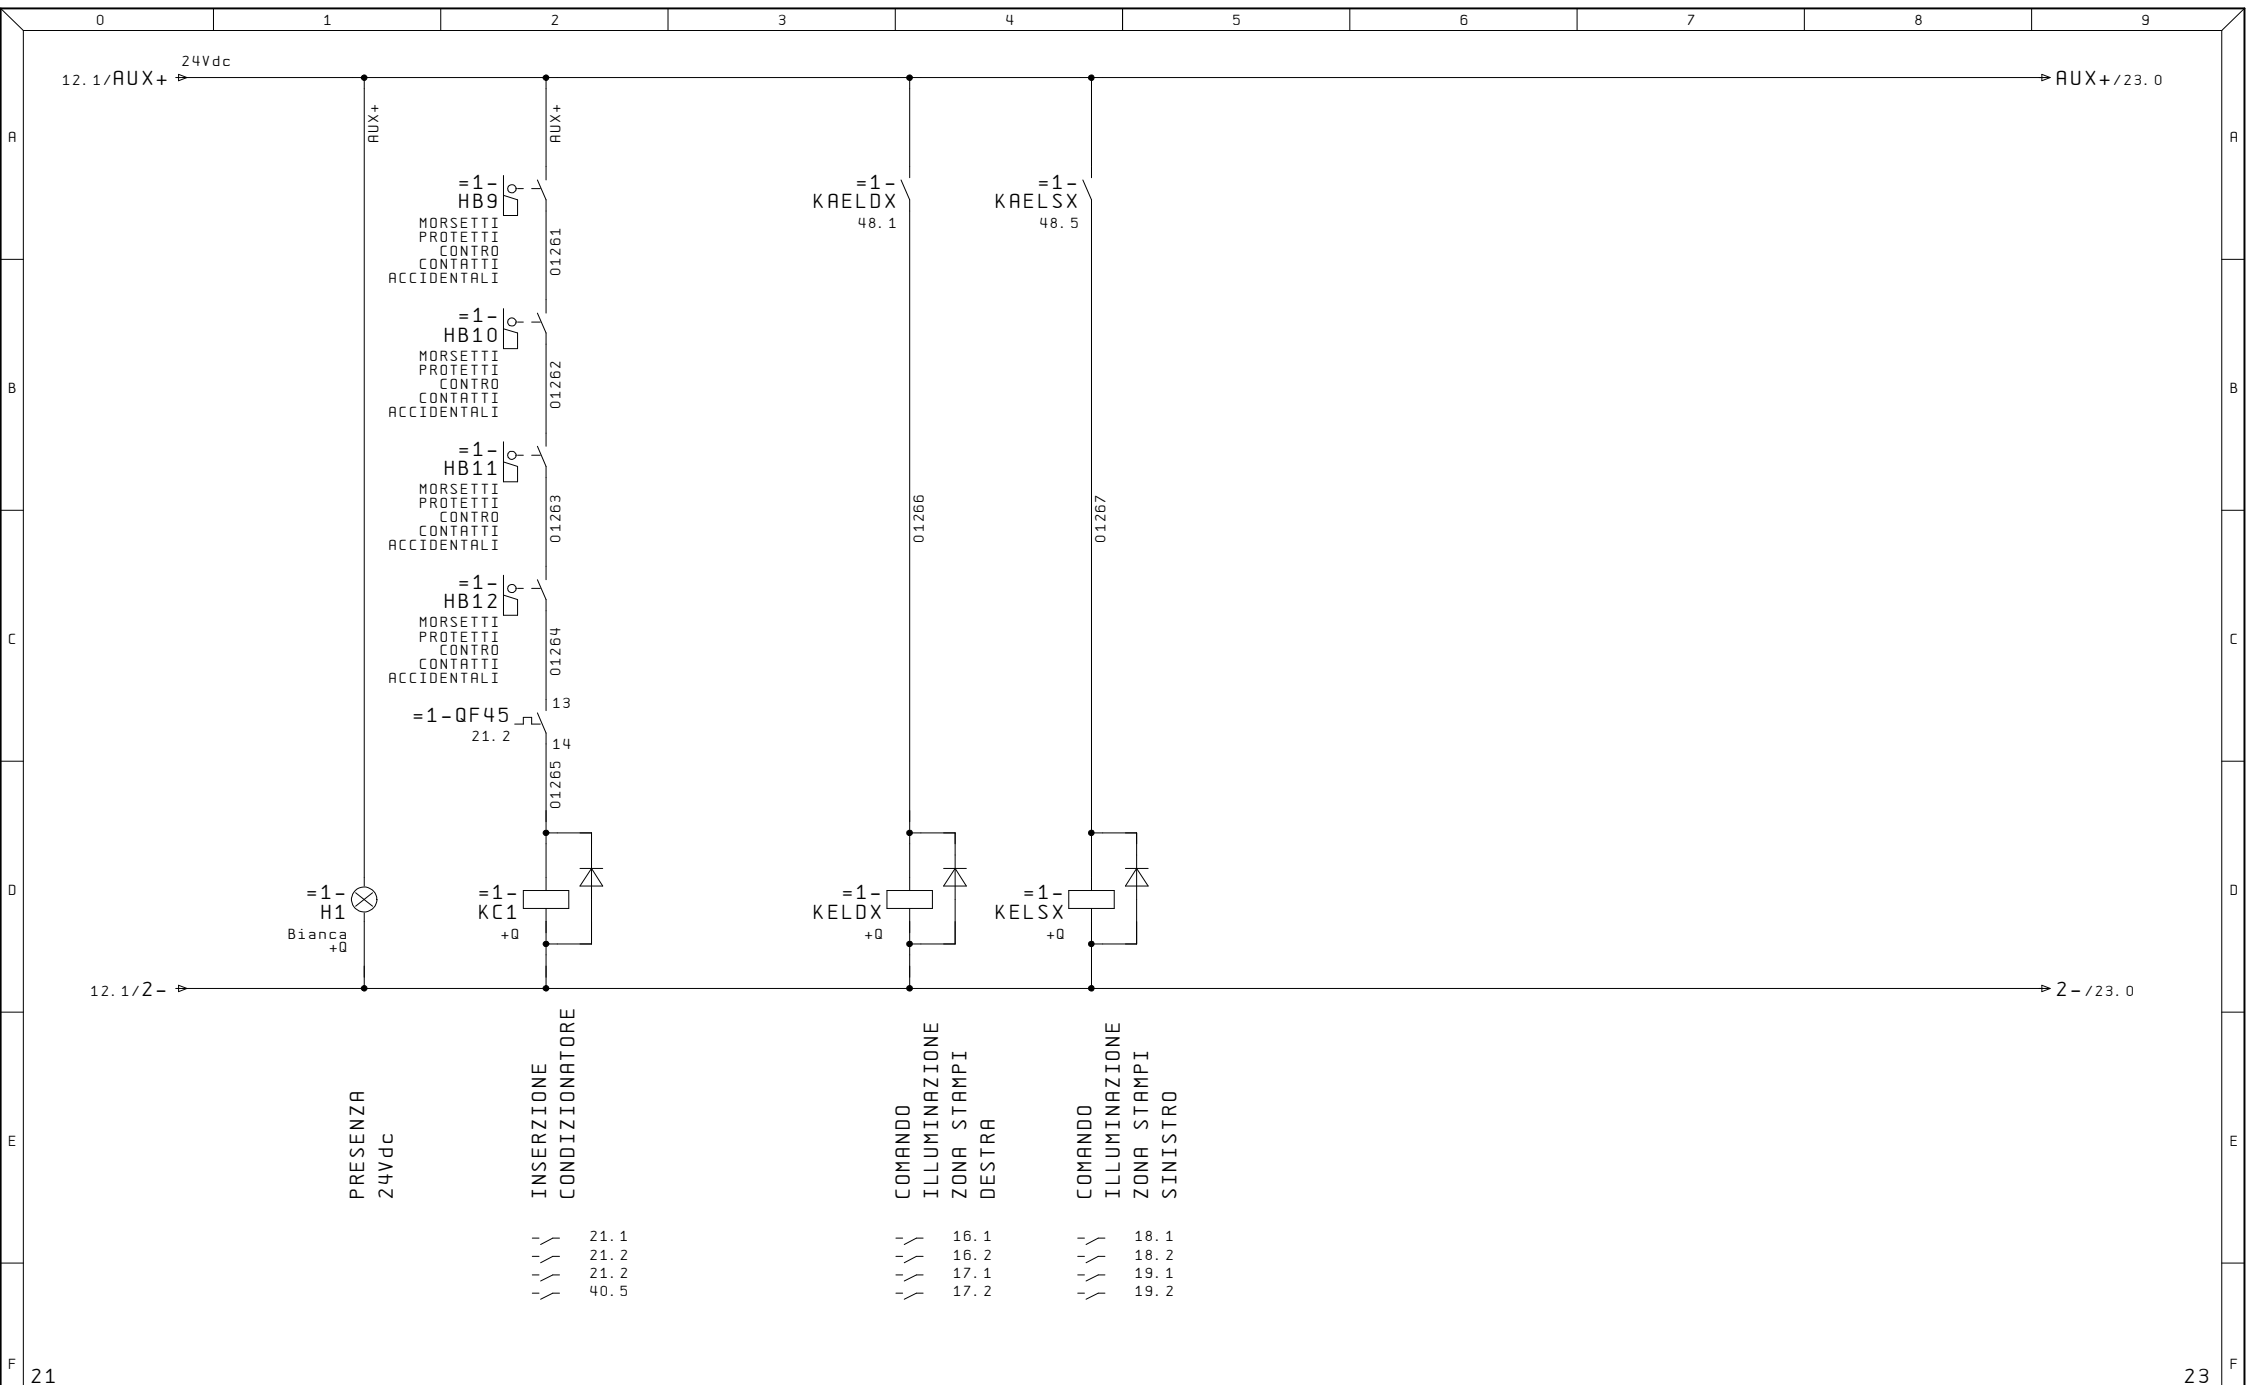

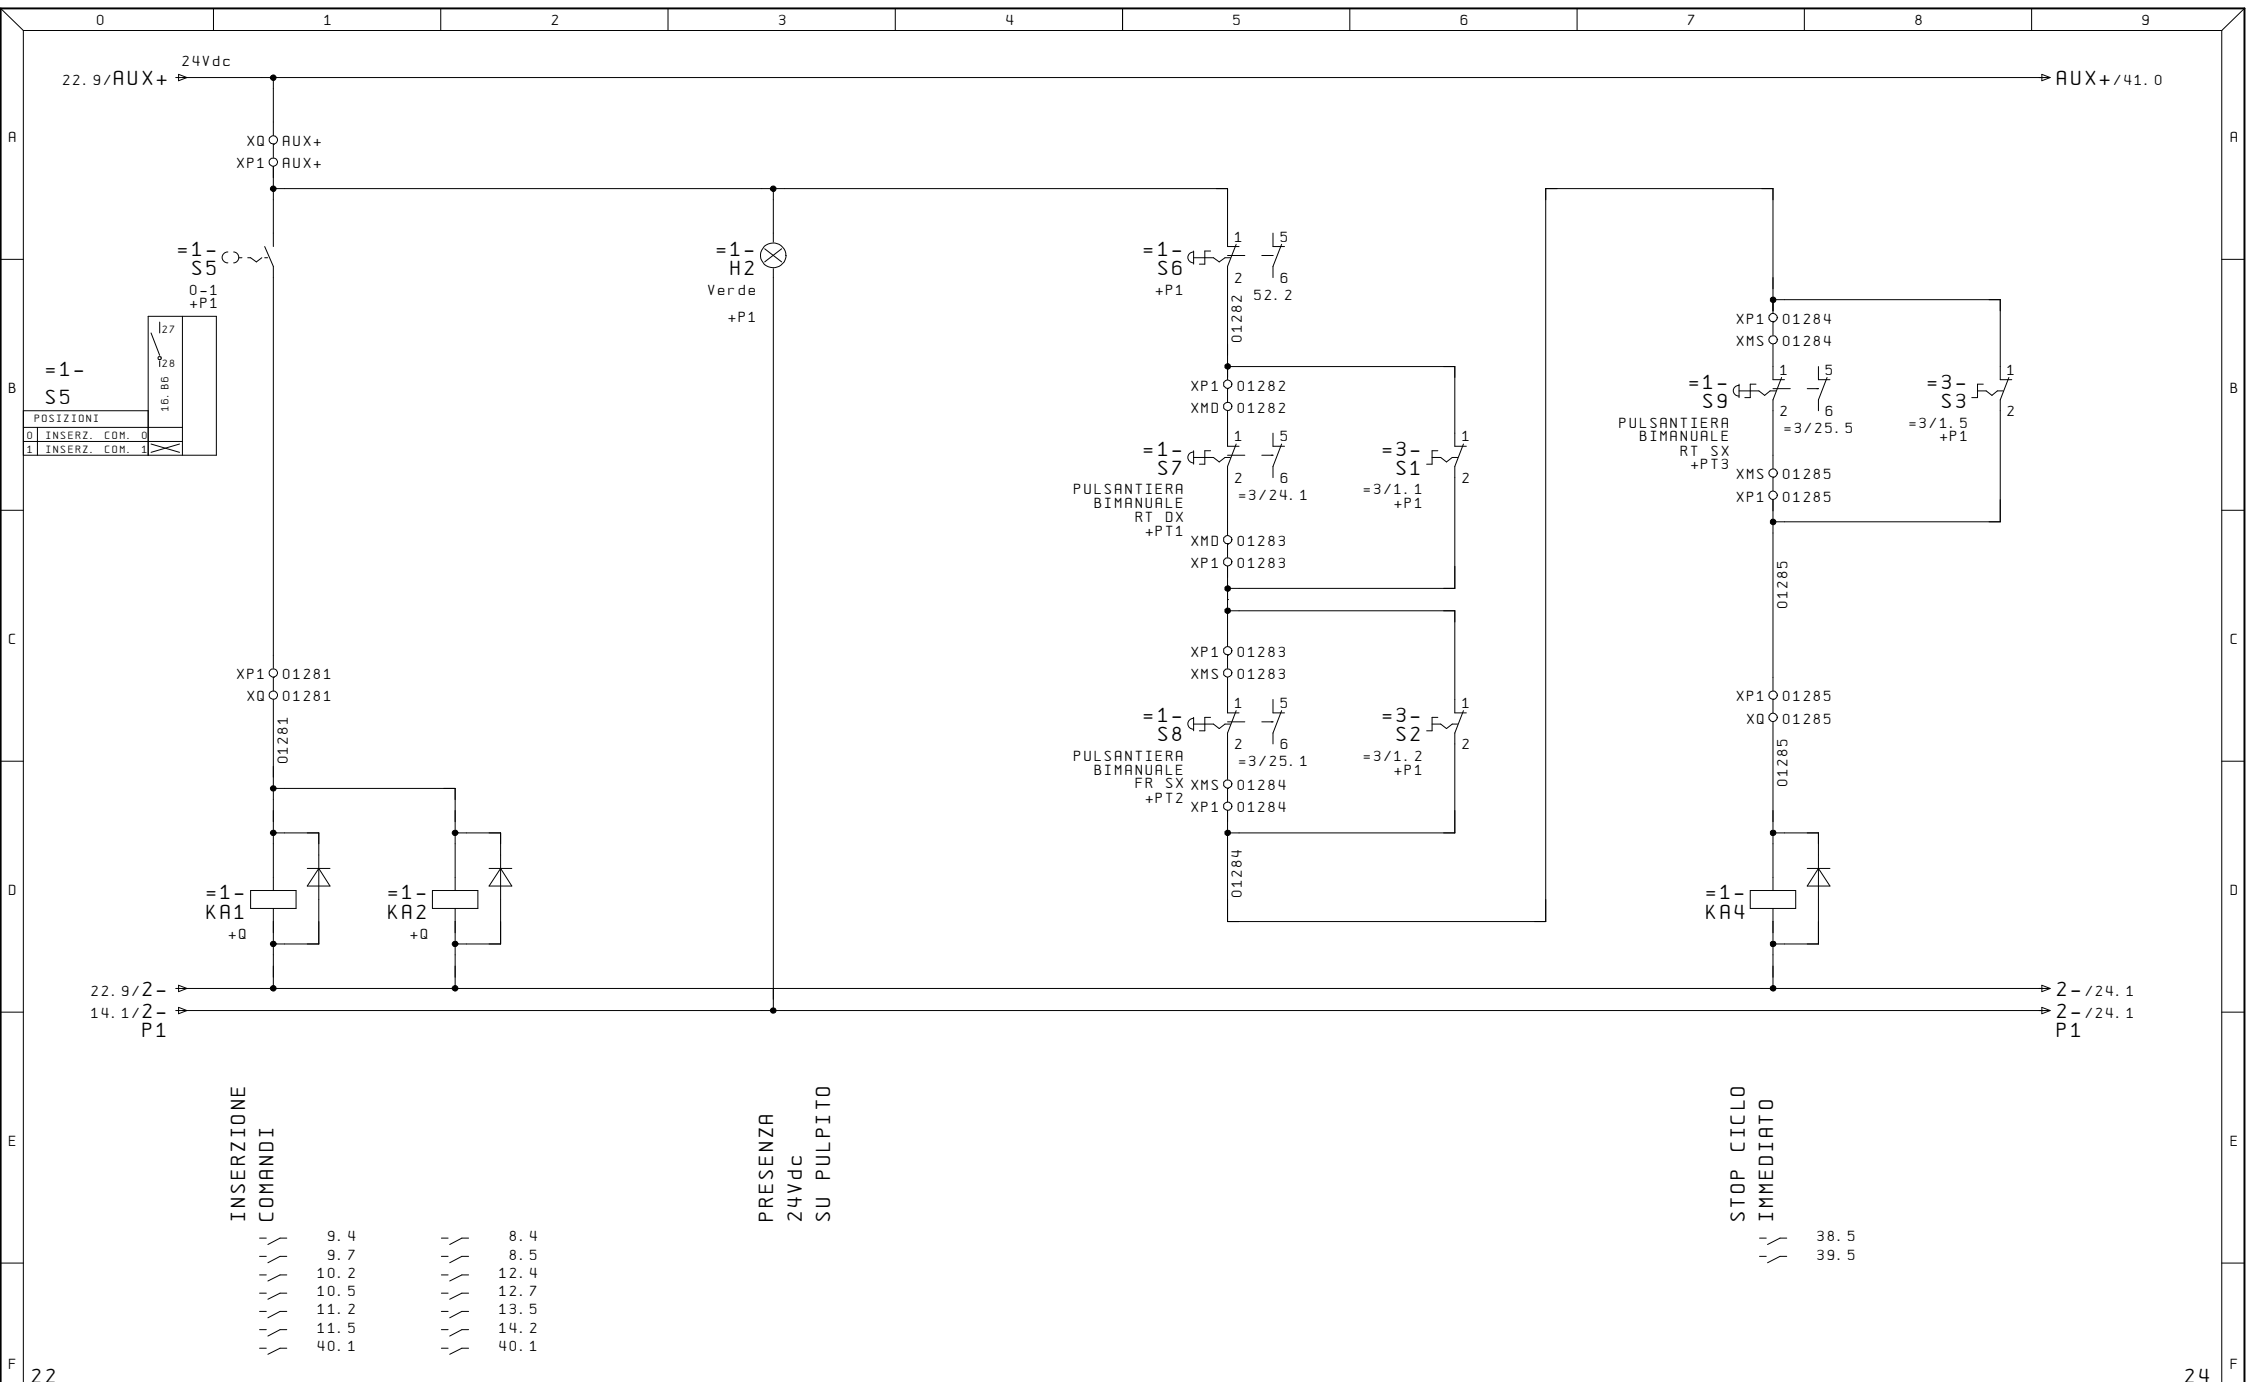


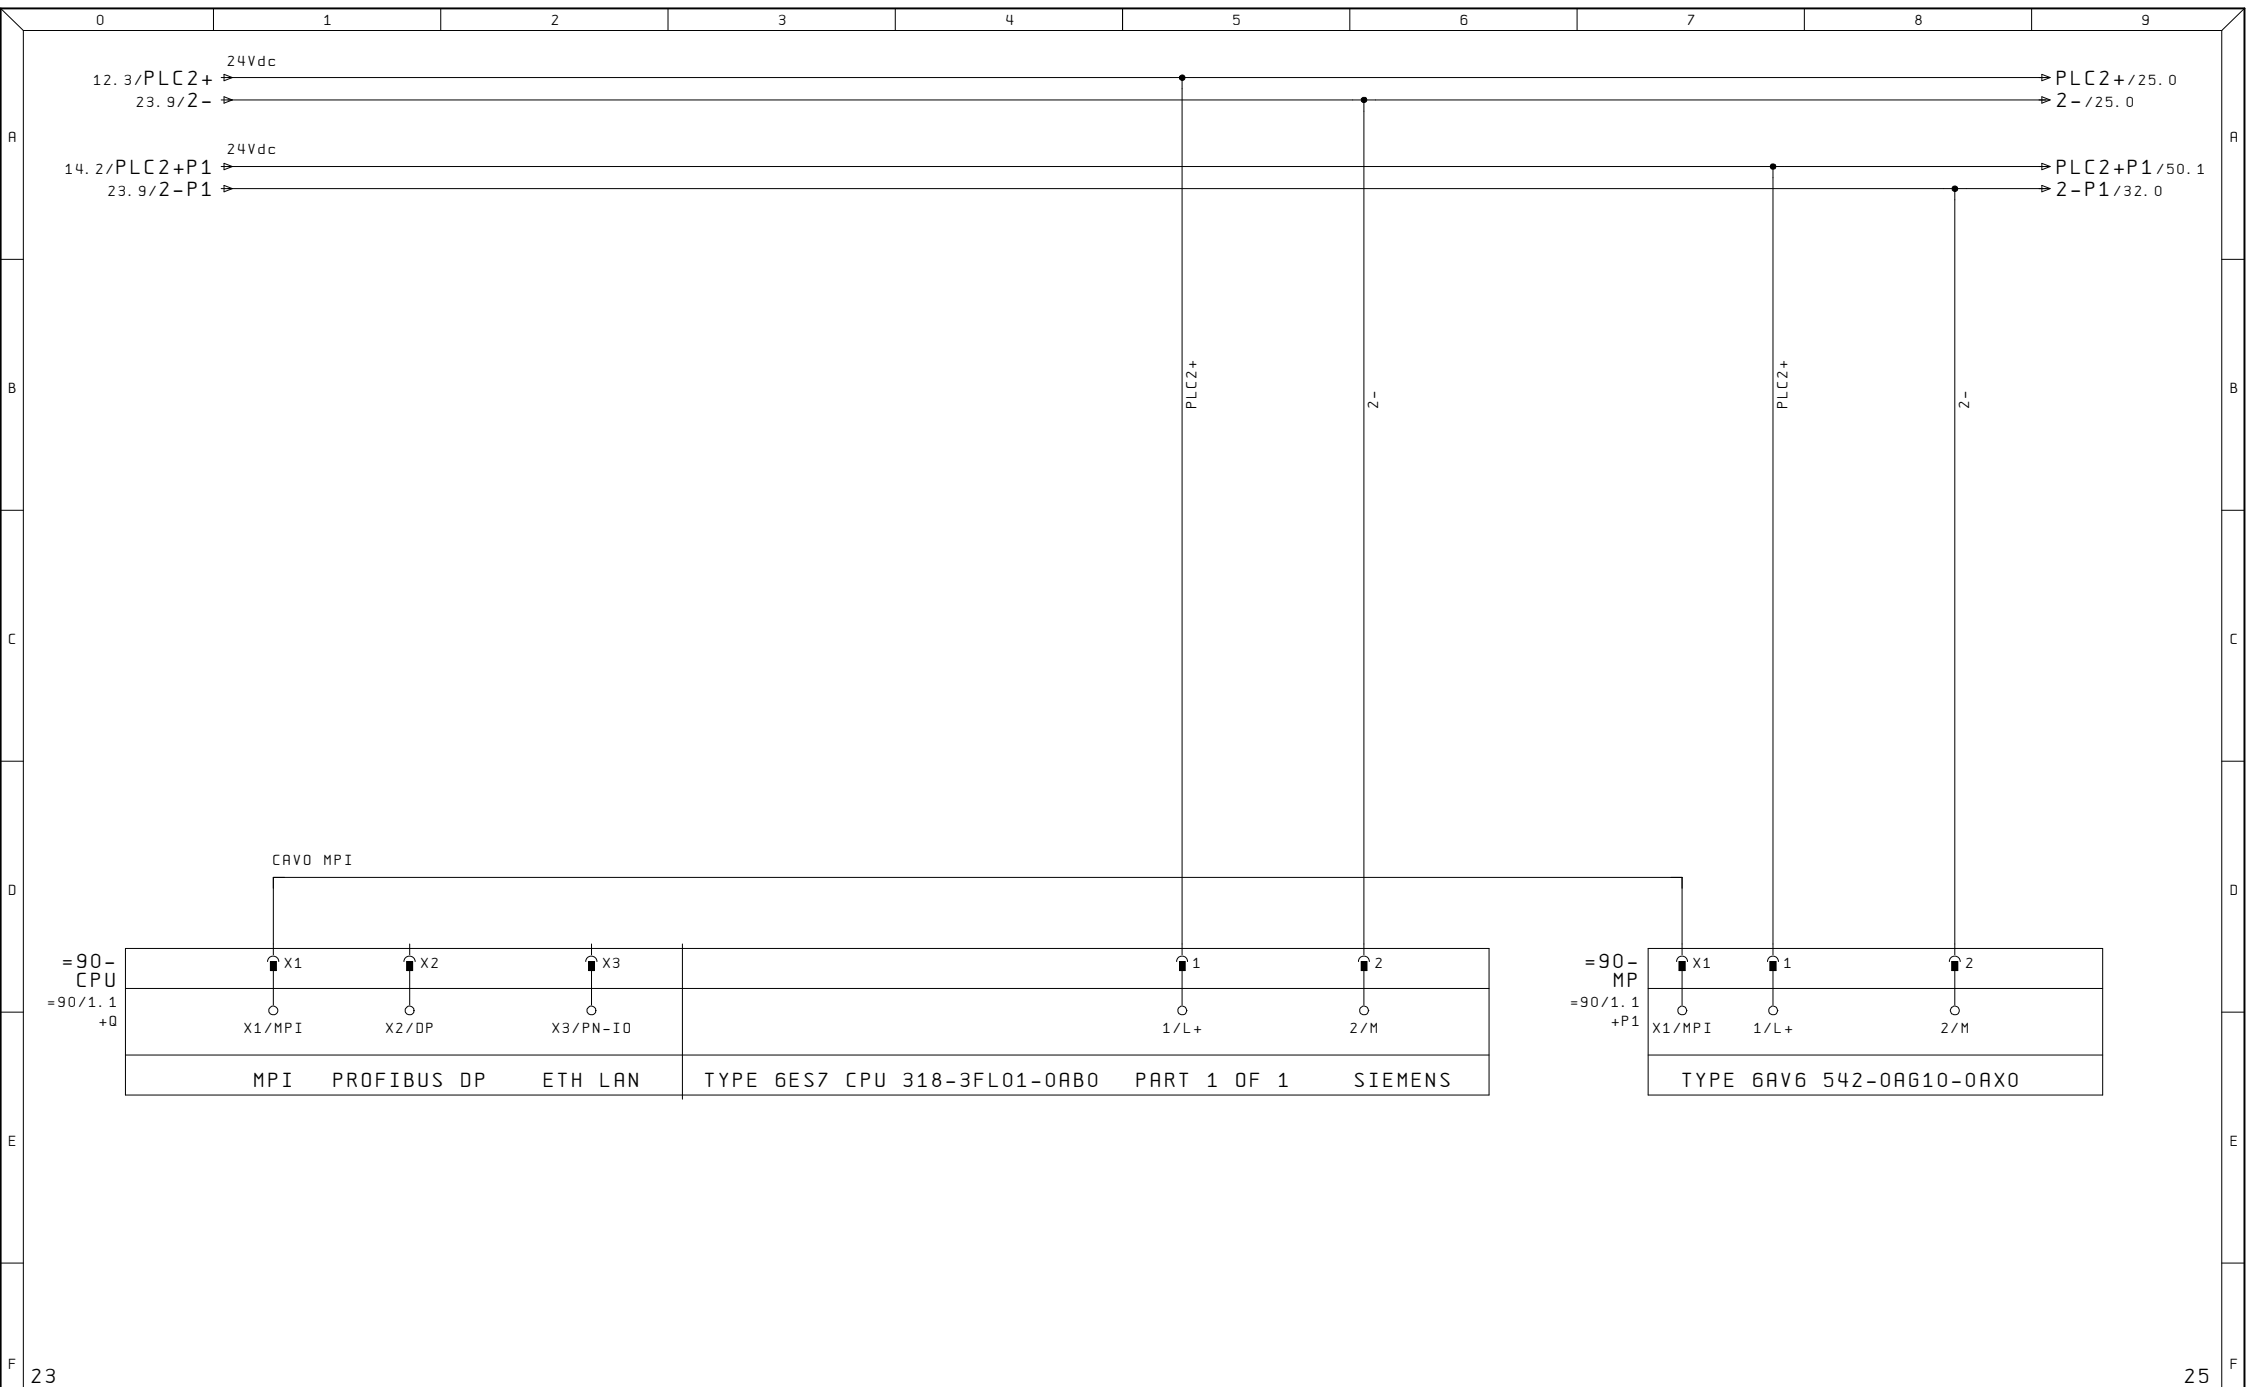


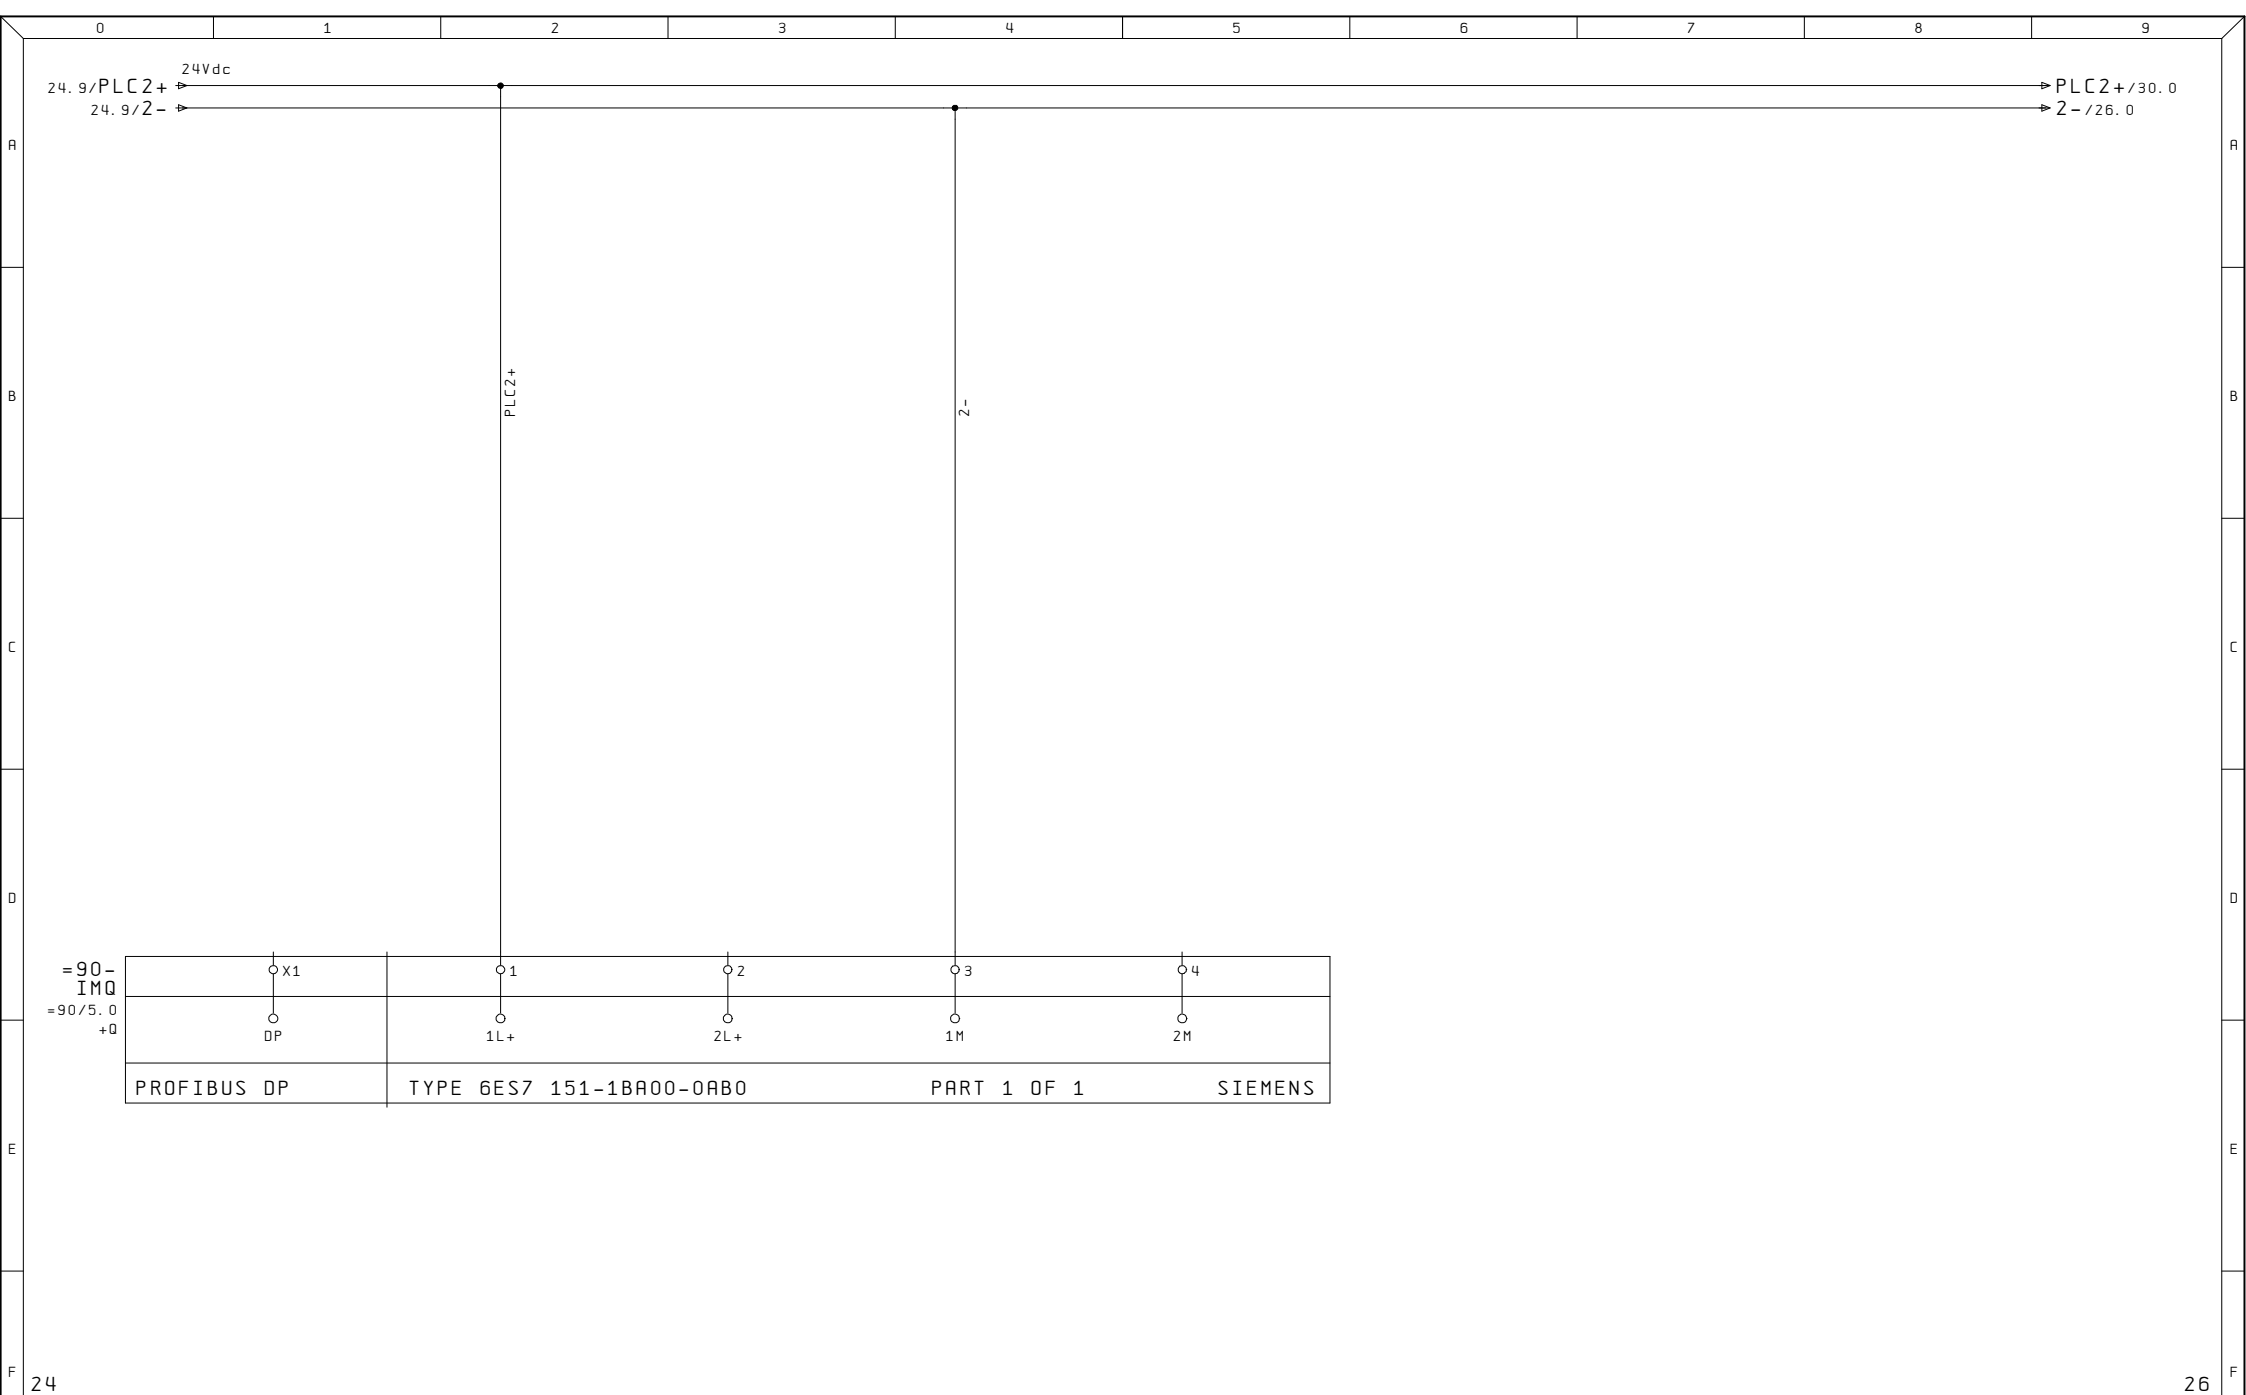


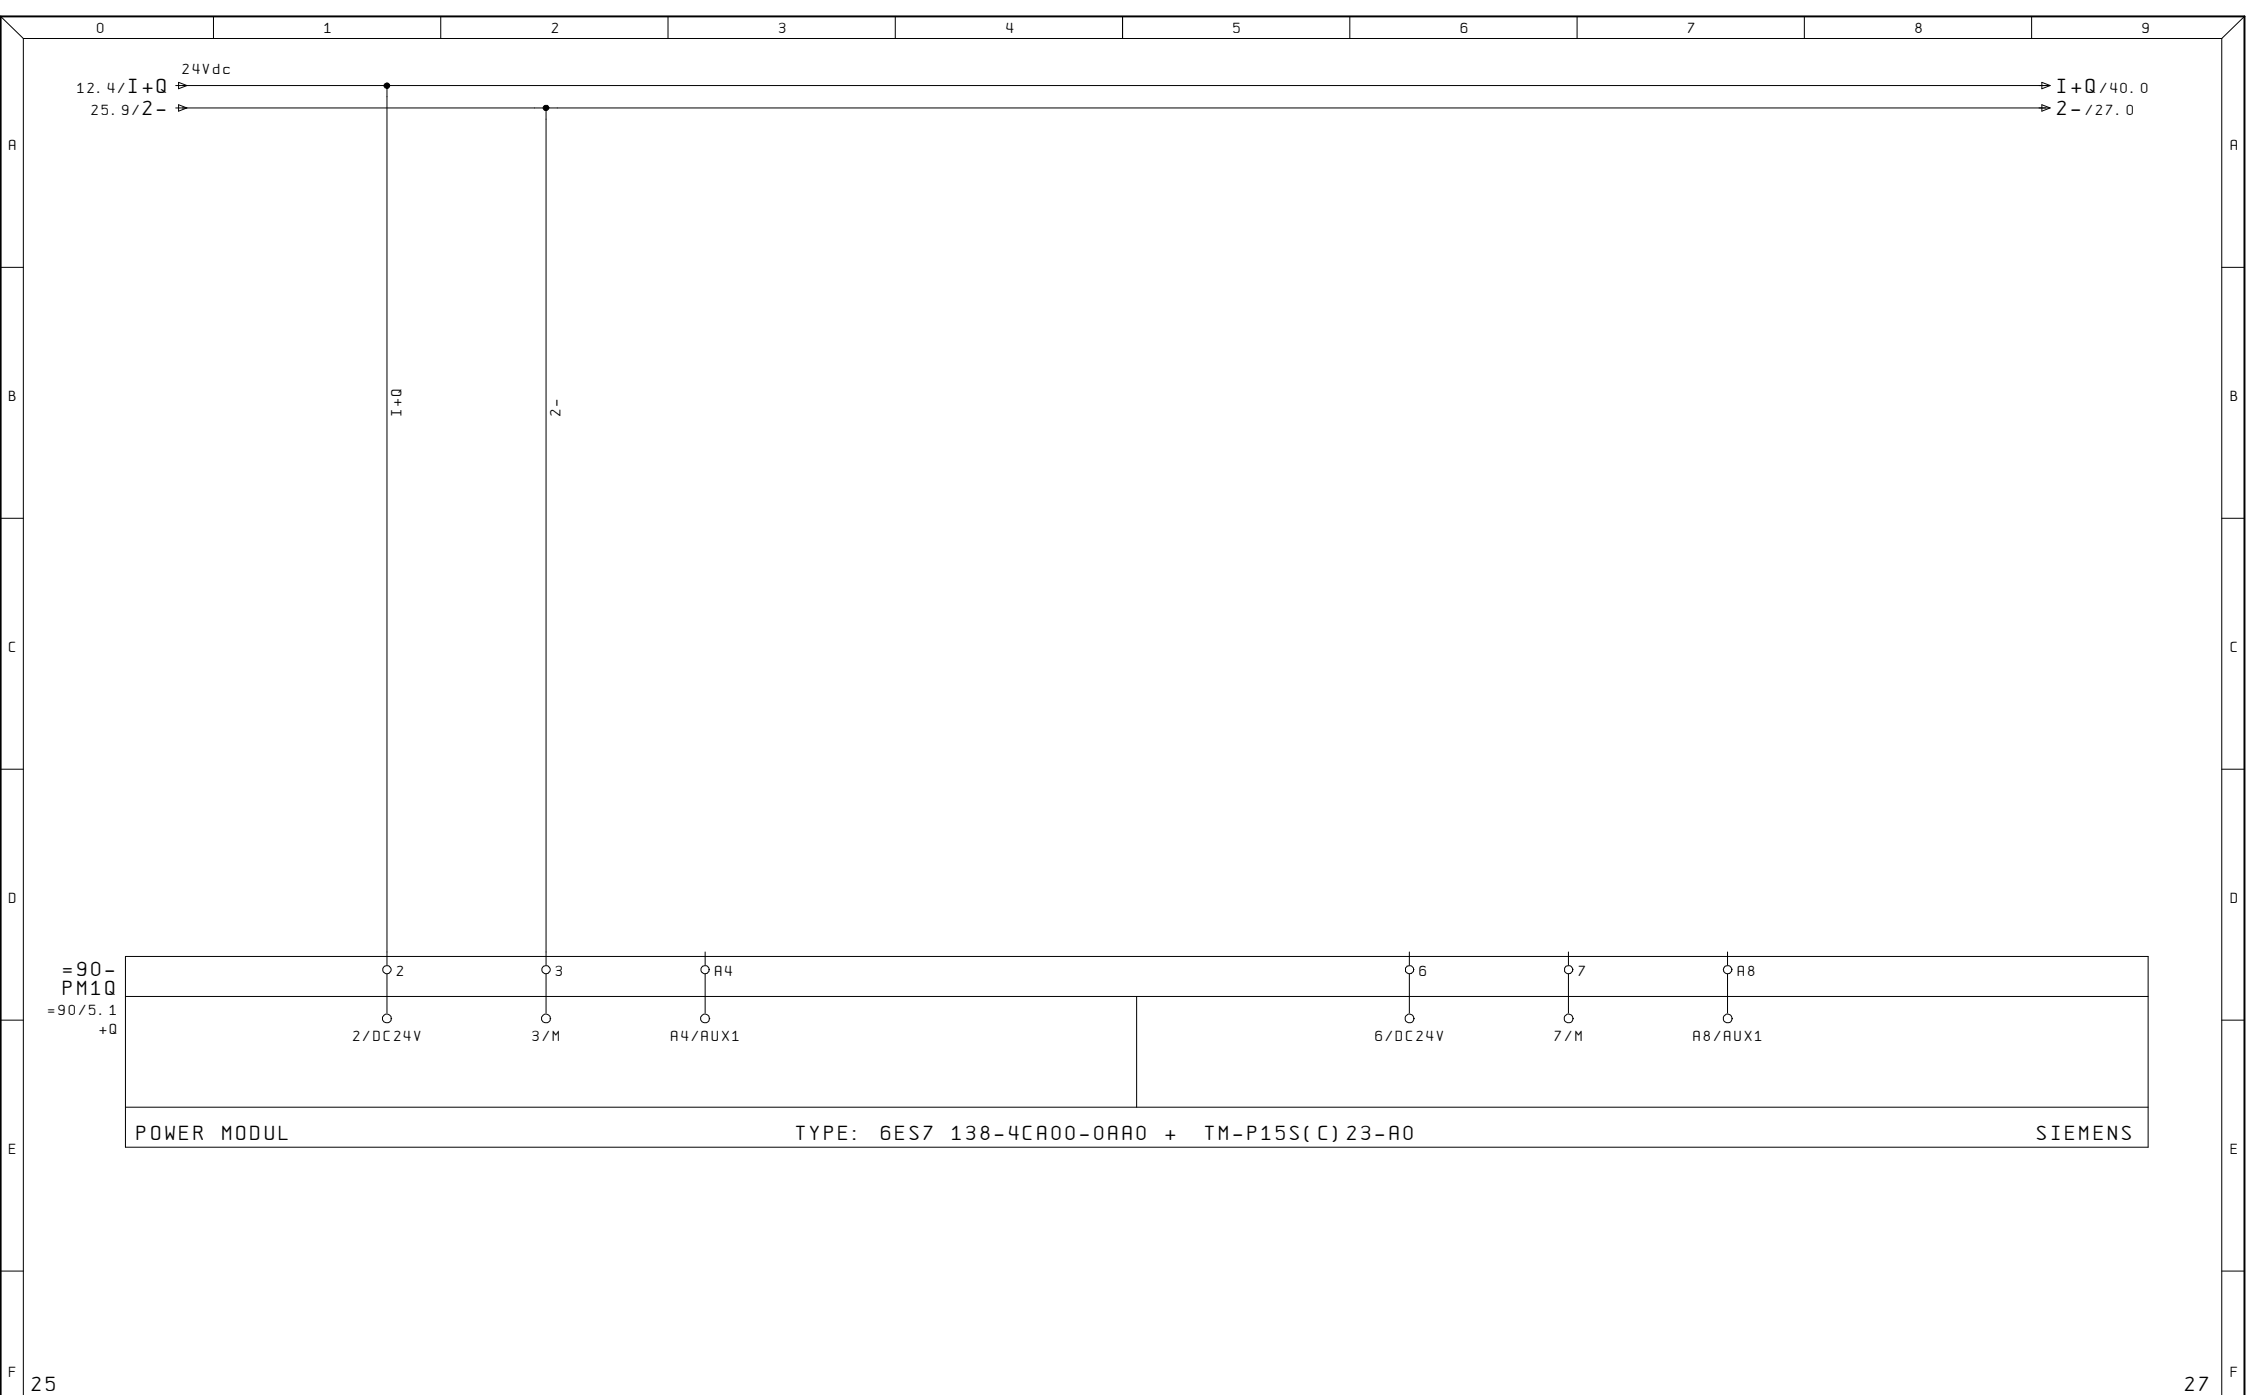


Modifiche:		Rev. :	Impianto	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATI MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE			26
		Verif. : L.M.				INGRESSI NORMALI QUADRO			95

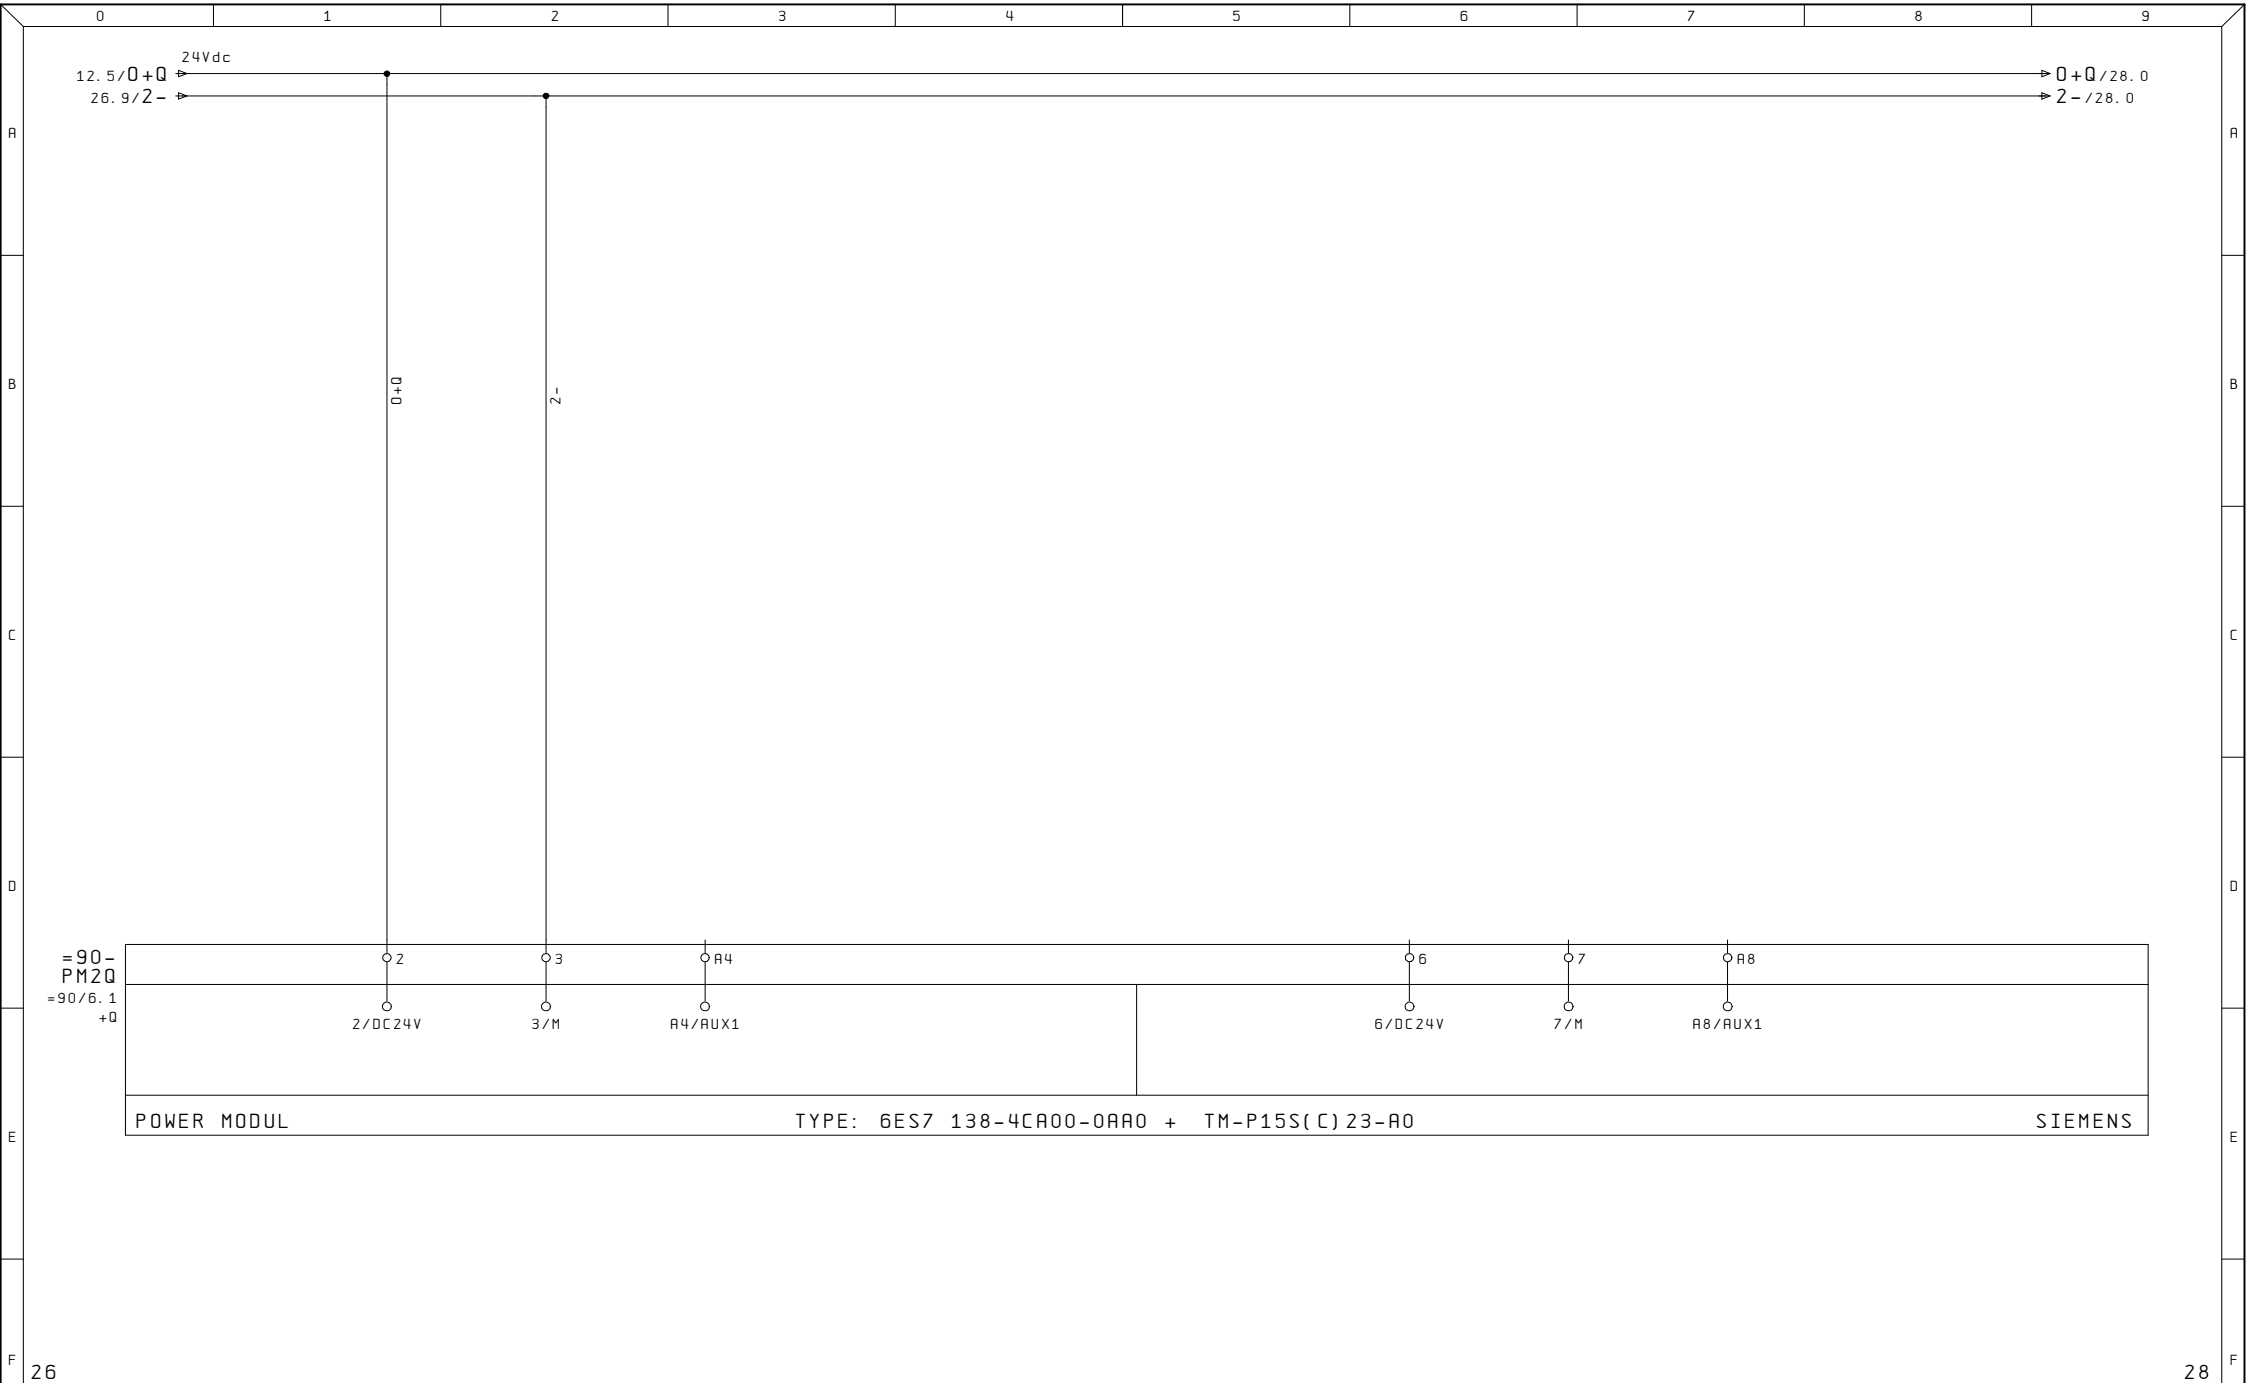


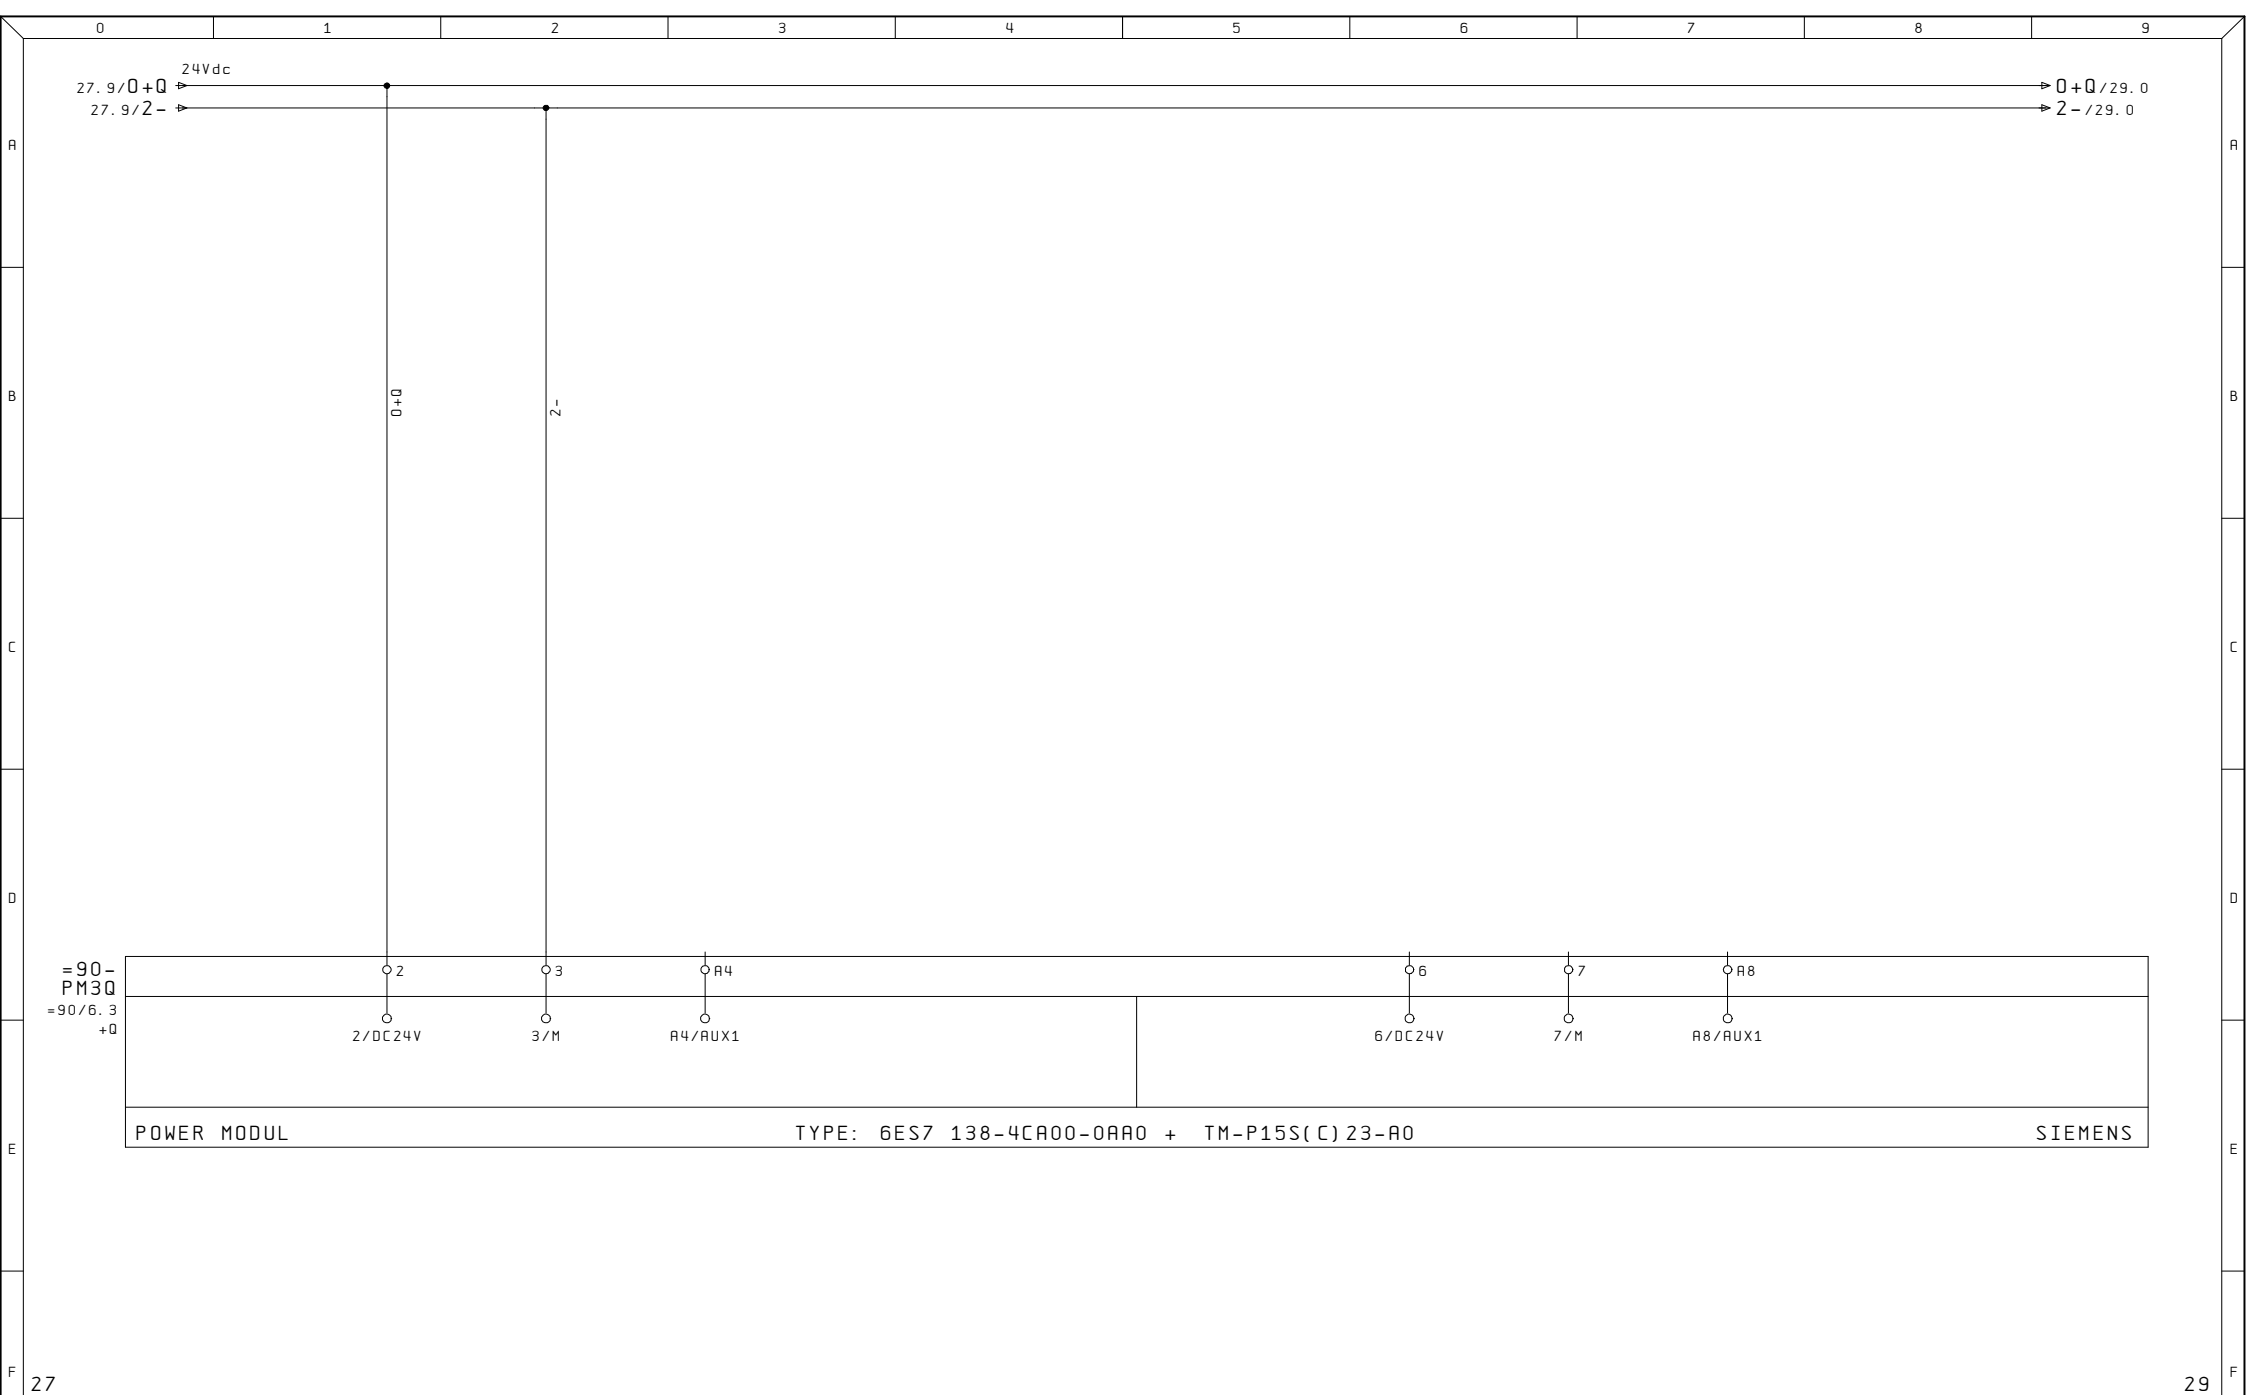


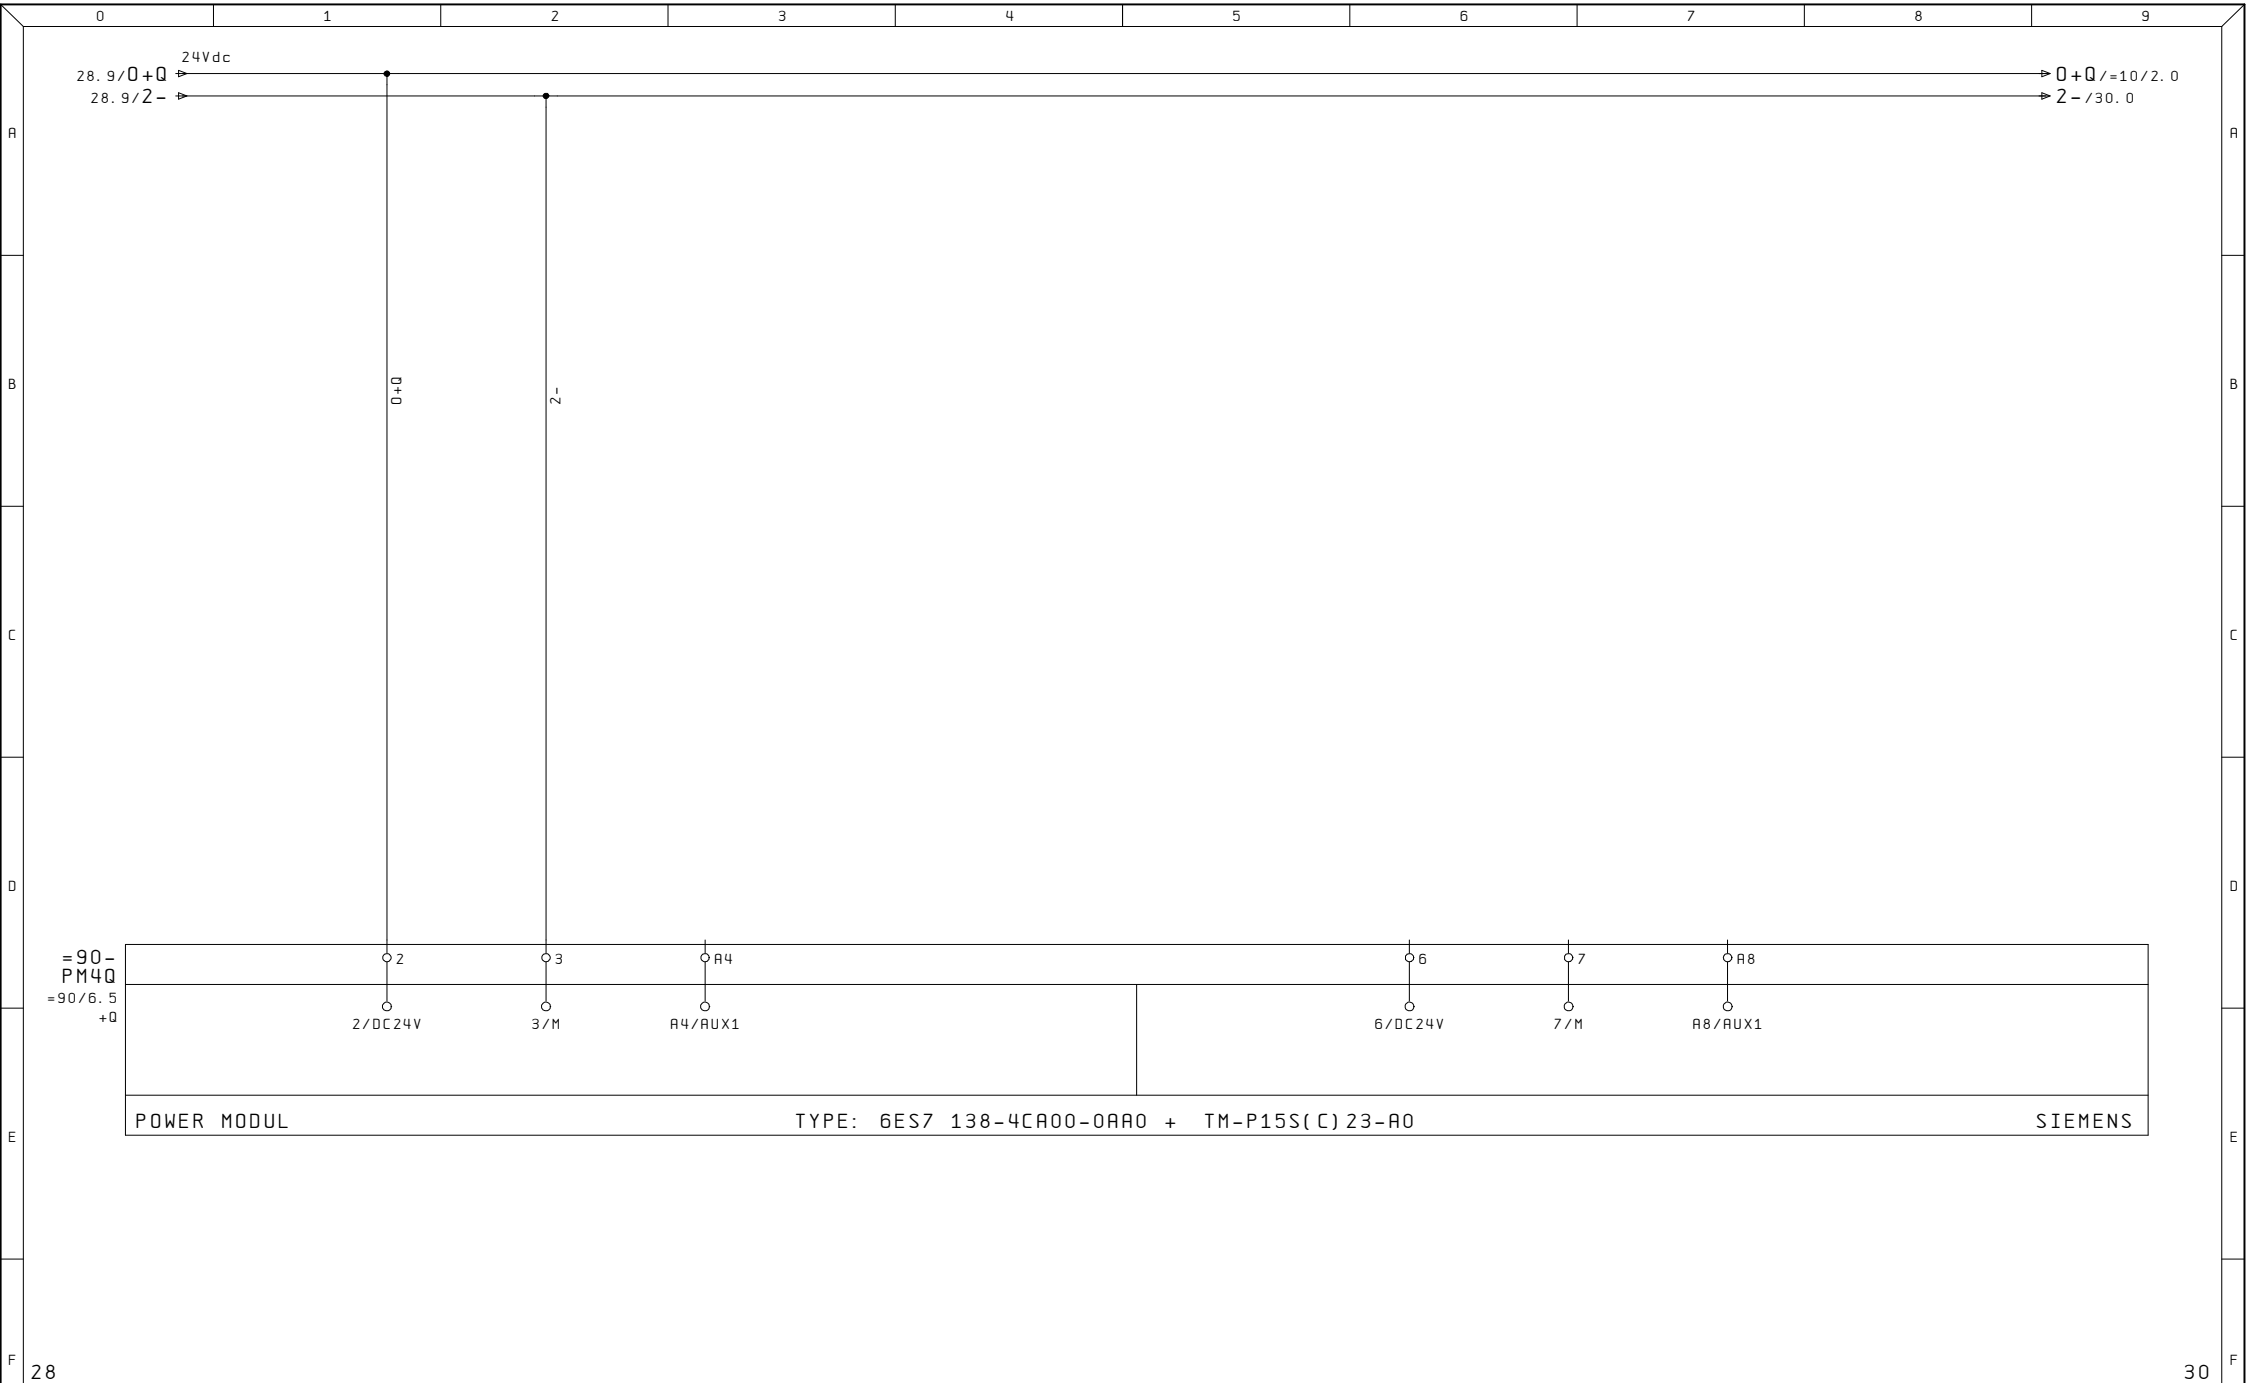



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE			29
		Verif. : L.M.				USCITE NORMALI QUADRO			95

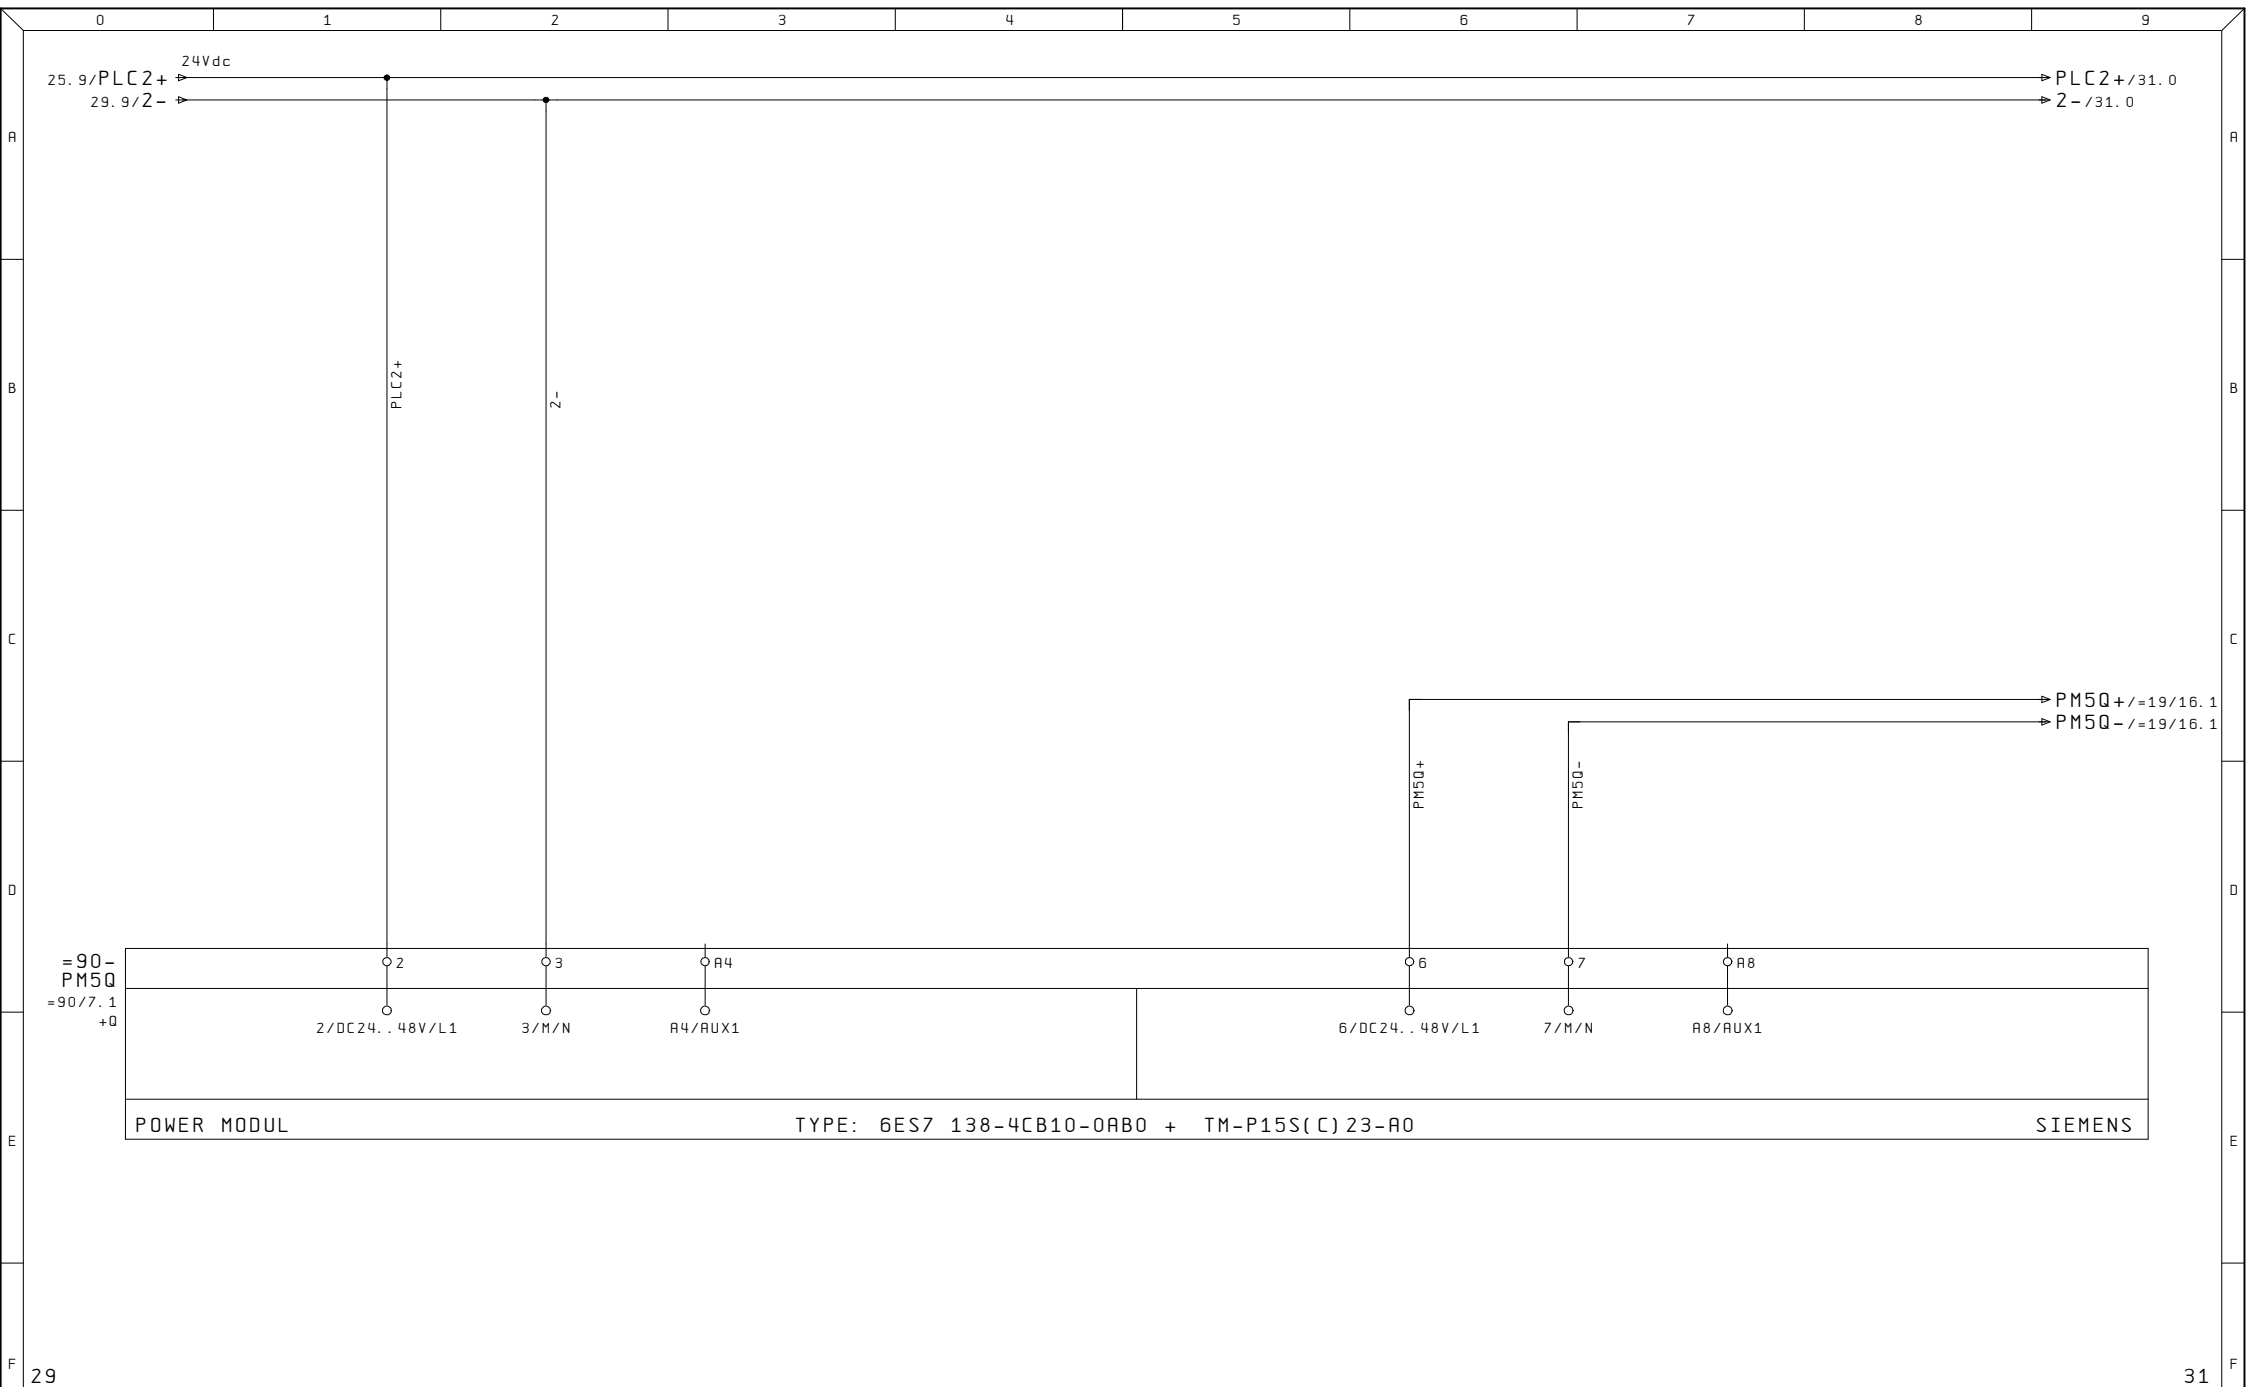


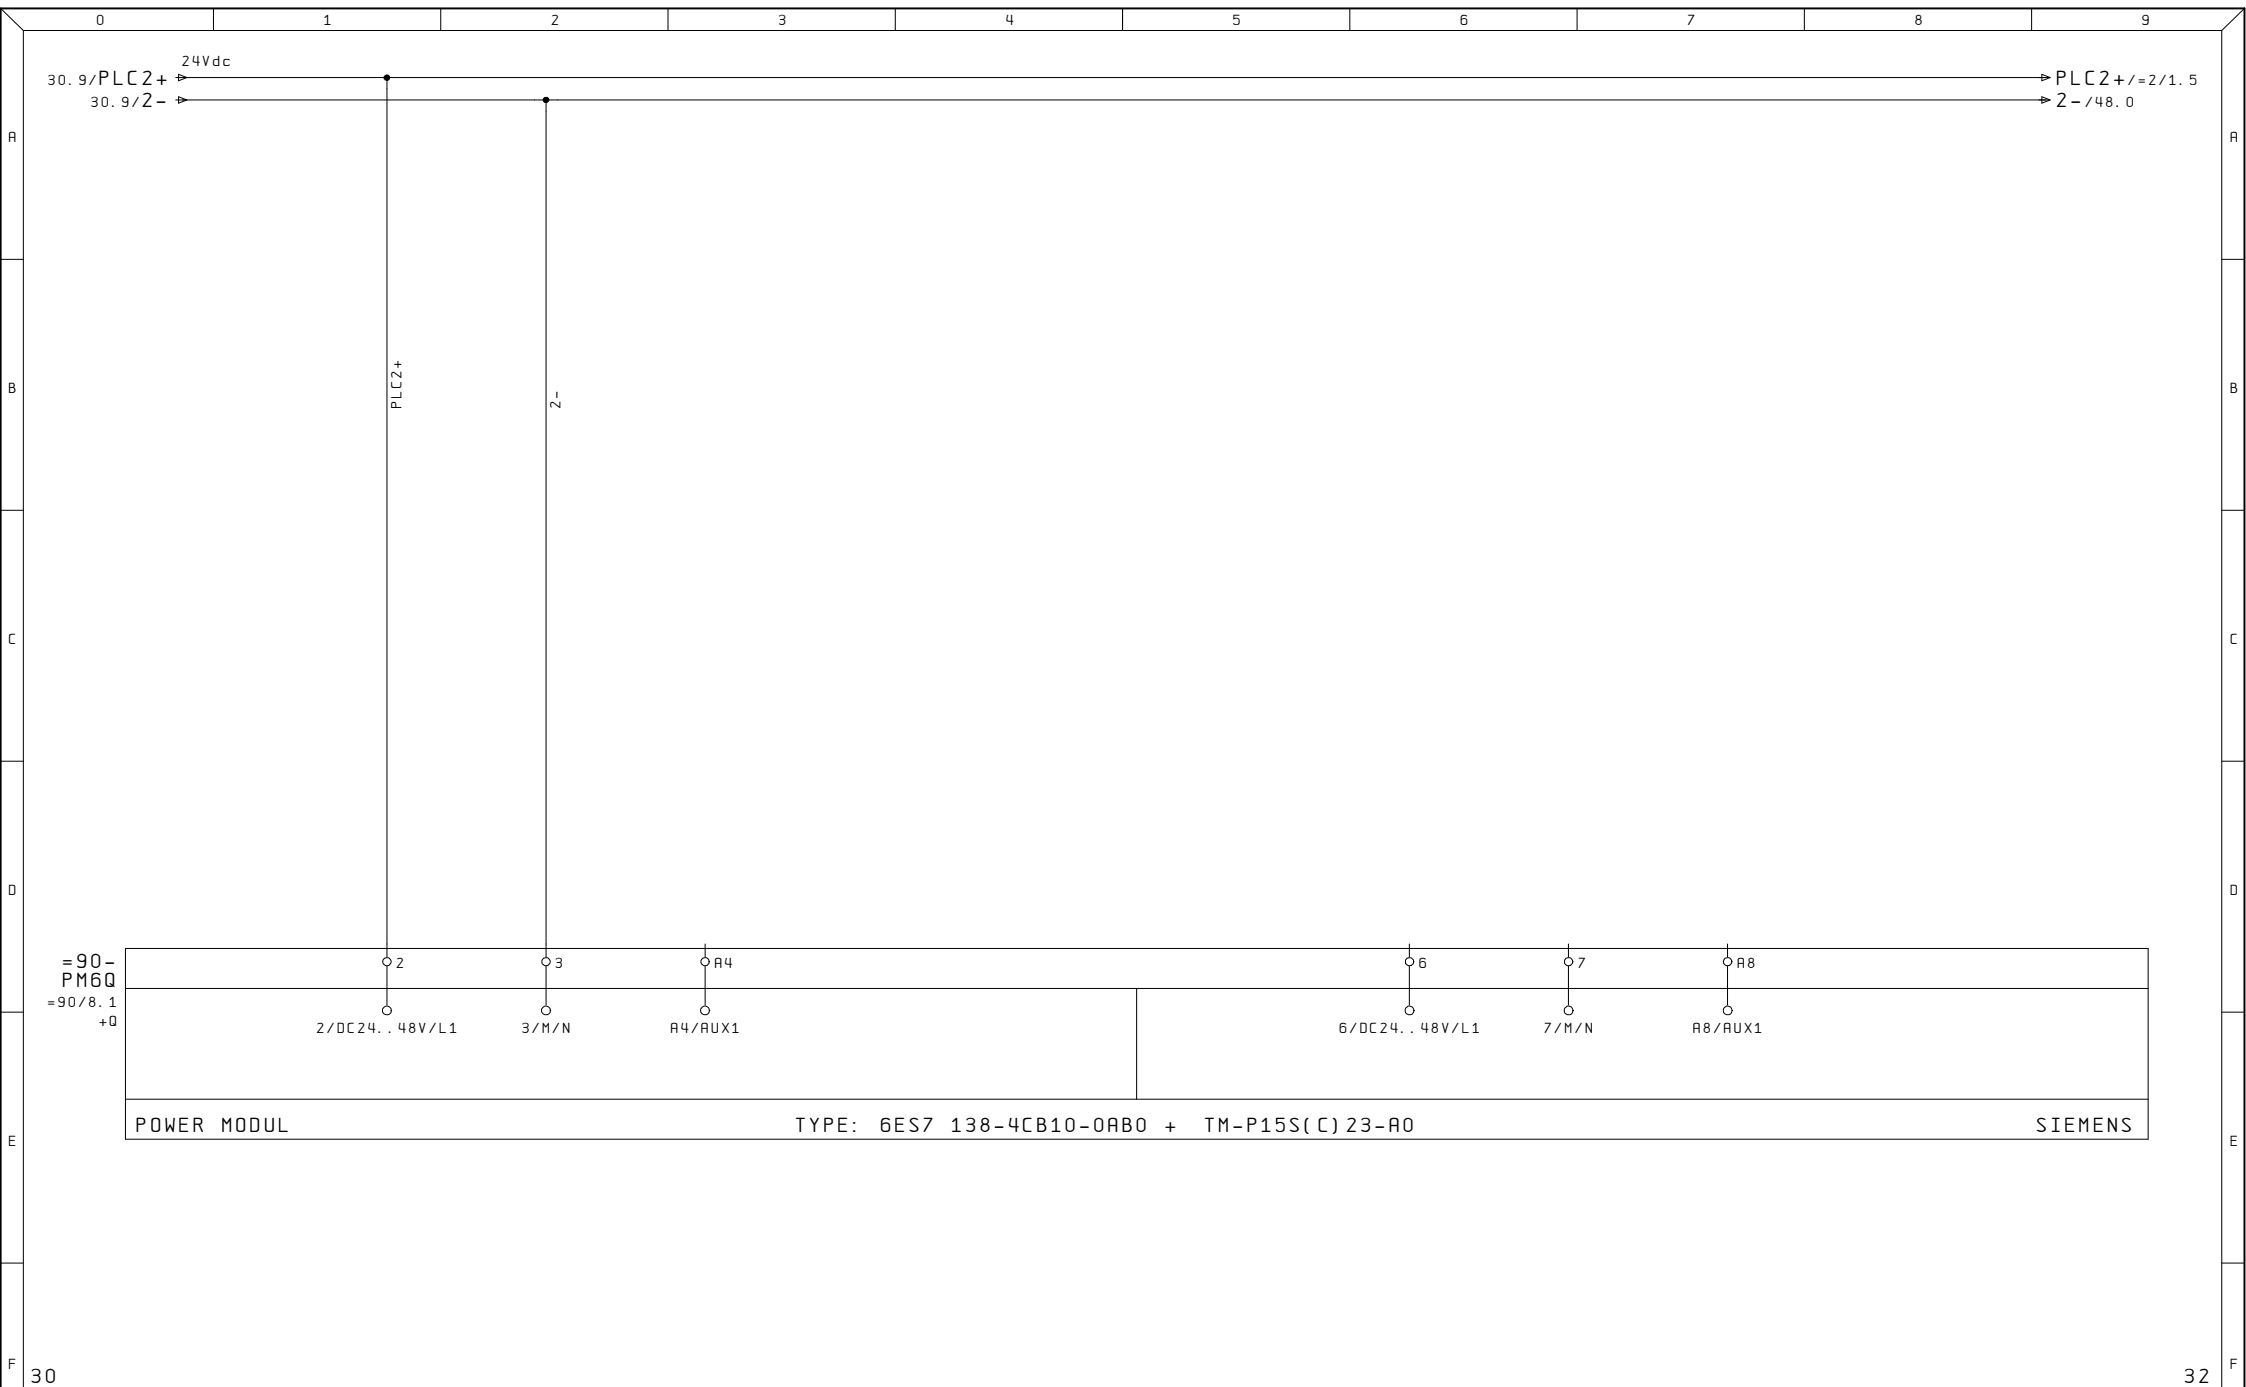


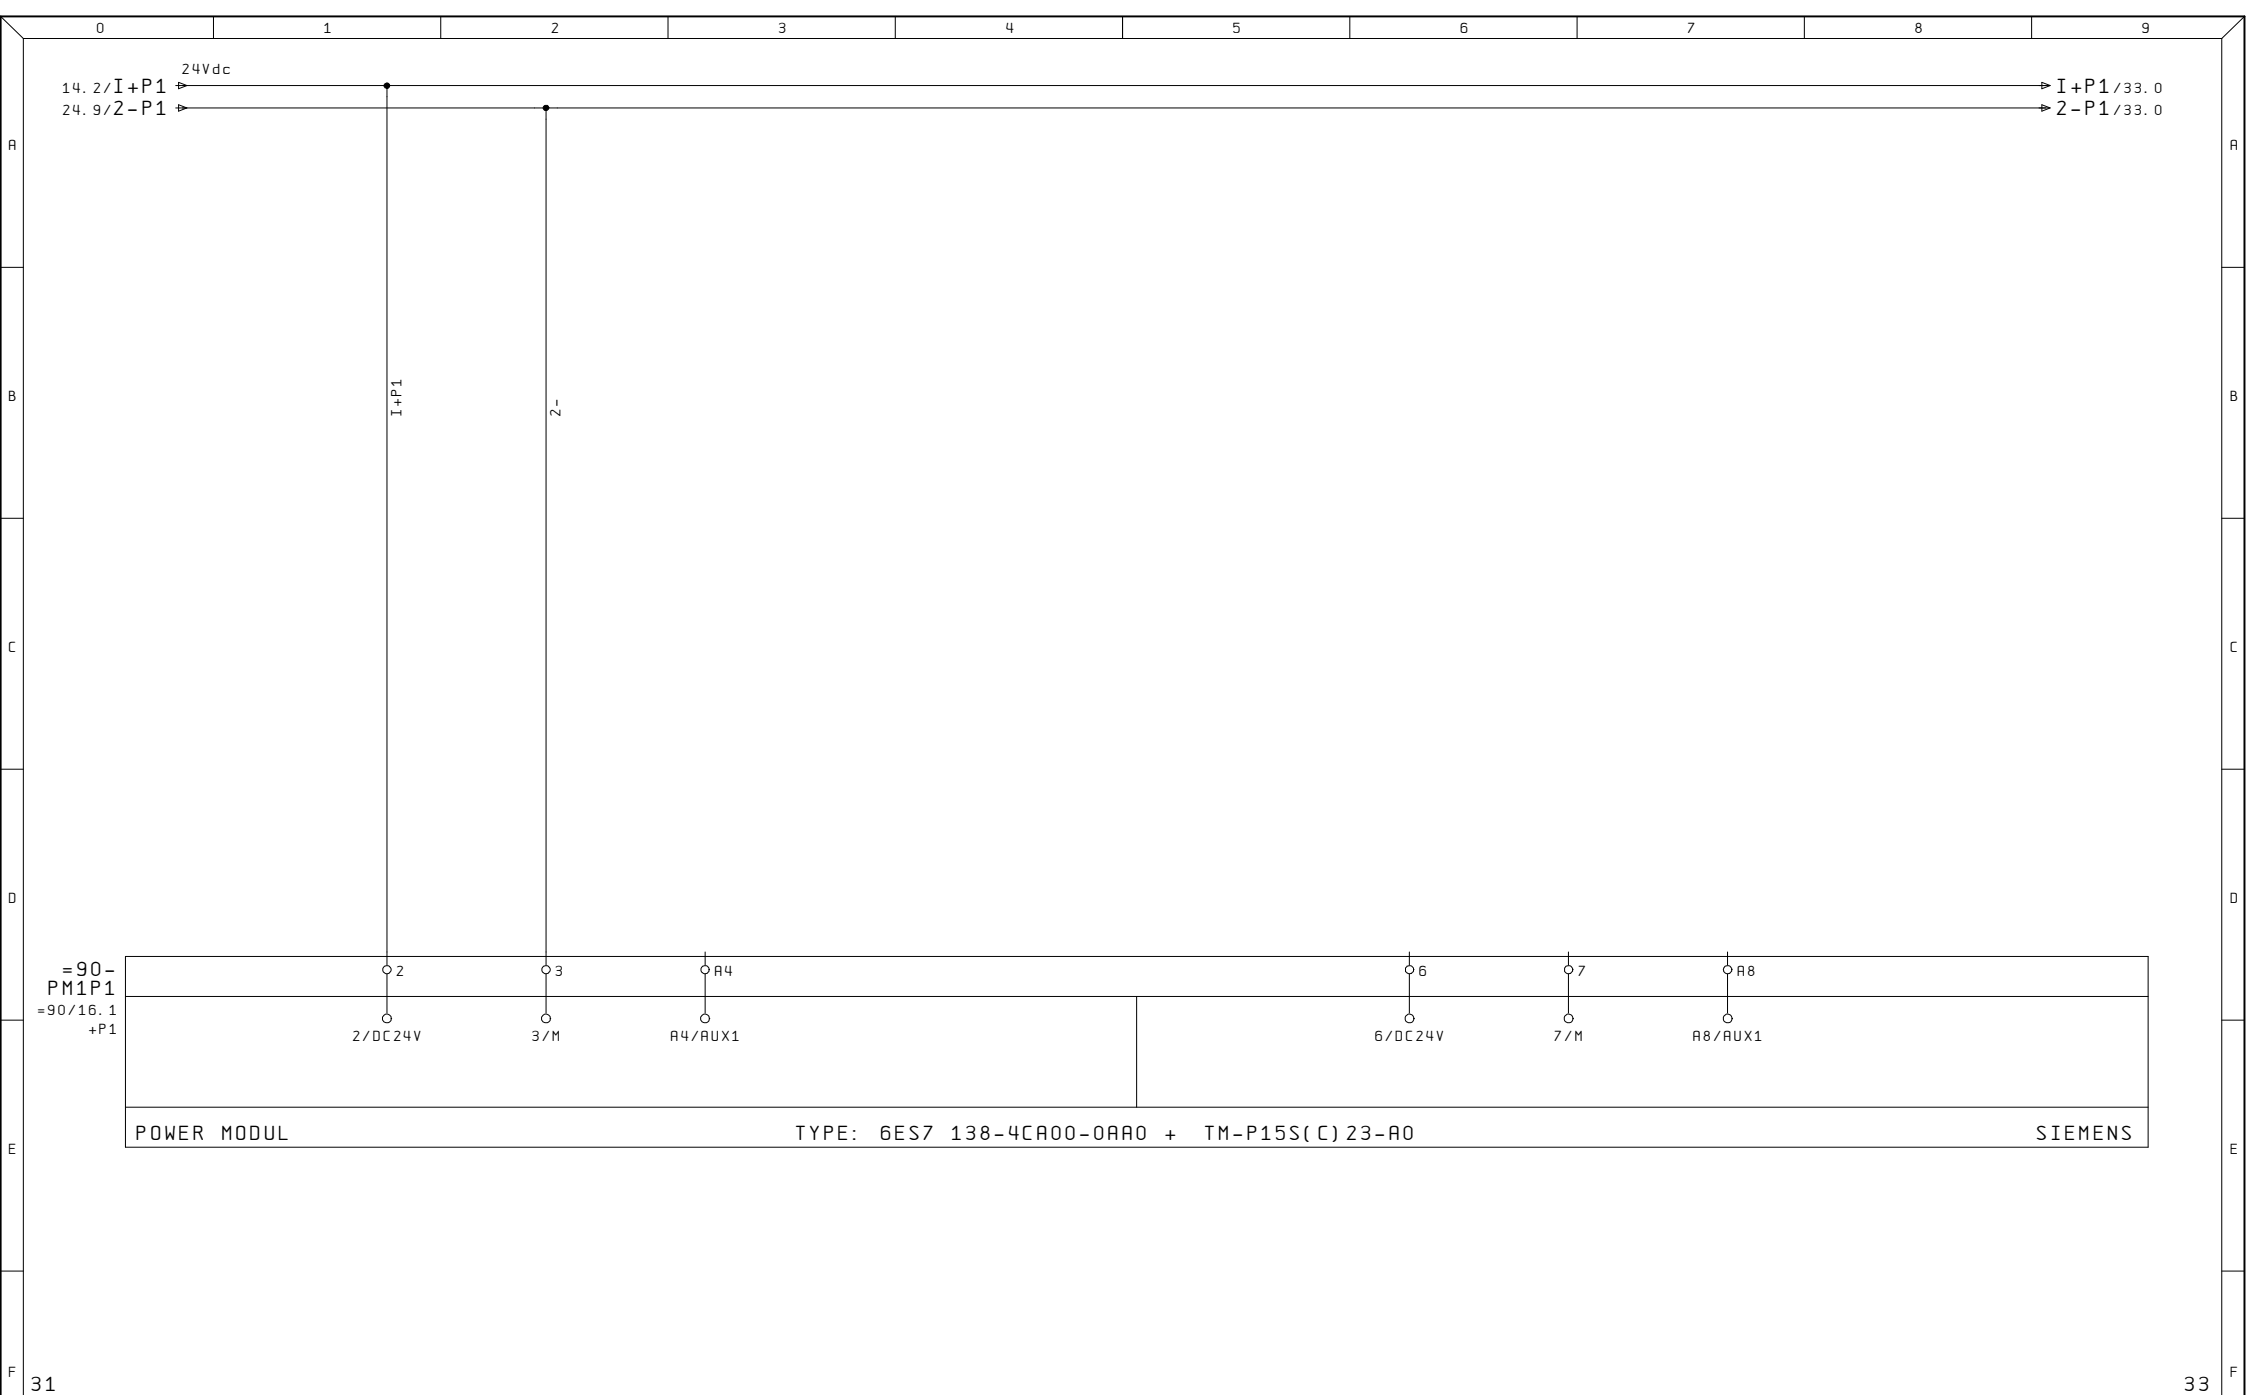

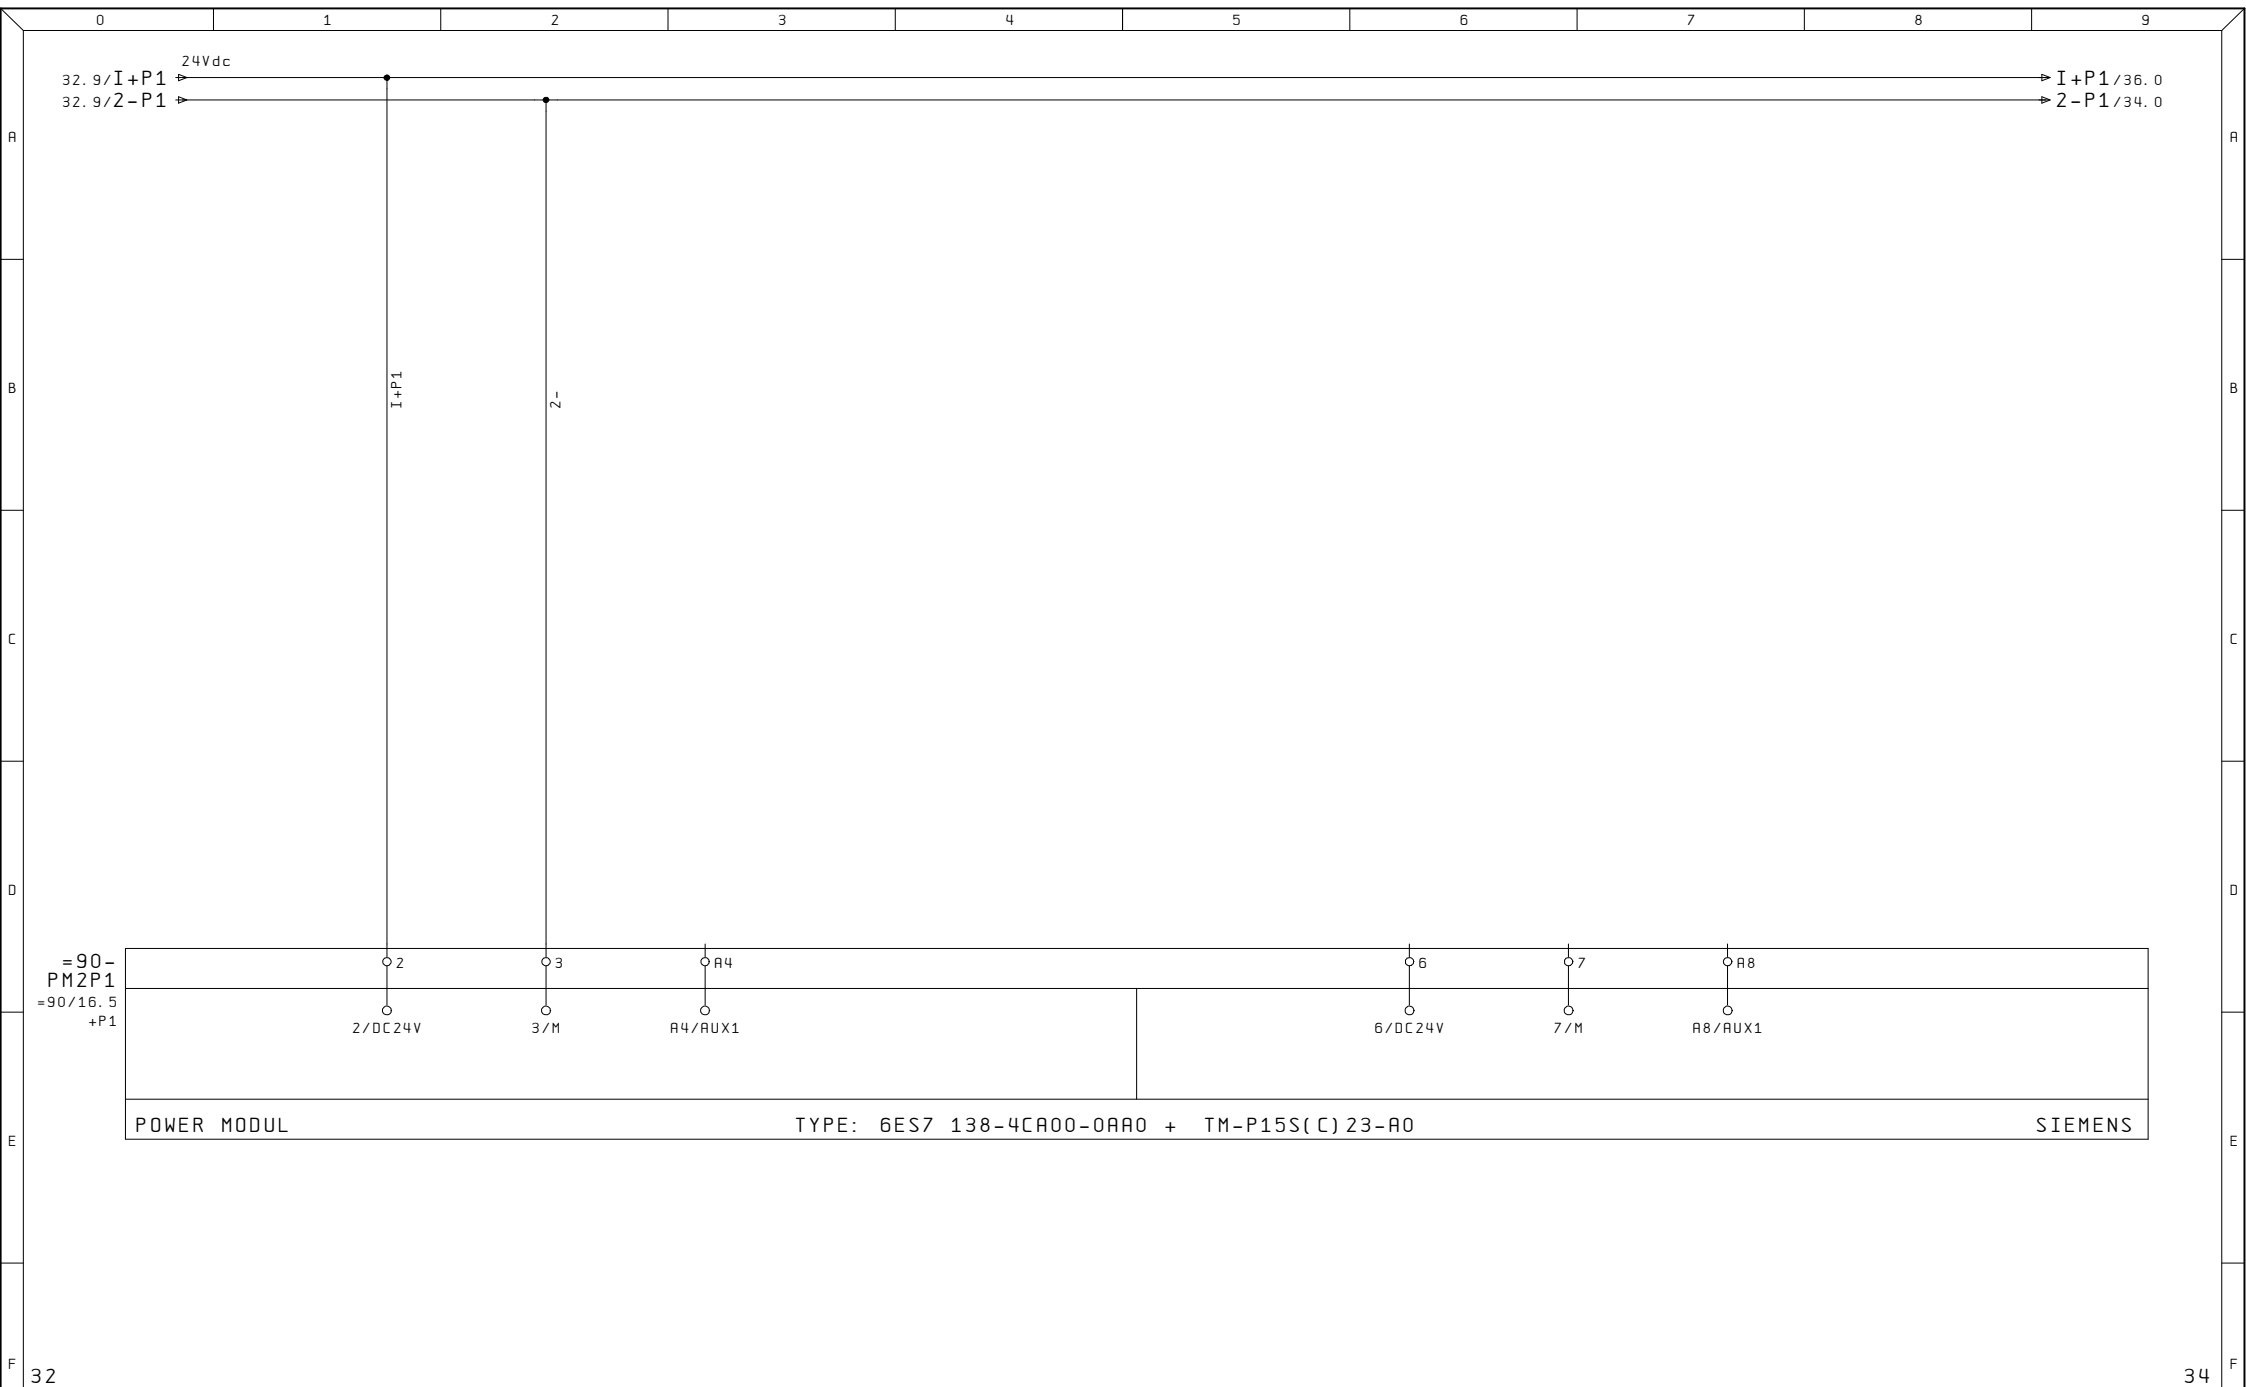


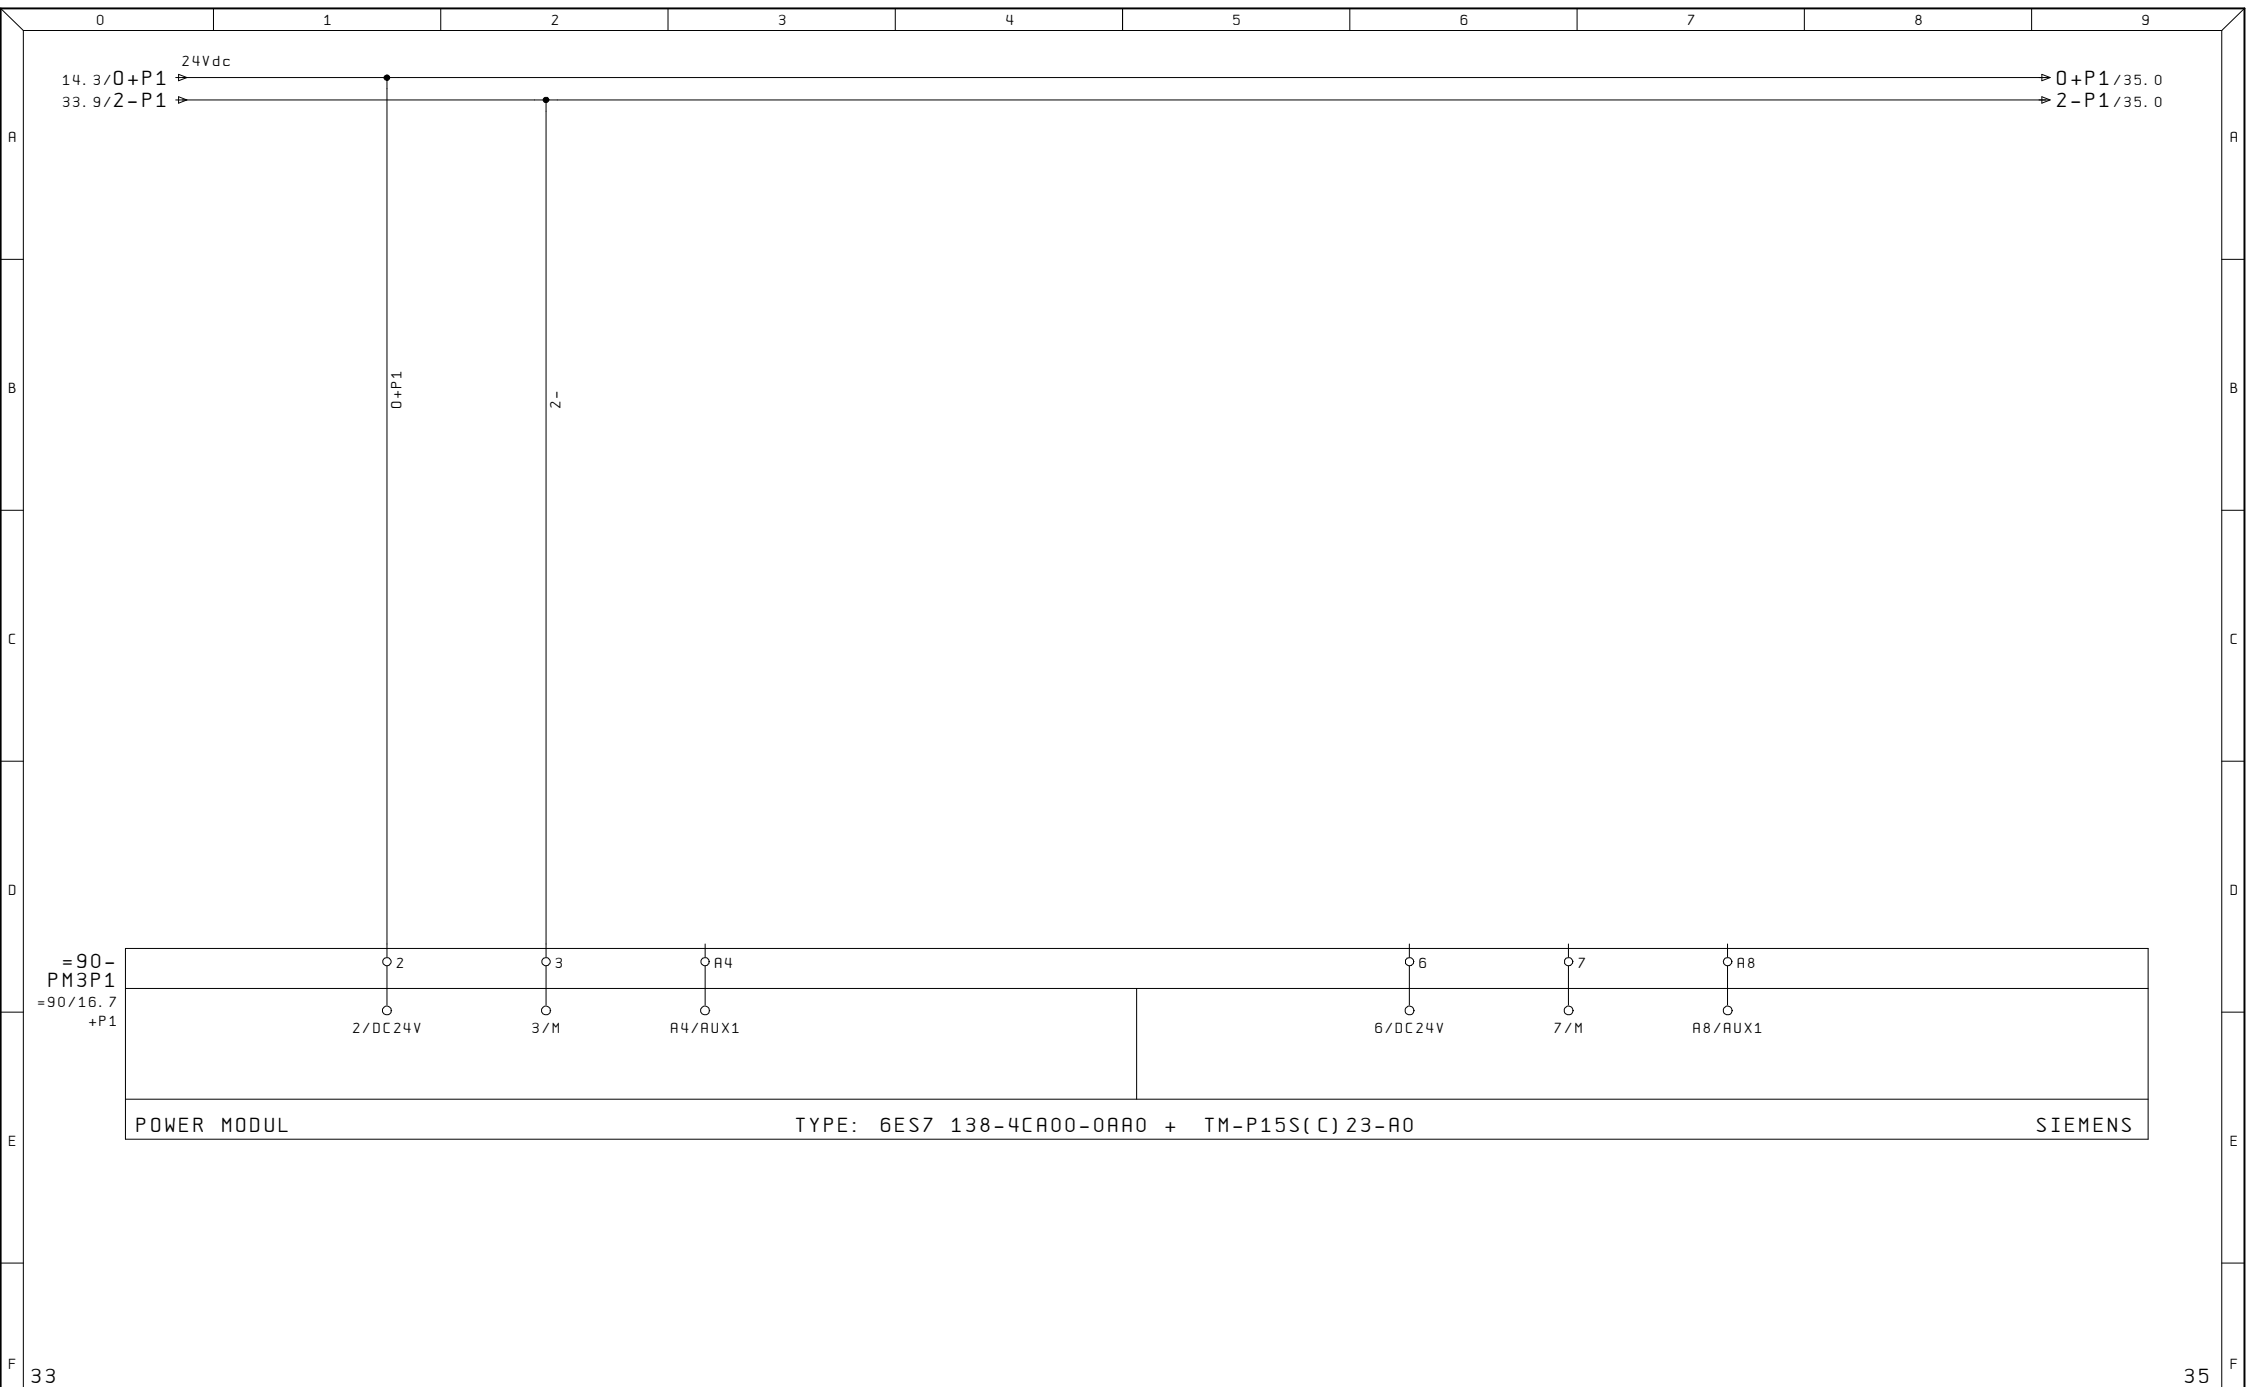


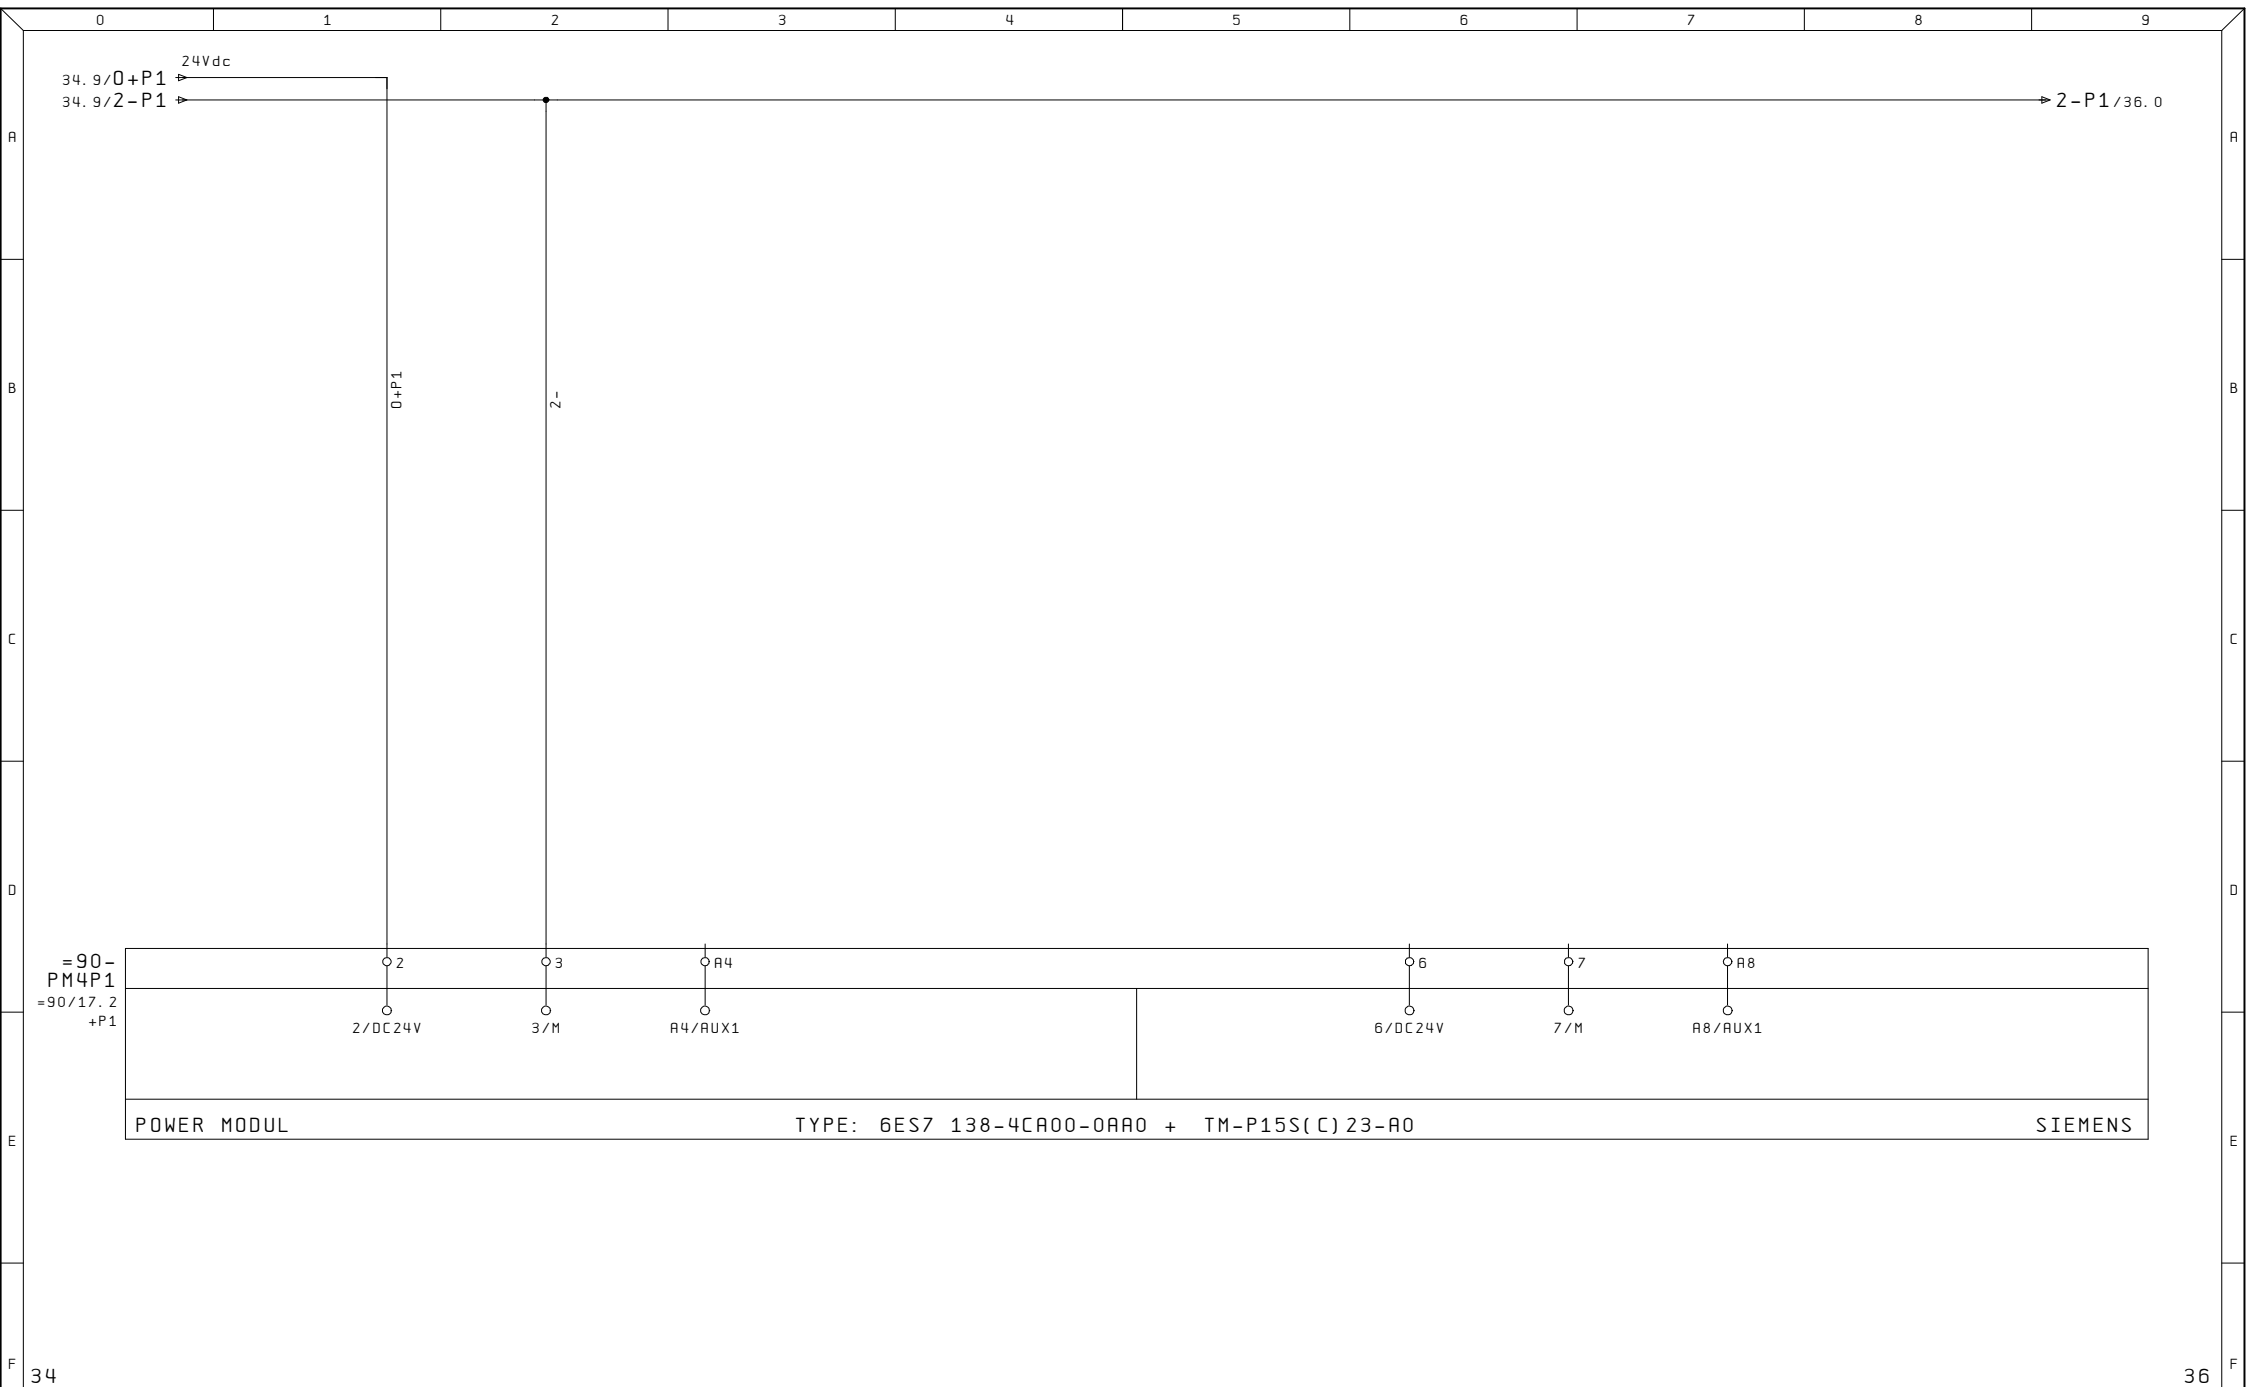


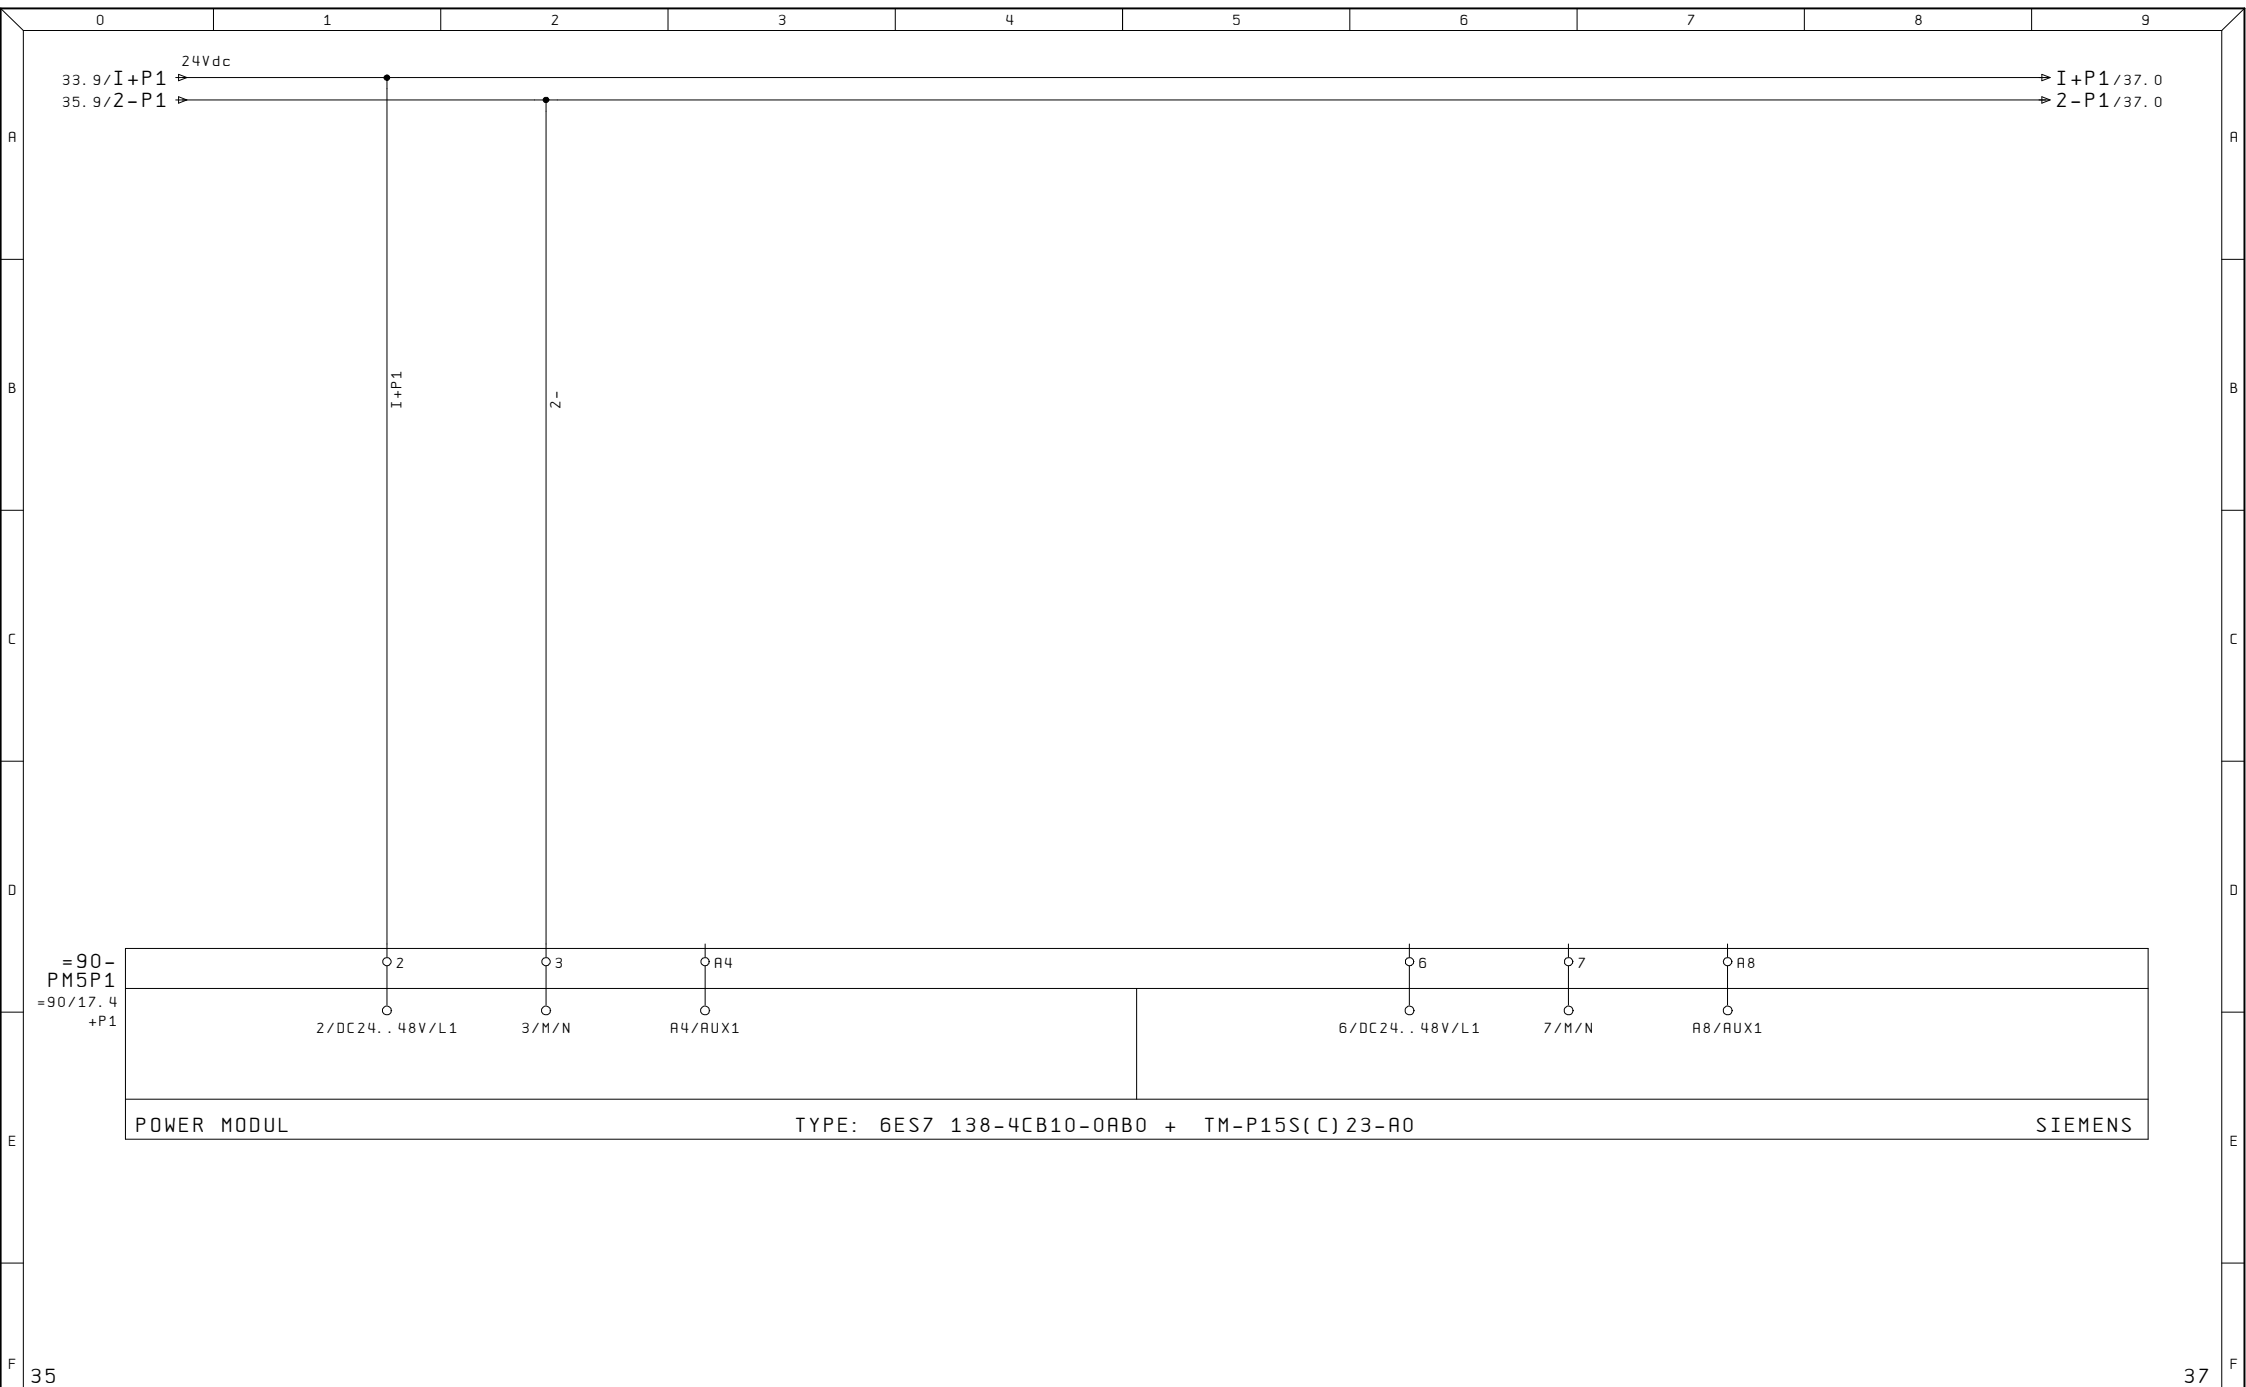



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			
		Stampa : 03. Mar. 2014				GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE			Pag. 36
		Verif. : L.M.				INGRESSI PROFISAFE PULPITO			di 95

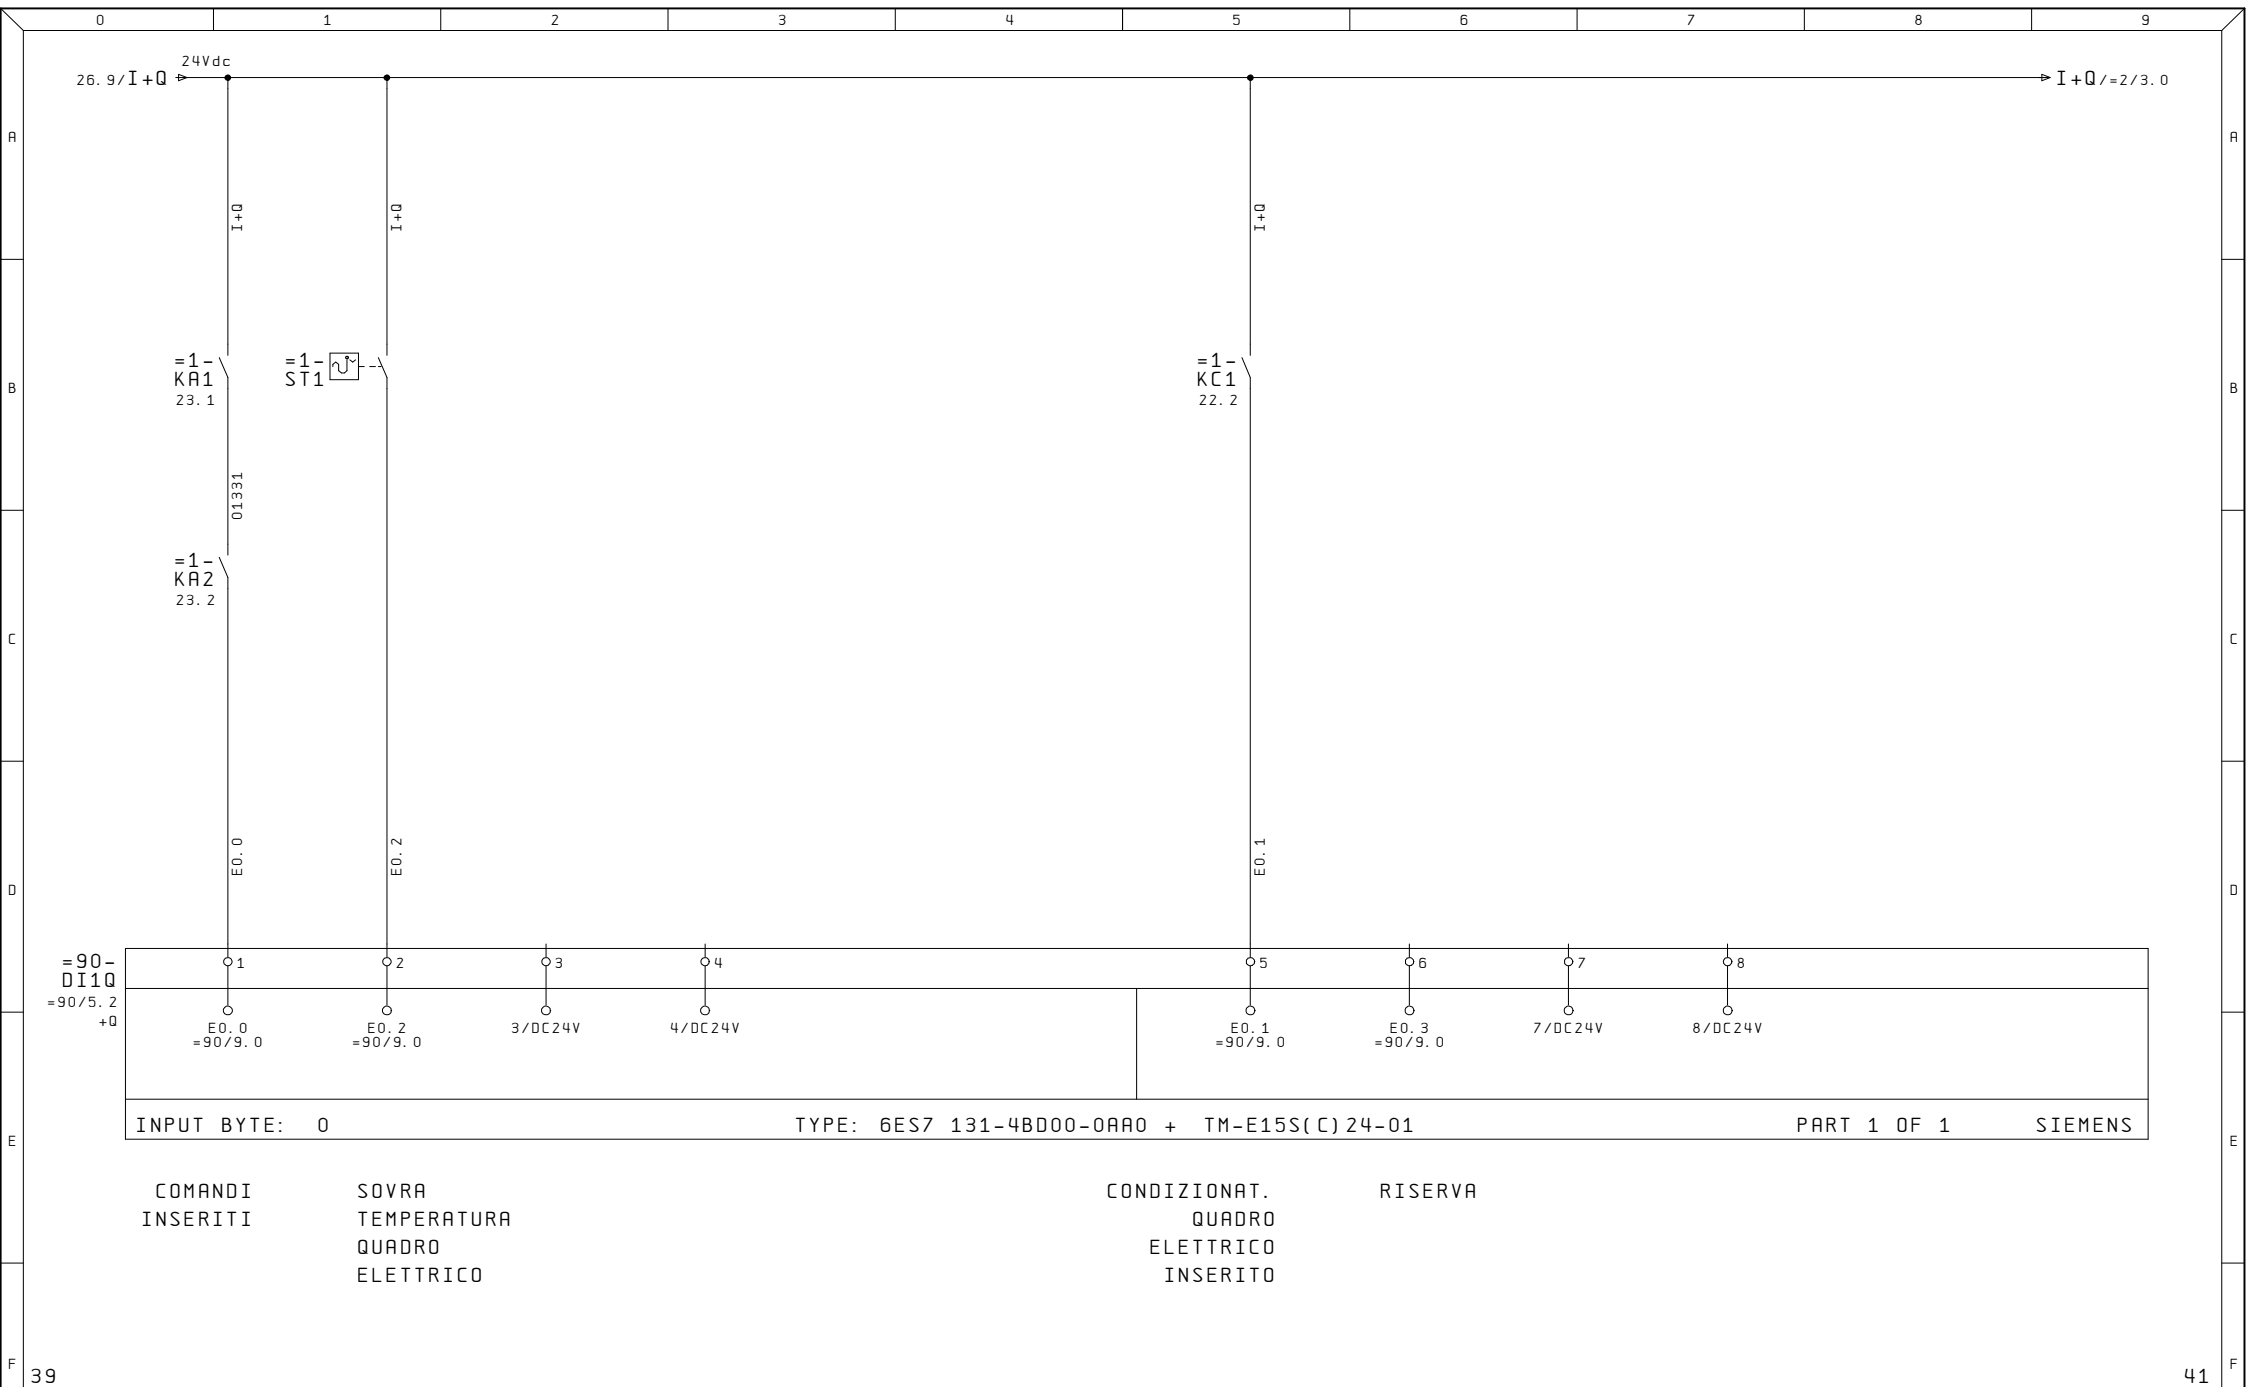

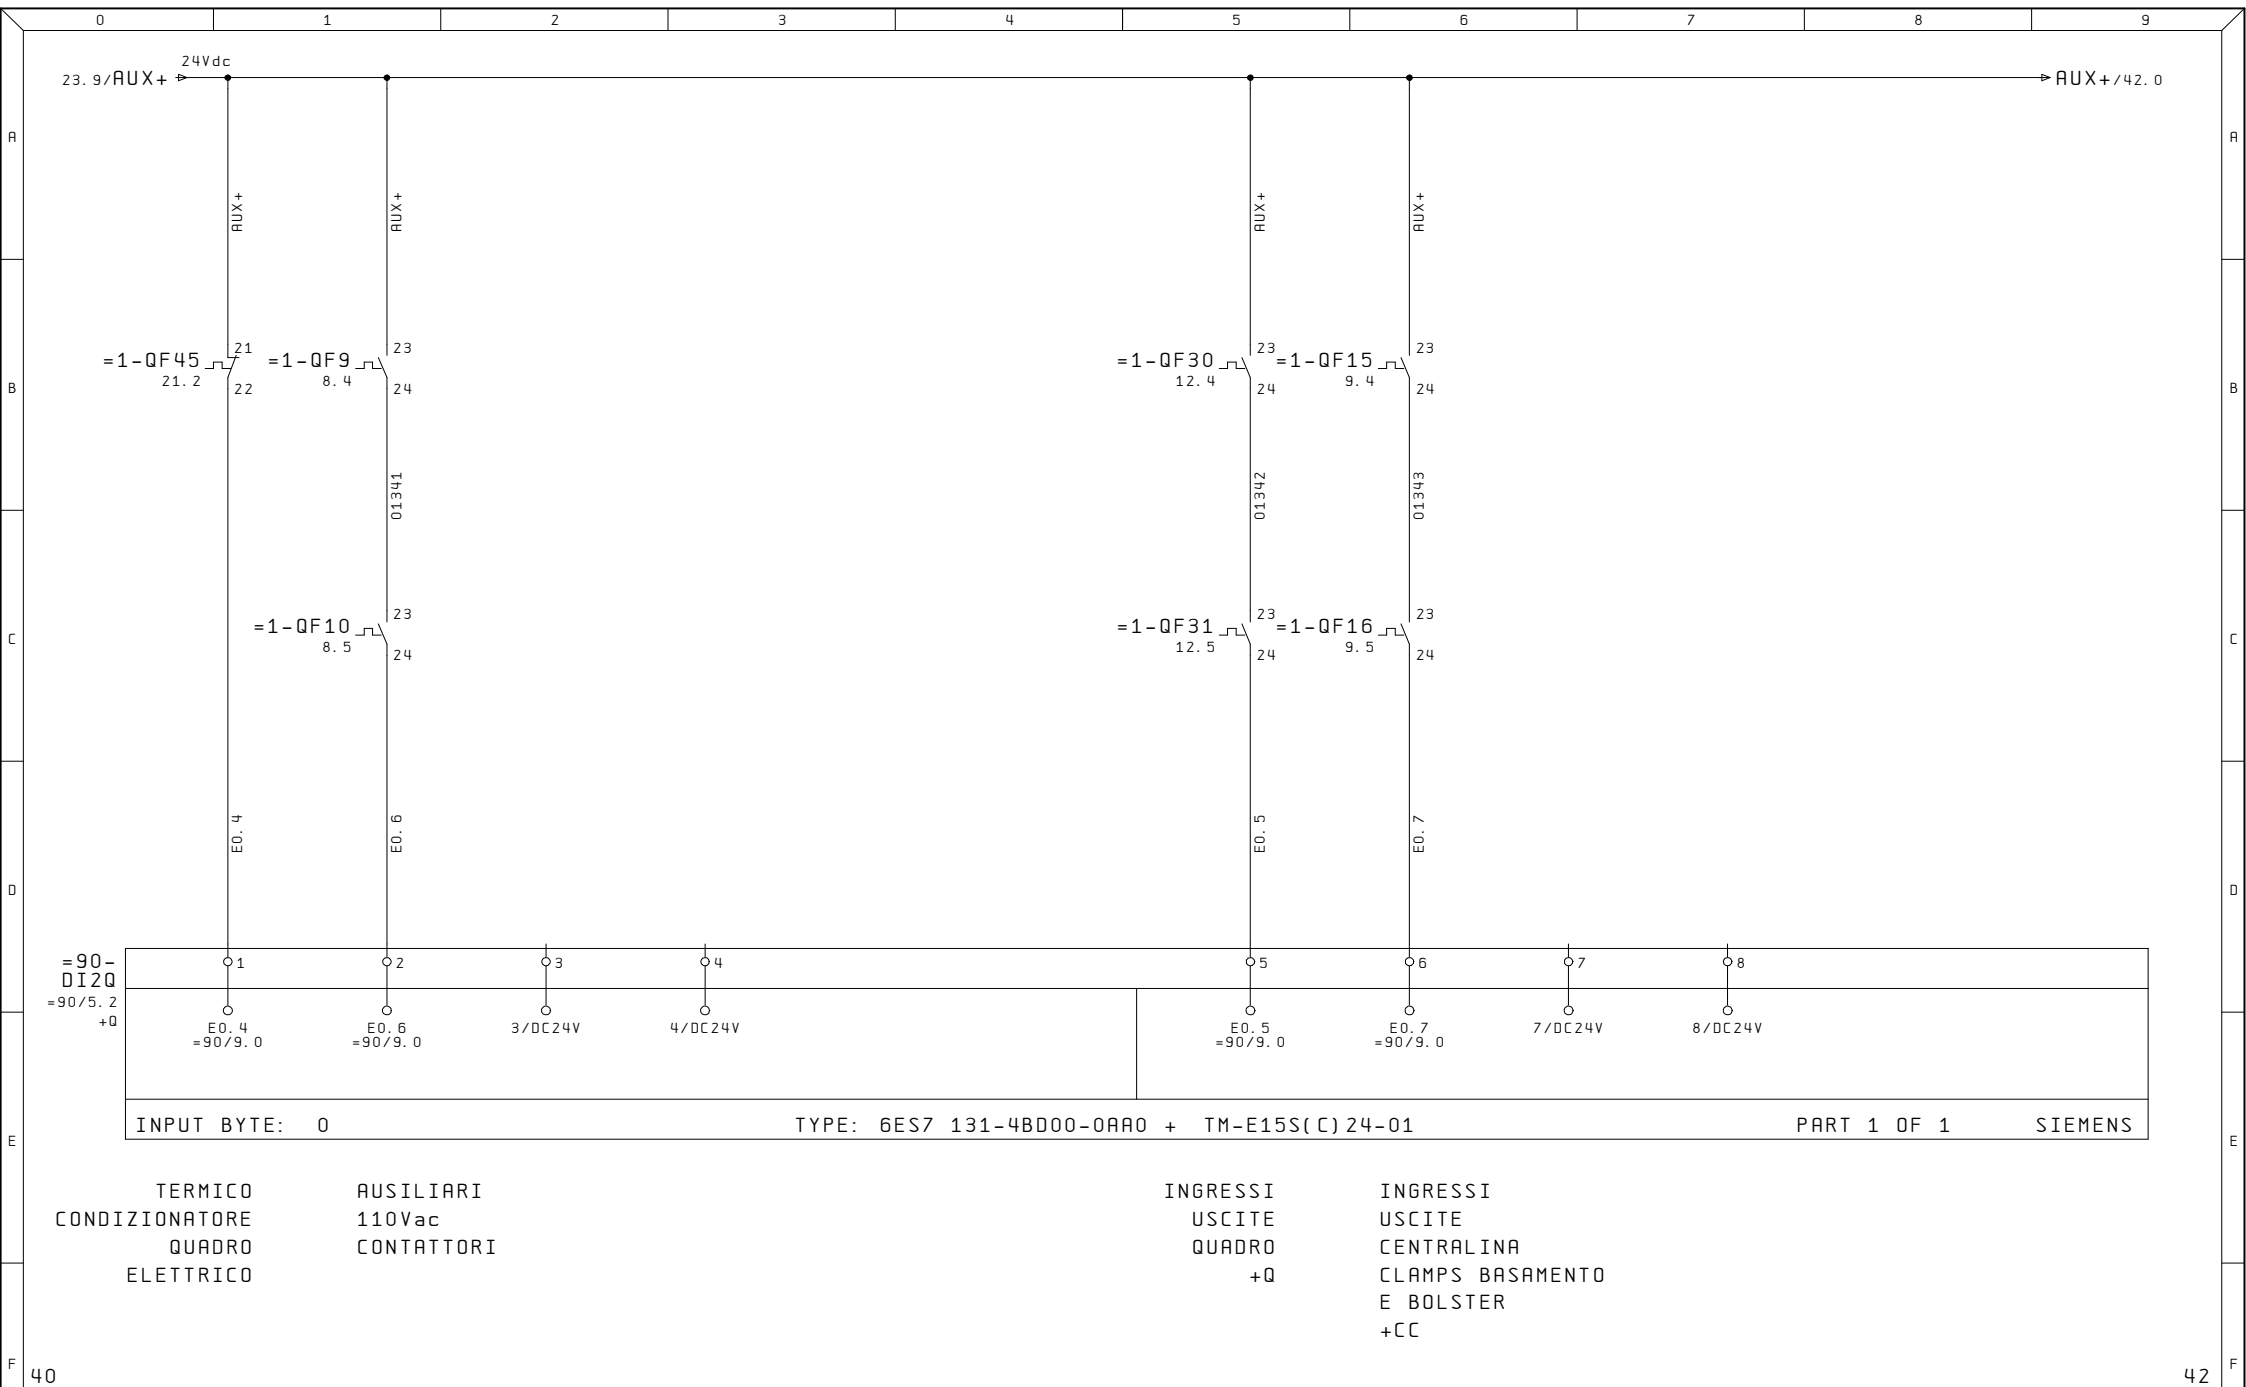


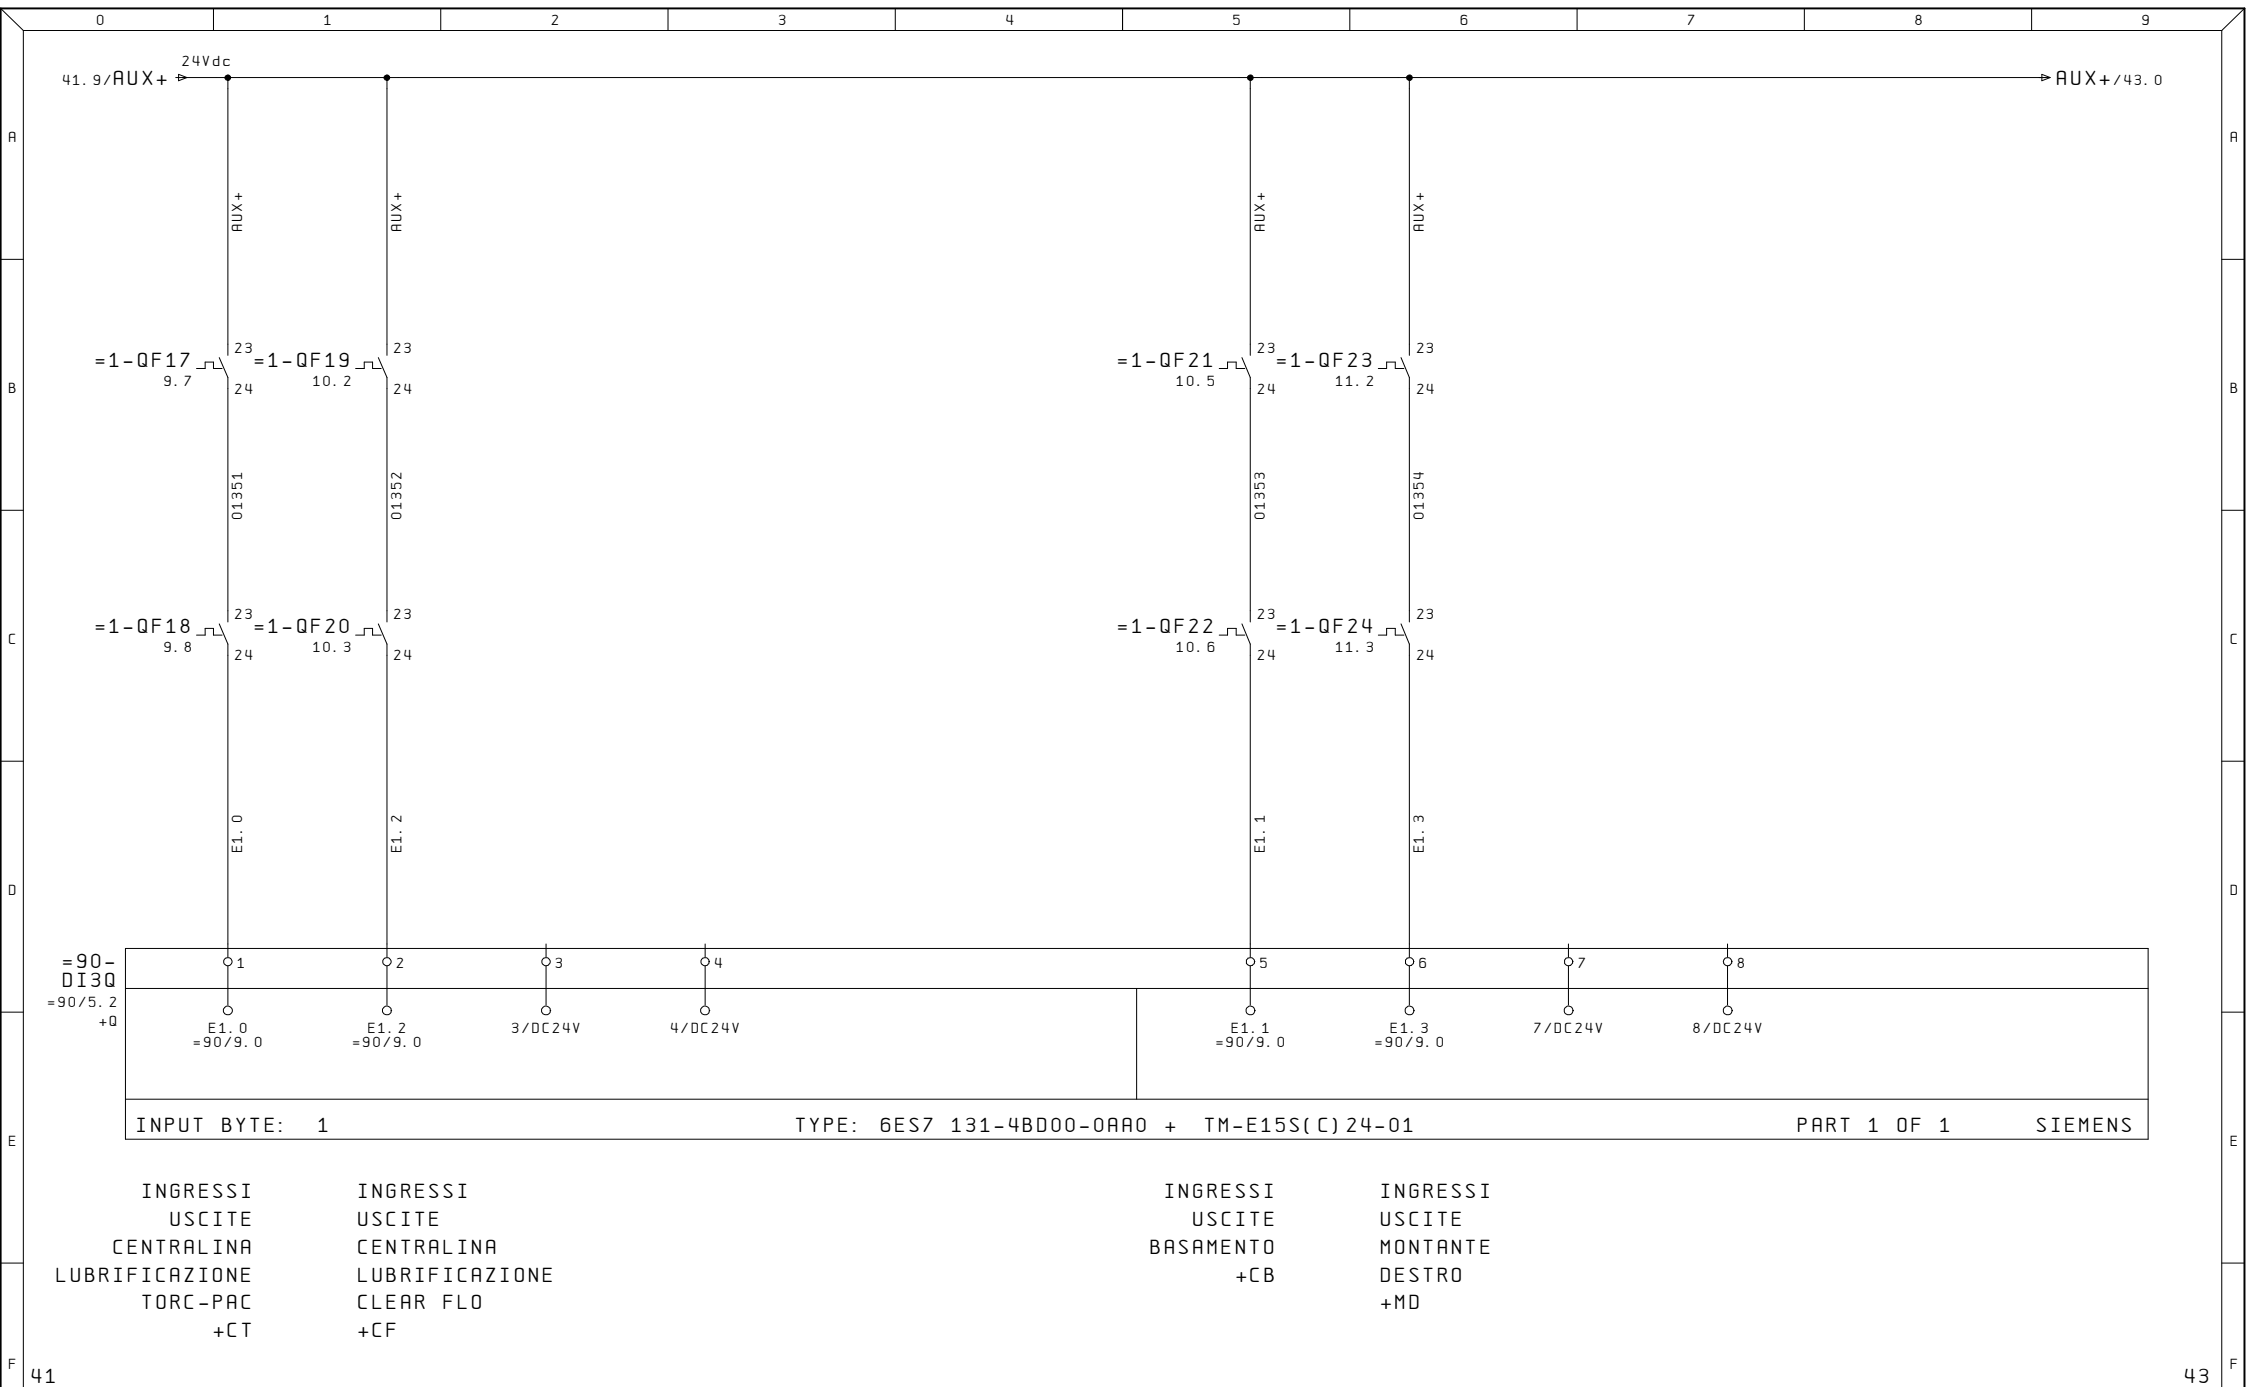


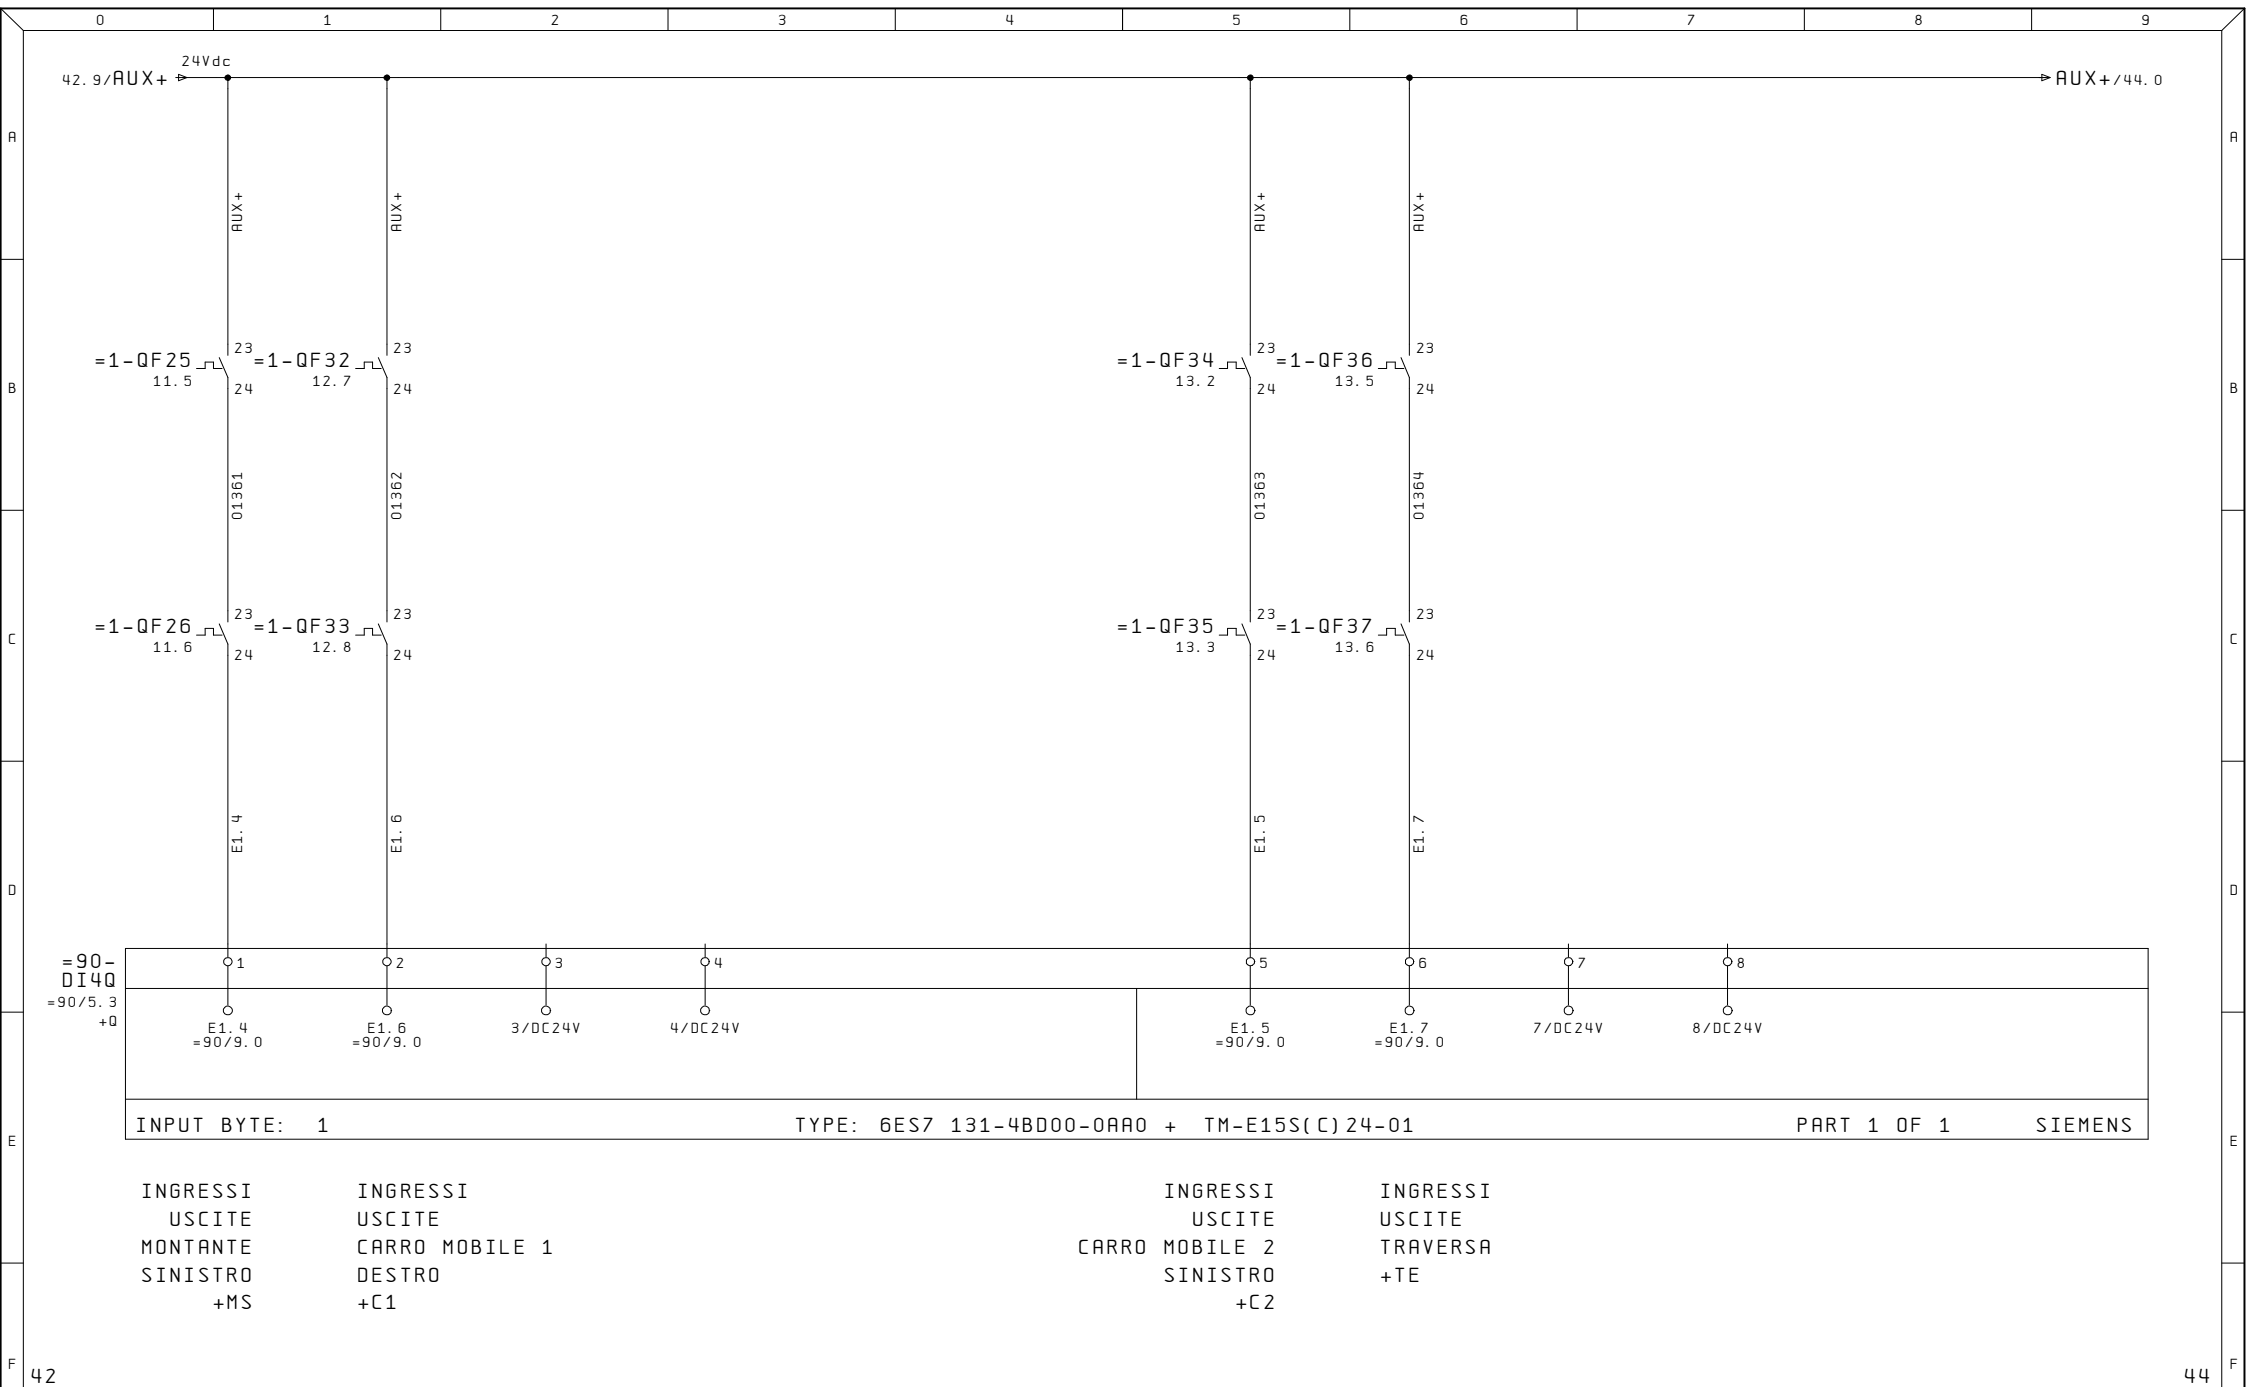


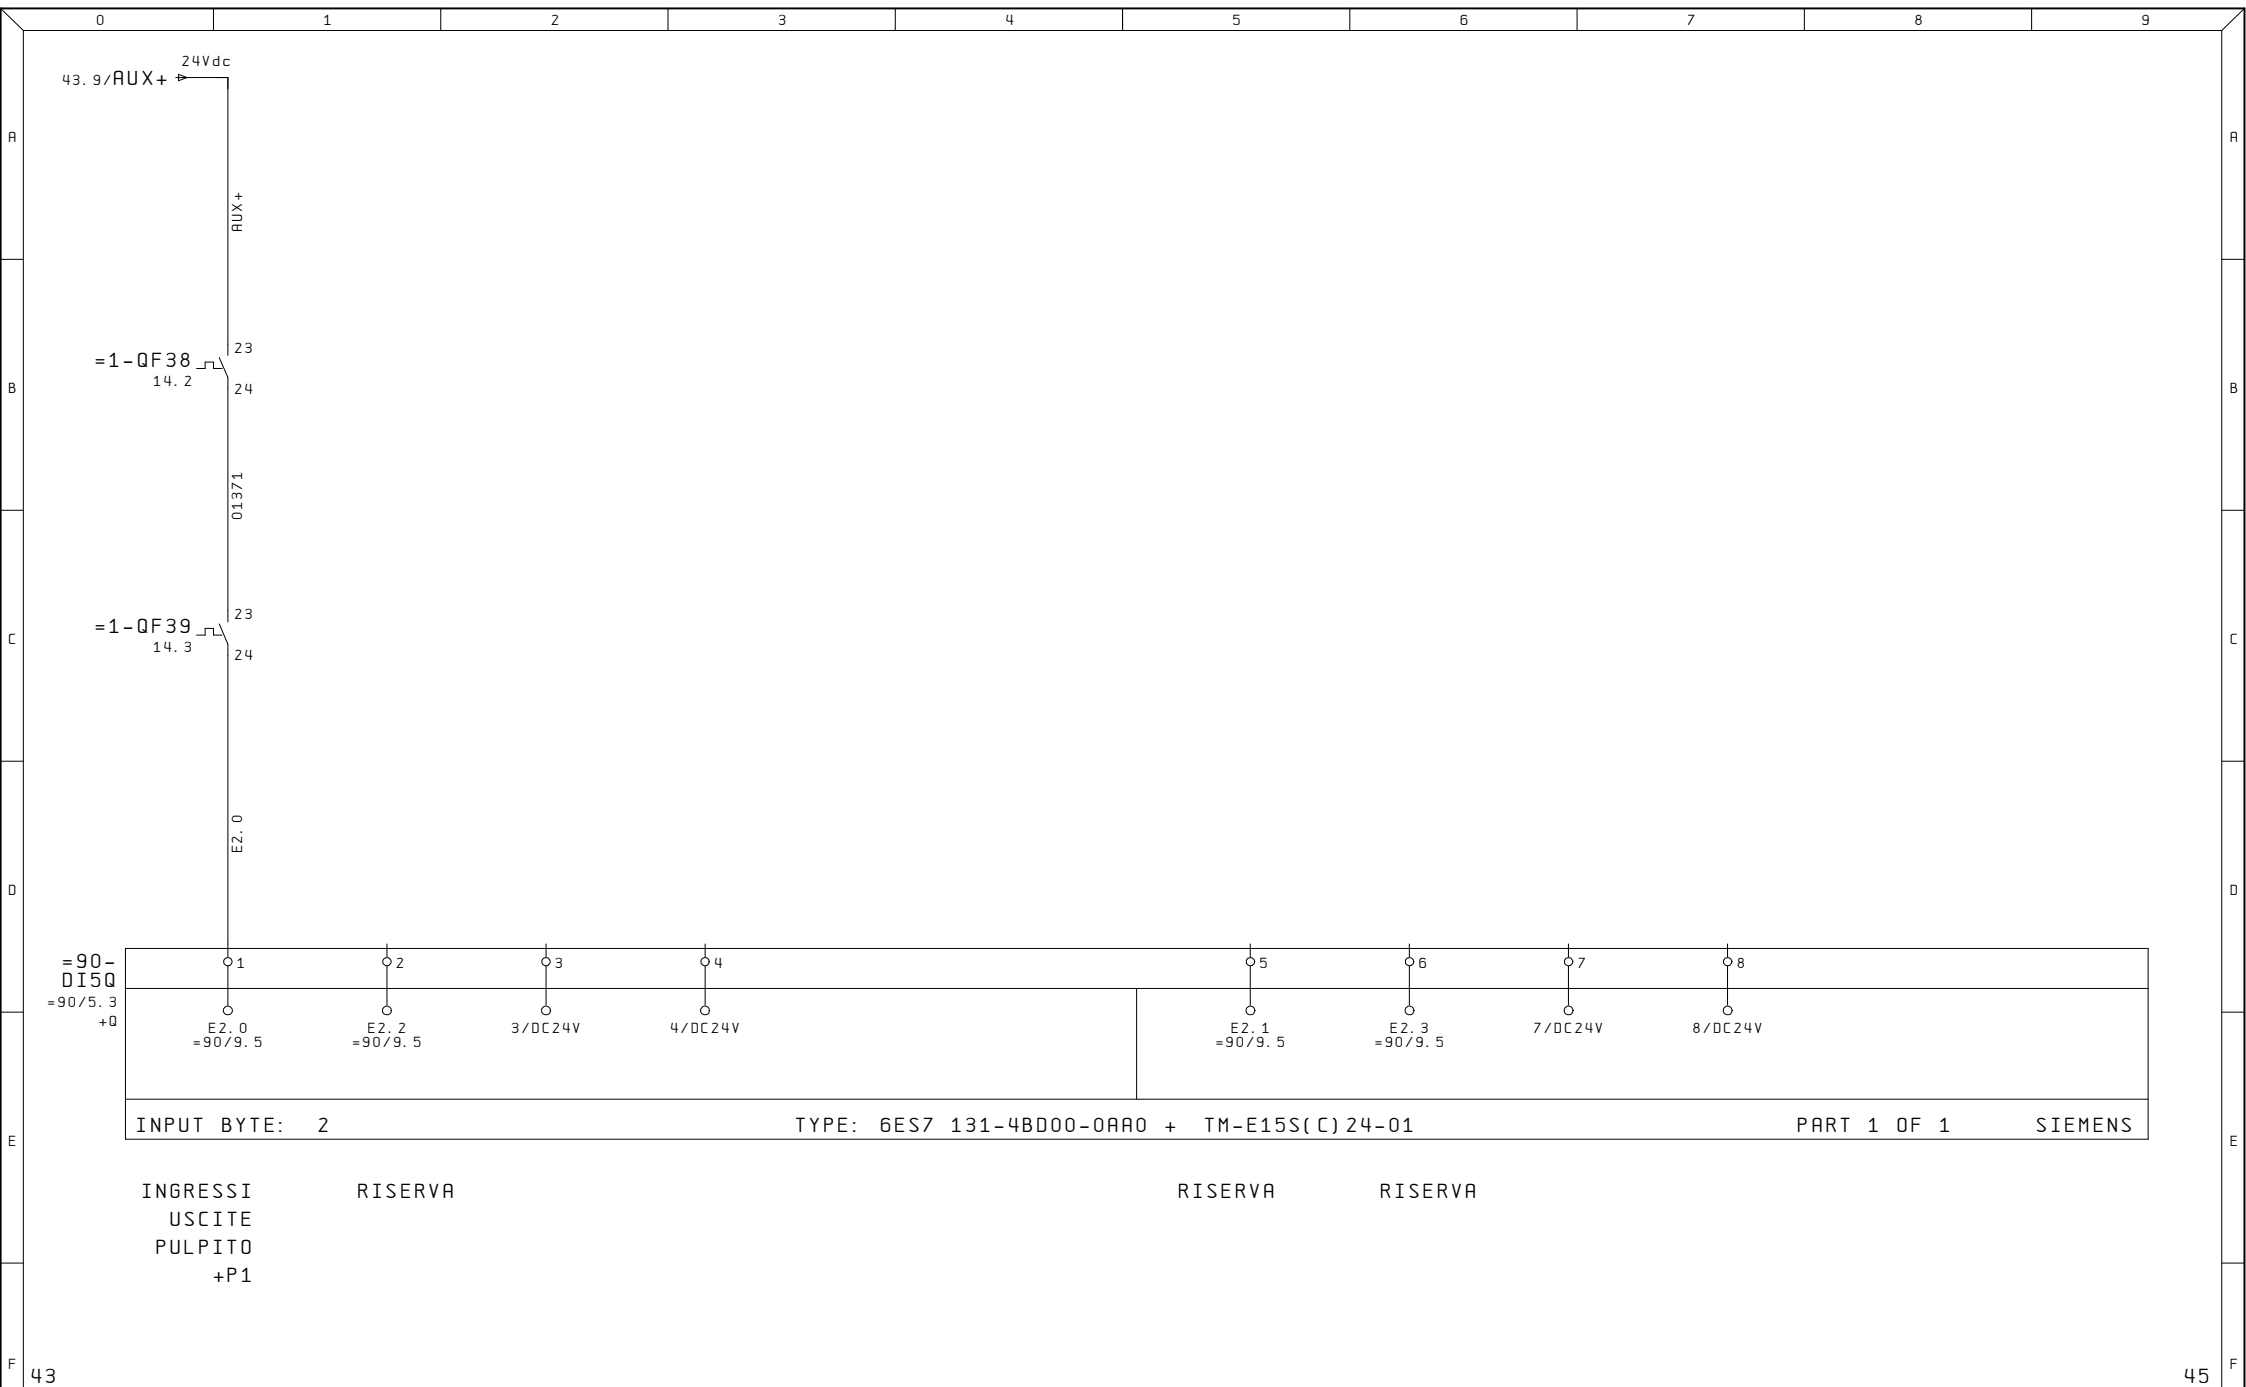



Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1	Pag. 47 di 95
					Descrizione pagina GENERALE / LIBERA			

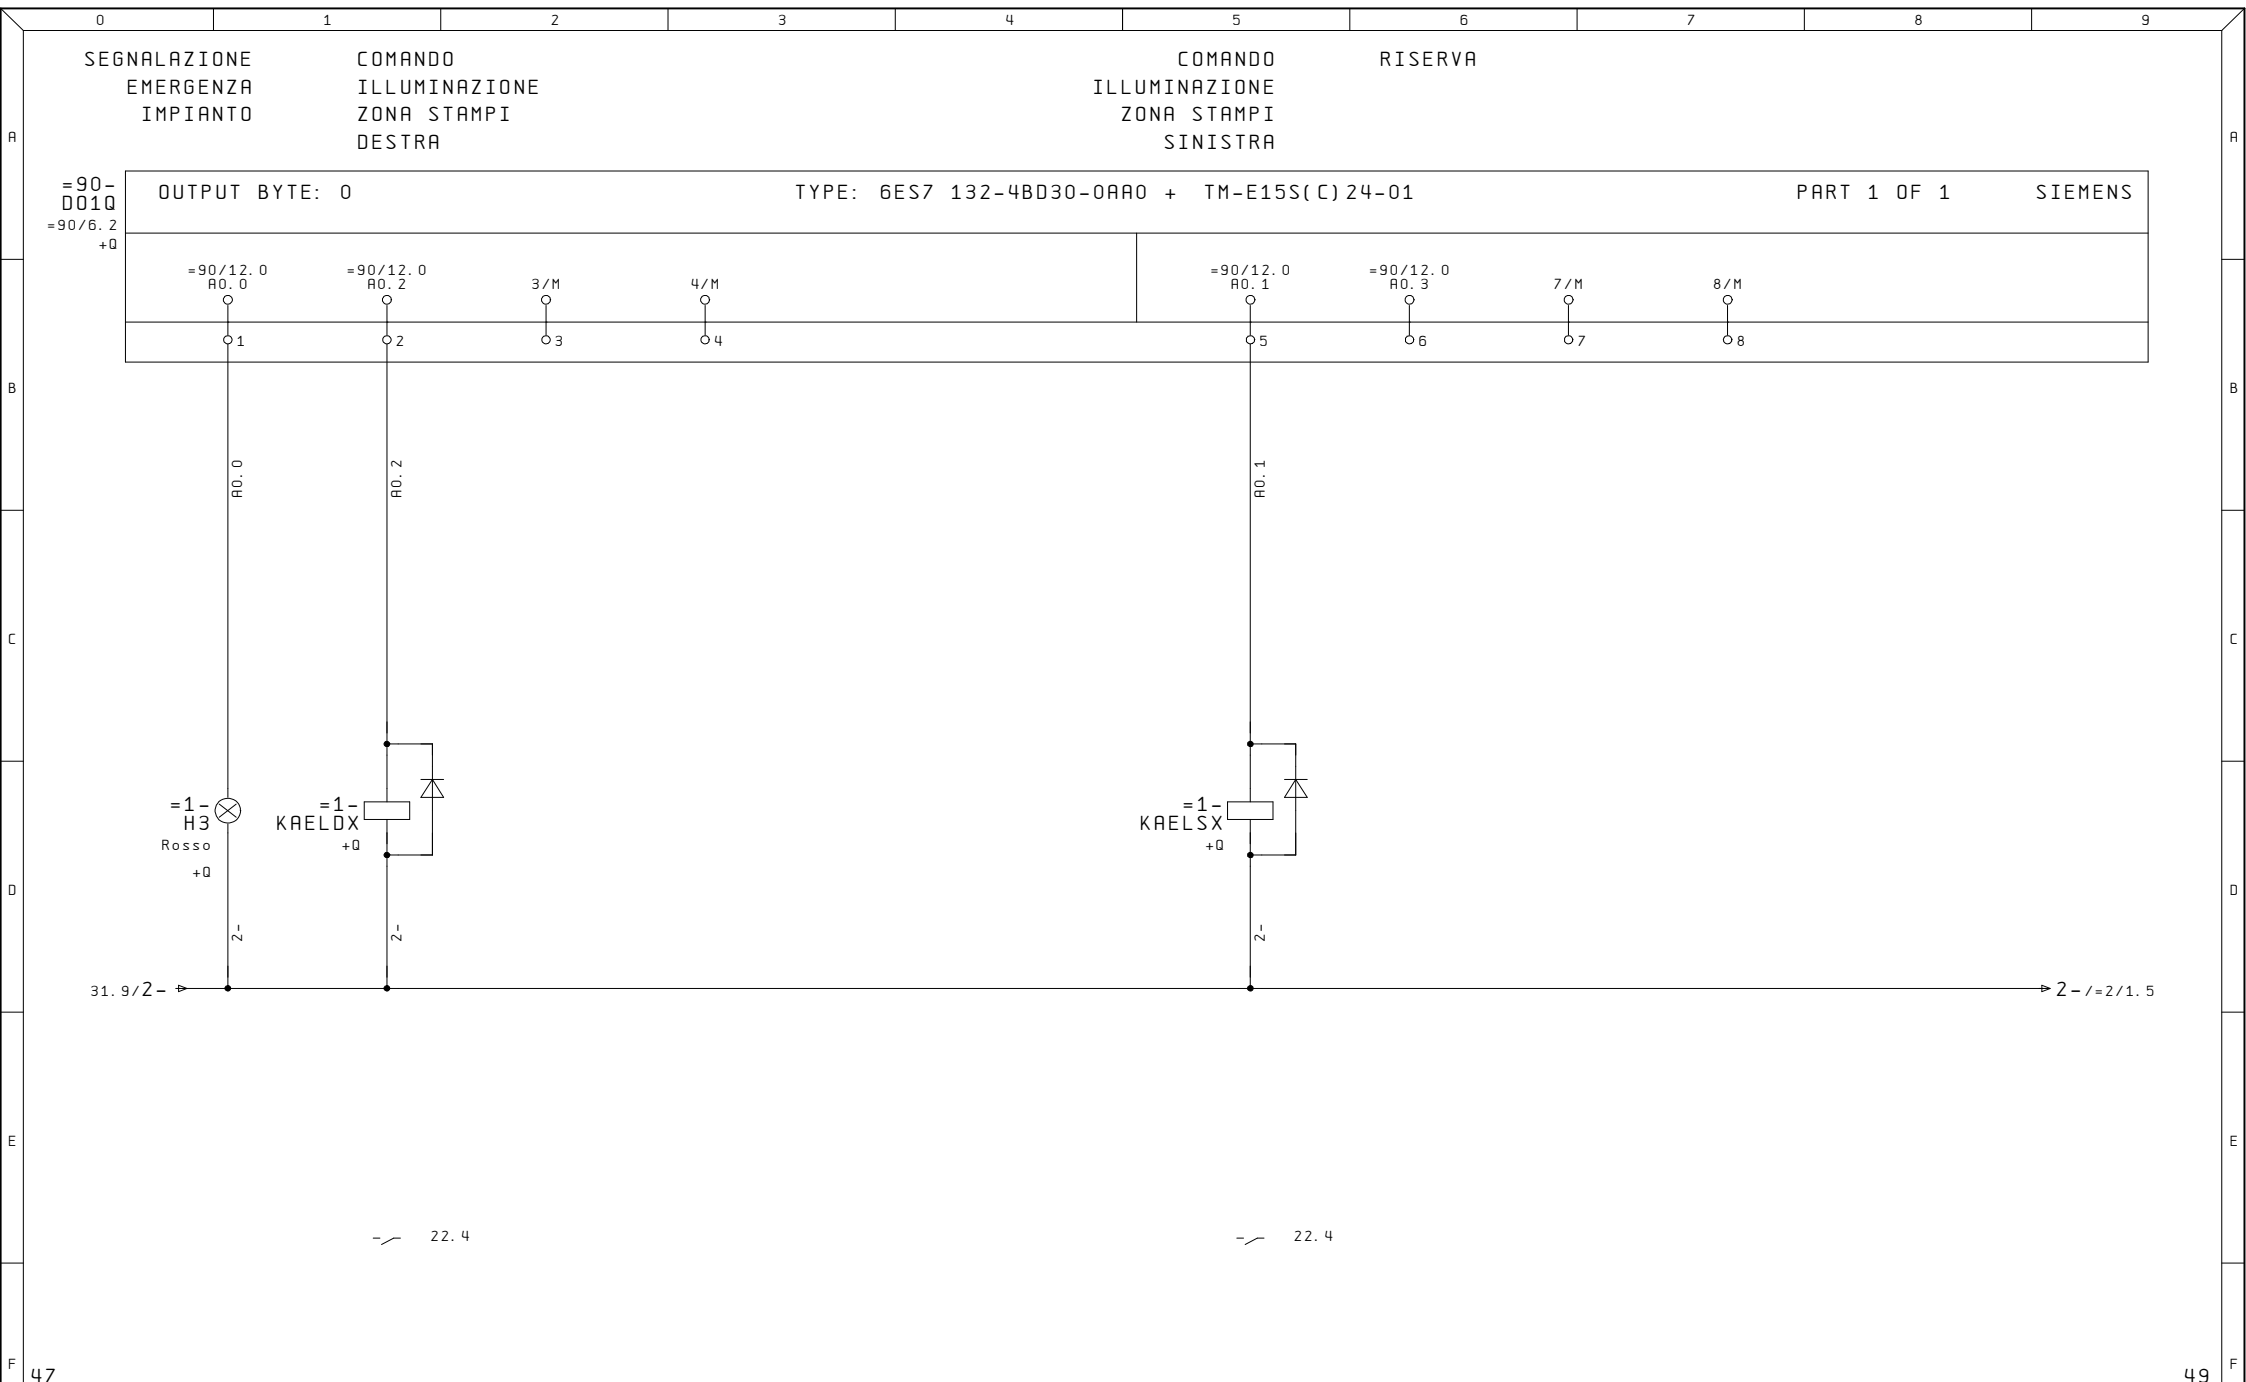


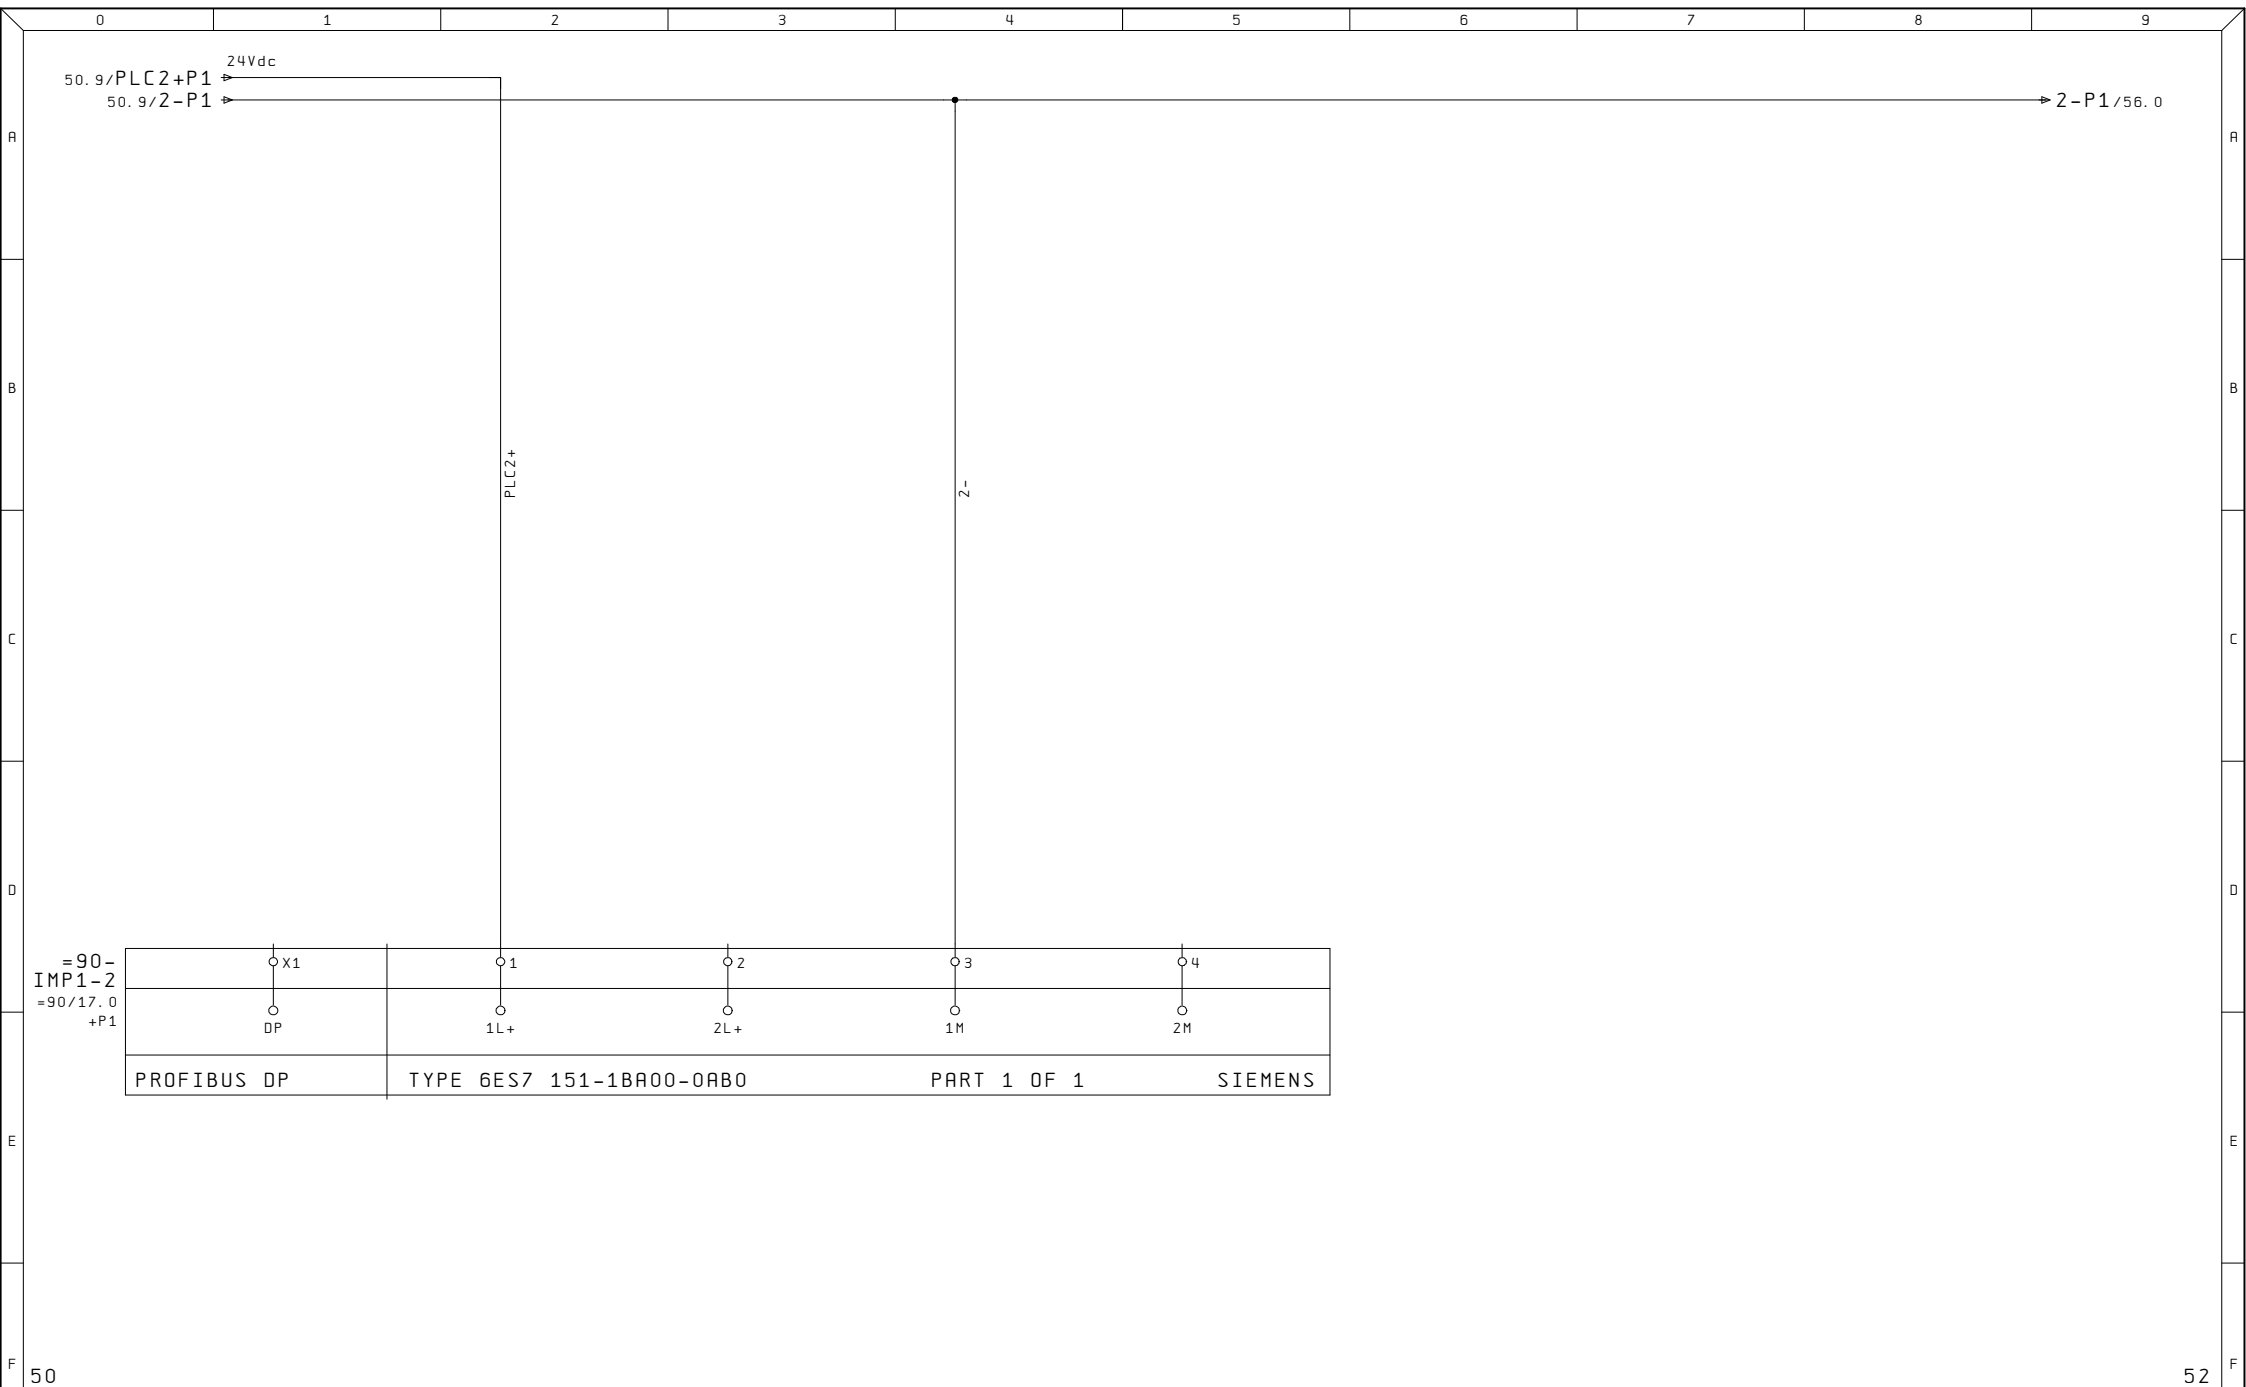


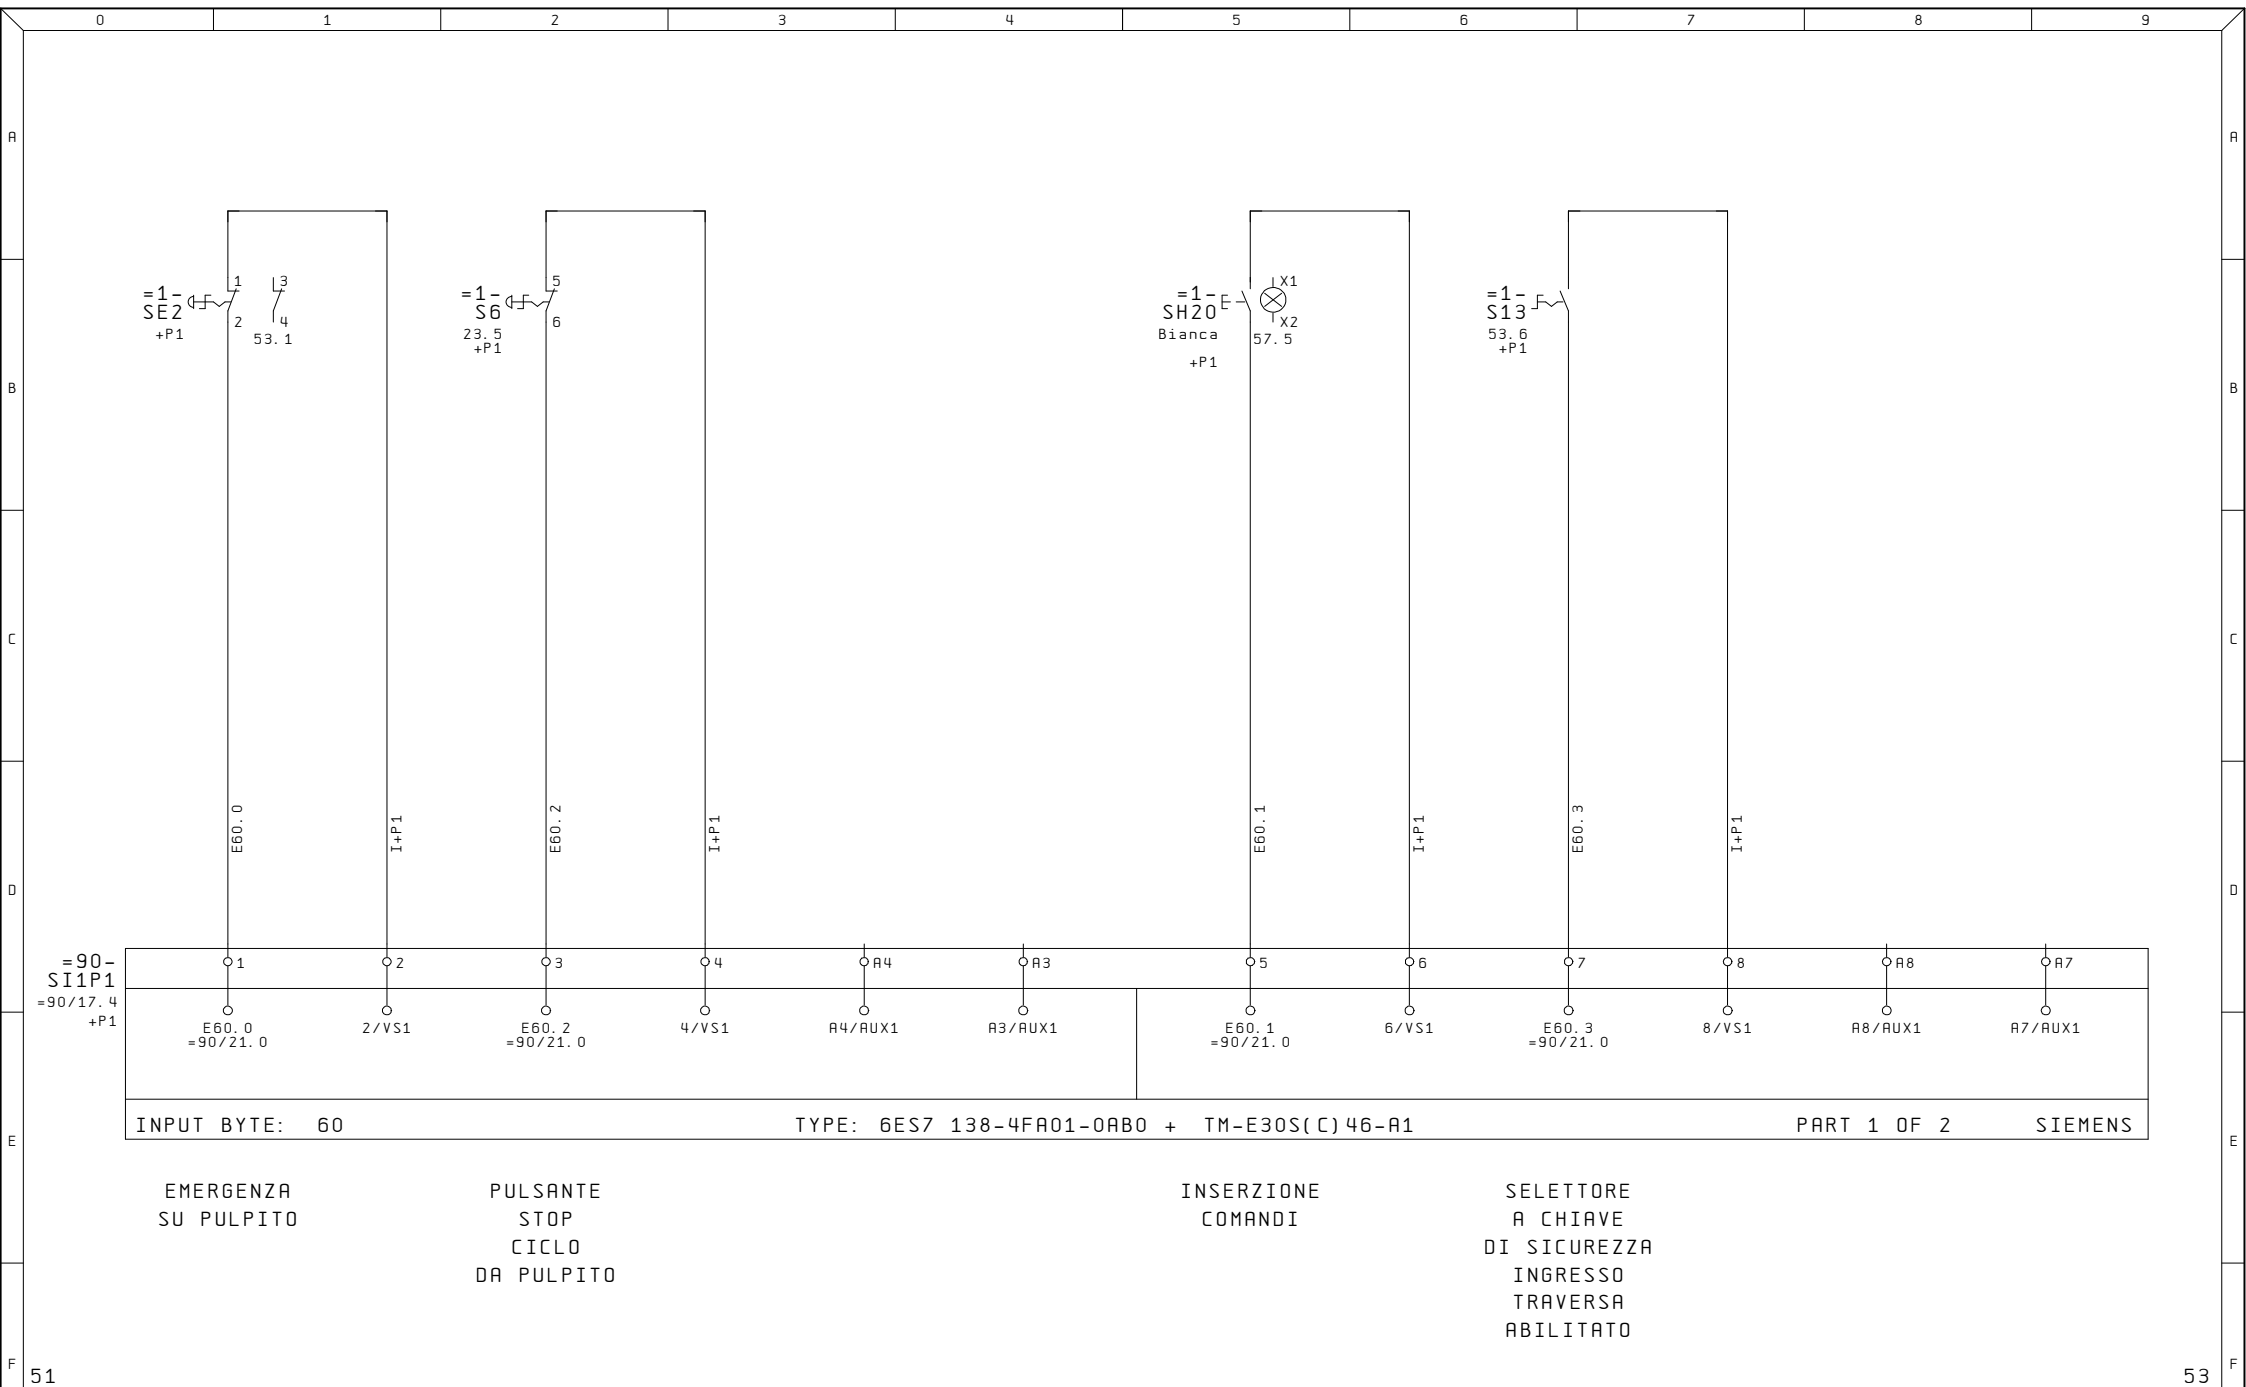


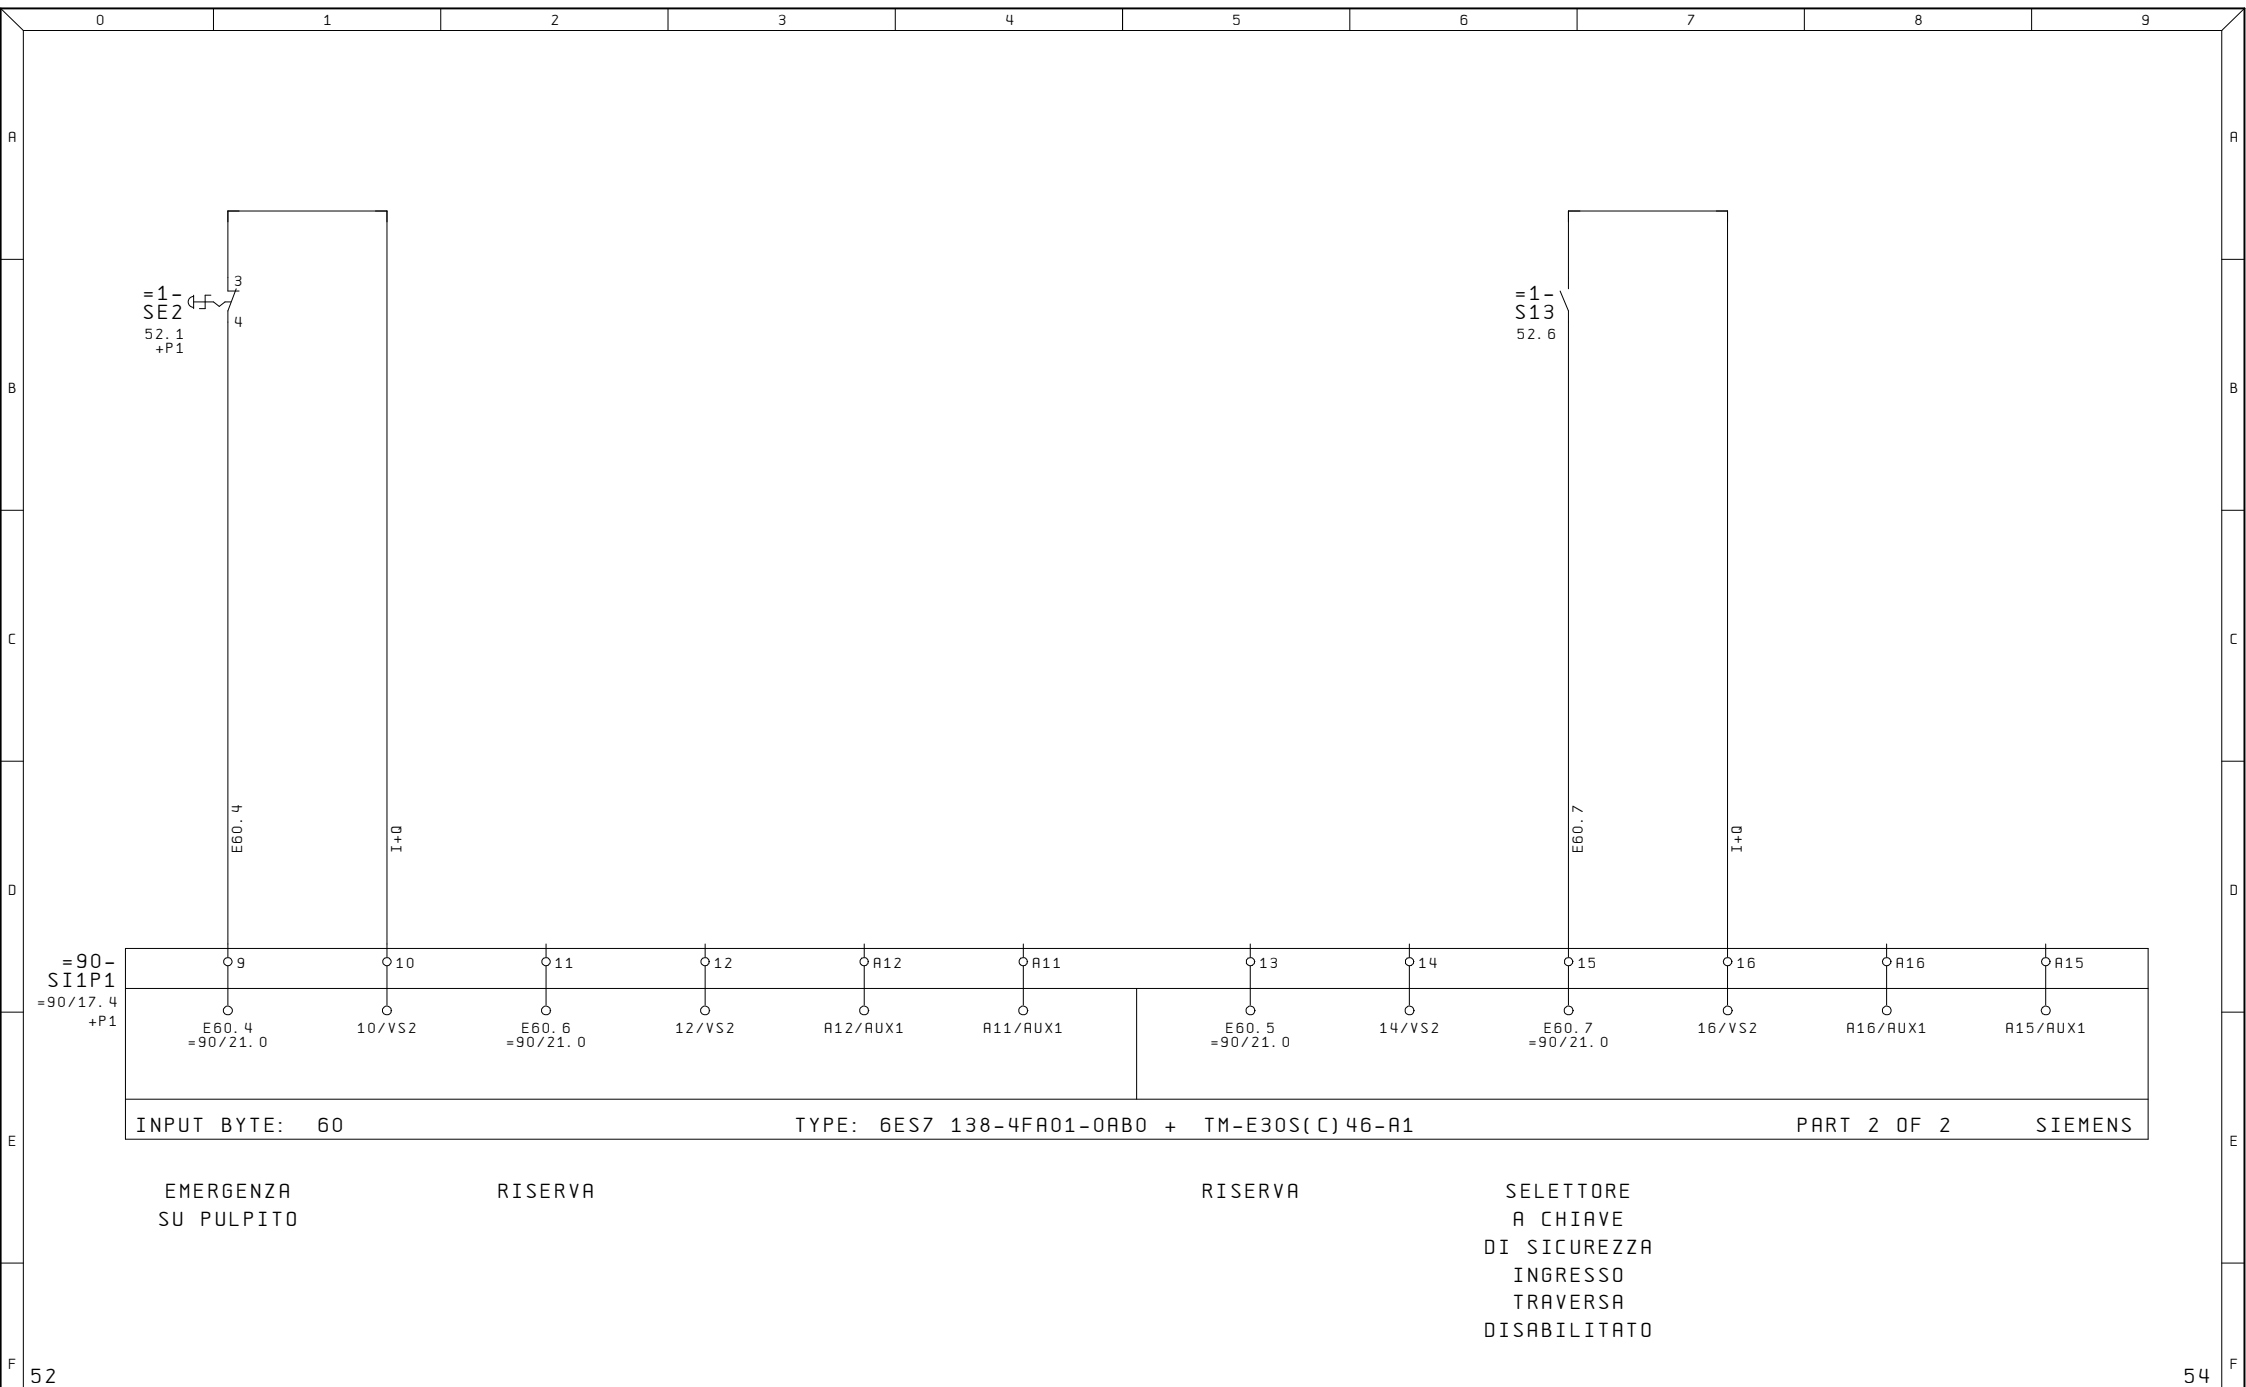


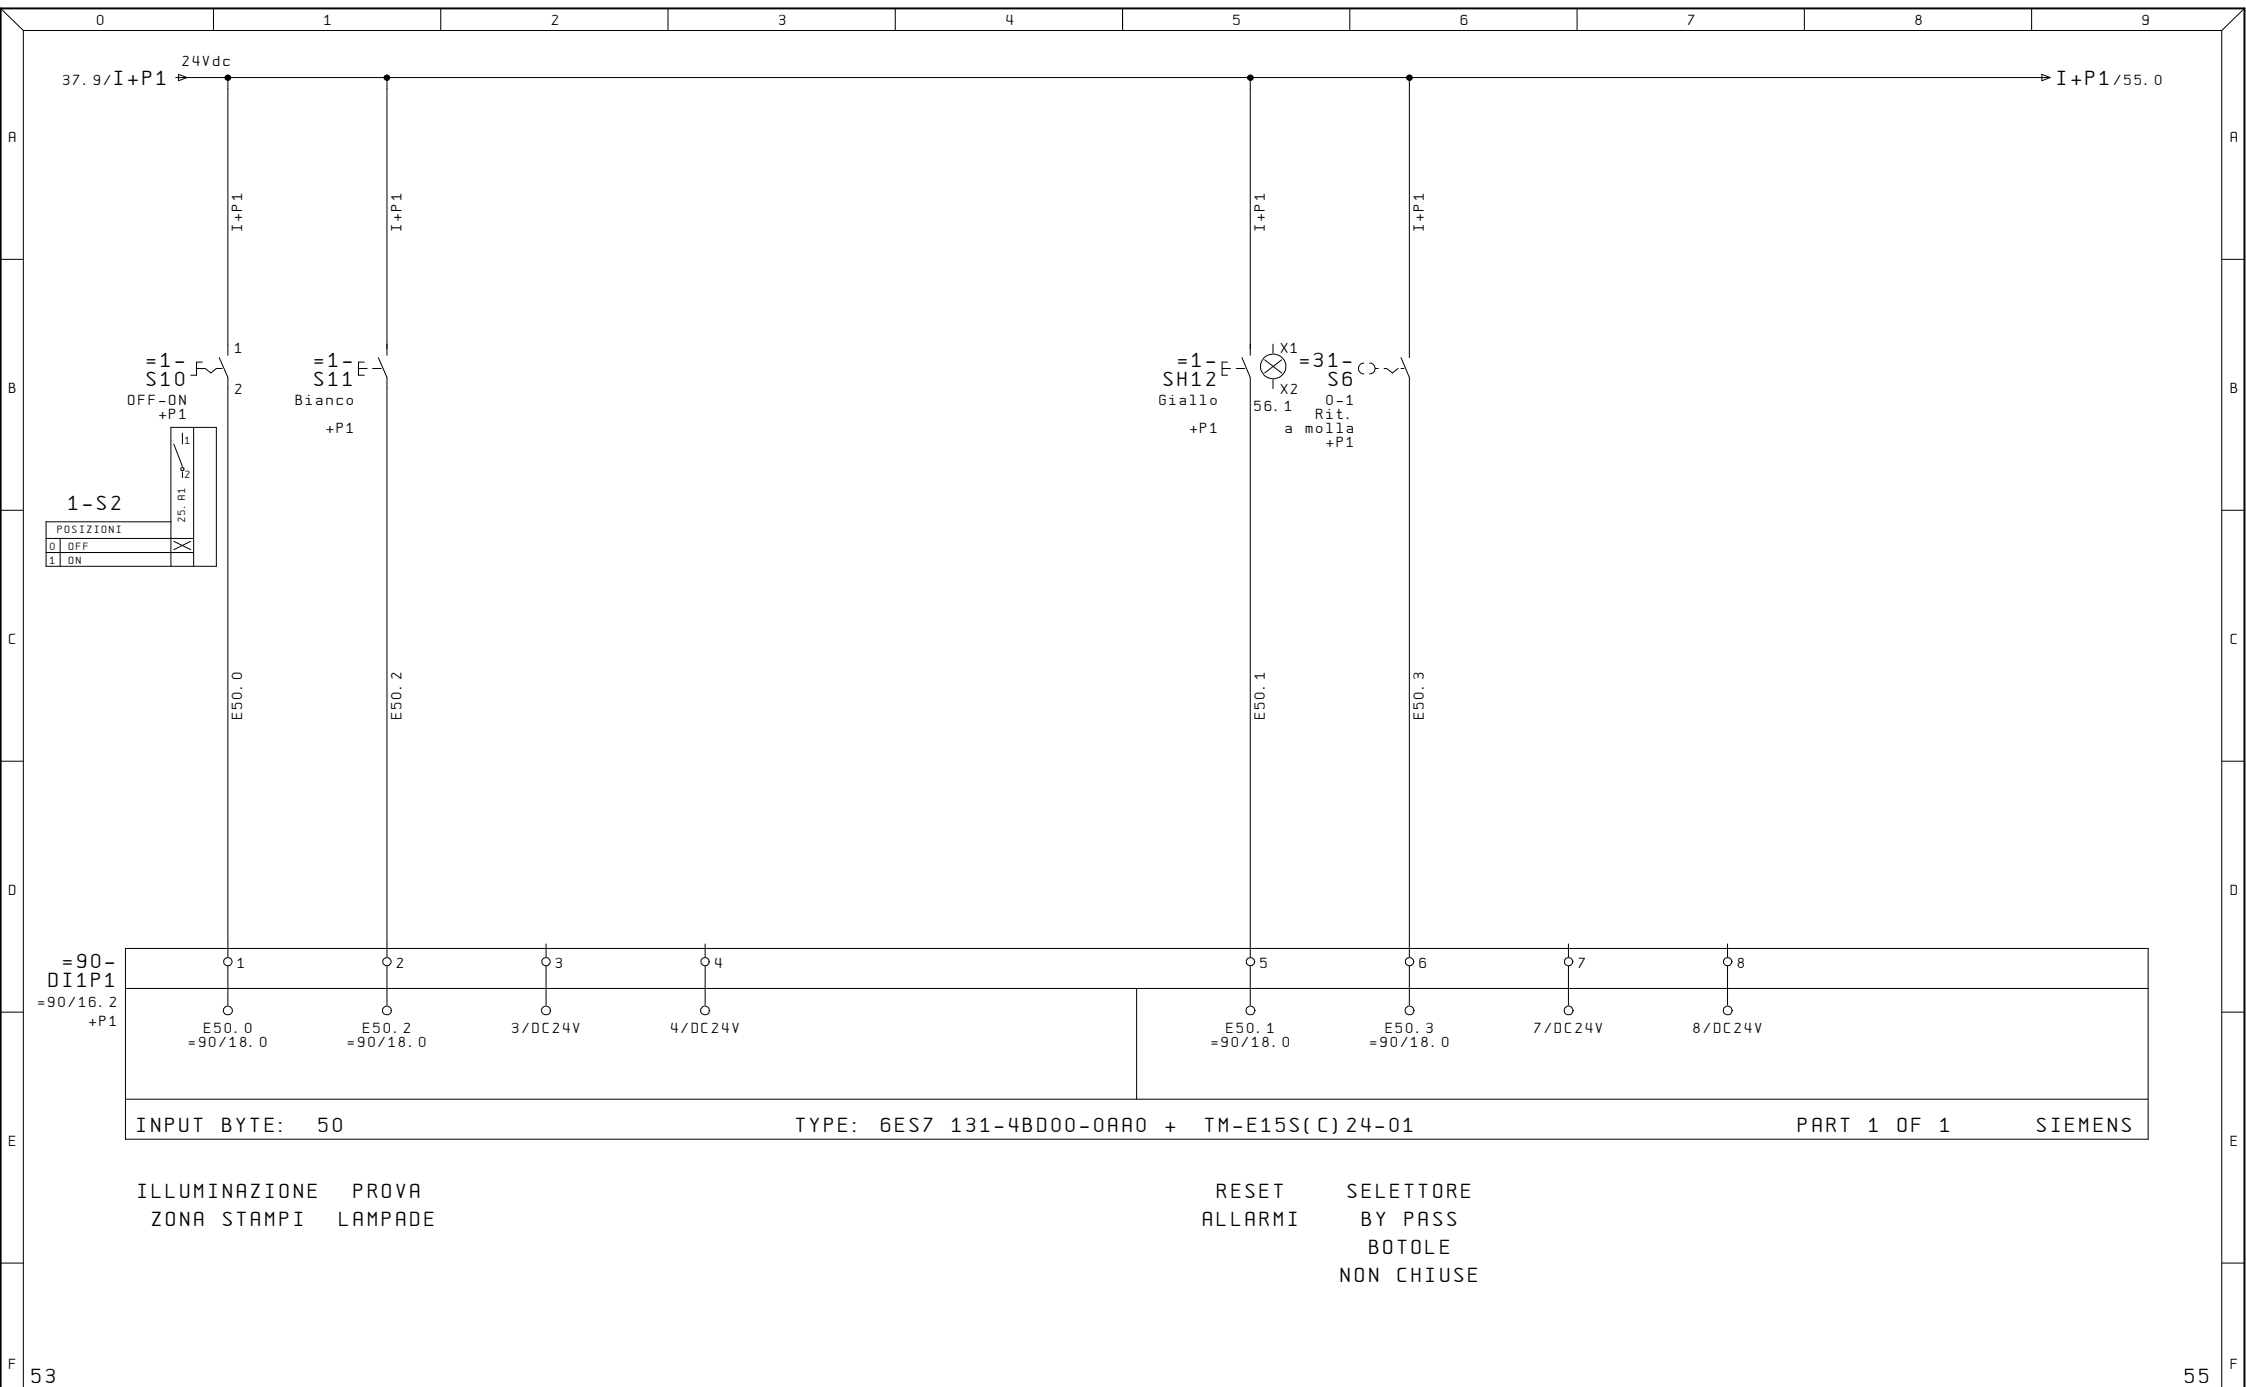


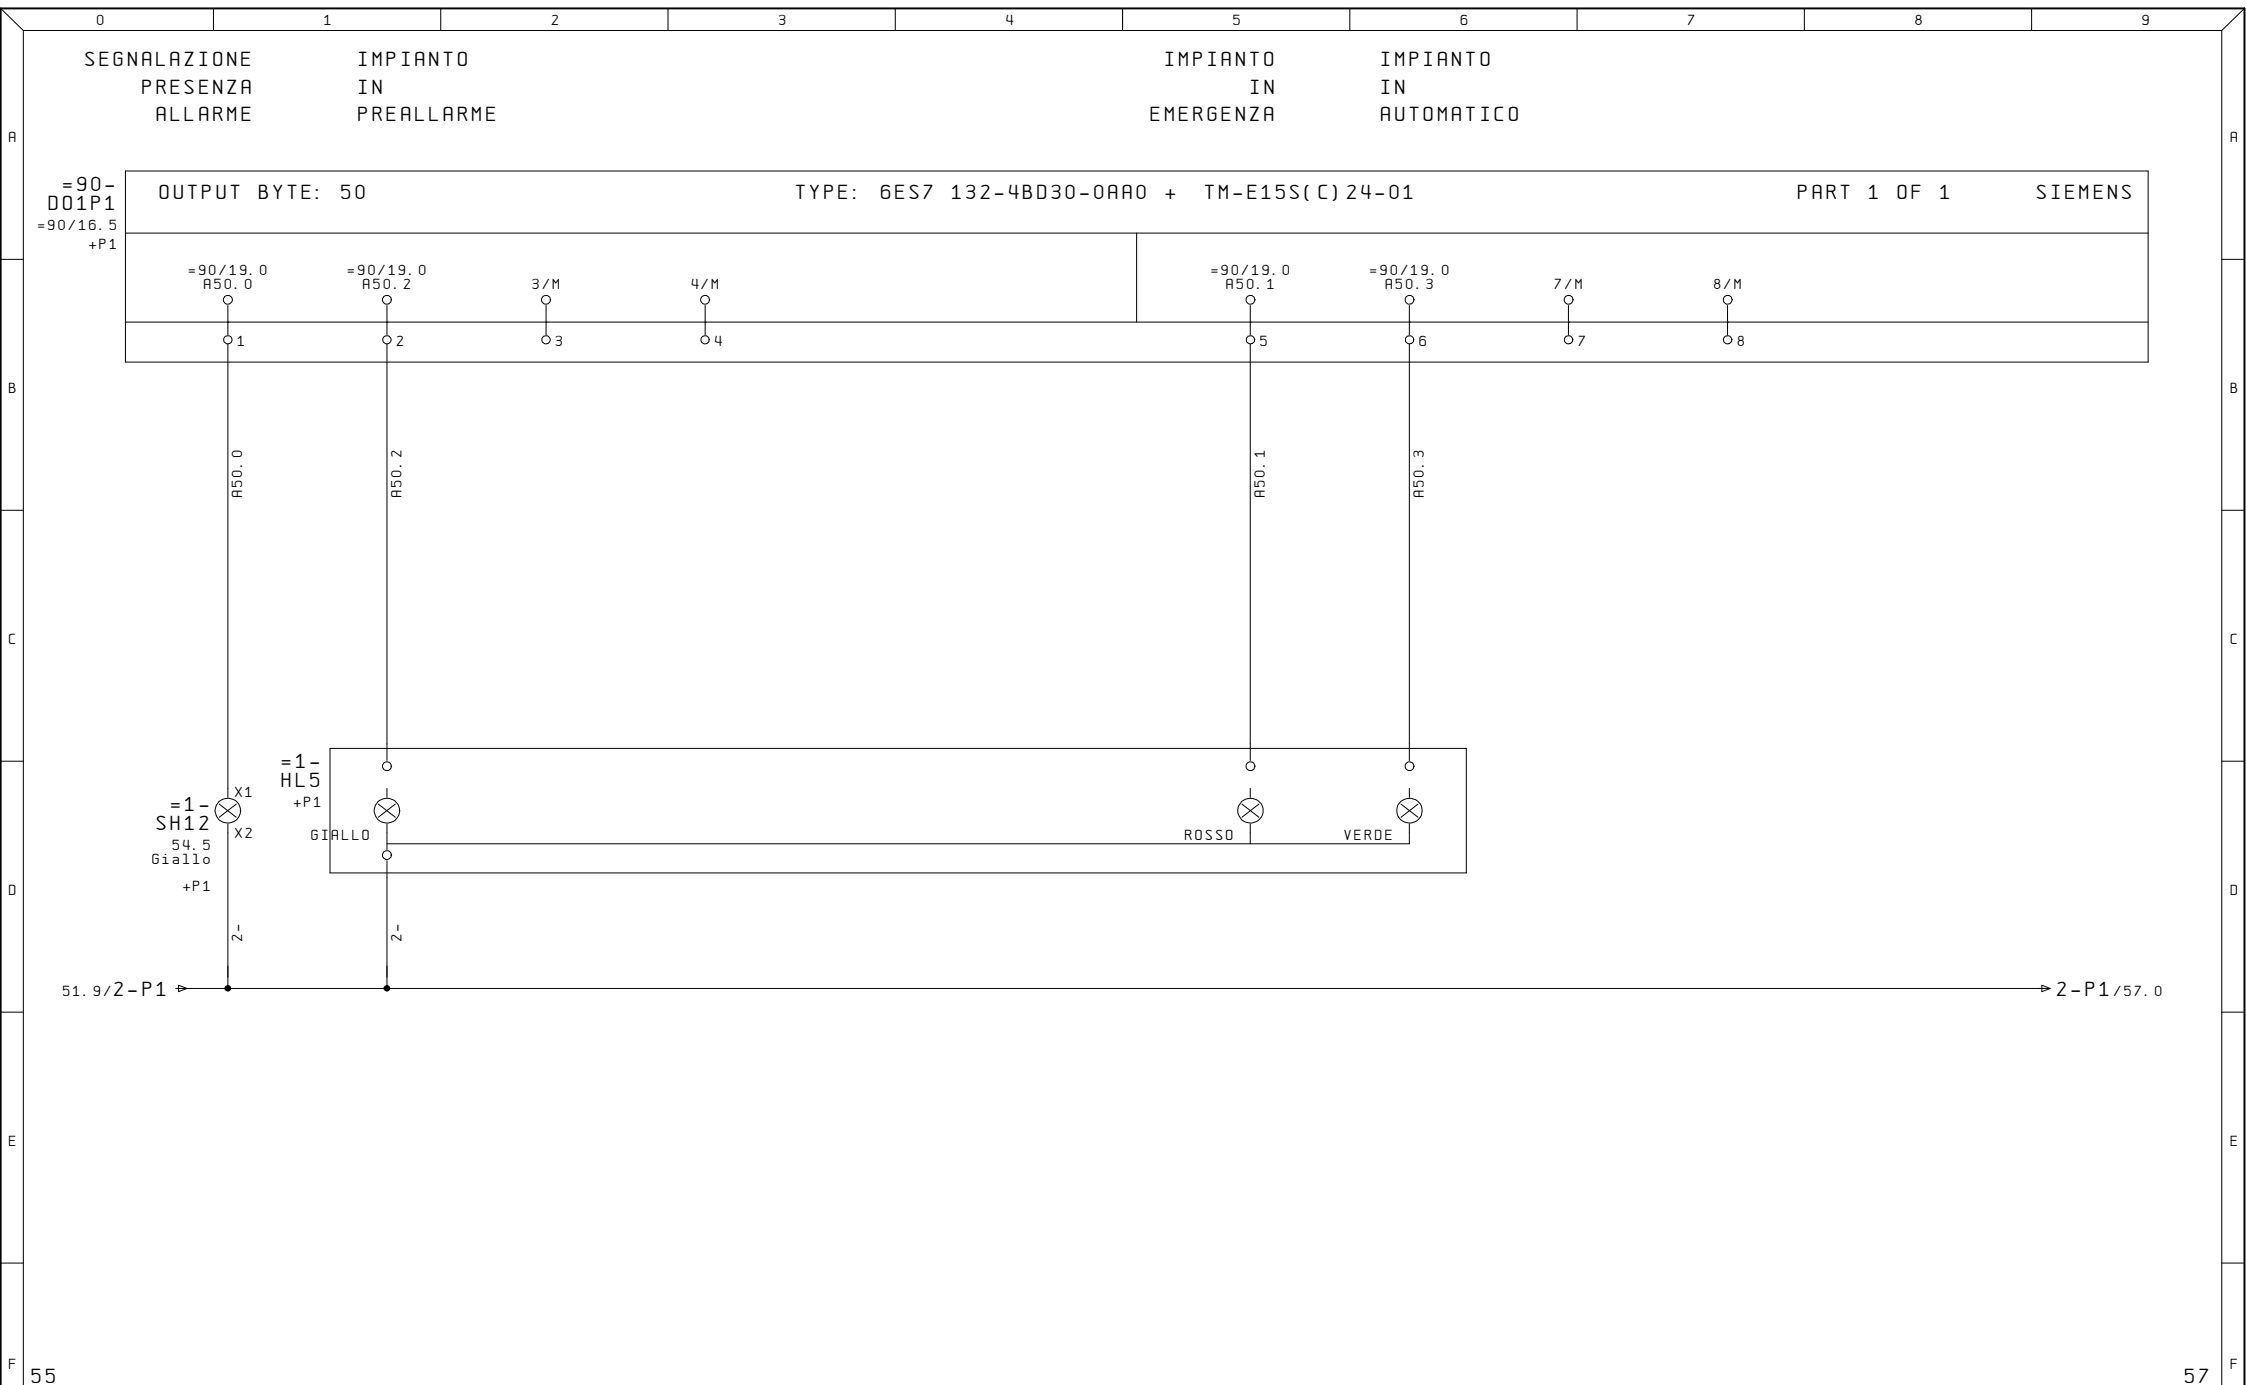

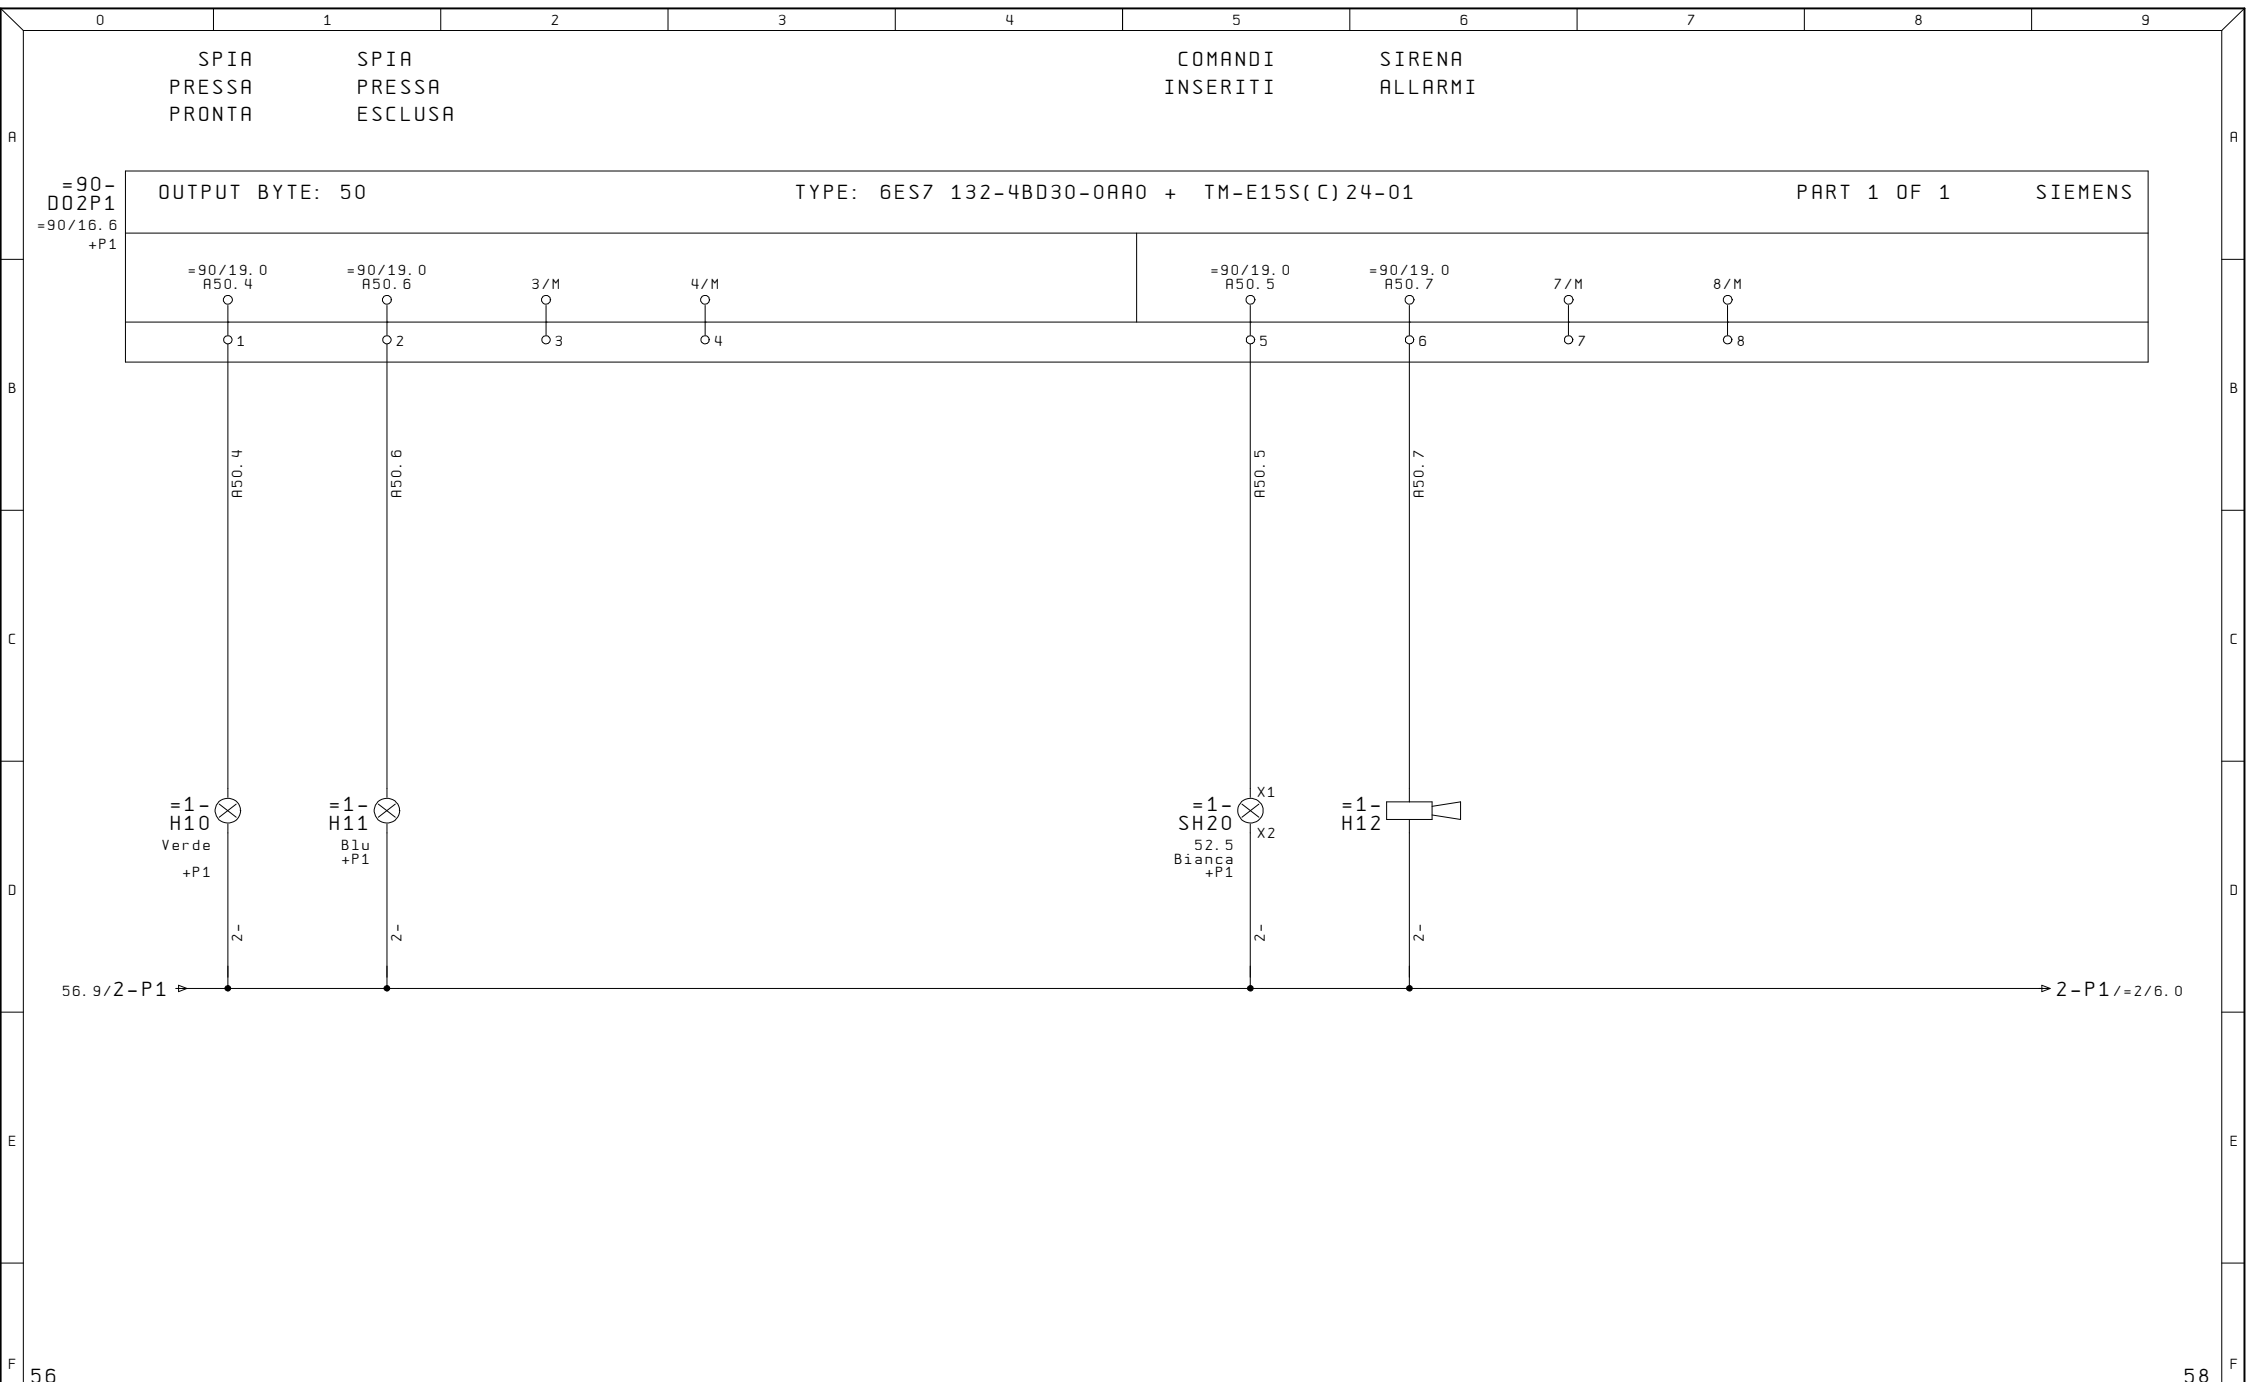


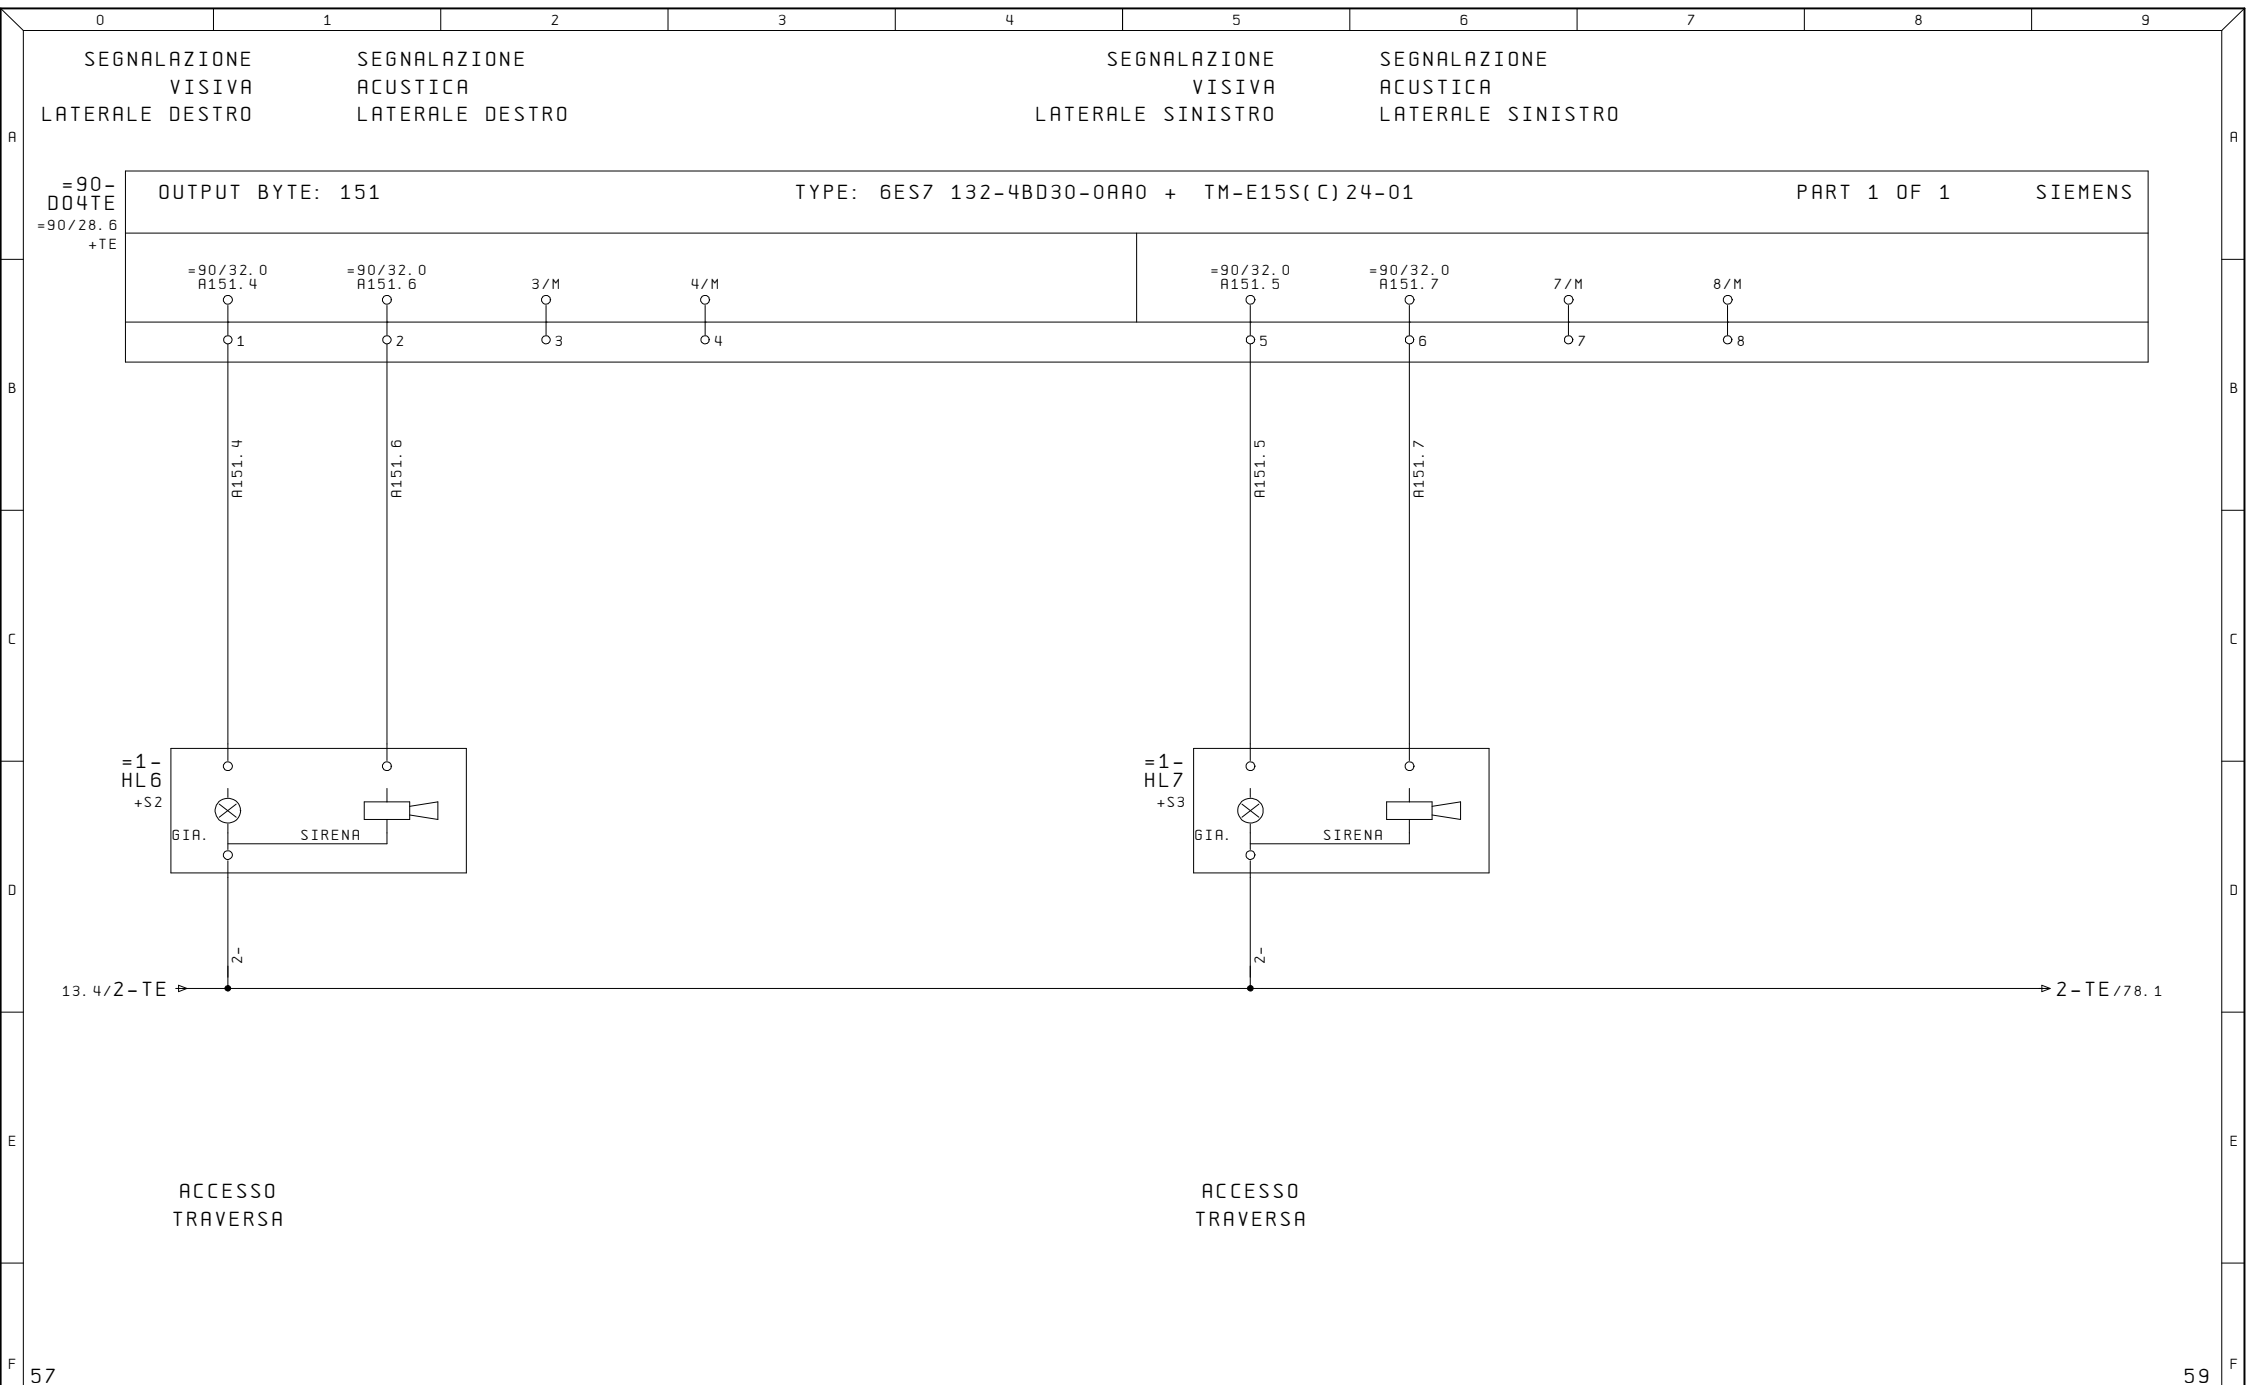


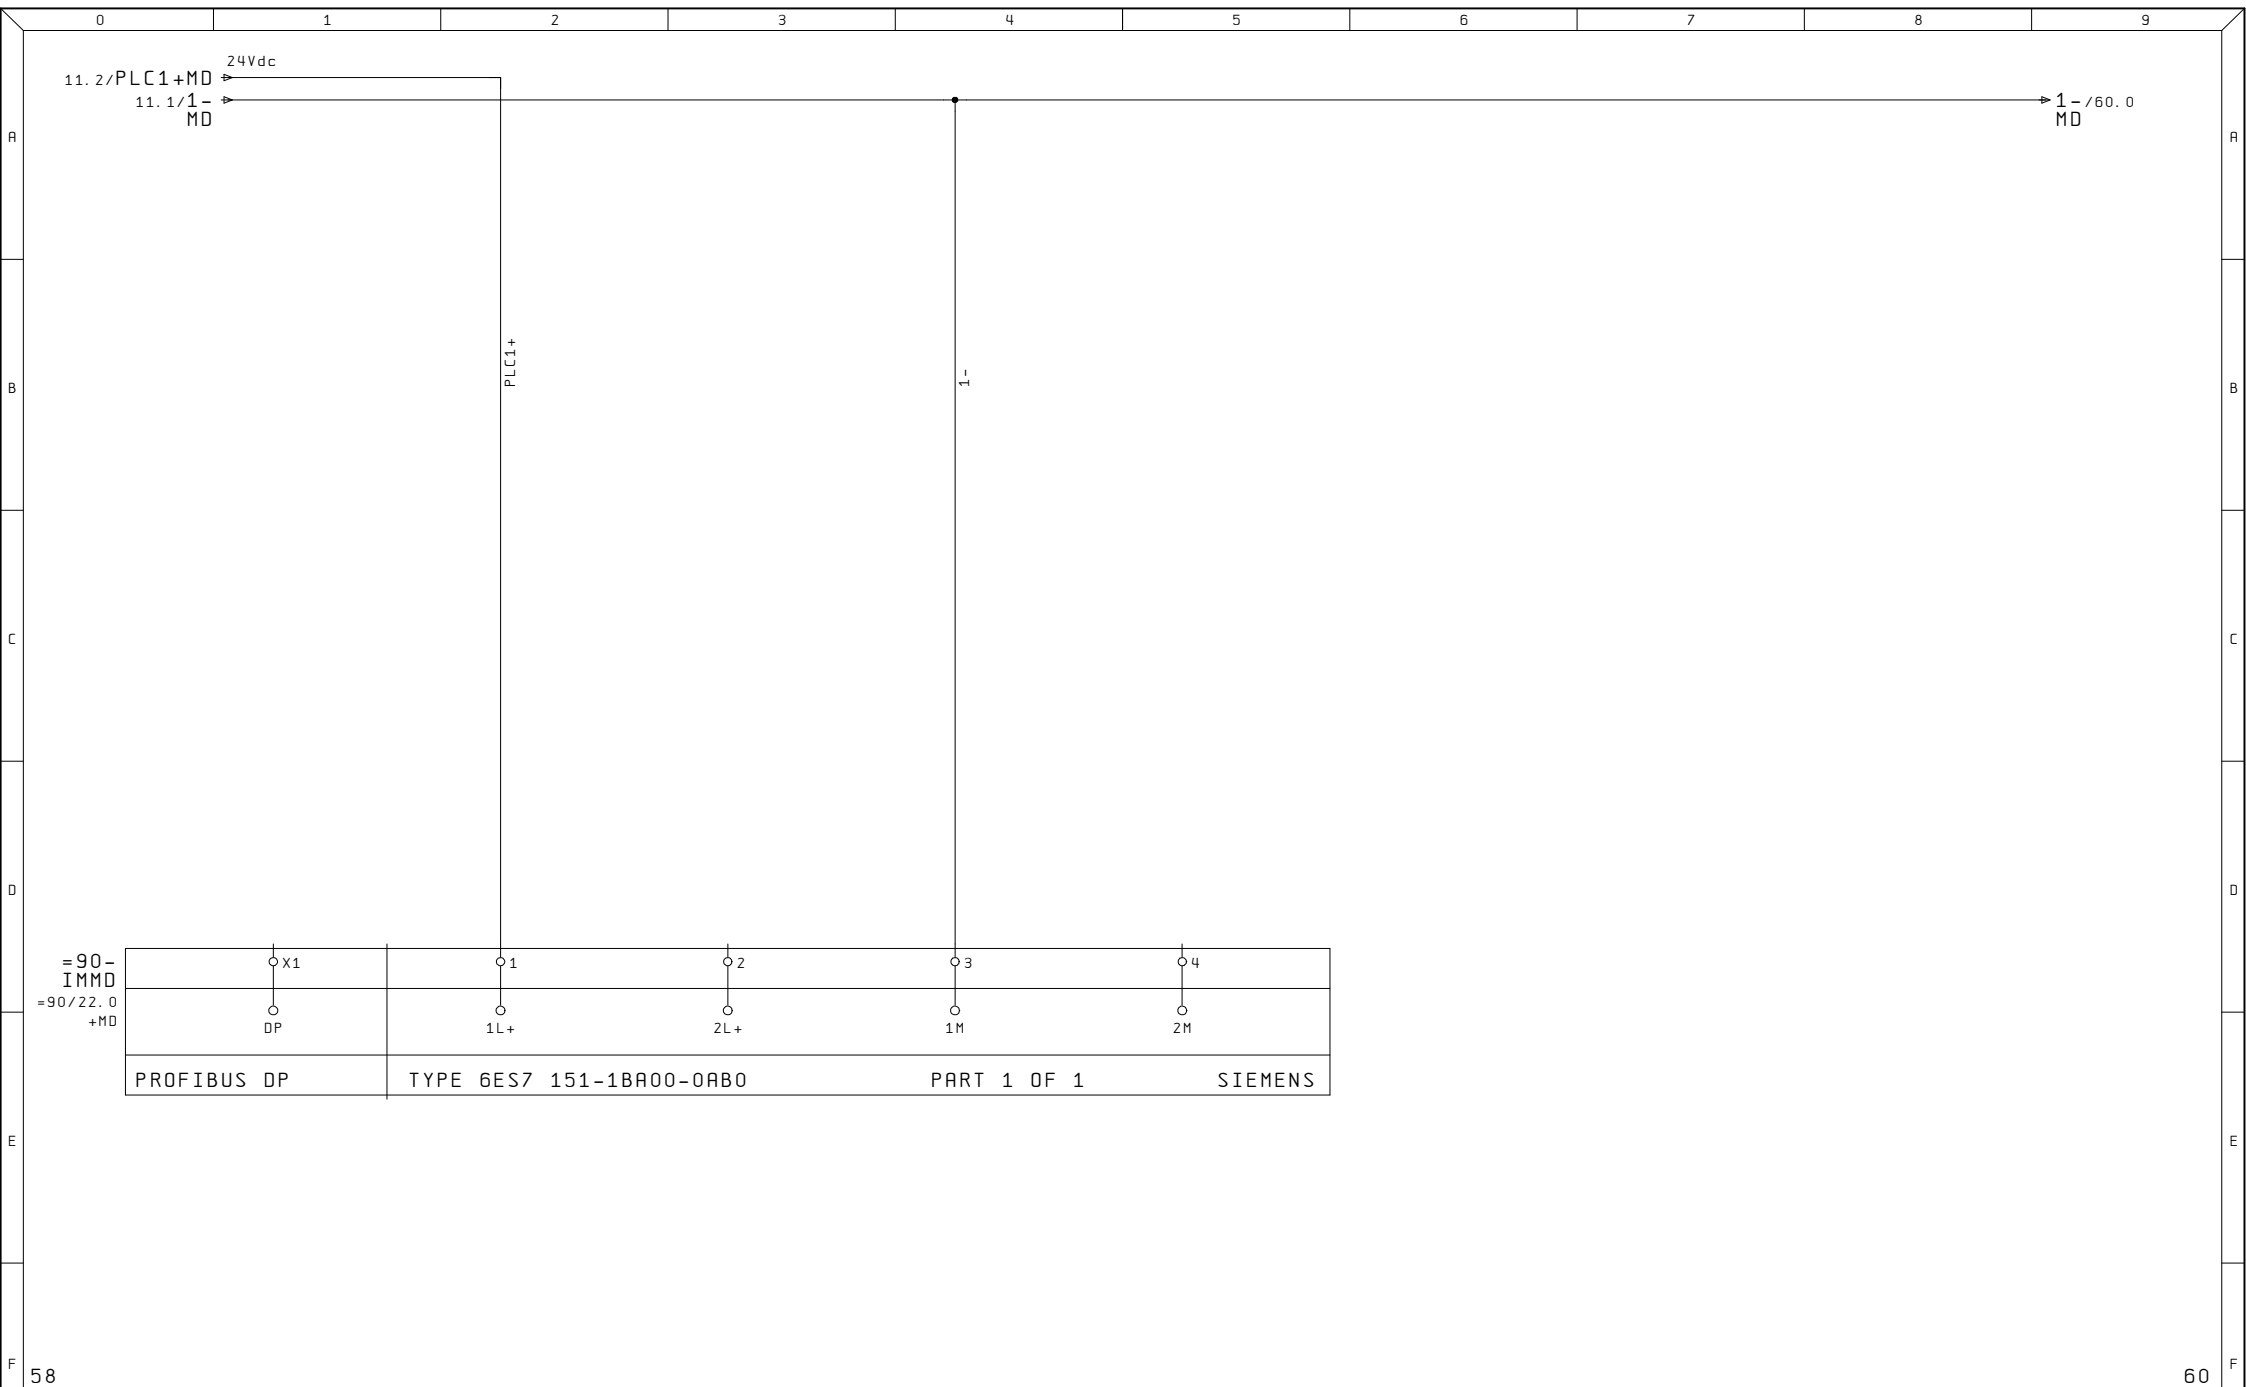


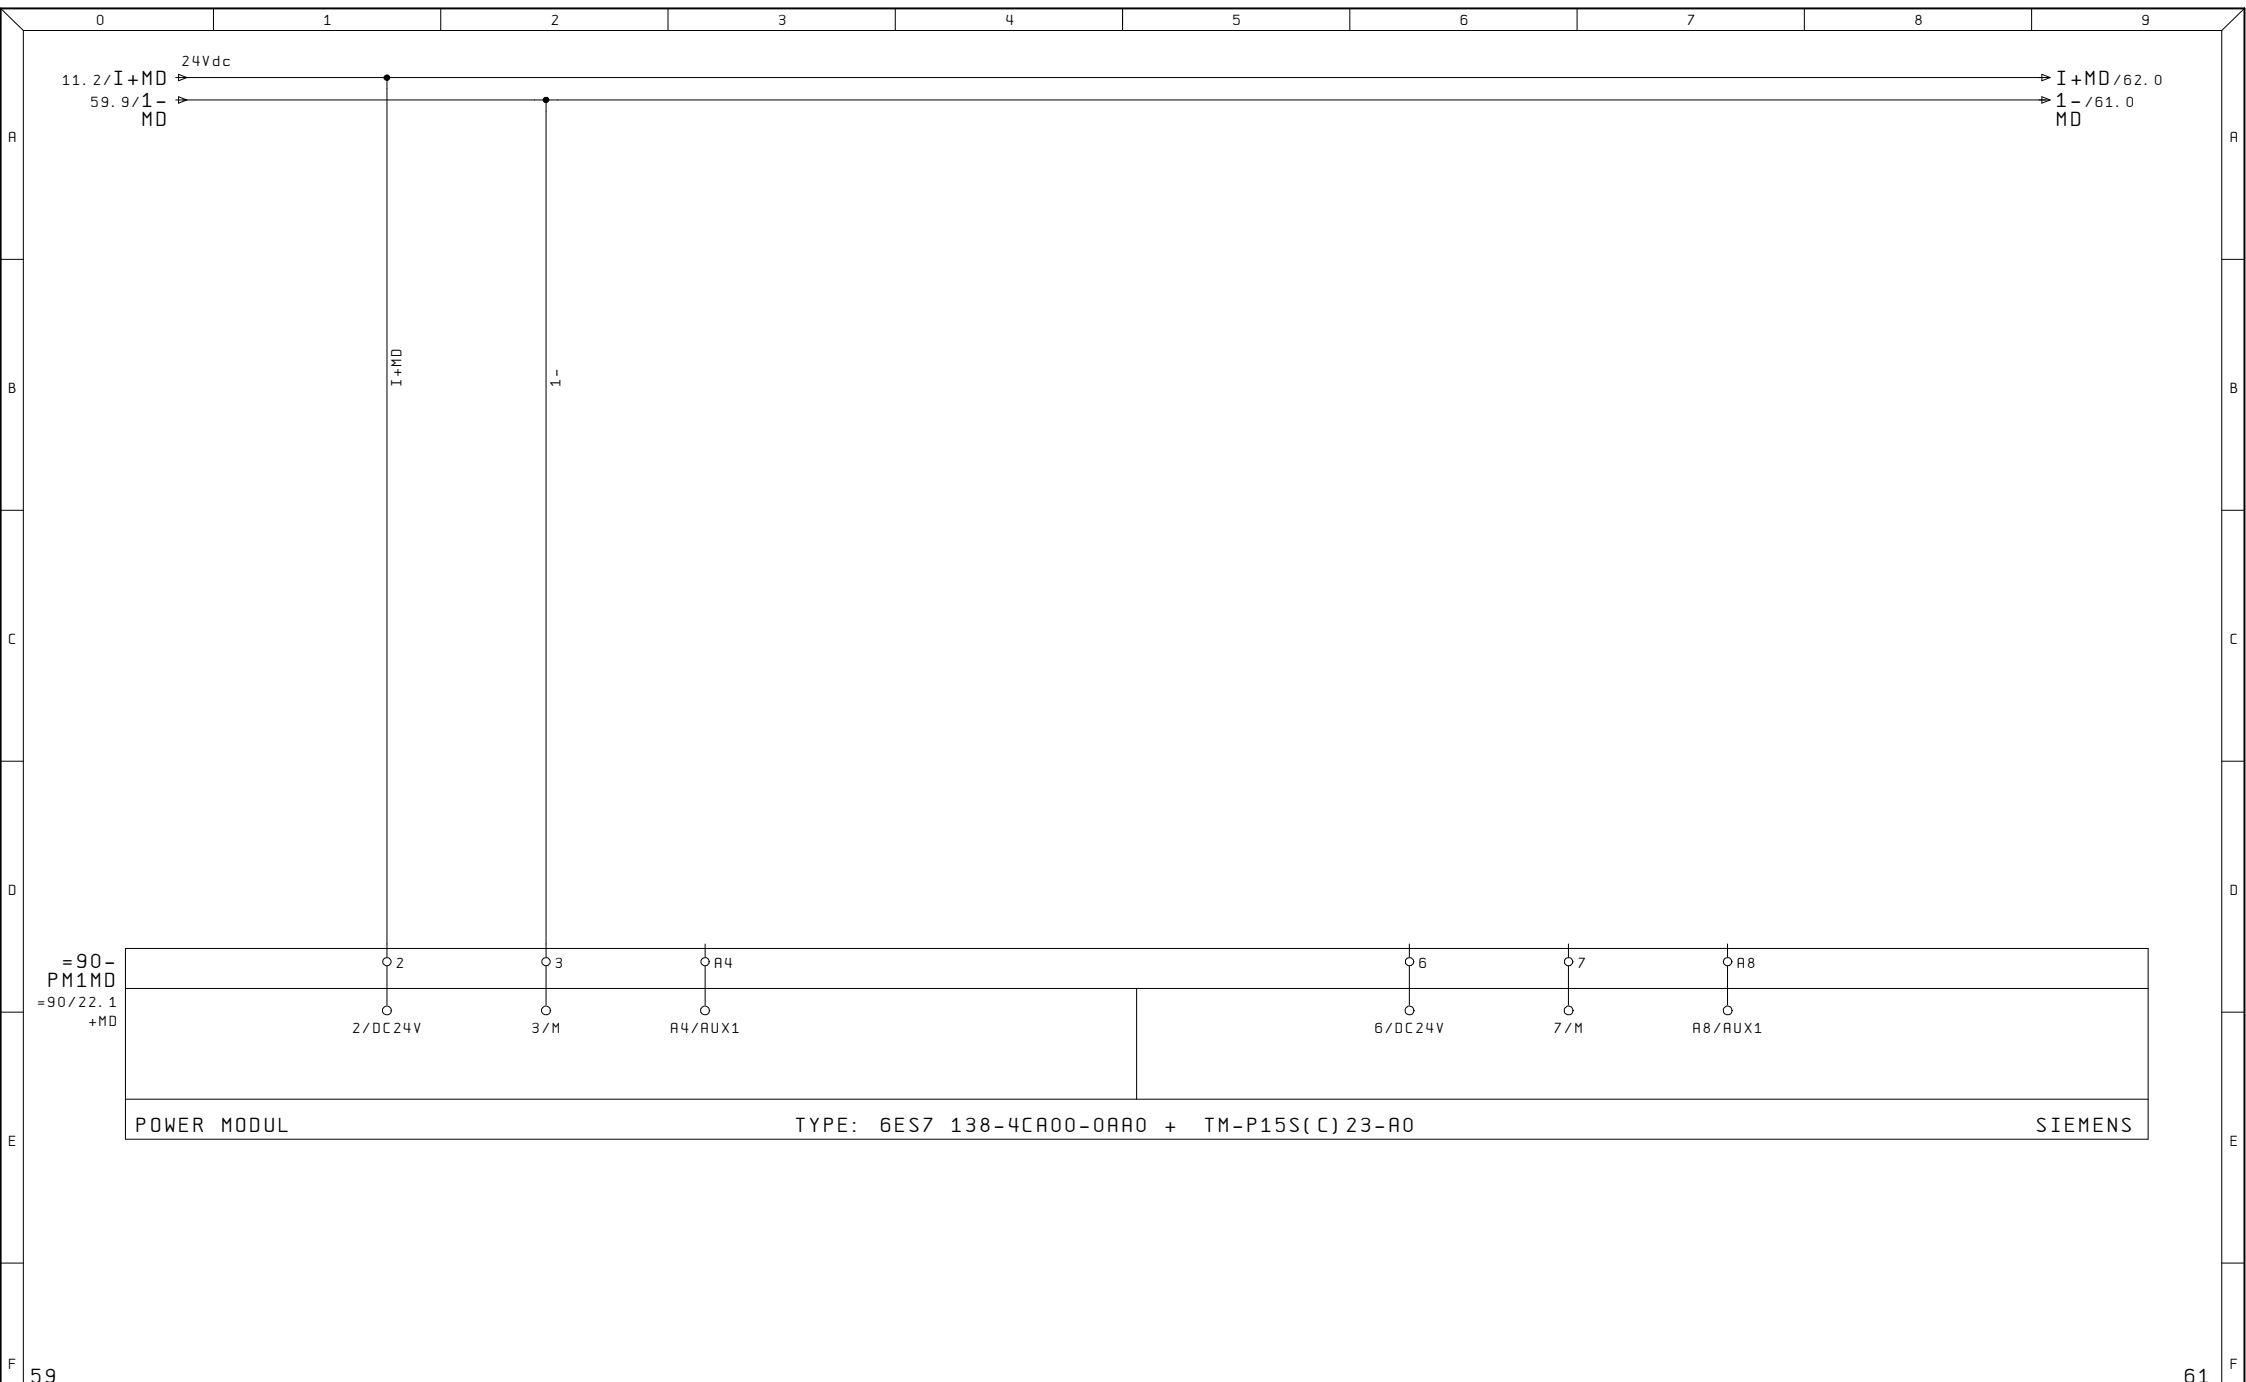


Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATI MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 1	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			
		Stampa : 03. Mar. 2014				GENERALE / MODULO ALIMENTAZIONE			Pag. 60
		Verif. : L.M.				INGRESSI NORMALI +MD			di 95
						Cliente			
						FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

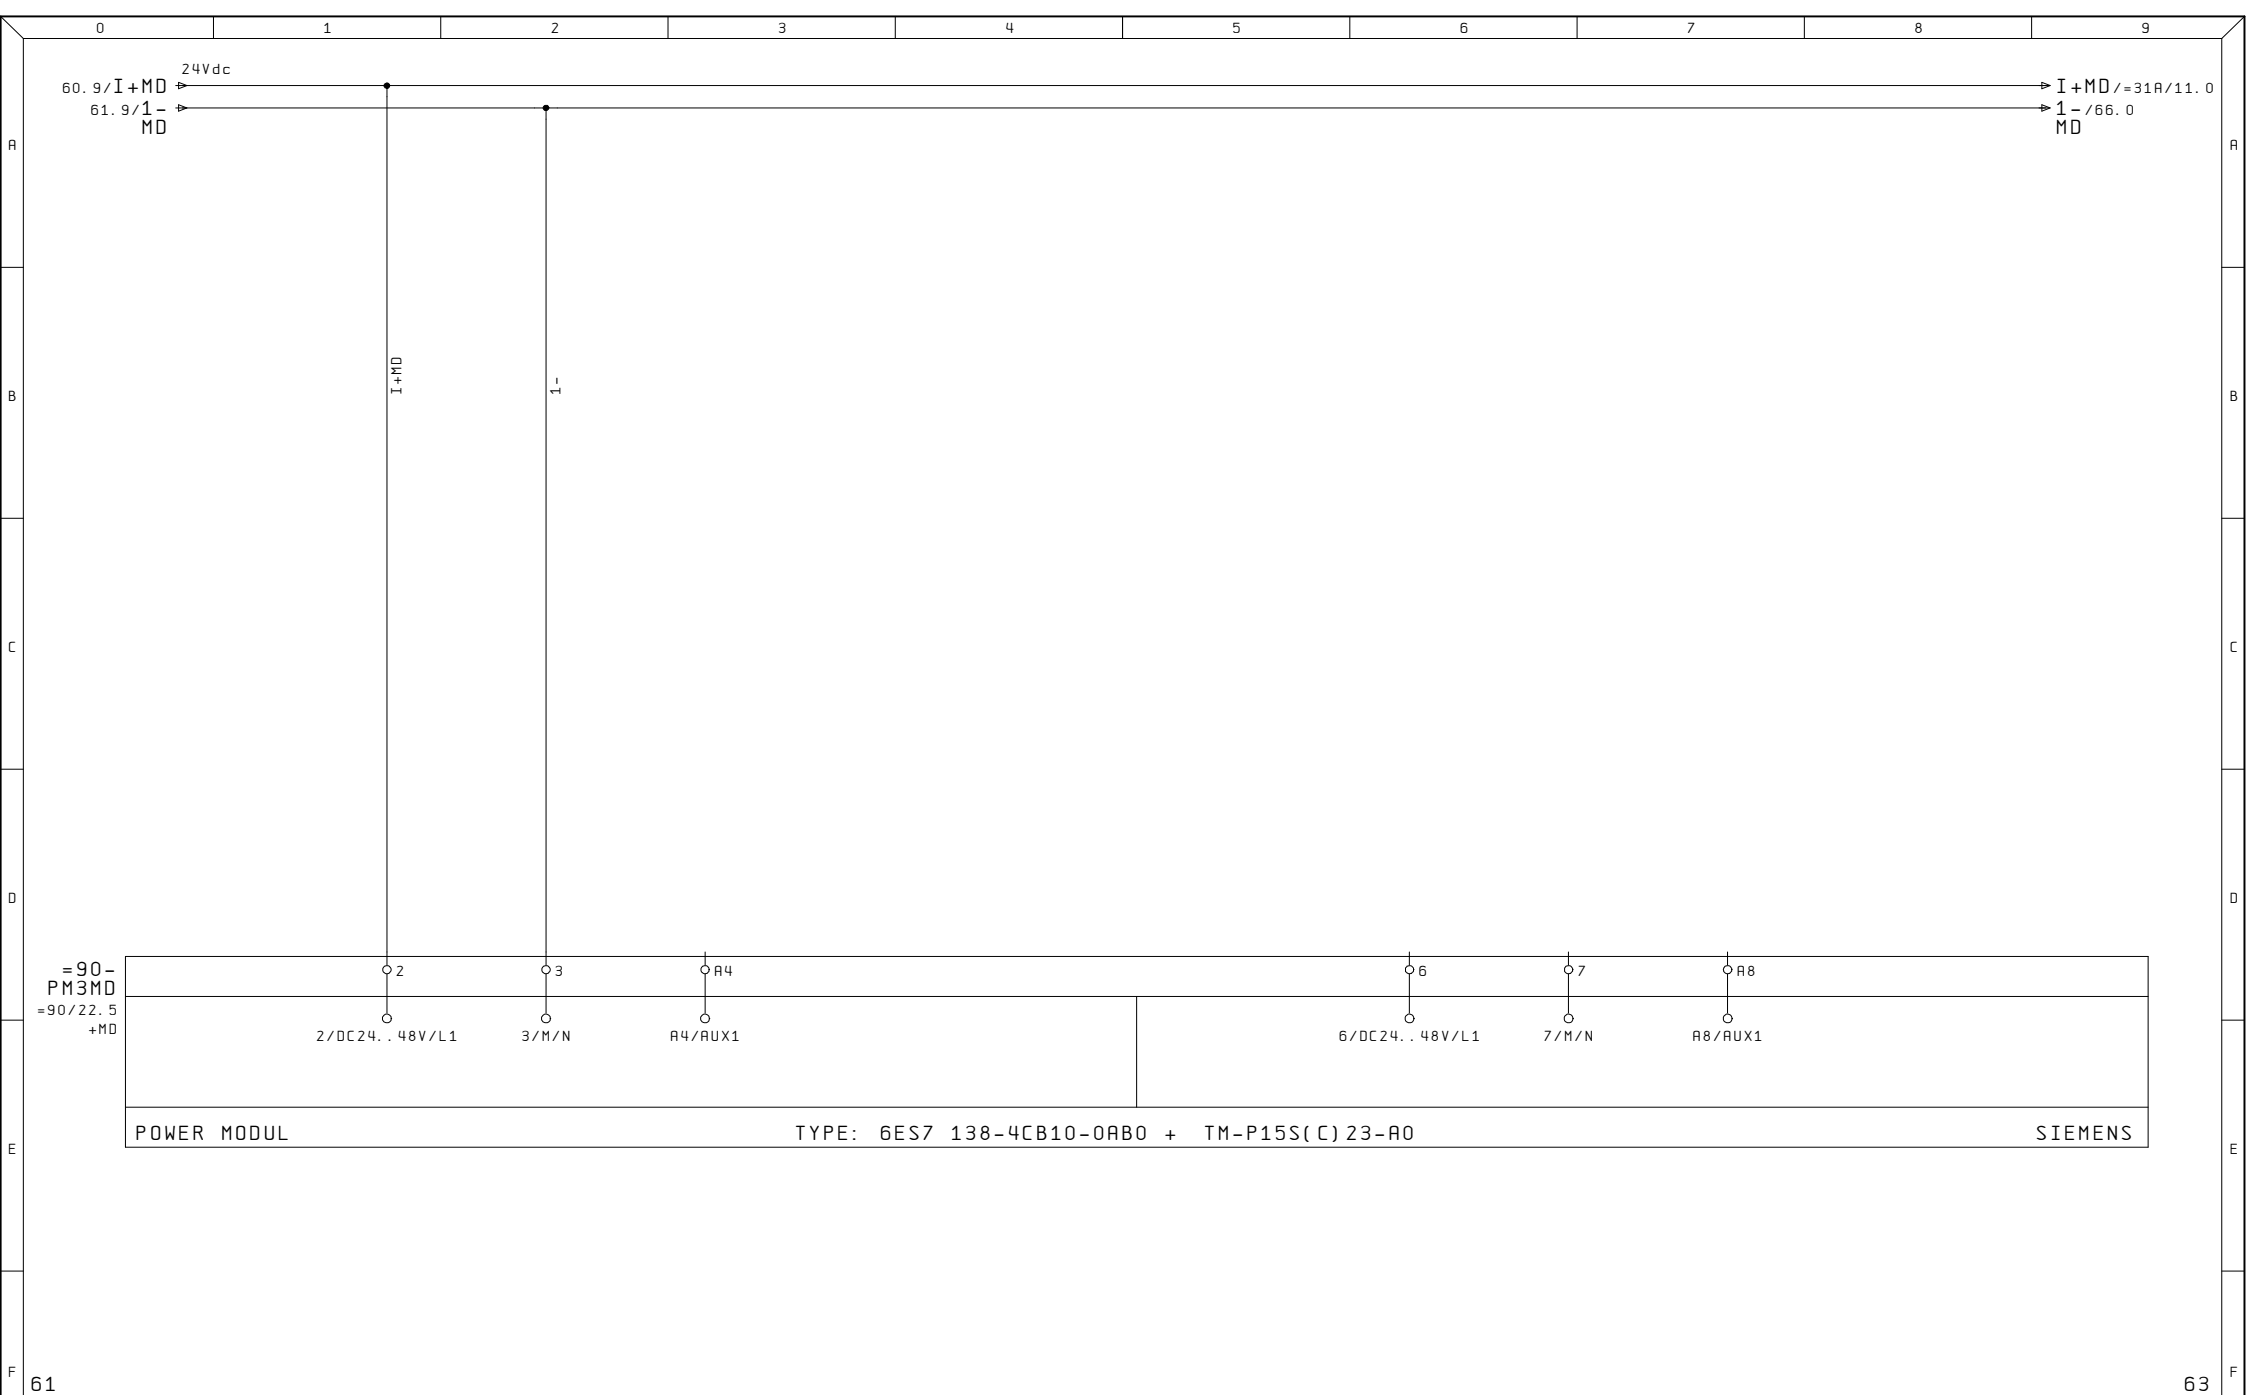


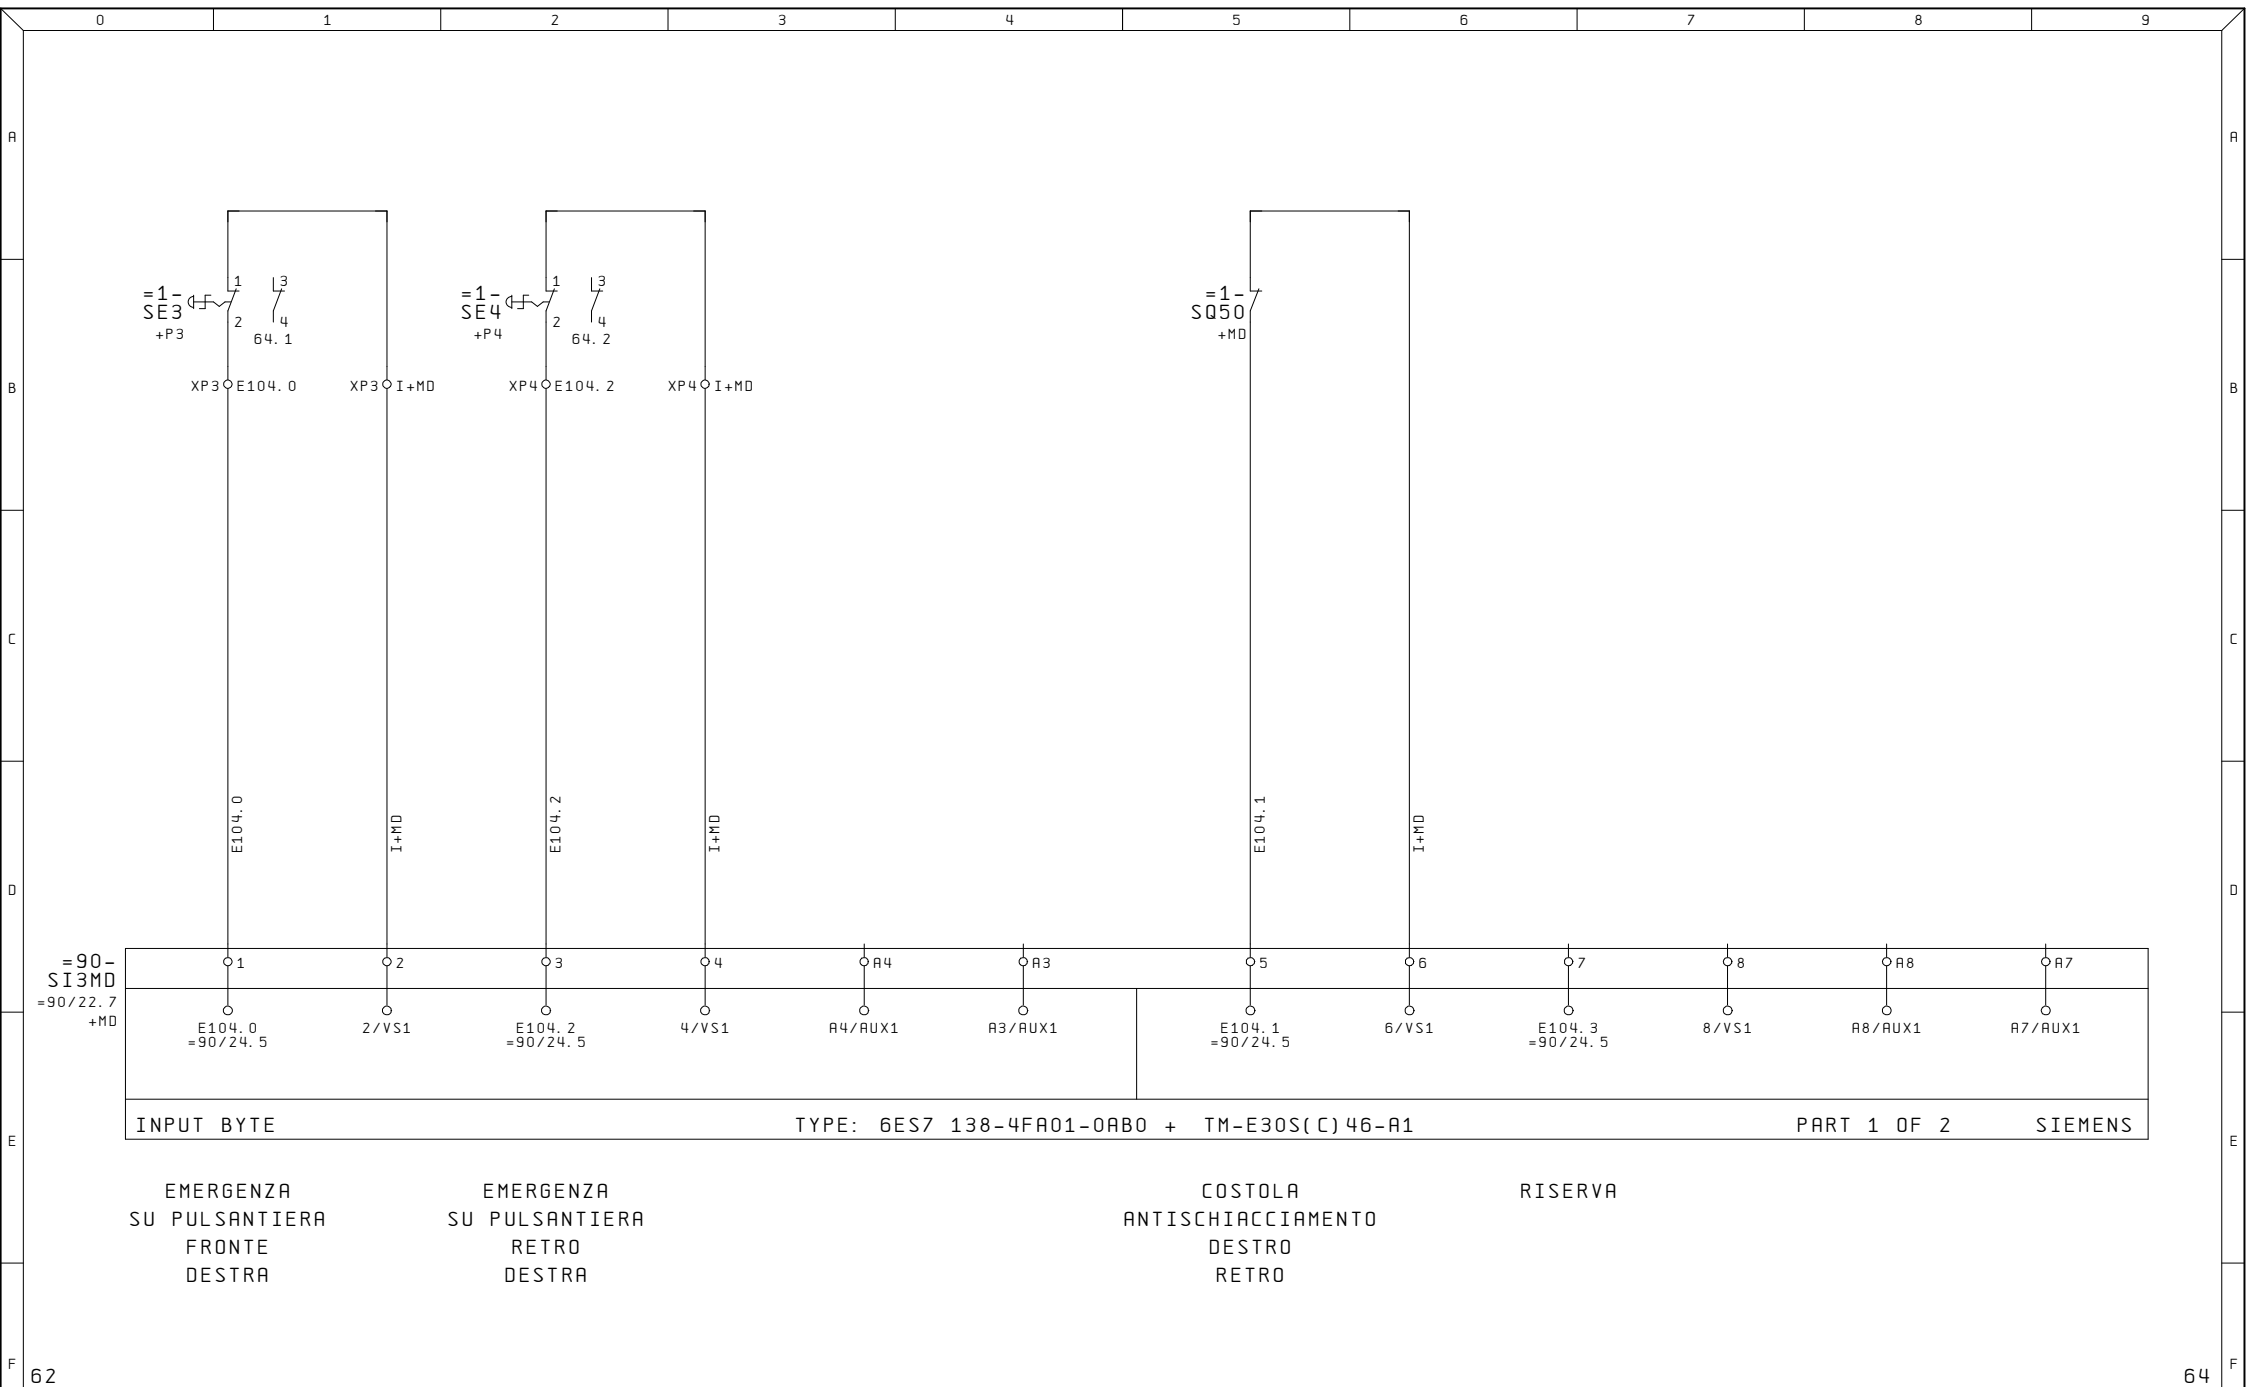


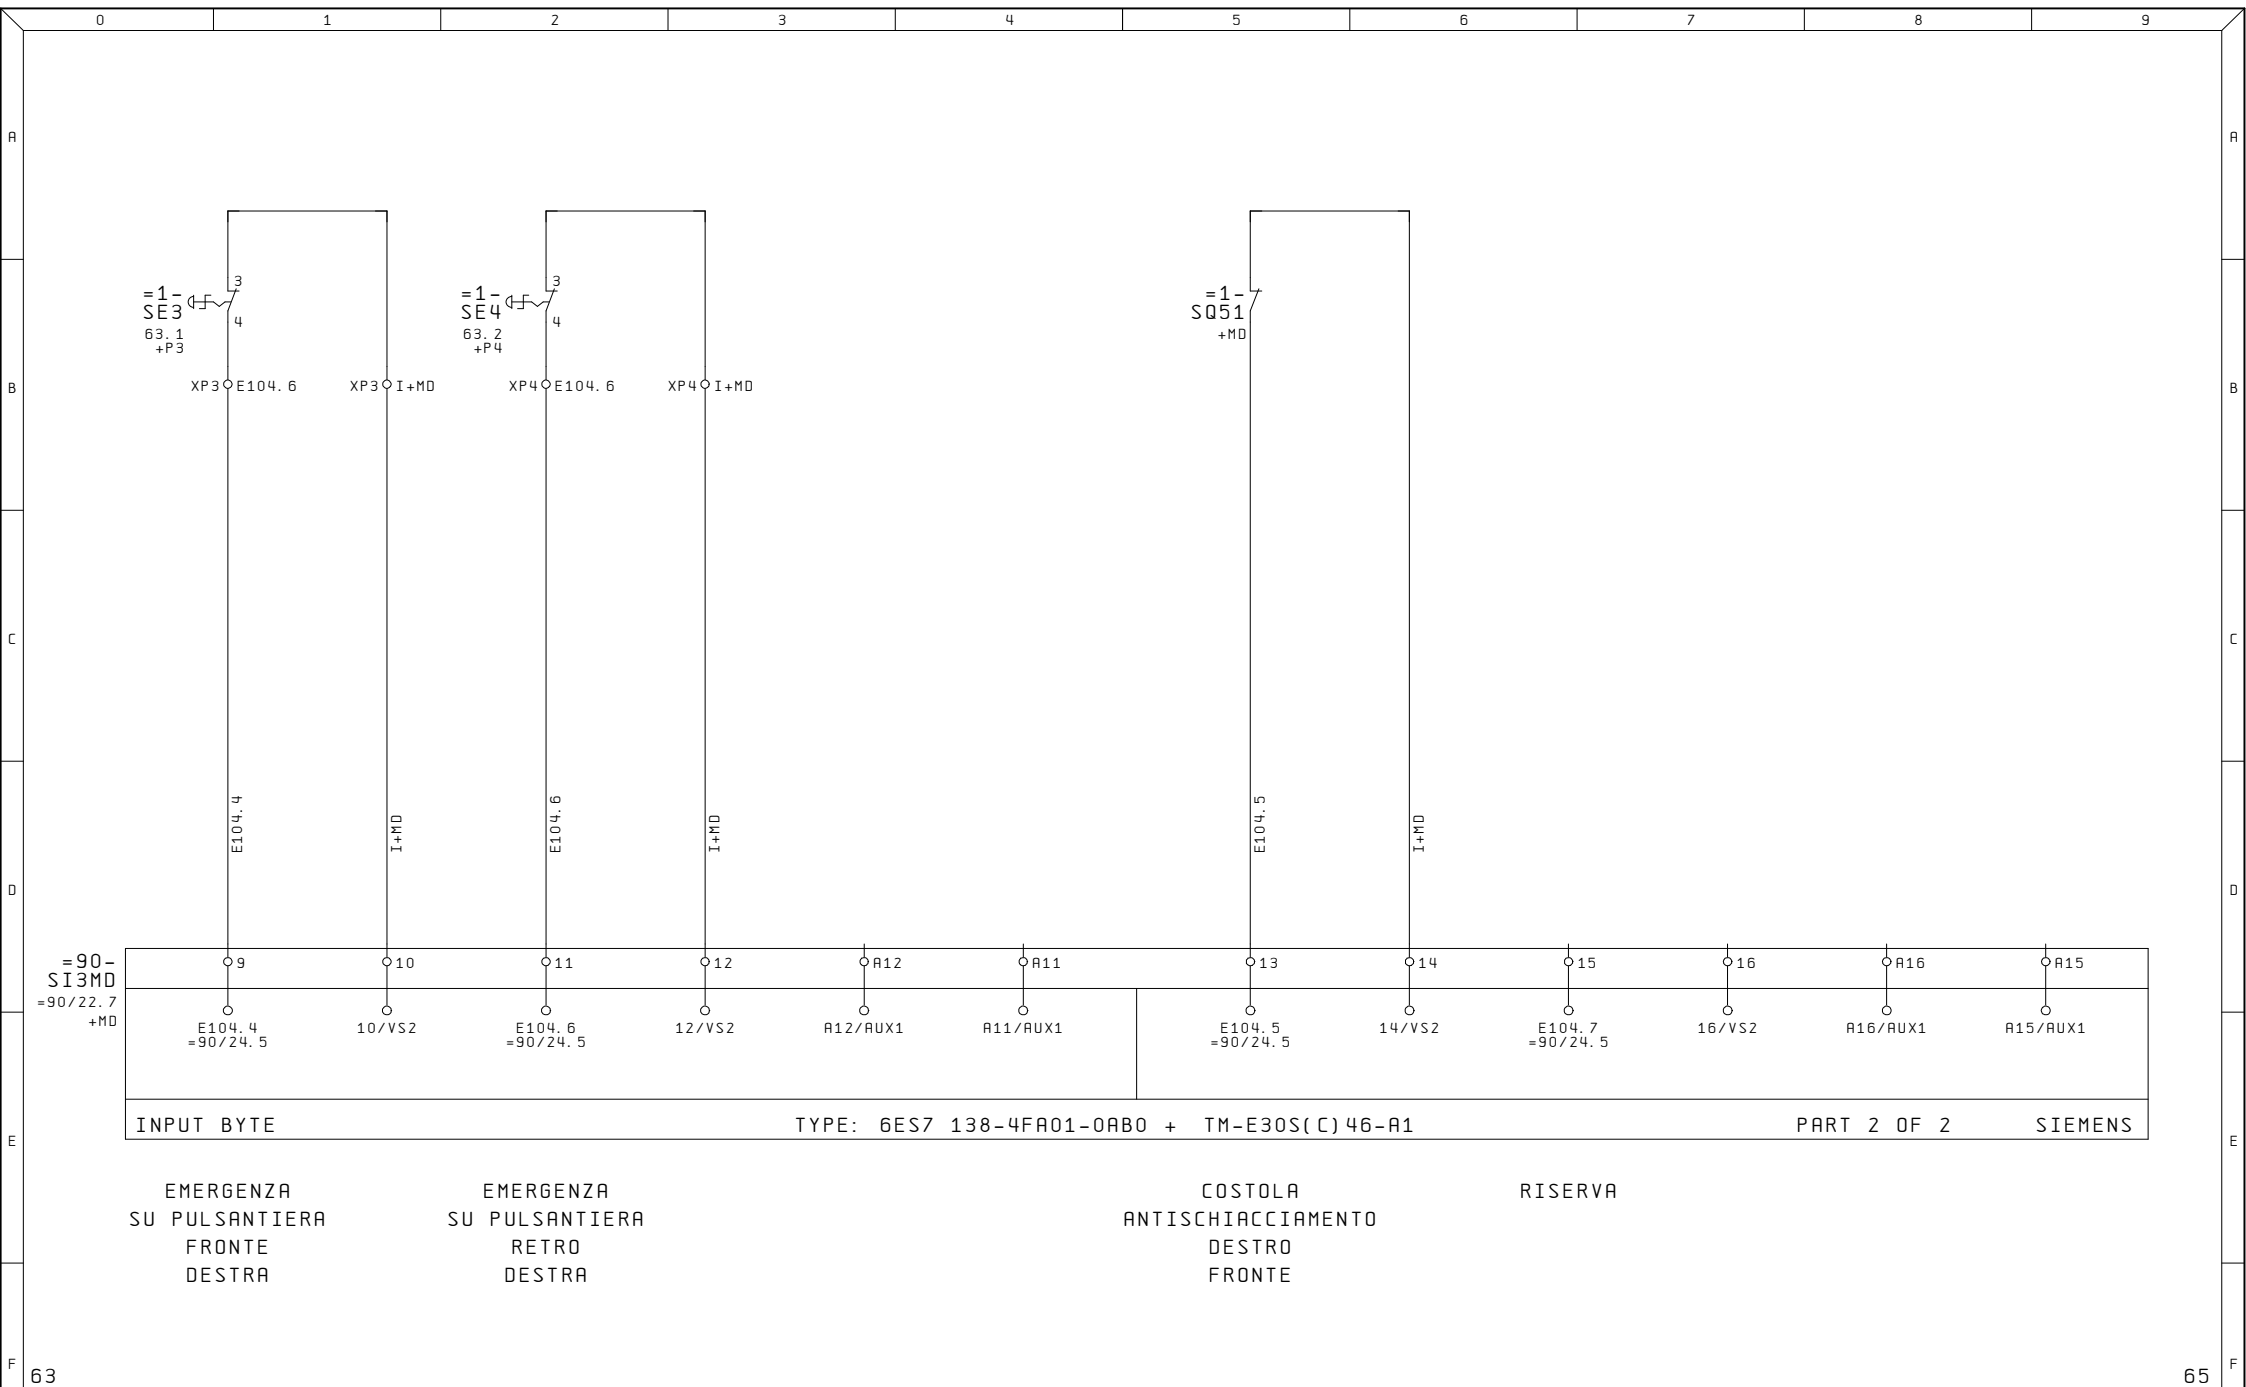



Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 1
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 03.Mar.2014				GENERALE / PAGINA LIBERA		
	Verif. : L.M.				Pag. 65		
					di 95		

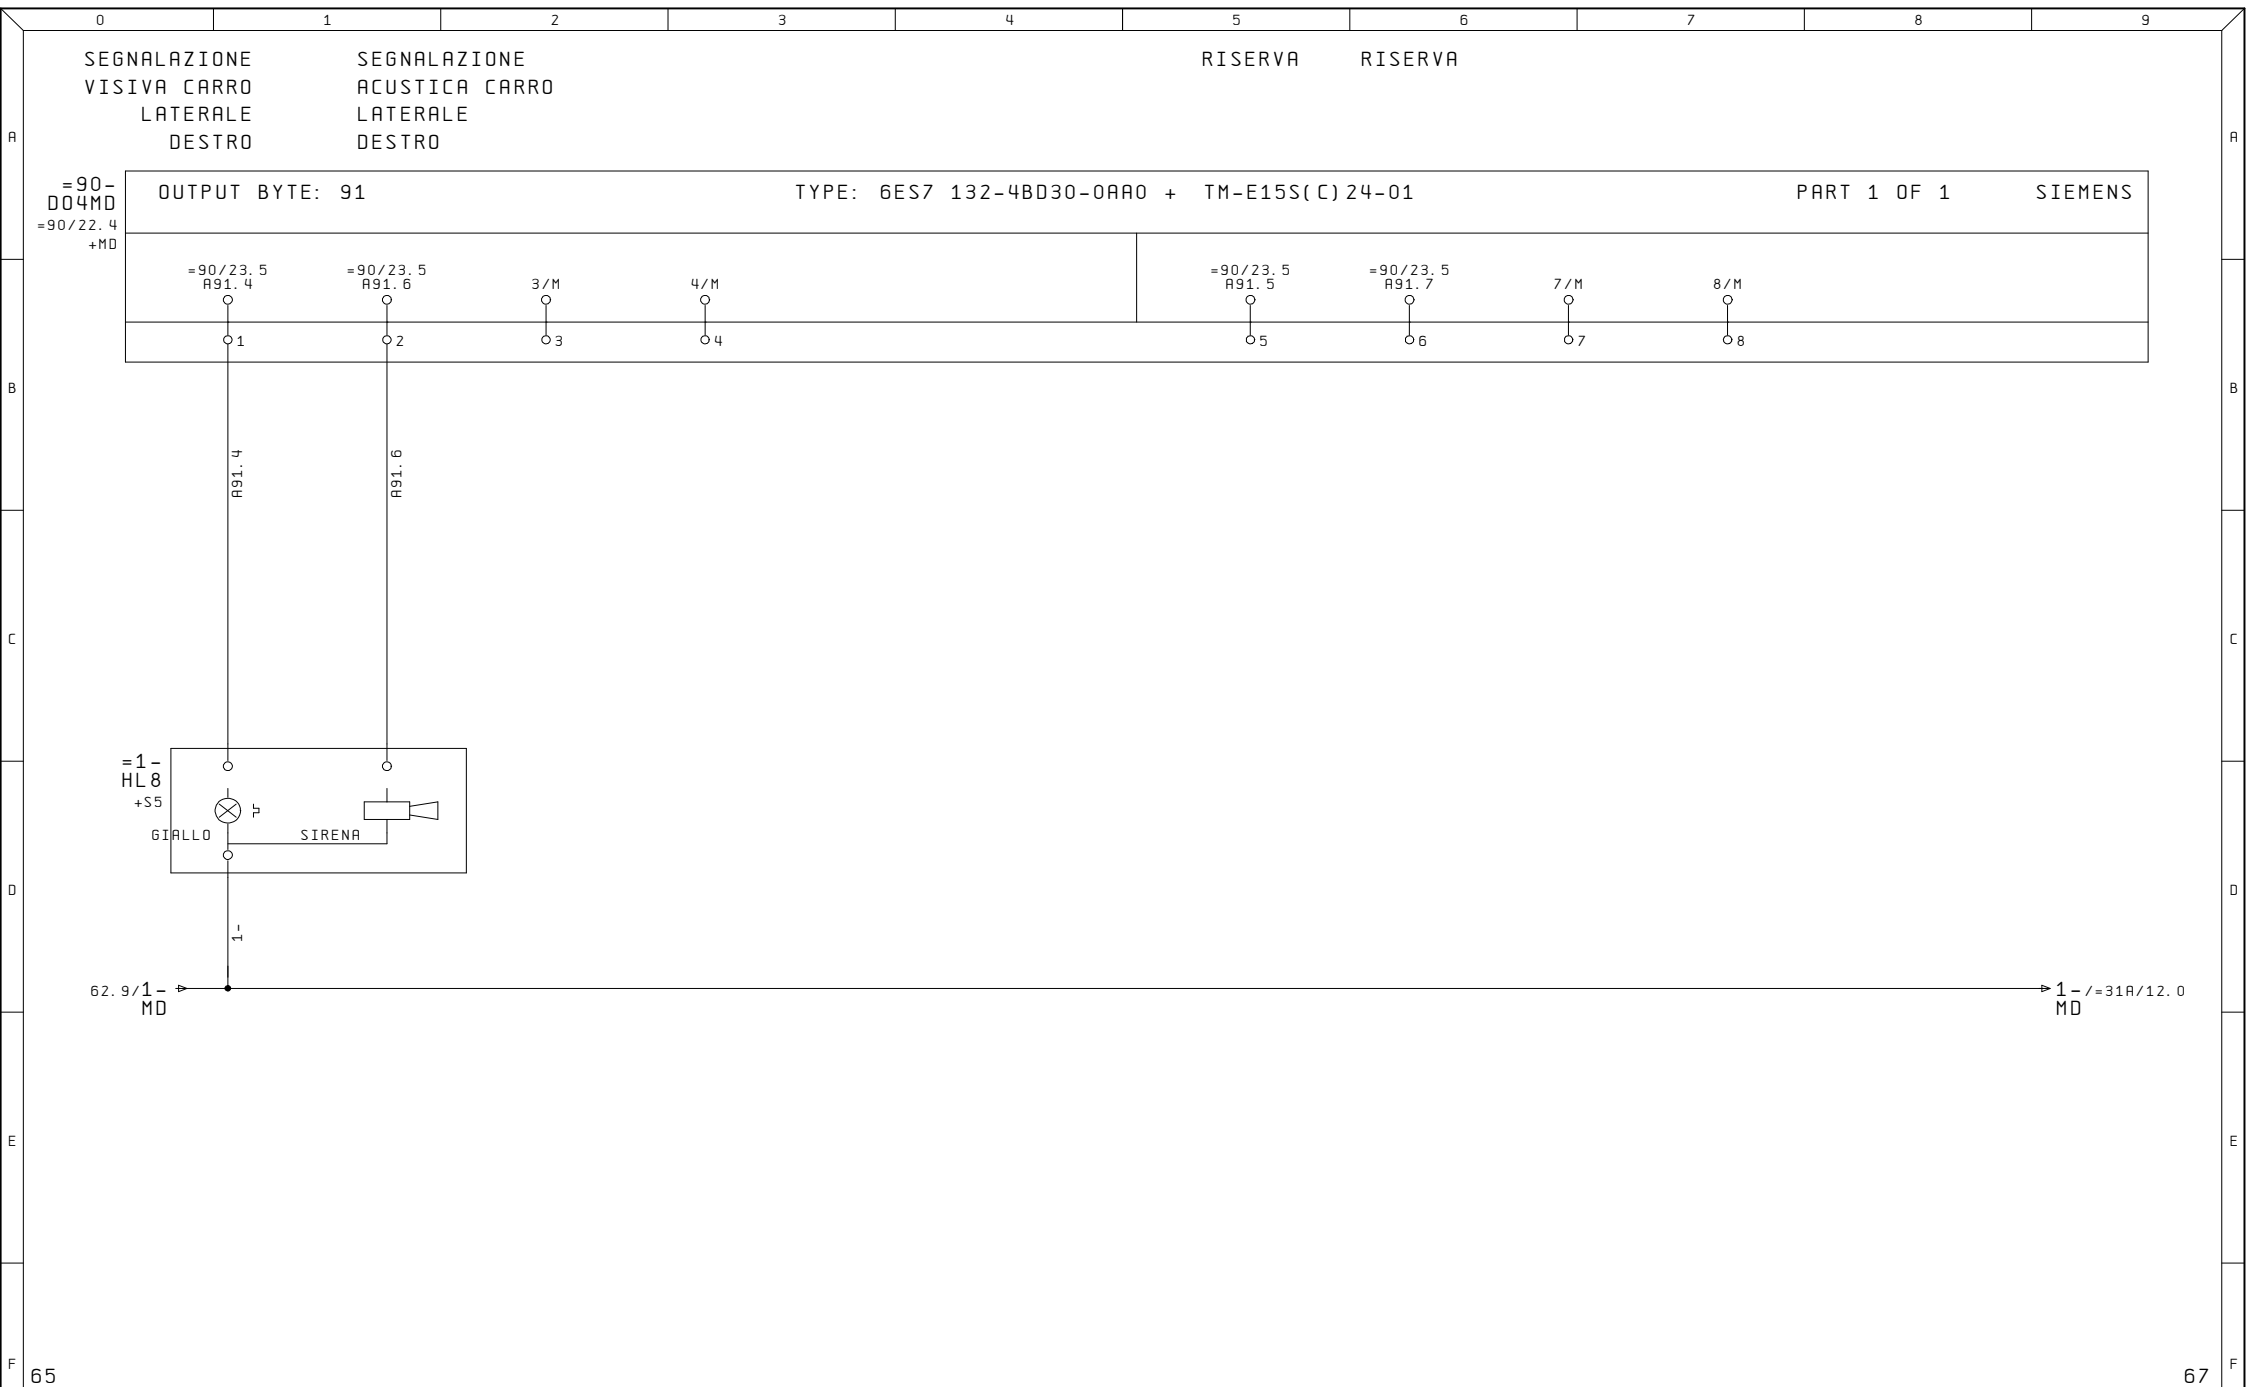


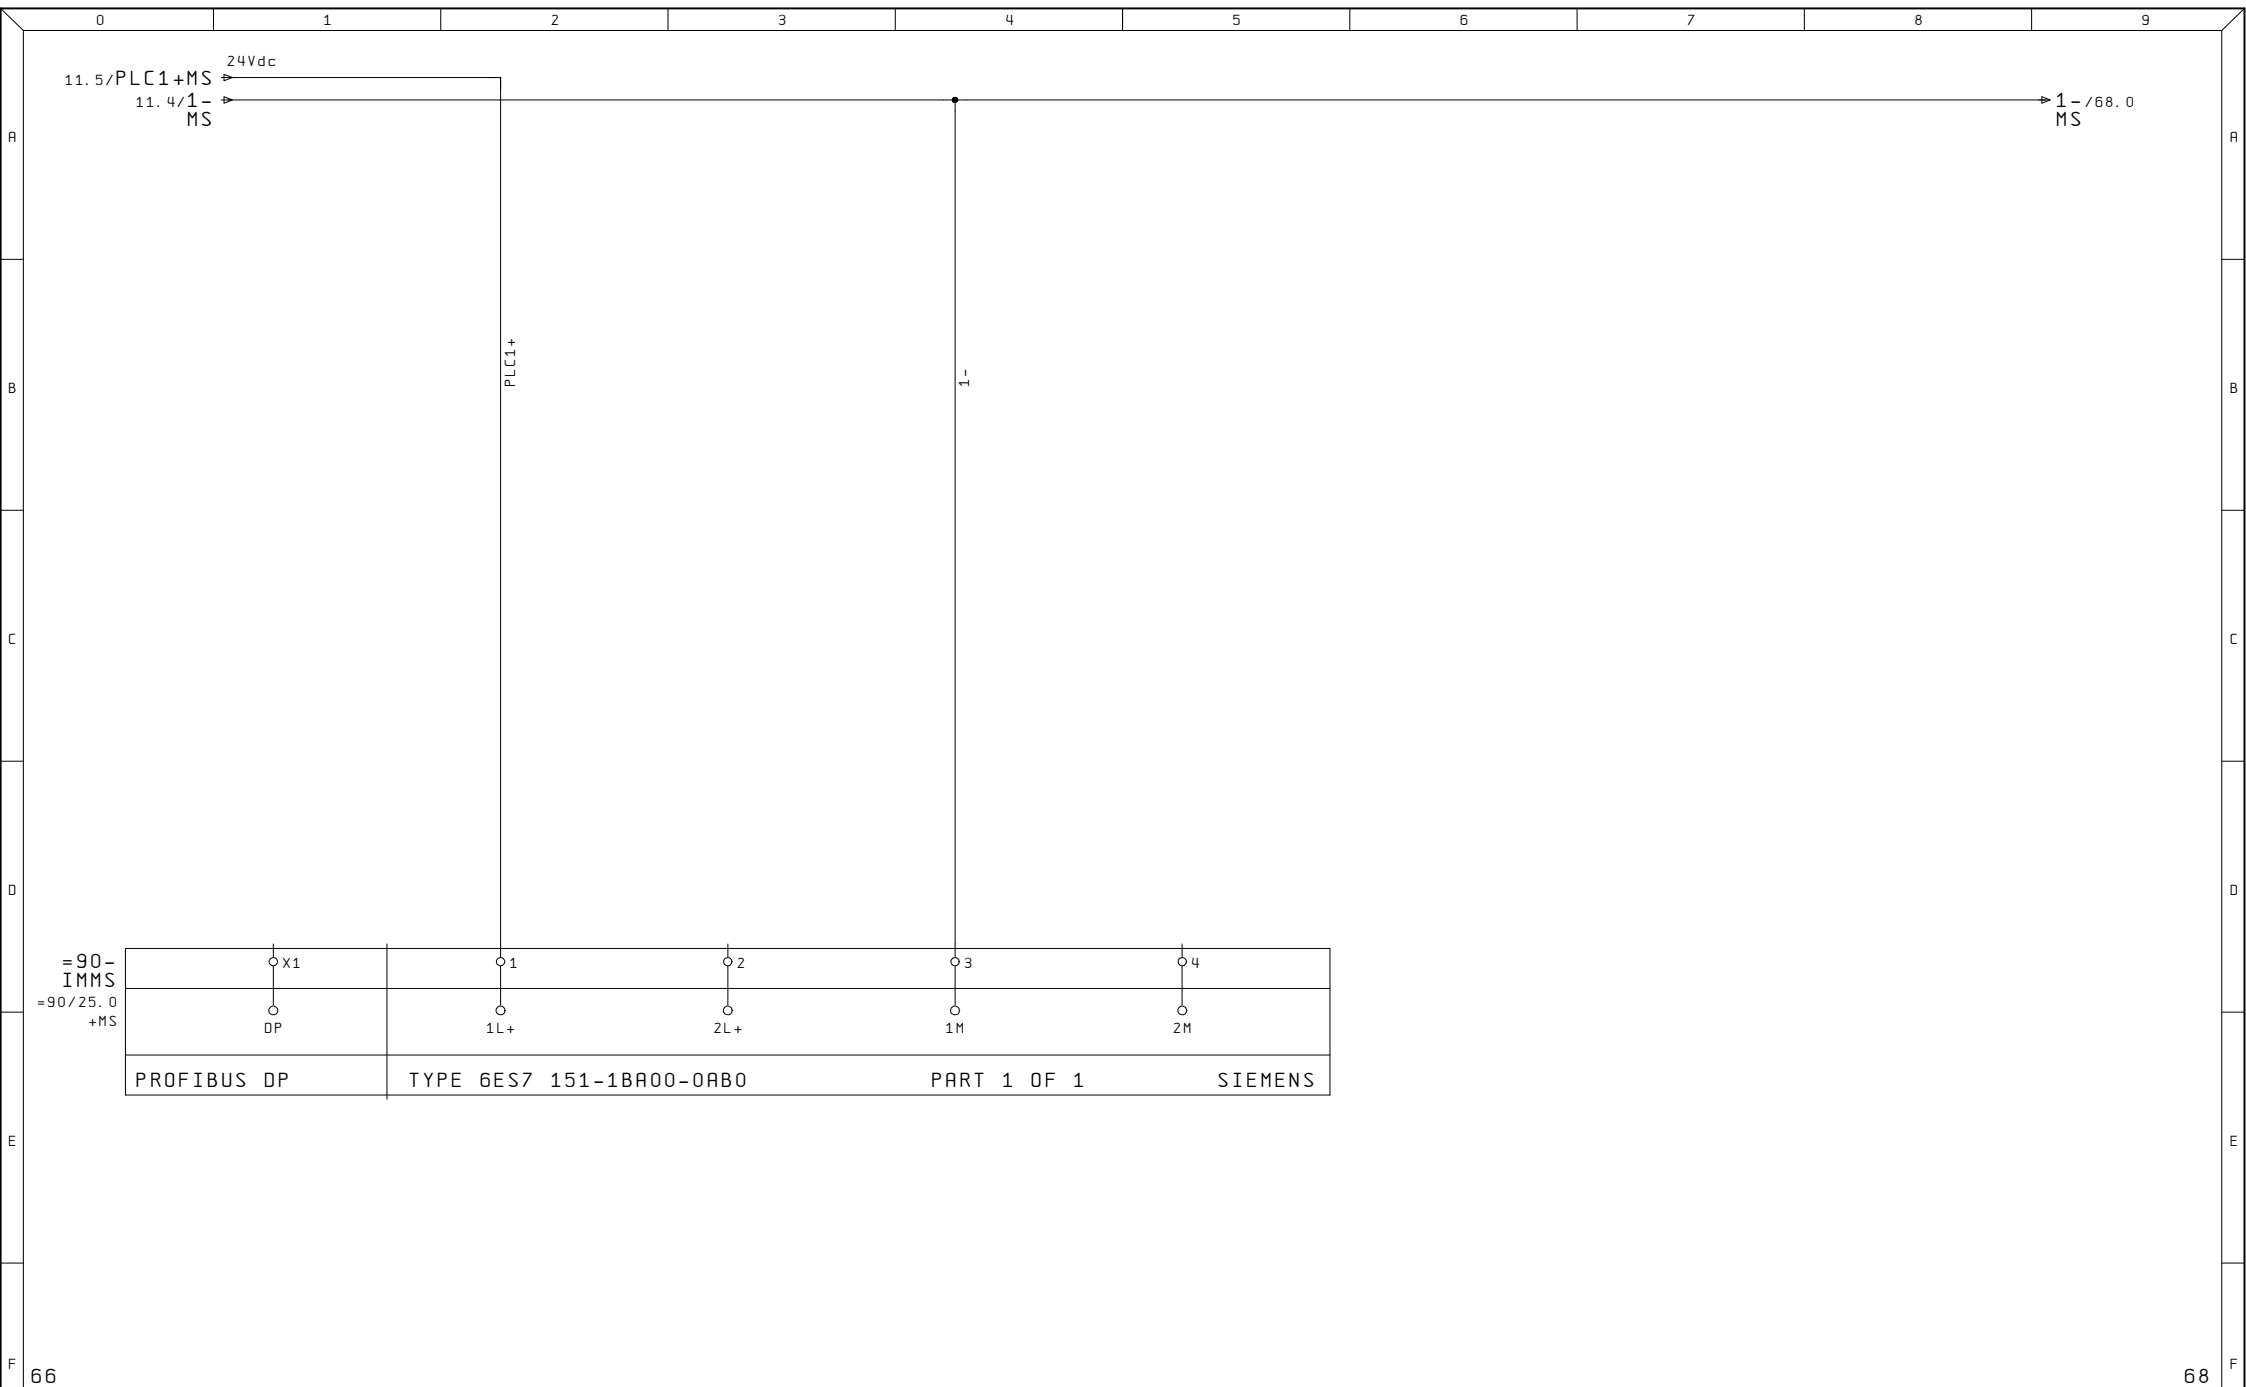


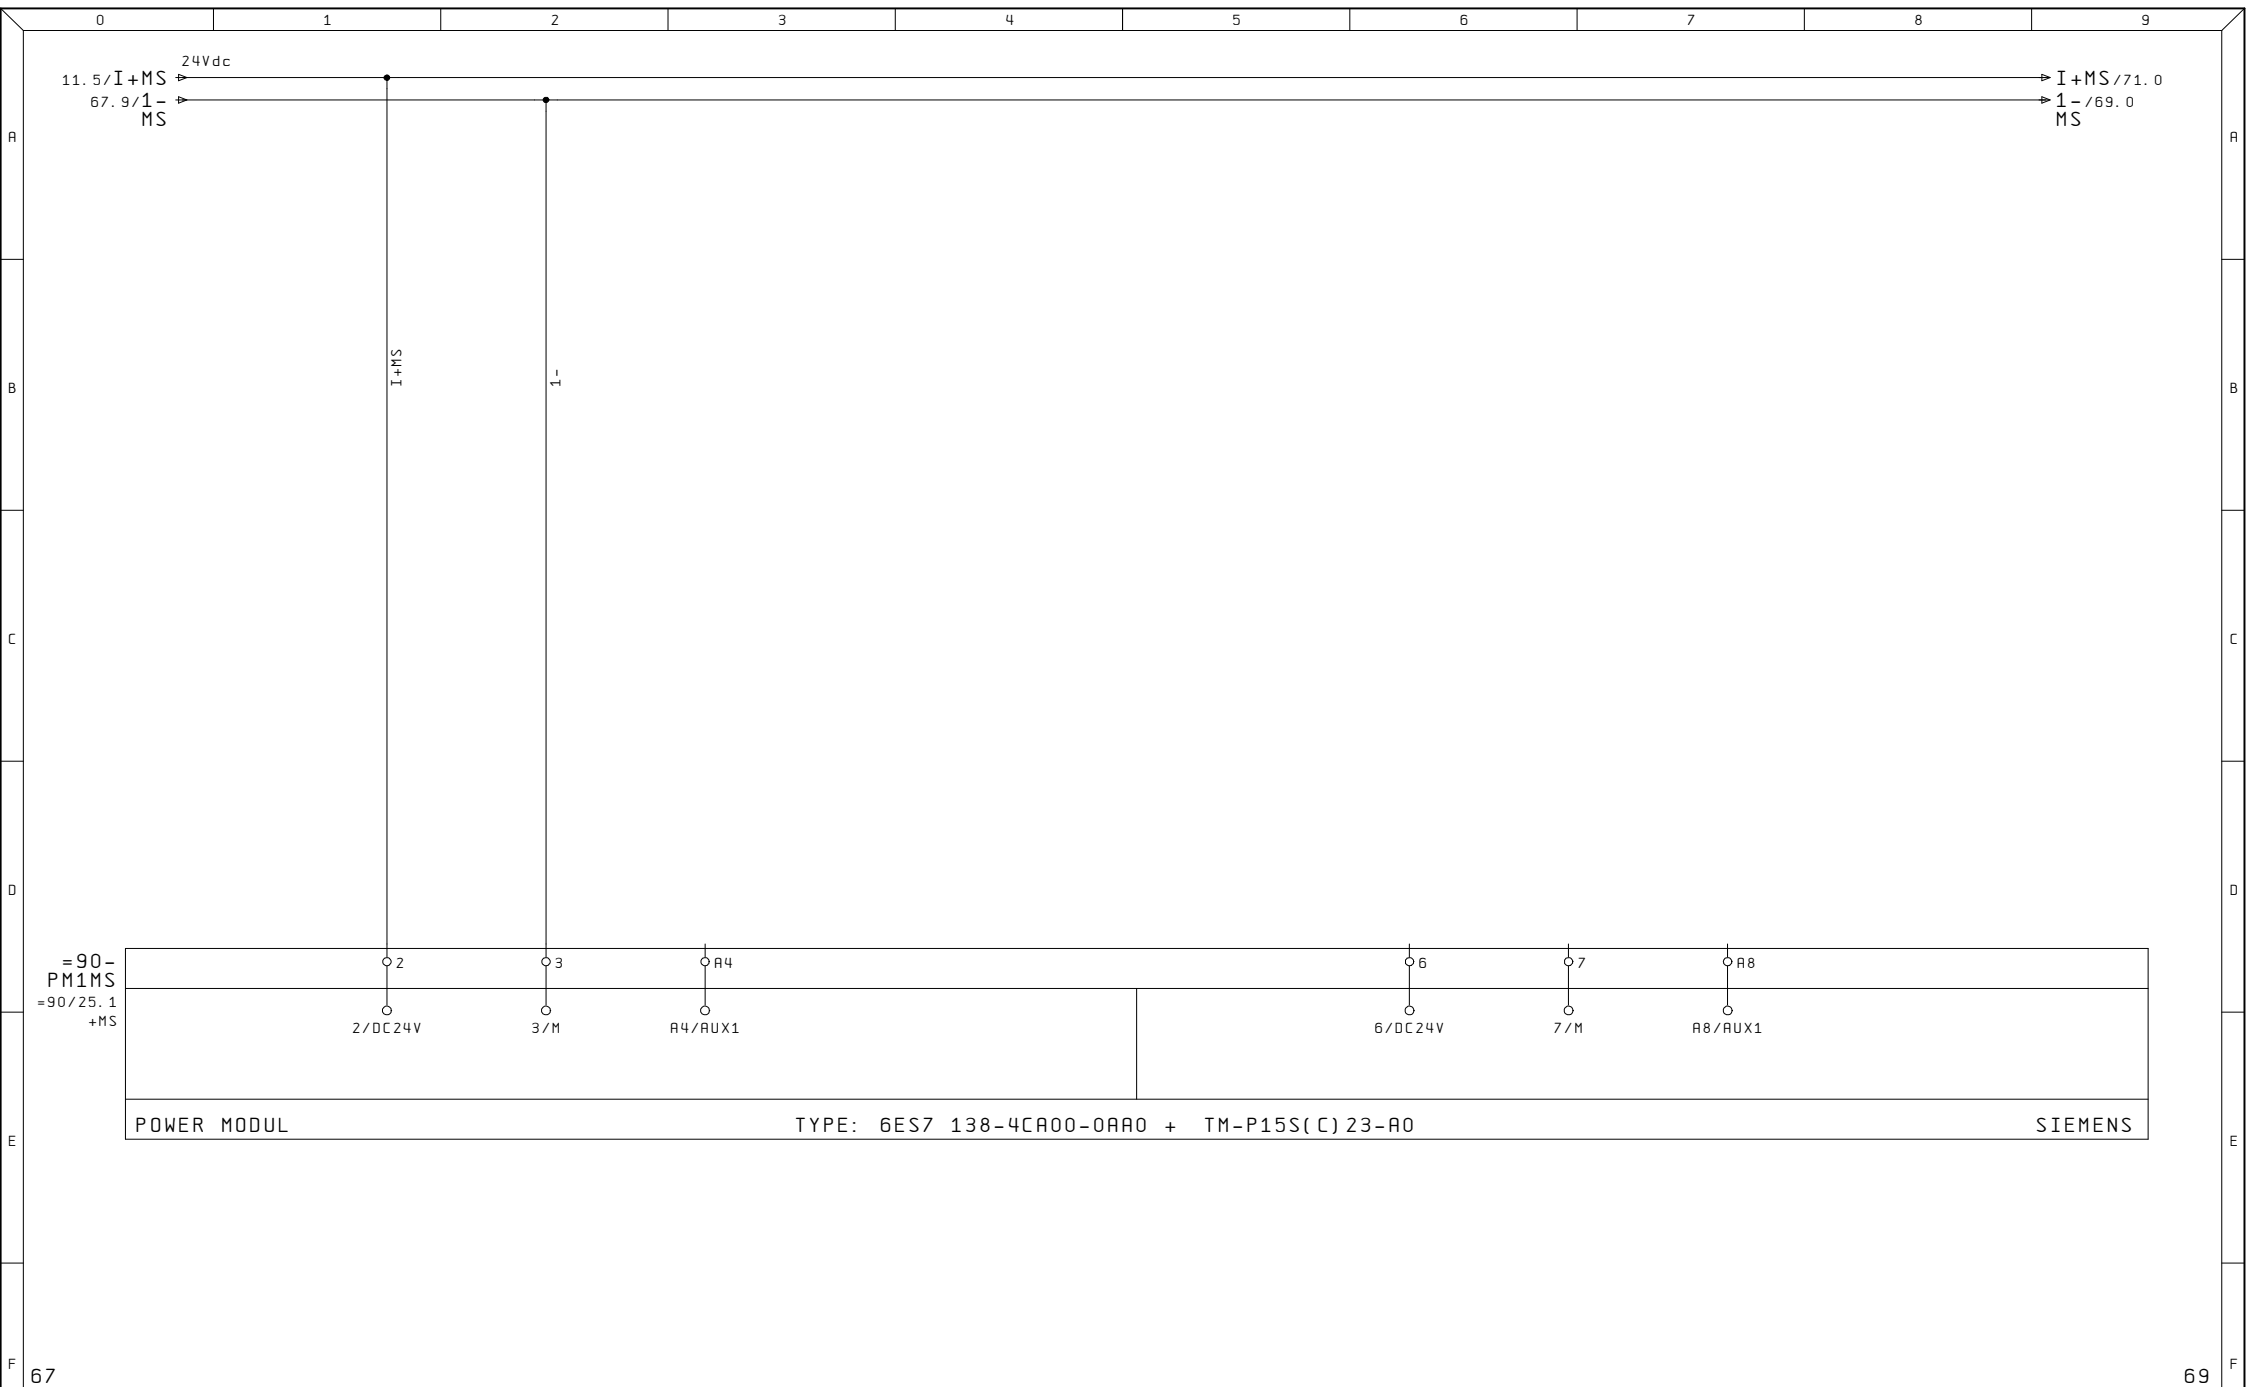


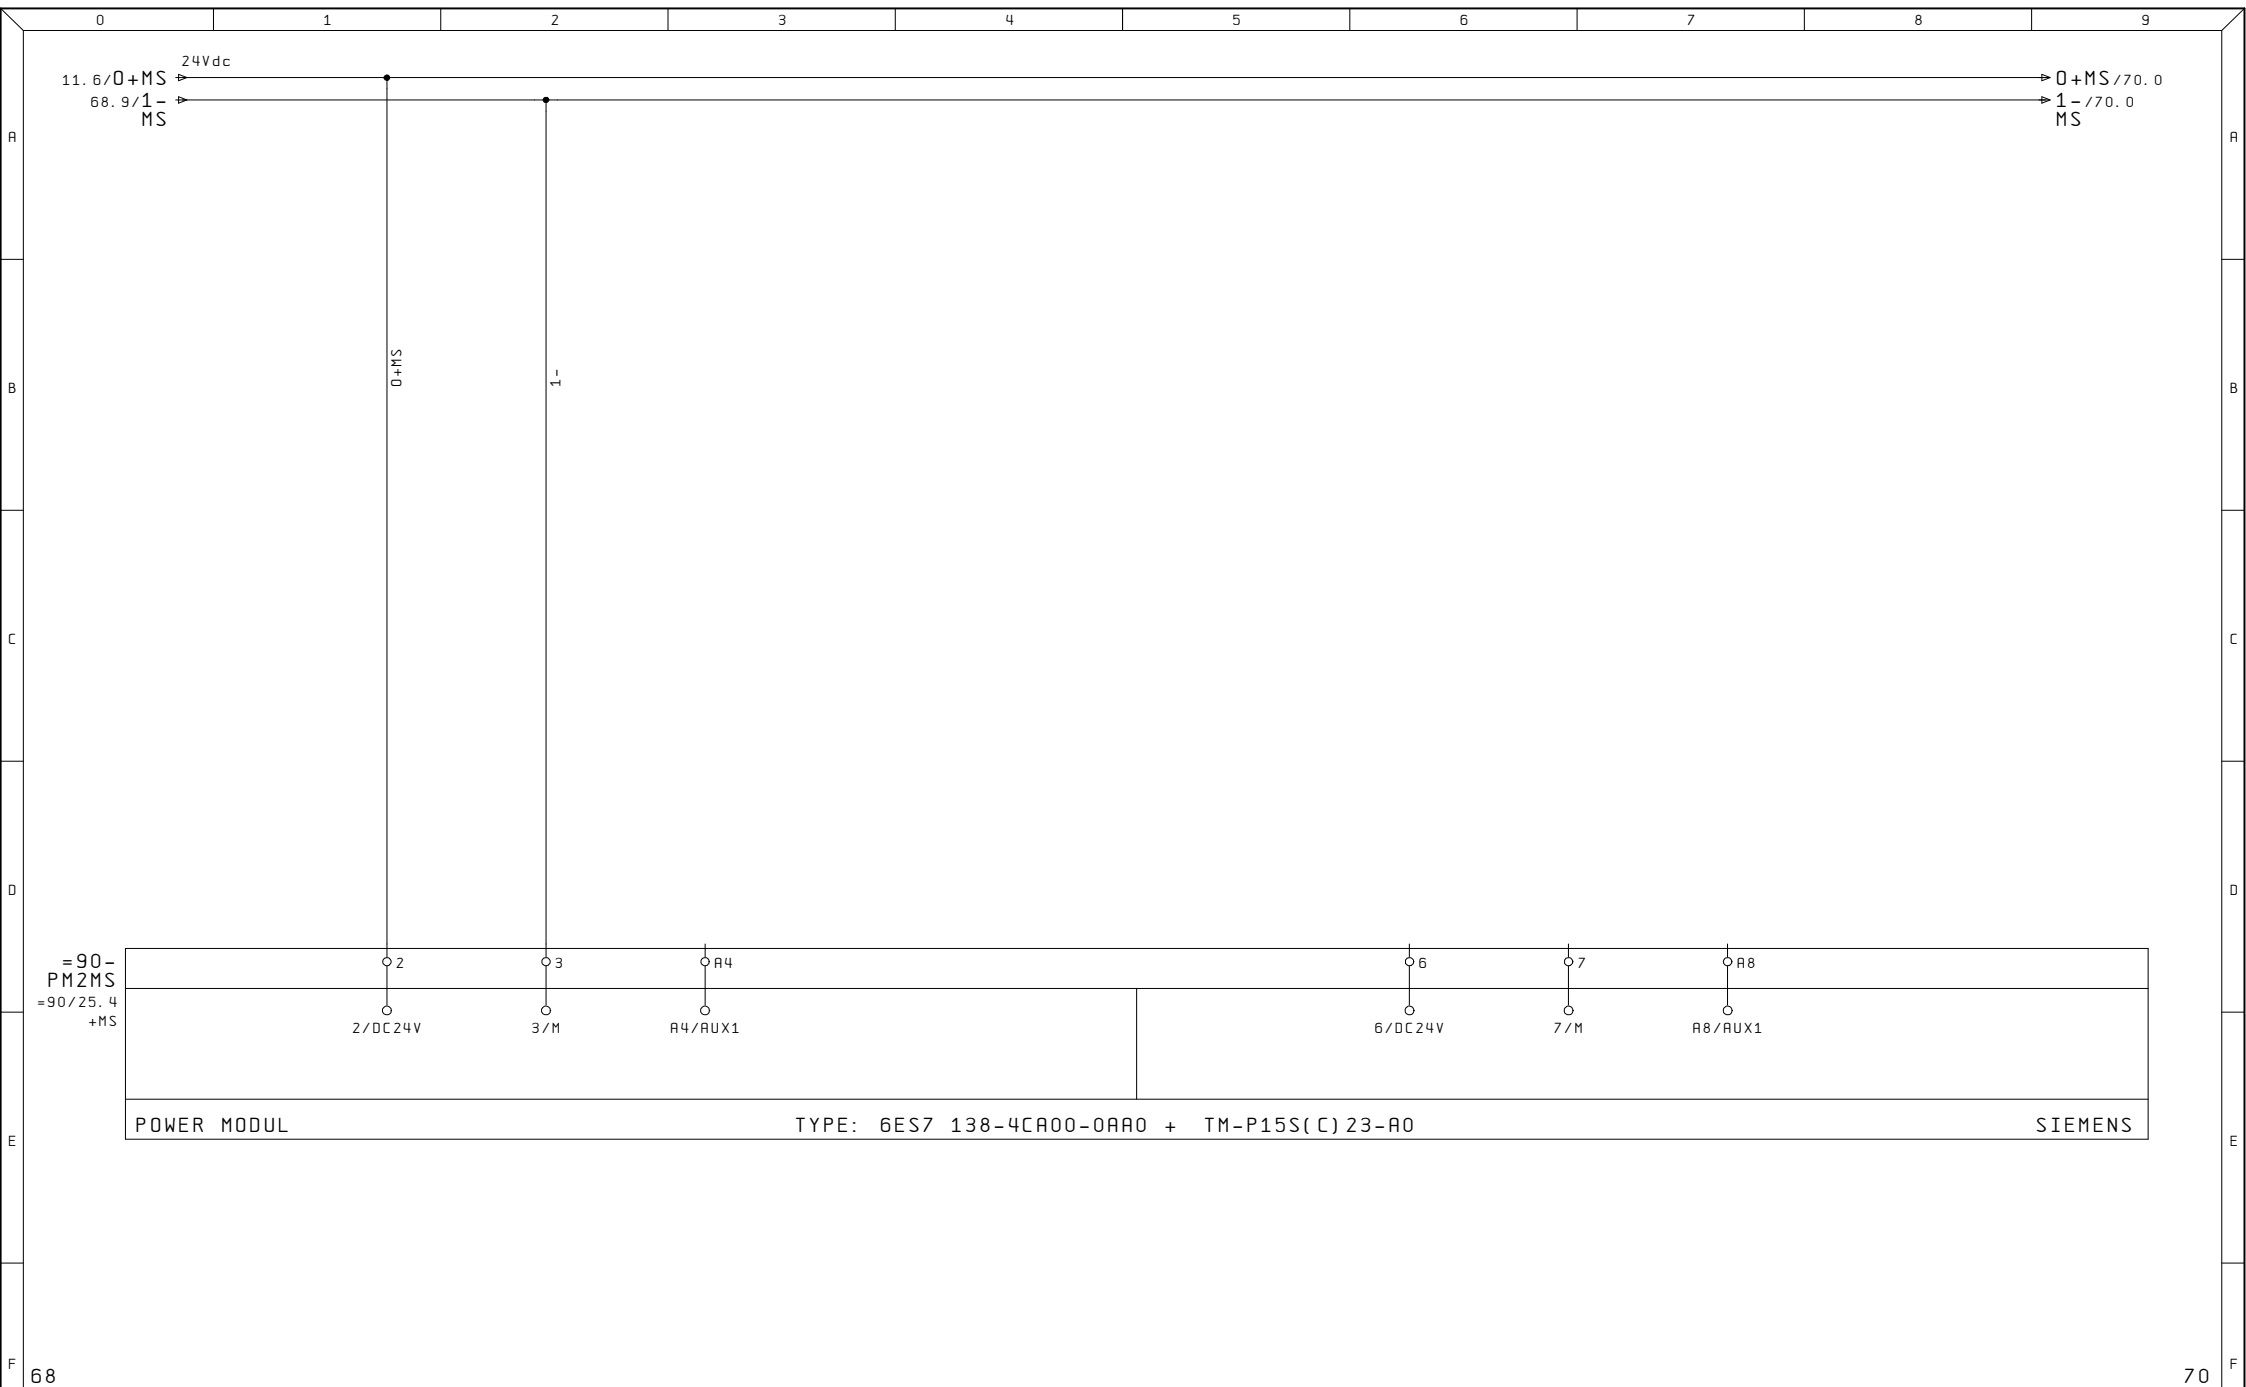

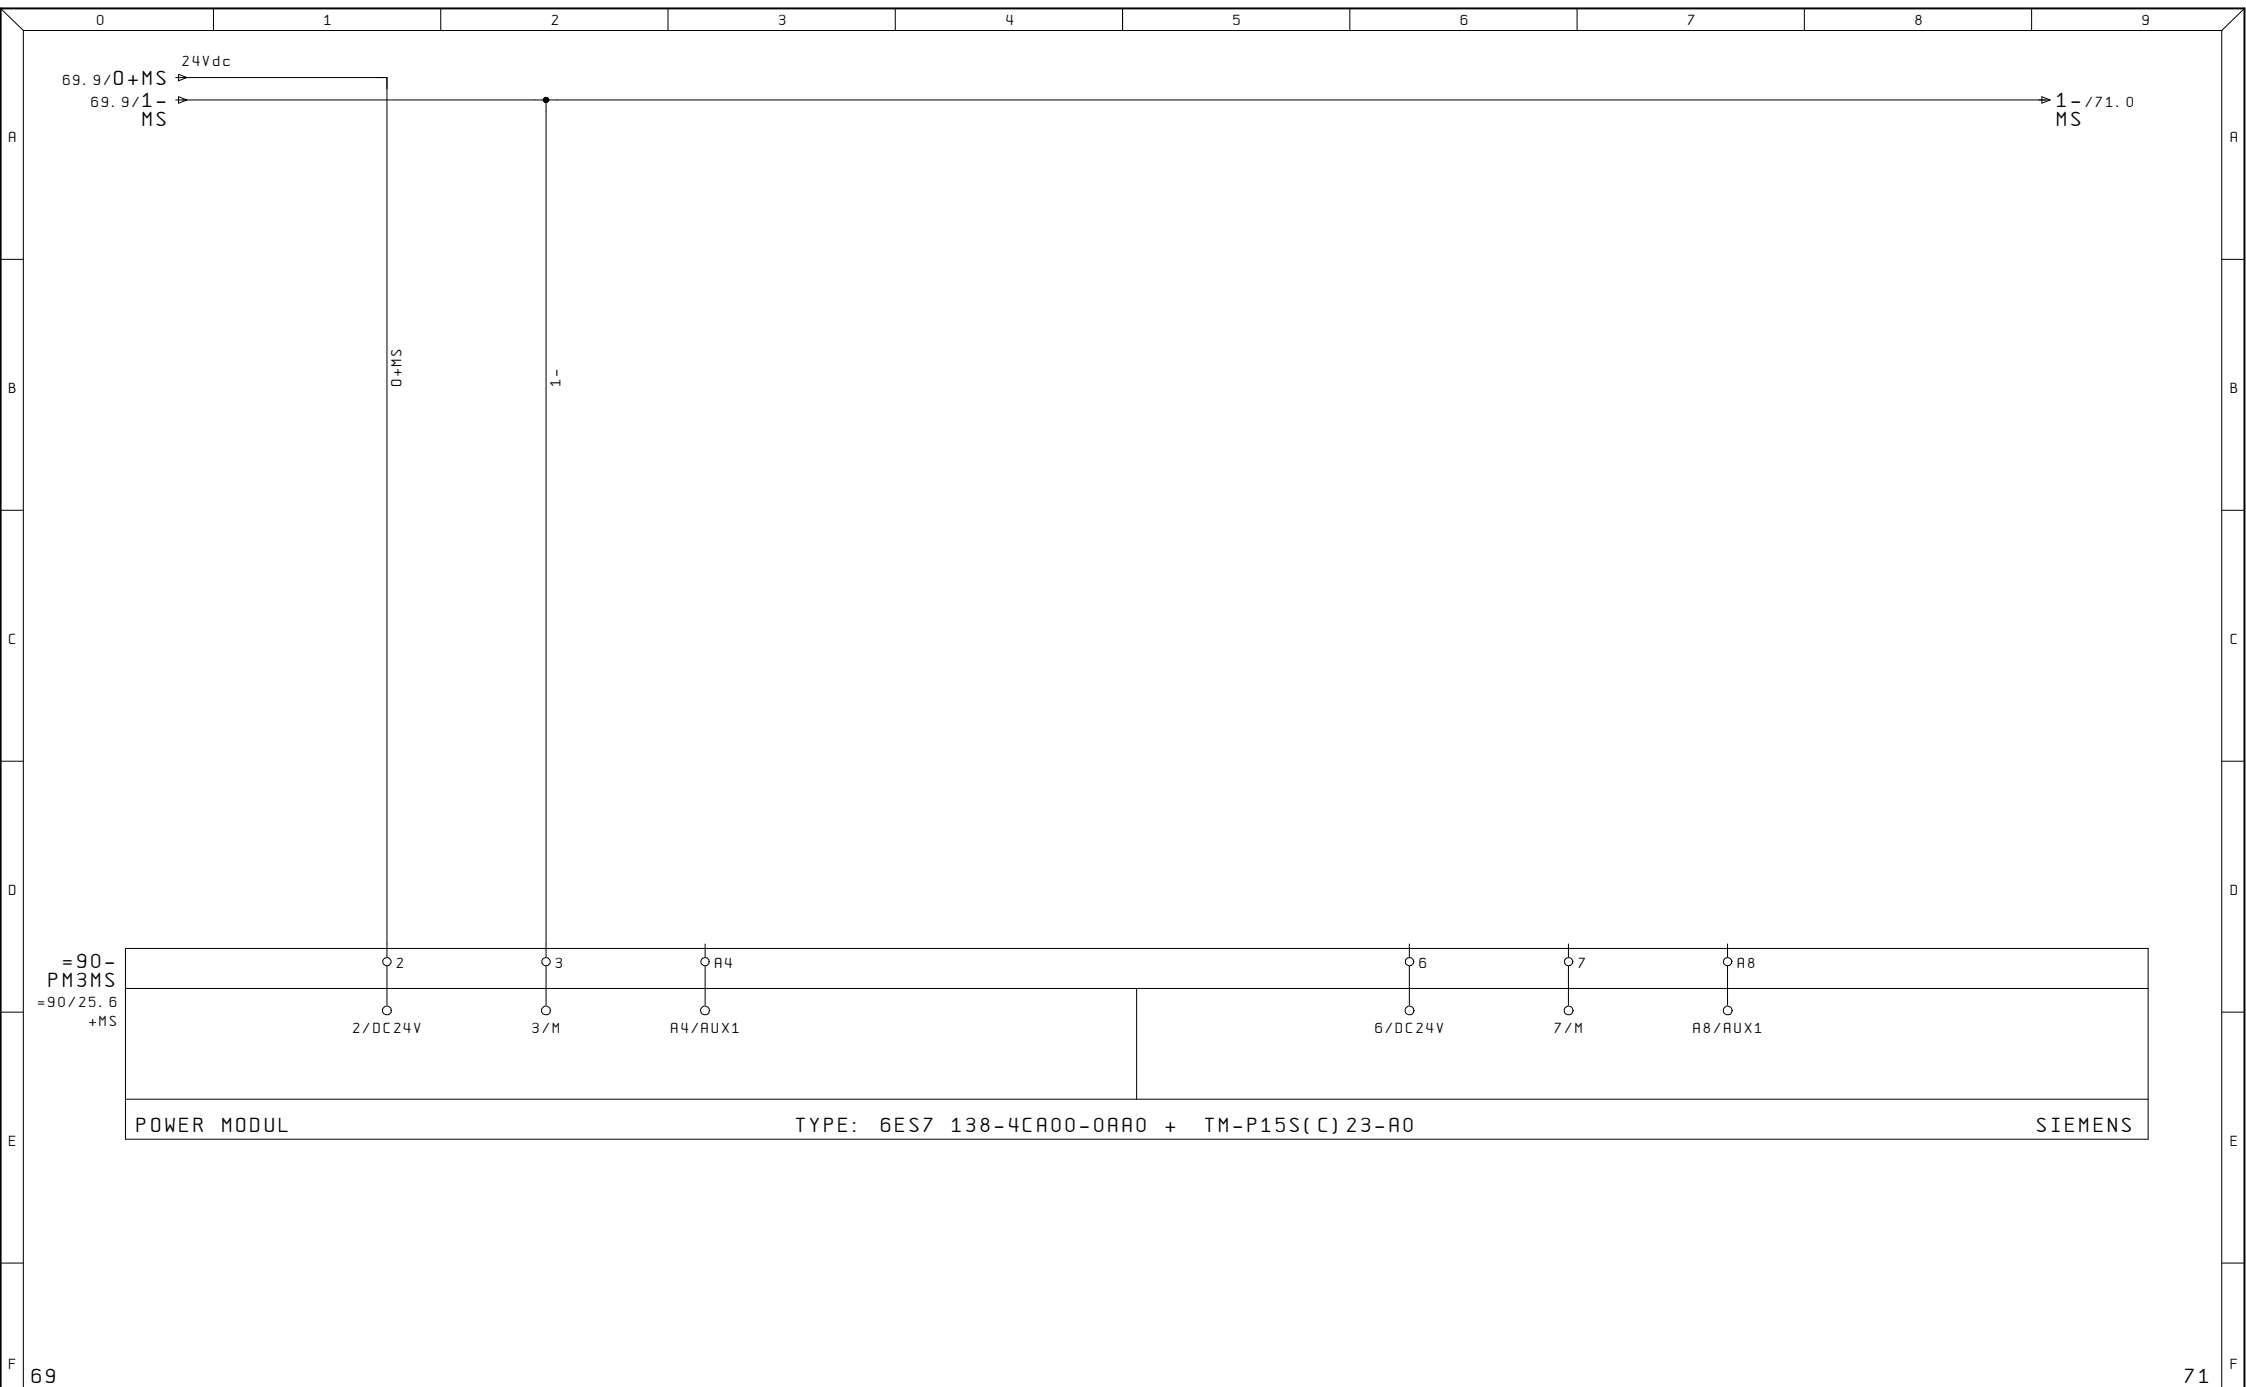

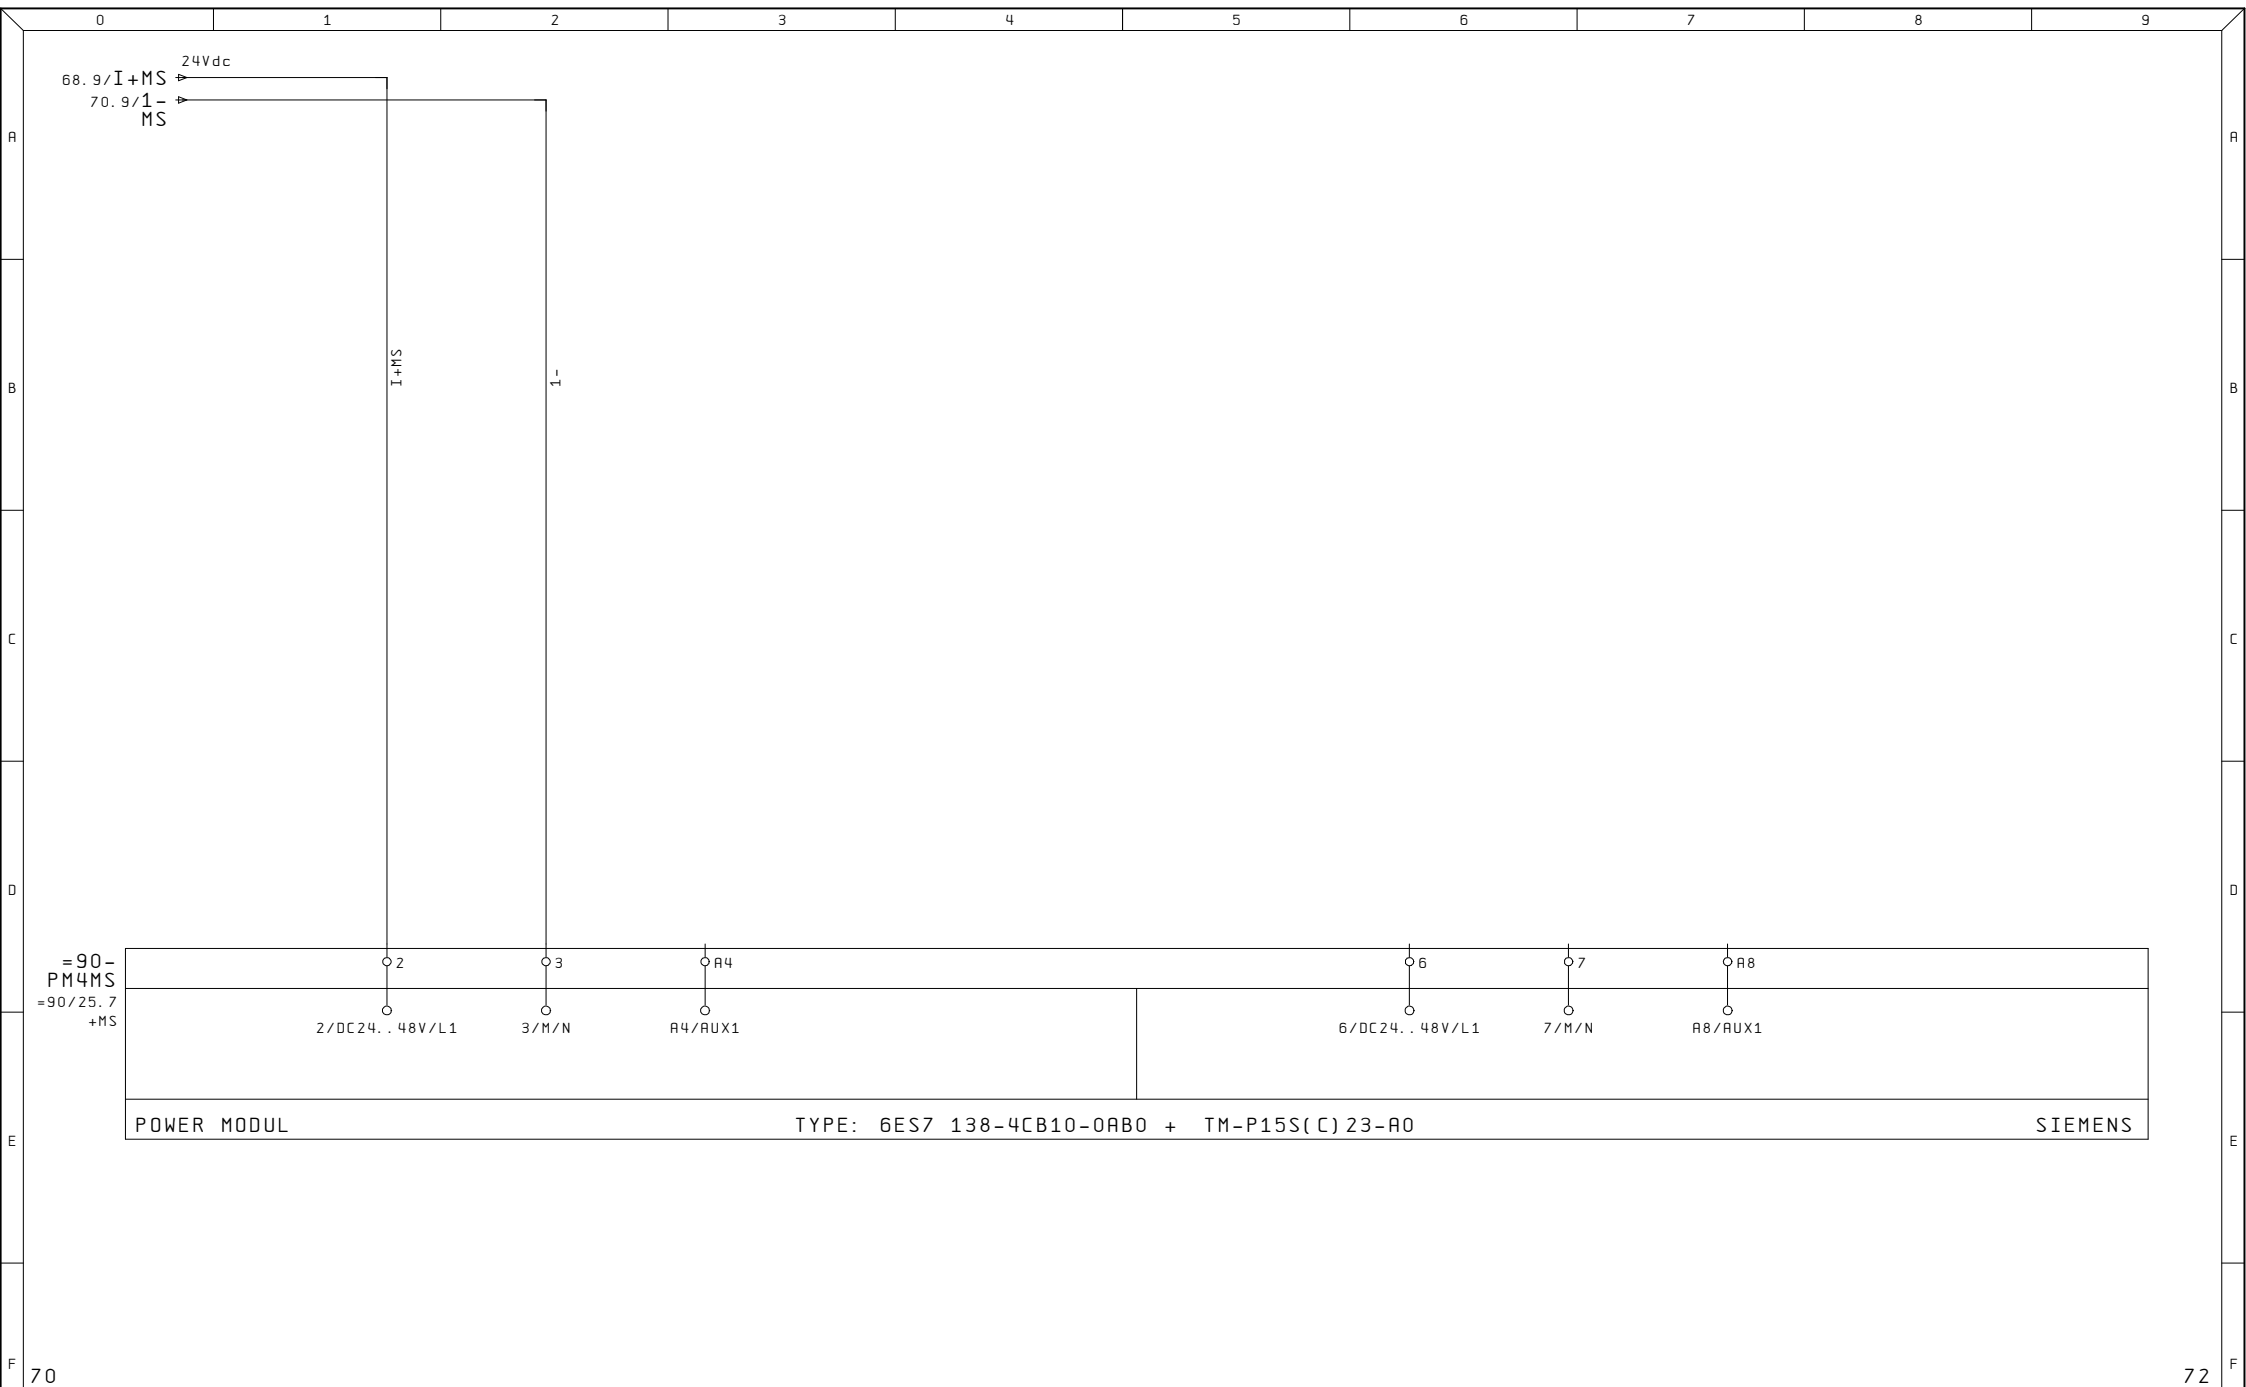

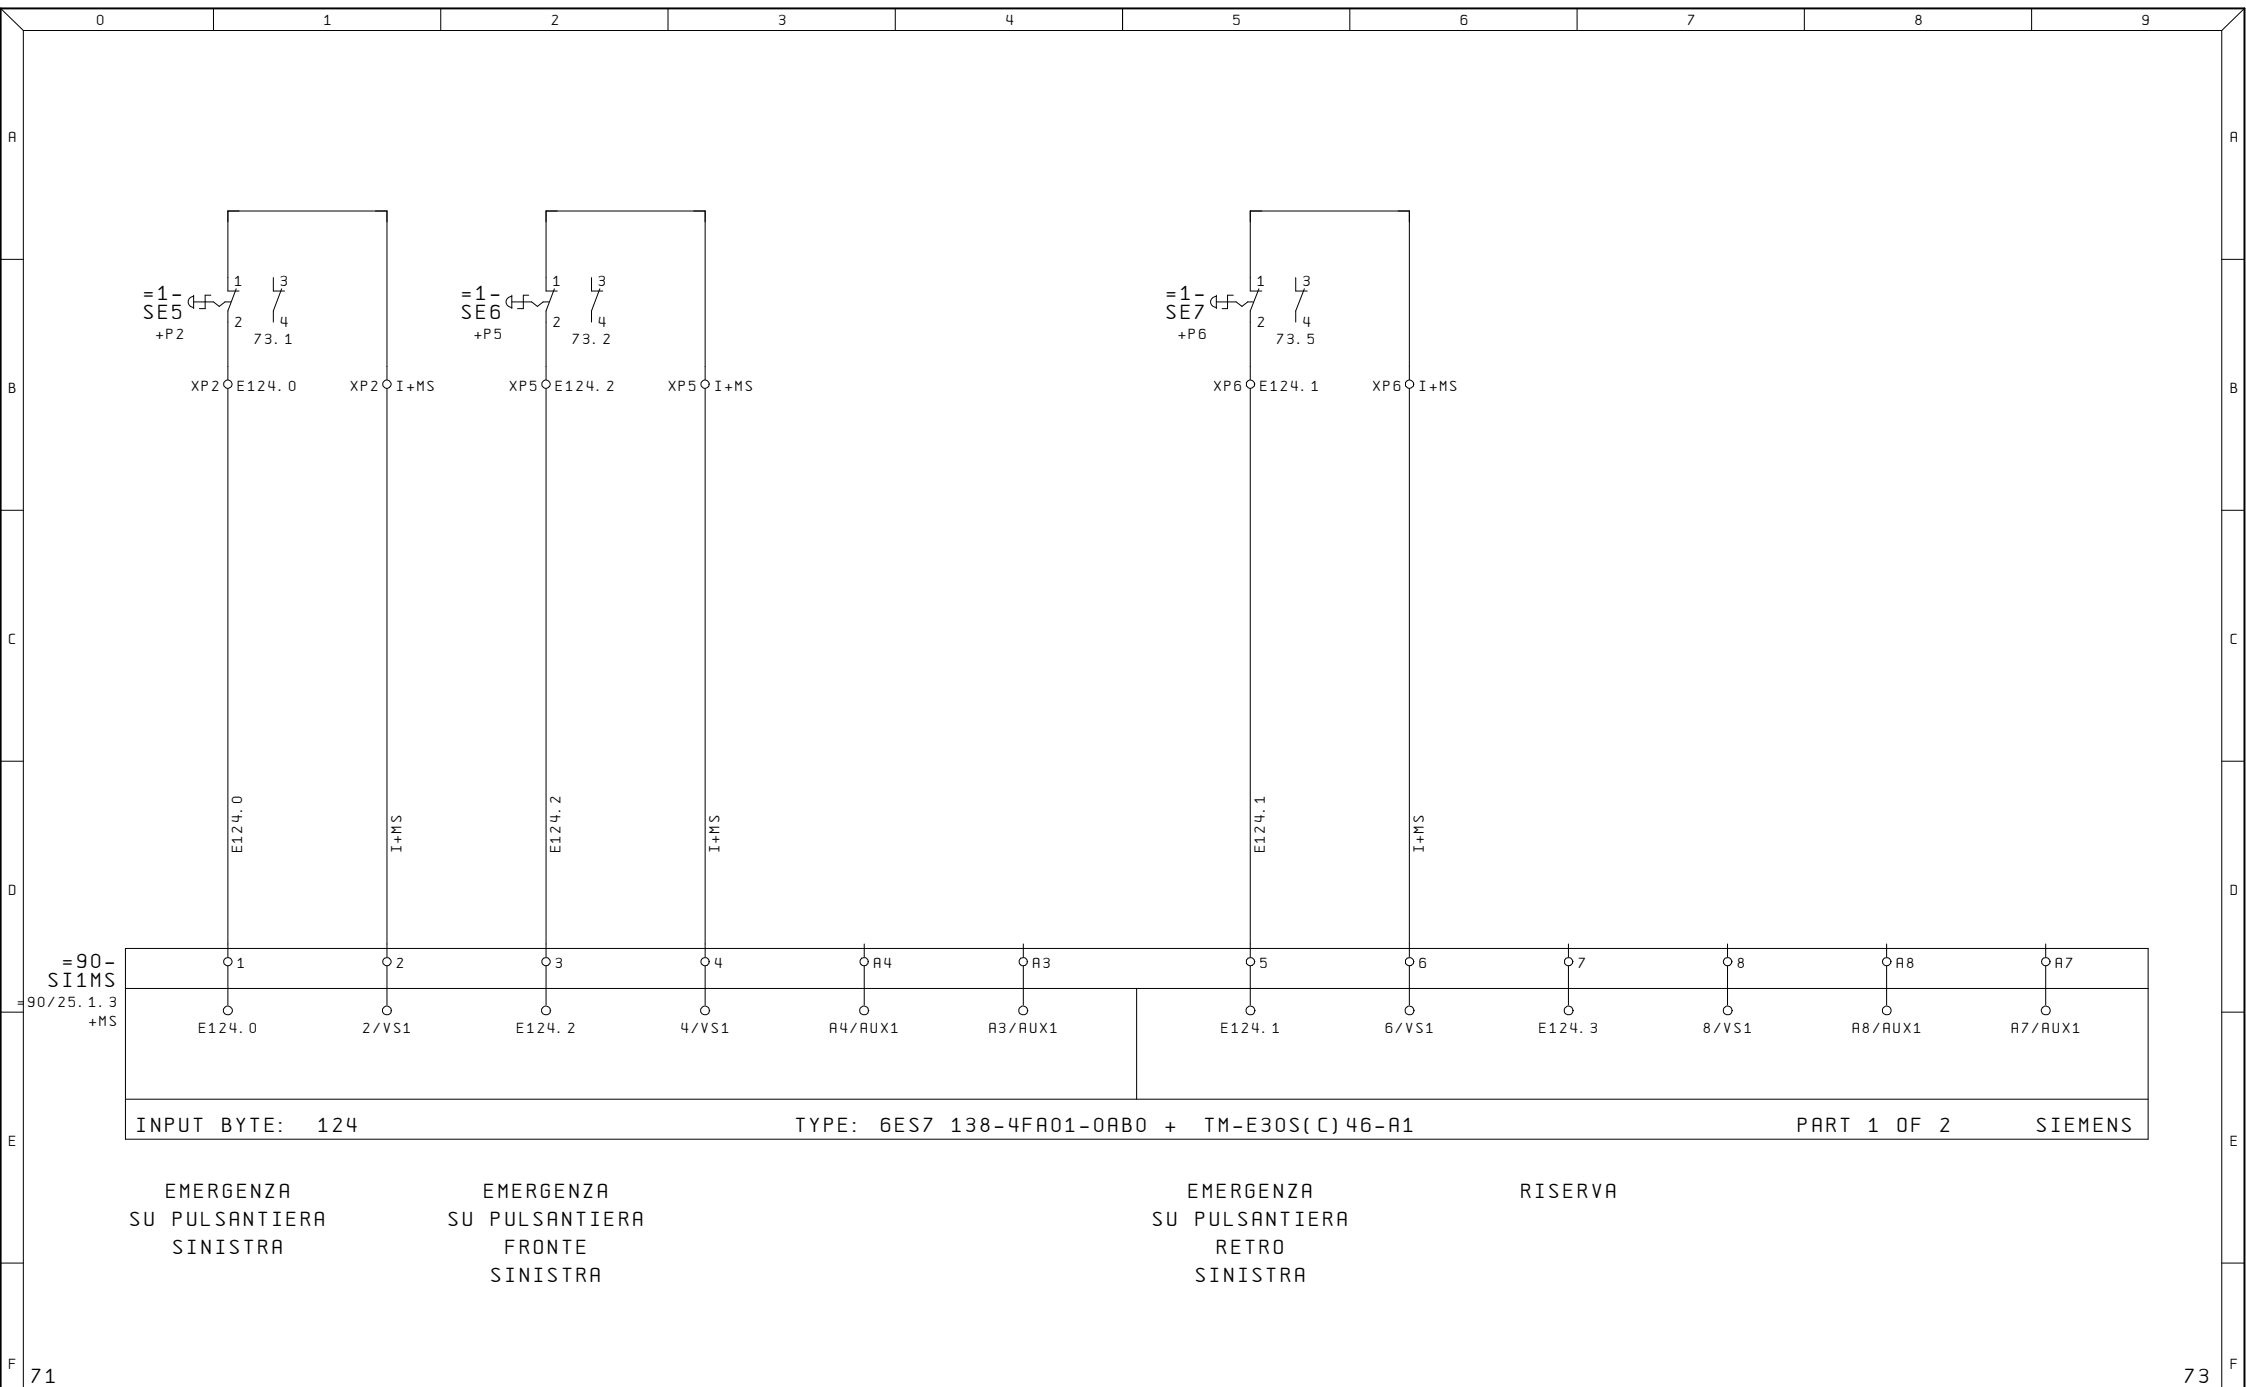

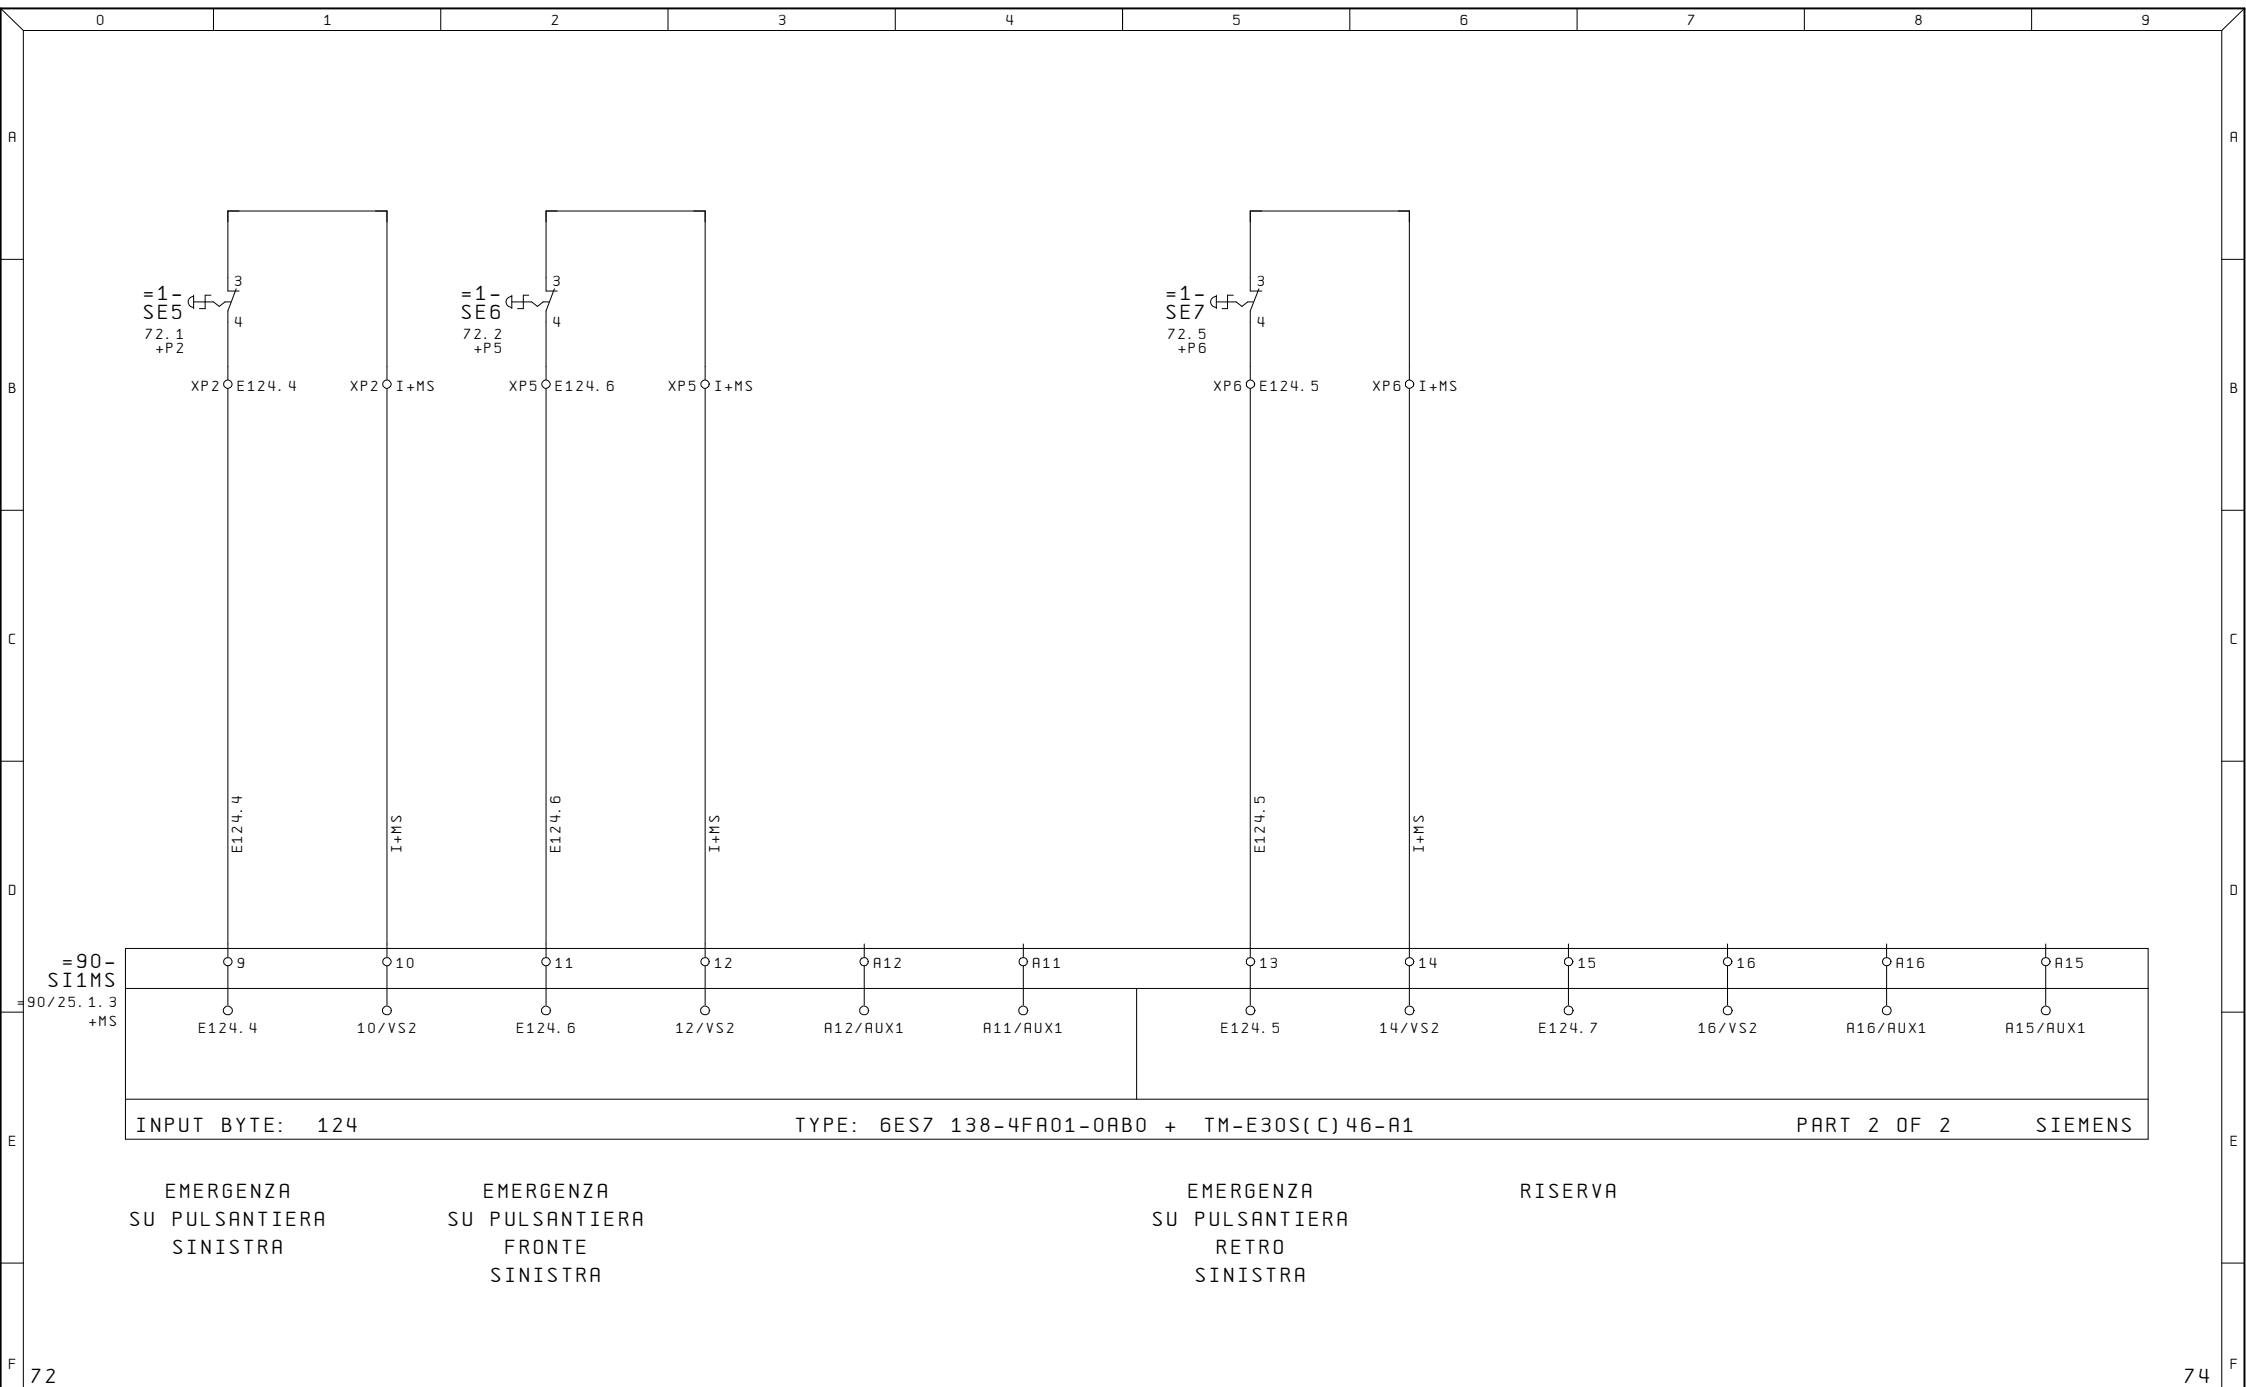

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D


E


F


73


75


Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-3040053-Fax+39-011-3037504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 1 Descrizione pagina GENERALE / PAGINA LIBERA Pag. 74 di 95
------------	--	--	---	--	---

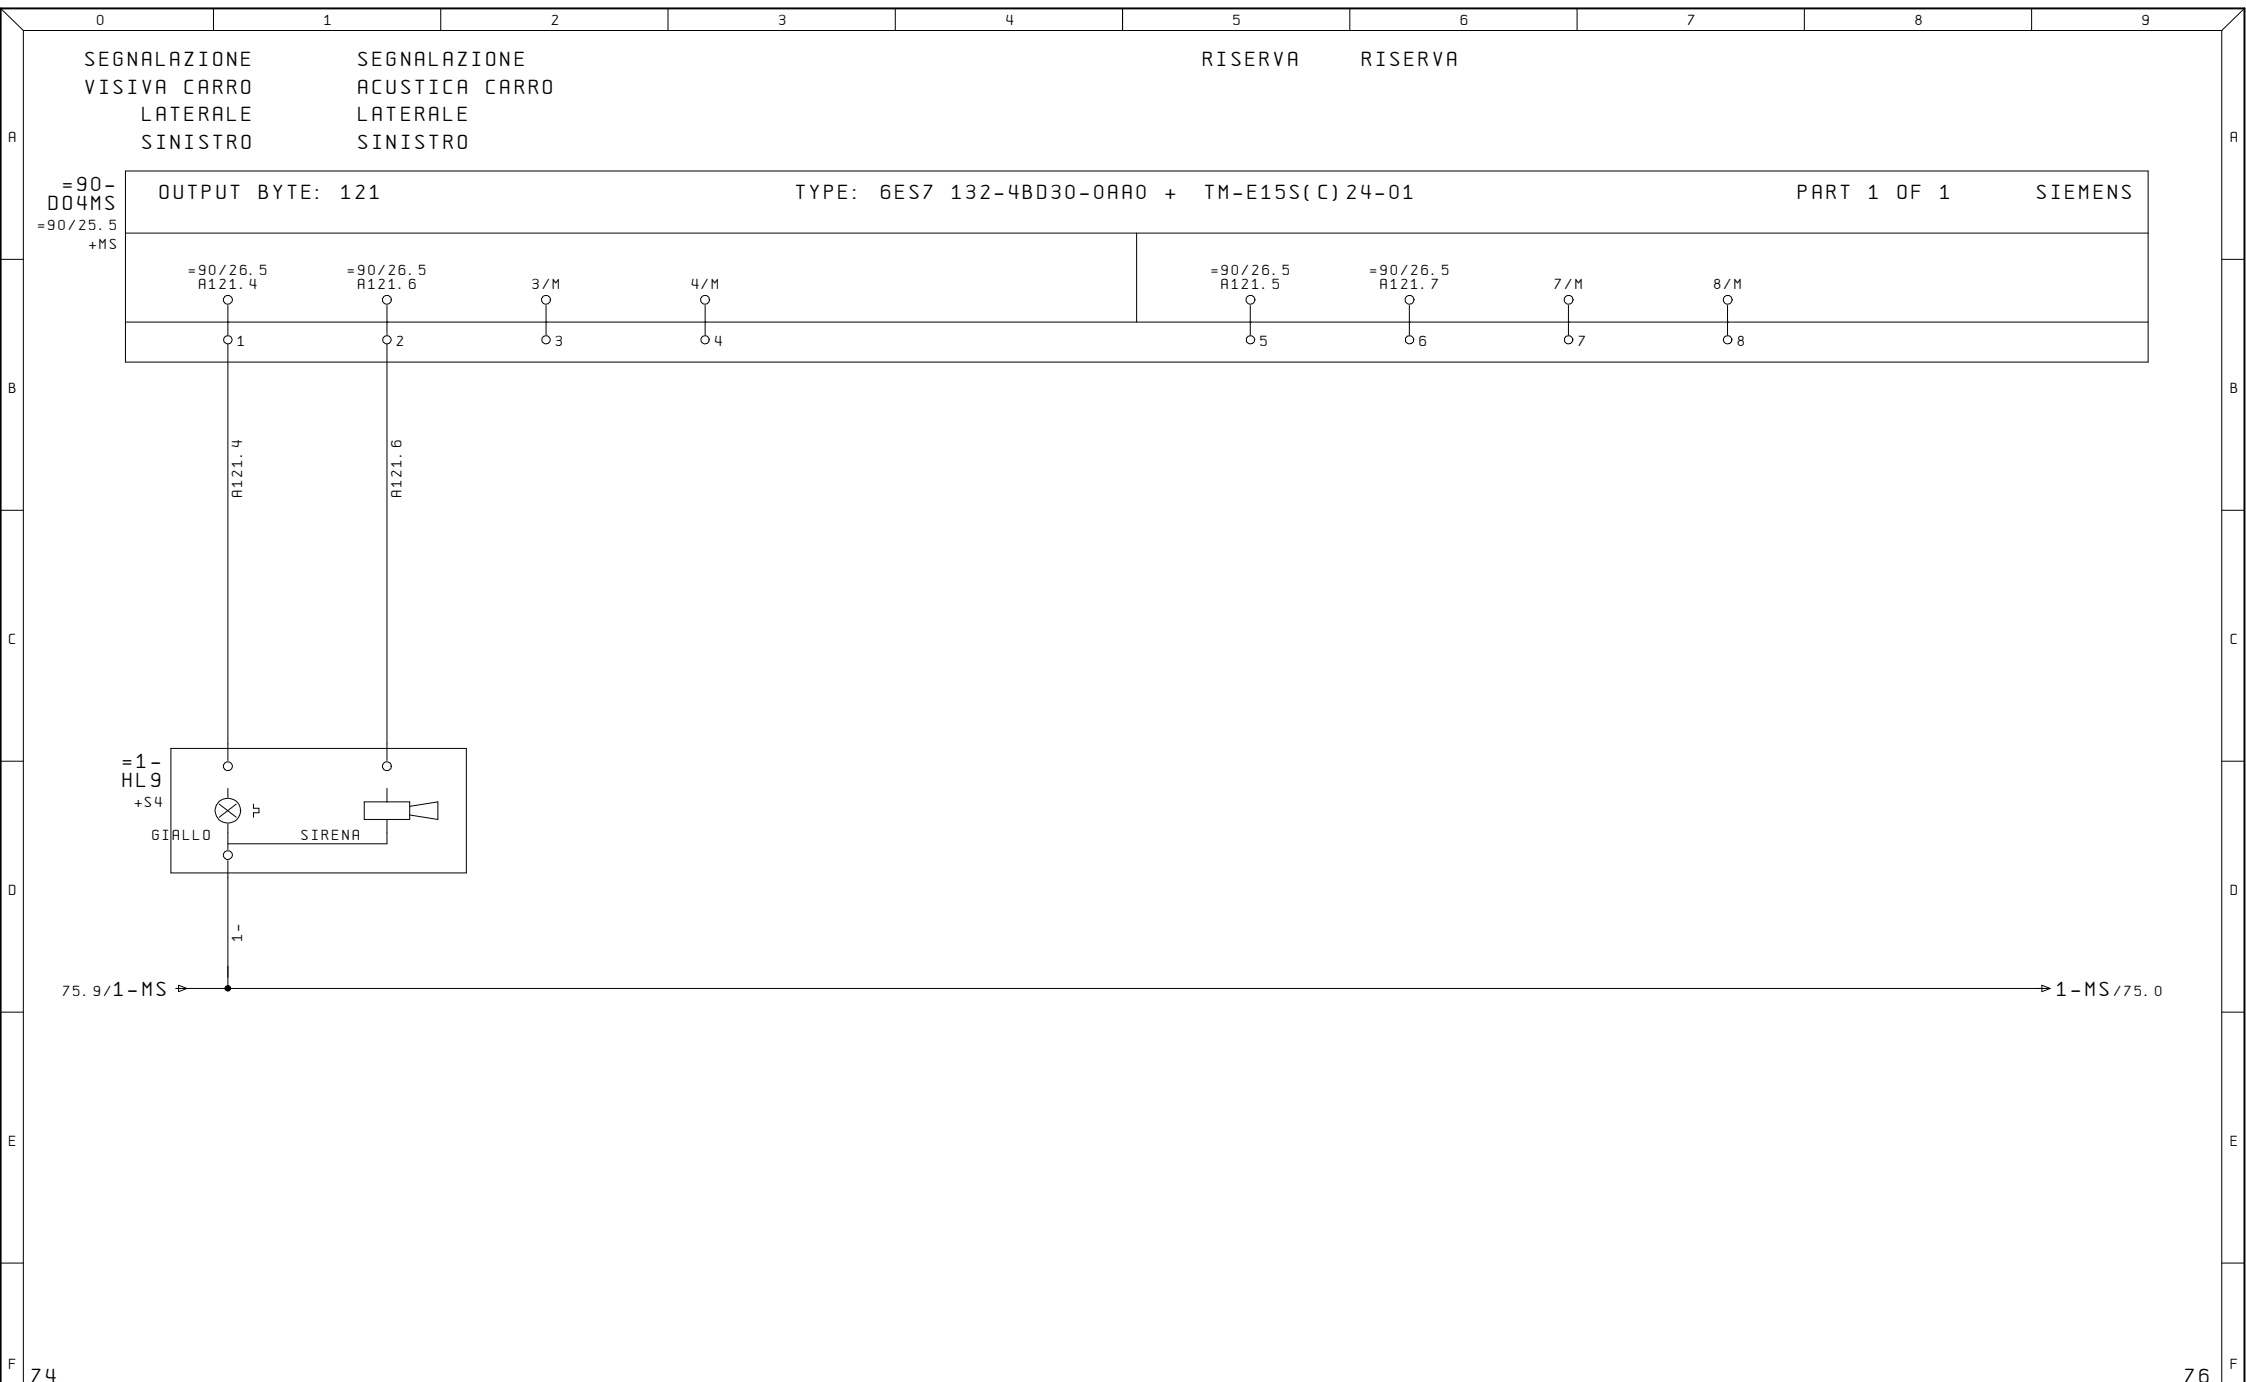


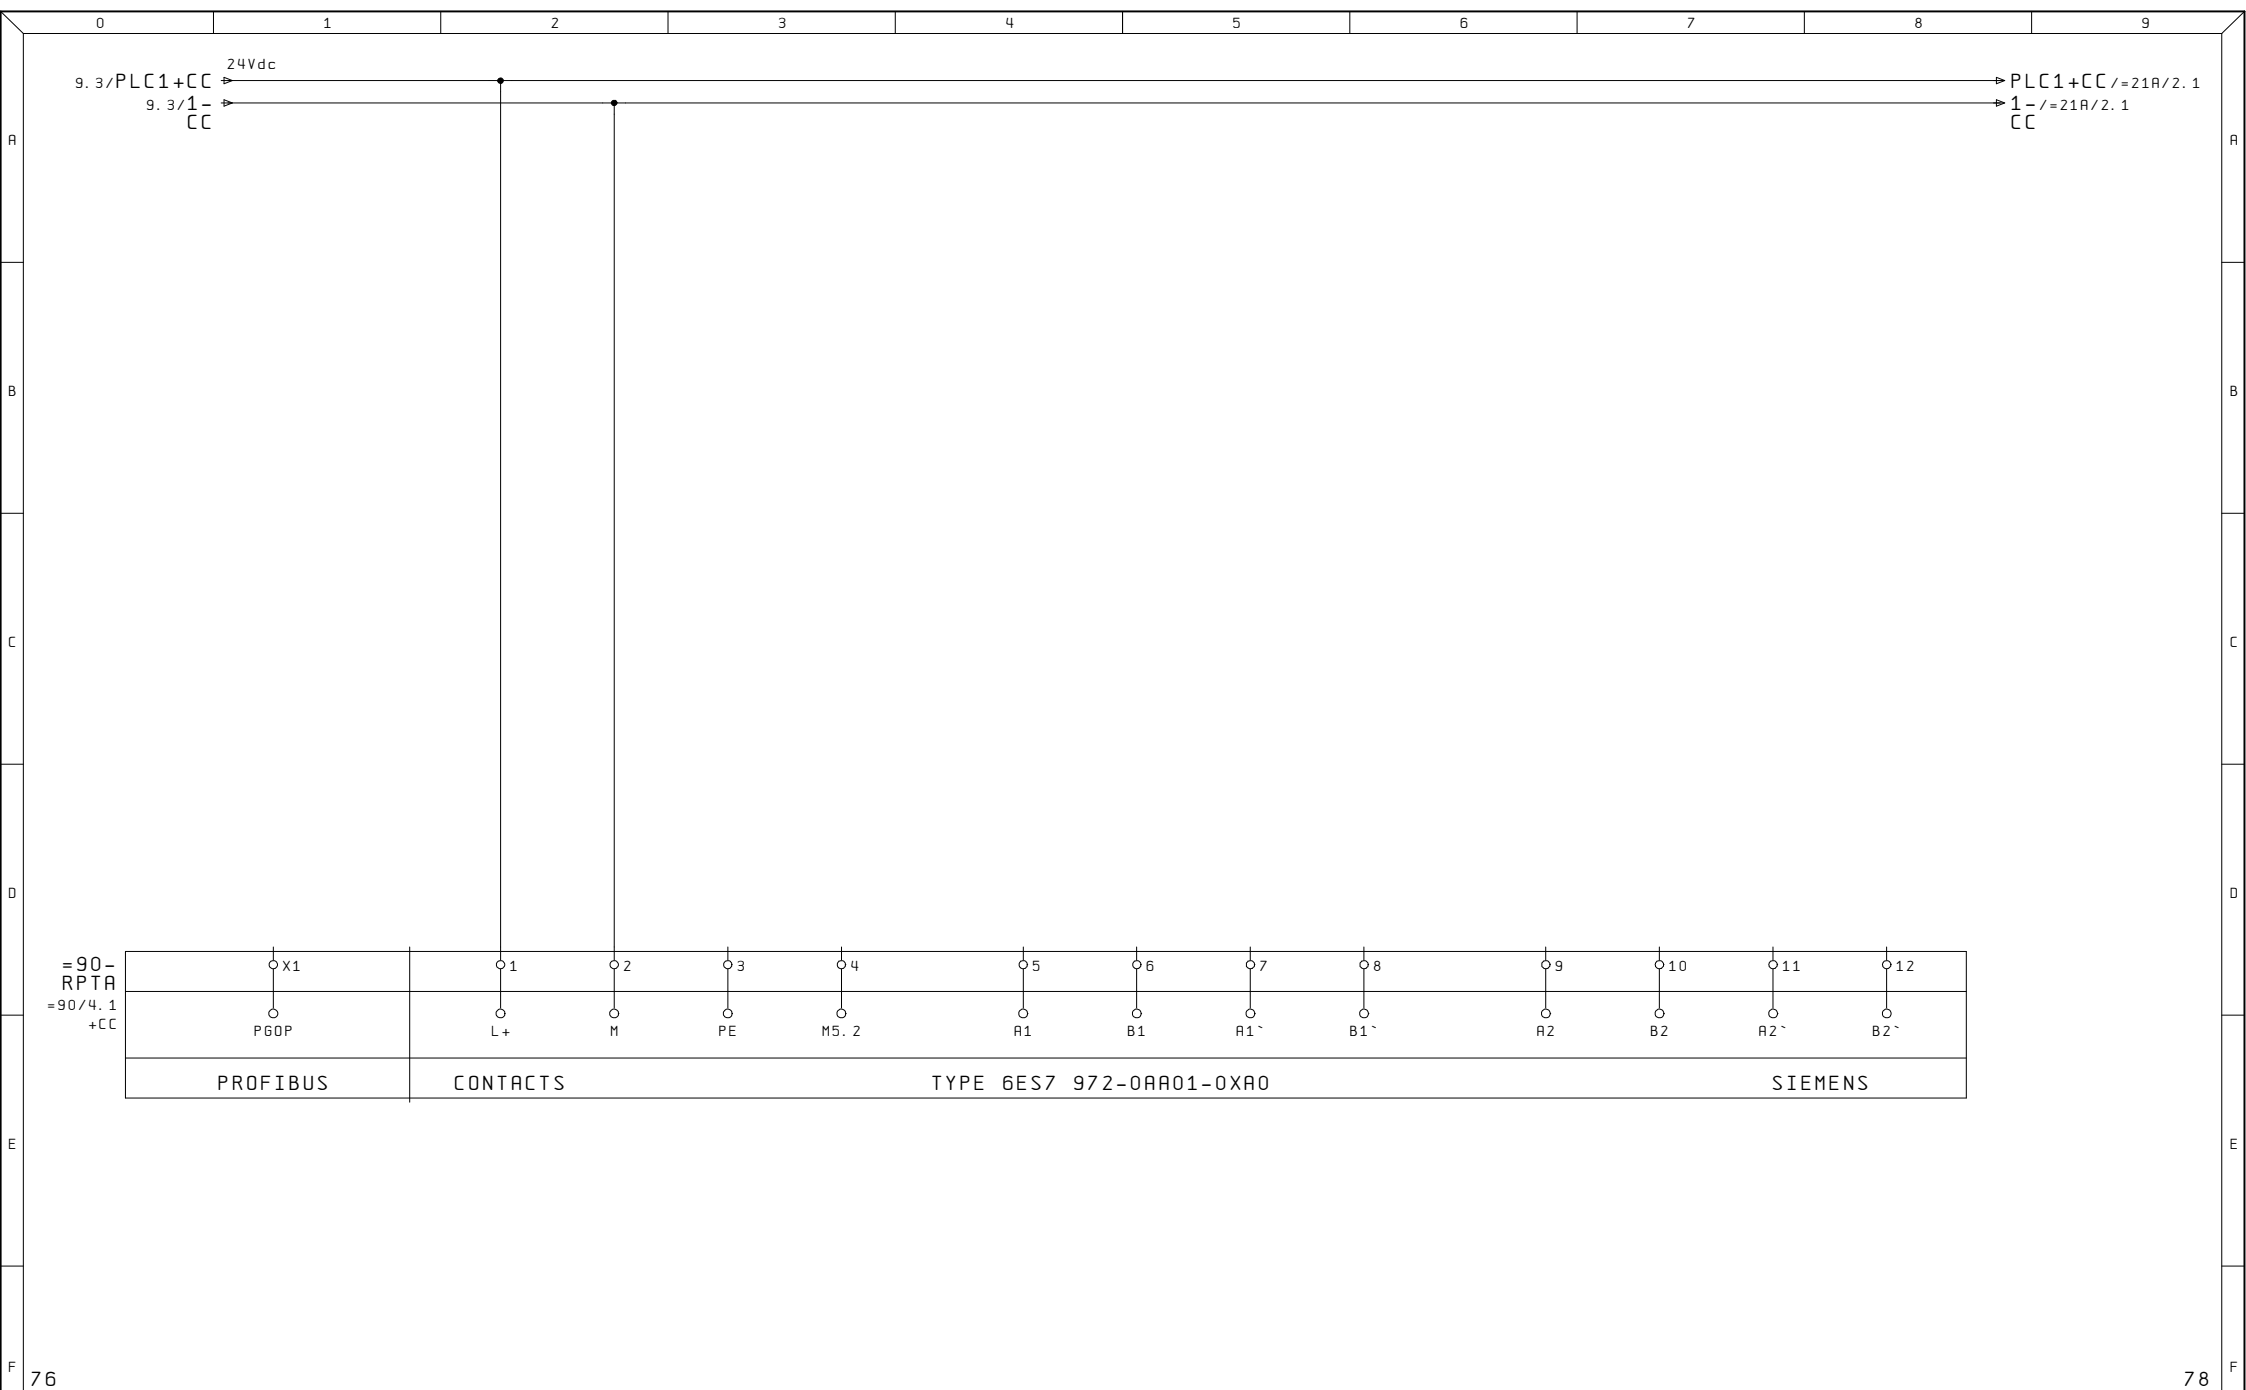


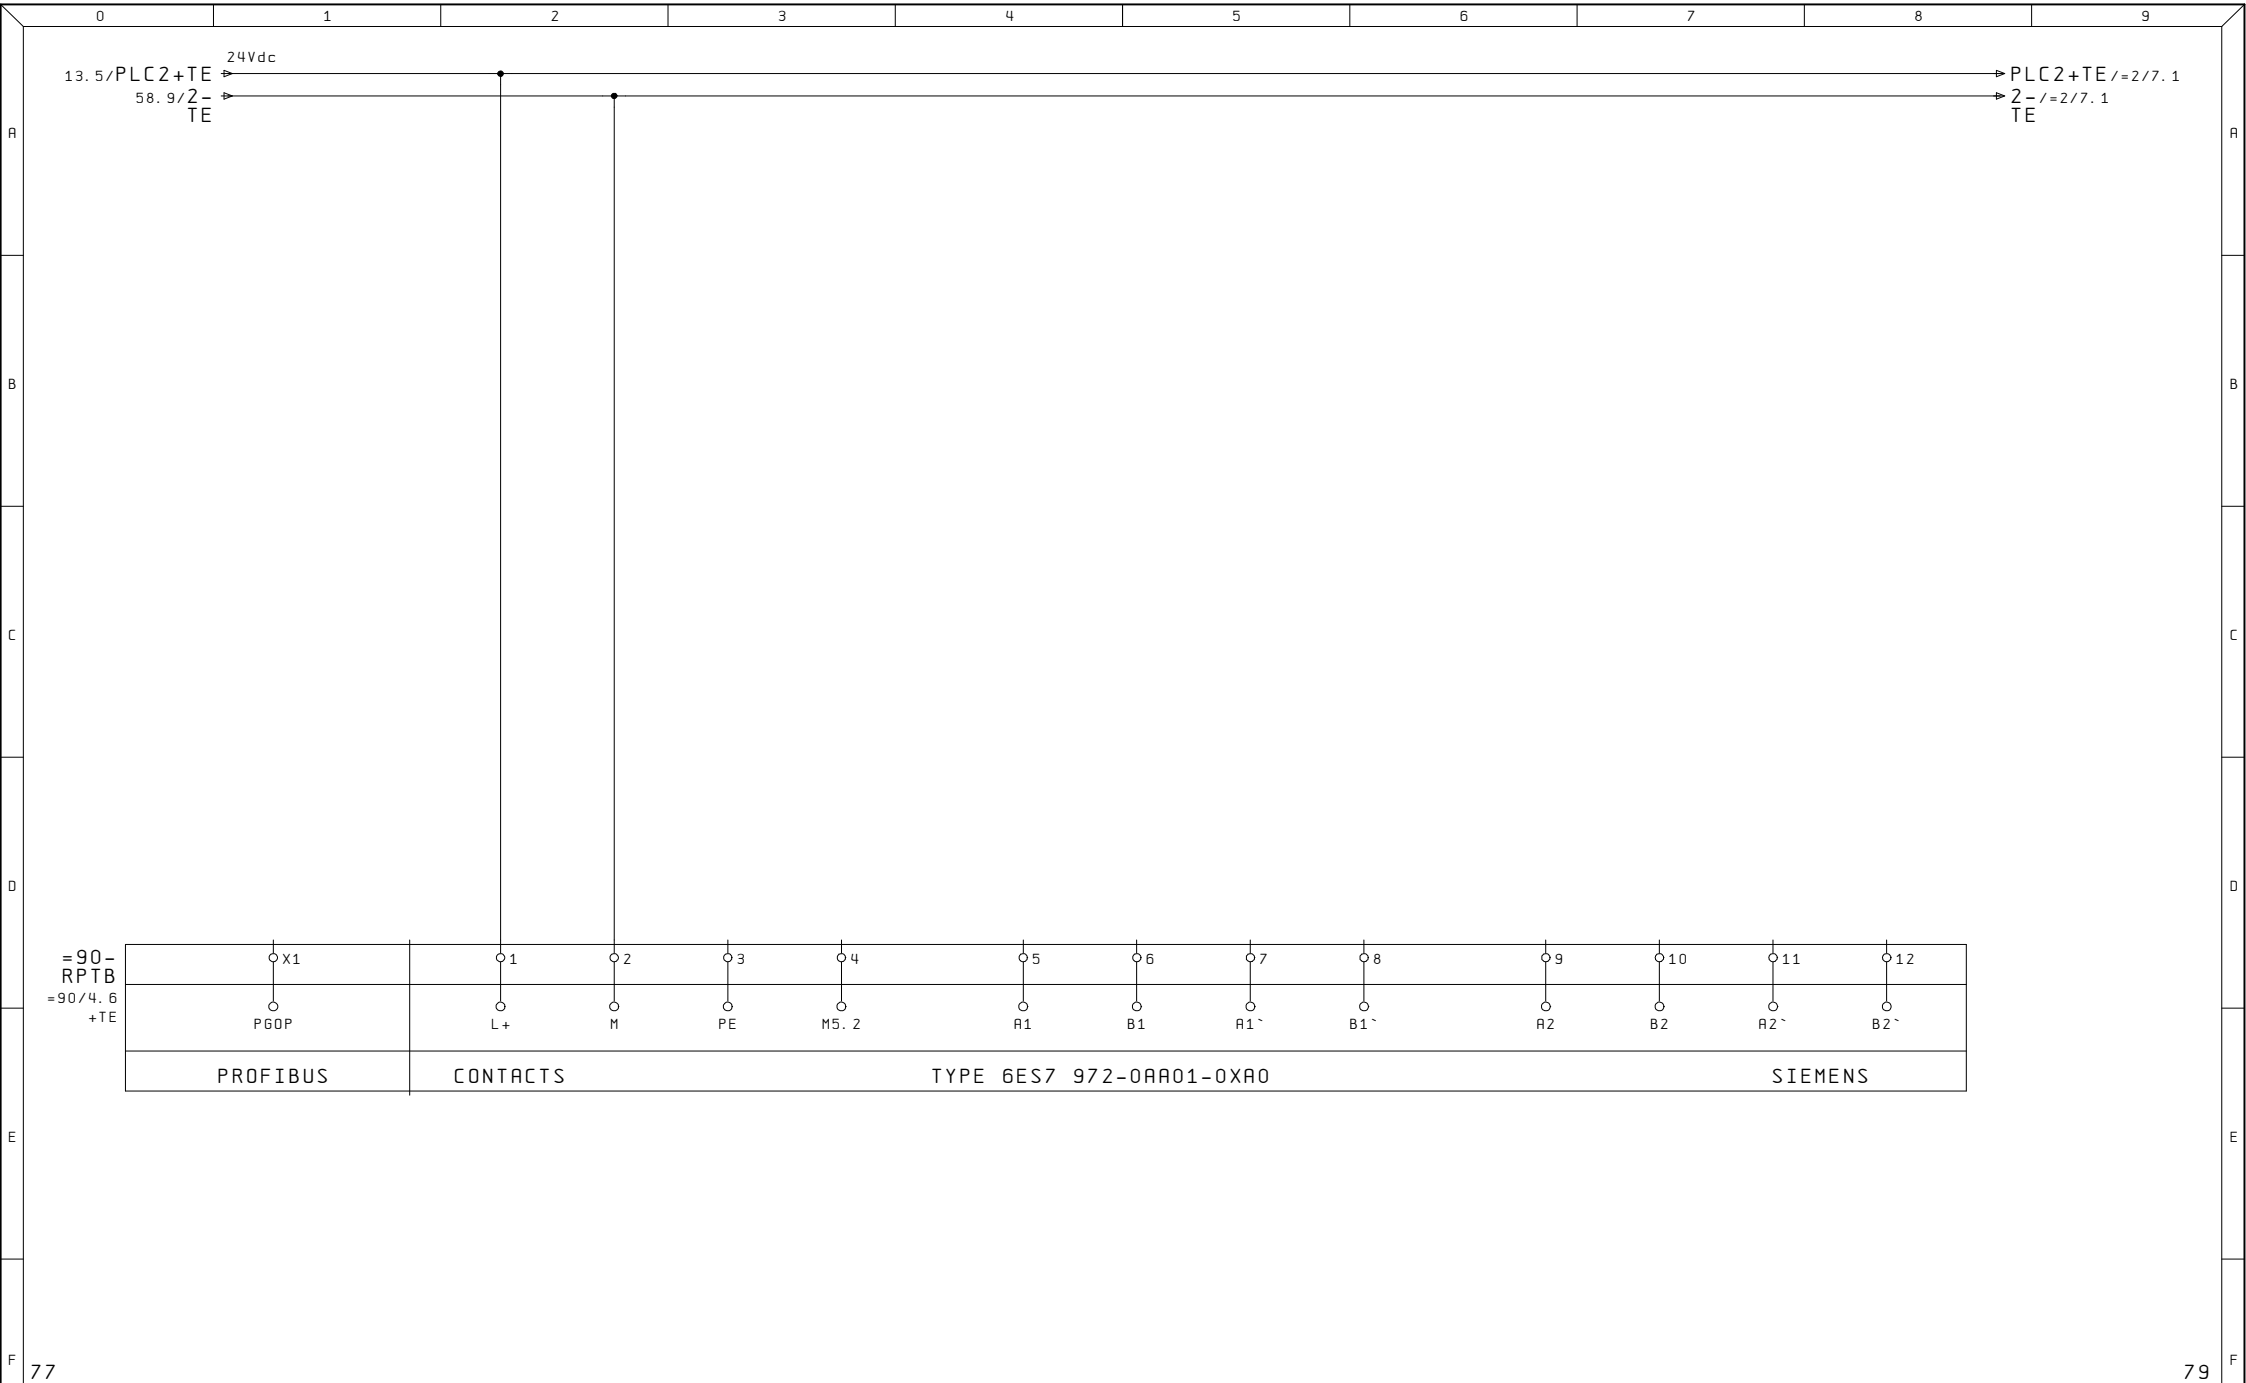


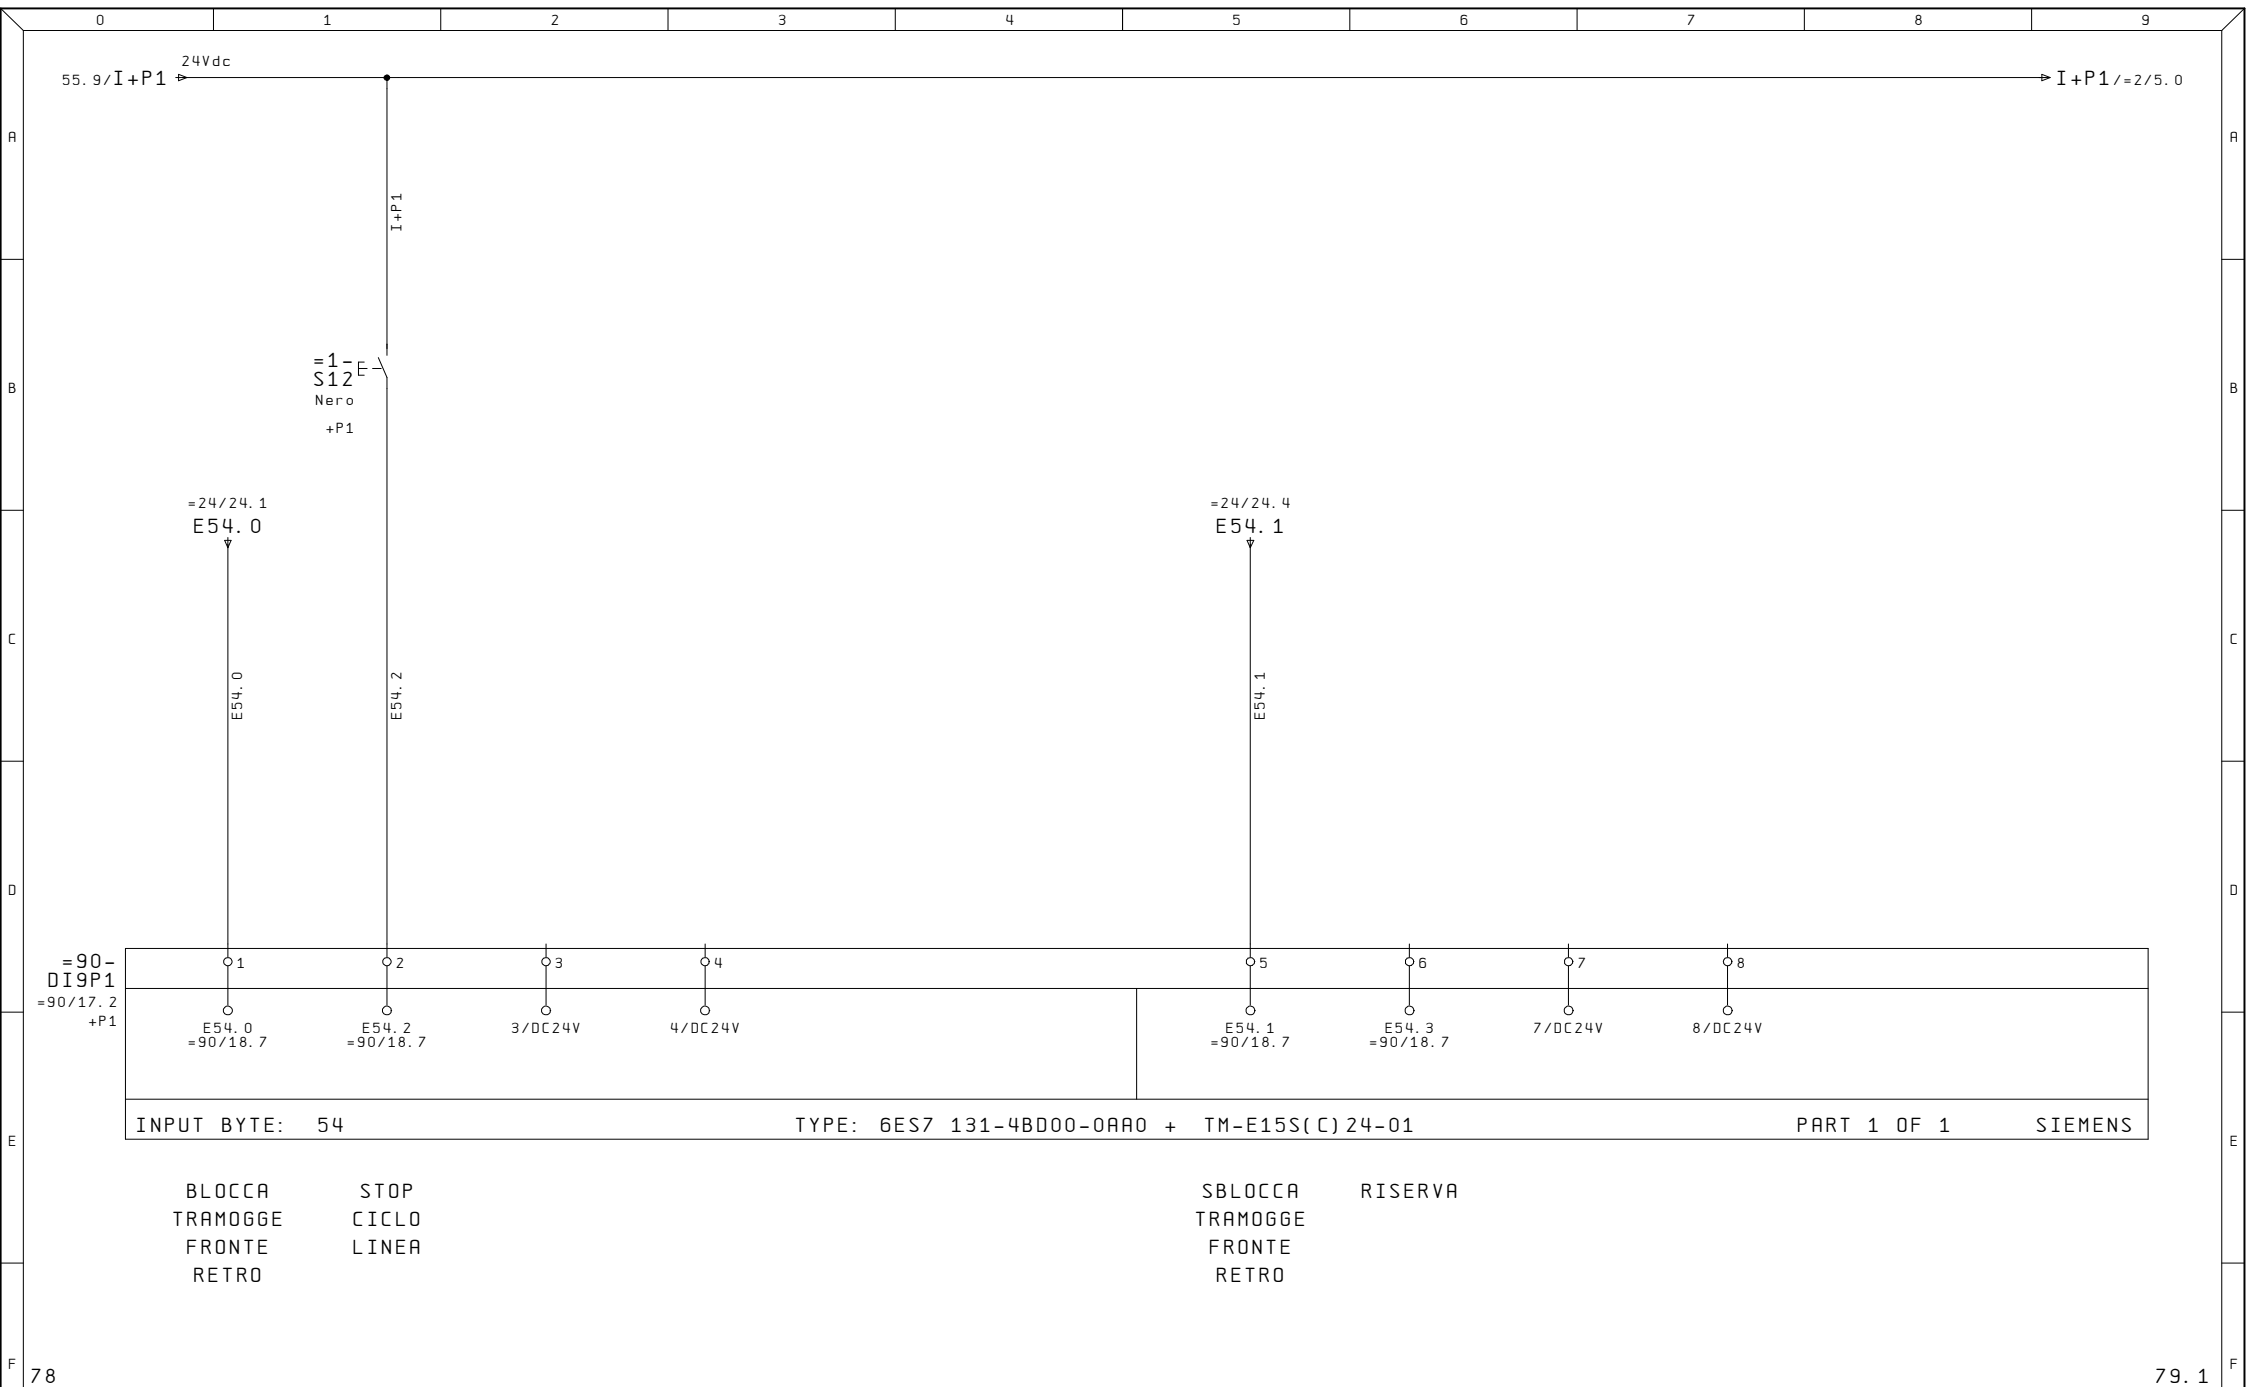


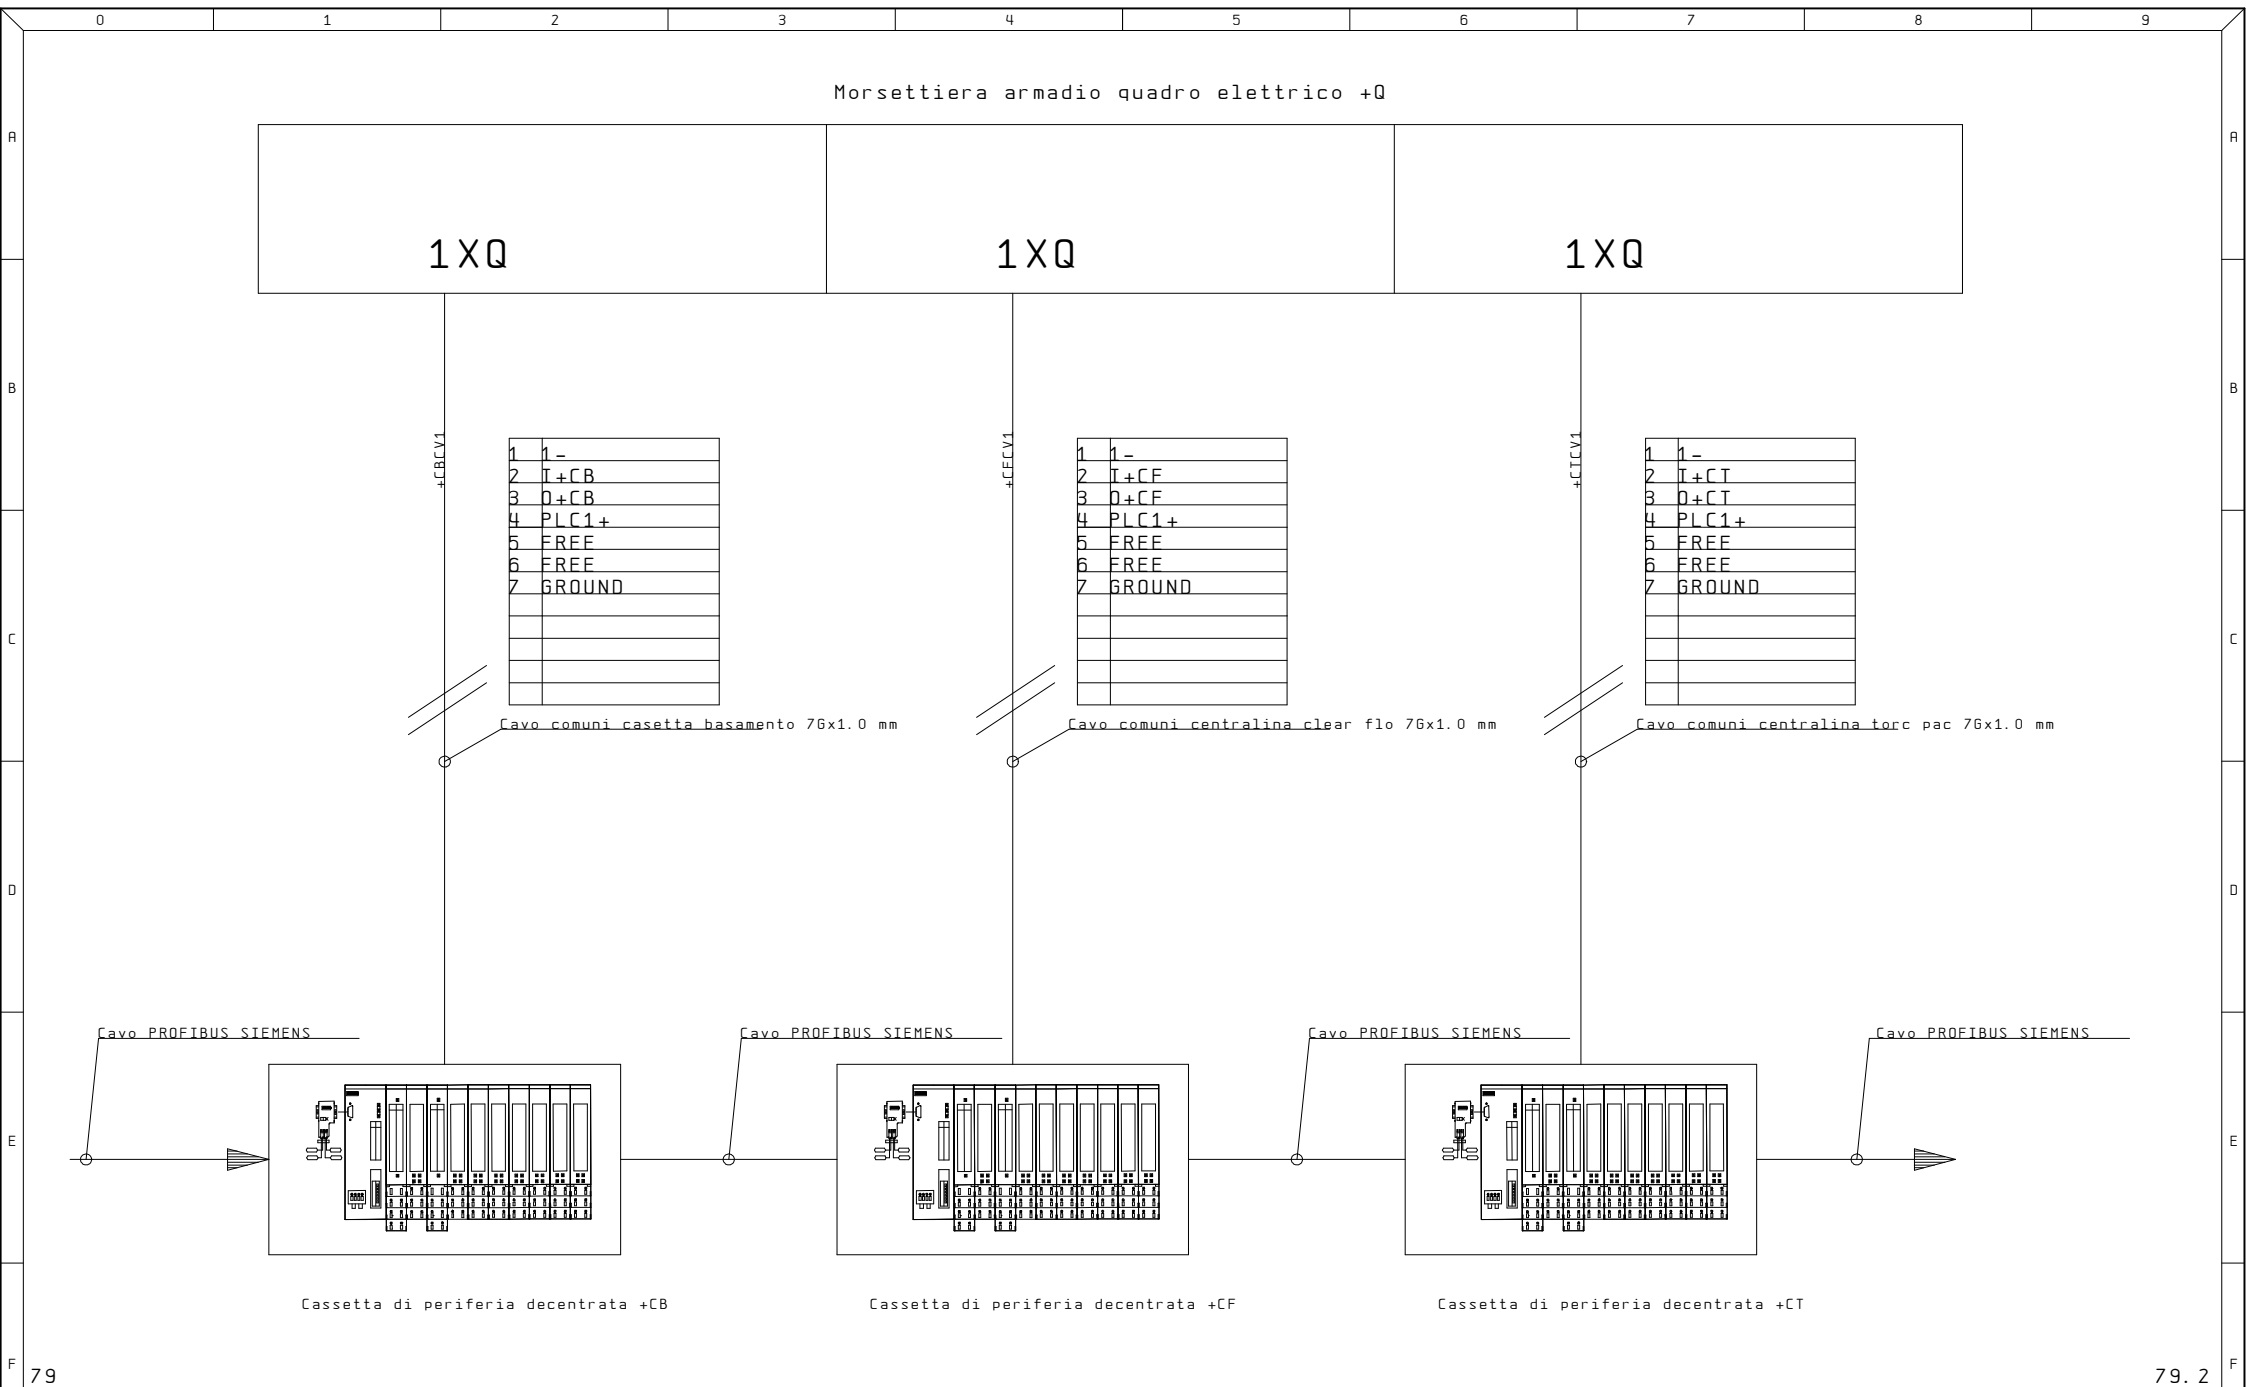

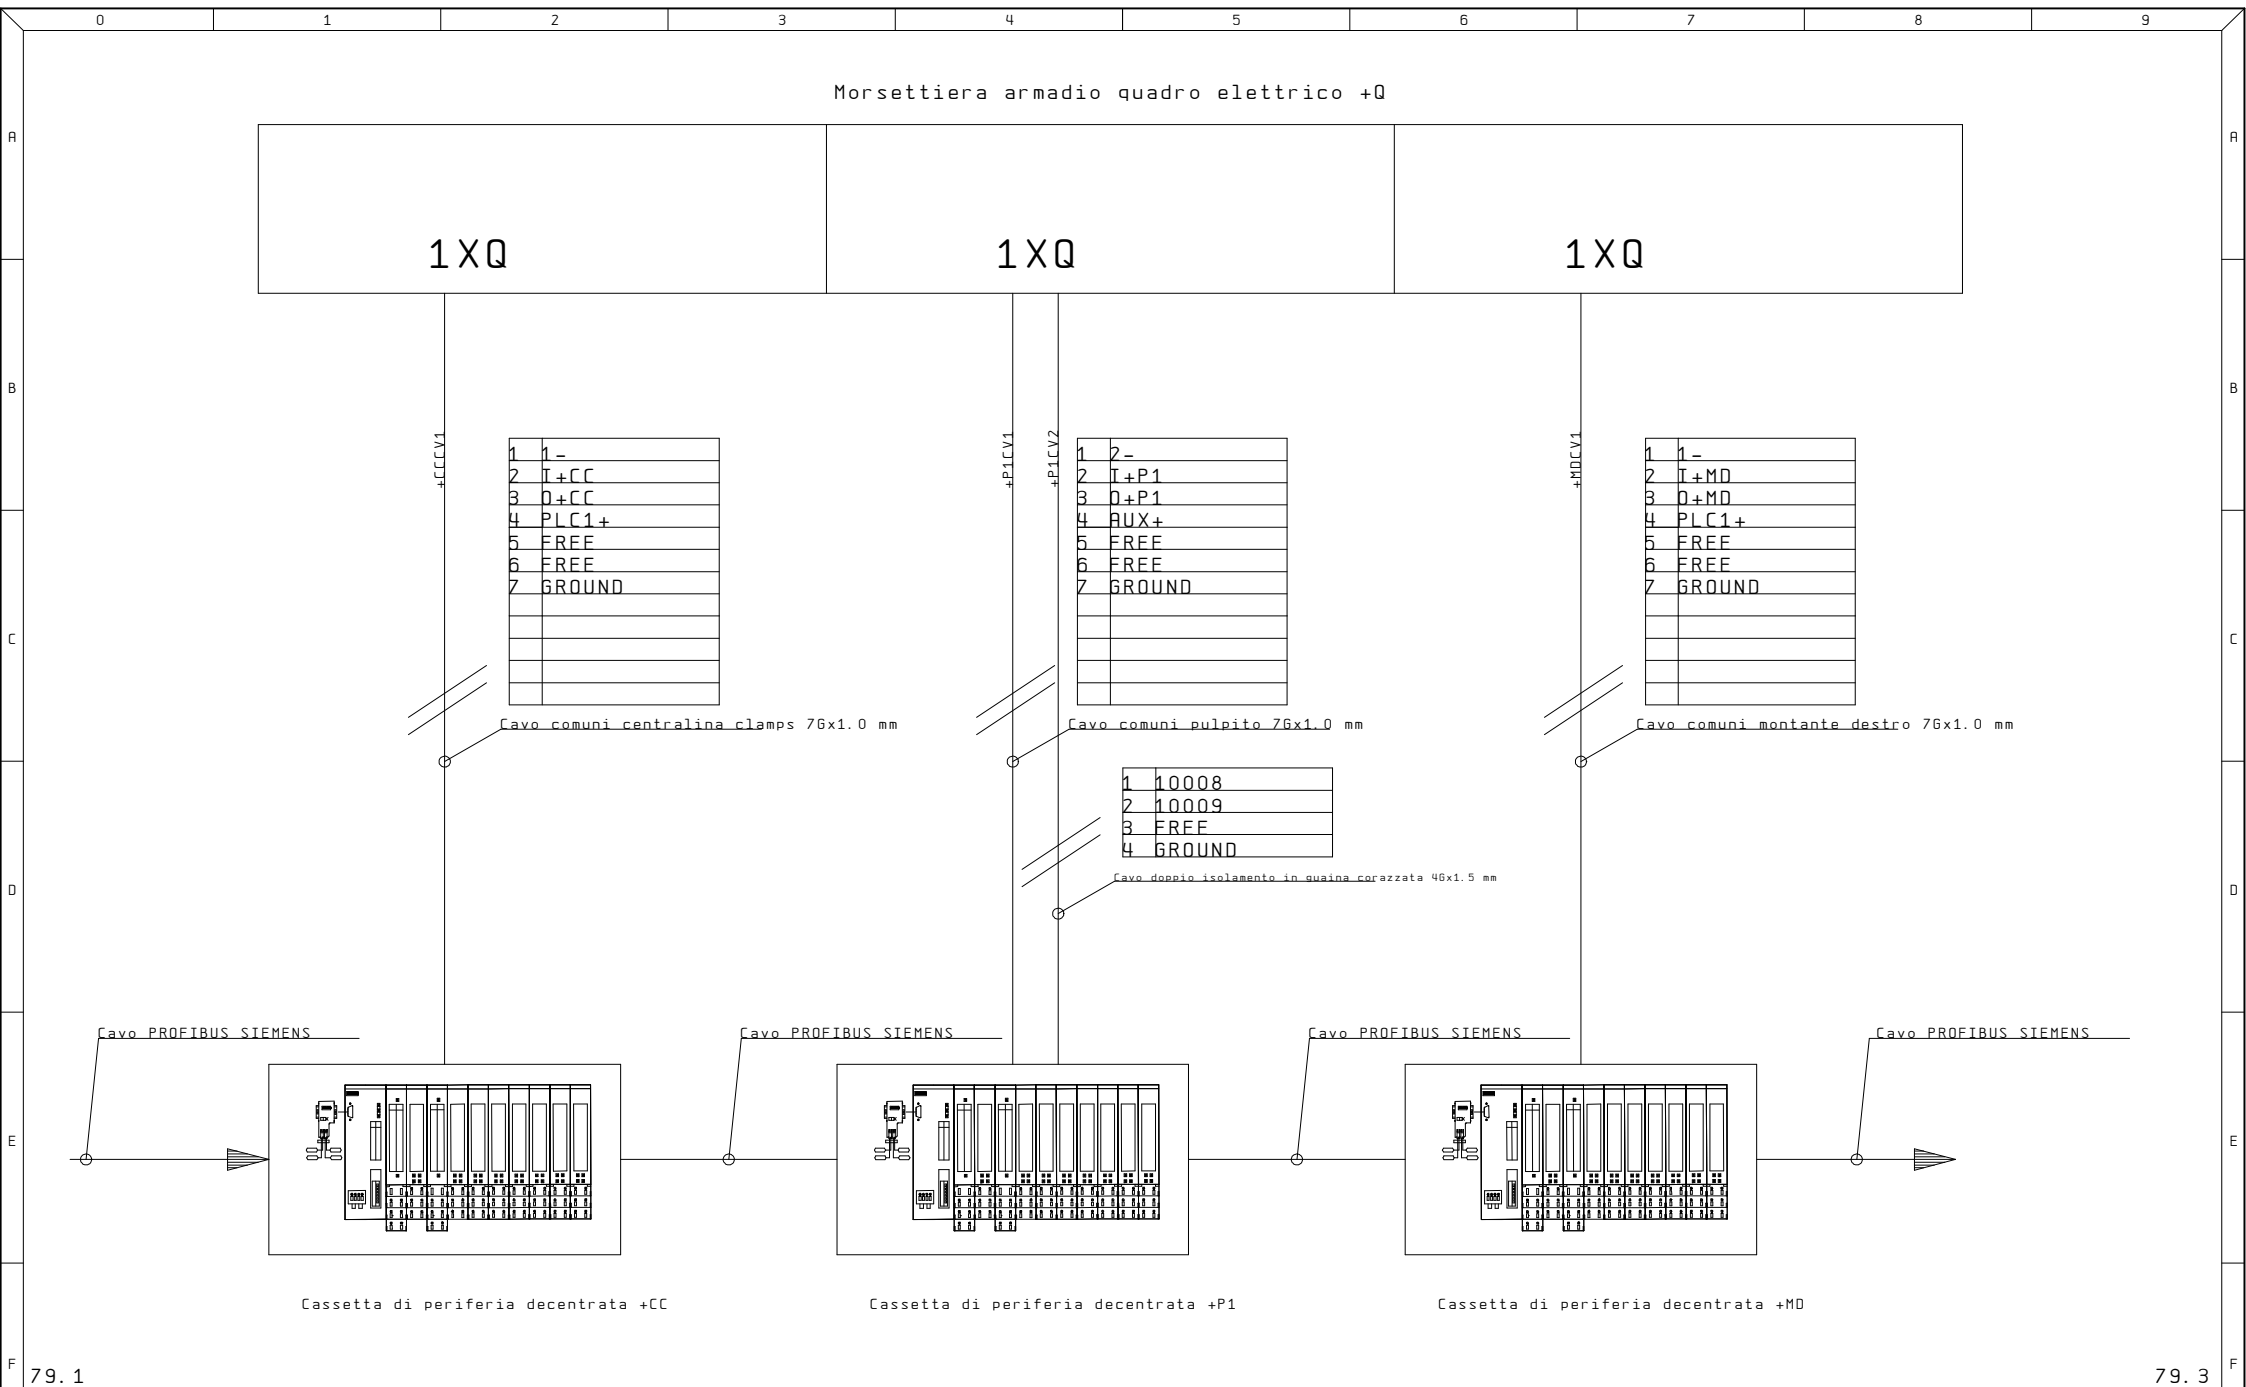

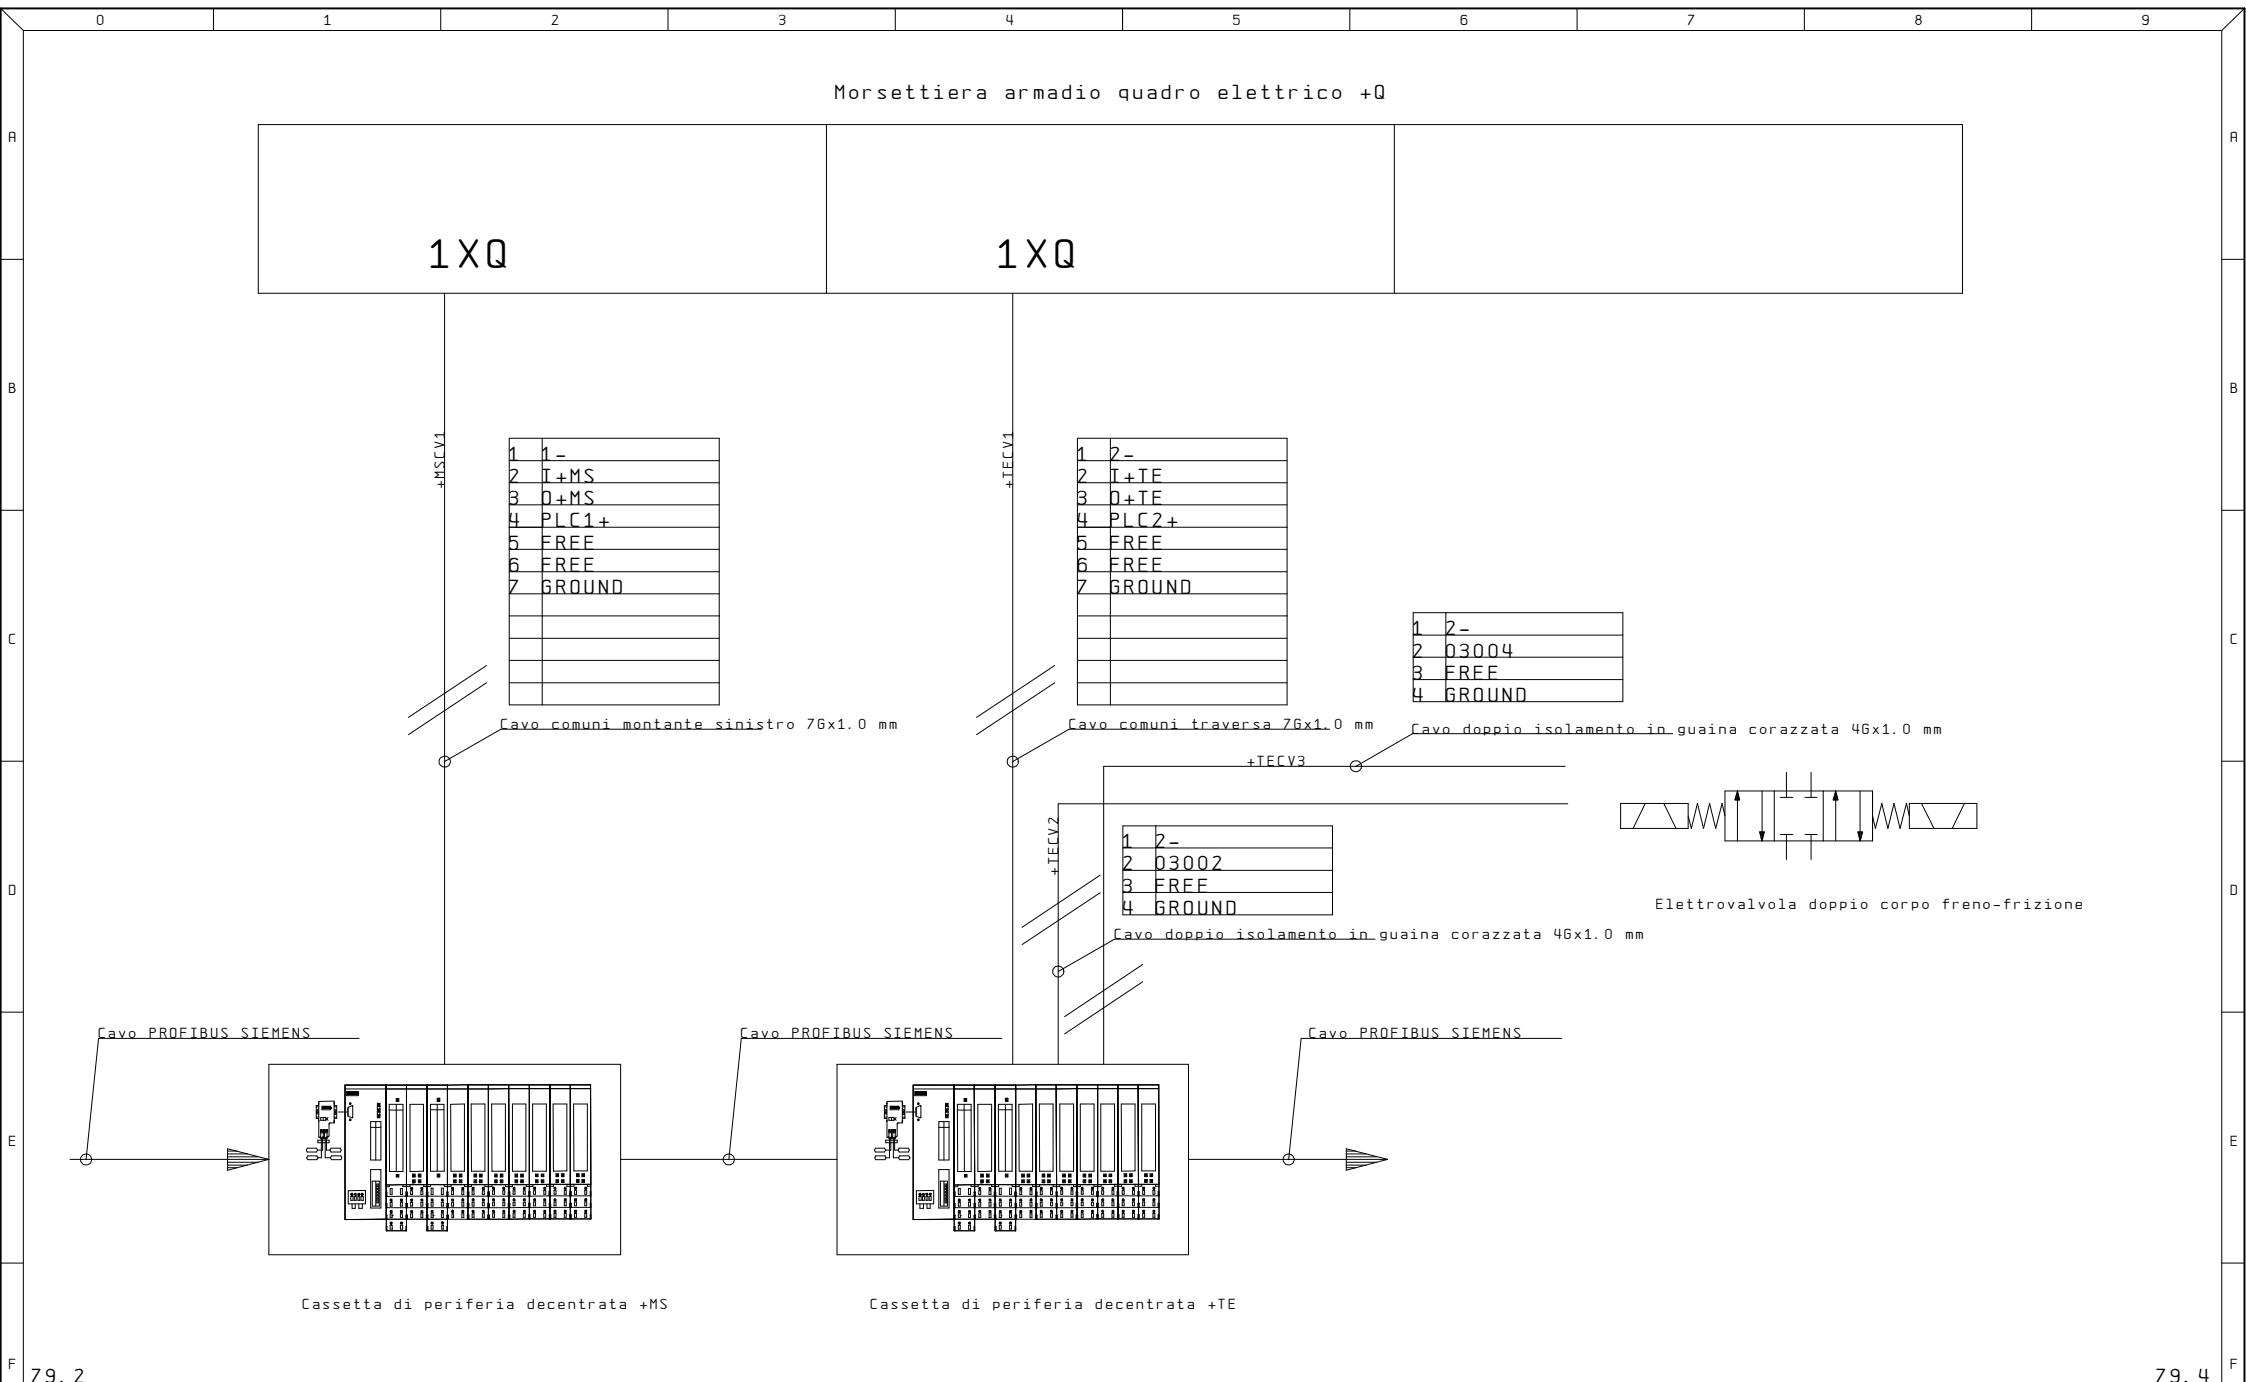

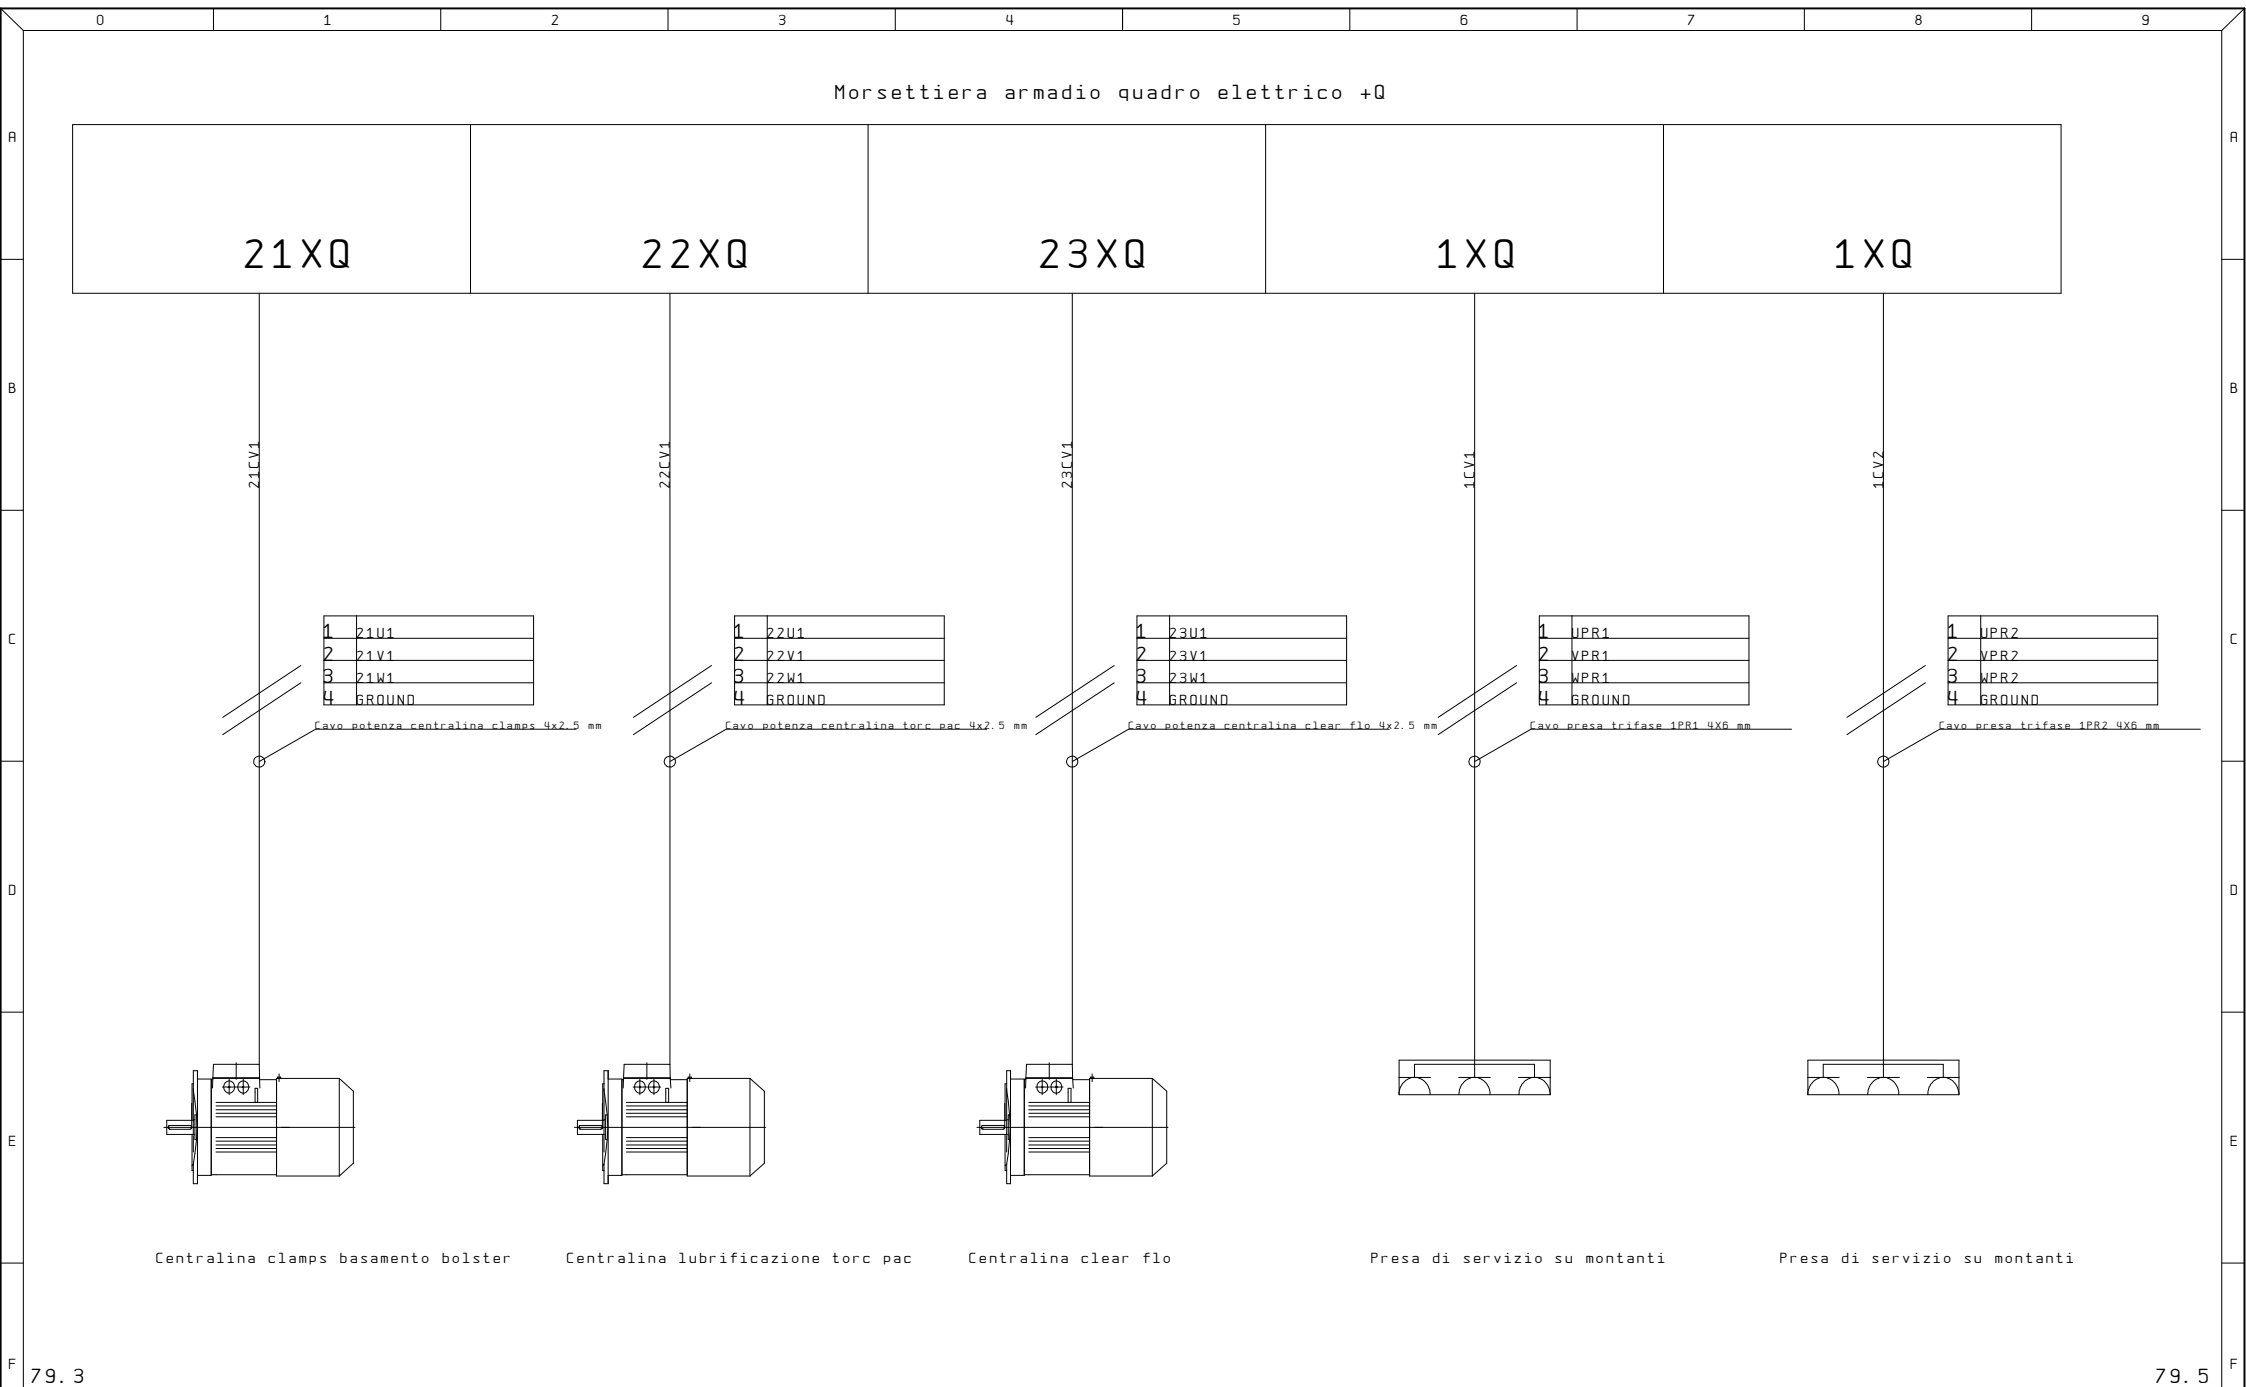

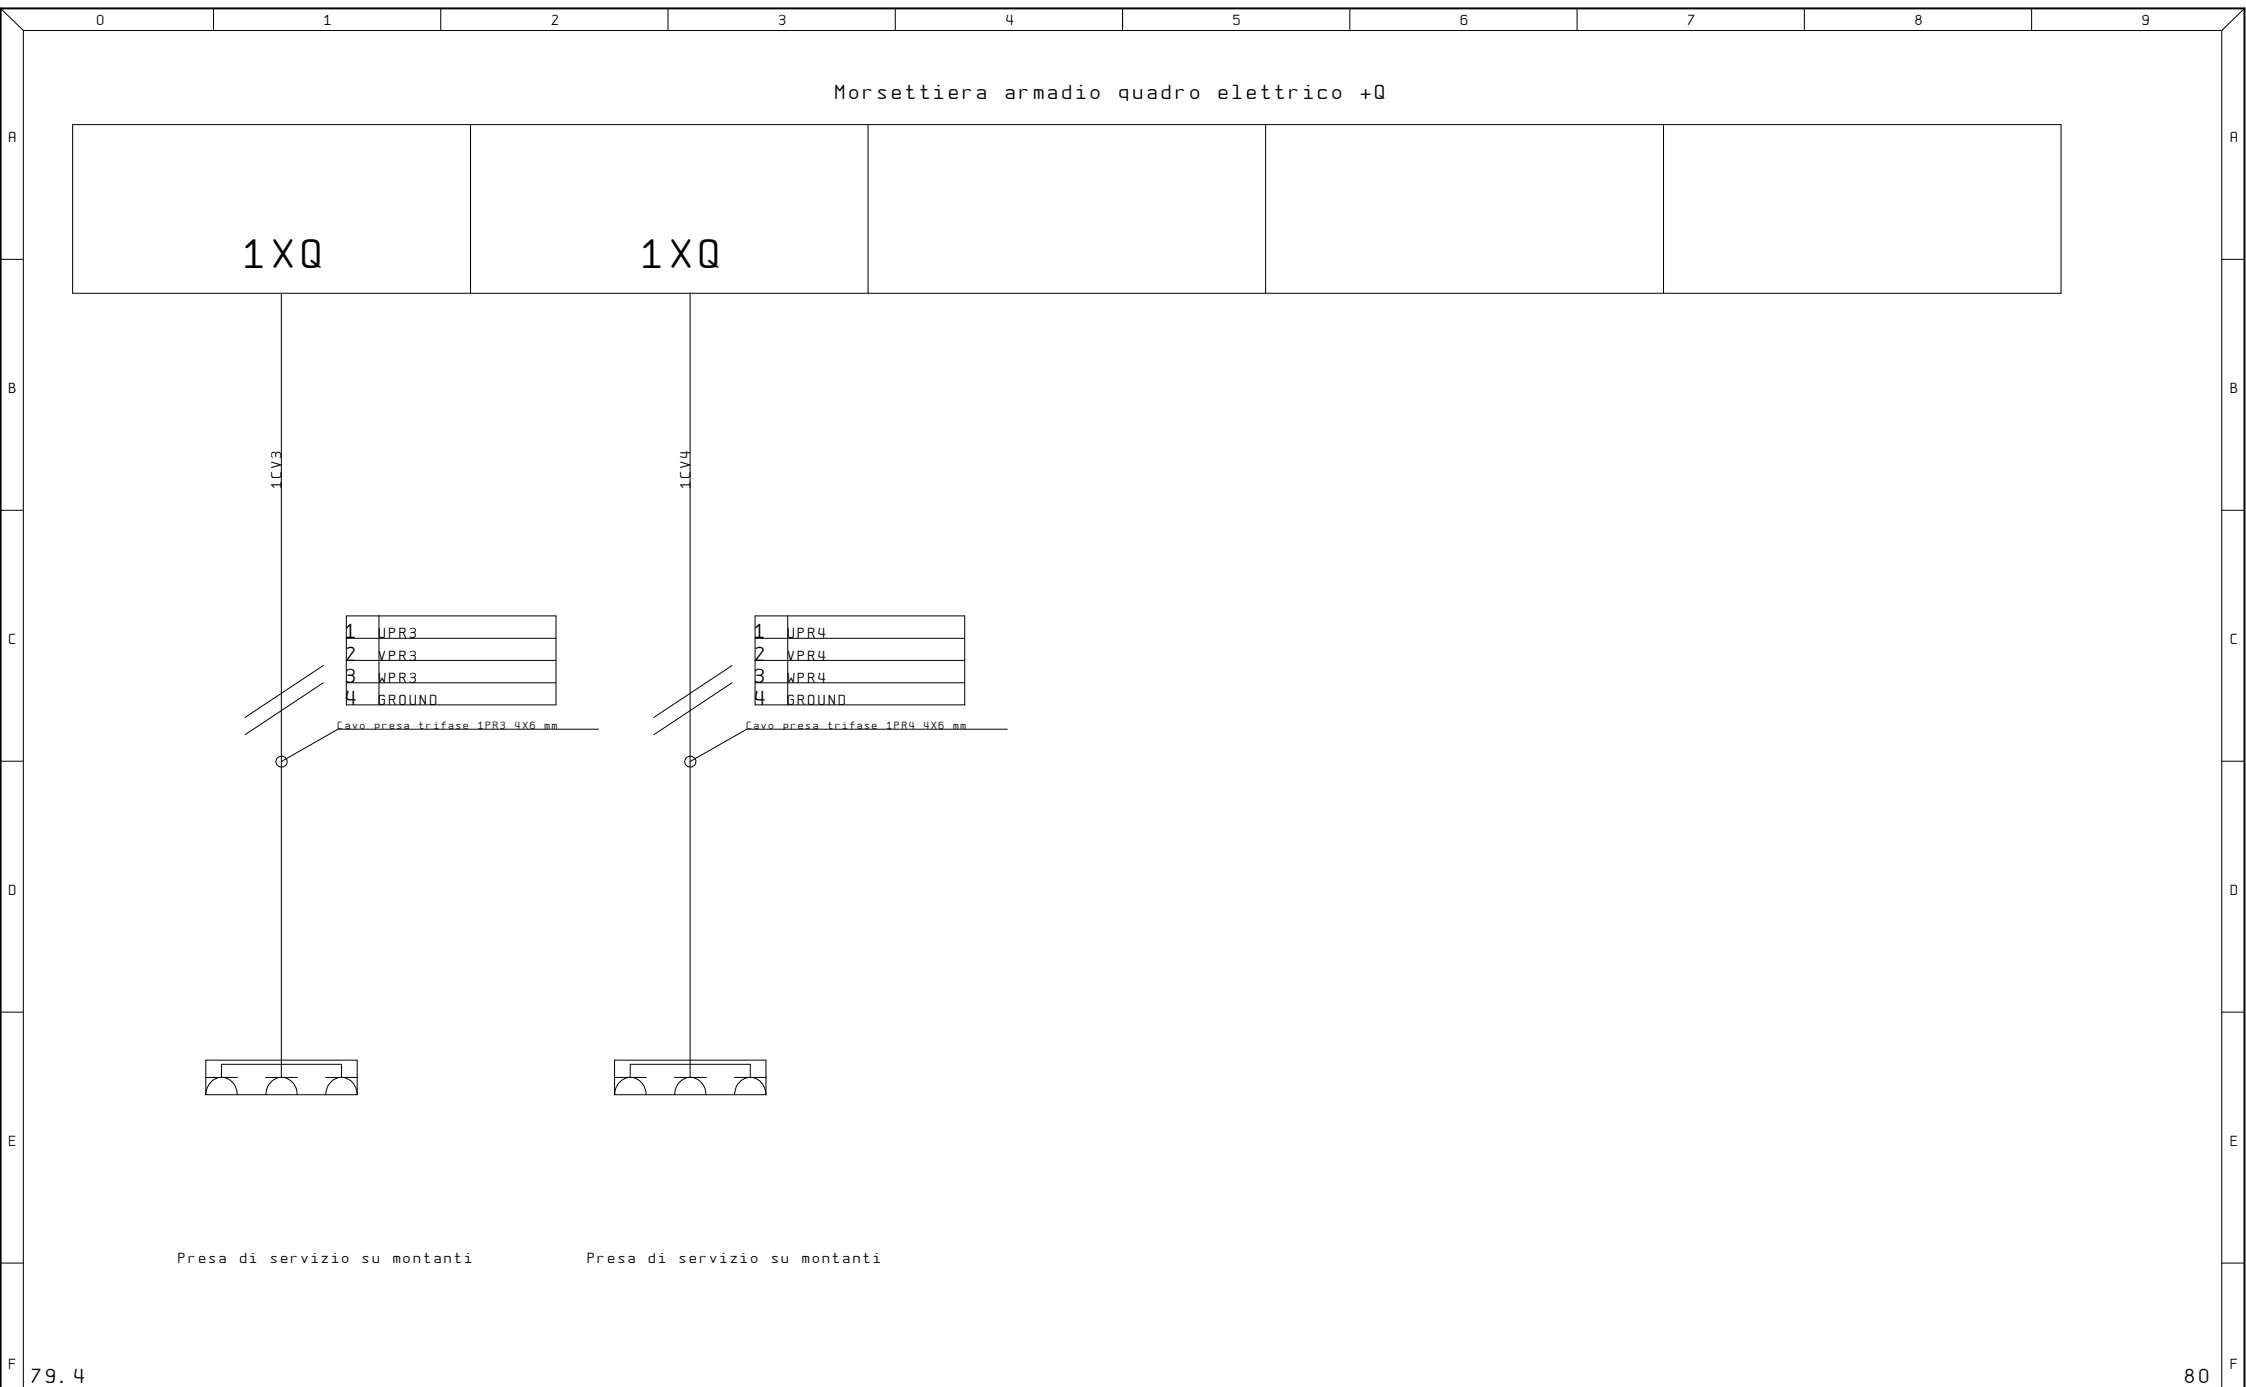

Schema morsetti

Testo funzione	Des. morsettiera								Pagina/ colonna
	=1-XMD								
	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento		
	=90-IMMD	3	1-	o		-XQ	1-	/11.1	
INGRESSI MONTANTE DESTRO	=90-PM1MD	2	I+MD	o		-XQ	I+MD	/11.2	
USCITE MONTANTE DESTRO	=90-PM2MD	2	O+MD	o		-XQ	O+MD	/11.3	
INSERZIONE COMANDI	-S7	1	01282	o		-XP1	01282	/23.5	
=	-XP1	01283	01283	o		-S7	2	/23.5	
BRIDGE MONTANTE DESTRO	=90-IMMD	1	PLC1+	o		-XQ	PLC1+	/11.2	
				</					

[illegible]

[illegible]

$$= 1 - XP5$$
Pagina/
colonna

172.2

173.2

172.3

173.3

Schema morsetti

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=1-XQ								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
EV STAMPI CARRO 1		=31A-JBD	0	0	●		-QF41	_3	/8.6	
EV STAMPI CARRO 2		=31A-JBS	0	0	●				/8.7	
EV STAMPI CARRO 1		=31A-JBD	4	4	●		=6-QM1	13	/8.5	
EV STAMPI CARRO 2		=31A-JBS	4	4	●				/8.6	
		=21A-XCC	1-	1-	●				/9.3	
USCITE CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER		=22-XCT	1-	1-	●				/9.6	
		=23-XCF	1-	1-	●				/10.1	
USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO		=24-XCB	1-	1-	●				/10.4	
		-XMD	1-	1-	●				/11.1	
USCITE MONTANTE DESTRO		-XMS	1-	1-	●				/11.4	
		=31A-JBD	2-	2-	●		-H1	_2	/12.6	
		=31A-JBS	2-	2-	●				/13.1	
USCITE CARRO MOBILE 2 SINISTRO		-XTE	2-	2-	●				/13.4	
		-XP1	2-	2-	●				/14.1	
EMERGENZA SU QUADRO		=90-SI1Q	2	I+Q	○	2/VS1	-XQ	01301	/38.1	
=		=90-SI1Q	10	I+Q	○	10/VS2	-XQ	01321	/39.1	
INSERZIONE COMANDI		-XP1	AUX+	AUX+	○		-KRELSX	_1	/23.1	
INGRESSI CARRO MOBILE 1 DESTRO		=31A-JBD	I+C1	I+C1	○		-QF32		/12.7	
INGRESSI CARRO MOBILE 2 SINISTRO		=31A-JBS	I+C2	I+C2	○		-QF34		/13.2	
INGRESSI BASAMENTO		=24-XCB	I+CB	I+CB	○		-QF21		/10.5	
INGRESSI CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER		=21A-XCC	I+CC	I+CC	○		-QF15		/9.4	
INGRESSI CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO		=23-XCF	I+CF	I+CF	○		-QF19		/10.2	
INGRESSI CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC		=22-XCT	I+CT	I+CT	○		-QF17		/9.7	
INGRESSI MONTANTE DESTRO		-XMD	I+MD	I+MD	○		-QF23		/11.2	
INGRESSI MONTANTE SINISTRO		-XMS	I+MS	I+MS	○		-QF25		/11.5	
INGRESSI PULPITO		-XP1	I+P1	I+P1	○		-QF38		/14.2	
INGRESSI TRAVERSA		-XTE	I+TE	I+TE	○		-QF36		/13.5	
USCITE CARRO MOBILE 1 DESTRO		=31A-JBD	O+C1	O+C1	○		-KE21		/12.8	
USCITE CARRO MOBILE 2 SINISTRO		=31A-JBS	O+C2	O+C2	○		-KE21		/13.3	
USCITE BASAMENTO		=24-XCB	O+CB	O+CB	○		-KE2		/10.6	
USCITE CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER		=21A-XCC	O+CC	O+CC	○		-KE2		/9.5	
USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO		=23-XCF	O+CF	O+CF	○		-KE2		/10.3	

Schema morsetti

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=1-XQ								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC		=22-XCT		0+CT	o		-KE2		/9.8	
USCITE MONTANTE DESTRO		-XMD		0+MD	o		-KE2		/11.3	
USCITE MONTANTE SINISTRO		-XMS		0+MS	o		-KE2		/11.6	
USCITE PULPITO		-XP1		0+P1	o		-KE21		/14.3	
USCITE TRAVERSA		-XTE		0+TE	o		-KE21		/13.6	
ALIMENTAZIONE 230Vac		-1PR5		01376	o		-QF47		/15.8	
=		-1PR5		01377	o		-QF47		/15.8	
PRESA TRIFASE MONTANTE DX POSTERIORE				UPR2	o		-QPR2		/15.3	
=				VPR2	o		-QPR2		/15.3	
=				WPR2	o		-QPR2		/15.3	
=				PE	o				/15.4	
PRESA TRIFASE MONTANTE SX ANTERIORE				UPR3	o		-QPR3		/15.5	
=				VPR3	o		-QPR3		/15.5	
=				WPR3	o		-QPR3		/15.5	
=				PE	o				/15.6	
PRESA TRIFASE MONTANTE SX POSTERIORE				UPR4	o		-QPR4		/15.7	
=				VPR4	o		-QPR4		/15.7	
=				WPR4	o		-QPR4		/15.7	
=				PE	o				/15.8	
LAMPADA 1 ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI		-QS1		01173	o		-KELDX		/16.1	
LAMPADA 1 ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI		-QS1		01174	o		-KELDX		/16.2	
LAMPADA 5 ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI		-QS5		01193	o		-KELDX		/17.1	

Schema morsetti

[illegible]


$$= 1 - X_{TE}$$
Pagina/
colonna

/13.4


/13.5

413 6


413 5

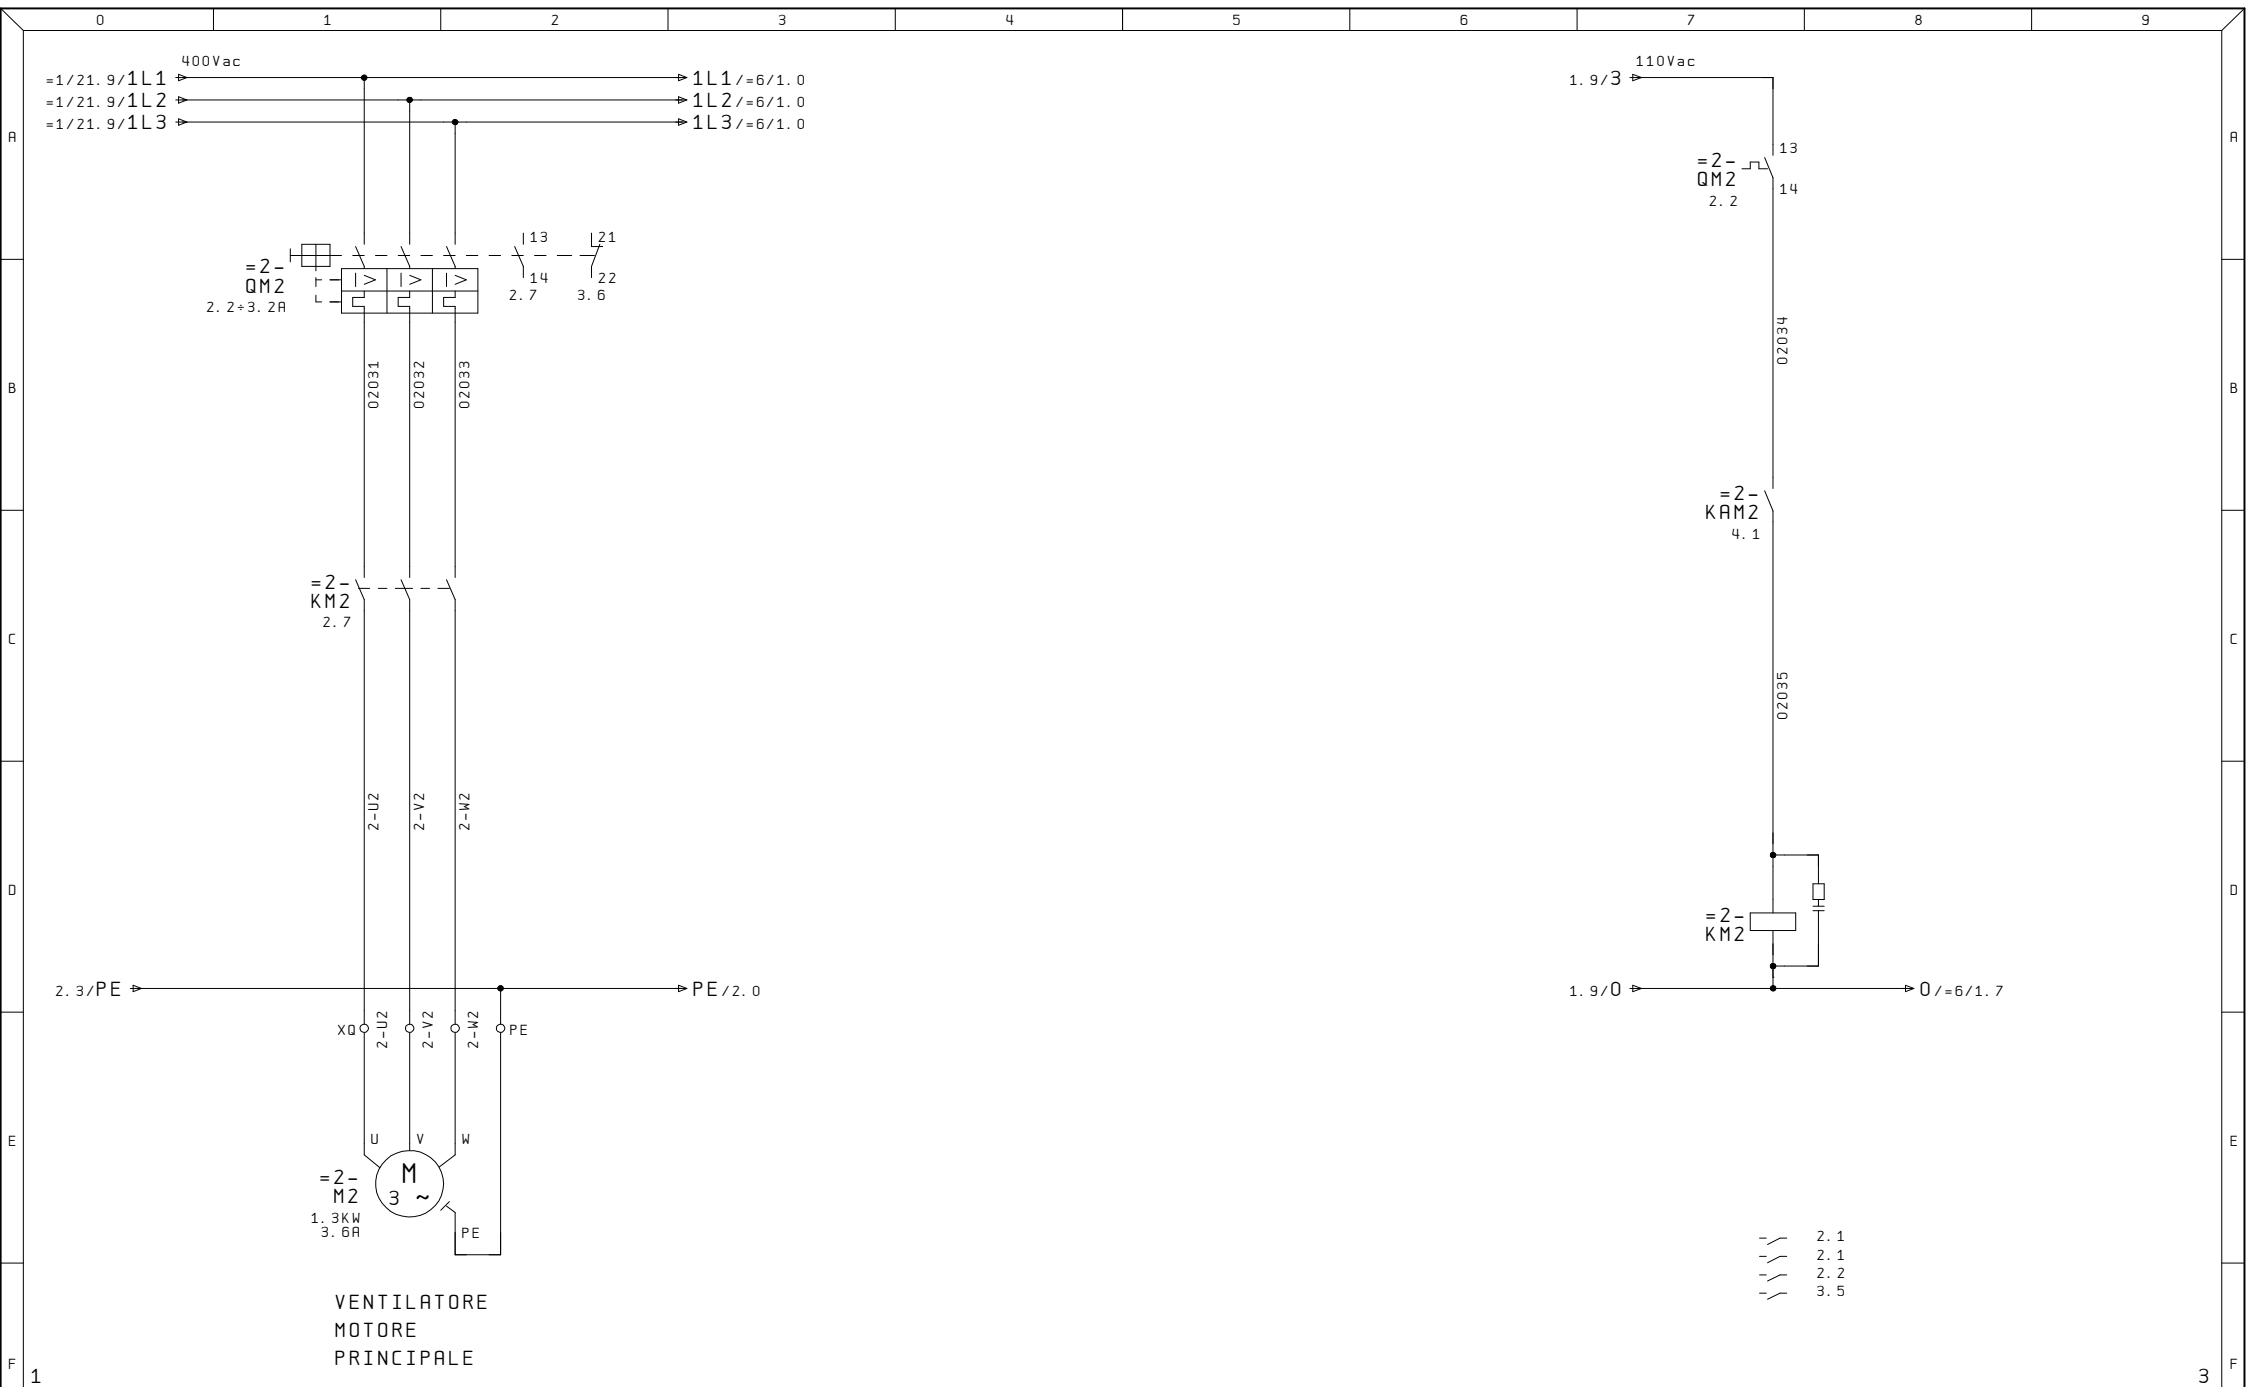



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina MOTORE PRINCIPALE / VENTILATORE QUADRO	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 2	Pag. 2 di 13
------------	--	--	---	--	-------------------------	------------------------	-----------------

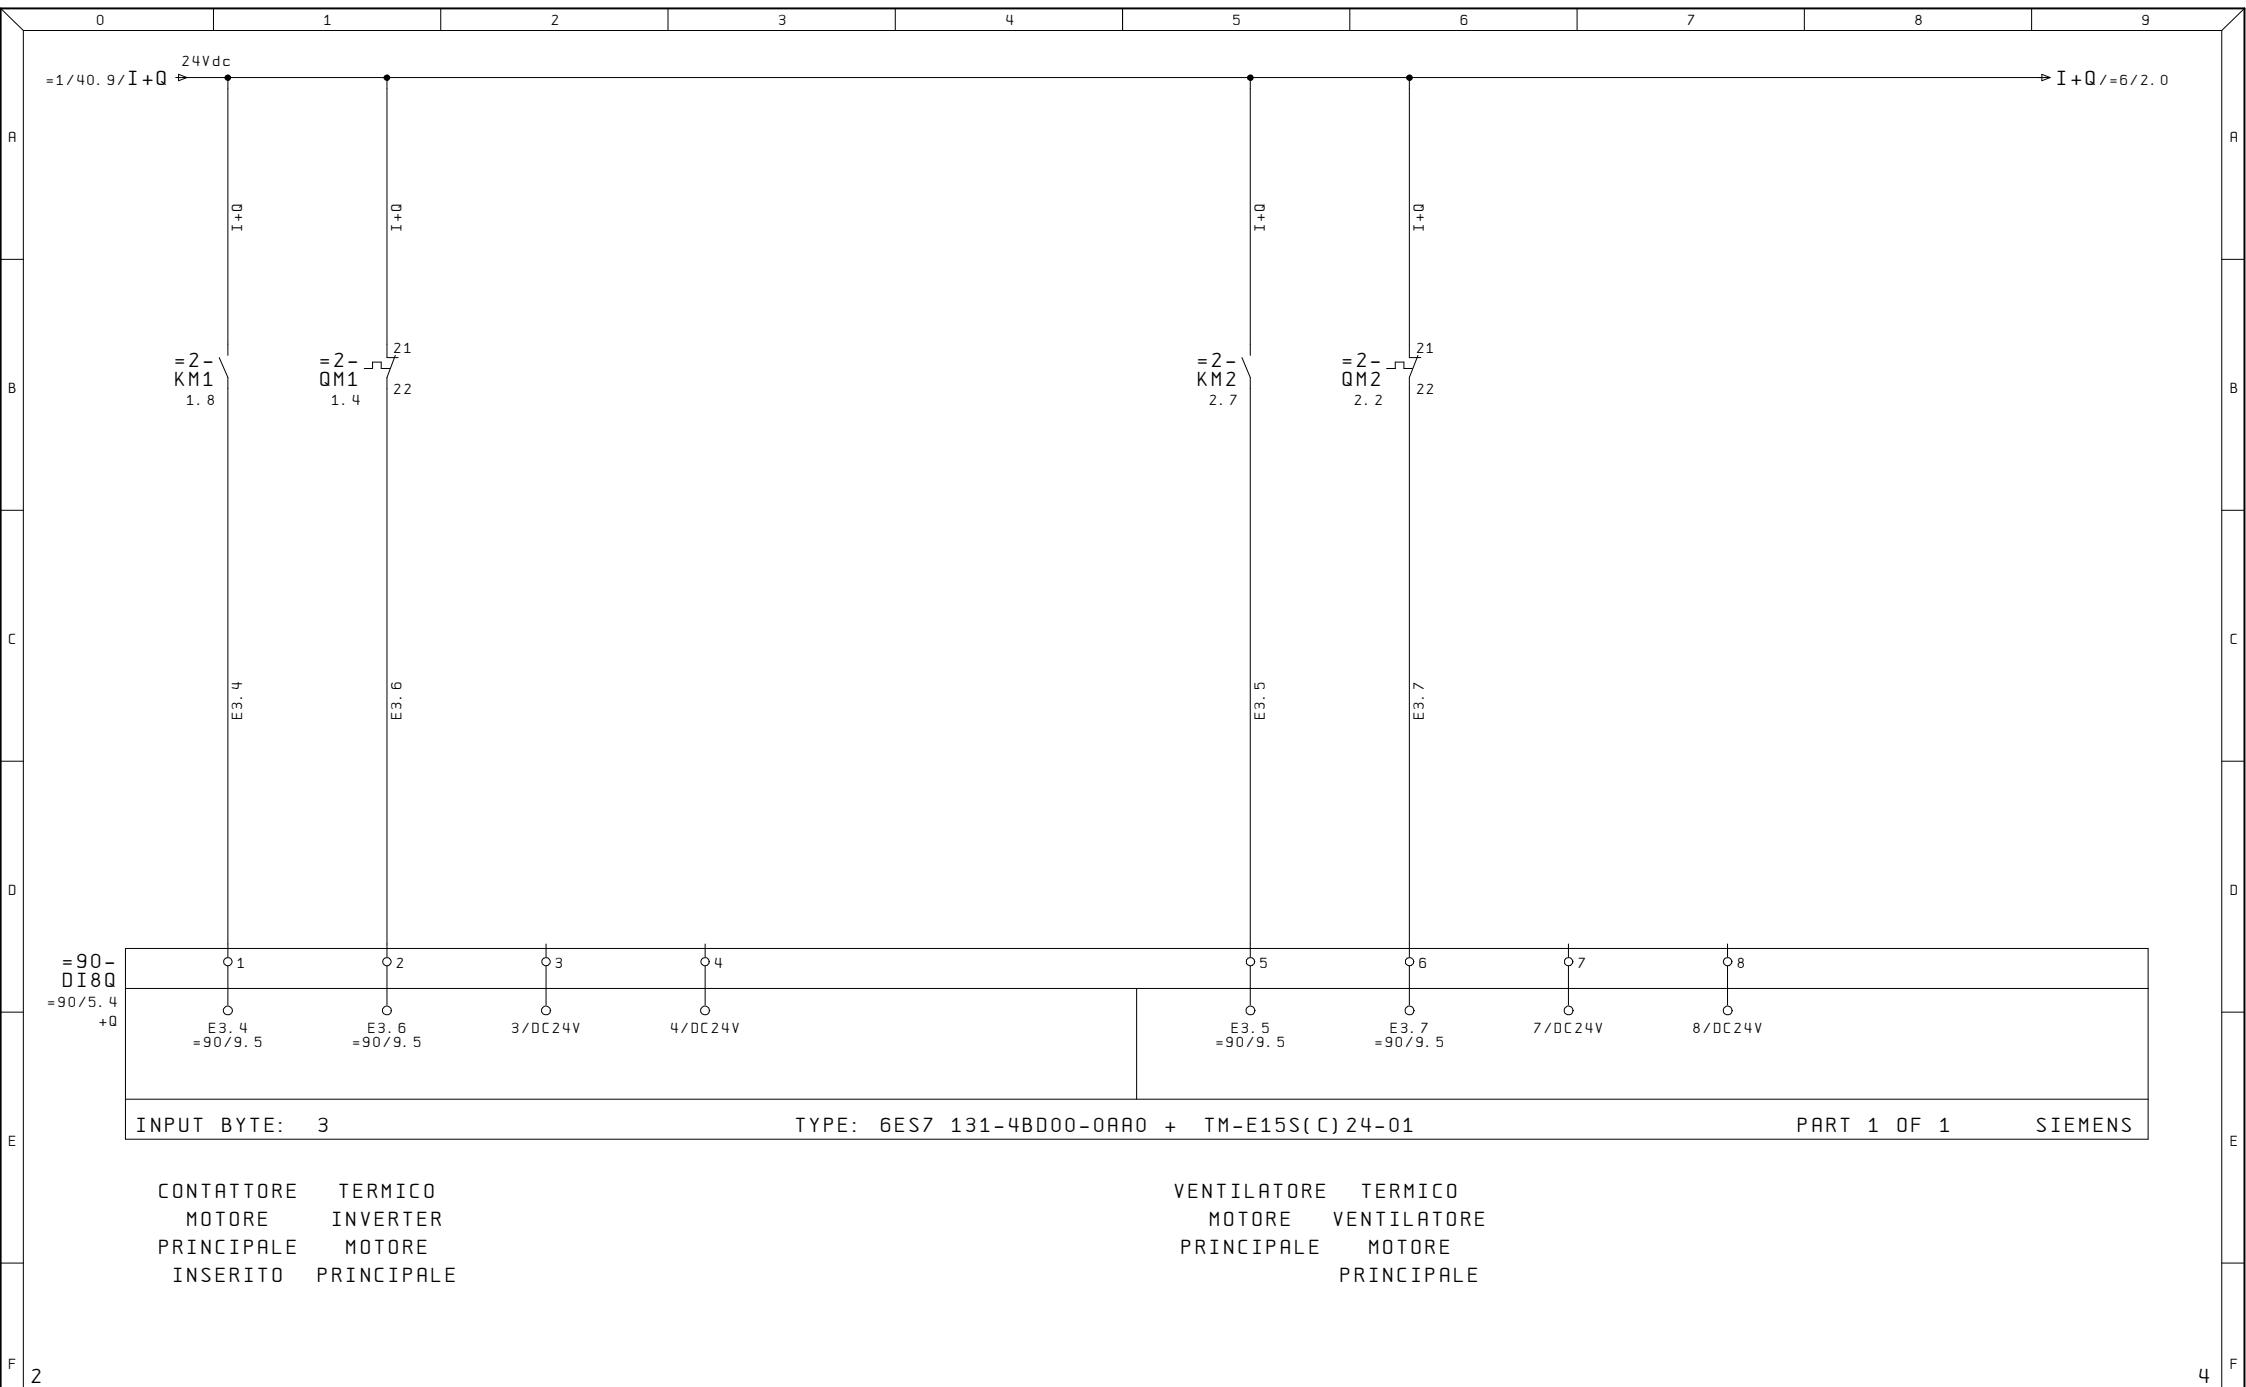




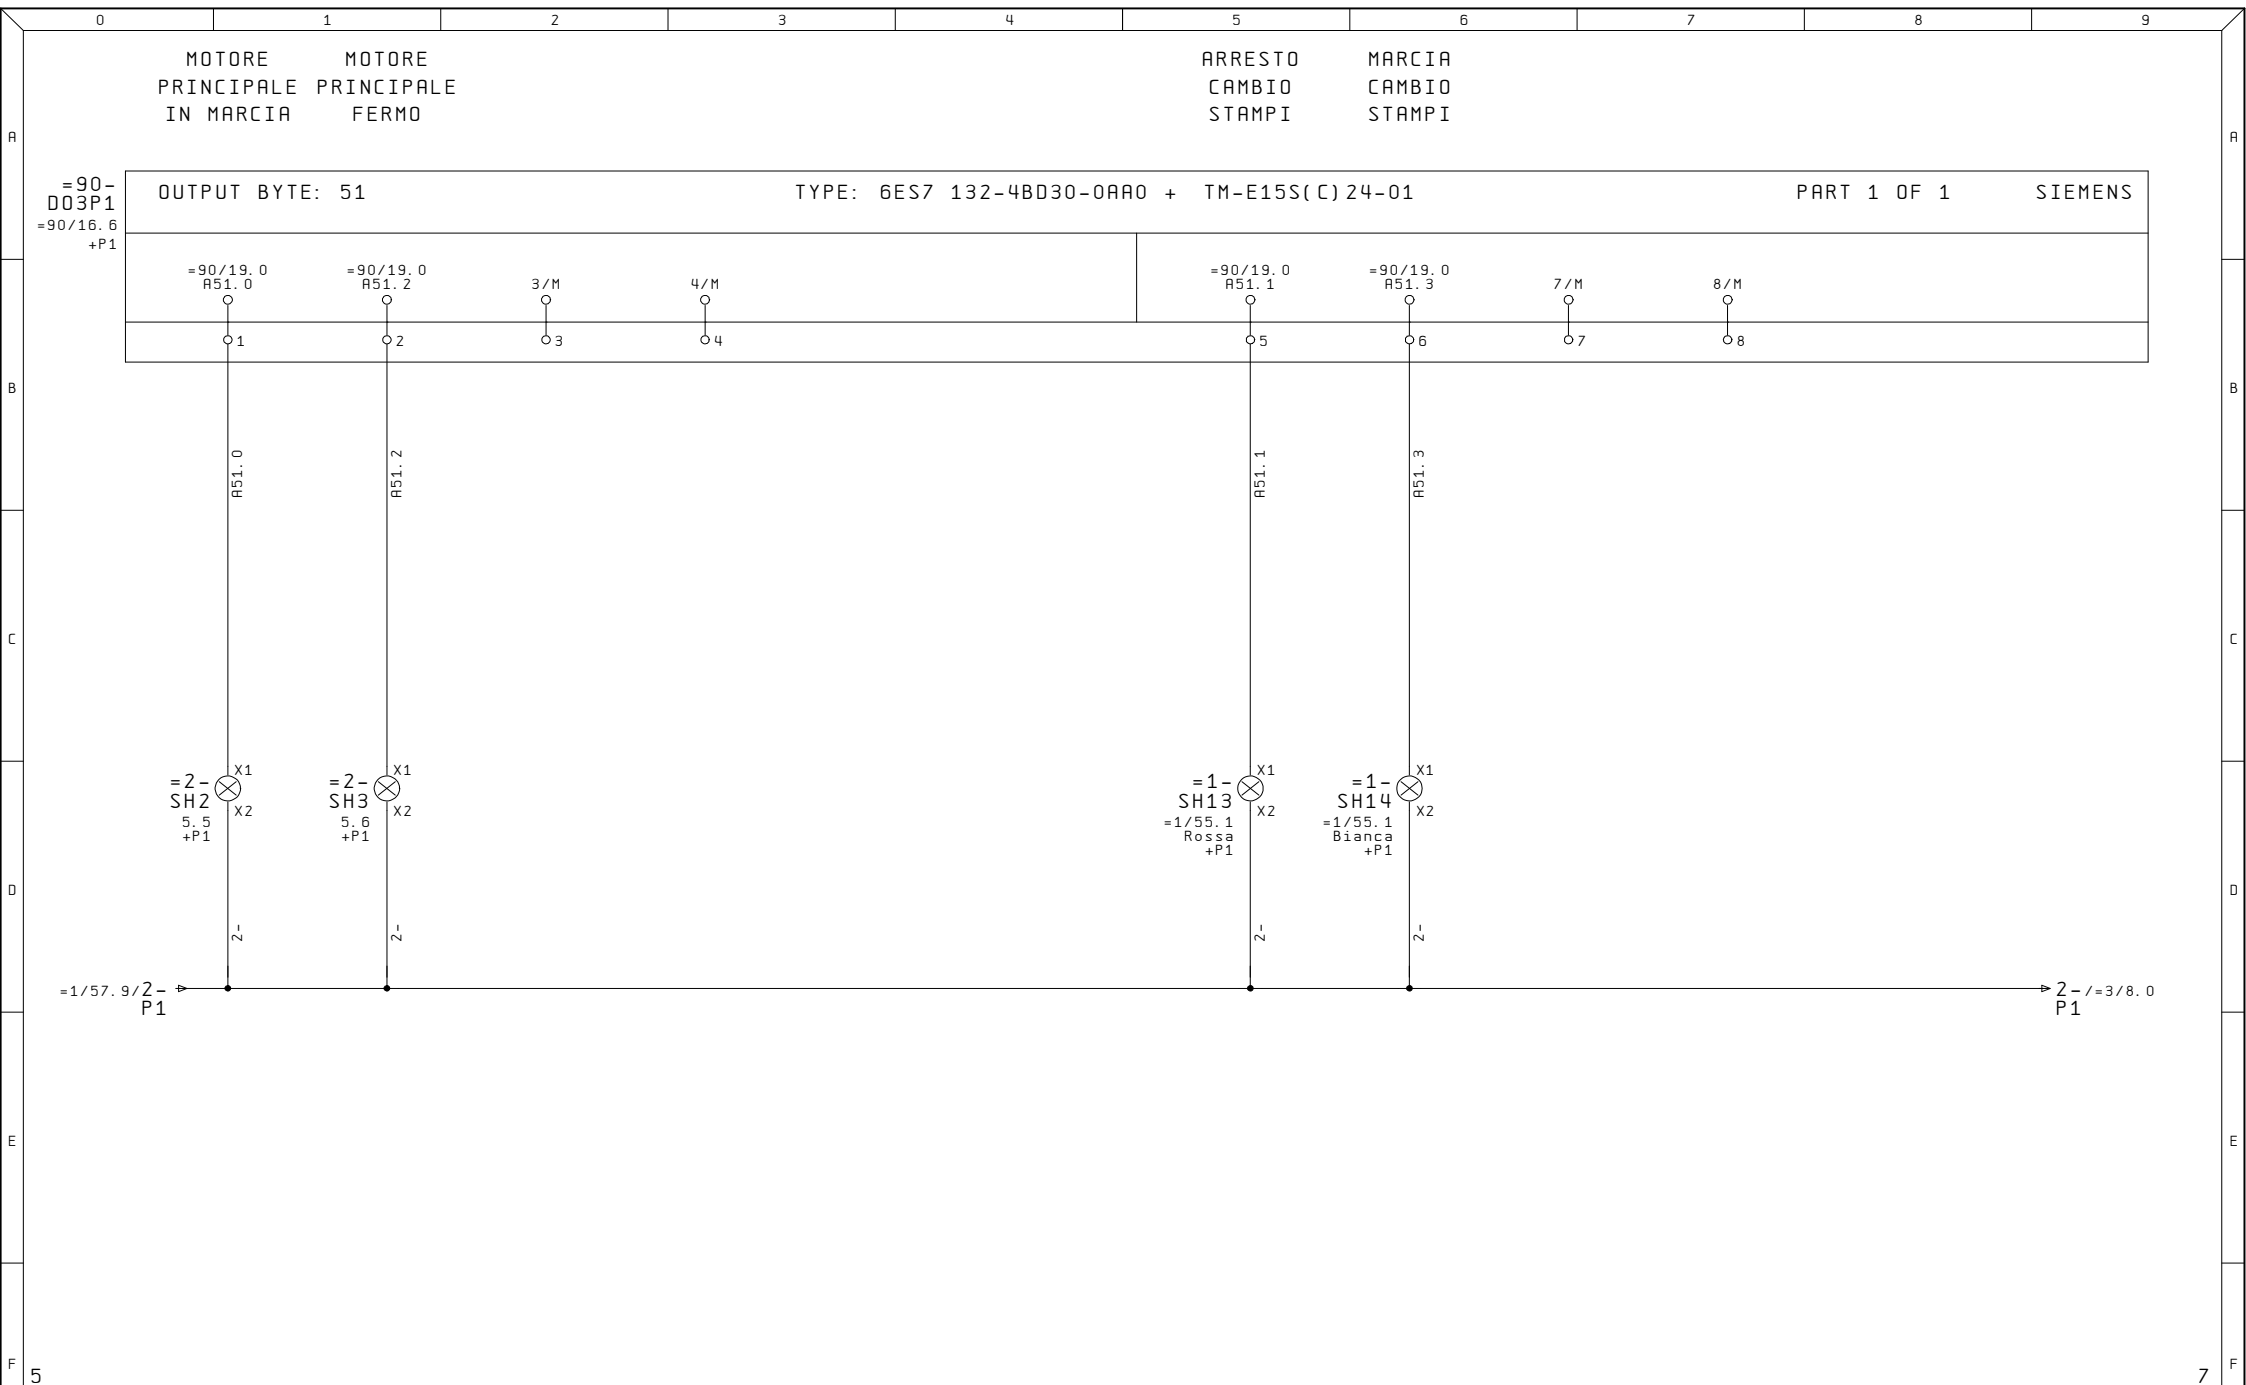


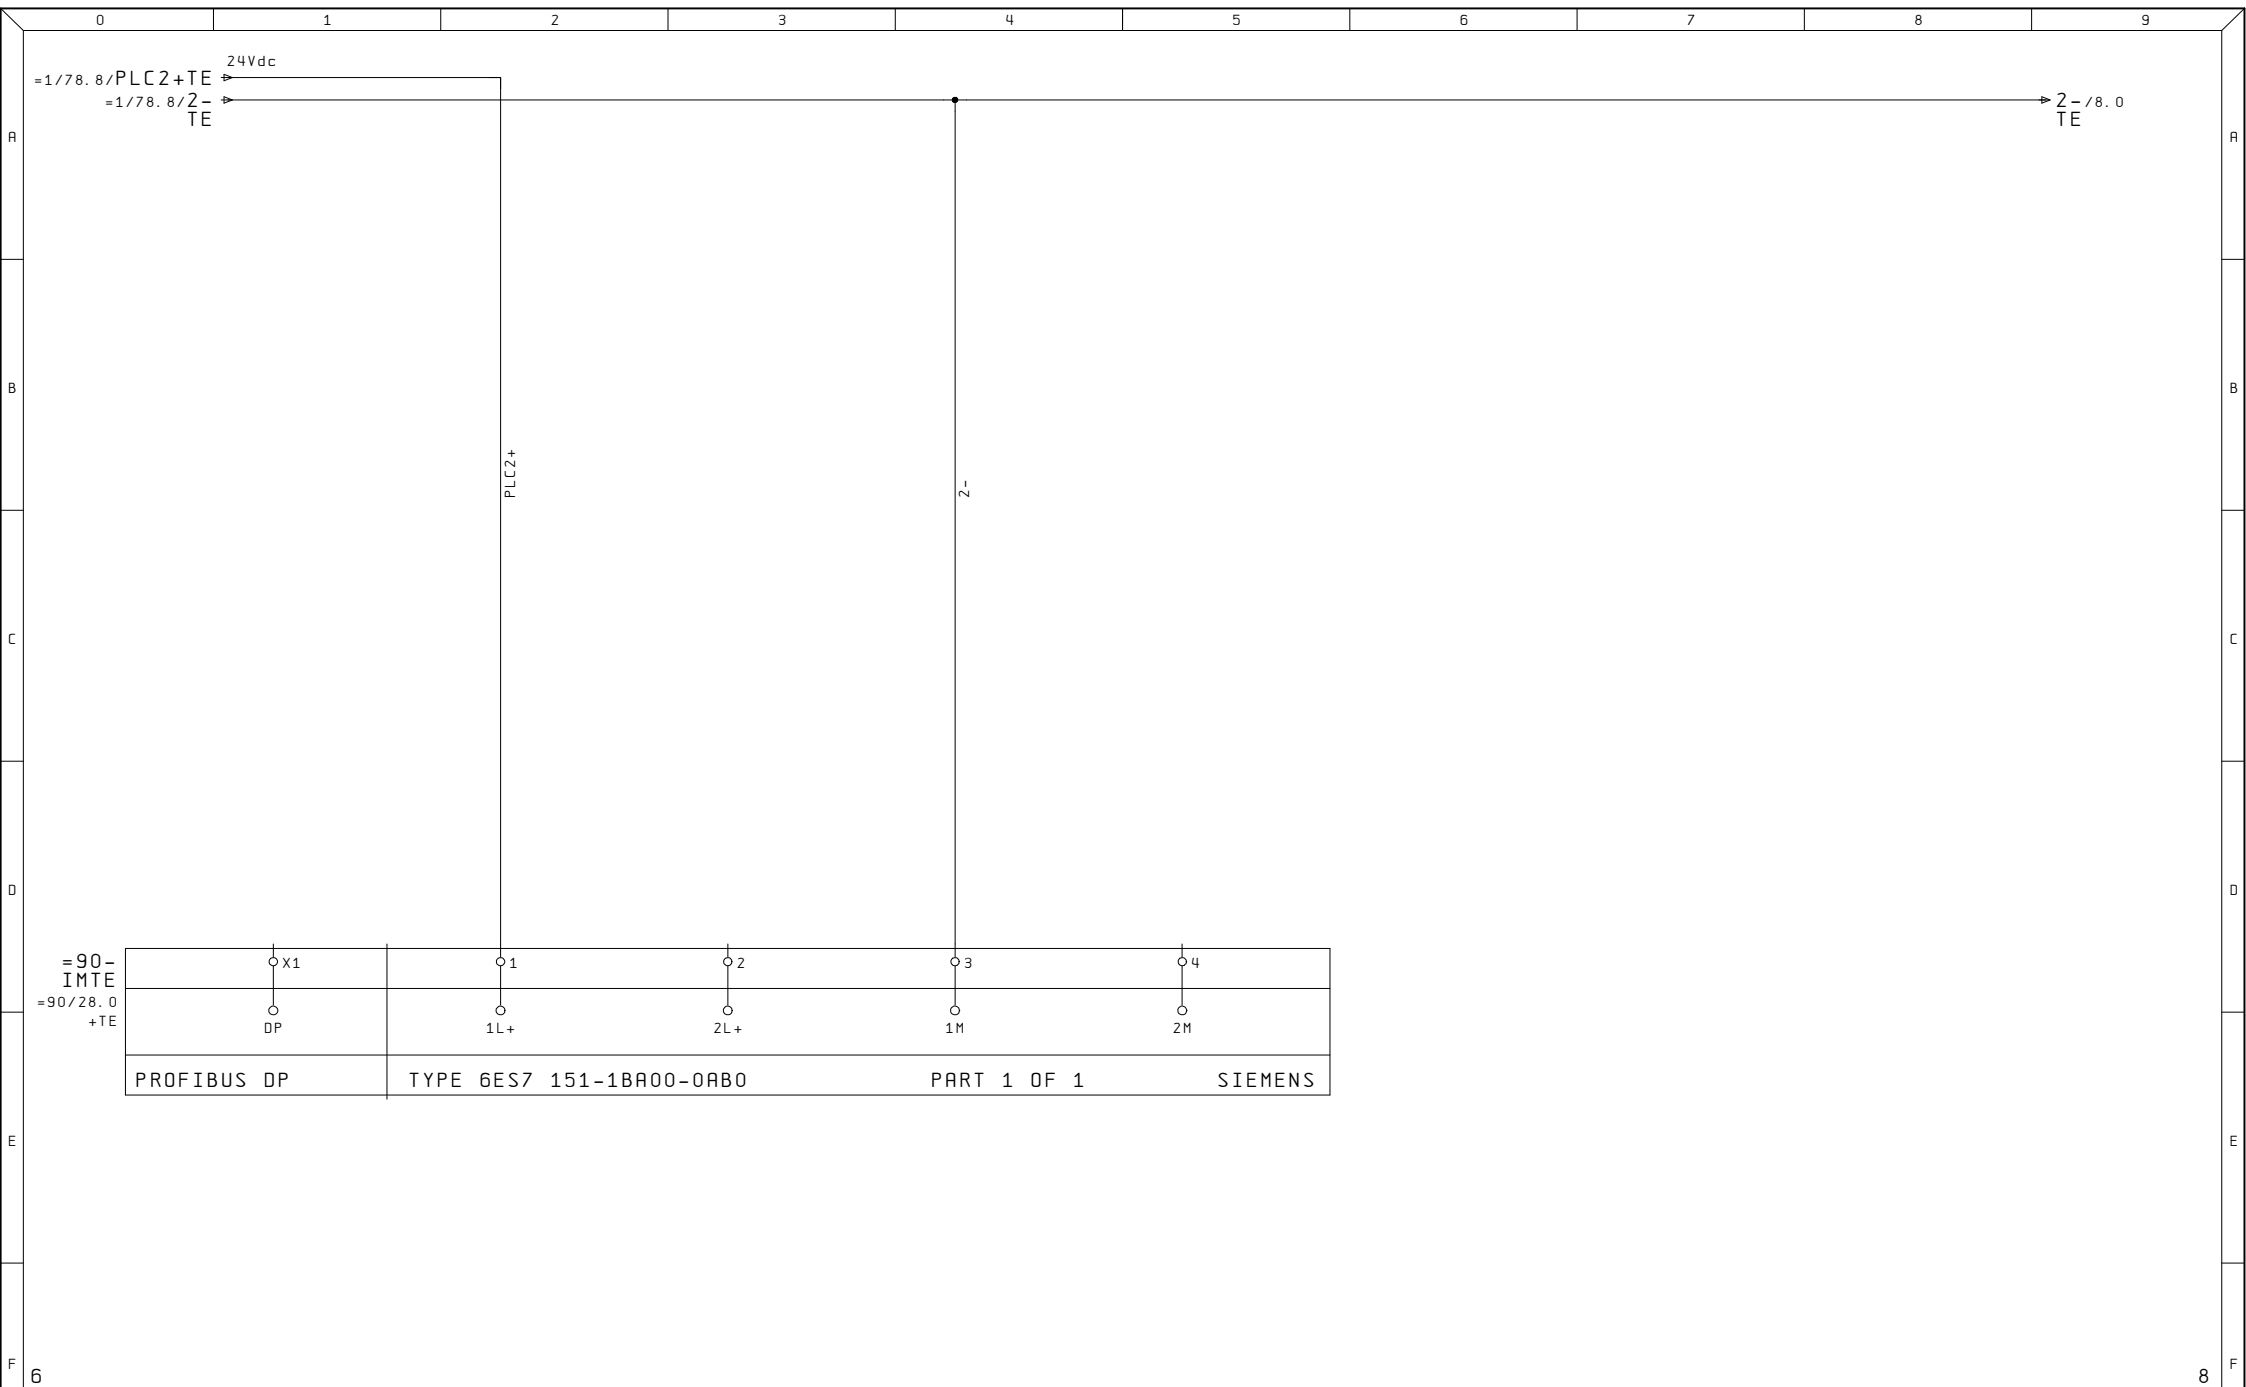


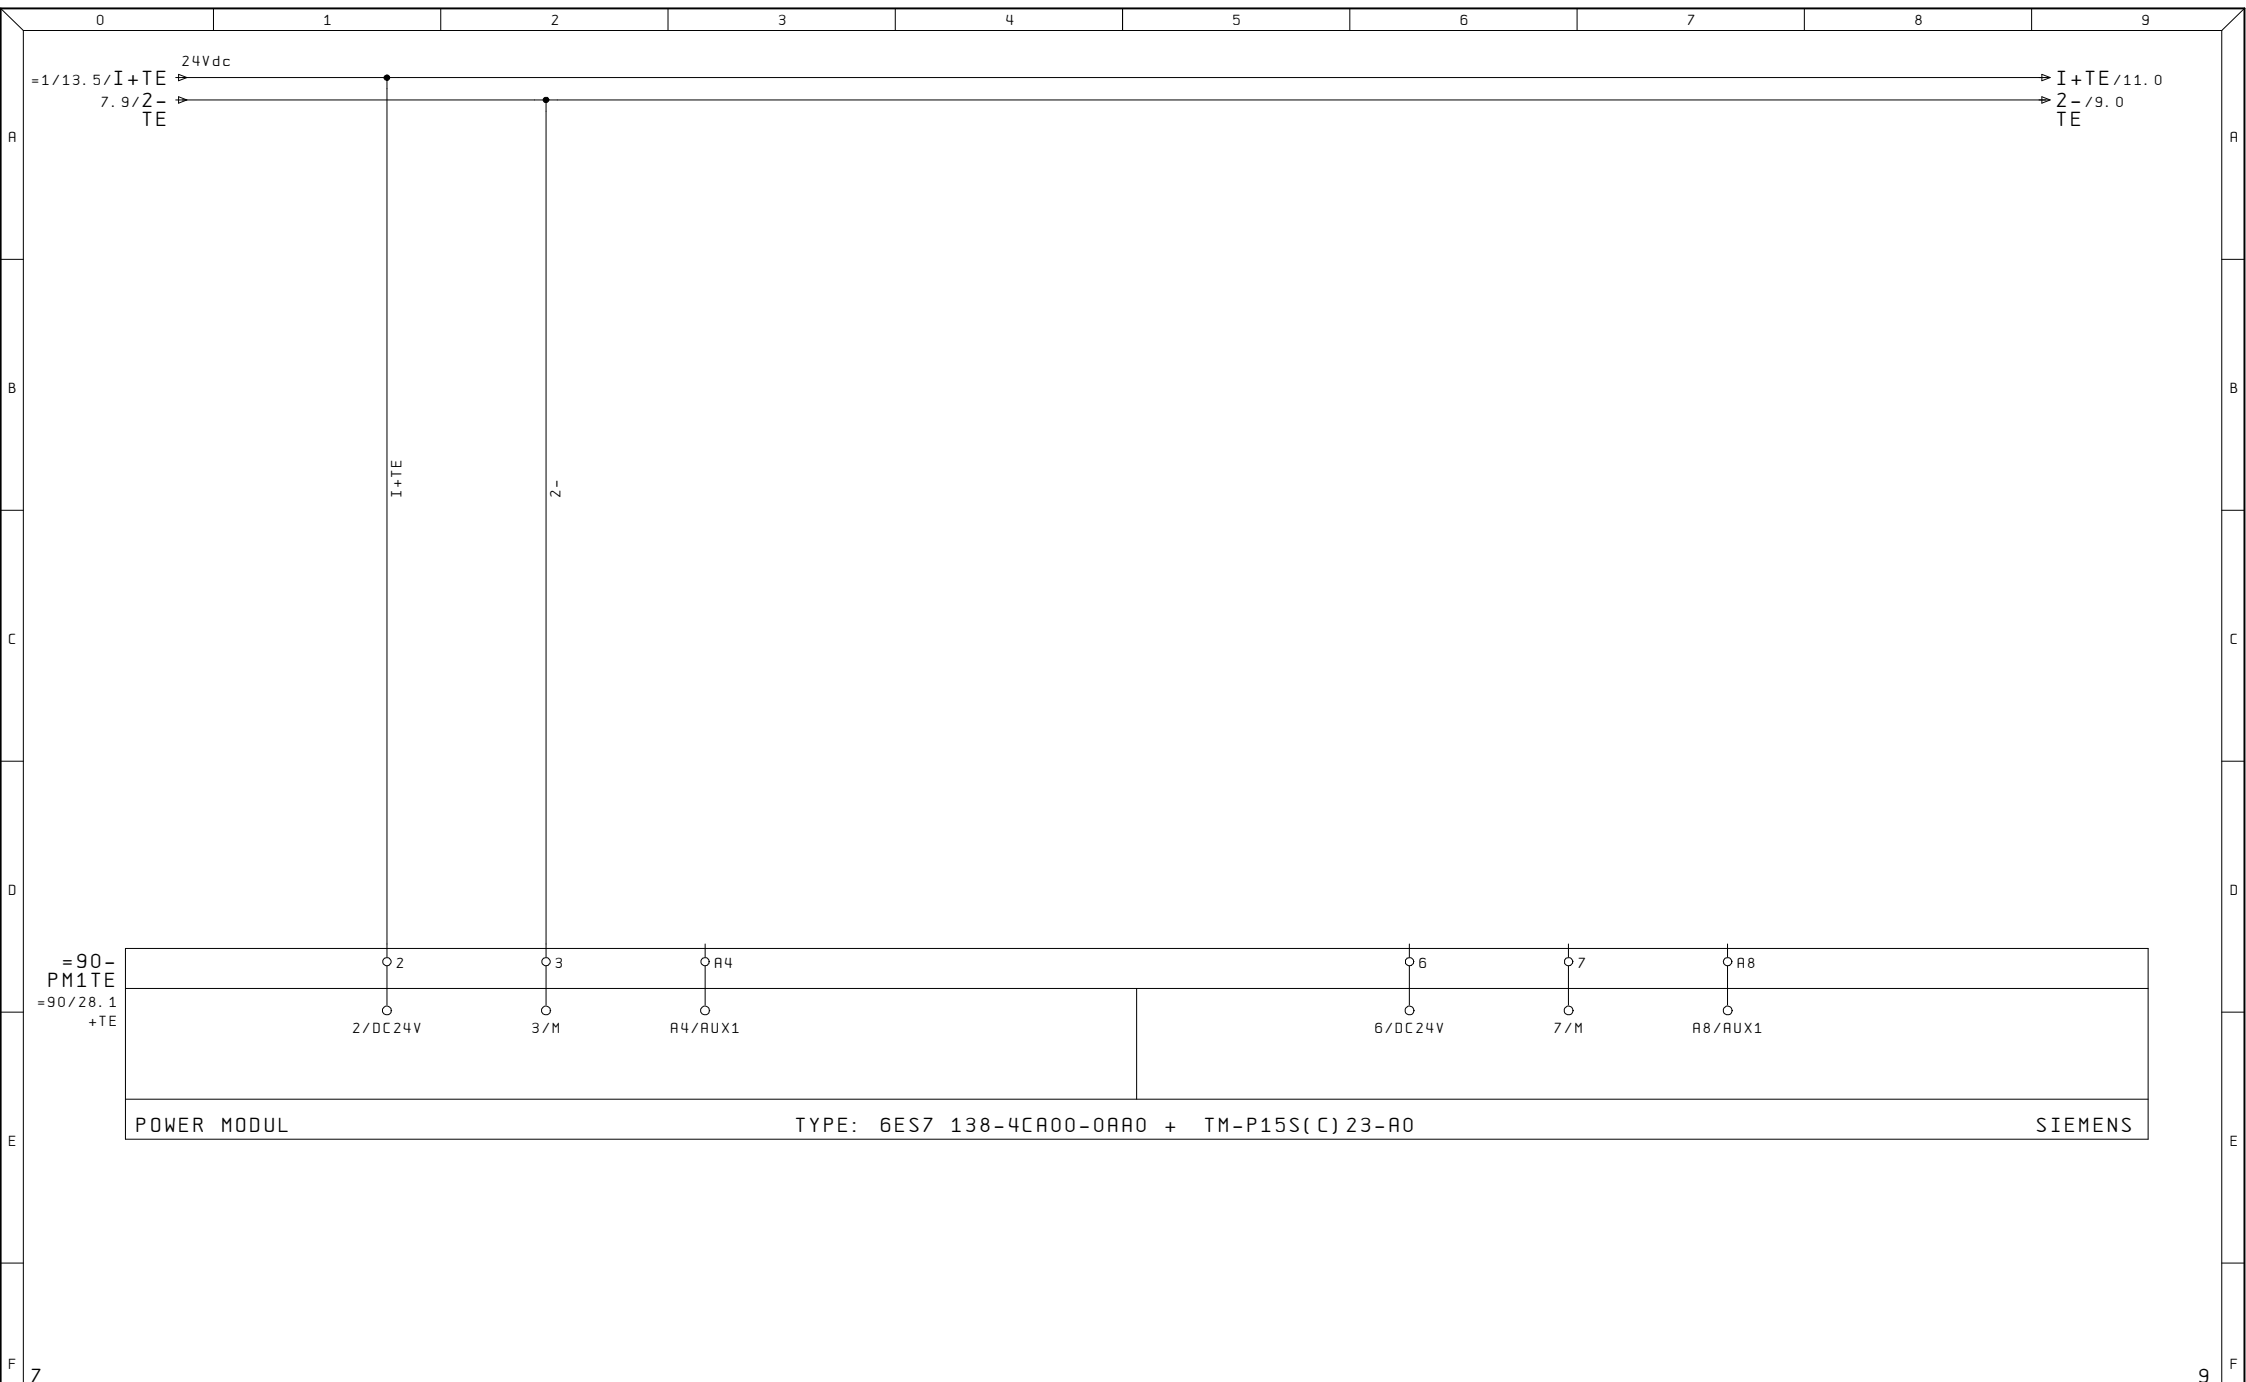

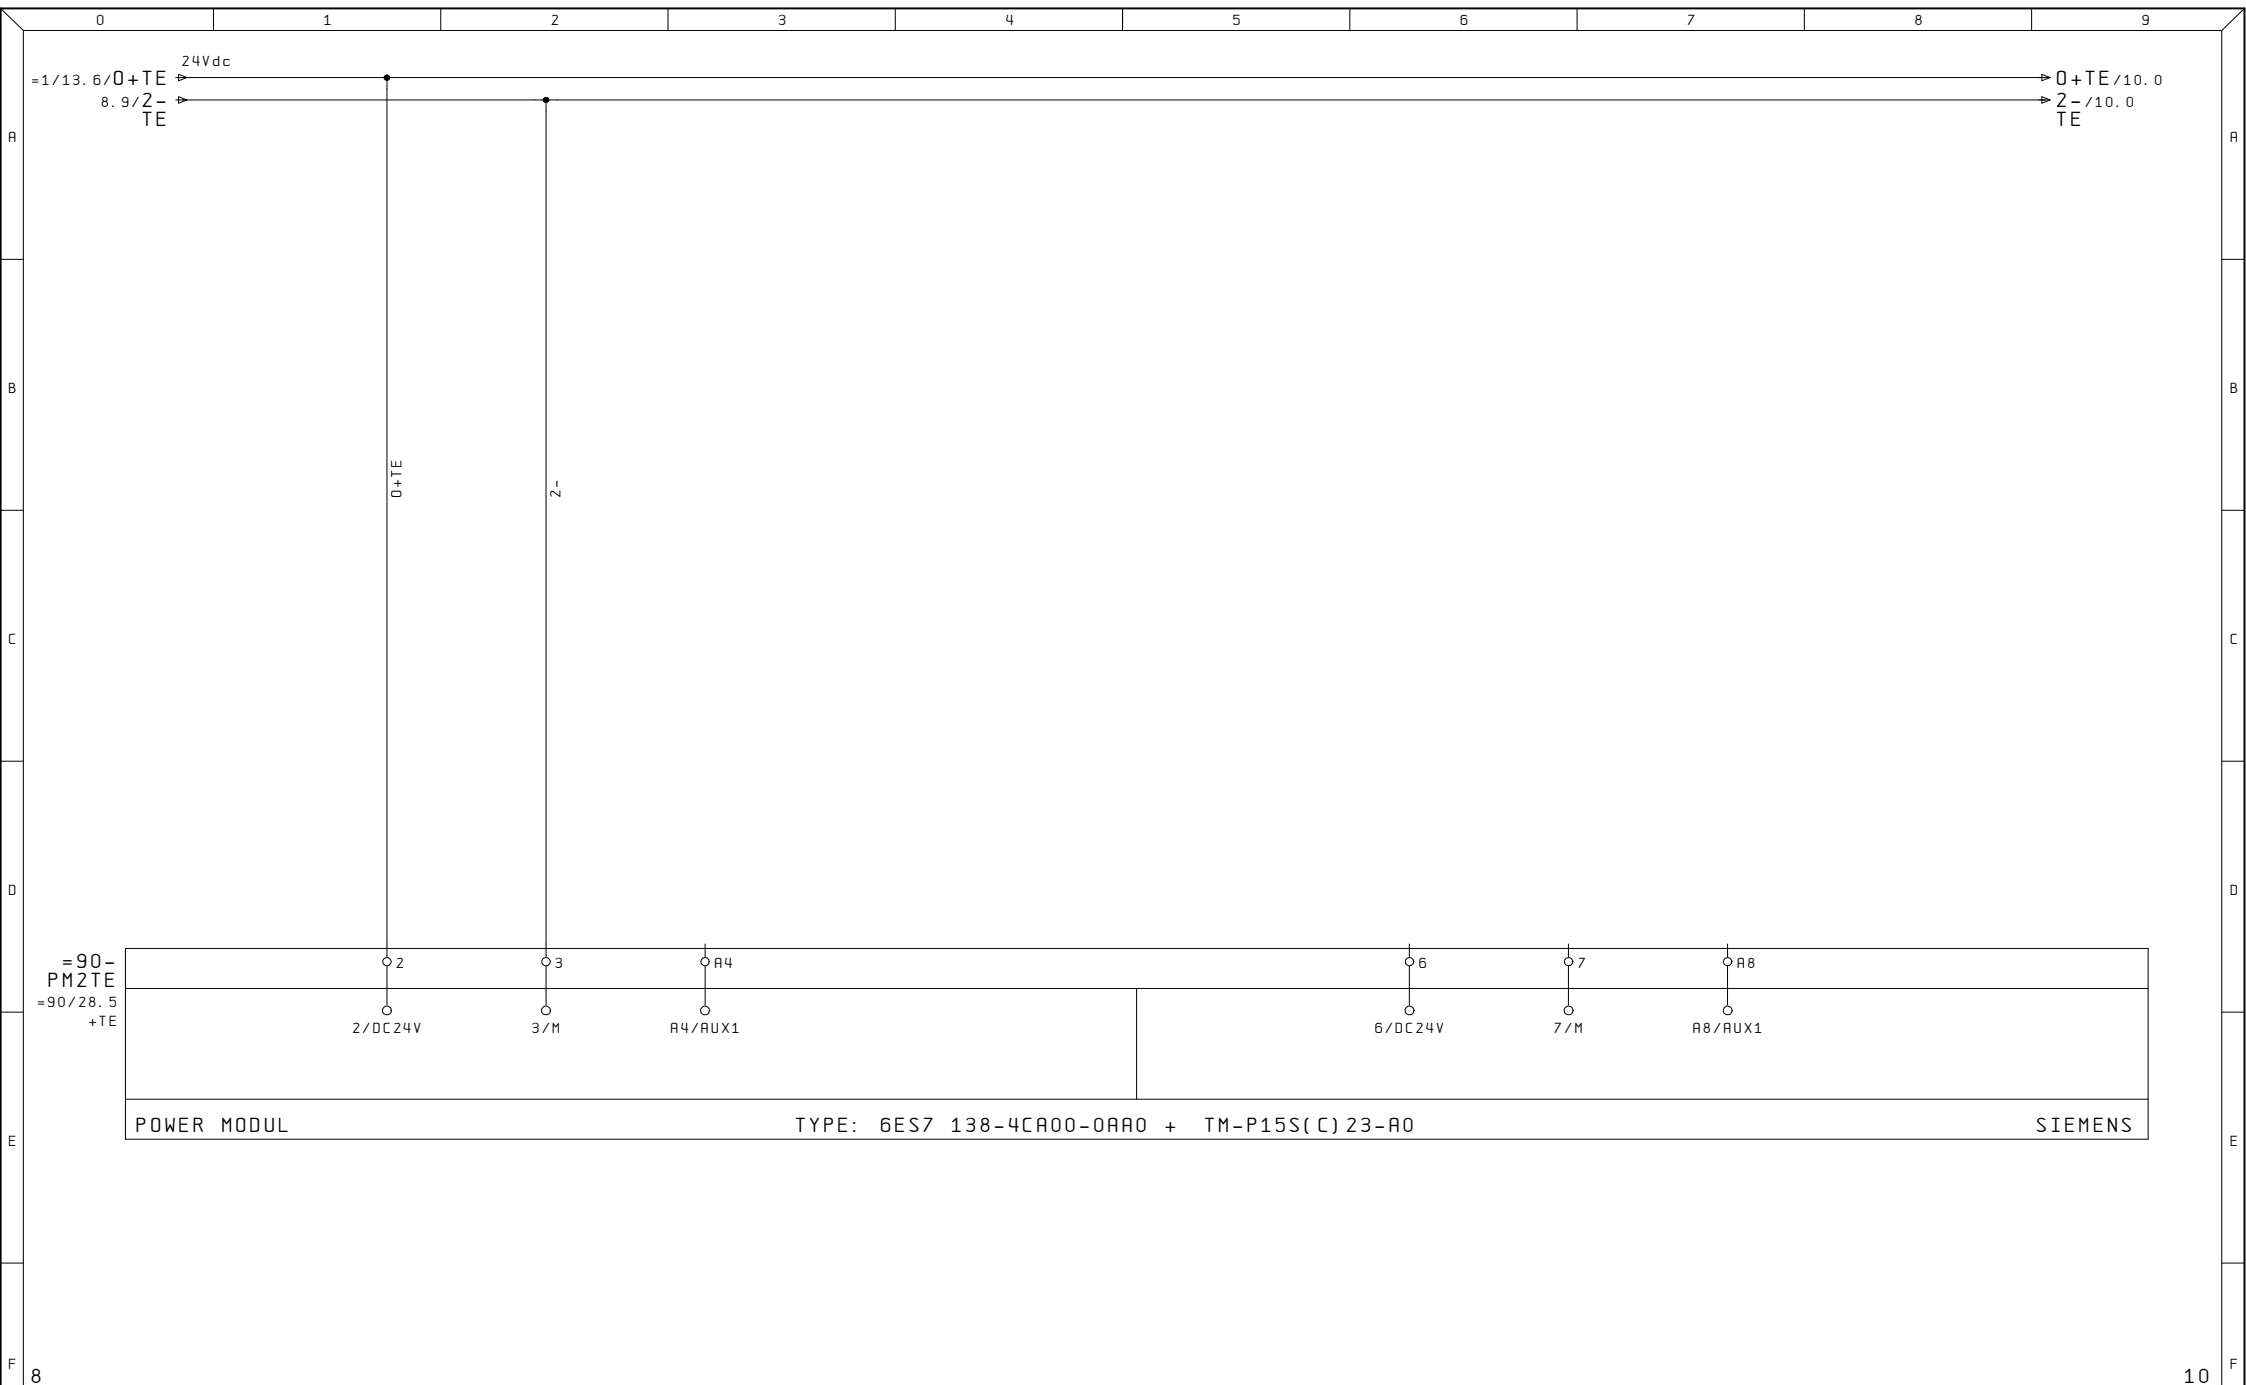

Modifiche:	Rev. :	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 2	
	Diseg. : S.M.						
	Stampa : 03. Mar. 2014						
	Verif. : L.M.						
					Descrizione pagina		
					MOTORE PRINCIPALE / MODULO		Pag. 9
					ALIMENTAZIONE USCITE NORMALI TRAV.		di 13

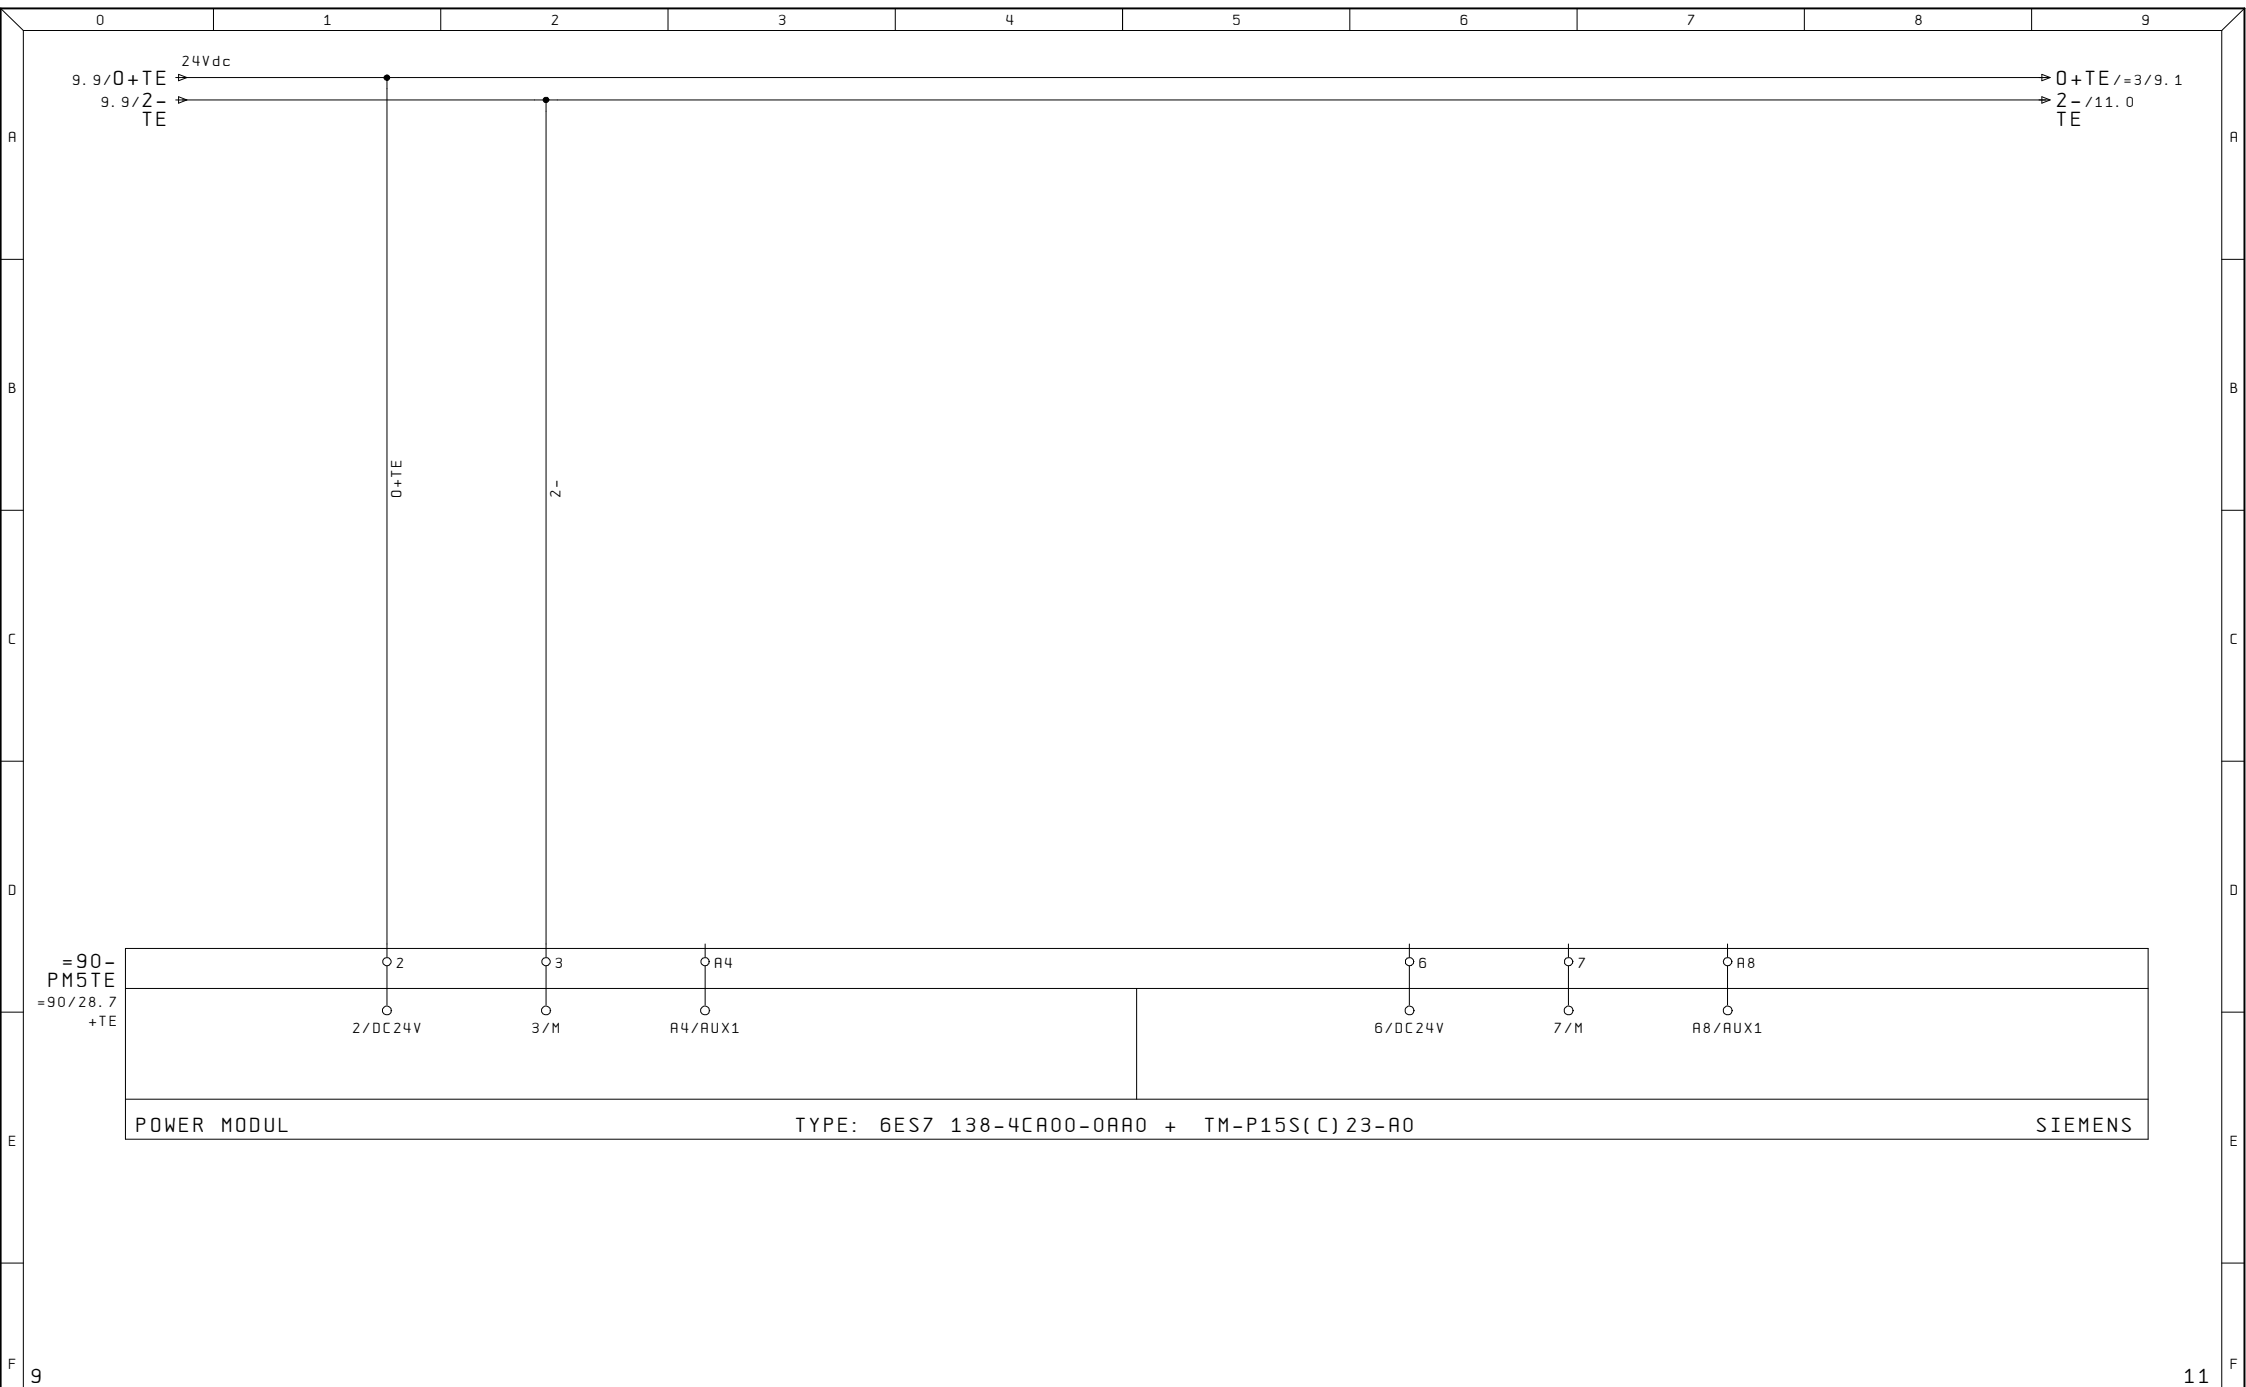

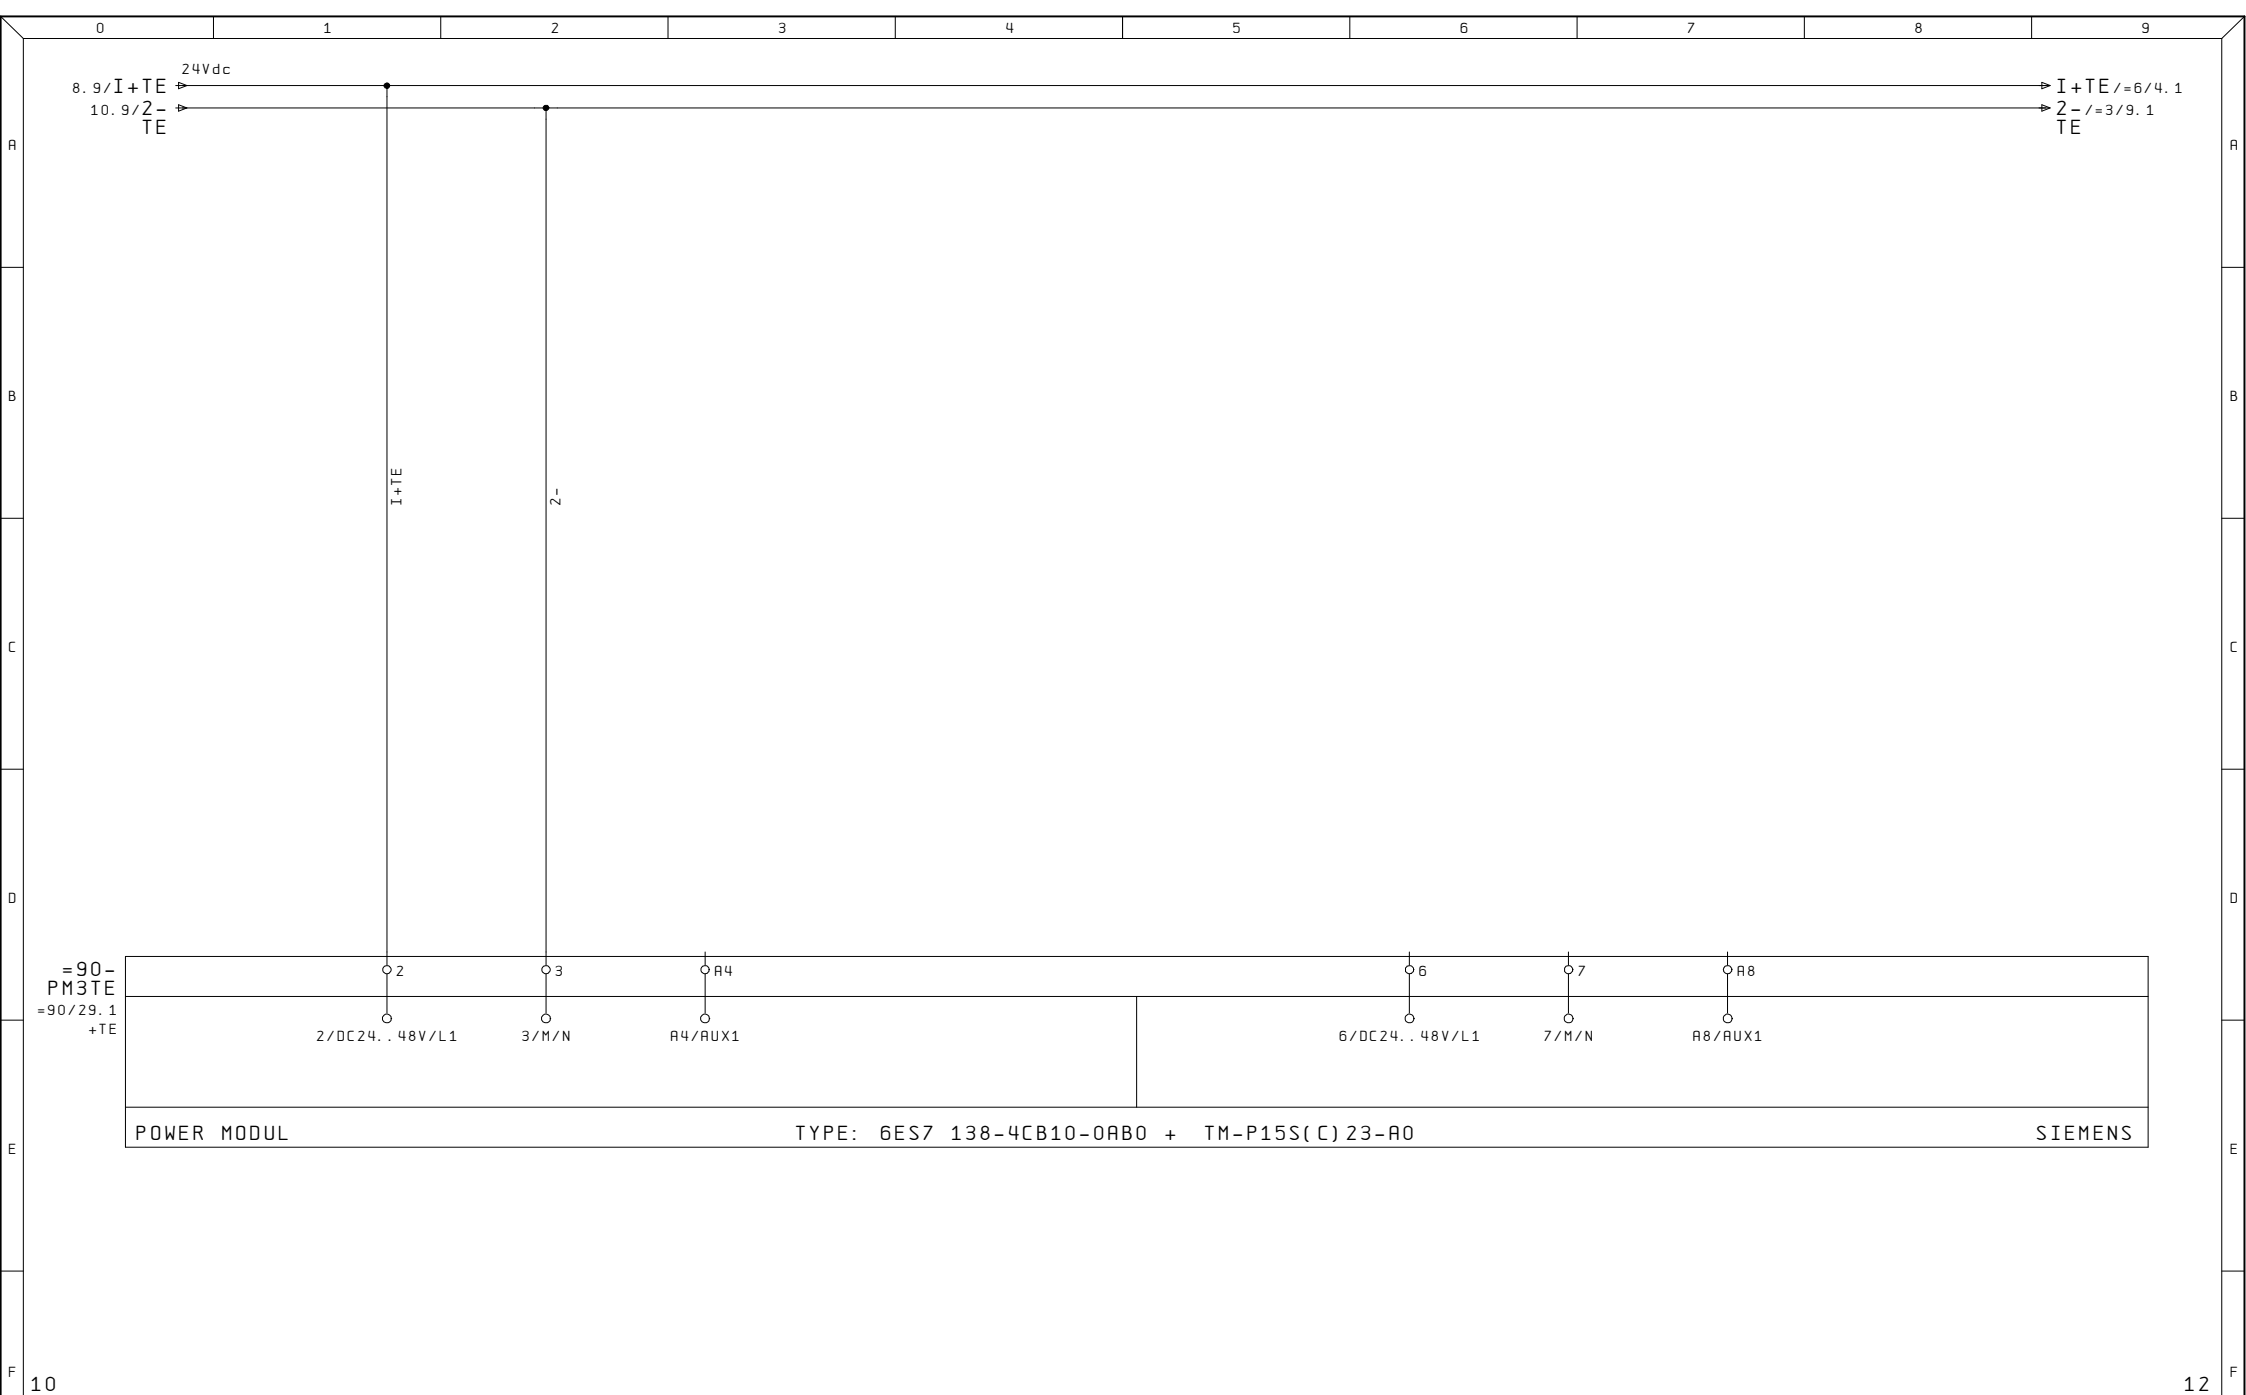

A

B

C

D

E

F

0123456789

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

=90-
001TE
=90/28.5
+TE

OUTPUT BYTE: 150TYPE: 6ES7 132-4BD30-0AA0 + TM-E15S(C) 24-01PART 1 OF 1SIEMENS

=90/32.0
A150.0

=90/32.0
A150.2

3/M

4/M

=90/32.0
A150.1

=90/32.0
A150.3

7/M

8/M

12345678

11

12.1

Modifiche:

Rev. :
Data : 15.Nov.2005
Diseg. : S.M.
Stampa : 03.Mar.2014
Verif. : L.M.

Impianto

LINEA 7 SATA MELFI
PRESSE 7.02-03

SOFIR
CONSORTILE s.r.l

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.p.A.
A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETRA DI
RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI
SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO
Tel.+39-011-3040053-Fax+39-011-3037504 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it

Cliente

FIAT AUTO/COMAU SERVICE

N° Dis.
DIS. SE194-004-001


Commissa
CO.S194-04

Gruppo
funzionale 2


Descrizione pagina


MOTORE PRINCIPALE / USCITE PLC
TRAVERSA

Pag. 12
di 13

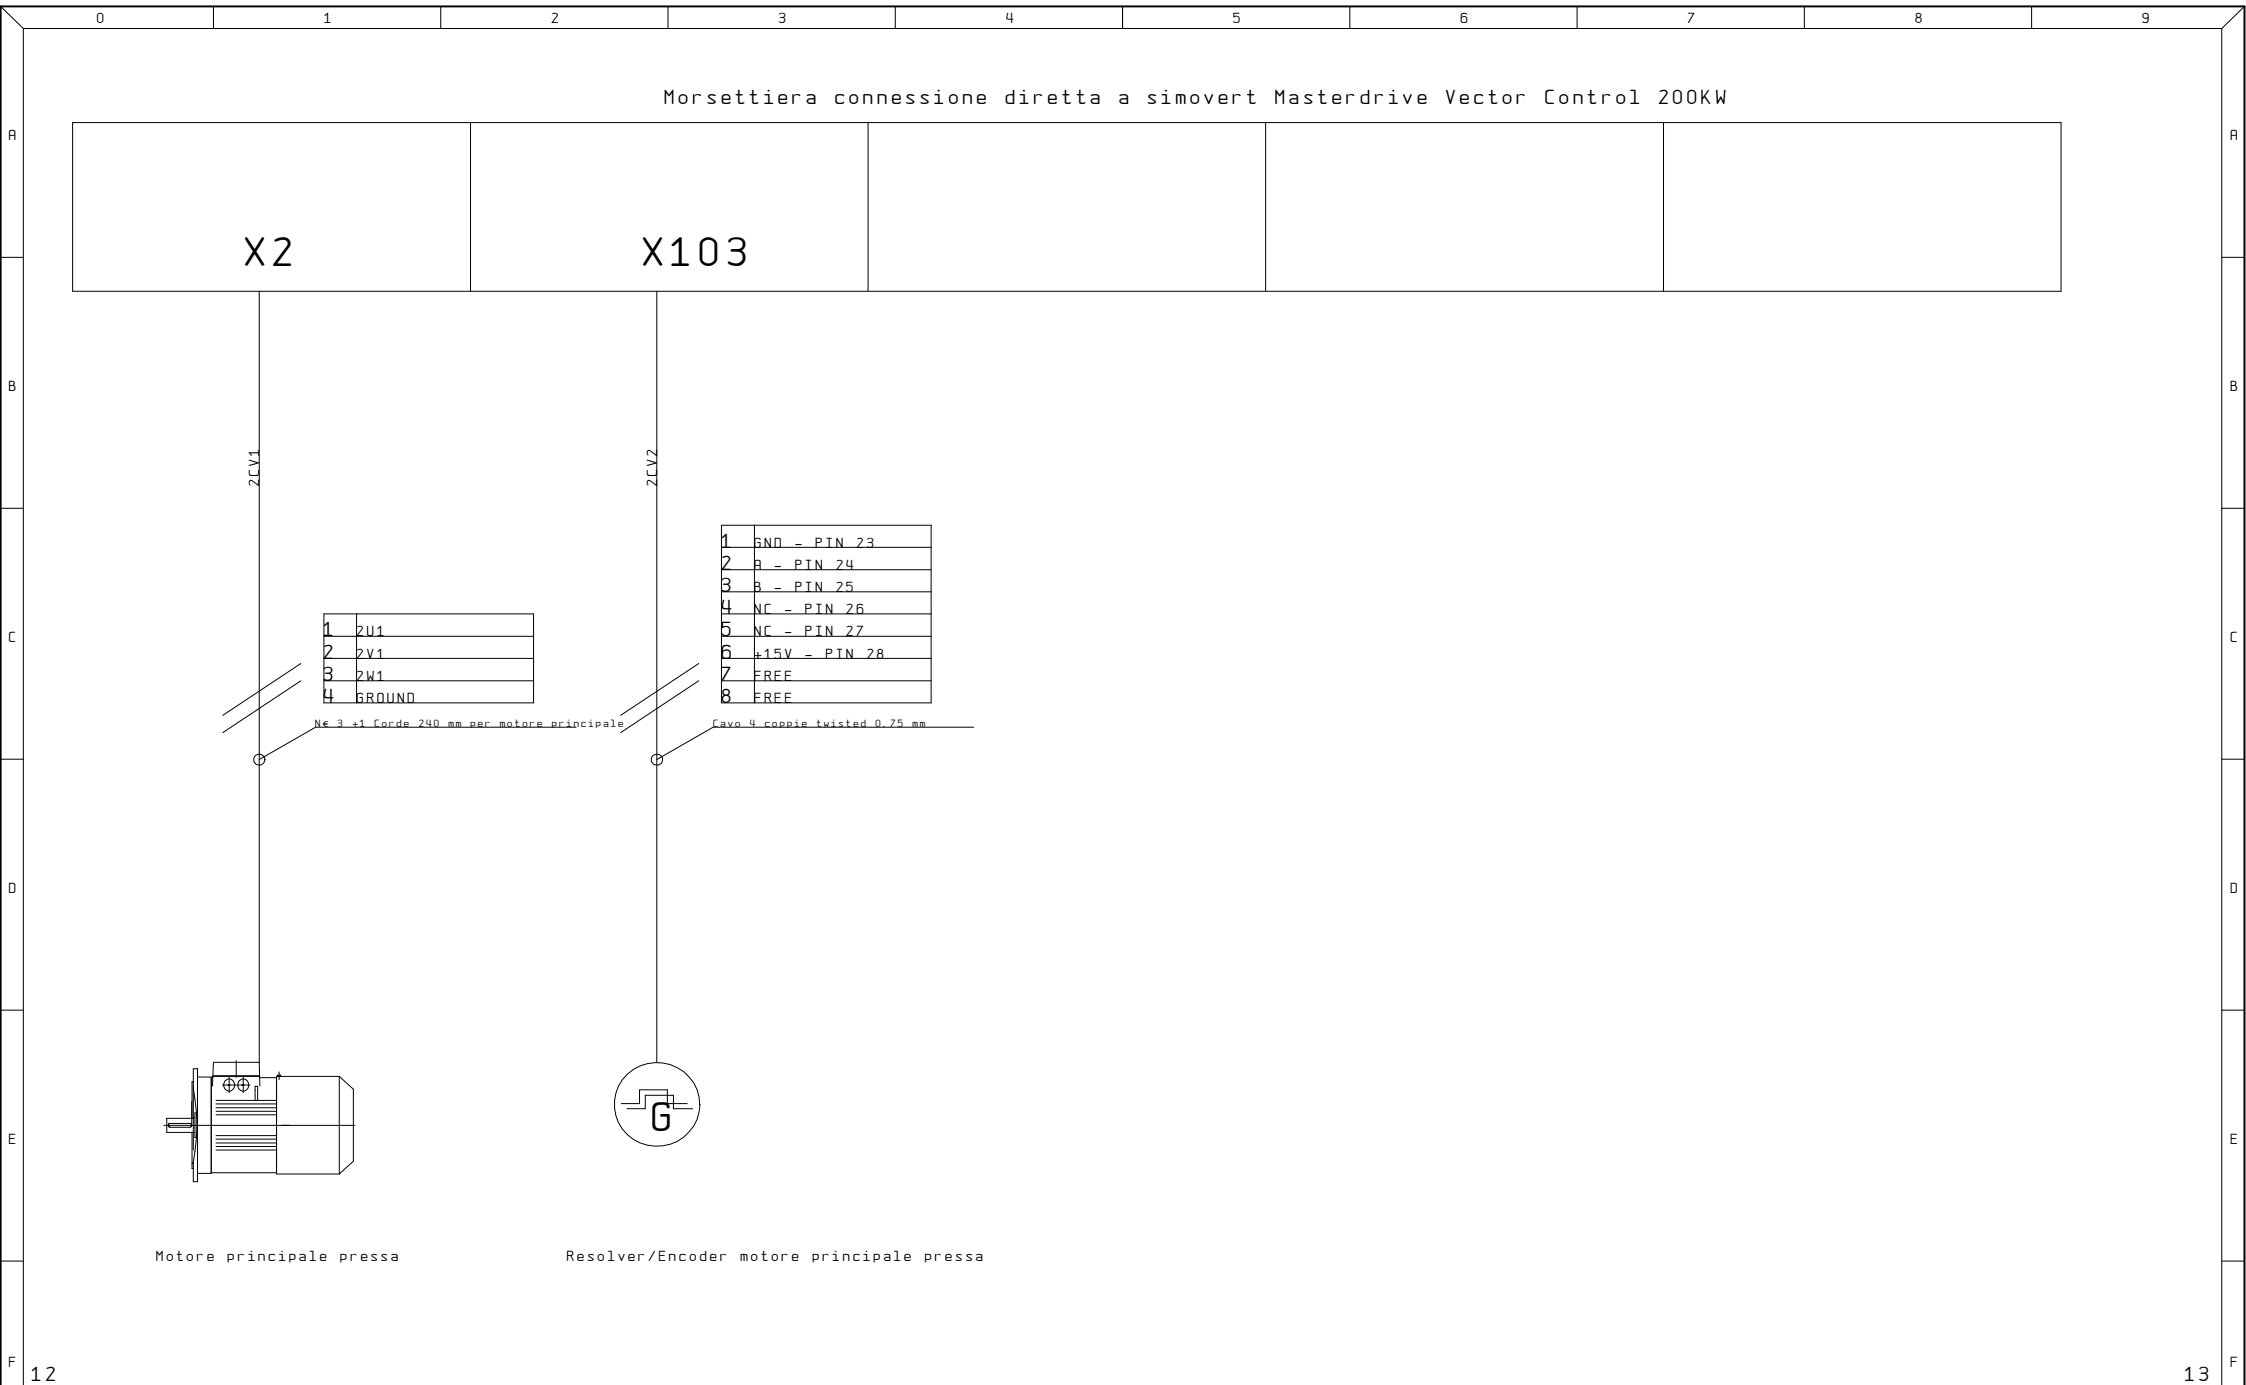

[illegible]

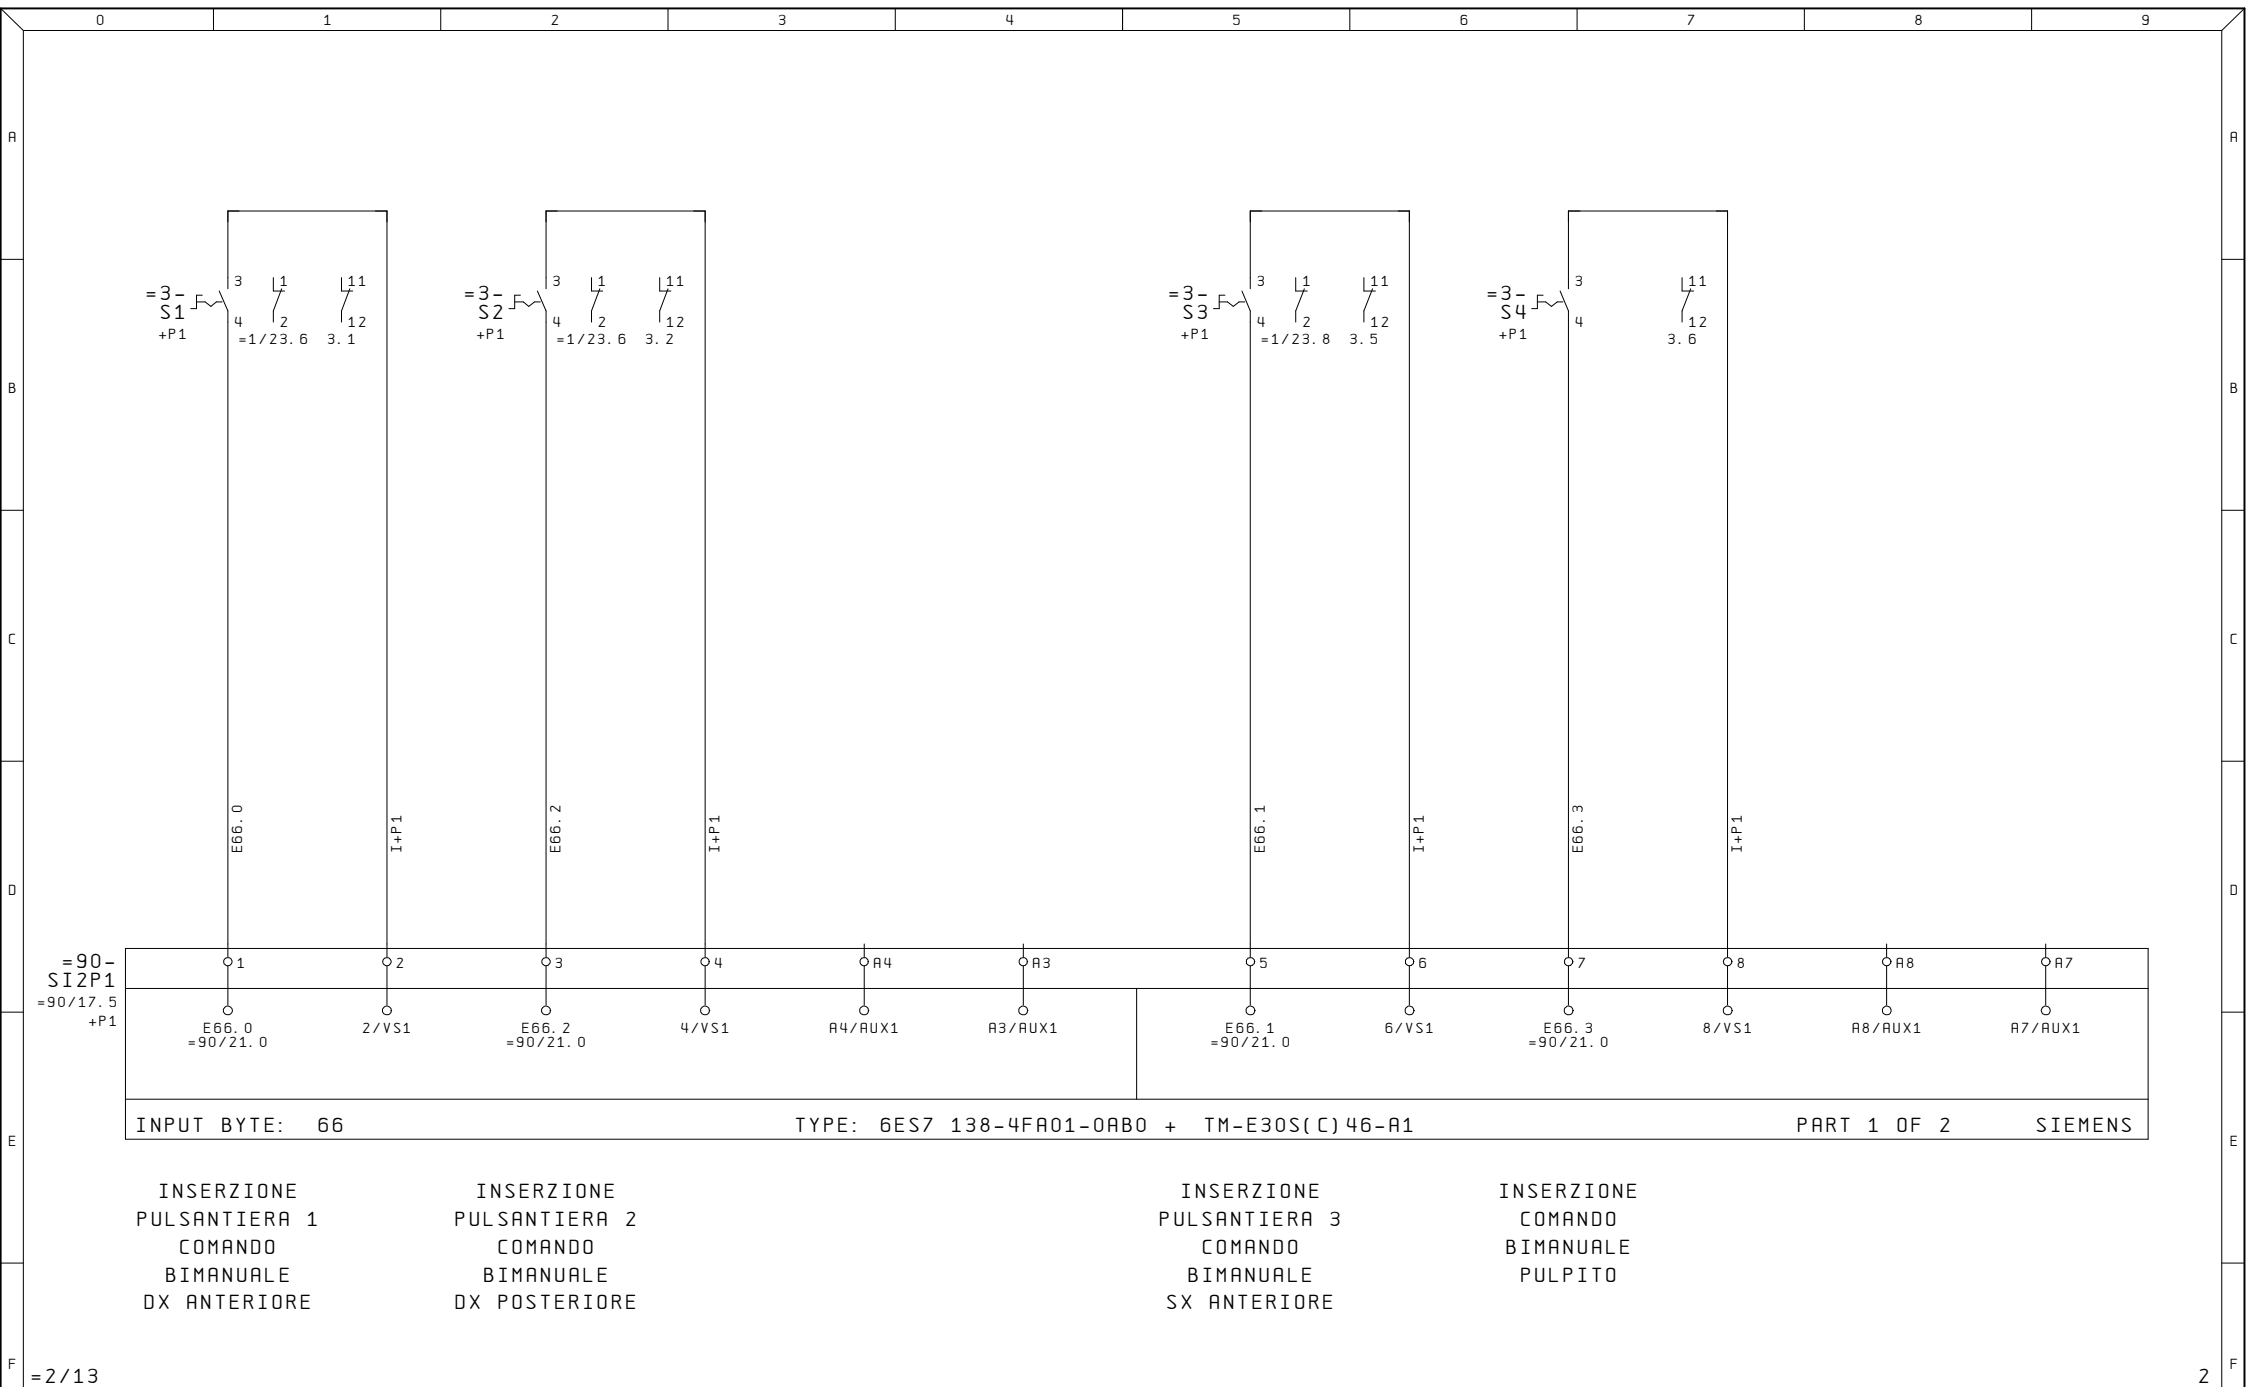




PULSANTIERA +PT1
0-DISABILITATA
1-ABILITATA



POSIZIONI		=1/23.6=3/1.1				=3/3.1		
0	DISABILITATA	X				X	X	X
1	ABILITATA		X	X	X	X		

SELETTORE INSERZIONE
COMANDO BIMANUALE




PULSANTIERA +PT2
0-DISABILITATA
1-ABILITATA



POSIZIONI		=1/23.6=3/1.2				=3/3.2		
0	DISABILITATA	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒
1	ABILITATA	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐


SELETTORE INSERZIONE
COMANDO BIMANUALE



PULSANTIERA +PT3
0-DISABILITATA
1-ABILITATA



POSIZIONI		=1/23.8 =3/1.5				=3/3.5	
0	DISABILITATA	☒	☐	☐	☐	☒	☒
1	ABILITATA	☒	☒	☒	☒	☐	☐


SELETTORE INSERZIONE
COMANDO BIMANUALE


PULSANTIERA +P1
0-DISABILITATA
1-ABILITATA





POSIZIONI			=3/1. 6			=3/3. 6		
0	DISABILITATA	X				X	X	X
1	ABILITATA		X	X	X	X		

SELETTORE INSERZIONE
COMANDO BIMANUALE

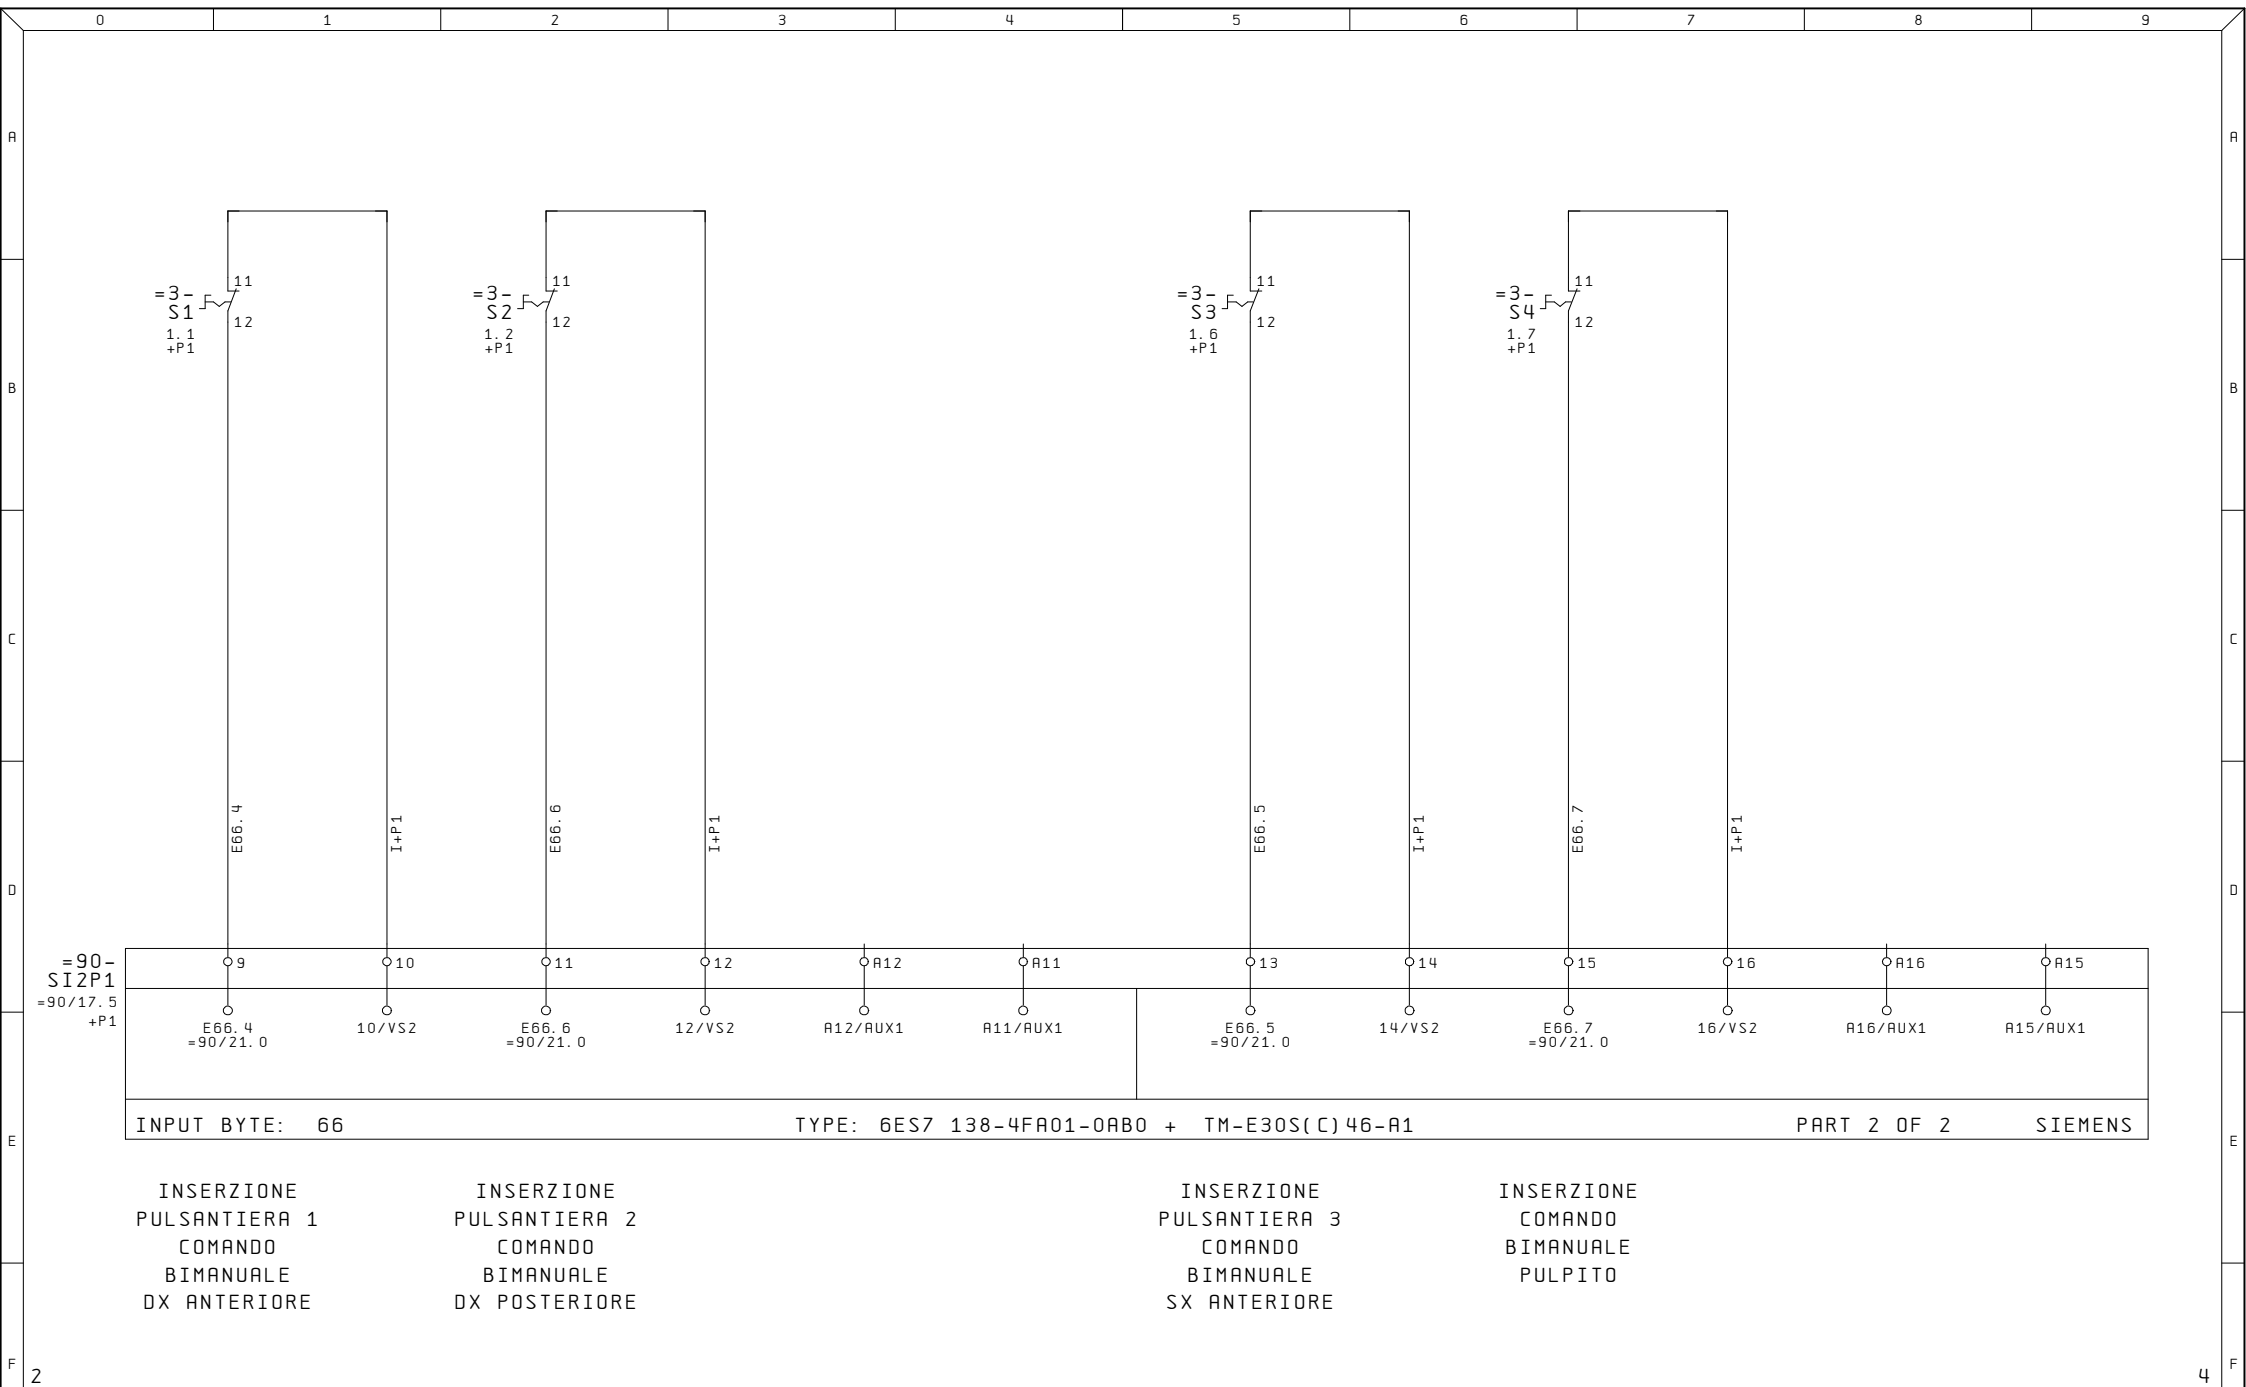

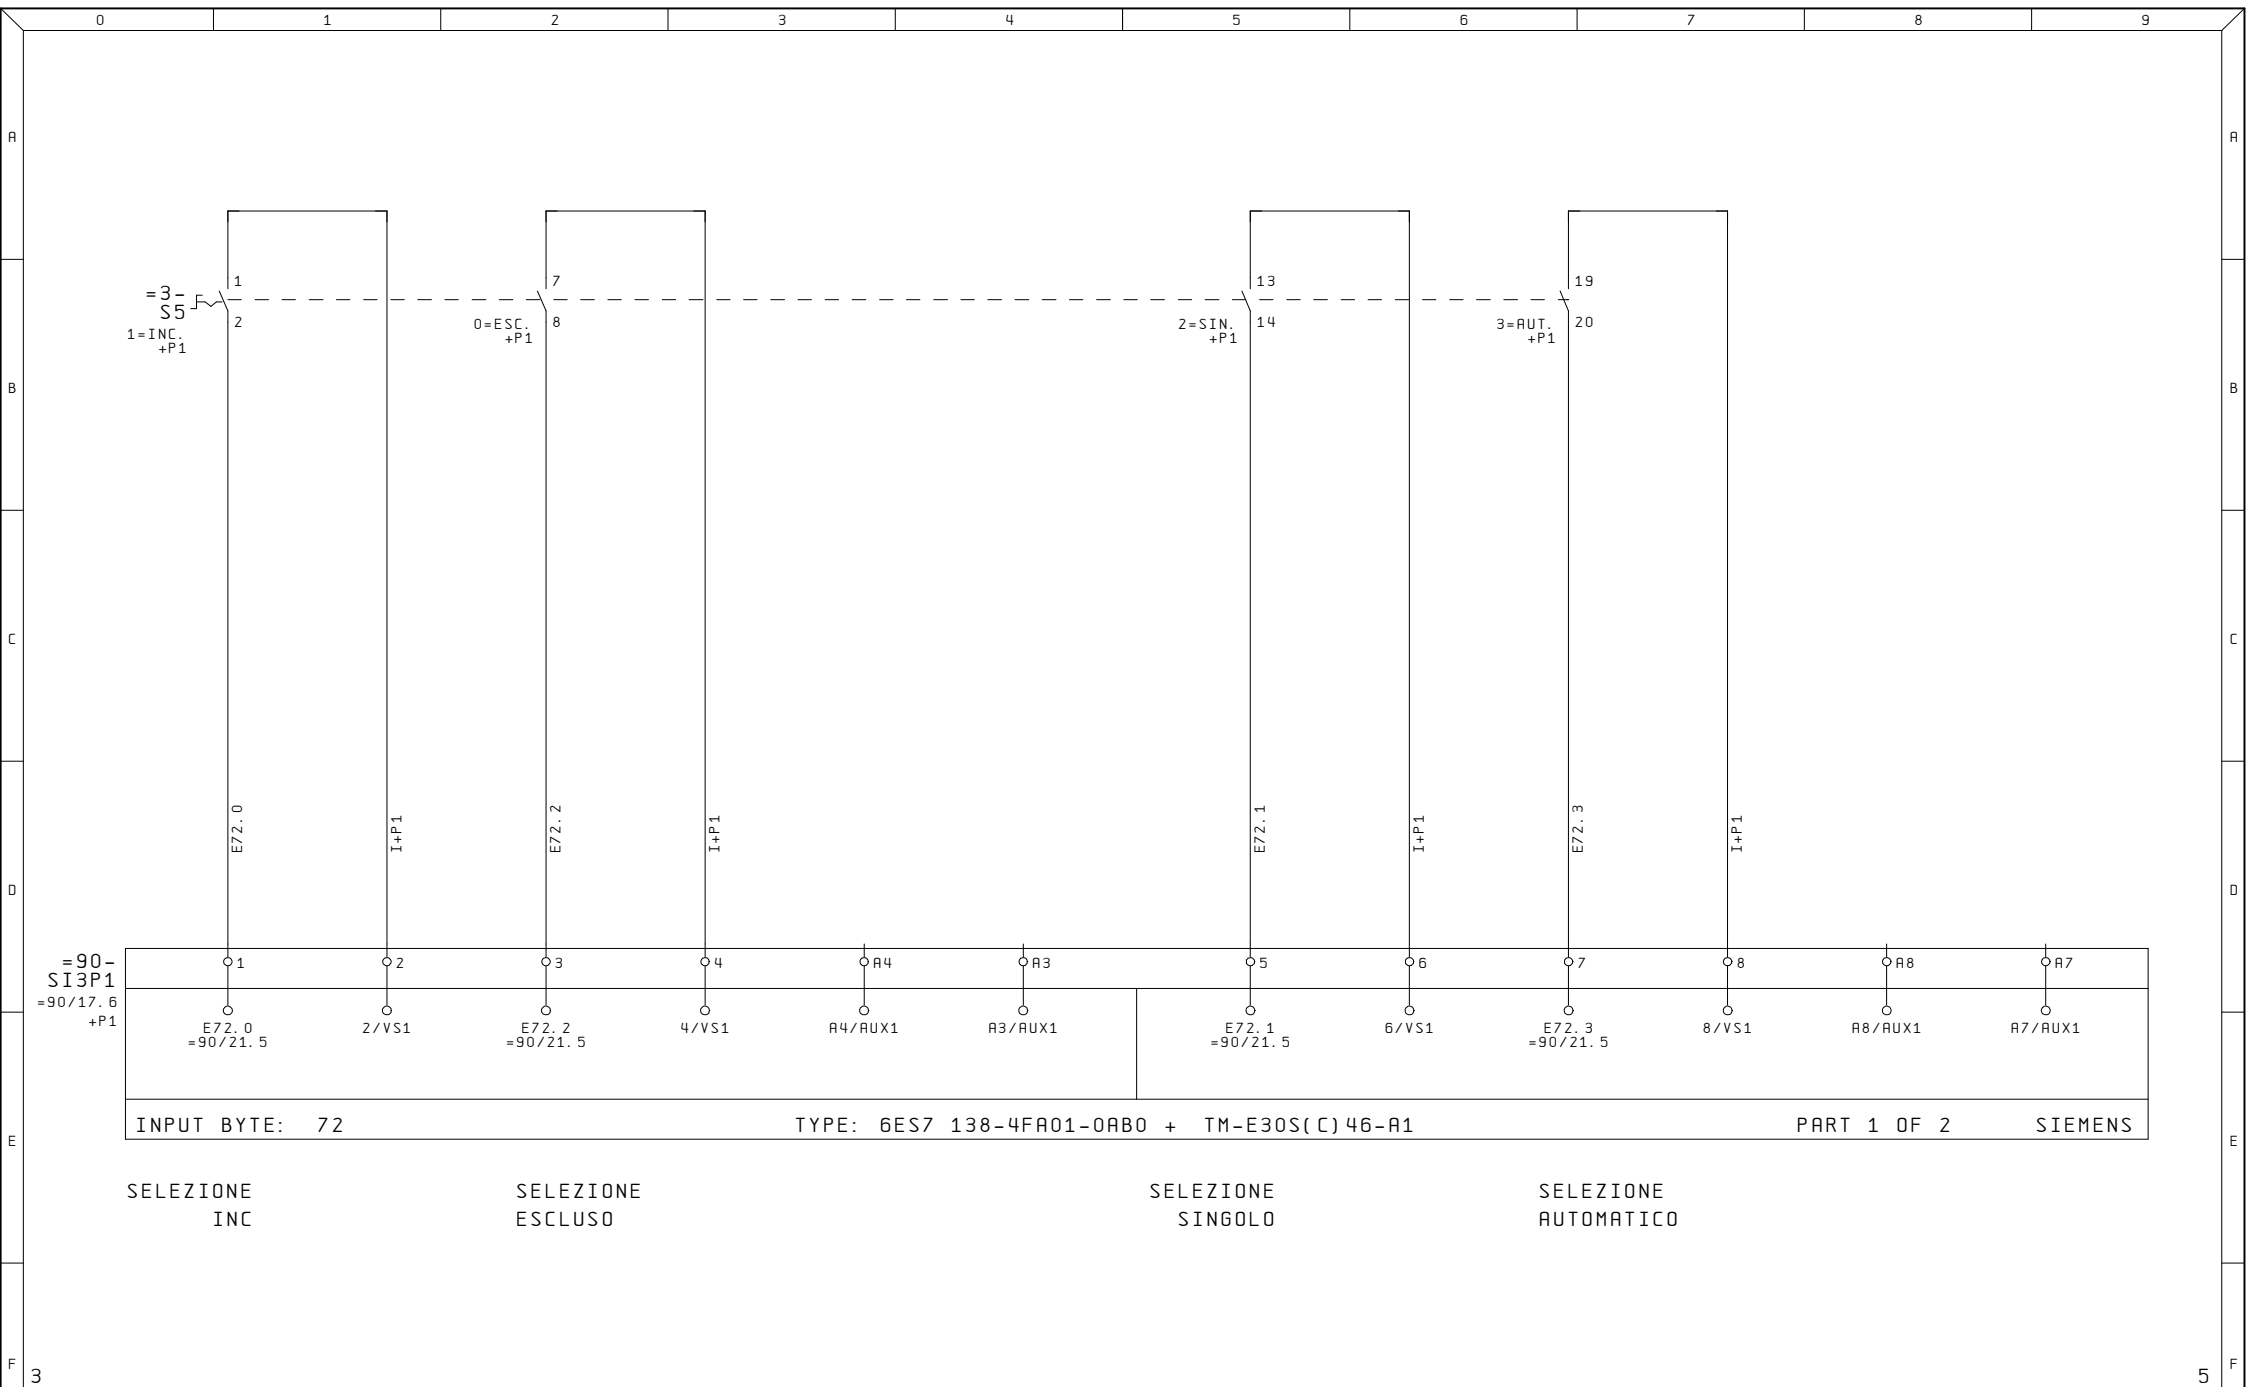

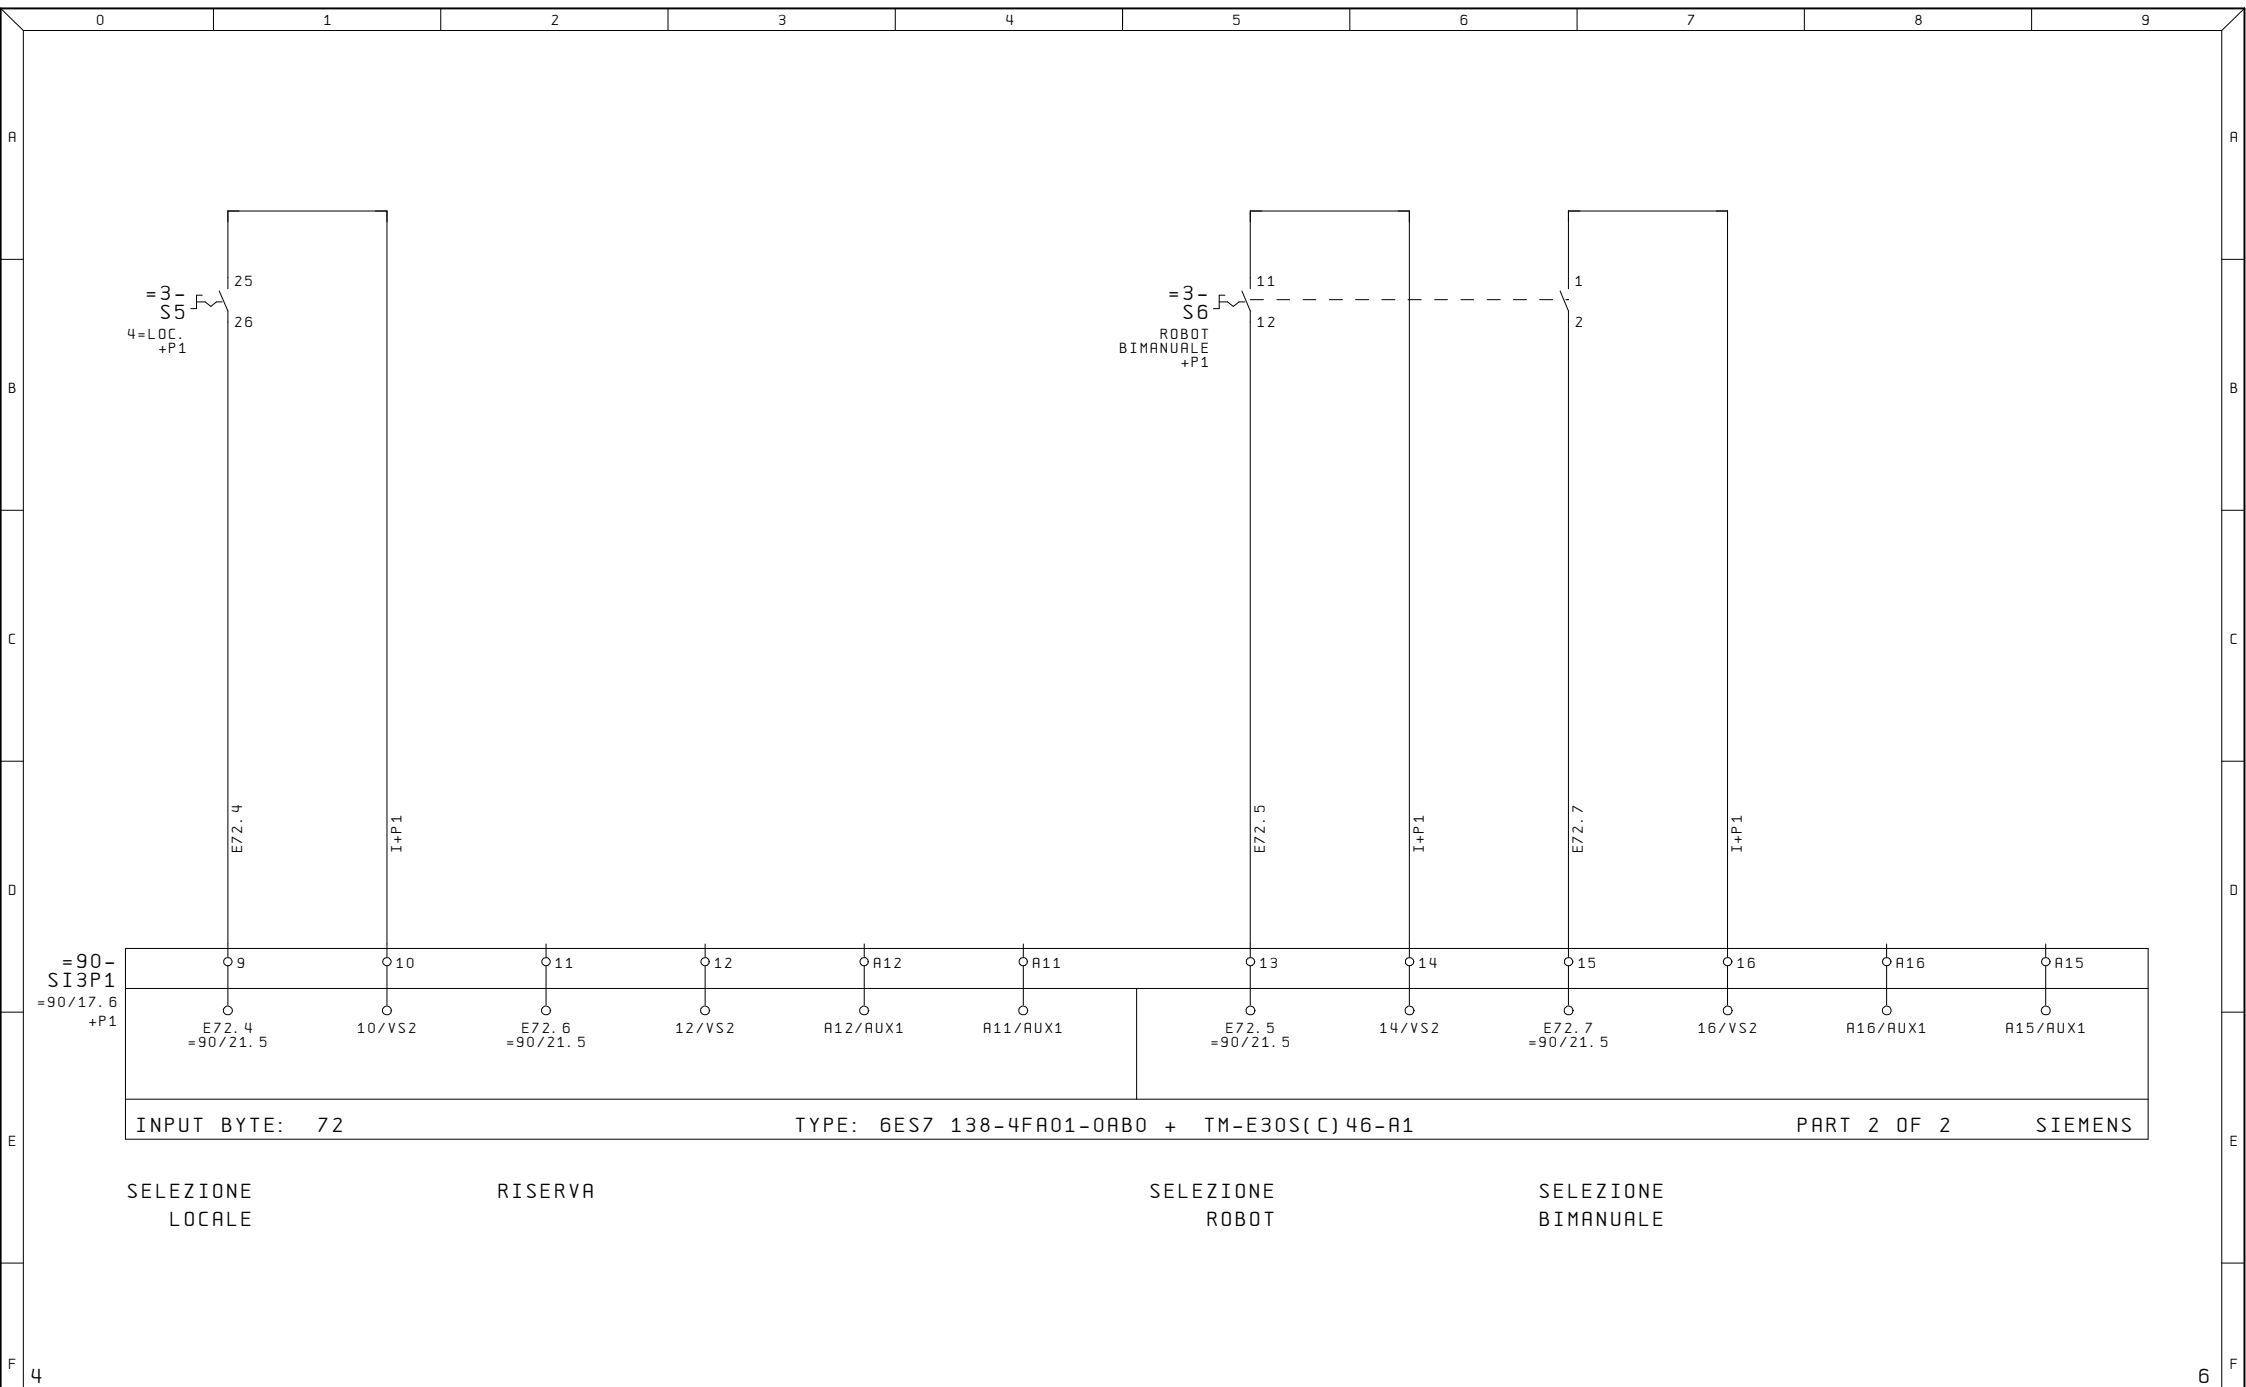




1-MICRO INC
0-ESCLUSO
2-SINGOLO
3-AUTOMATICO
4-C.C. LOCALE

=3-
S5

POSIZIONI		=3/4. 1			=3/4. 2			=3/4. 3			=3/4. 6			=3/5. 1		
1	MICRO INC	☒	☒	☒												
0	ESCLUSO				☒	☒	☒									
2	SINGOLO							☒	☒	☒						
3	AUTOMATICO										☒	☒	☒			
4	LOCALE													☒	☒	☒



0-ROBOT
1-BIMANUALE

=3-
S6


POSIZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	ROBOT																
1	BIMANUALE																


Modifiche:	Rev. :	Impianto
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03
	Stampa : 03. Mar. 2014	
	Verif. : L.M.	


SOFIR
CONSORTILE s.r.l.
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l.
A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI
RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI
SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO
Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it
Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE


N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 3
Descrizione pagina FRENO-FRIZIONE / SELETTORE		Pag. 6 di 26

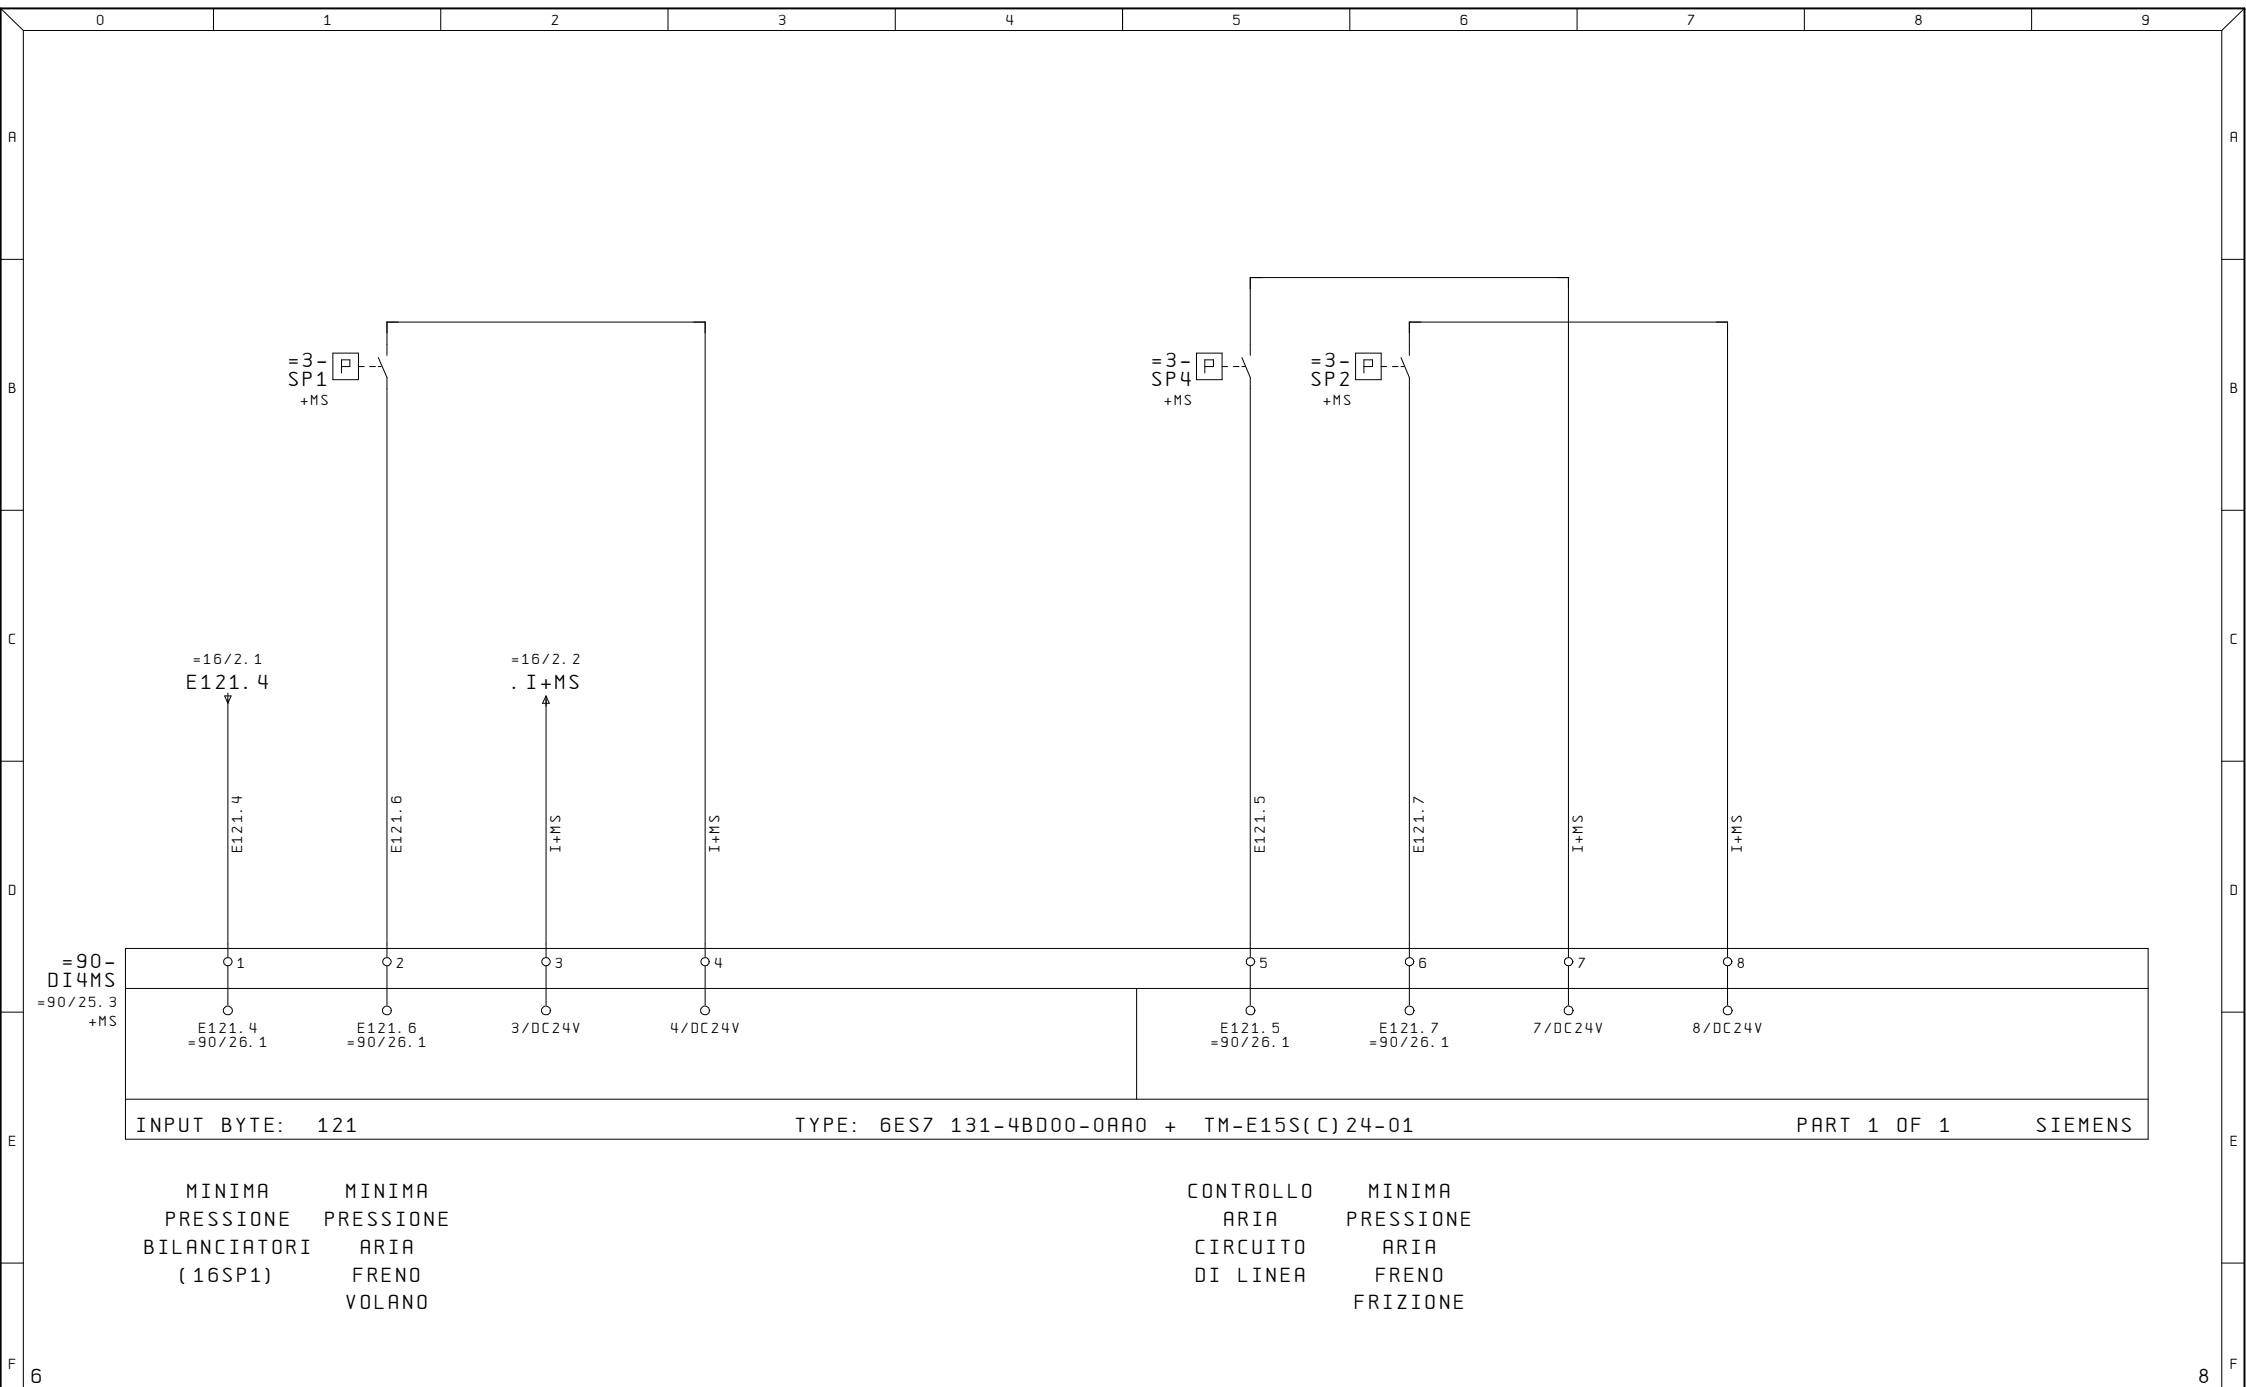

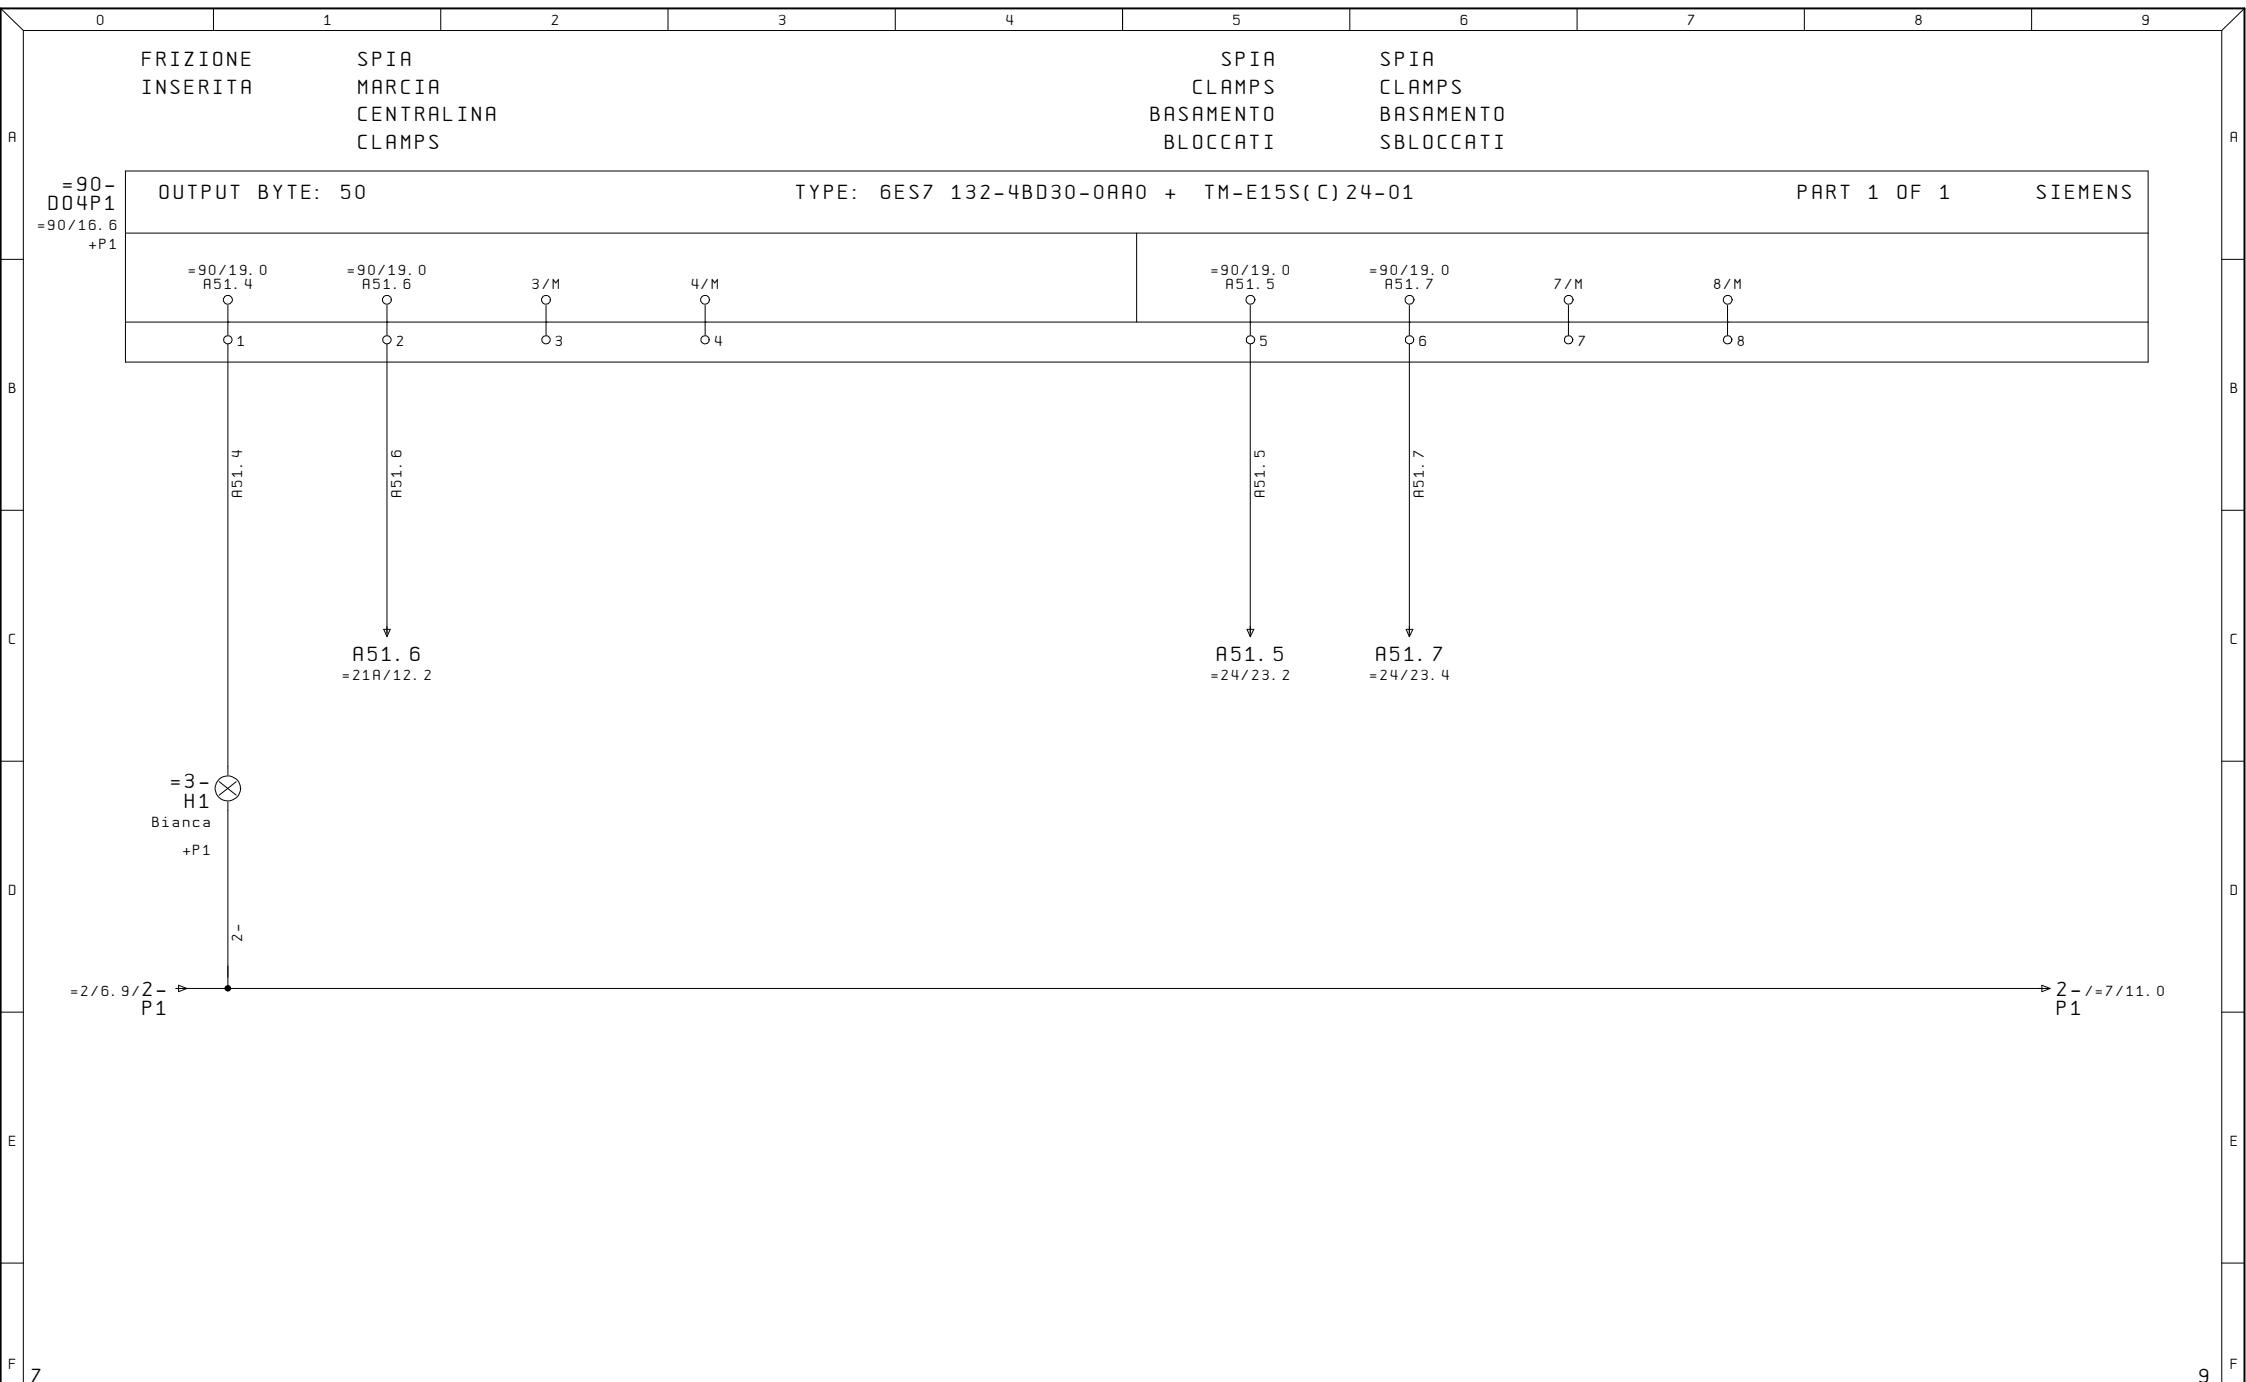


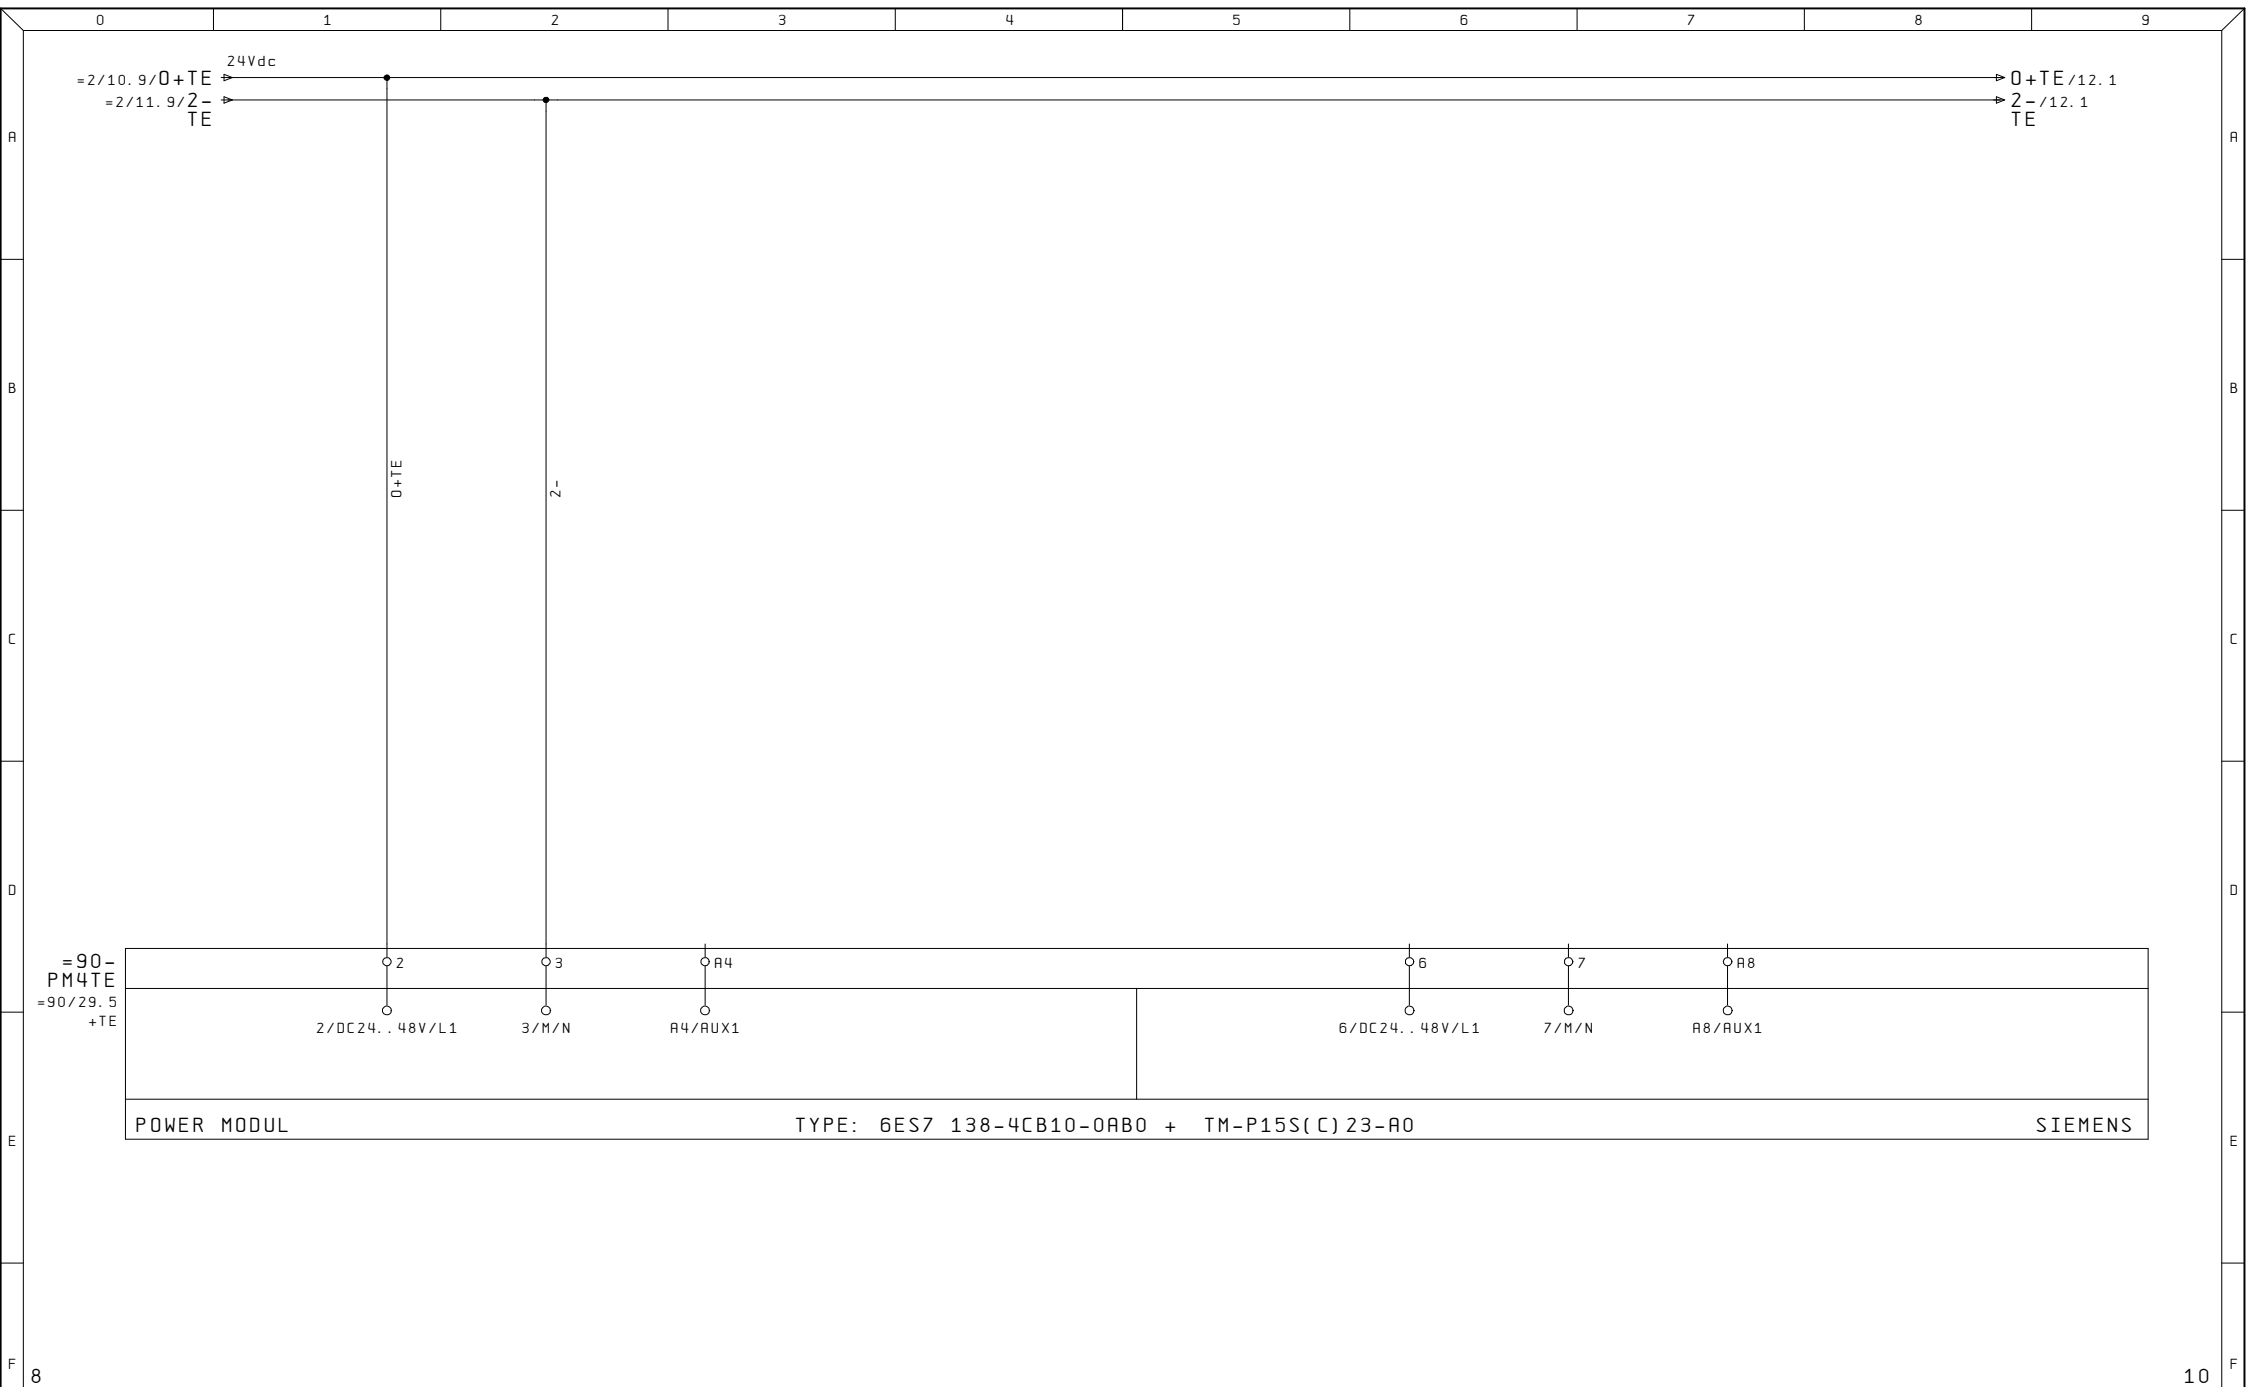



Pag.	10
di	26

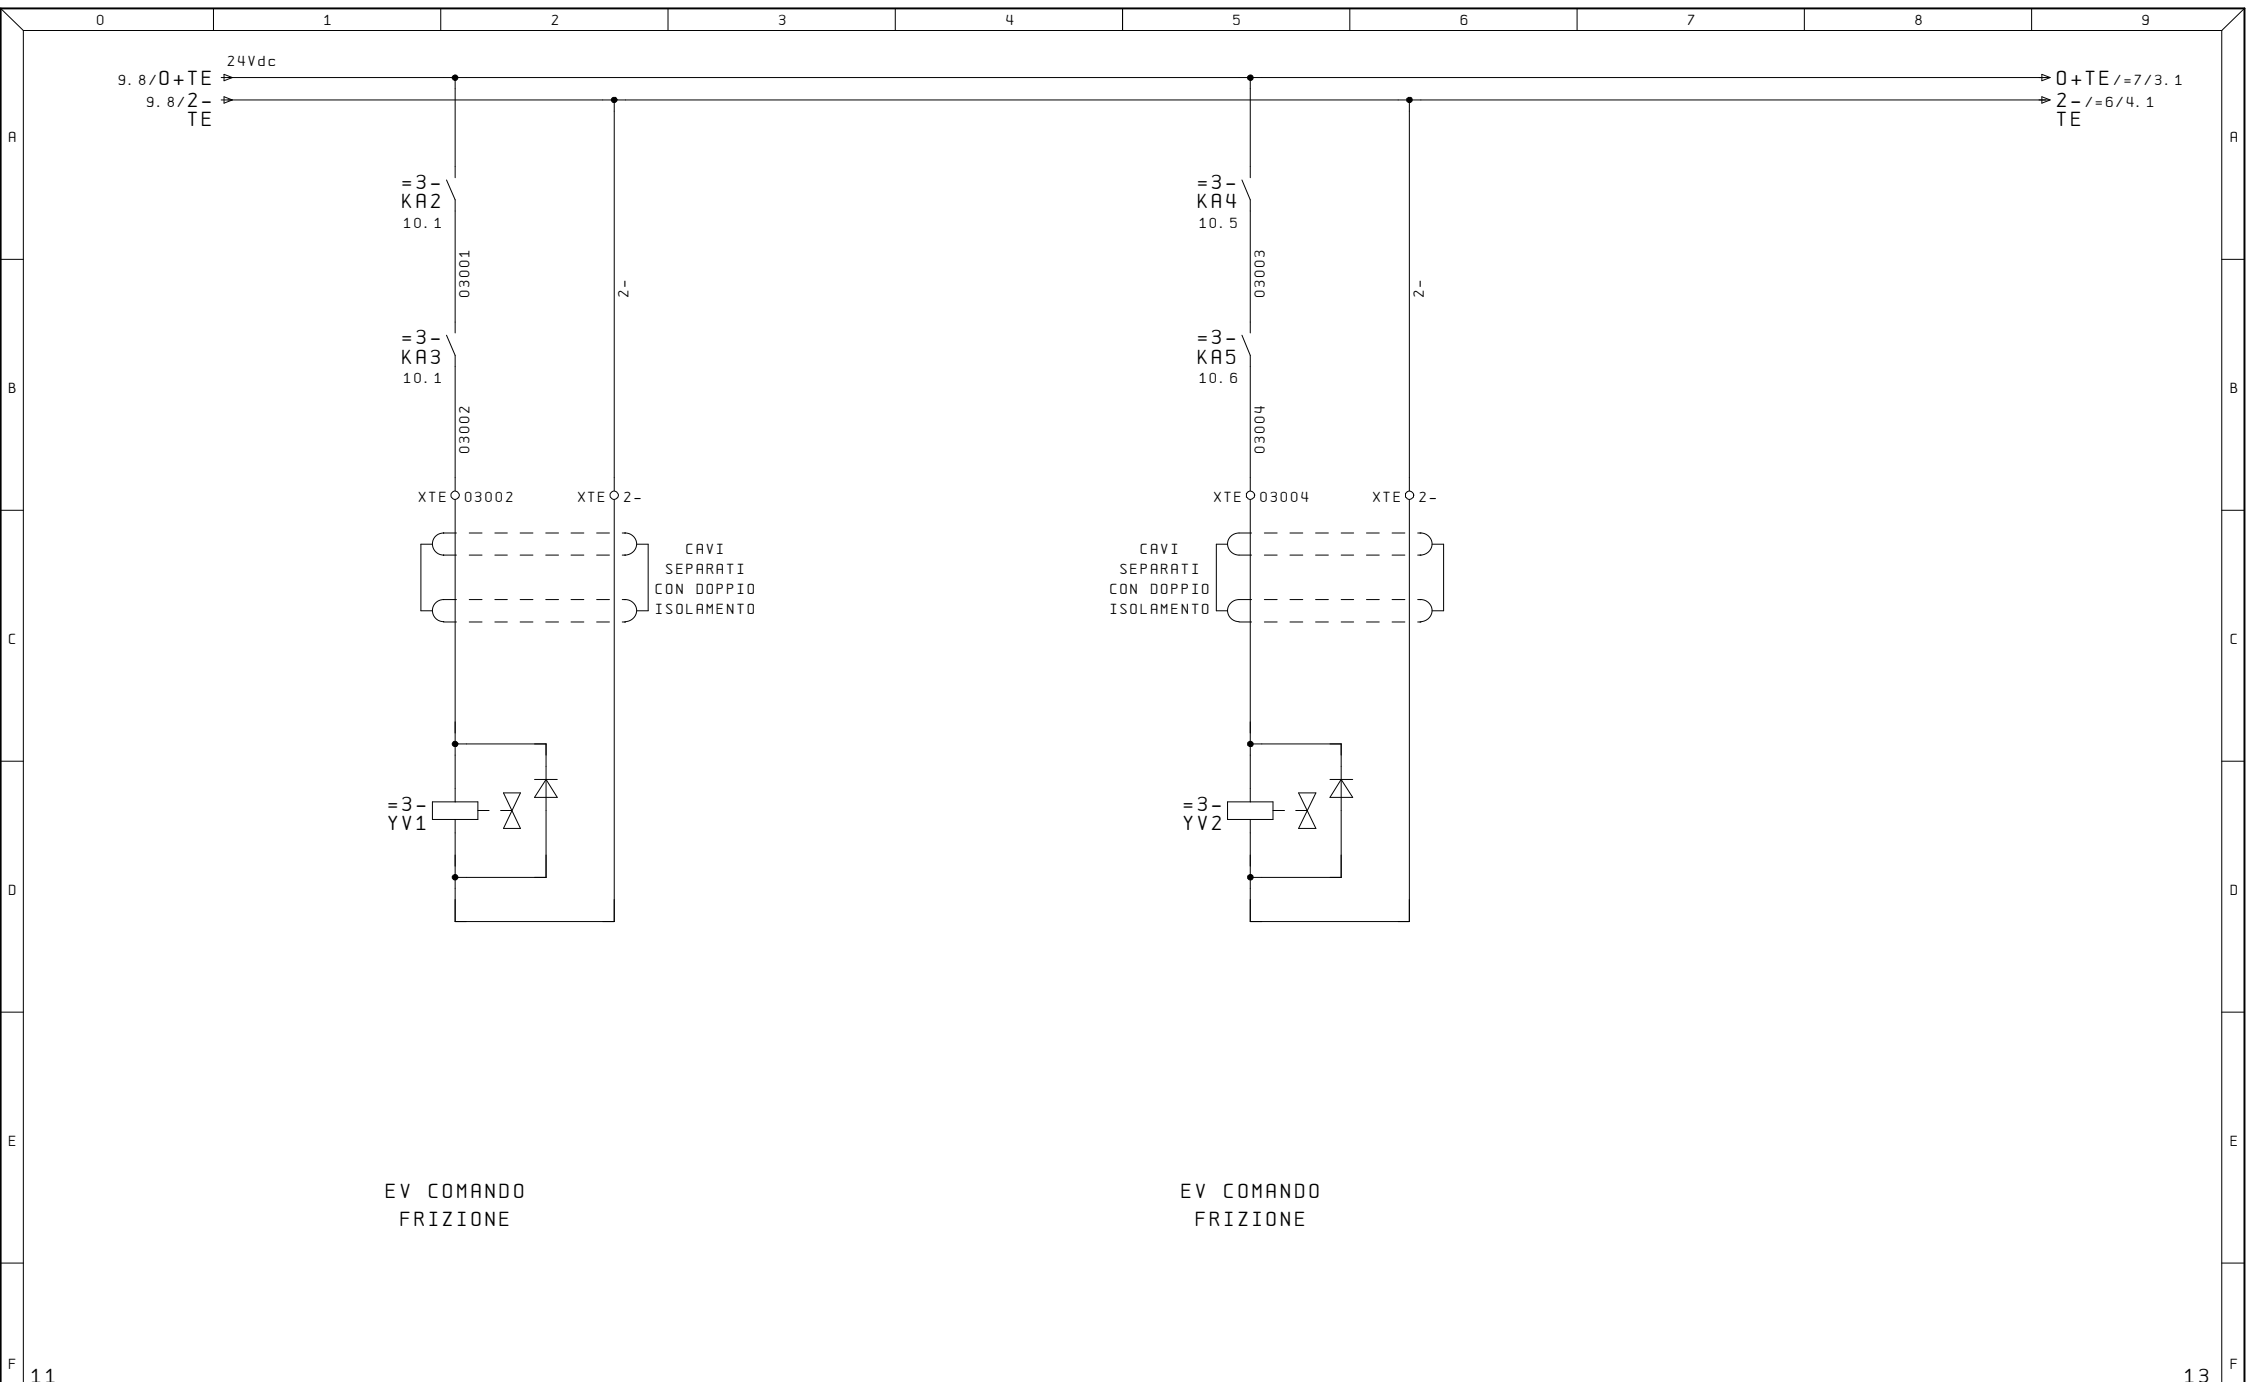



11		13	
Modifiche:		N° Dis.	
Rev. :		DIS. SE194-004-001	
Data : 15. Nov. 2005		Commissa	
Diseg. : S.M.		CO. S194-04	
Stampa : 03. Mar. 2014		Descrizione pagina	
Verif. : L.M.		FRENO-FRIZIONE / USCITE PLC	
Impianto		Profisafe Traversa	
LINEA 7 SATA MELFI		Pag. 12	
PRESSE 7.02-03		di 26	
SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

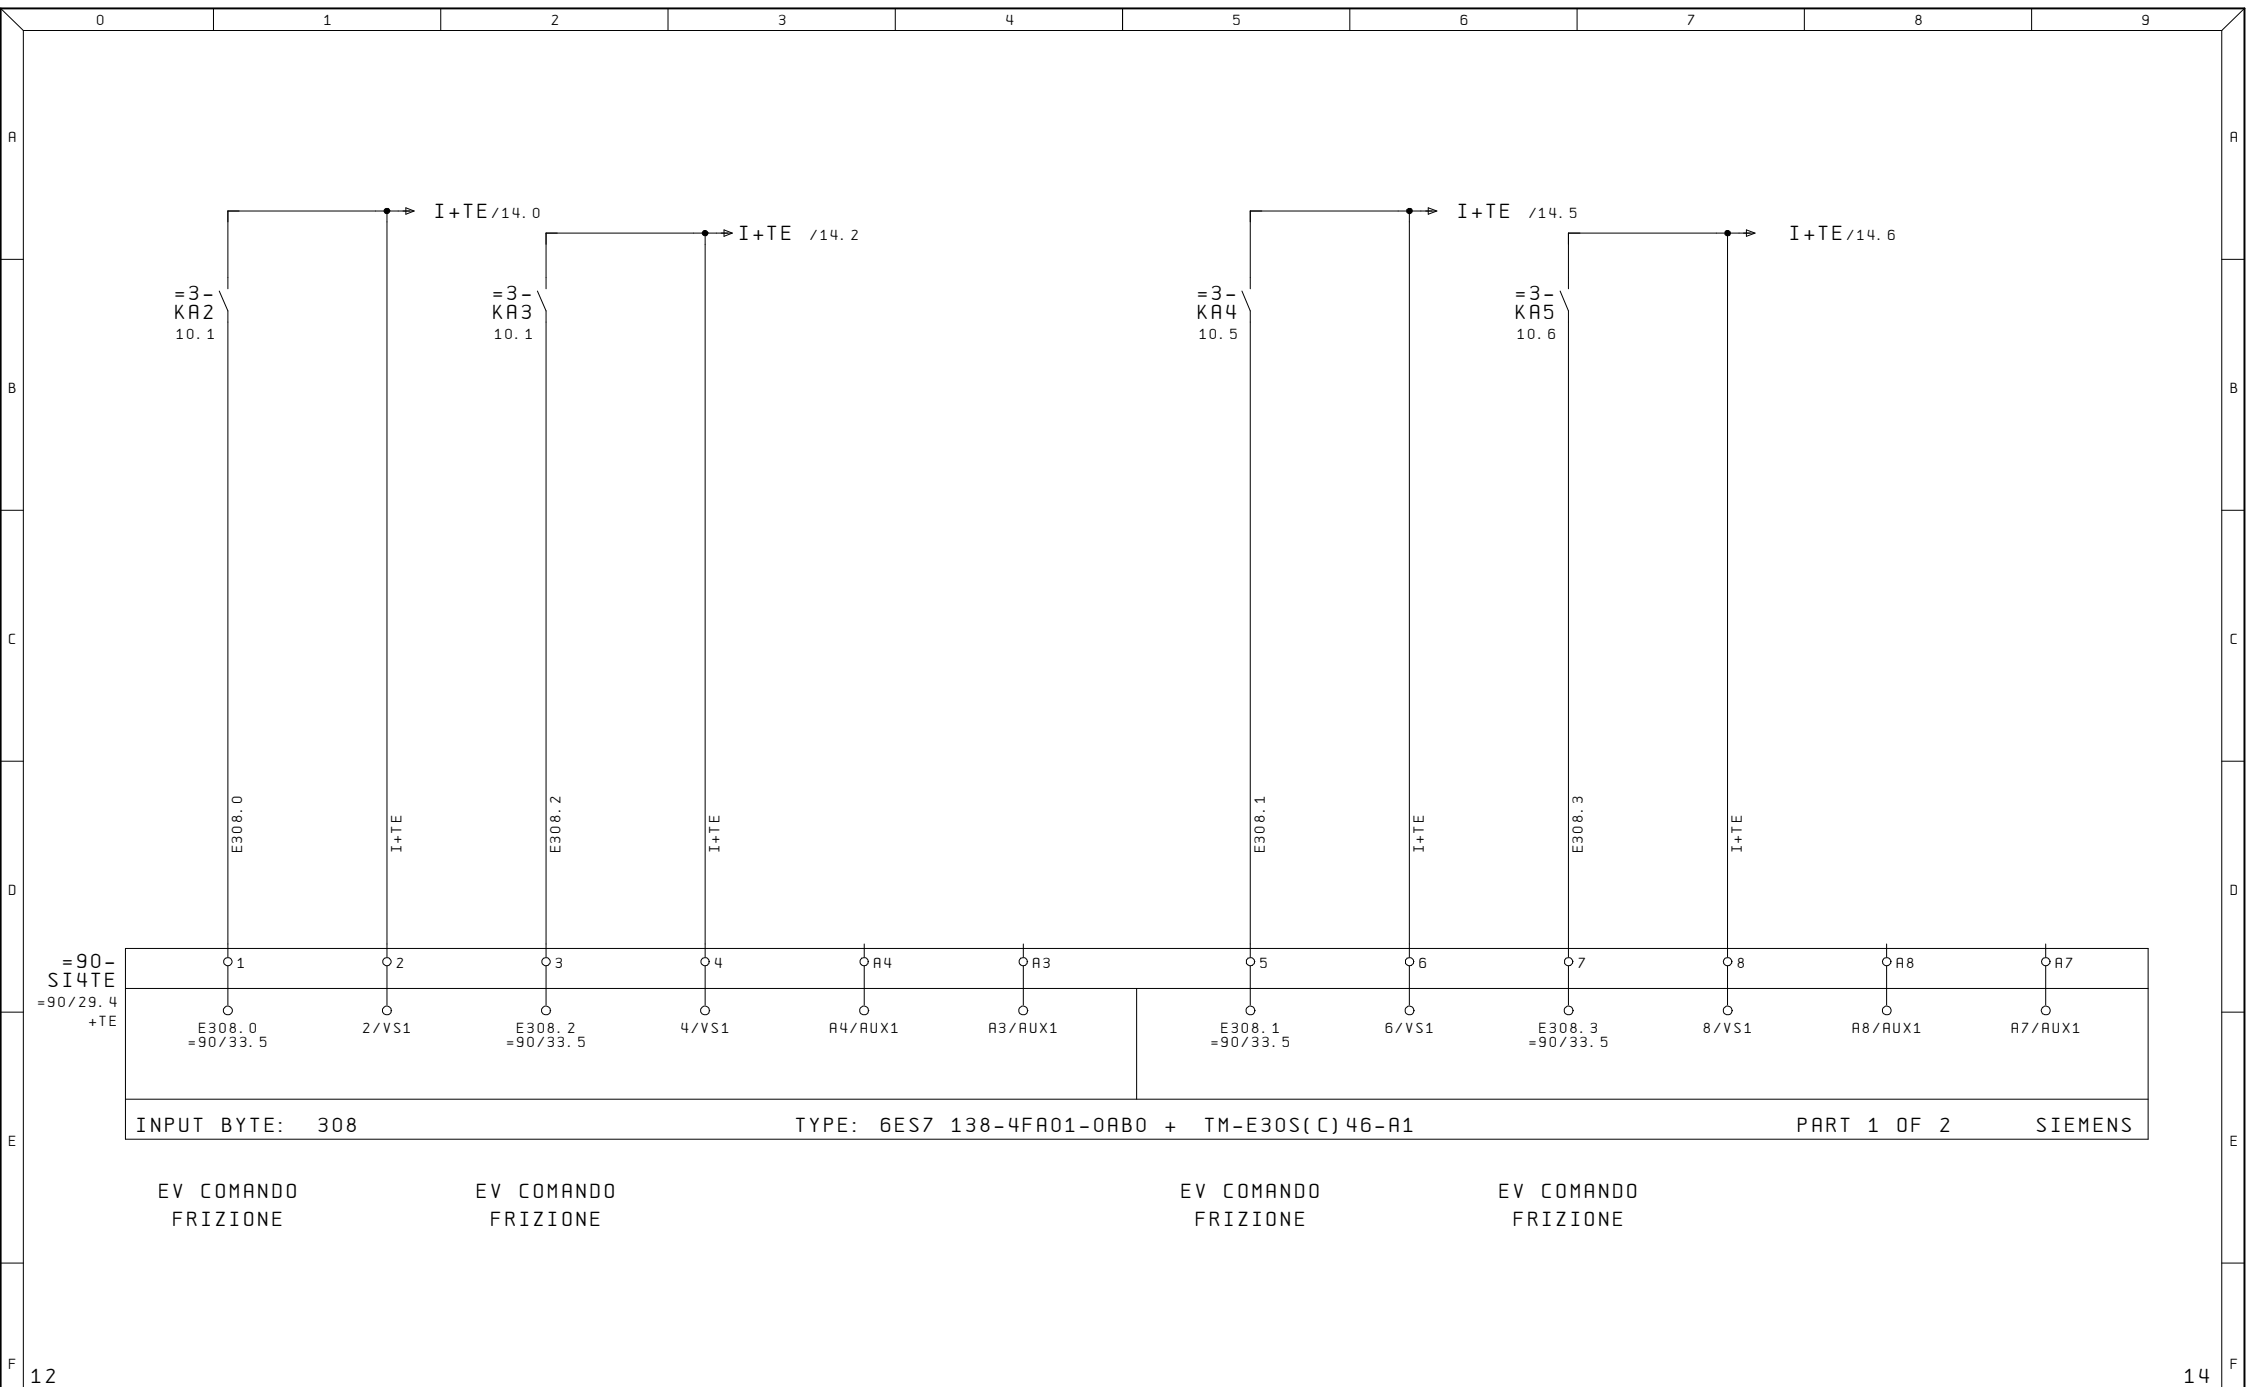


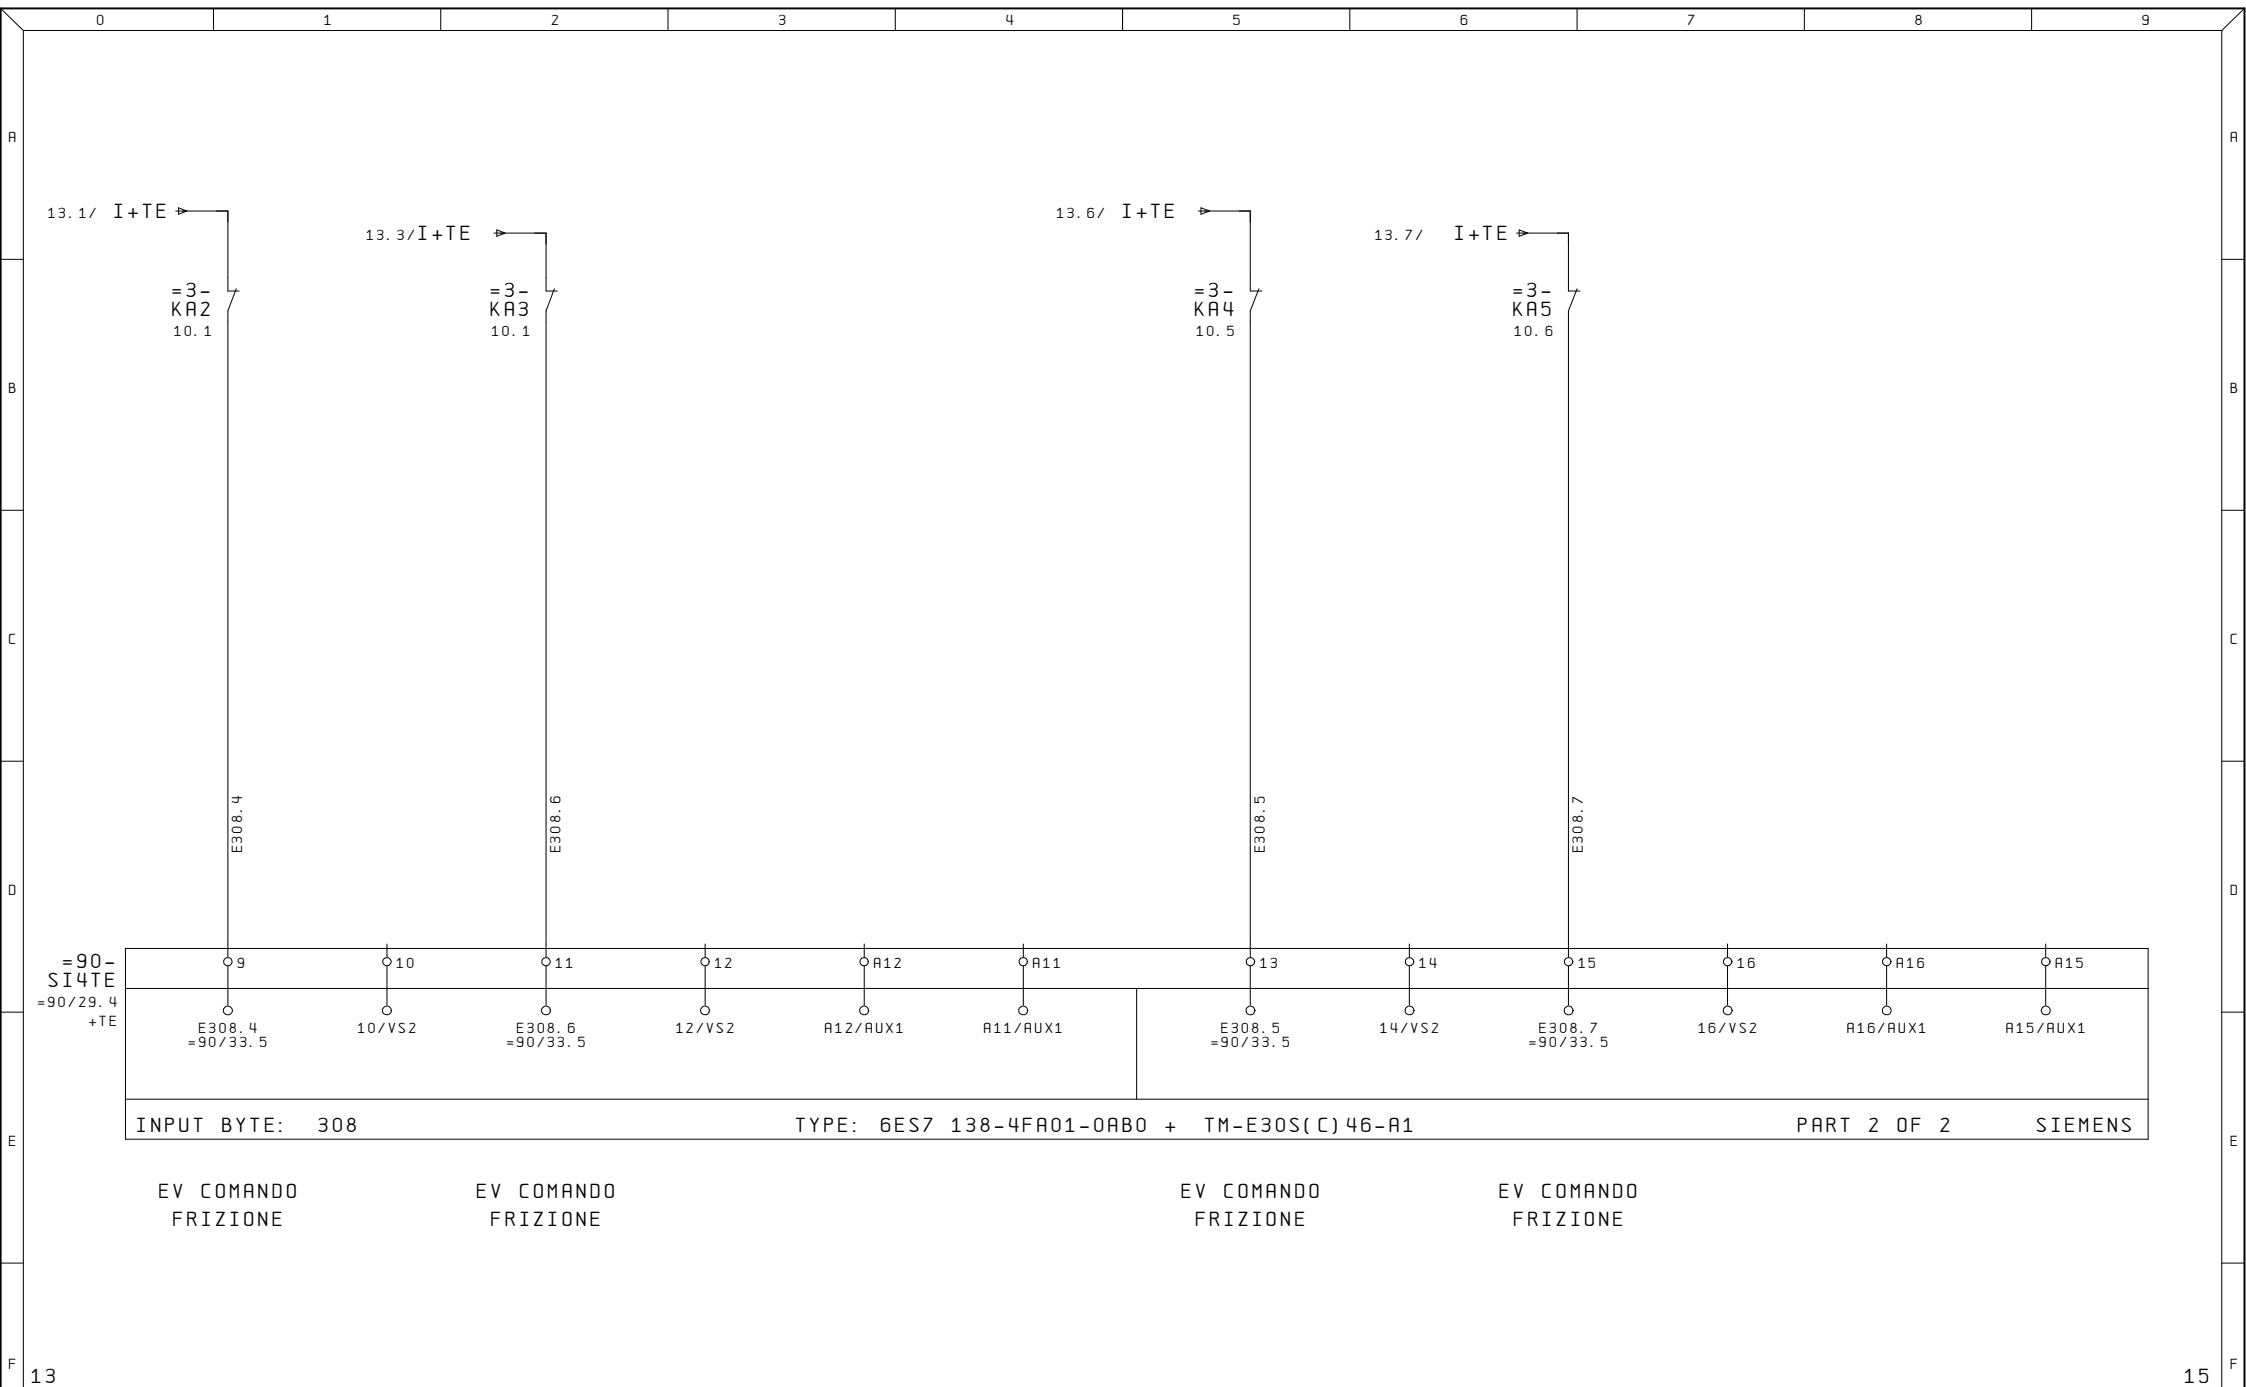


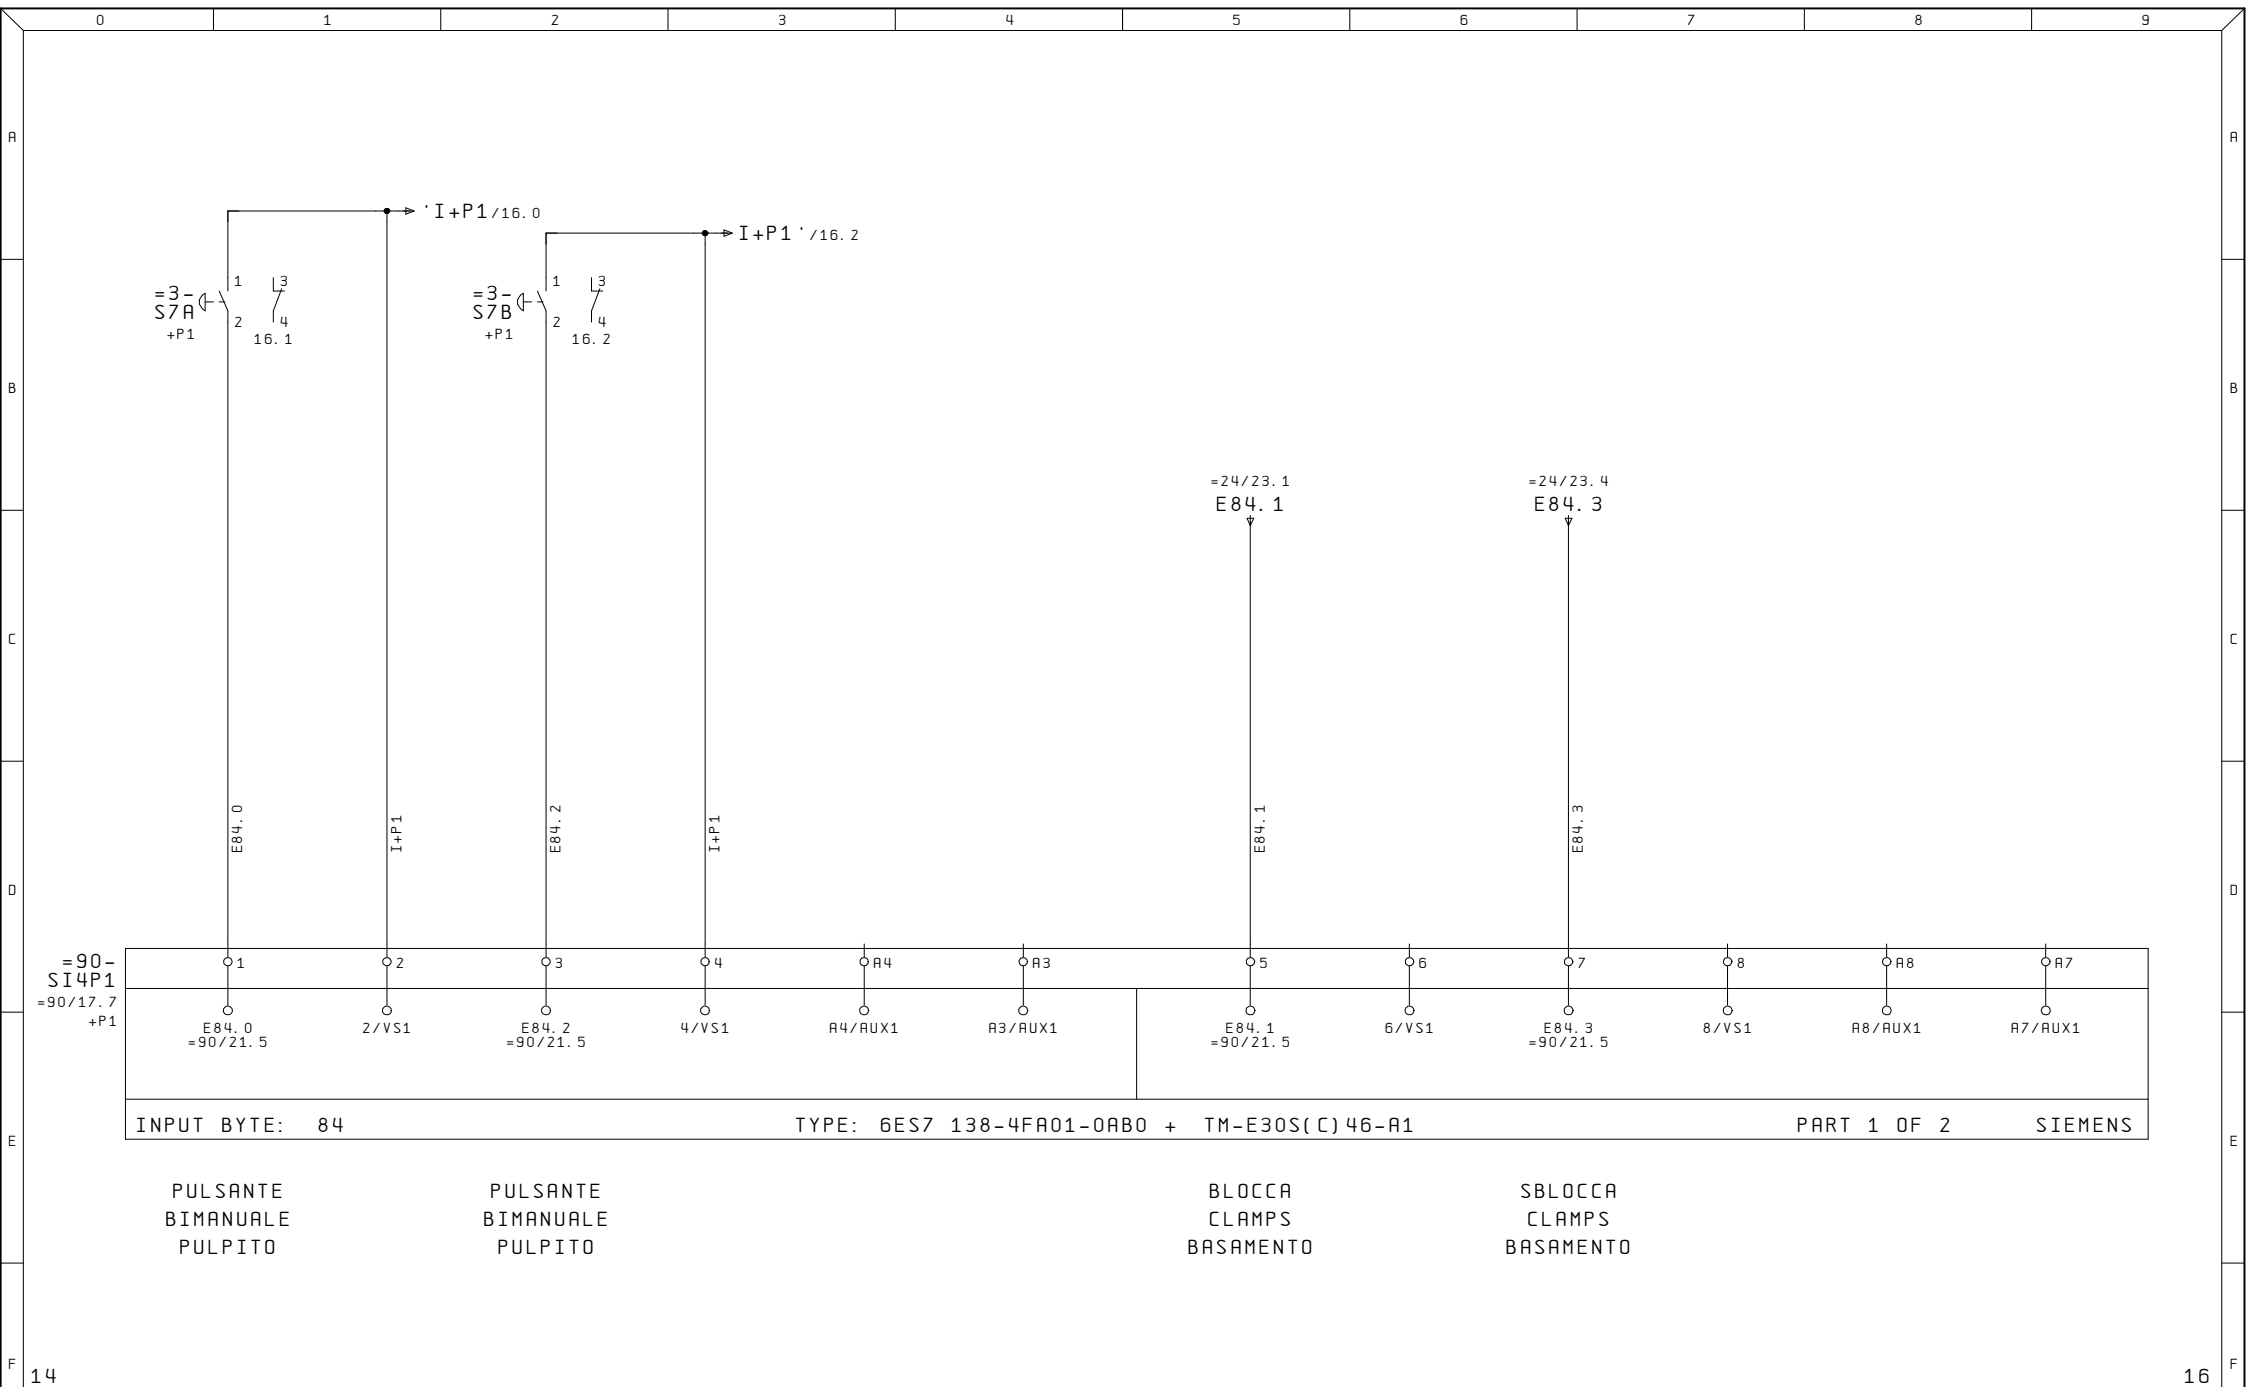


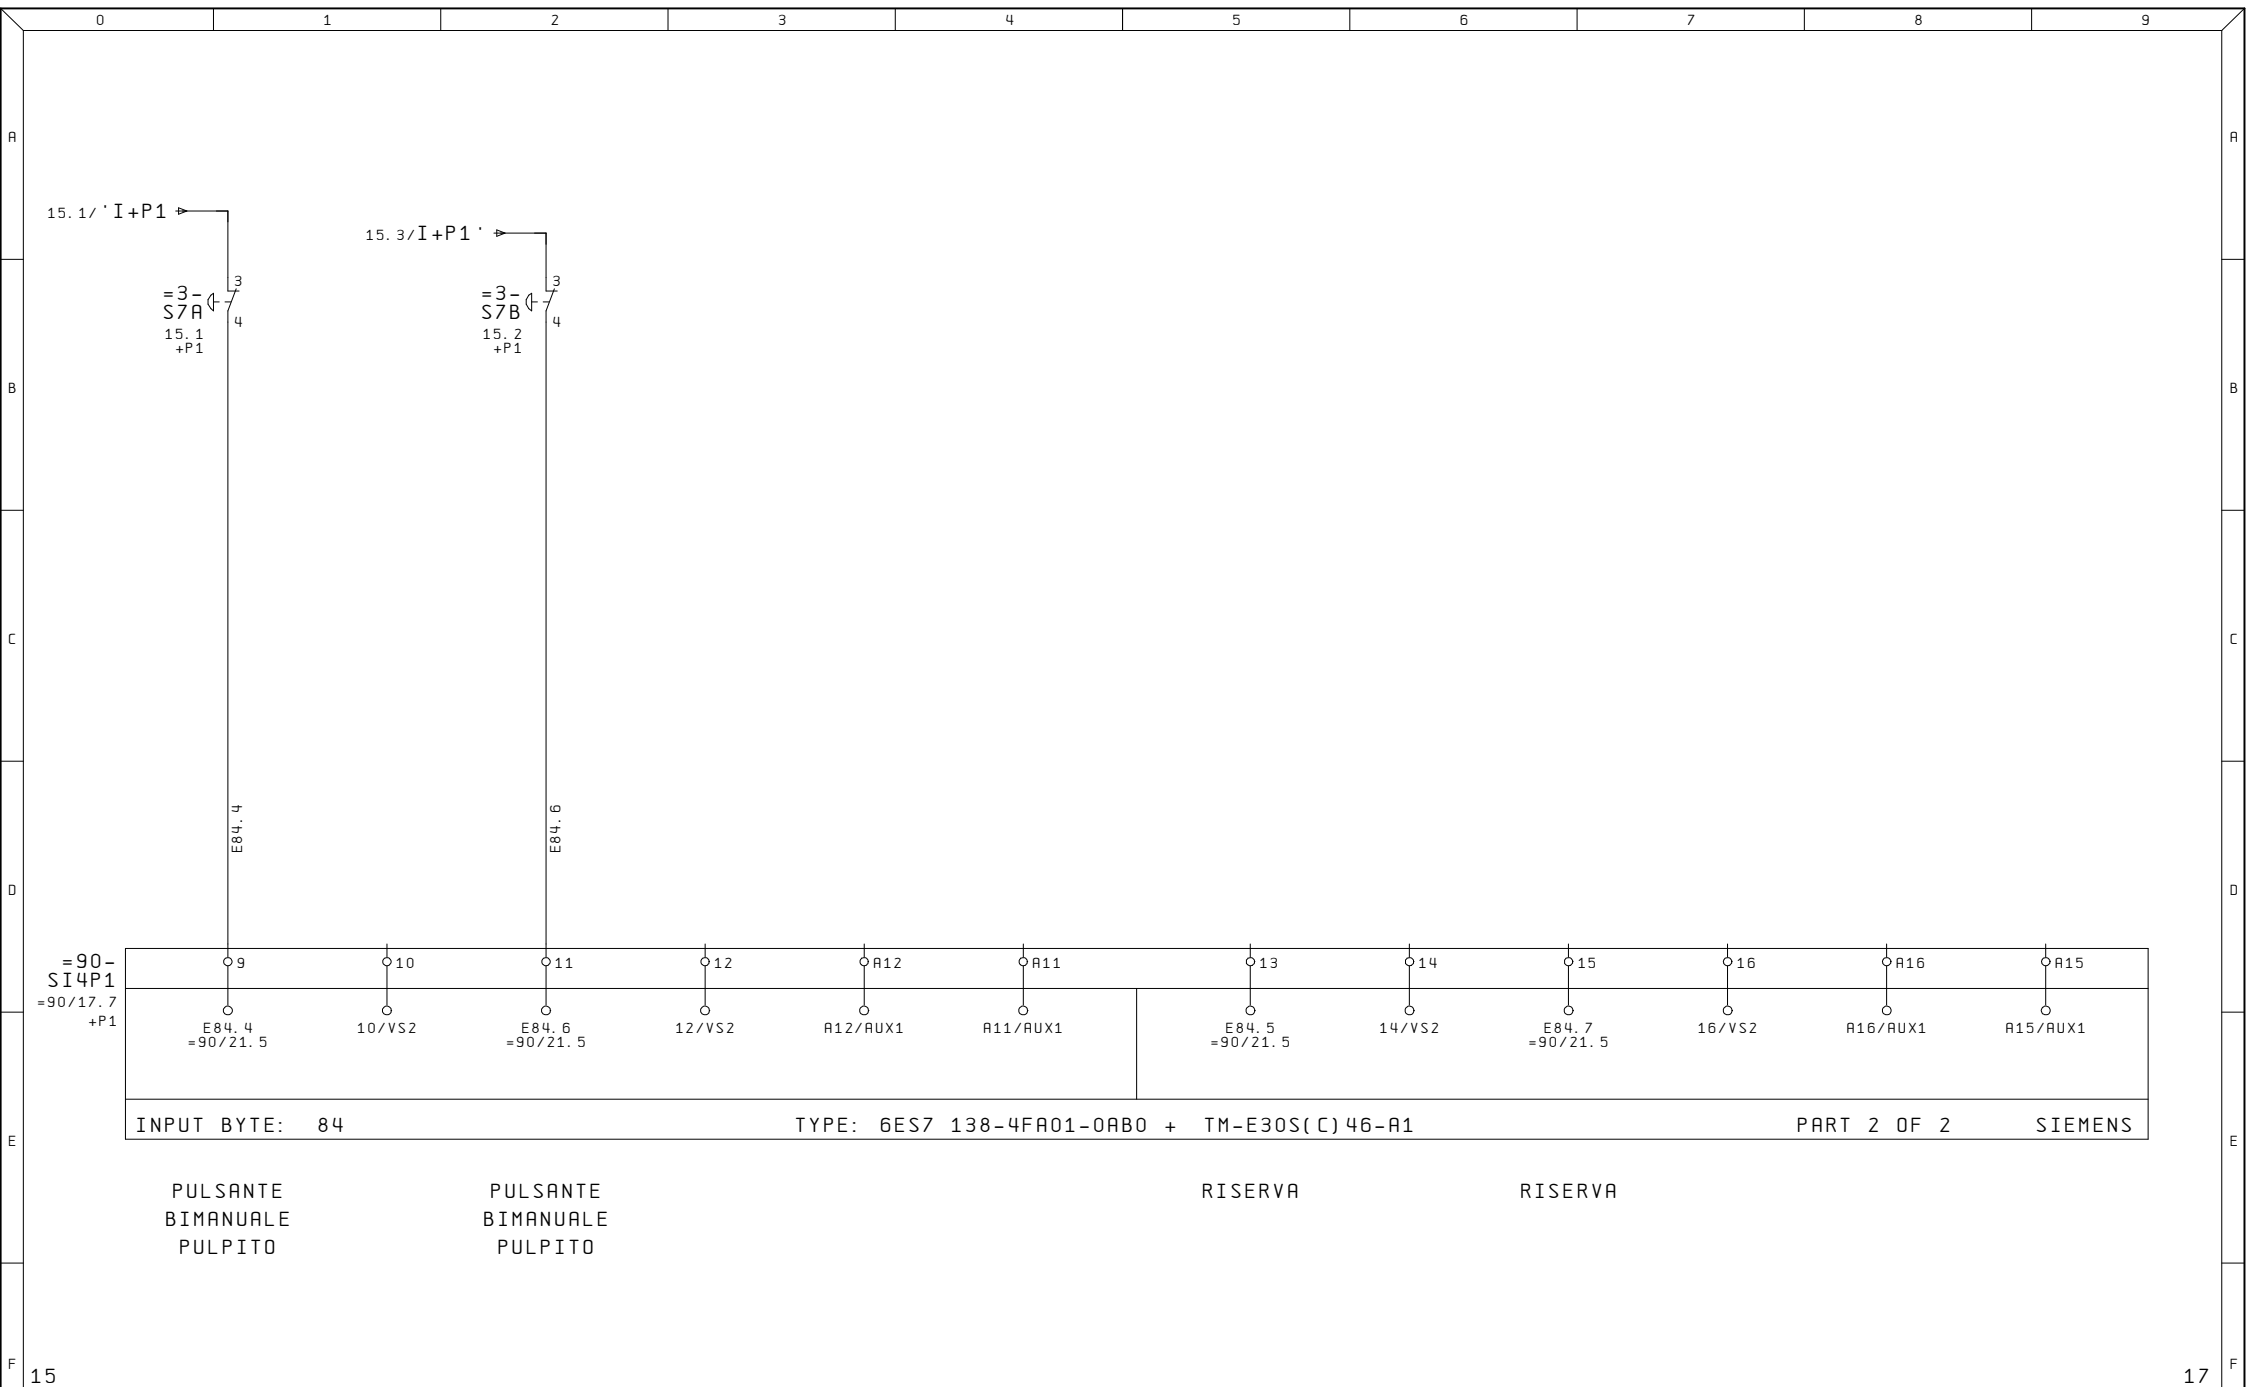


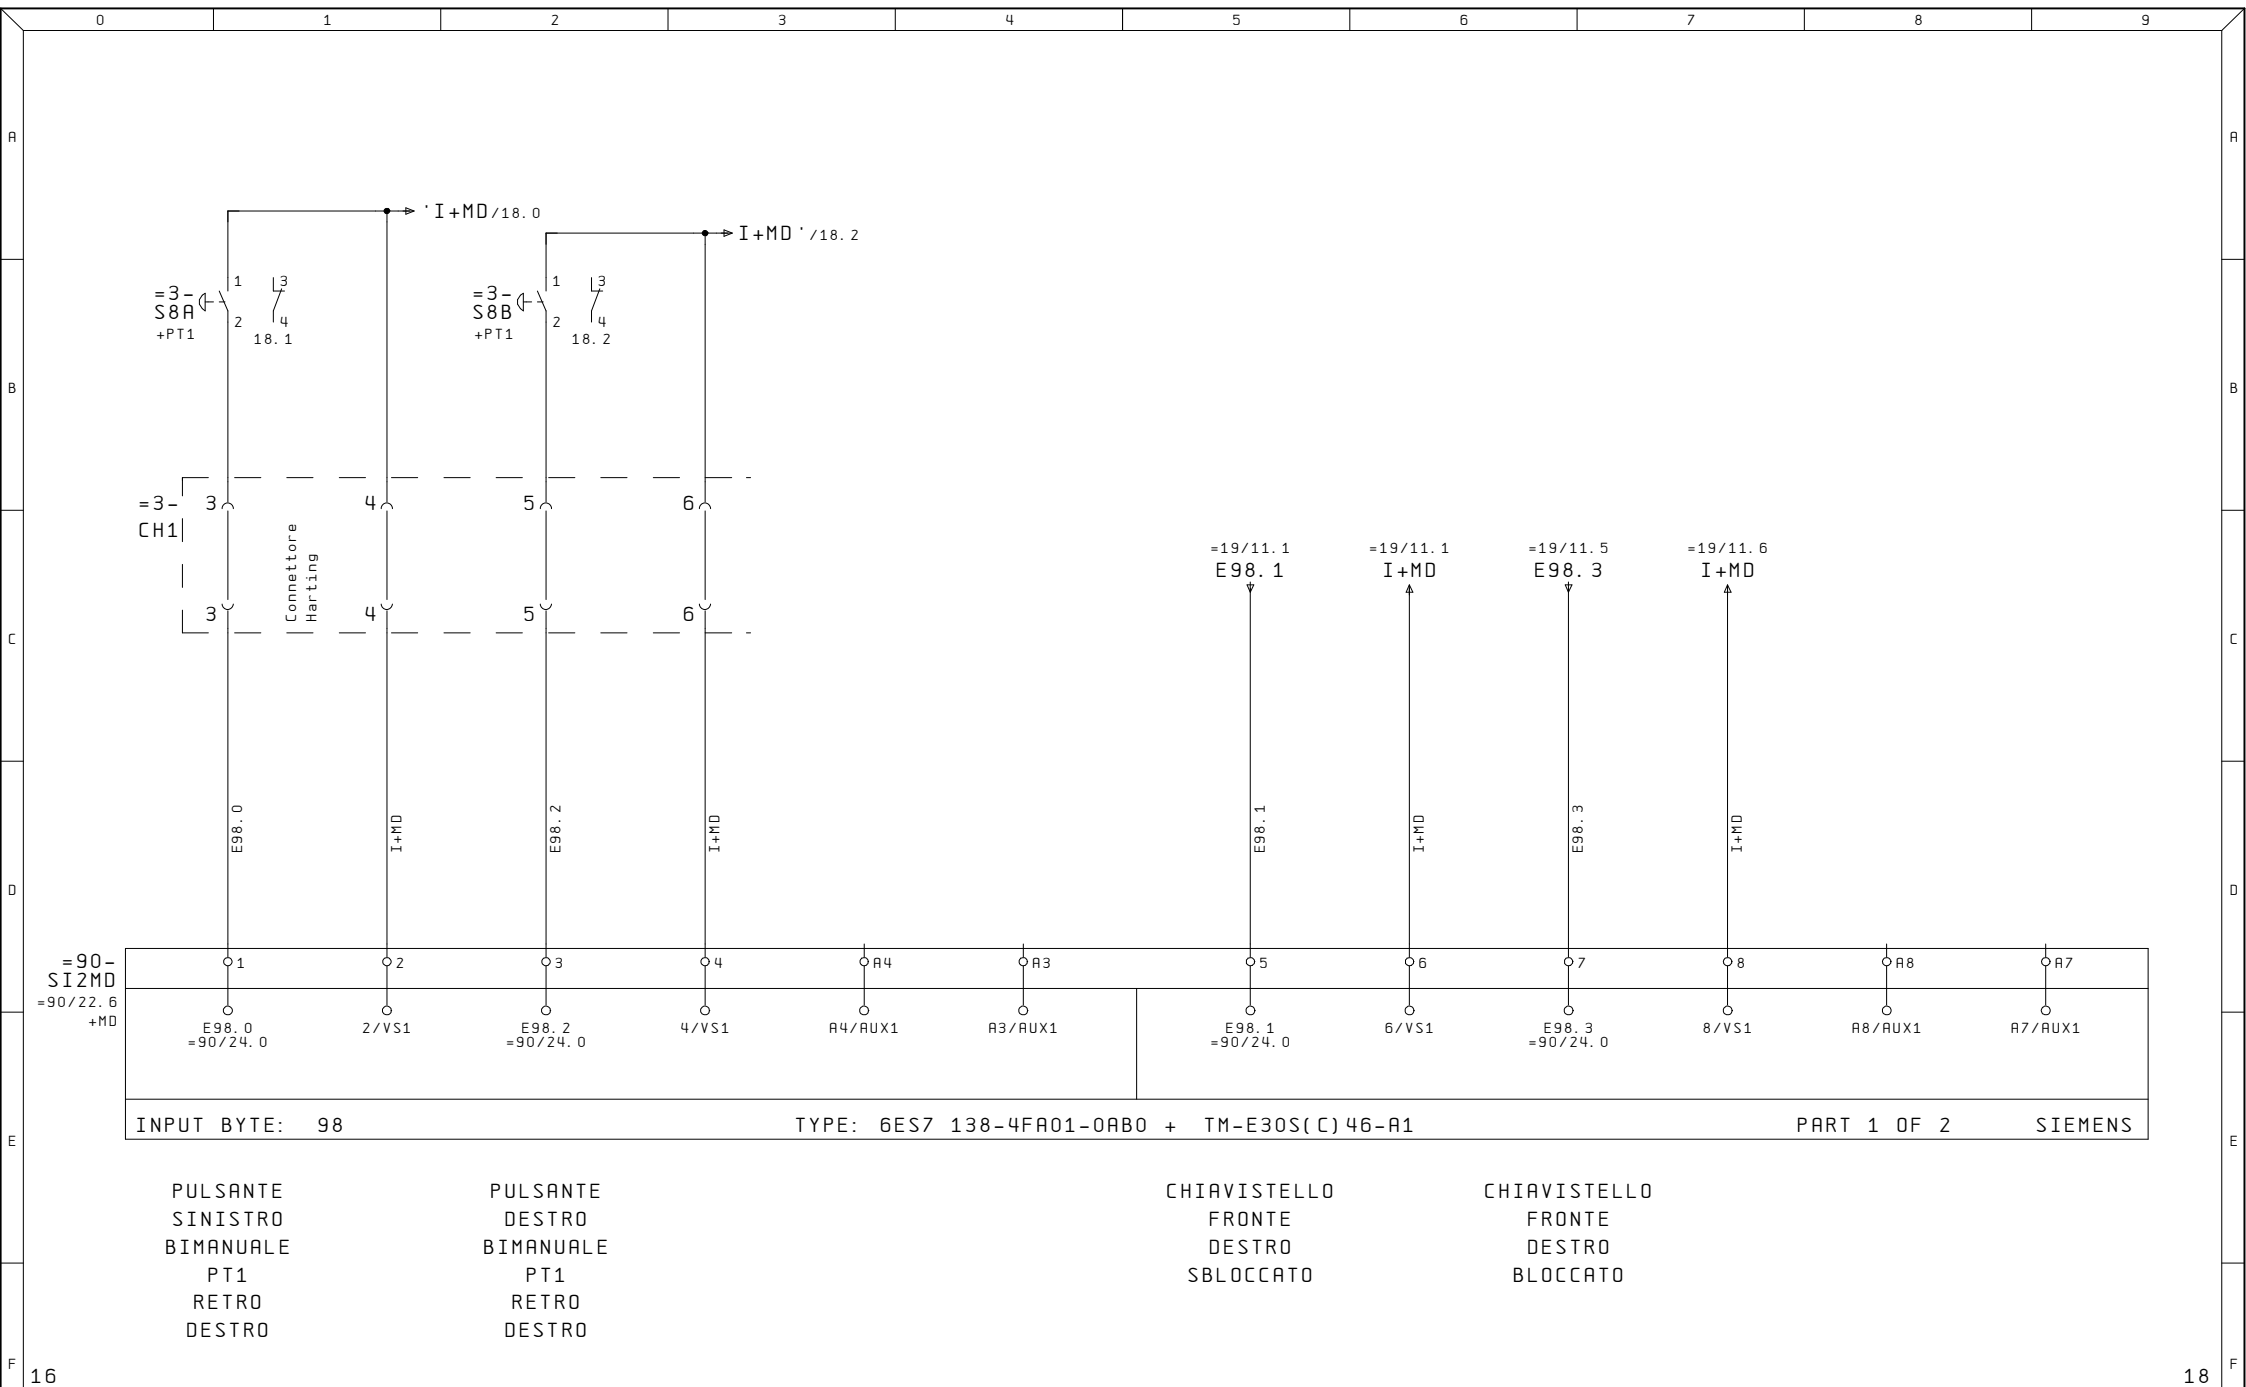

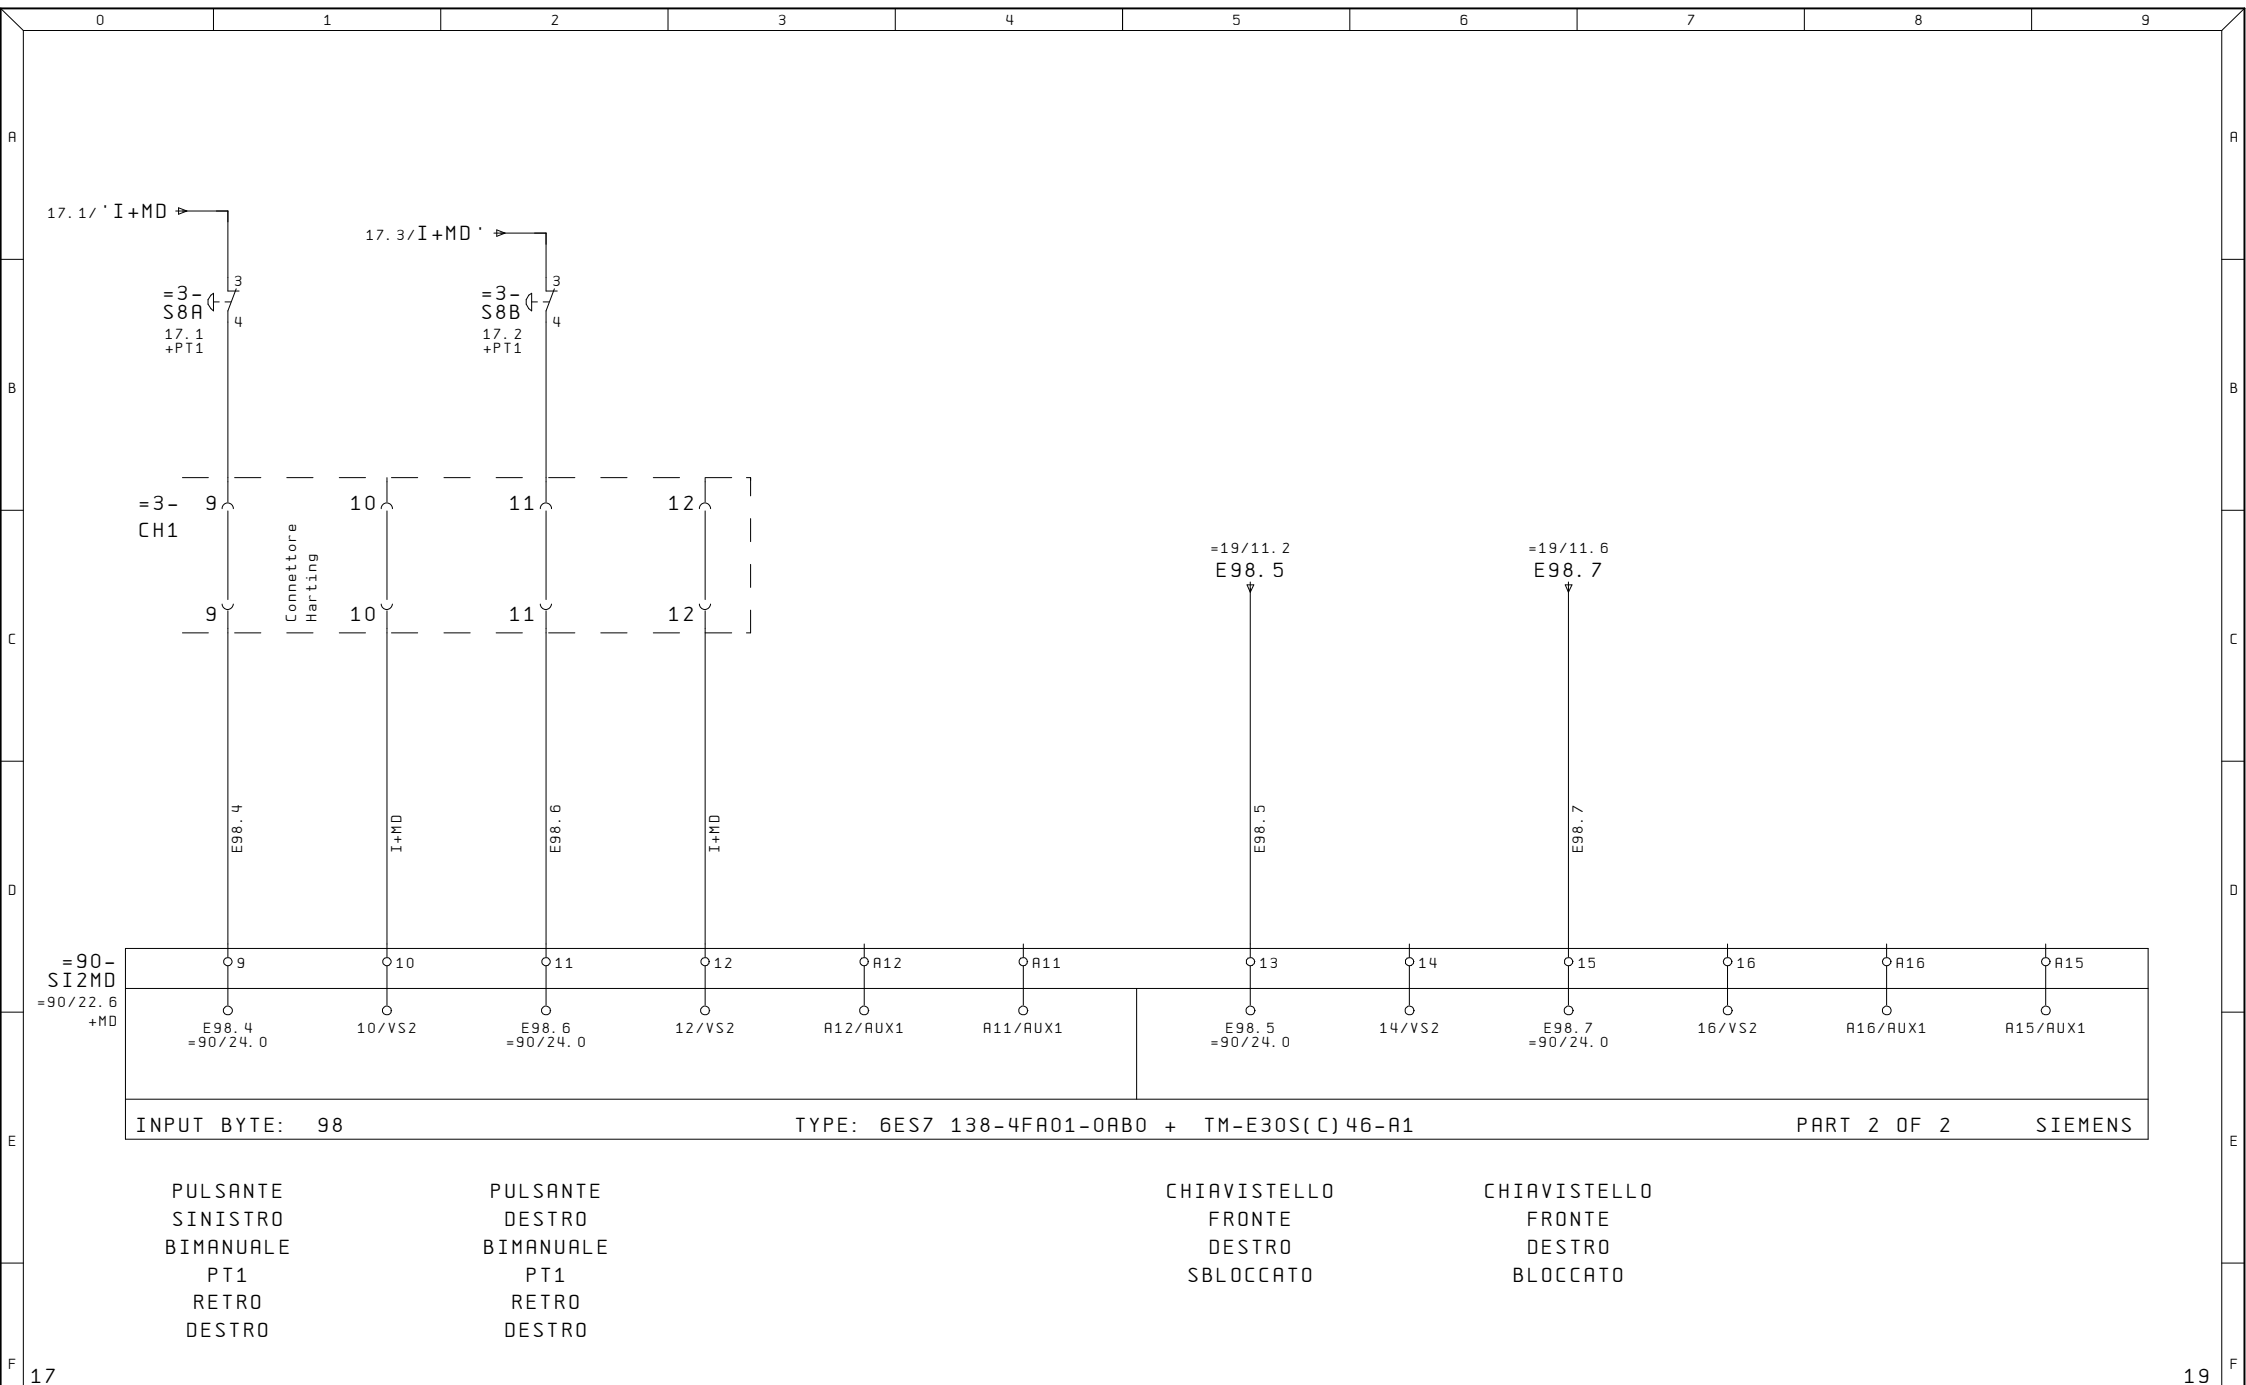

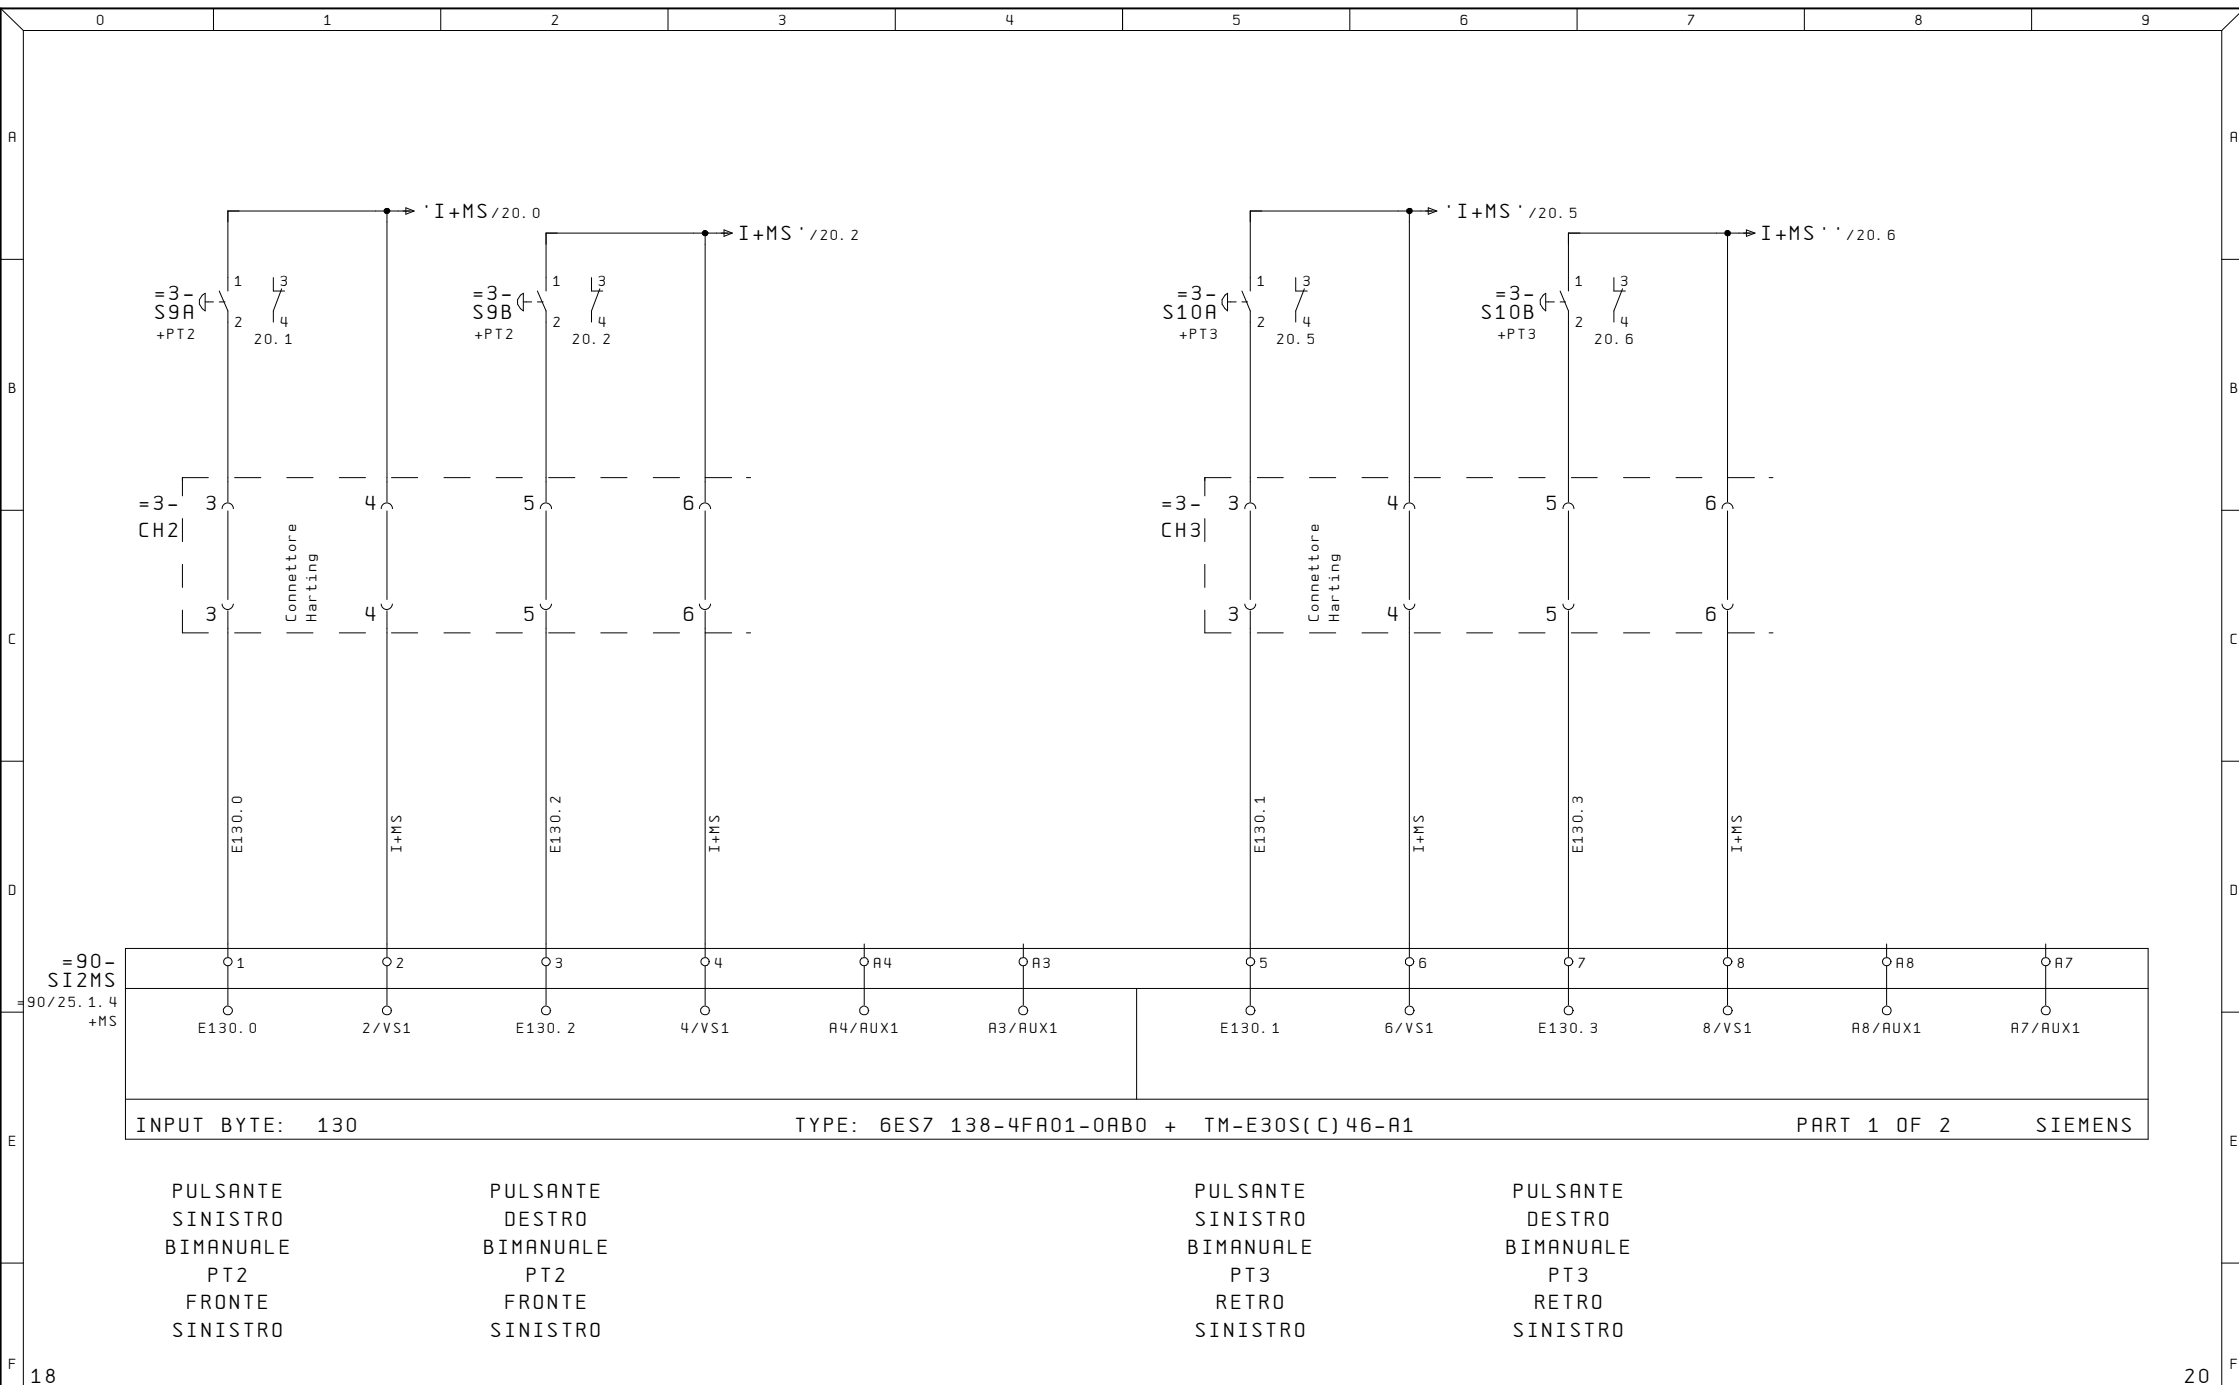

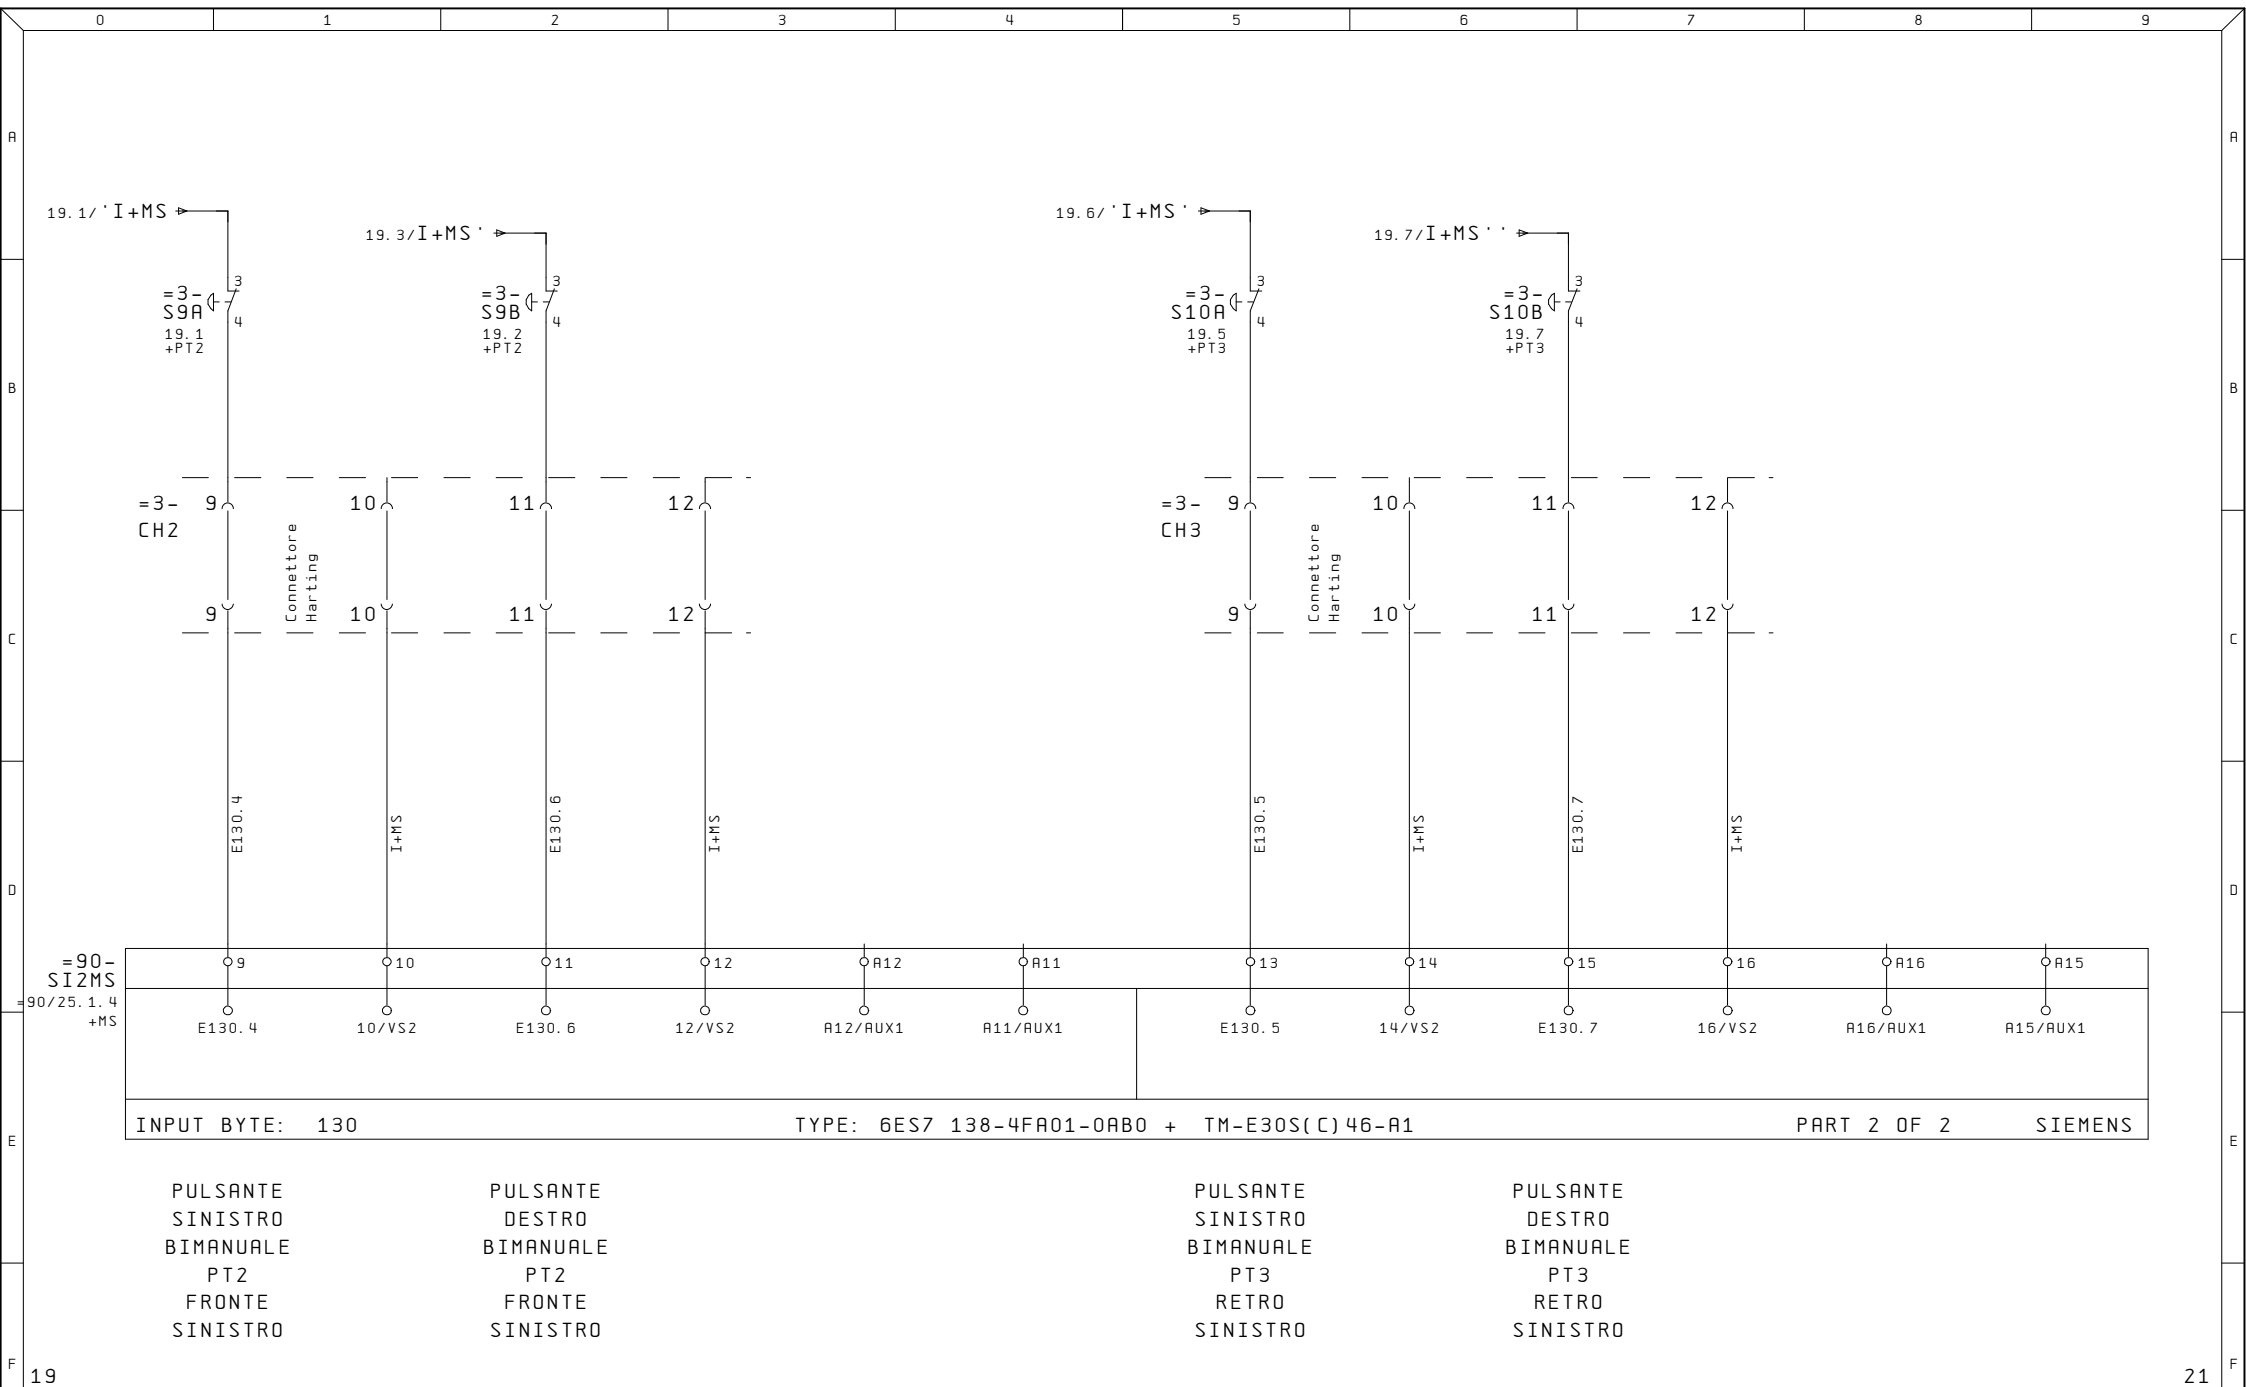

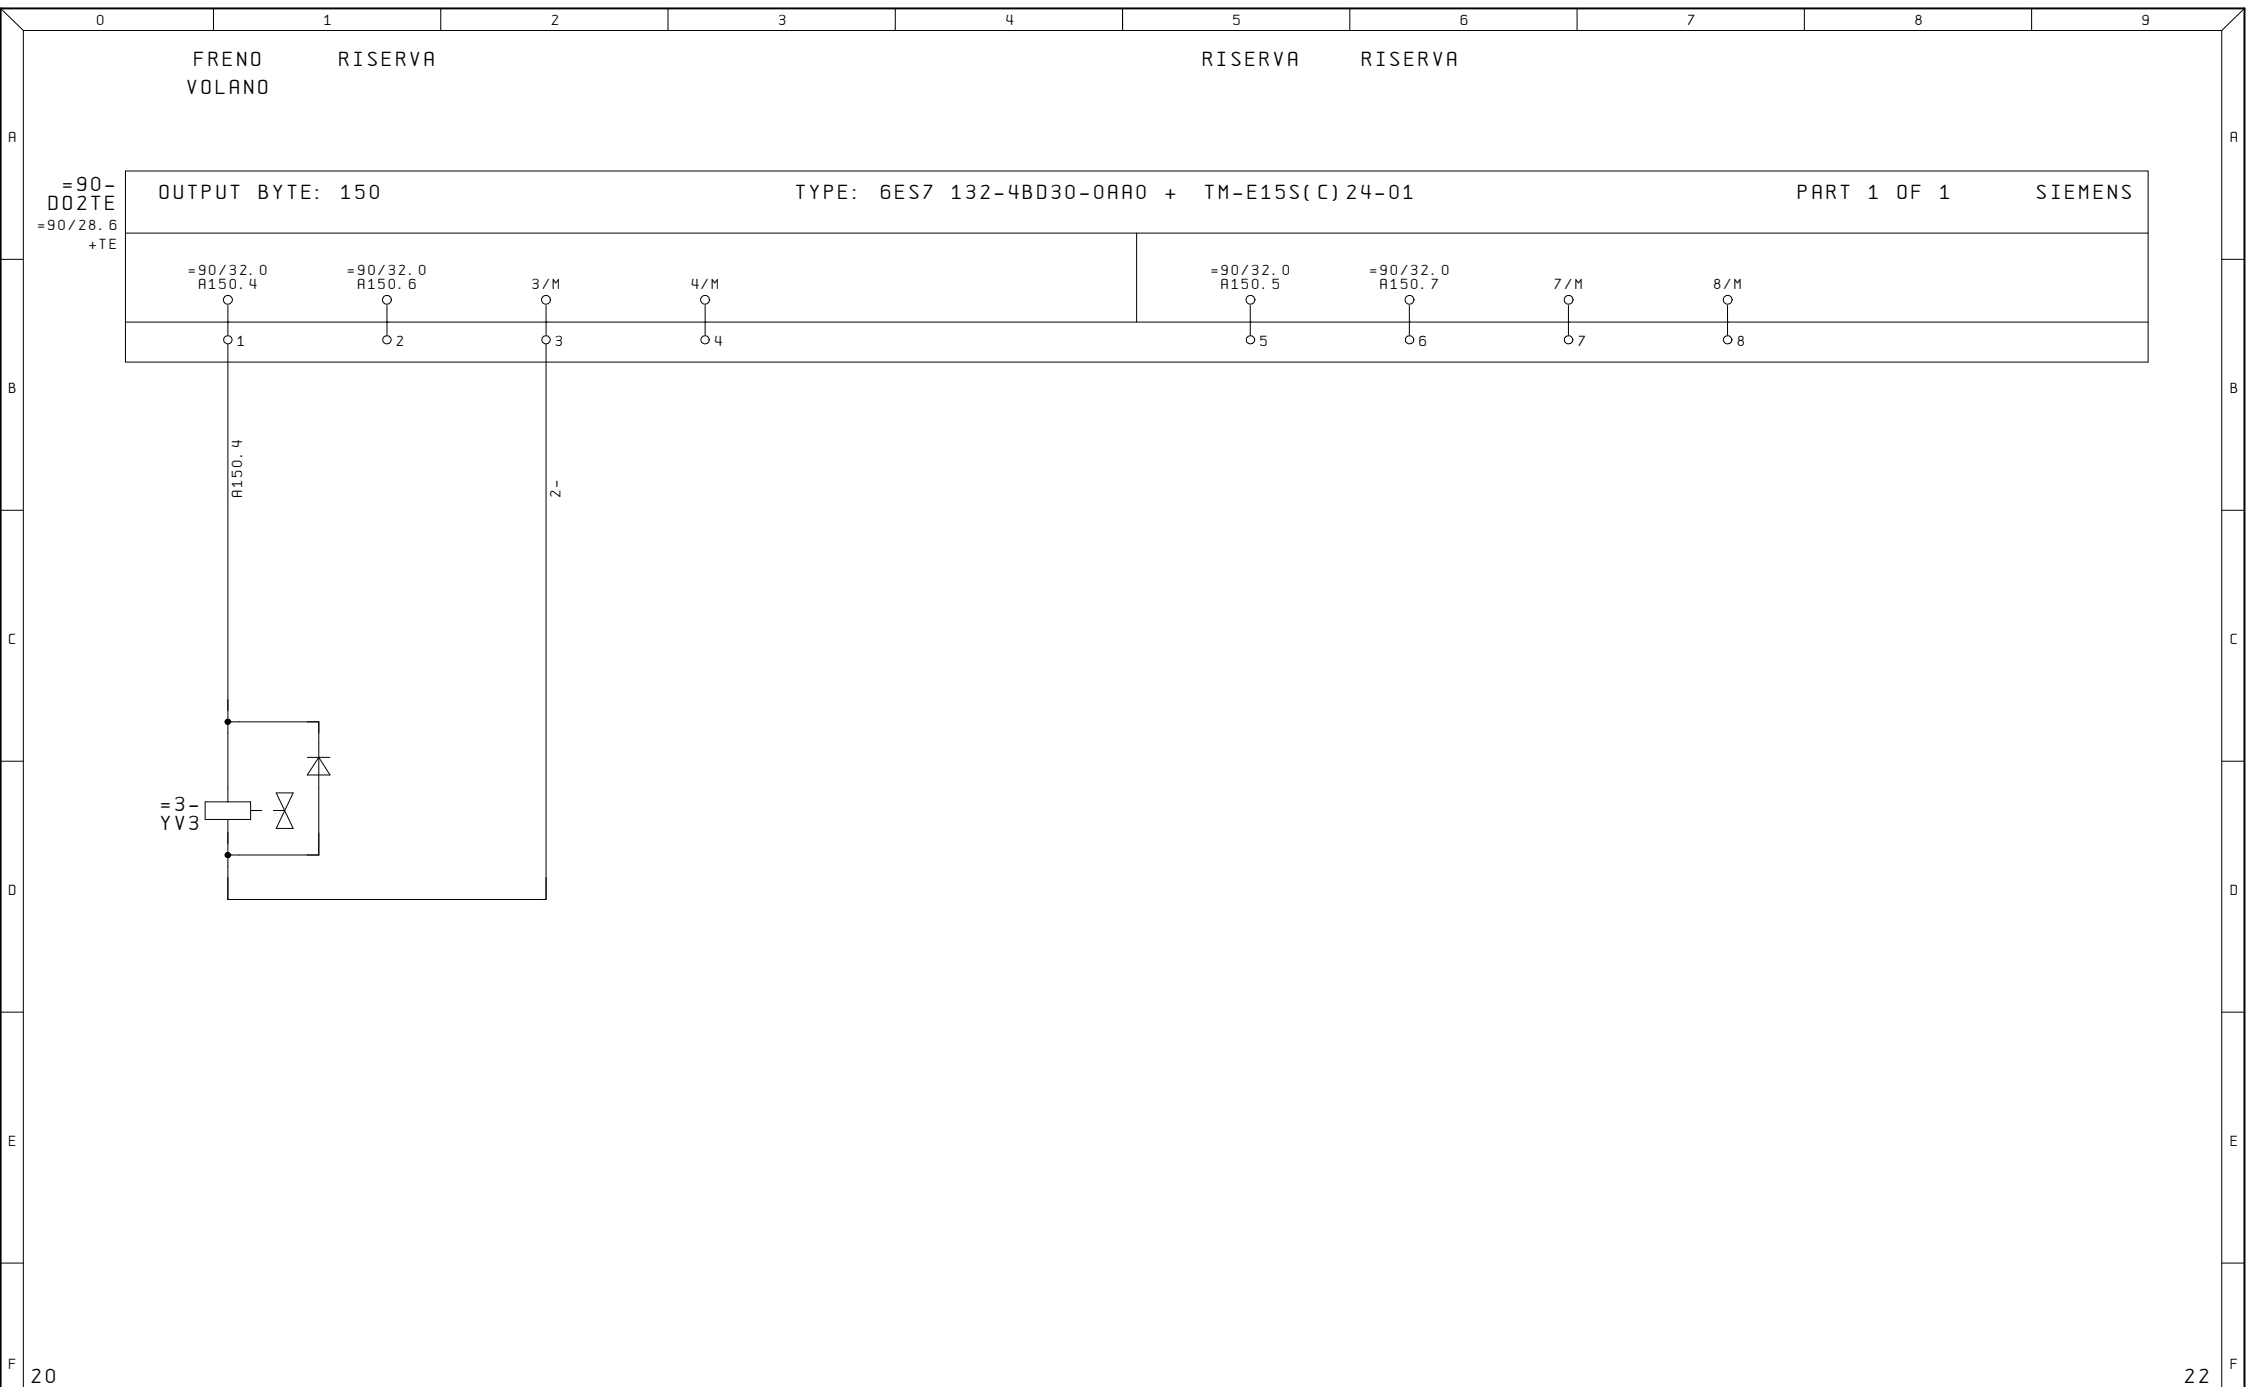

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E


F


21


23

F

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETI DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007304 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 3
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 03.Mar.2014				PAGINA VUOTA		Pag. 23
	Verif. : L.M.				FIAT AUTO/COMAU SERVICE		di 26

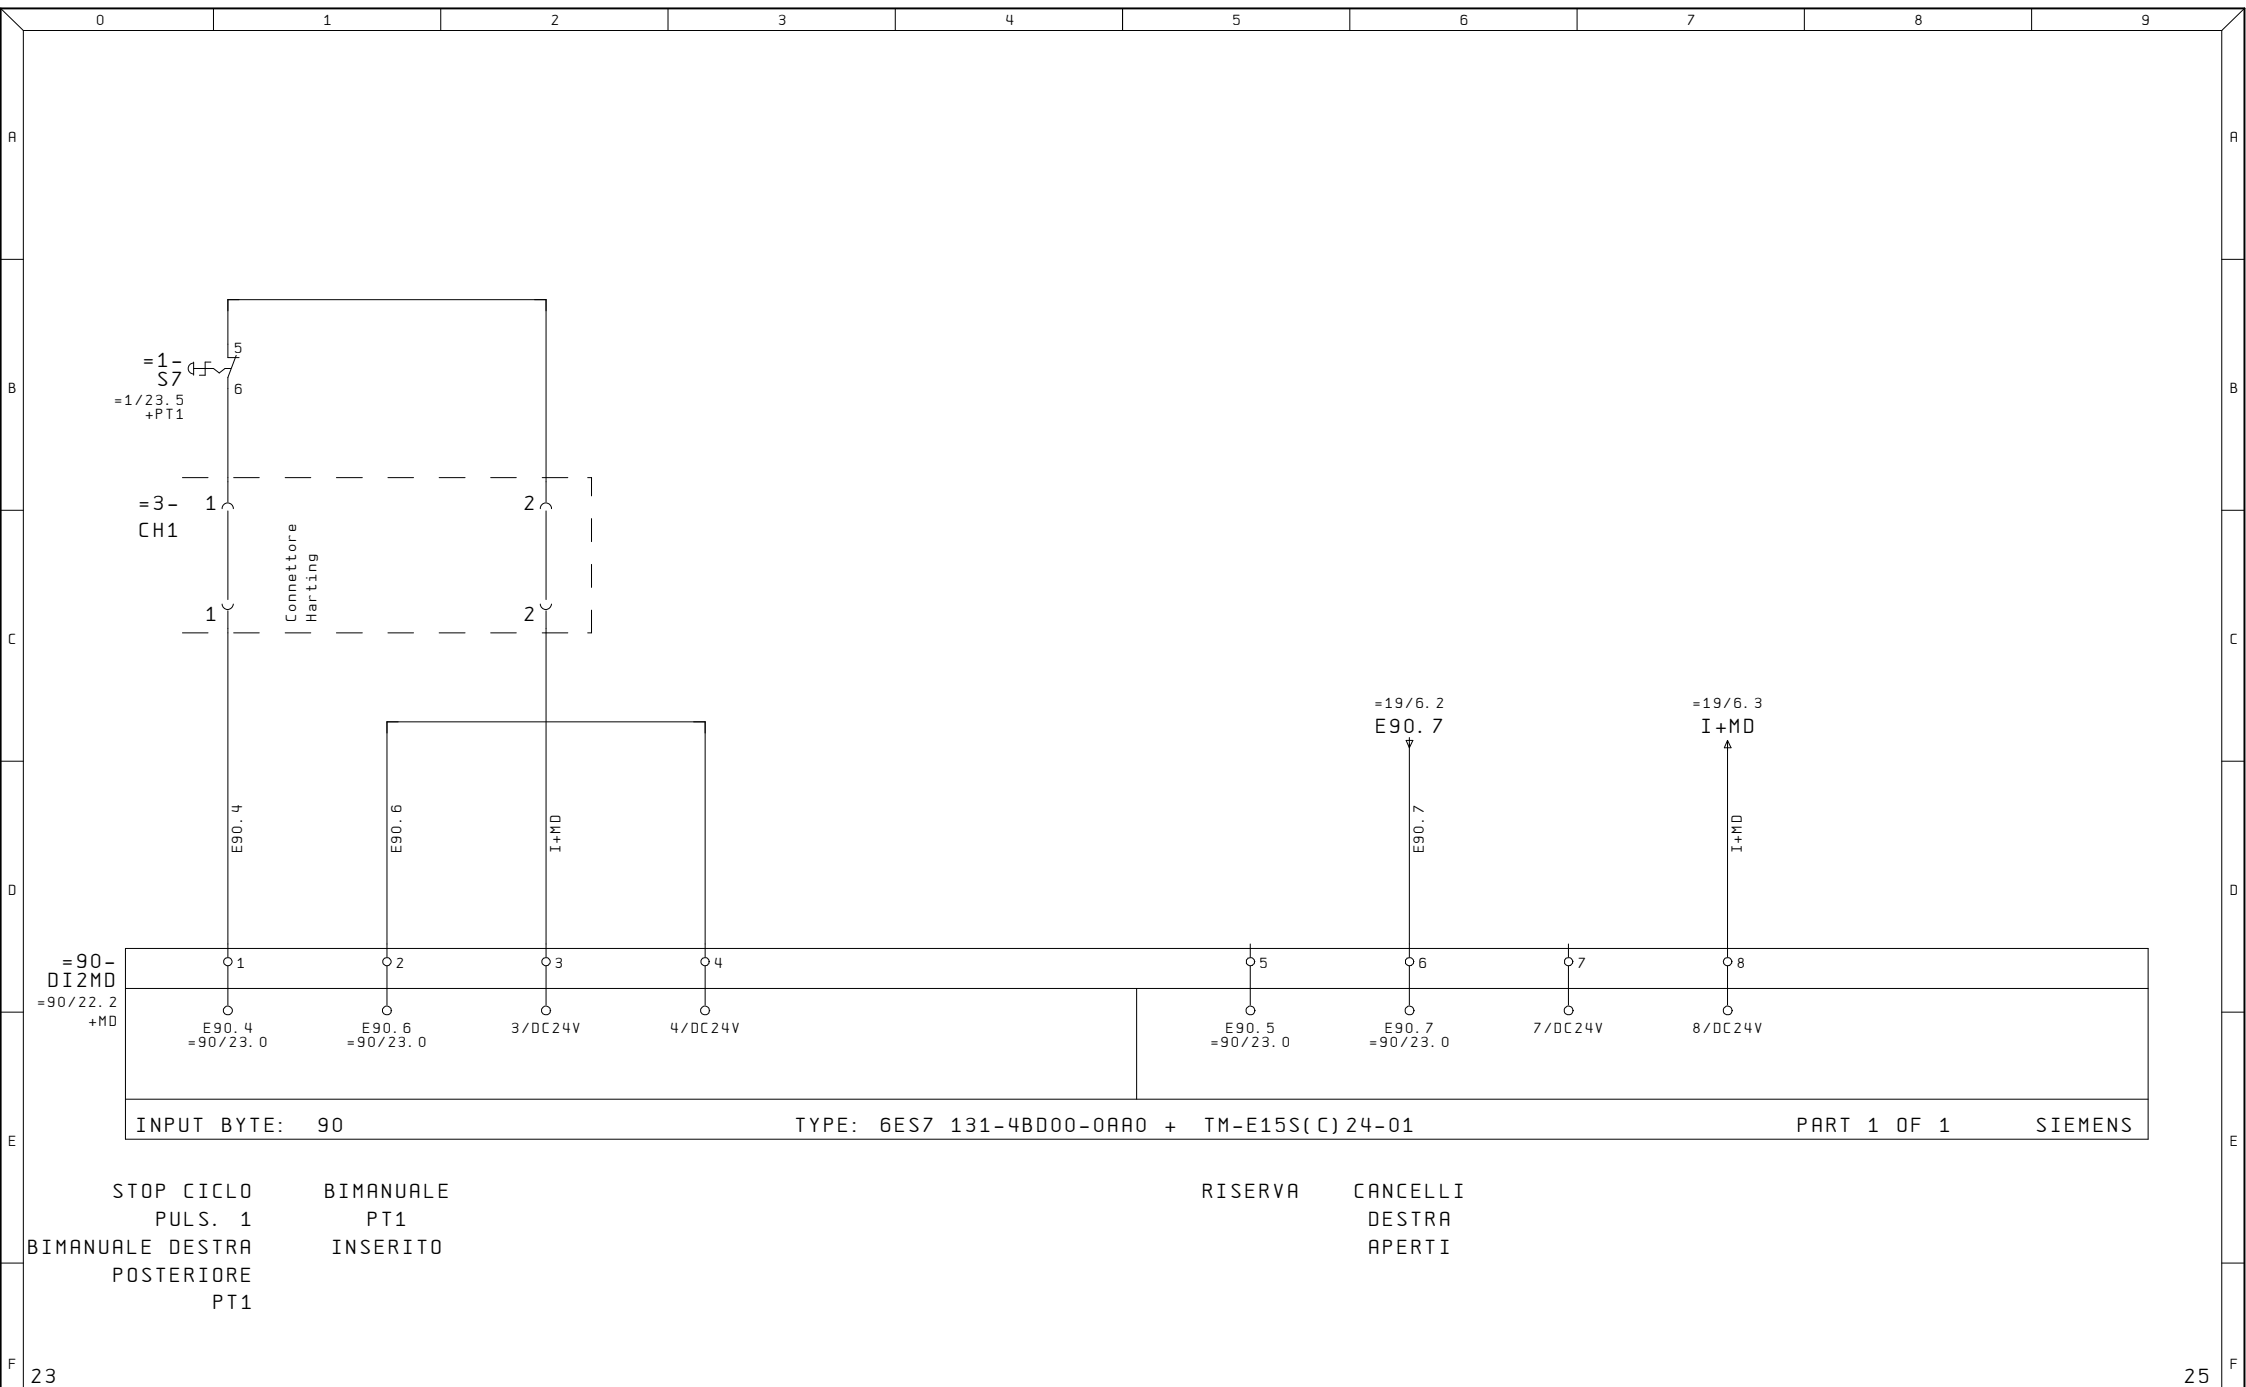

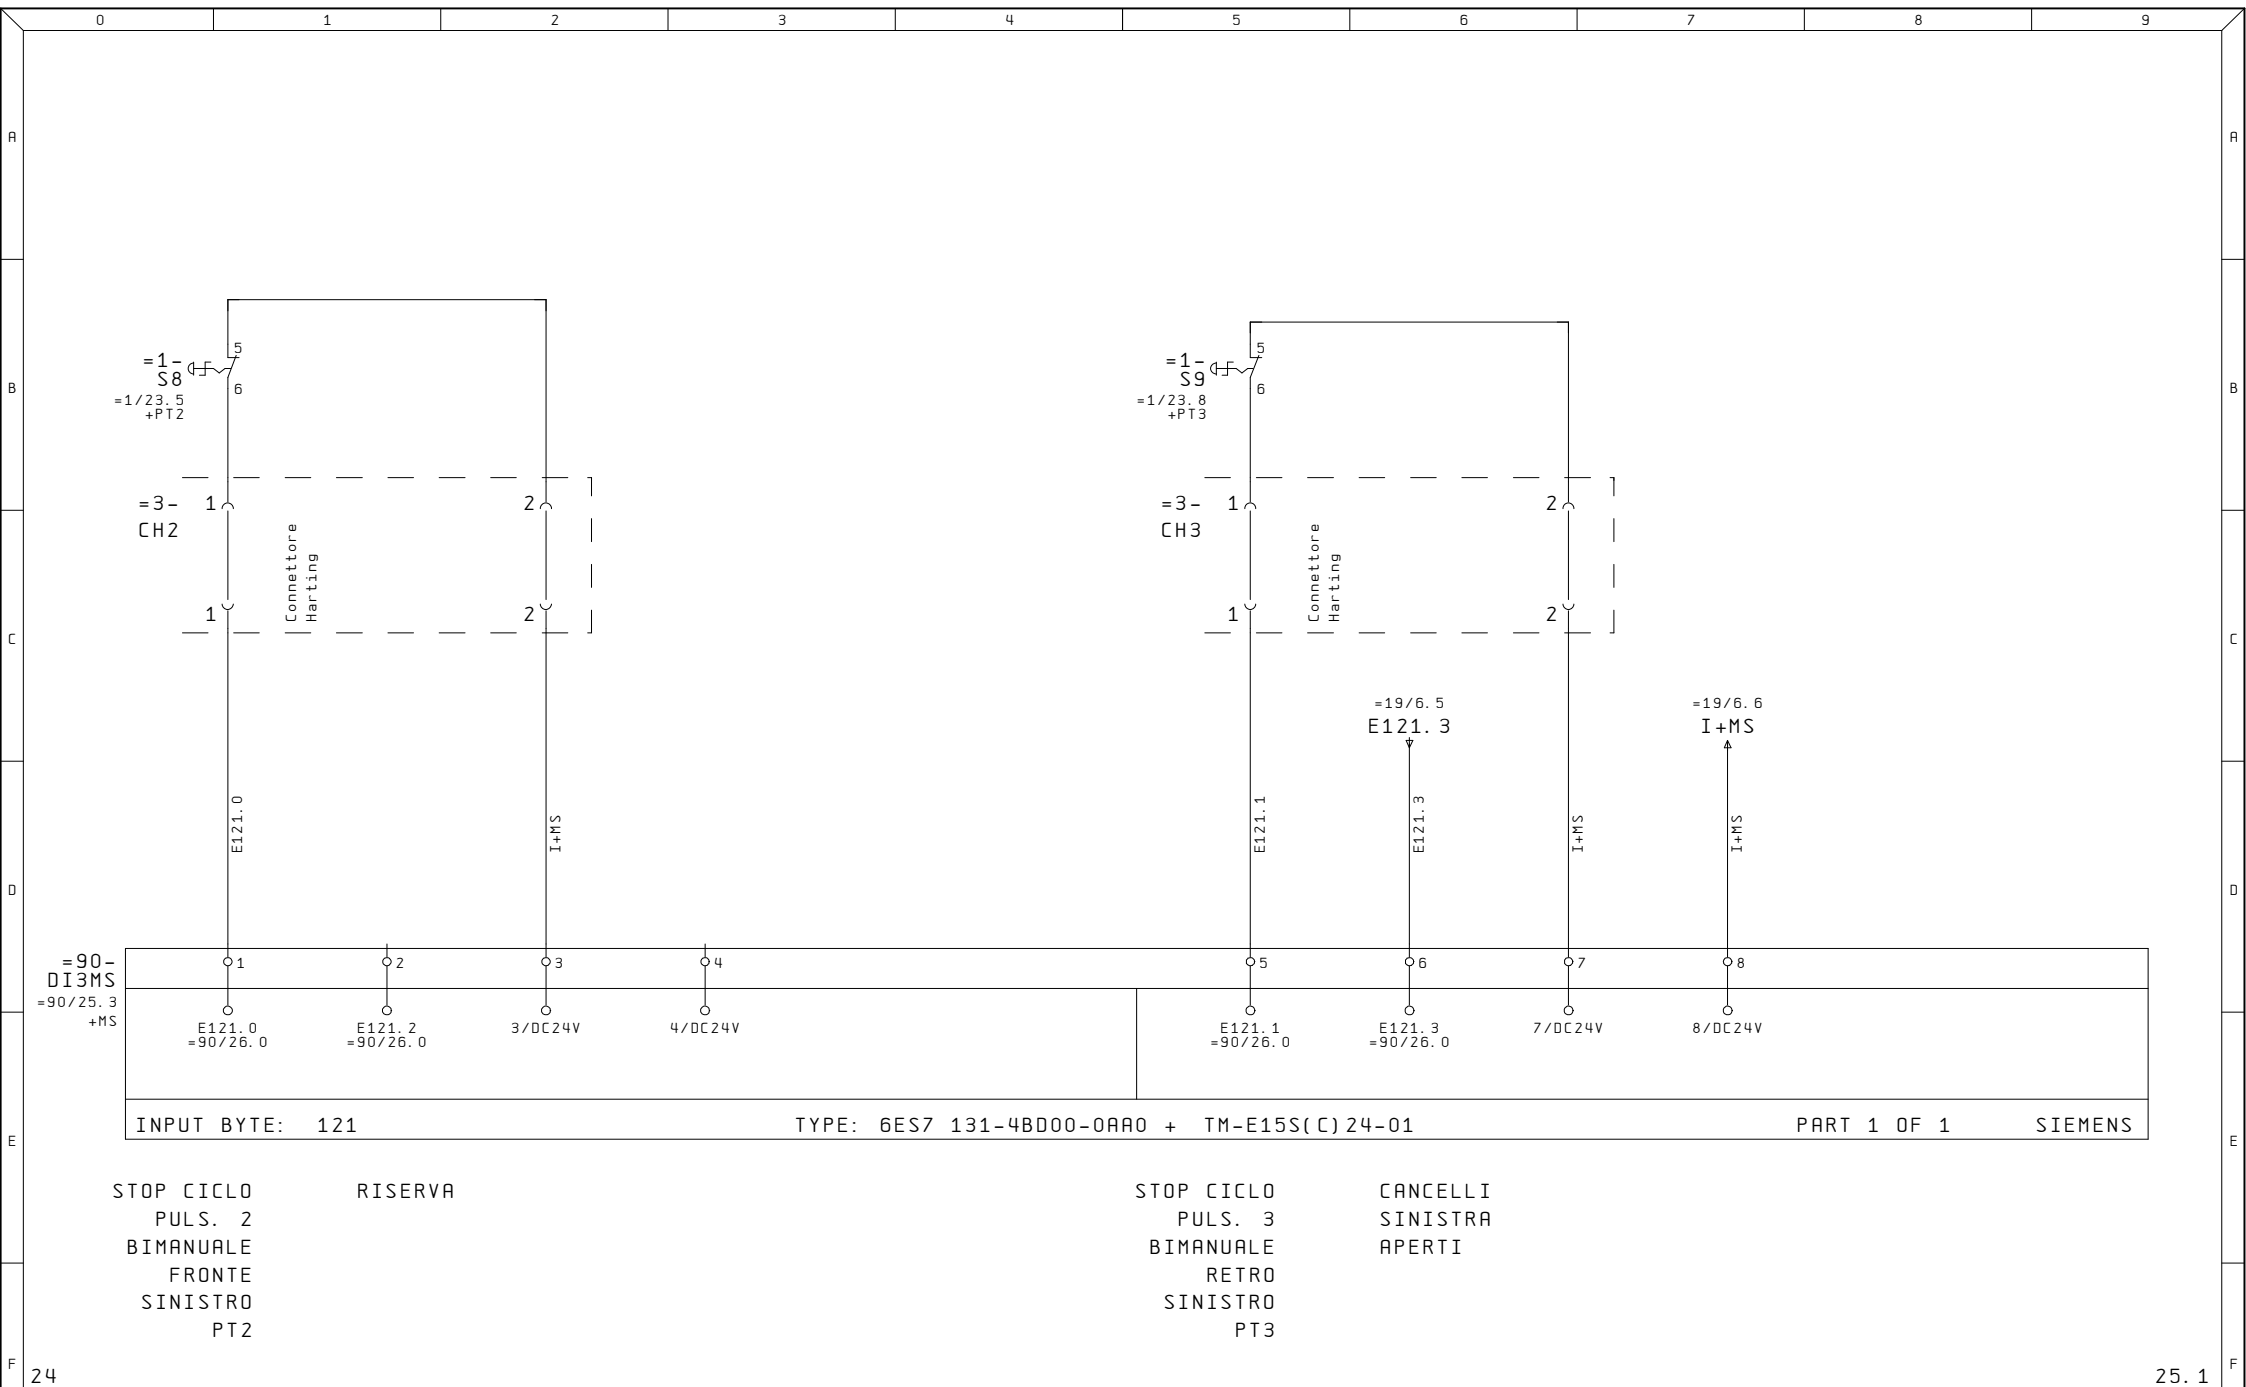

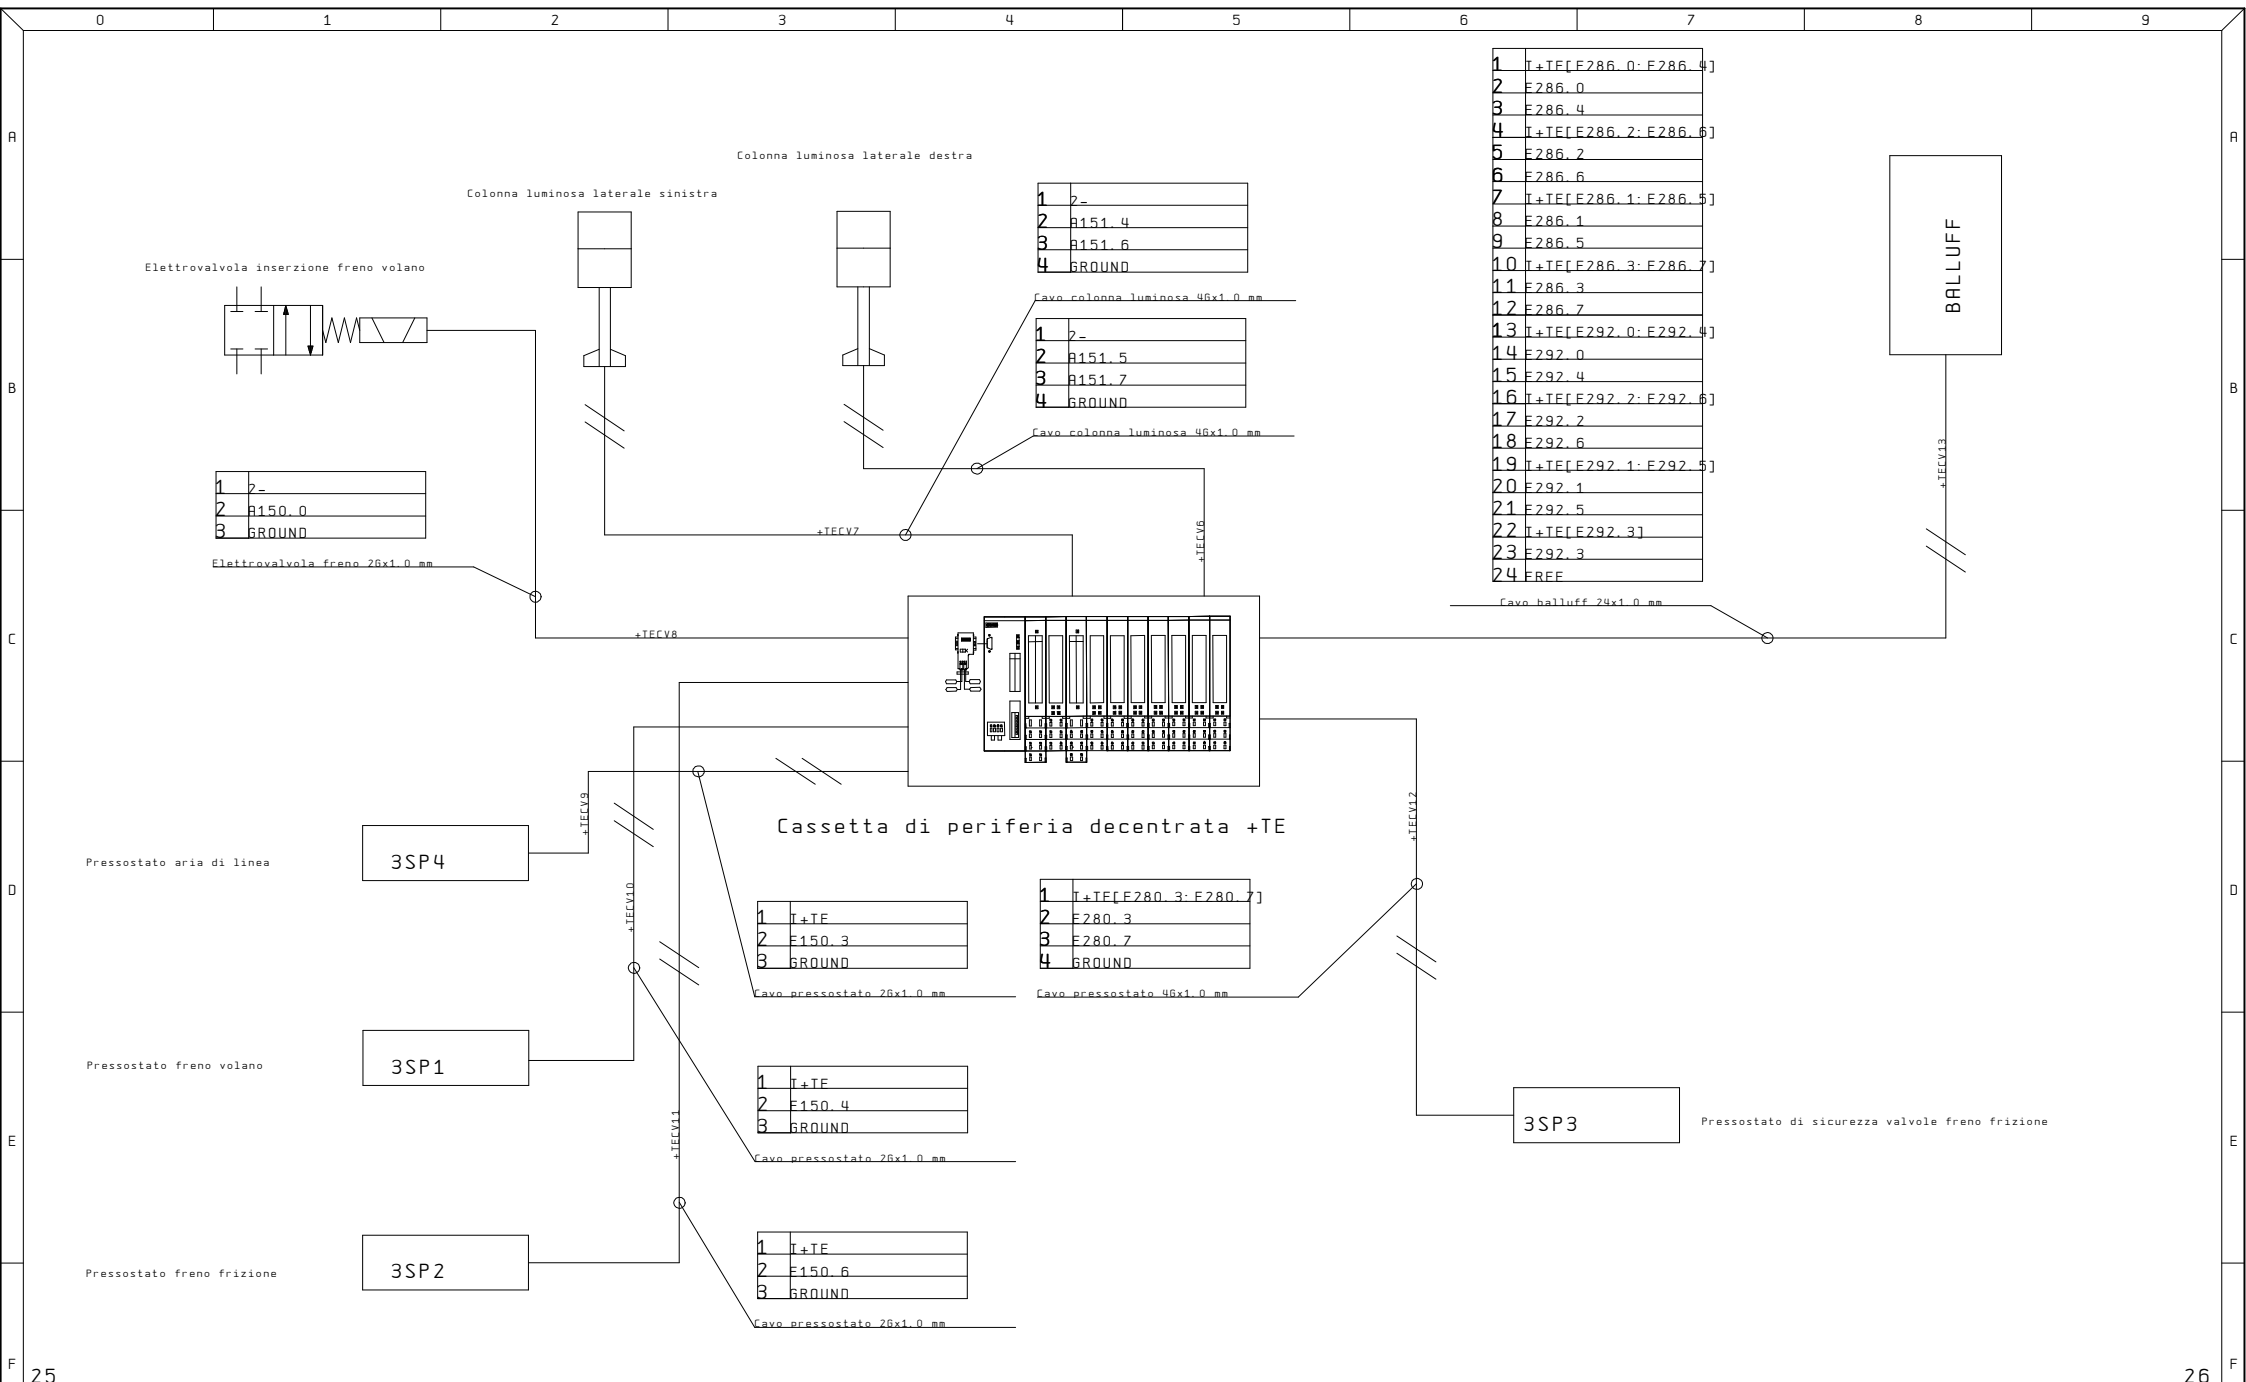

1	T+TF[F286.0-F286.4]
2	F286.0
3	F286.4
4	T+TF[F286.2-F286.6]
5	F286.2
6	F286.6
7	T+TF[F286.1-F286.5]
8	F286.1
9	F286.5
10	T+TF[F286.3-F286.7]
11	F286.3
12	F286.7
13	T+TF[F292.0-F292.4]
14	F292.0
15	F292.4
16	T+TF[F292.2-F292.6]
17	F292.2
18	F292.6
19	T+TF[F292.1-F292.5]
20	F292.1
21	F292.5
22	T+TF[F292.3]
23	F292.3
24	FREE


Cassetta di periferia decentrata +TE


1	T+TF
2	F150.3
3	GROUND


1	T+TF[F280.3-F280.7]
2	F280.3
3	F280.7
4	GROUND


1	T+TF
2	F150.4
3	GROUND

1	T+TF
2	F150.6
3	GROUND

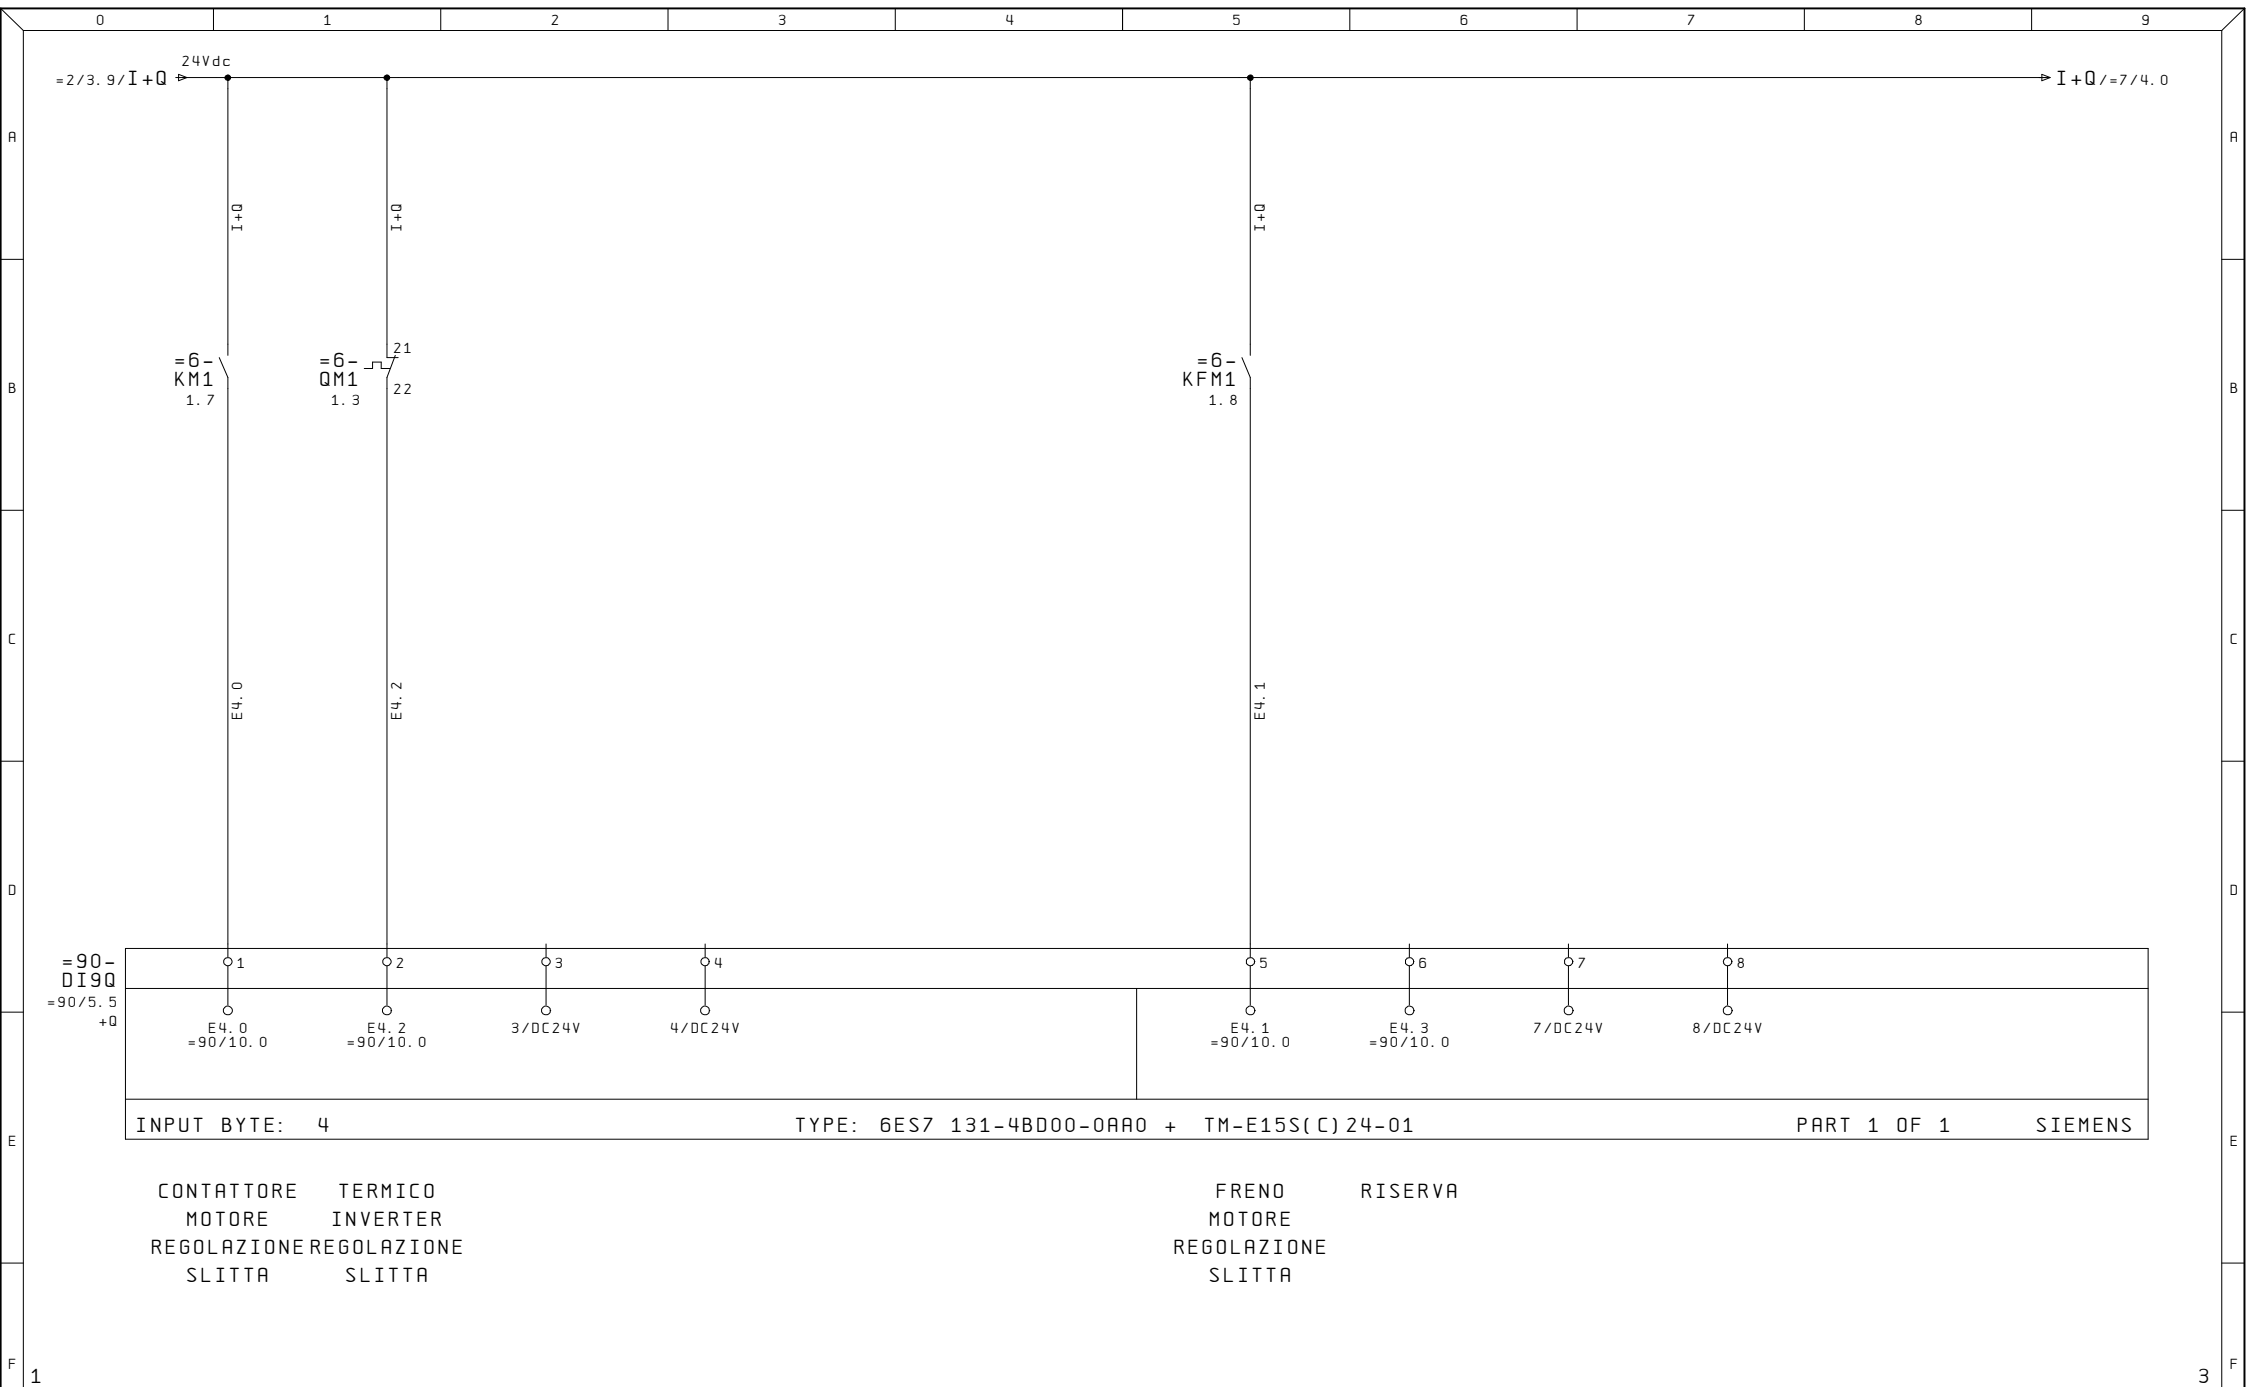


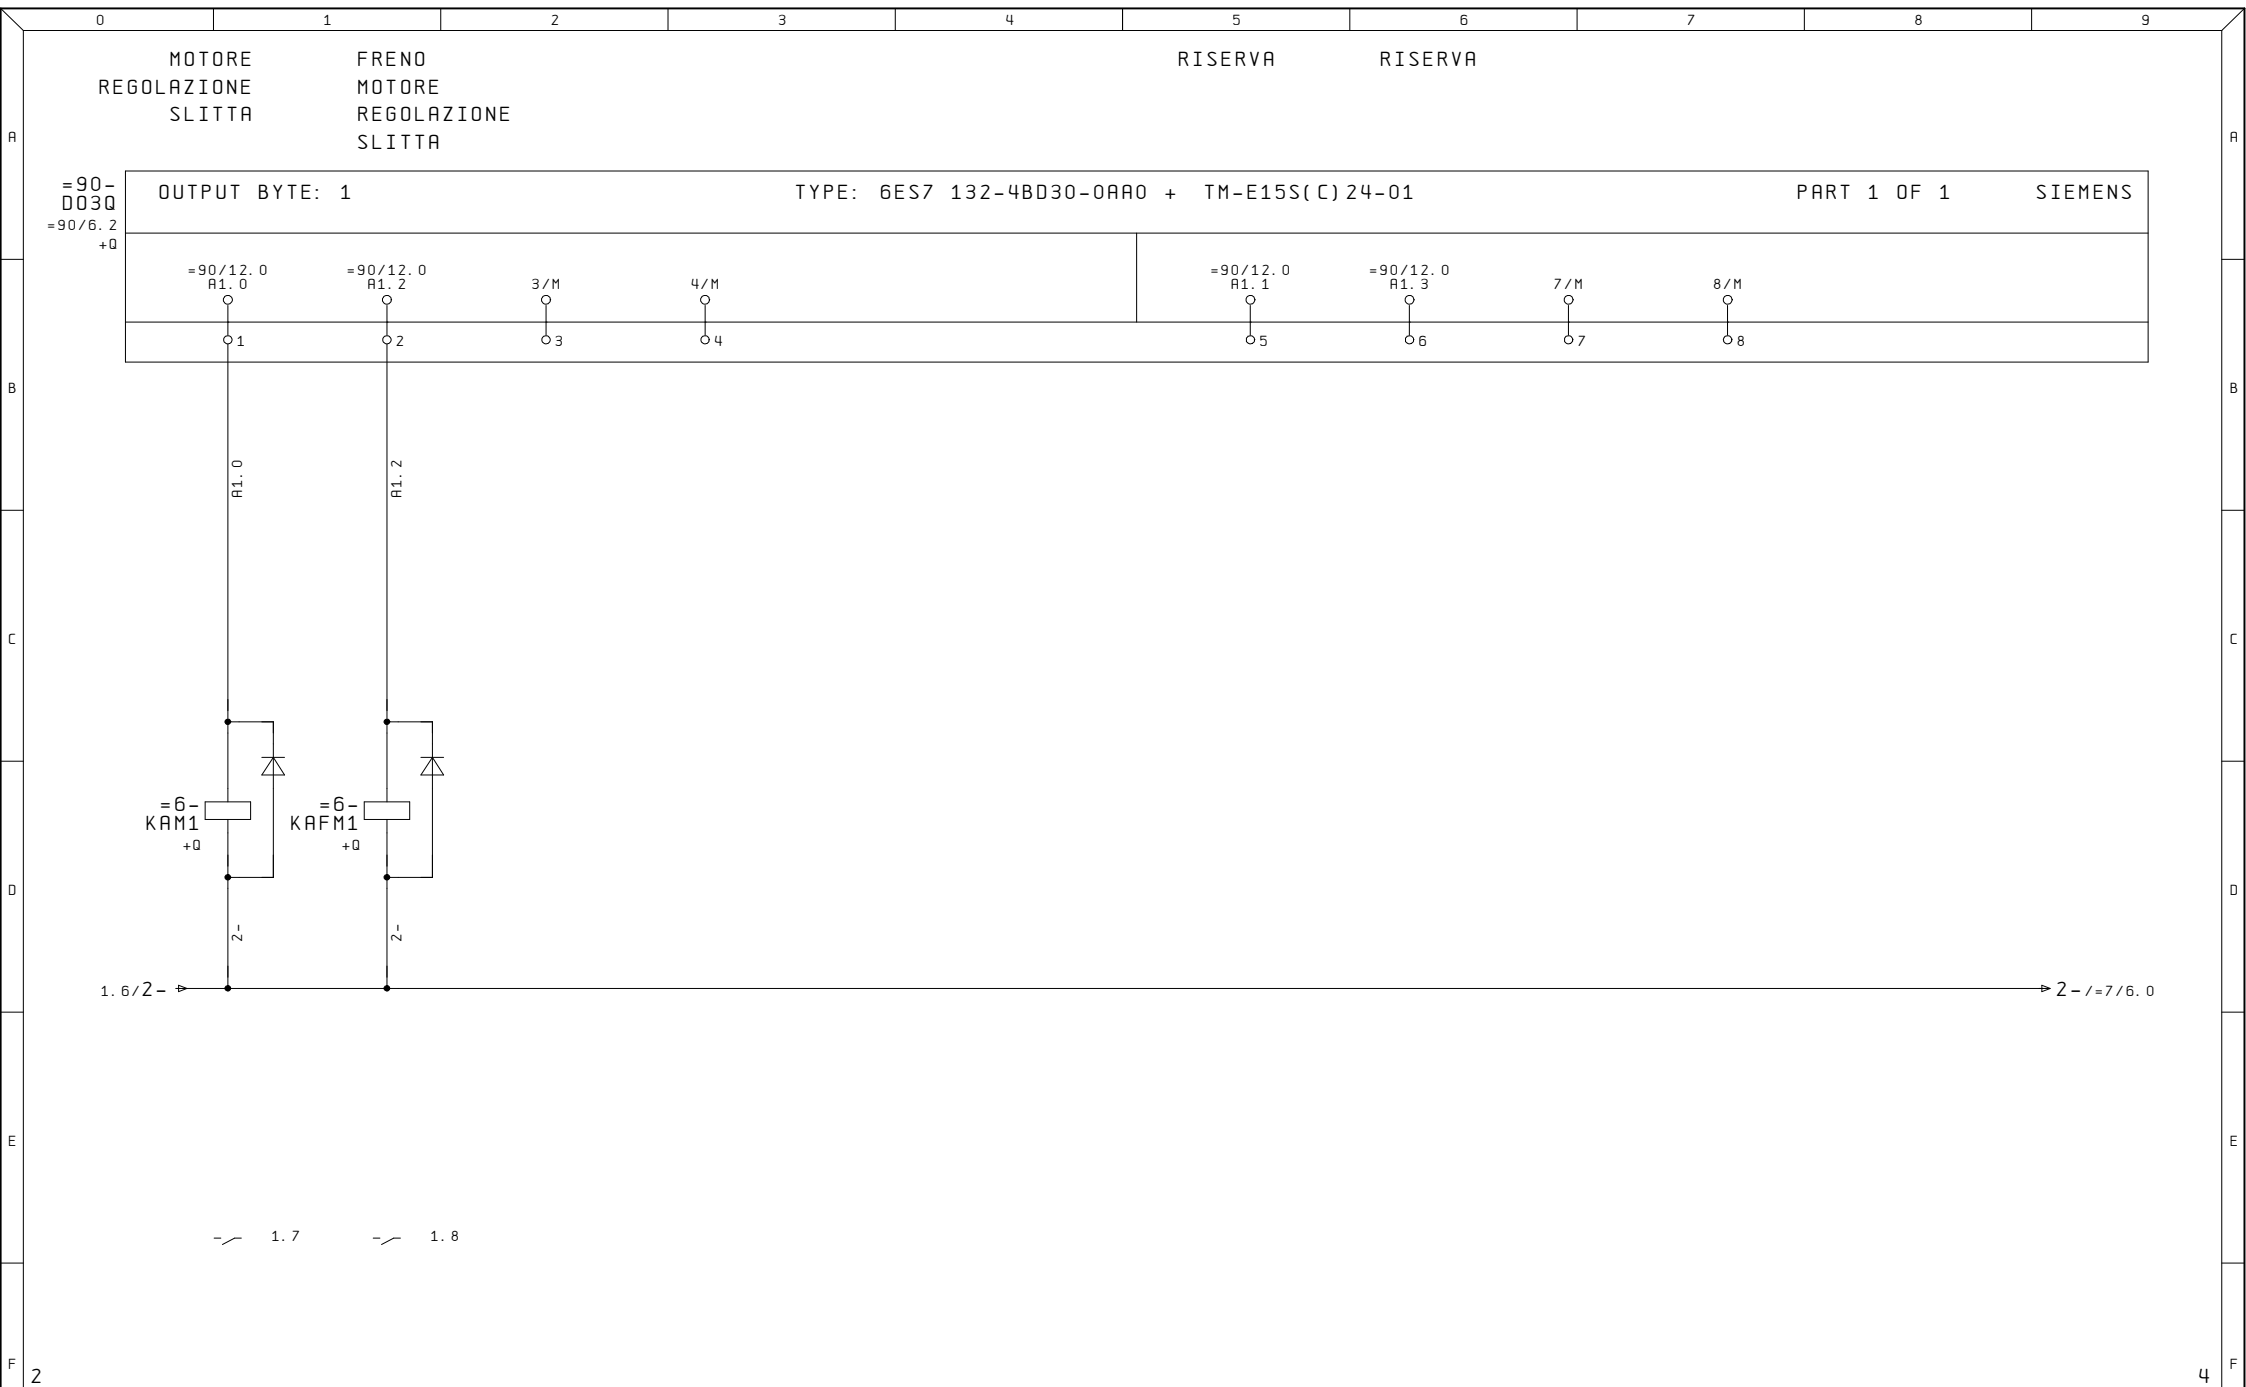


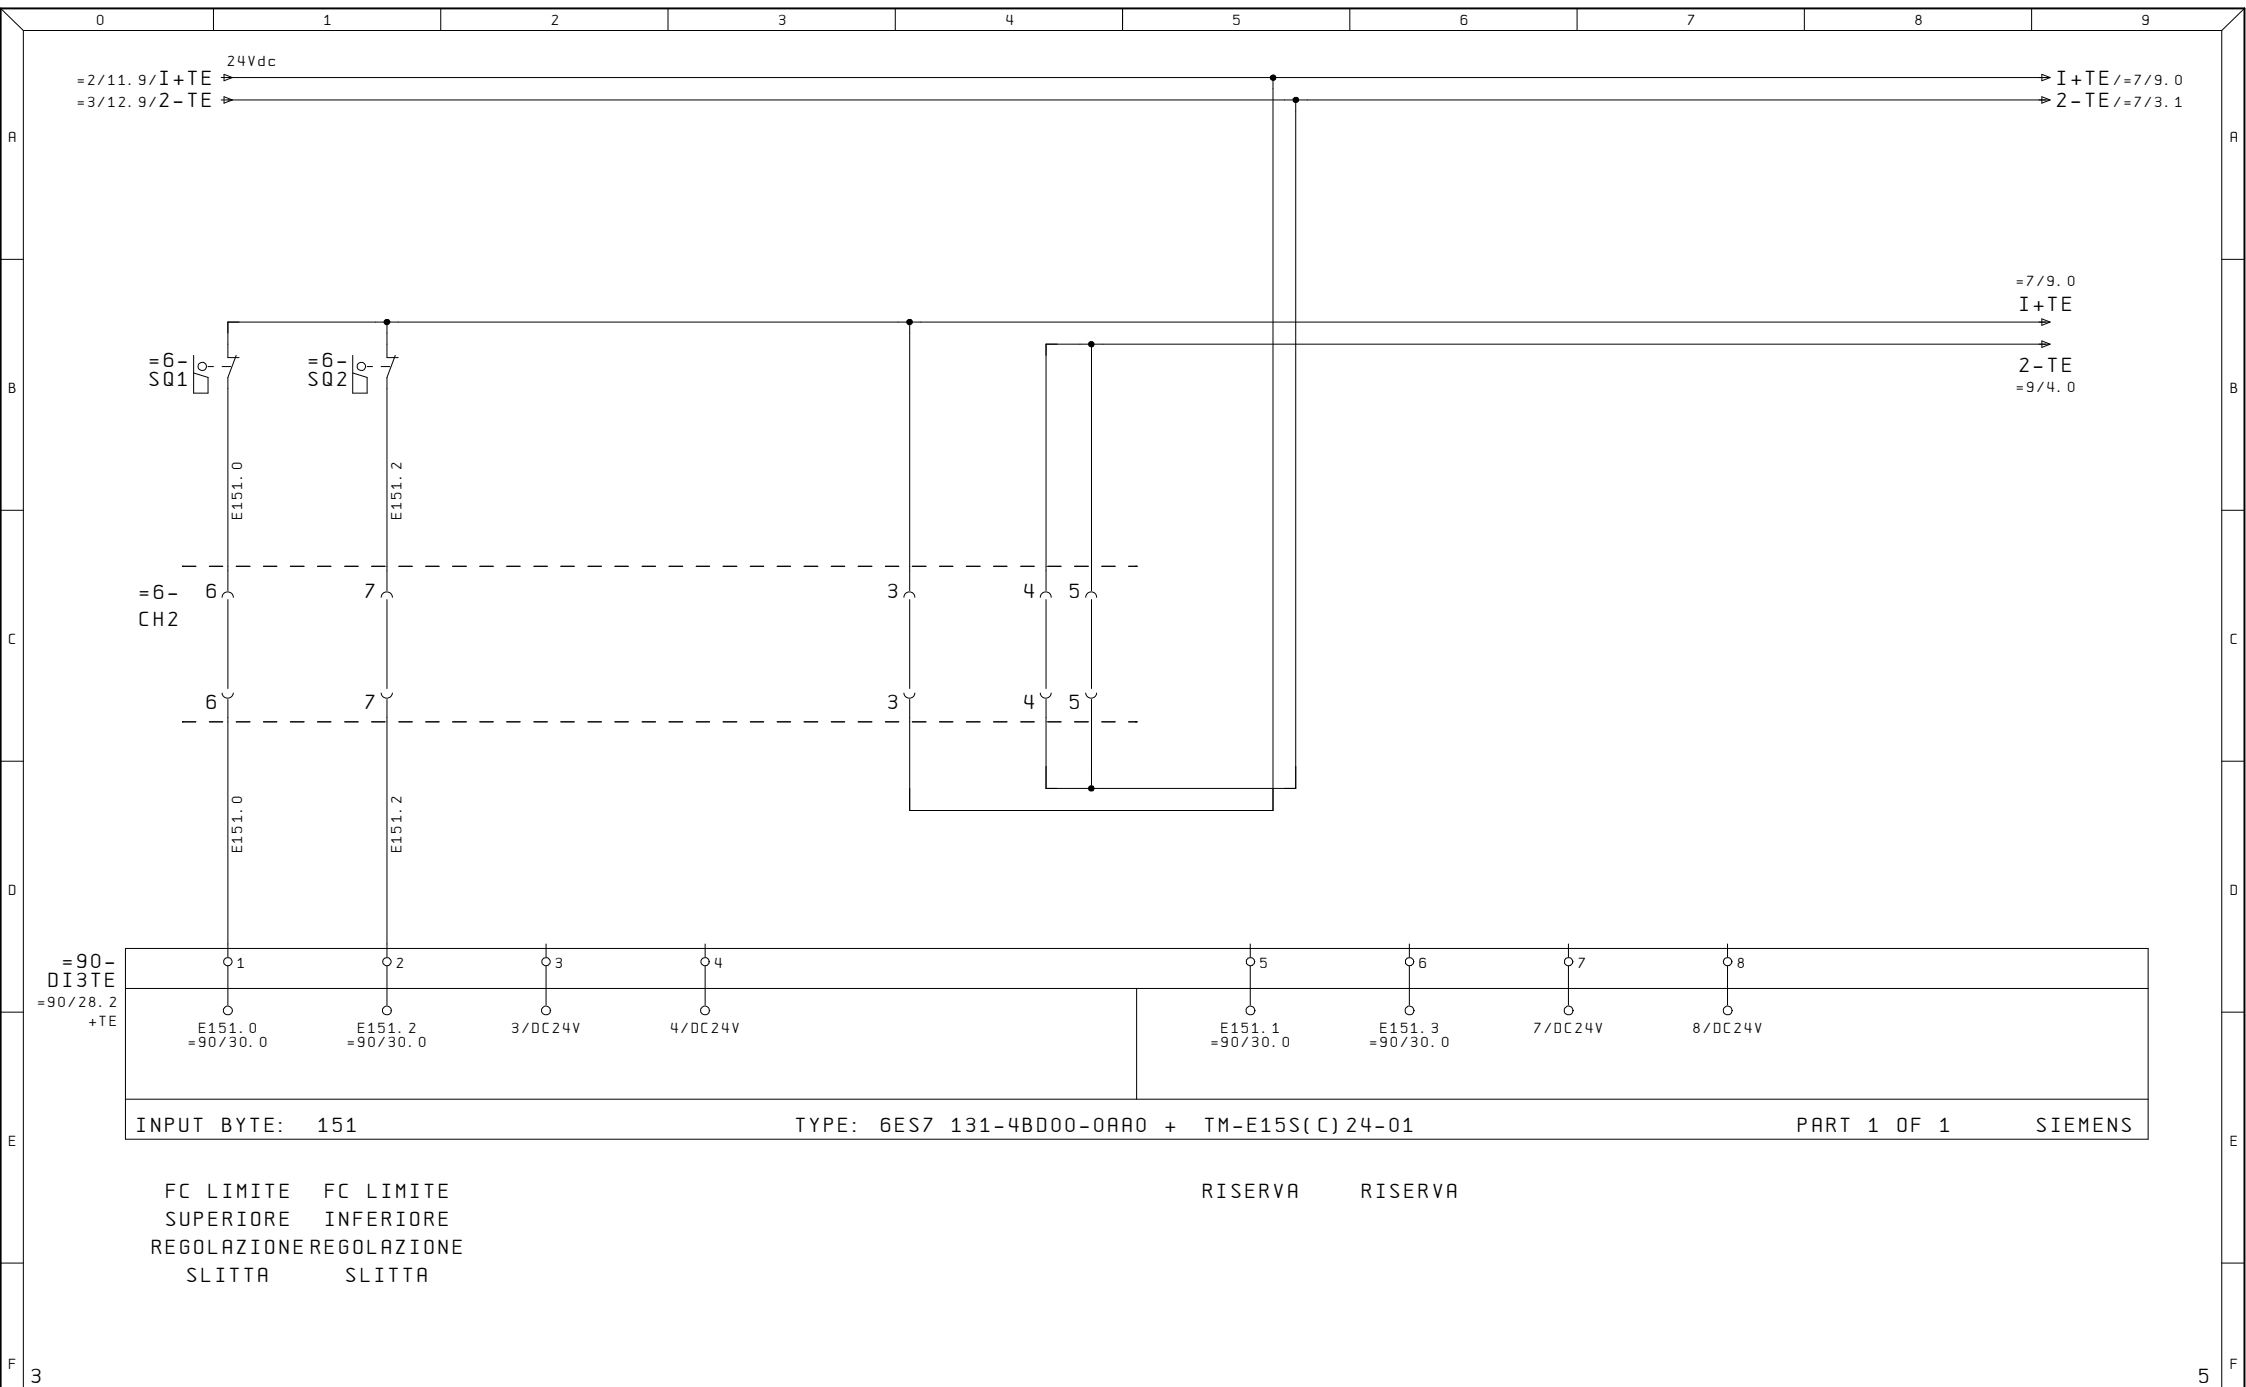


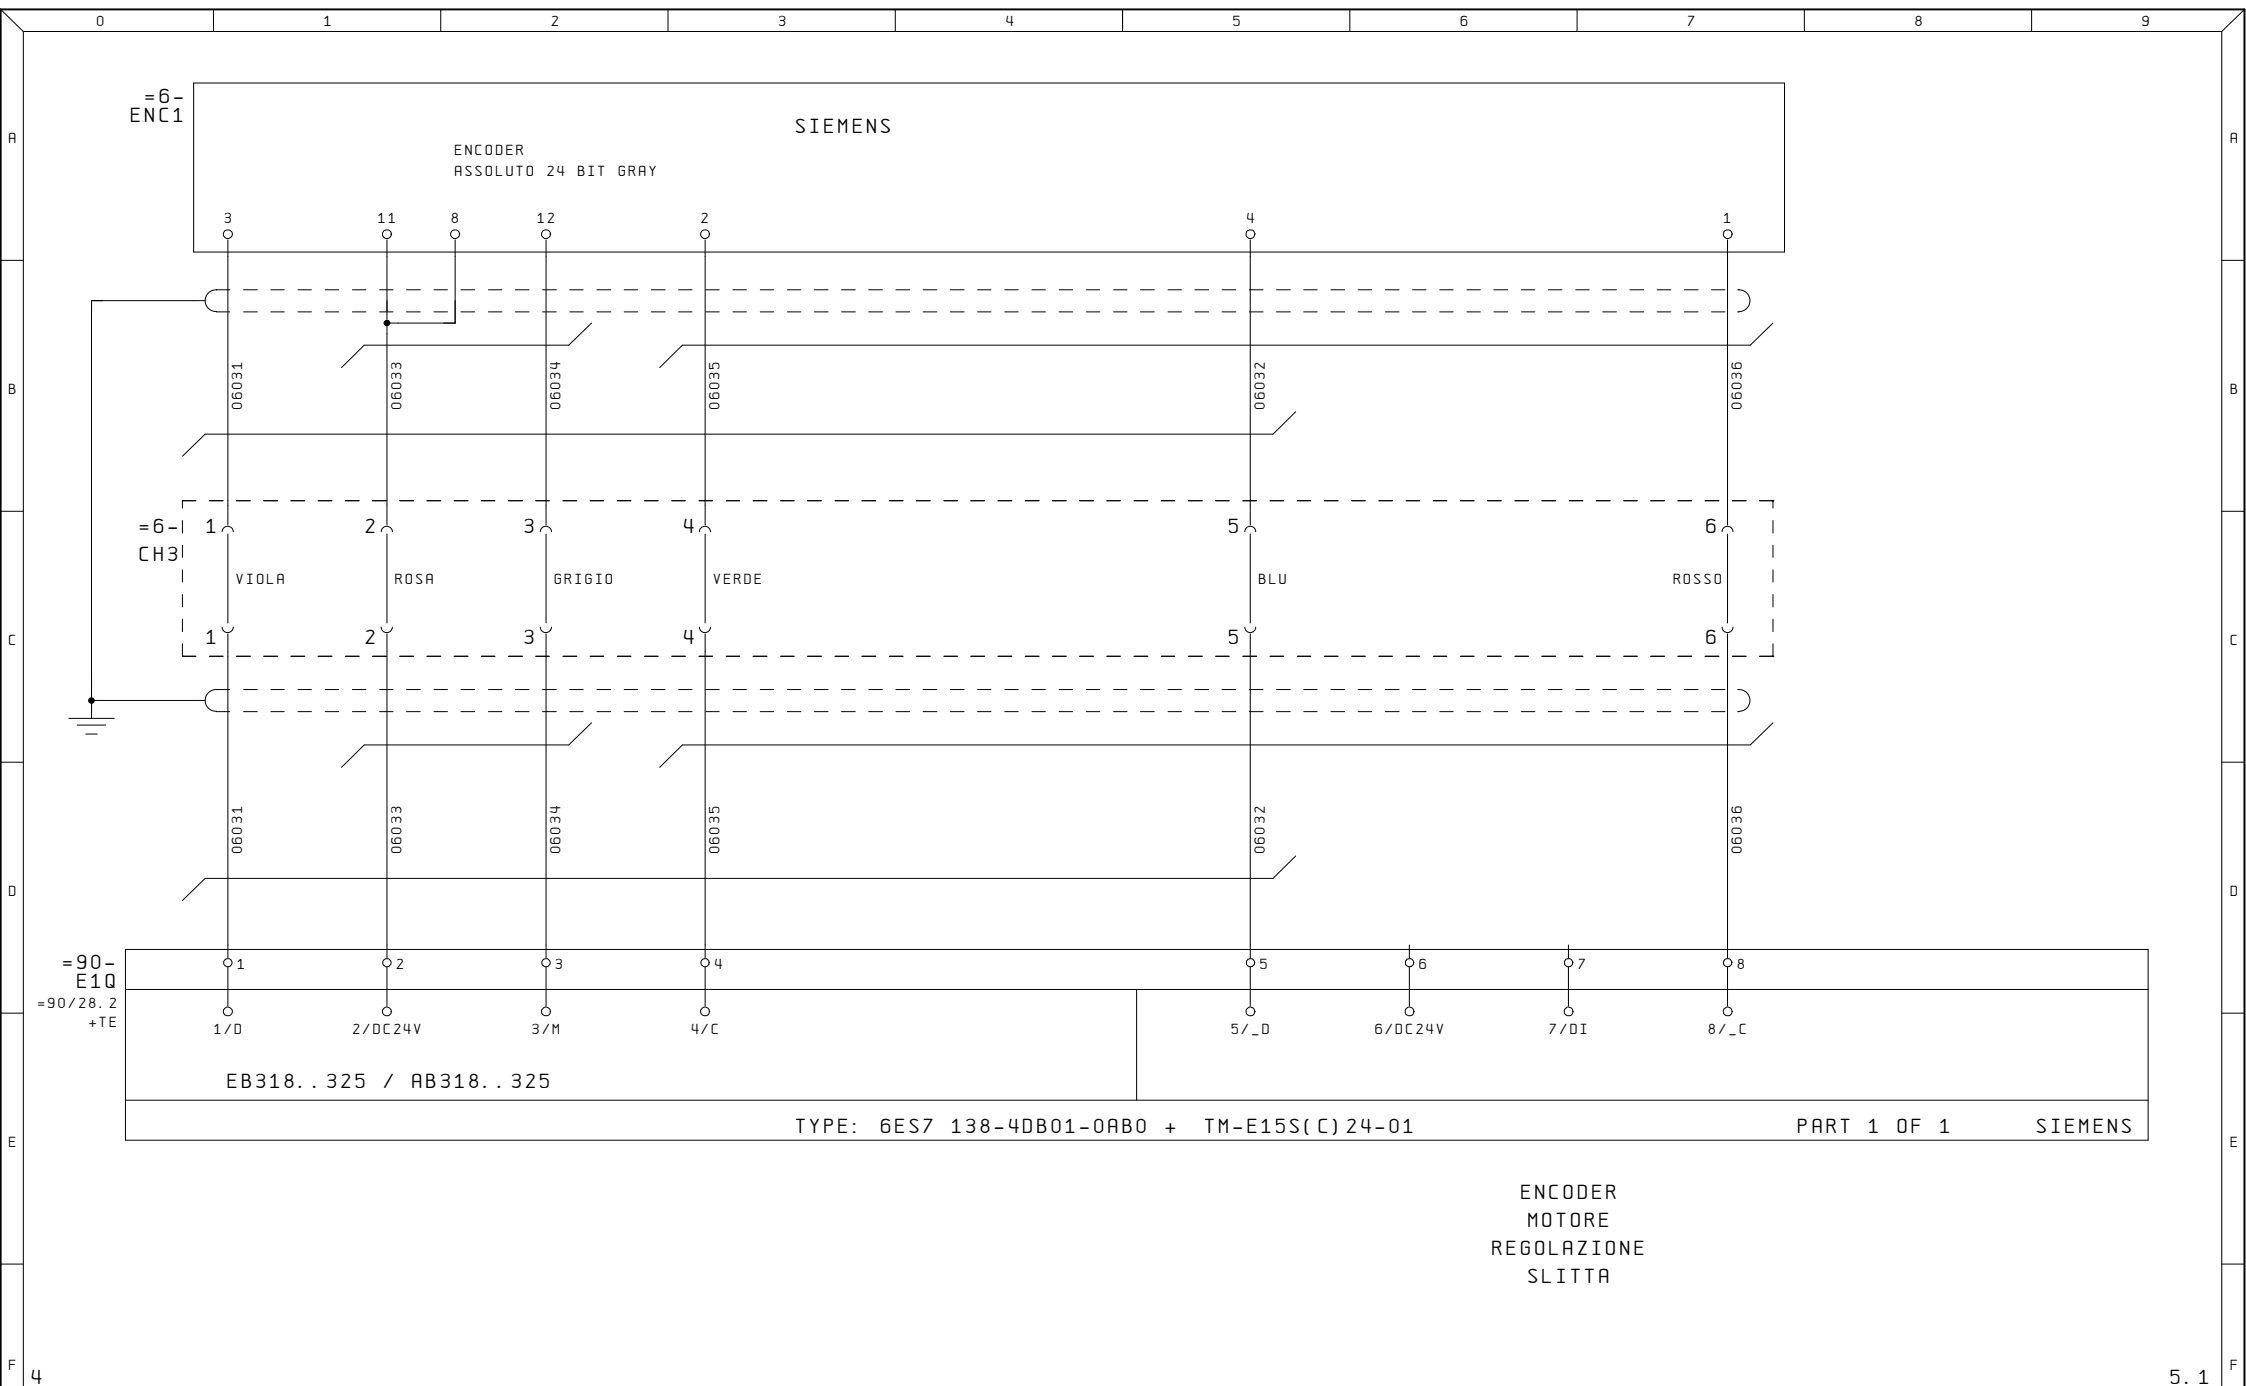



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 6	Descrizione pagina SLITTA / INGRESSI PLC ENCODER QUADRO	Pag. 5 di 5.1
------------	--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------	------------------------	---	------------------

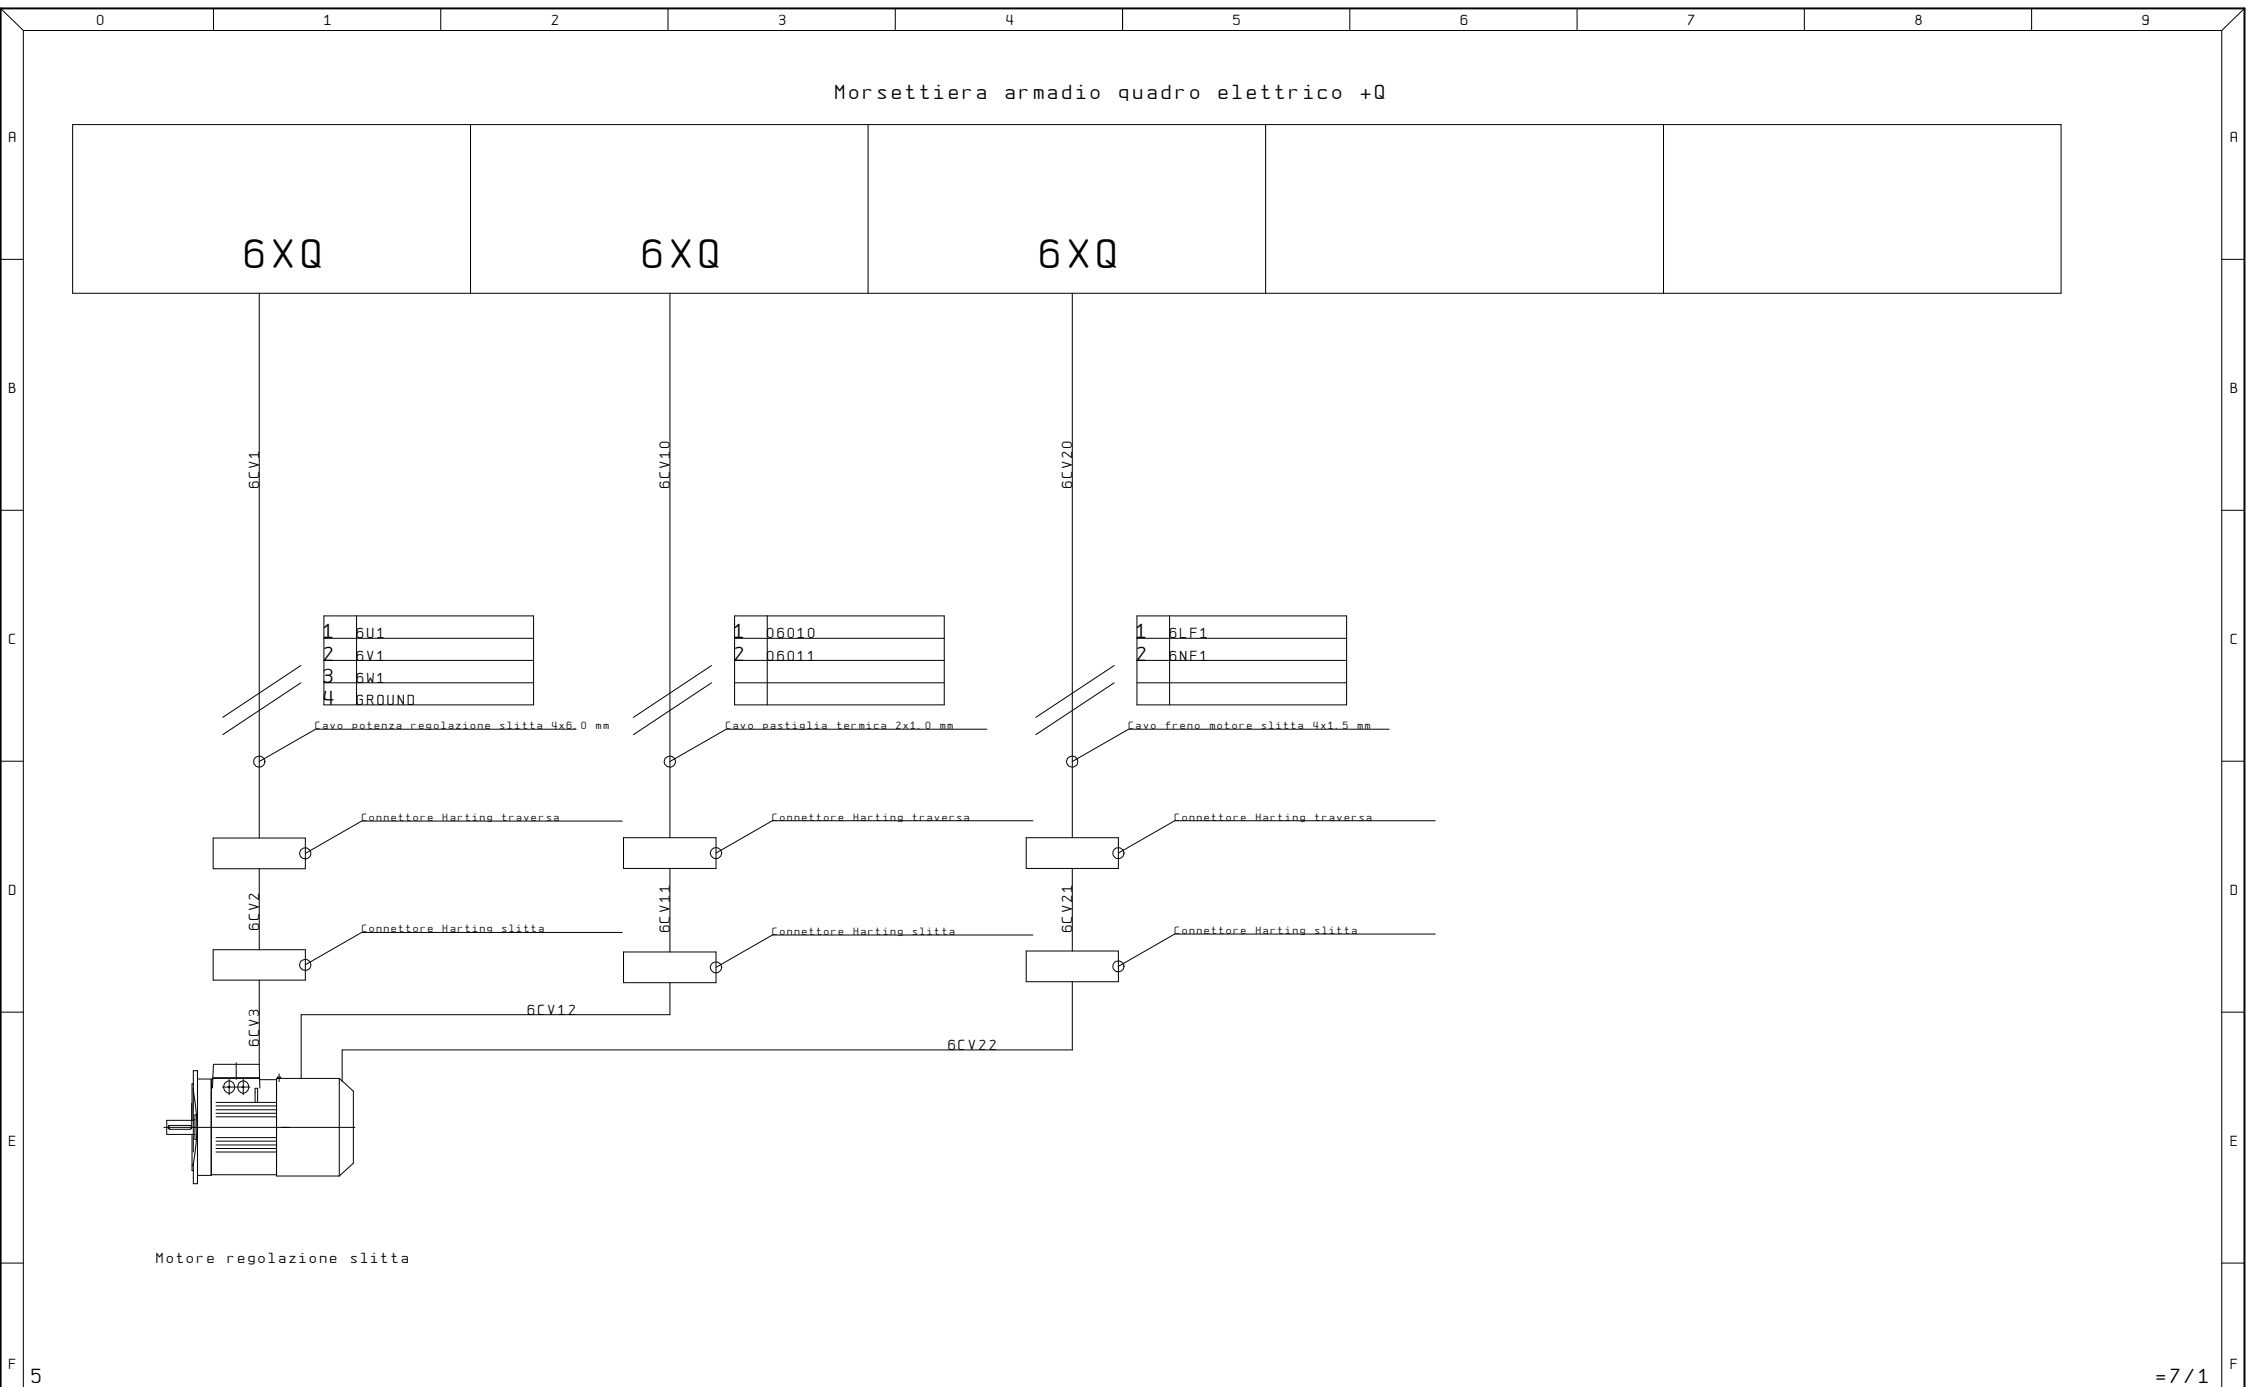

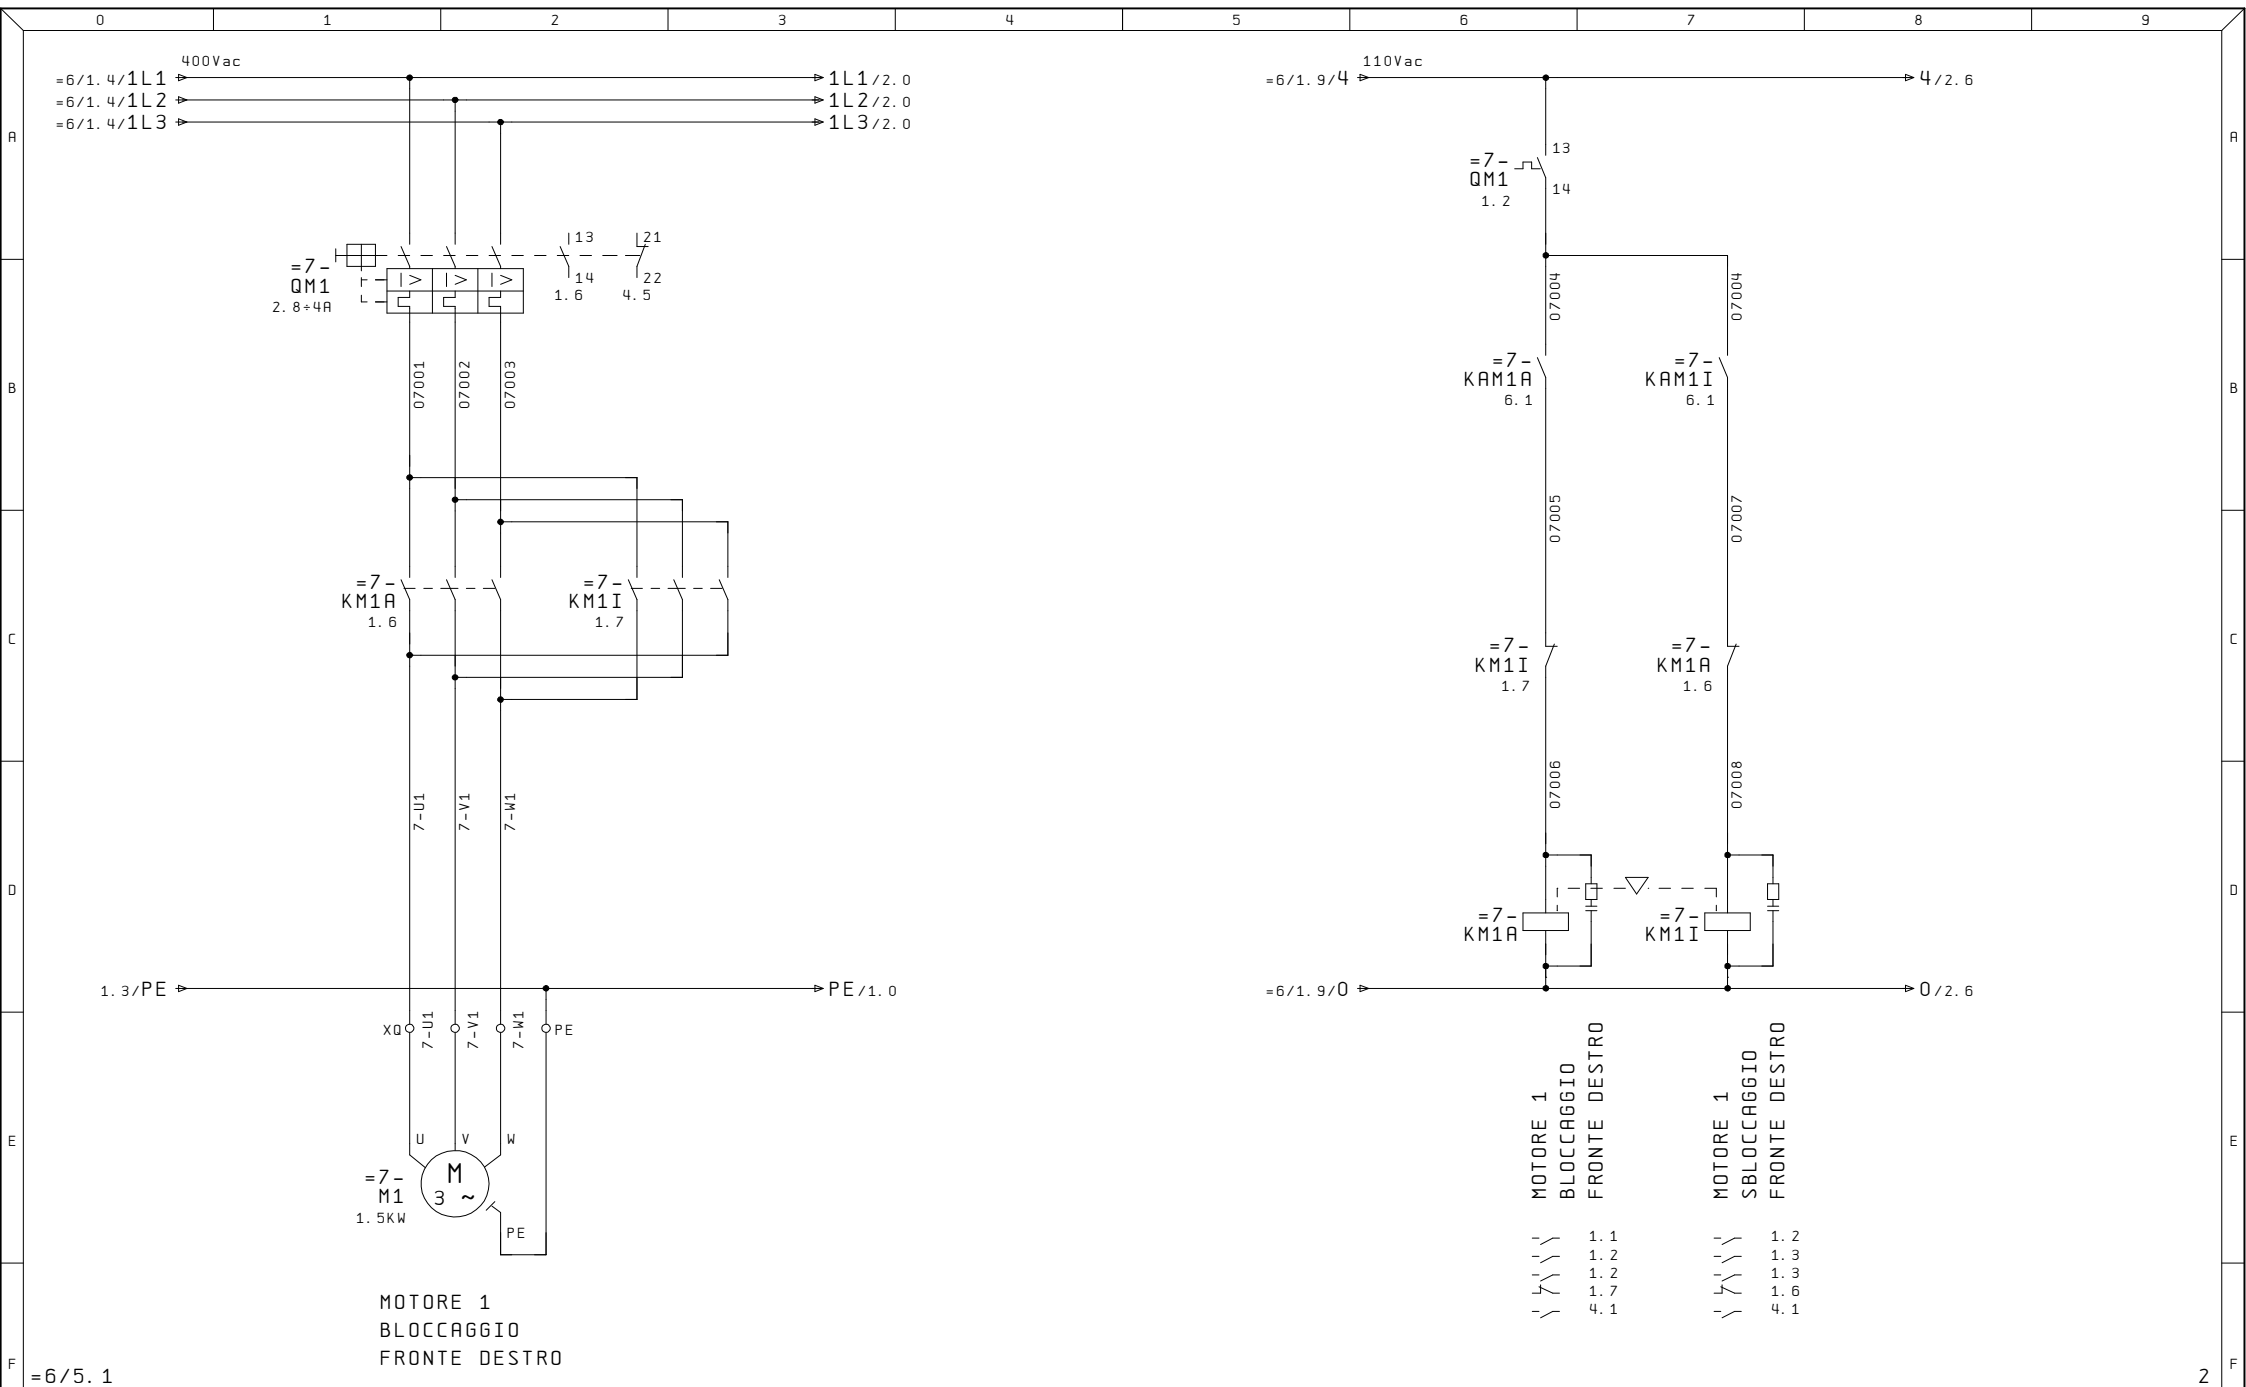



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 7
Descrizione pagina BLOCCAGGI-SICUREZZE / MOTORE 1				Pag. 1 di 15		

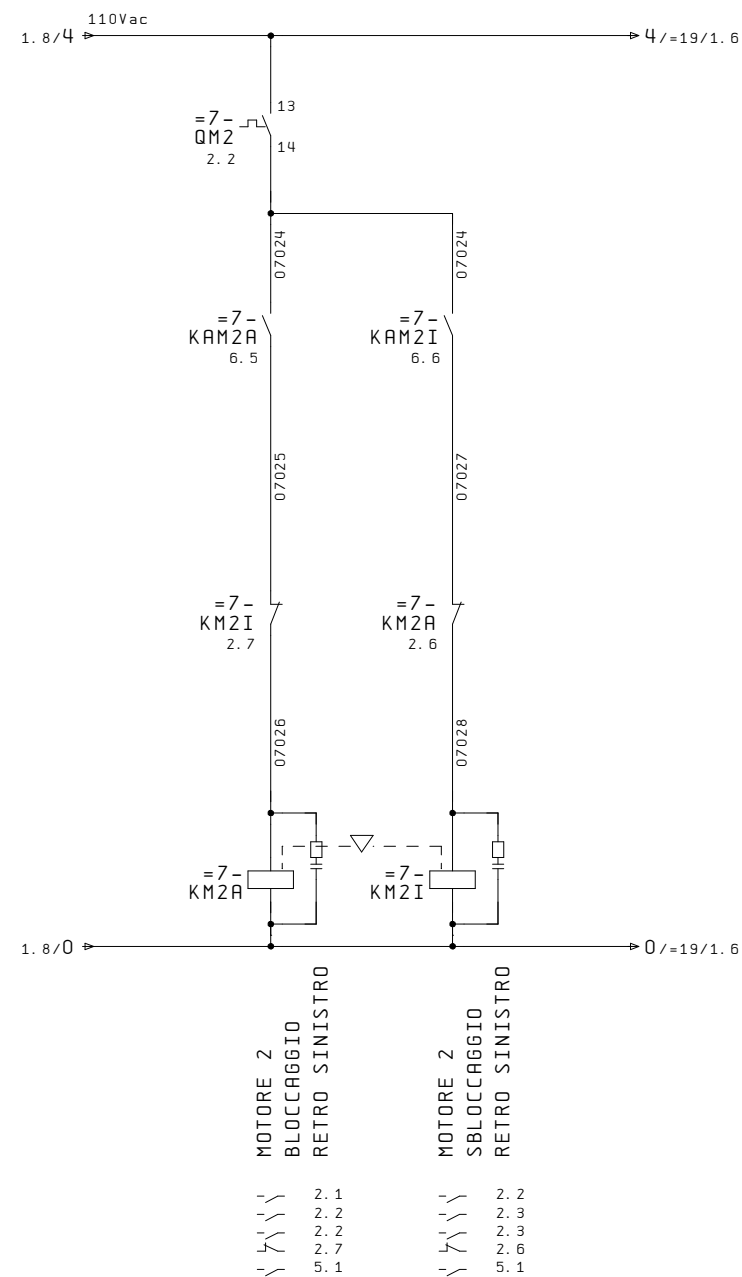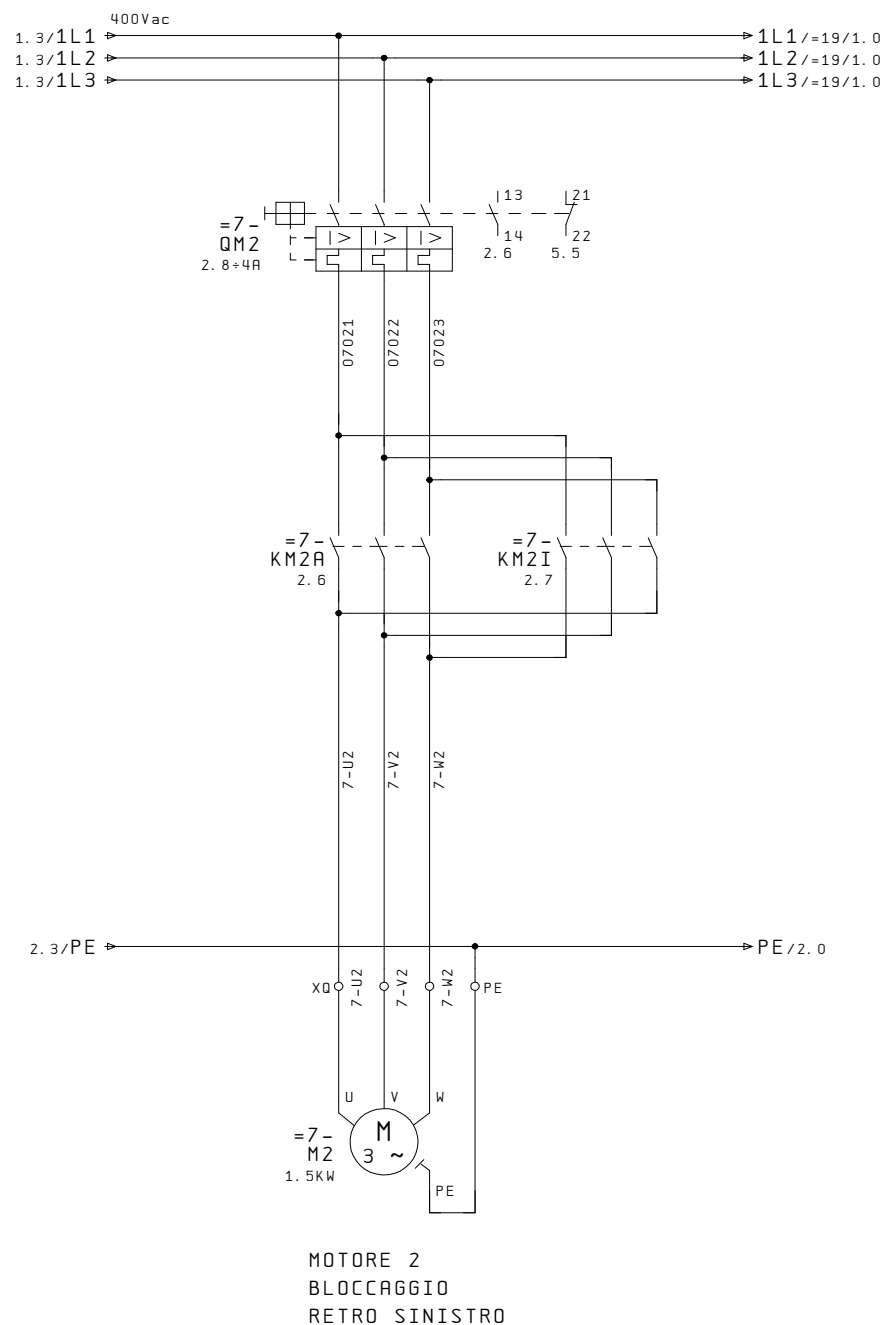


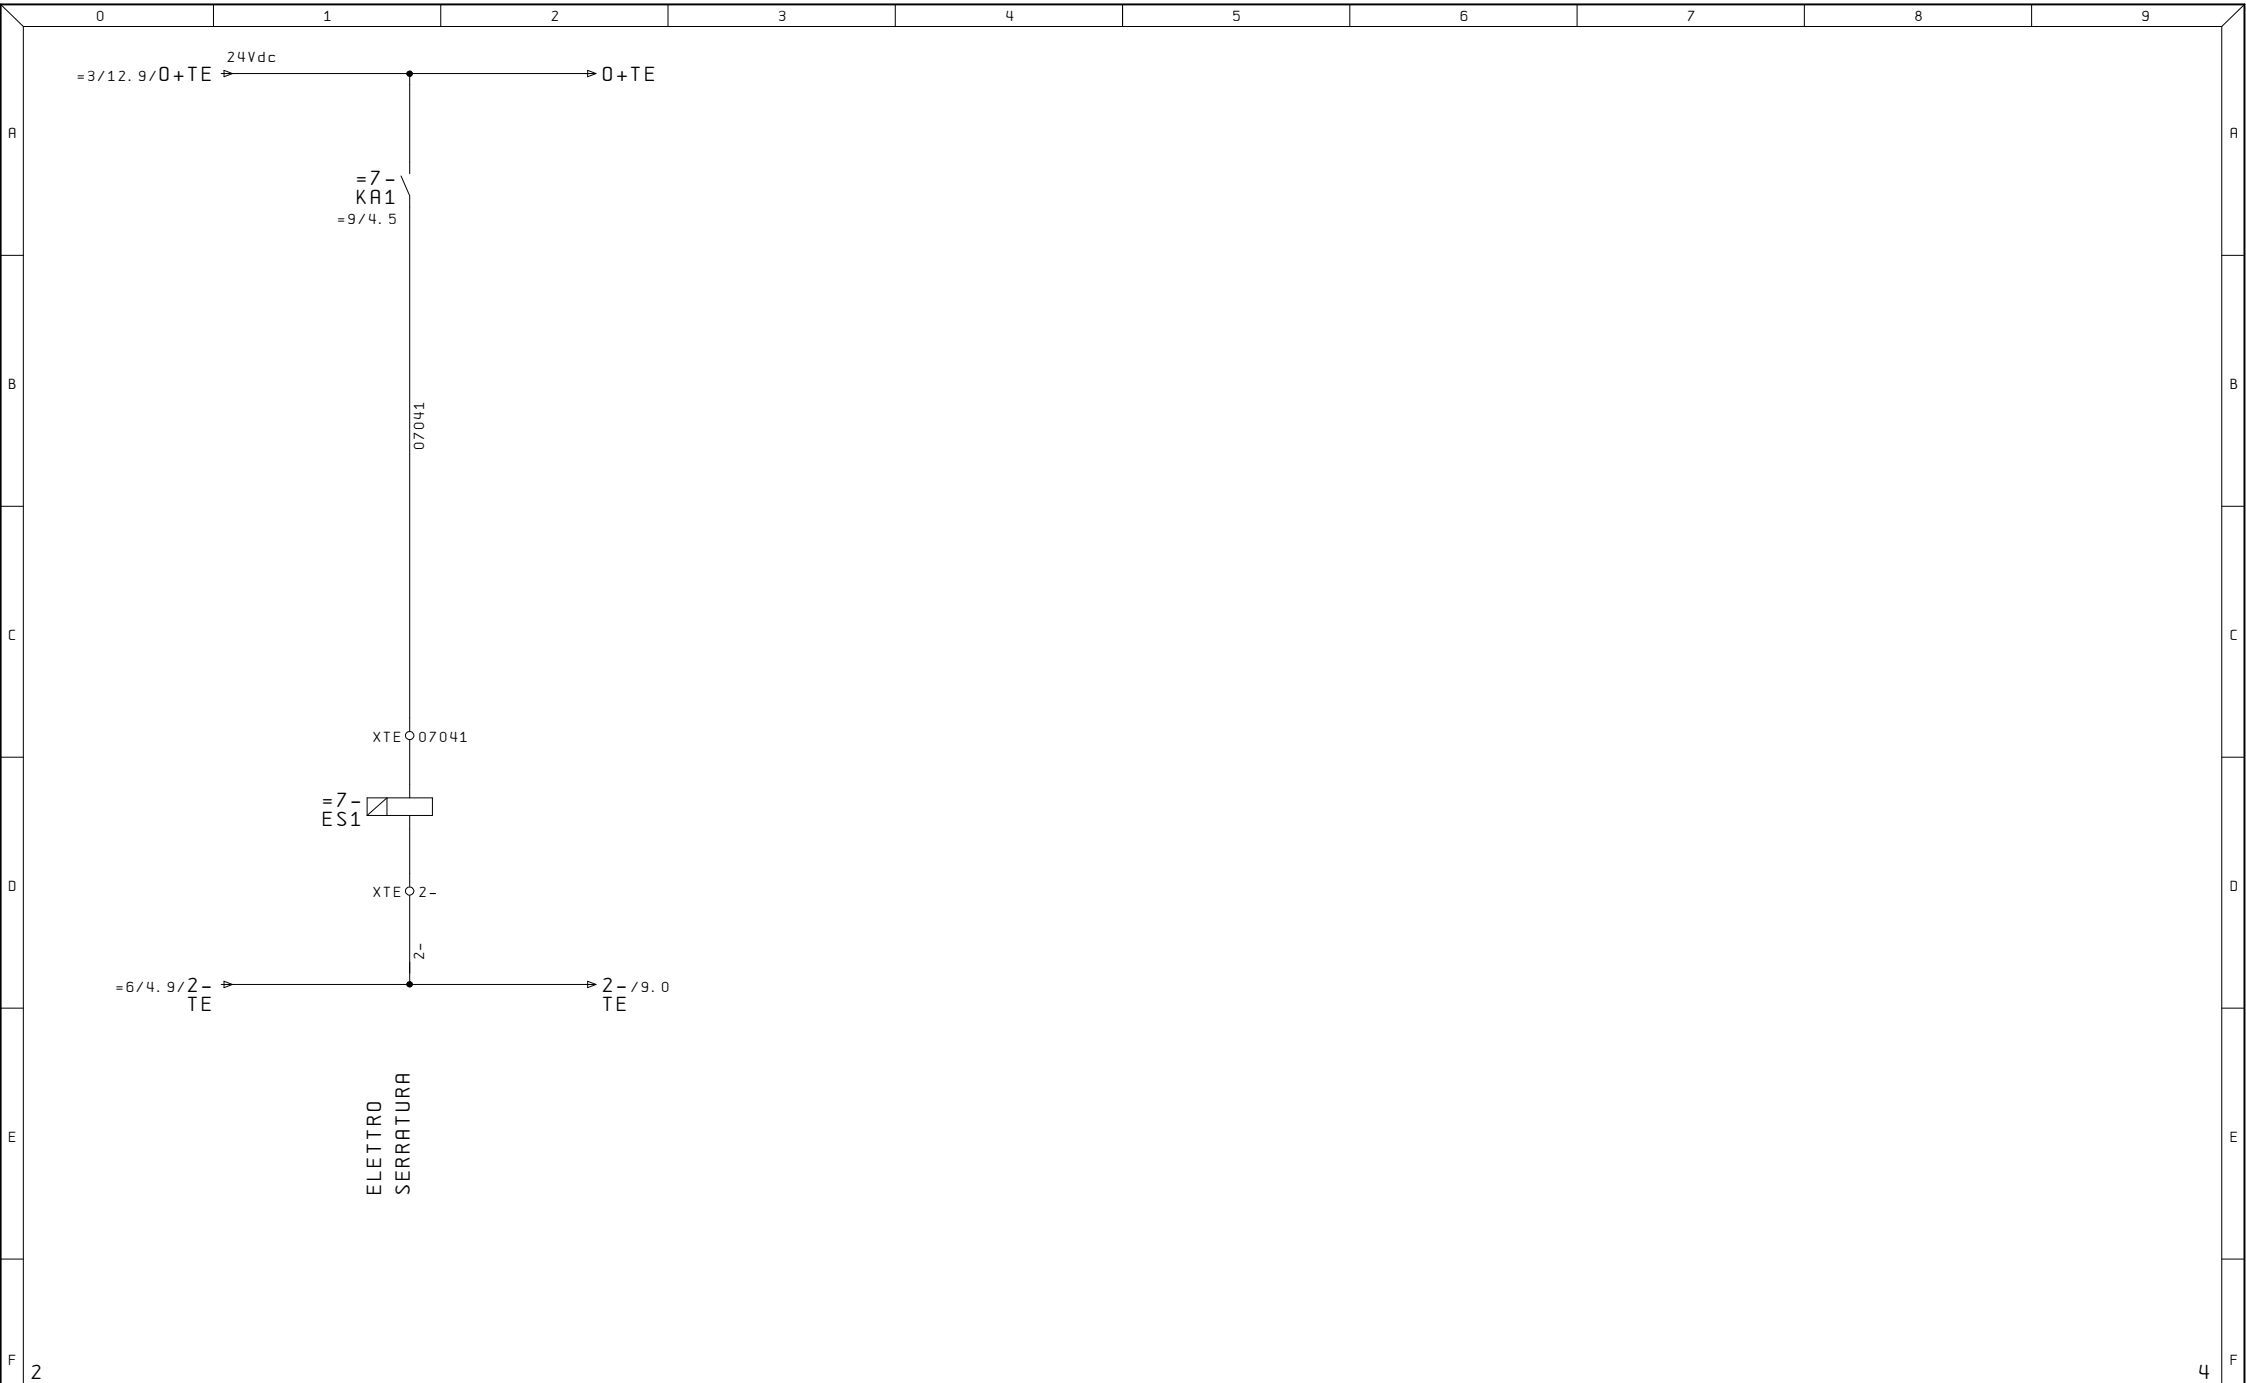



Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 7	Descrizione pagina BLOCCAGGI-SICUREZZE / ELETTROSERRATURA	Pag. 3 di 15
------------	--	--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------	------------------------	---	-----------------

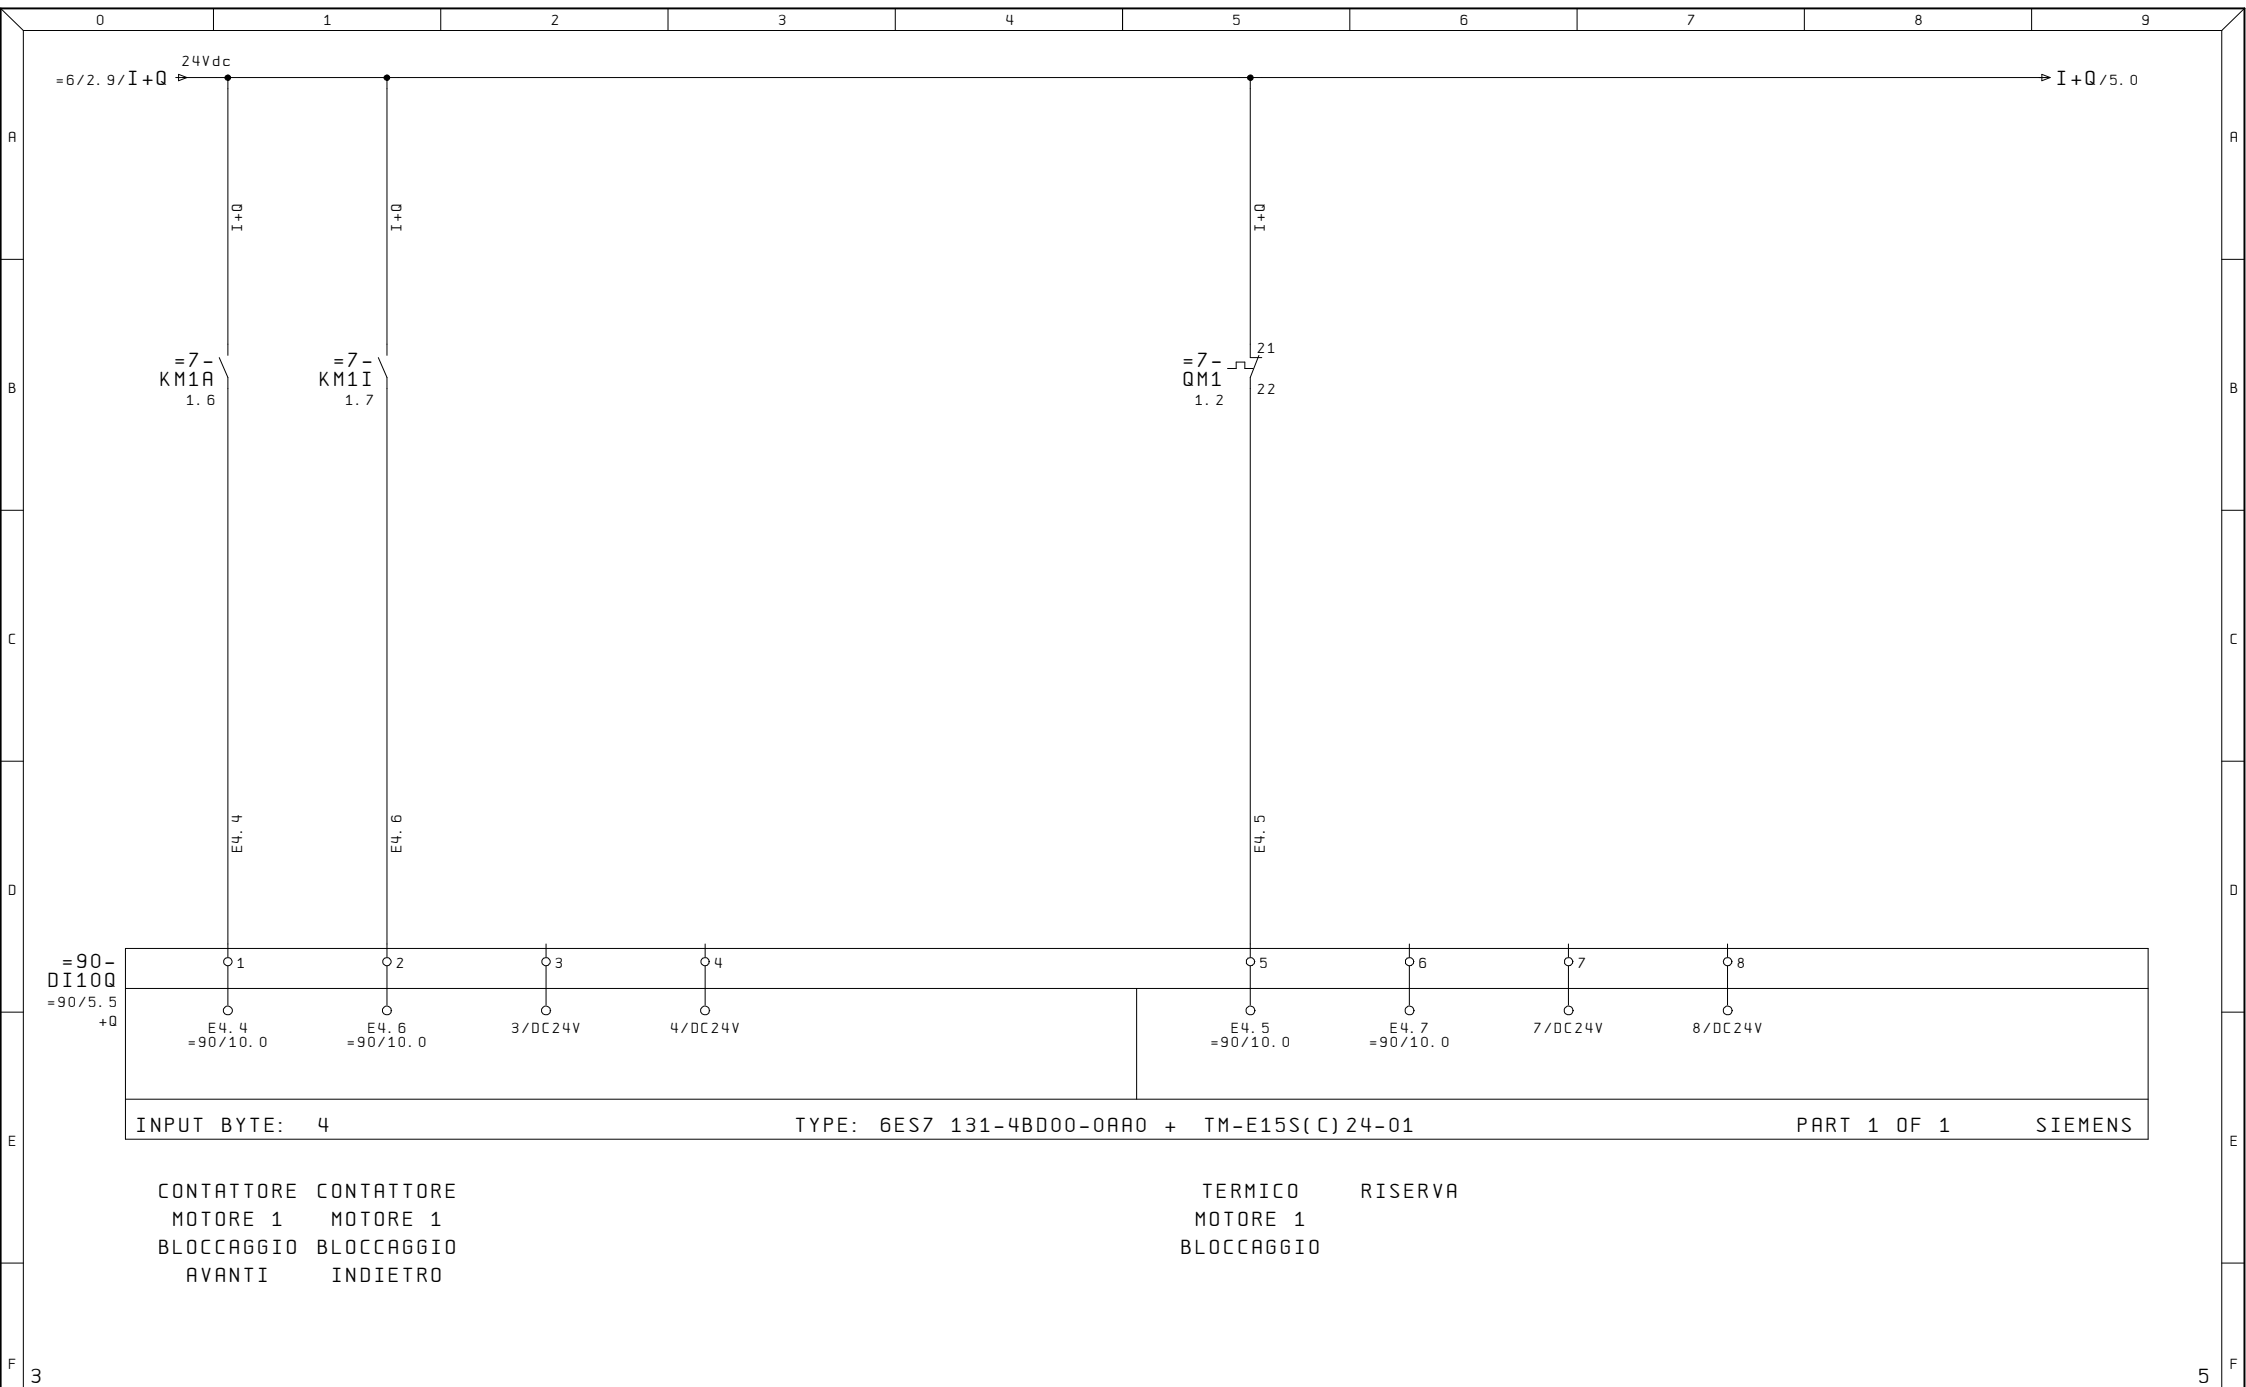


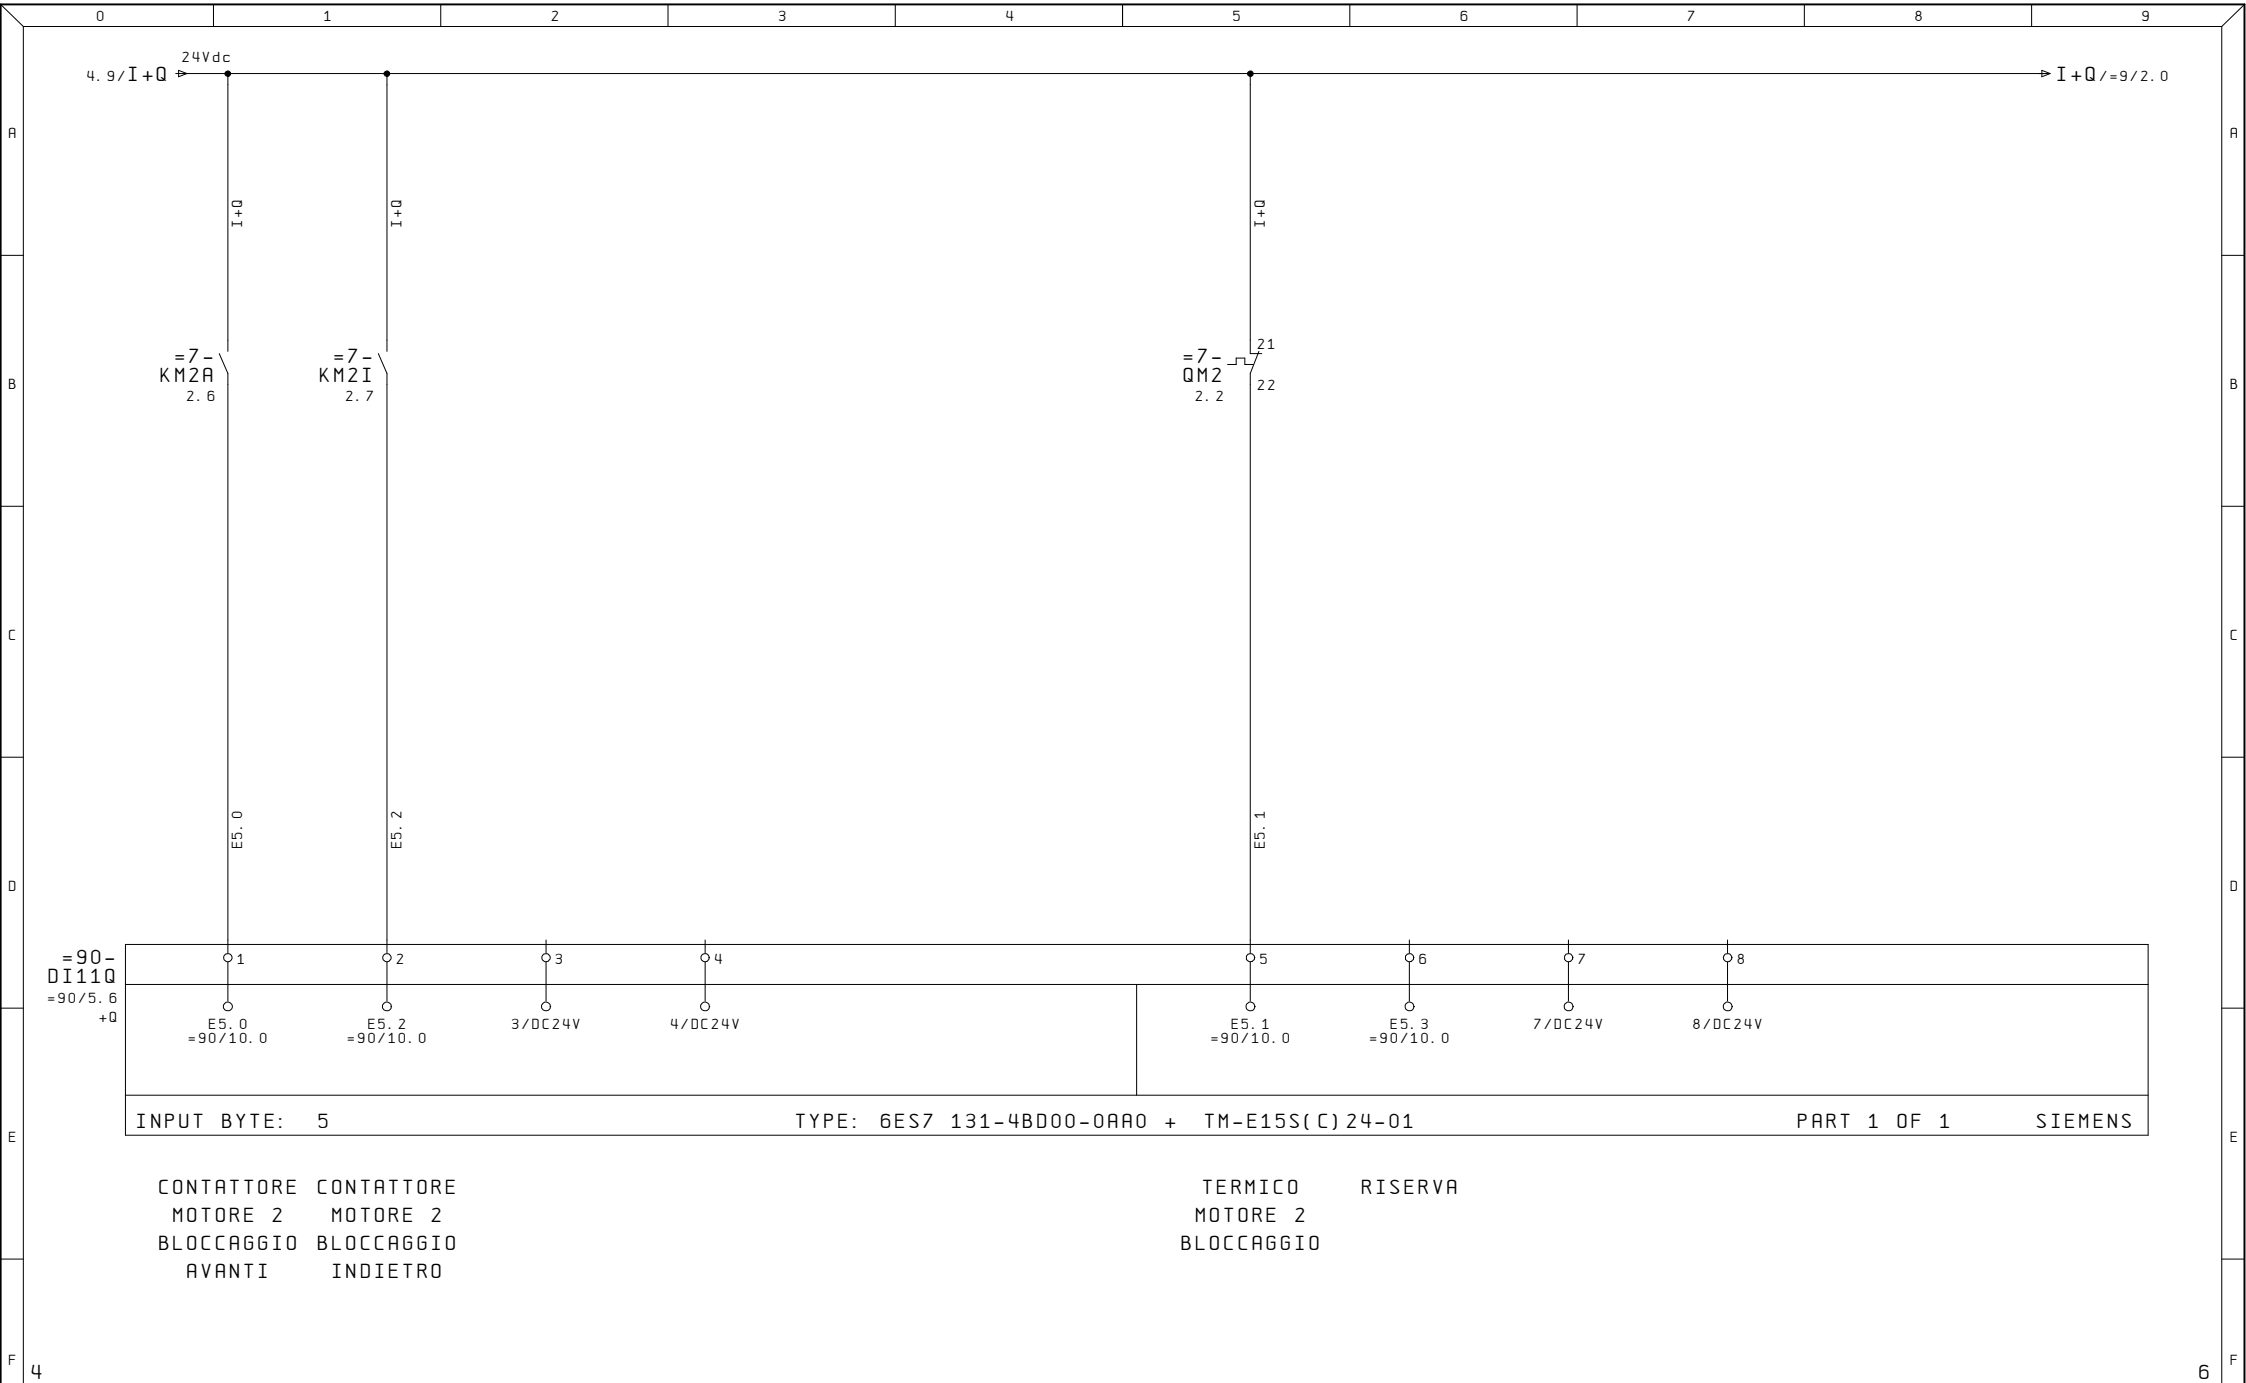


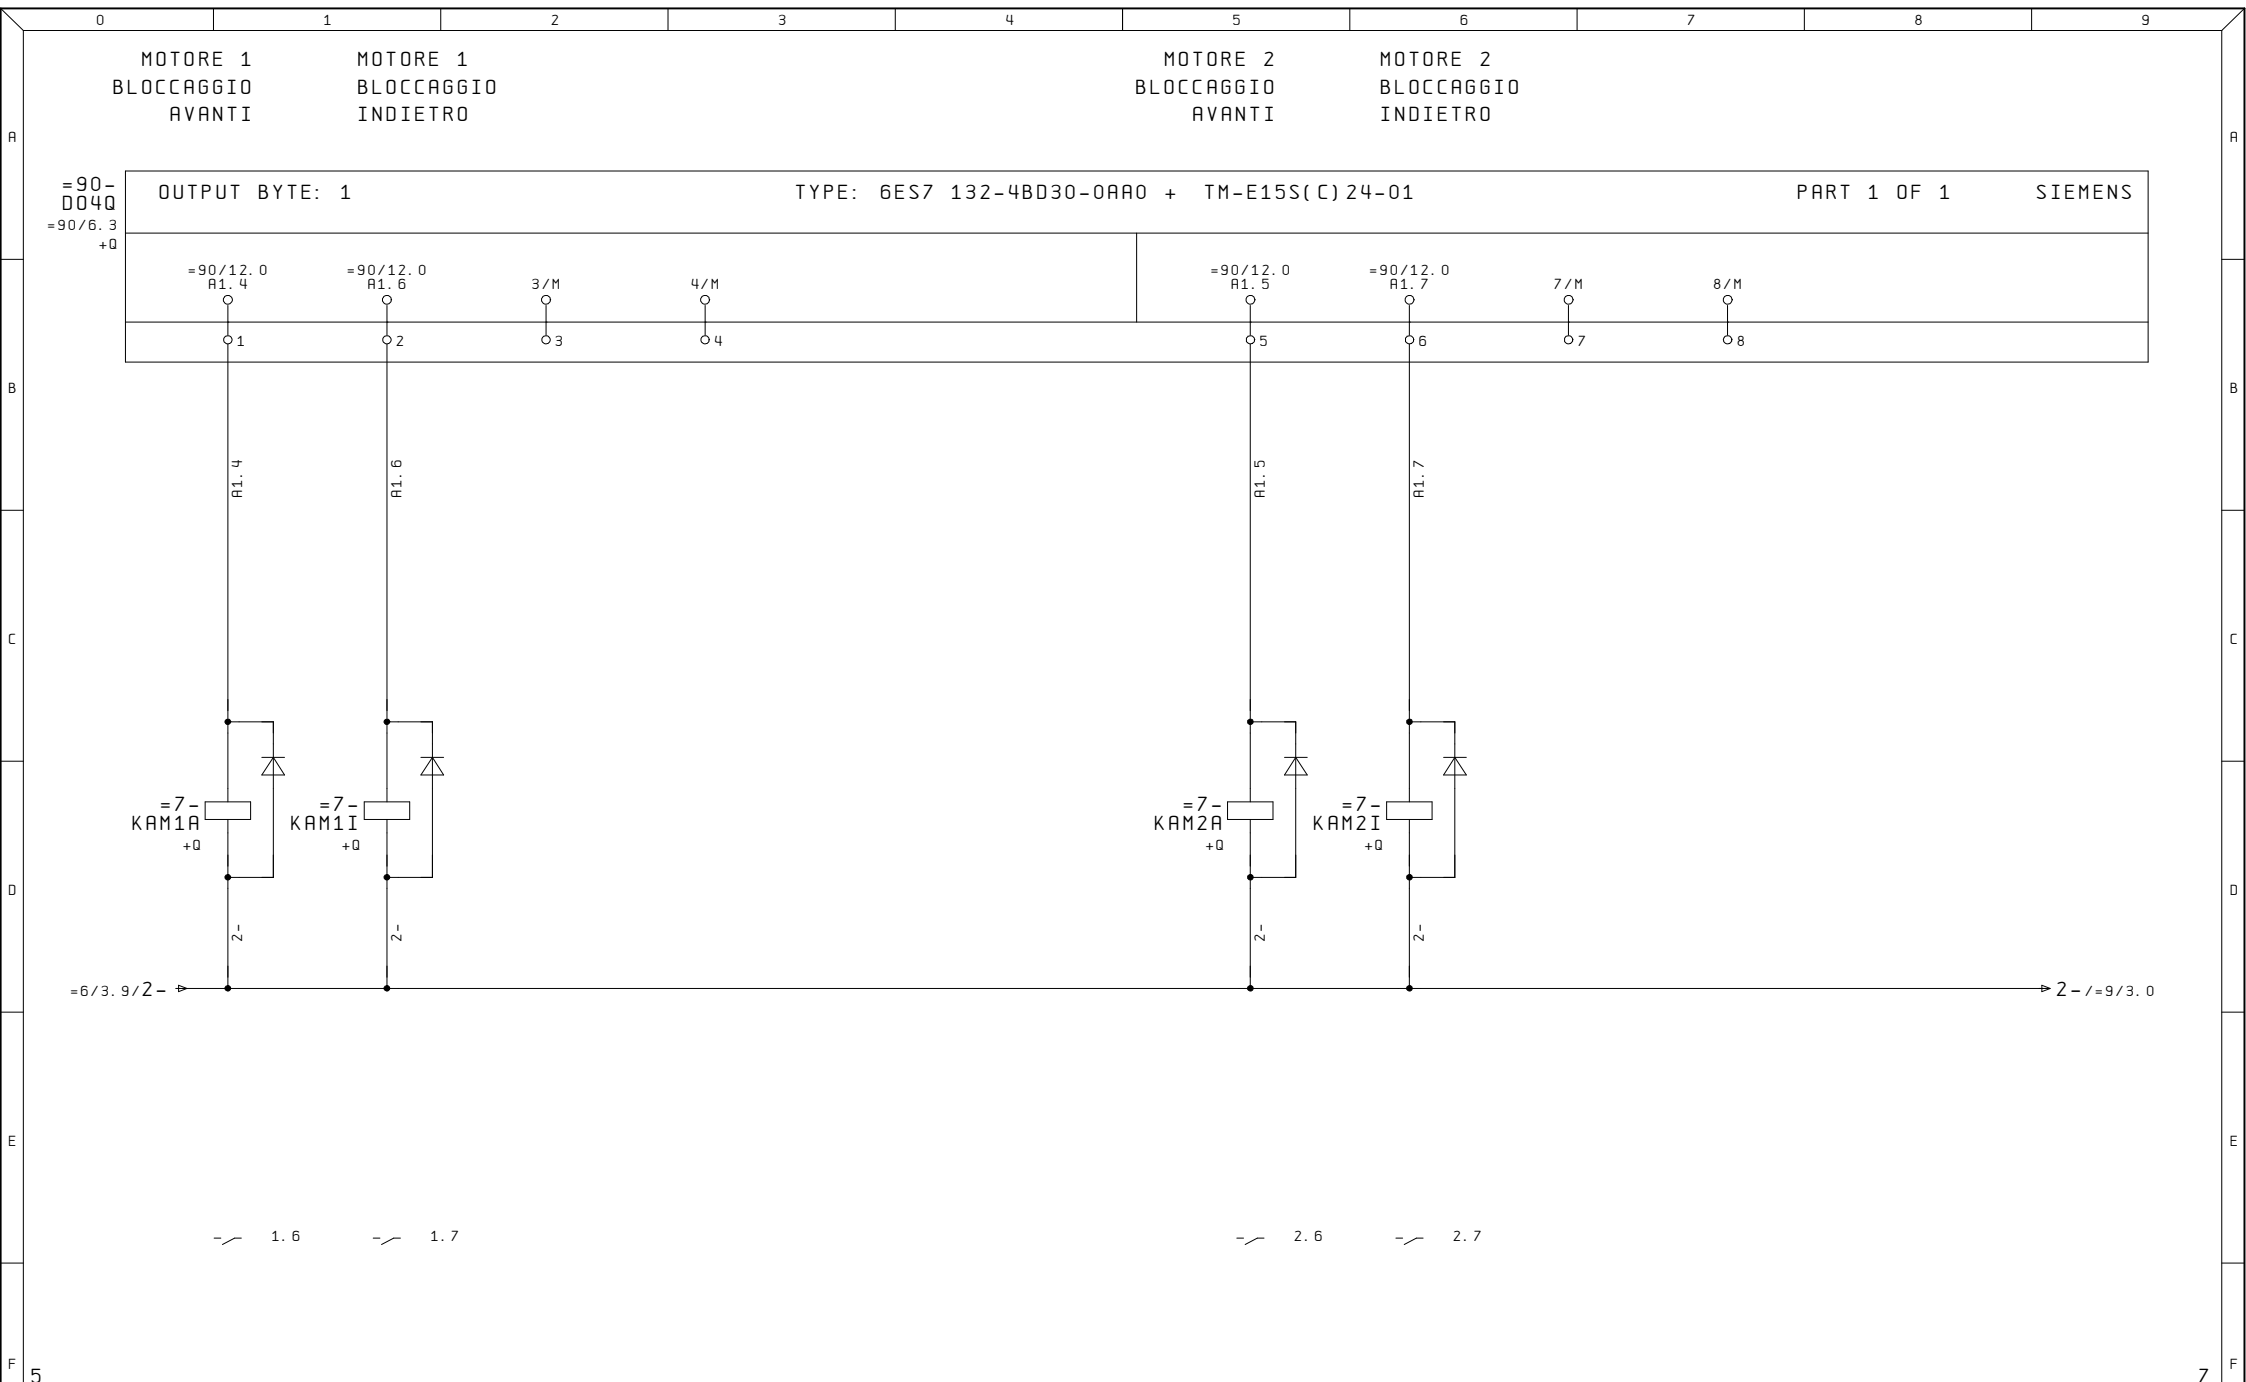


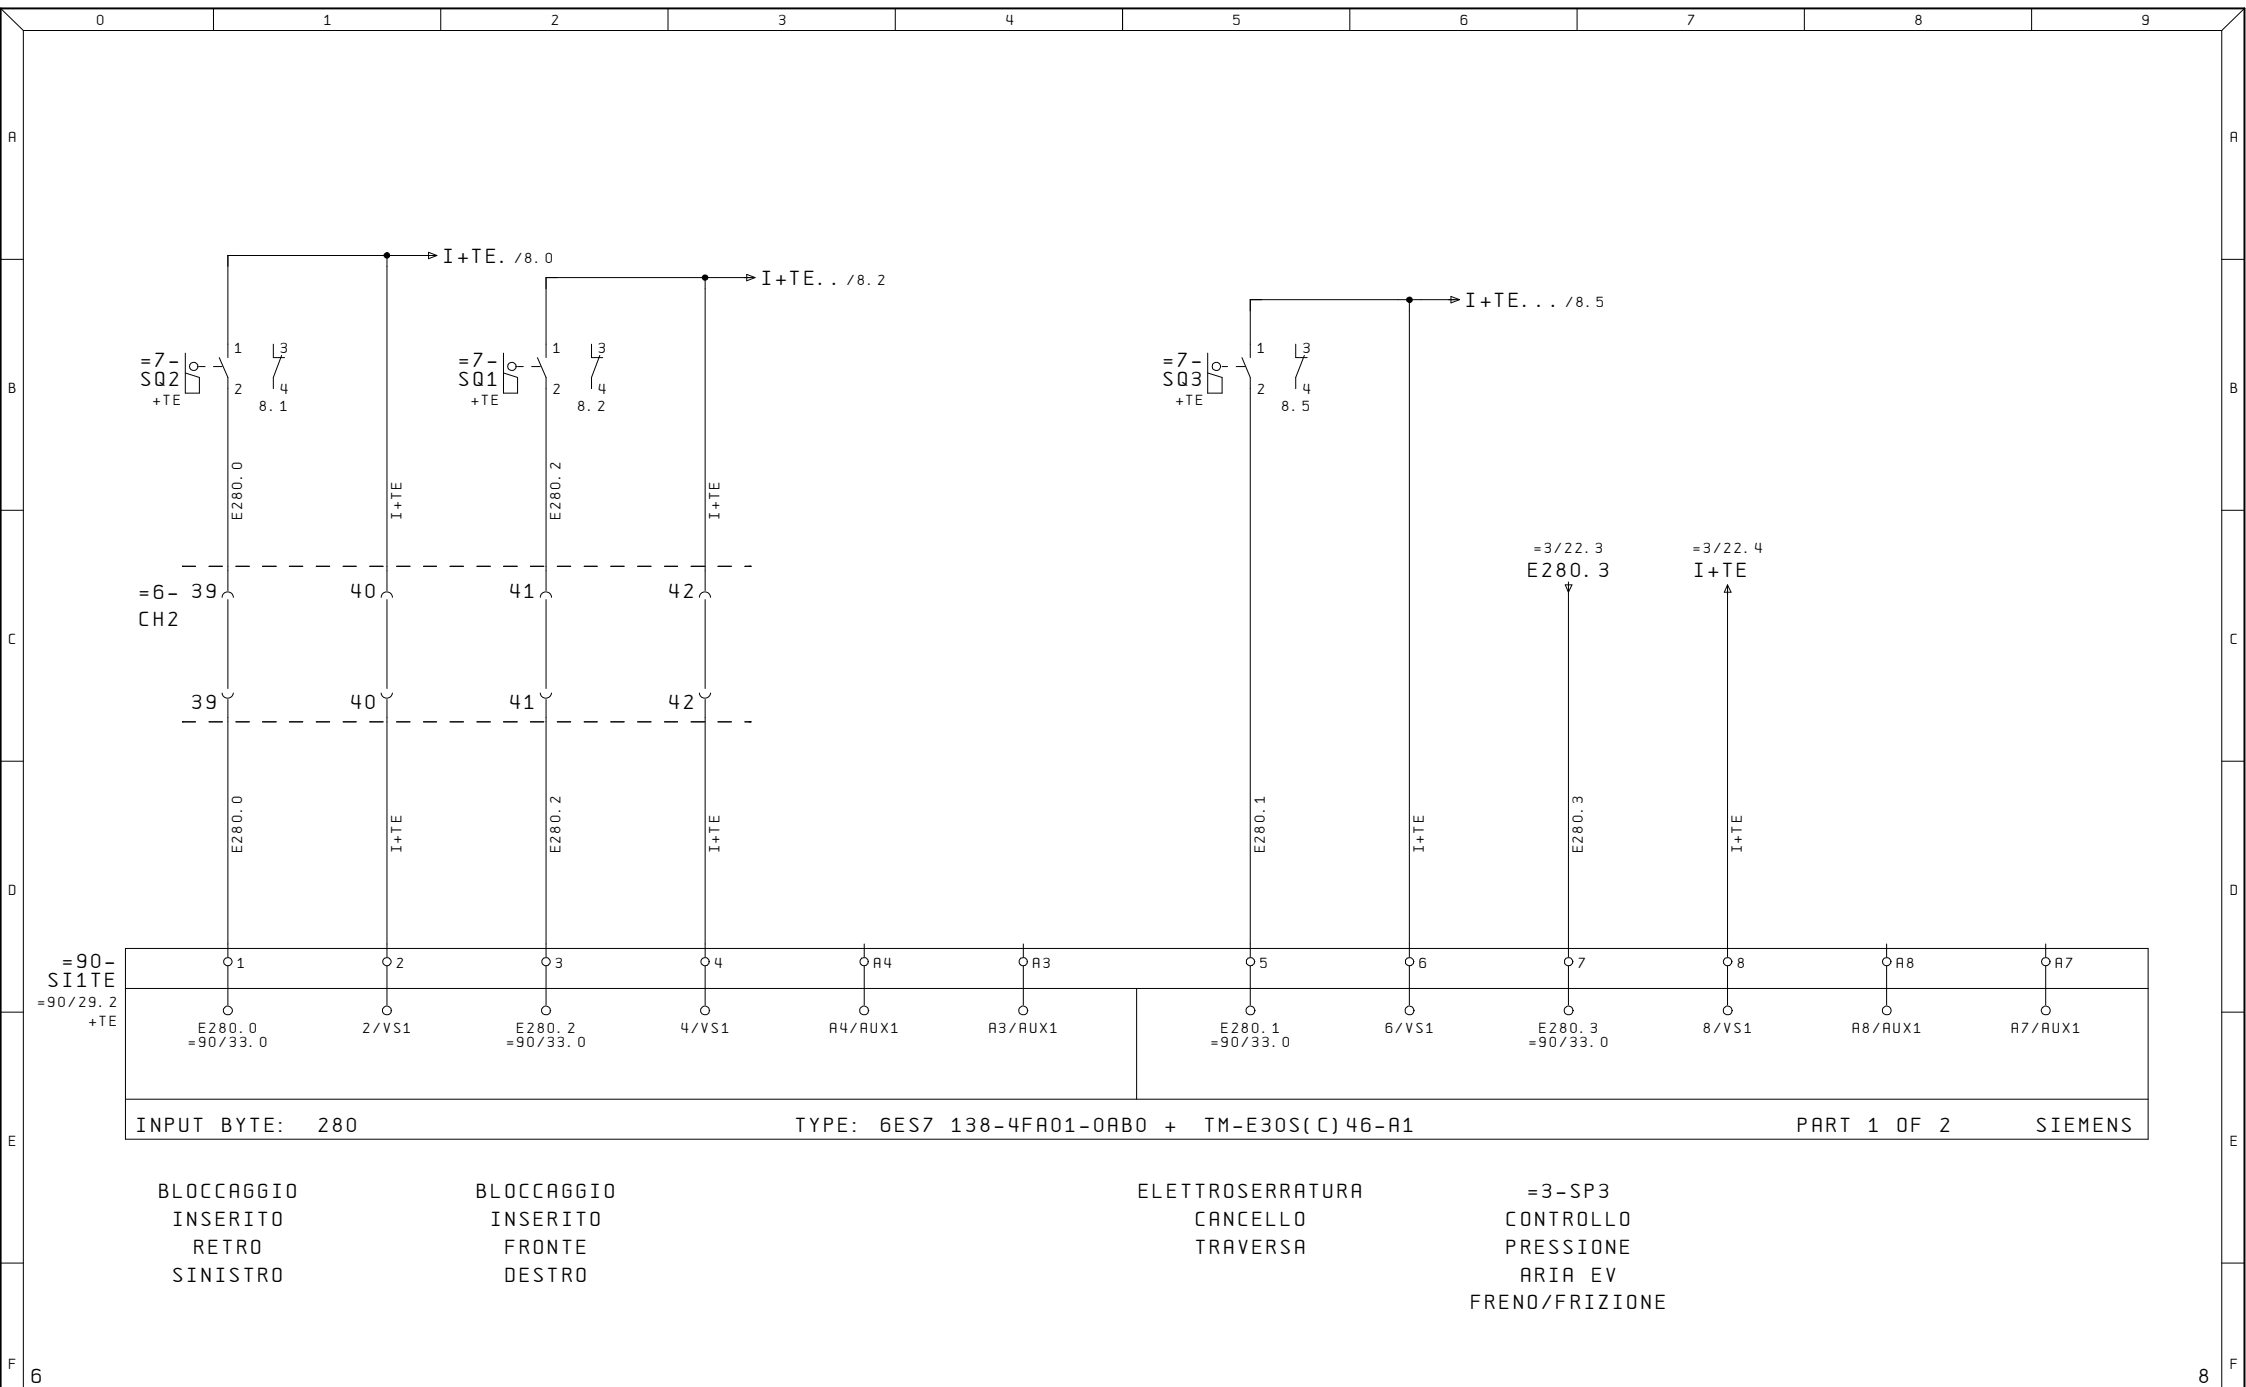

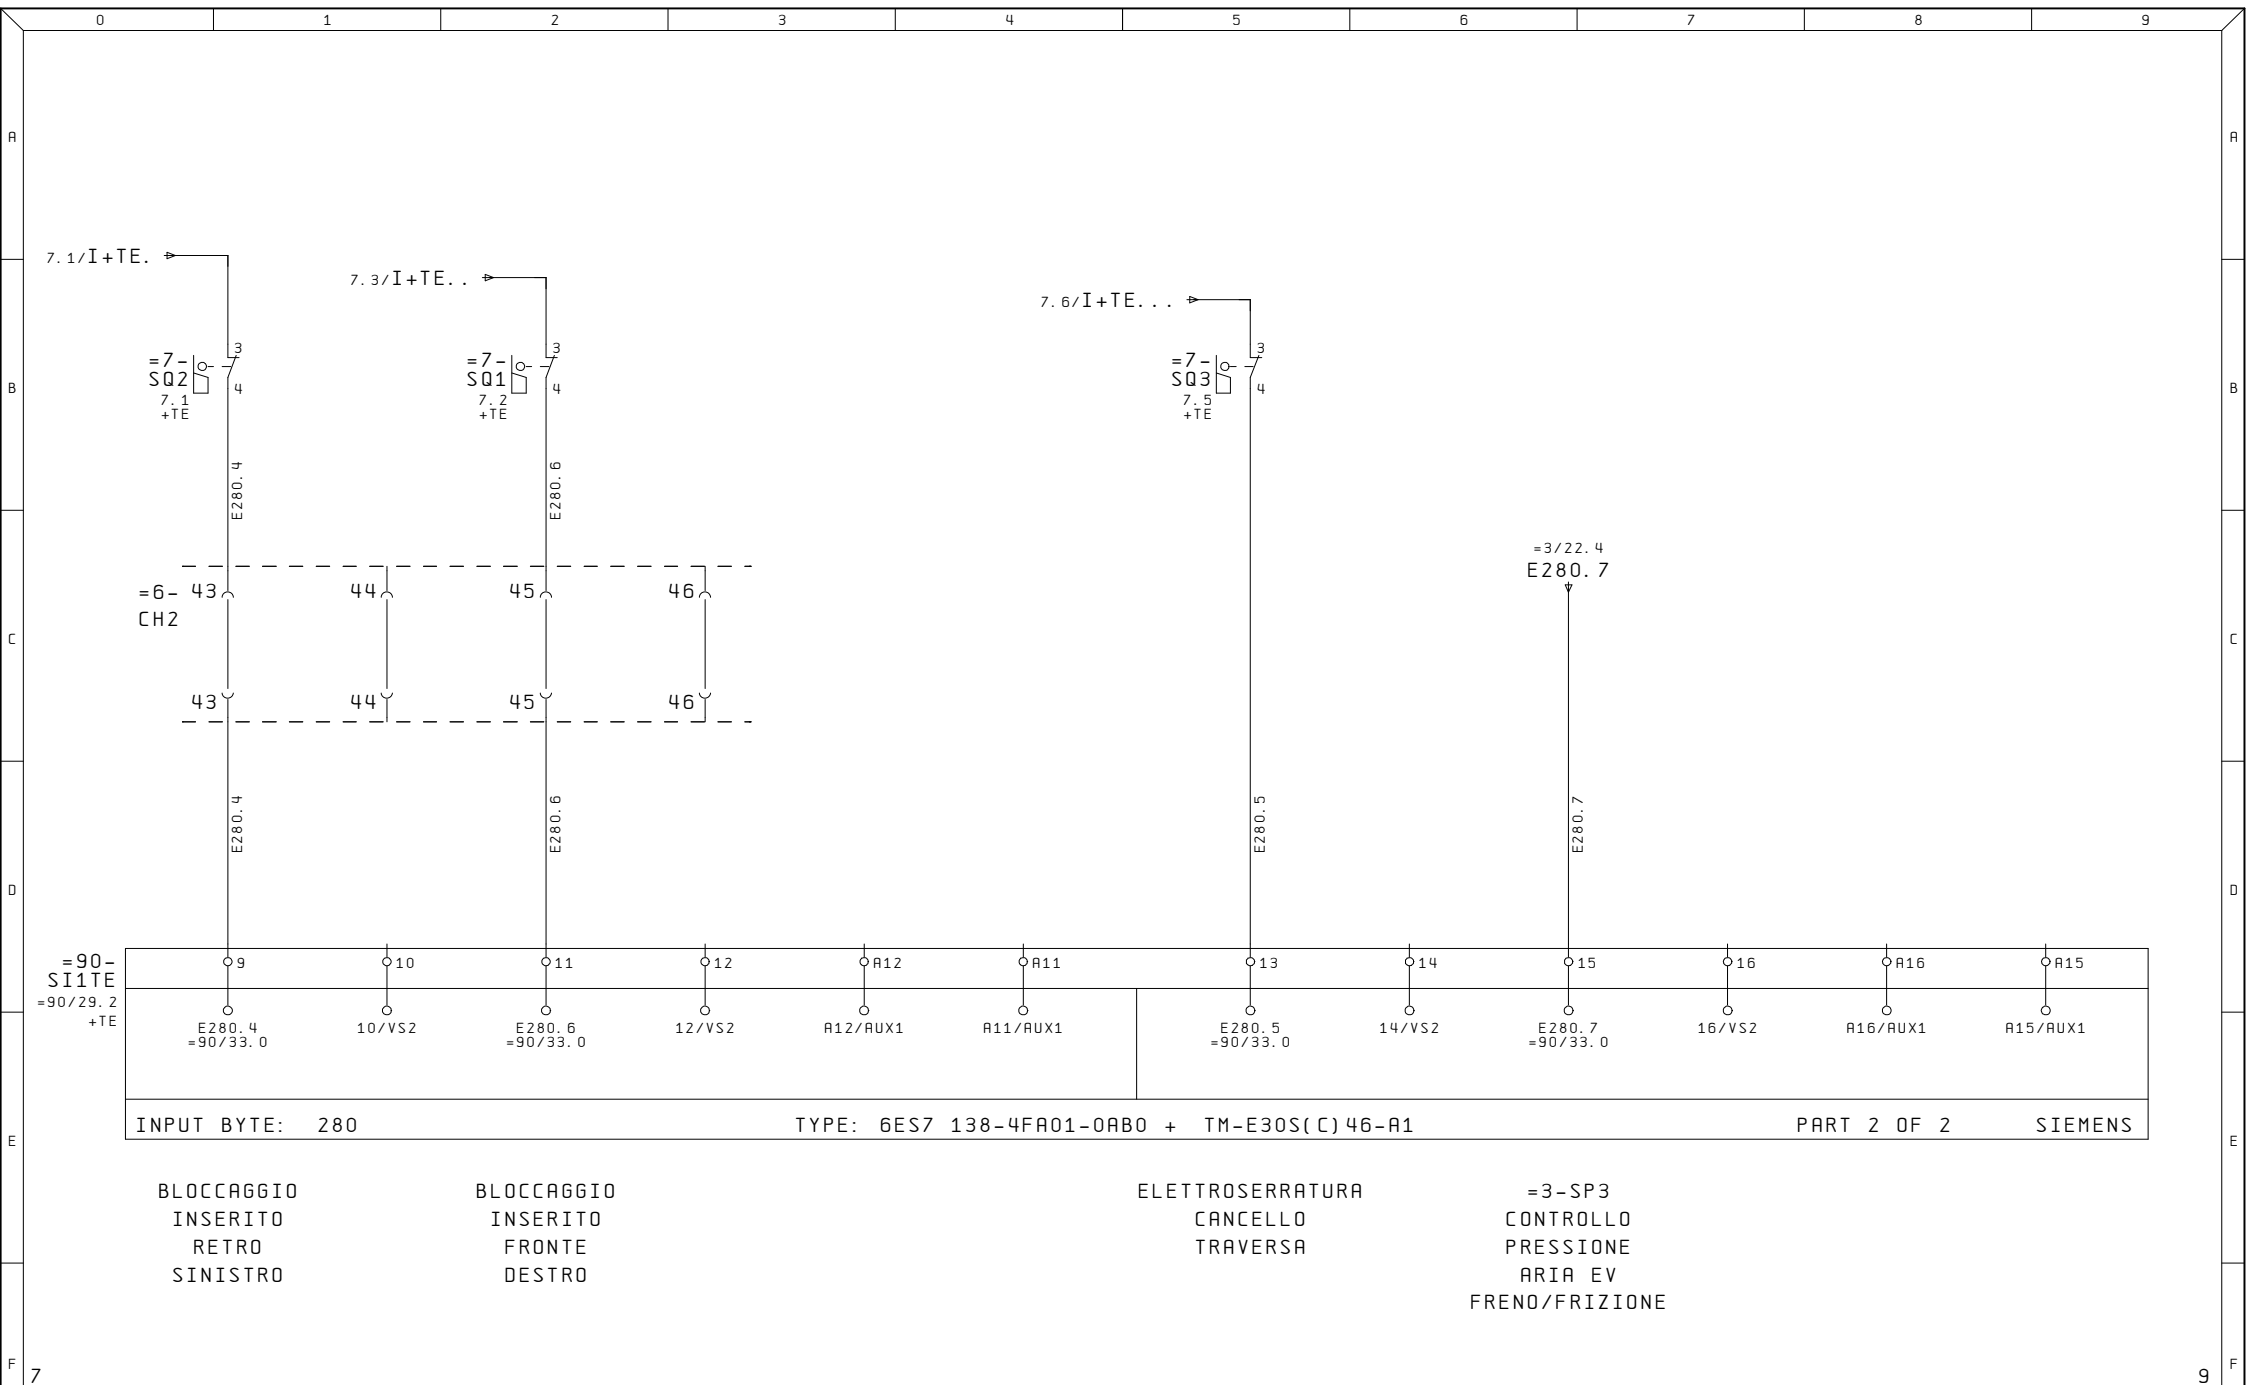


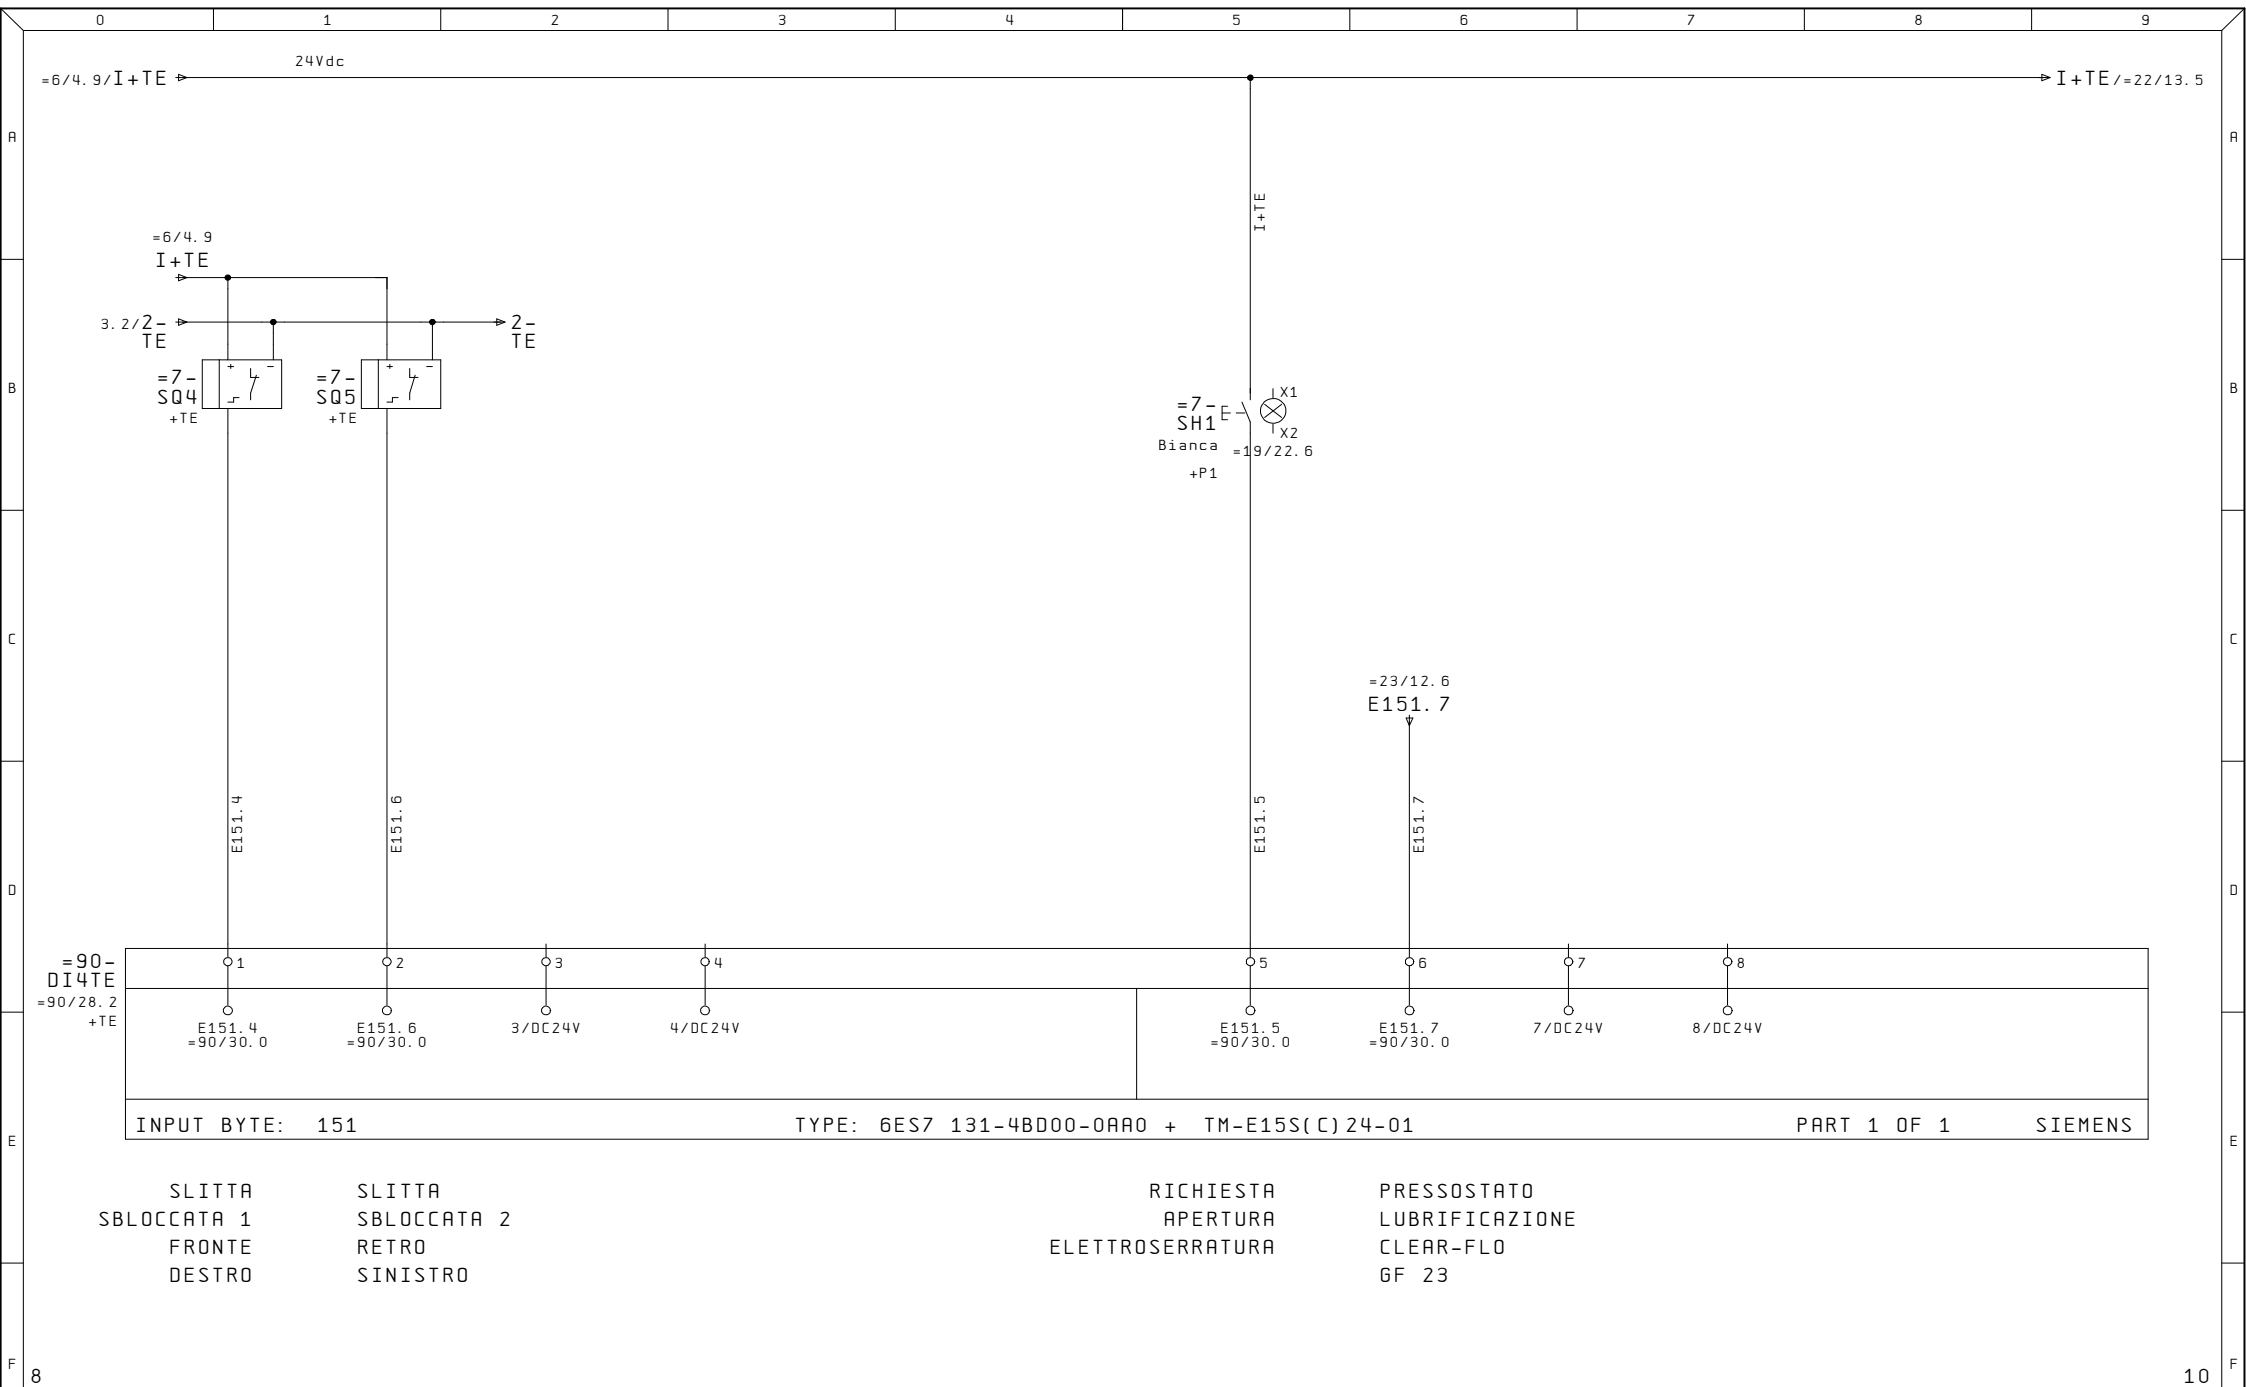


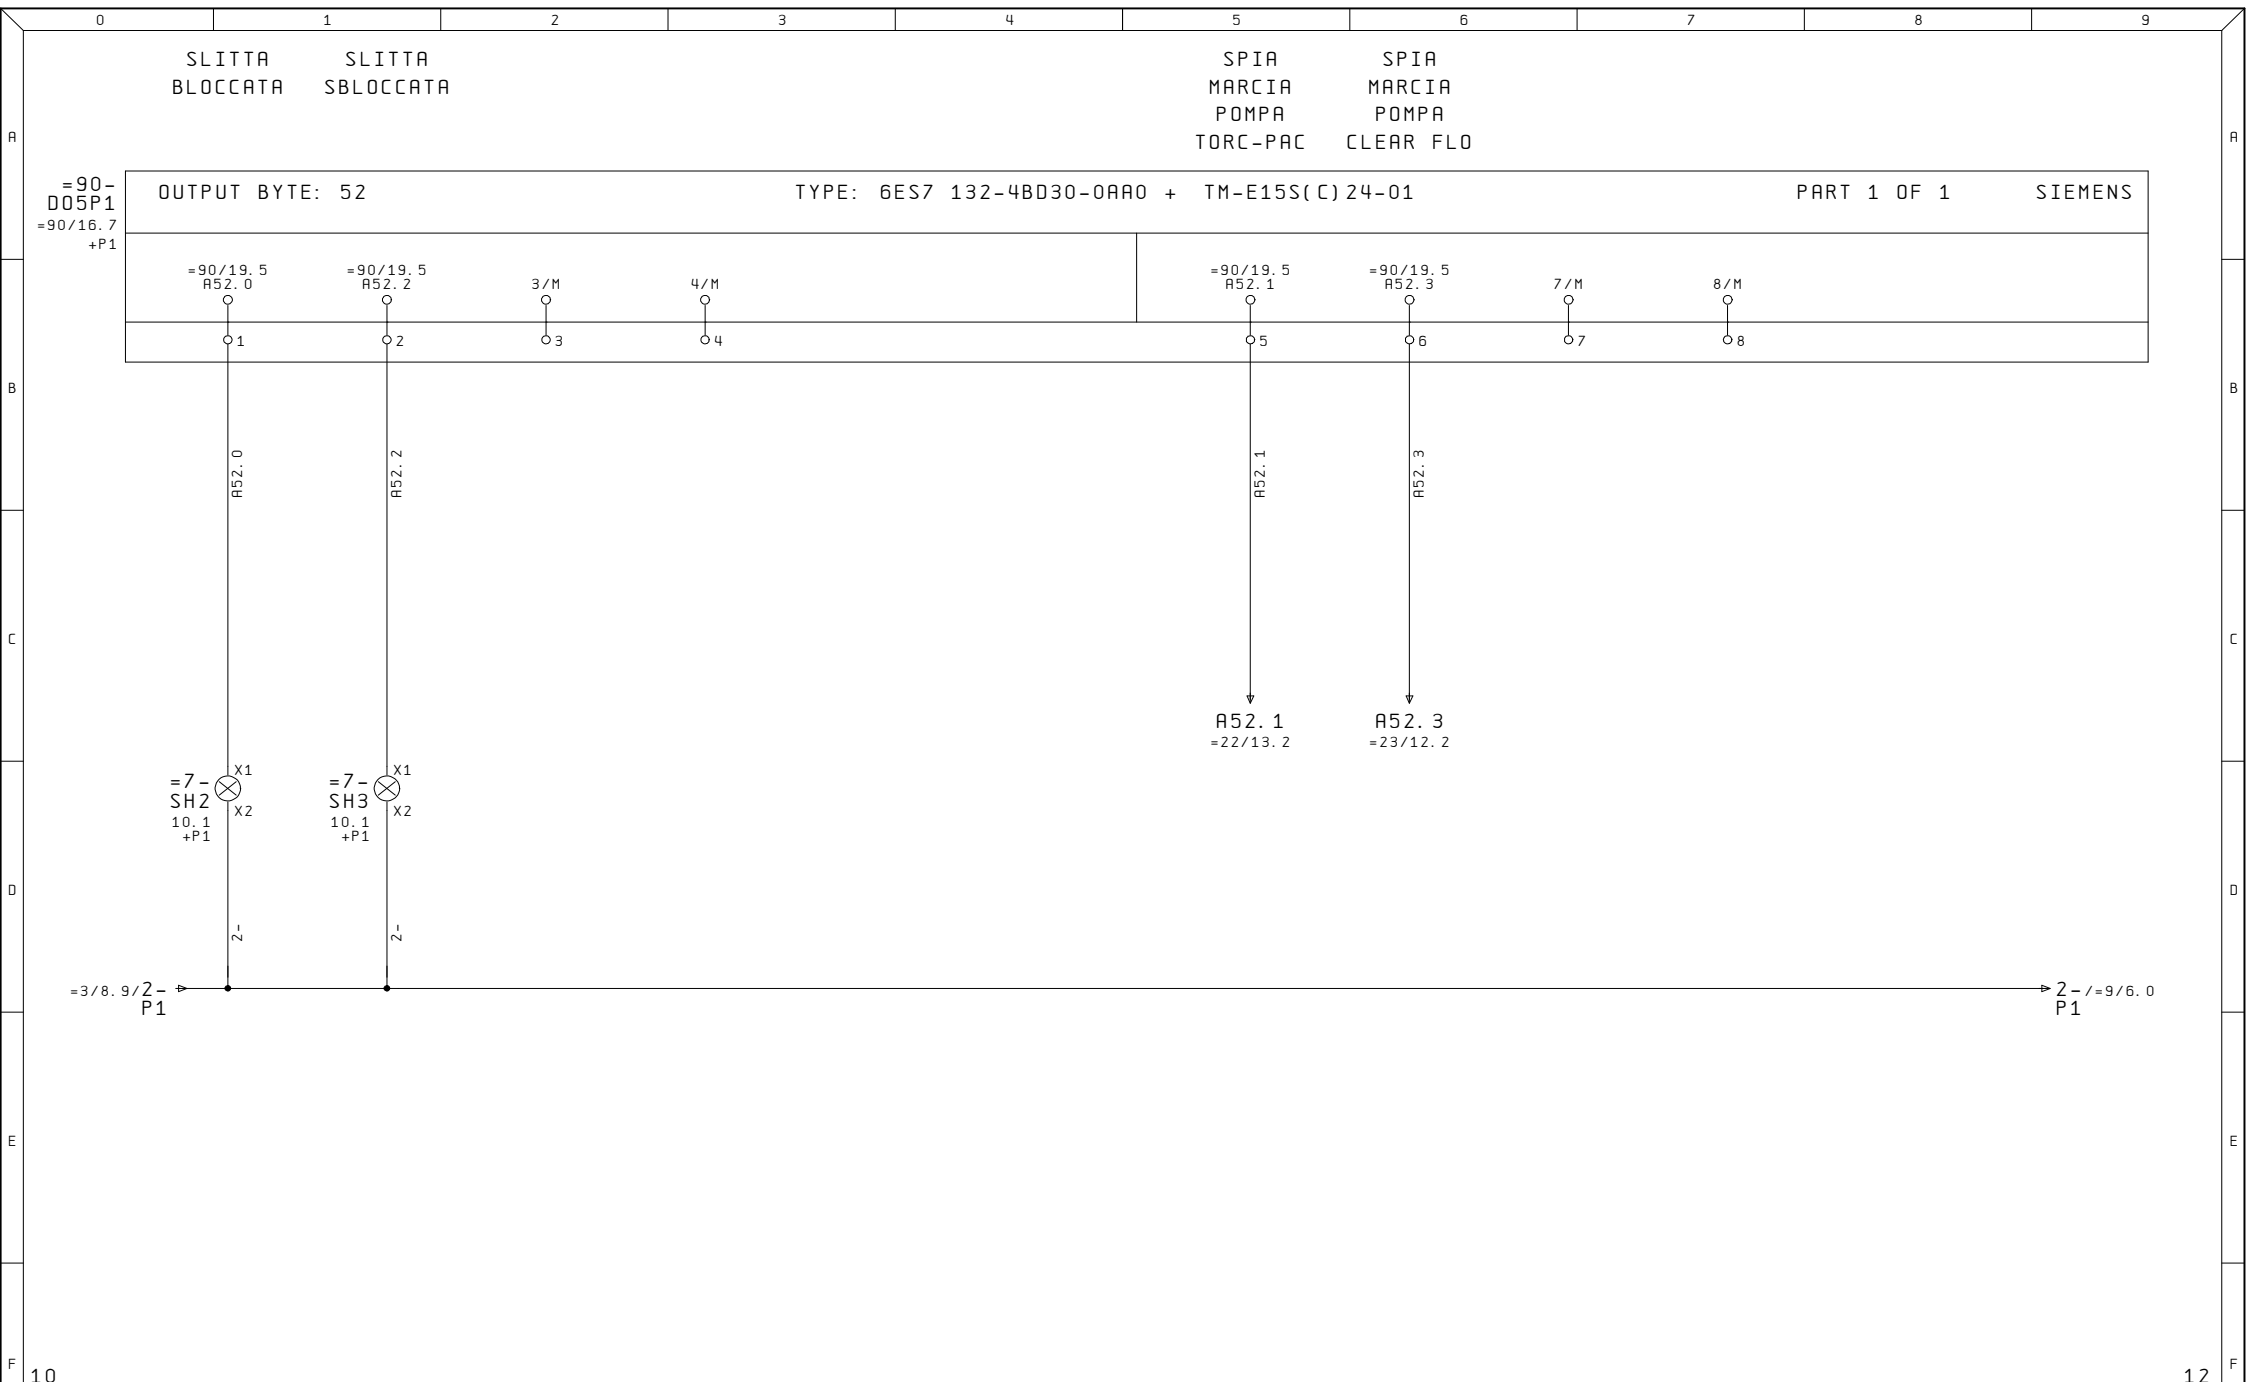


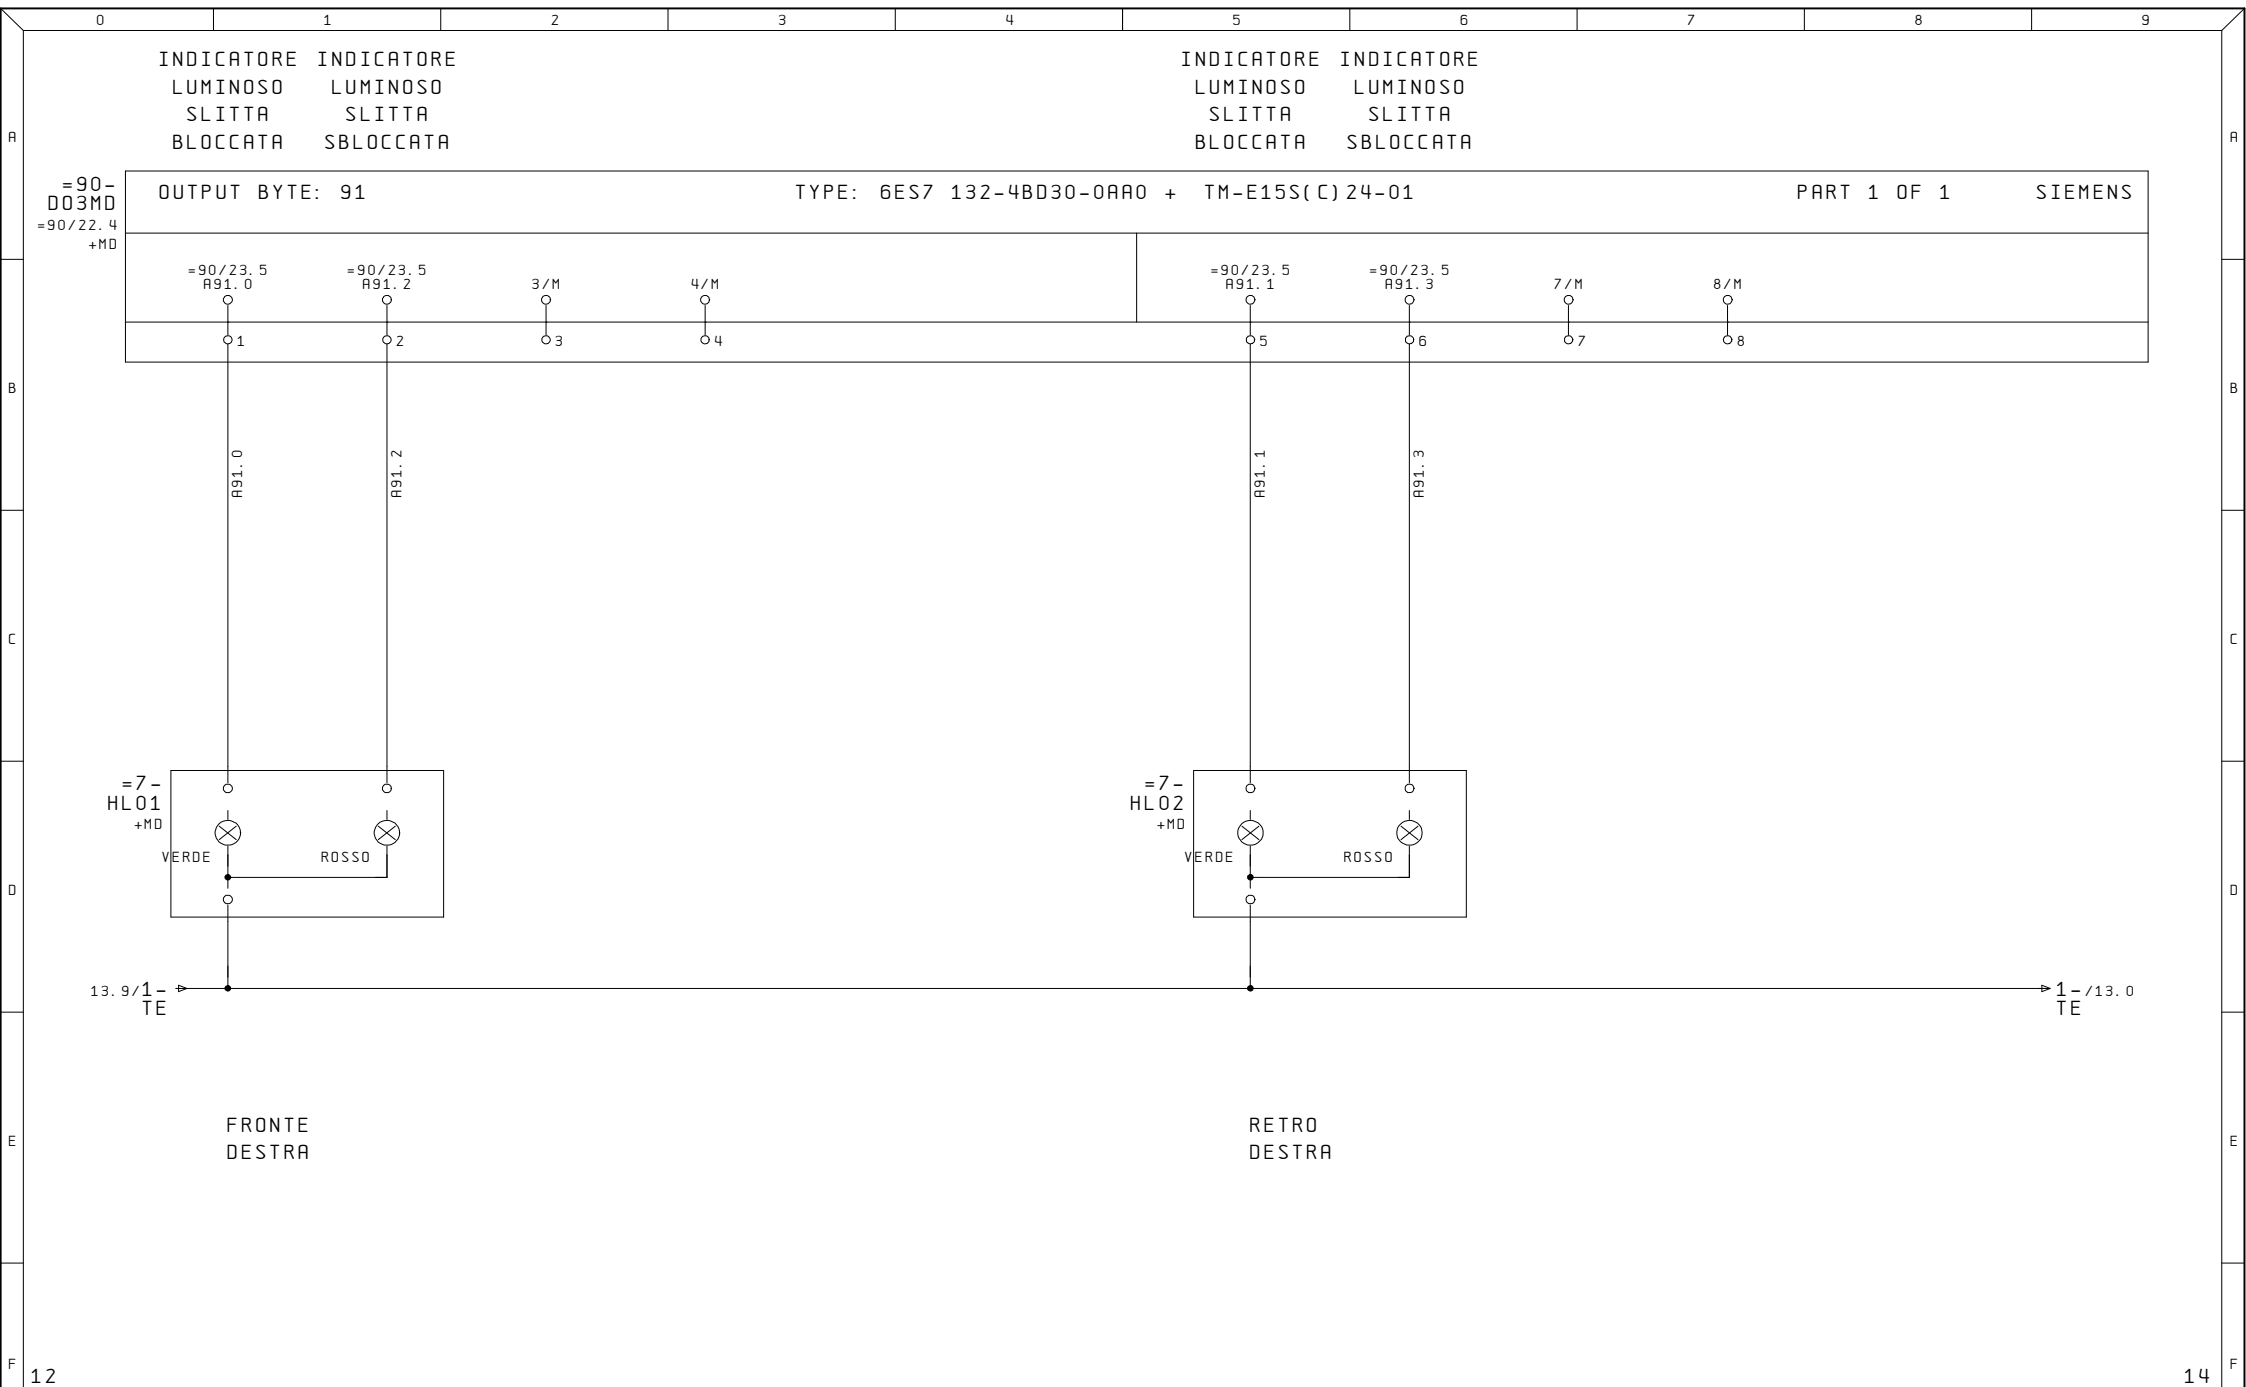


[illegible]

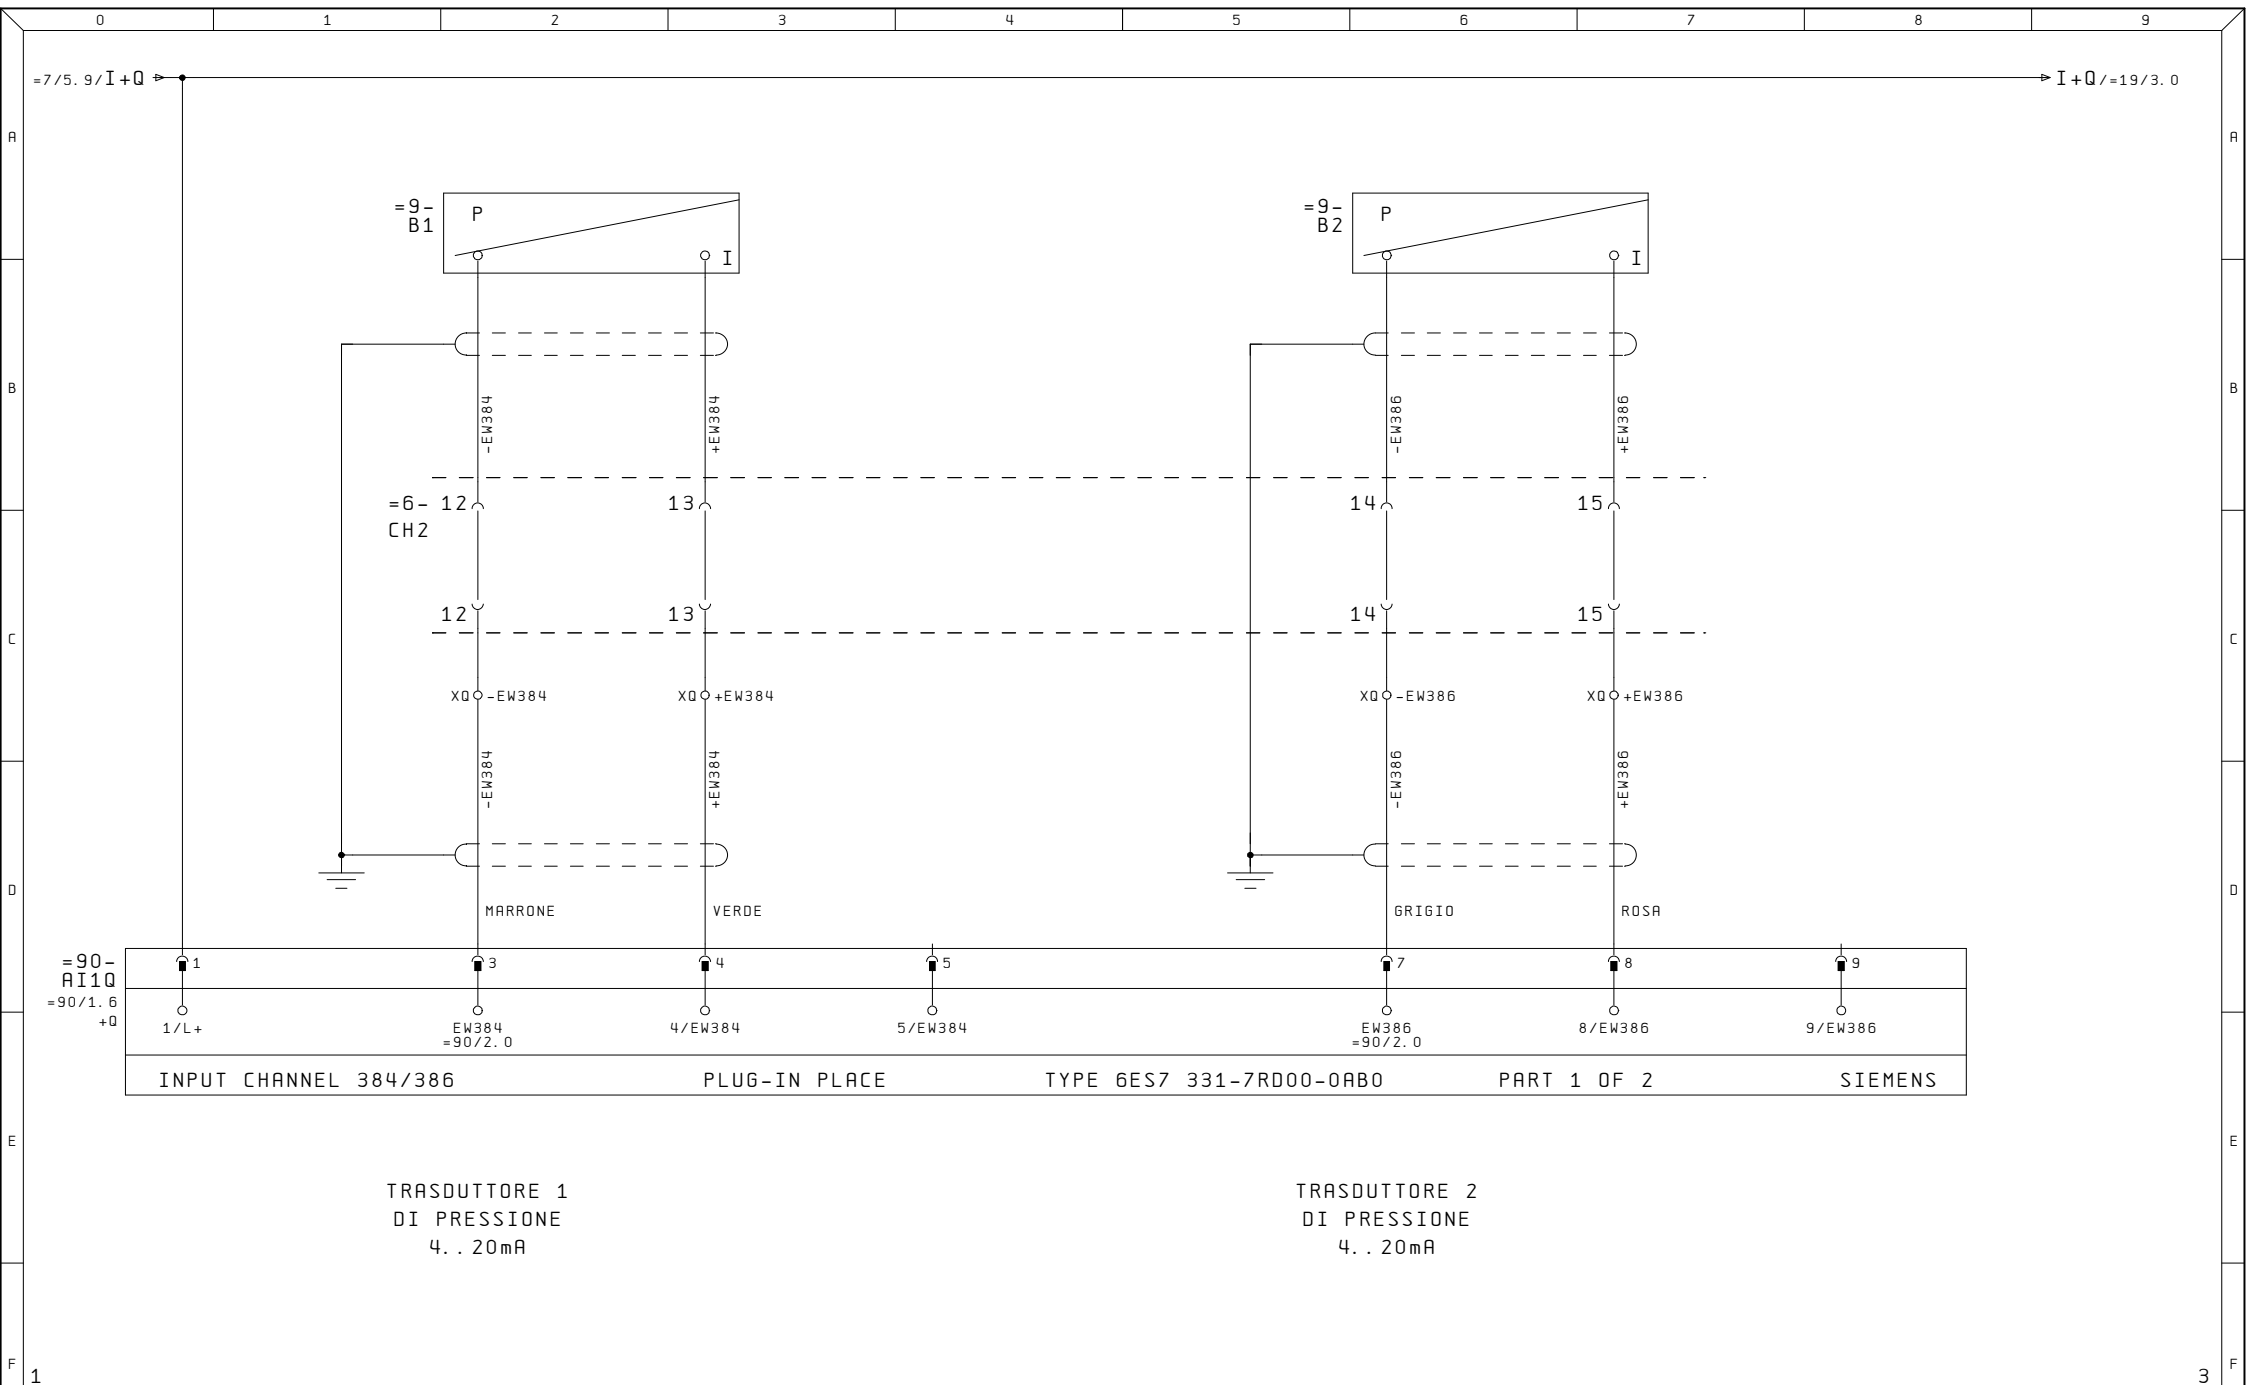


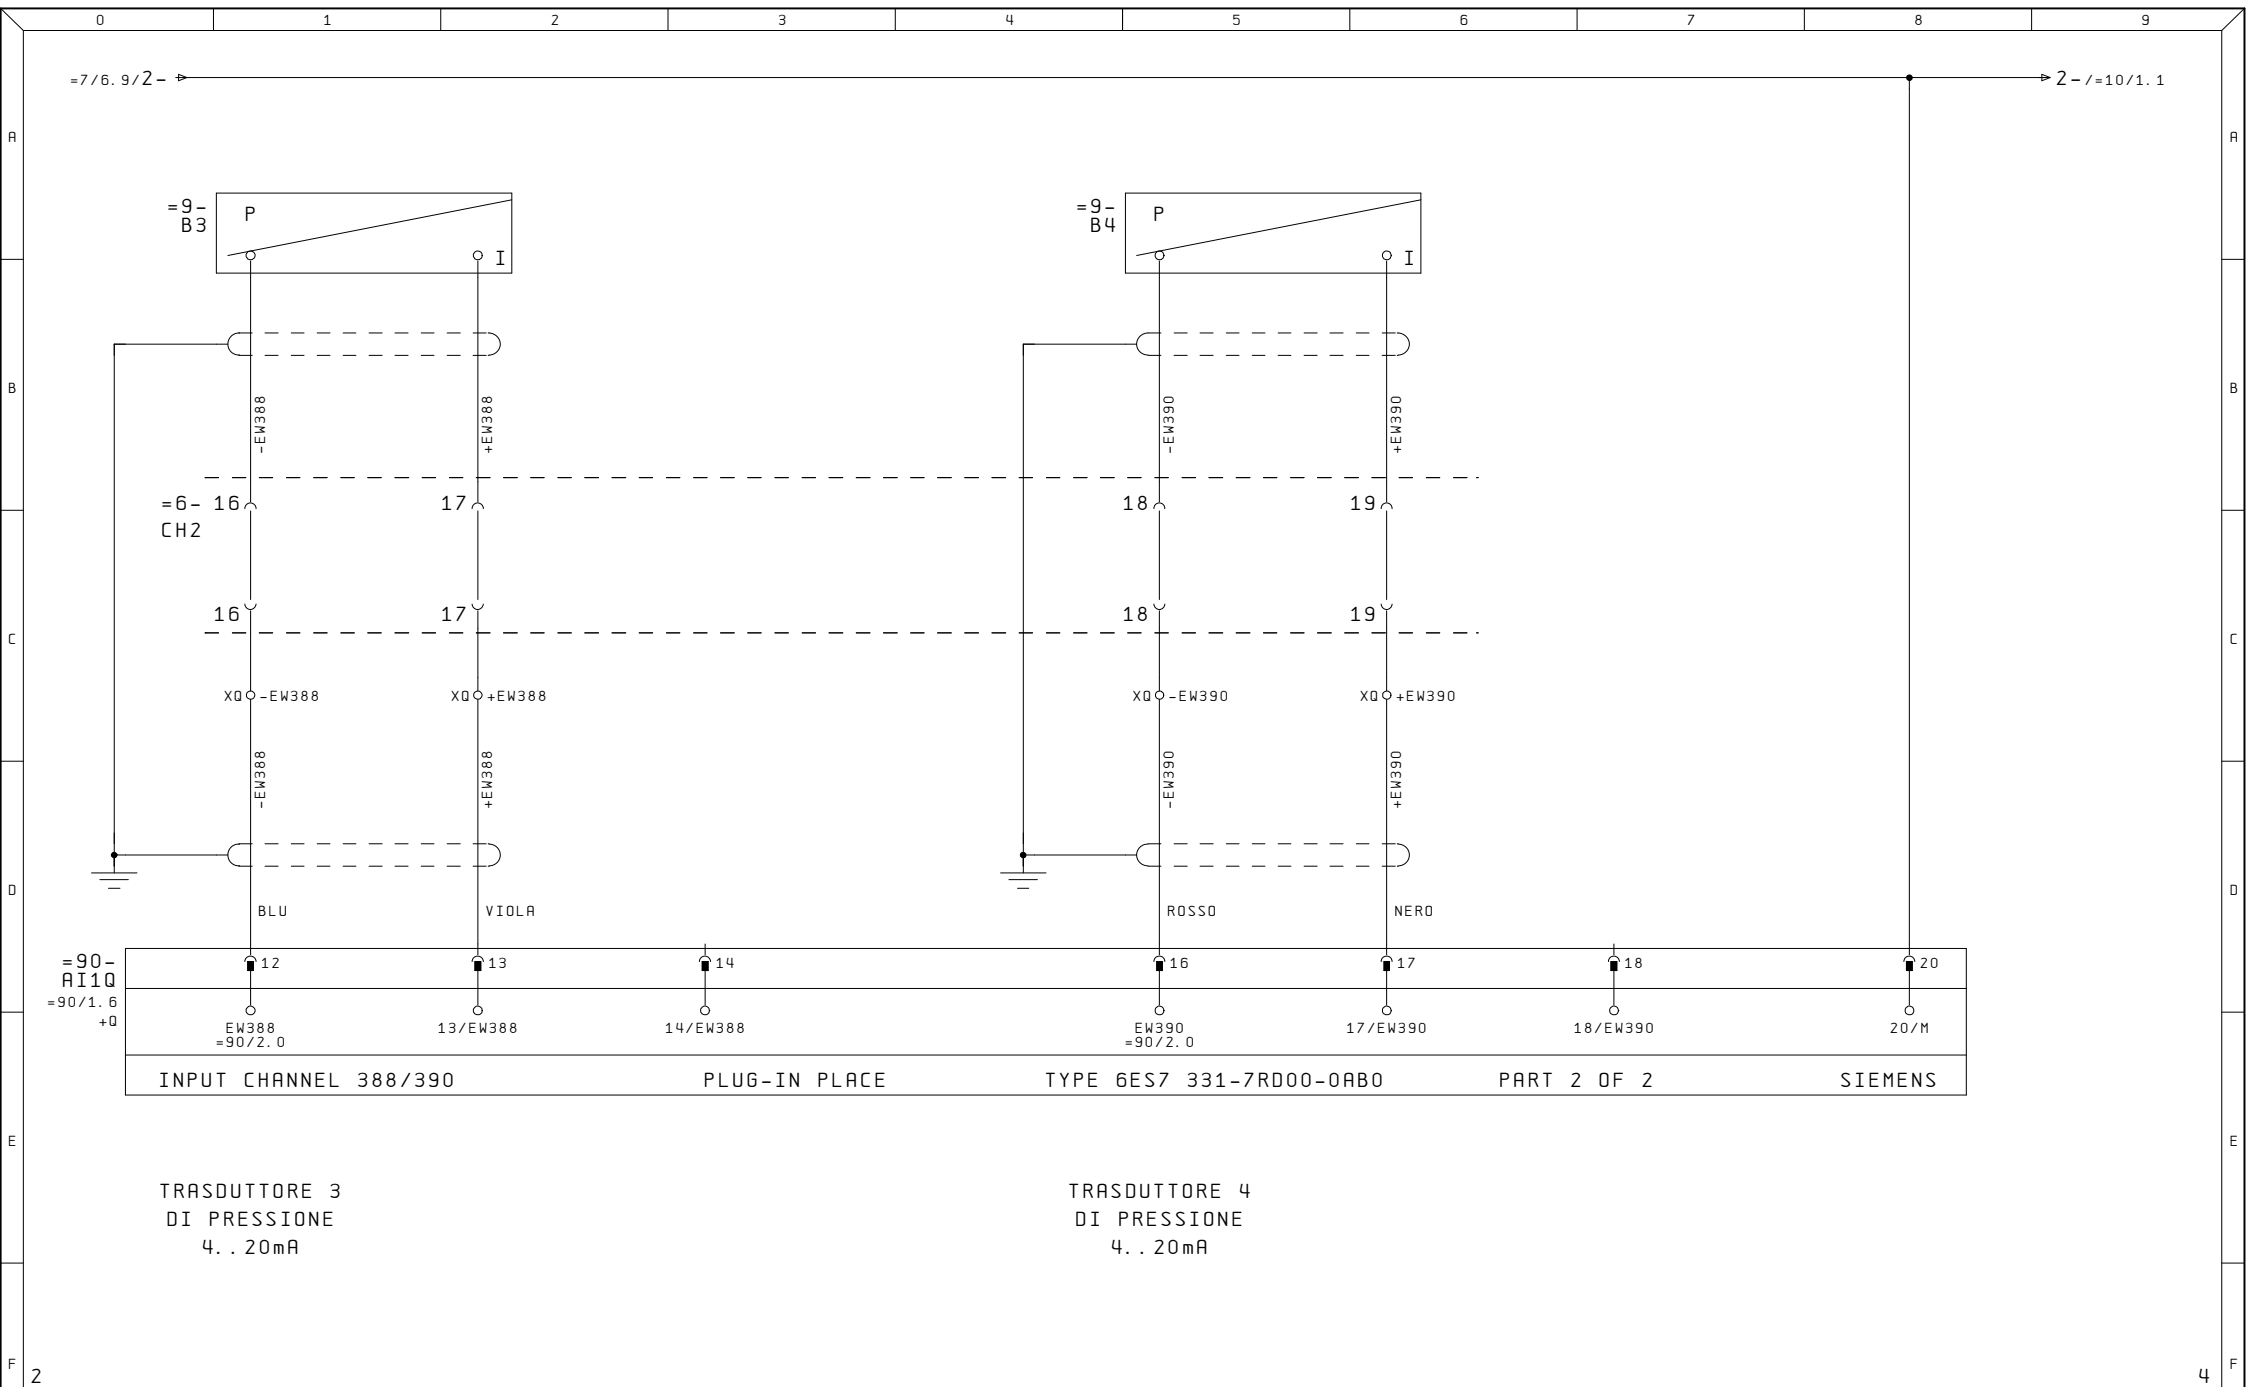


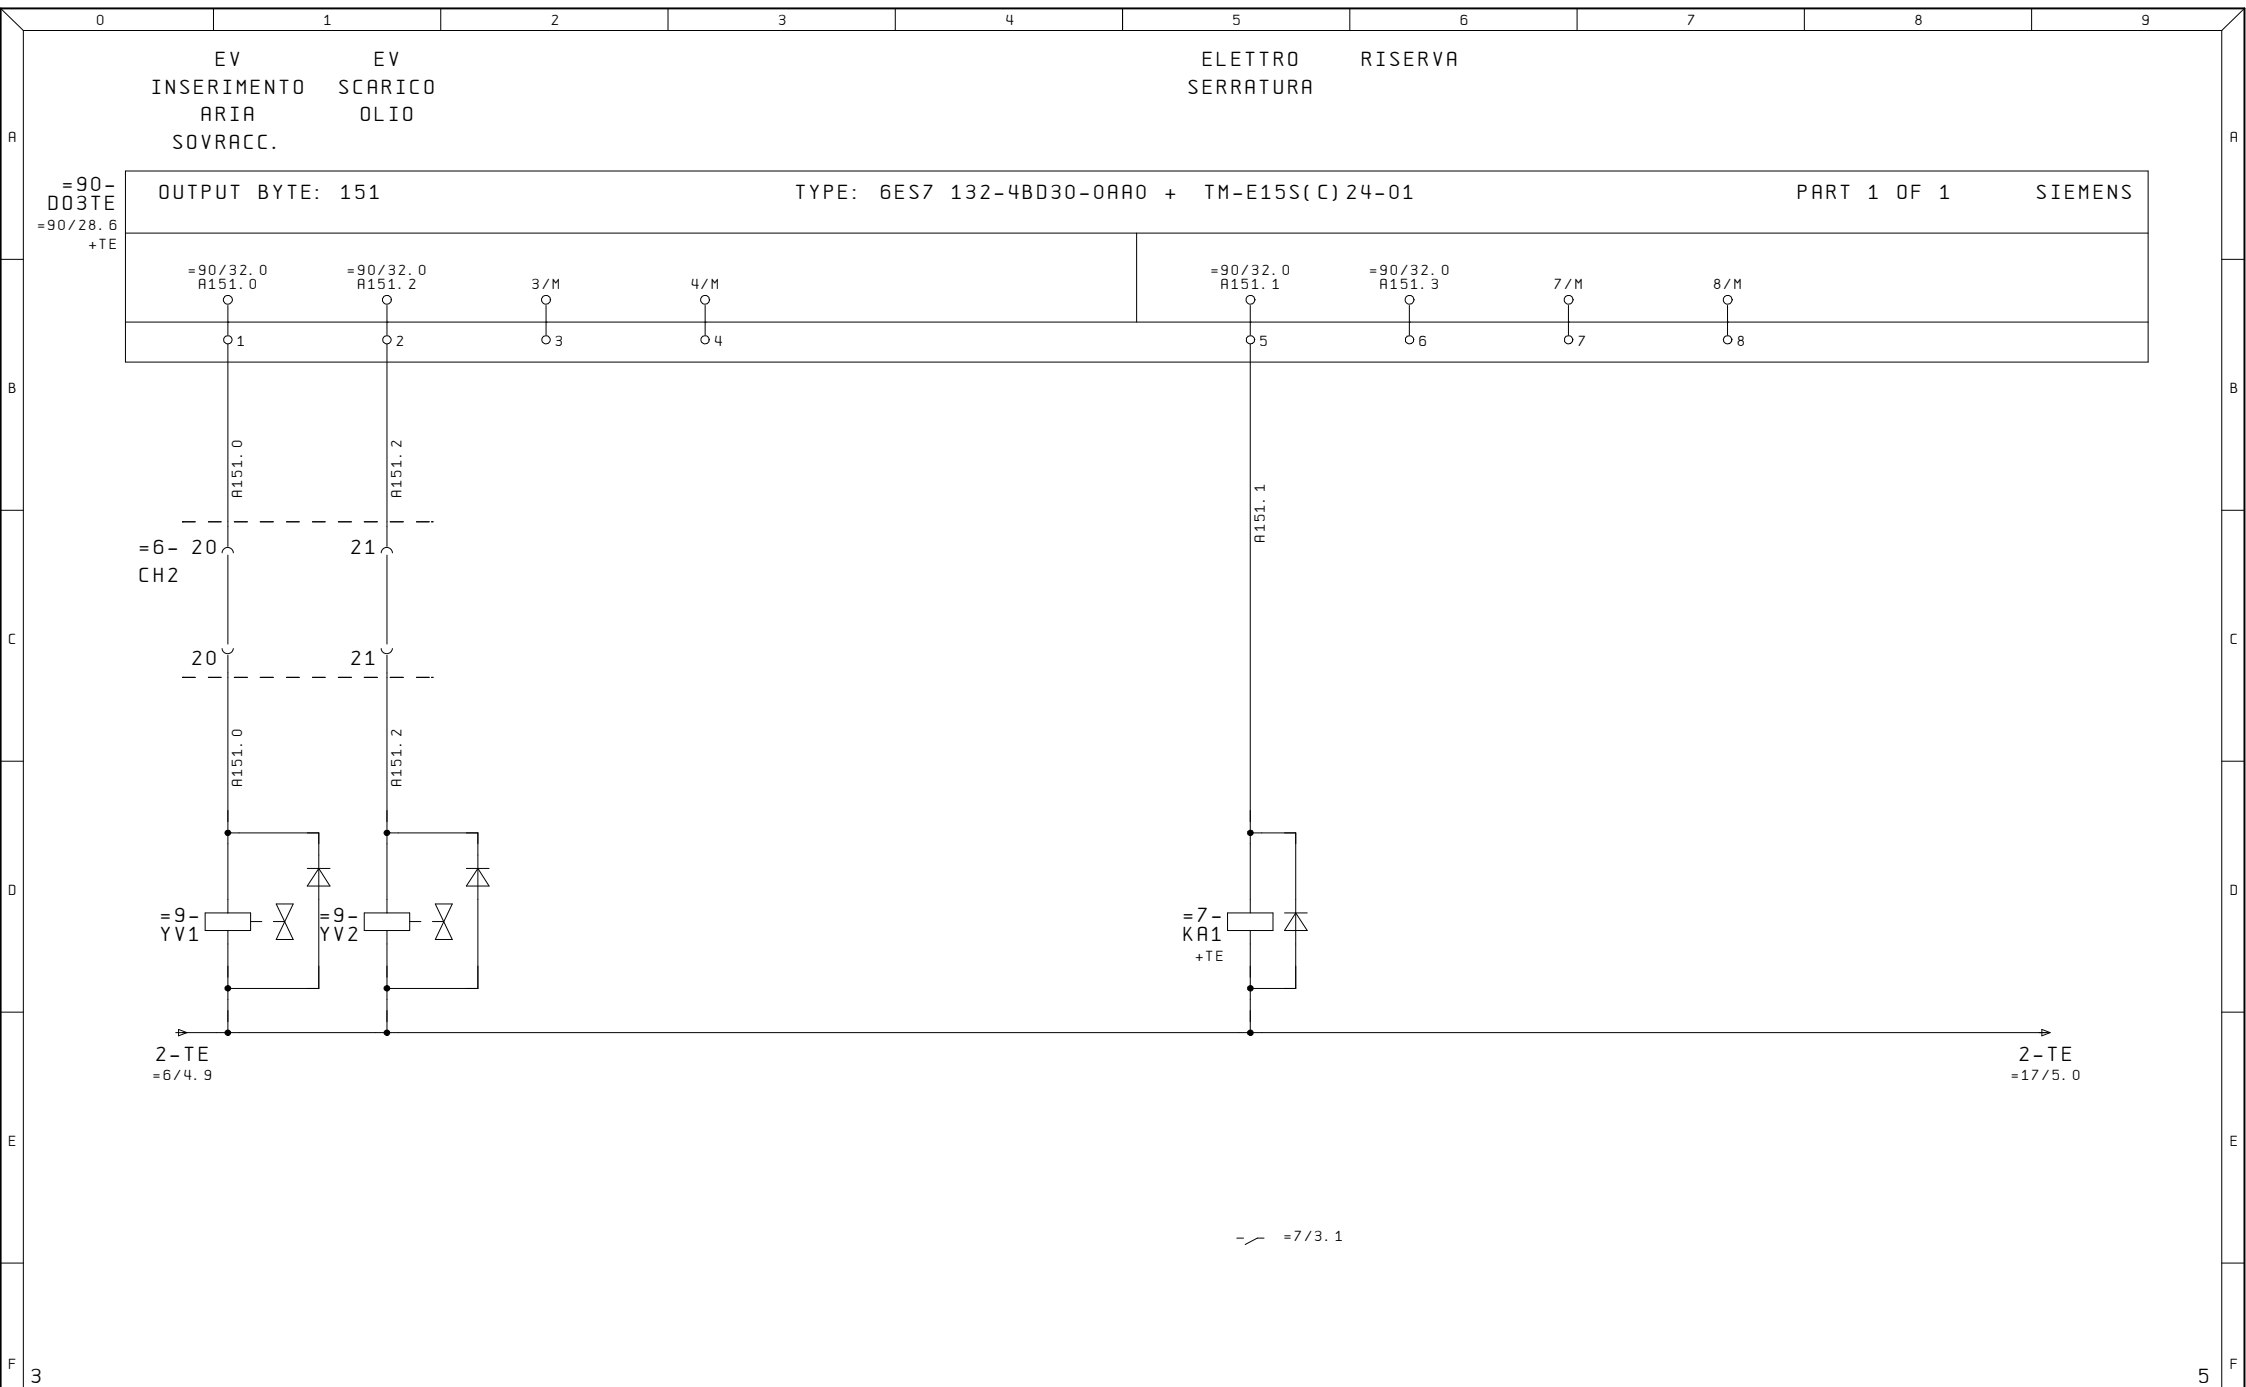

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 9		
				Descrizione pagina		SOVRACCARICO IDRAULICO		Pag. 4		
				/ USCITE PLC TRAVERSA				di 7		

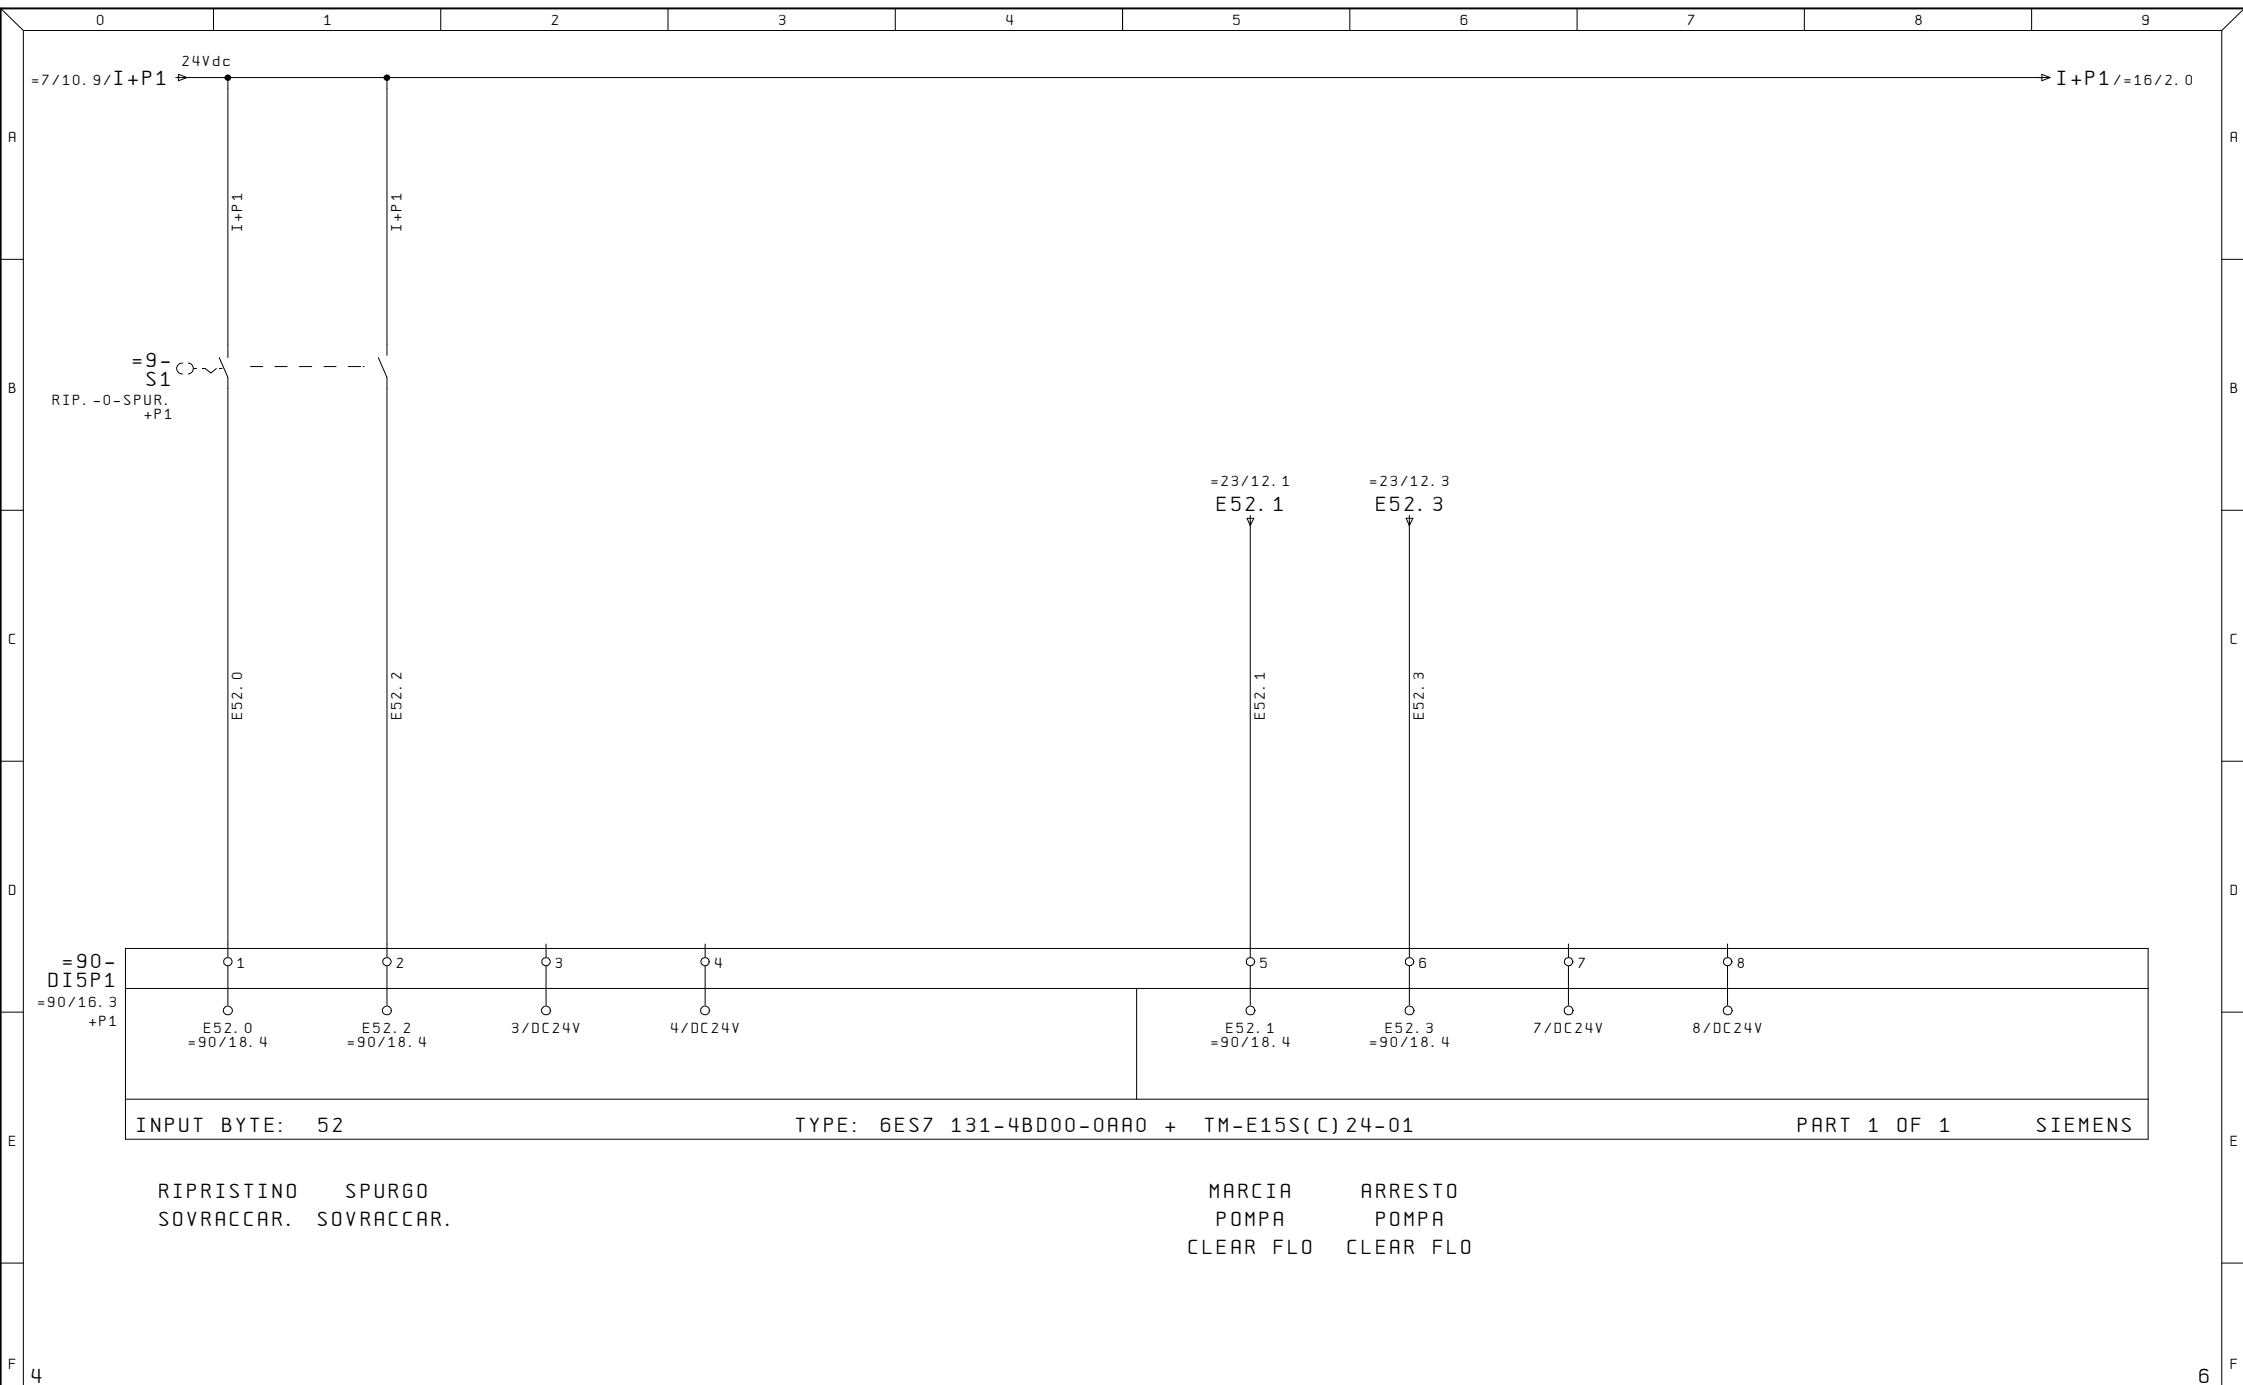

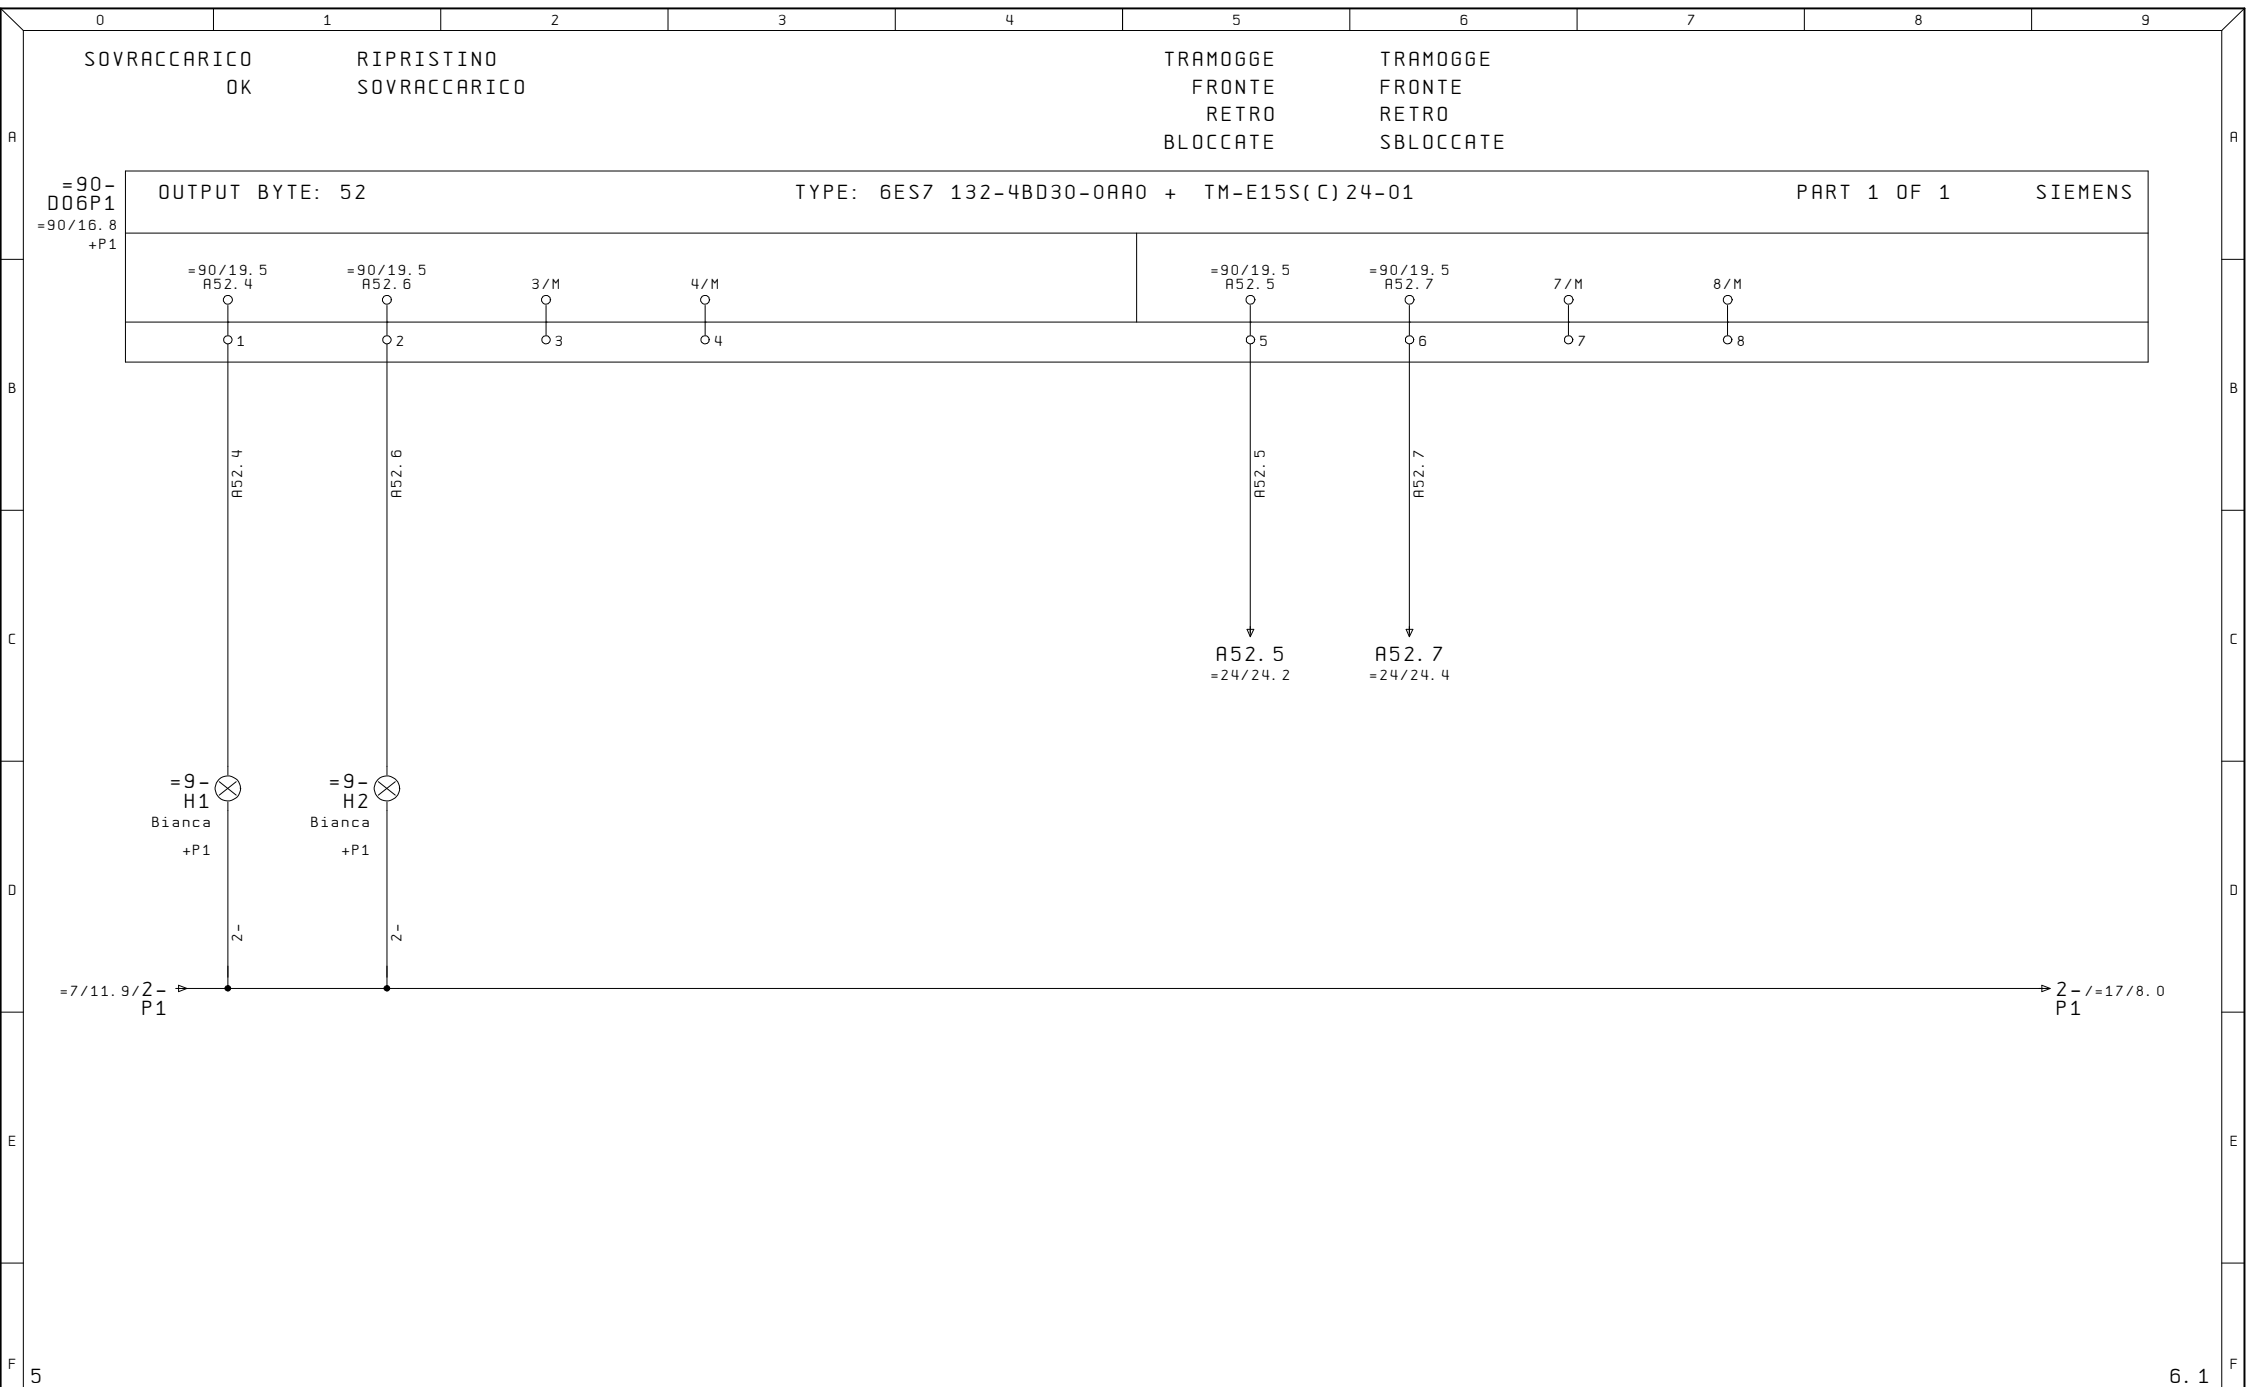


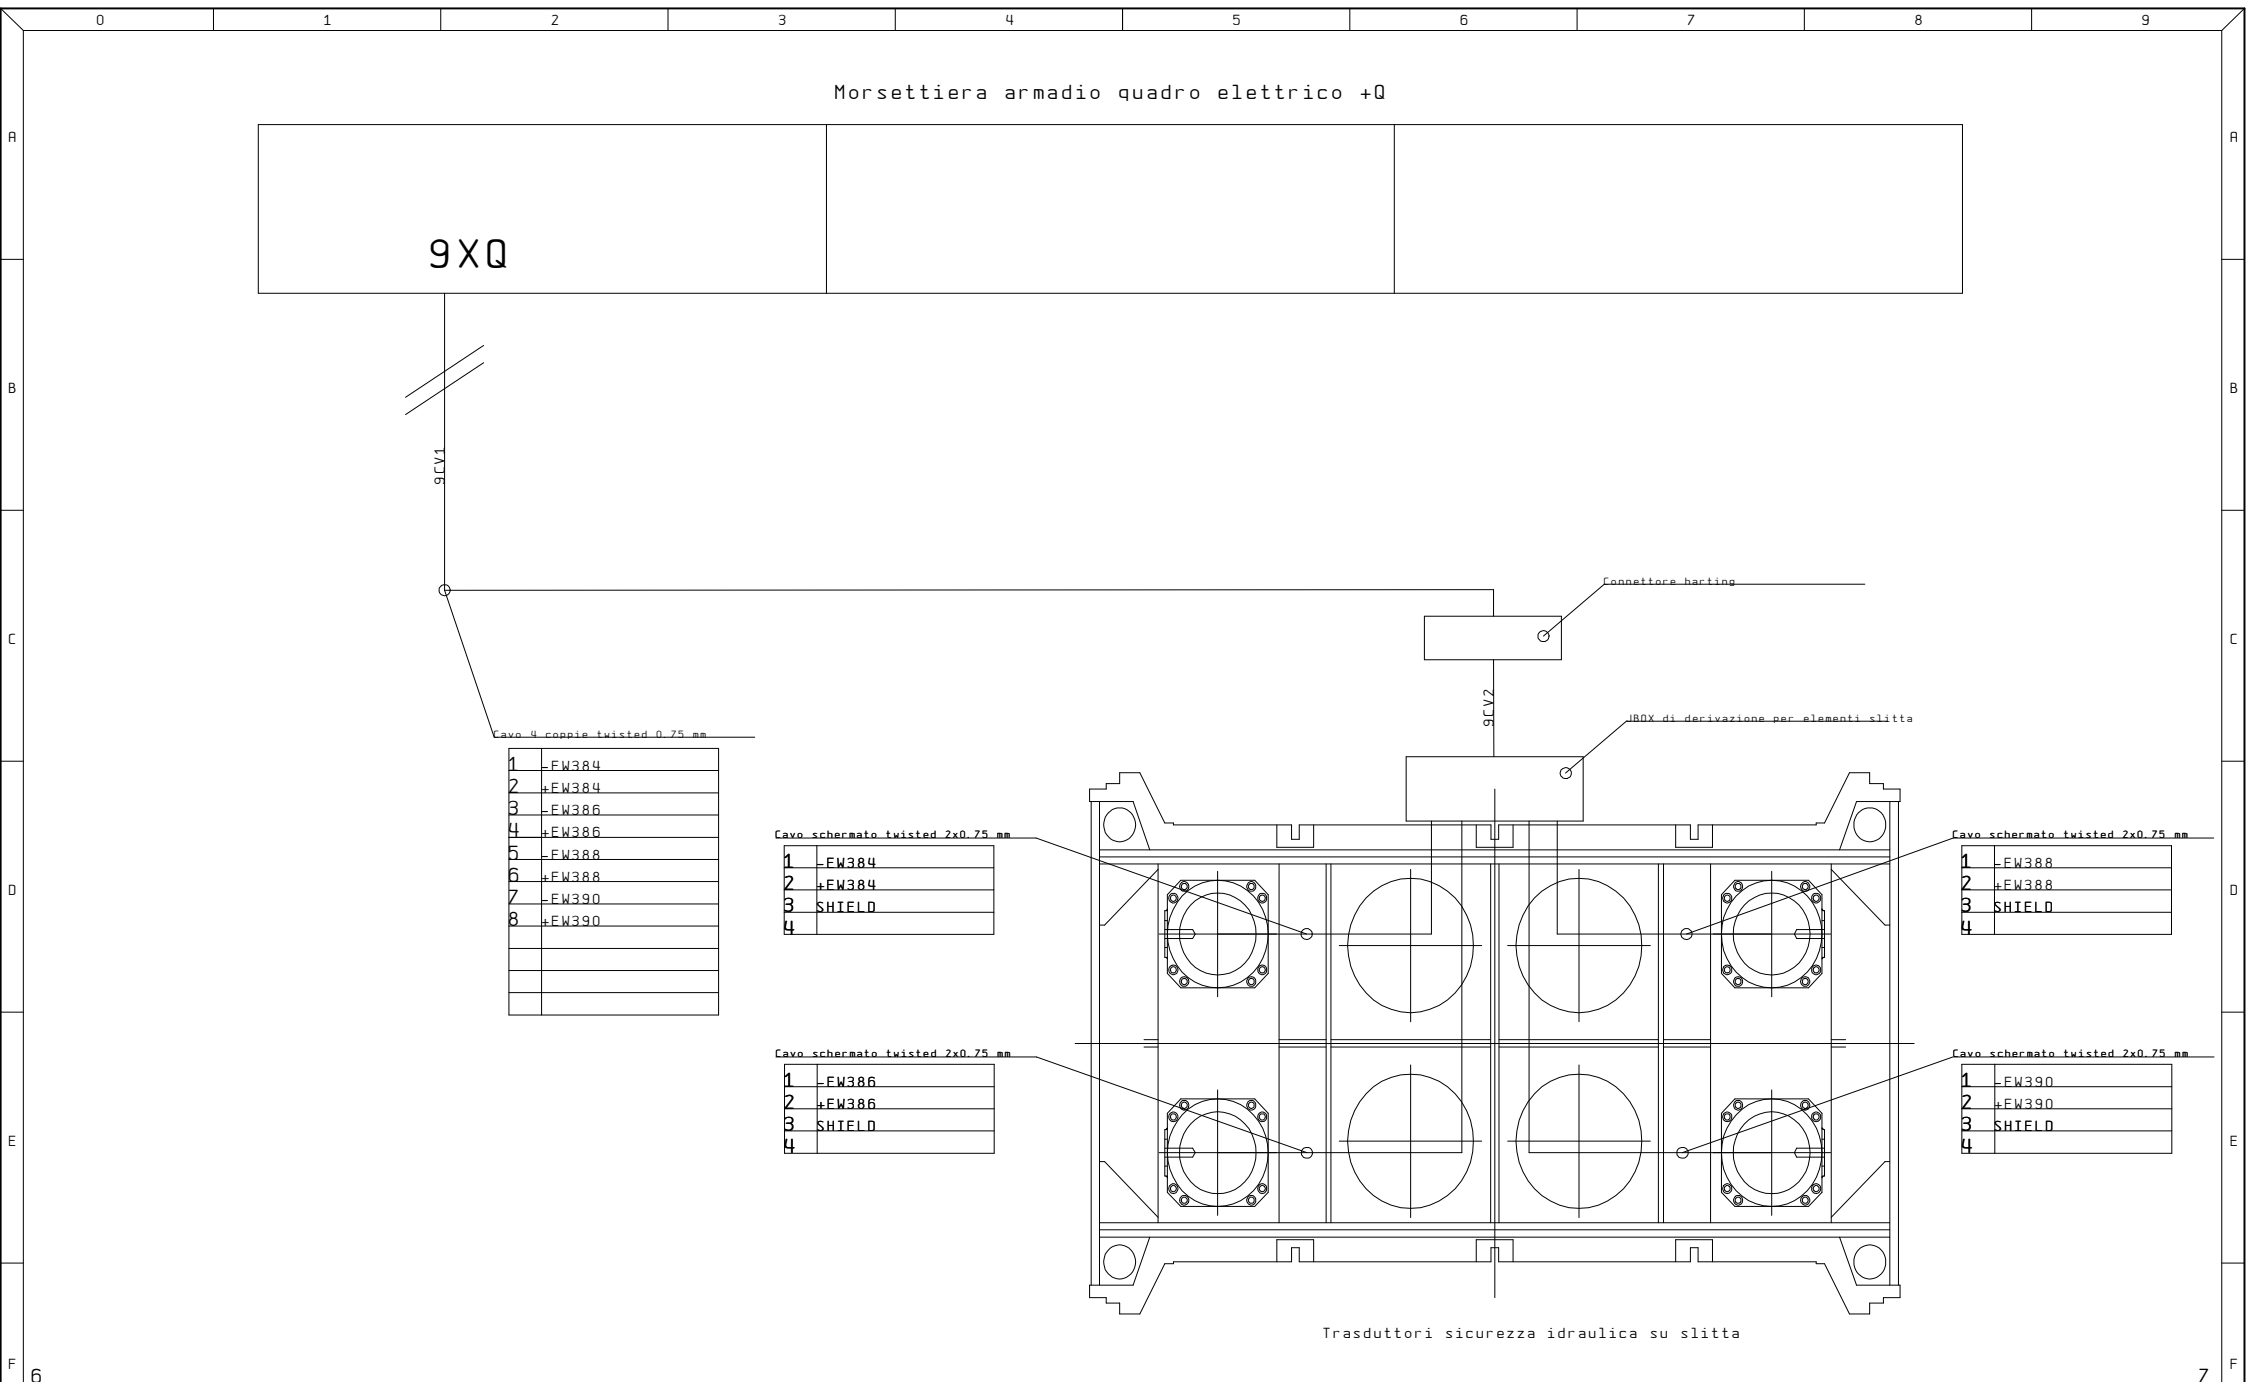



Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 9
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	Descrizione pagina LAYOUT CAVI COMUNI CASSETTE E CAVO PROFIBUS	Pag. 6.1 di 7		
	Diseg. : S.M.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE				
	Stampa : 03. Mar. 2014						
	Verif. : L.M.						

[illegible]

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.R.L. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-90015-905-Fax+39-011-90005 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 9	
					Descrizione pagina =9-XQ		Pag. di	7 7

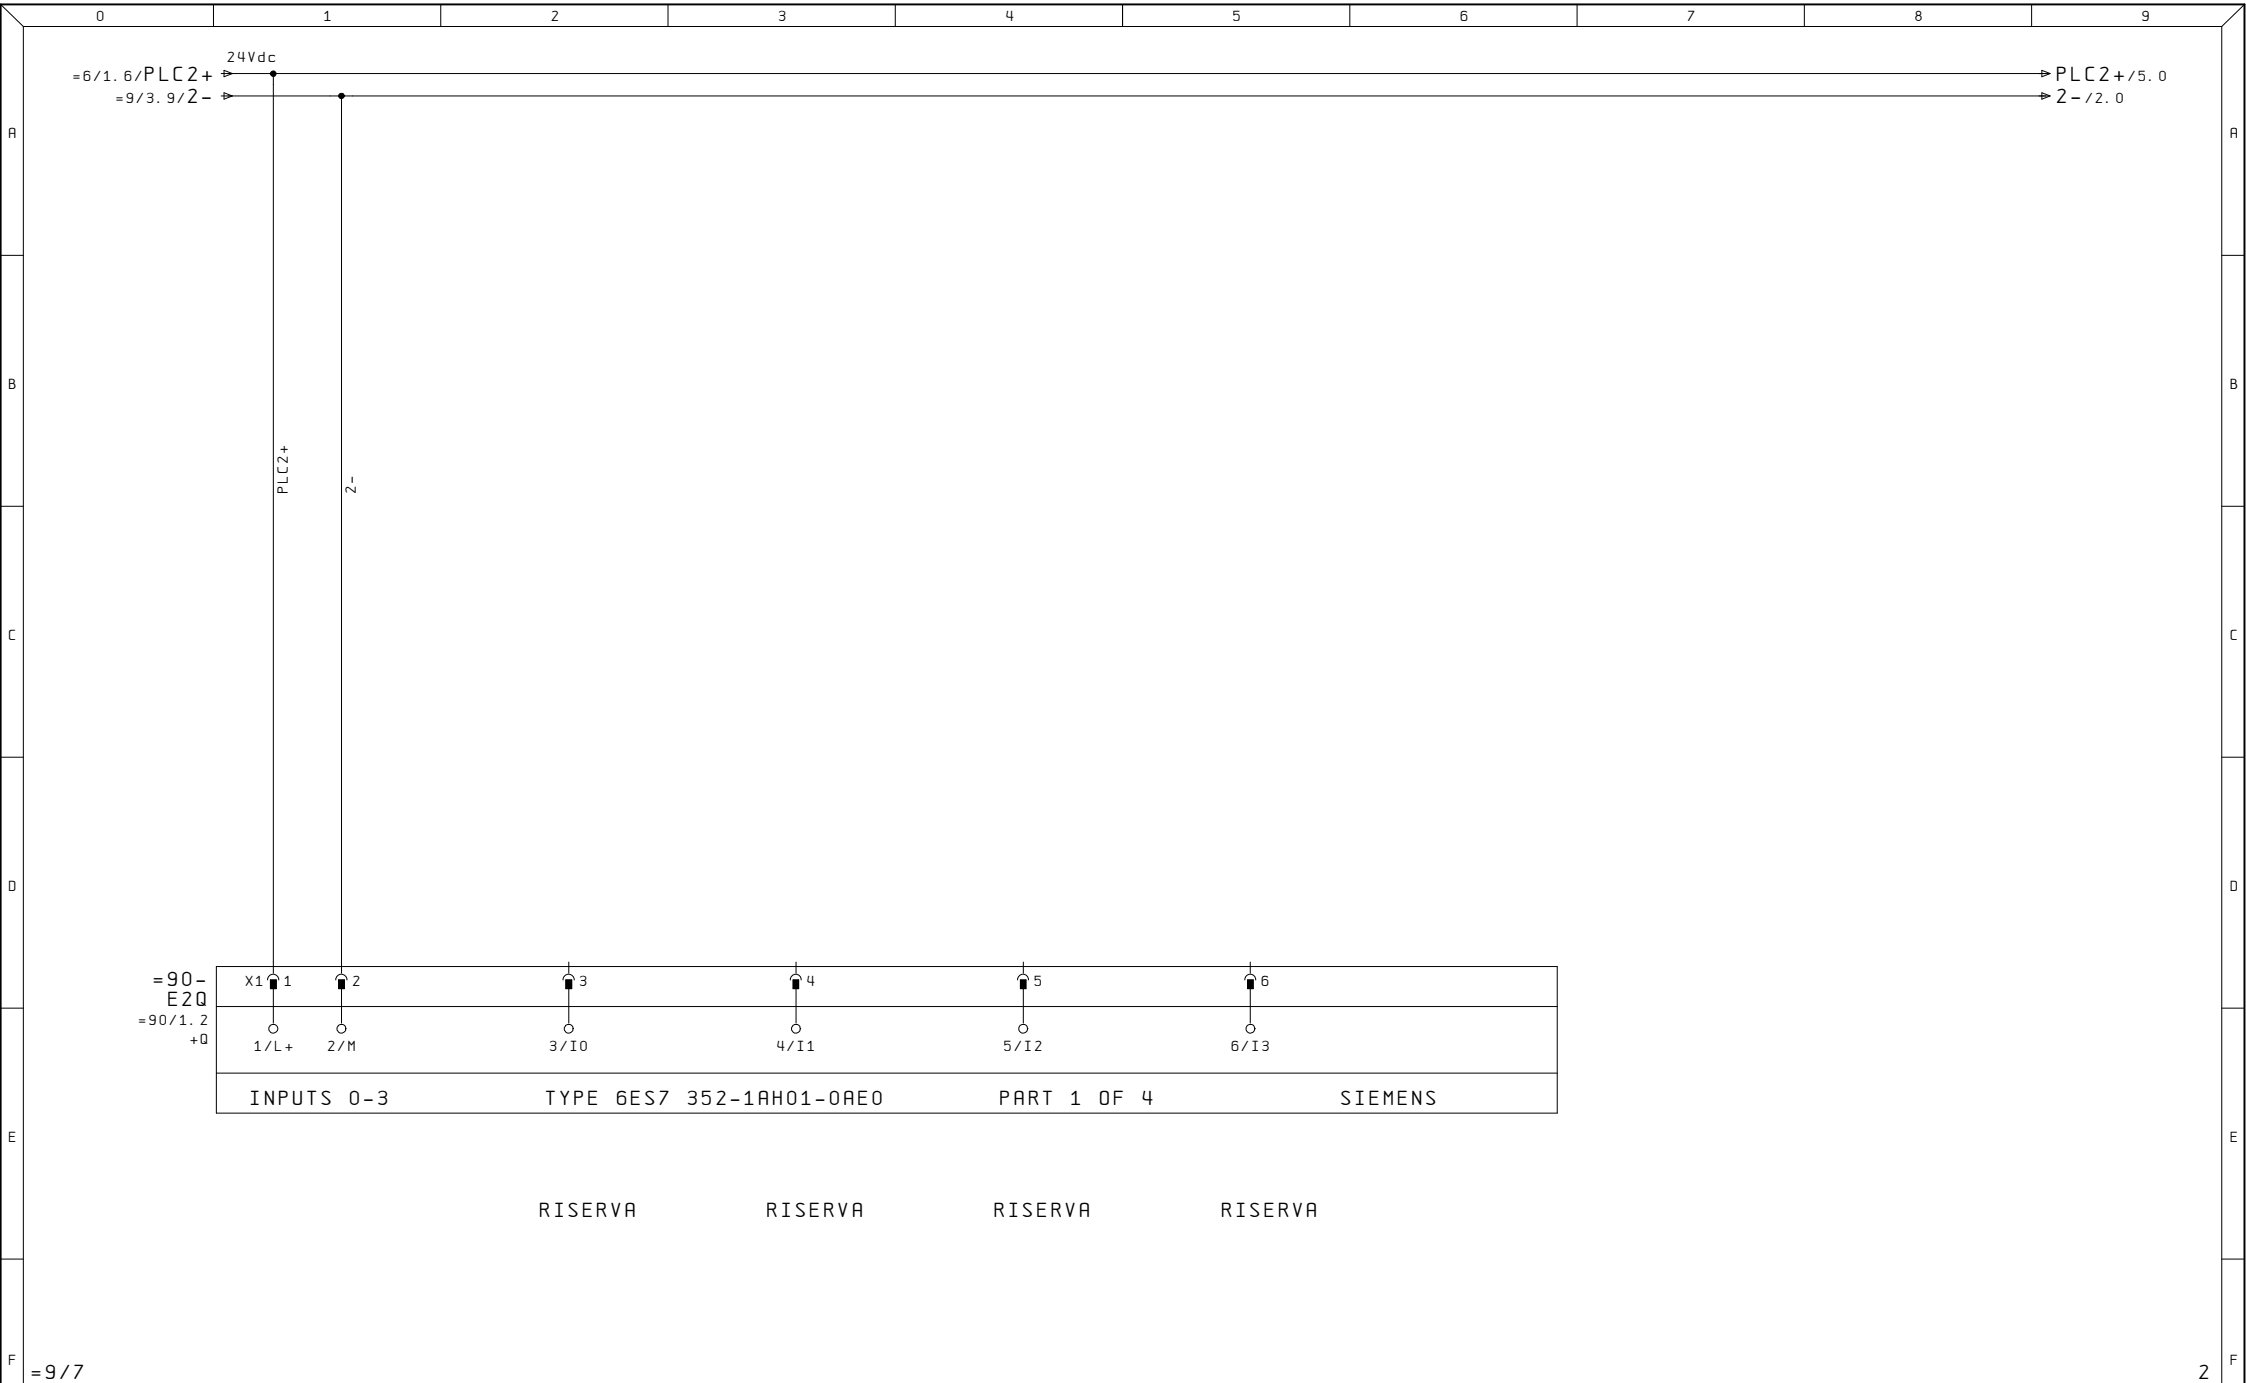

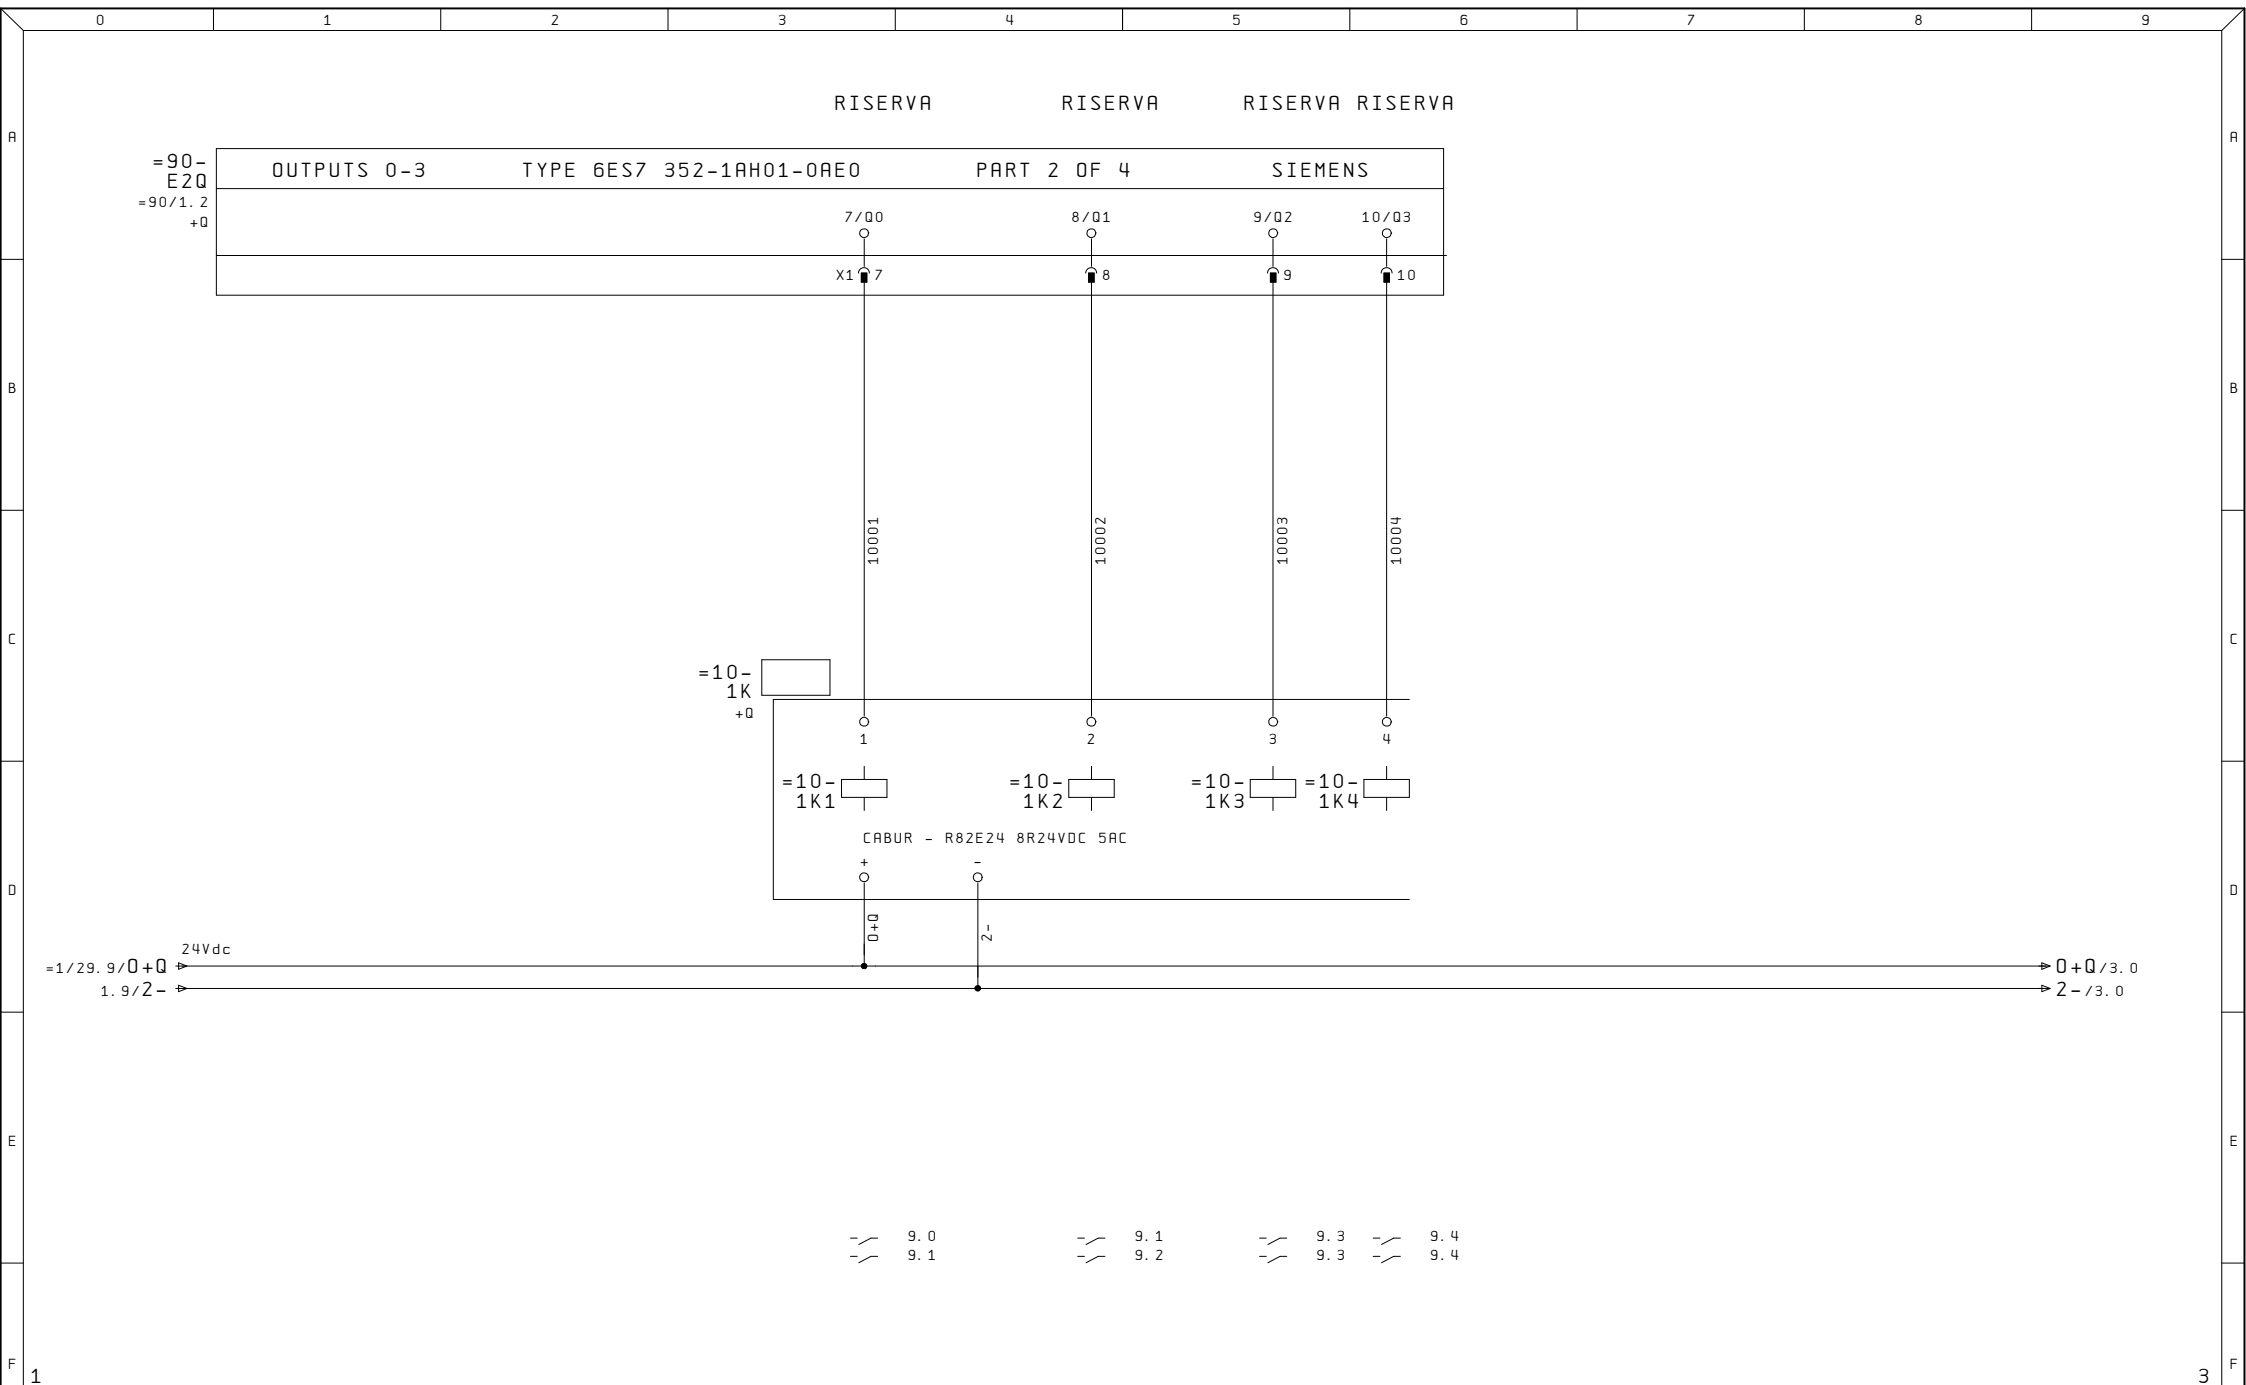

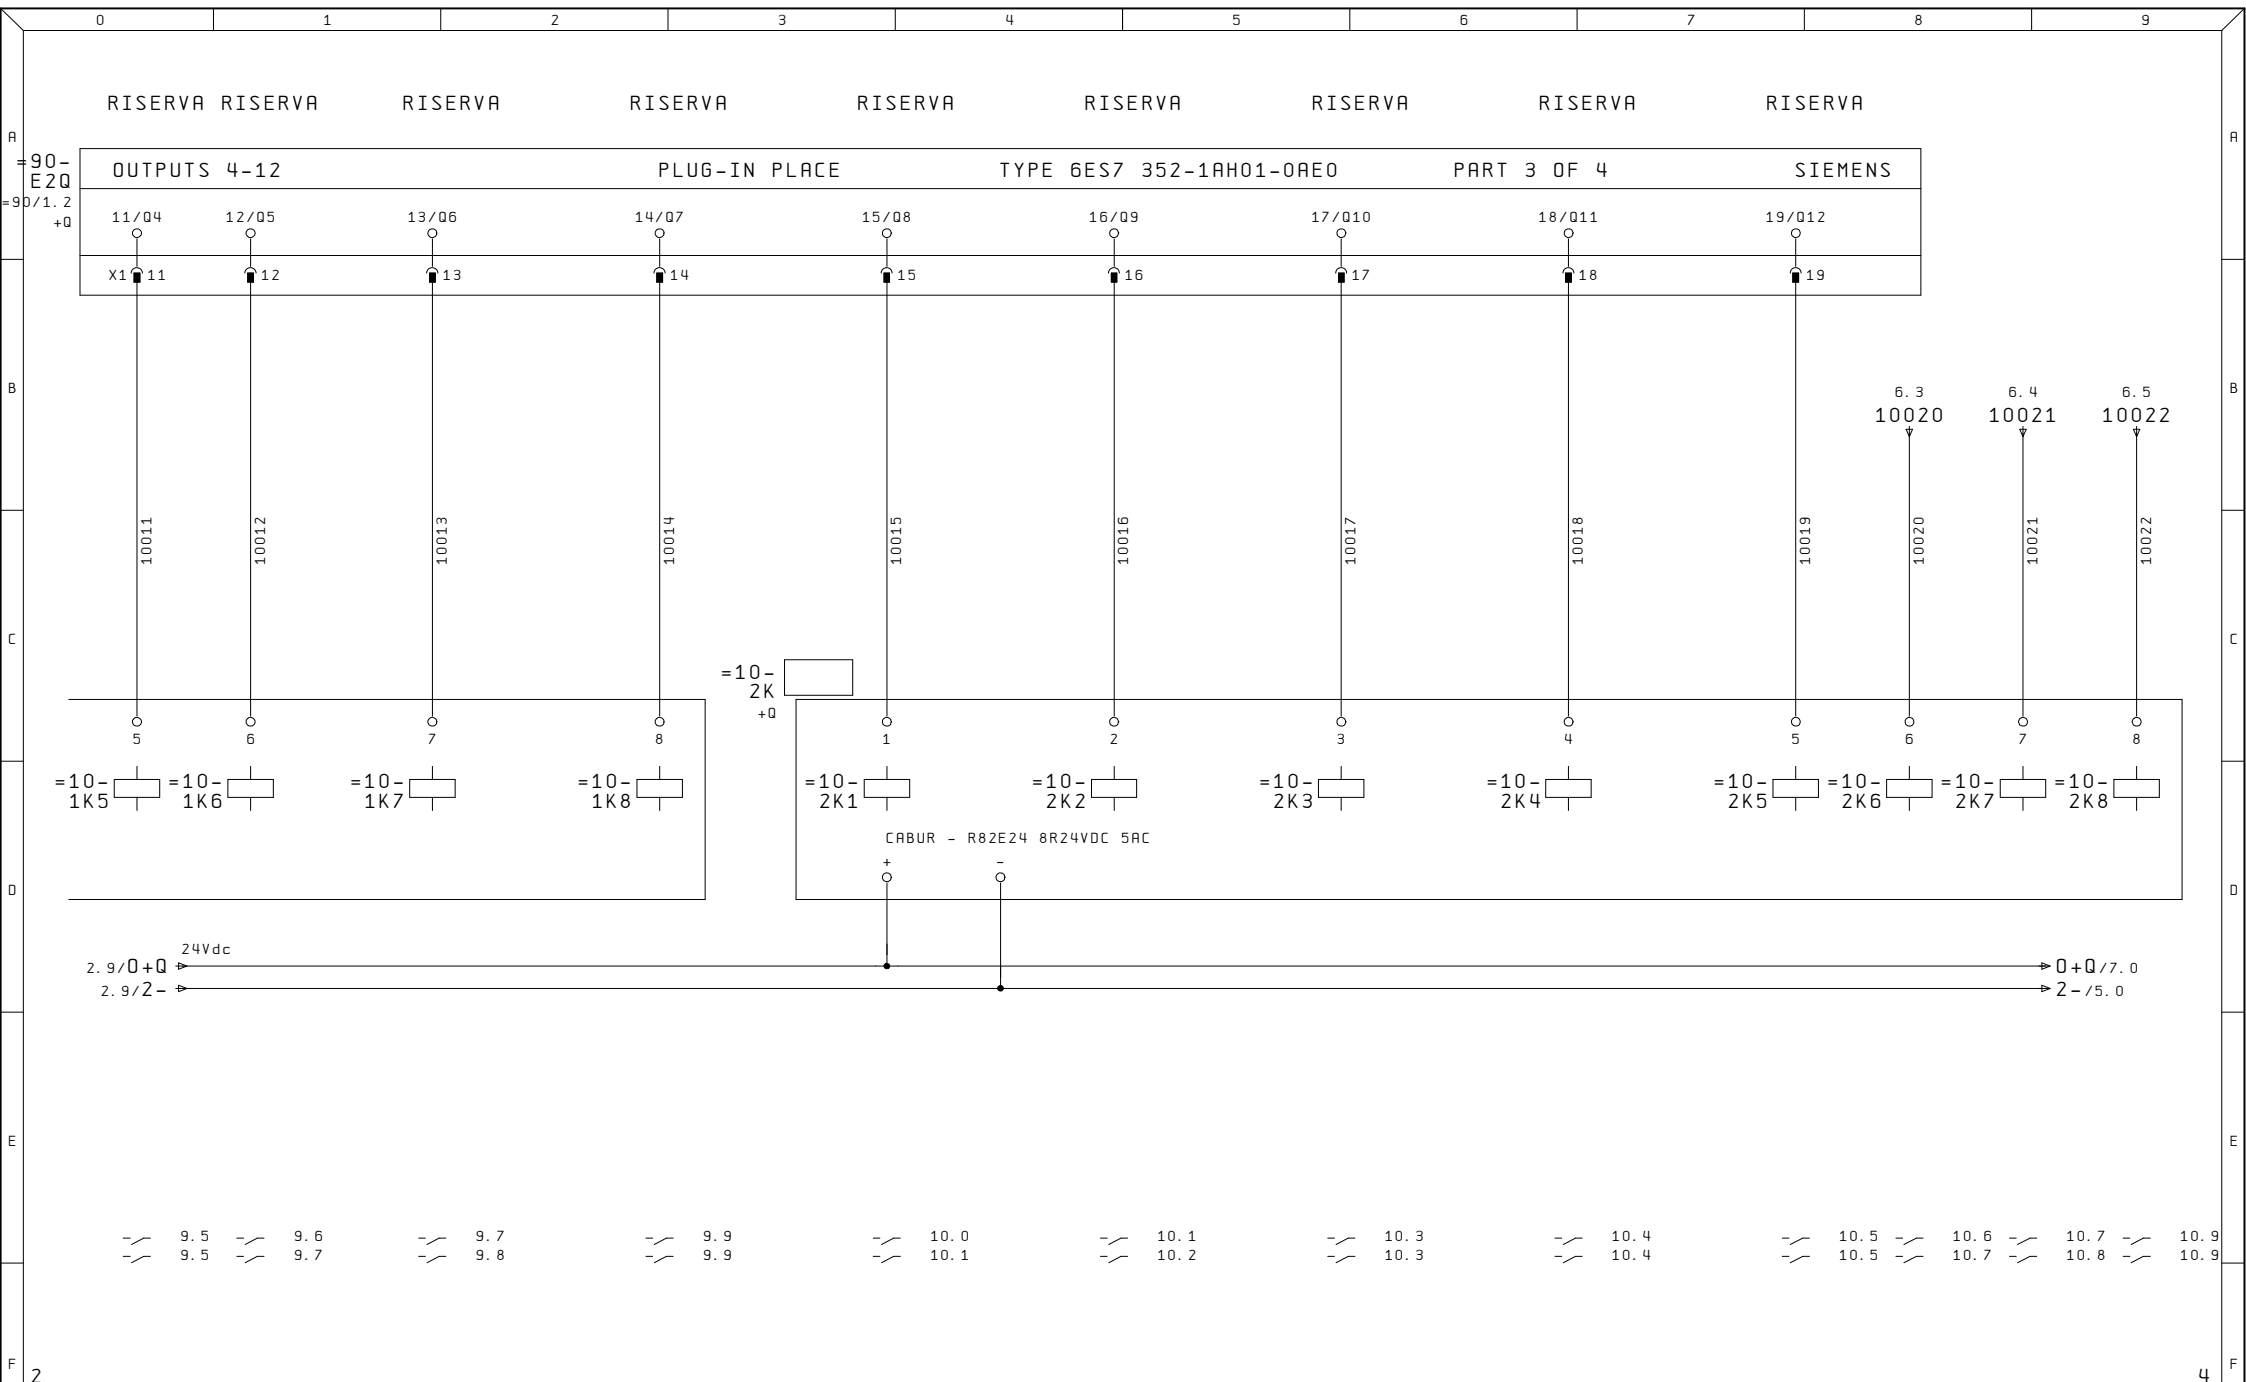

A

A

B

B

C

C

D

D



E

E

F

F


=10-
ENC1
+Q

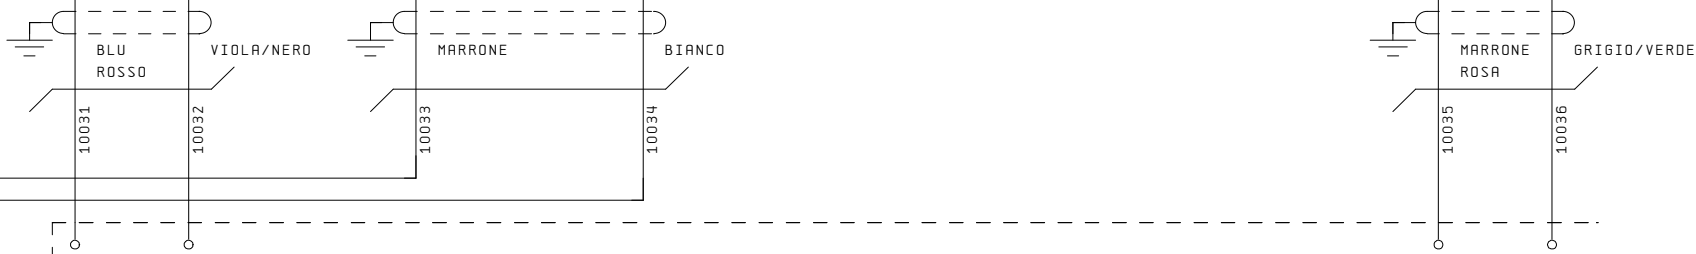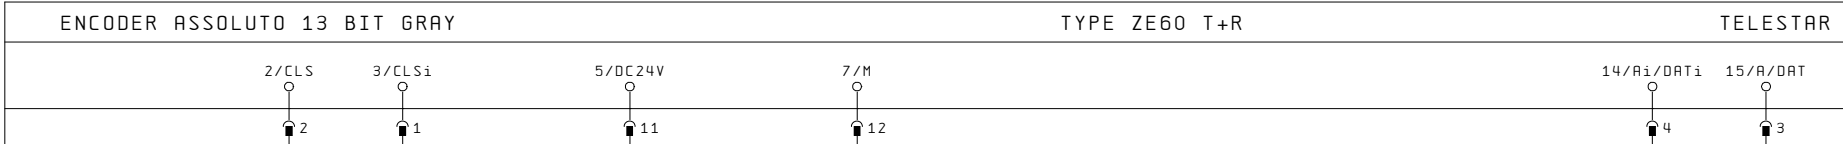


=4-
P1

BALLUFF (CONNETTORE A VASCETTA)


=90-
E2Q
=90/1.2

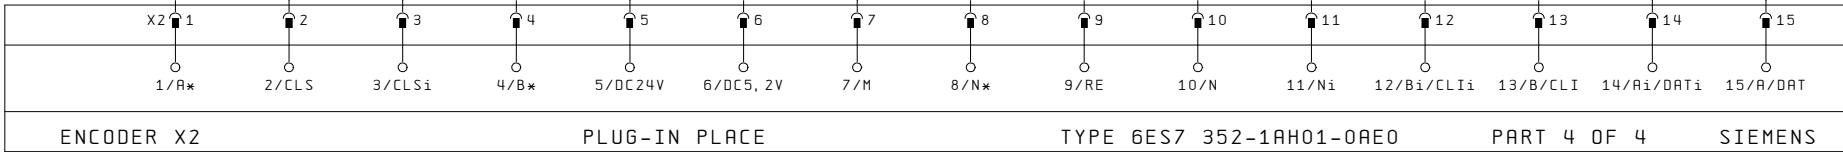



NAME	A*	CLS	CLS inverse	B*	DC24V	DC5, 2V	M	N*	RE	N	N inverse	B/CLi inv.	B/CLi	A/DAT inv.	A/DAT
Initiator	A (24V)	--	--	--	encoder supply 24 V	encoder supply 5,2 V	ground	--	--	--	--	--	--	--	--
Incremental encoder	--	--	--	B (24V)				zero mark 24 V	current sourcing/ sinking	zero mark 5 V	zero mark 5 V inverse	B (5 V) inverse	B (5 V)	A (5 V) inverse	A (5 V)
Absolute encoder	--	SSI shift clock	SSI shift clock inverse	--				--	--	--	--	SSI shift clock inverse	SSI shift clock	SSI data inverse	SSI data

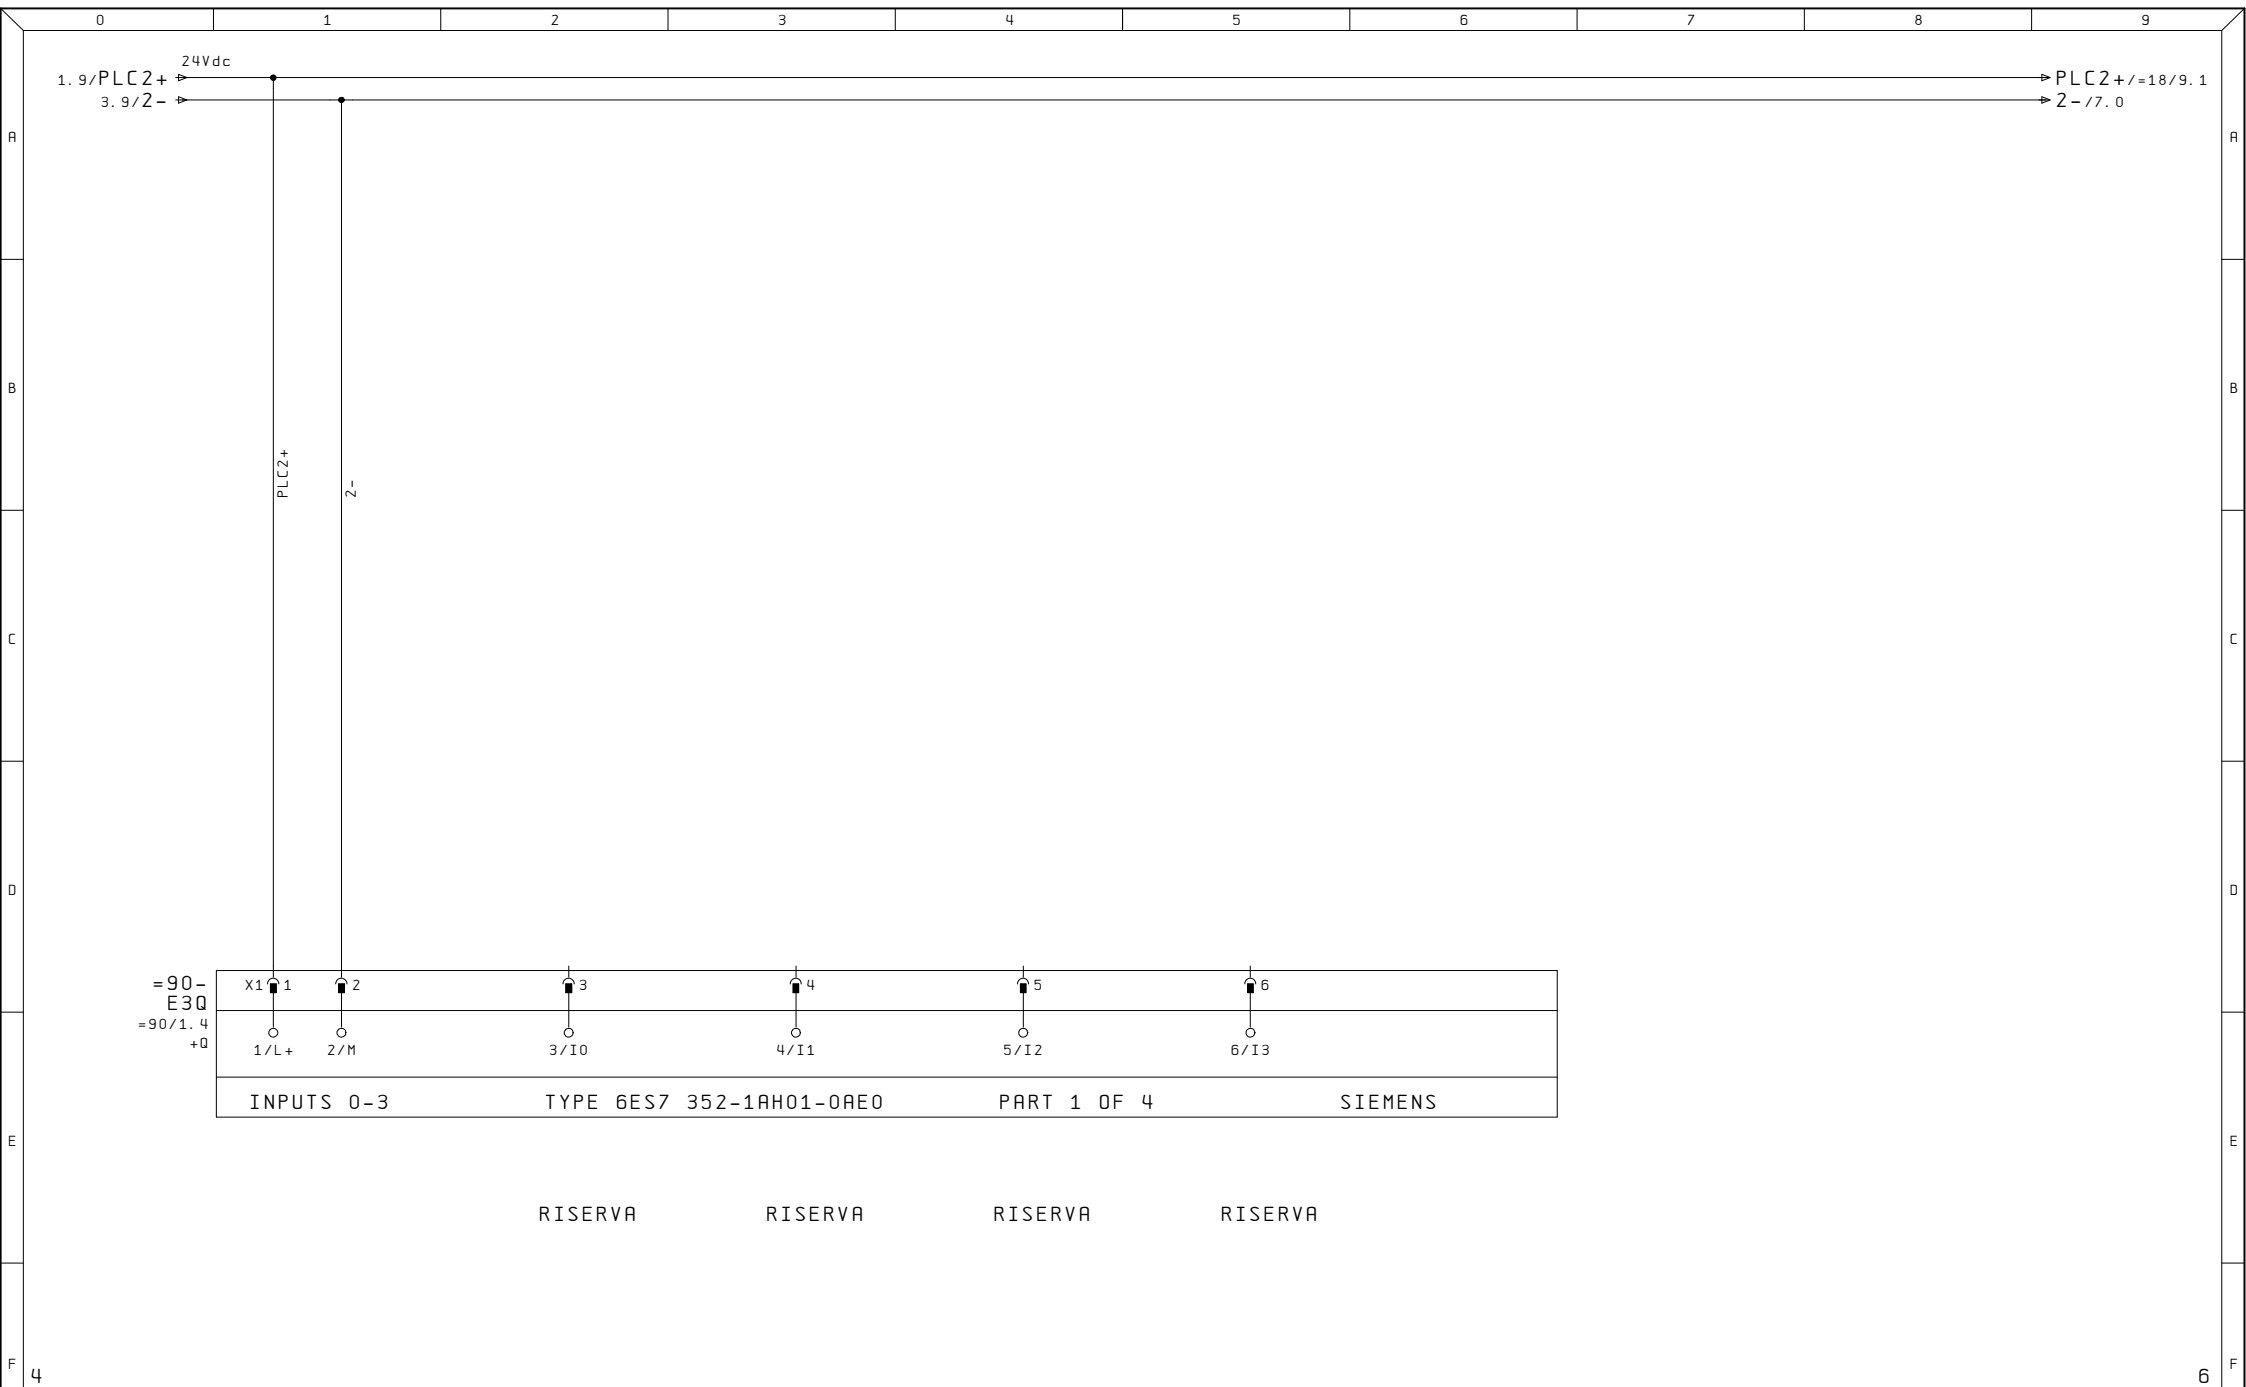


Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 10	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina			
	Stampa : 03. Mar. 2014			CAMME ELETTRONICHE / ENCODER			Pag. 5
	Verif. : L.M.			2° SCHEDA PLC FM352			di 20
				Cliente			
				FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

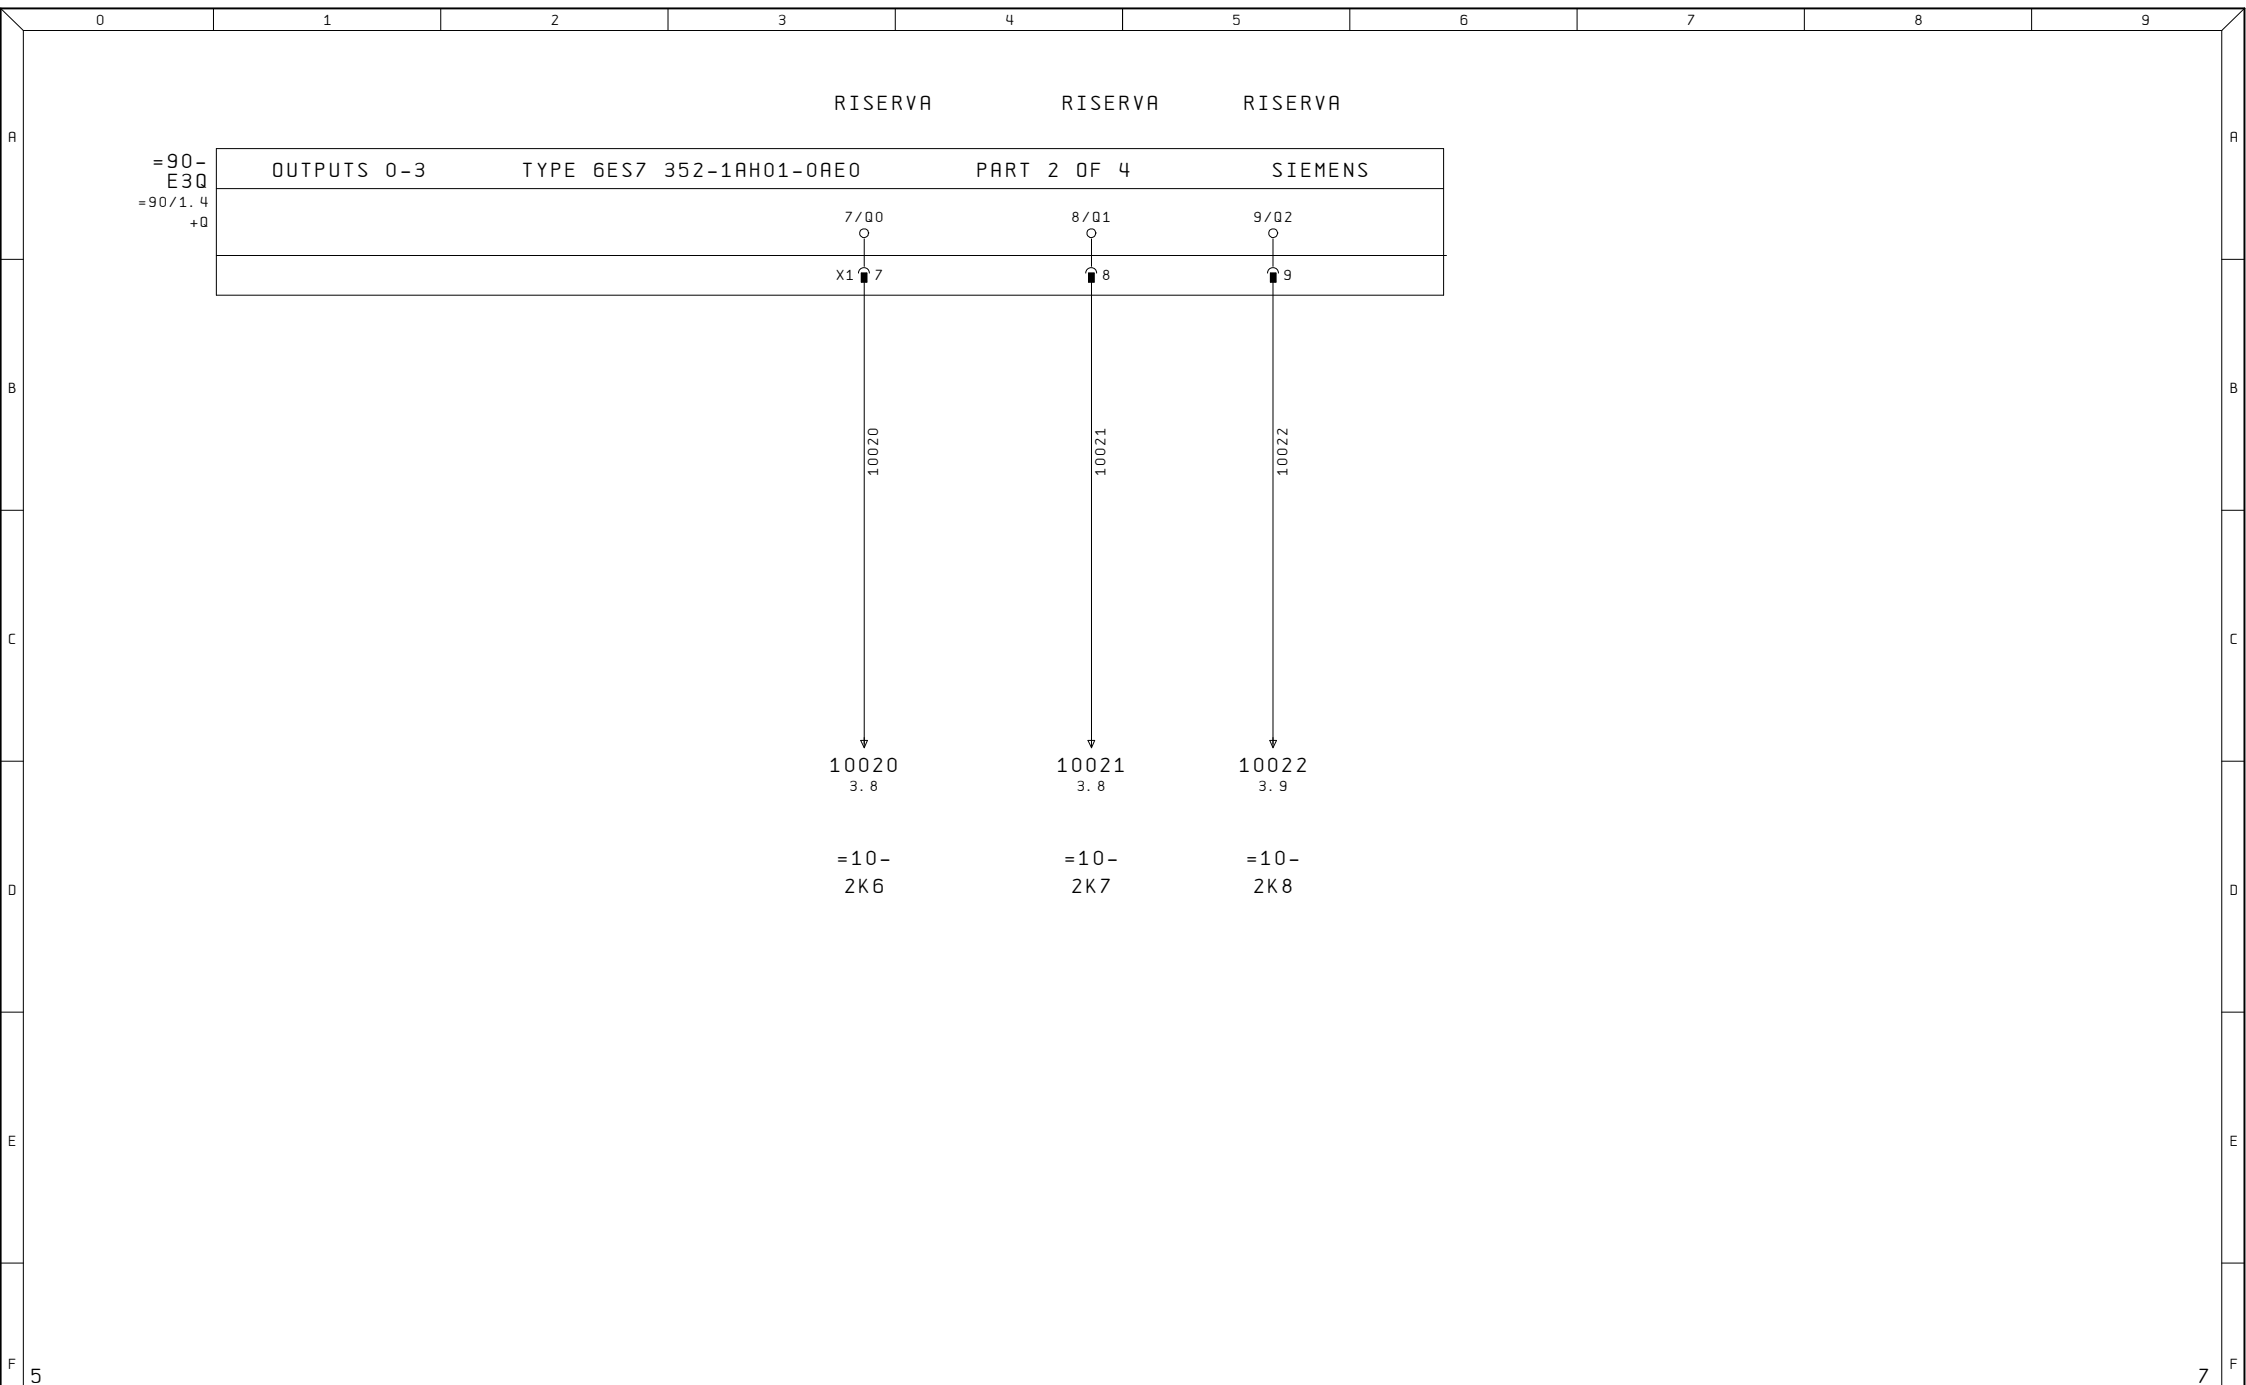

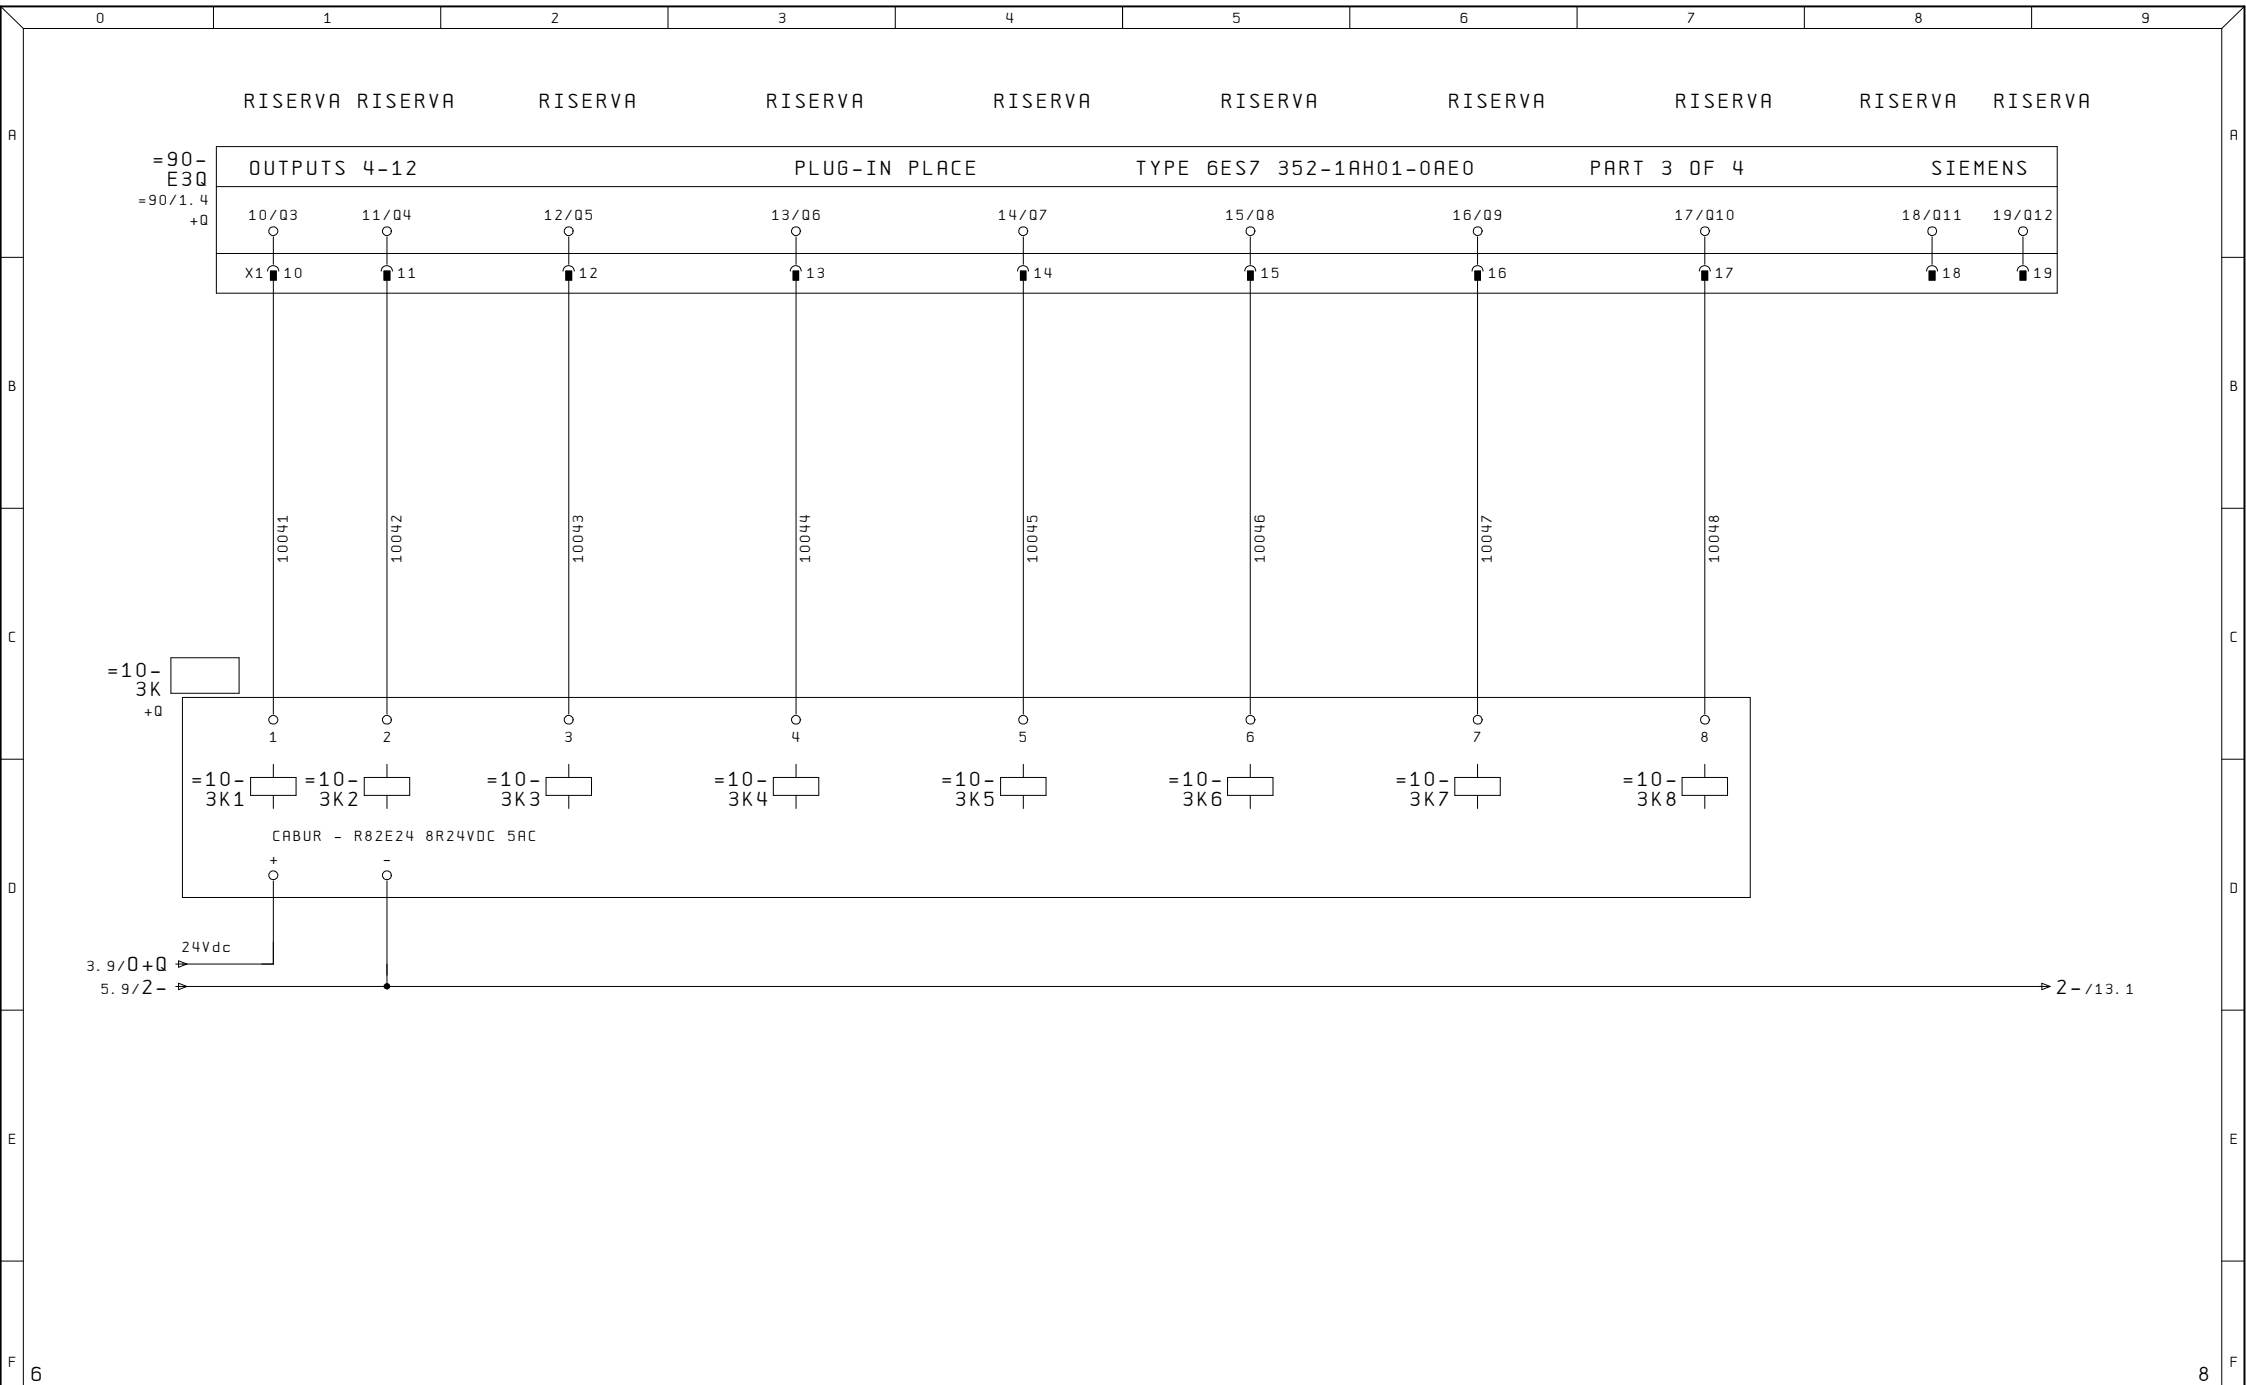


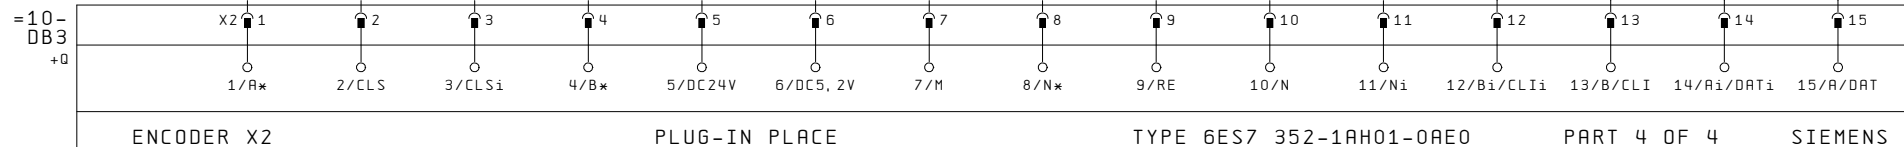



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Grobboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-3040551-Fax+39-011-3037504 e-mail: branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 10
	Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Descrizione pagina CAMME ELETTRONICHE / ENCODER 2• SCHEDA PLC FM352	Pag. di 8 20		

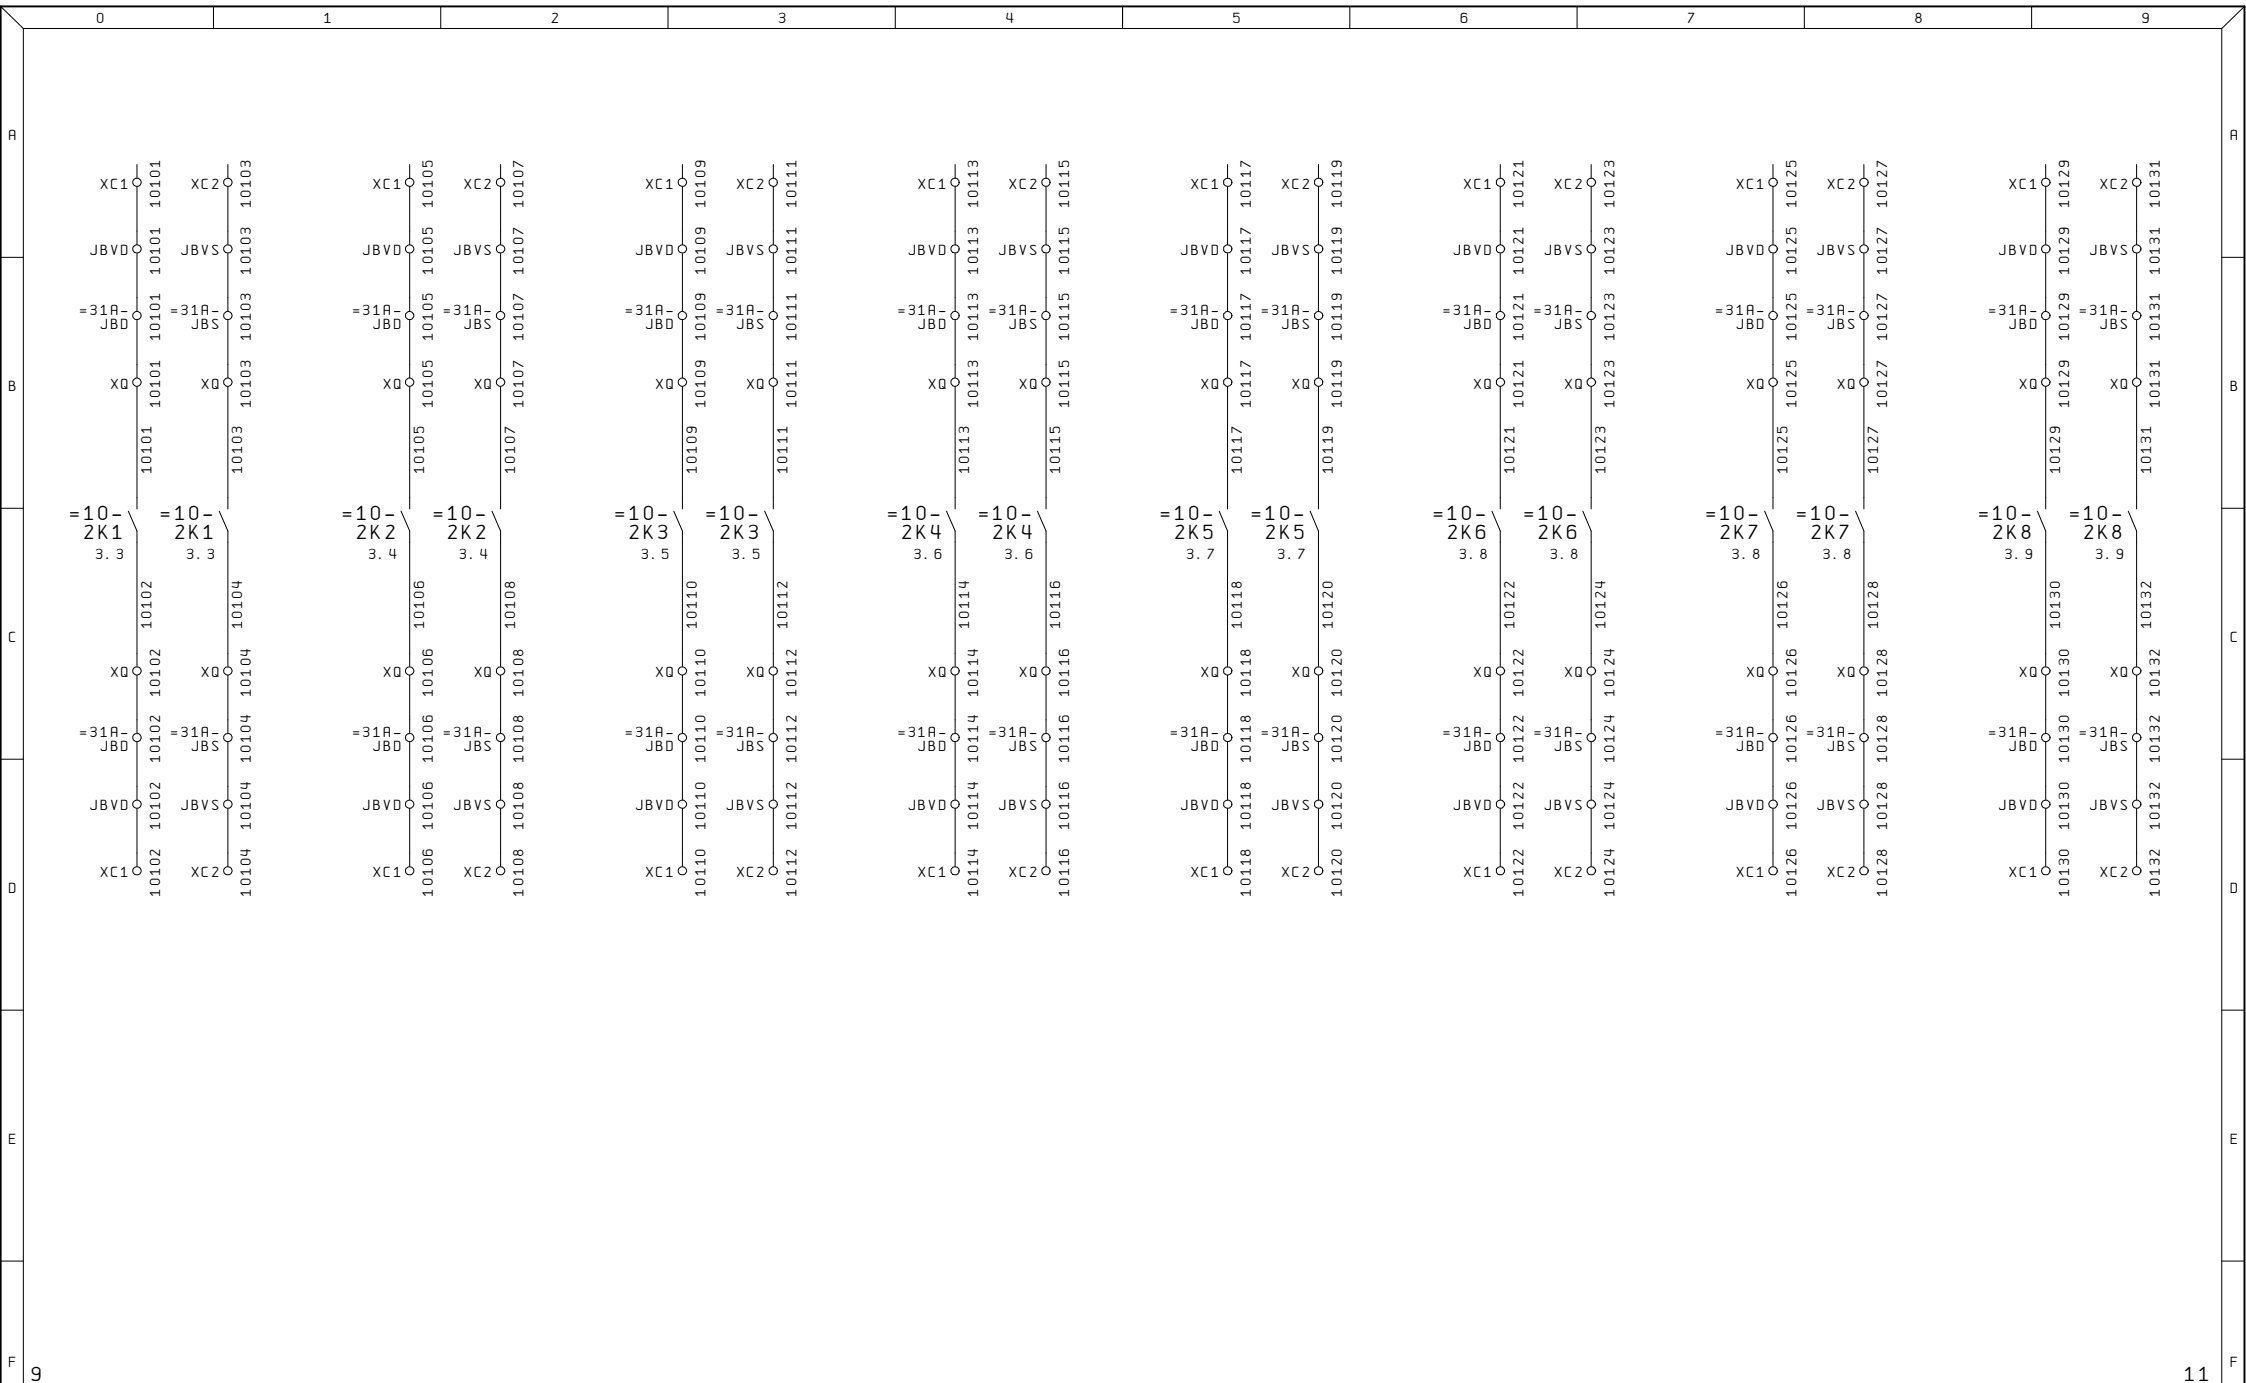

Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR s.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	10
	Data : 15.Nov.2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale		
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina				
	Stampa : 03.Mar.2014			CAMME ELETTRONICHE / CONTATTI RELE			Pag. 10	
	Verif. : L.M.			ENCODER			di 20	

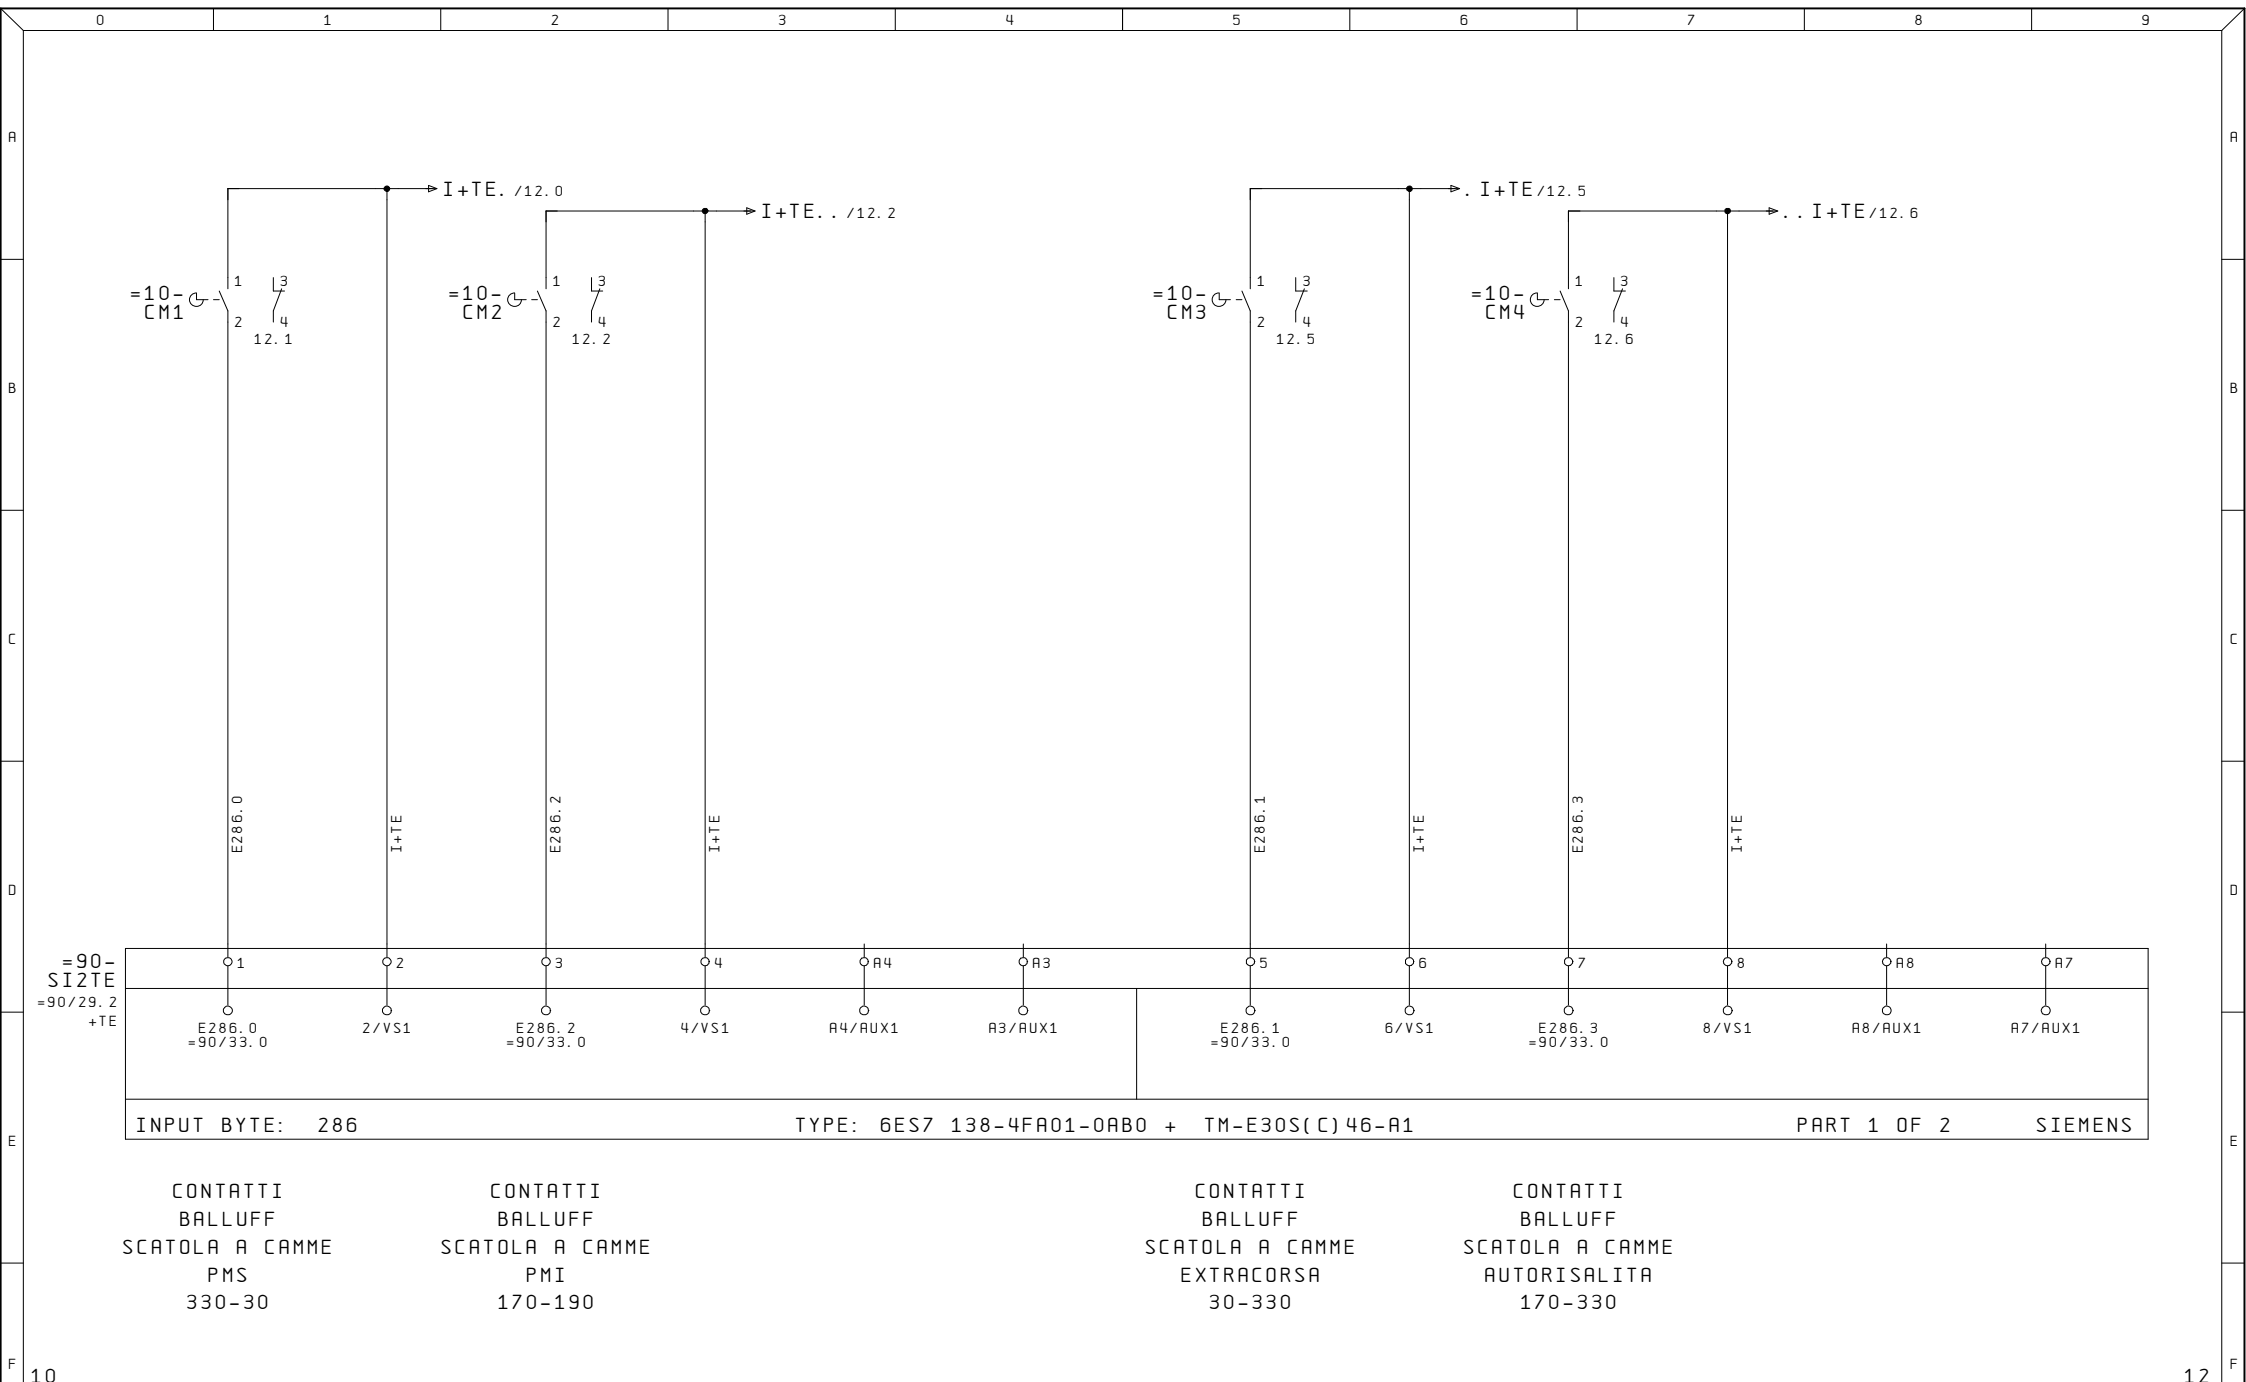

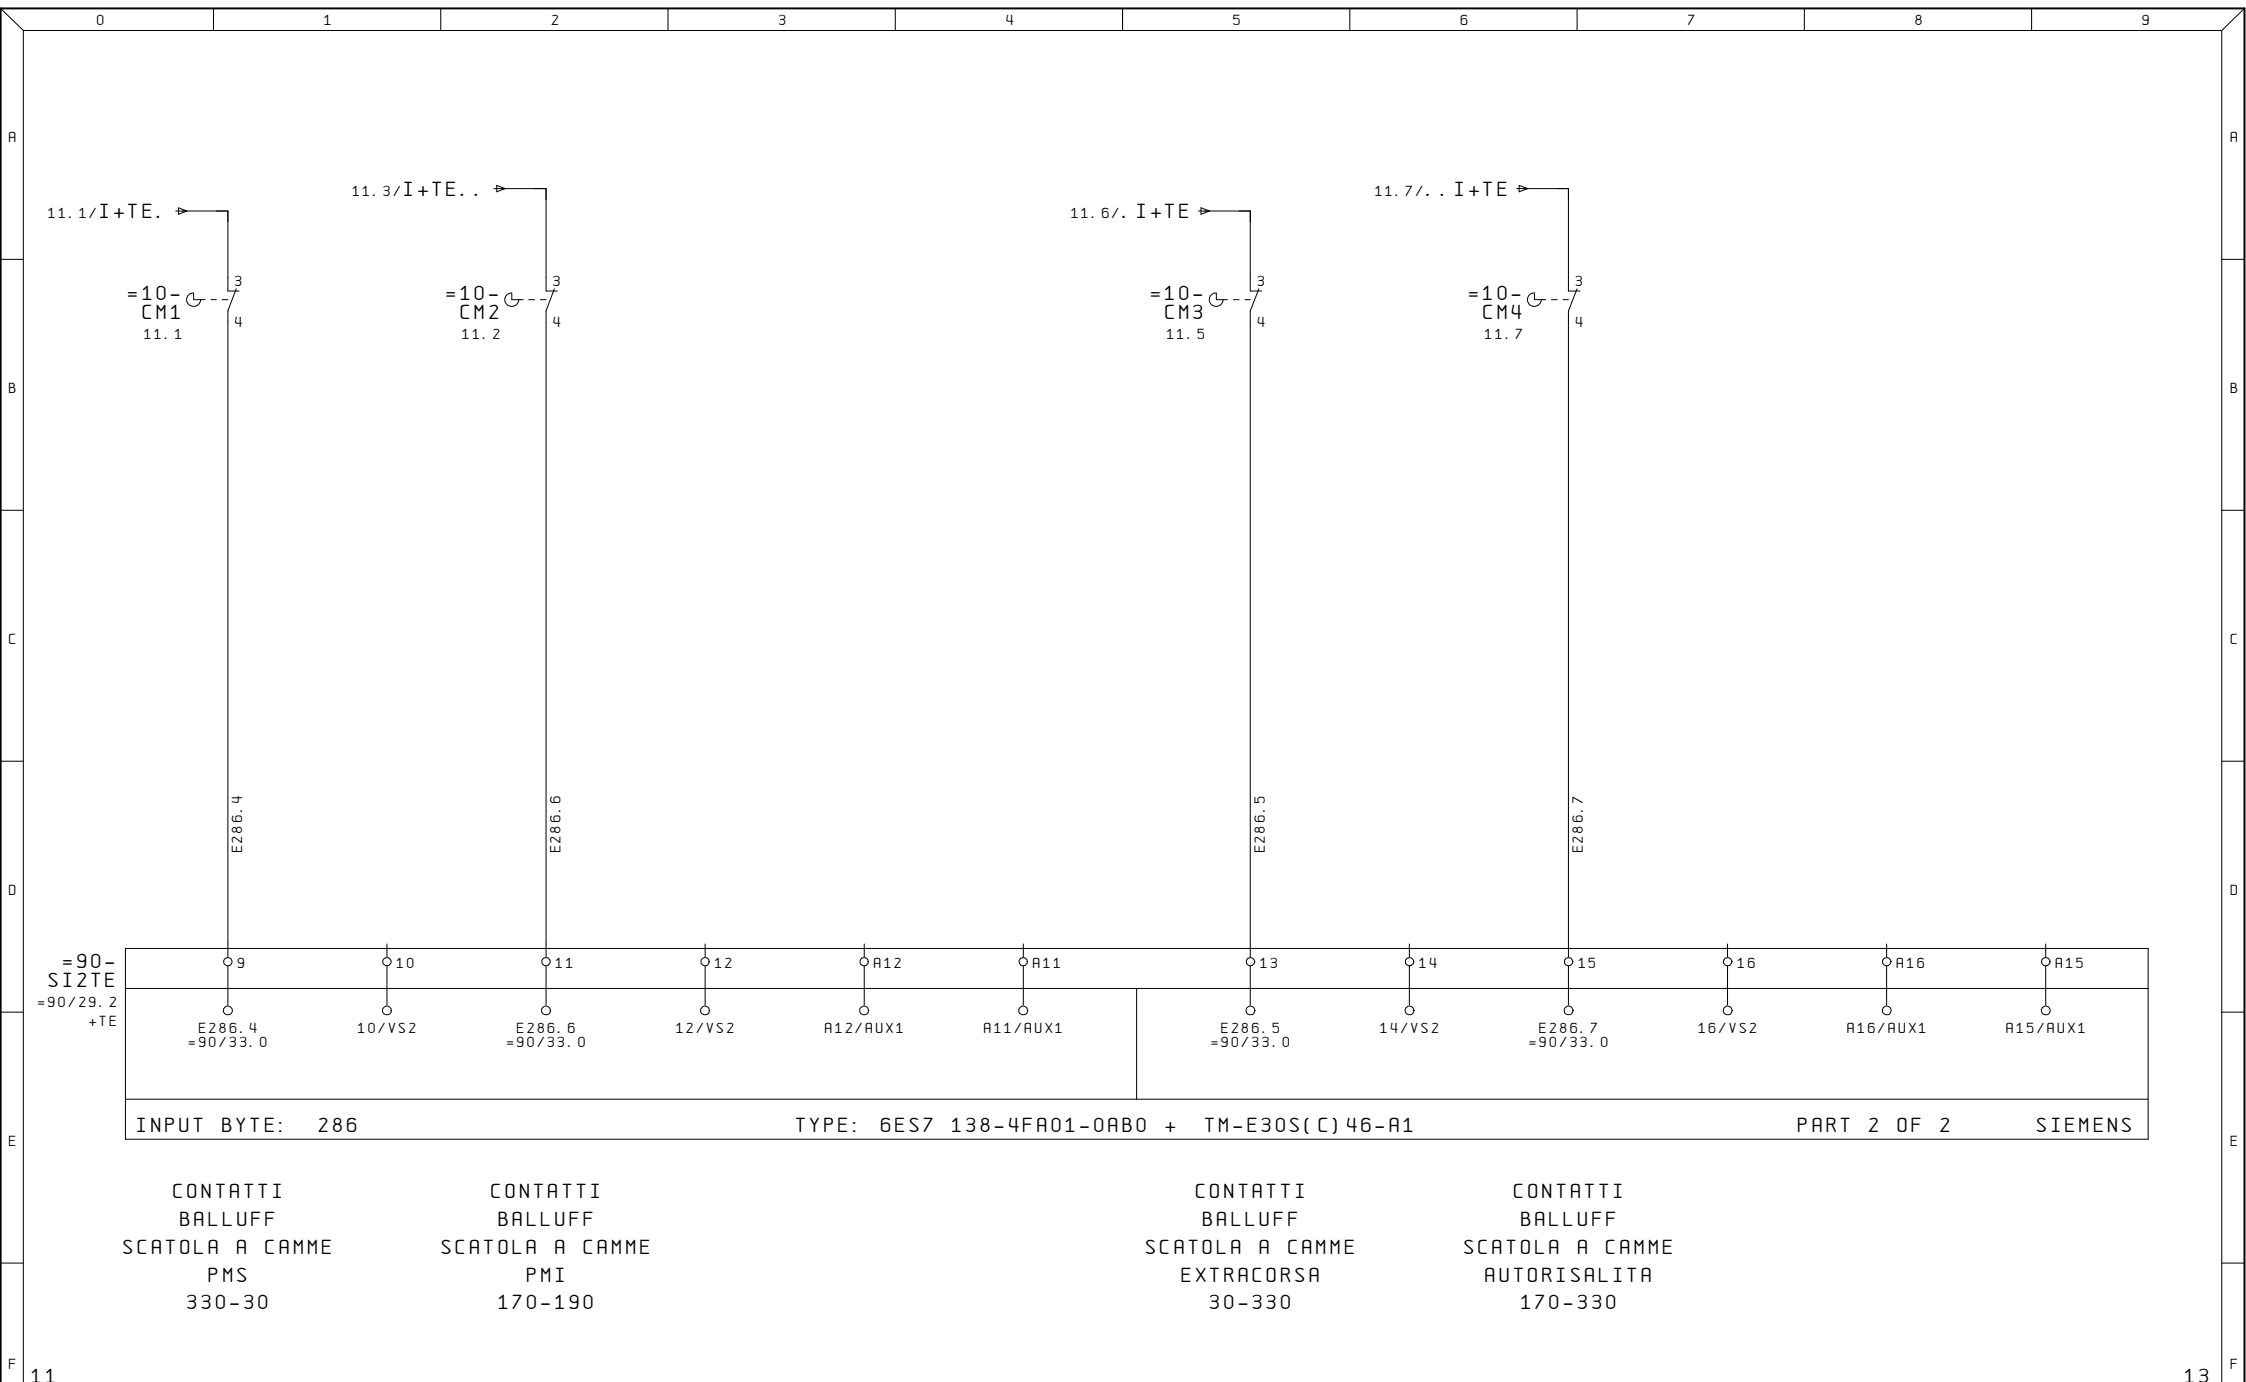

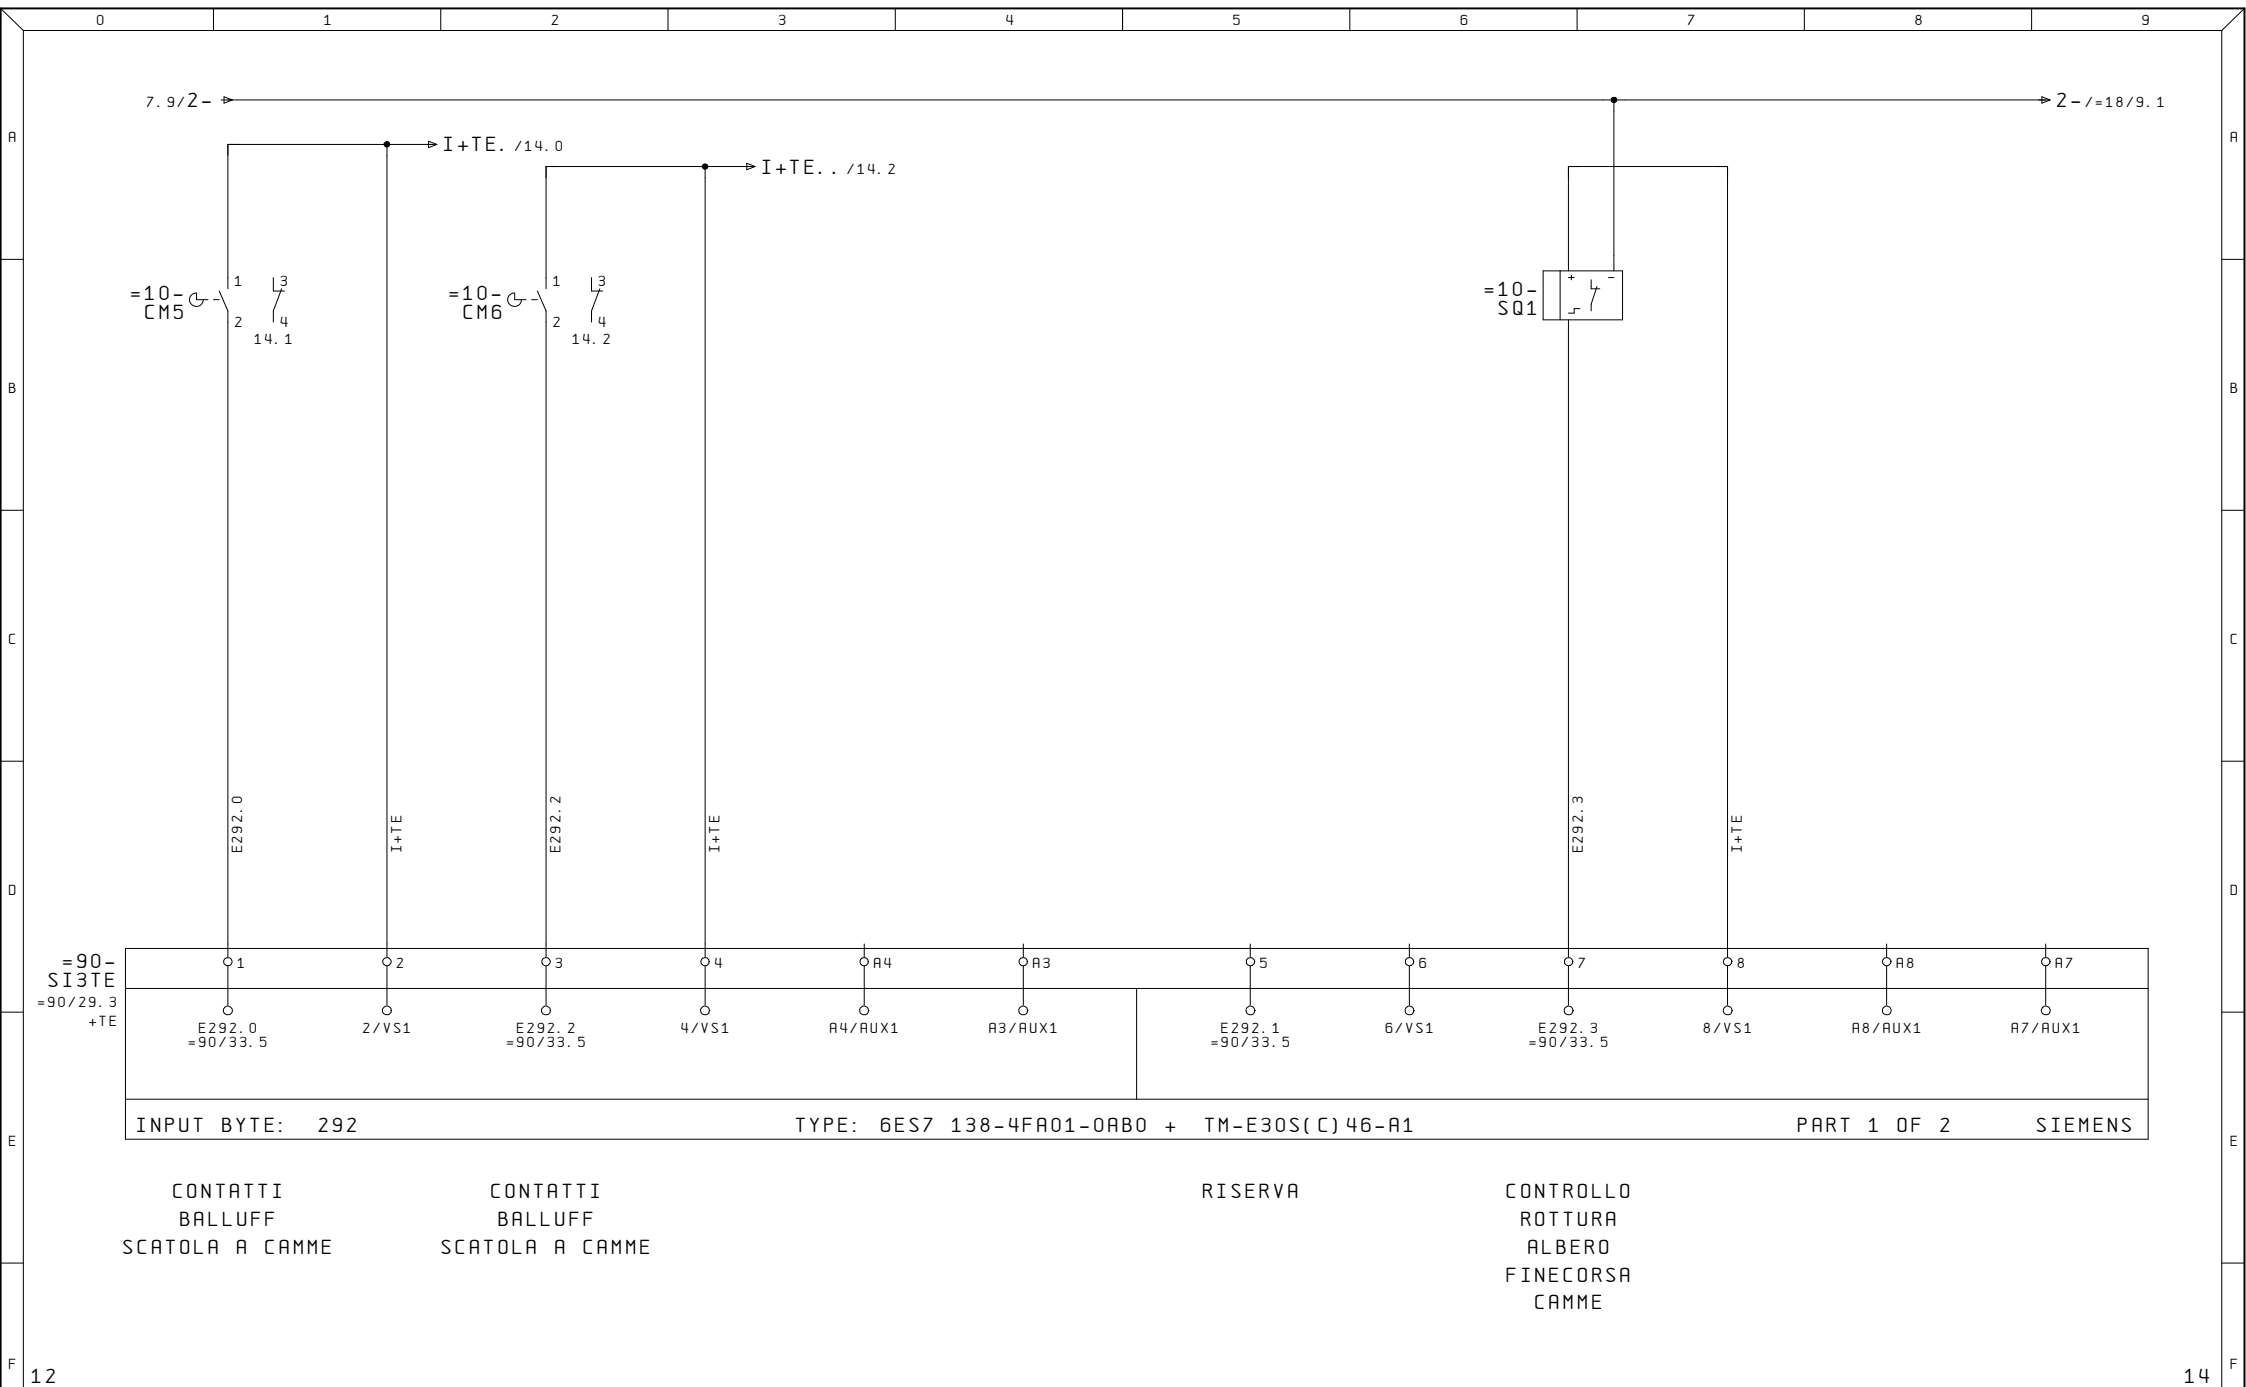

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Schema morsetti													
A			Des. morsettiera										
			=10-JBVD										
B		Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna			
C			=31A-JBD	10061	10061	o		-XC1	10061	/9.0			
			=31A-JBD	10062	10062	o		-XC1	10062	/9.0			
			=31A-JBD	10065	10065	o		-XC1	10065	/9.1			
			=31A-JBD	10066	10066	o		-XC1	10066	/9.1			
			=31A-JBD	10069	10069	o		-XC1	10069	/9.3			
			=31A-JBD	10070	10070	o		-XC1	10070	/9.3			
			=31A-JBD	10073	10073	o		-XC1	10073	/9.4			
			=31A-JBD	10074	10074	o		-XC1	10074	/9.4			
			=31A-JBD	10077	10077	o		-XC1	10077	/9.5			
			=31A-JBD	10078	10078	o		-XC1	10078	/9.5			
			=31A-JBD	10081	10081	o		-XC1	10081	/9.6			
			=31A-JBD	10082	10082	o		-XC1	10082	/9.6			
			=31A-JBD	10085	10085	o		-XC1	10085	/9.7			
			=31A-JBD	10086	10086	o		-XC1	10086	/9.7			
			=31A-JBD	10089	10089	o		-XC1	10089	/9.9			
			=31A-JBD	10090	10090	o		-XC1	10090	/9.9			
			=31A-JBD	10101	10101	o		-XC1	10101	/10.0			
			=31A-JBD	10102	10102	o		-XC1	10102	/10.0			
			=31A-JBD	10105	10105	o		-XC1	10105	/10.1			
			=31A-JBD	10106	10106	o		-XC1	10106	/10.1			
D			=31A-JBD	10109	10109	o		-XC1	10109	/10.3			
			=31A-JBD	10110	10110	o		-XC1	10110	/10.3			
			=31A-JBD	10113	10113	o		-XC1	10113	/10.4			
			=31A-JBD	10114	10114	o		-XC1	10114	/10.4			
			=31A-JBD	10117	10117	o		-XC1	10117	/10.5			
			=31A-JBD	10118	10118	o		-XC1	10118	/10.5			
E			=31A-JBD	10121	10121	o		-XC1	10121	/10.6			
			=31A-JBD	10122	10122	o		-XC1	10122	/10.6			
			=31A-JBD	10125	10125	o		-XC1	10125	/10.7			
			=31A-JBD	10126	10126	o		-XC1	10126	/10.7			
			=31A-JBD	10129	10129	o		-XC1	10129	/10.9			
			=31A-JBD	10130	10130	o		-XC1	10130	/10.9			
F	14.2									16			
Modifiche:		Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03			SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 10	Descrizione pagina =10-JBVD	Pag. di	15 20
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Schema morsetti										
A			Des. morsettiera							
			=10-JBVS							
B		Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna
C			=31A-JBS	10063	10063	o		-XC2	10063	/9.1
			=31A-JBS	10064	10064	o		-XC2	10064	/9.1
			=31A-JBS	10067	10067	o		-XC2	10067	/9.2
			=31A-JBS	10068	10068	o		-XC2	10068	/9.2
			=31A-JBS	10071	10071	o		-XC2	10071	/9.3
			=31A-JBS	10072	10072	o		-XC2	10072	/9.3
			=31A-JBS	10075	10075	o		-XC2	10075	/9.4
			=31A-JBS	10076	10076	o		-XC2	10076	/9.4
			=31A-JBS	10079	10079	o		-XC2	10079	/9.5
			=31A-JBS	10080	10080	o		-XC2	10080	/9.5
			=31A-JBS	10083	10083	o		-XC2	10083	/9.7
			=31A-JBS	10084	10084	o		-XC2	10084	/9.7
			=31A-JBS	10087	10087	o		-XC2	10087	/9.8
			=31A-JBS	10088	10088	o		-XC2	10088	/9.8
			=31A-JBS	10091	10091	o		-XC2	10091	/9.9
D			=31A-JBS	10092	10092	o		-XC2	10092	/9.9
			=31A-JBS	10103	10103	o		-XC2	10103	/10.1
			=31A-JBS	10104	10104	o		-XC2	10104	/10.1
			=31A-JBS	10107	10107	o		-XC2	10107	/10.2
			=31A-JBS	10108	10108	o		-XC2	10108	/10.2
E			=31A-JBS	10111	10111	o		-XC2	10111	/10.3
			=31A-JBS	10112	10112	o		-XC2	10112	/10.3
			=31A-JBS	10115	10115	o		-XC2	10115	/10.4
			=31A-JBS	10116	10116	o		-XC2	10116	/10.4
			=31A-JBS	10119	10119	o		-XC2	10119	/10.5
F			=31A-JBS	10120	10120	o		-XC2	10120	/10.5
			=31A-JBS	10123	10123	o		-XC2	10123	/10.7
			=31A-JBS	10124	10124	o		-XC2	10124	/10.7
			=31A-JBS	10127	10127	o		-XC2	10127	/10.8
			=31A-JBS	10128	10128	o		-XC2	10128	/10.8
		=31A-JBS	10131	10131	o		-XC2	10131	/10.9	
		=31A-JBS	10132	10132	o		-XC2	10132	/10.9	
15										
17										
Modifiche:		Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.			N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 10
		Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.			Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			Descrizione pagina =10-JBVS		Pag. 16 di 20

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Schema morsetti											
A			Des. morsettiera								
			=10-XC1								
B			Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento		
C	Testo funzione								Pagina/ colonna		
D											
E											
F											
16											
18											
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.			N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 10
		Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.			SEDE DI MILANO: Via Greboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-3040053-Fax+39-011-9037804 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it			Descrizione pagina =10-XC1		Pag. 17 di 20	
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Schema morsetti										
A			Des. morsettiera							
			=10-XC2							
B	Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
C		-JBVS	10063	10063	o				/9.1	
		-JBVS	10064	10064	o				/9.1	
		-JBVS	10067	10067	o				/9.2	
		-JBVS	10068	10068	o				/9.2	
		-JBVS	10071	10071	o				/9.3	
		-JBVS	10072	10072	o				/9.3	
		-JBVS	10075	10075	o				/9.4	
		-JBVS	10076	10076	o				/9.4	
		-JBVS	10079	10079	o				/9.5	
		-JBVS	10080	10080	o				/9.5	
		-JBVS	10083	10083	o				/9.7	
		-JBVS	10084	10084	o				/9.7	
		-JBVS	10087	10087	o				/9.8	
		-JBVS	10088	10088	o				/9.8	
		-JBVS	10091	10091	o				/9.9	
		-JBVS	10092	10092	o				/9.9	
		-JBVS	10103	10103	o				/10.1	
		-JBVS	10104	10104	o				/10.1	
		-JBVS	10107	10107	o				/10.2	
		-JBVS	10108	10108	o				/10.2	
		-JBVS	10111	10111	o				/10.3	
		-JBVS	10112	10112	o				/10.3	
		-JBVS	10115	10115	o				/10.4	
		-JBVS	10116	10116	o				/10.4	
		-JBVS	10119	10119	o				/10.5	
		-JBVS	10120	10120	o				/10.5	
		-JBVS	10123	10123	o				/10.7	
		-JBVS	10124	10124	o				/10.7	
		-JBVS	10127	10127	o				/10.8	
		-JBVS	10128	10128	o				/10.8	
		-JBVS	10131	10131	o				/10.9	
		-JBVS	10132	10132	o				/10.9	
17										
Modifiche:		Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 10
		Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.			Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		Descrizione pagina =10-XC2		Pag. 18 di 20	

SOFIR
CONSORTILE s.r.l


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l
A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI
RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI
SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.


18

Schema morsetti


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=10-XQ								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
		-2K1		10101	o		=31A-JBD	10101	/10.0	
		-2K1		10102	o		=31A-JBD	10102	/10.0	
		-2K1		10103	o		=31A-JBS	10103	/10.1	
		-2K1		10104	o		=31A-JBS	10104	/10.1	
		-2K2		10105	o		=31A-JBD	10105	/10.1	
		-2K2		10106	o		=31A-JBD	10106	/10.1	
		-2K2		10107	o		=31A-JBS	10107	/10.2	
		-2K2		10108	o		=31A-JBS	10108	/10.2	
		-2K3		10109	o		=31A-JBD	10109	/10.3	
		-2K3		10110	o		=31A-JBD	10110	/10.3	
		-2K3		10111	o		=31A-JBS	10111	/10.3	
		-2K3		10112	o		=31A-JBS	10112	/10.3	
		-2K4		10113	o		=31A-JBD	10113	/10.4	
		-2K4		10114	o		=31A-JBD	10114	/10.4	
		-2K4		10115	o		=31A-JBS	10115	/10.4	
		-2K4		10116	o		=31A-JBS	10116	/10.4	
		-2K5		10117	o		=31A-JBD	10117	/10.5	
		-2K5		10118	o		=31A-JBD	10118	/10.5	
		-2K5		10119	o		=31A-JBS	10119	/10.5	
		-2K5		10120	o		=31A-JBS	10120	/10.5	
		-2K6		10121	o		=31A-JBD	10121	/10.6	
		-2K6		10122	o		=31A-JBD	10122	/10.6	
		-2K6		10123	o		=31A-JBS	10123	/10.7	
		-2K6		10124	o		=31A-JBS	10124	/10.7	
		-2K7		10125	o		=31A-JBD	10125	/10.7	
		-2K7		10126	o		=31A-JBD	10126	/10.7	
		-2K7		10127	o		=31A-JBS	10127	/10.8	
		-2K7		10128	o		=31A-JBS	10128	/10.8	
		-2K8		10129	o		=31A-JBD	10129	/10.9	
		-2K8		10130	o		=31A-JBD	10130	/10.9	
		-2K8		10131	o		=31A-JBS	10131	/10.9	
		-2K8		10132	o		=31A-JBS	10132	/10.9	


19 =16/1

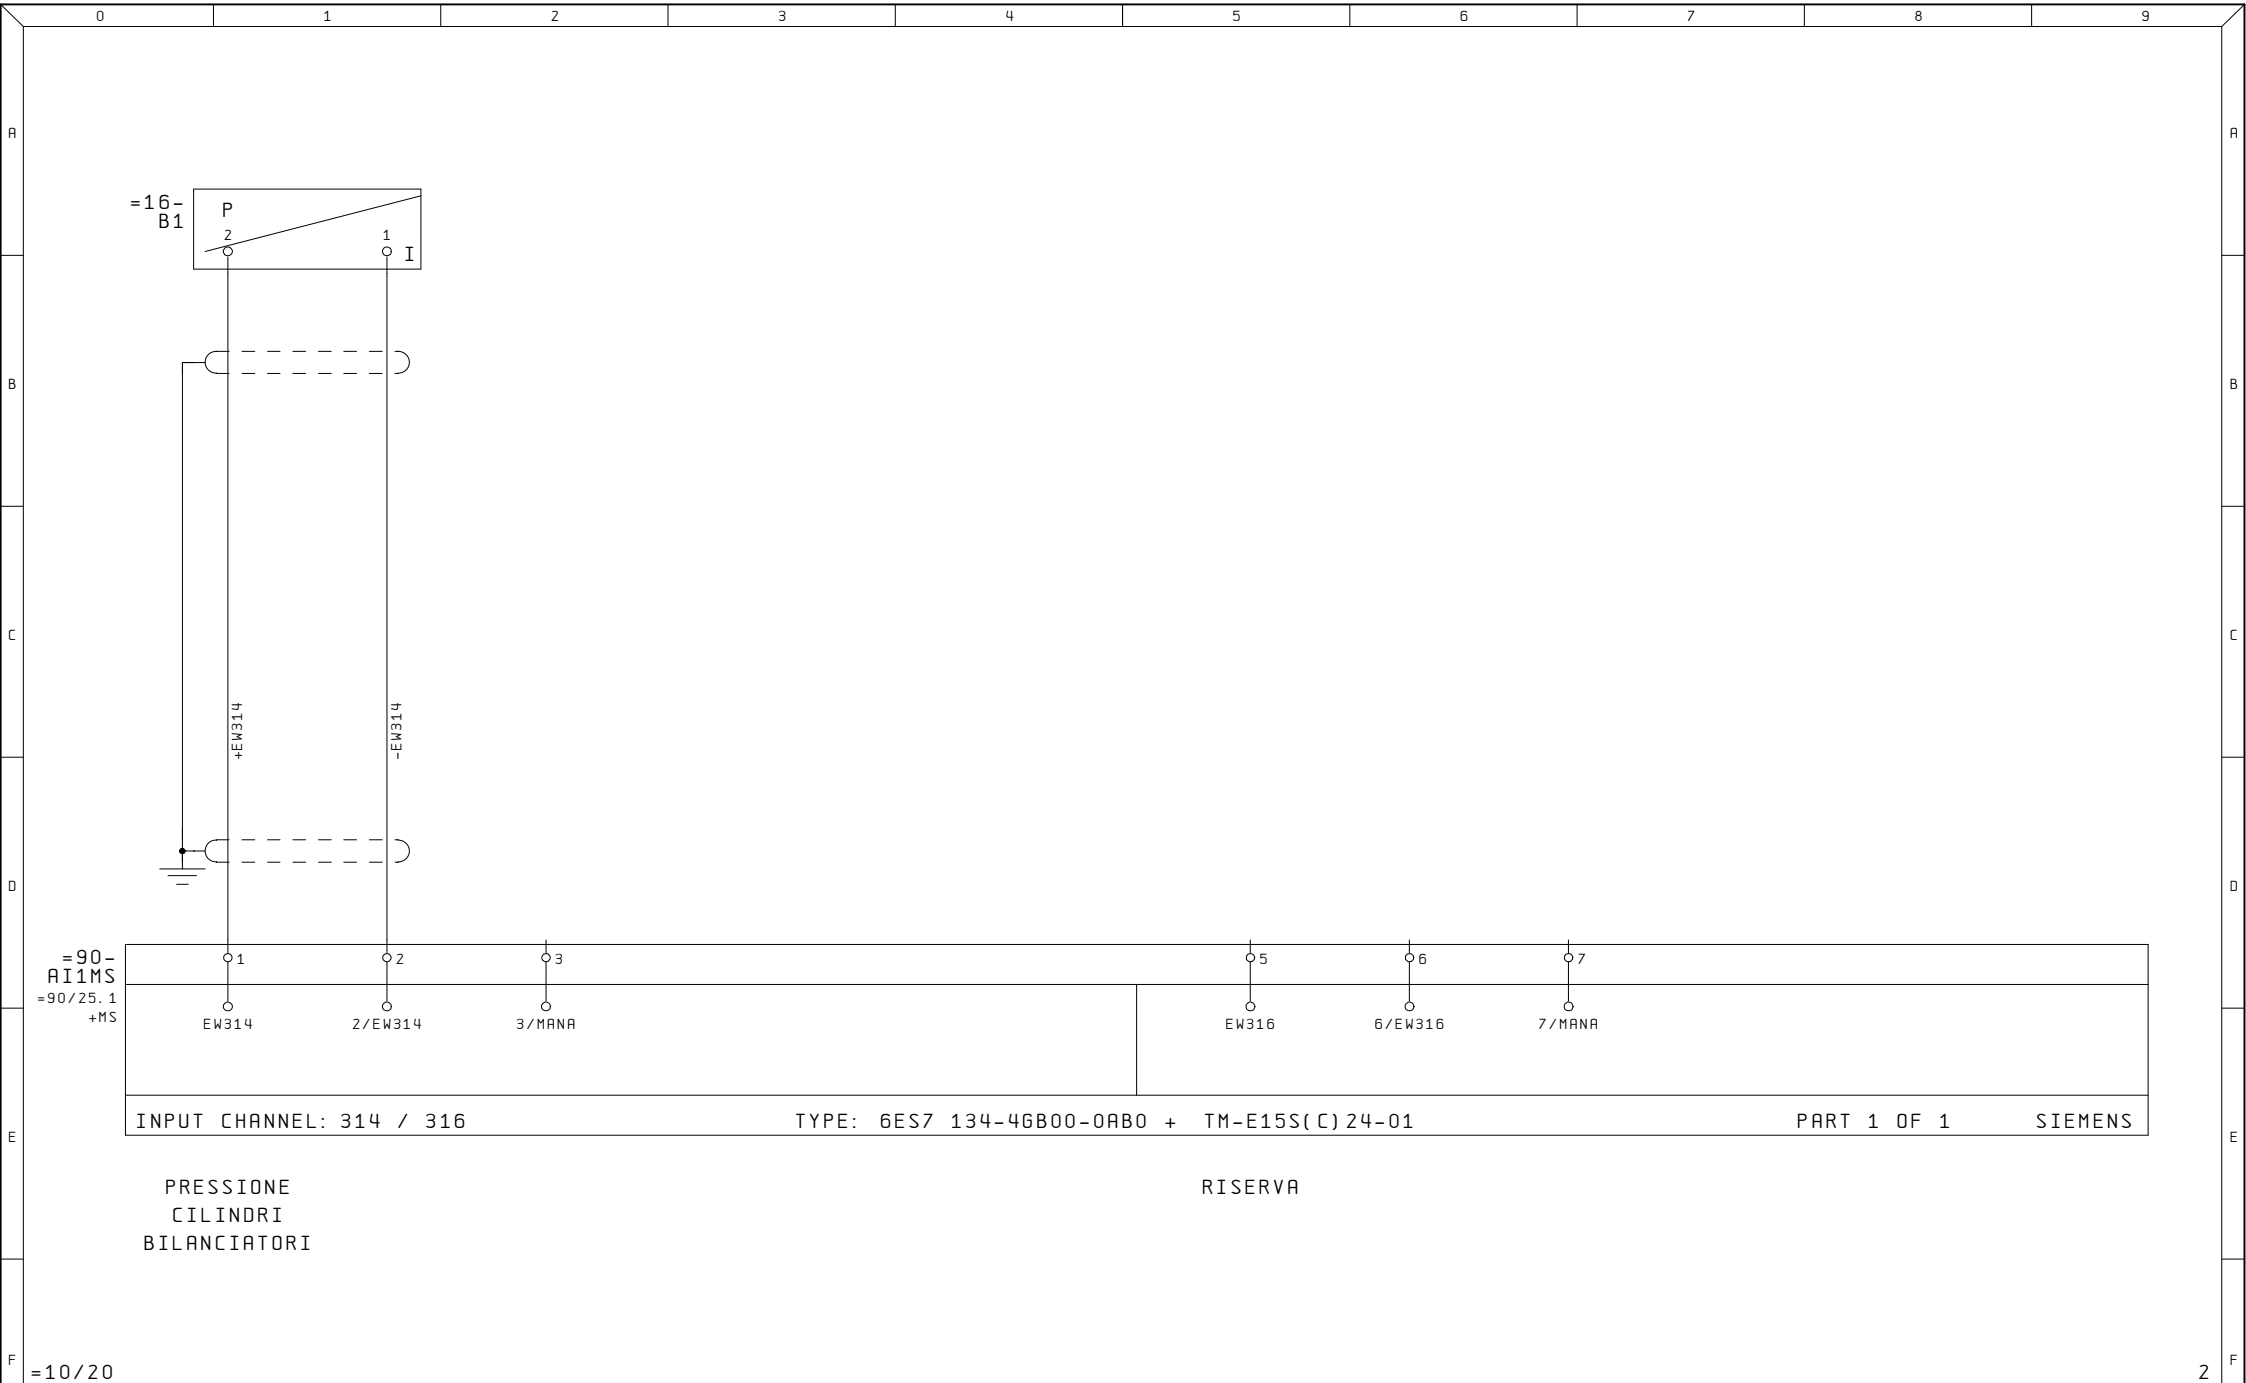


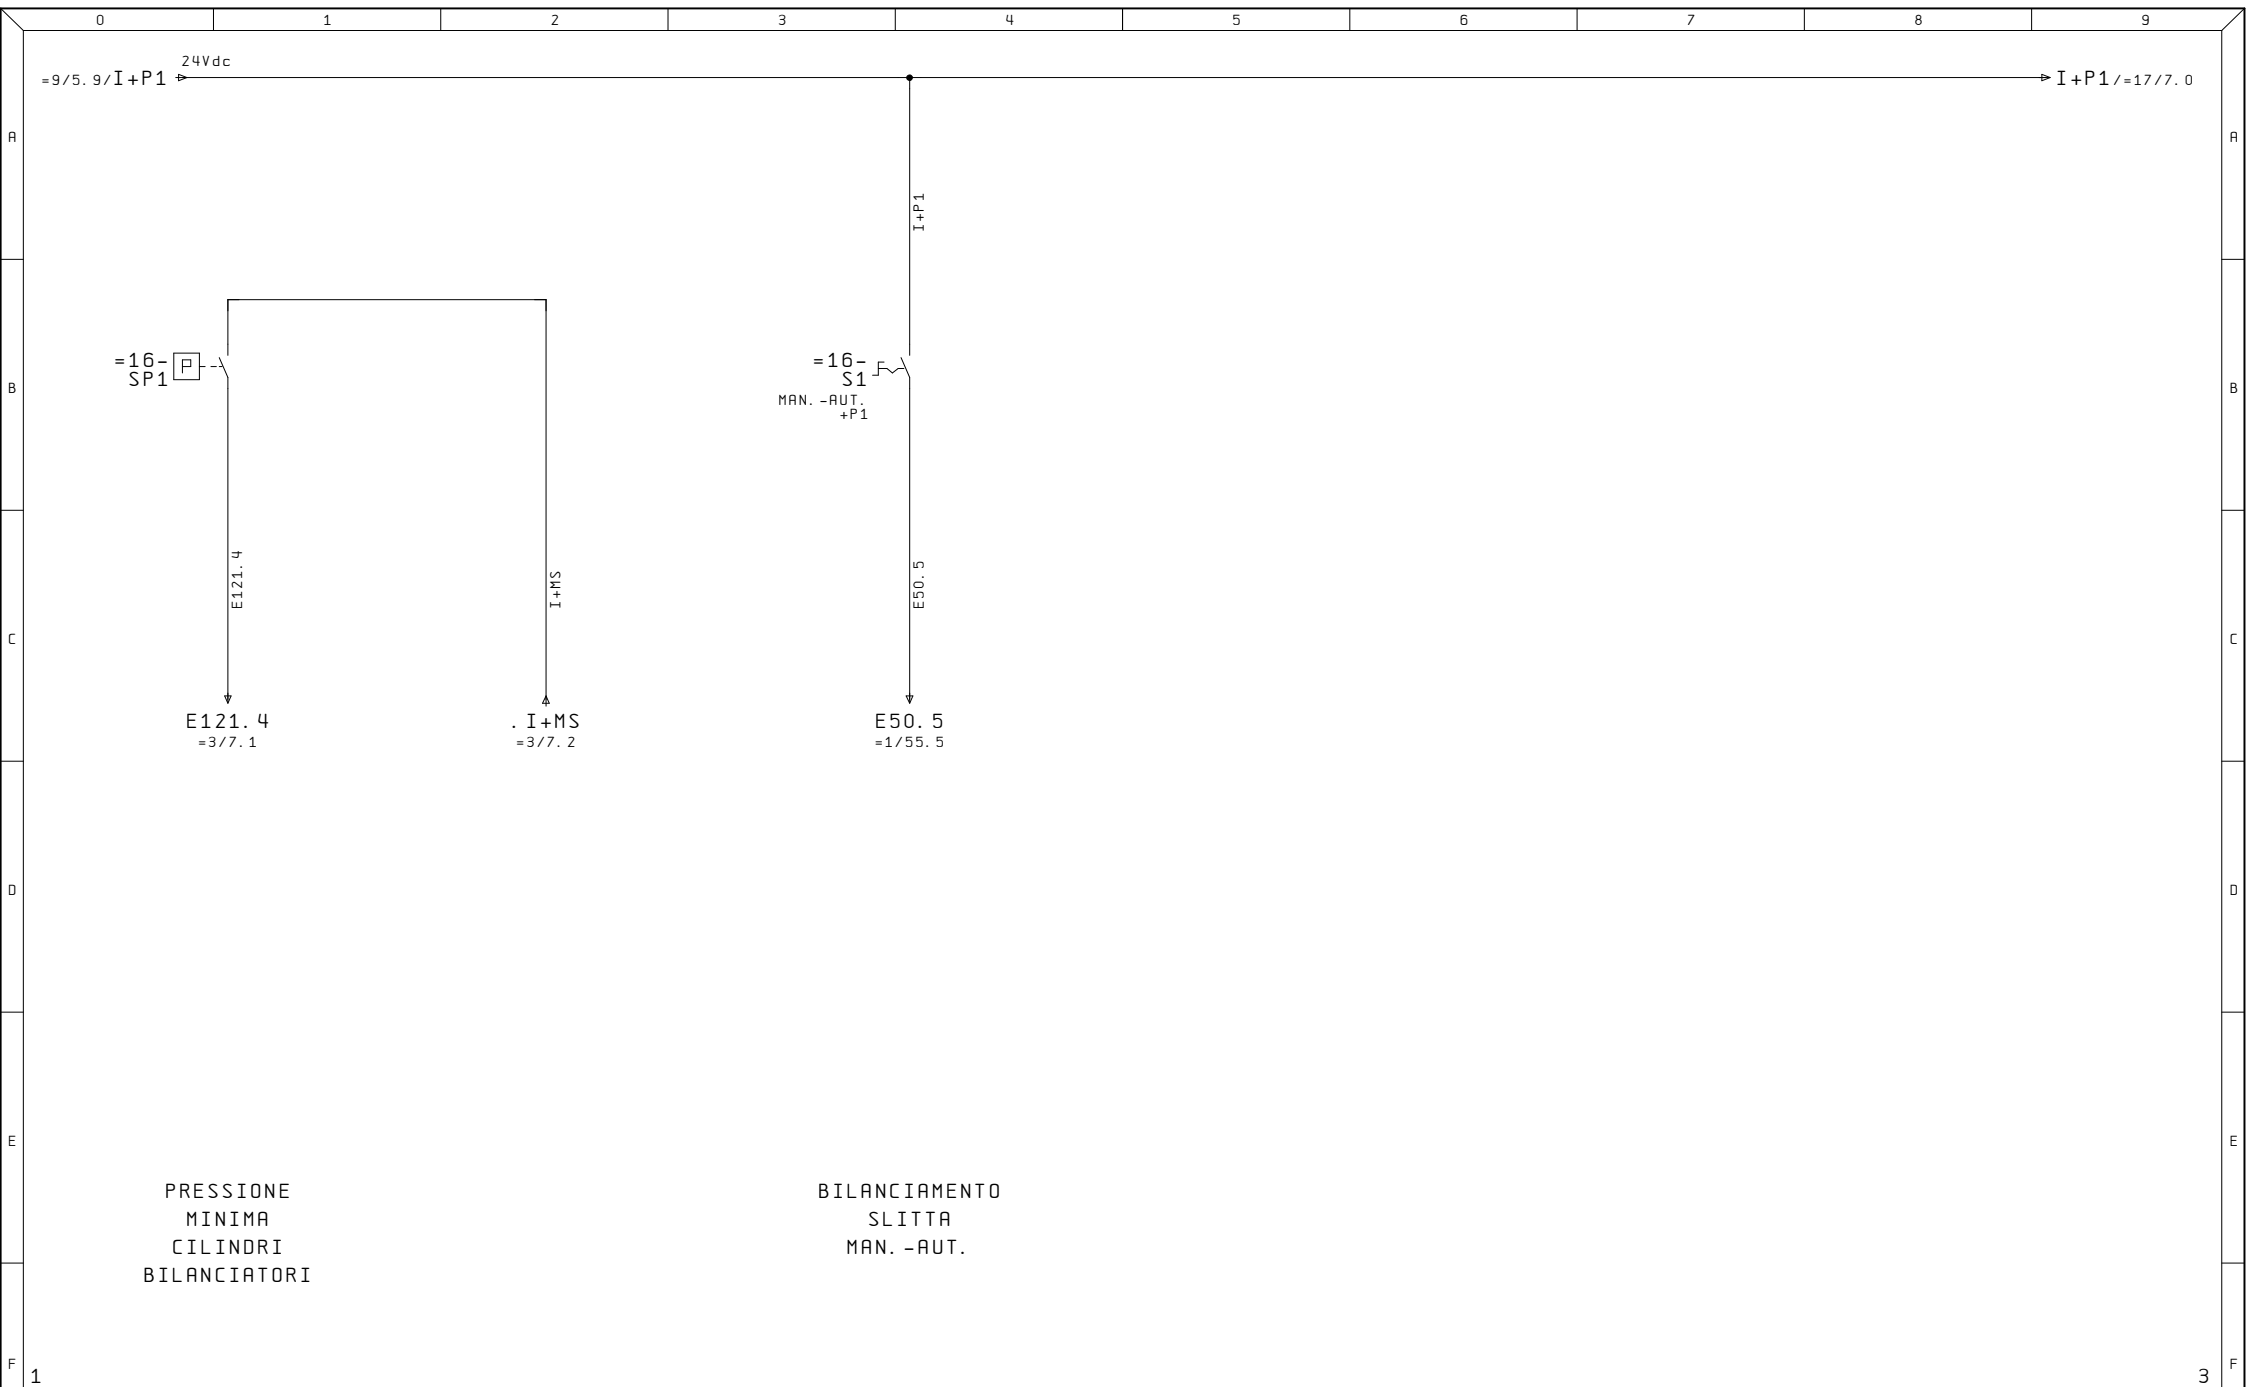



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 16	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CILINDRI BILANCIATORI /			2
		Verif. : L.M.				INGRESSI PLC CASSETTA BASAMENTO			di

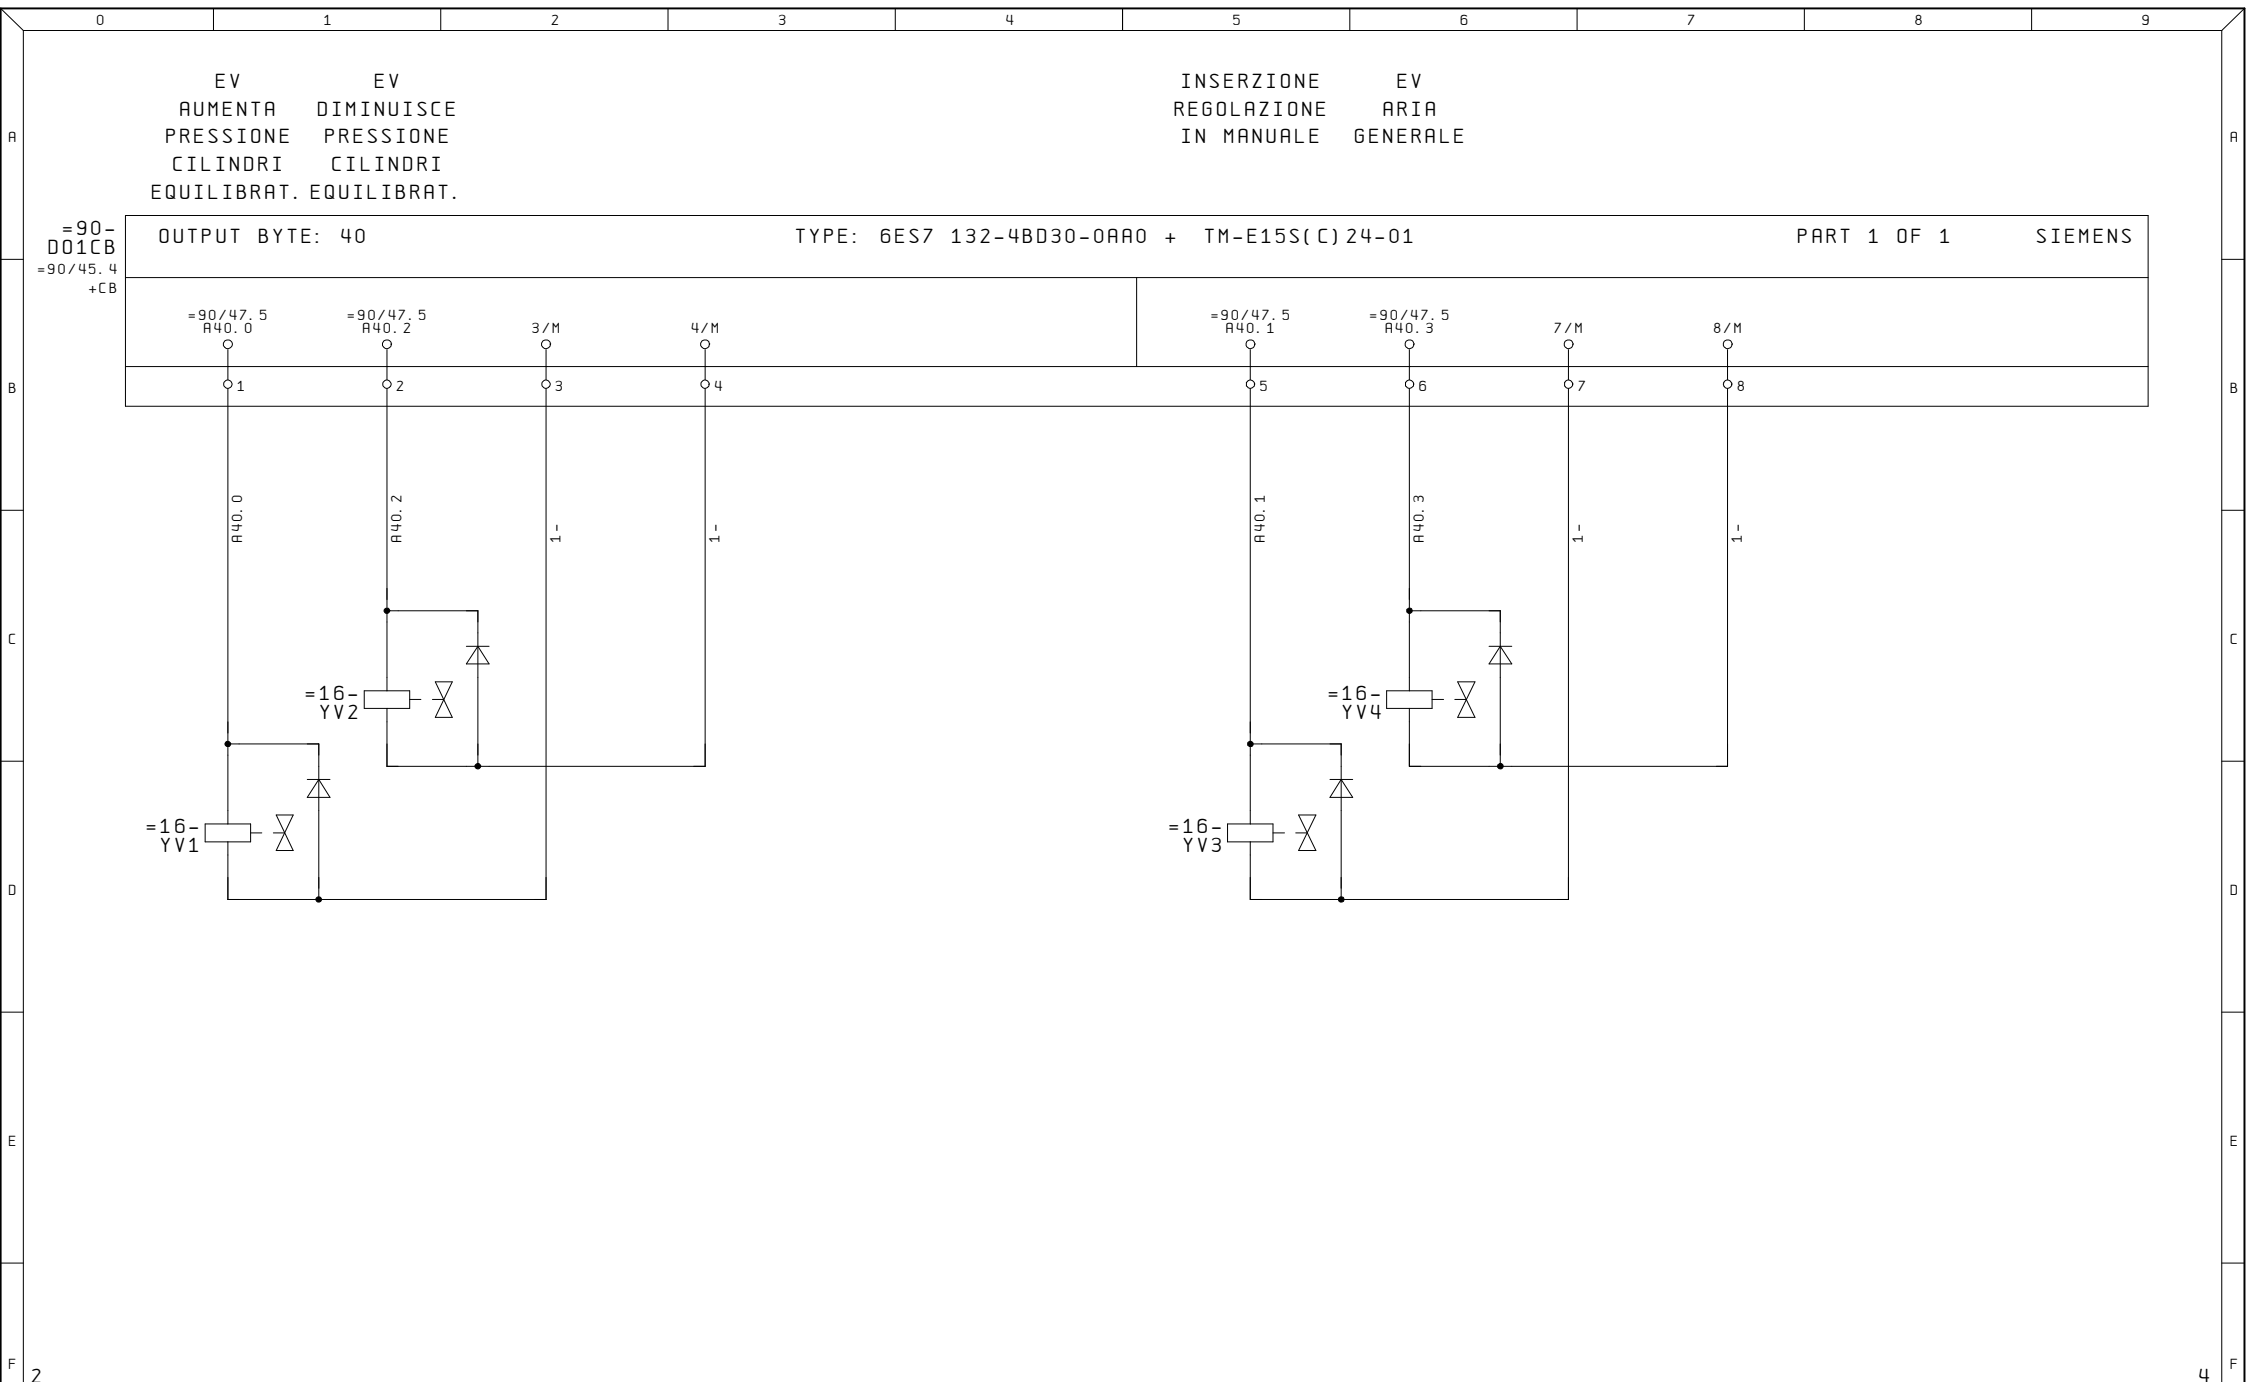


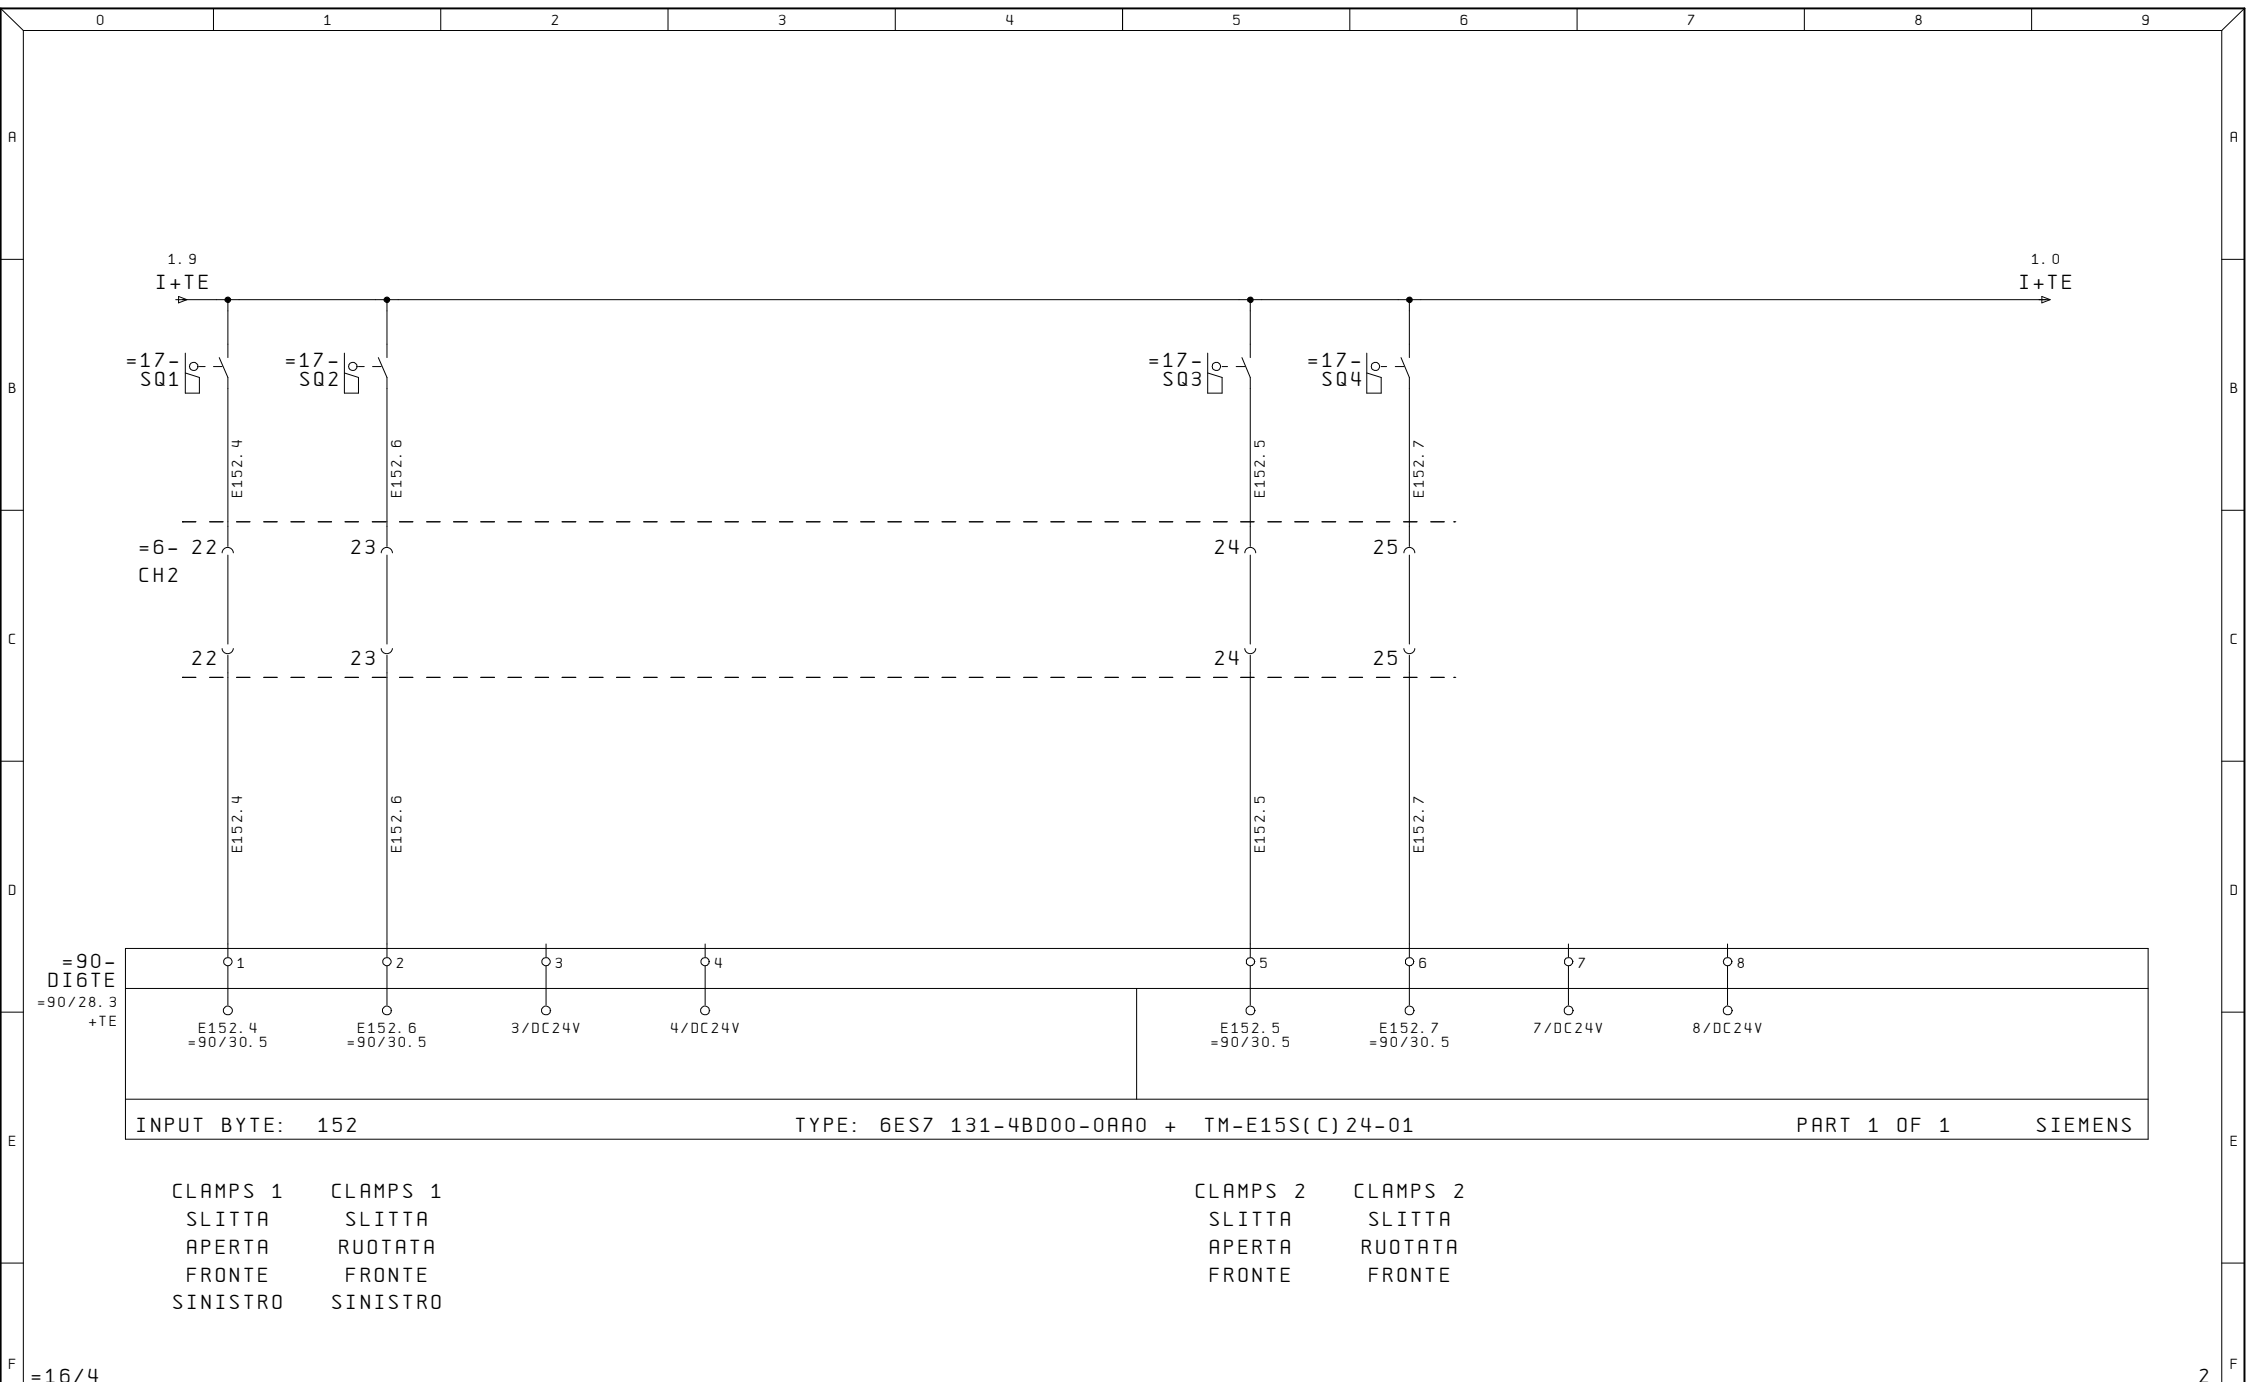

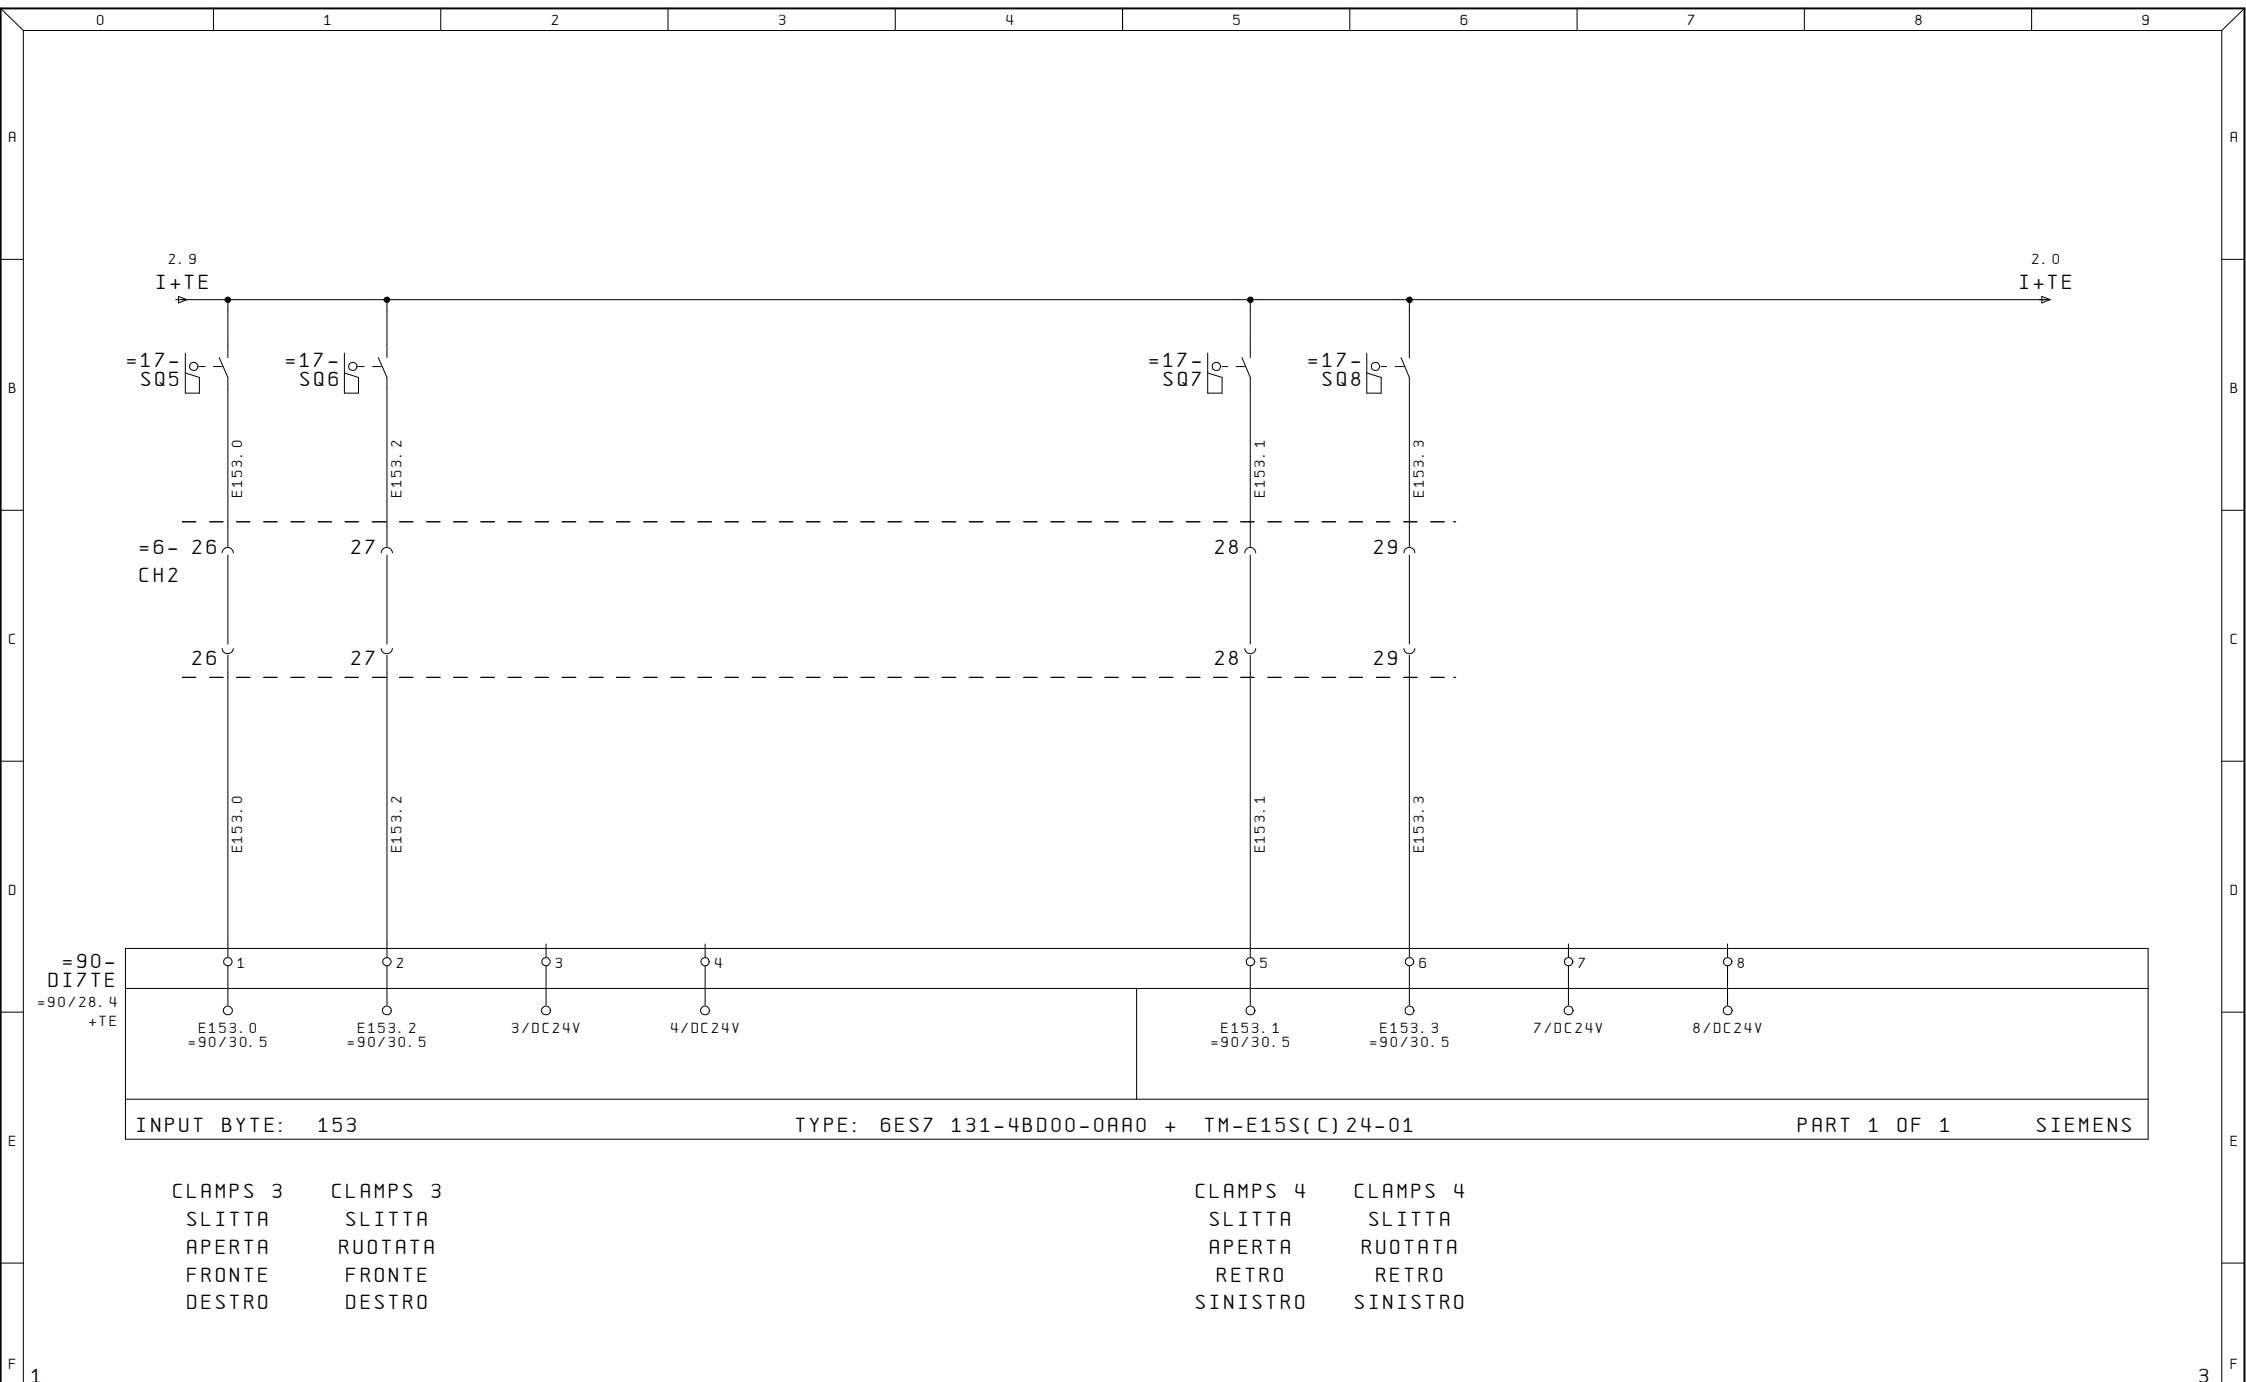


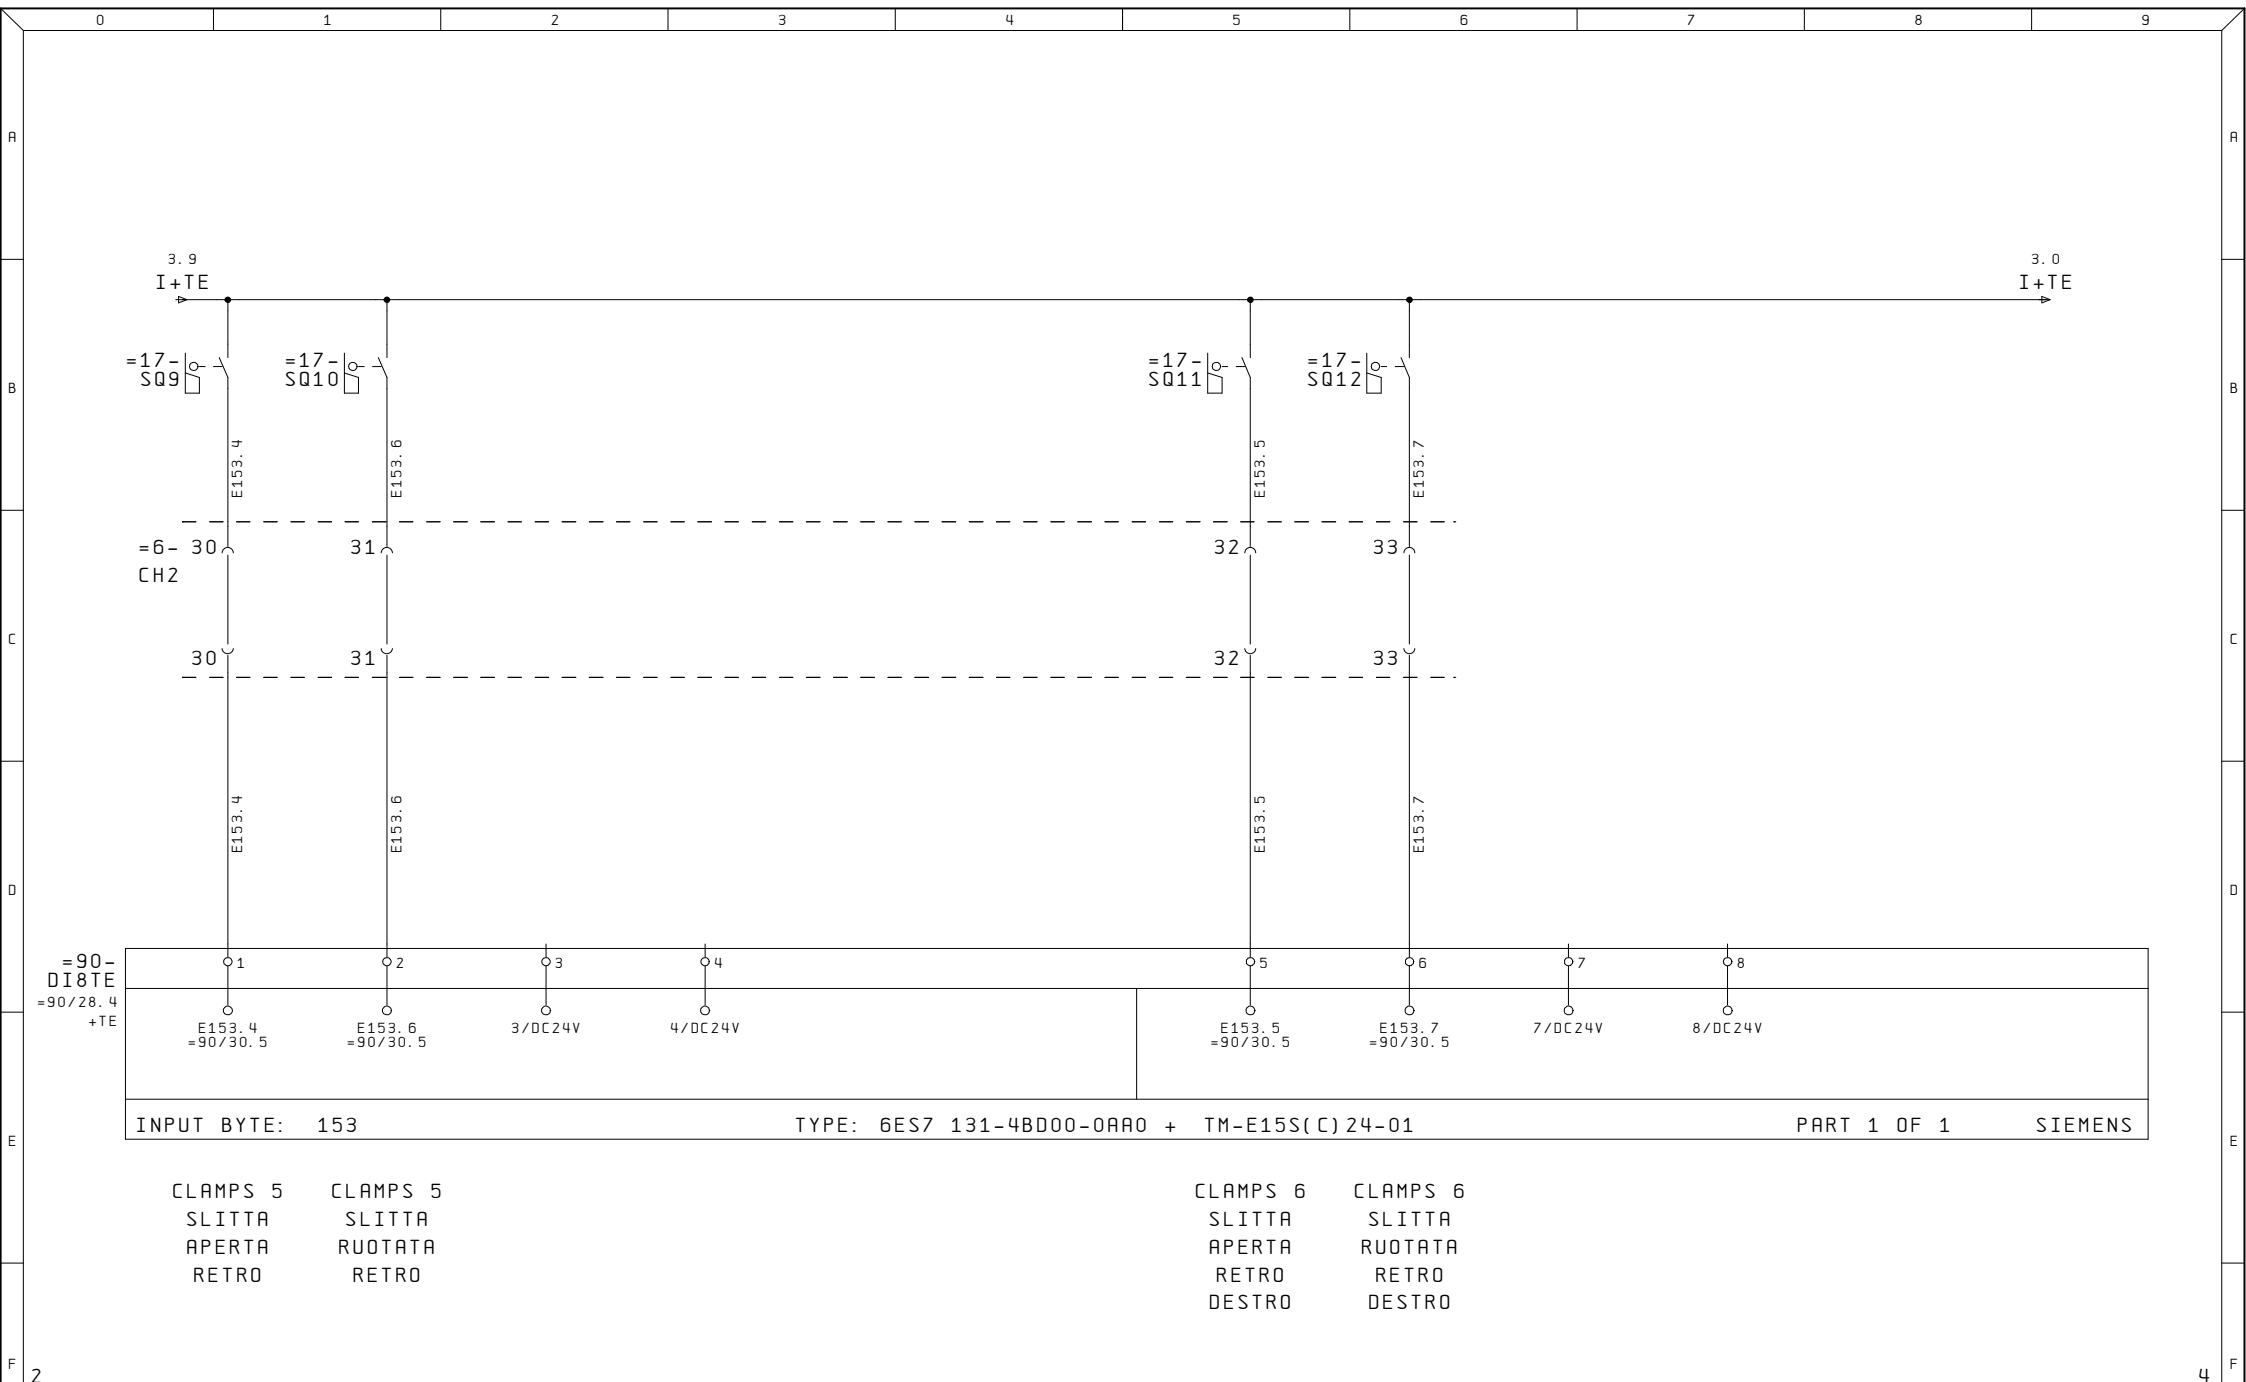

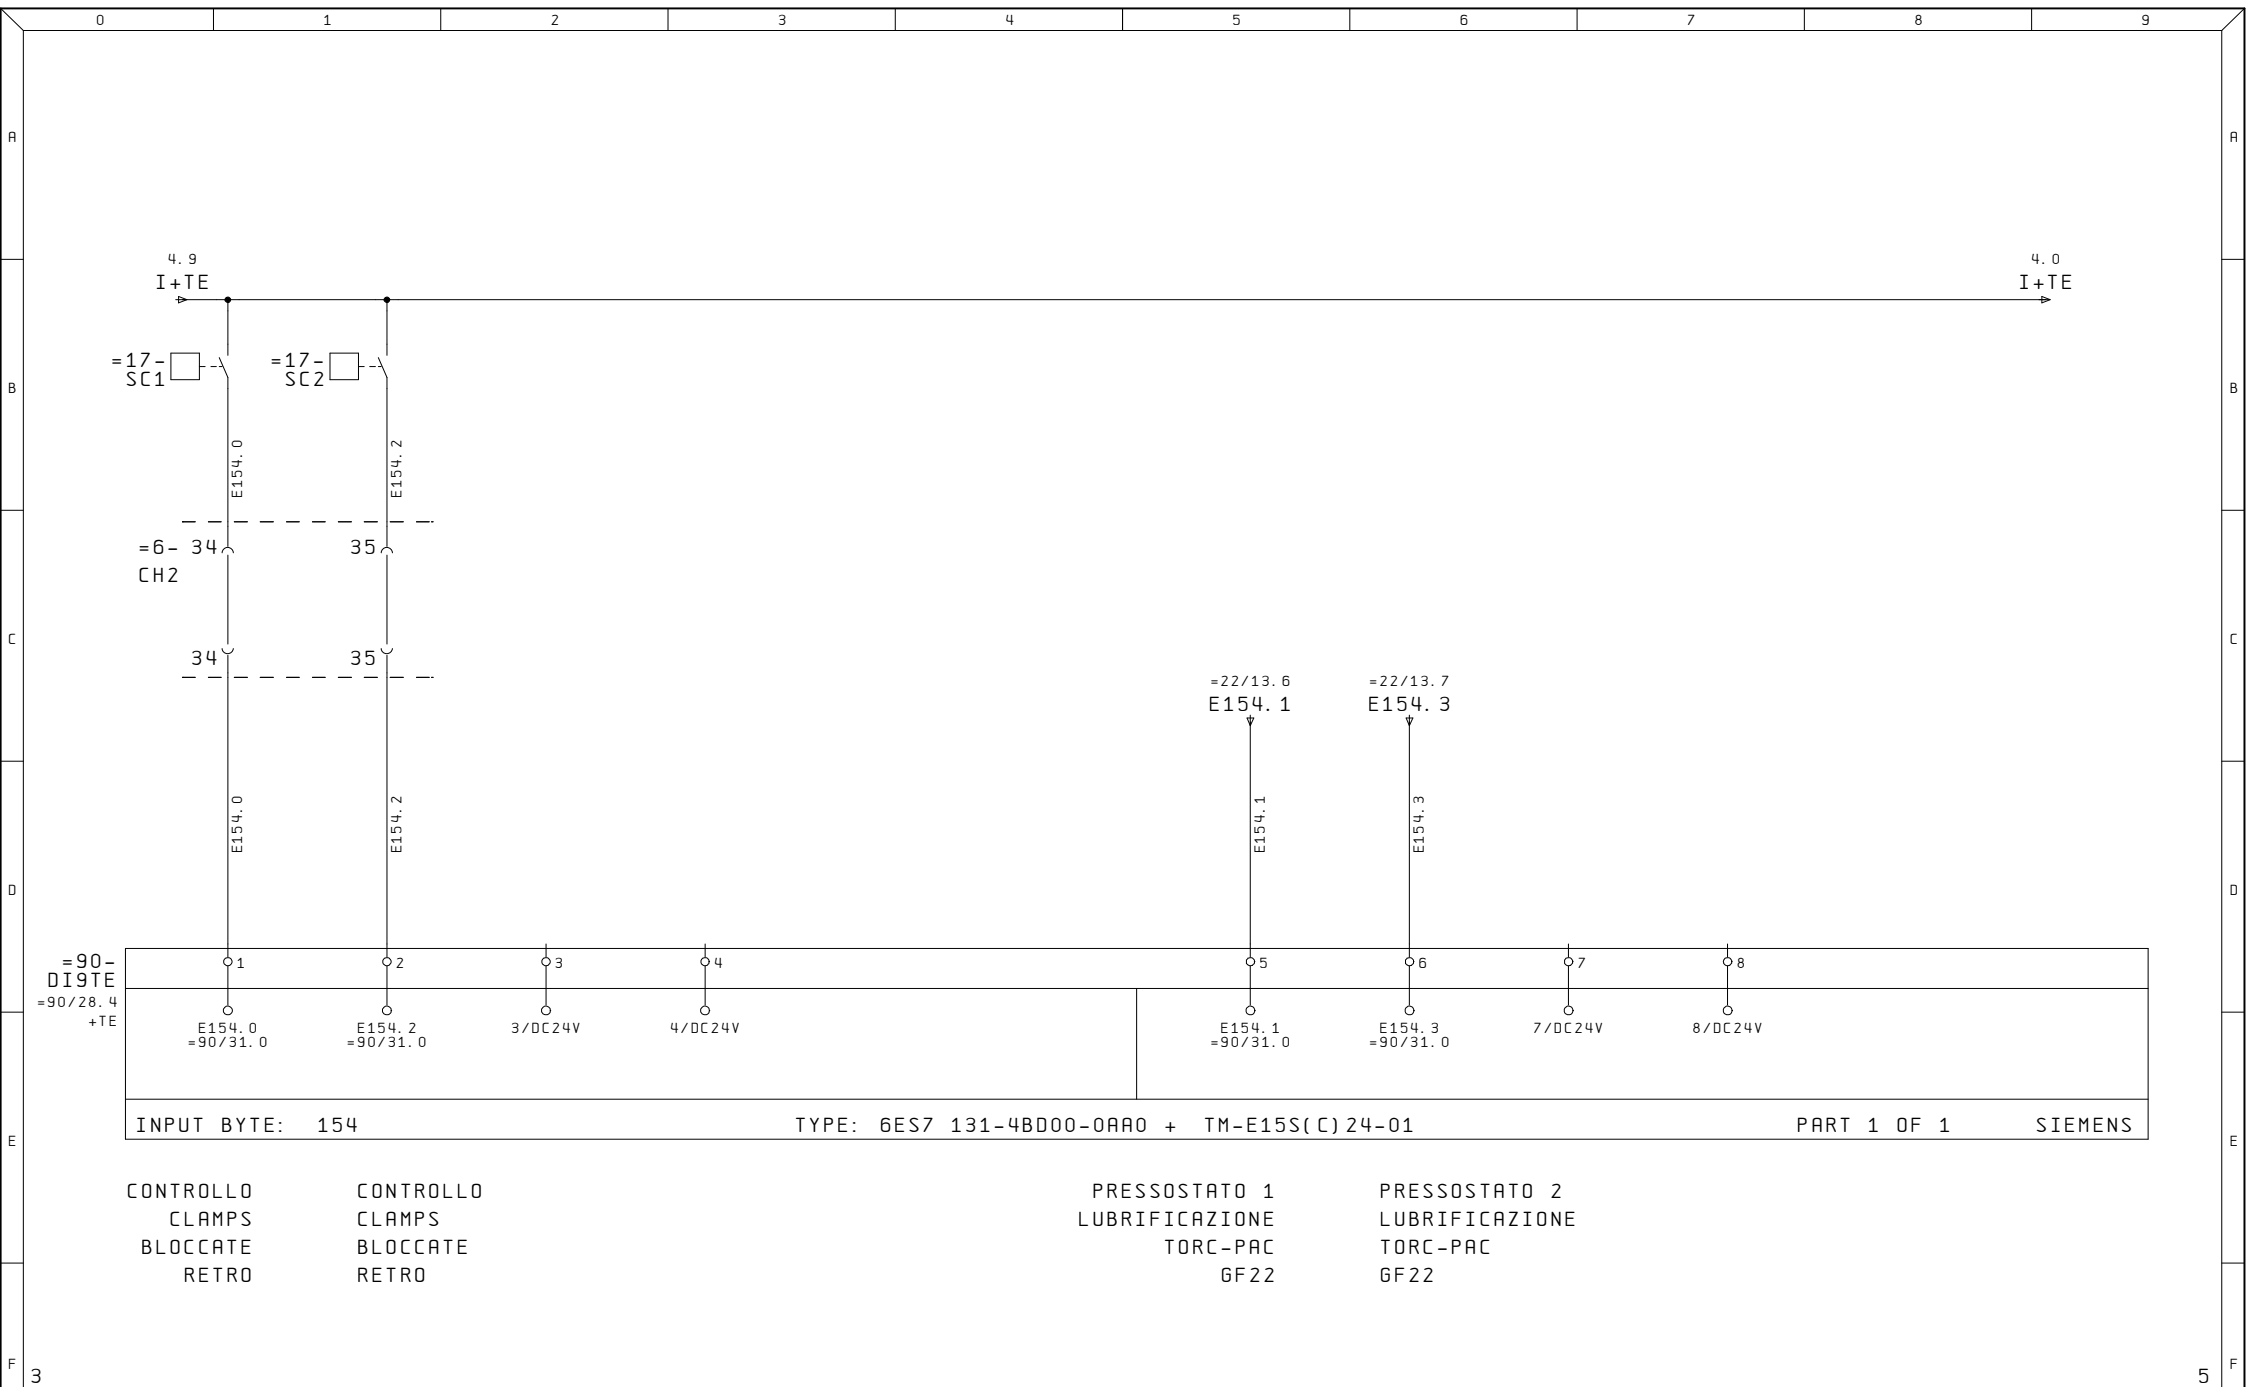


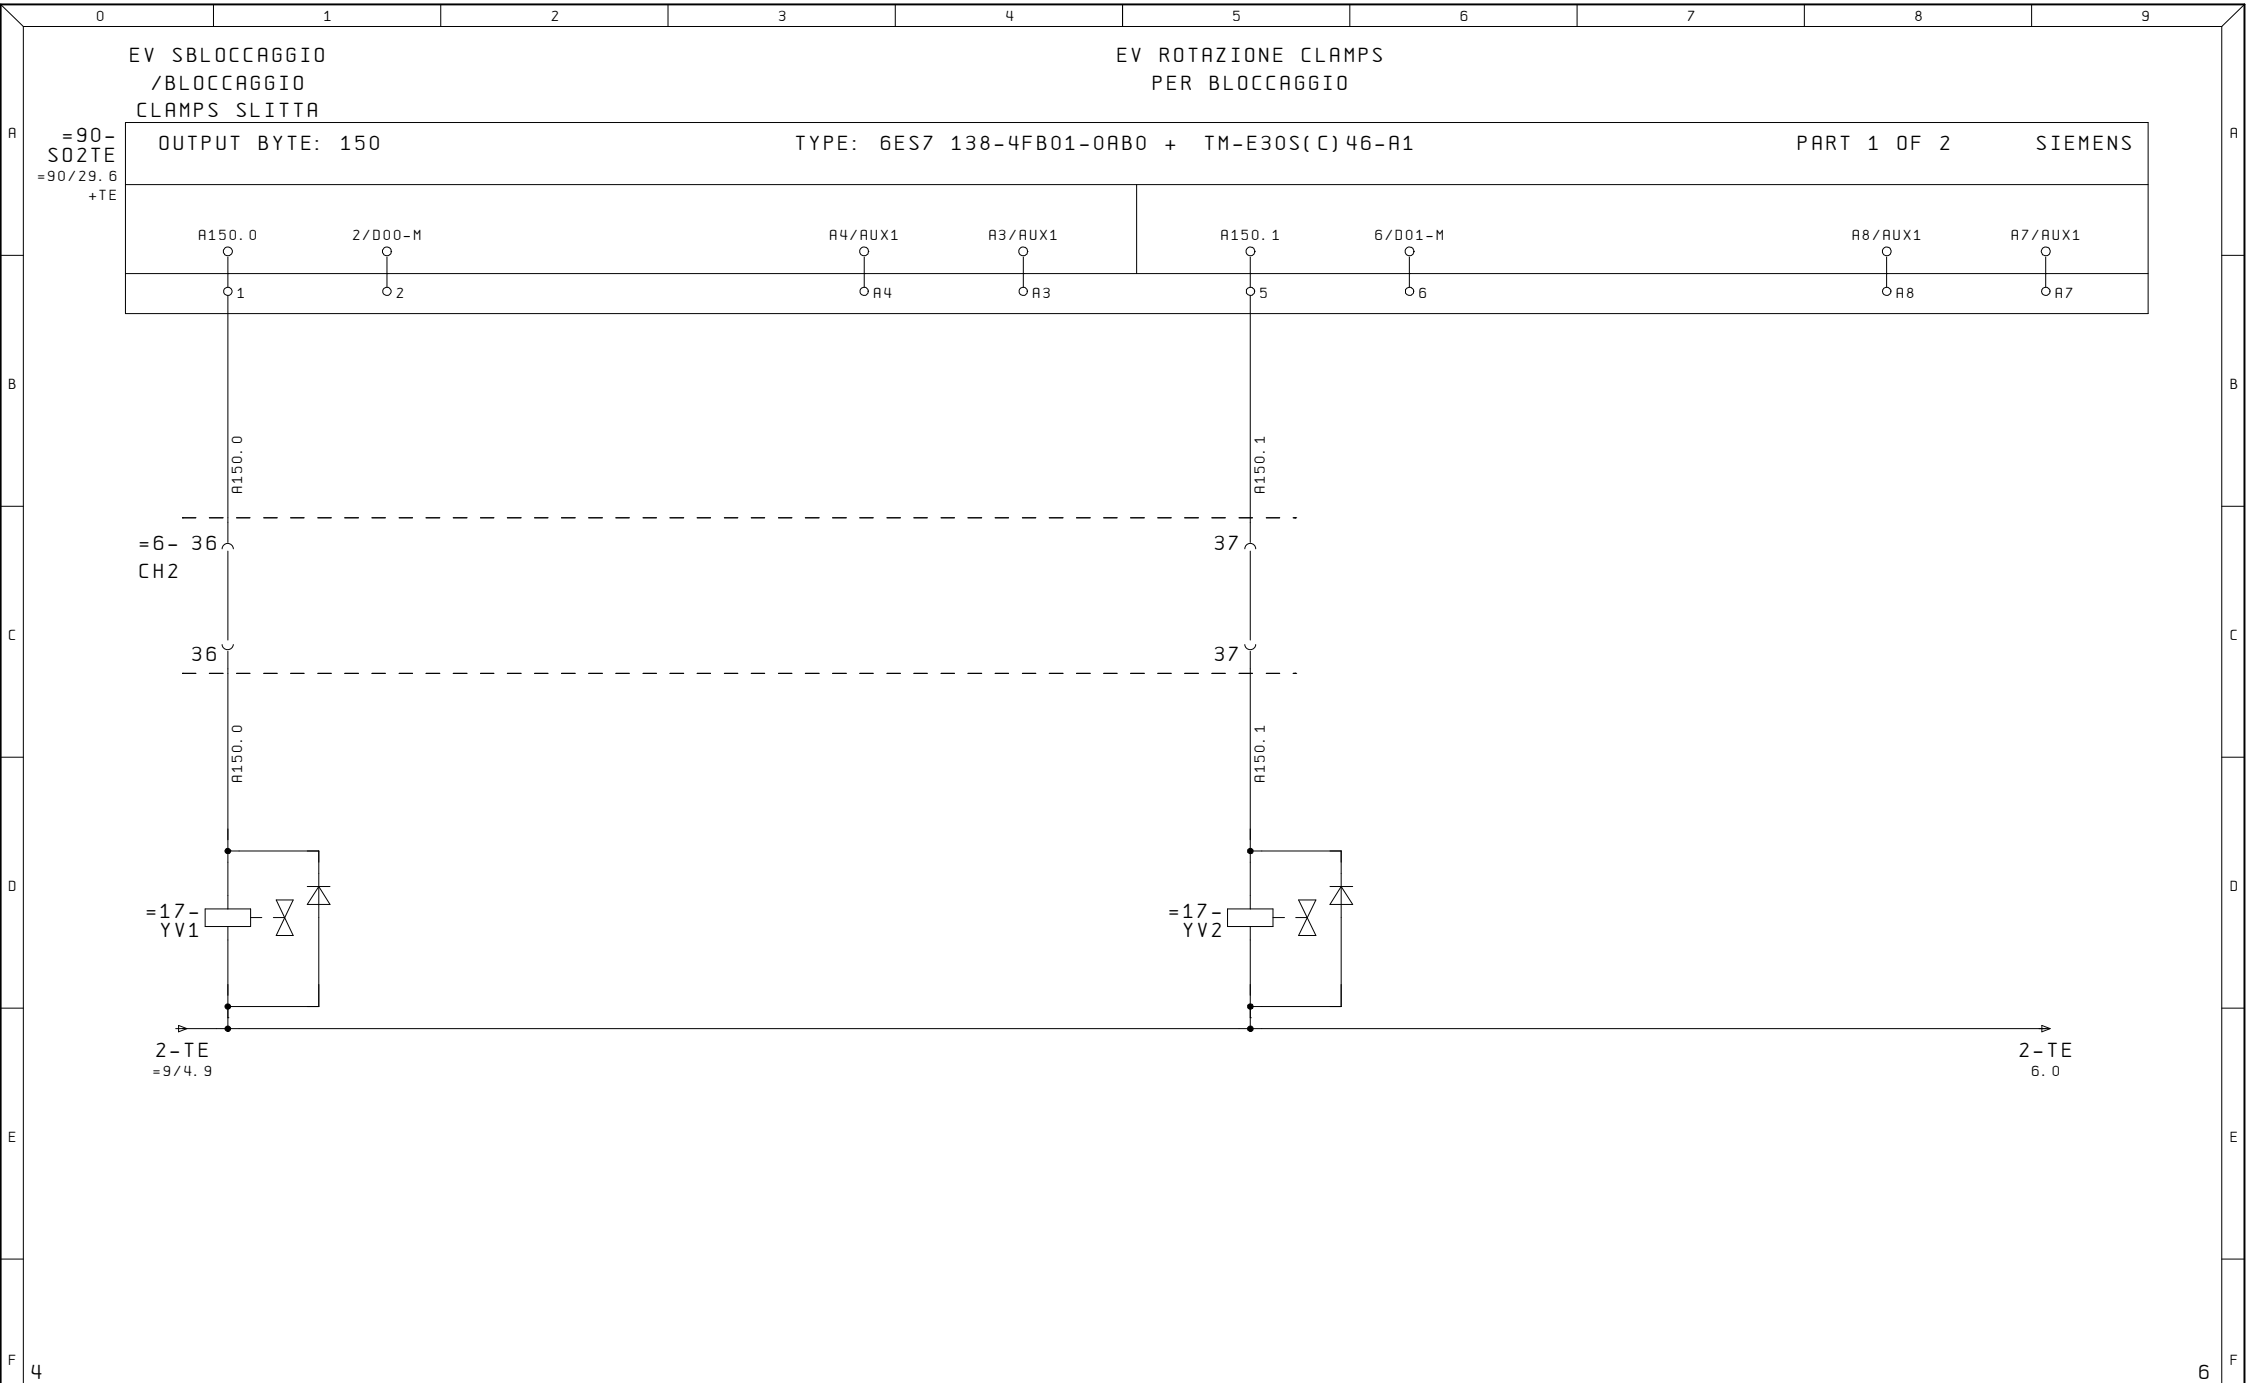

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 17
				Descrizione pagina CLAMP SLITTA / USCITE PLC PROFISAFE TRAVERSA	Pag. 5 di 8		
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

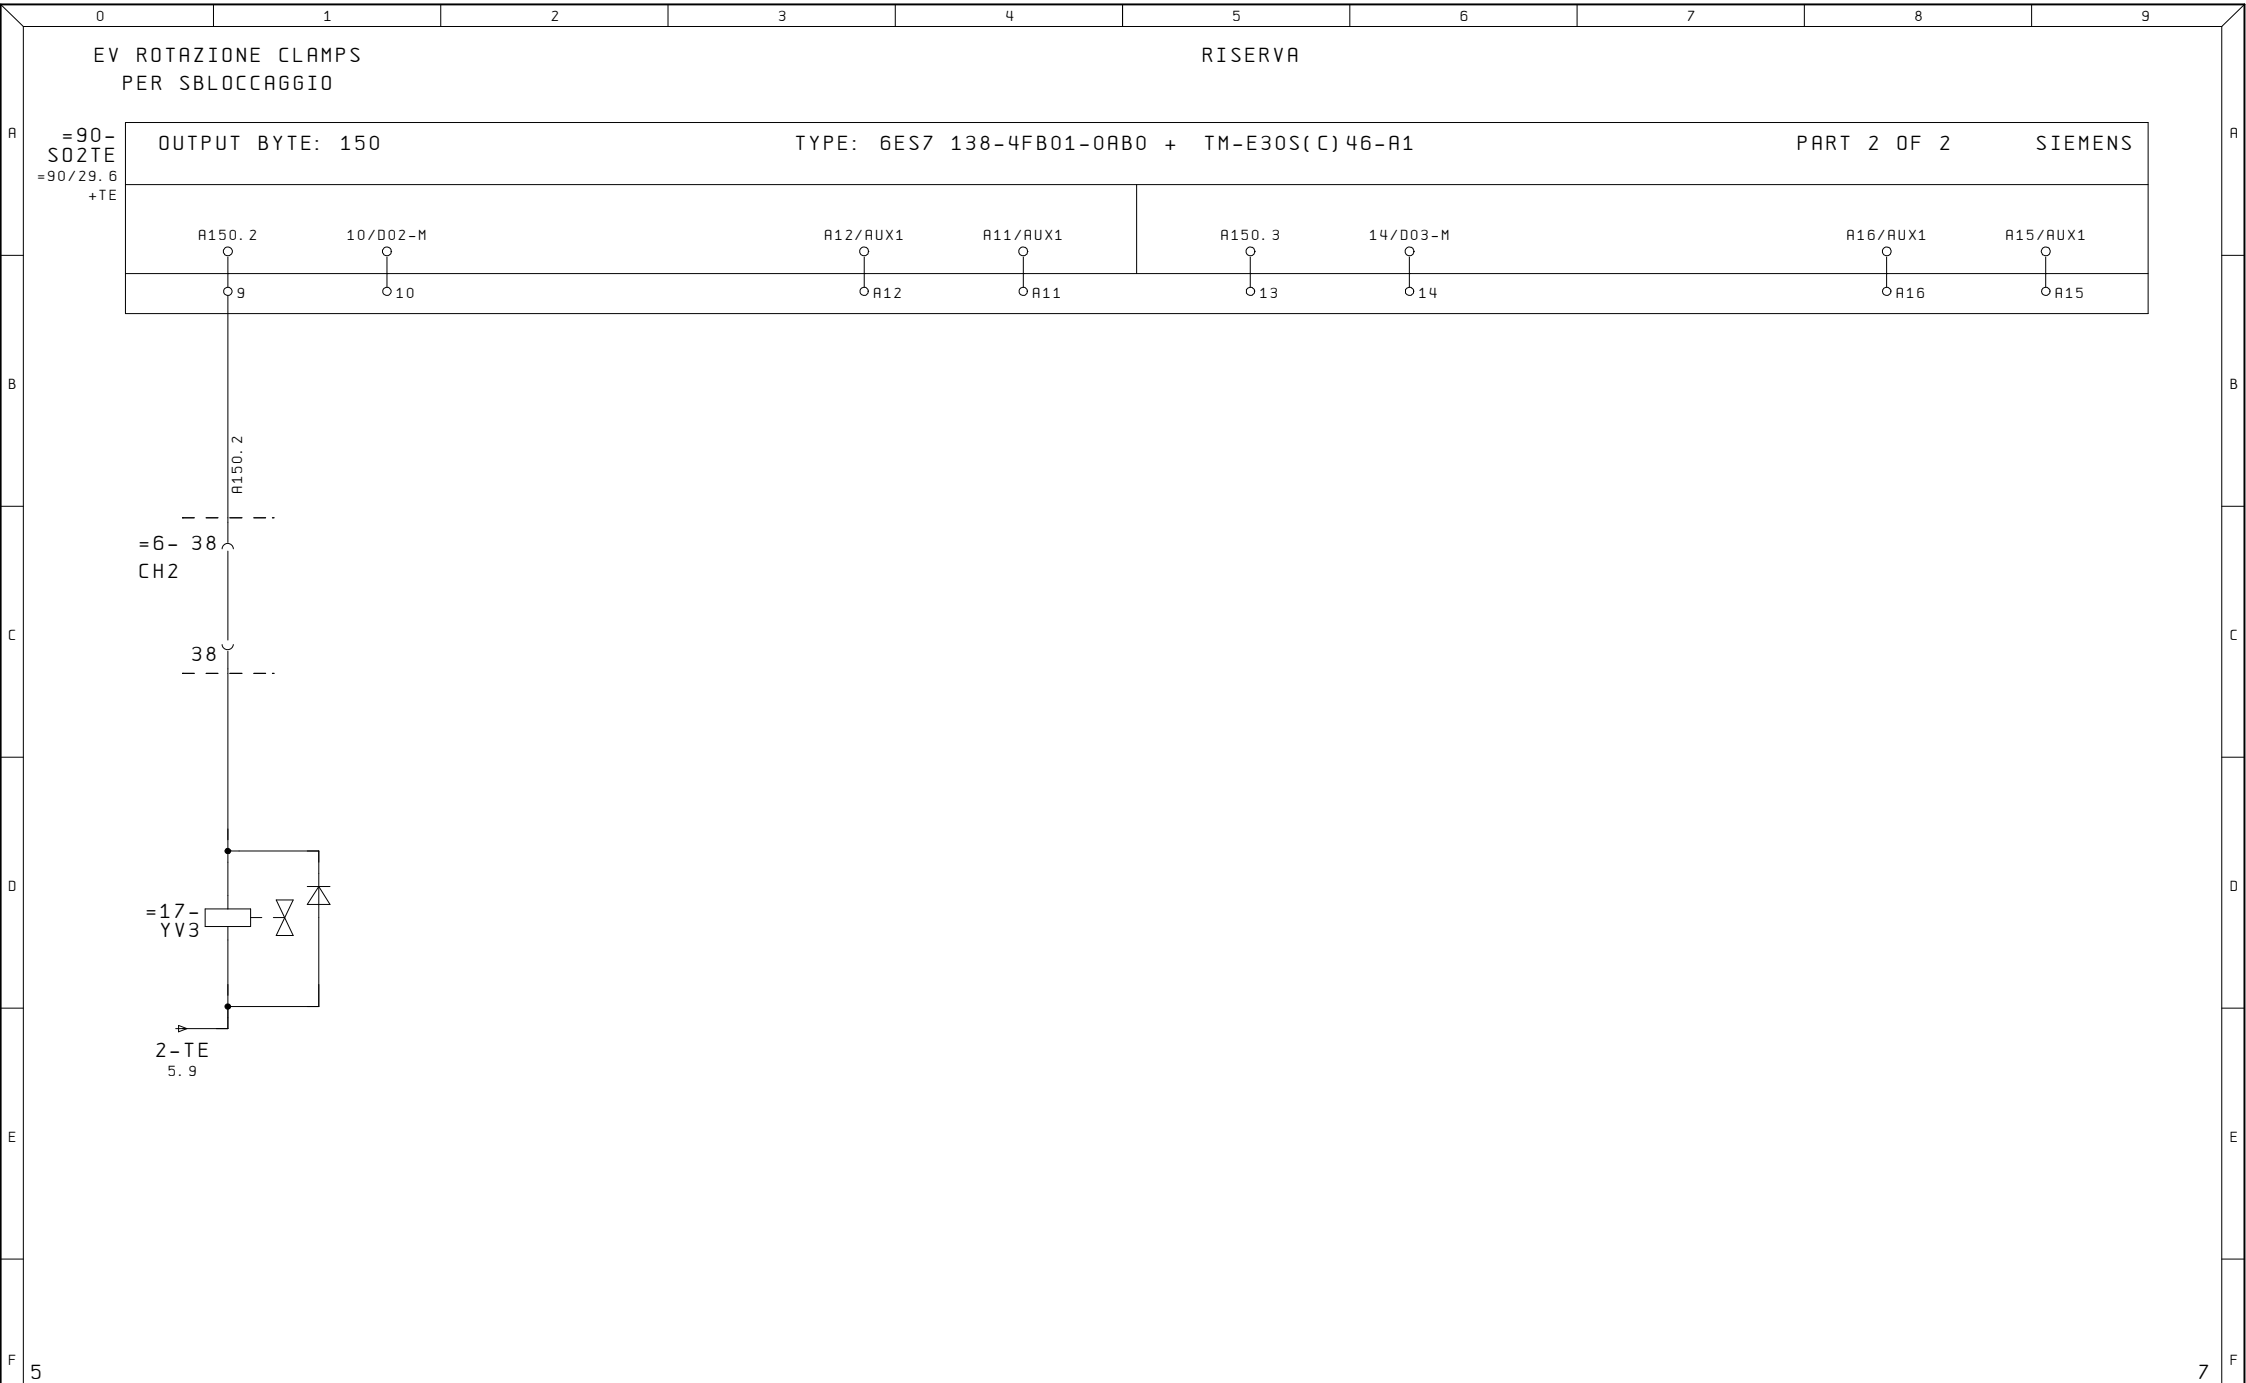

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 17
Descrizione pagina								
CLAMP SLITTA / USCITE PLC								
PROFISAFE TRAVERSA								
Pag. 6								
di 8								

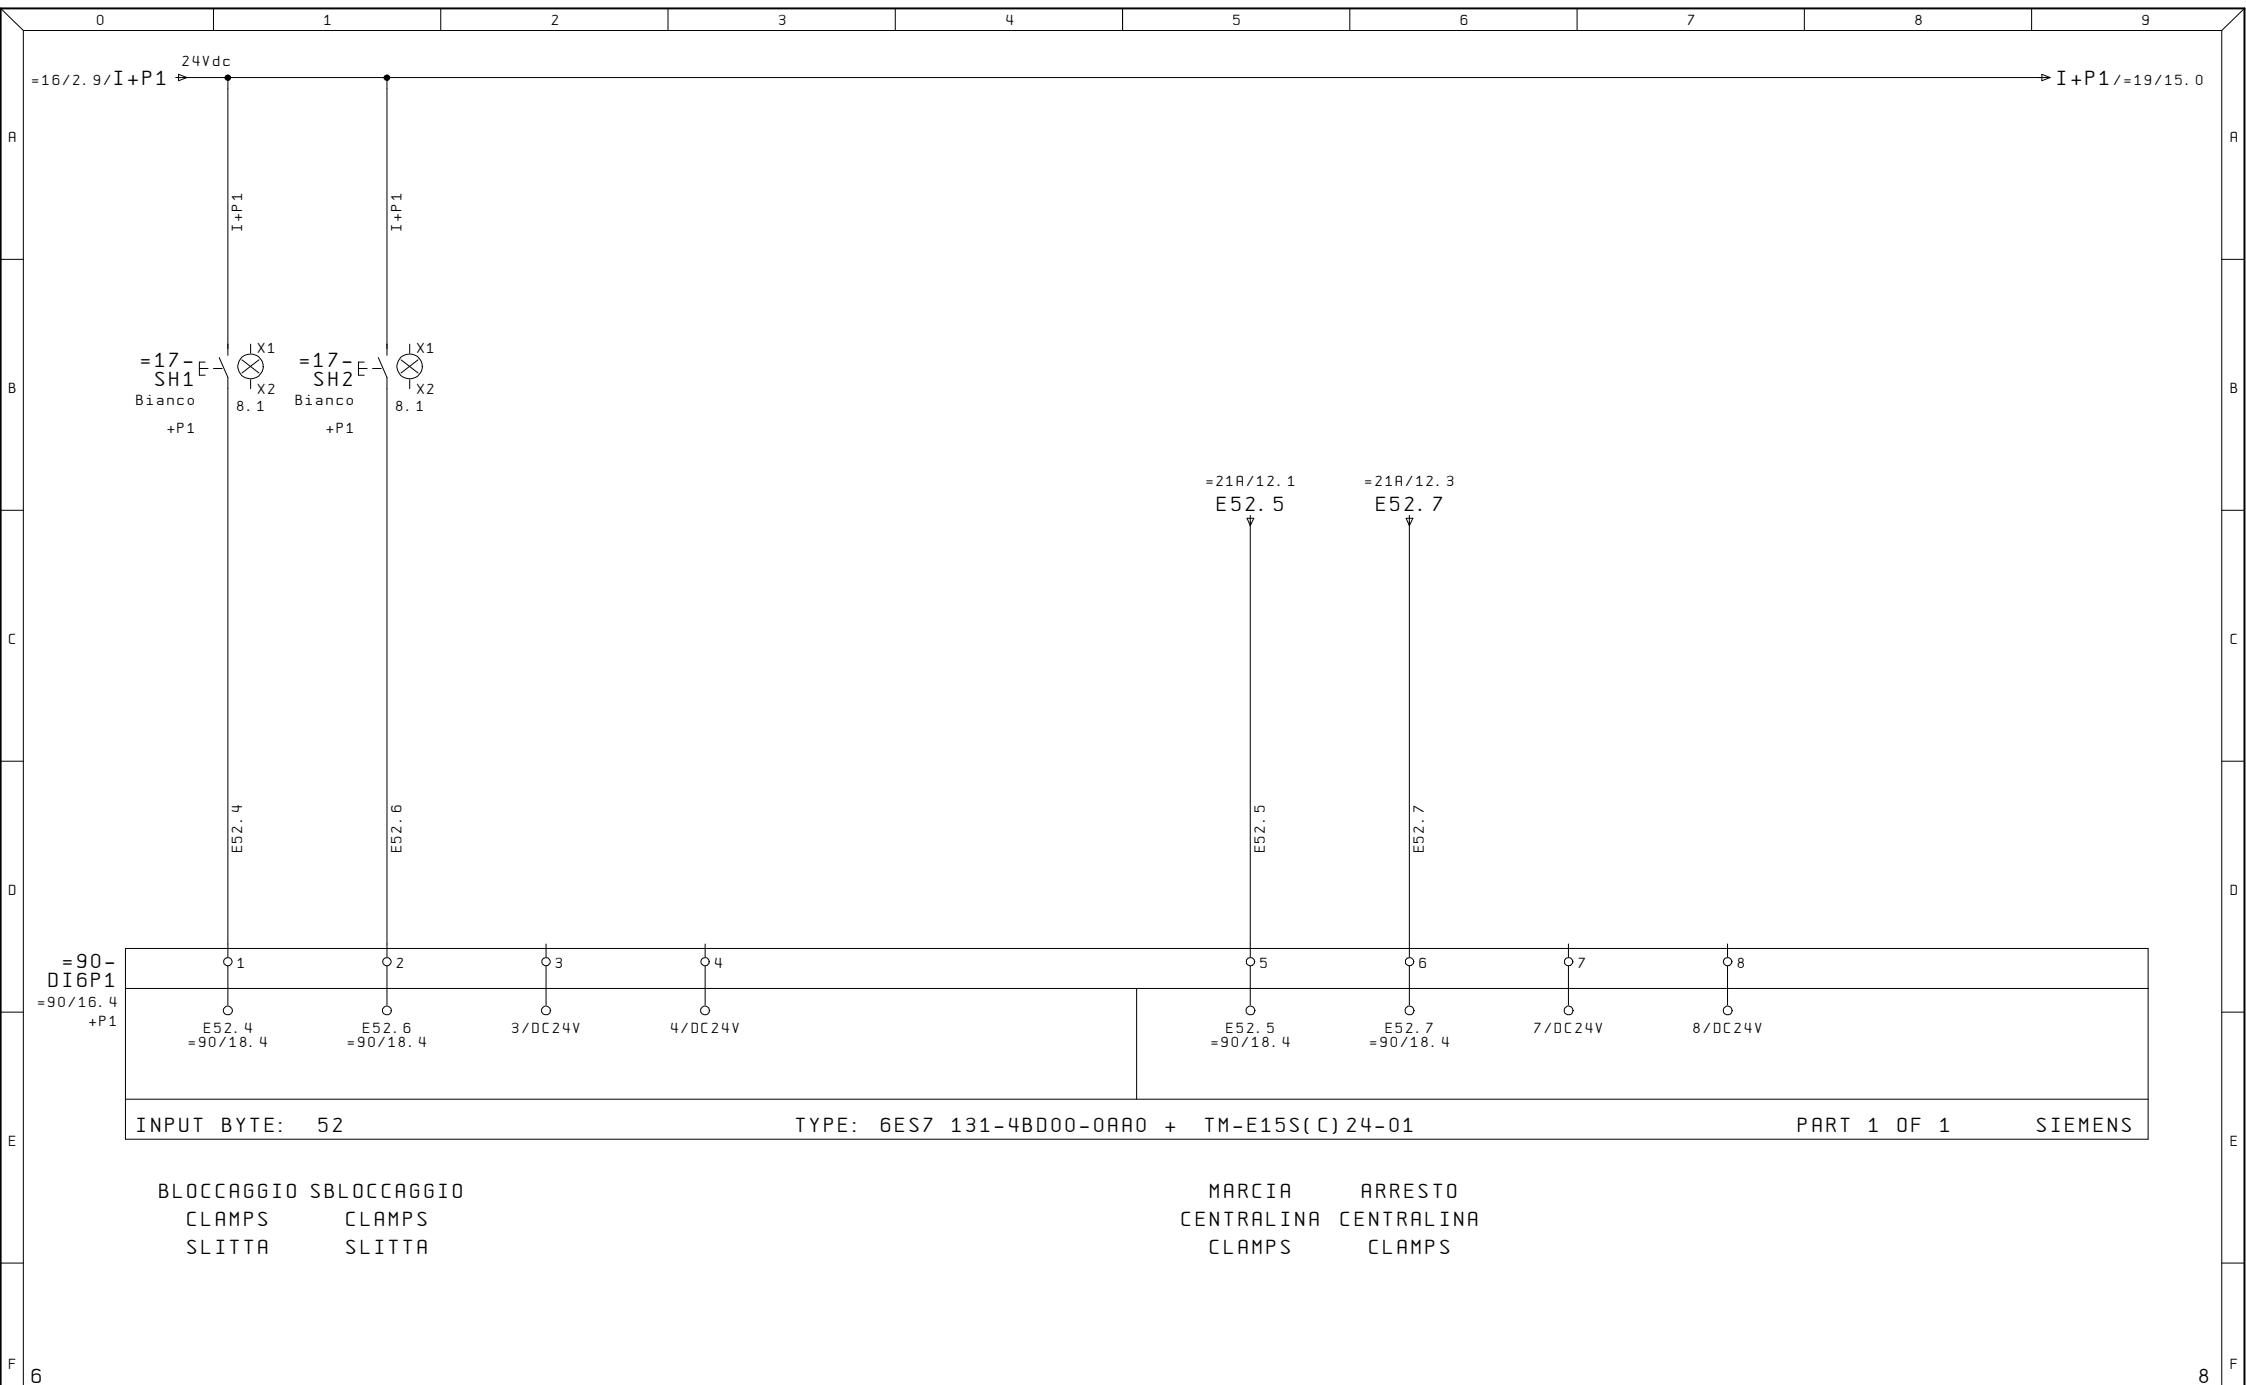



Modifiche:		Rev. :	Impianto LINEA 7 SARA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-004	Gruppo funzionale 17	Descrizione pagina CLAMP SLITTA / USCITE PLC PULPITO	Pag. di 8
		Data : 15. Nov. 2005								
		Diseg. : S.M.								
		Stampa : 03. Mar. 2014								
		Verif. : L.M.								
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE					

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

INTERFACCIA ROBOT

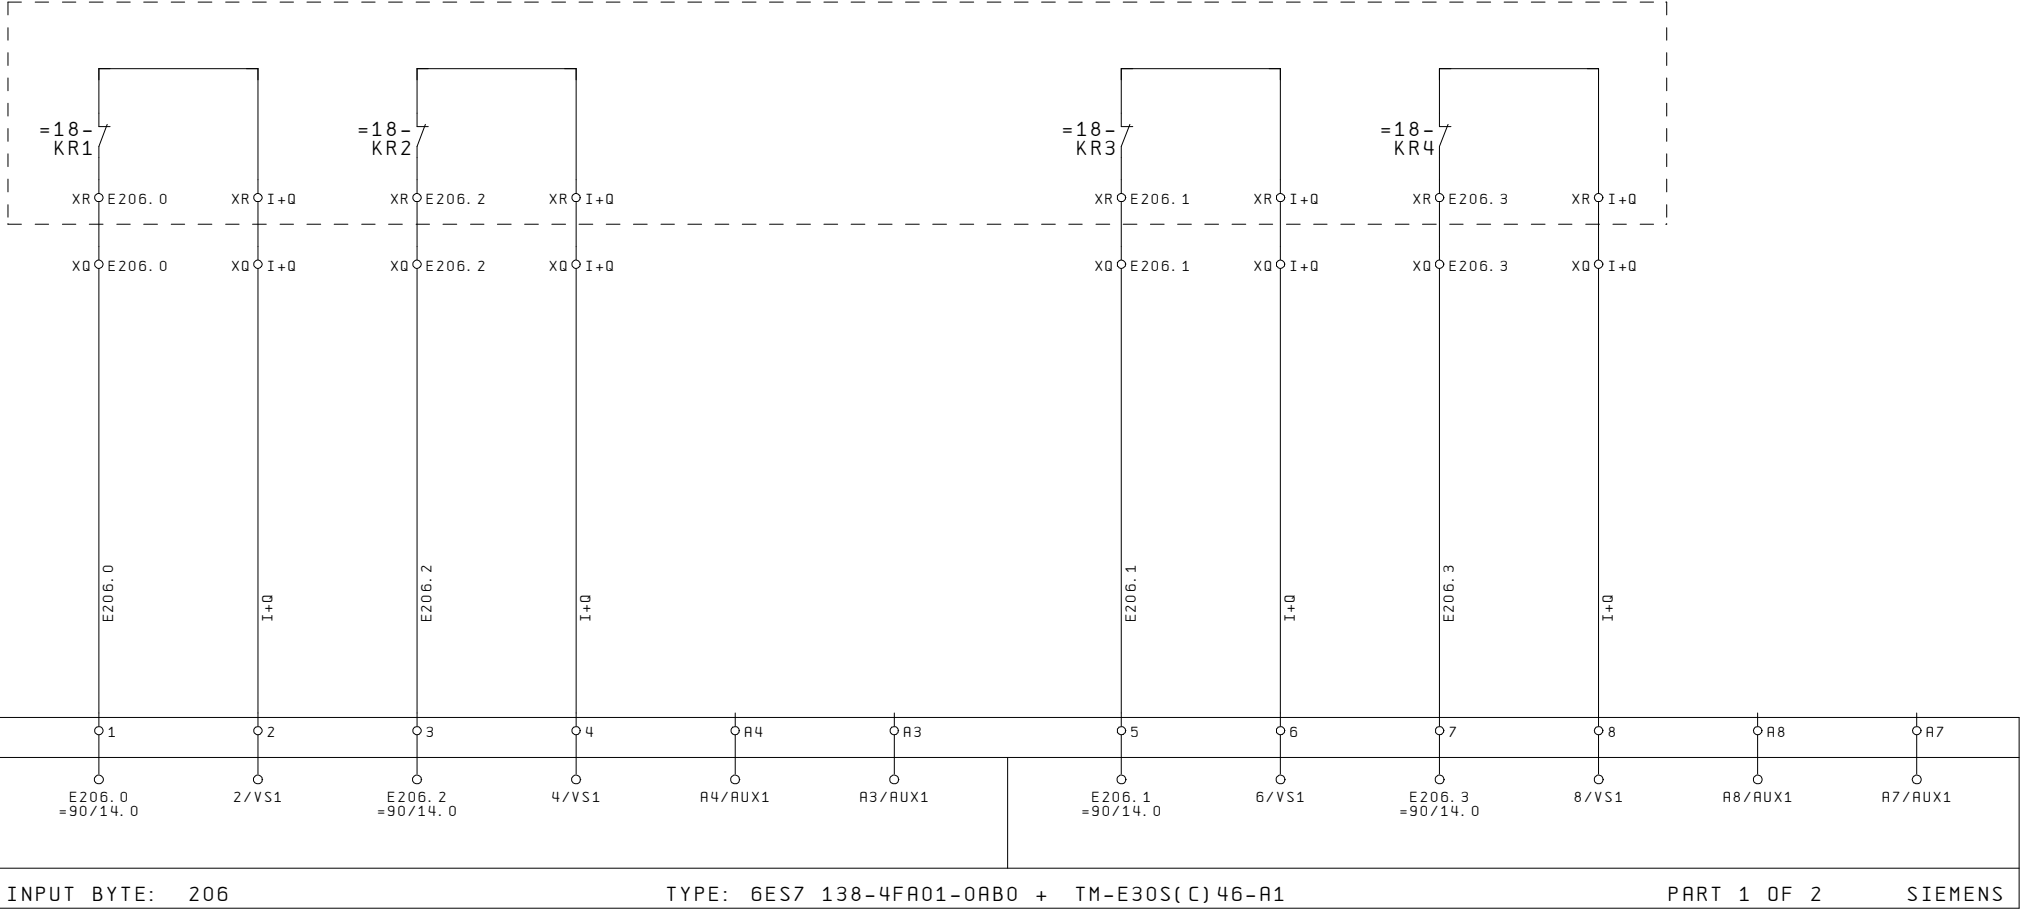


RICHIESTA
MESSA IN
SICUREZZA
PRESSA

ROBOT
DISABILITATO

EMERGENZA
ROBOT

CANCELLI
CHIUSSI

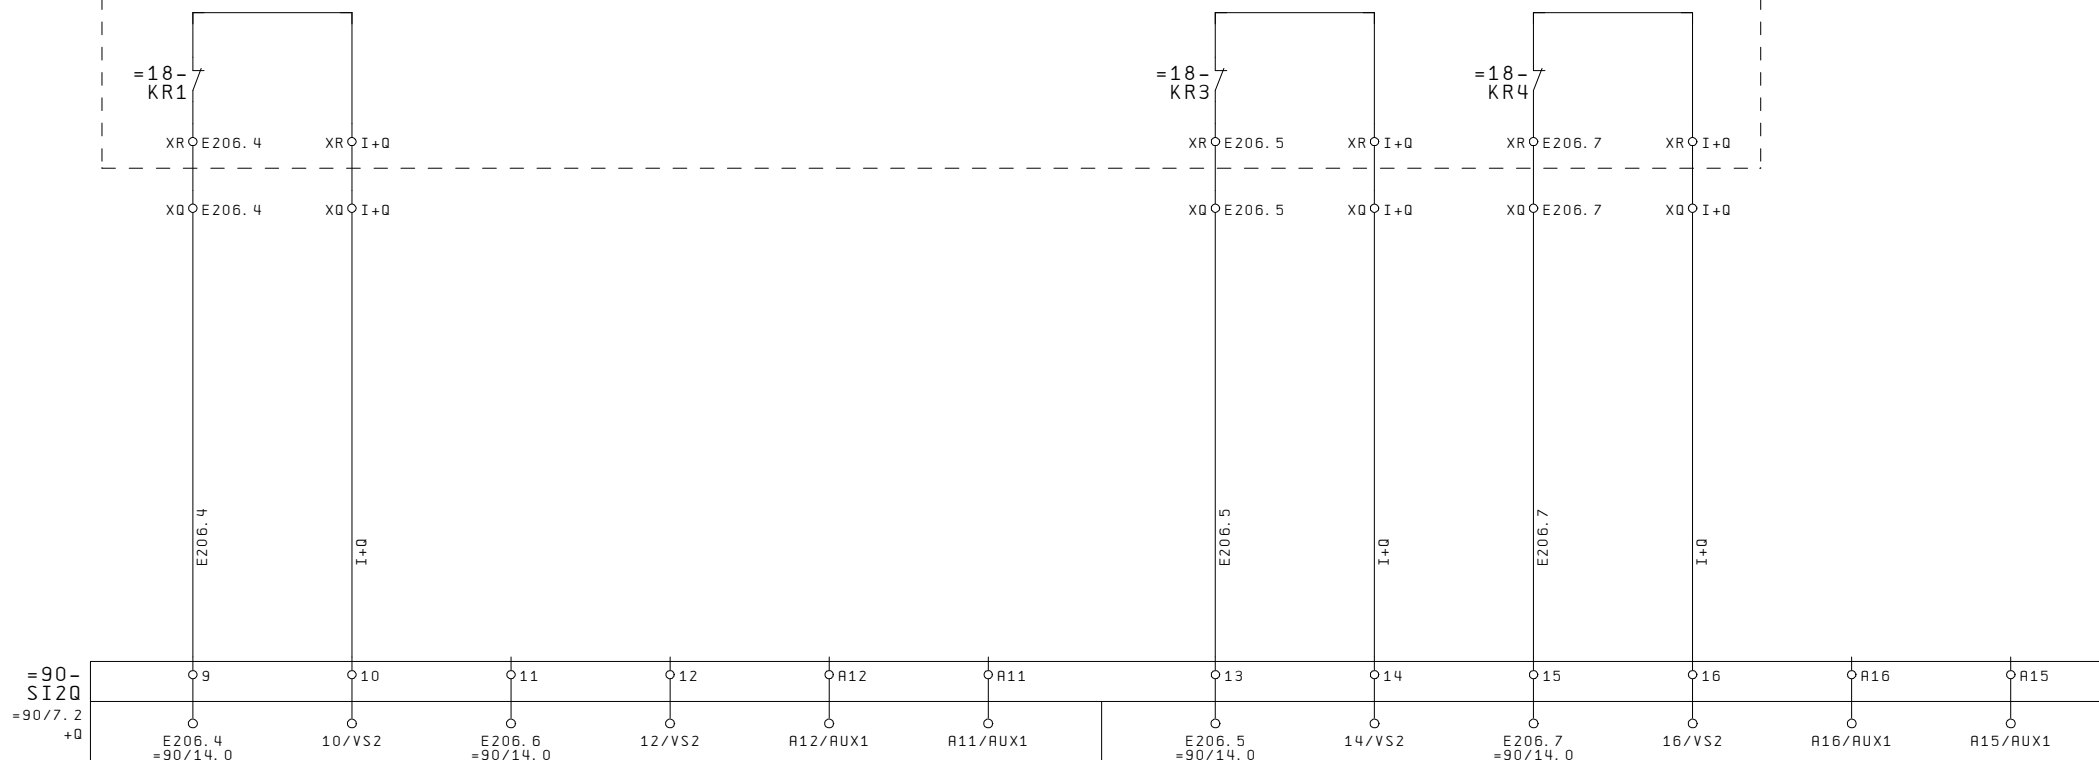

```
INPUT BYTE: 206
```

TYPE: 6ES7 138-4FA01-0AB0 + TM-E30S(C) 46-A1

PART 2 OF 2


SIEMENS

RICHIESTA
MESSA IN
SICUREZZA
PRESSA

RISERVA

EMERGENZA
ROBOT


CANCELLI
CHIUSI

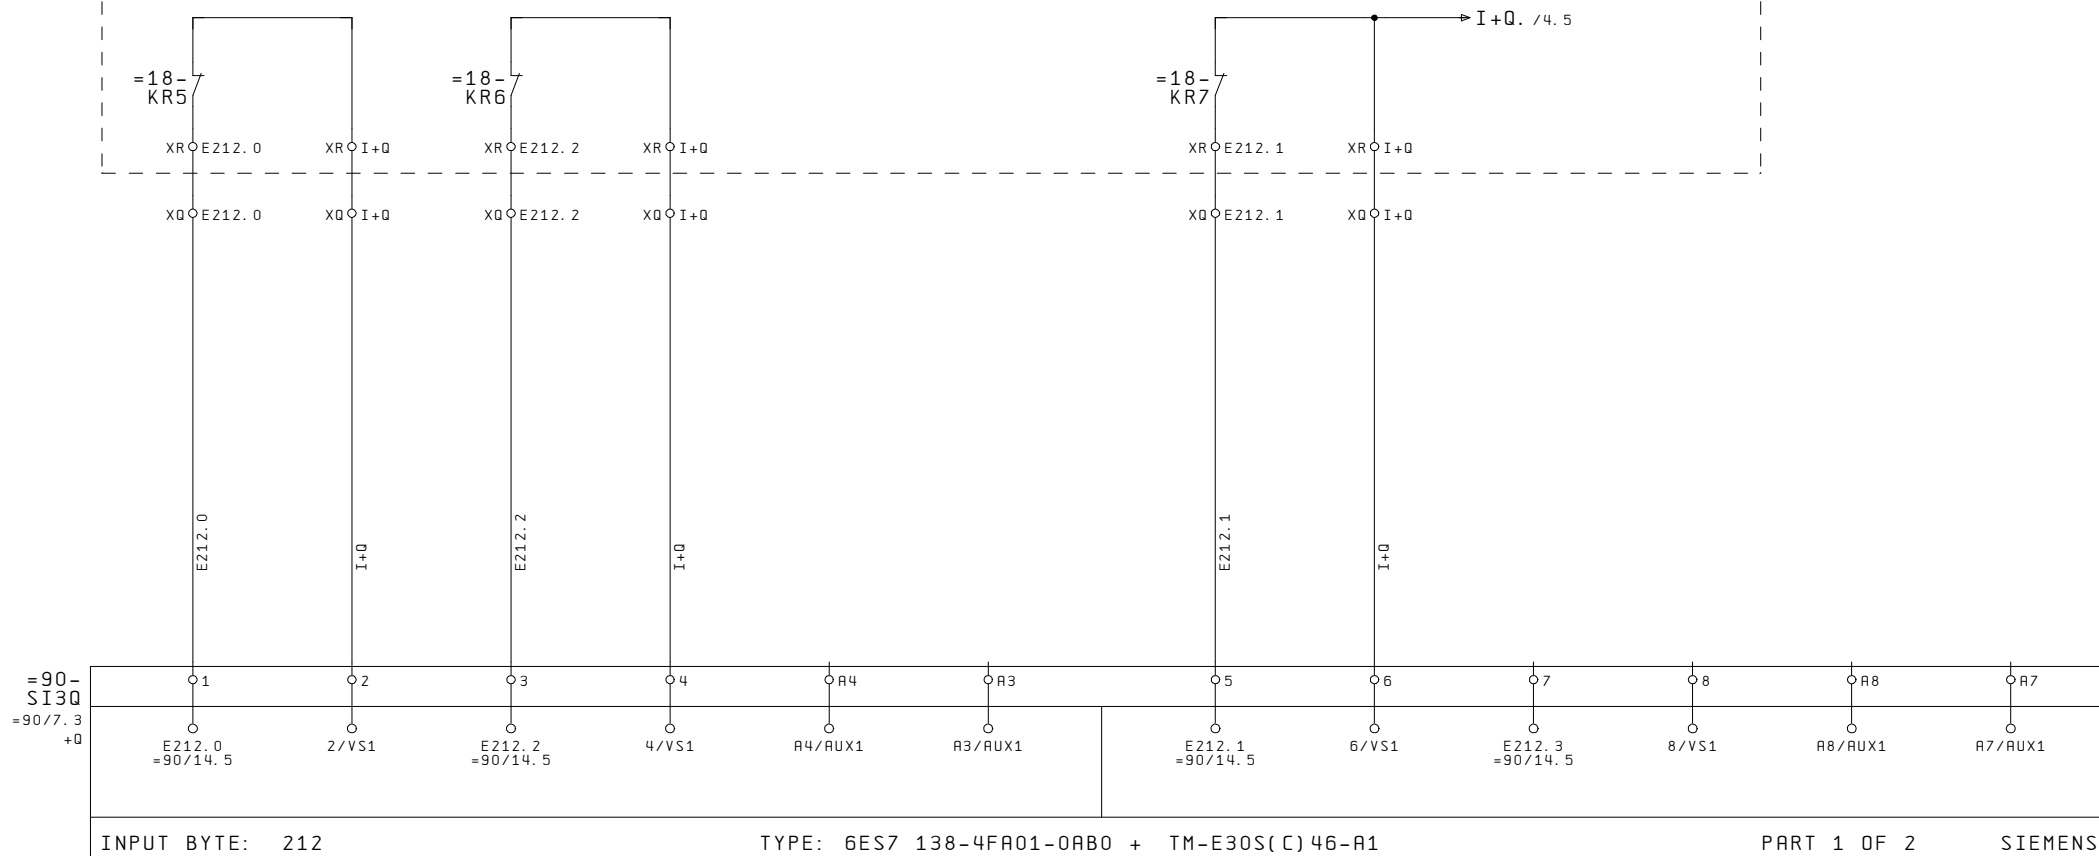

RIPRISTINO
RESET DI
SICUREZZA
PRESSE

START
PRESSA


RISERVA

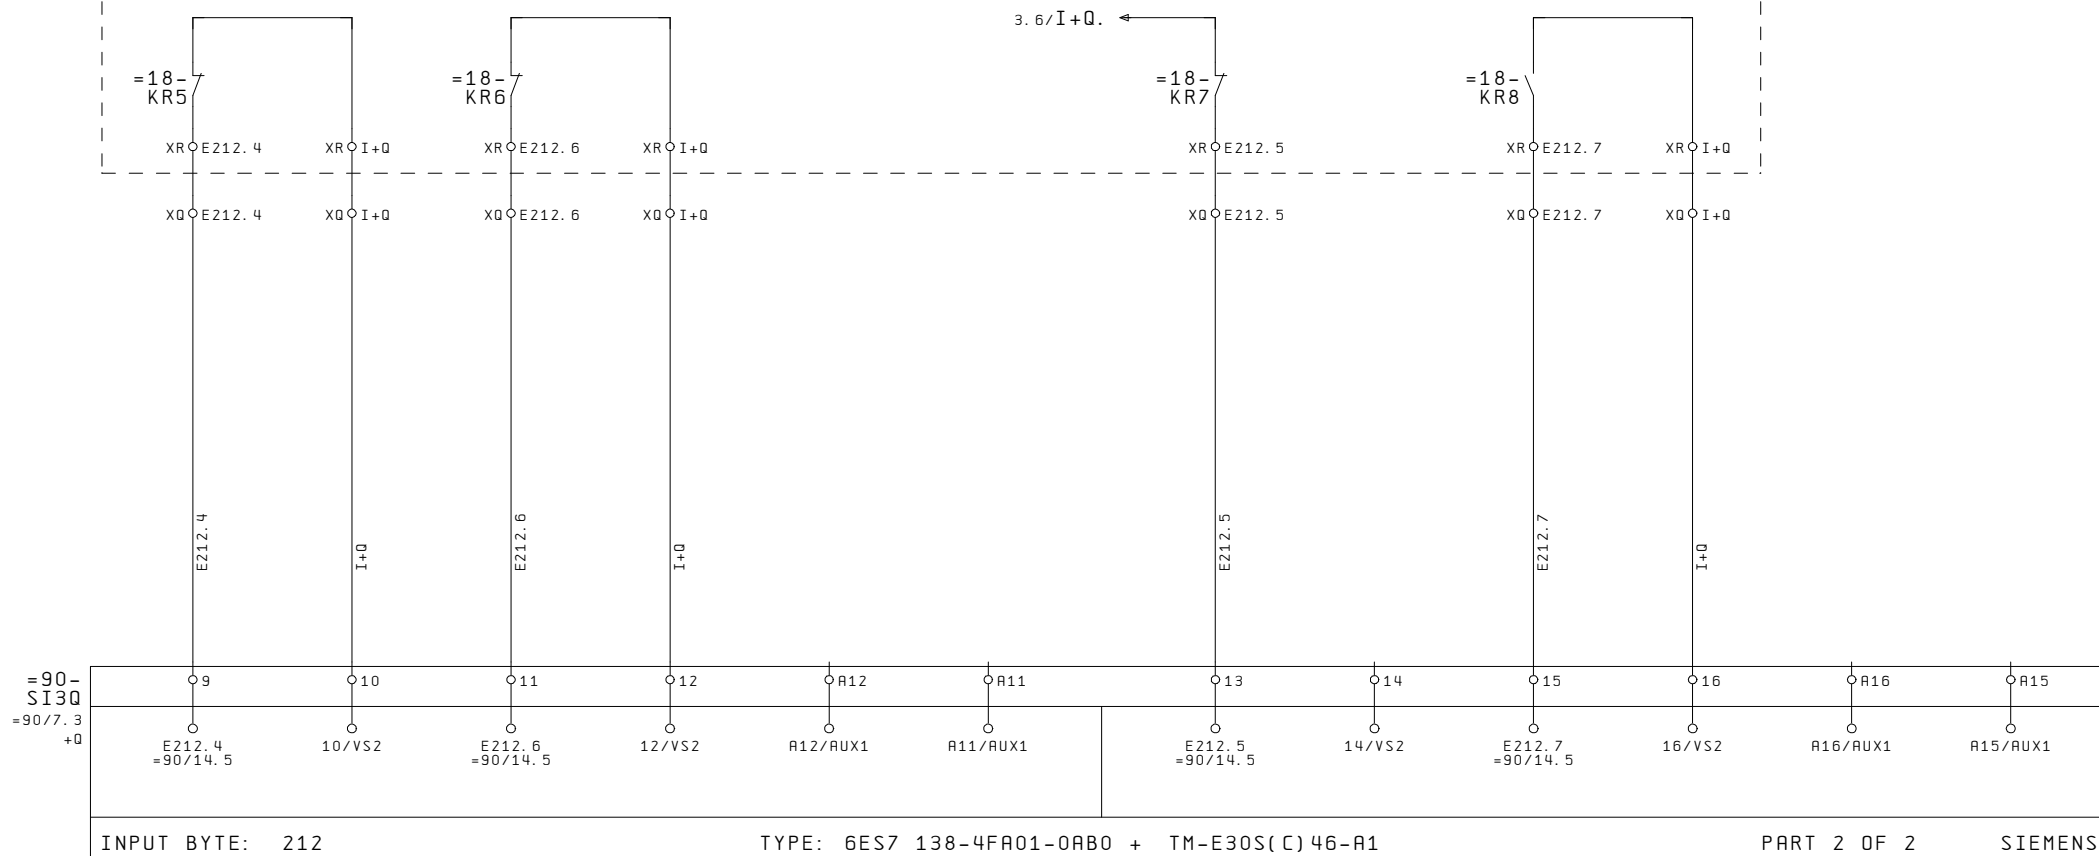

RIPRISTINO
RESET DI
SICUREZZA
PRESSE

START
PRESSA

RIPRISTINO
RESET DI
SICUREZZA
PRESSE

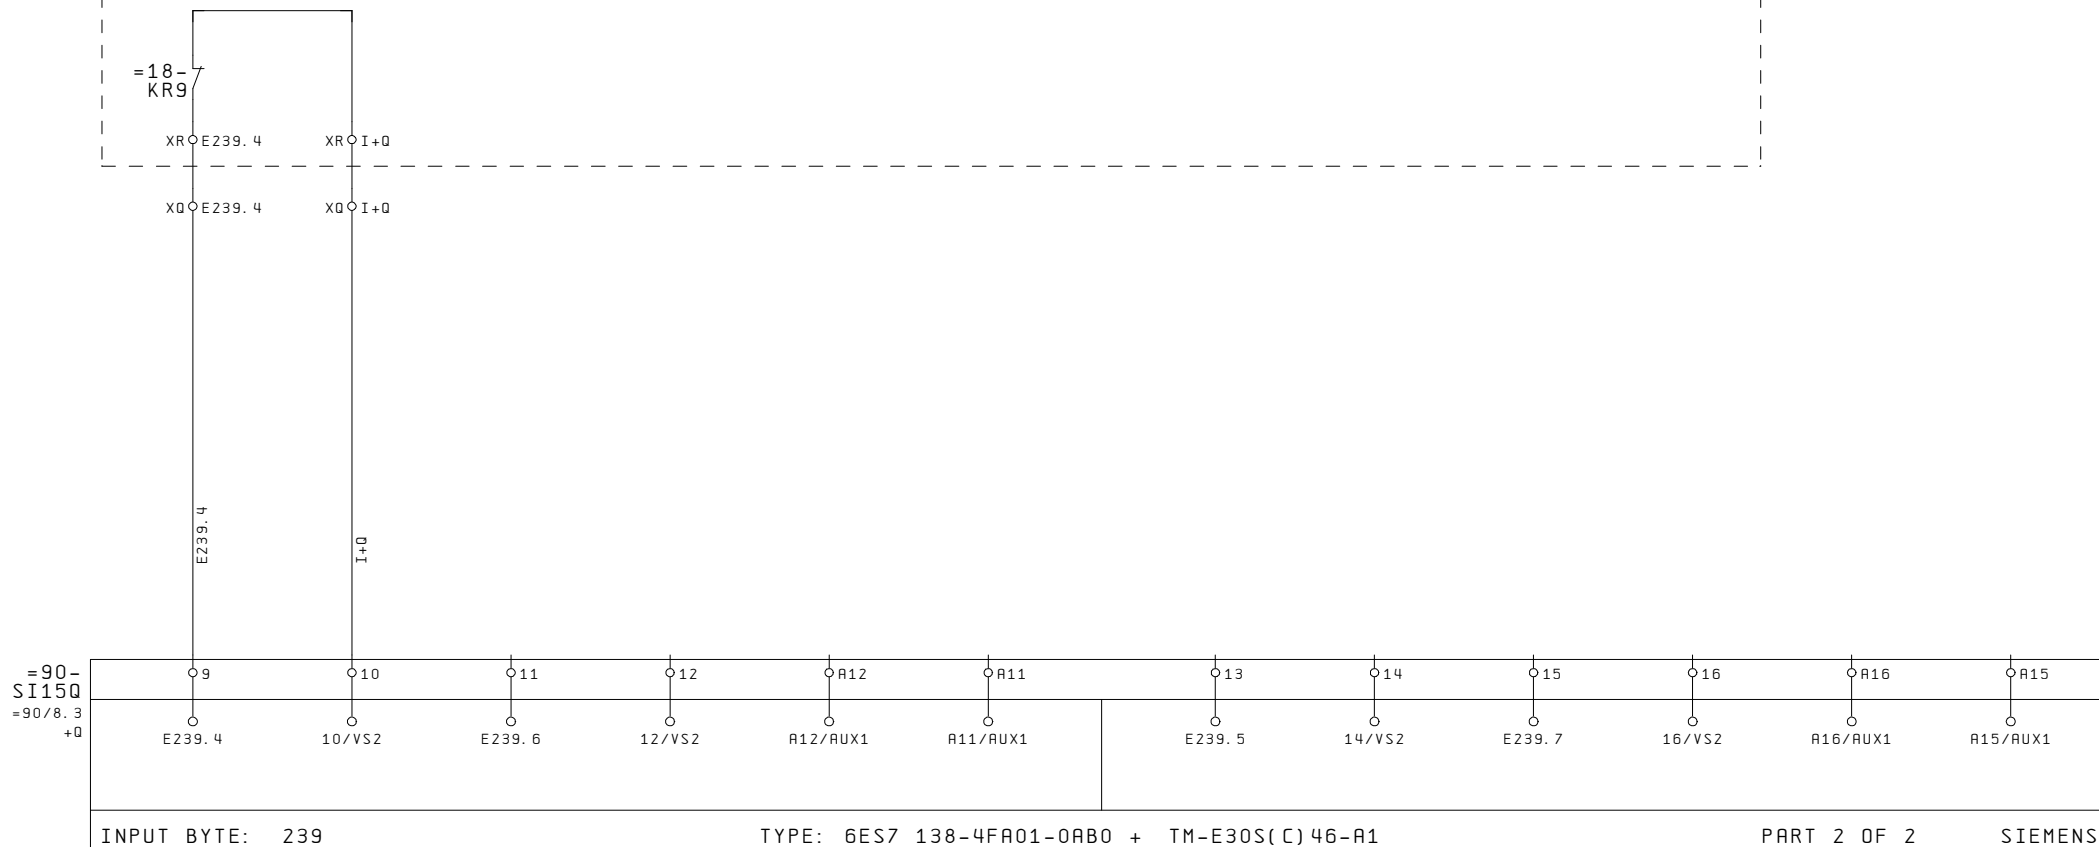

INPUT BYTE: 239

TYPE: 6ES7 138-4FA01-0AB0 + TM-E30S(C) 46-A1

PART 2 OF 2

SIEMENS



LINEA IN
CAMBIO STAMPI

SIEMENS




CONSENSO ALL' INGRESSO
PRESSA IN SICUREZZA
+ RIPARI

SIEMENS

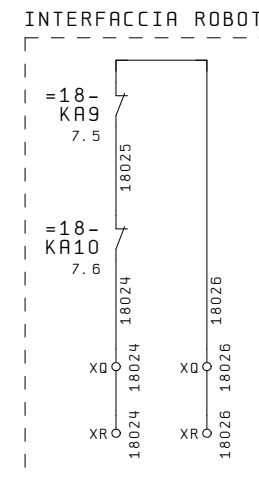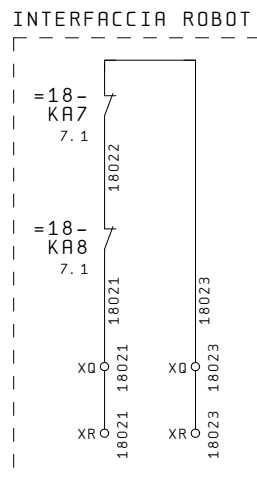

7.7 7.7

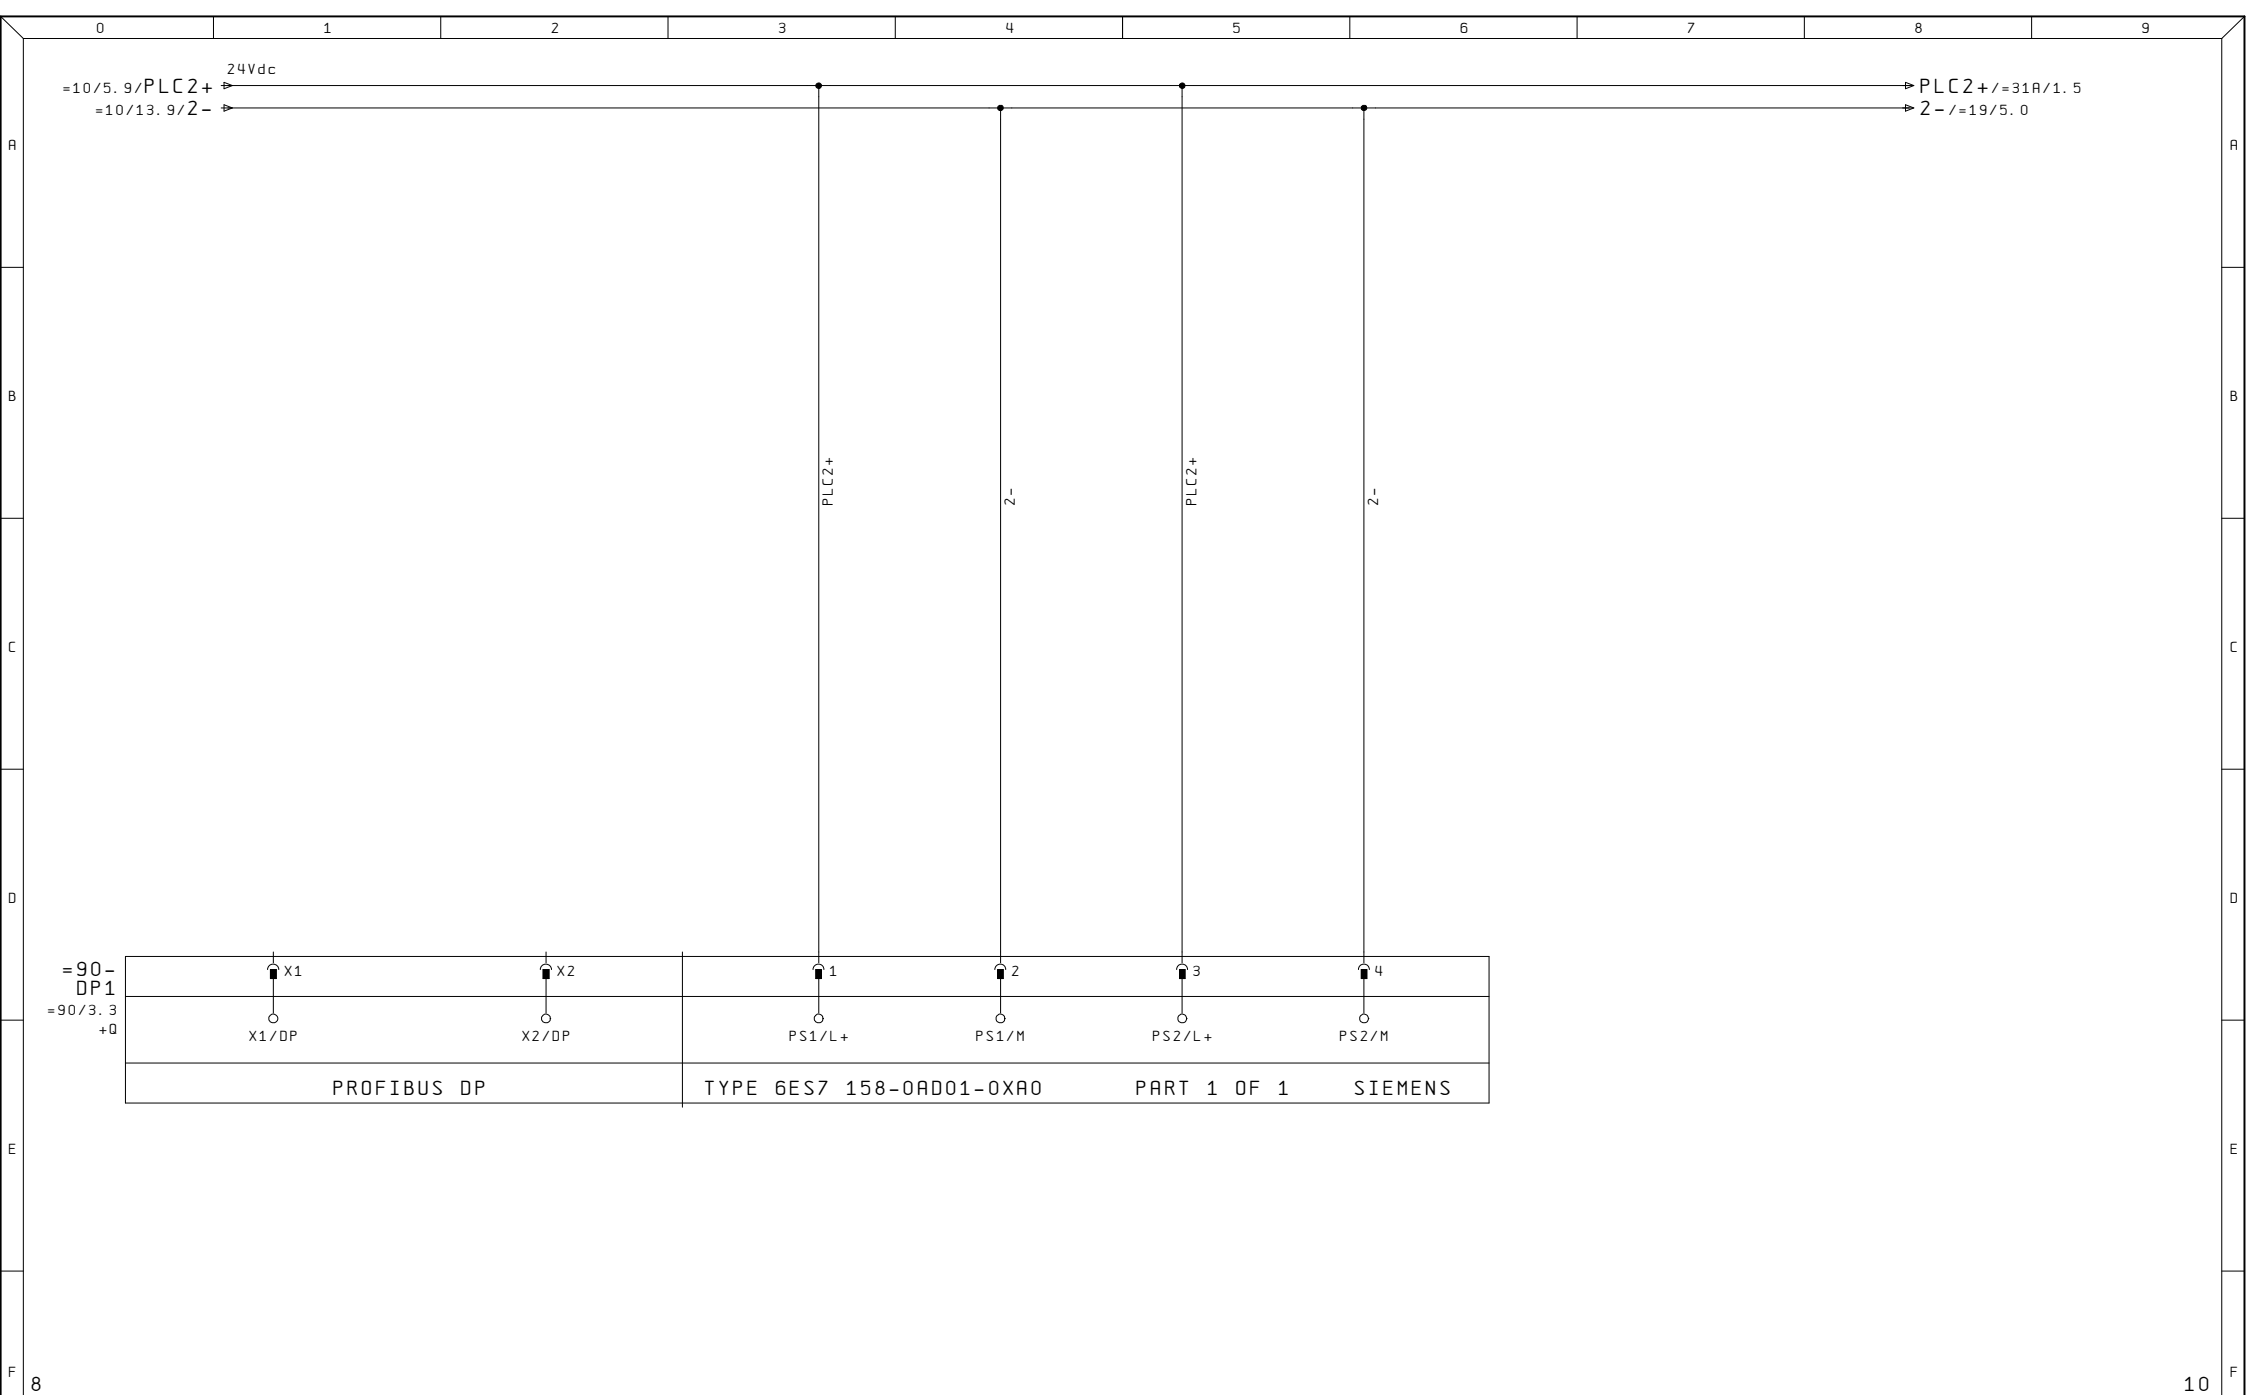



Schema morsetti

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=18-XQ								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-XR	I+Q	I+Q	o	2/VS1	=90-SI2Q	2	/1.1	
ROBOT DISABILITATO		-XR	I+Q	I+Q	o	4/VS1	=90-SI2Q	4	/1.3	
EMERGENZA ROBOT		-XR	I+Q	I+Q	o	6/VS1	=90-SI2Q	6	/1.6	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-XR	I+Q	I+Q	o	8/VS1	=90-SI2Q	8	/1.7	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-XR	I+Q	I+Q	o	10/VS2	=90-SI2Q	10	/2.1	
EMERGENZA ROBOT		-XR	I+Q	I+Q	o	14/VS2	=90-SI2Q	14	/2.6	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-XR	I+Q	I+Q	o	16/VS2	=90-SI2Q	16	/2.7	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-XR	I+Q	I+Q	o	2/VS1	=90-SI3Q	2	/3.1	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-XR	I+Q	I+Q	o	4/VS1	=90-SI3Q	4	/3.3	
START PRESSA		-XR	I+Q	I+Q	o	6/VS1	=90-SI3Q	6	/3.6	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-XR	I+Q	I+Q	o	10/VS2	=90-SI3Q	10	/4.1	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-XR	I+Q	I+Q	o	12/VS2	=90-SI3Q	12	/4.3	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-XR	I+Q	I+Q	o	16/VS2	=90-SI3Q	16	/4.7	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-XR	E206.0	E206.0	o	E206.0	=90-SI2Q	1	/1.1	
EMERGENZA ROBOT		-XR	E206.1	E206.1	o	E206.1	=90-SI2Q	5	/1.5	
ROBOT DISABILITATO		-XR	E206.2	E206.2	o	E206.2	=90-SI2Q	3	/1.2	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-XR	E206.3	E206.3	o	E206.3	=90-SI2Q	7	/1.6	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-XR	E206.4	E206.4	o	E206.4	=90-SI2Q	9	/2.1	
EMERGENZA ROBOT		-XR	E206.5	E206.5	o	E206.5	=90-SI2Q	13	/2.5	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-XR	E206.7	E206.7	o	E206.7	=90-SI2Q	15	/2.6	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-XR	E212.0	E212.0	o	E212.0	=90-SI3Q	1	/3.1	
START PRESSA		-XR	E212.1	E212.1	o	E212.1	=90-SI3Q	5	/3.5	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-XR	E212.2	E212.2	o	E212.2	=90-SI3Q	3	/3.2	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-XR	E212.4	E212.4	o	E212.4	=90-SI3Q	9	/4.1	
START PRESSA		-XR	E212.5	E212.5	o	E212.5	=90-SI3Q	13	/4.5	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-XR	E212.6	E212.6	o	E212.6	=90-SI3Q	11	/4.2	
=		-XR	E212.7	E212.7	o	E212.7	=90-SI3Q	15	/4.6	
EMERGENZA PRESSA		-XR	18001	18001	o		-KA2		/5.3	
=		-XR	18003	18003	o		-KA1		/5.3	
=		-XR	18004	18004	o		-KA4		/5.7	
=		-XR	18006	18006	o		-KA3		/5.8	


Schema morsetti


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=18-XR								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-KR1		I+Q	o	2/VS1	-XQ	I+Q	/1.1	
ROBOT DISABILITATO		-KR2		I+Q	o	4/VS1	-XQ	I+Q	/1.3	
EMERGENZA ROBOT		-KR3		I+Q	o	6/VS1	-XQ	I+Q	/1.6	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-KR4		I+Q	o	8/VS1	-XQ	I+Q	/1.7	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-KR1		I+Q	o	10/VS2	-XQ	I+Q	/2.1	
EMERGENZA ROBOT		-KR3		I+Q	o	14/VS2	-XQ	I+Q	/2.6	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-KR4		I+Q	o	16/VS2	-XQ	I+Q	/2.7	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-KR5		I+Q	o	2/VS1	-XQ	I+Q	/3.1	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-KR6		I+Q	o	4/VS1	-XQ	I+Q	/3.3	
START PRESSA		-KR7		I+Q	o	6/VS1	-XQ	I+Q	/3.6	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-KR5		I+Q	o	10/VS2	-XQ	I+Q	/4.1	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-KR6		I+Q	o	12/VS2	-XQ	I+Q	/4.3	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-KR8		I+Q	o	16/VS2	-XQ	I+Q	/4.7	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-KR1		E206.0	o	E206.0	-XQ	E206.0	/1.1	
EMERGENZA ROBOT		-KR3		E206.1	o	E206.1	-XQ	E206.1	/1.5	
ROBOT DISABILITATO		-KR2		E206.2	o	E206.2	-XQ	E206.2	/1.2	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-KR4		E206.3	o	E206.3	-XQ	E206.3	/1.6	
RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA		-KR1		E206.4	o	E206.4	-XQ	E206.4	/2.1	
EMERGENZA ROBOT		-KR3		E206.5	o	E206.5	-XQ	E206.5	/2.5	
CANCELLI ANTERIORI CHIUSI		-KR4		E206.7	o	E206.7	-XQ	E206.7	/2.6	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-KR5		E212.0	o	E212.0	-XQ	E212.0	/3.1	
START PRESSA		-KR7		E212.1	o	E212.1	-XQ	E212.1	/3.5	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-KR6		E212.2	o	E212.2	-XQ	E212.2	/3.2	
CANCELLI POSTERIORI CHIUSI		-KR5		E212.4	o	E212.4	-XQ	E212.4	/4.1	
START PRESSA		-KR7		E212.5	o	E212.5	-XQ	E212.5	/4.5	
RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE		-KR6		E212.6	o	E212.6	-XQ	E212.6	/4.2	
=		-KR8		E212.7	o	E212.7	-XQ	E212.7	/4.6	
EMERGENZA PRESSA				18001	o		-XQ	18001	/5.3	
=				18003	o		-XQ	18003	/5.3	
=				18004	o		-XQ	18004	/5.7	
=				18006	o		-XQ	18006	/5.8	

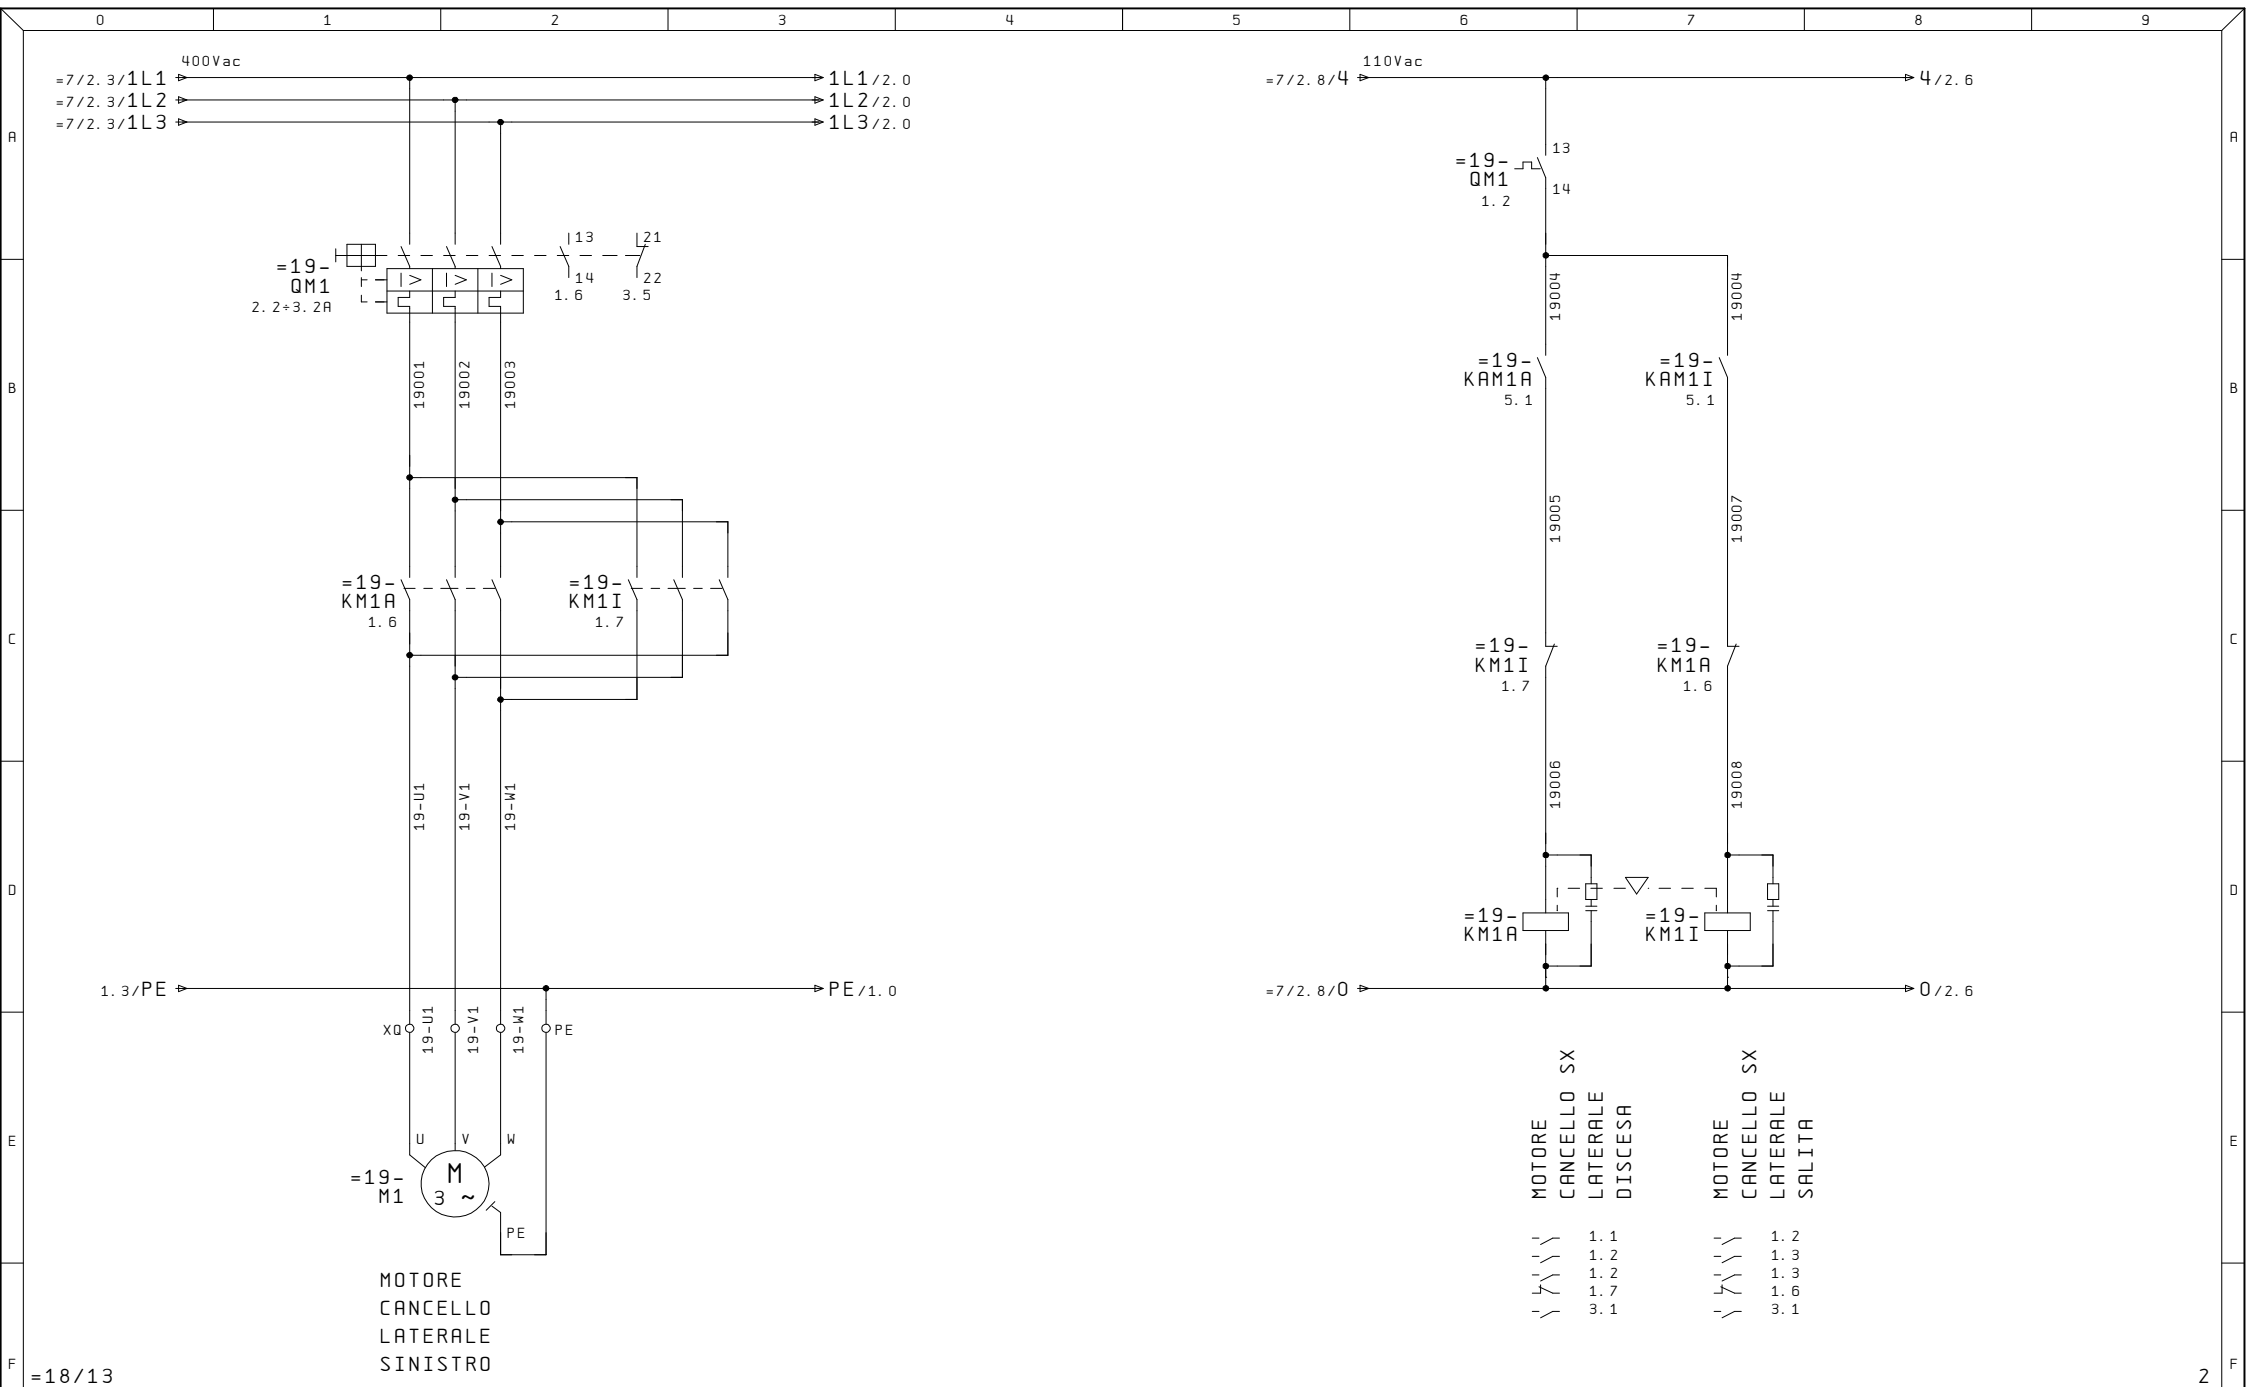


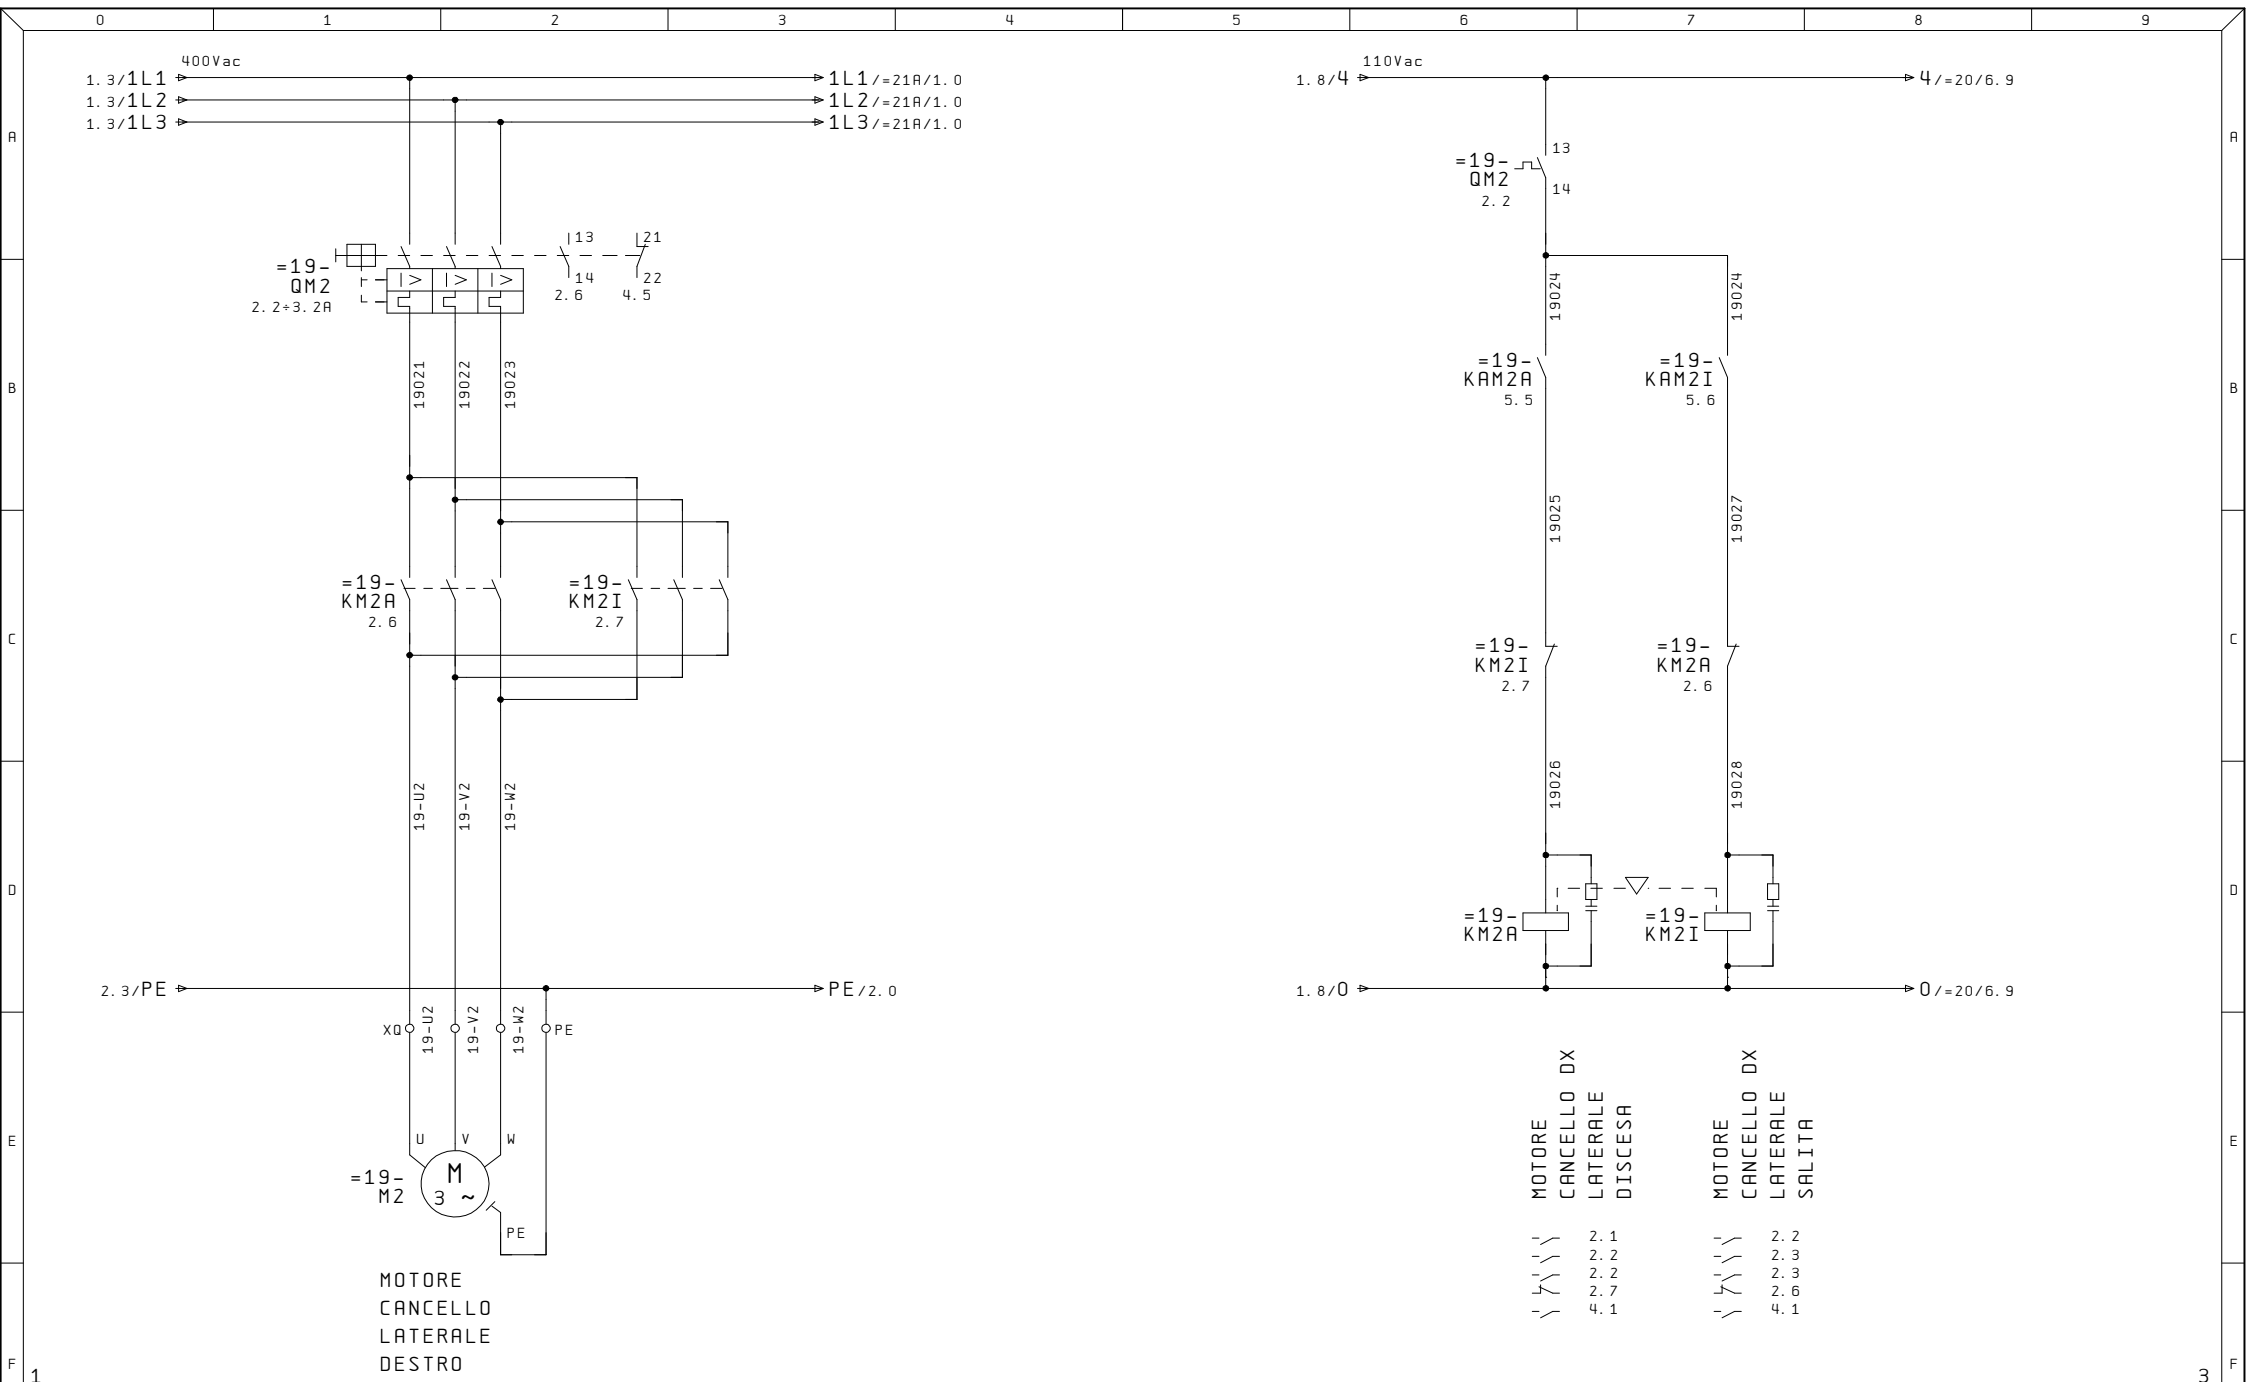


Modifiche:	Rev. :	Impianto	 SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 19	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina			
	Stampa : 03. Mar. 2014			CANCELLI-BARRIERE / MOTORE 2			
	Verif. : L.M.			QUADRO			
		Cliente	Pag. 2				
		FIAT AUTO/COMAU SERVICE	di 30				

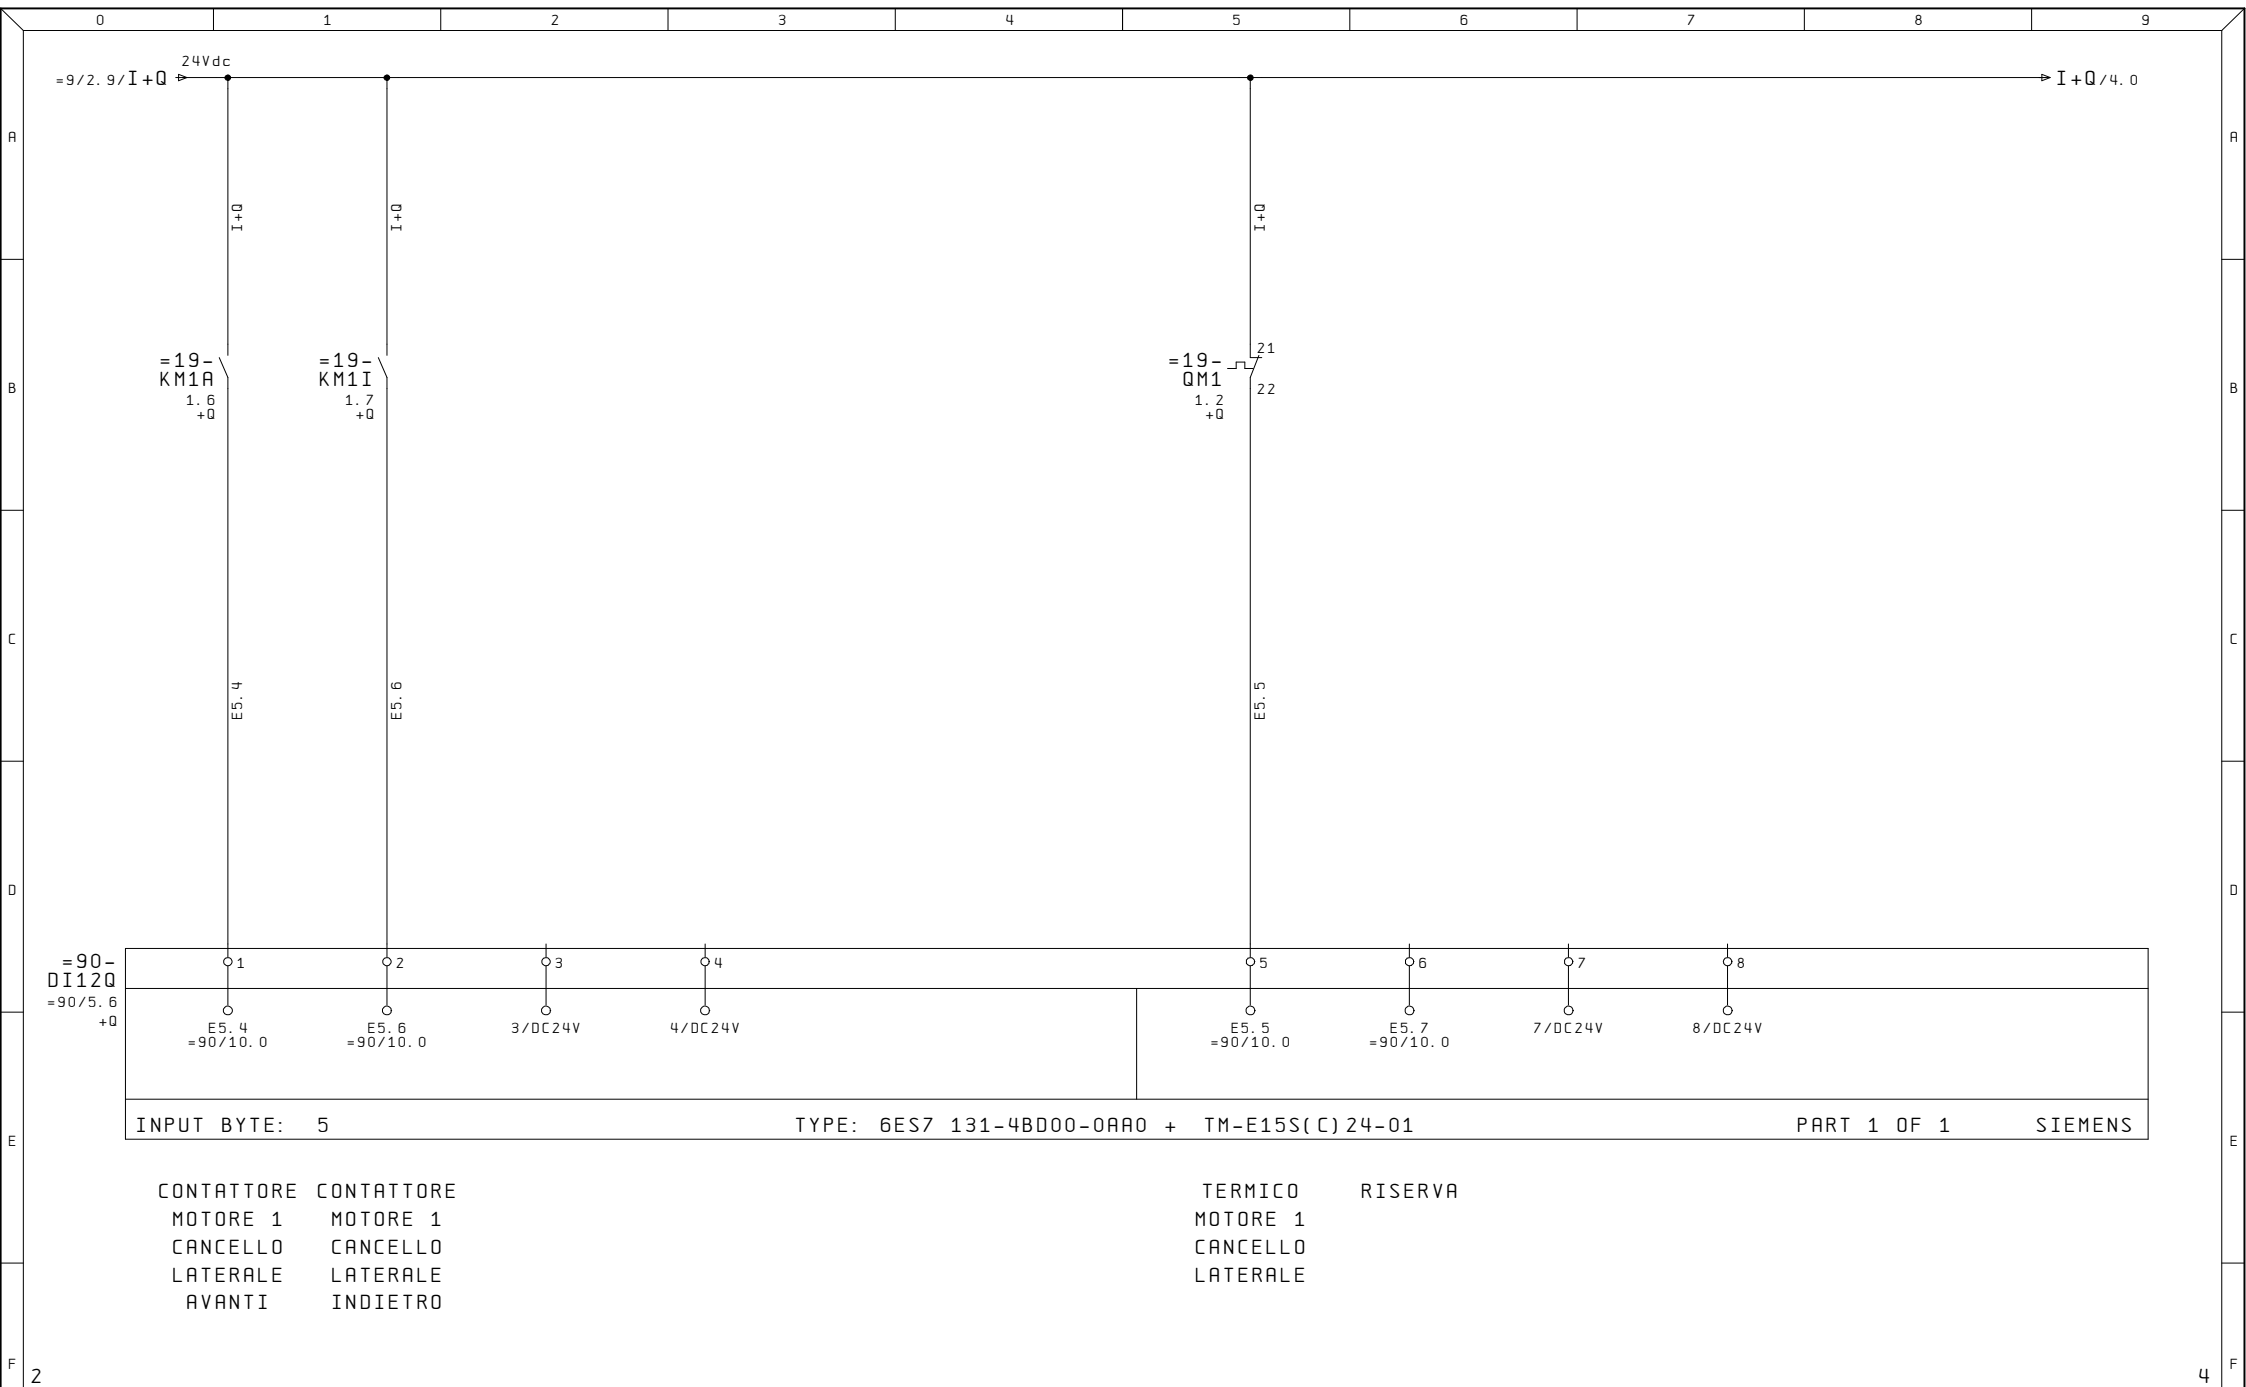


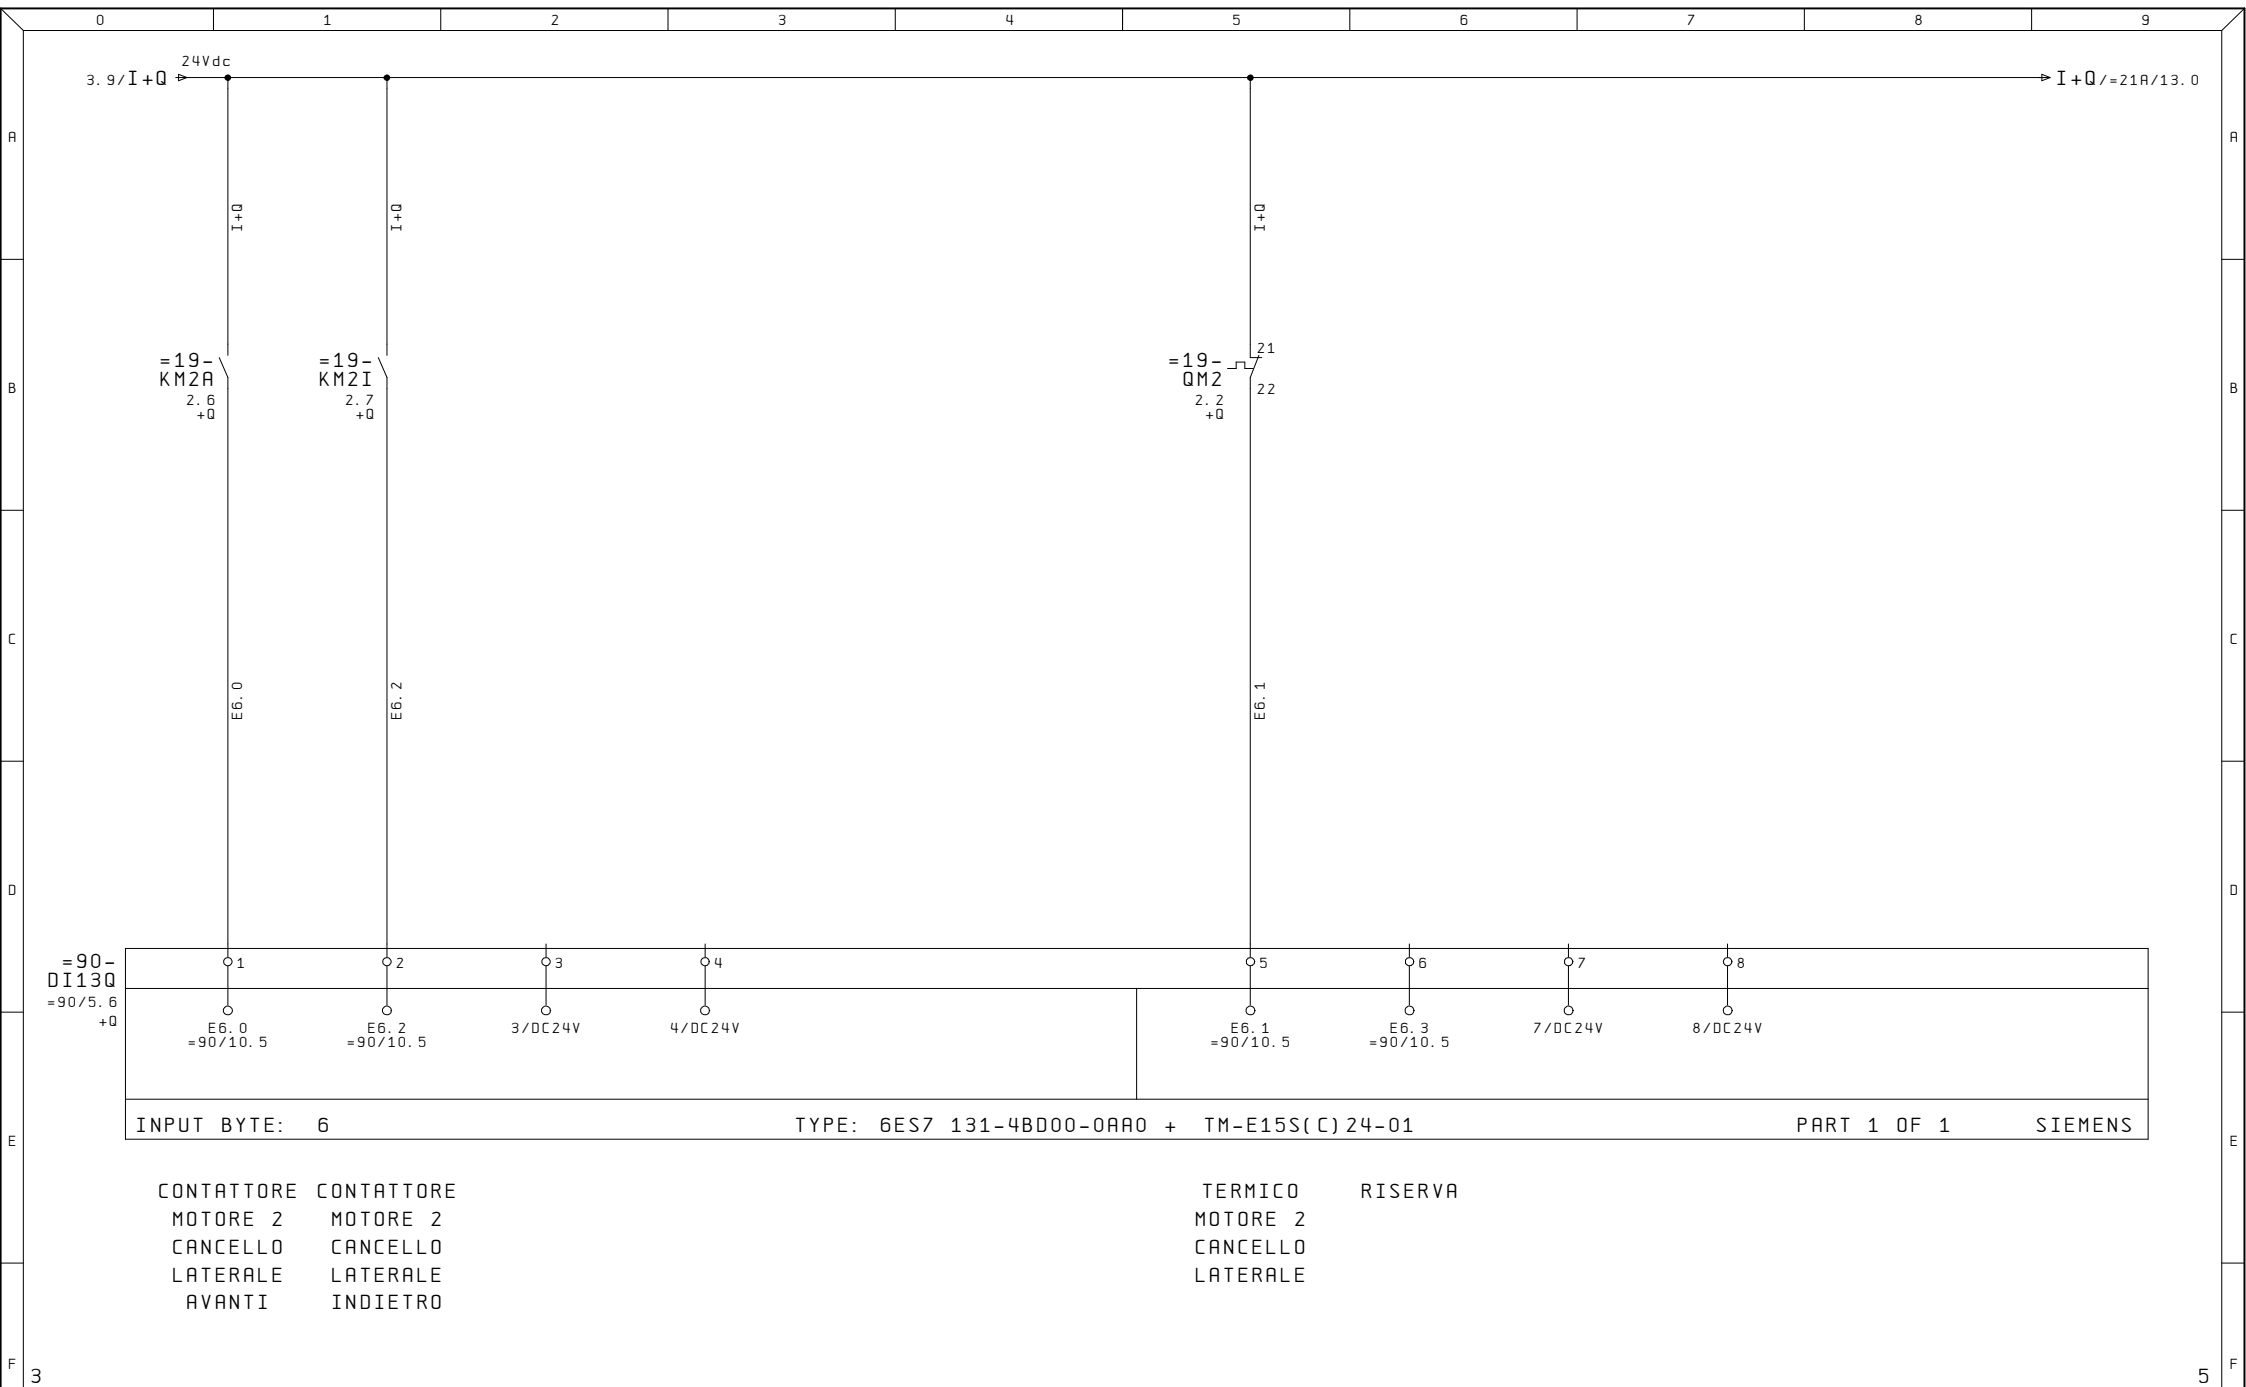


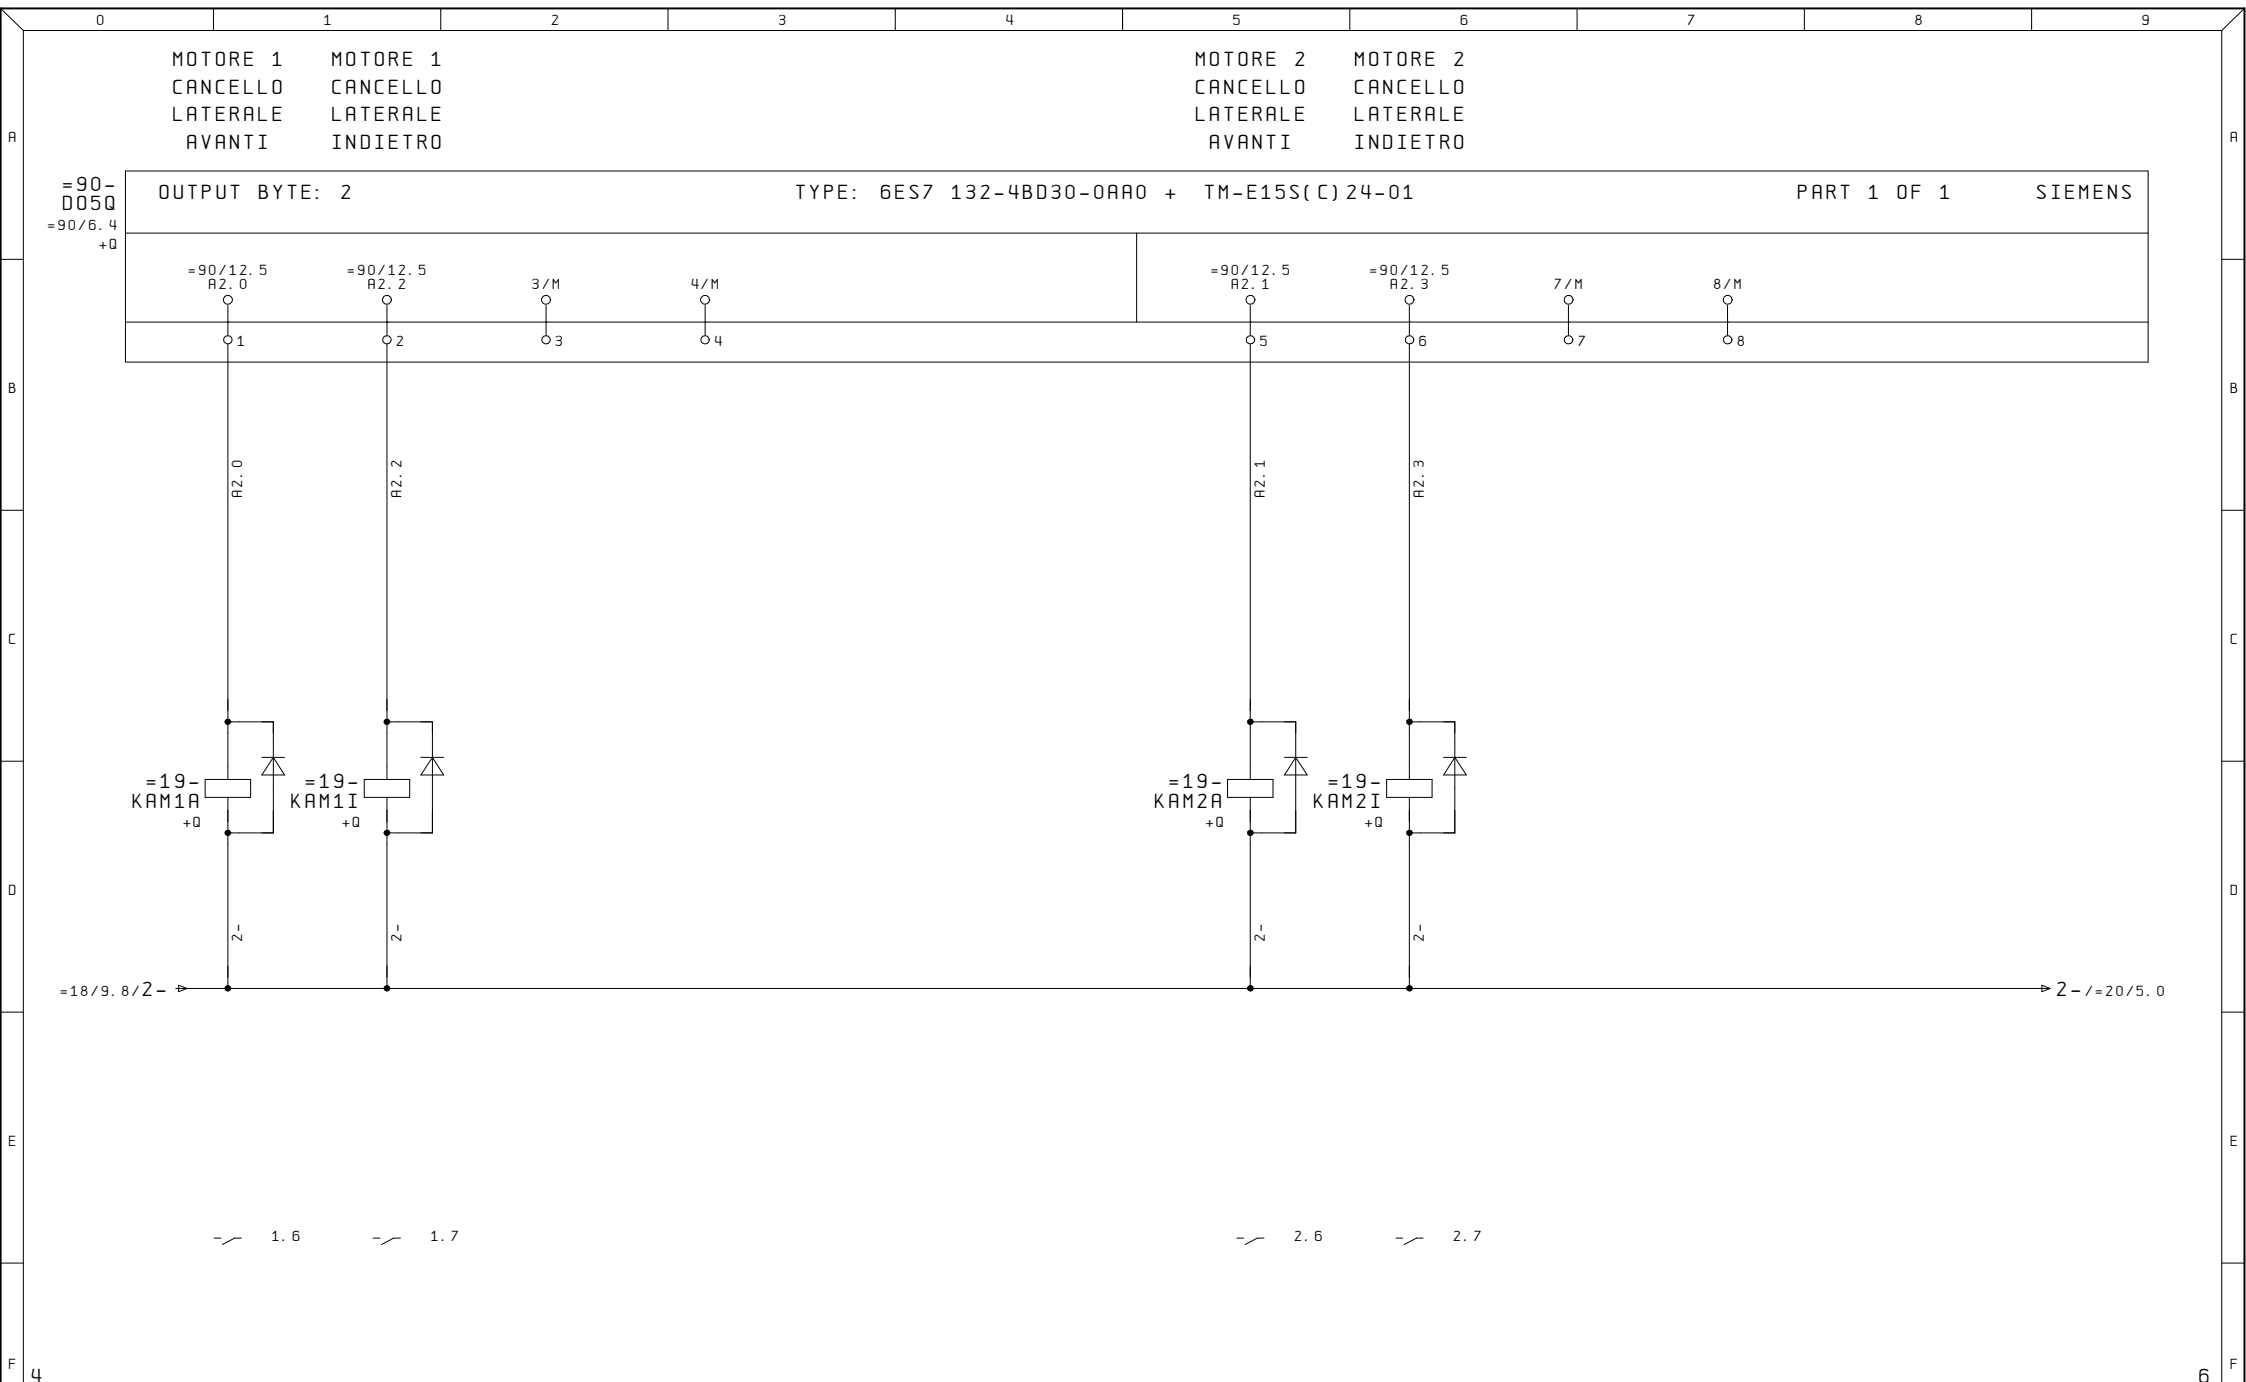


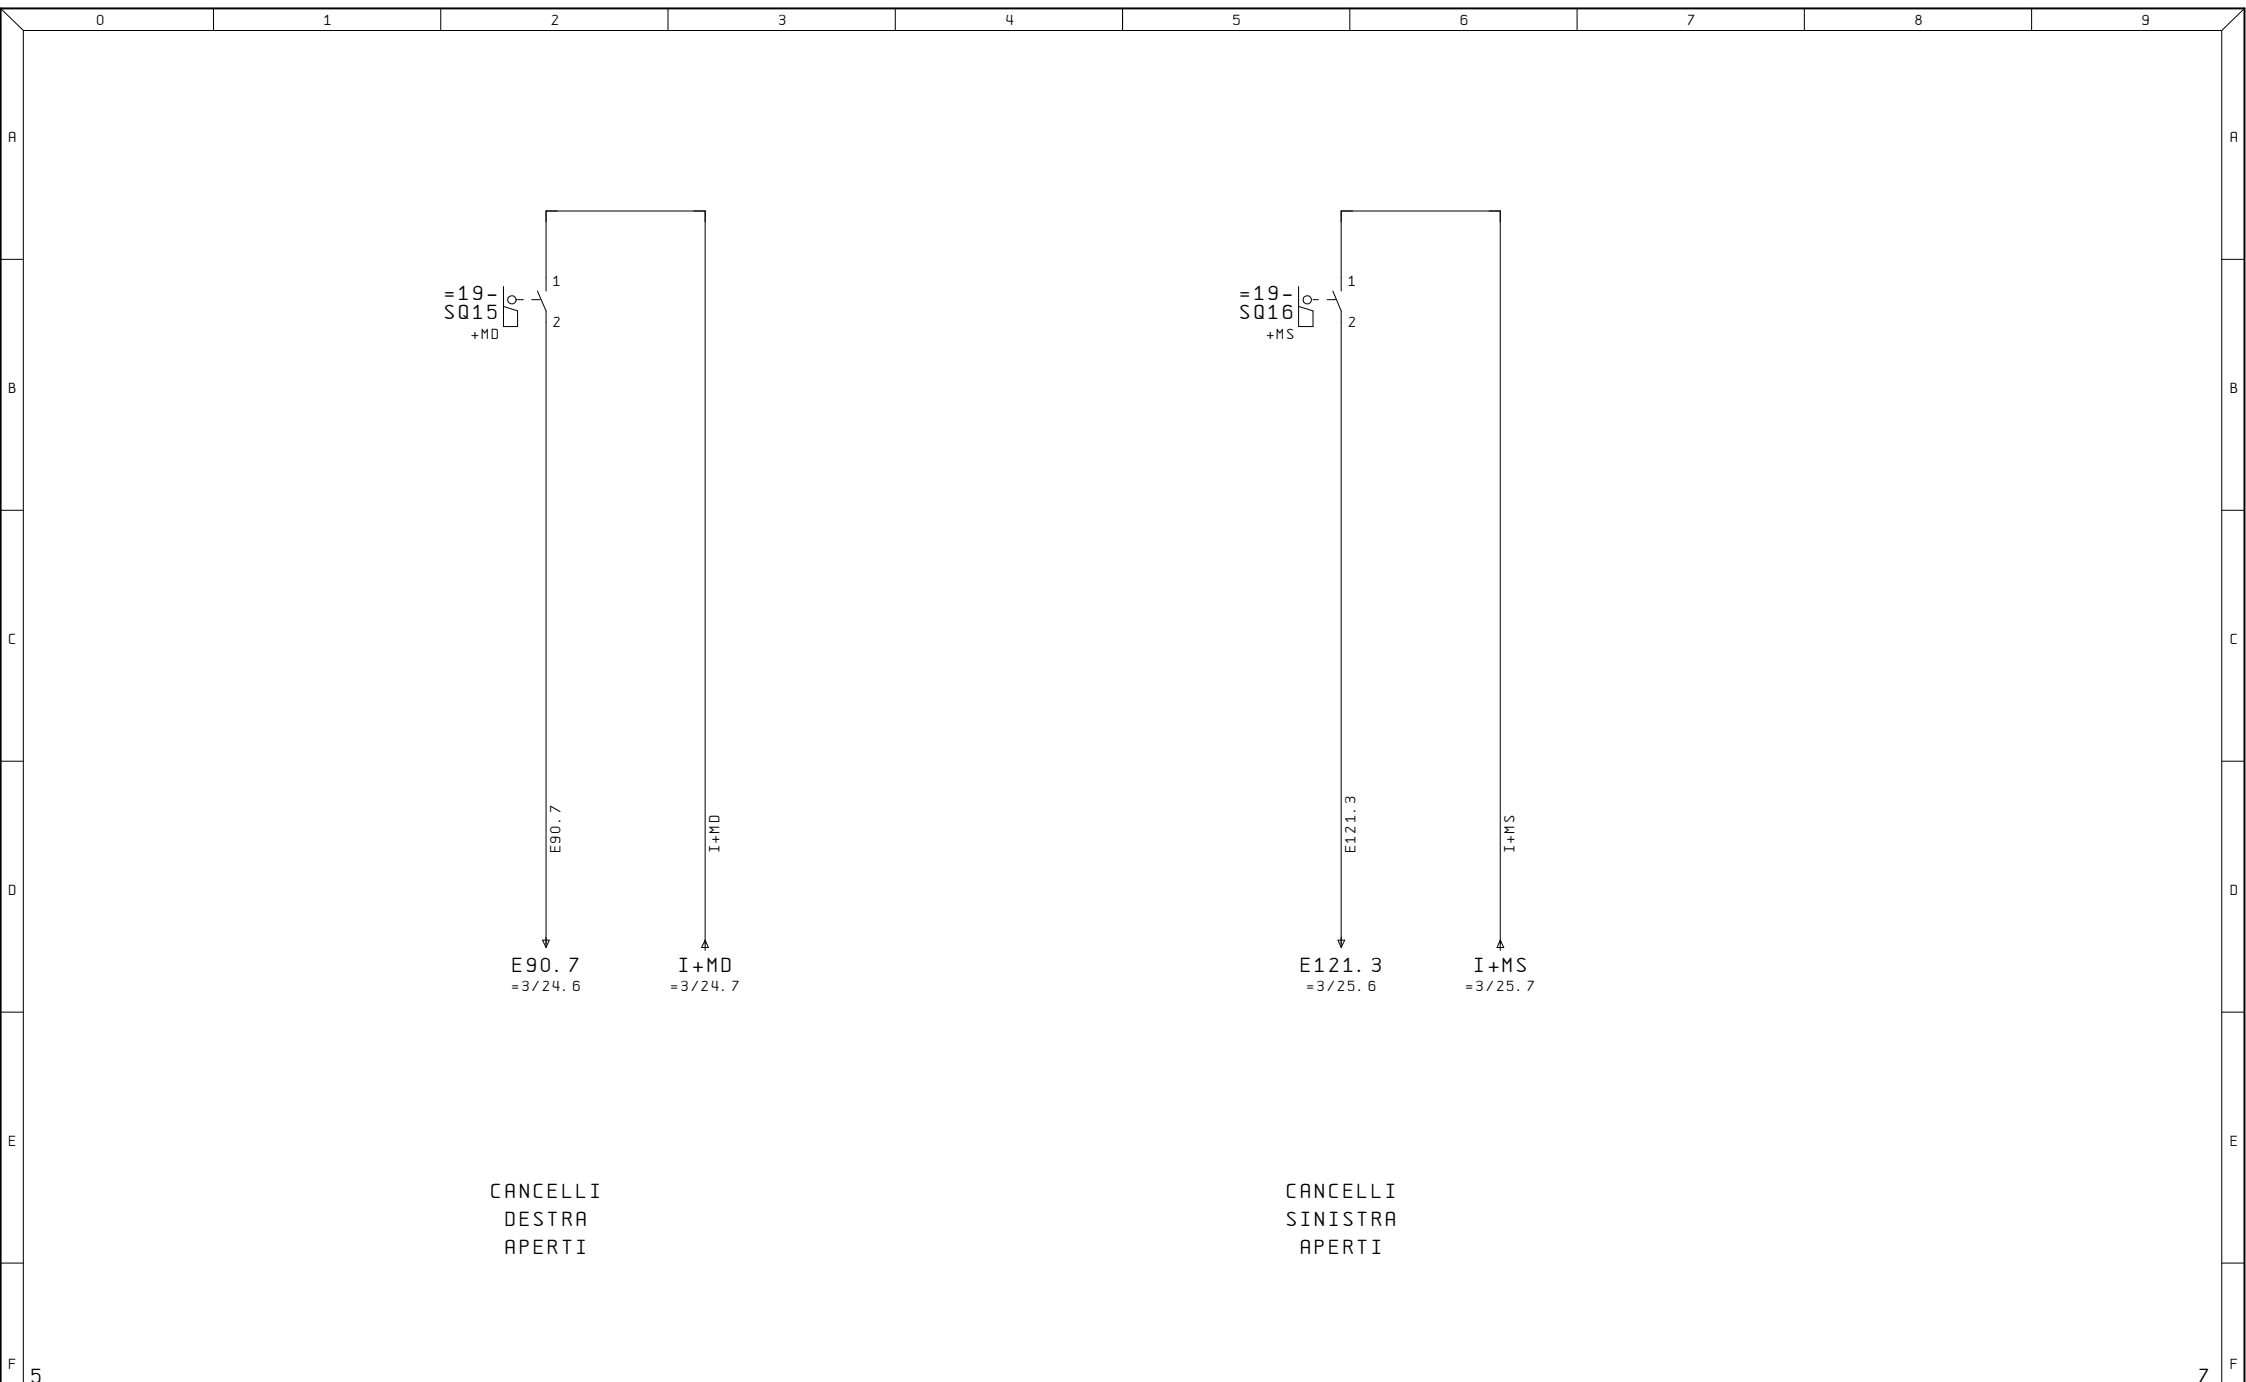



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 19	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CANCELLI-BARRIERE / FINECORSA			6
		Verif. : L.M.				CANCELLI			di 30
					Cliente				
					FIAT AUTO/COMAU SERVICE				

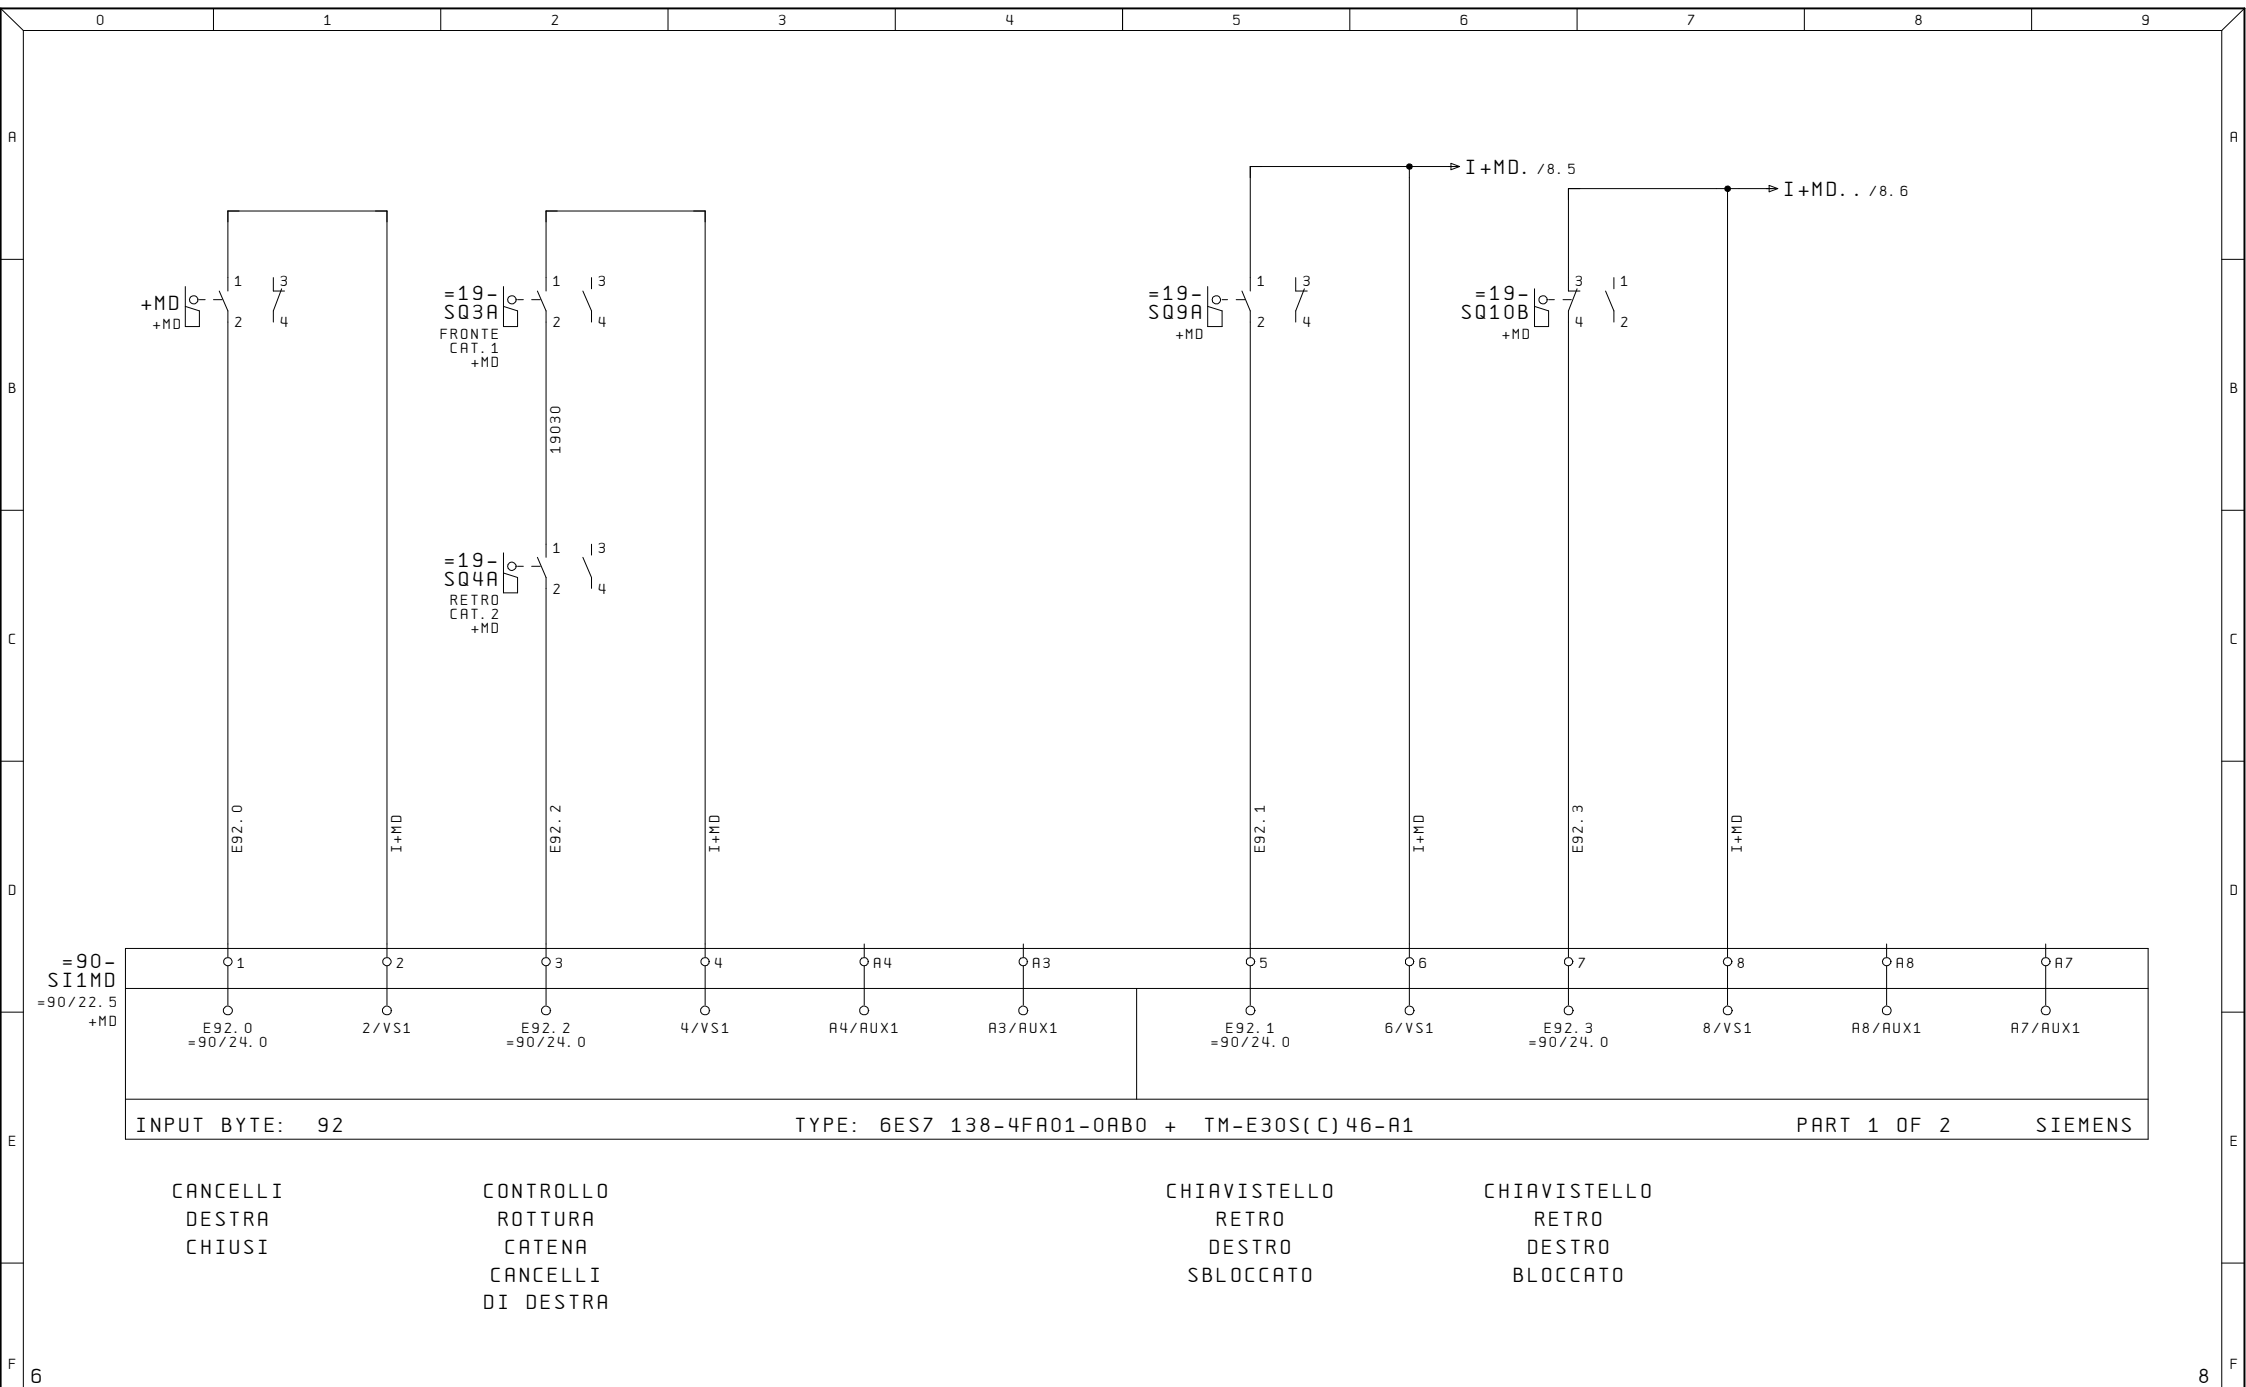


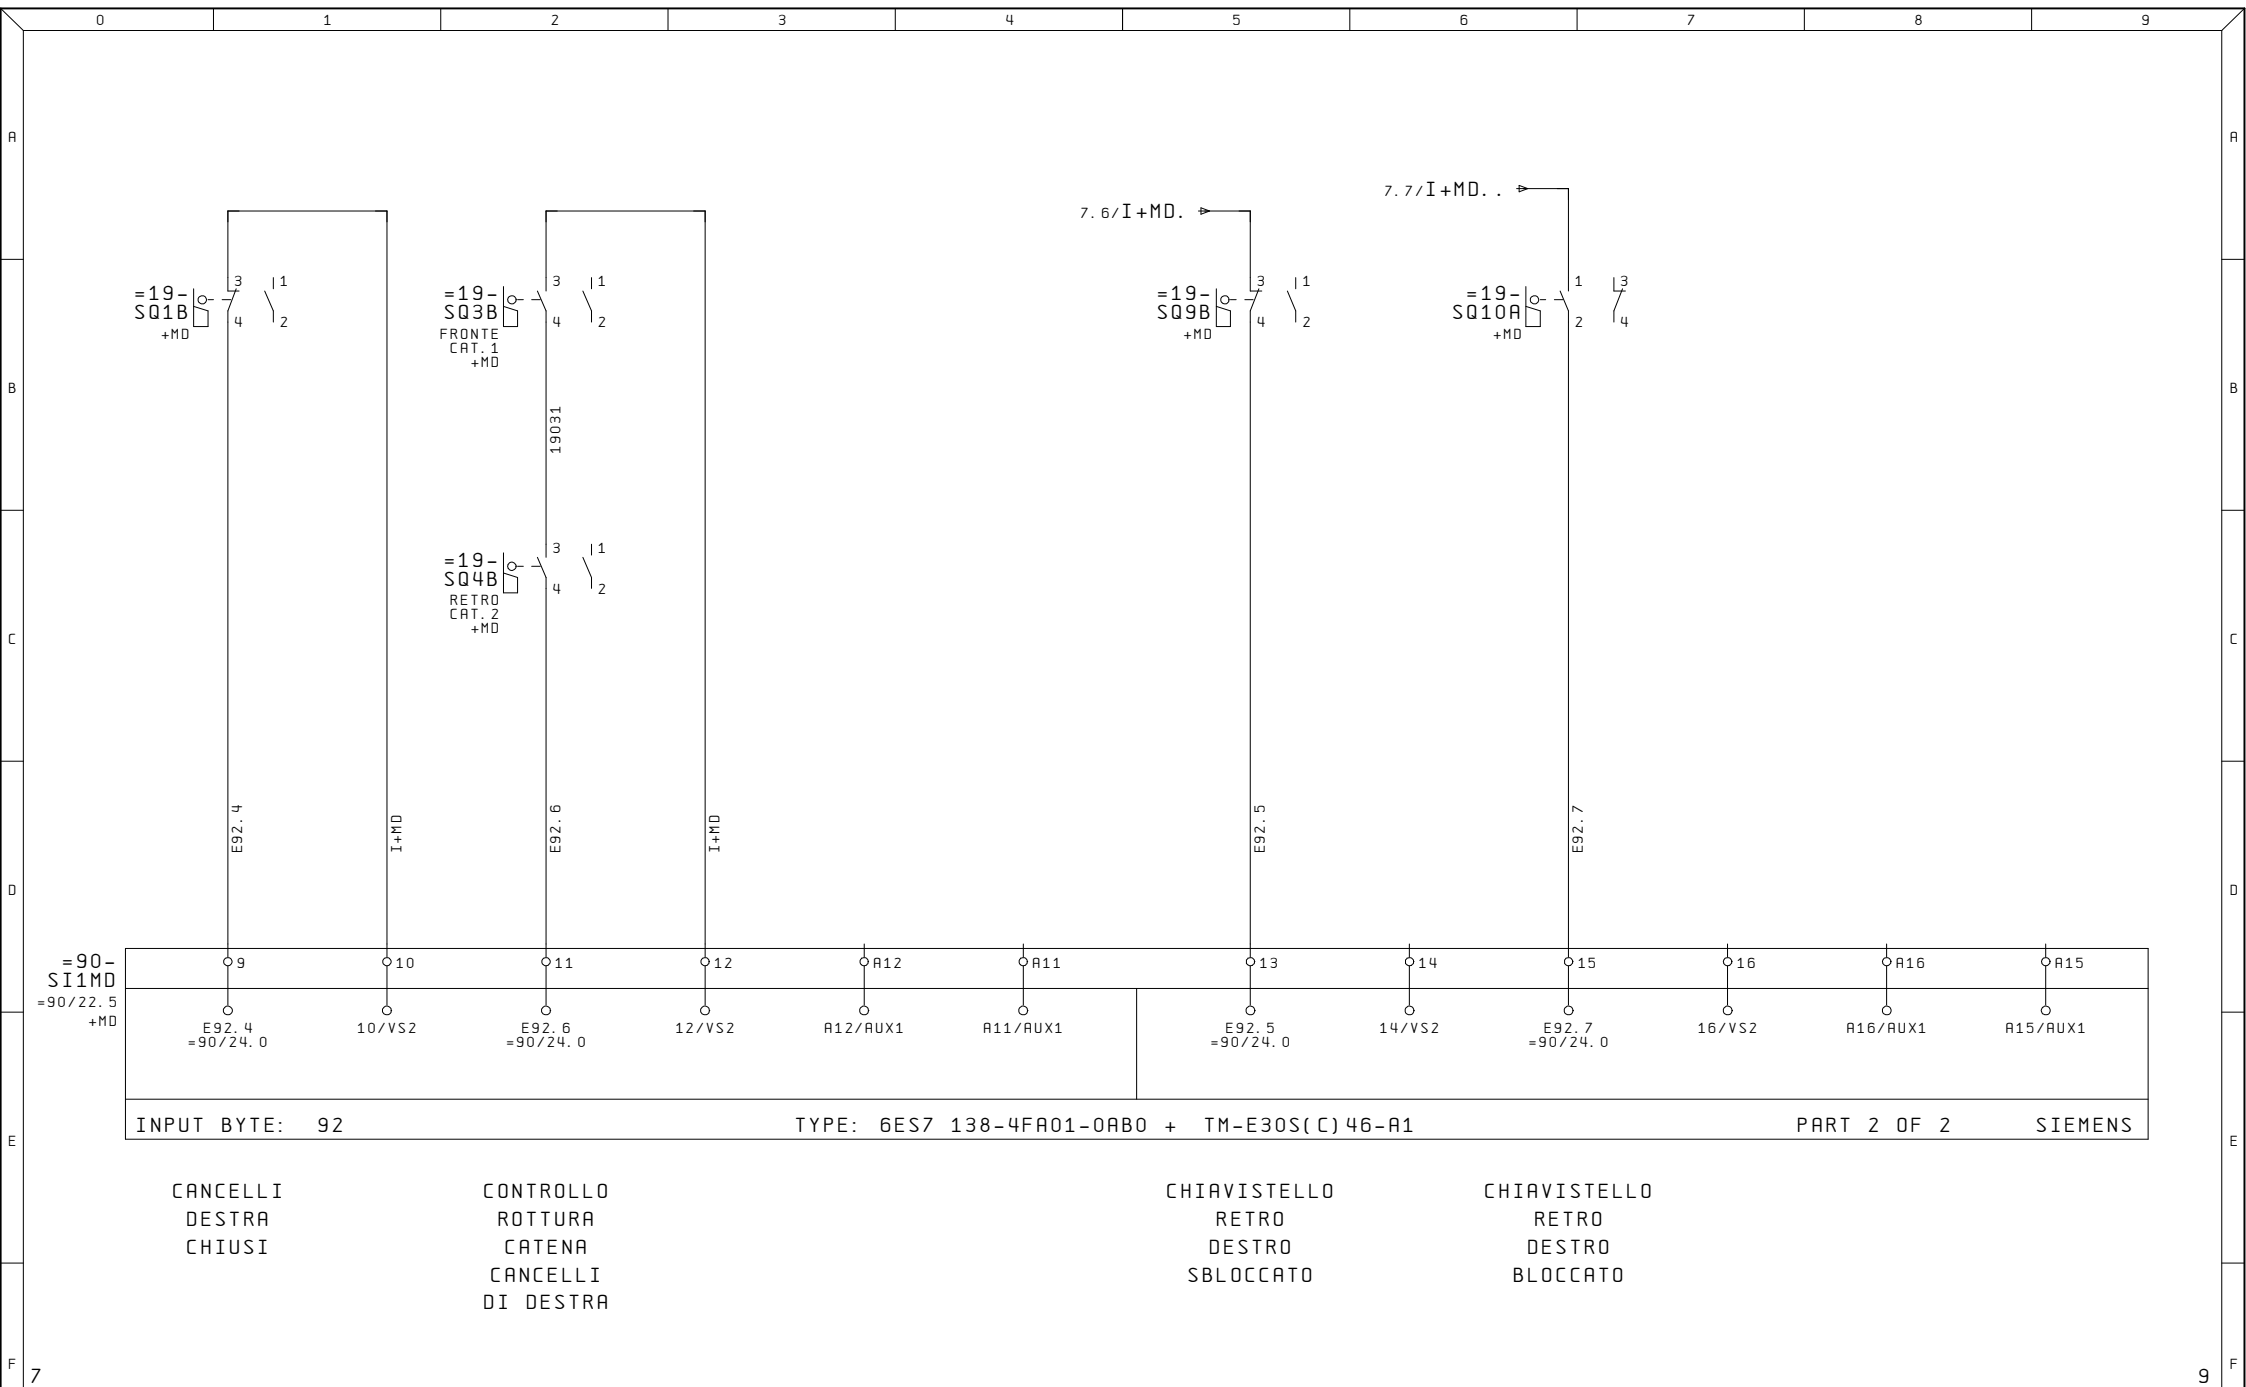


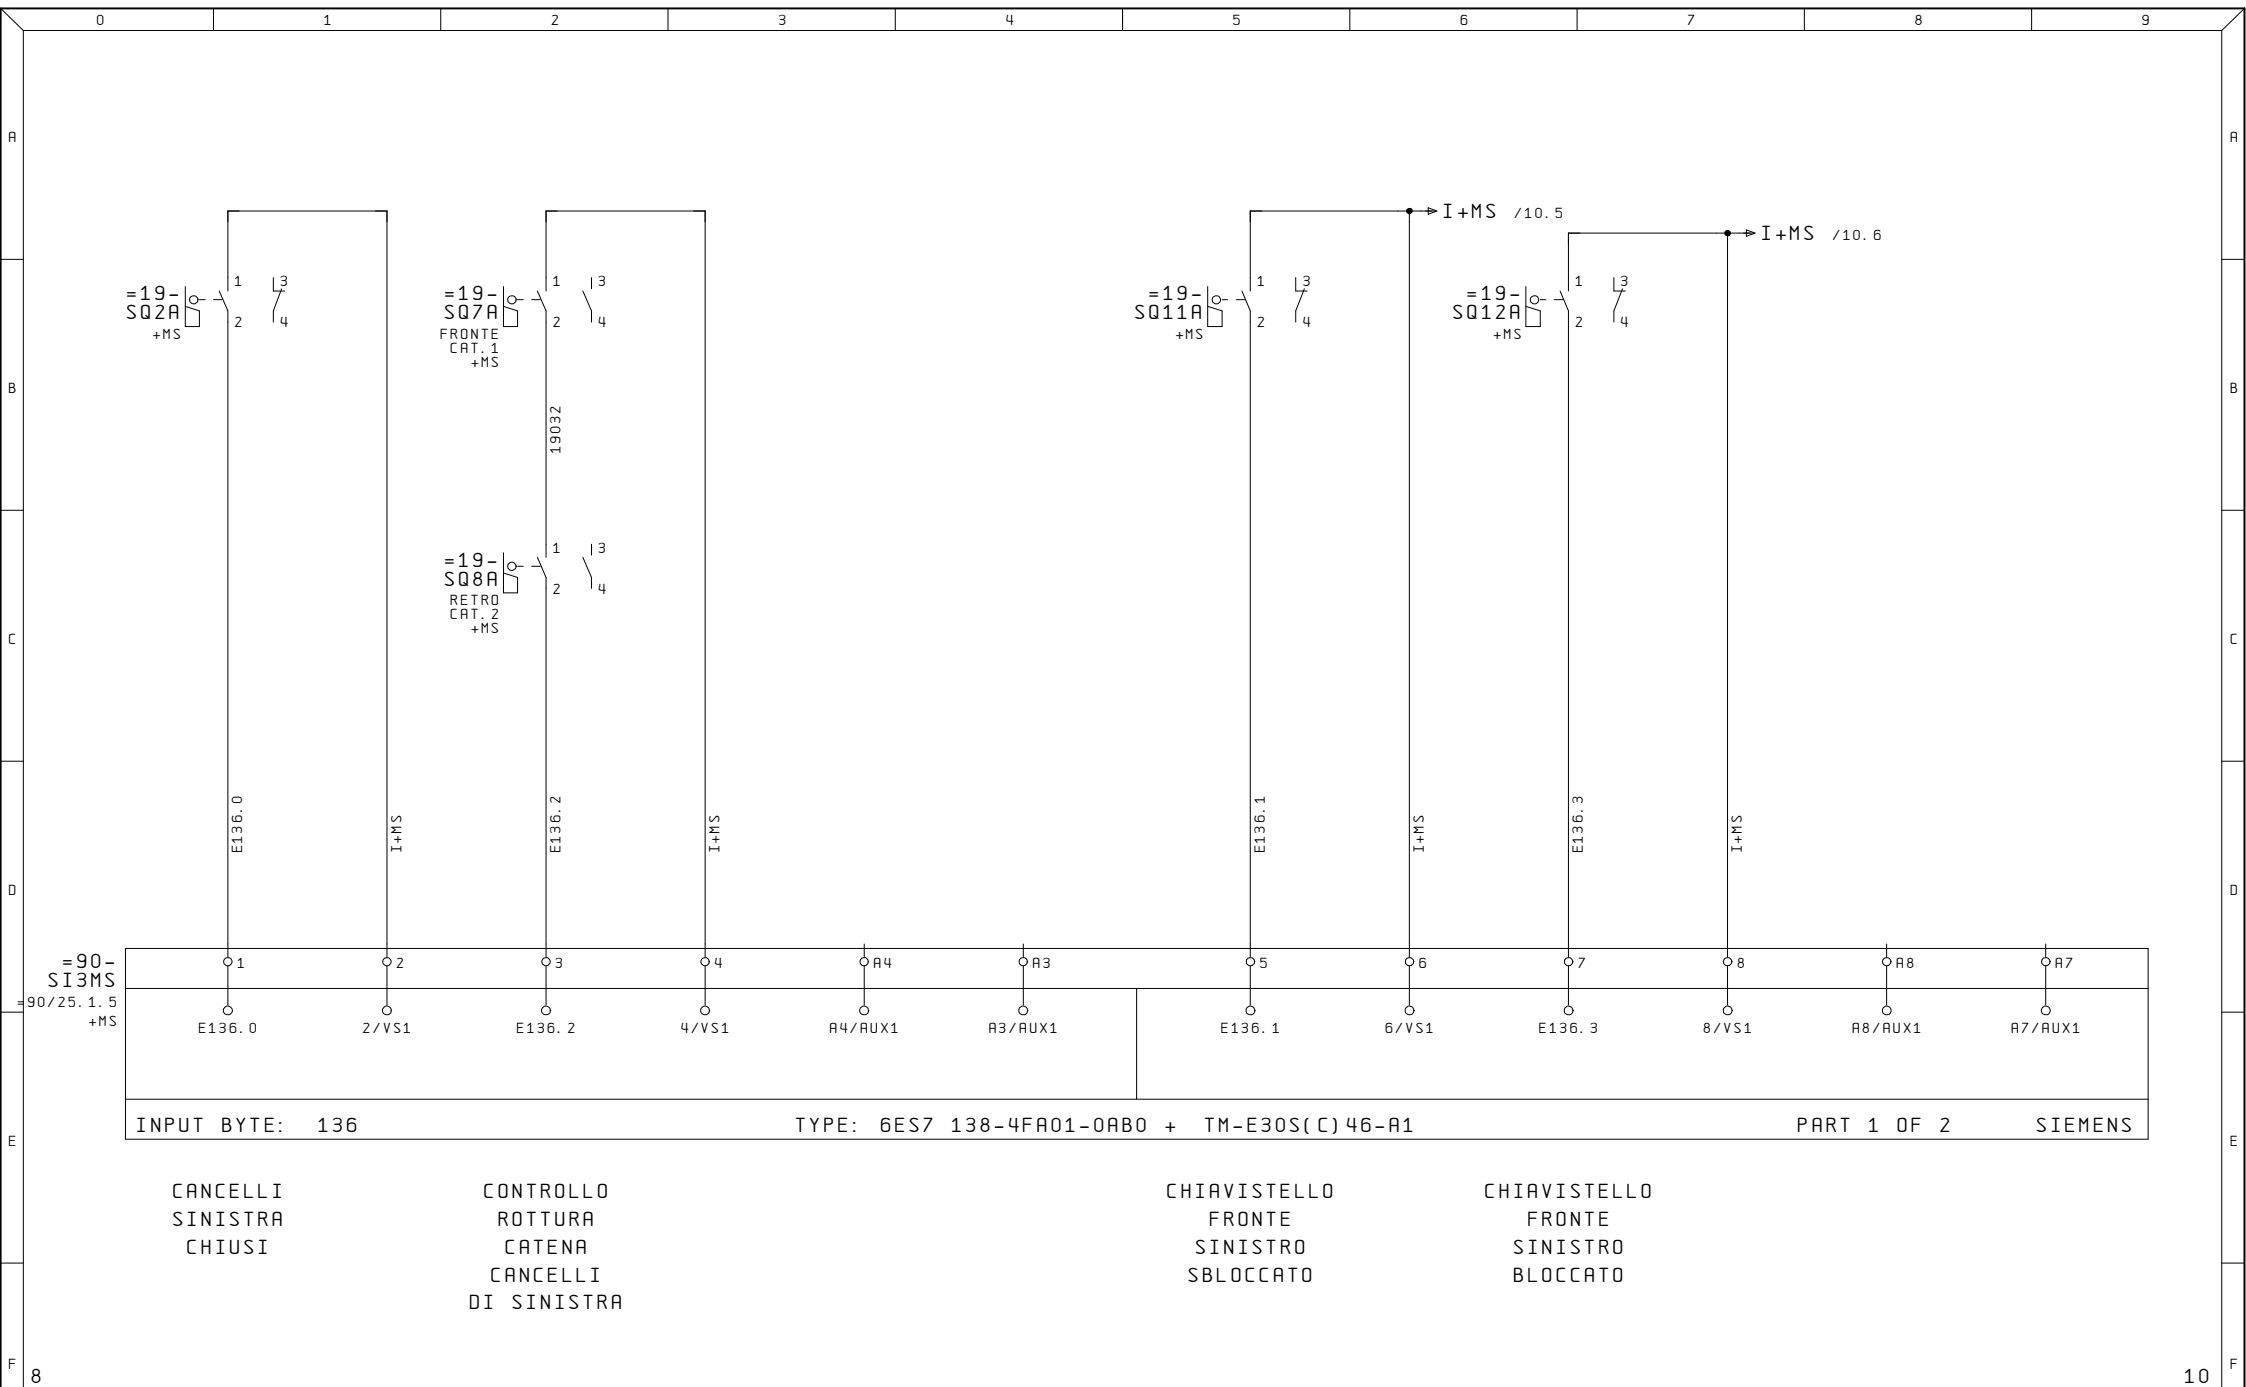


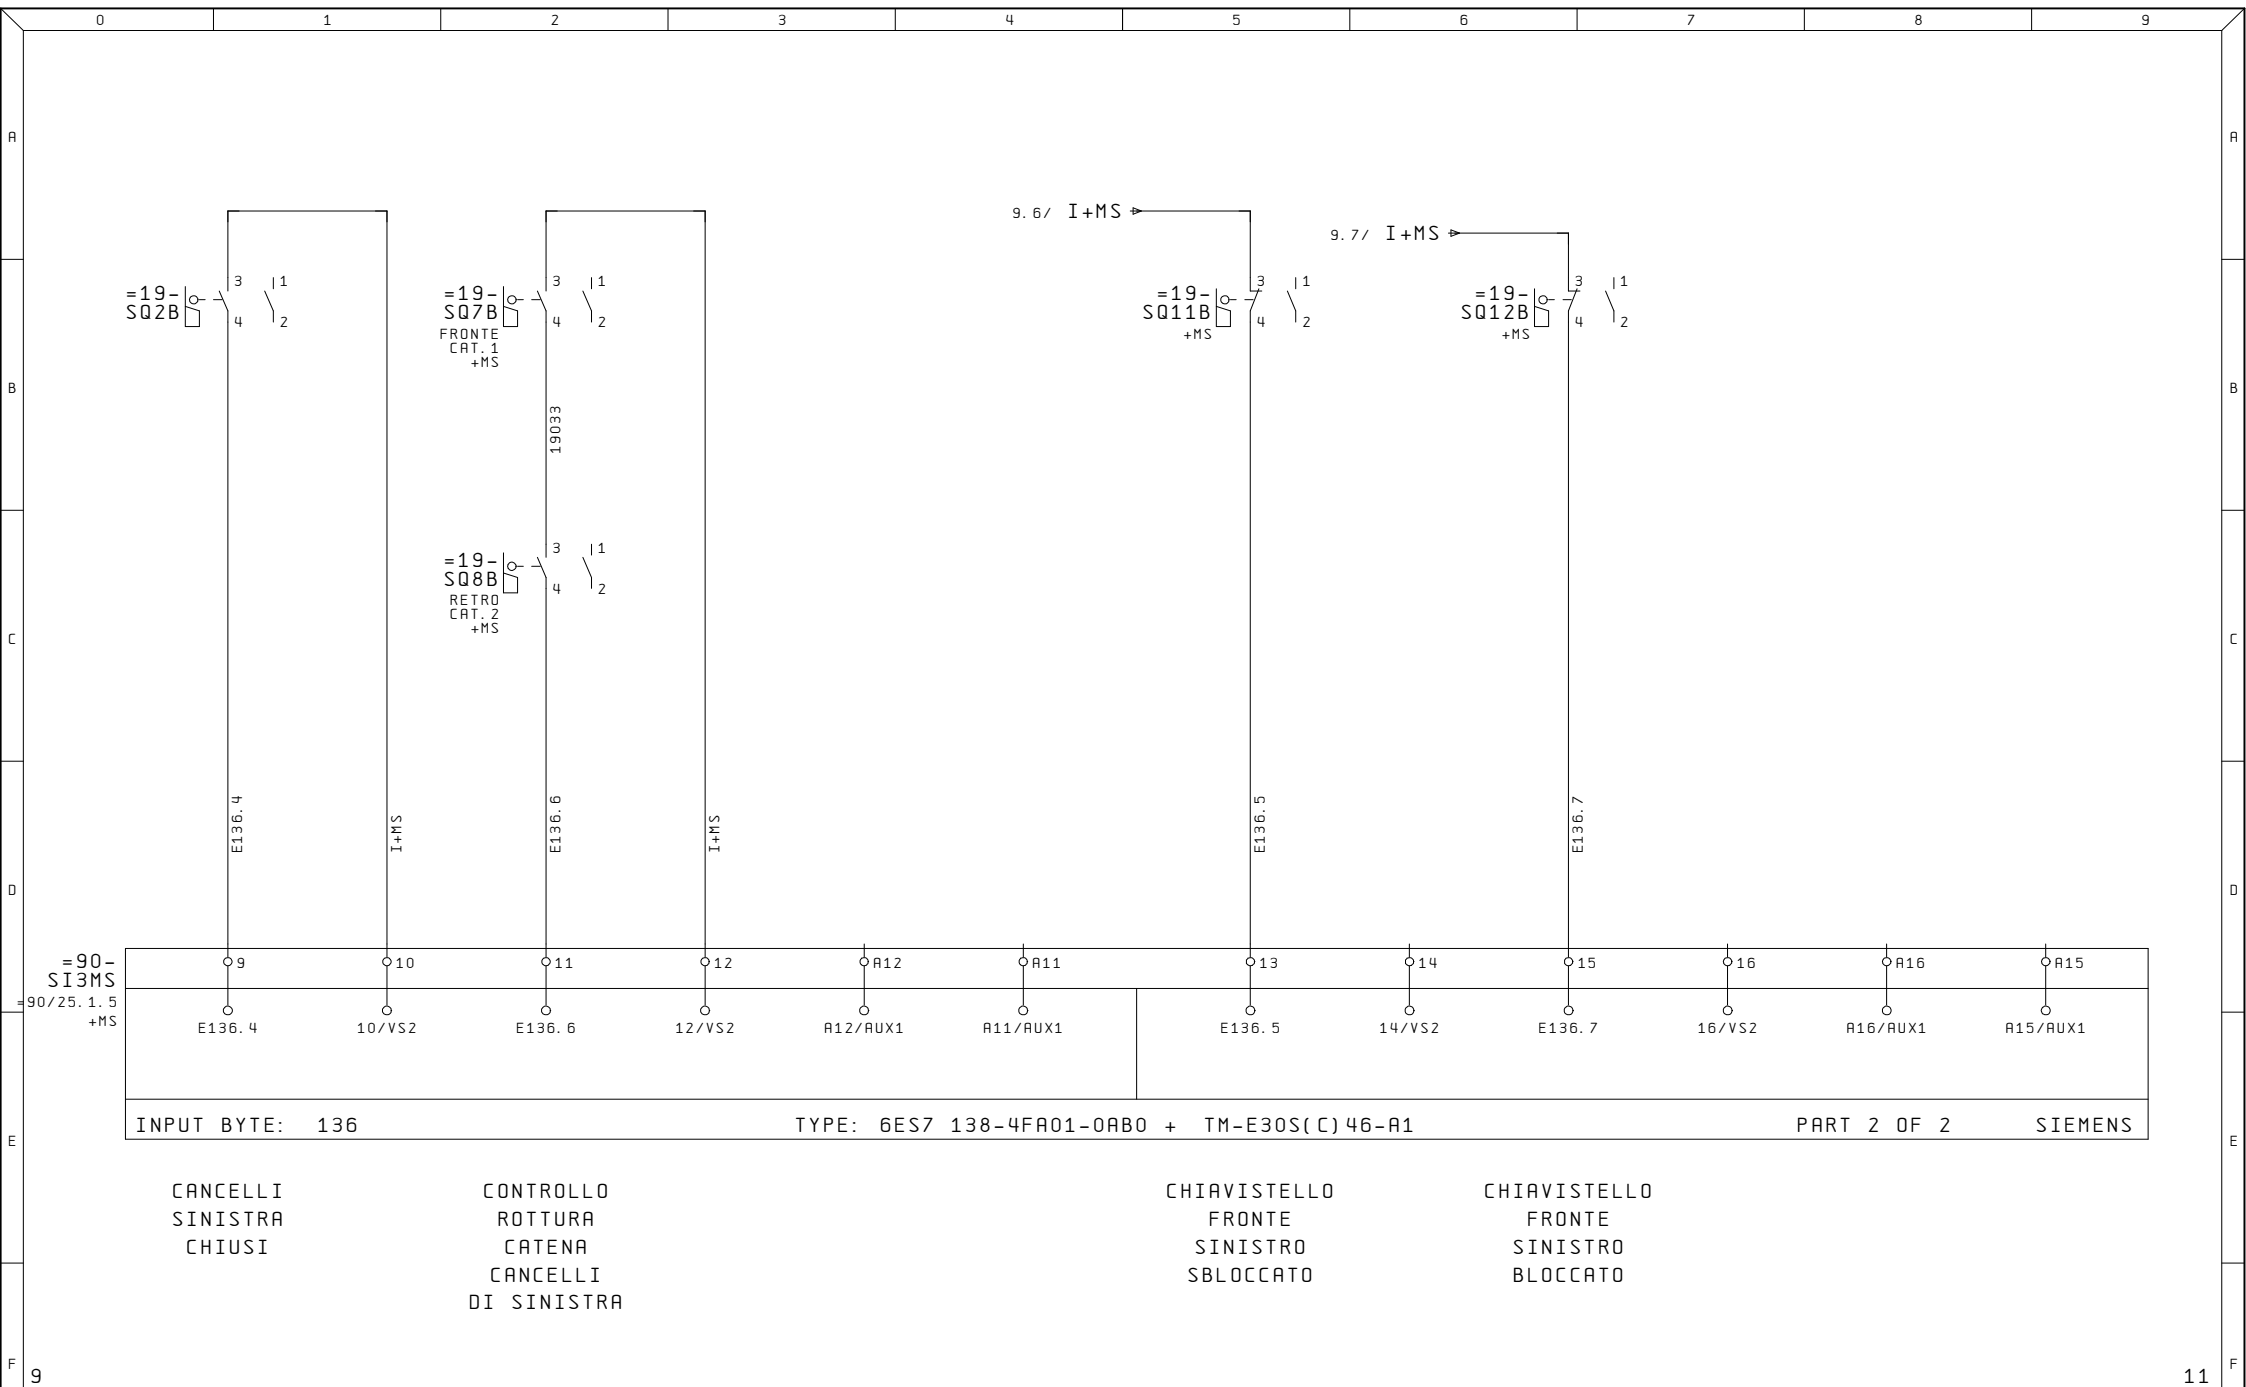


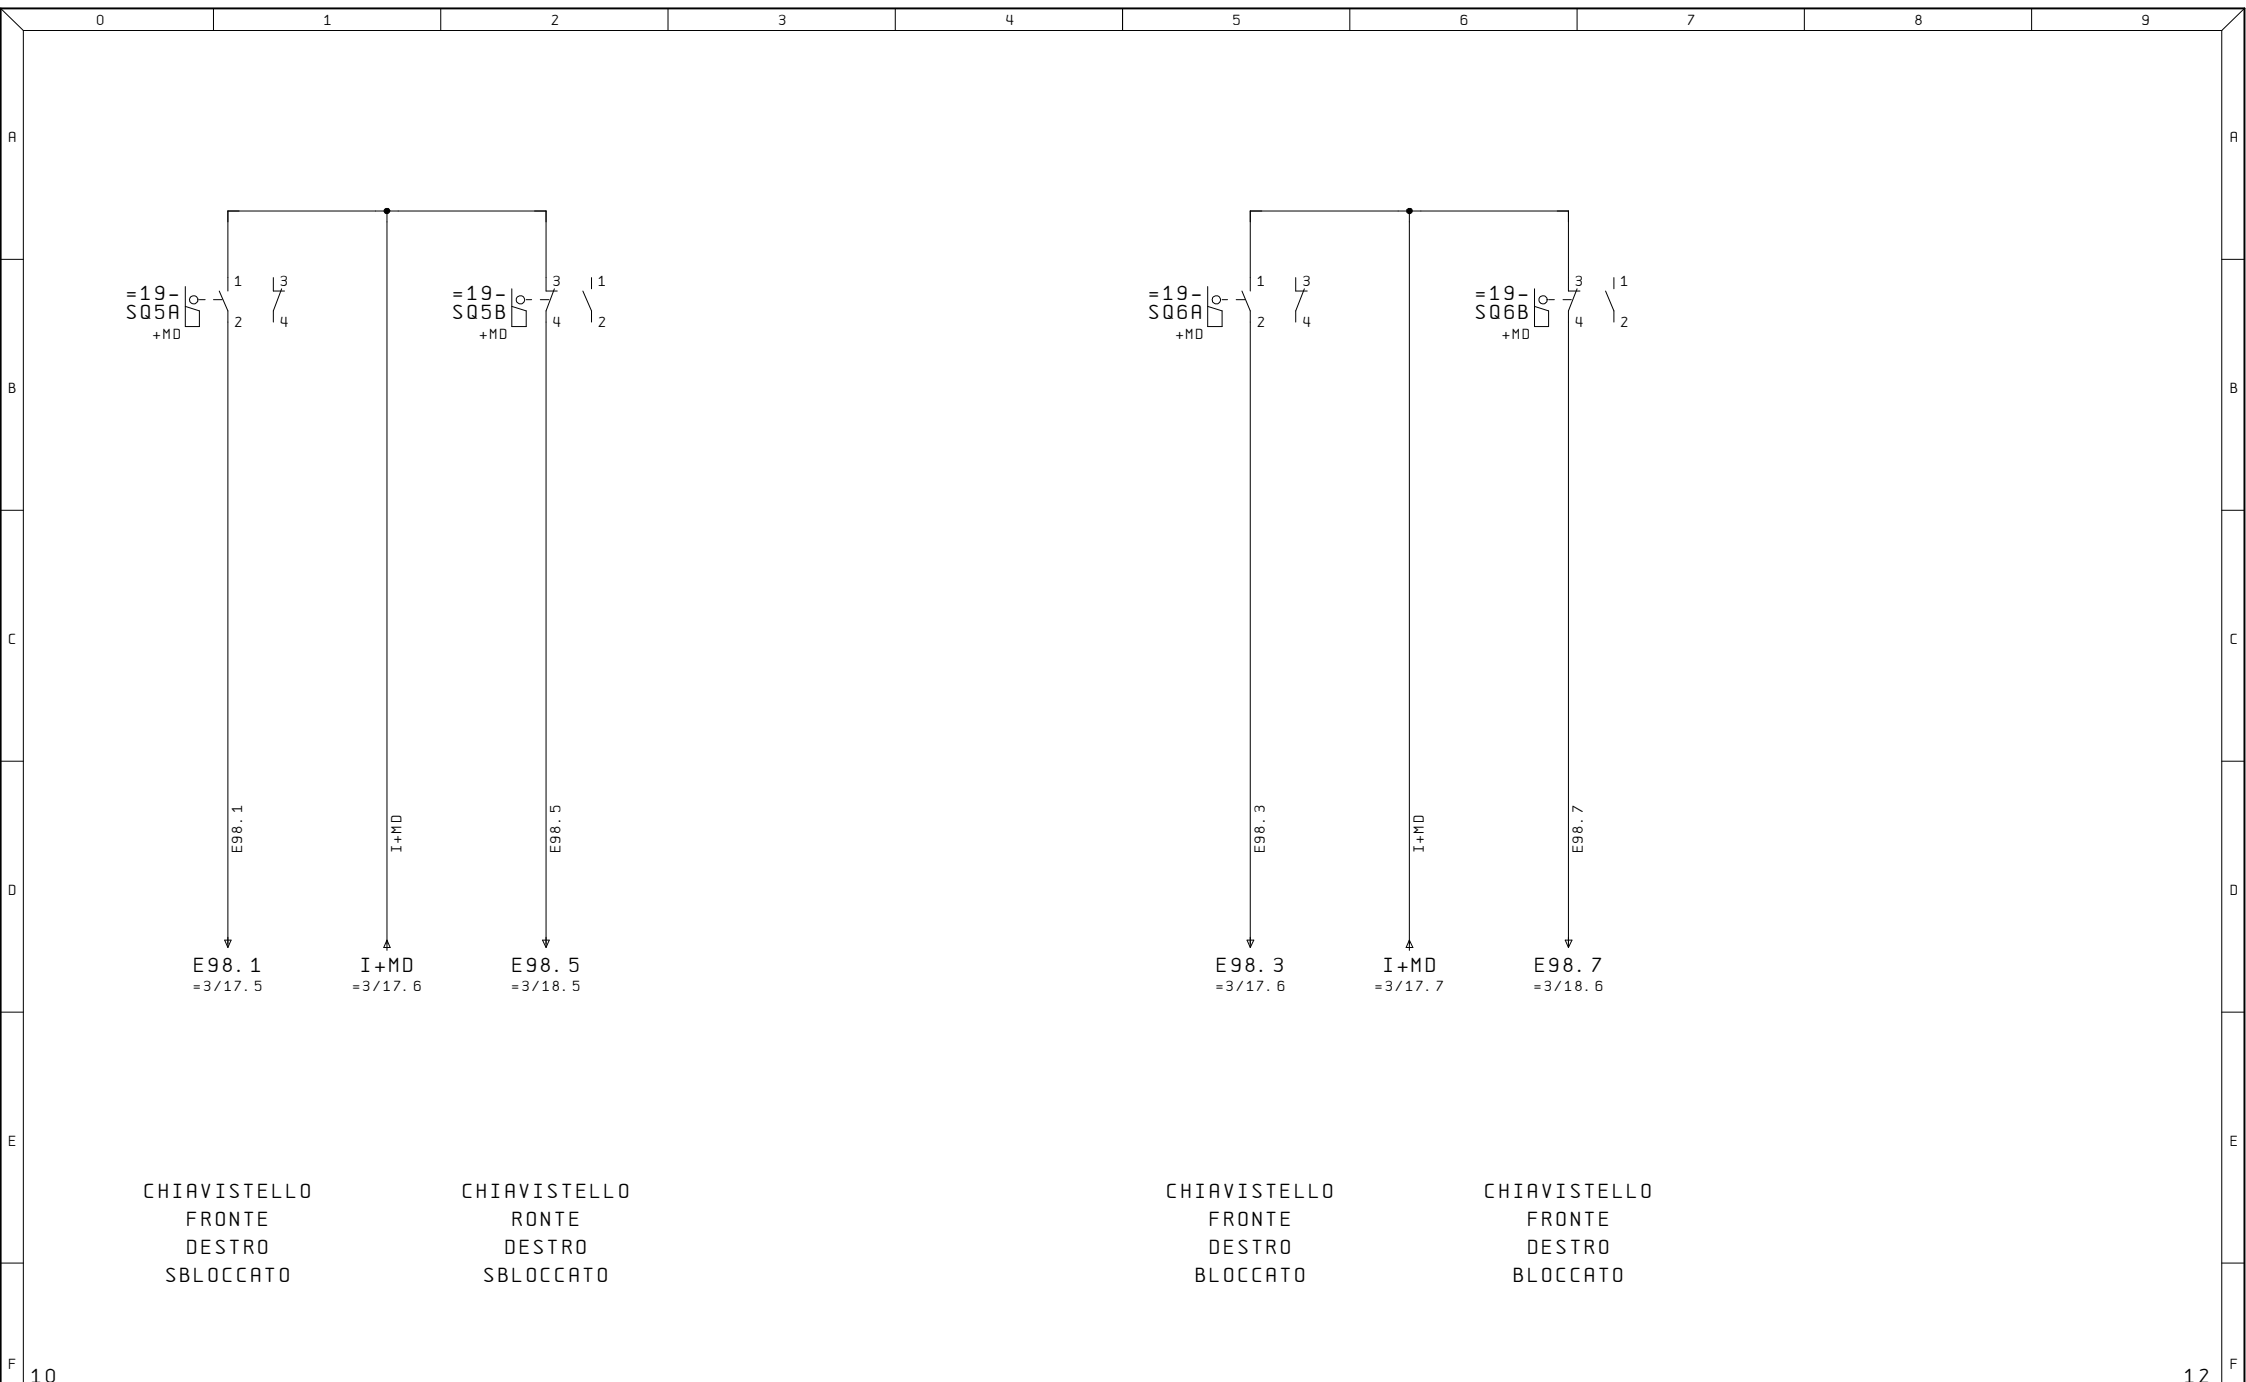


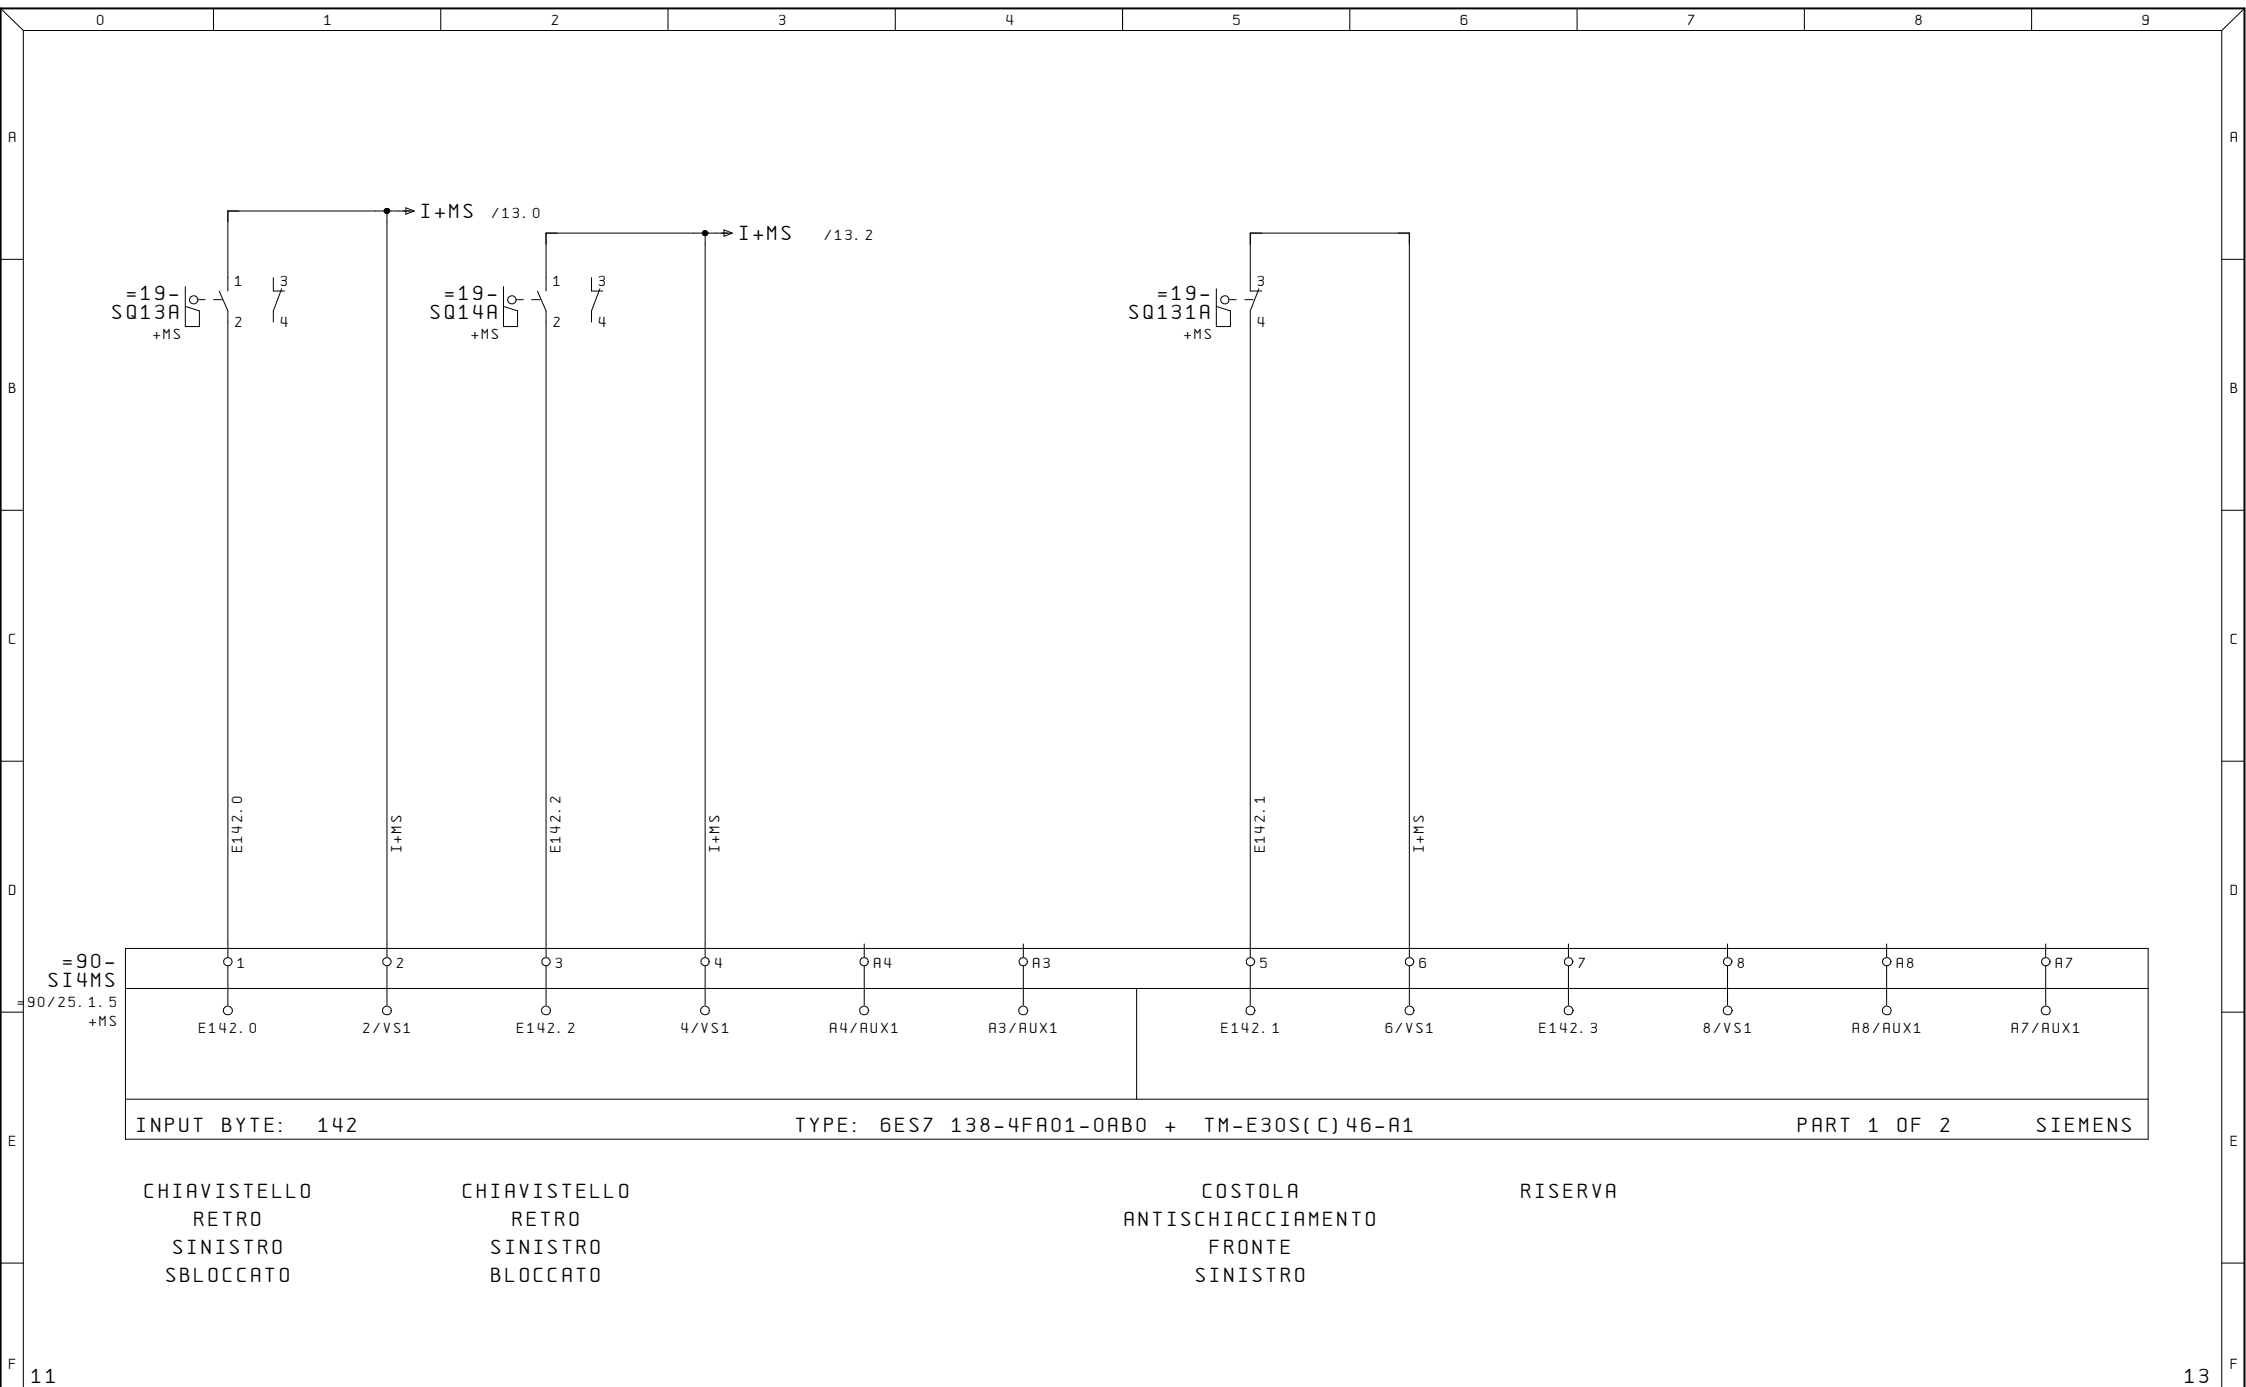


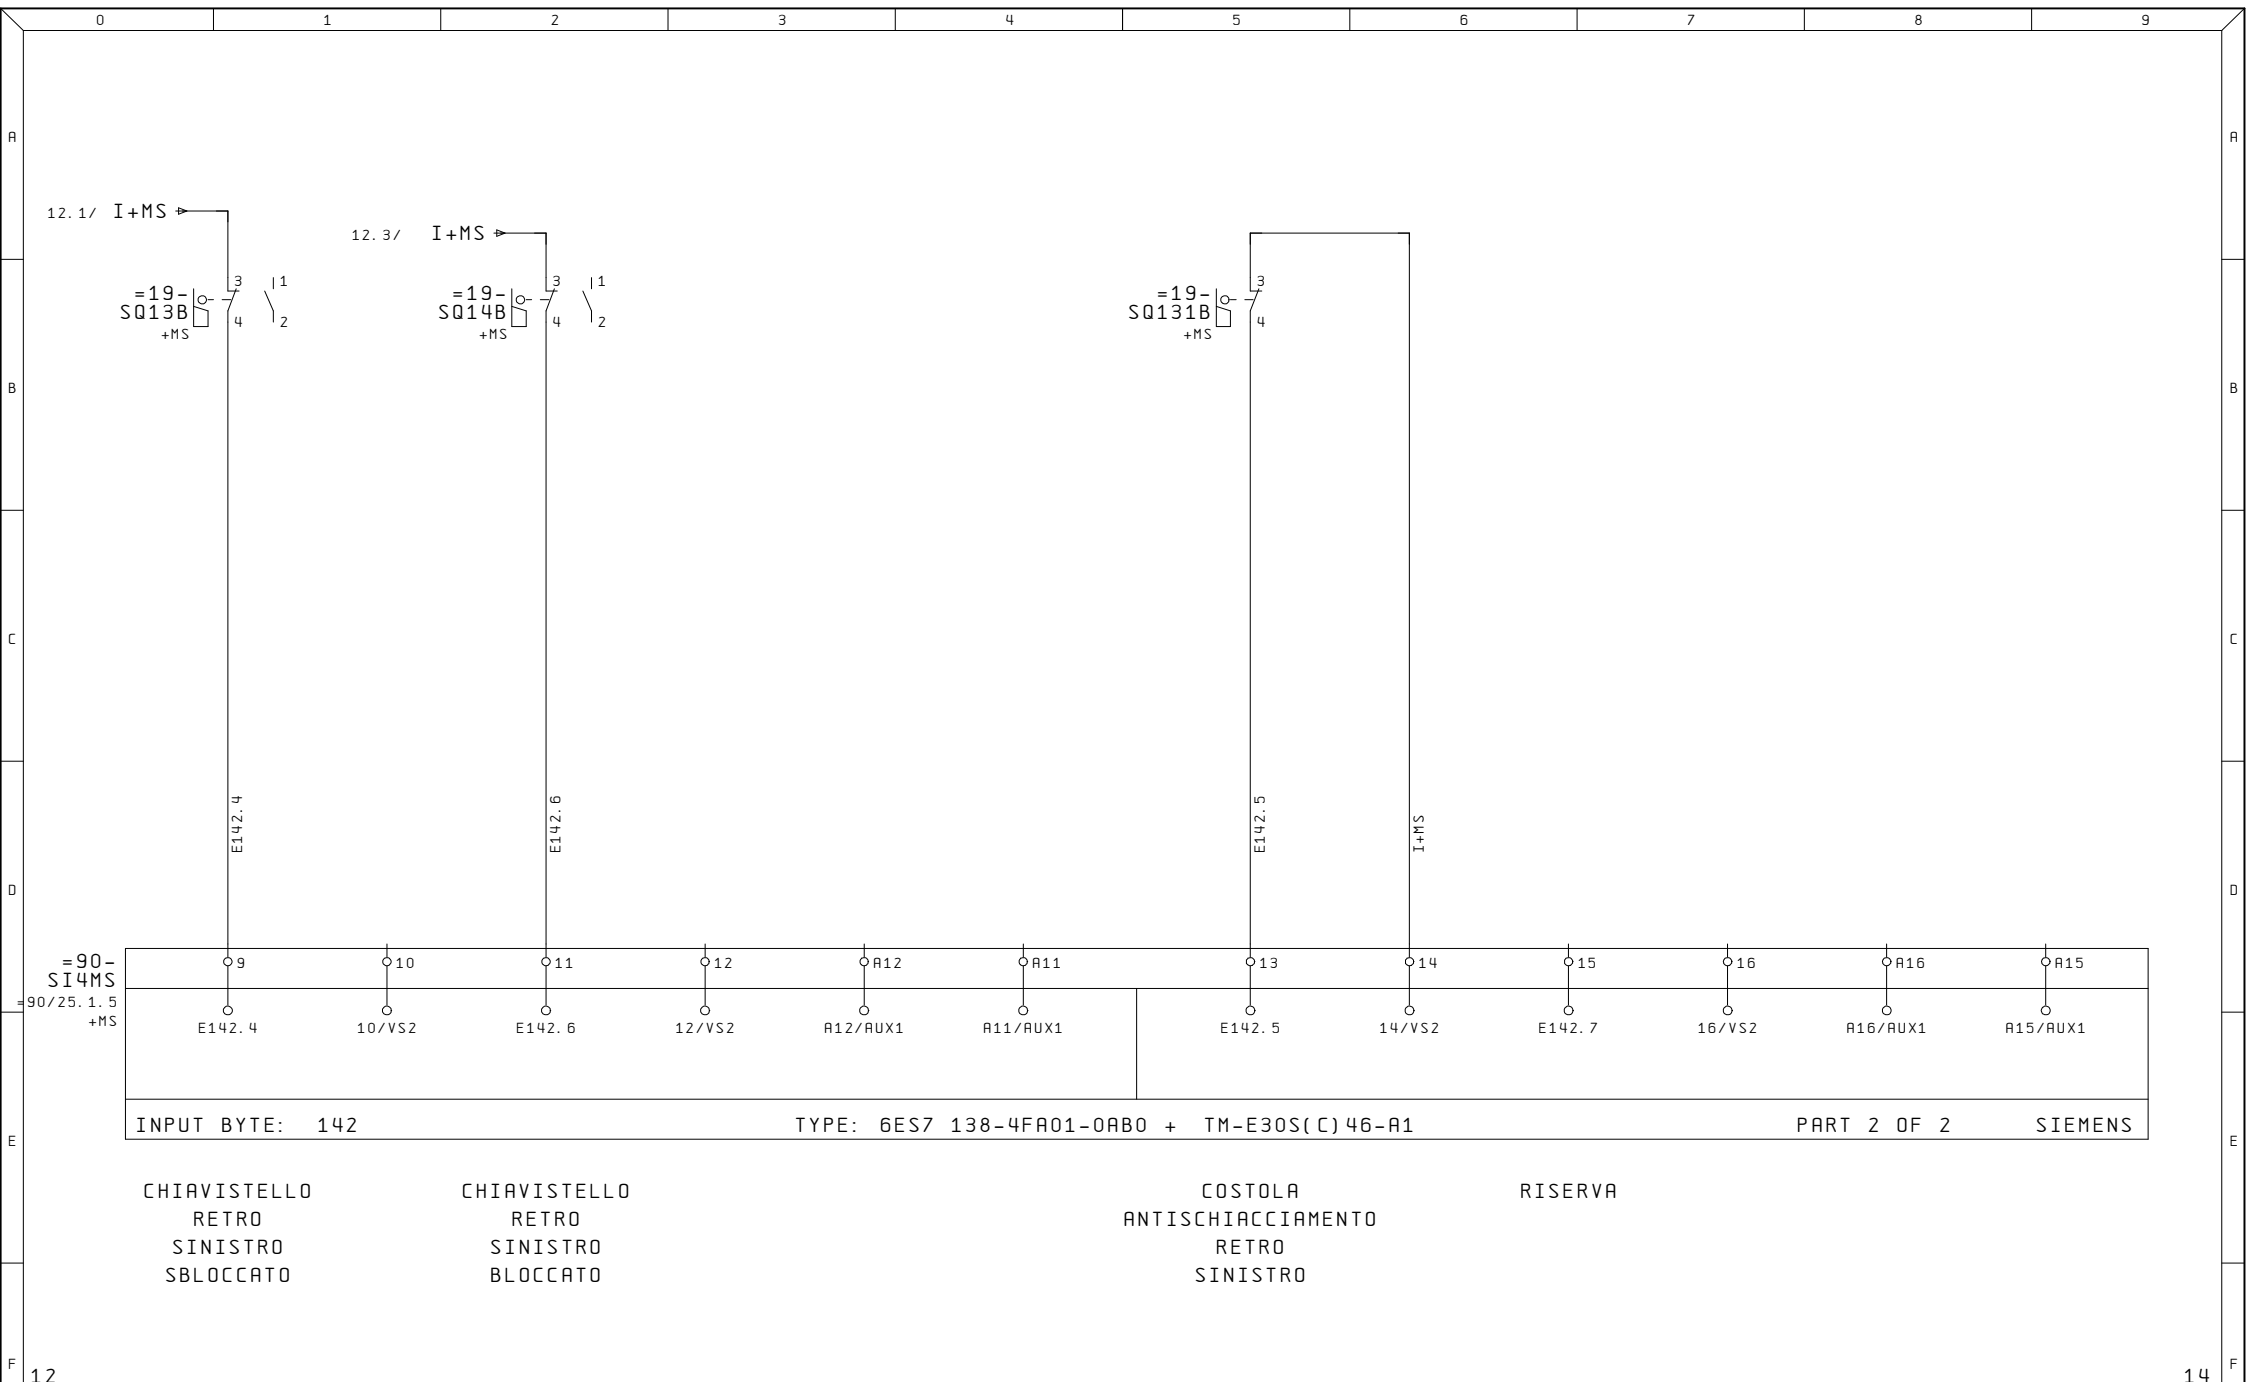

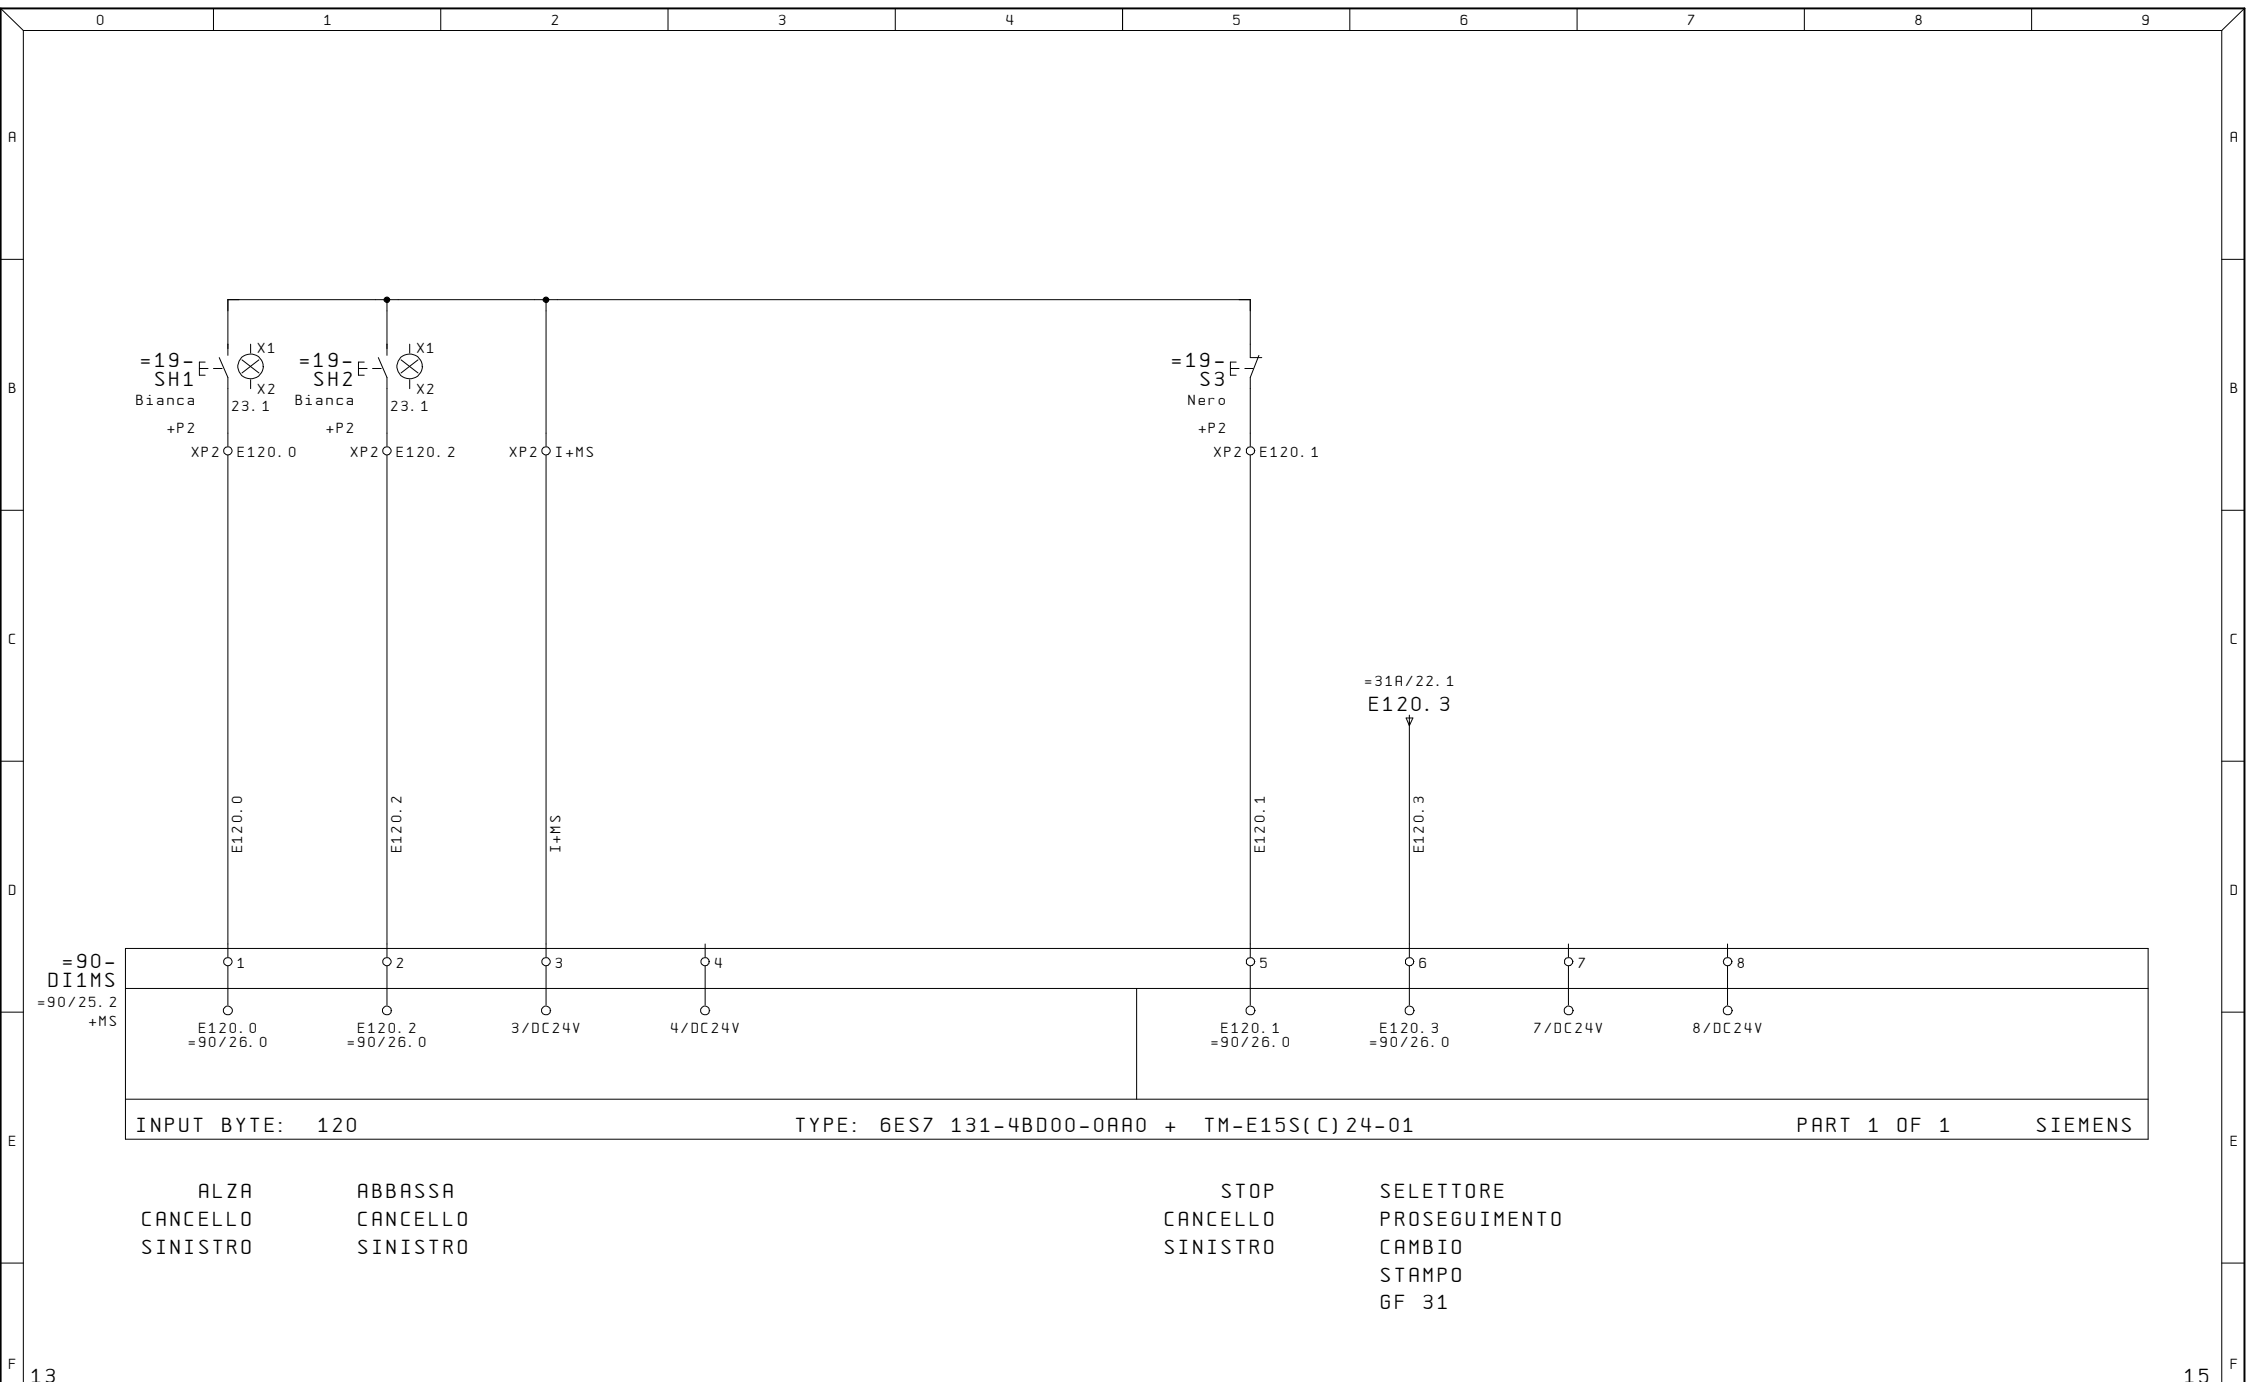

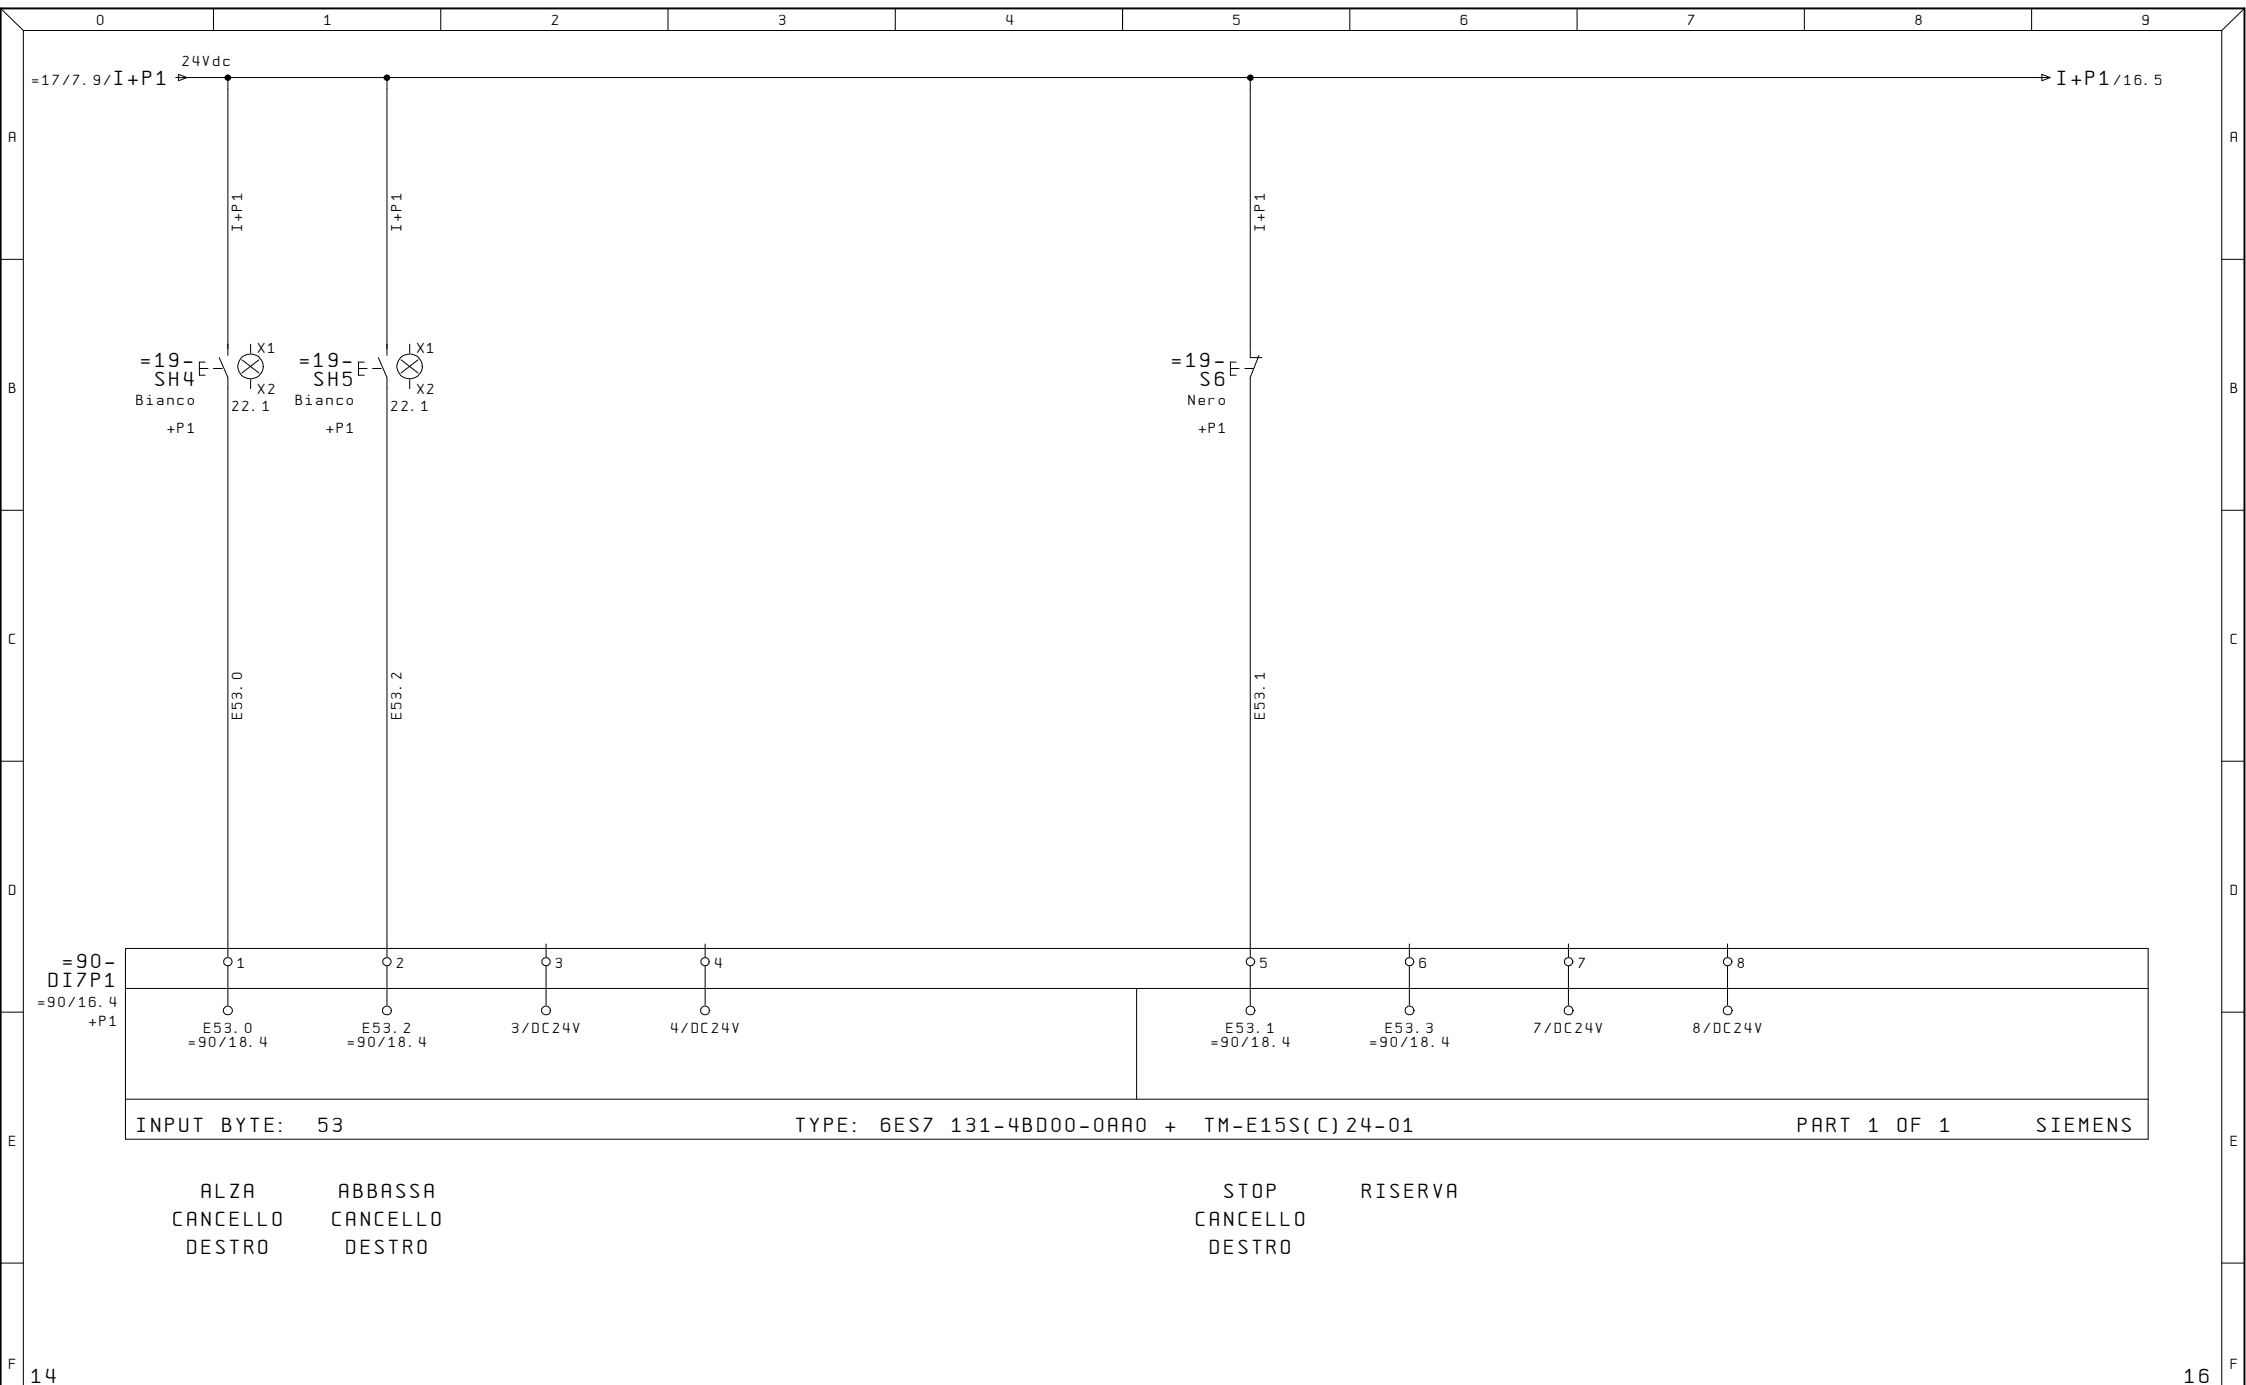

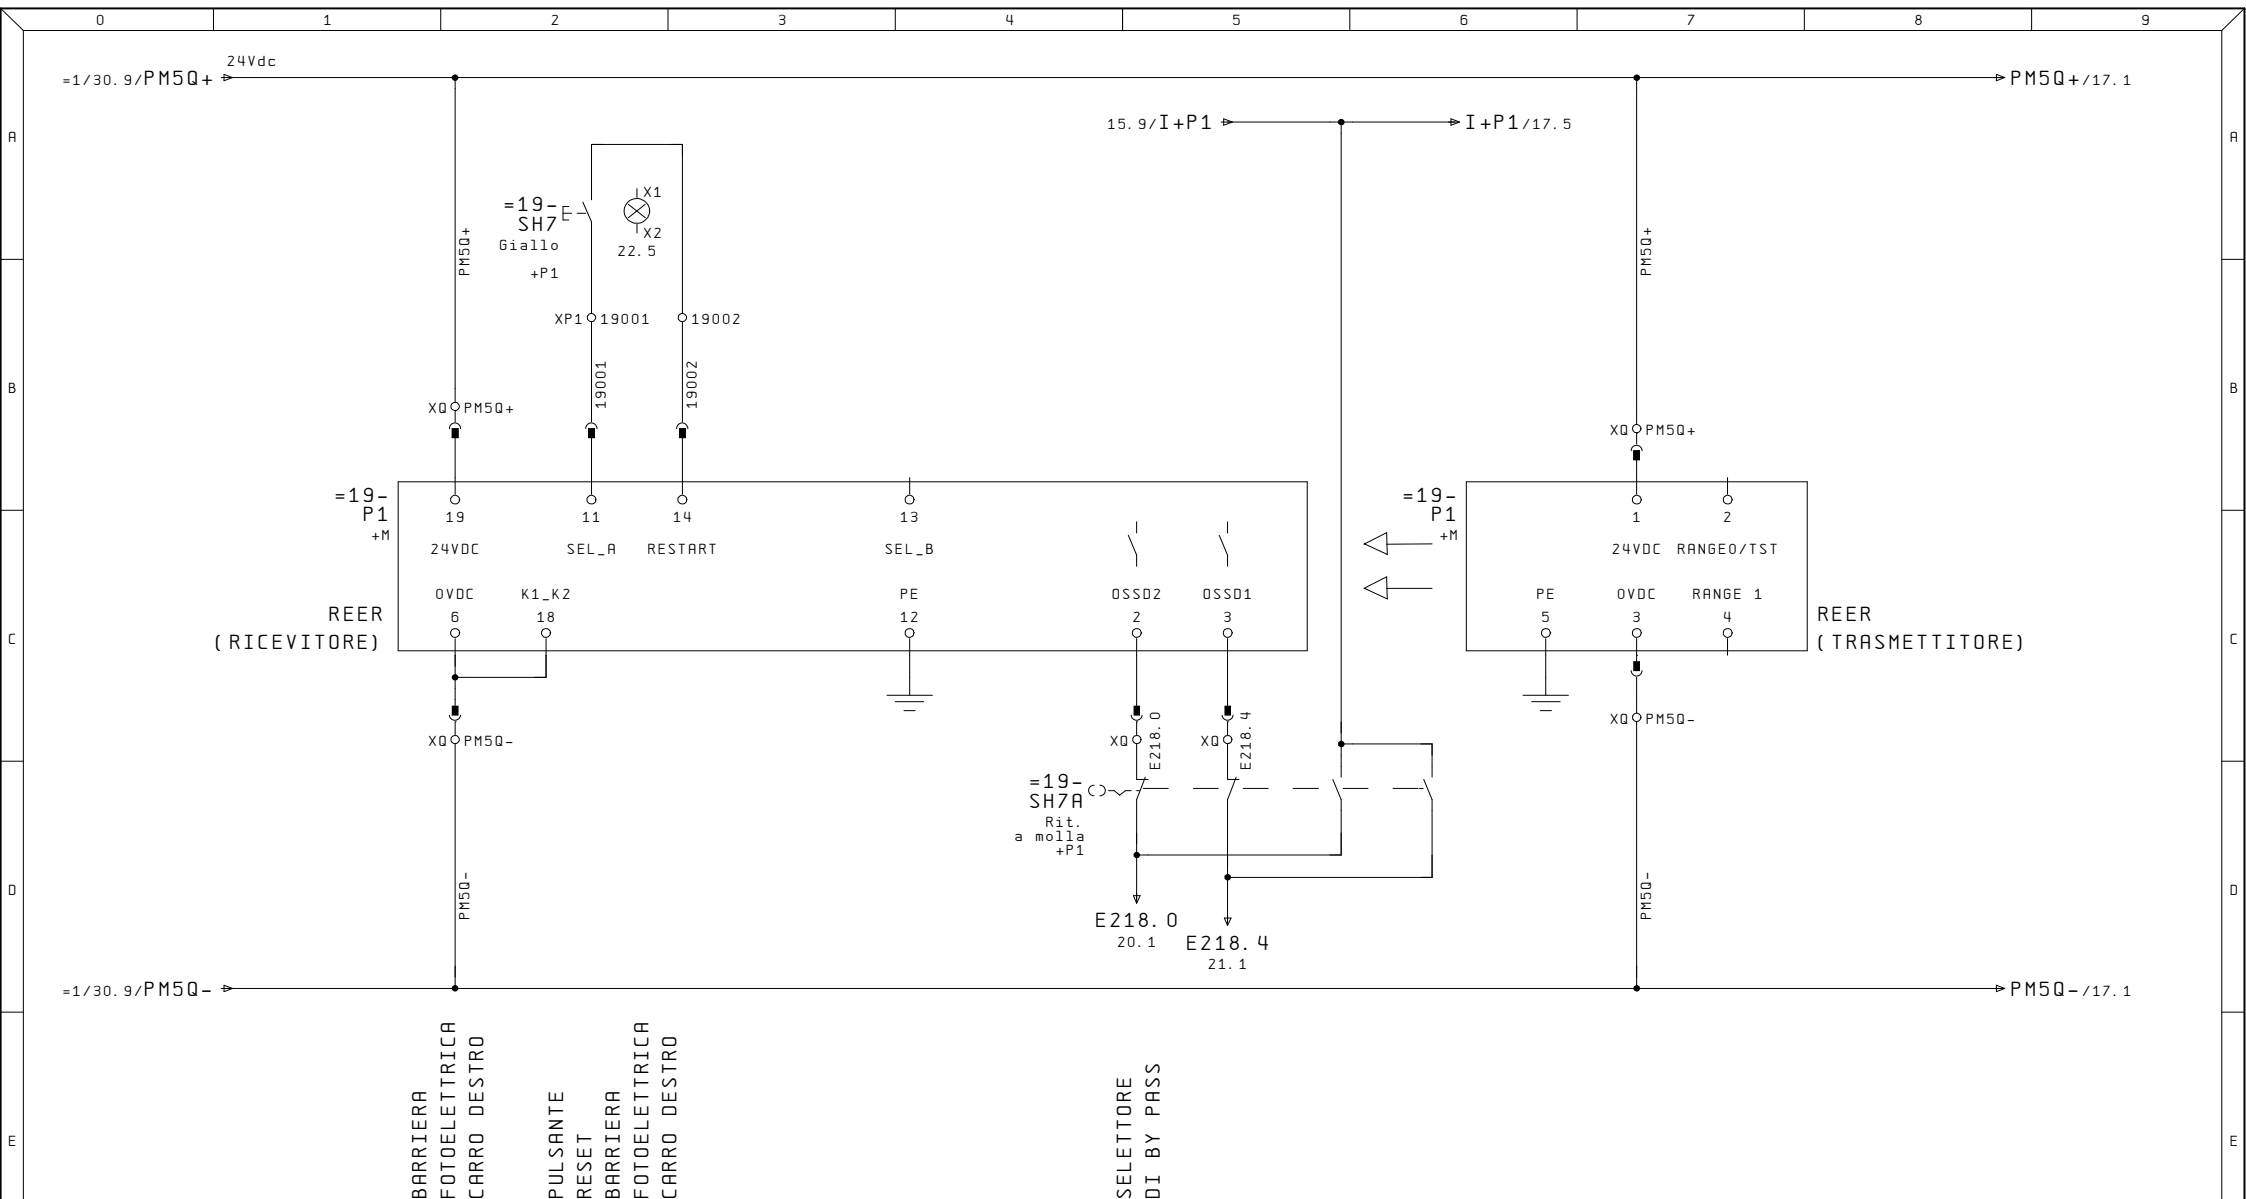

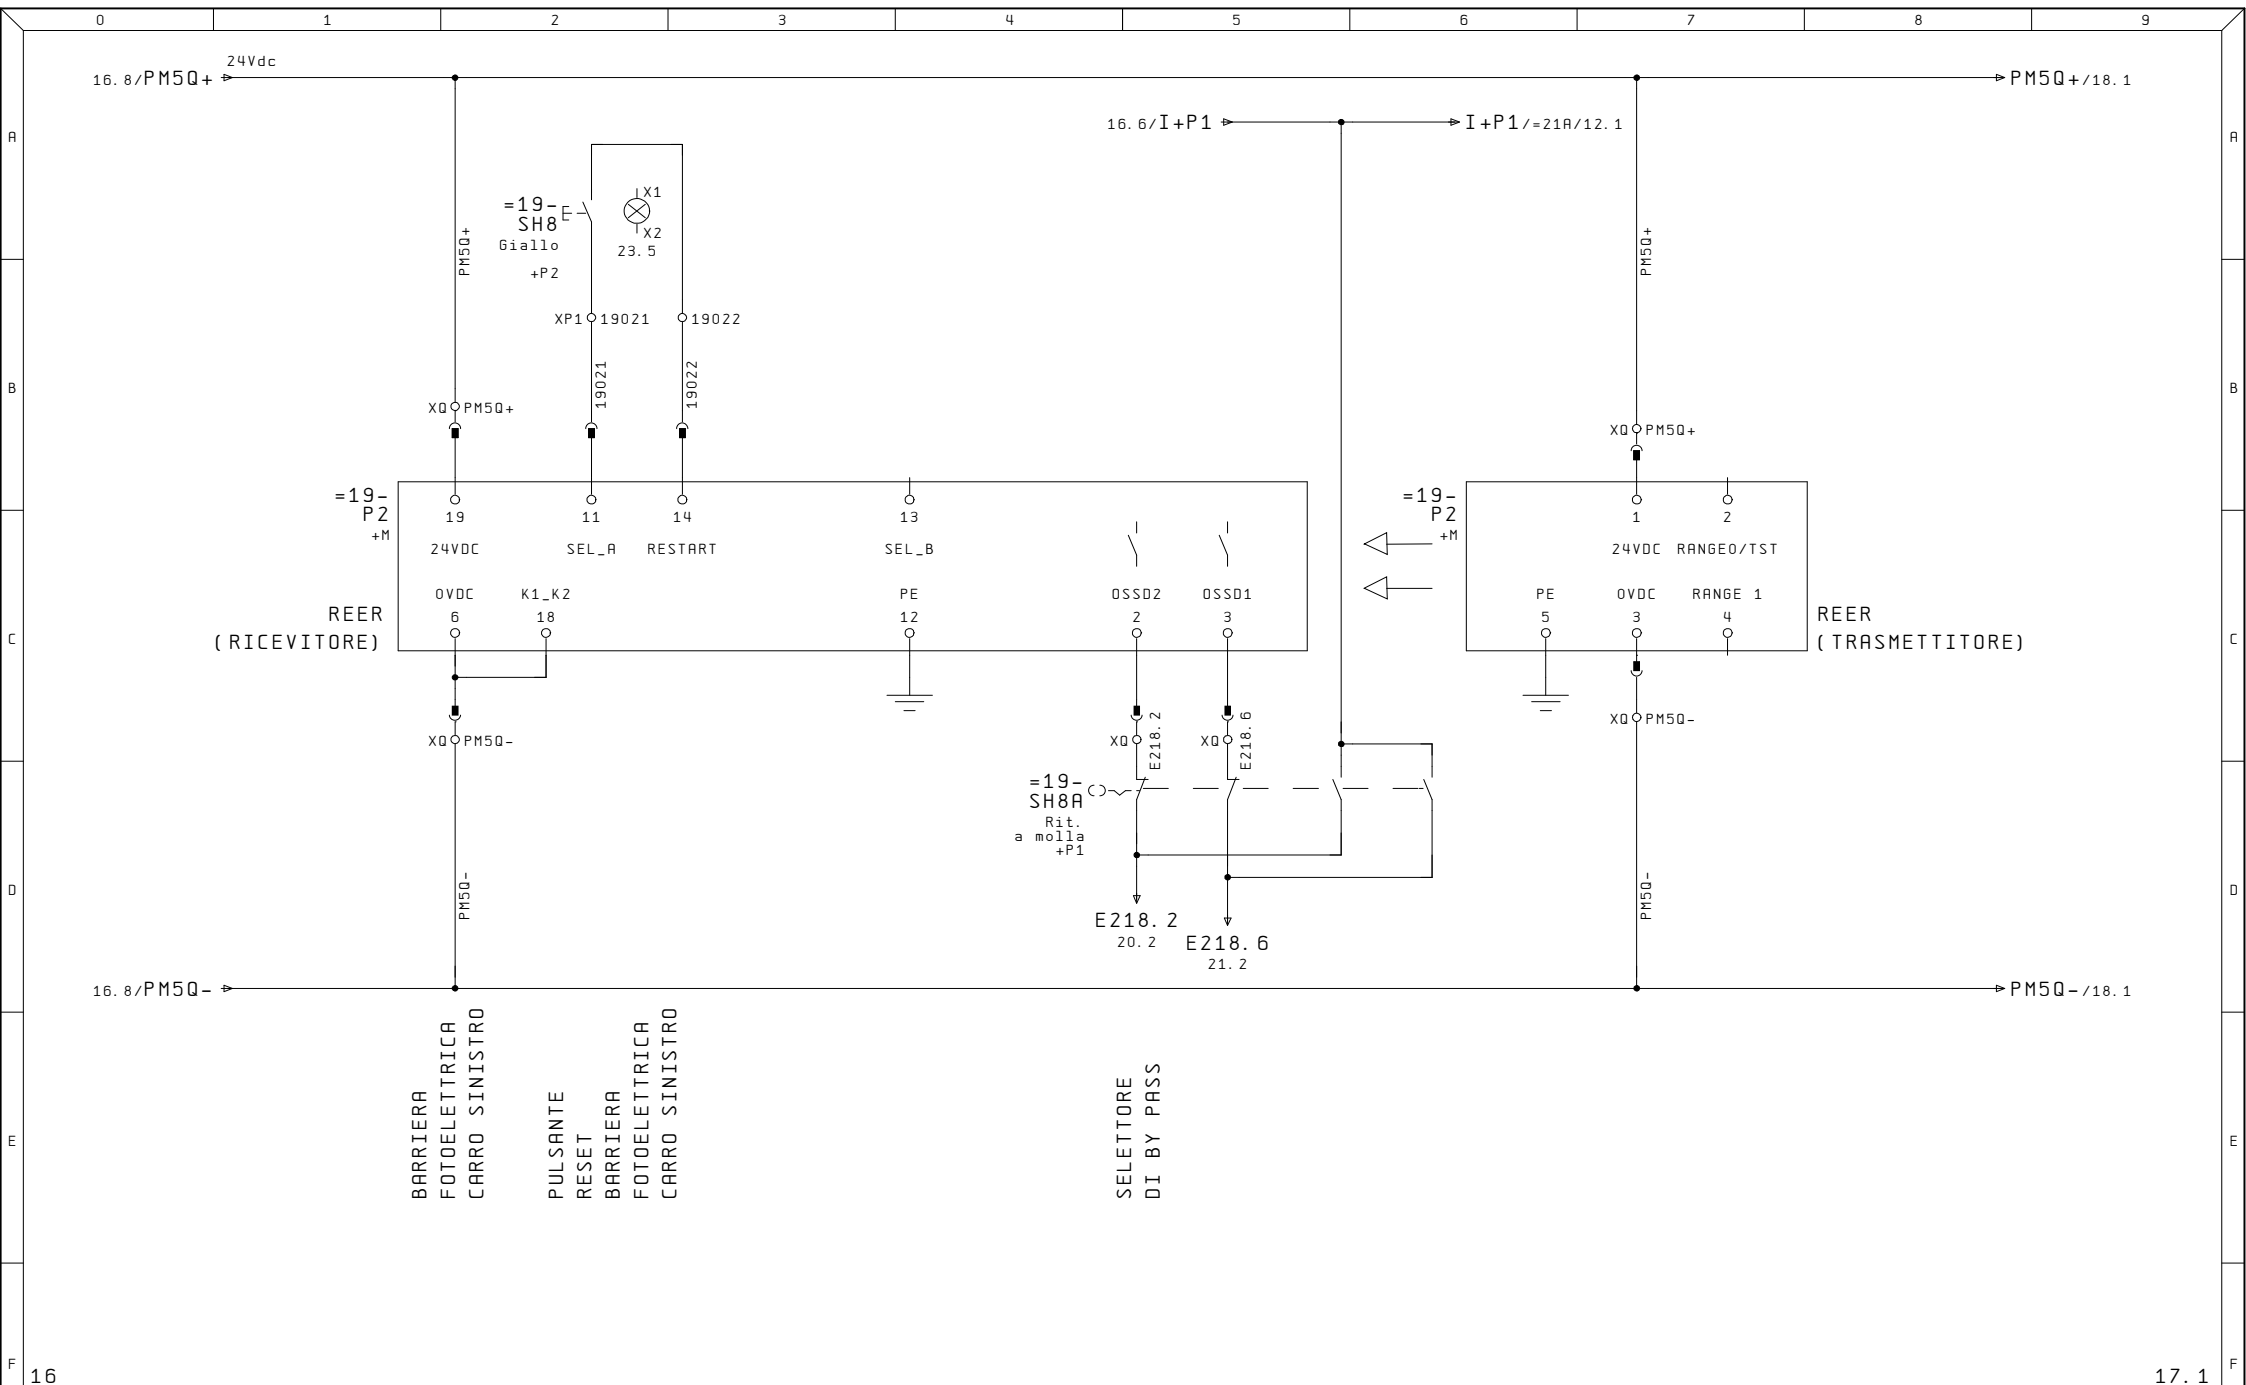


$$\begin{aligned} &= 90 - \\ &\quad S03Q \\ &= 90 / 8.5 \\ &\quad + TE \end{aligned}$$

OUTPUT BYTE: 245


TYPE: 6ES7 138-4FB01-0AB0 + TM-E30S(C)46-A1

PART 1 OF 2

SIEMENS

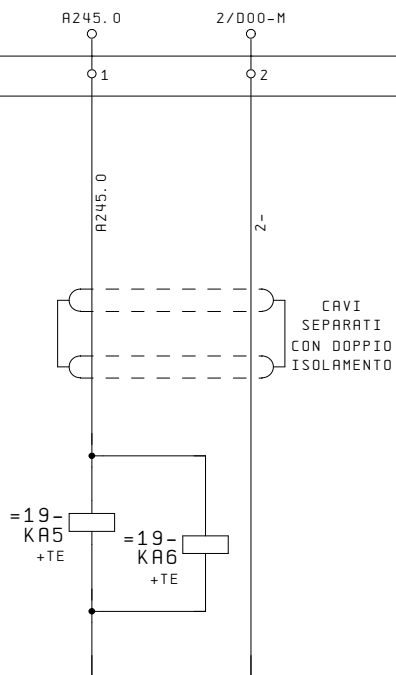

	17. 3. 1		17. 3. 2
	17. 4. 1		17. 4. 2
	18. 2		18. 2

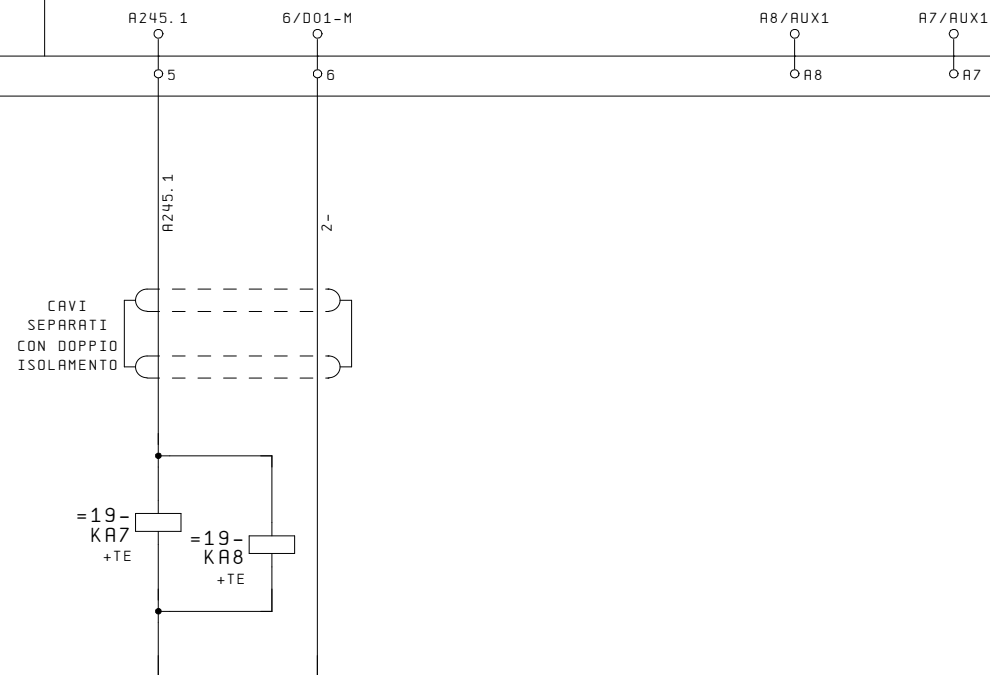


-	17. 3. 5-	17. 3. 6
-	17. 4. 5-	17. 4. 6
-	19. 2-	19. 2

RISERVA

B

SIEMENS



C


0


E


F


17.3


Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobene, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hg.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano TO Tel.+39-011-8000193-Fax+39-011-8000194 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa Co. S194-04	Gruppo funzionale 19	
					Descrizione pagina CANCELLI-BARRIERE / MODULO BARRIERA FOTOELETTRICA	Pag. 17.2 di 30		
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

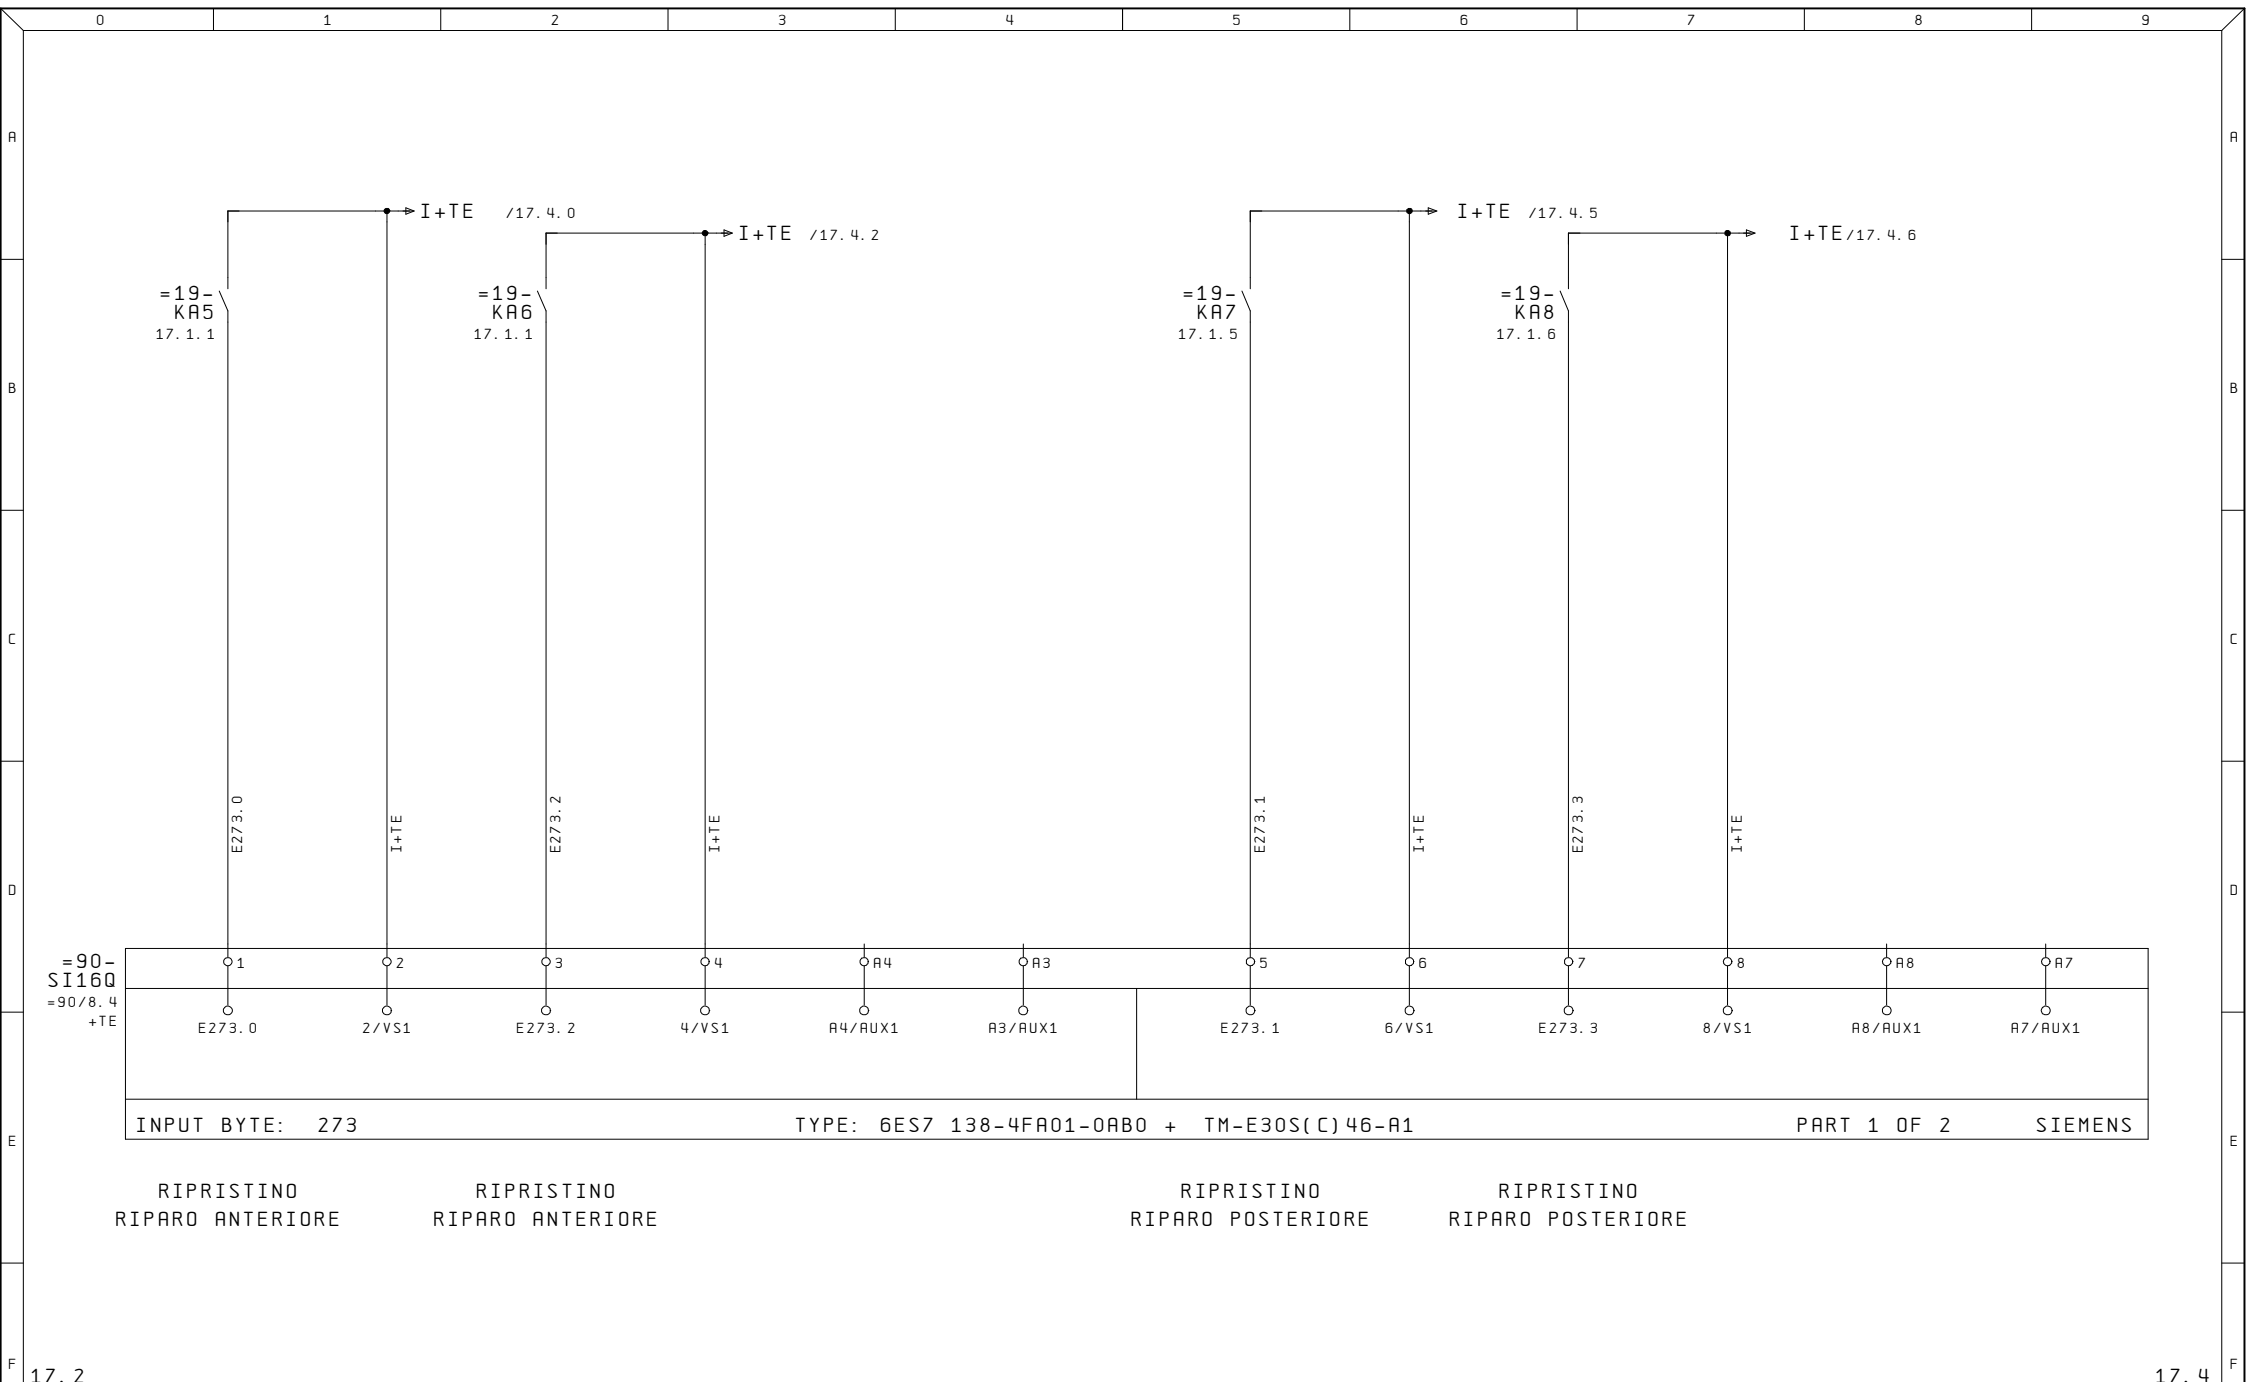


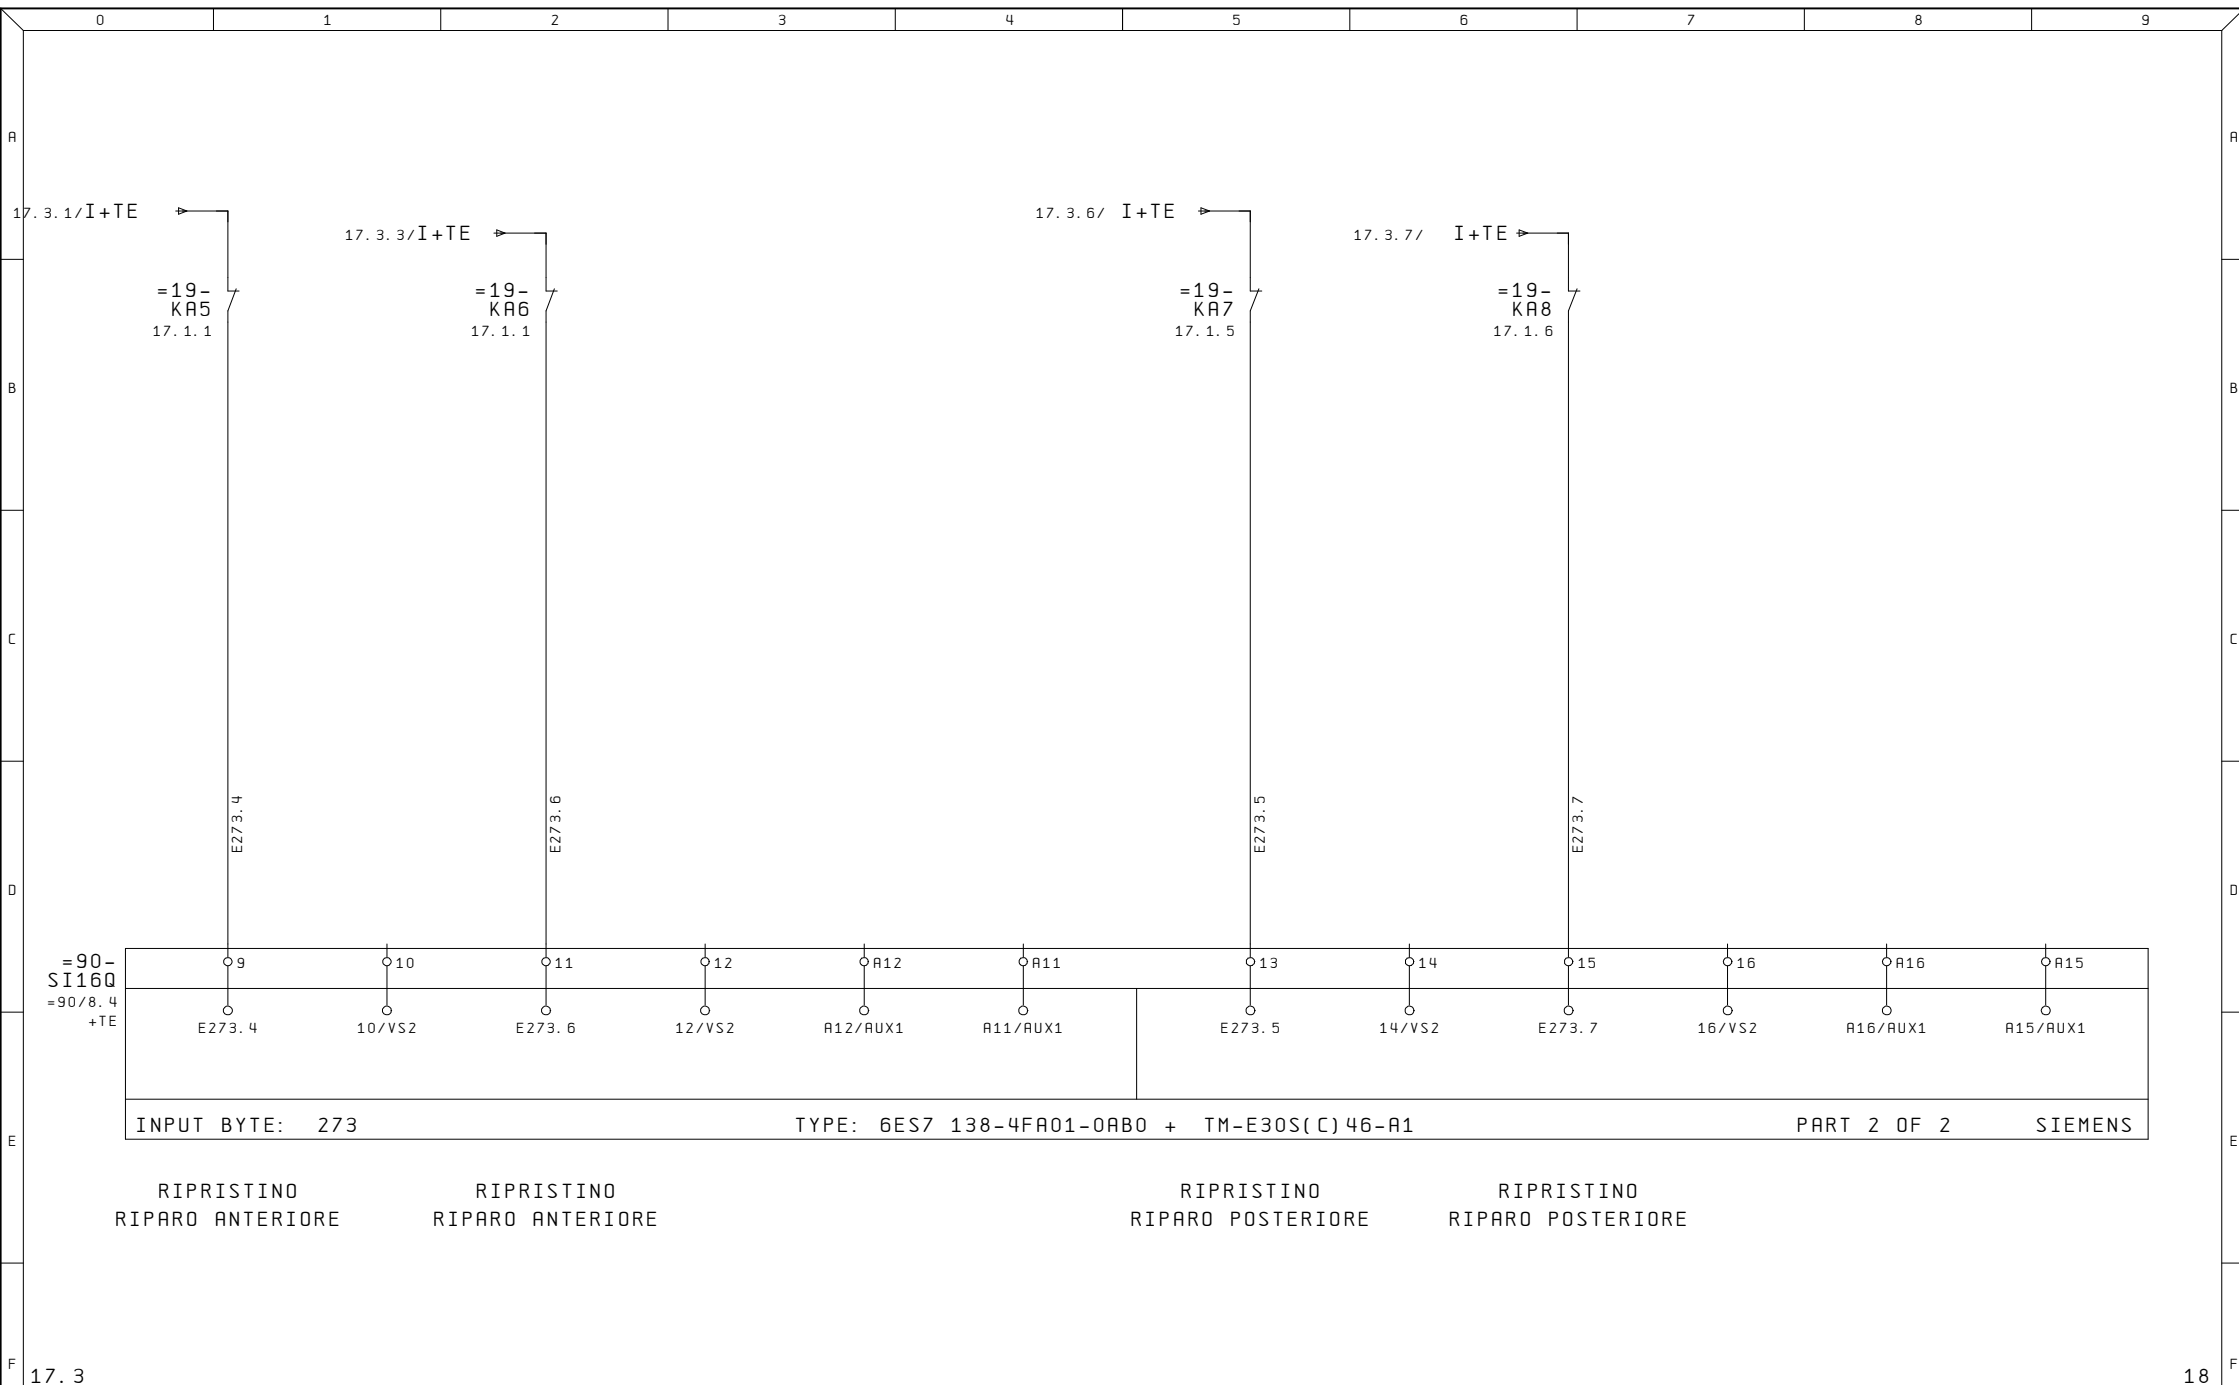


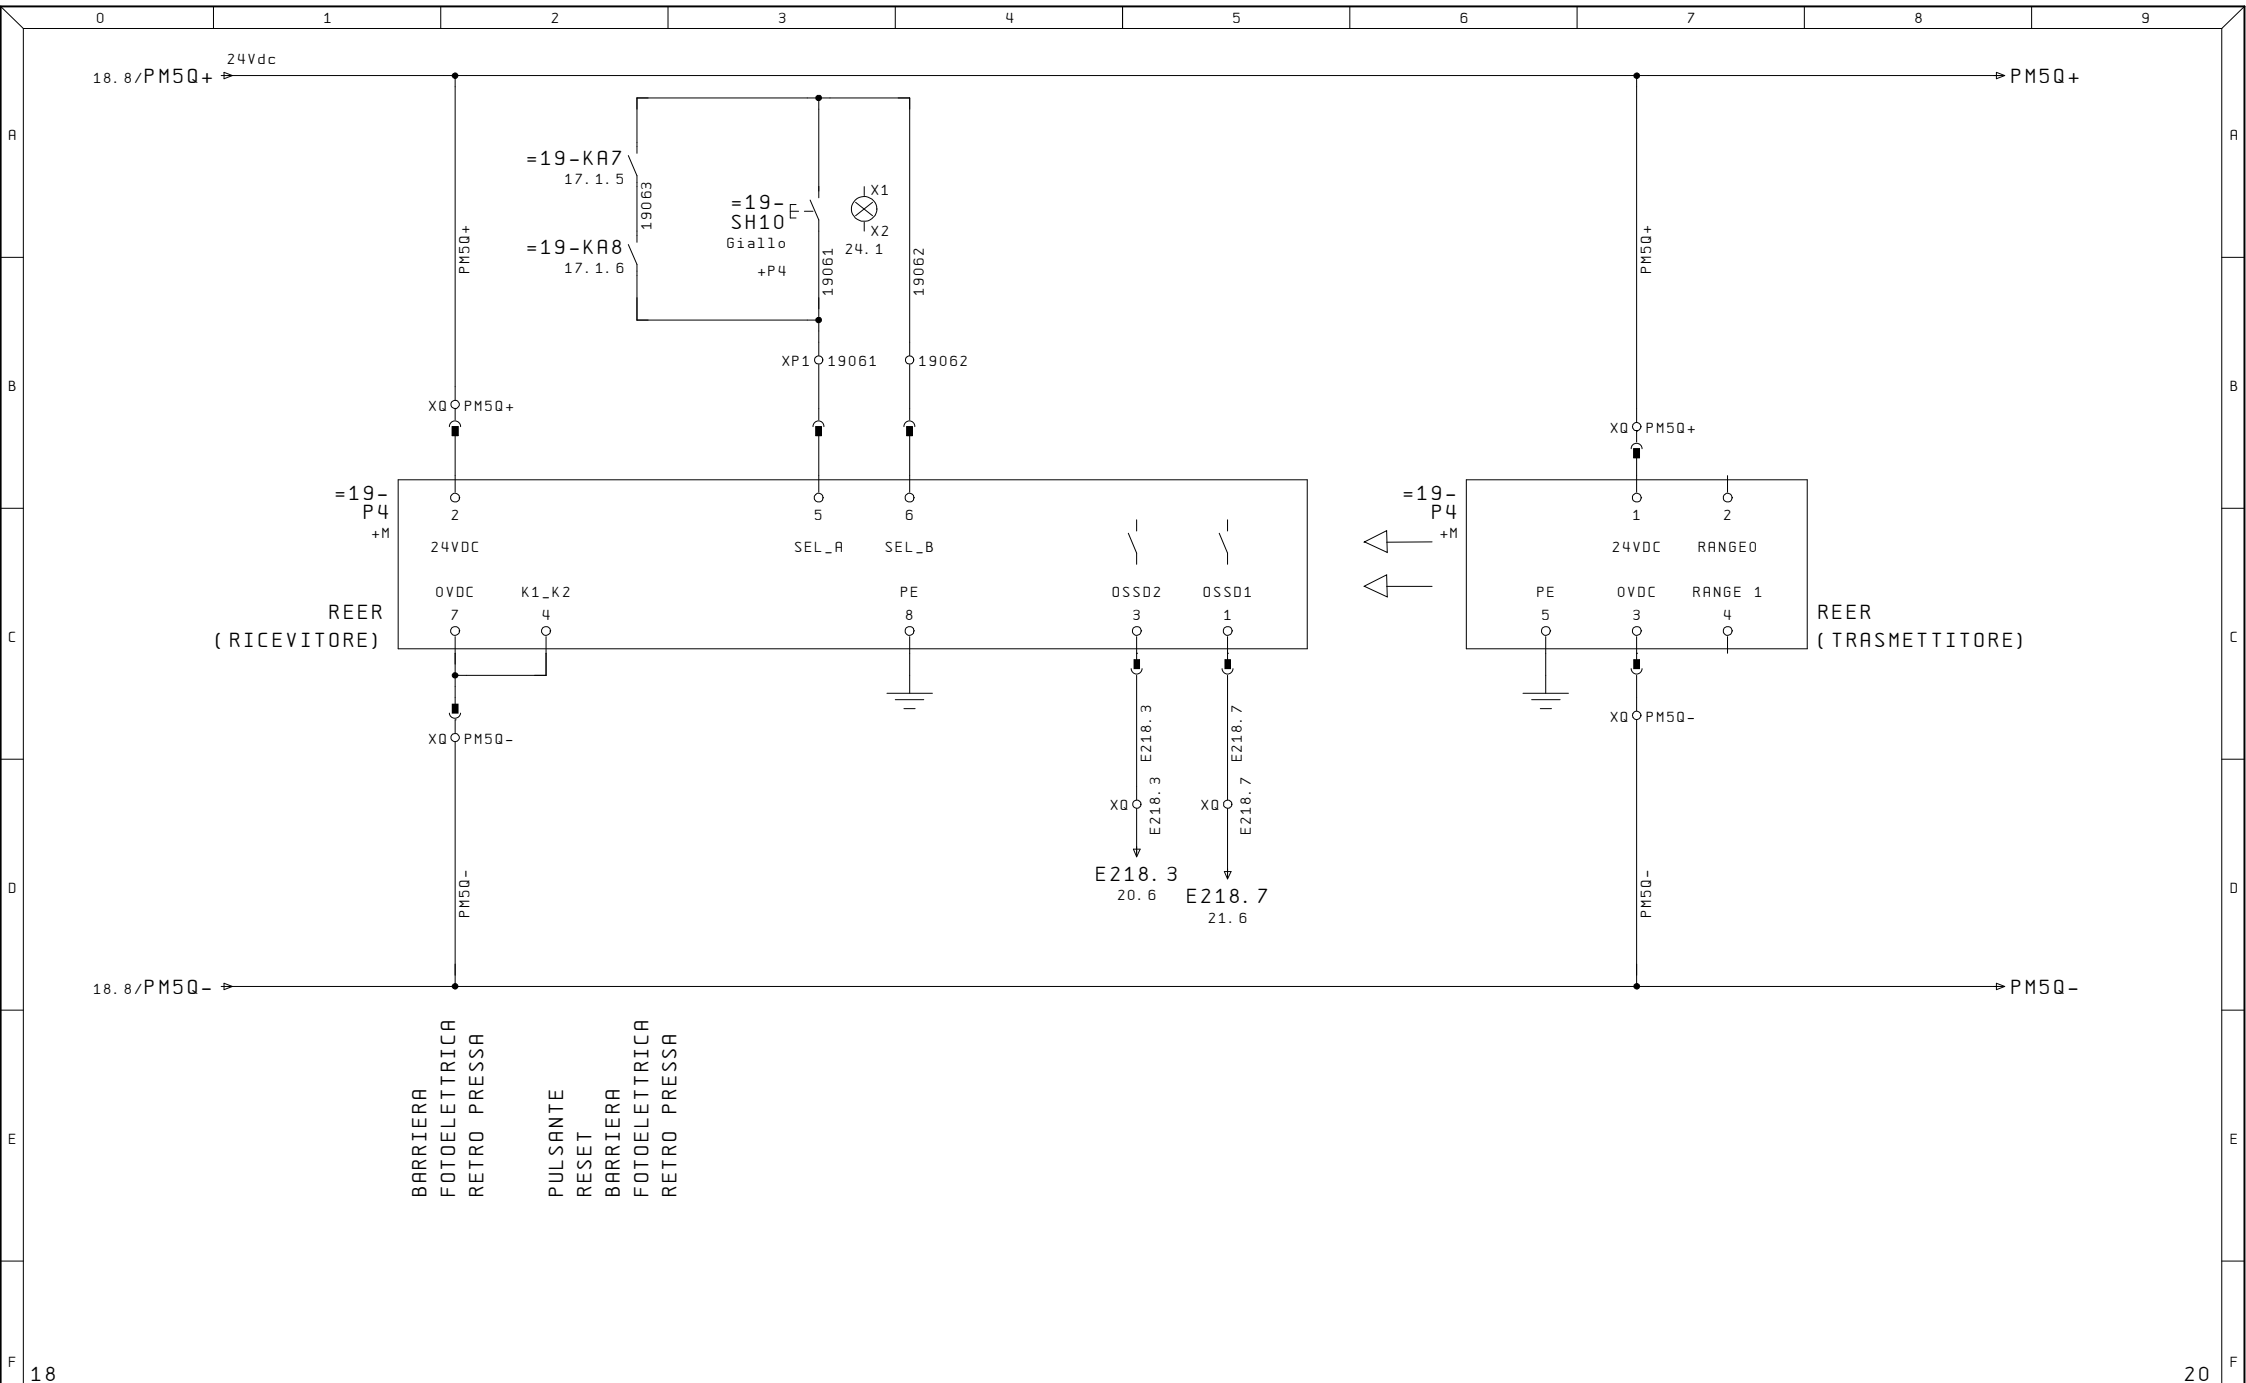


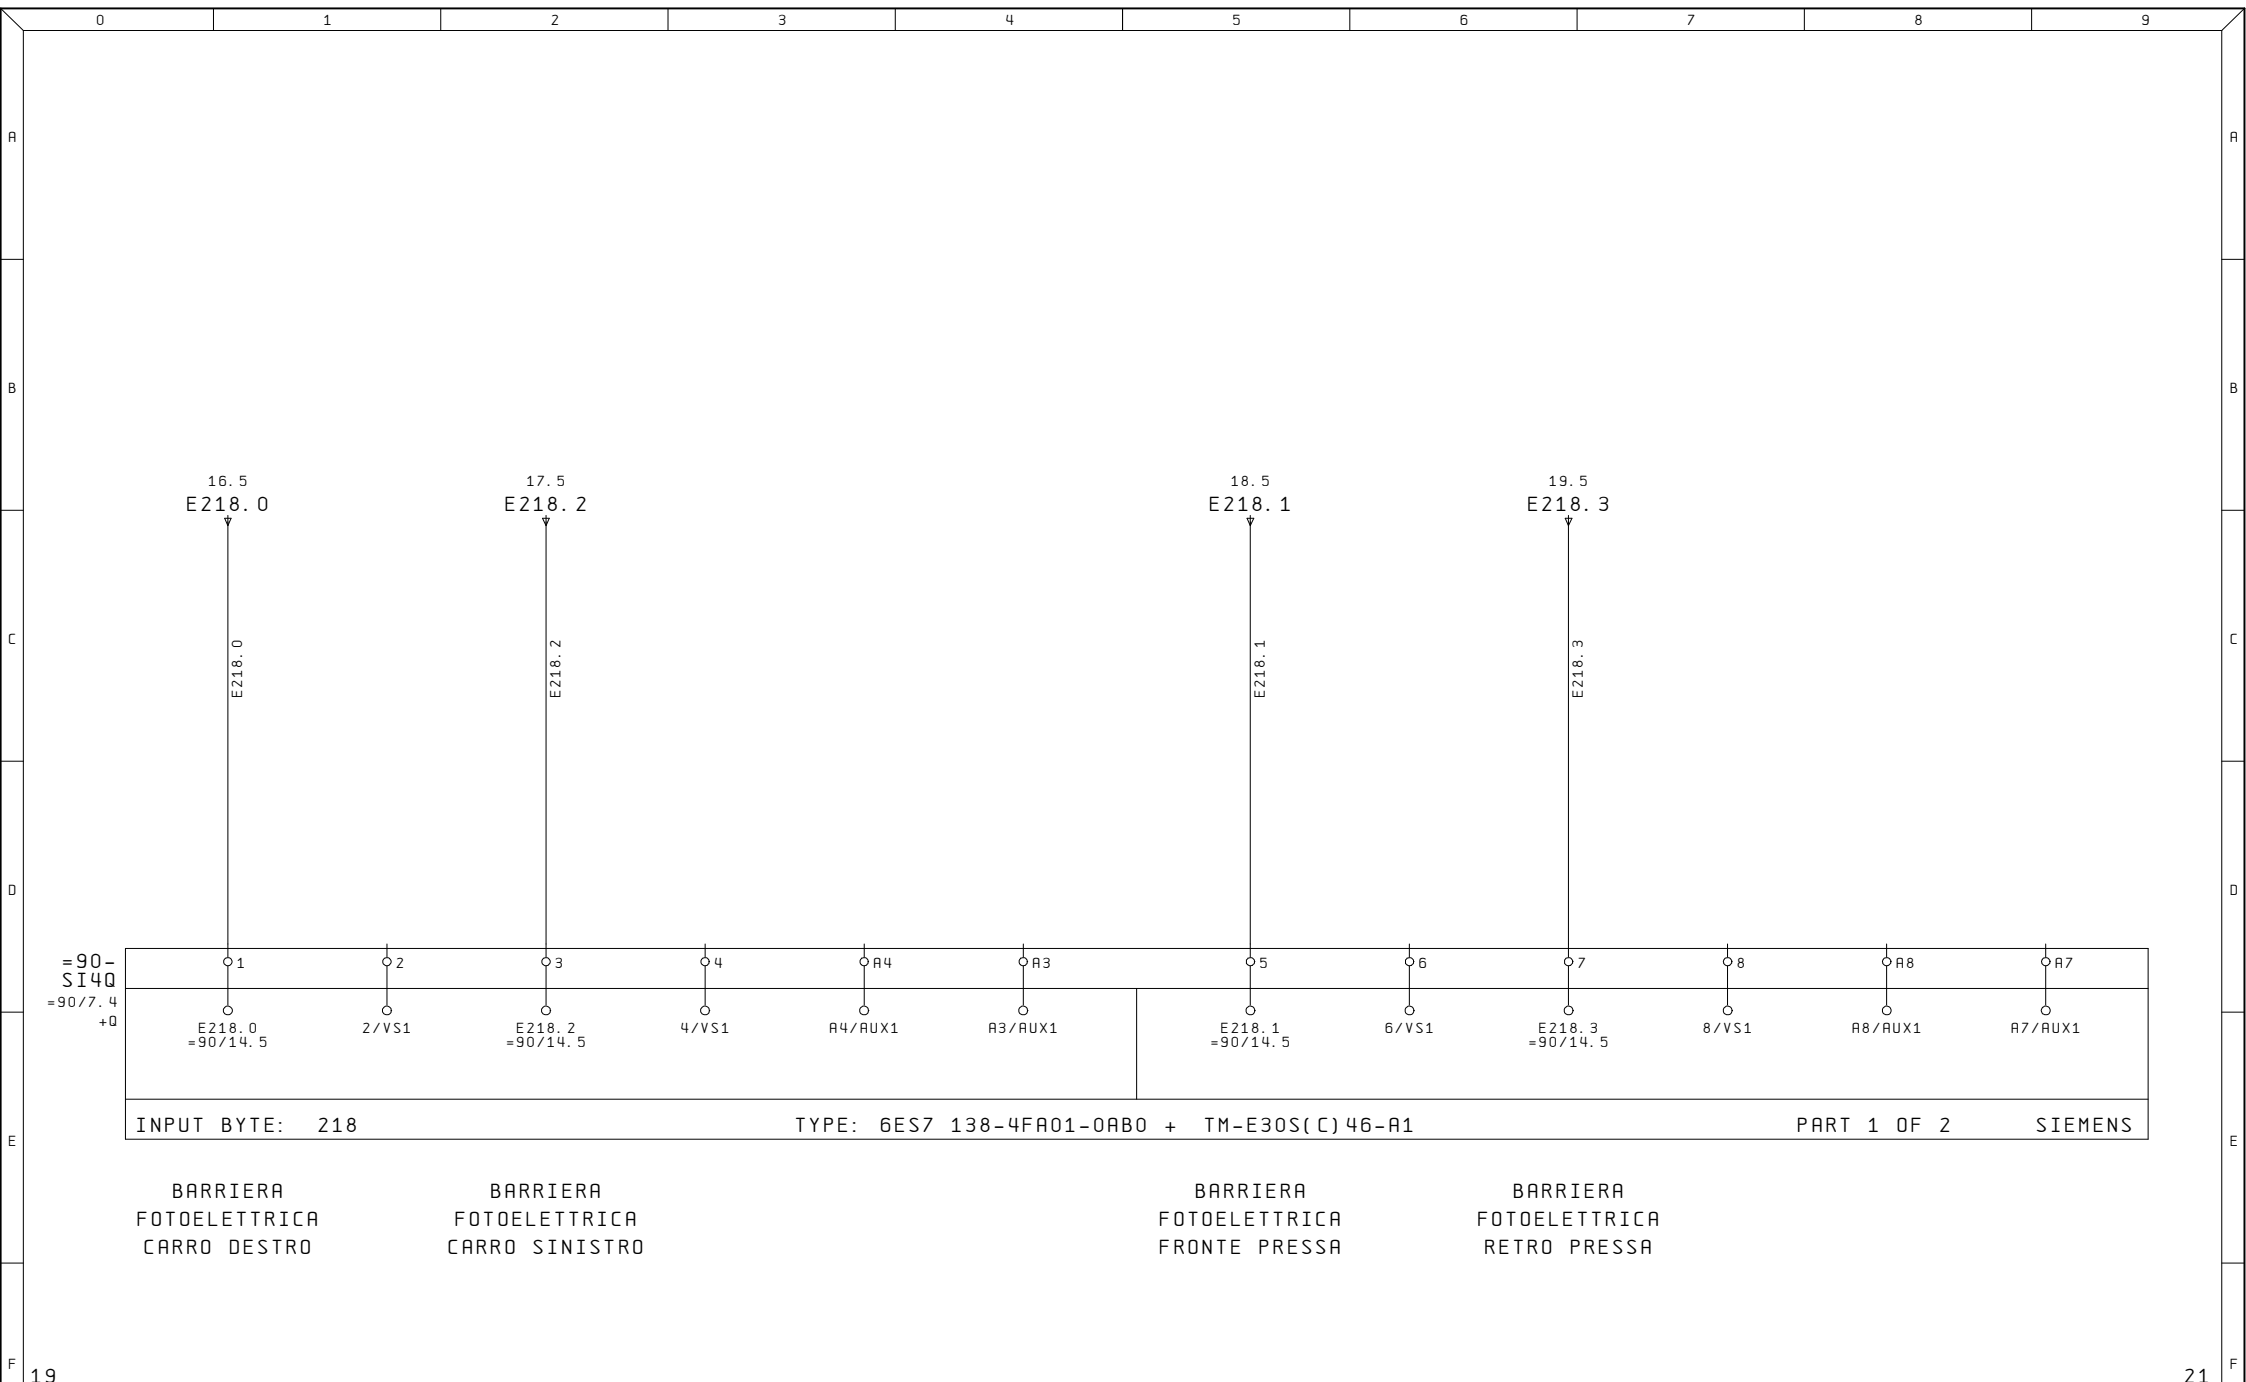


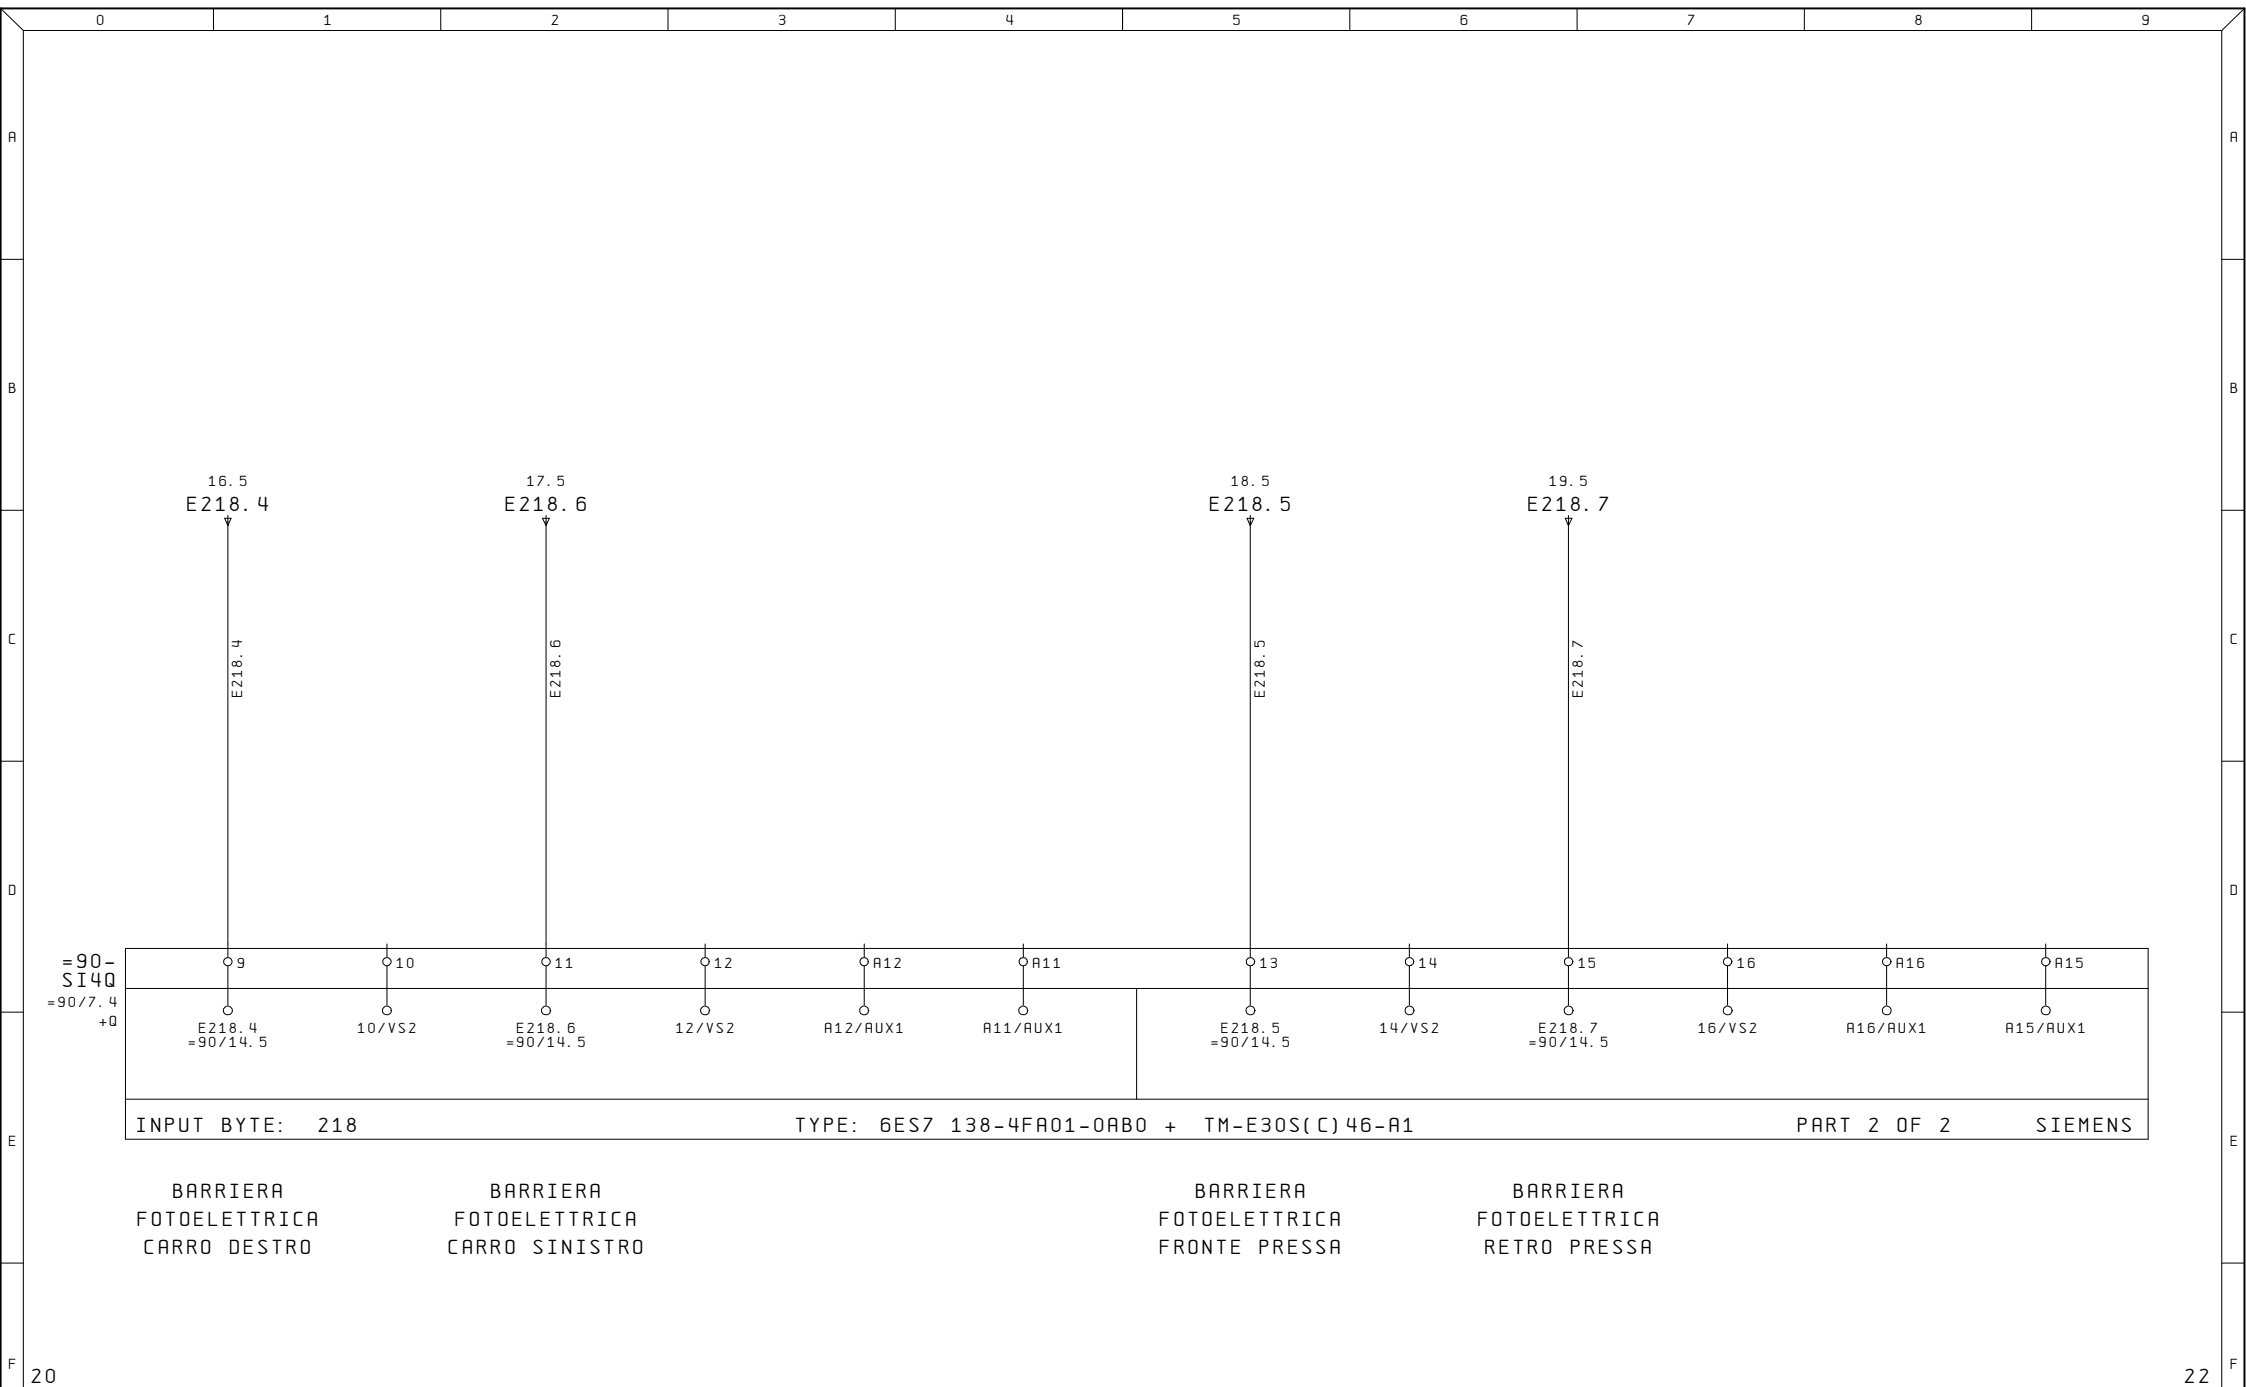


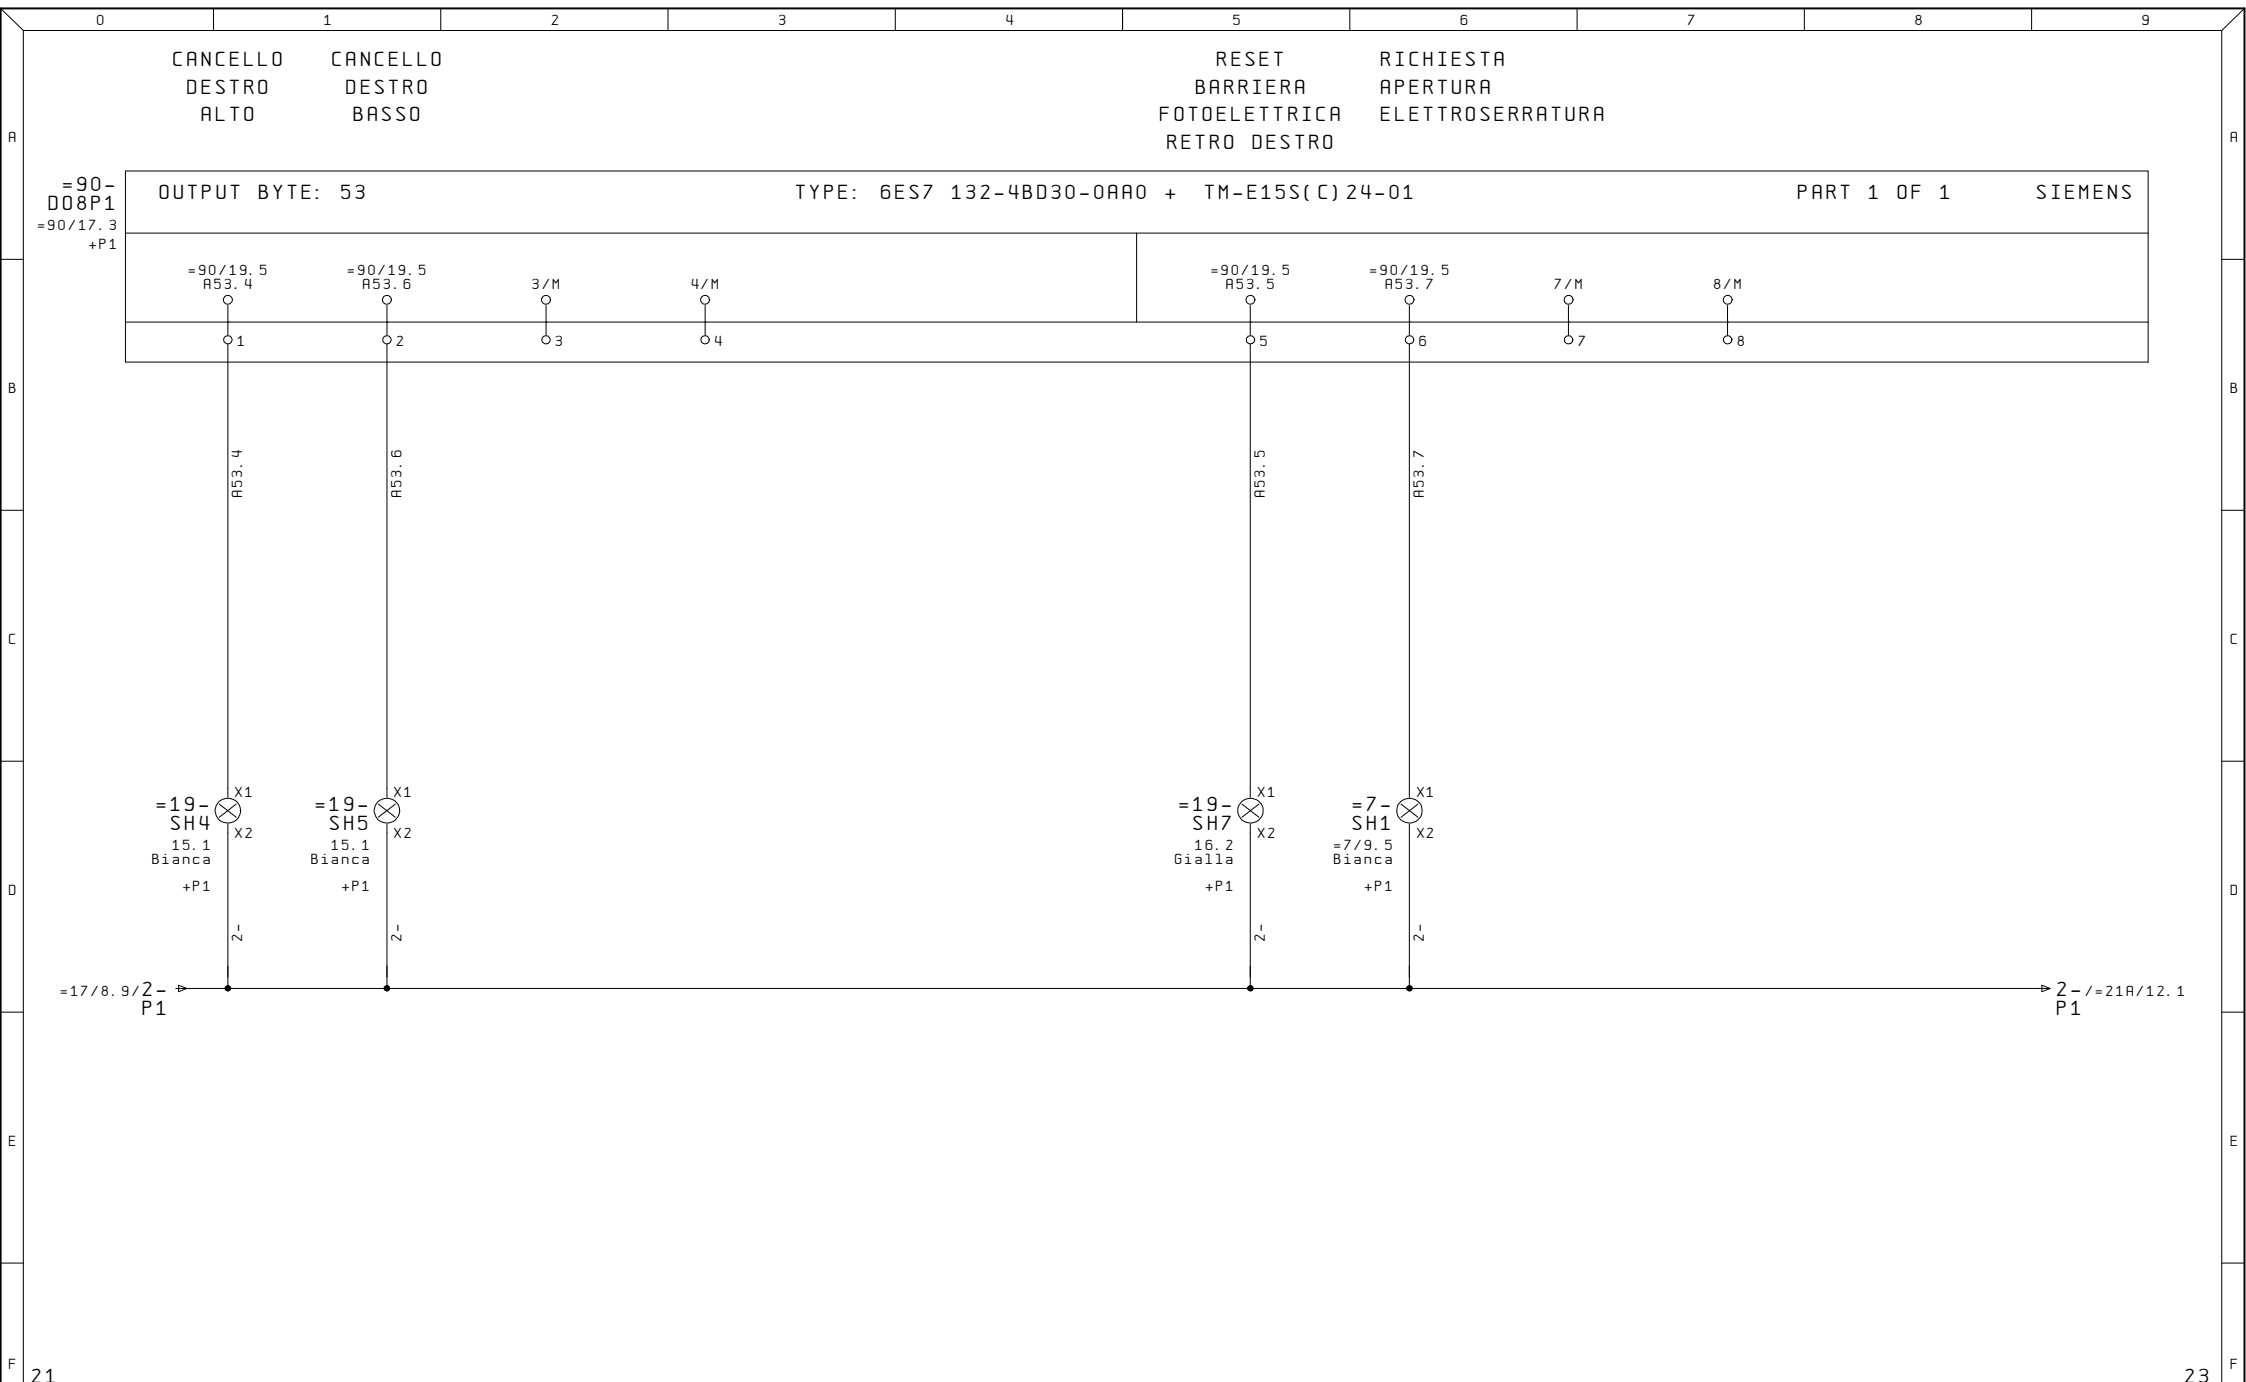


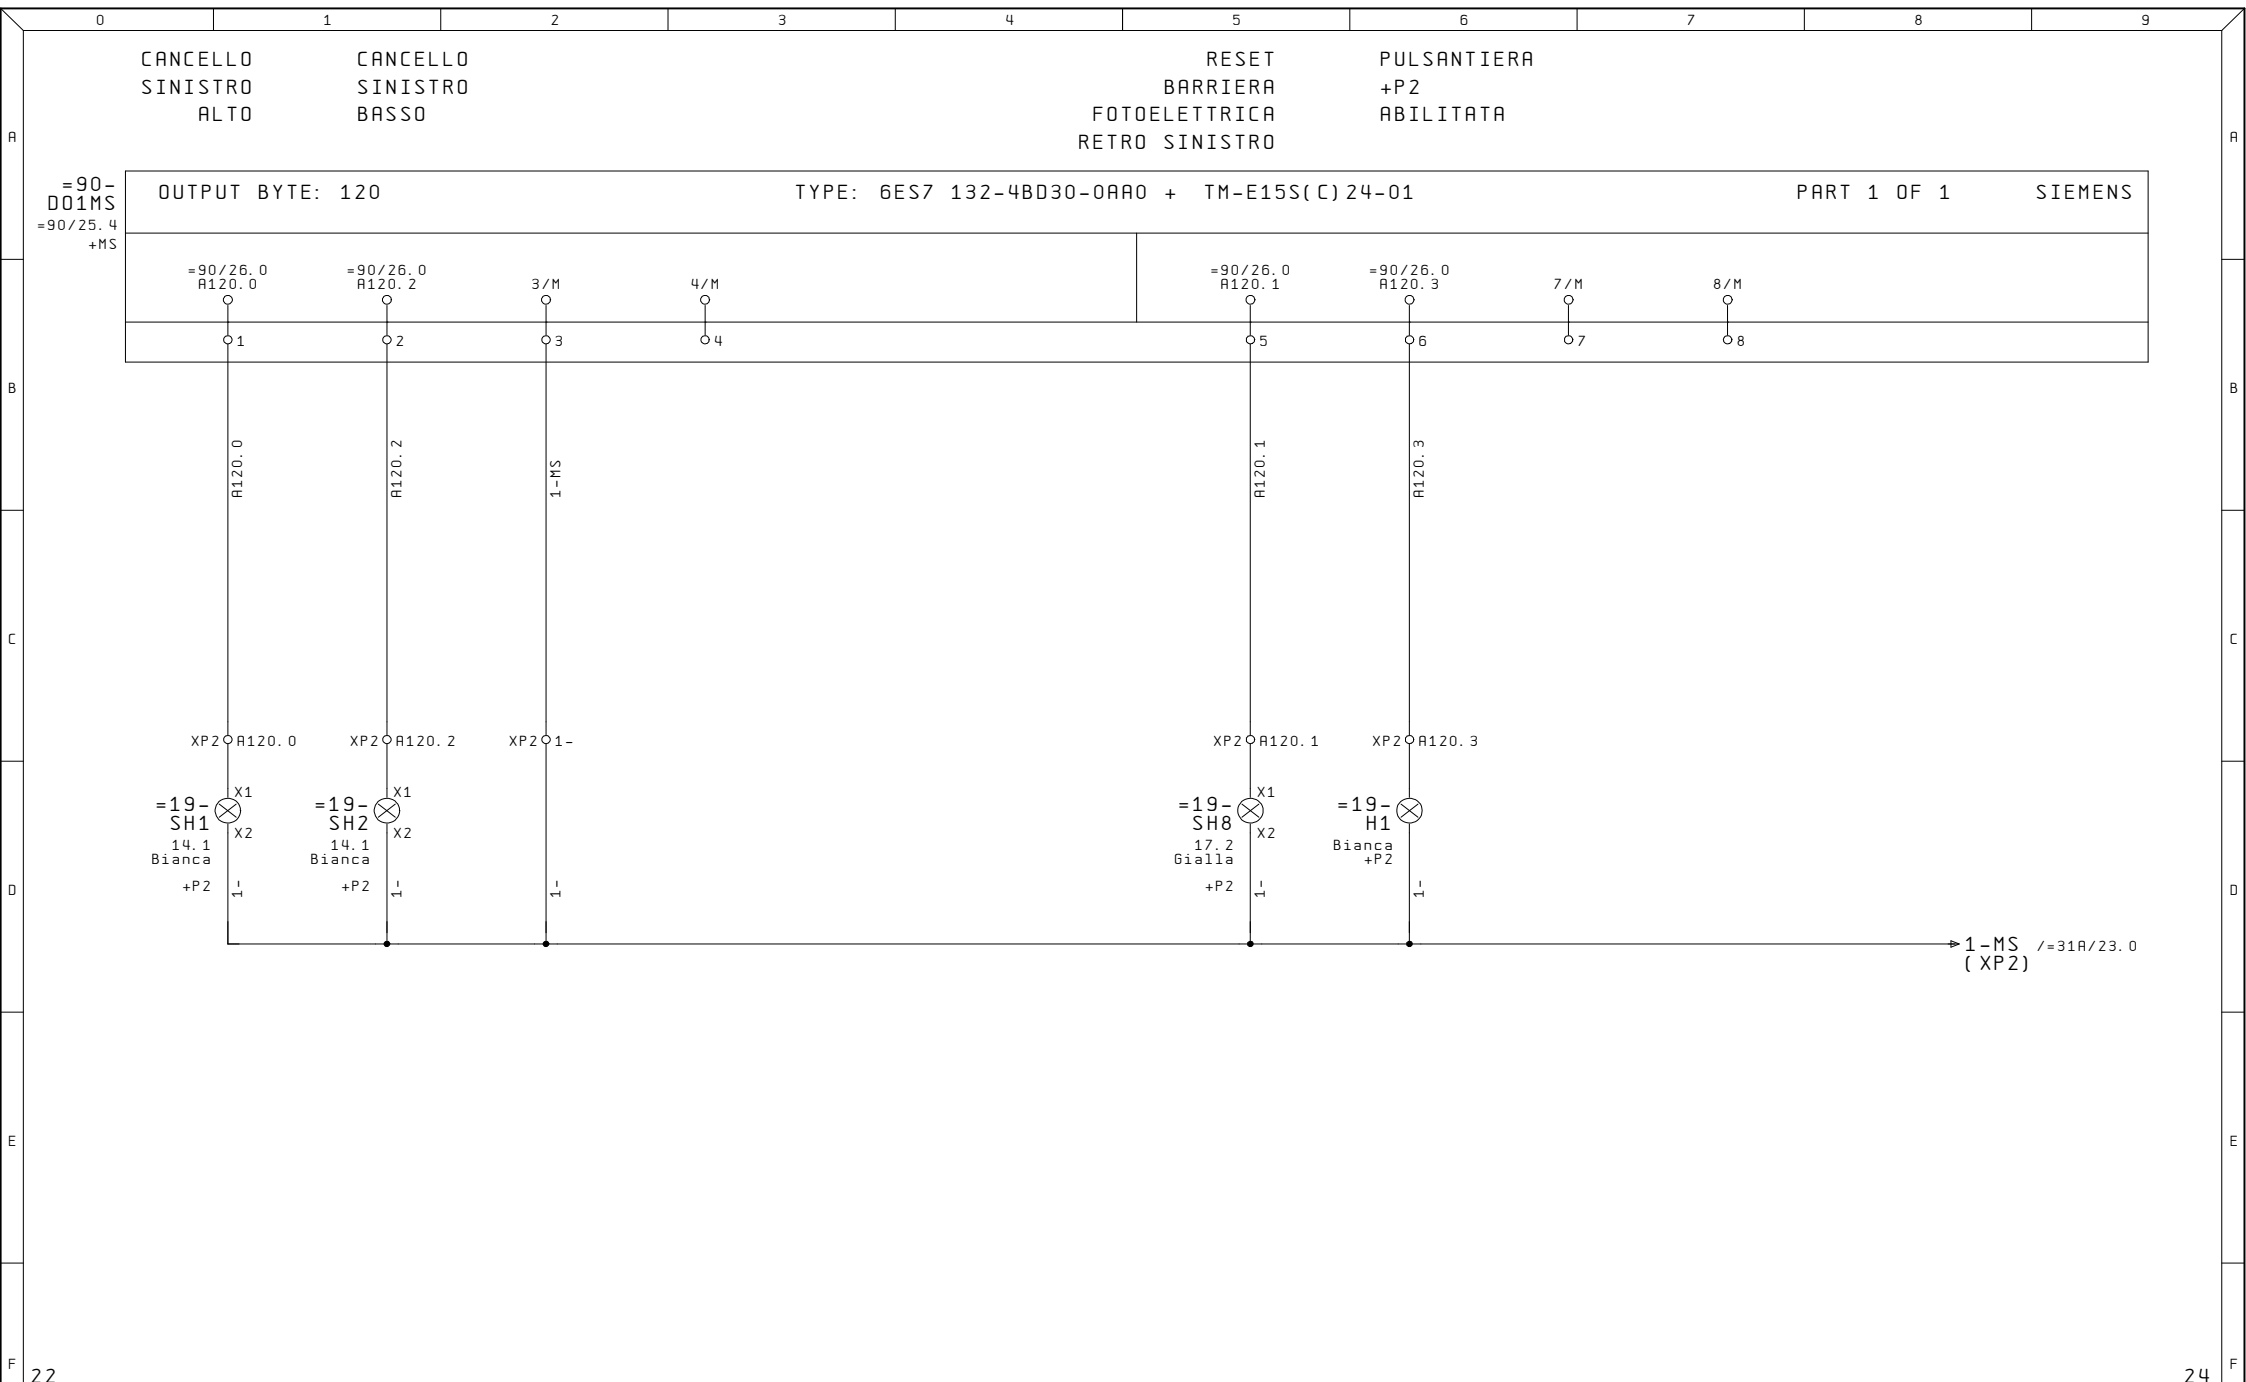


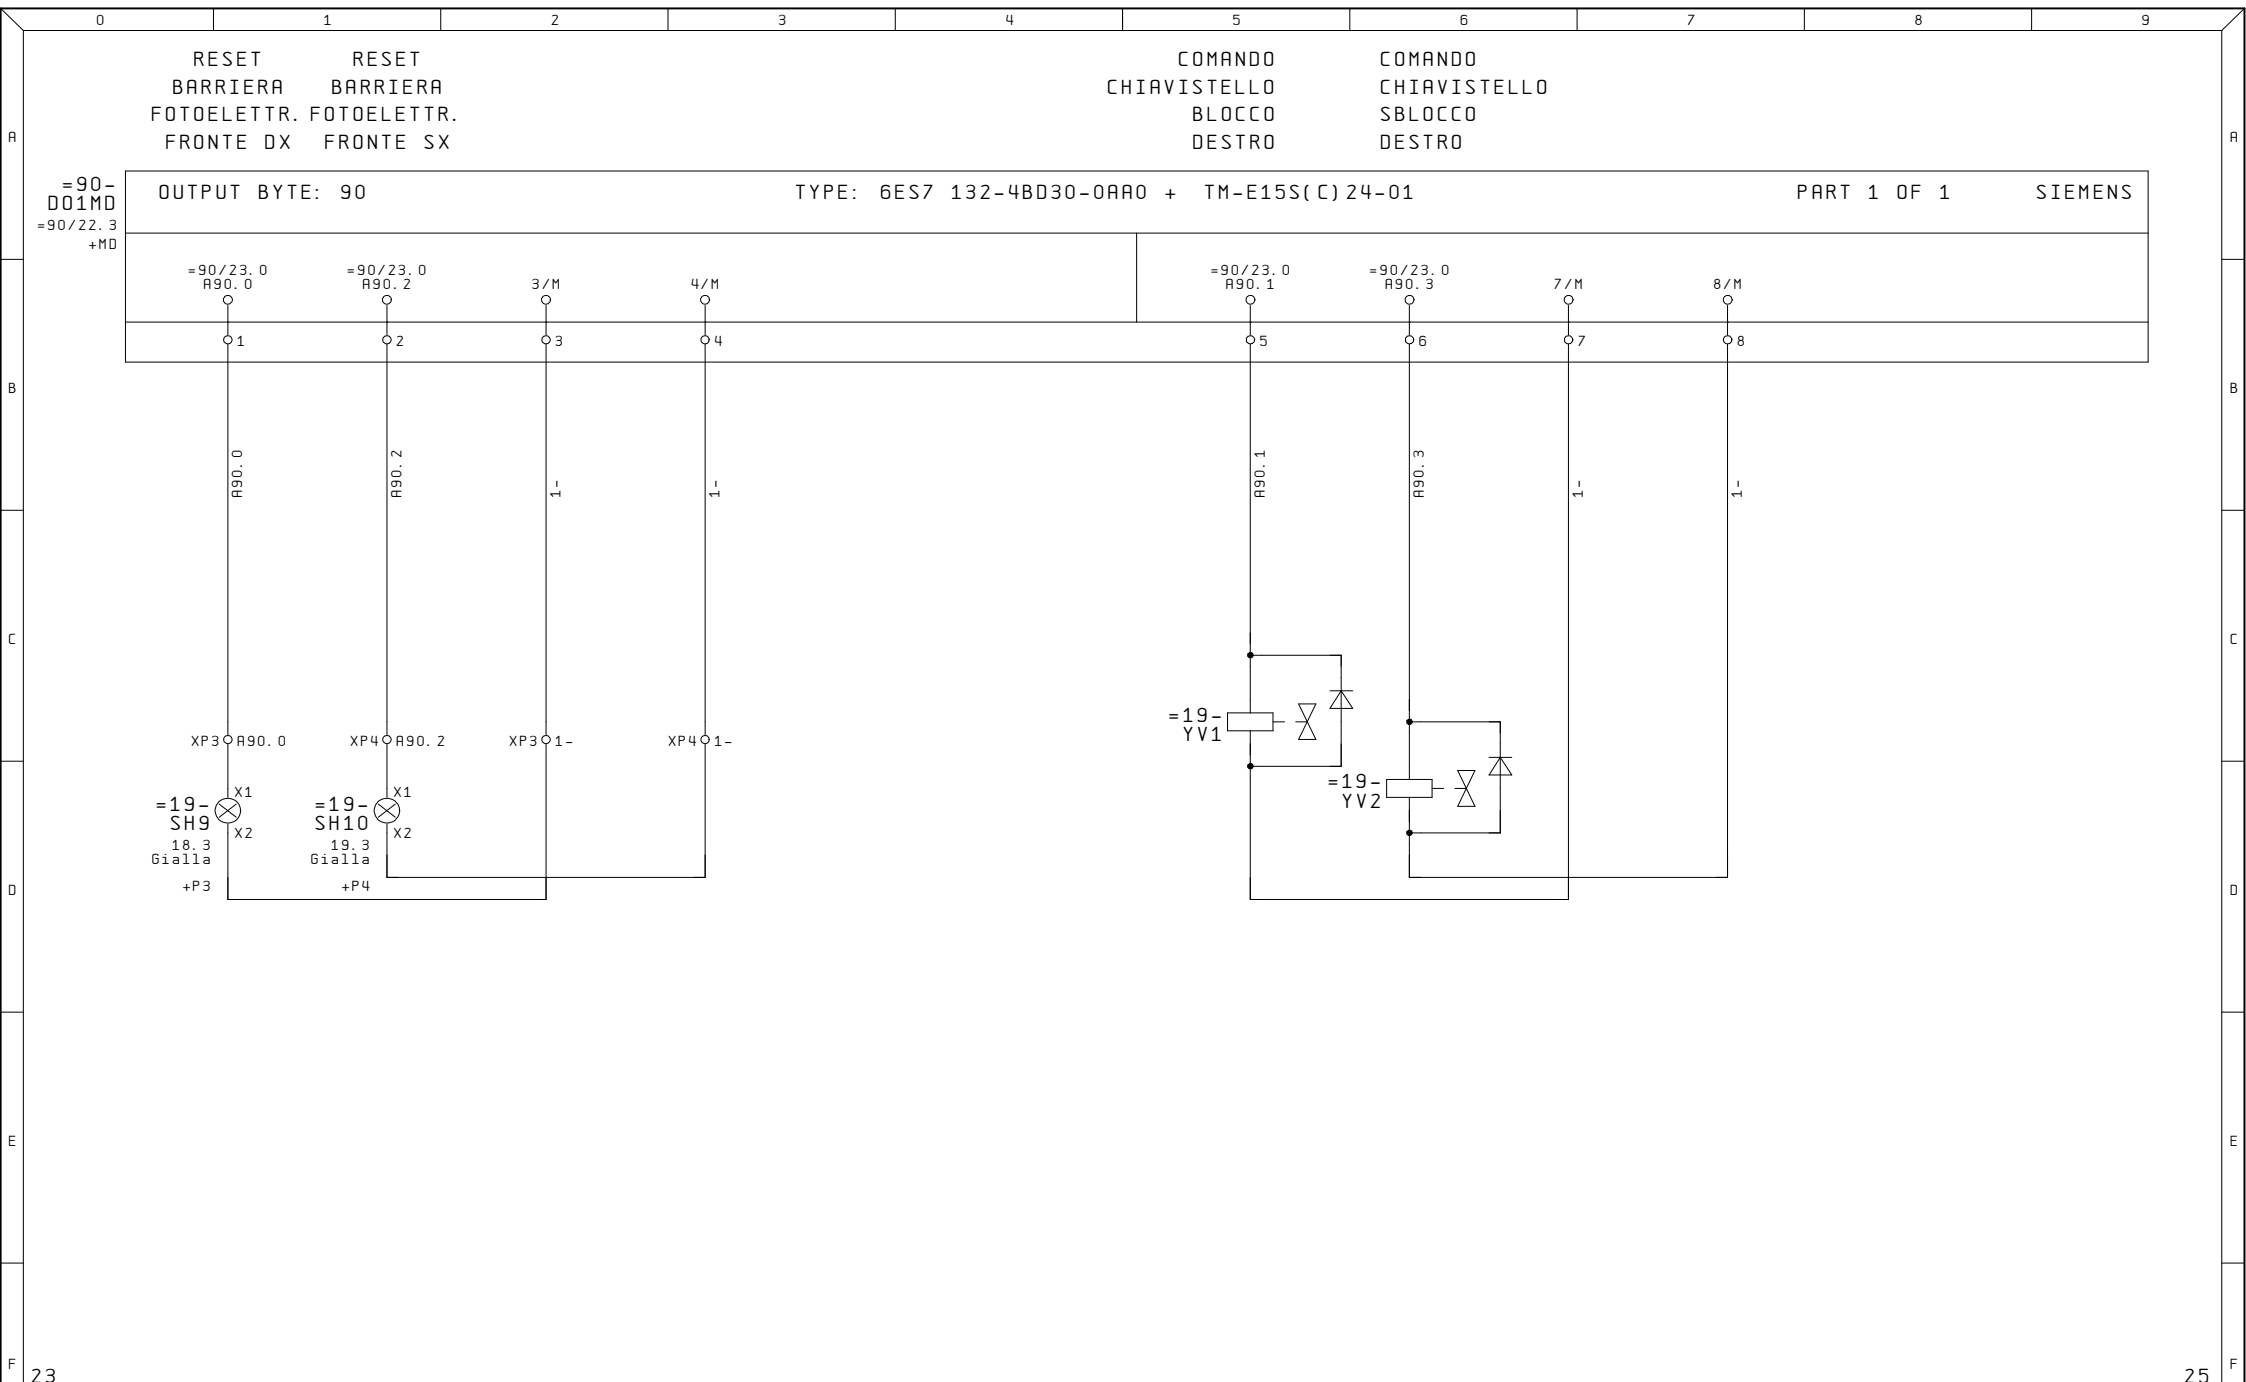


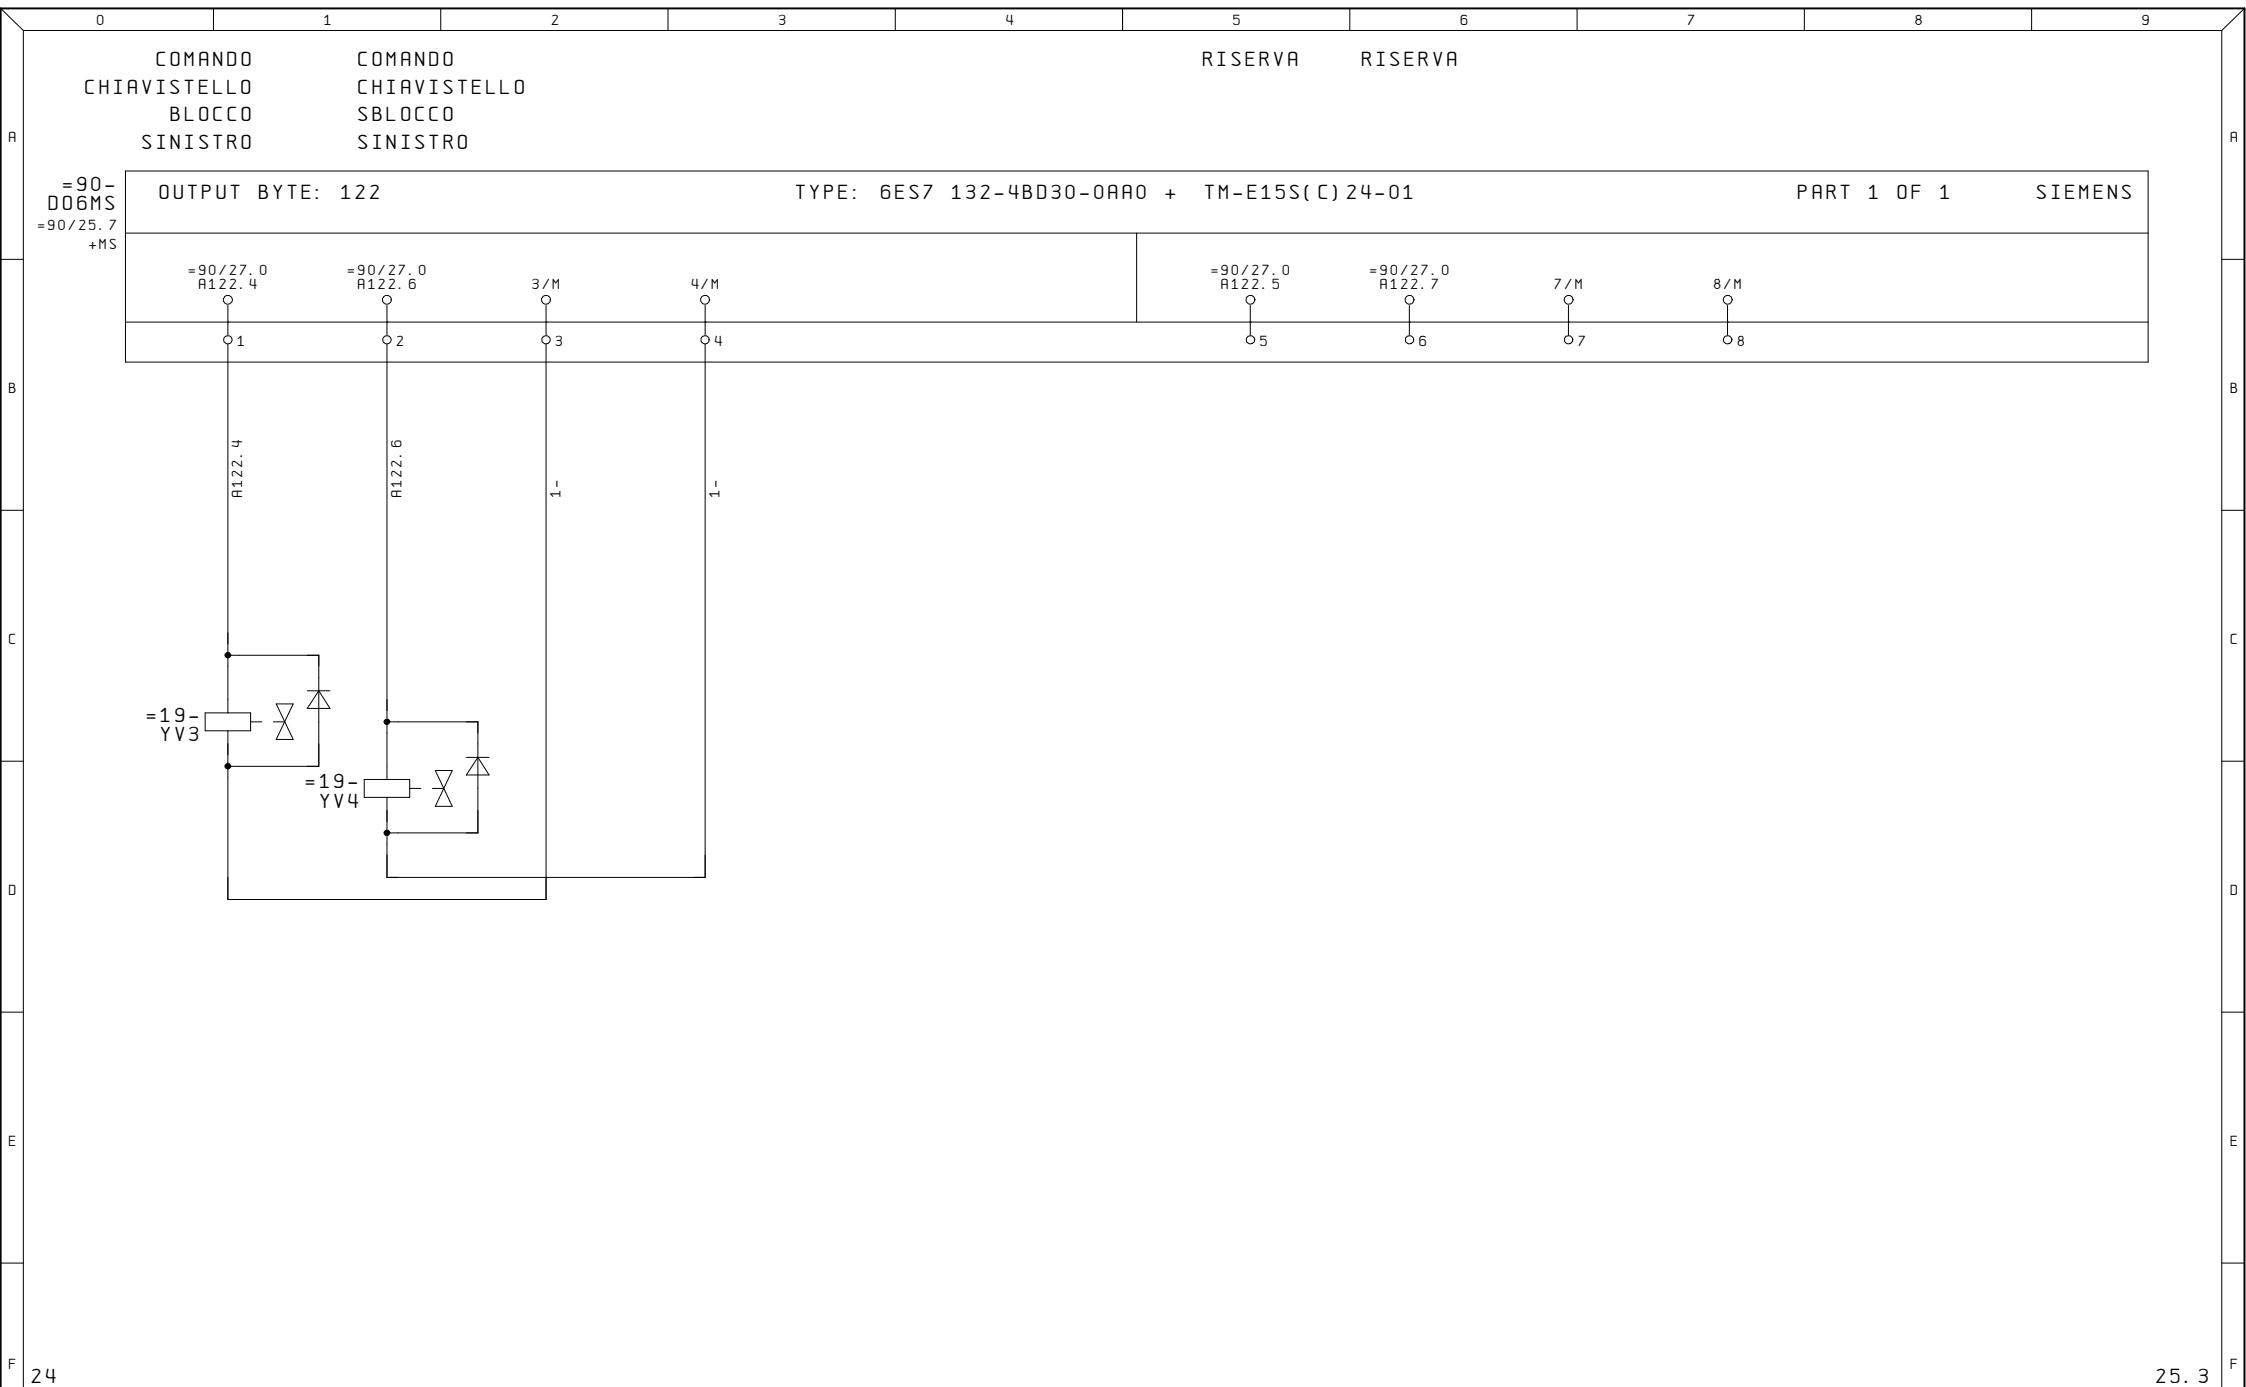


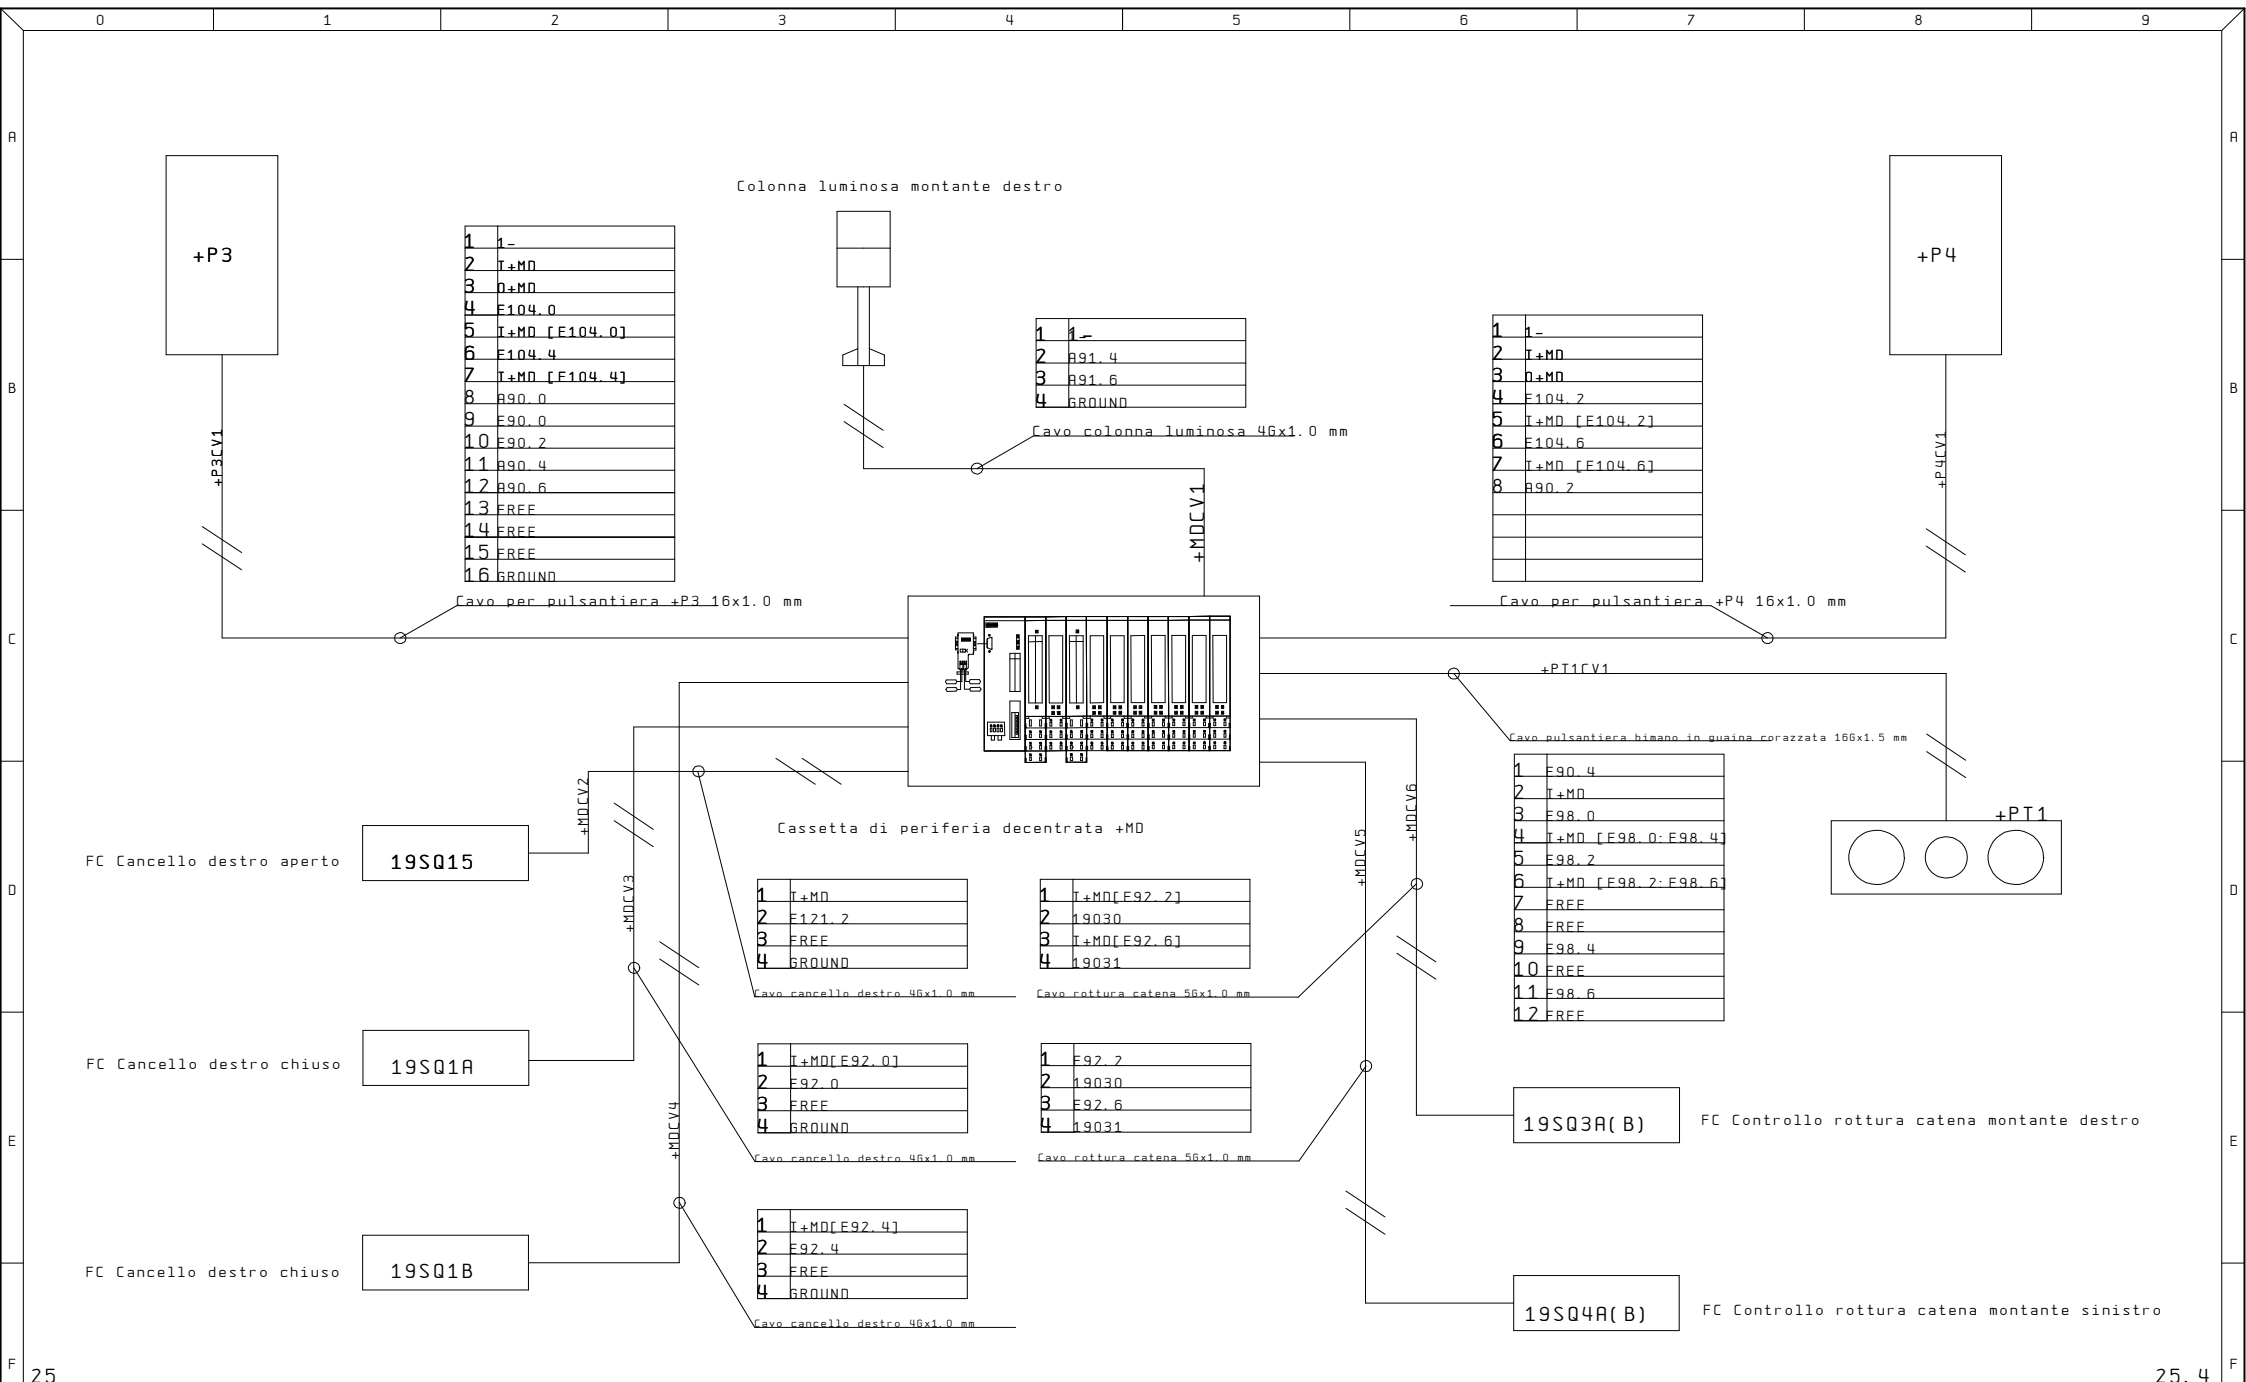


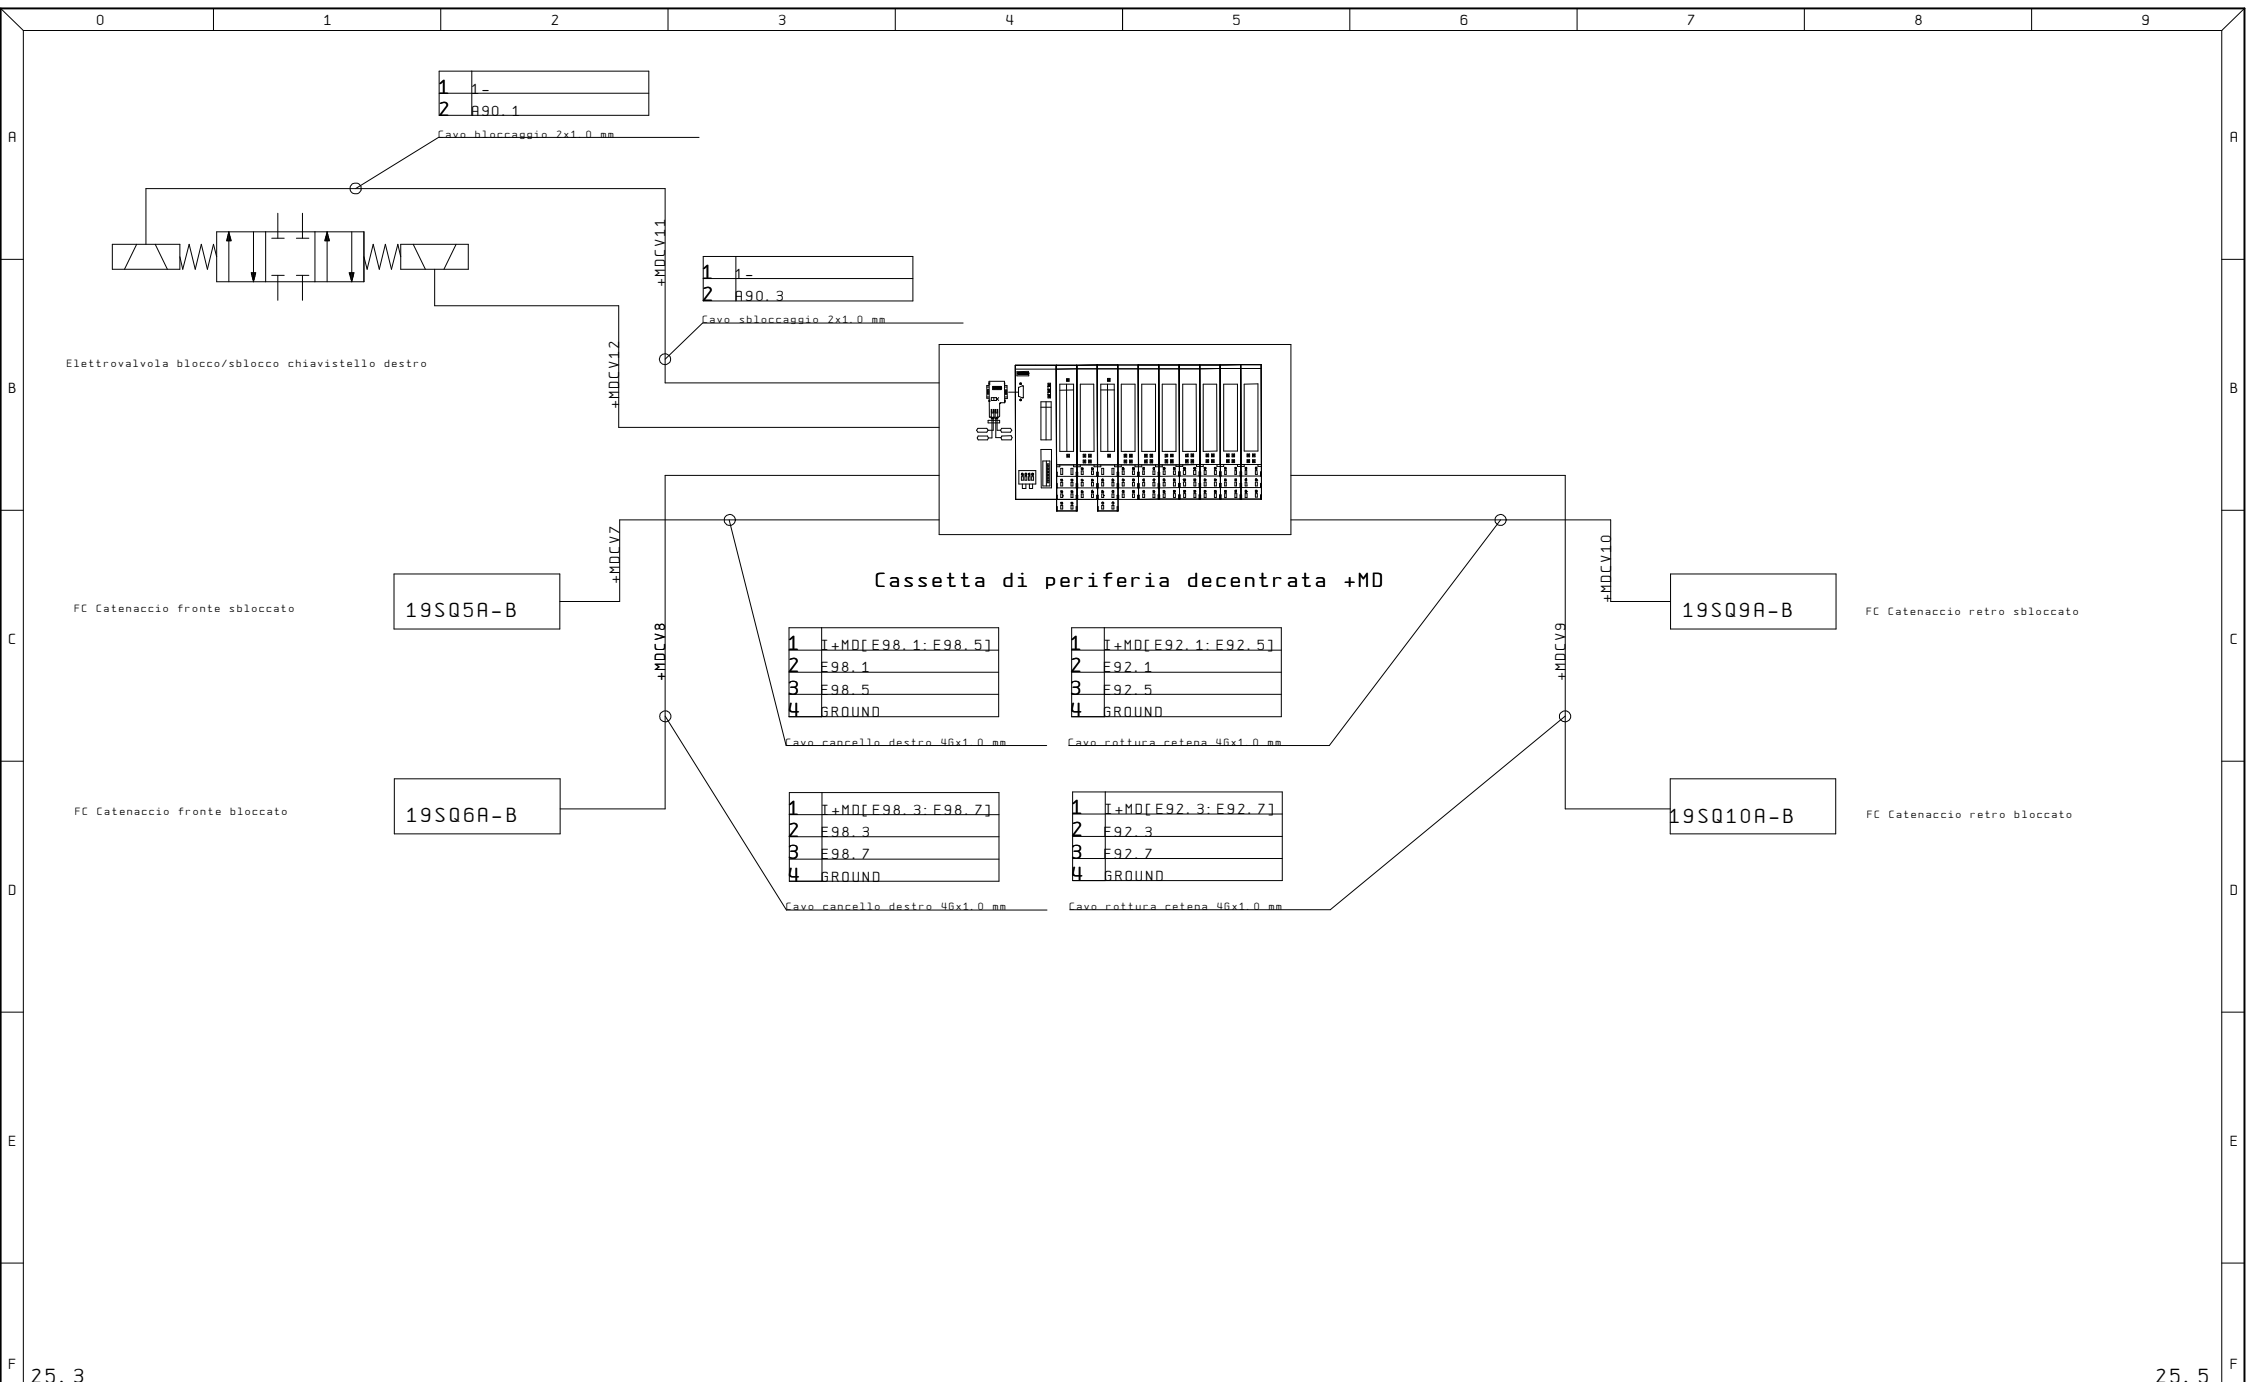

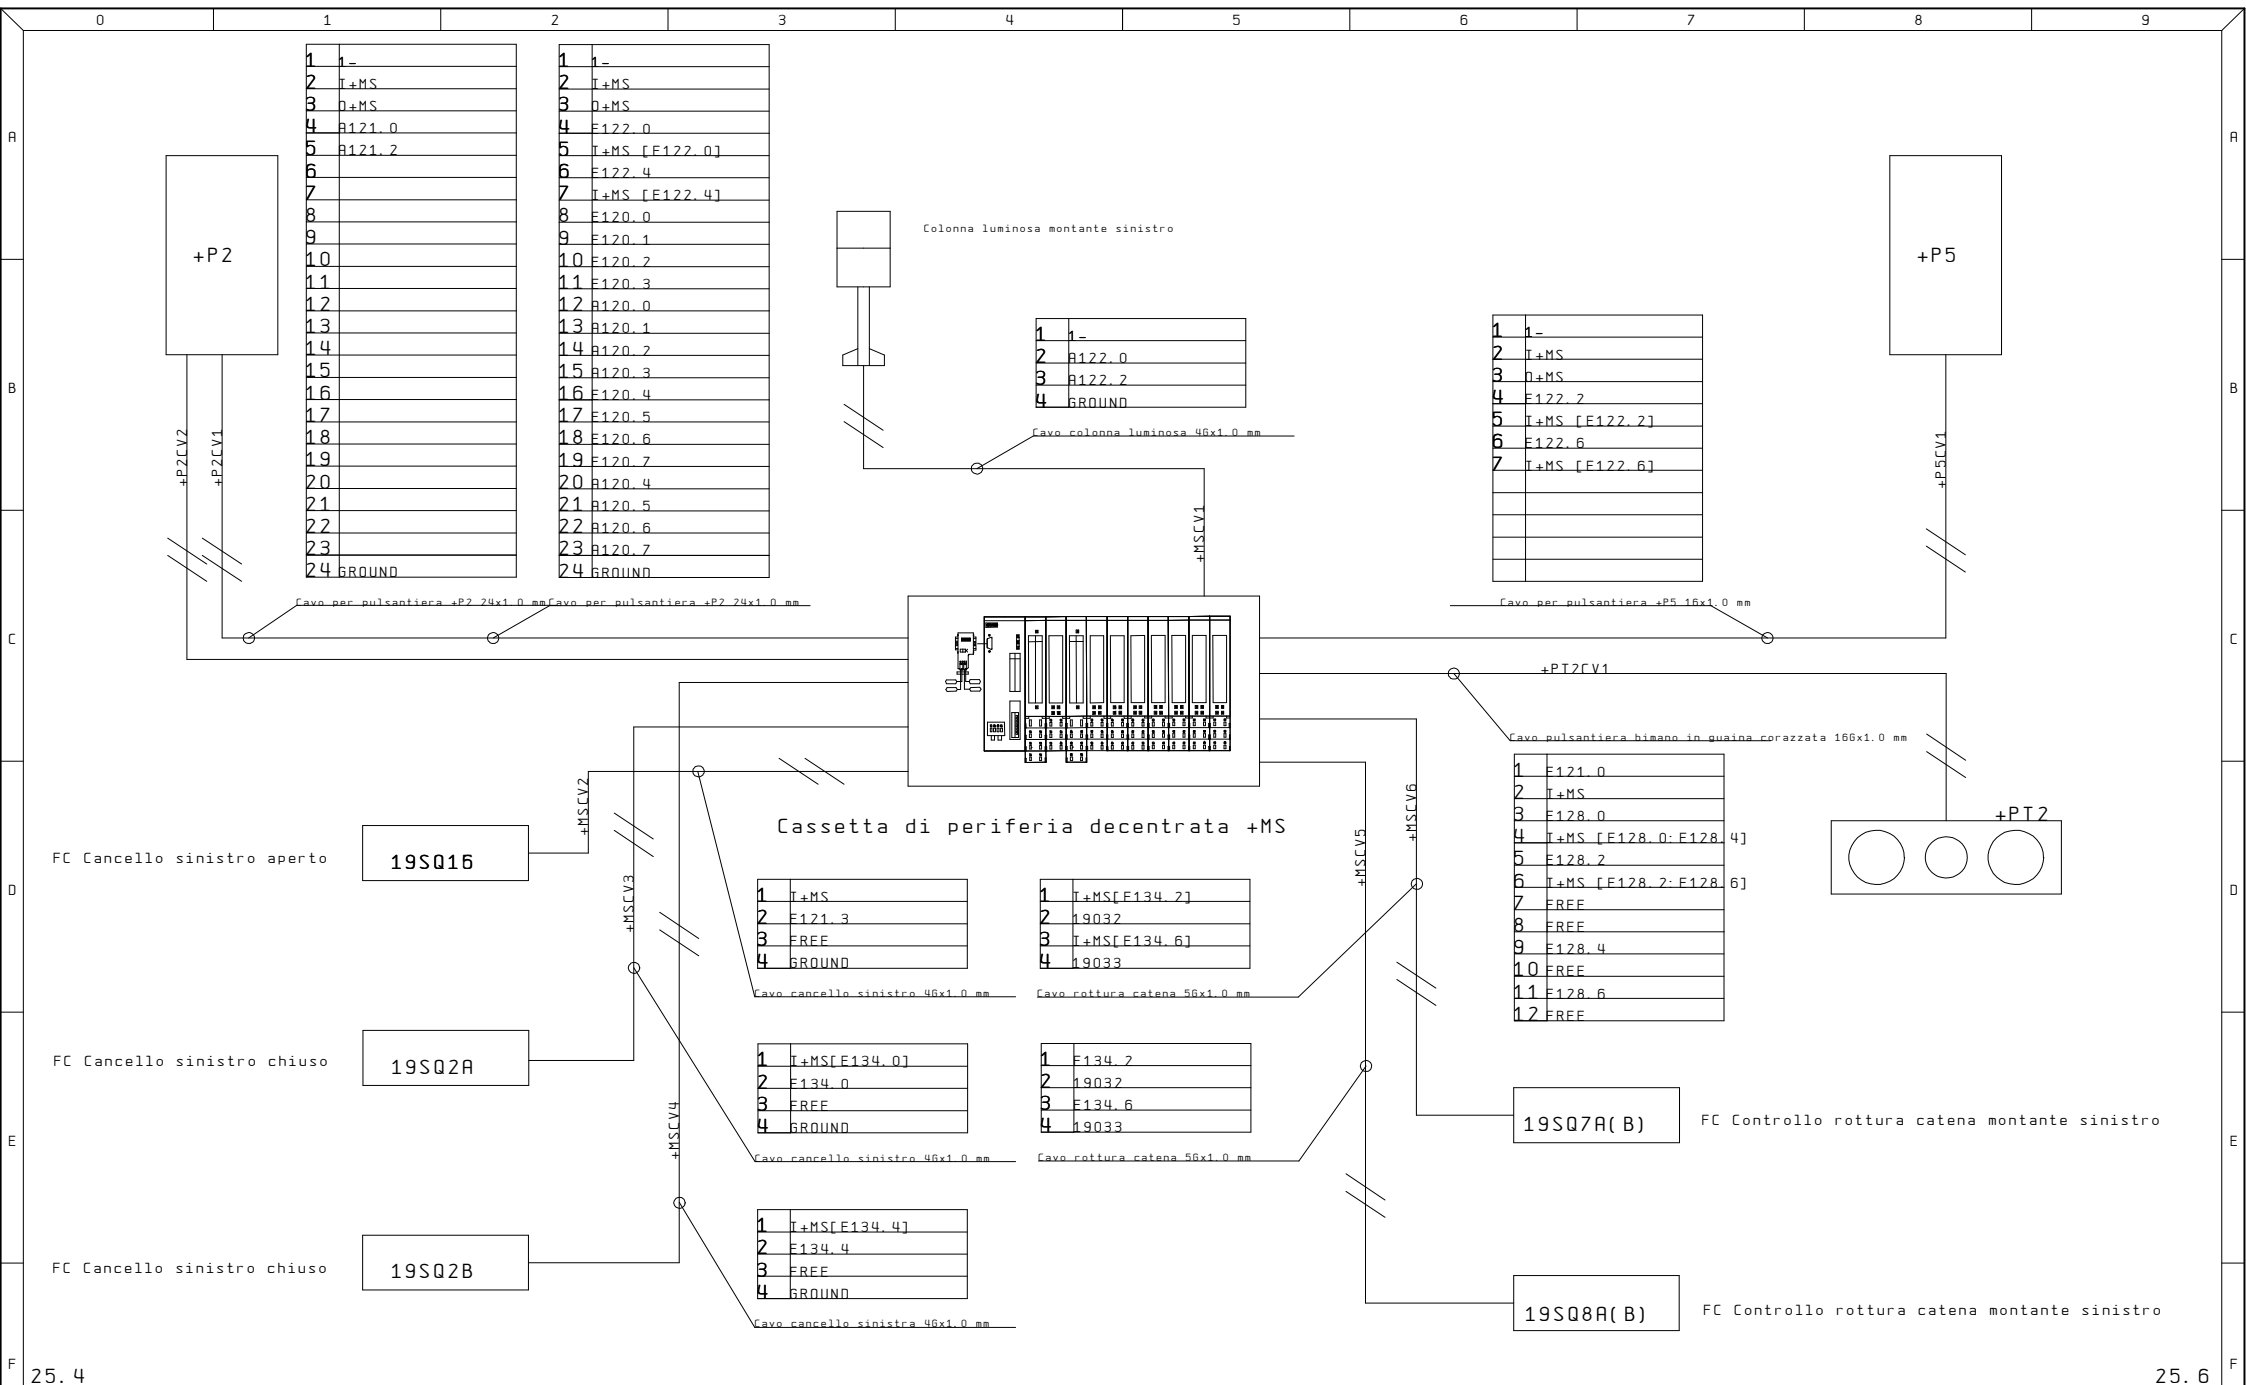

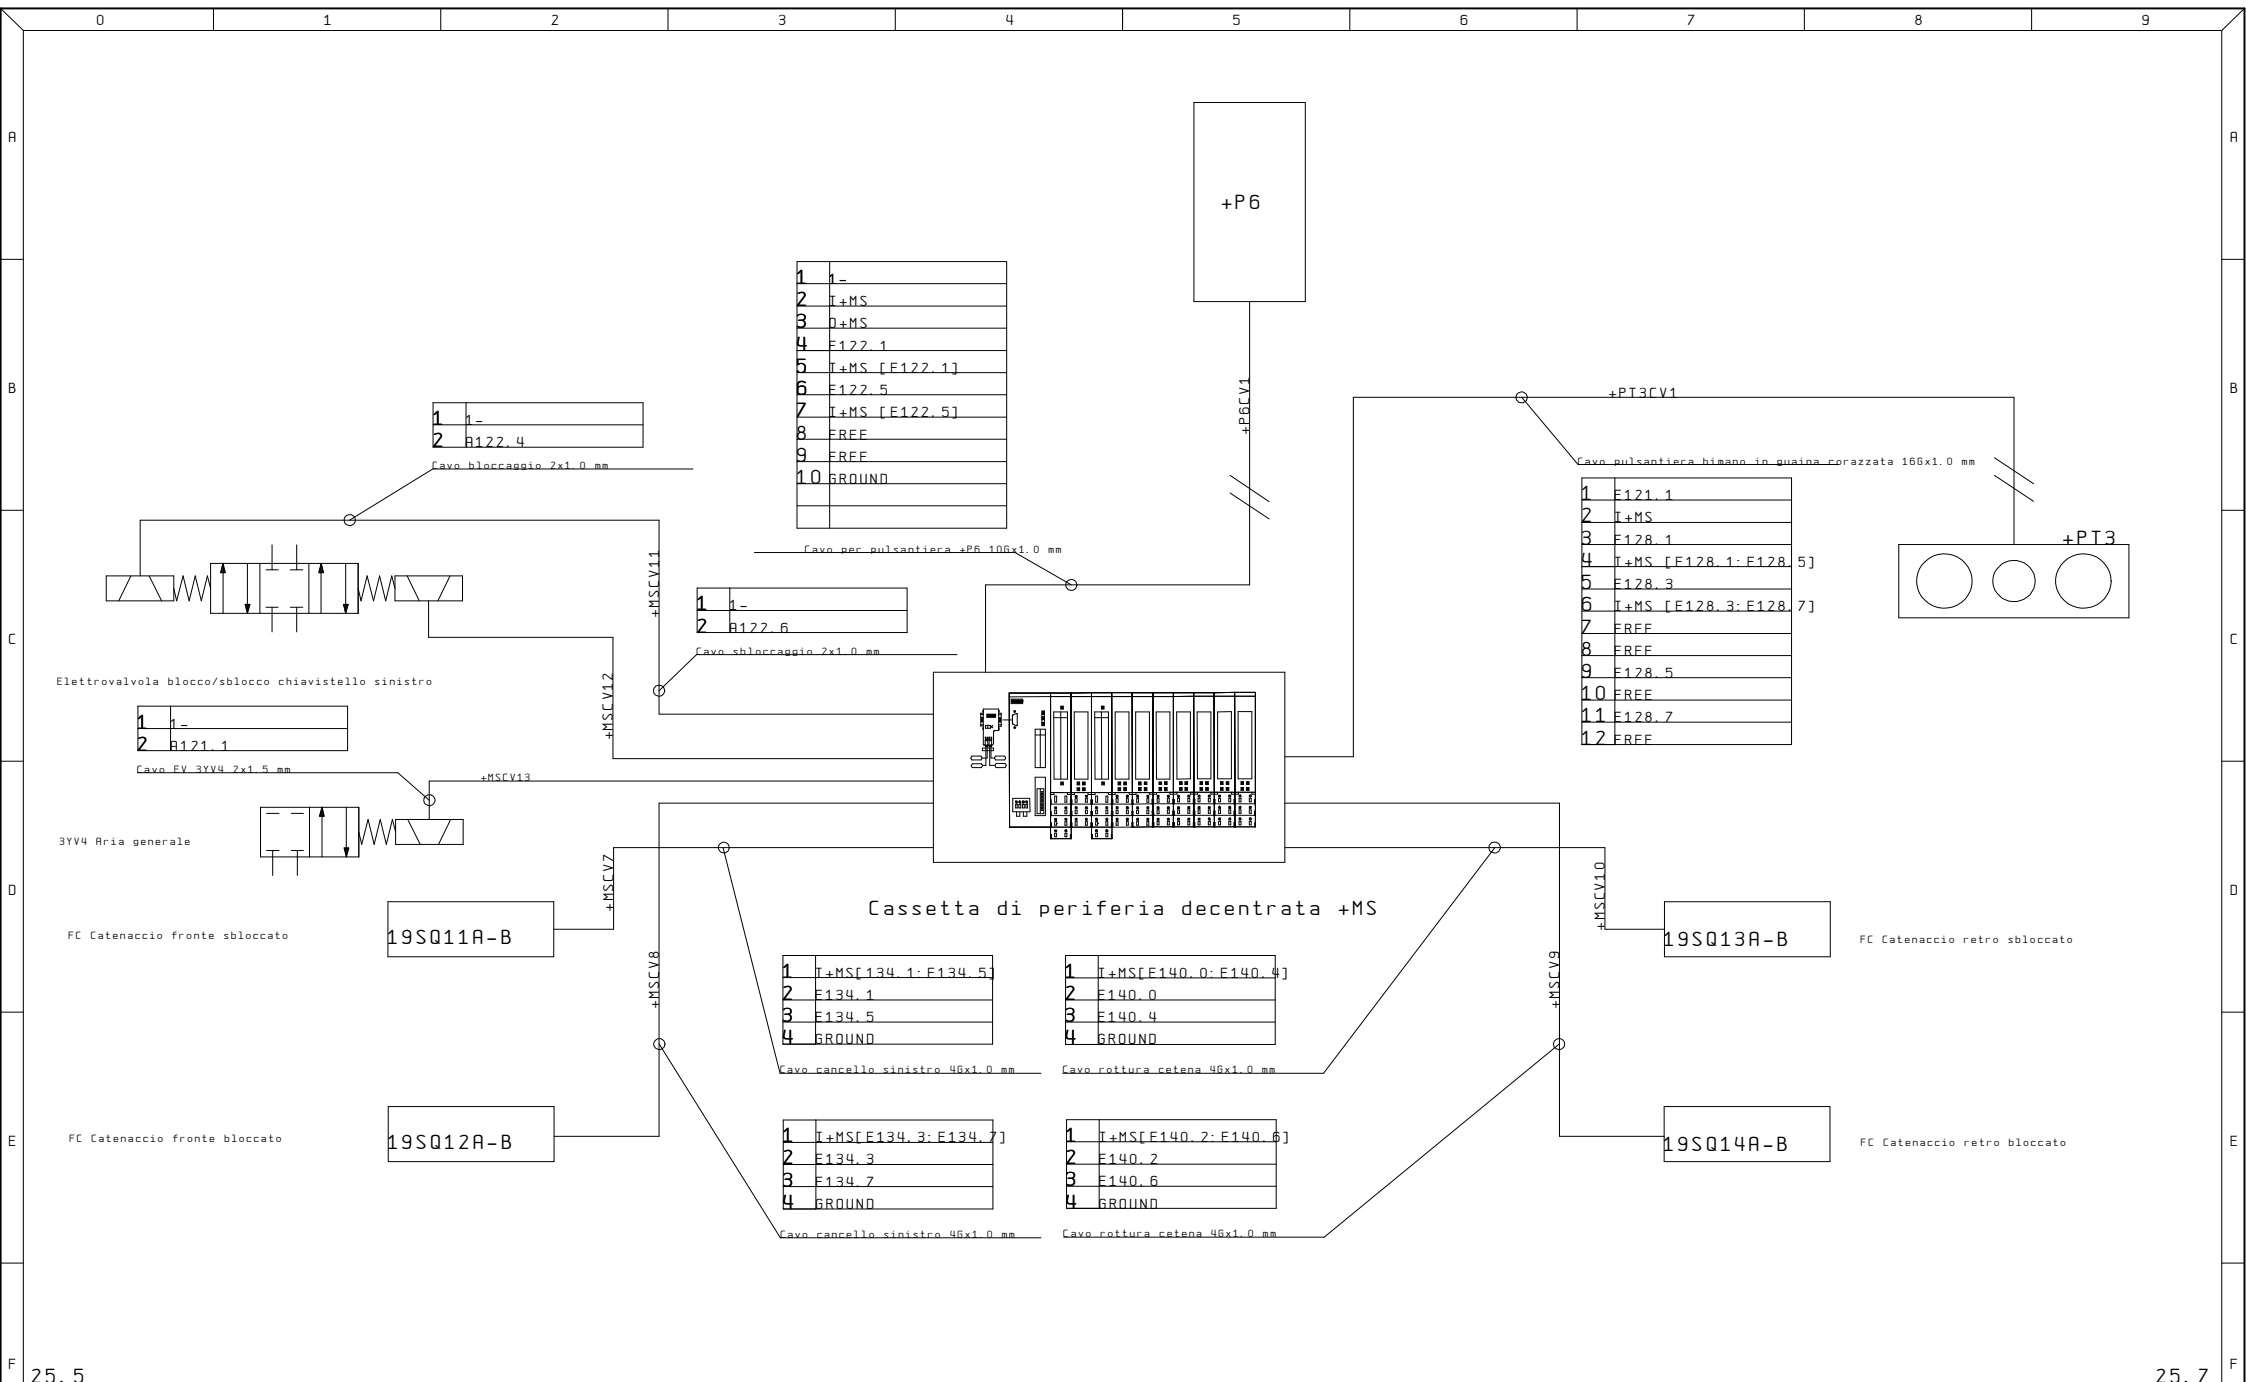


Morsettiera armadio quadro elettrico +Q

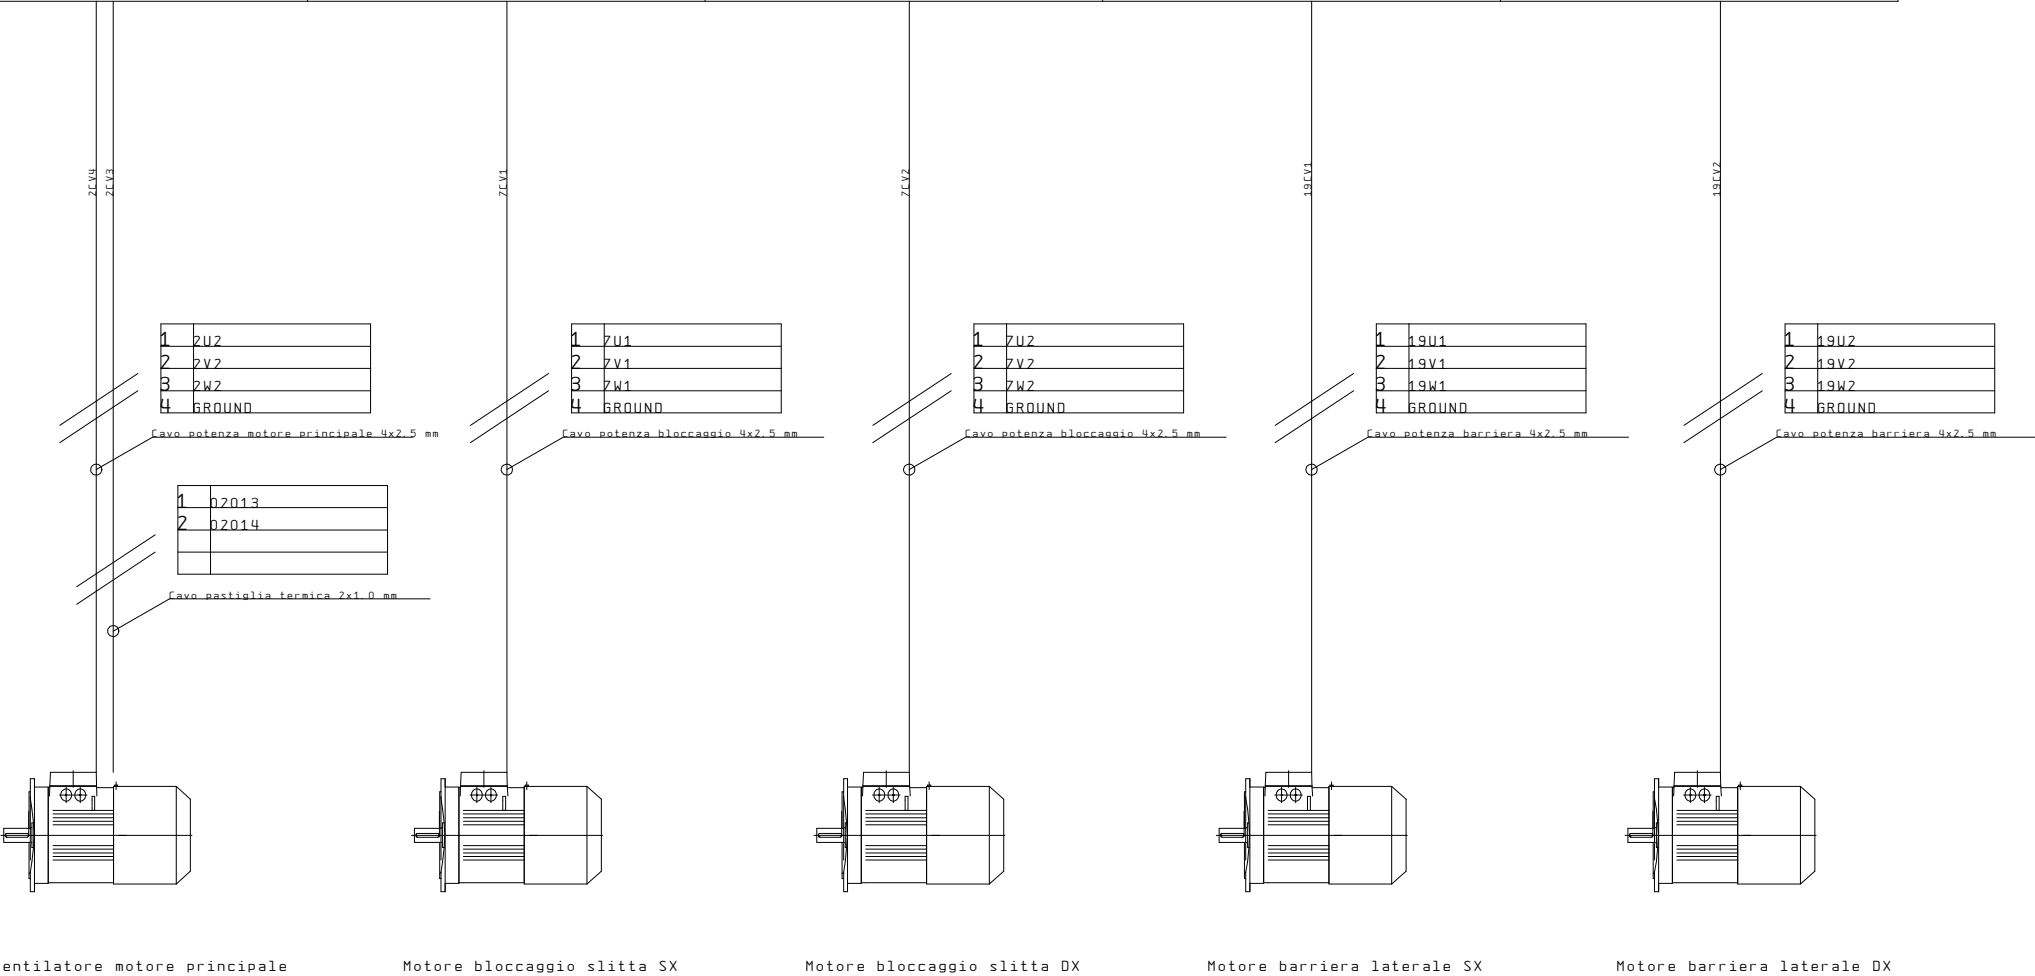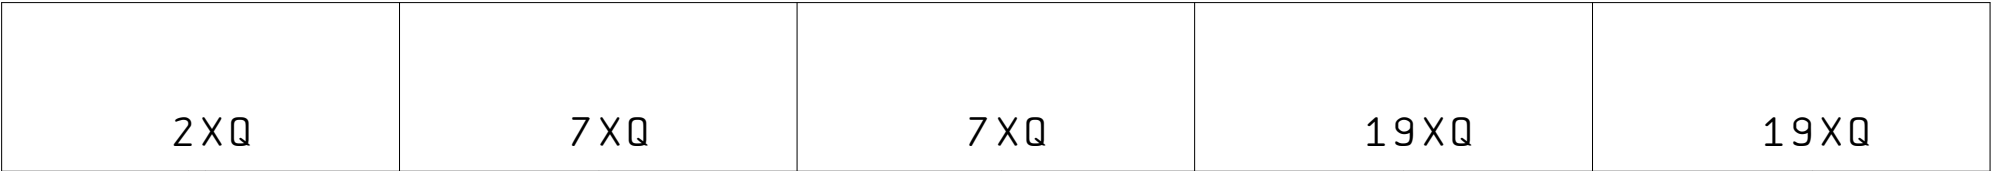



[illegible]


Schema morsetti


		Des. morsettiera								
		=19-XP4								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento		Pagina/ colonna
RESET BARRIERA FOTOELETTR. FRONTE SX		-SH10	X2	1-	o	4/M	=90-D01MD	4		/24.3
=		-SH10	X1	A90.2	o	A90.2	=90-D01MD	2		/24.1

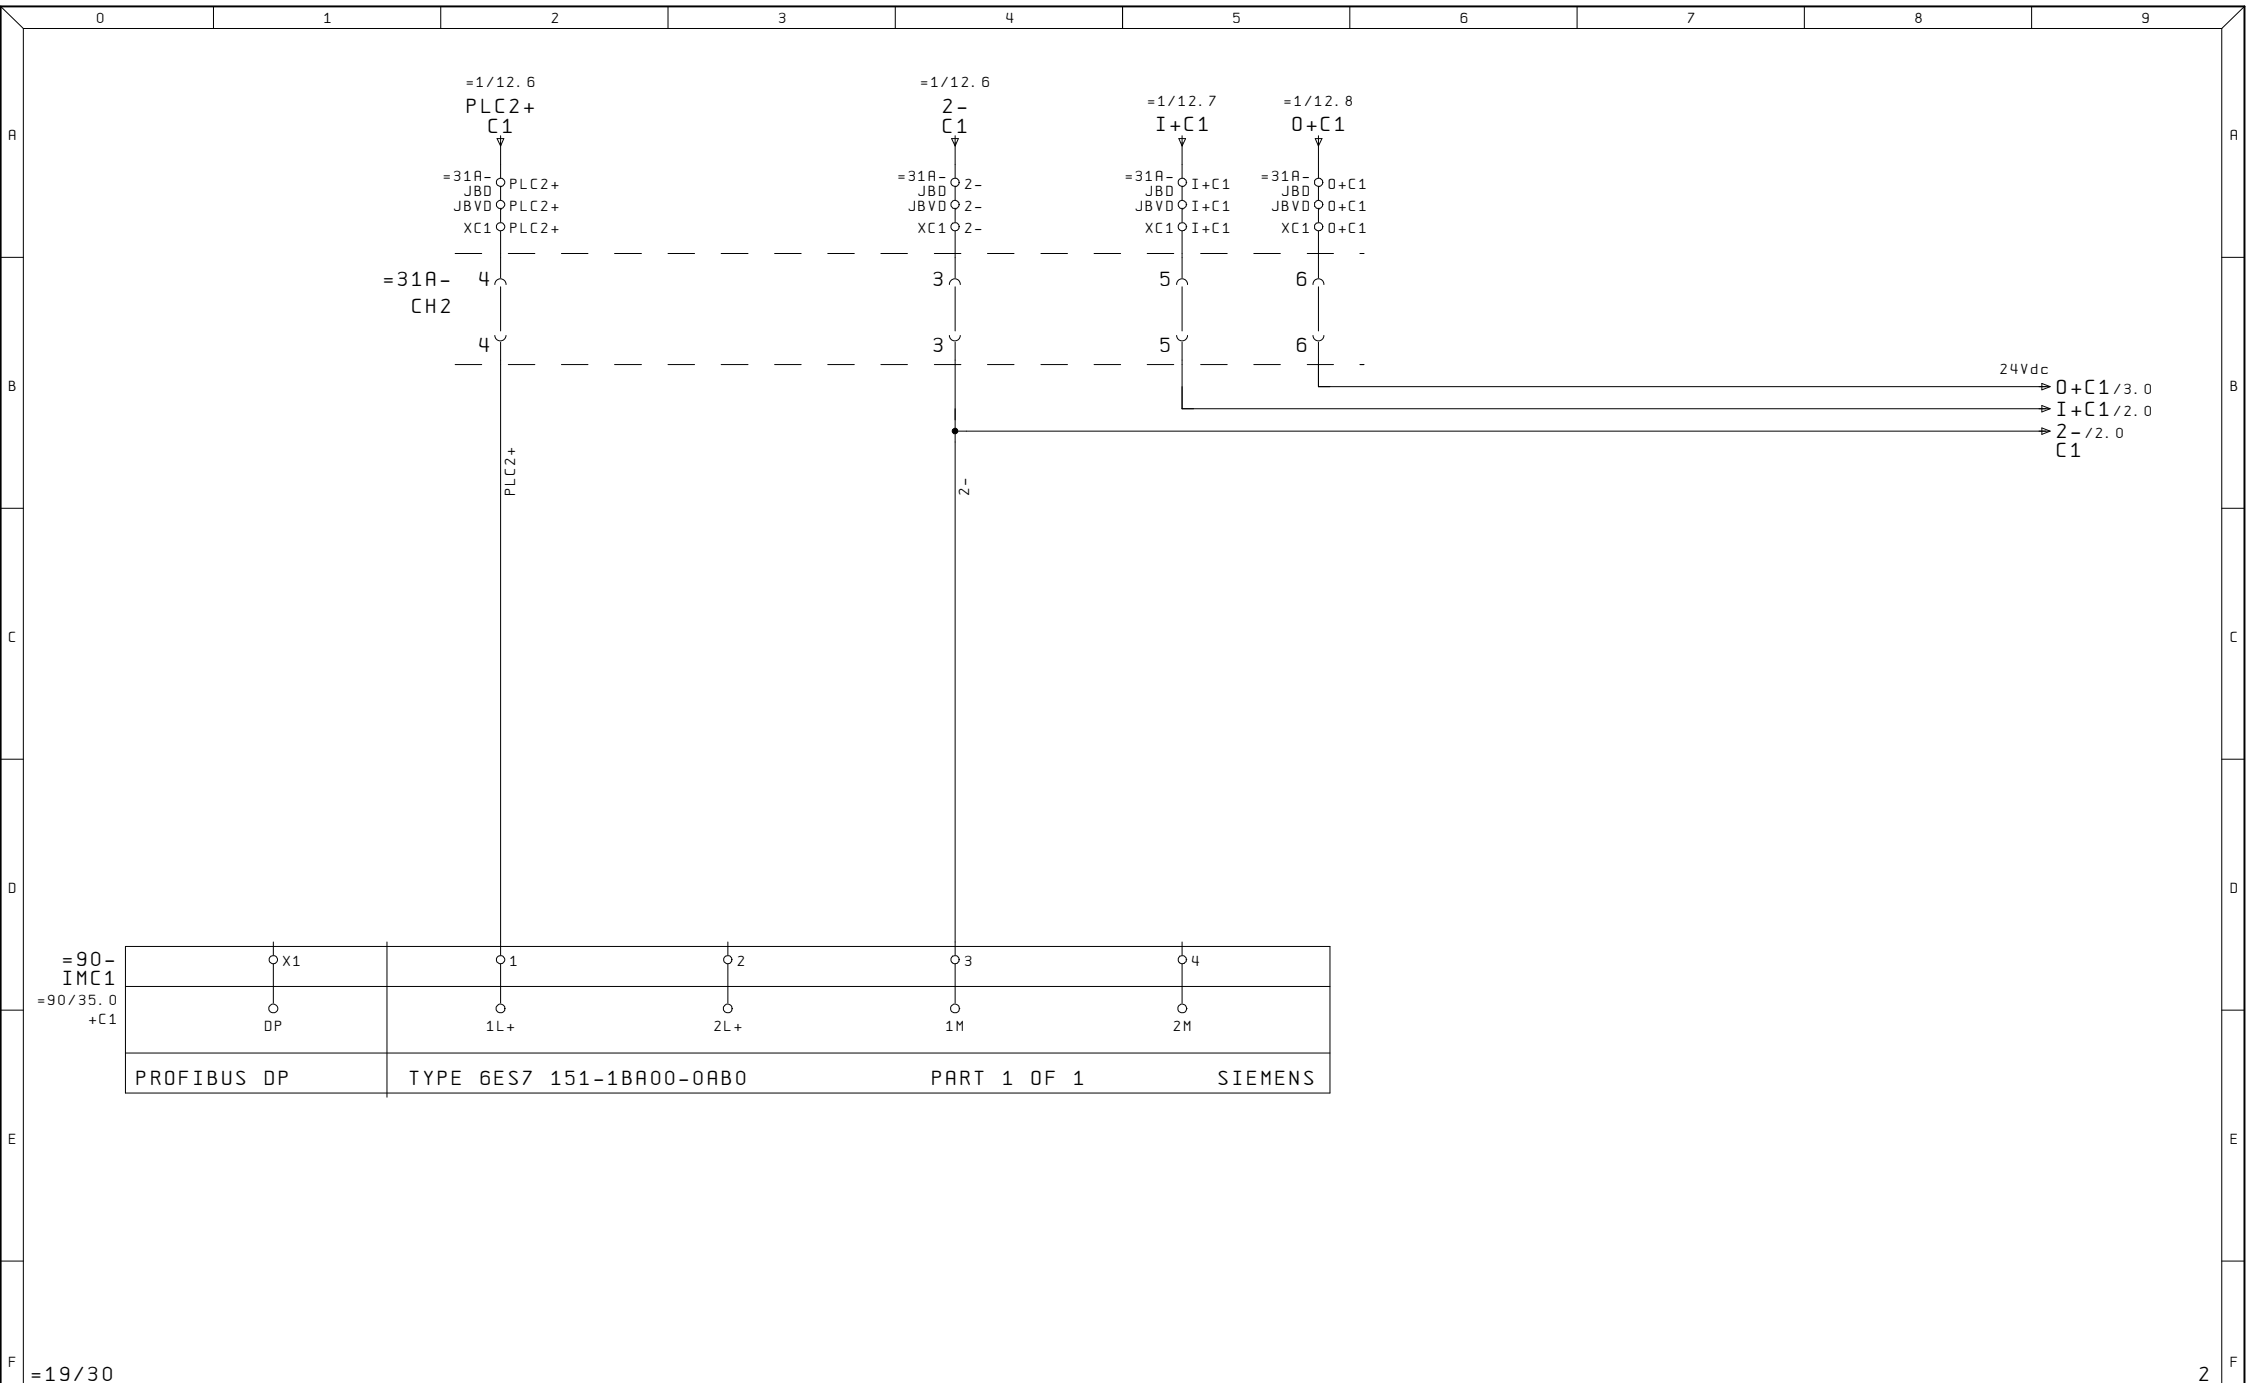

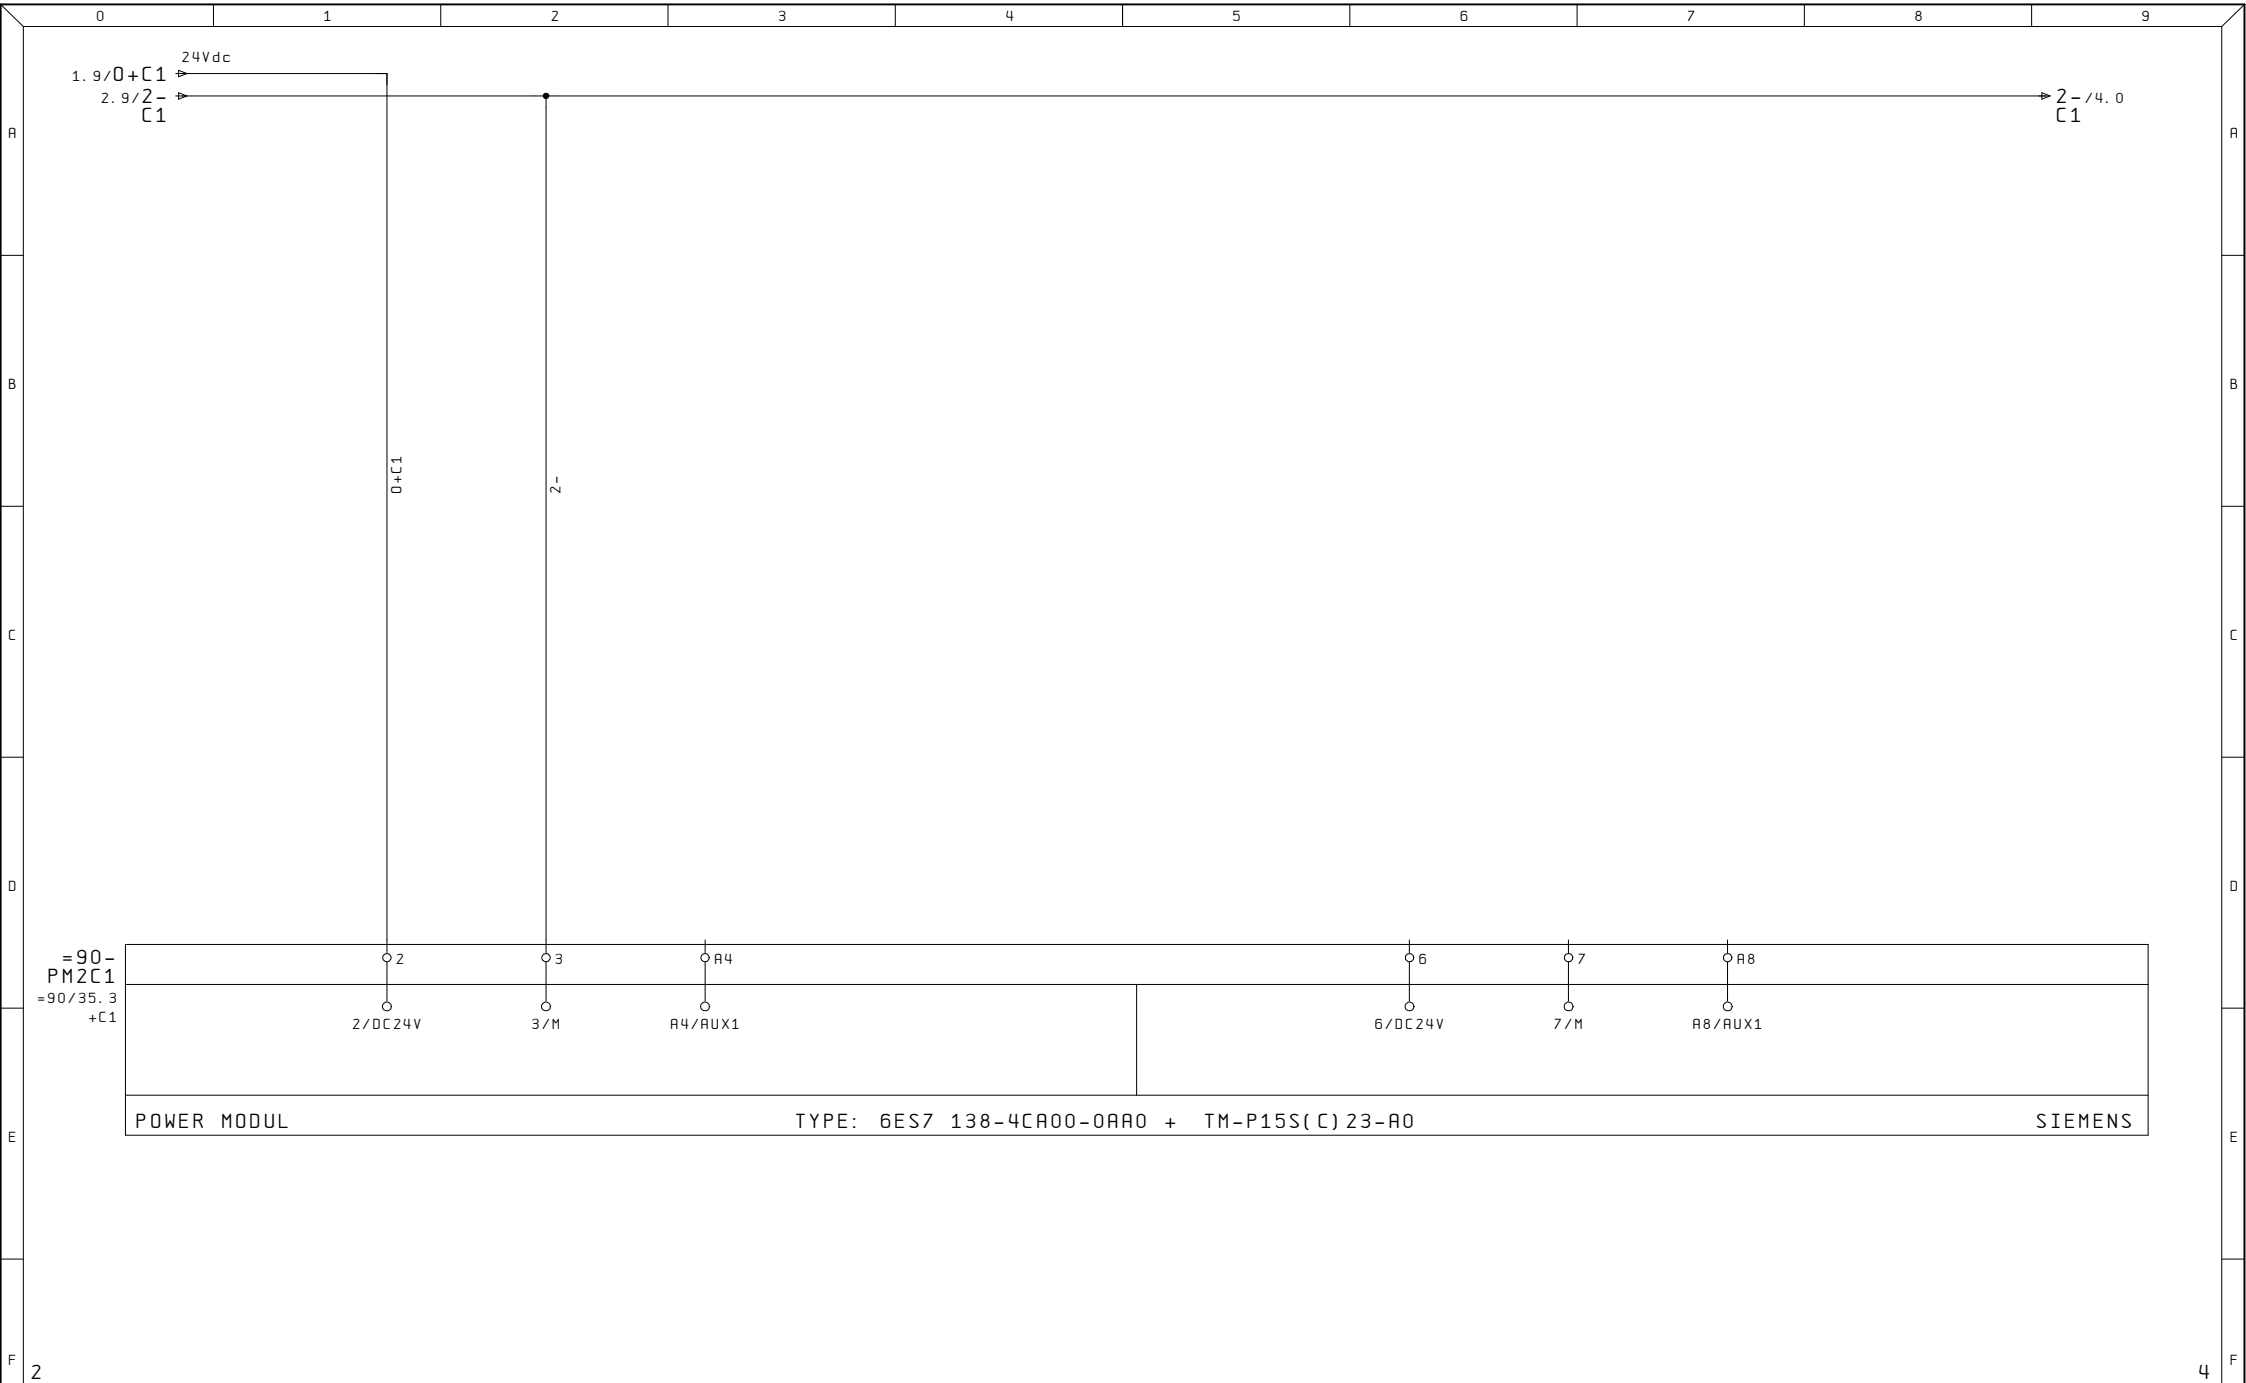


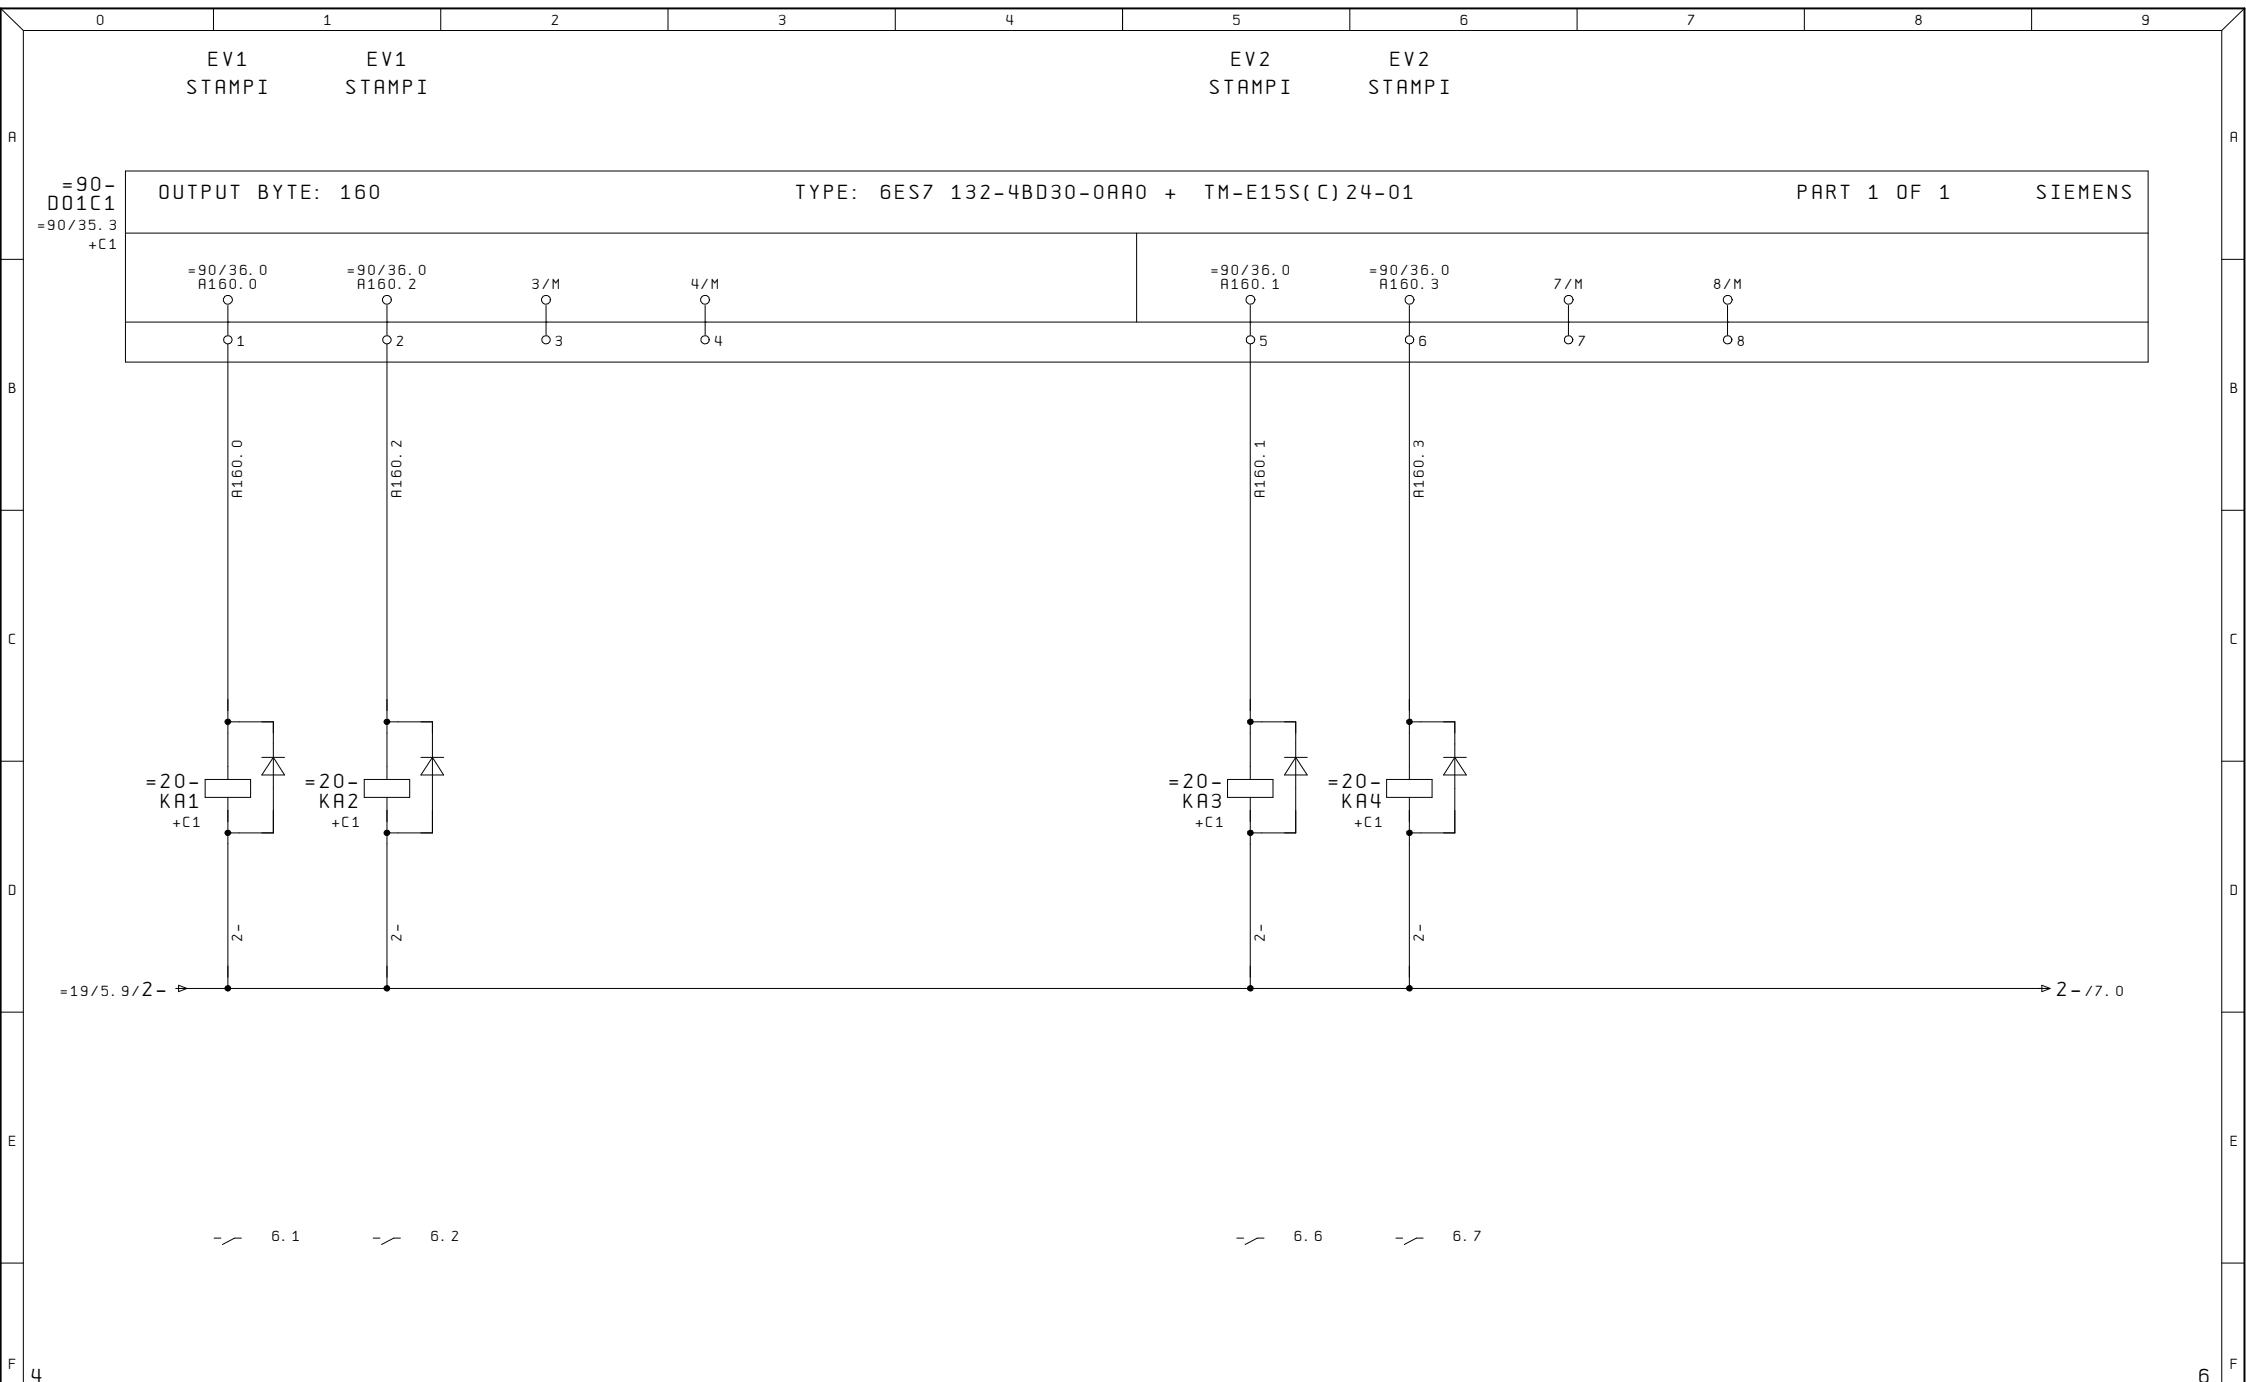


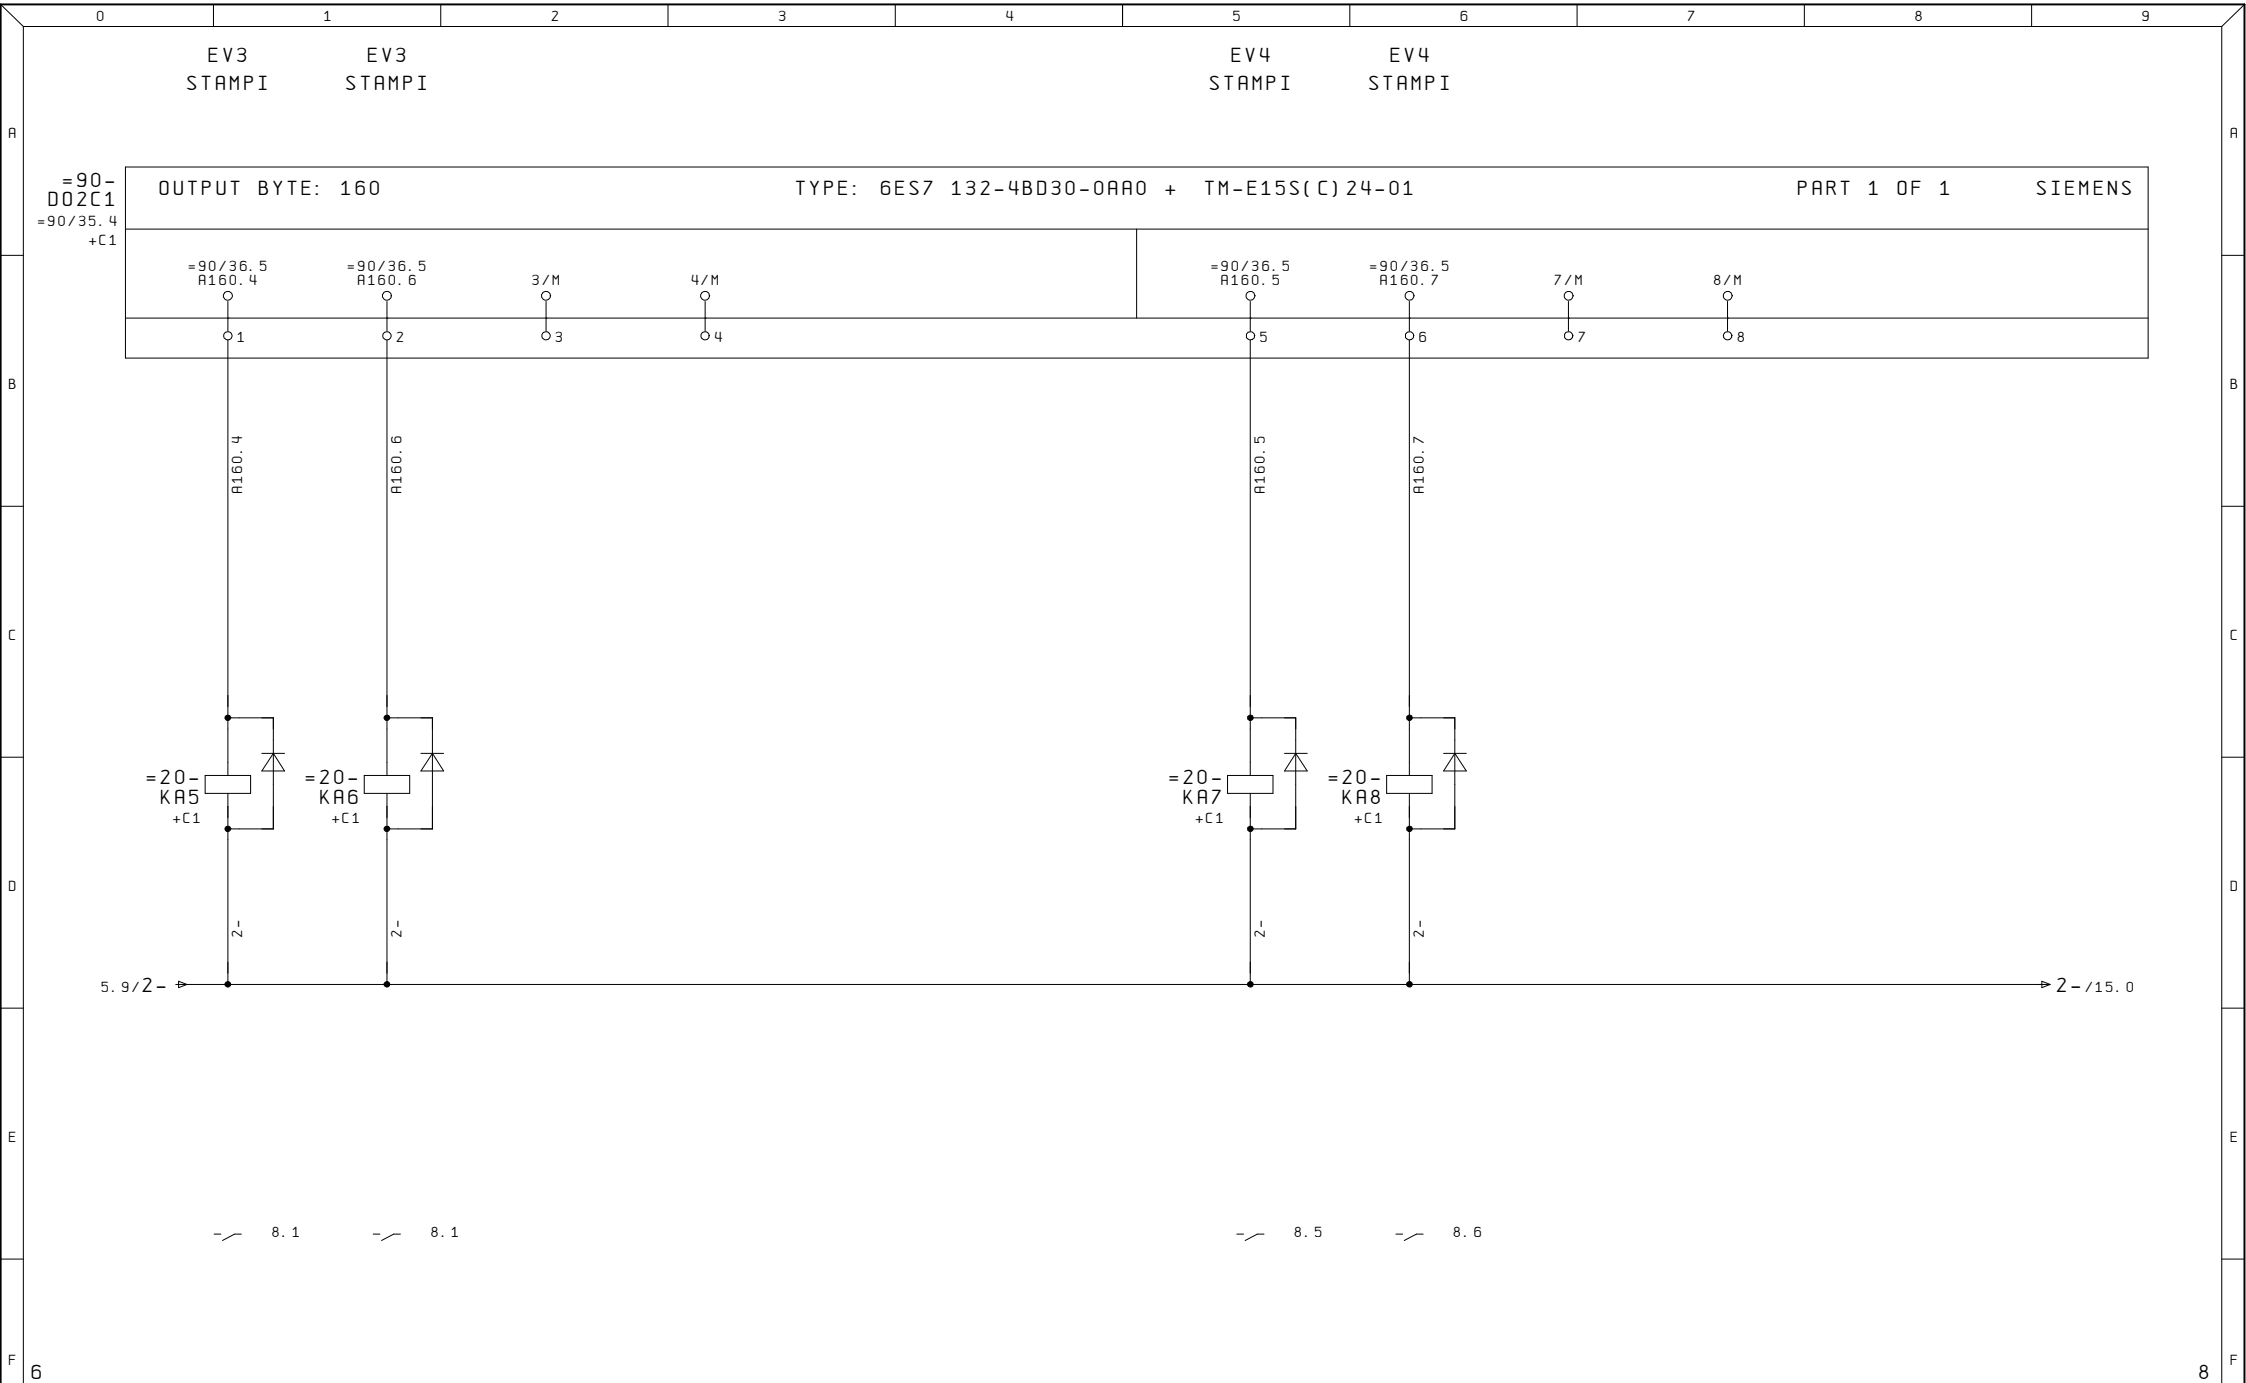


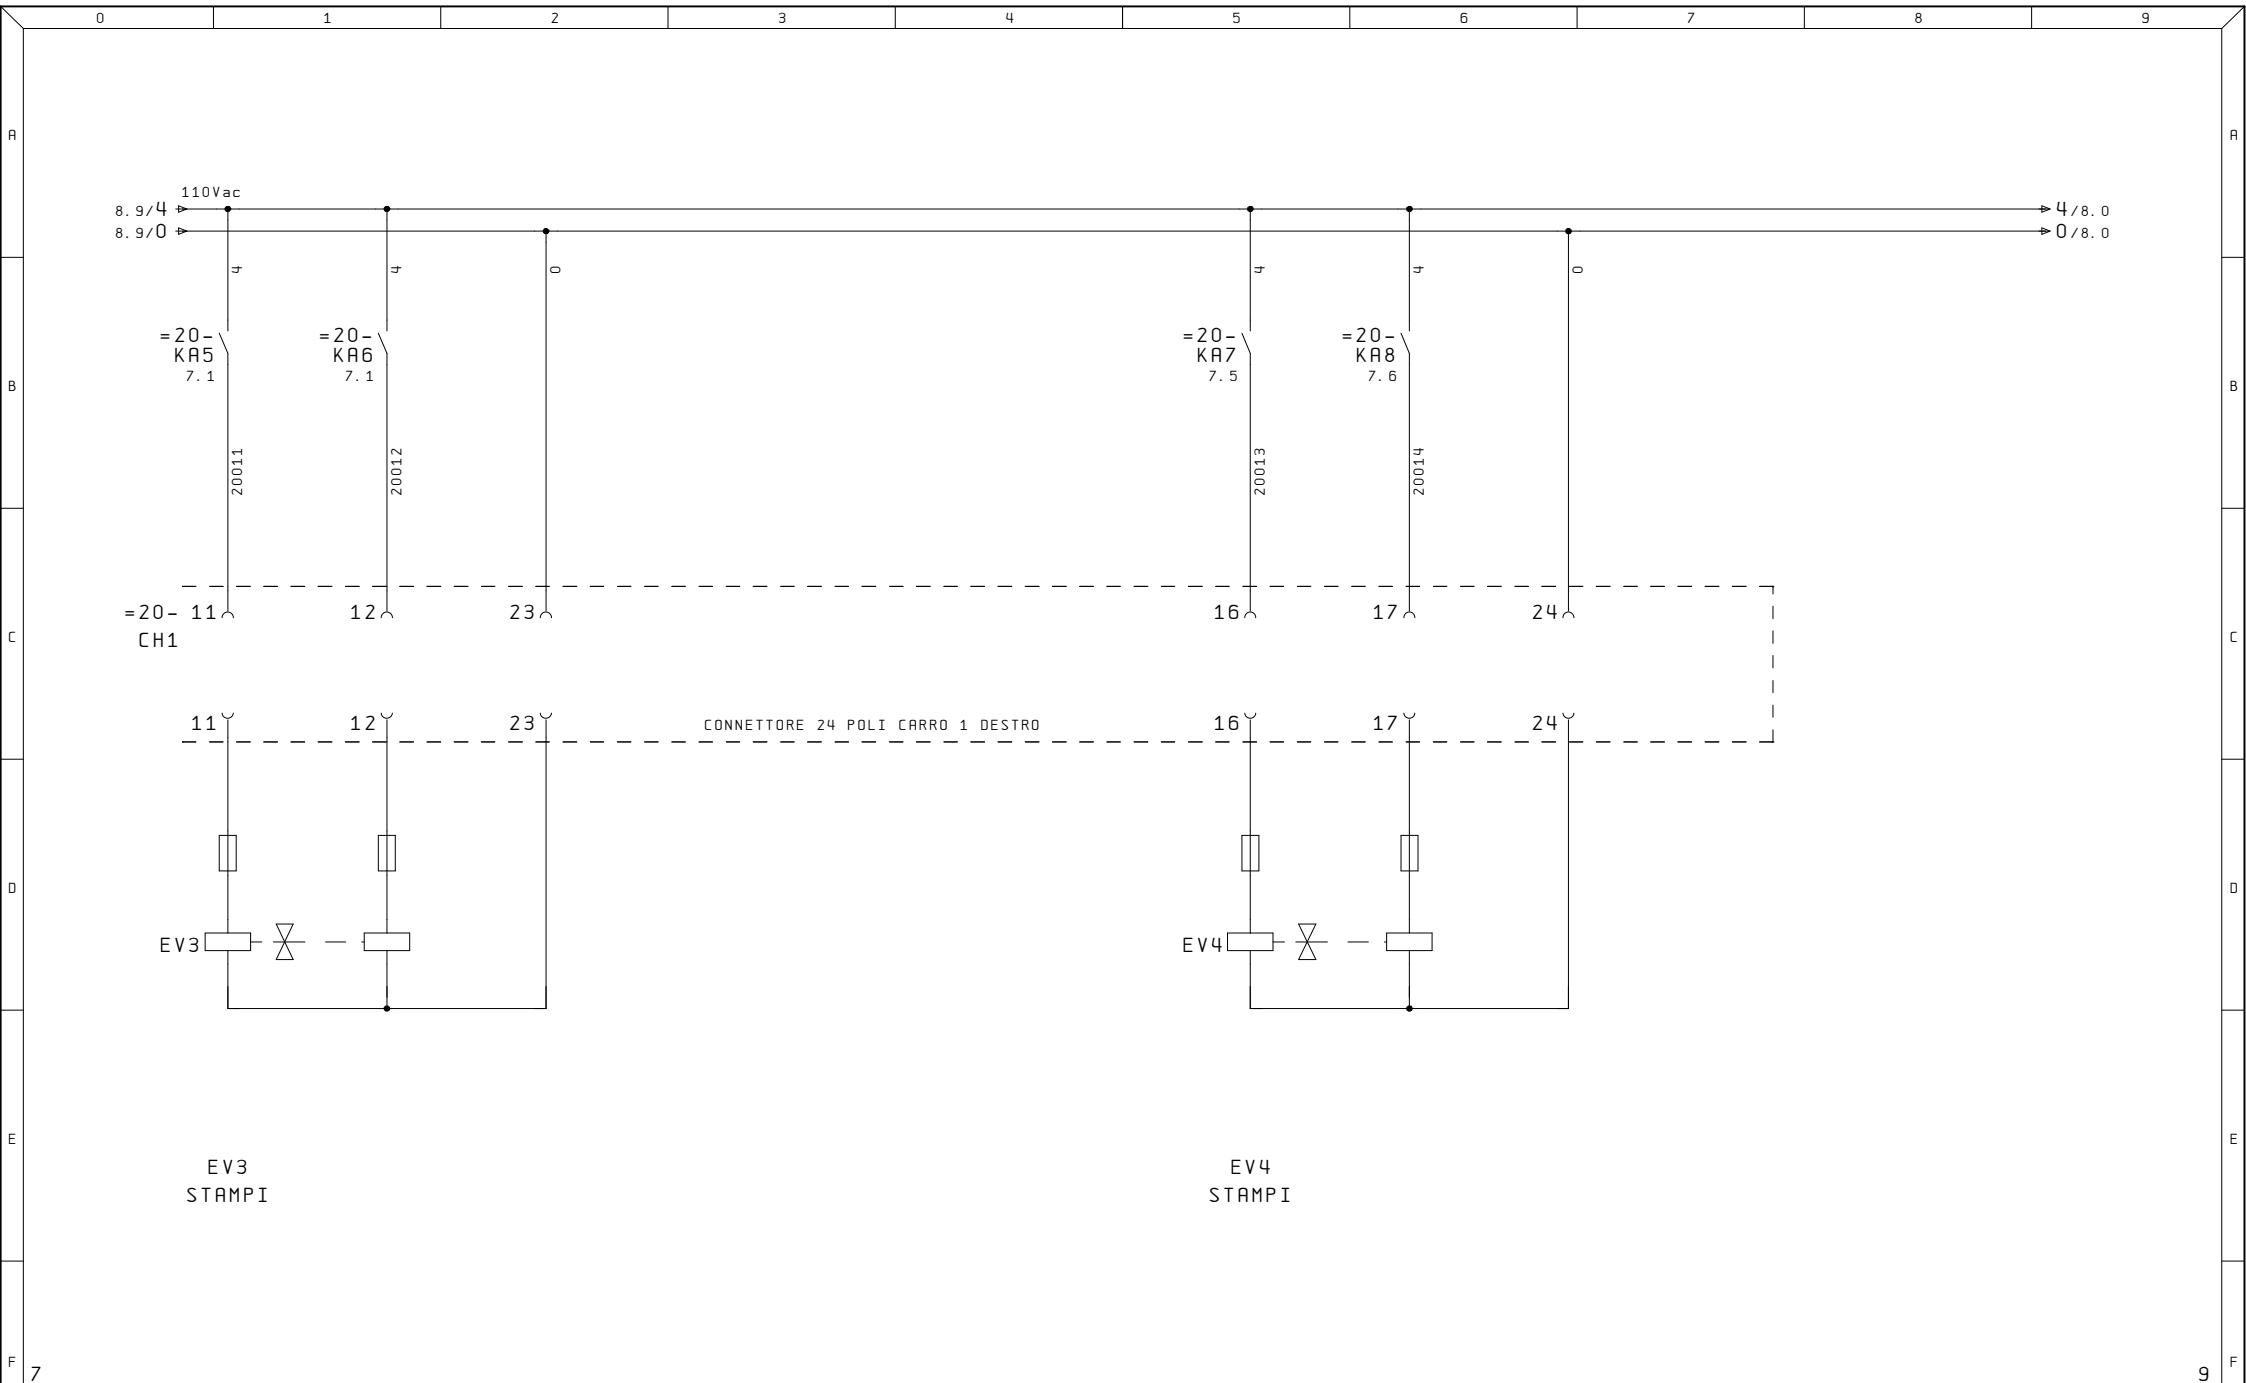


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 20	Descrizione pagina CONTROLLO STAMPI / EV STAMPI CASSETTA CARRO 1	Pag. 8 di 24
------------	--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------

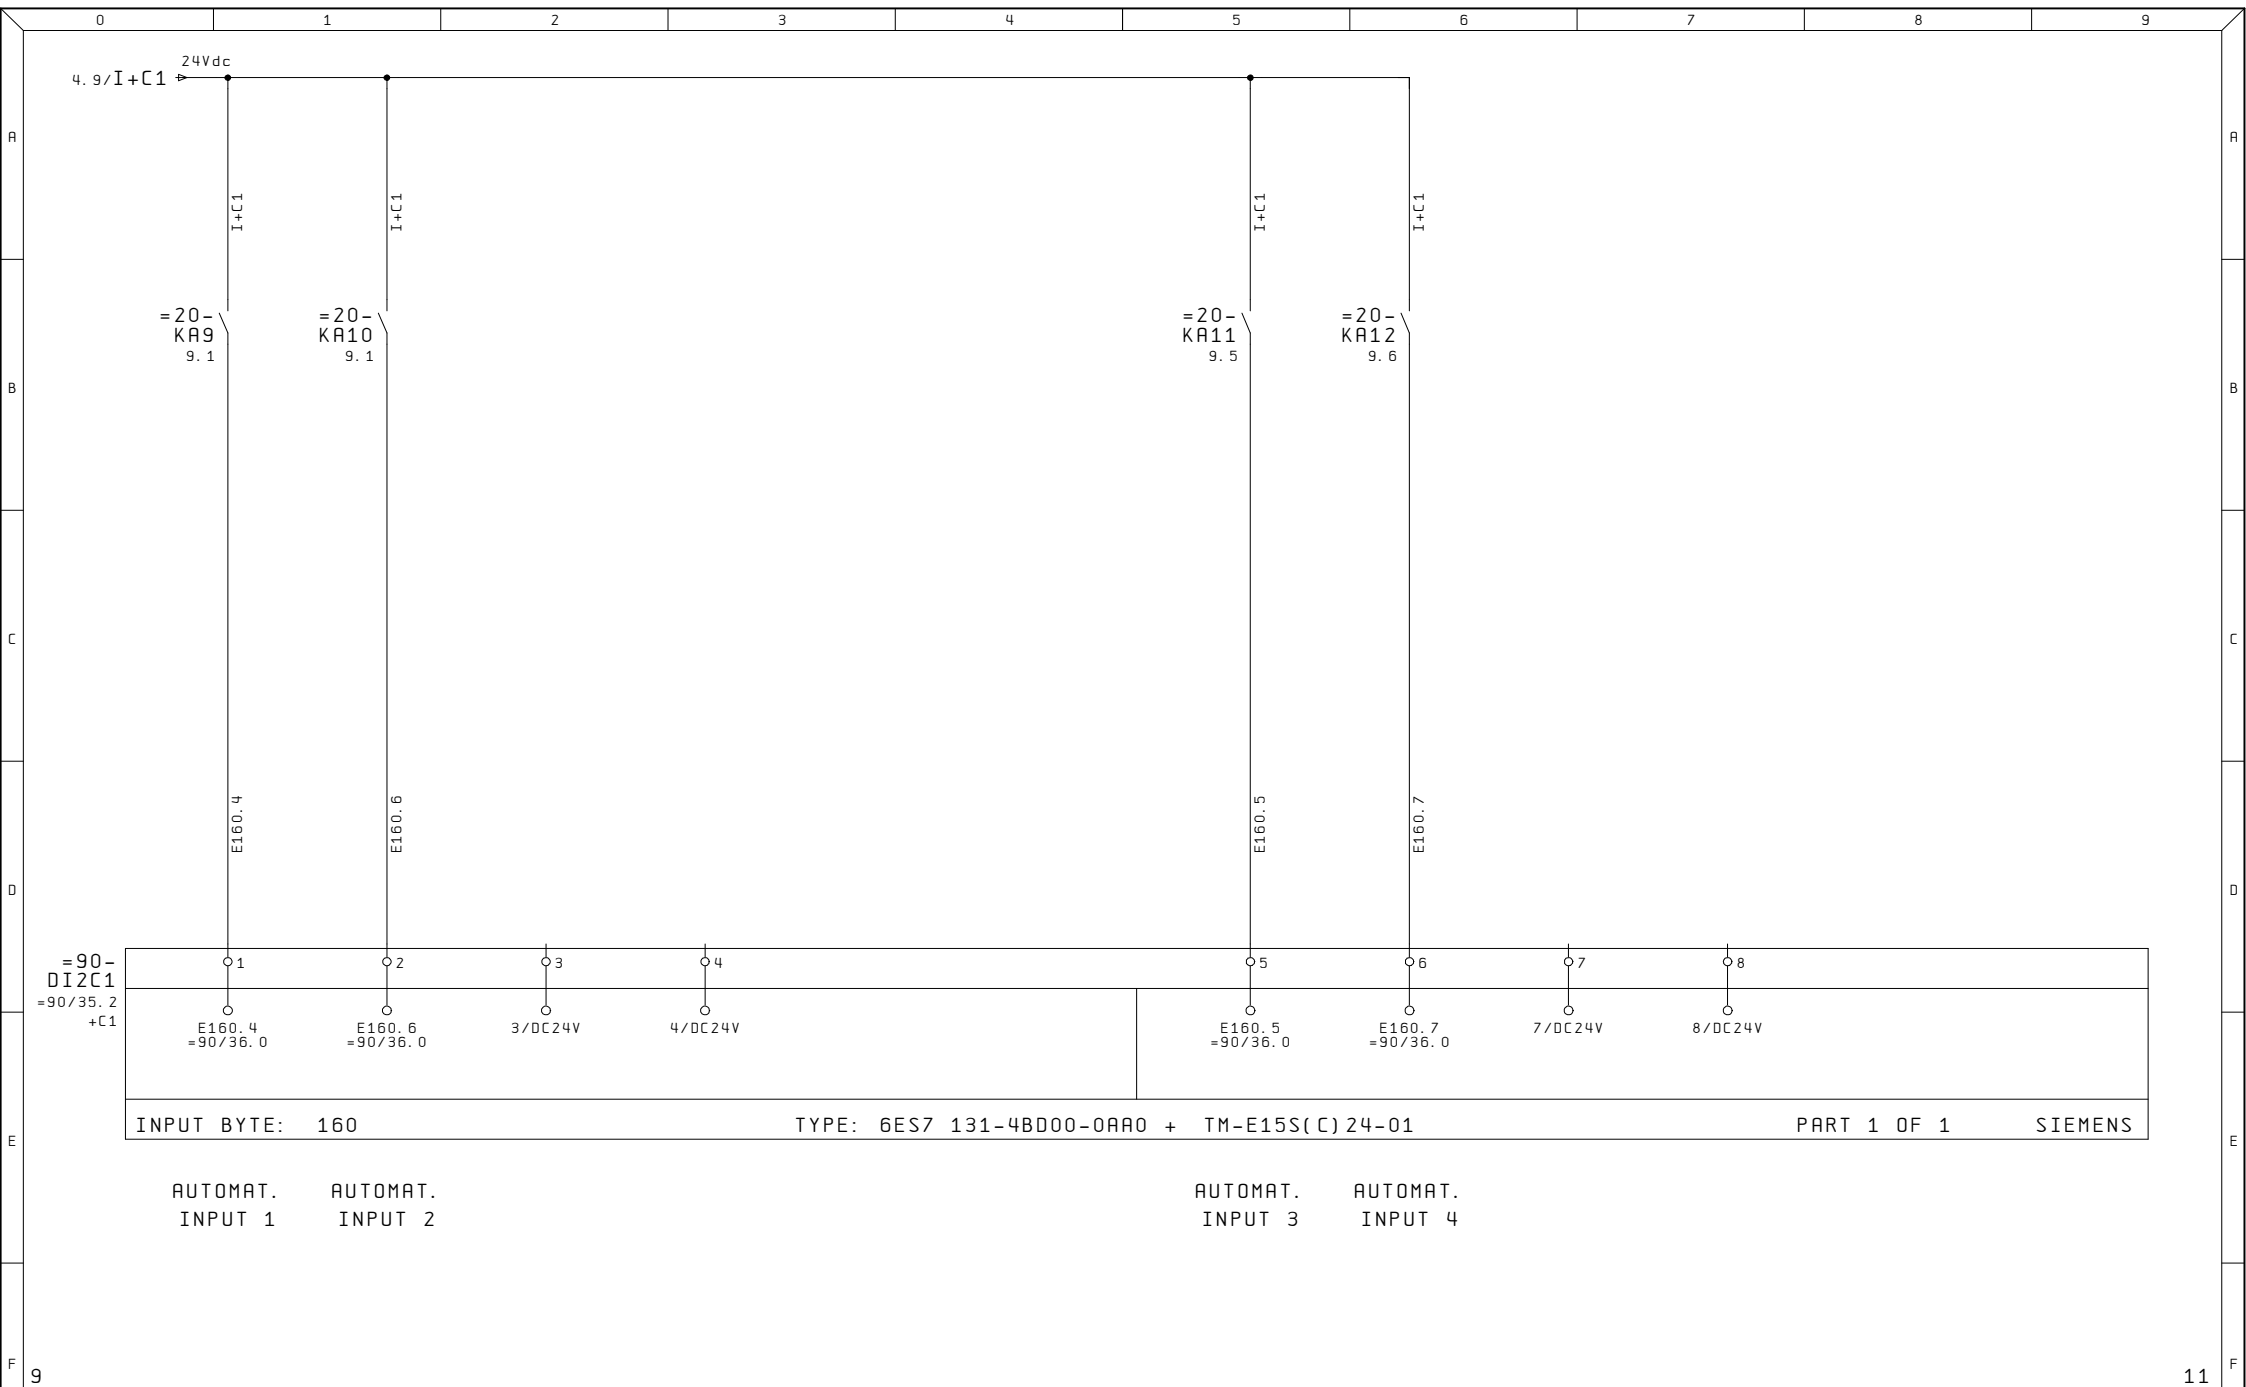


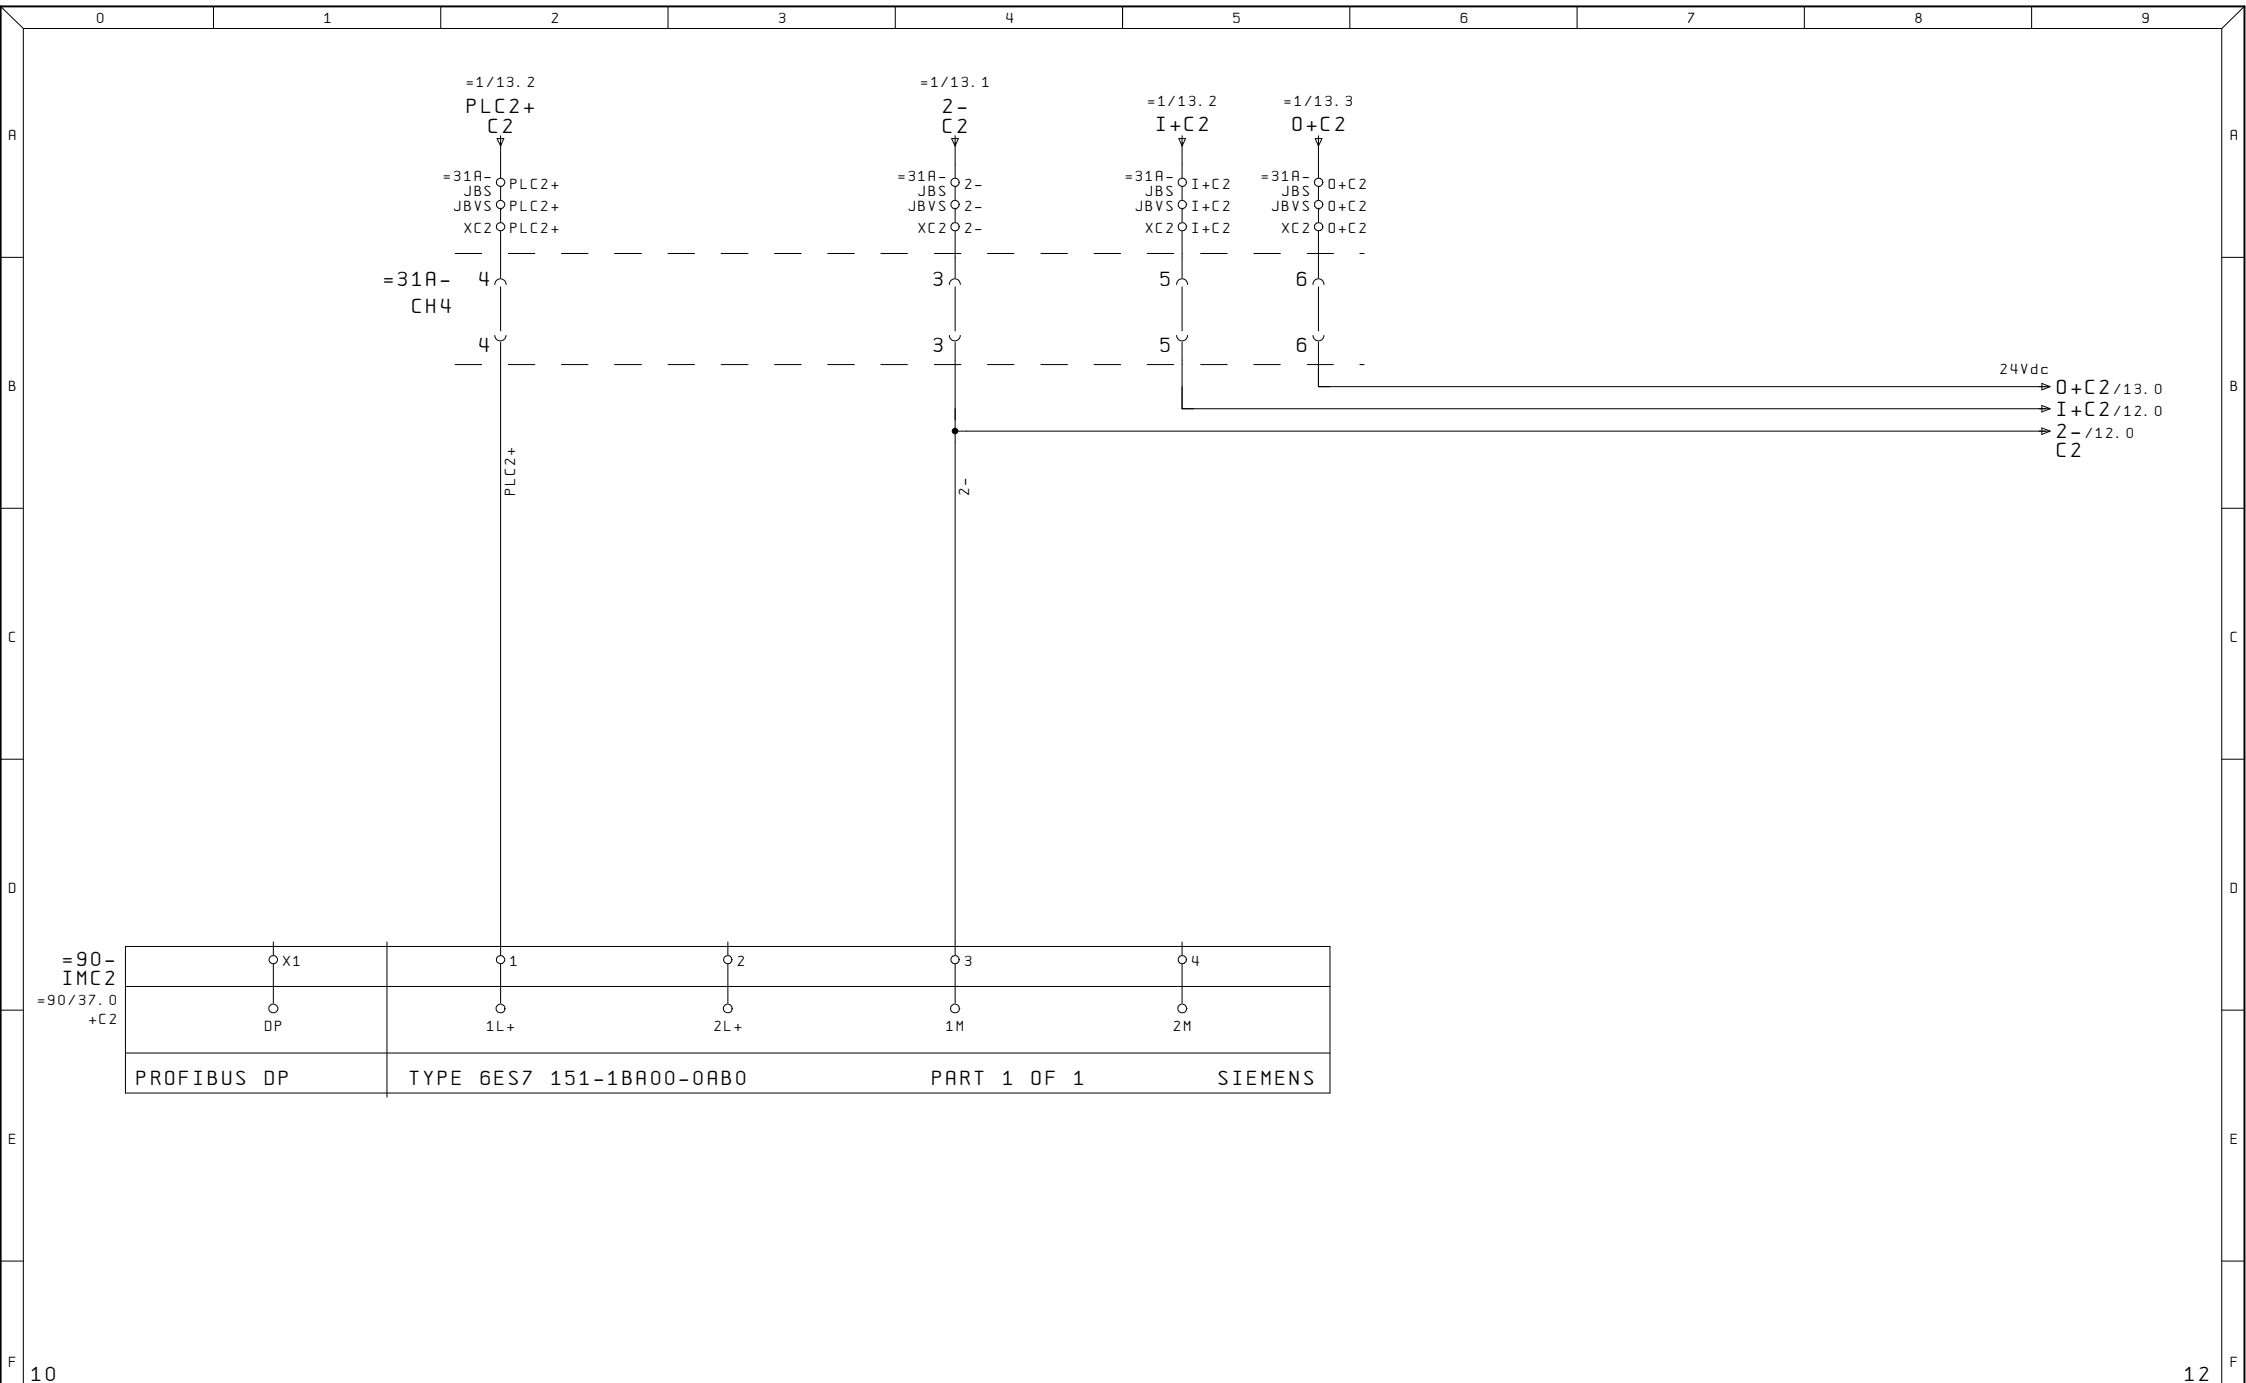


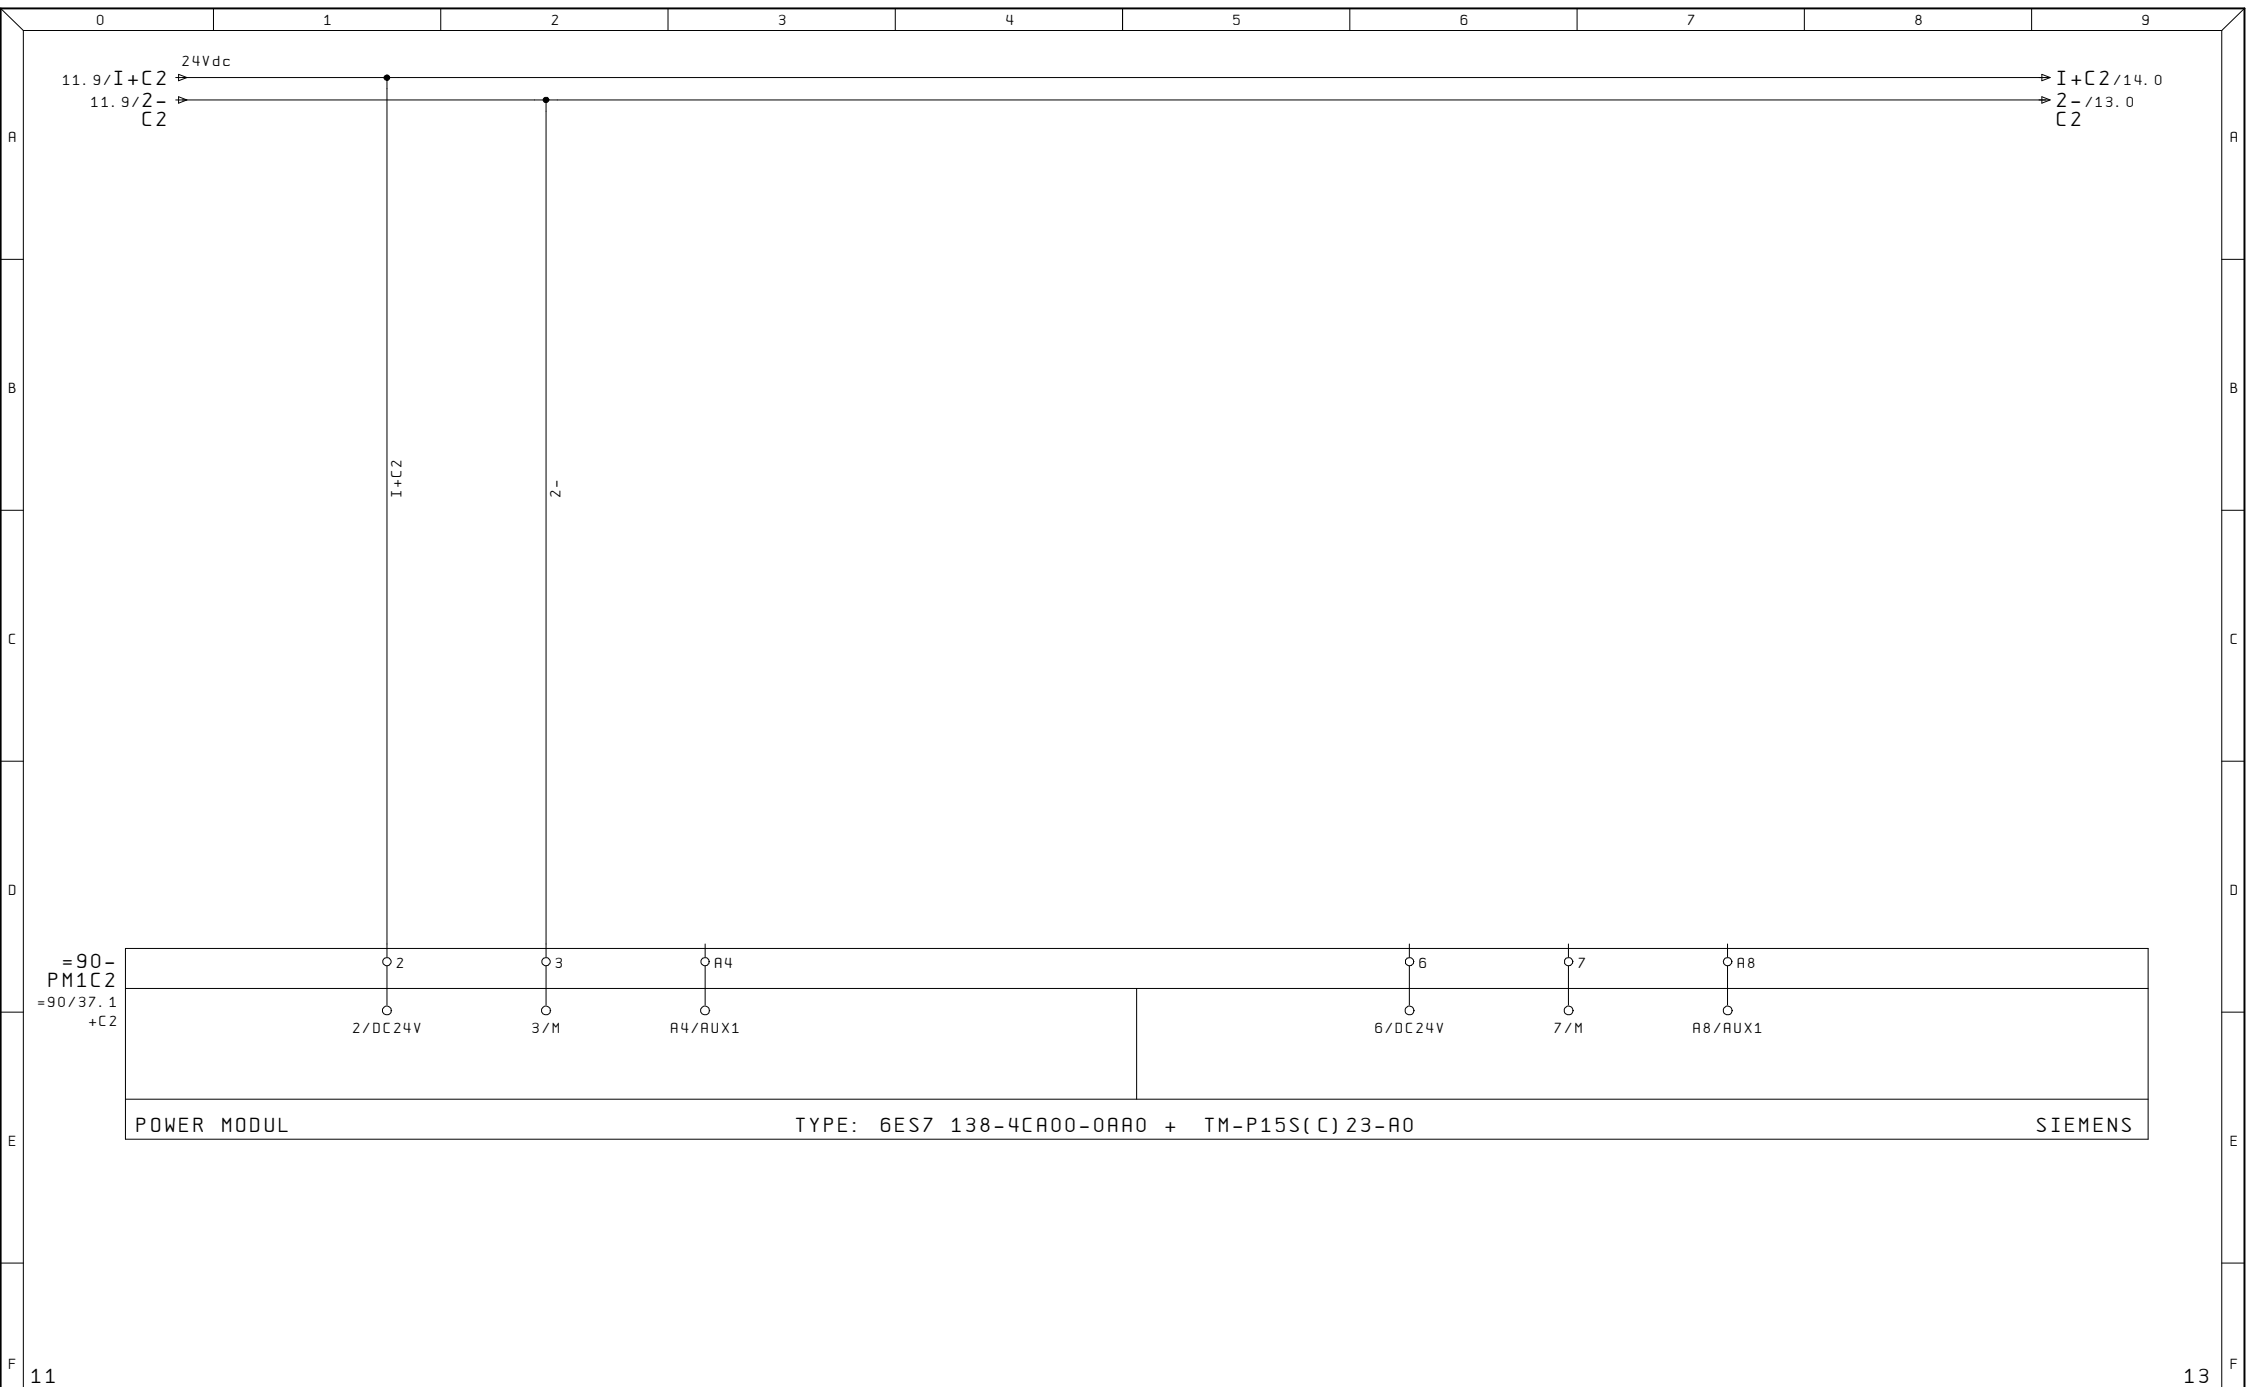


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 20
				Descrizione pagina CONTROLLO STAMPI / MODULO	Pag. 12		
				ALIMENTAZIONE INGRESSI NORMALI +C2	di 24		
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

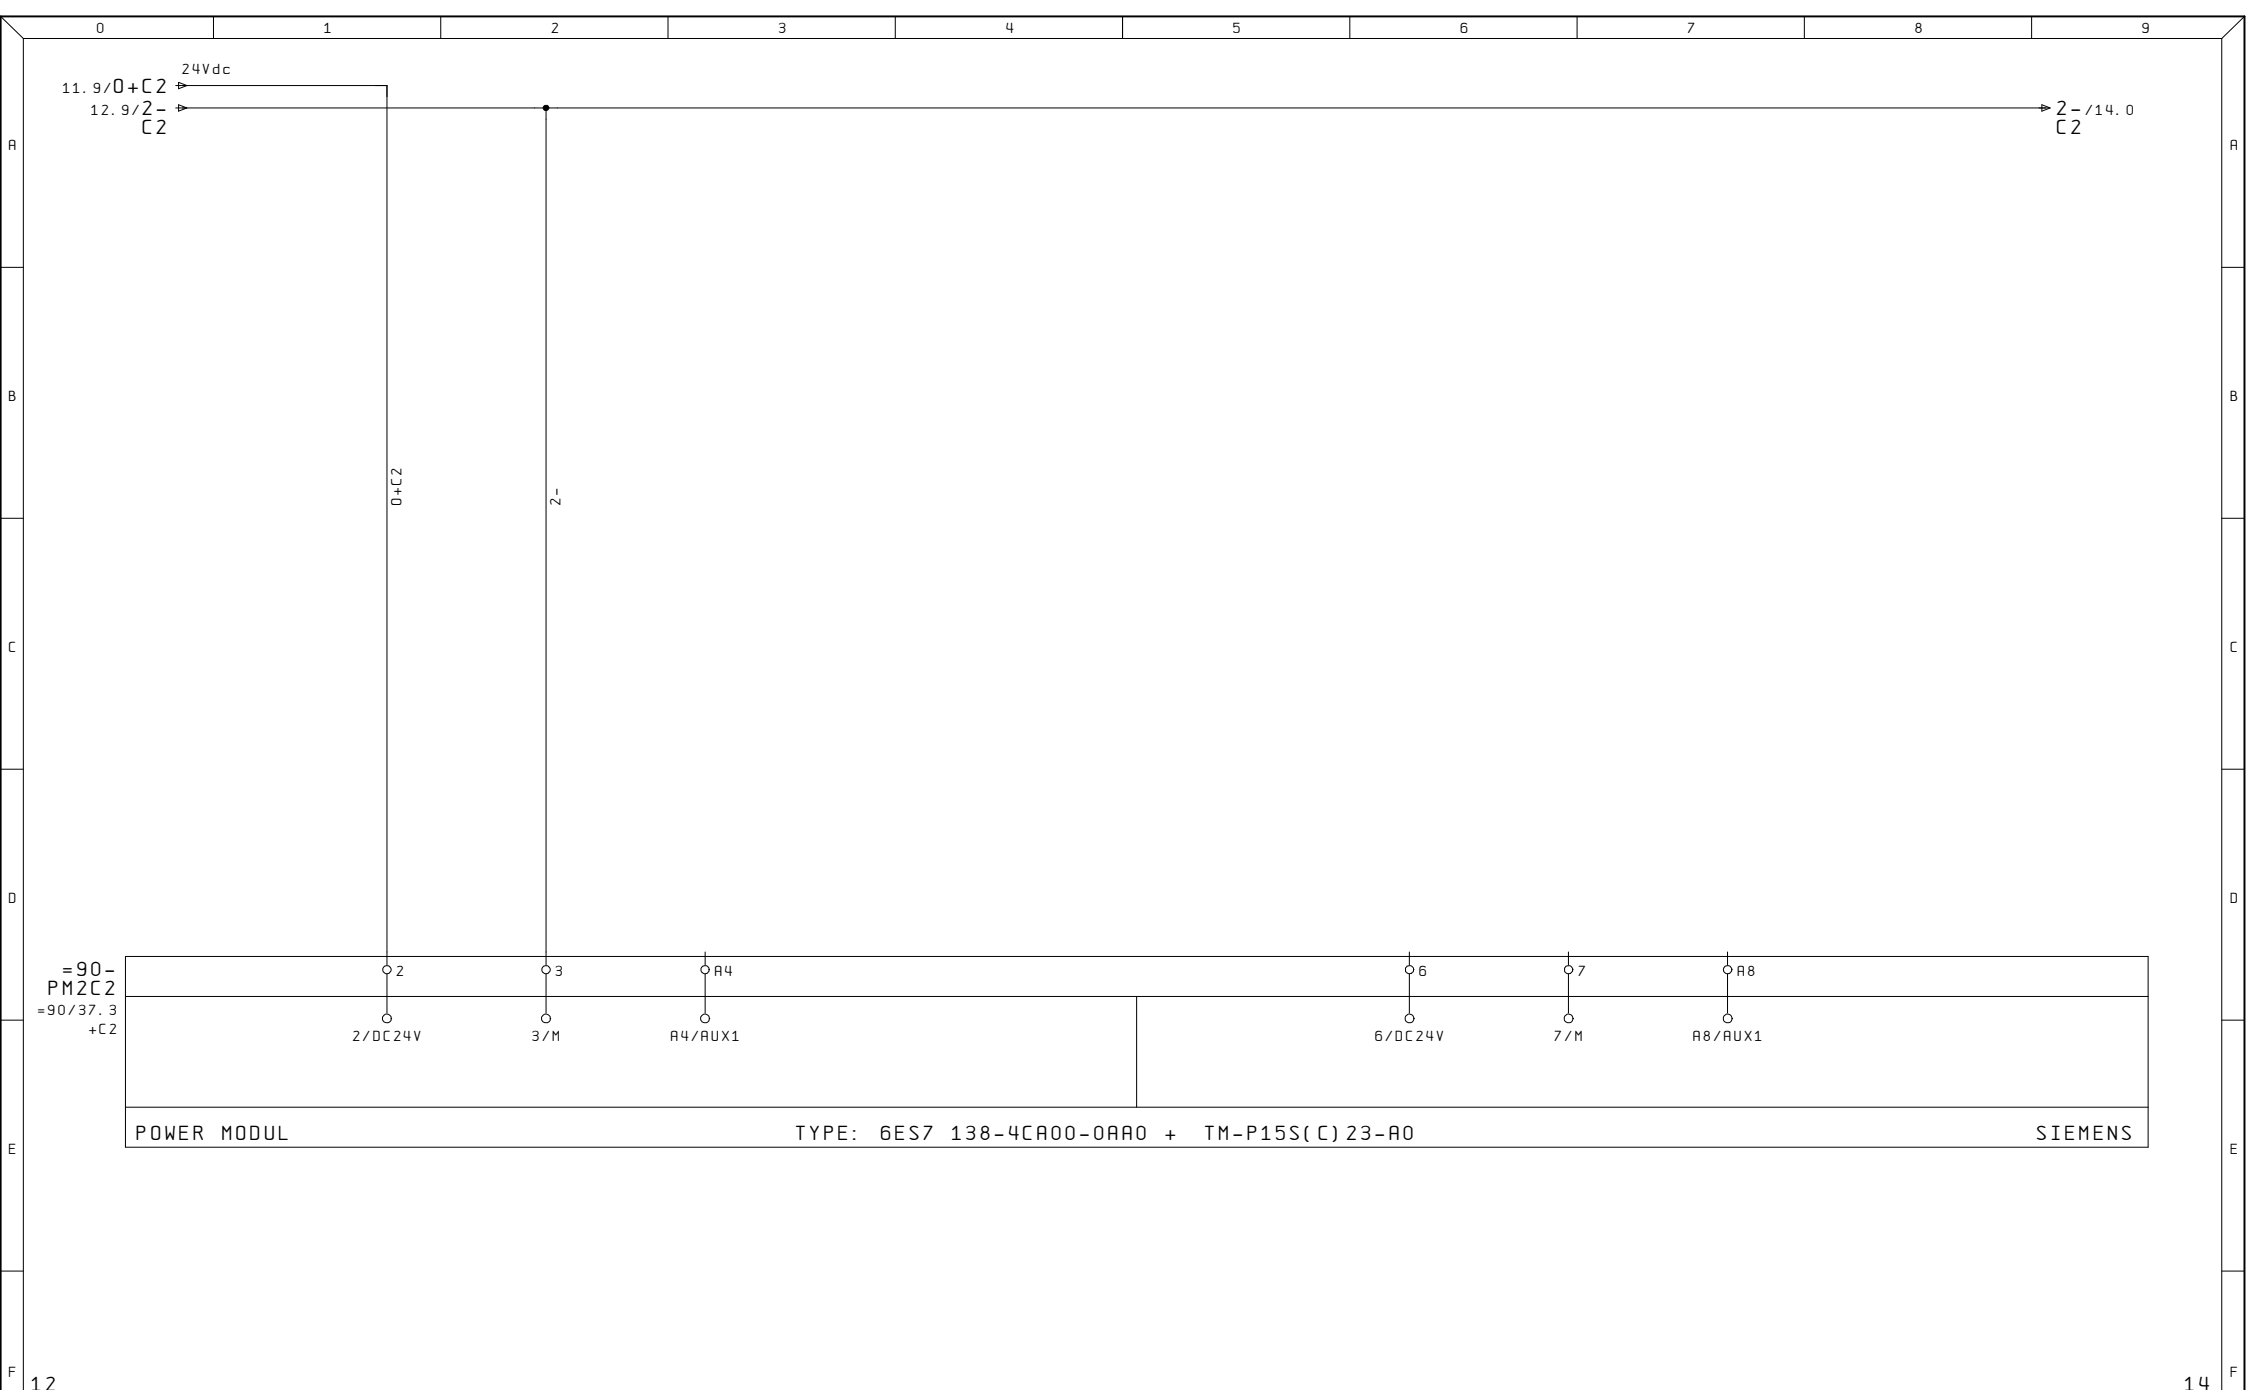


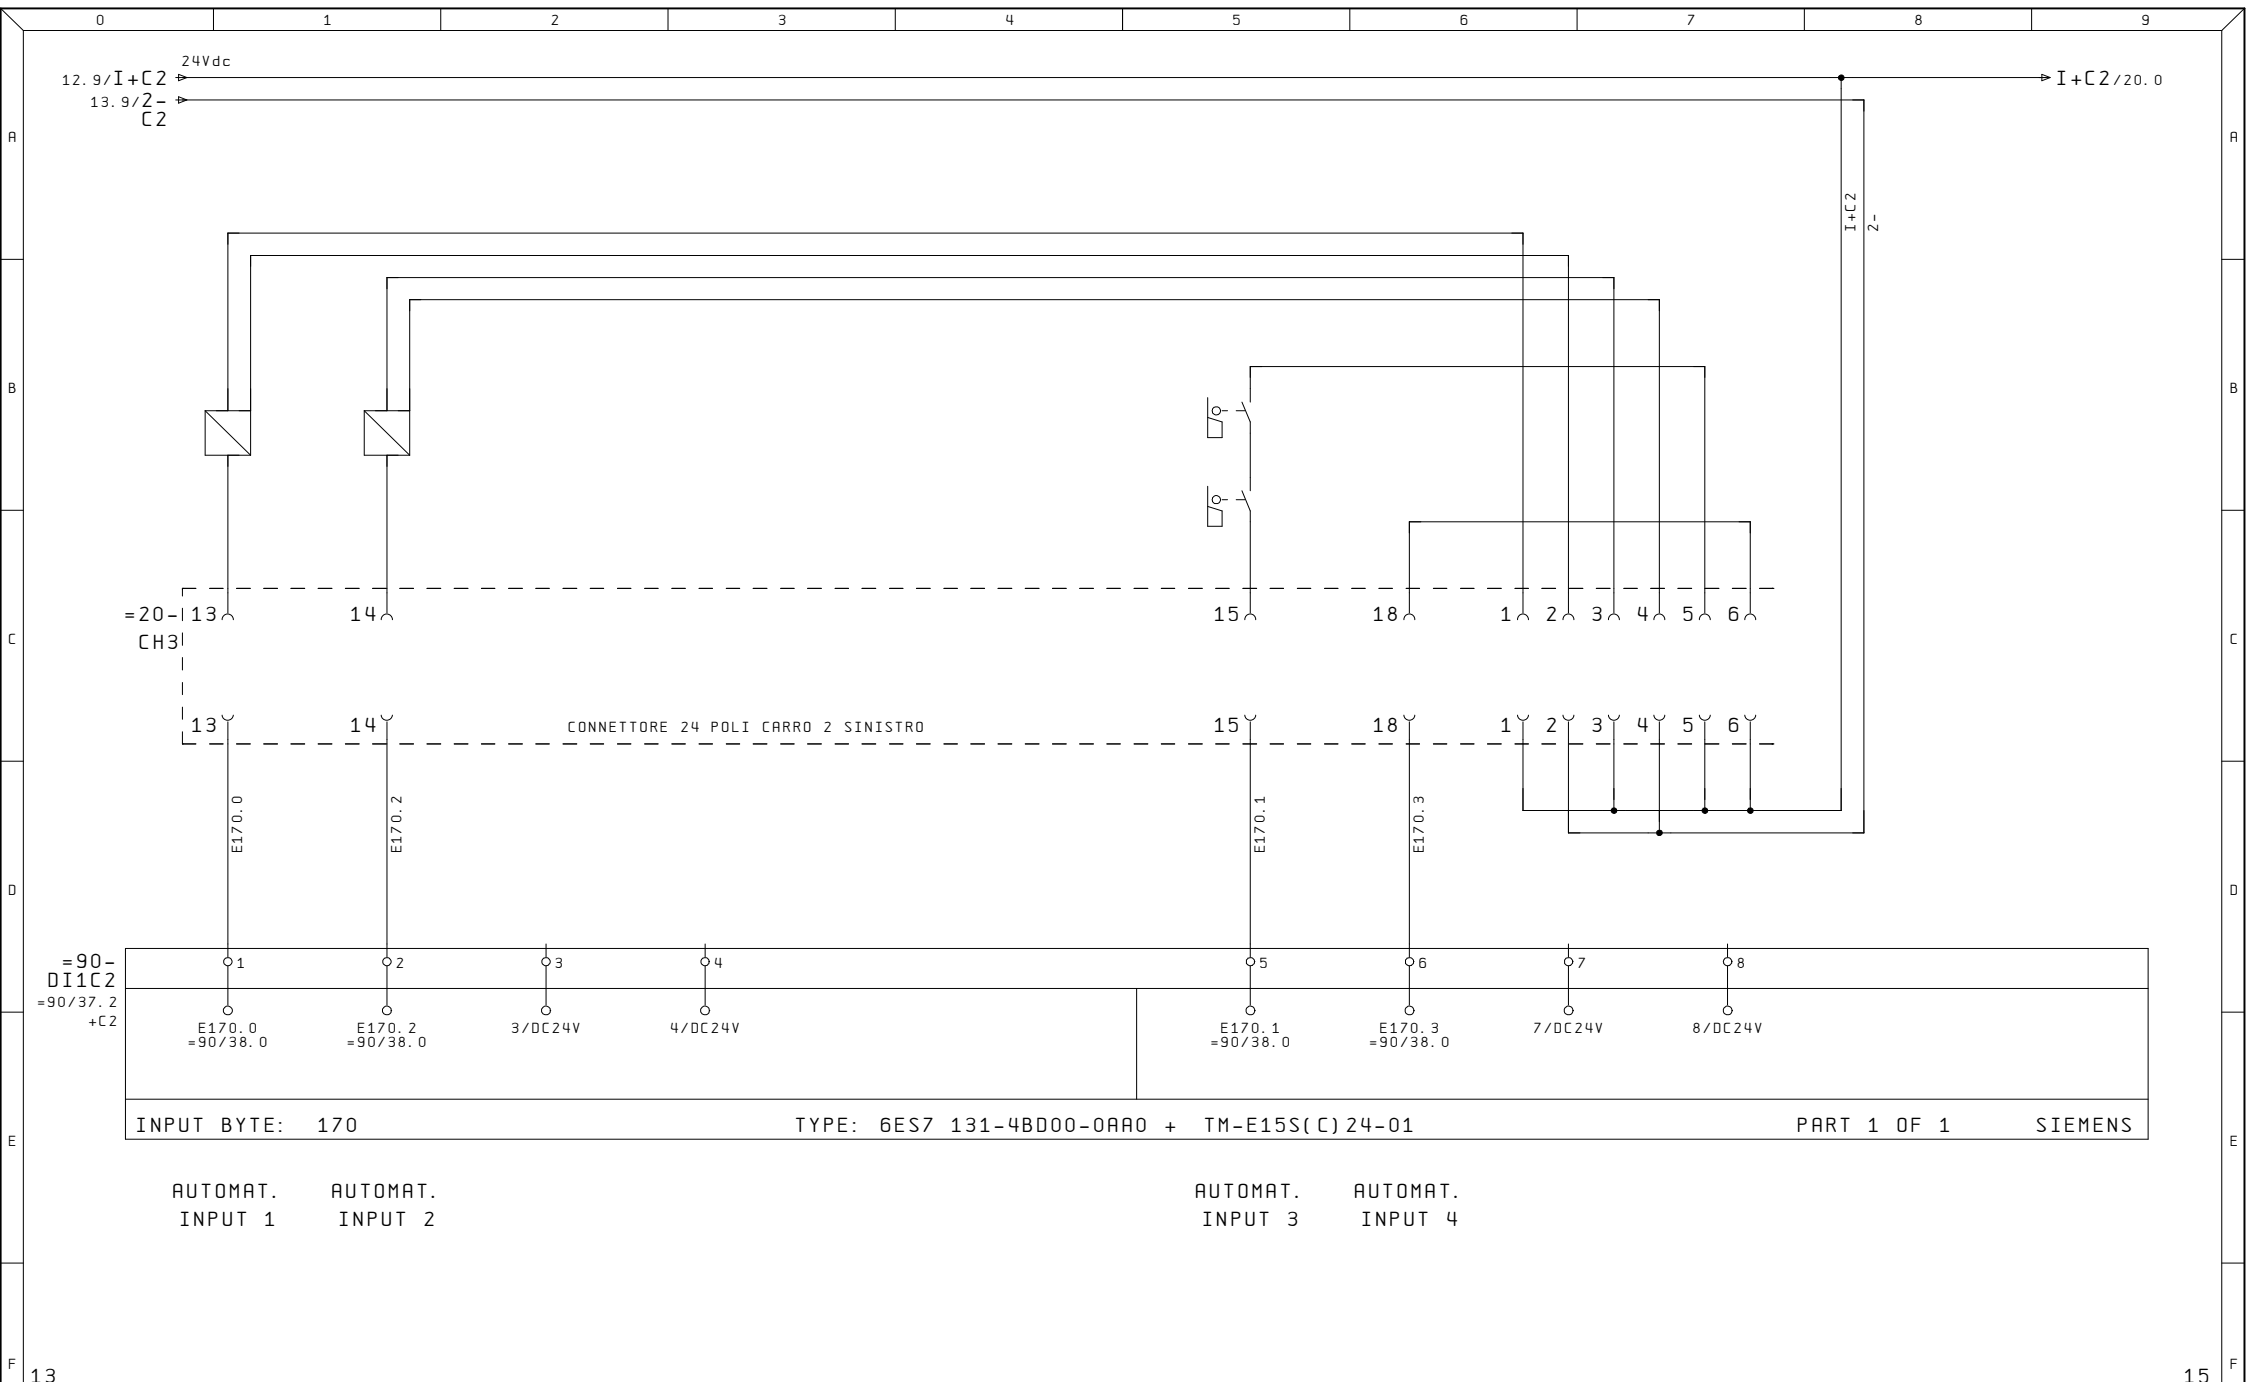


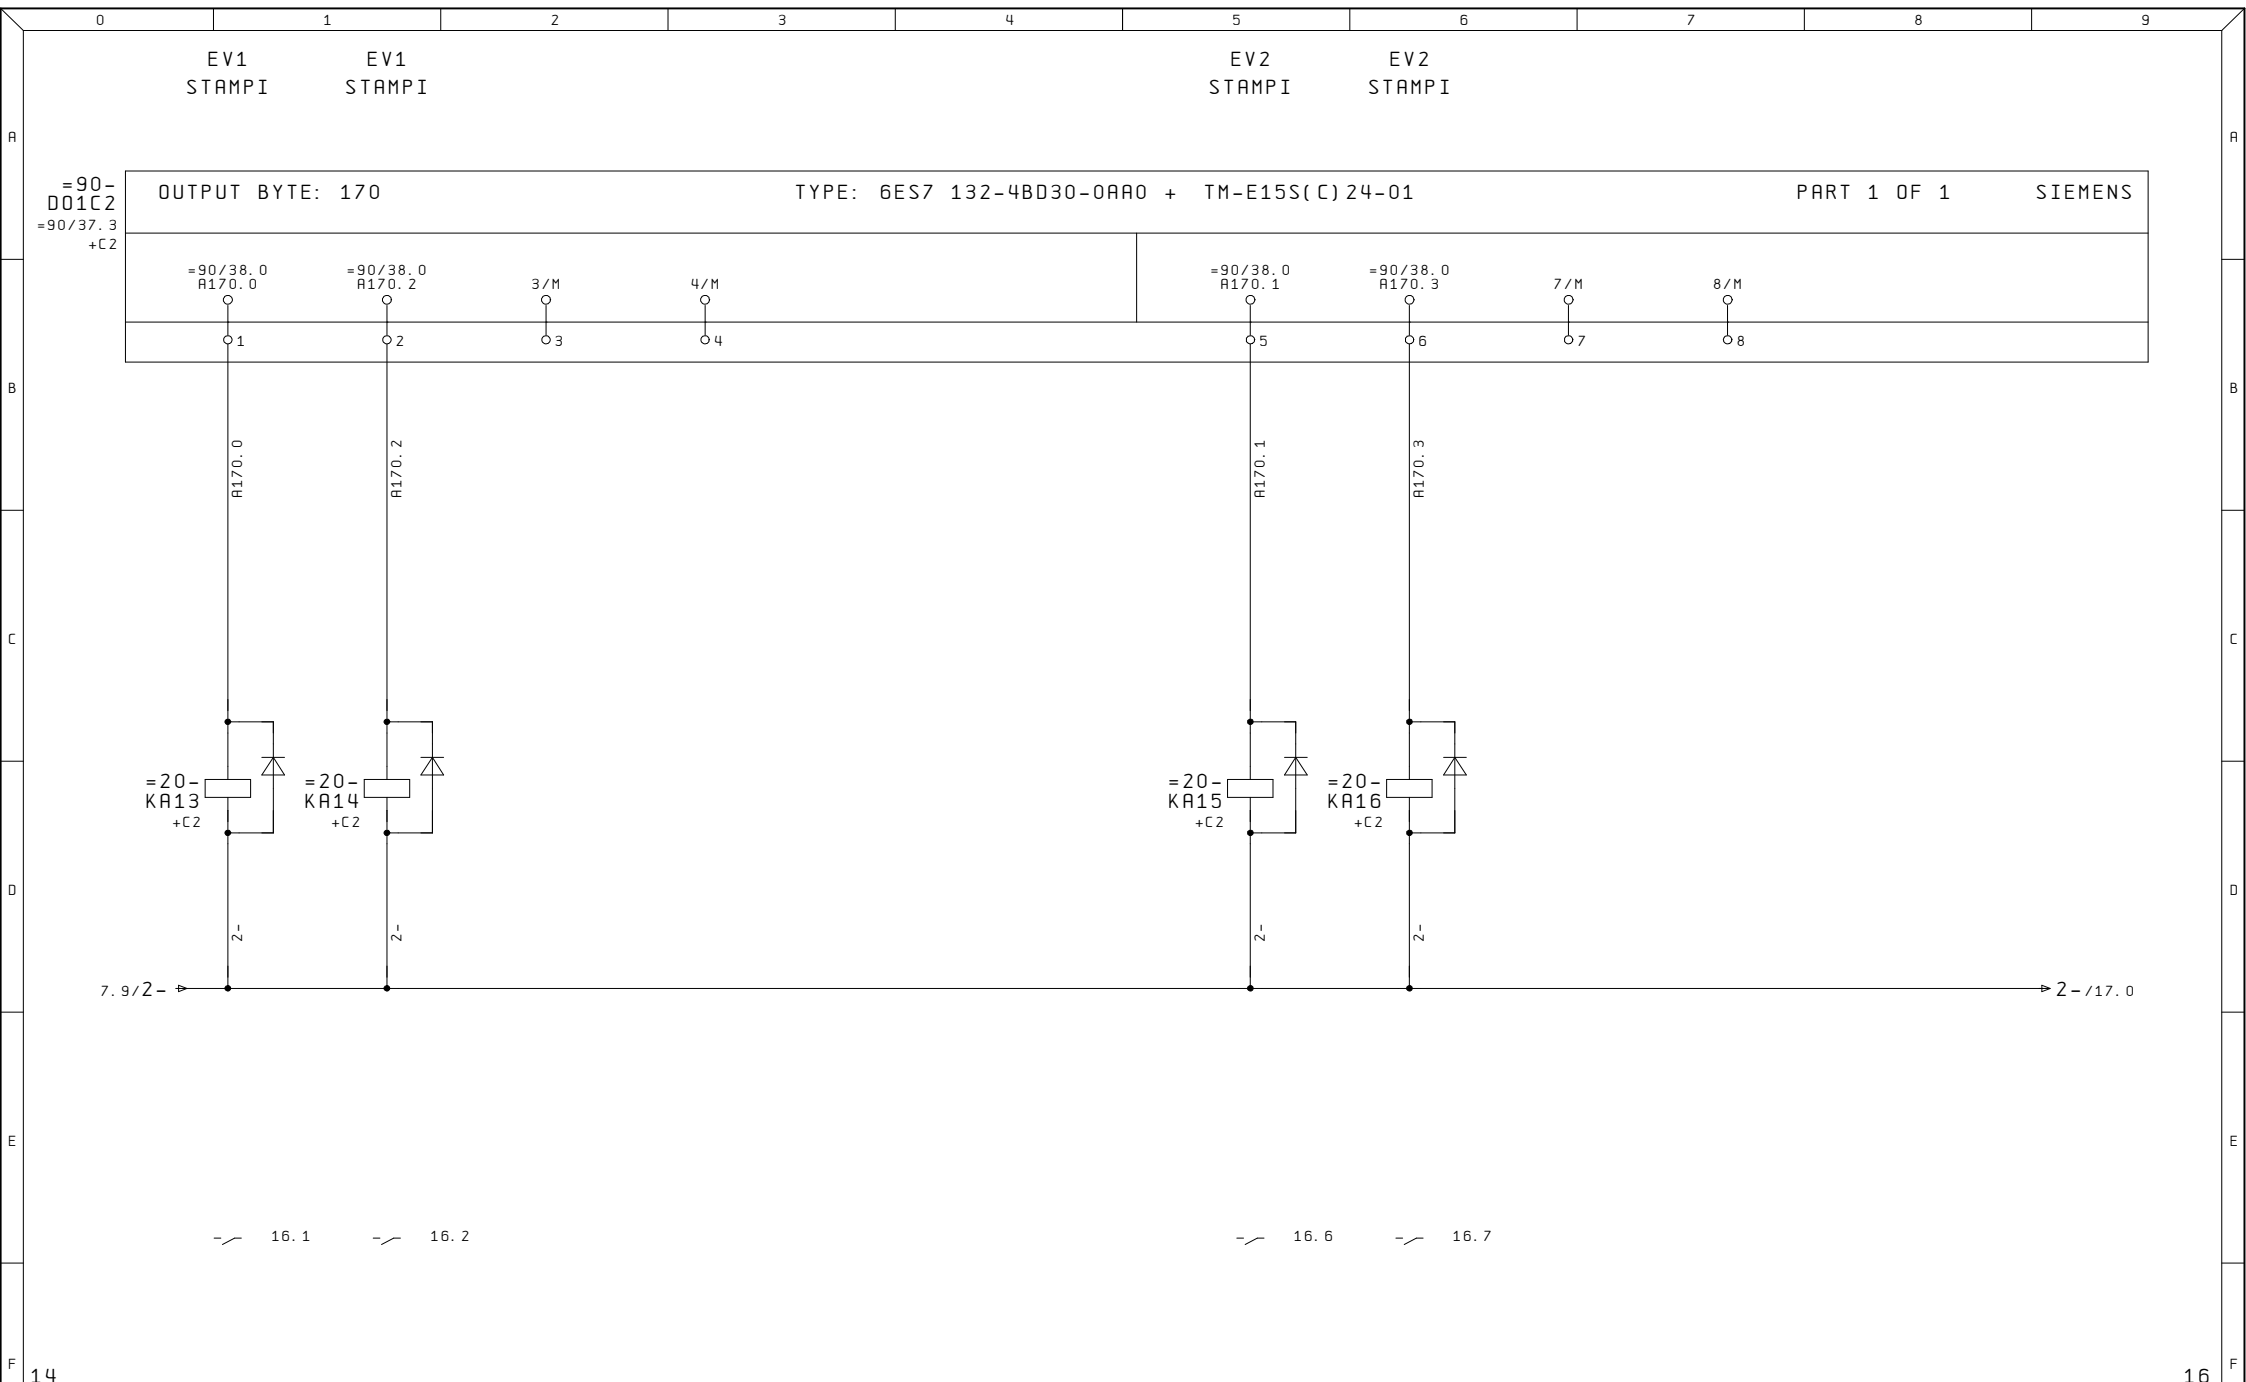

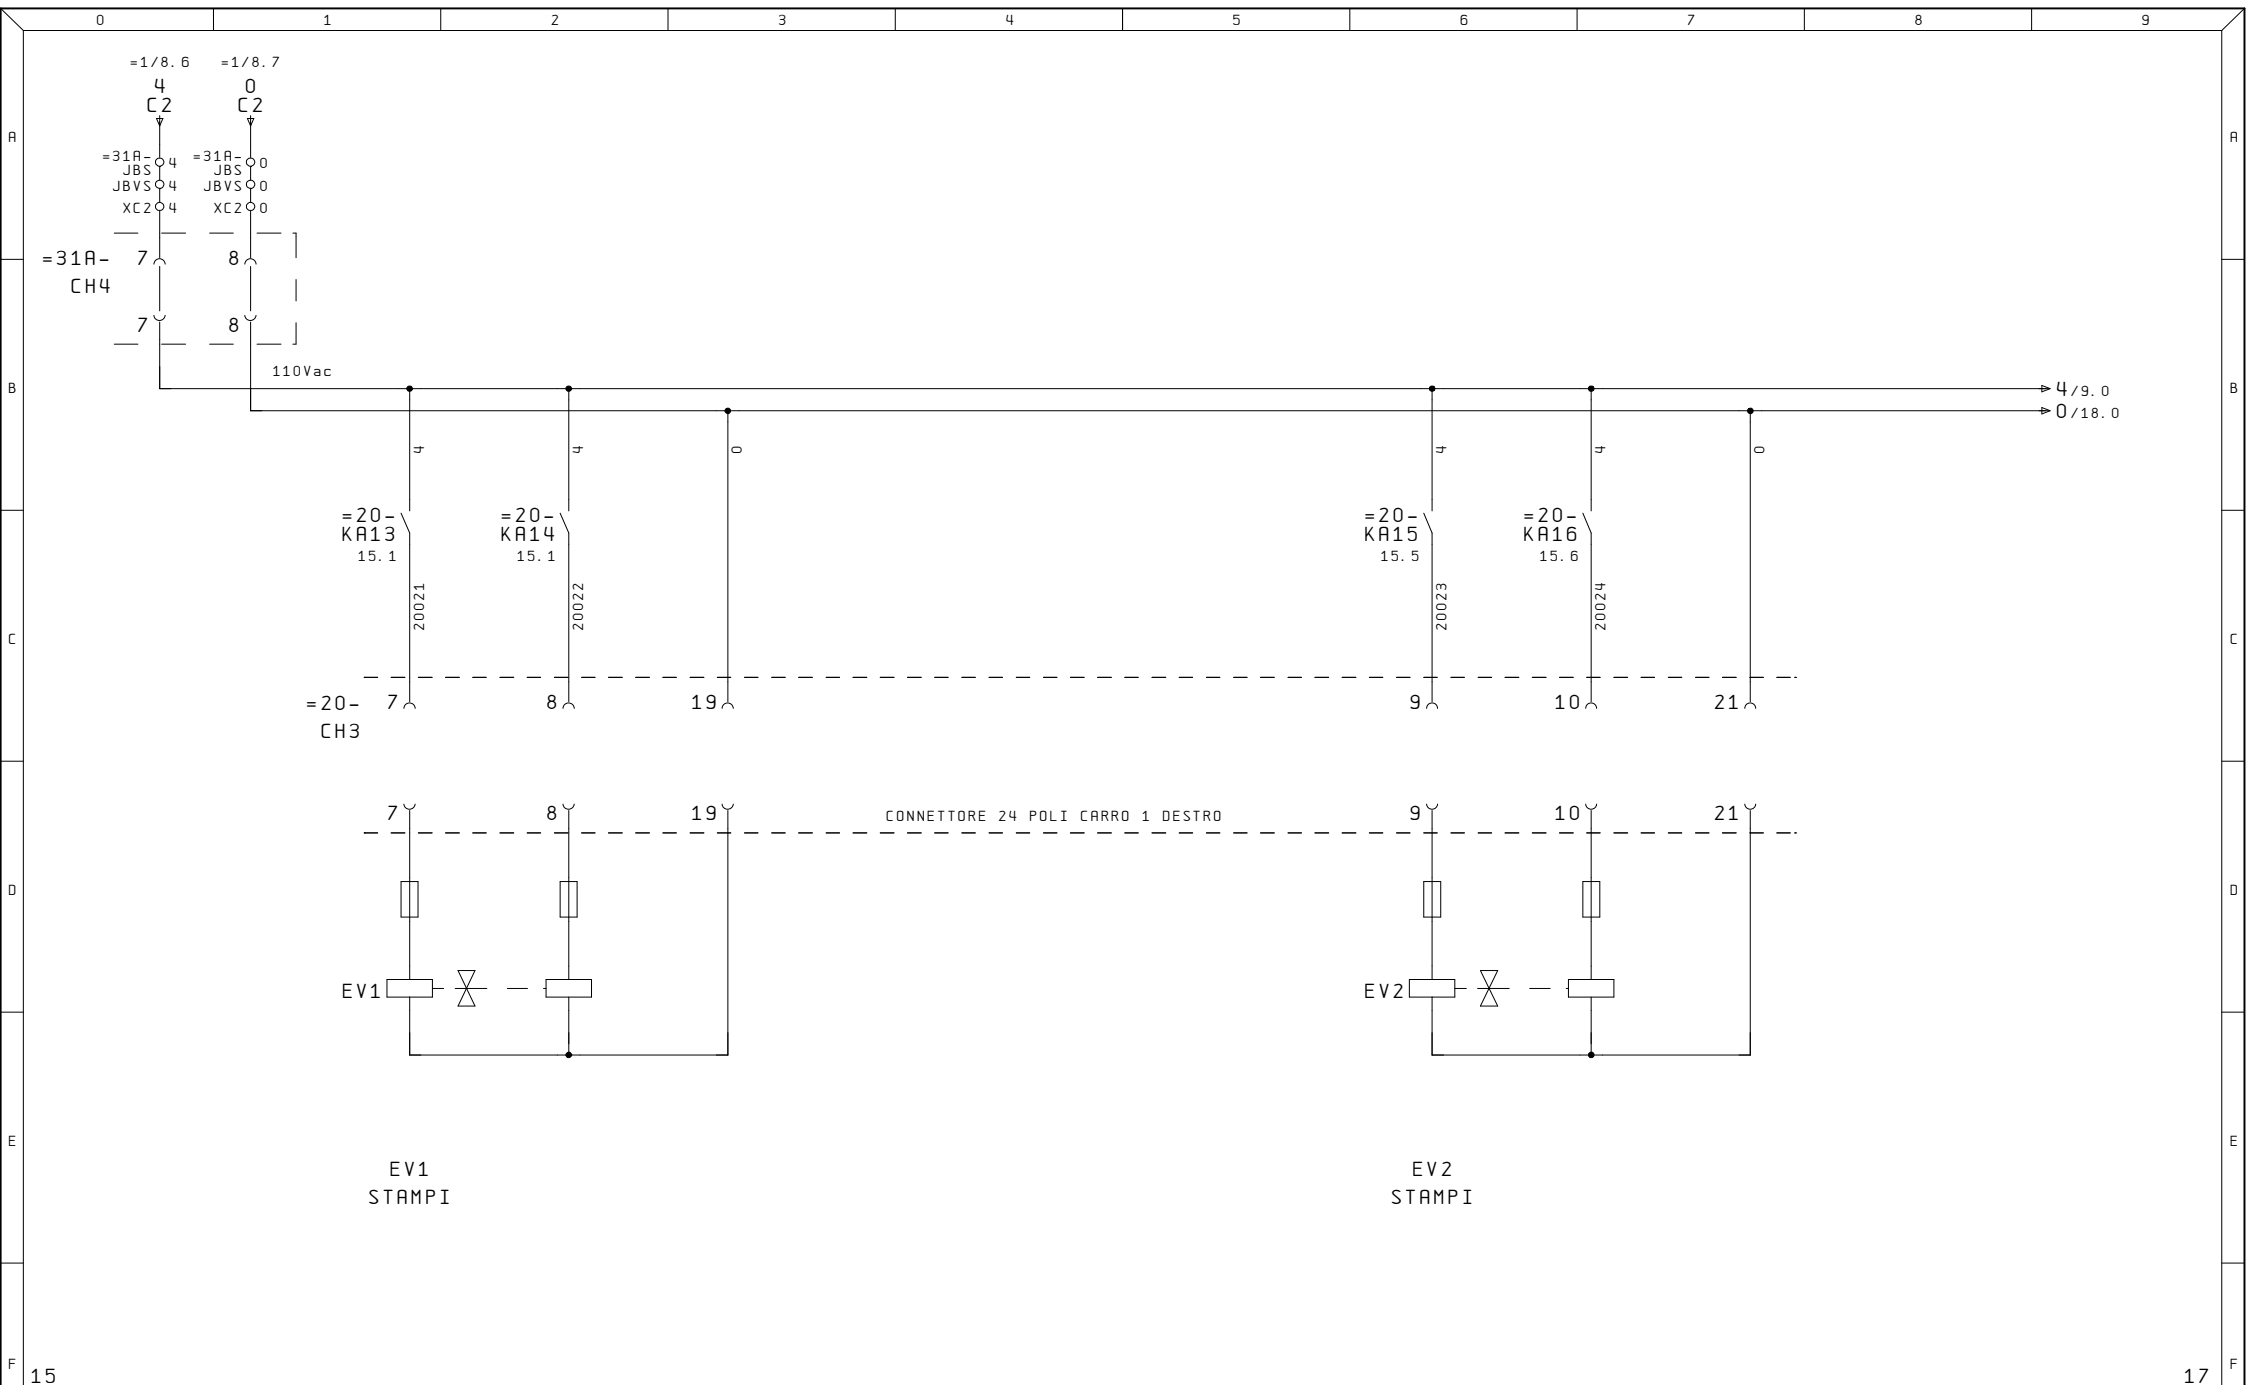


Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 20	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CONTROLLO STAMPI / EV STAMPI			16
		Verif. : L.M.				CASSETTA CARRO 2			24

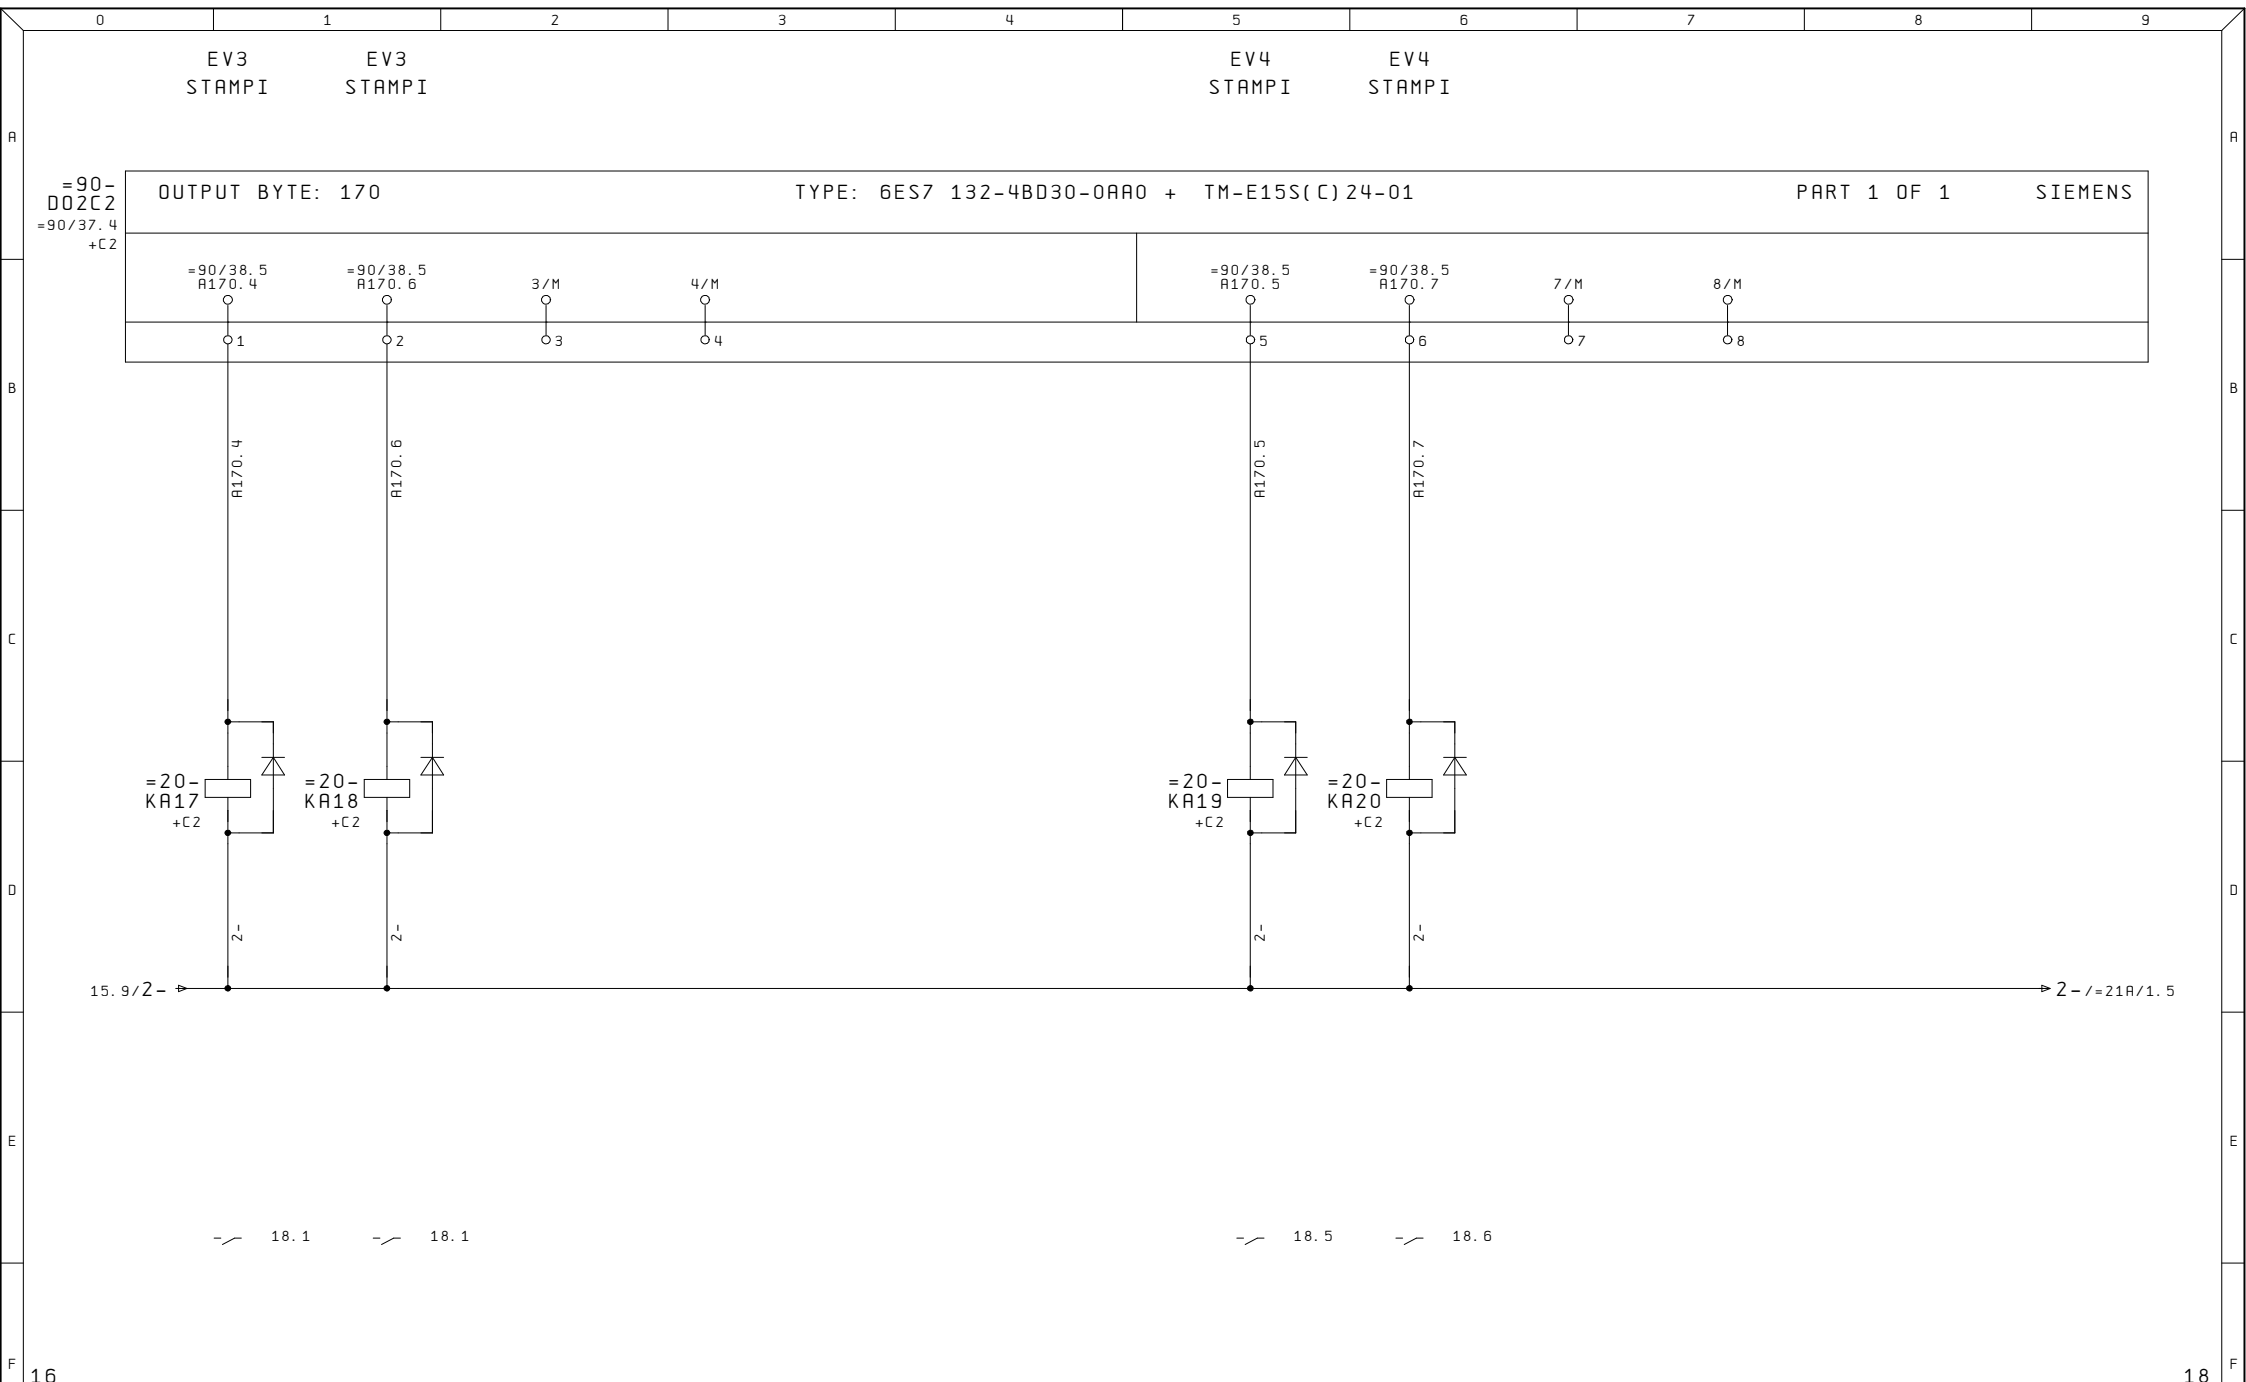


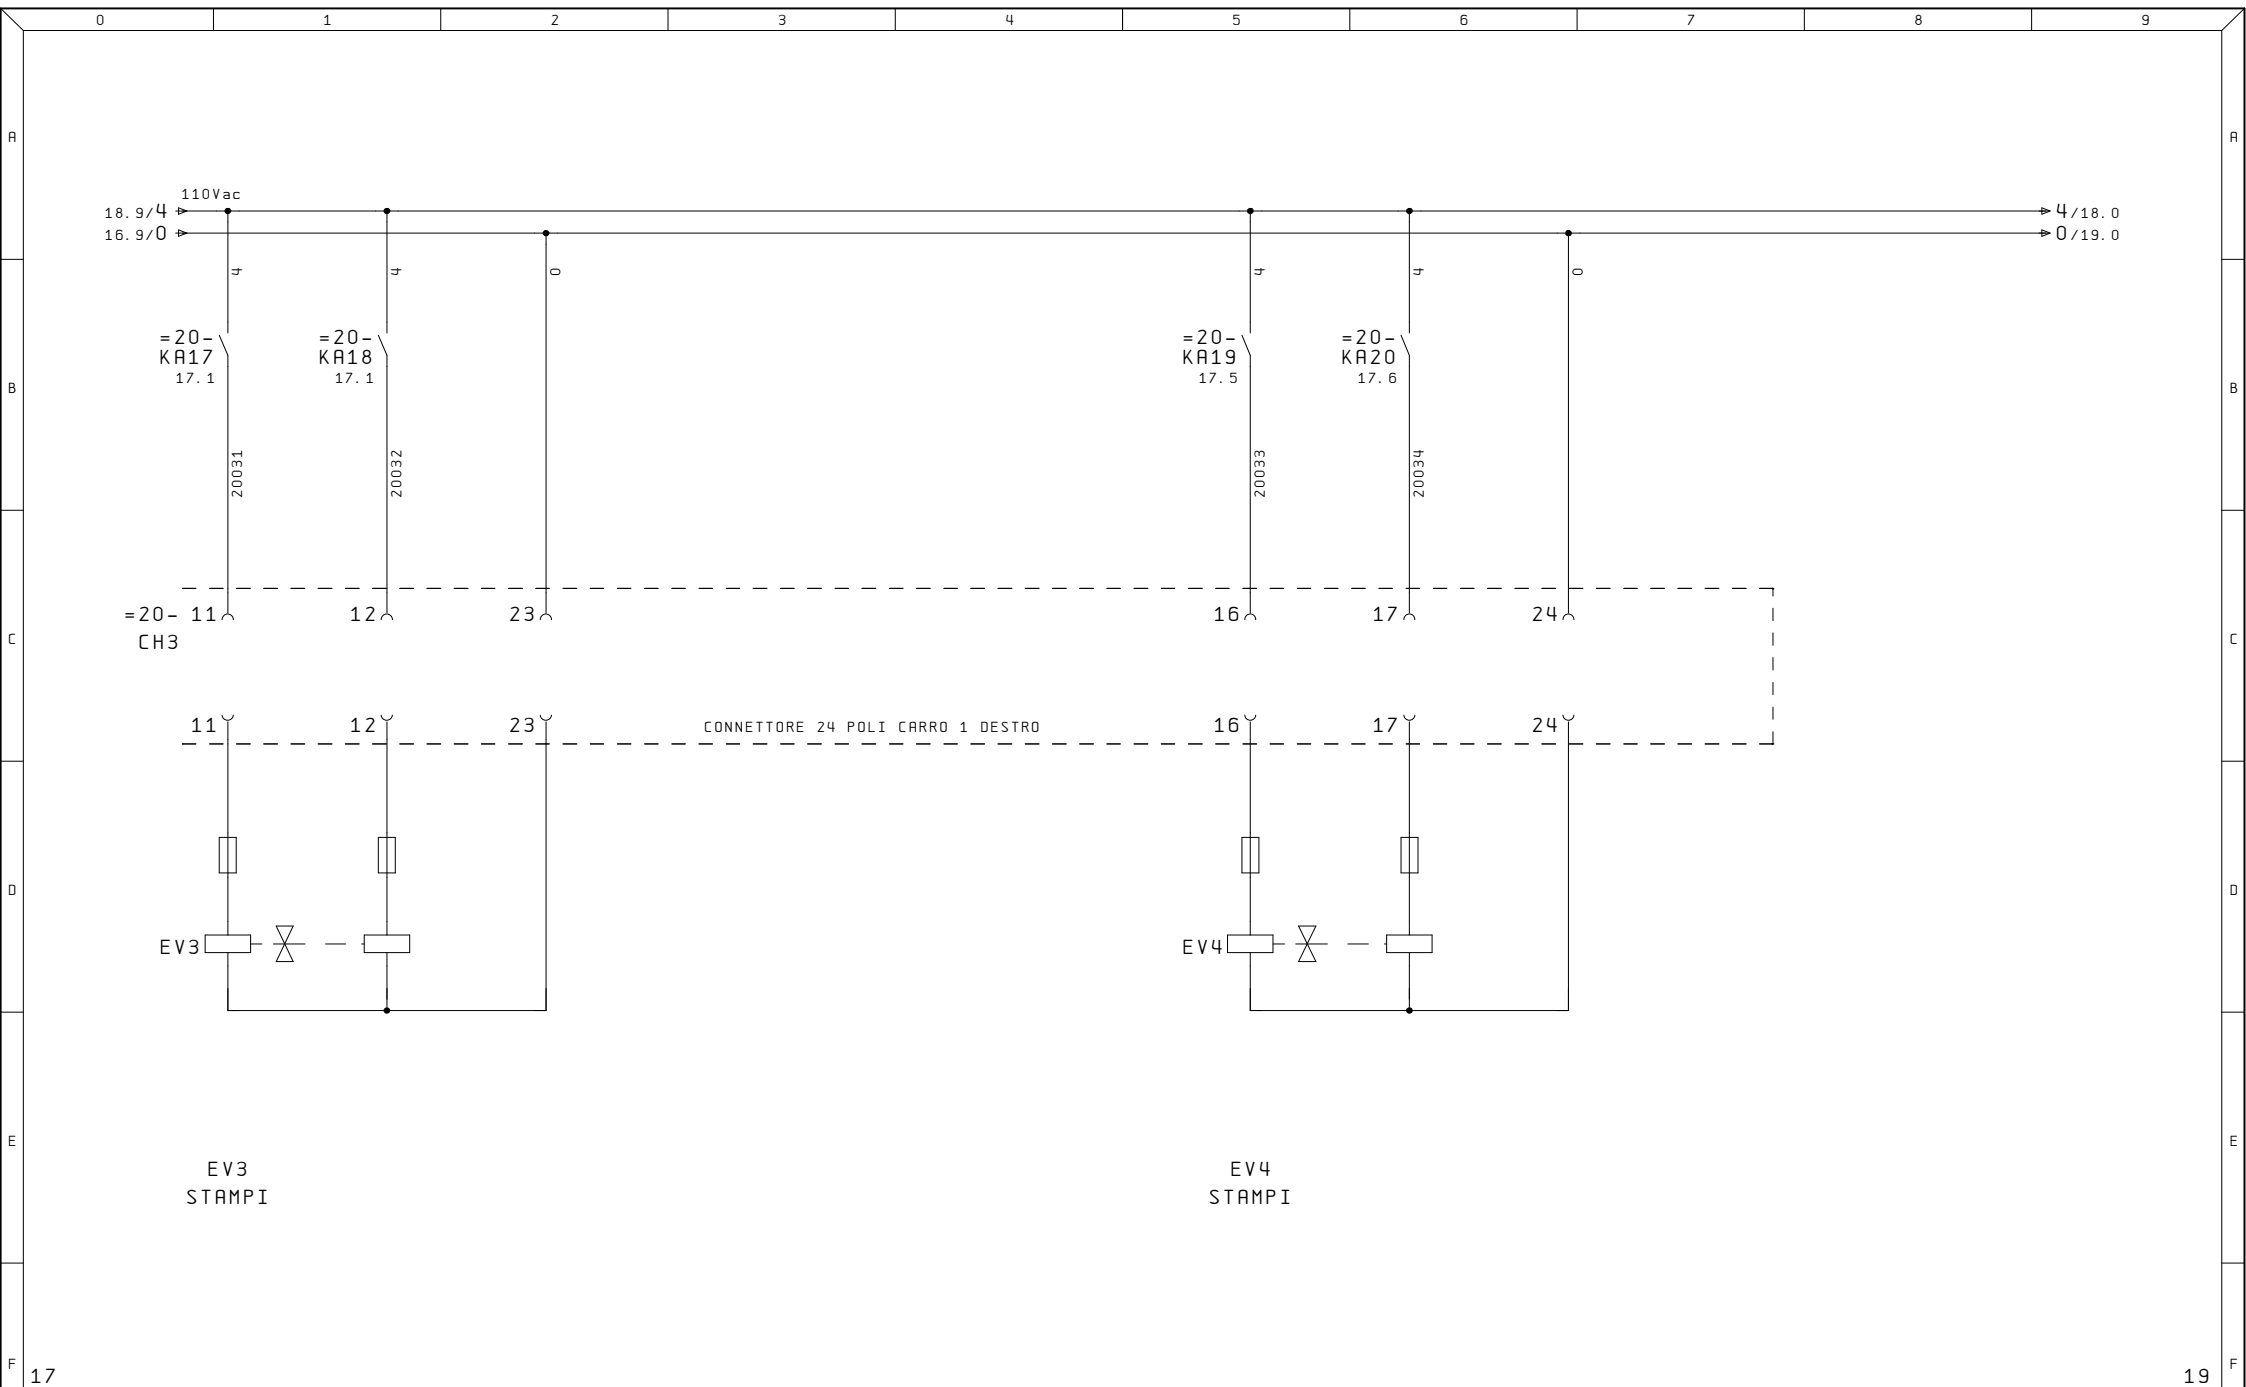

17		19	
Modifiche:		Rev. :	
		Data : 15. Nov. 2005	
		Diseg. : S.M.	
		Stampa : 03. Mar. 2014	
		Verif. : L.M.	
Impianto		LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	
SOFIR CONSORTILE s.r.l		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04	
Descrizione pagina CONTROLLO STAMPI / USCITE PLC CASSETTA CARRO 2		Pag. 18 di 24	
Gruppo funzionale 20			

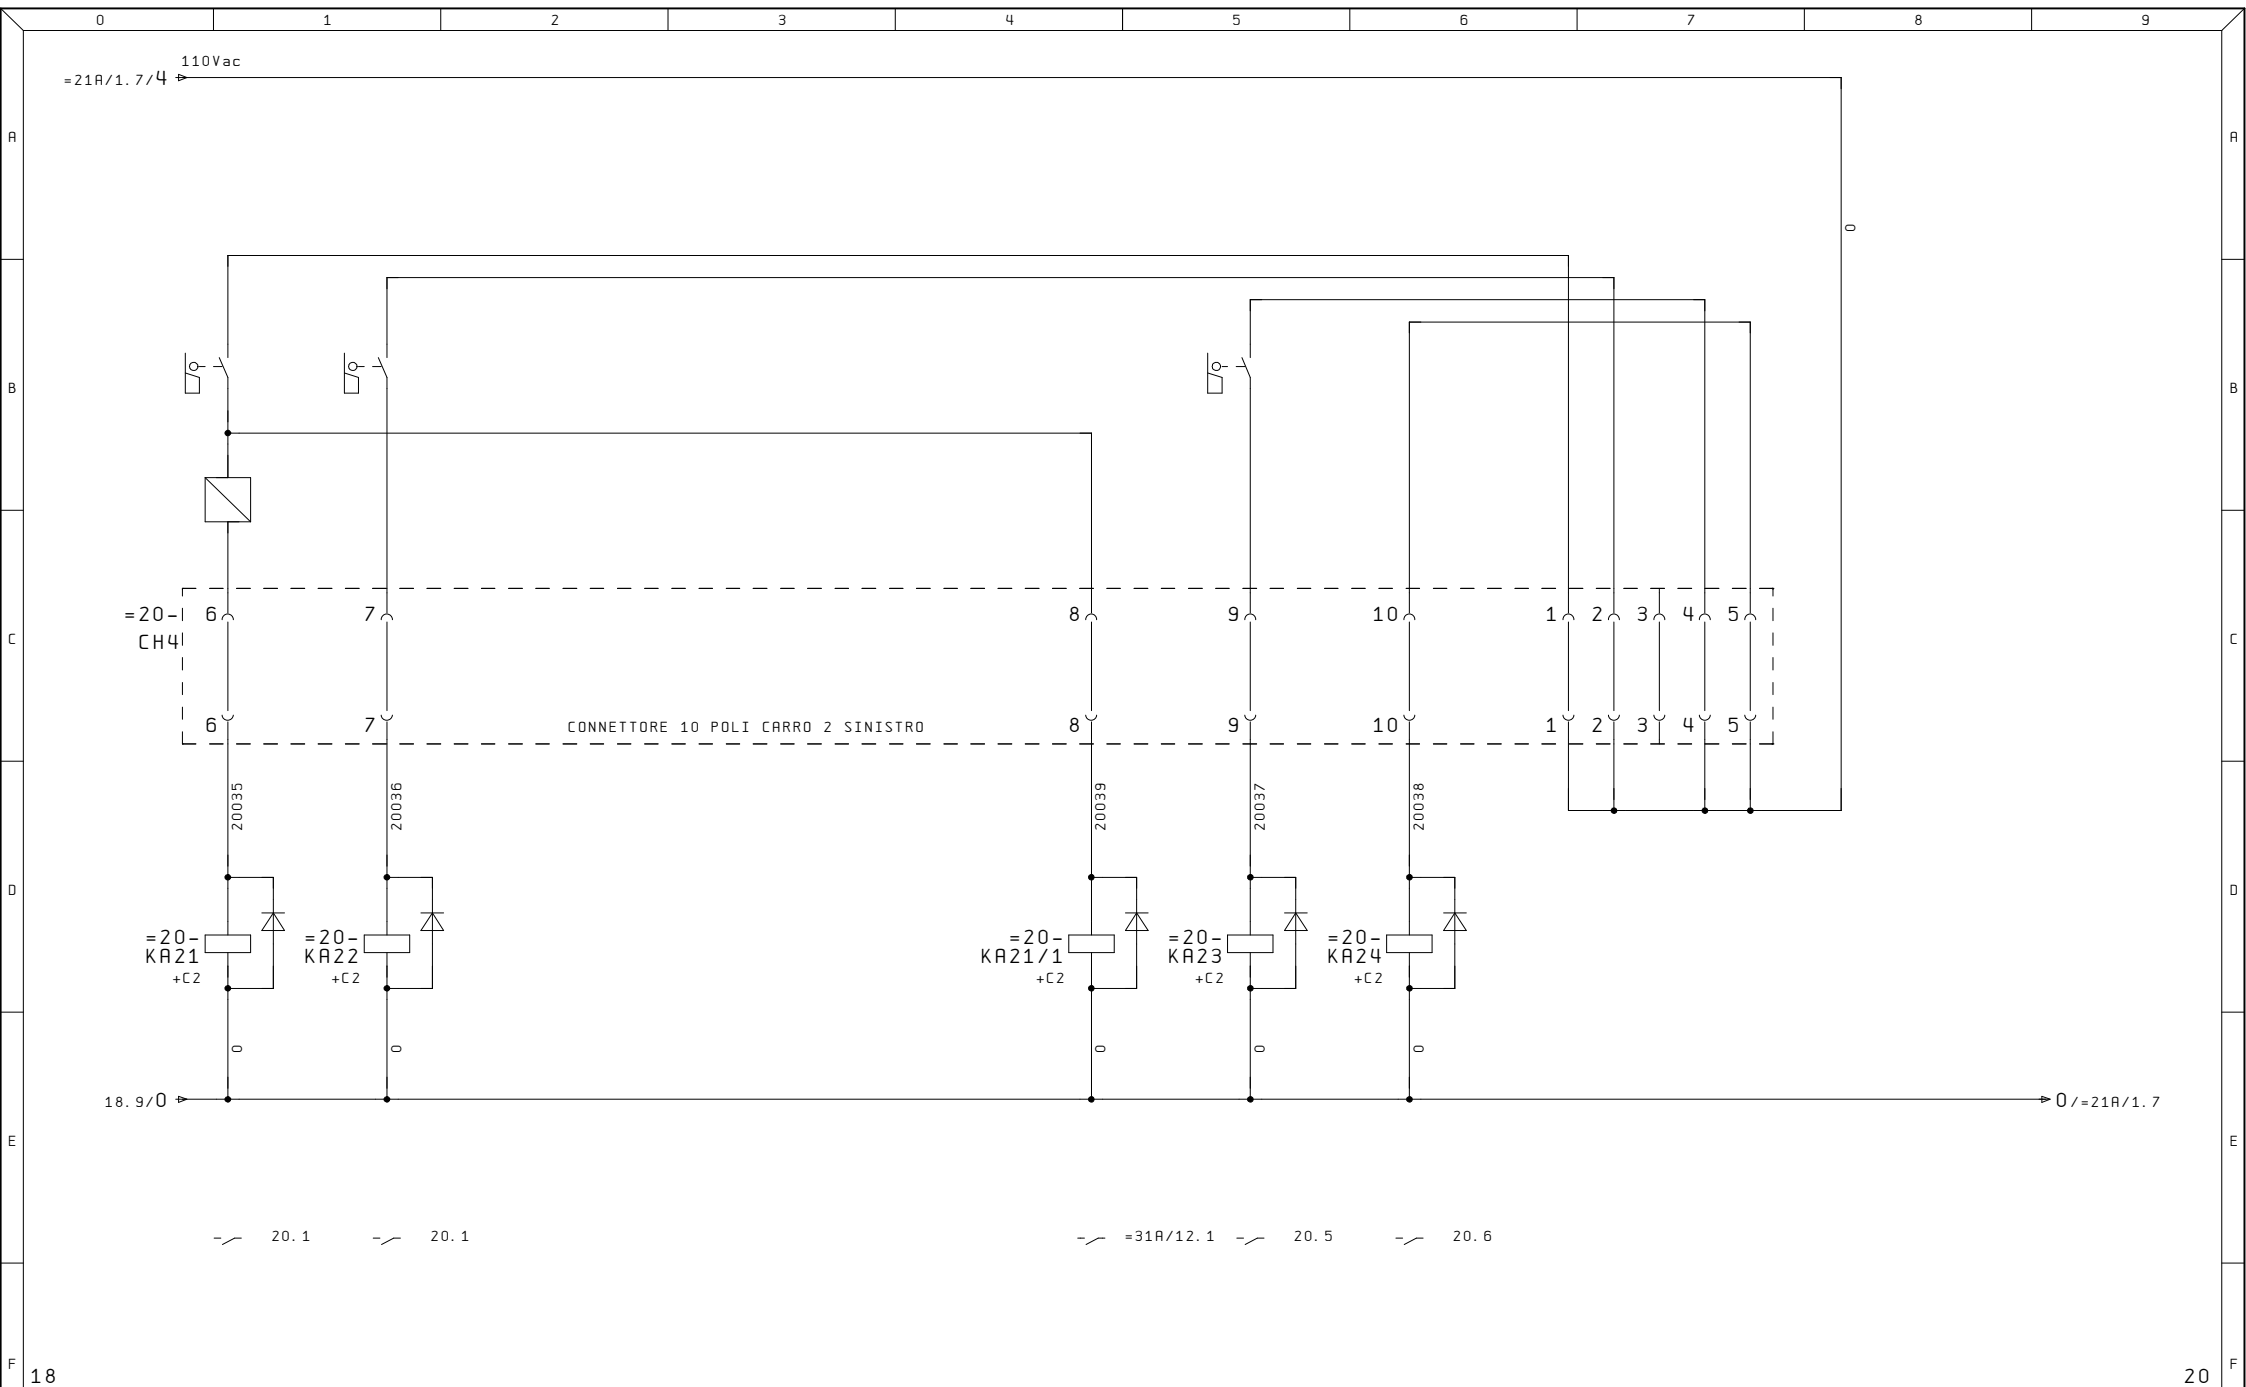

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 20	Descrizione pagina CONTROLLO STAMPI / INGRESSI PLC CASSETTA CARRO 2		Pag. 19 di 24
------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	--	------------------

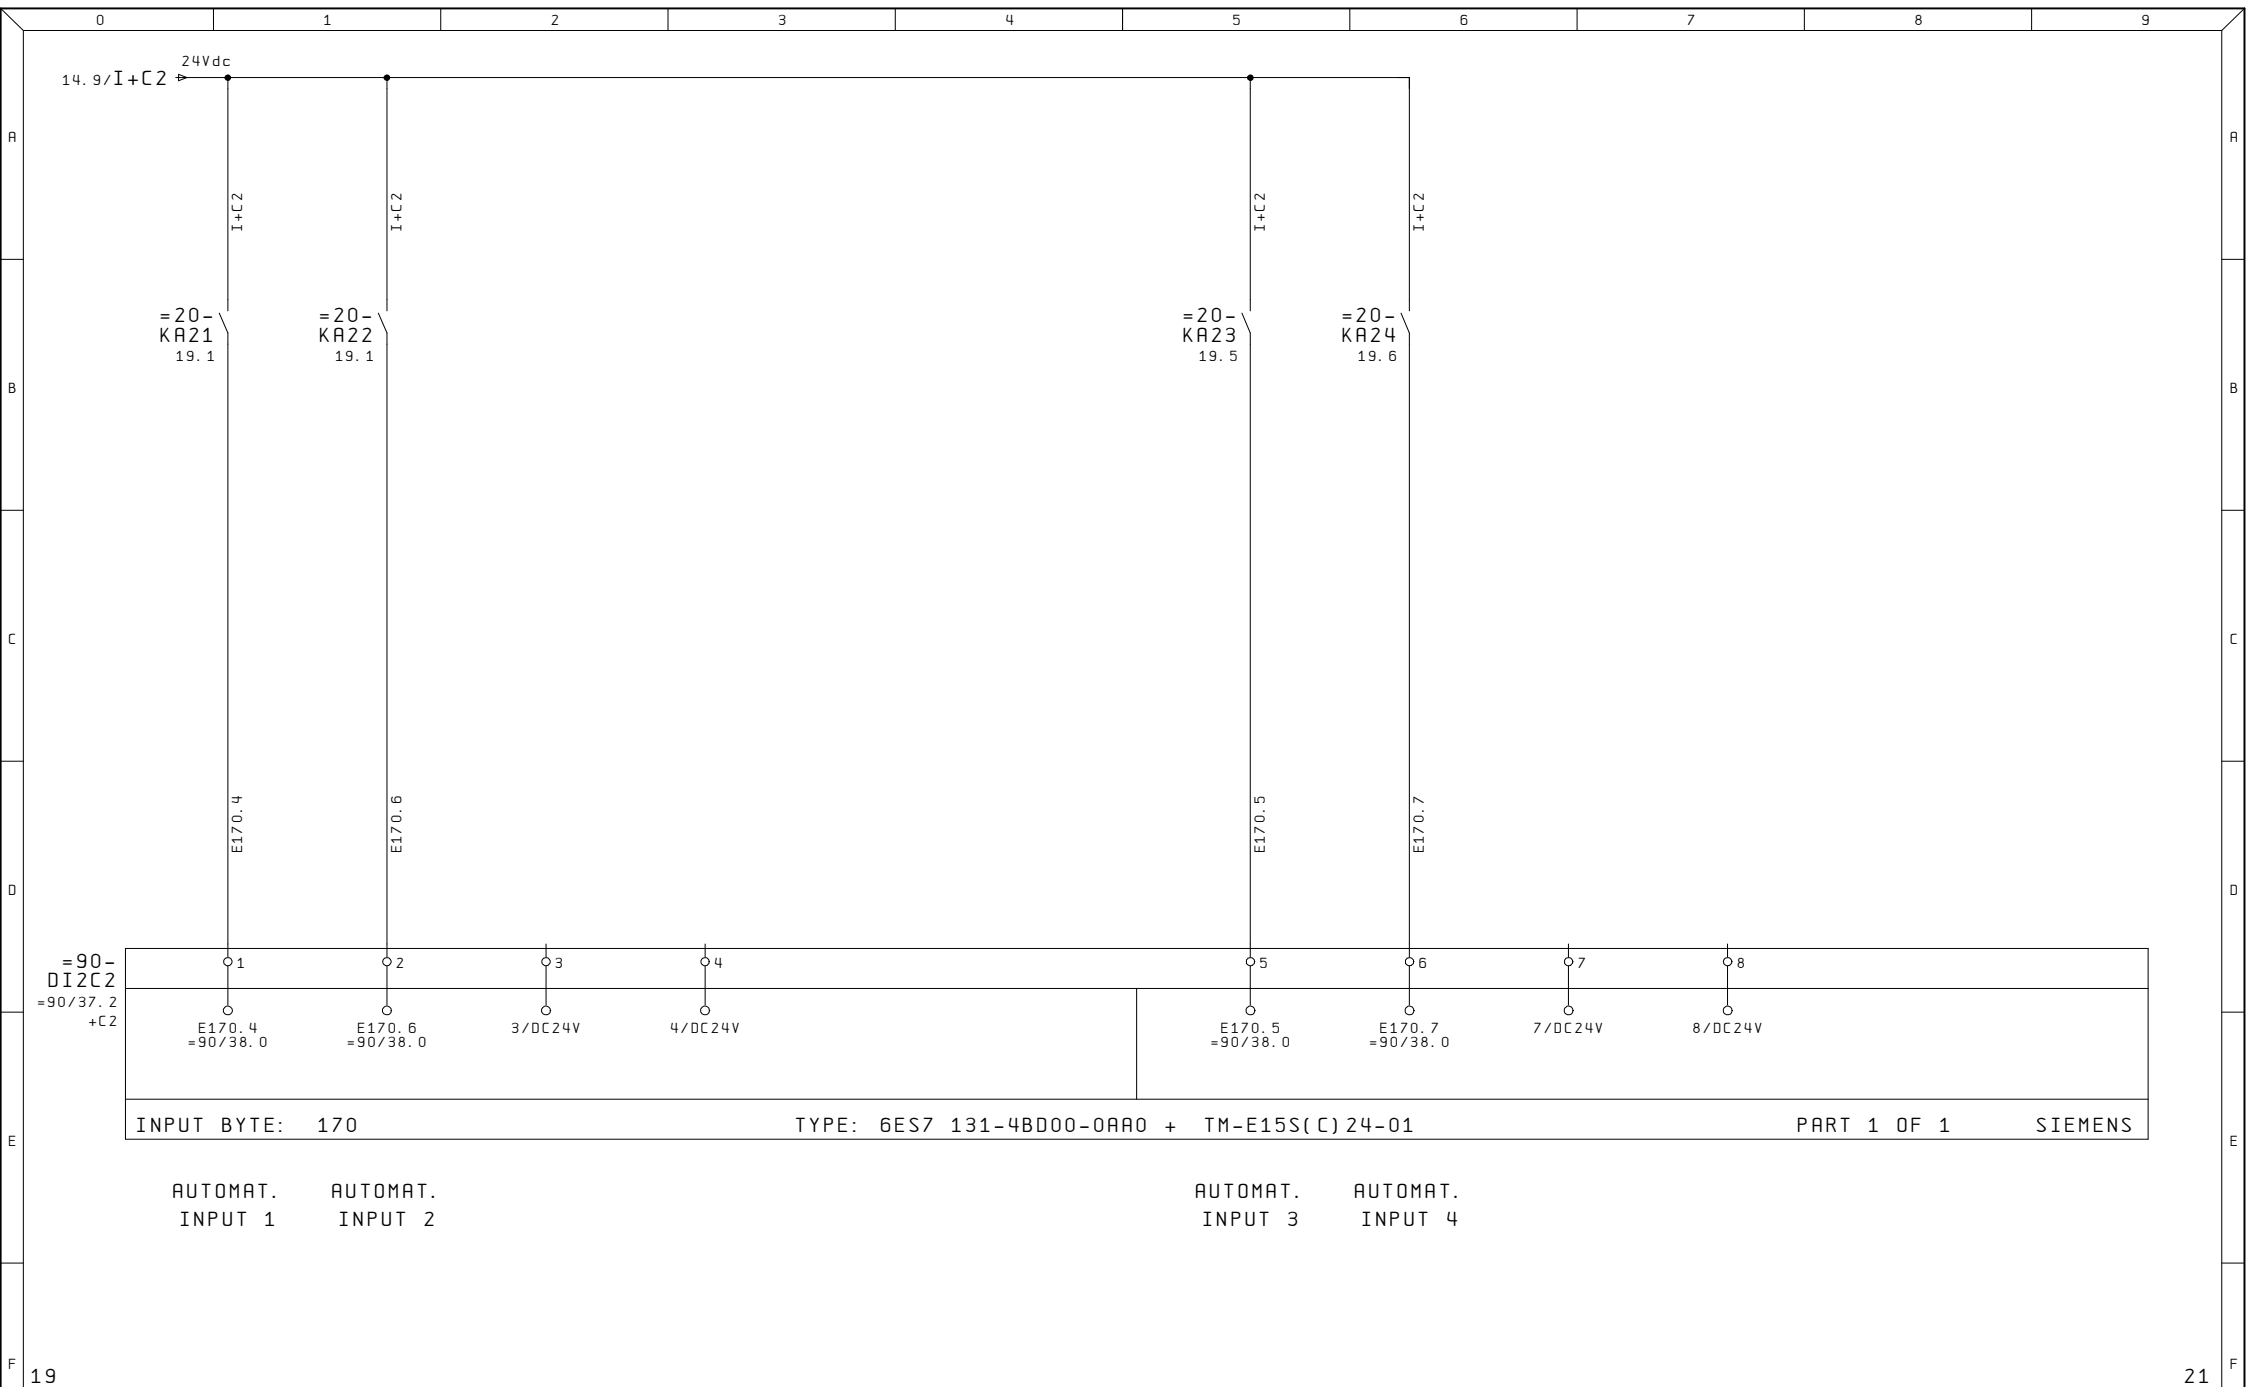

Schema morsetti


		Des. morsettiera								
		=20-JBVD								
Testo funzione			Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.		Collega- mento		Pagina/ colonna
		Design. destinazione					Design. destinazione			
		-XC1	0	0	o		=31A-JBD	0		/6.1
		-XC1	4	4	o		=31A-JBD	4		/6.0
		-XC1	2-	2-	o		=31A-JBD	2-		/1.4
		-XC1	I+C1	I+C1	o		=31A-JBD	I+C1		/1.5
		-XC1	O+C1	O+C1	o		=31A-JBD	O+C1		/1.5
		-XC1	PLC2+	PLC2+	o		=31A-JBD	PLC2+		/1.2

20

22

21


22

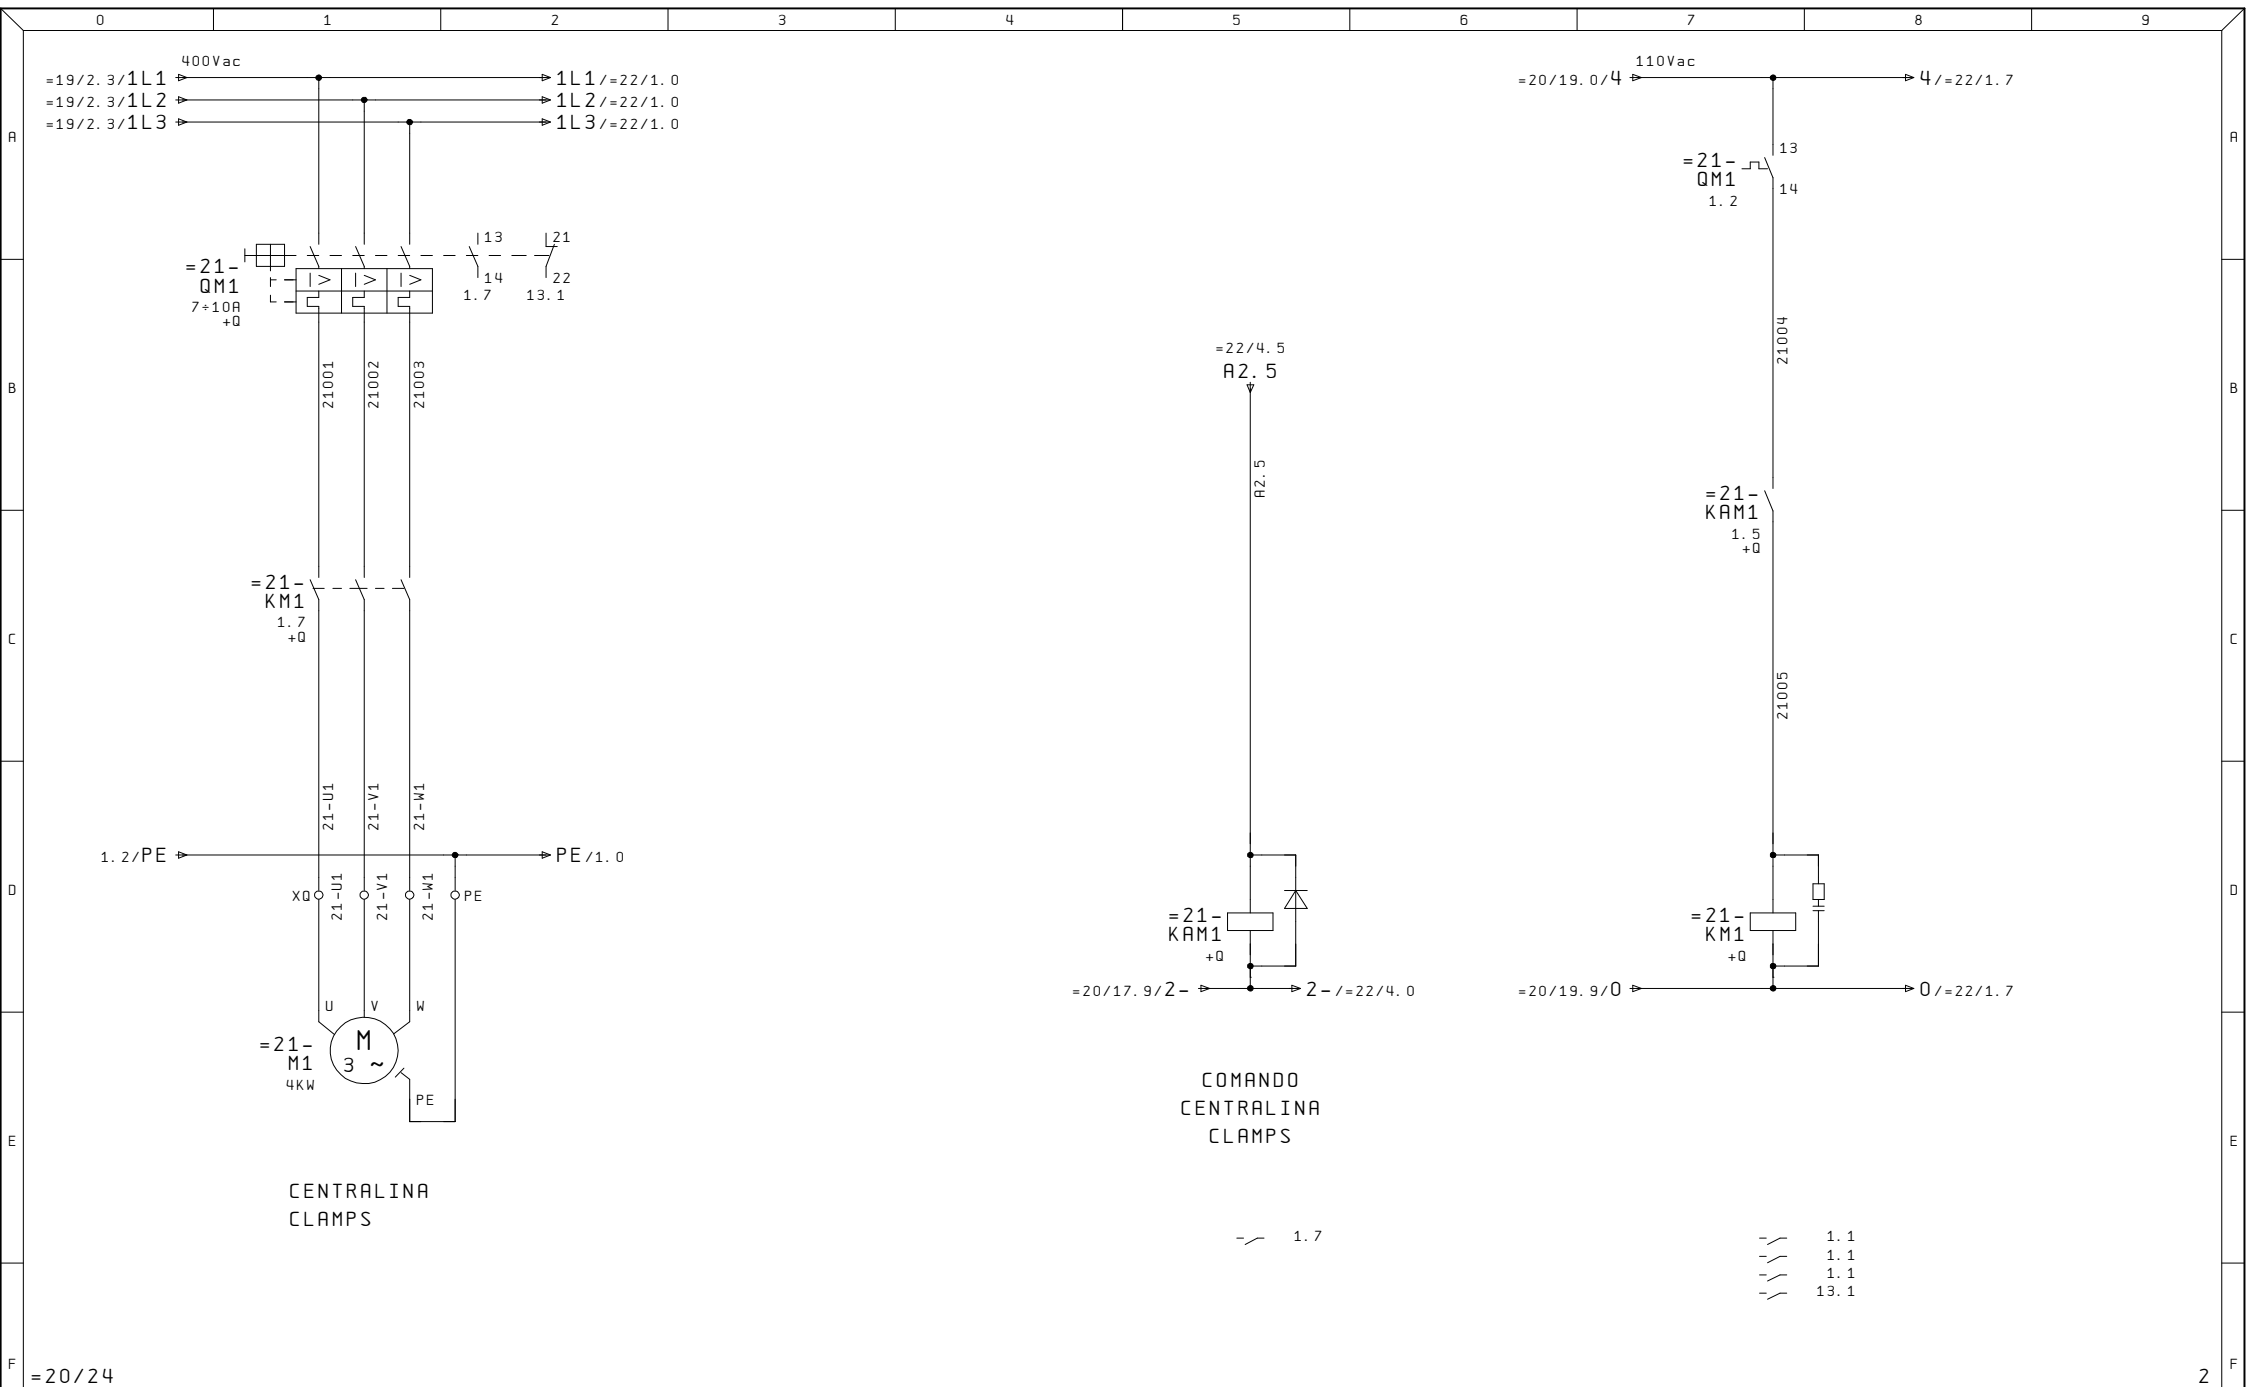


=20/24		2		F	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	Cliente		N° Dis.
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	FIAT AUTO/COMAU SERVICE		DIS. SE194-004-001
	Stampa : 03. Mar. 2014		Descrizione pagina		Commissa
	Verif. : L.M.		CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E		CO. S194-04
			BOLSTER / MOTORE CENTRALINA		Gruppo
					funzionale 21A
					Pag.
					di 15





3	7
---	---

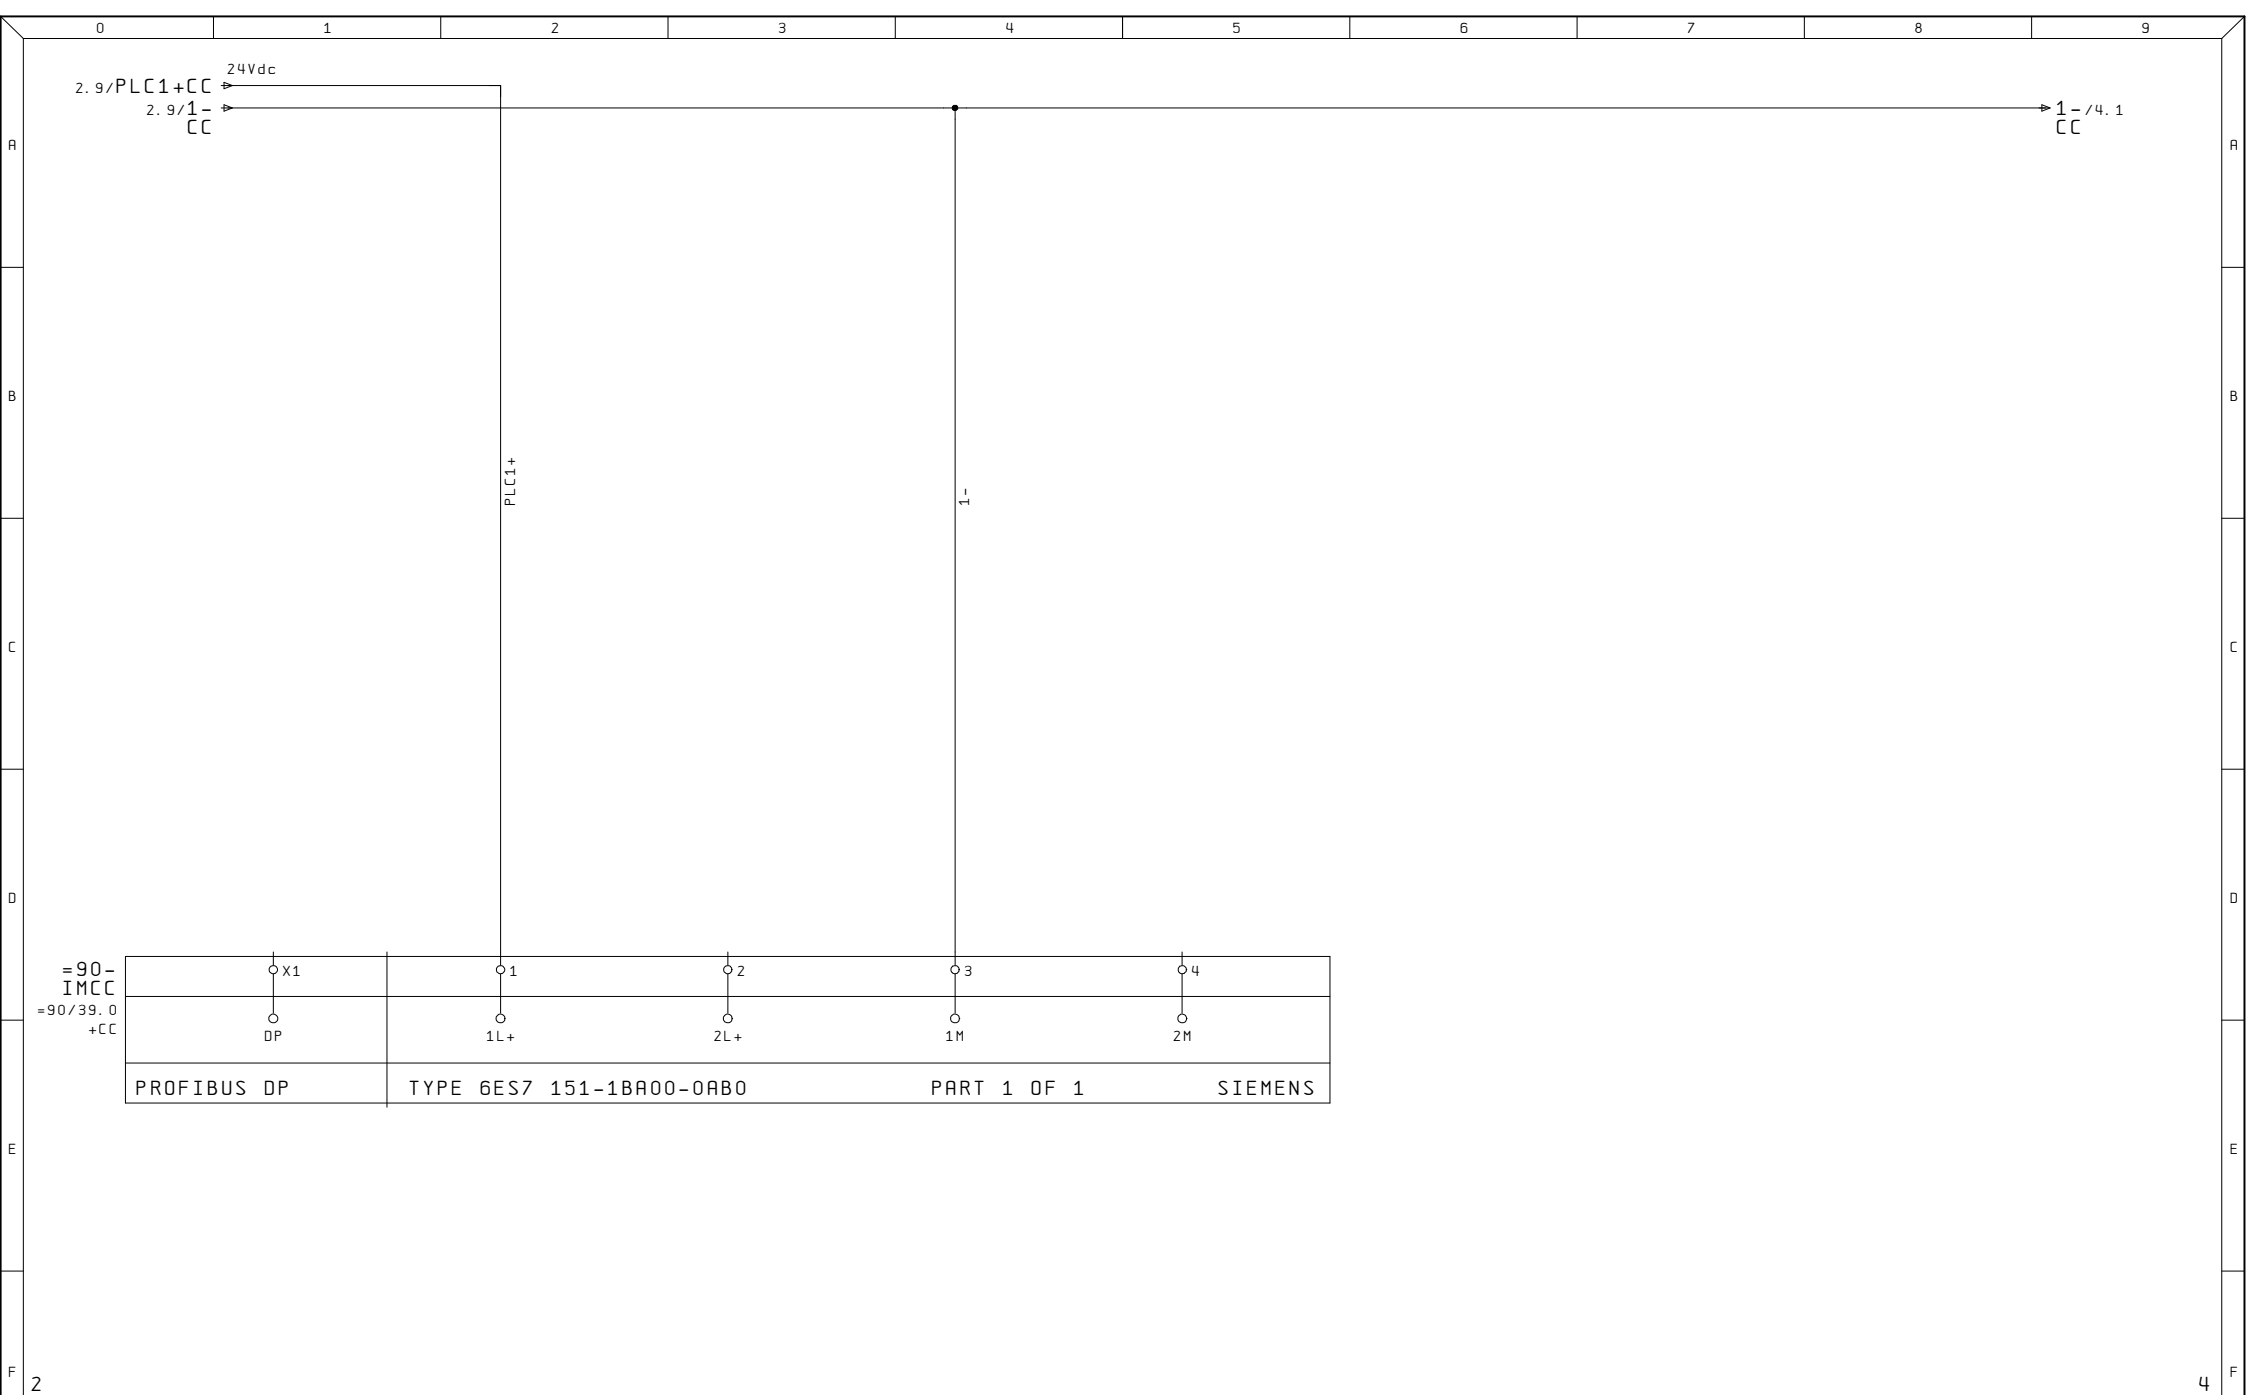

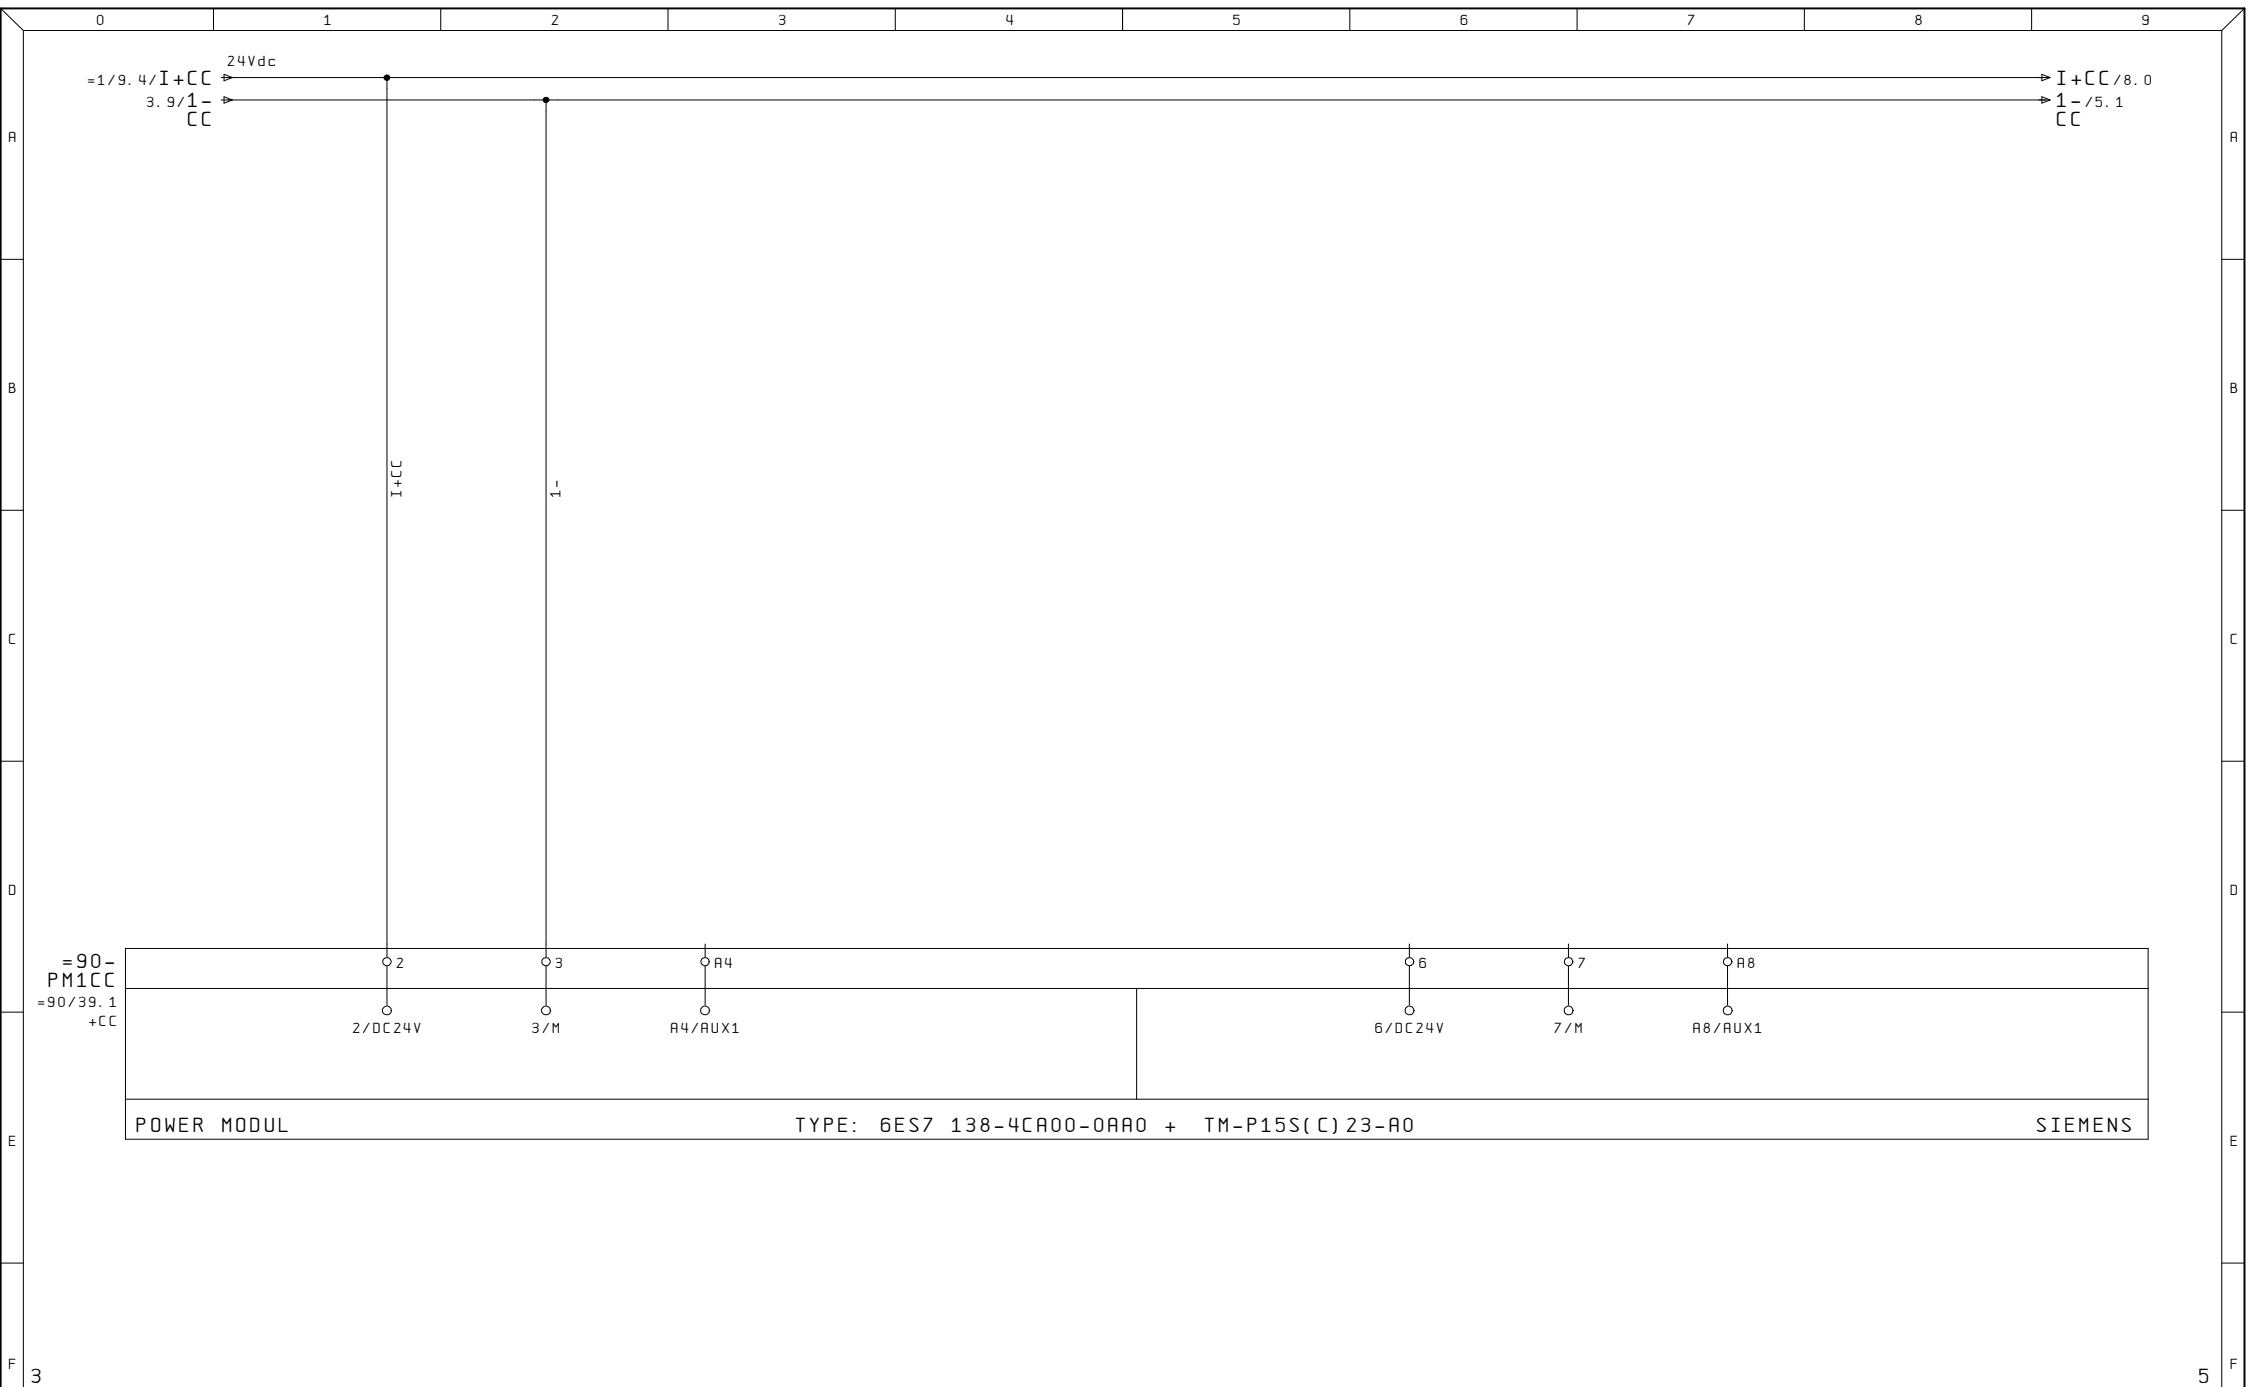

Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SARA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 21A	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E			4
		Verif. : L.M.				BOLSTER / PM INGRESSI NORMALI +CC			15

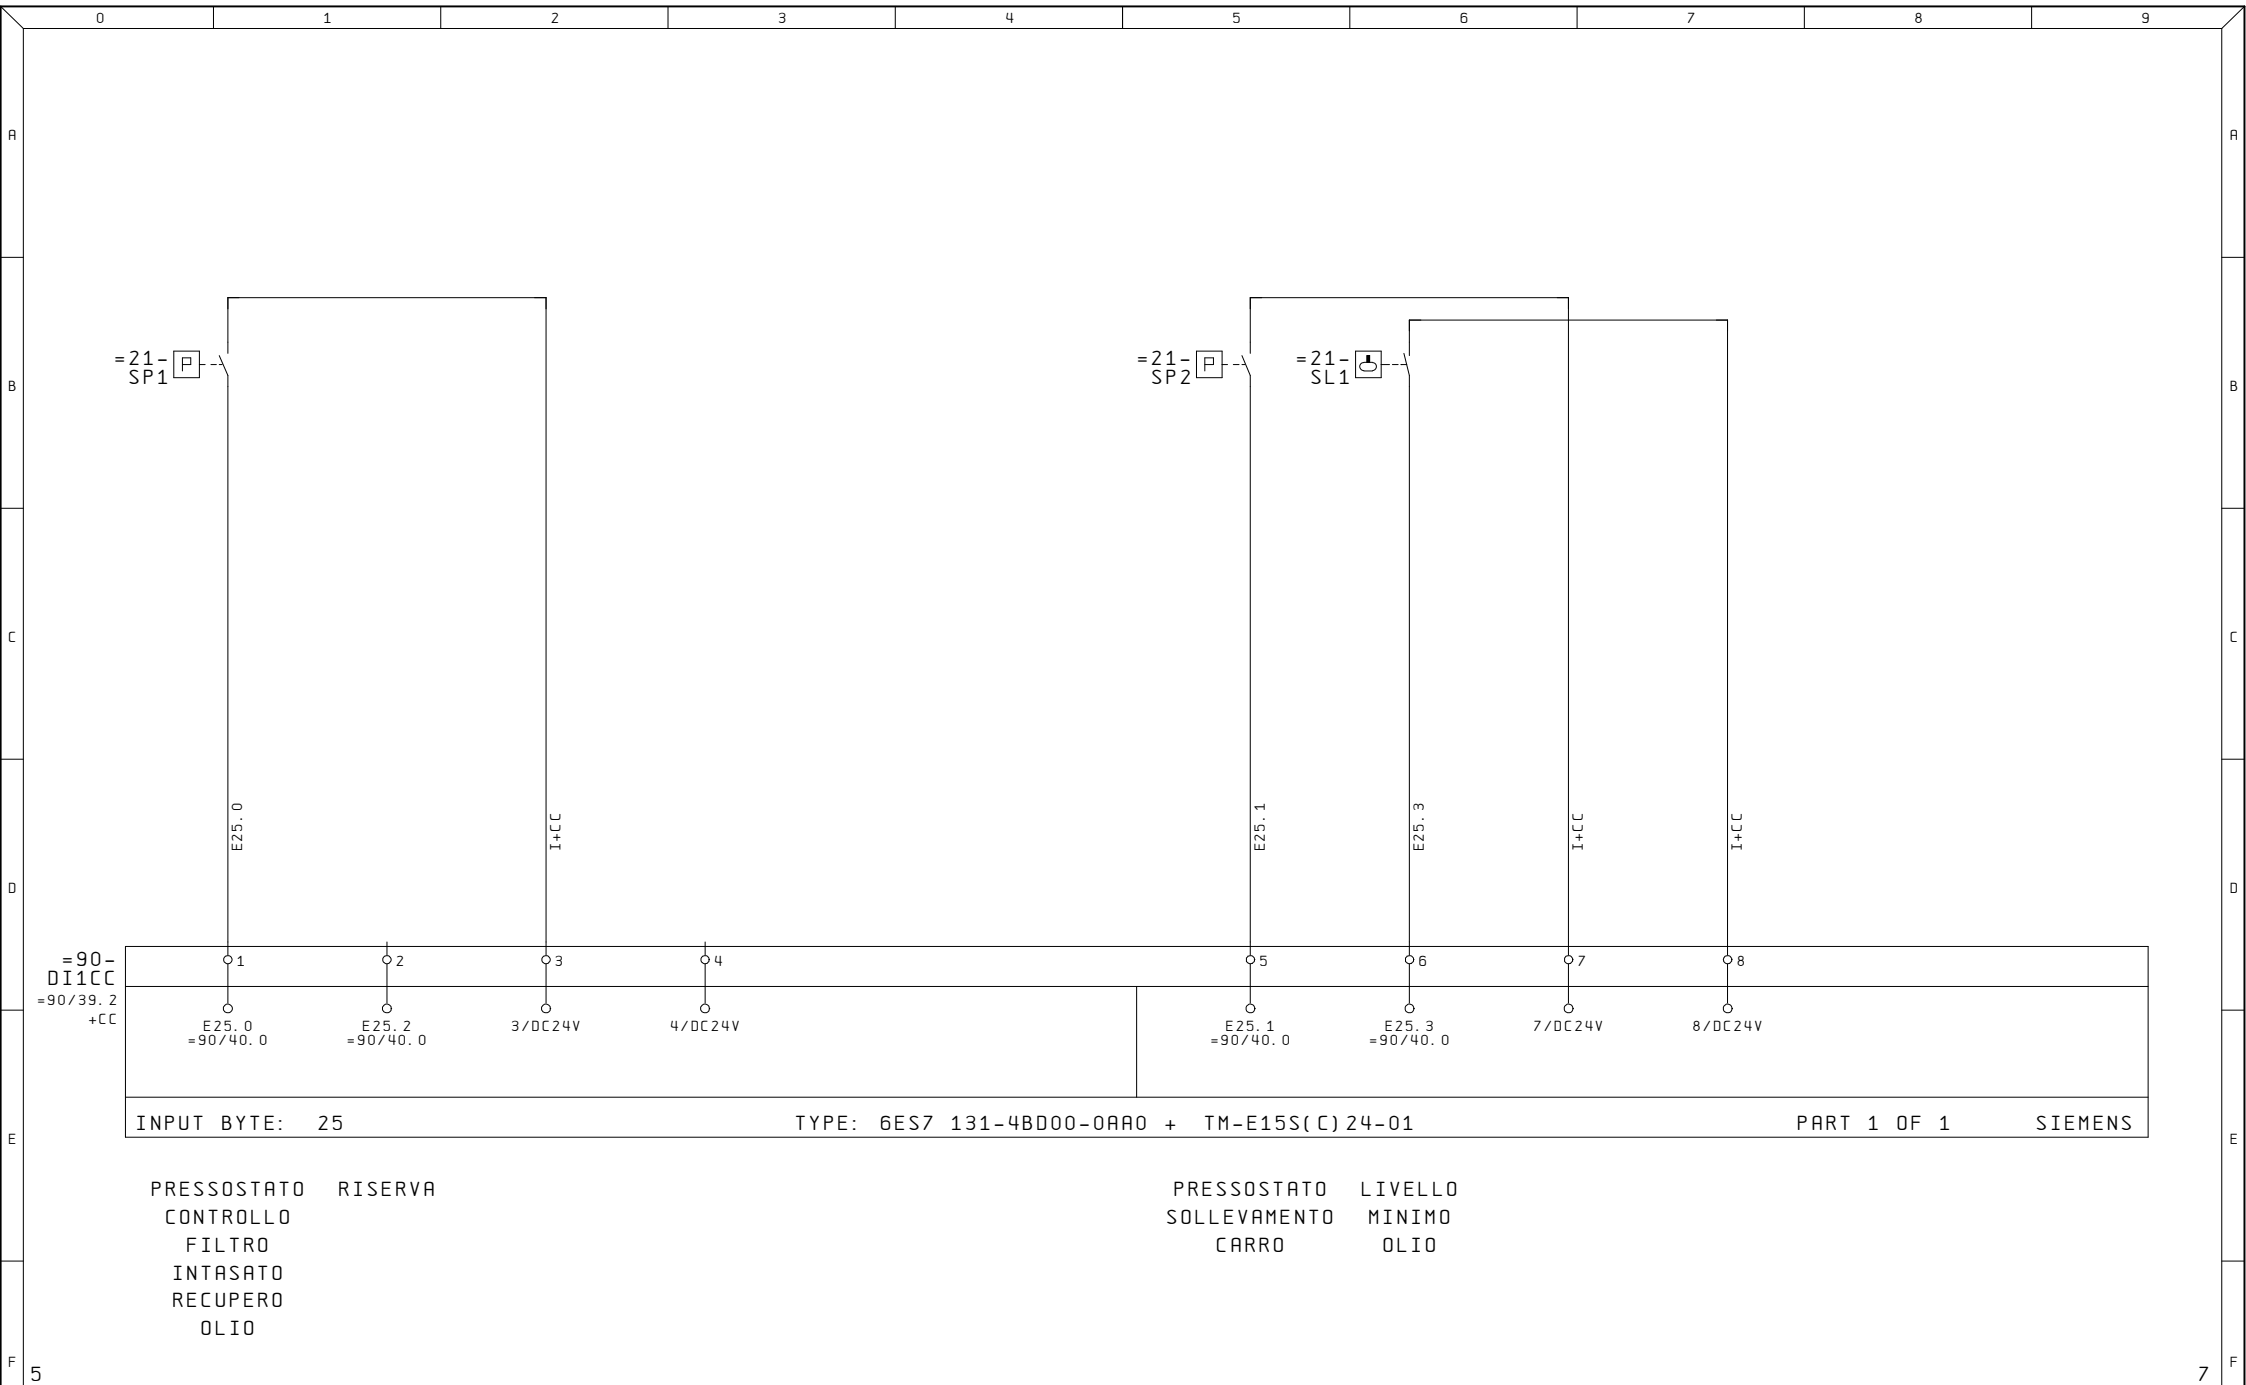

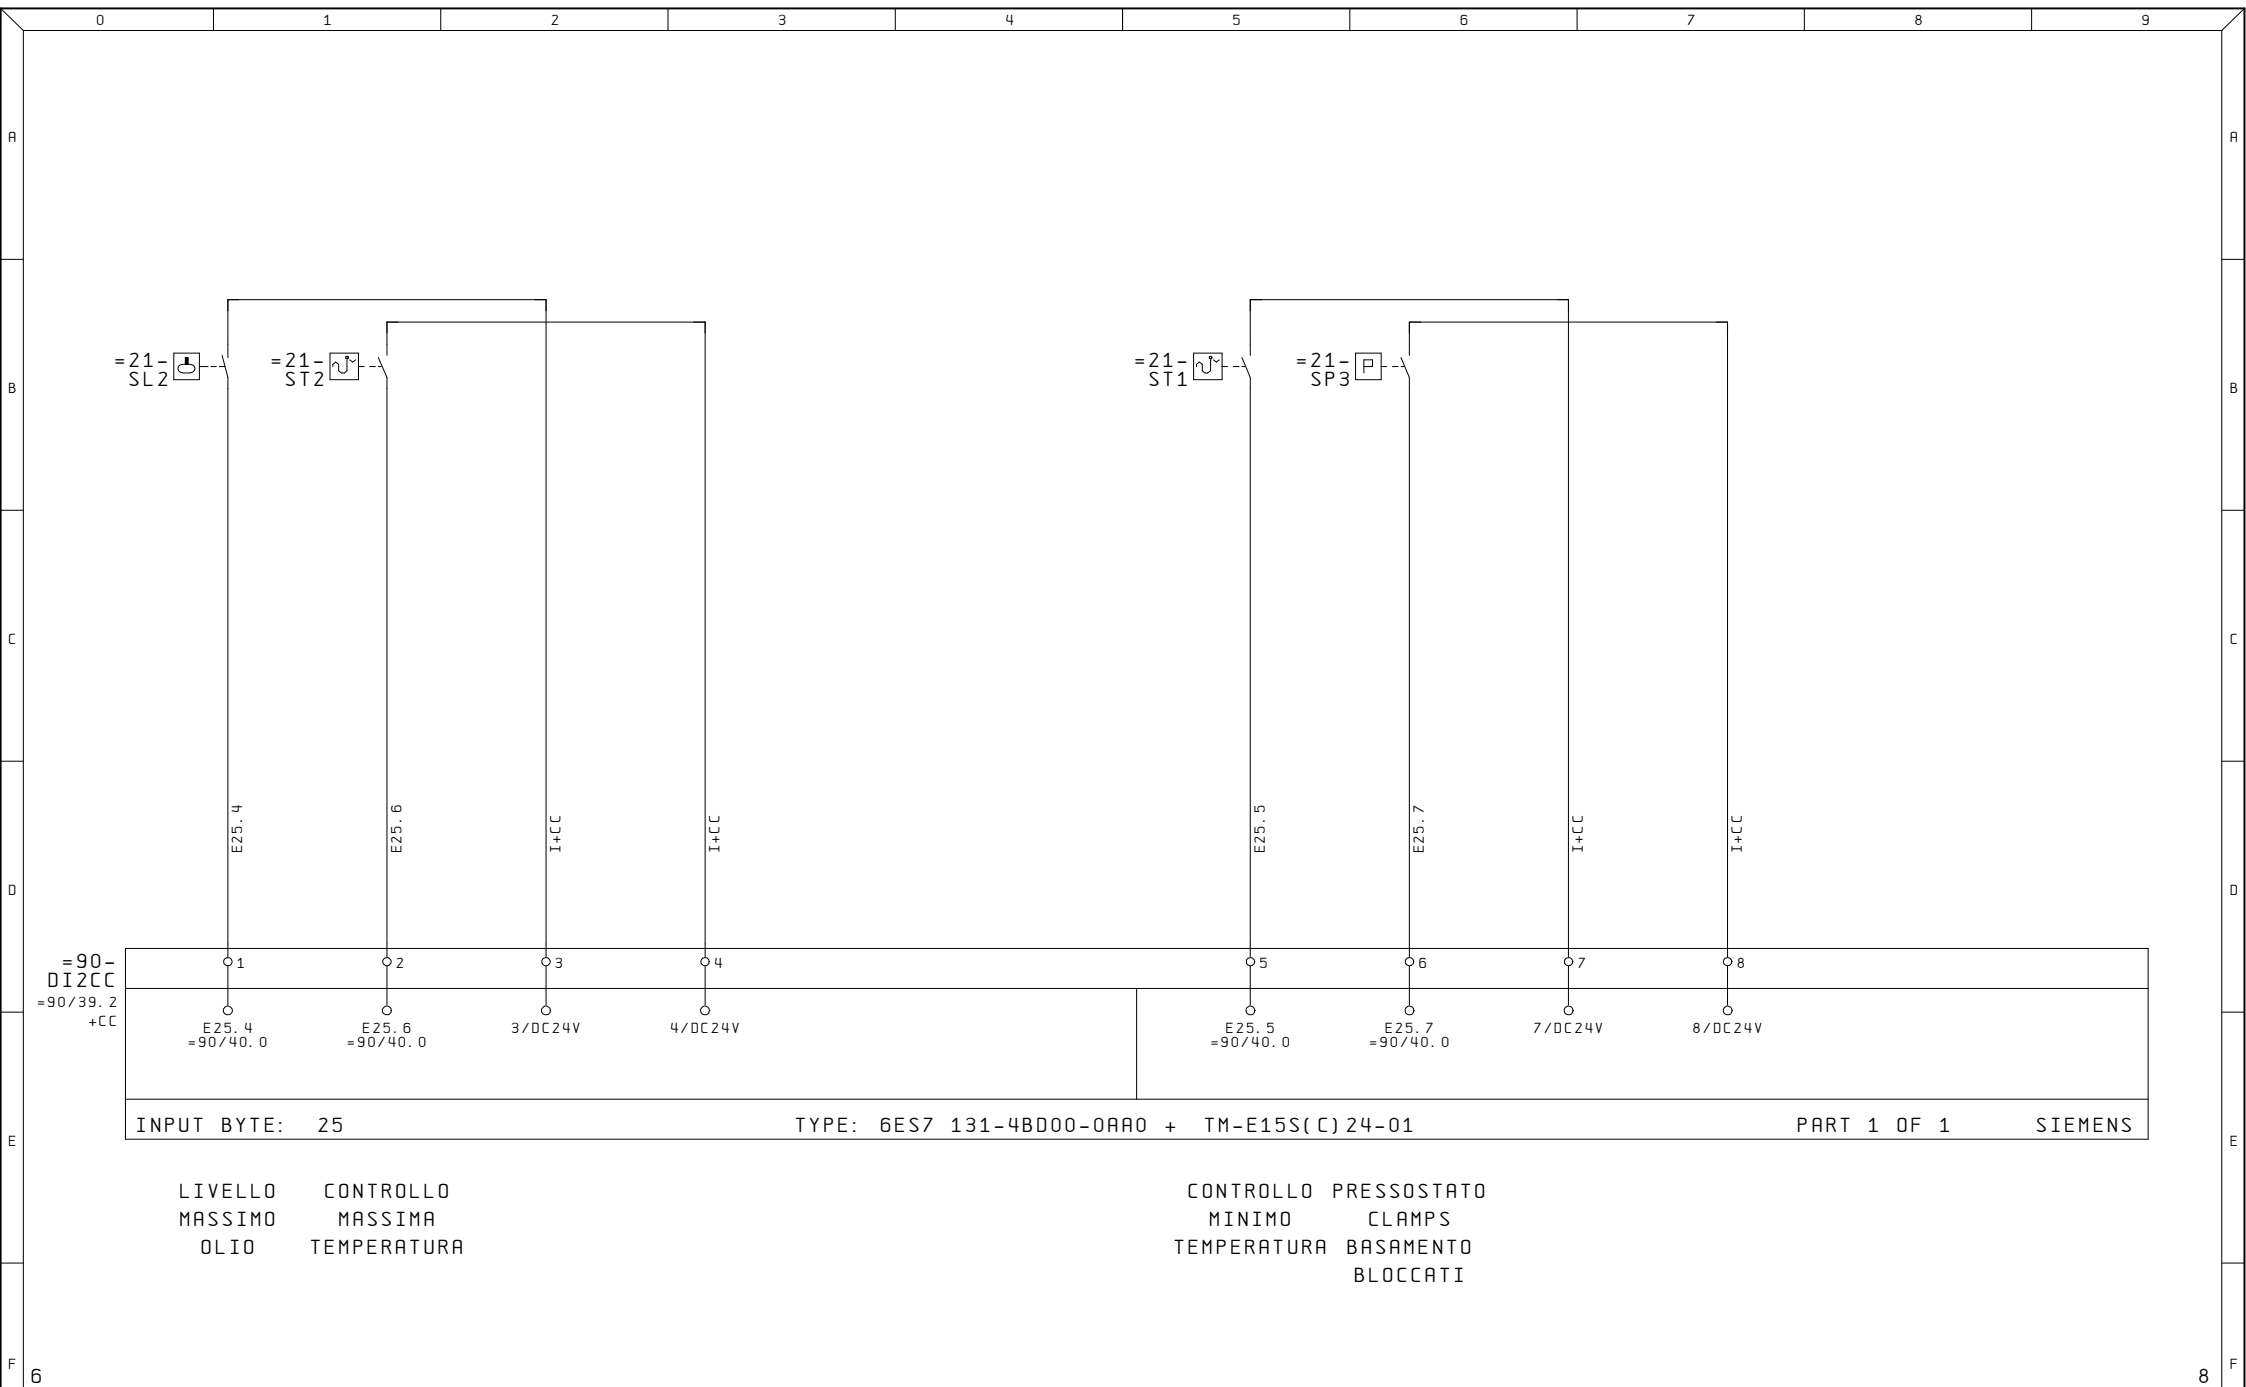



INPUT BYTE: 25 TYPE: 6ES7 131-4BD00-0AA0 + TM-E15S(C) 24-01 PART 1 OF 1 SIEMENS


LIVELLO CONTROLLO
MASSIMO MASSIMA
OLIO TEMPERATURA


CONTROLLO PRESSOSTATO
MINIMO CLAMPS
TEMPERATURA BASAMENTO
BLOCCATI


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l. QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 21A	Descrizione pagina CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER / INGRESSI PLC +CC	Pag. di	7 15
------------	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	---	------------	---------

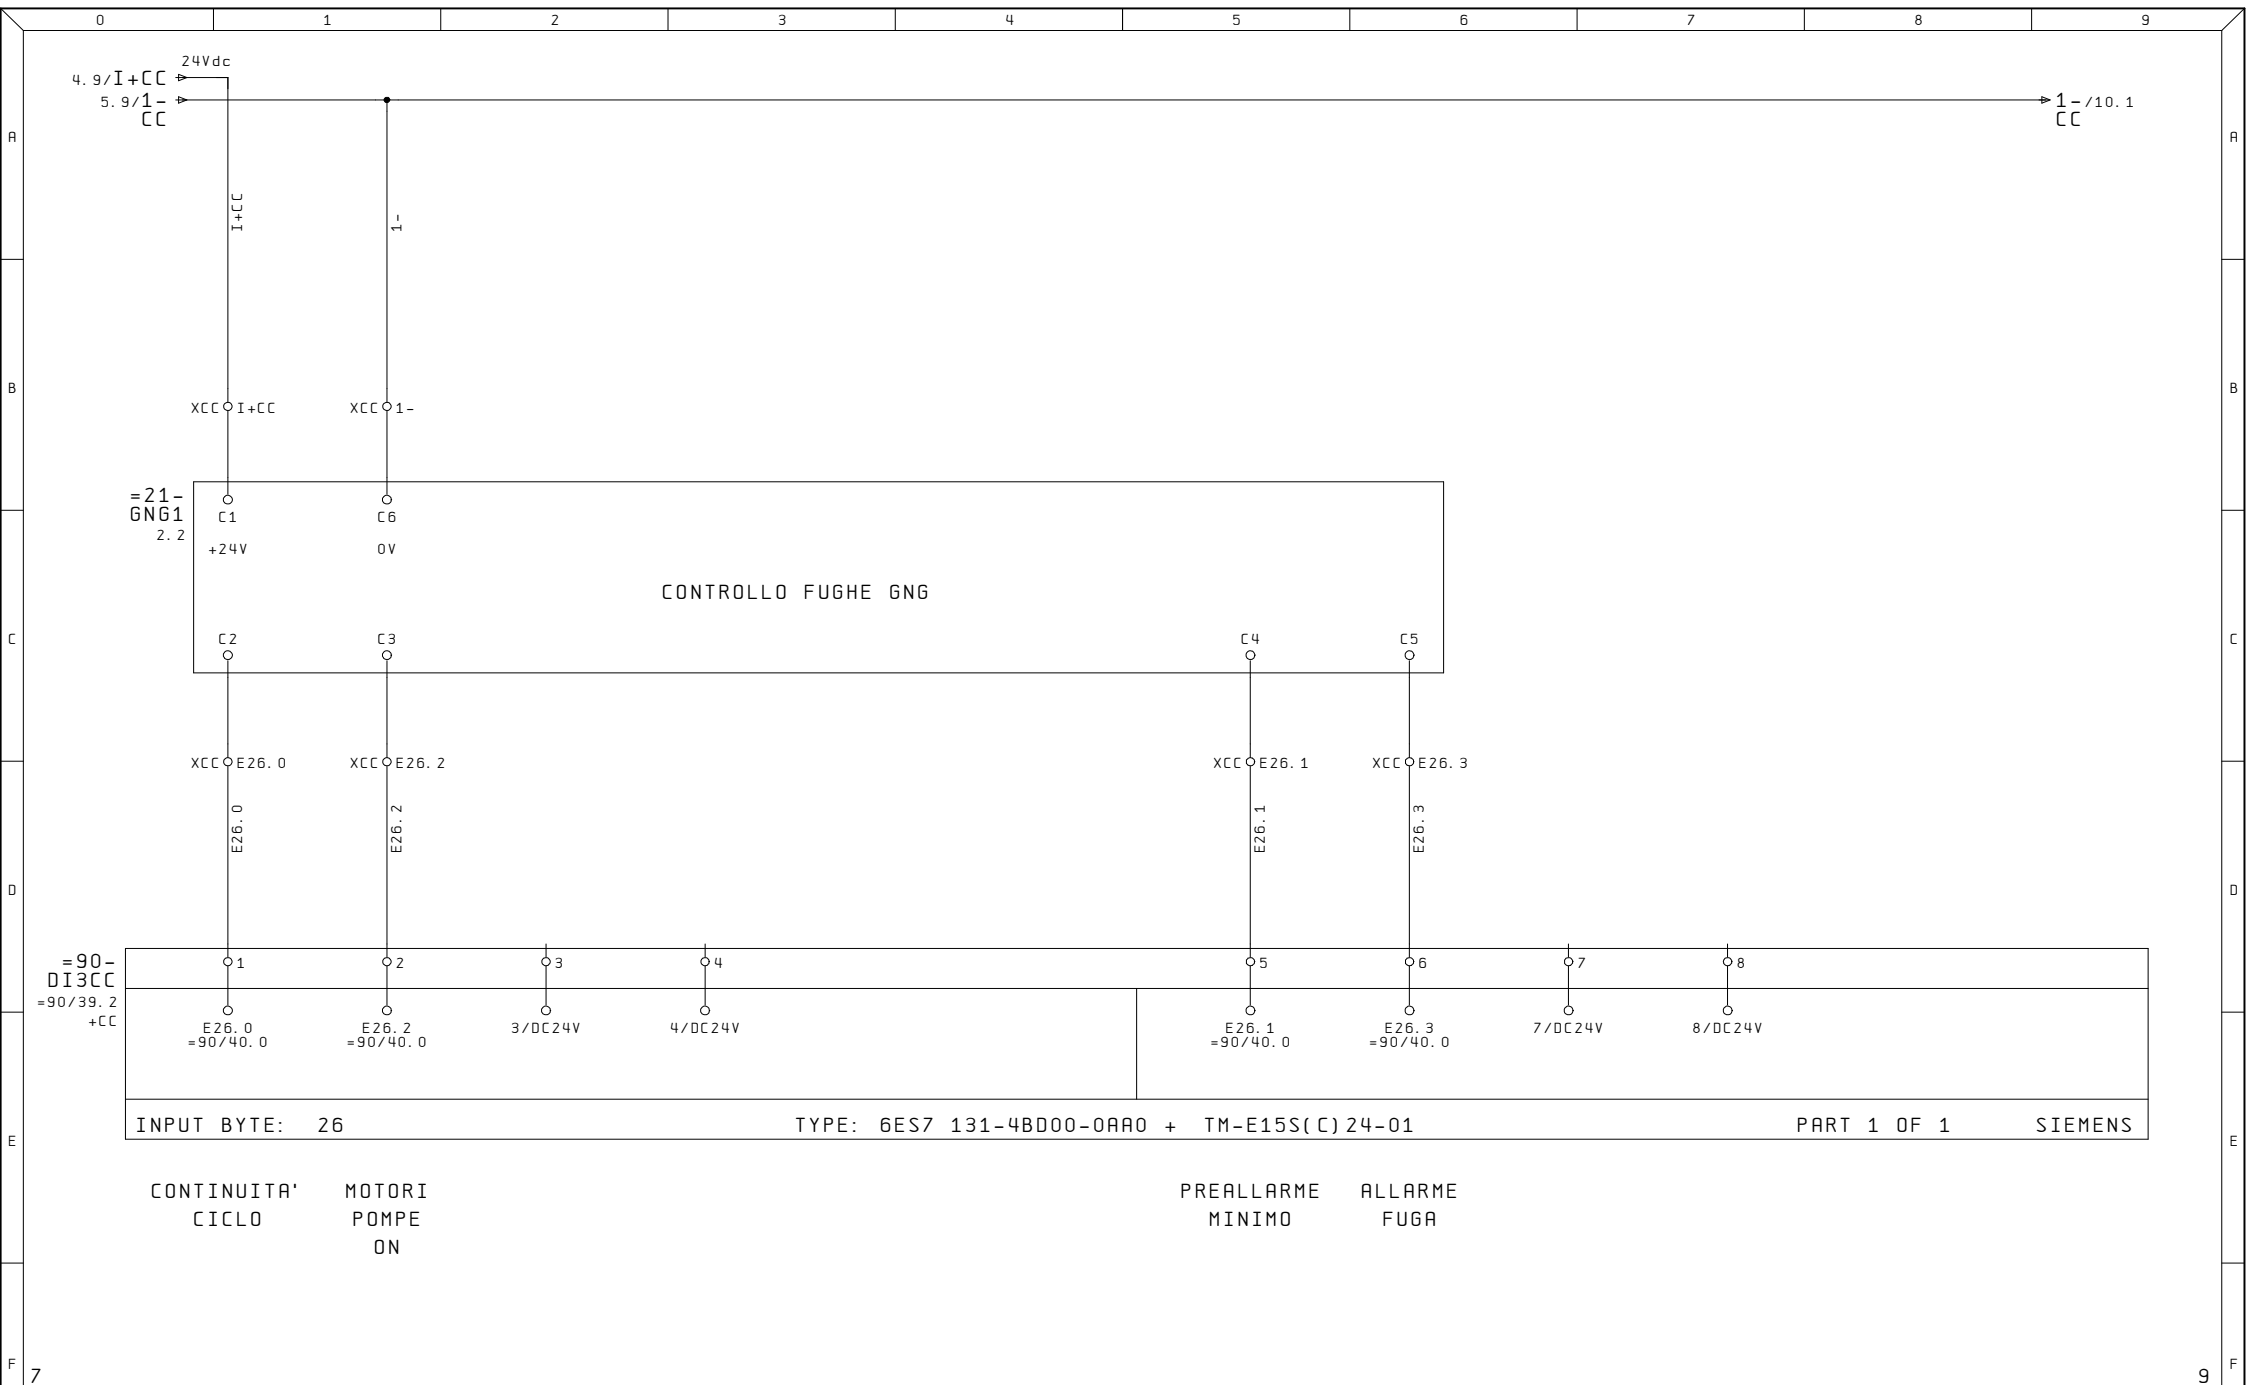

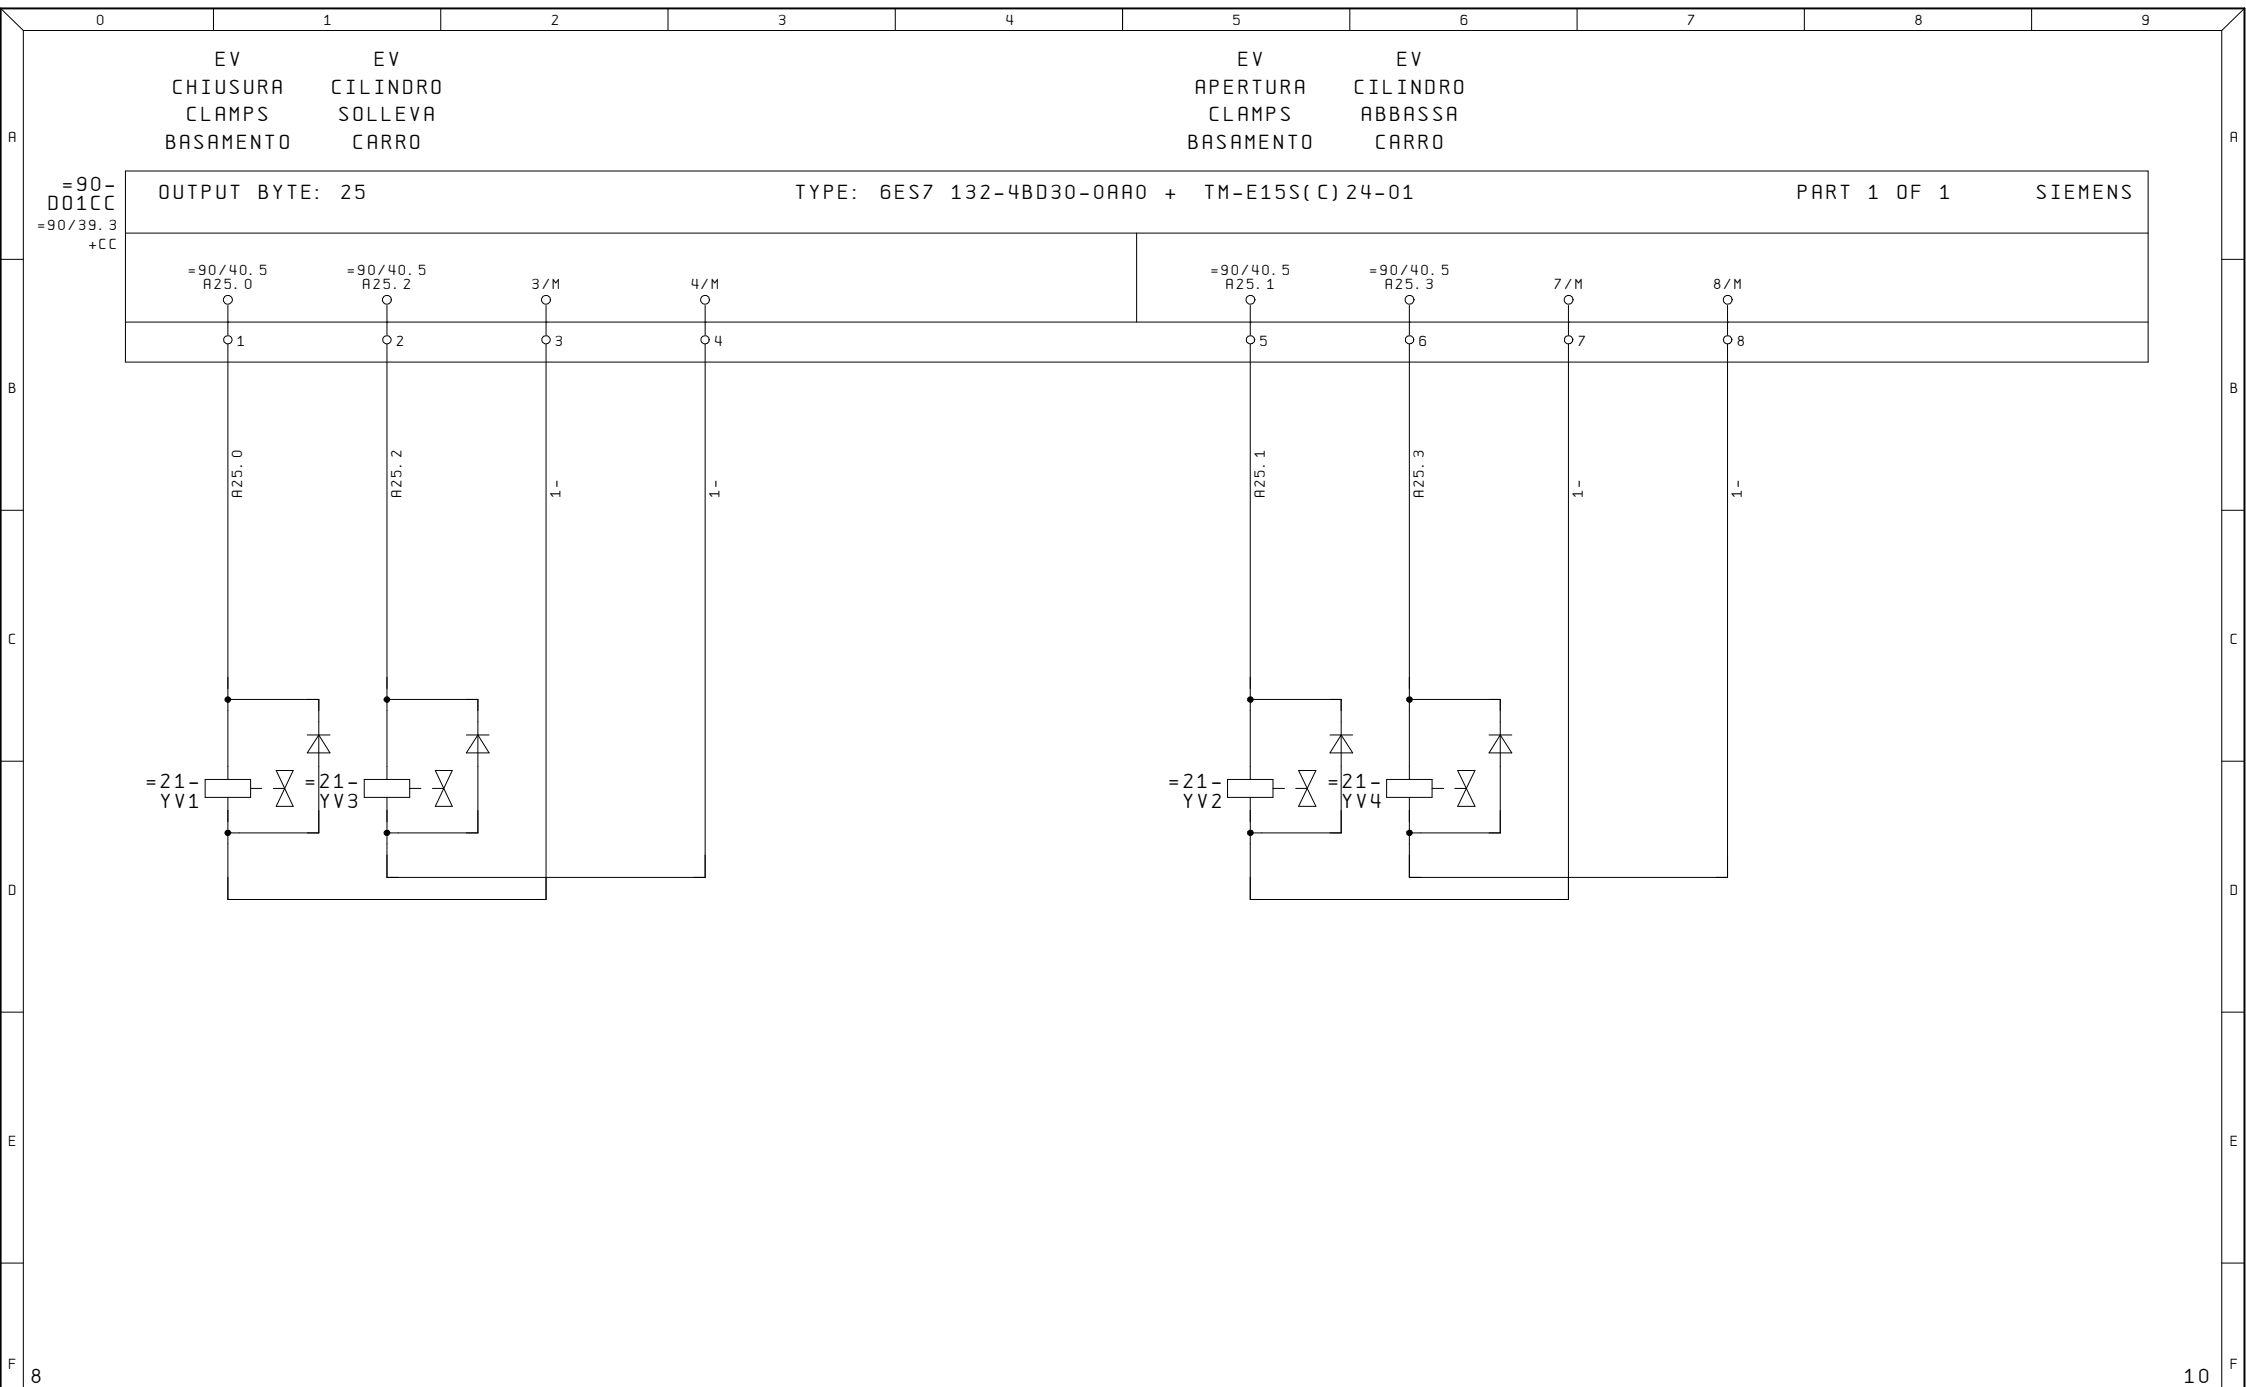


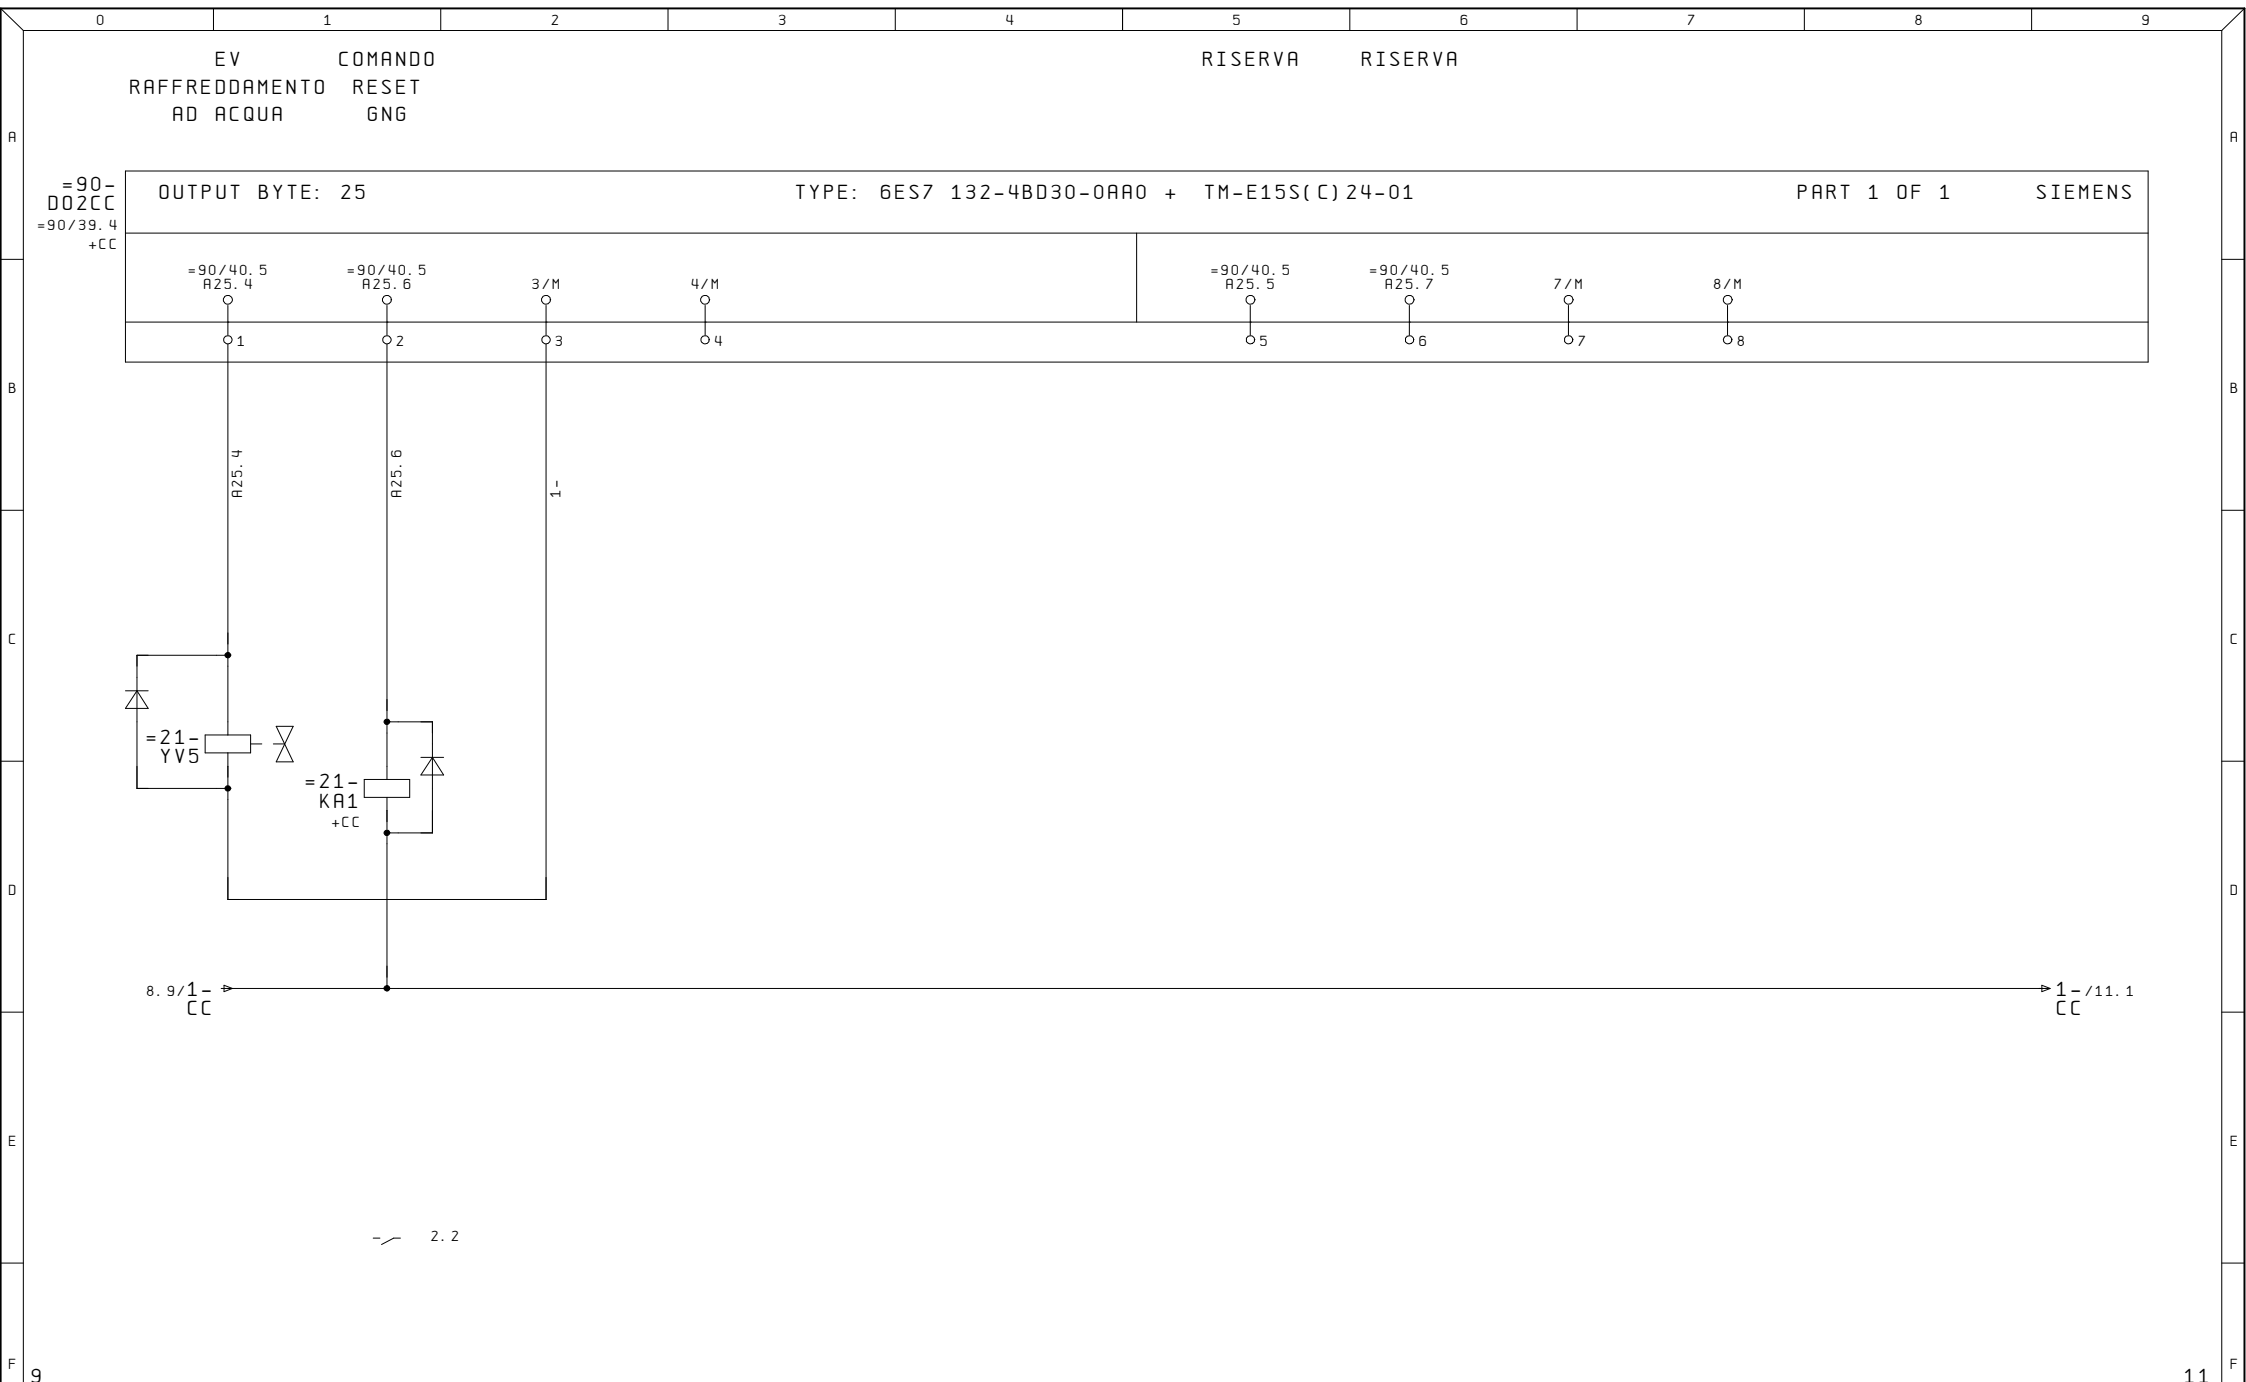


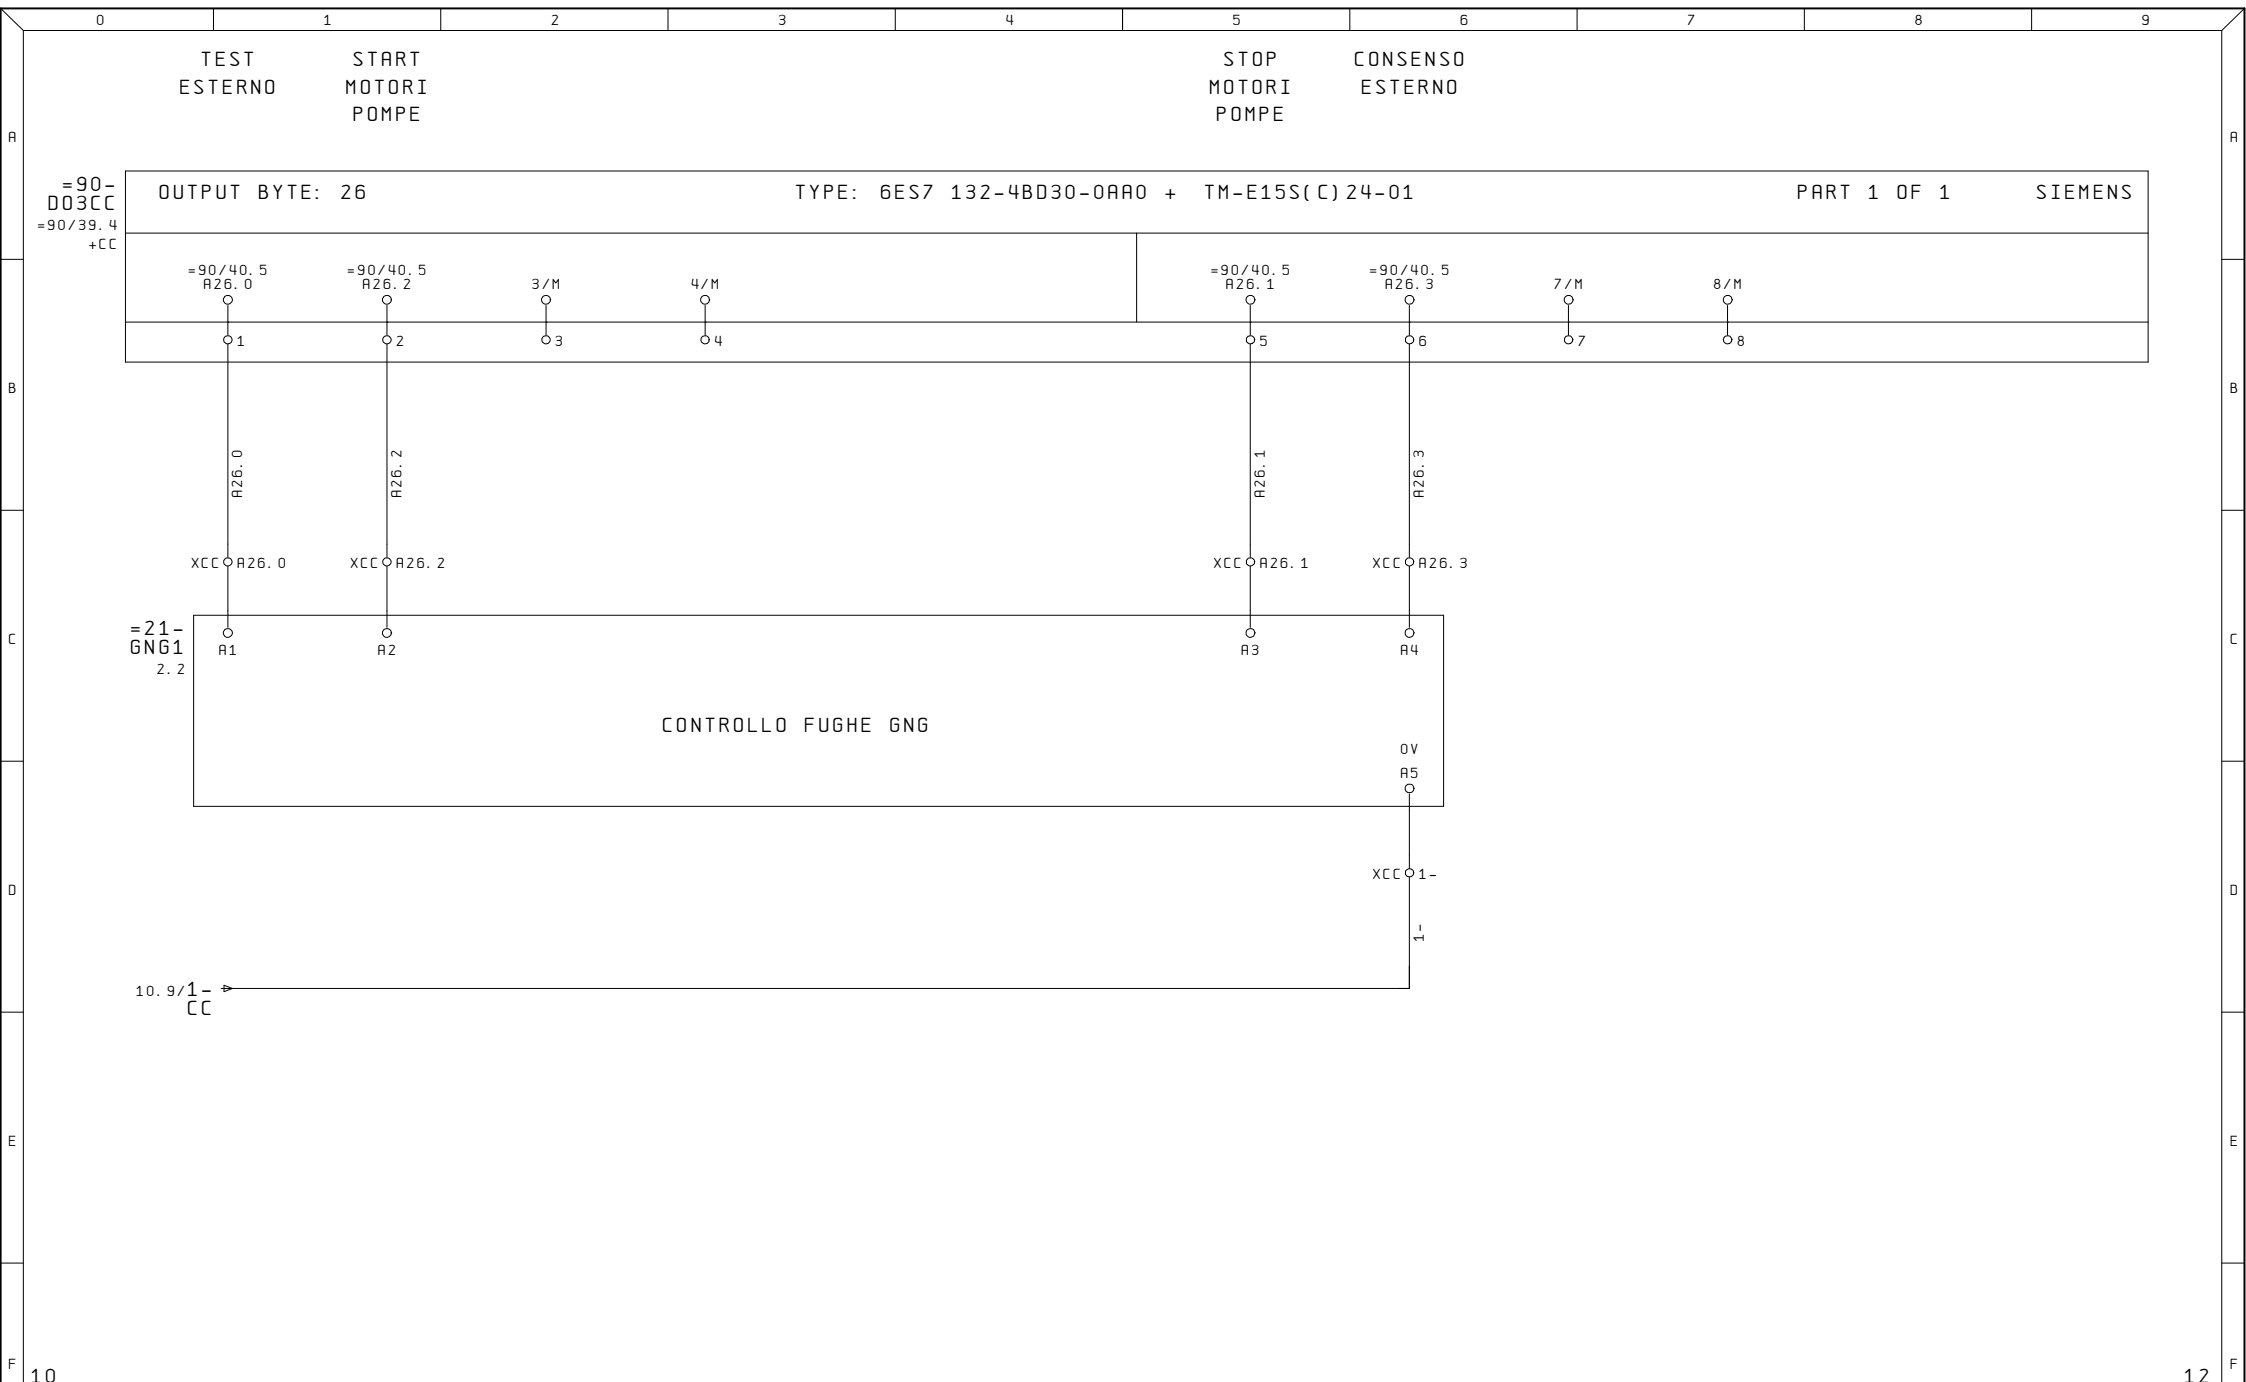

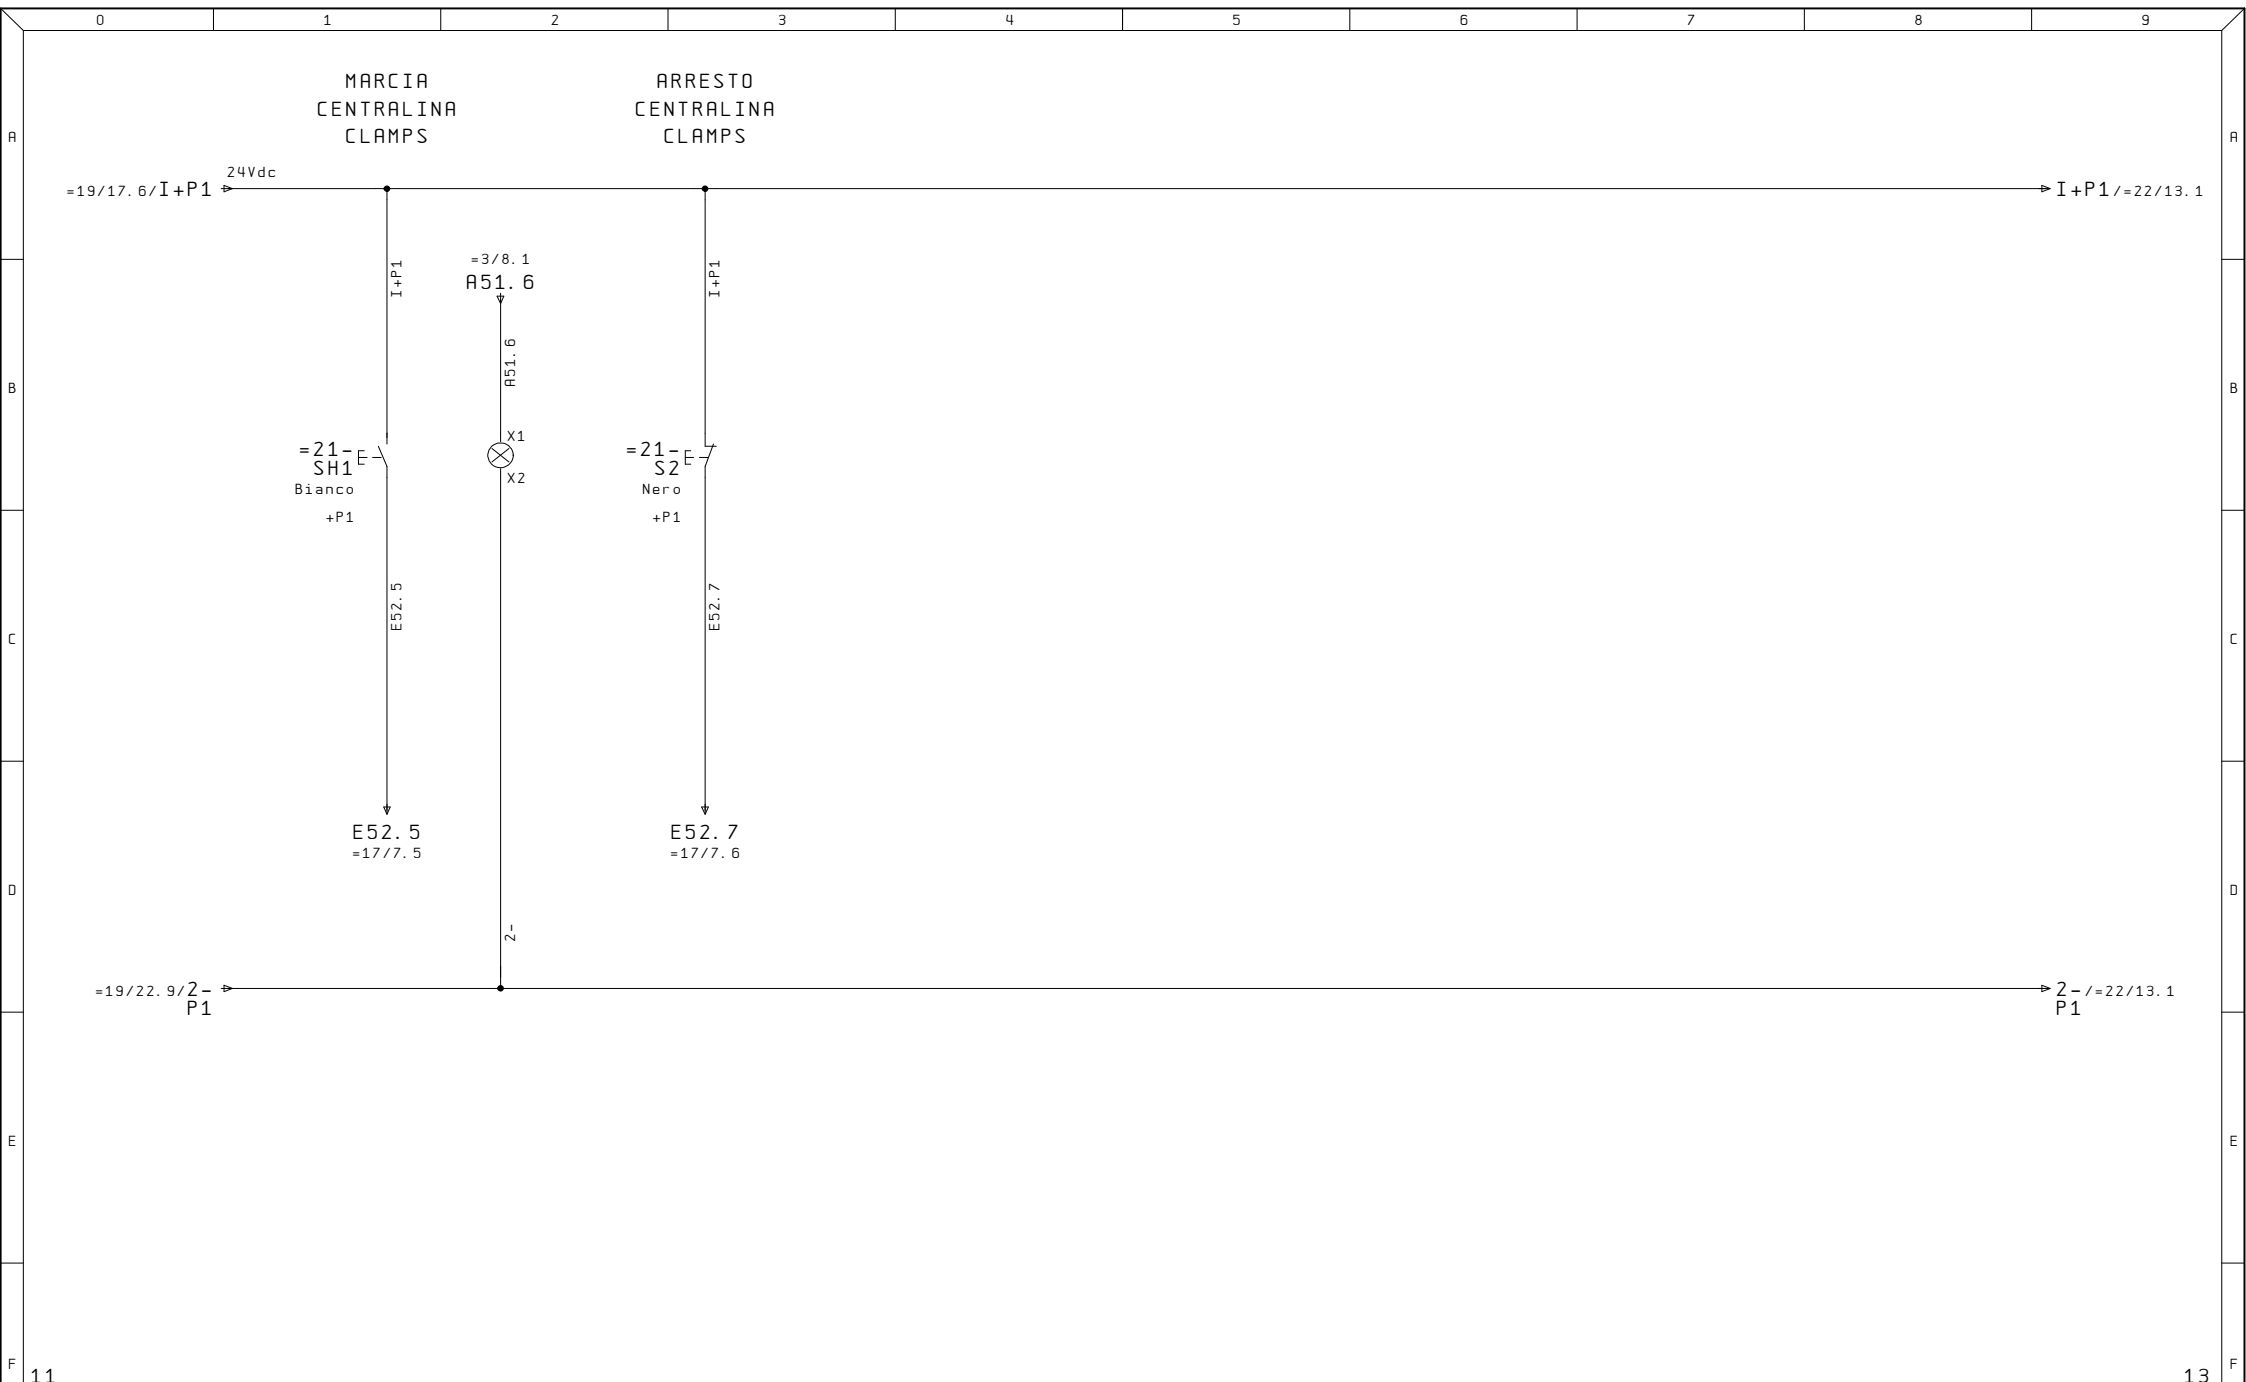


11		13	
Modifiche:		Rev. :	
		Data : 15. Nov. 2005	
		Diseg. : S.M.	
		Stampa : 03. Mar. 2014	
		Verif. : L.M.	
Impianto		LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	
SOFIR CONSORTILE s.r.l.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04	
Descrizione pagina		Gruppo funzionale 21A	
CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E		Pag. 12	
BOLSTER / INGRESSI PLC +CC		di 15	

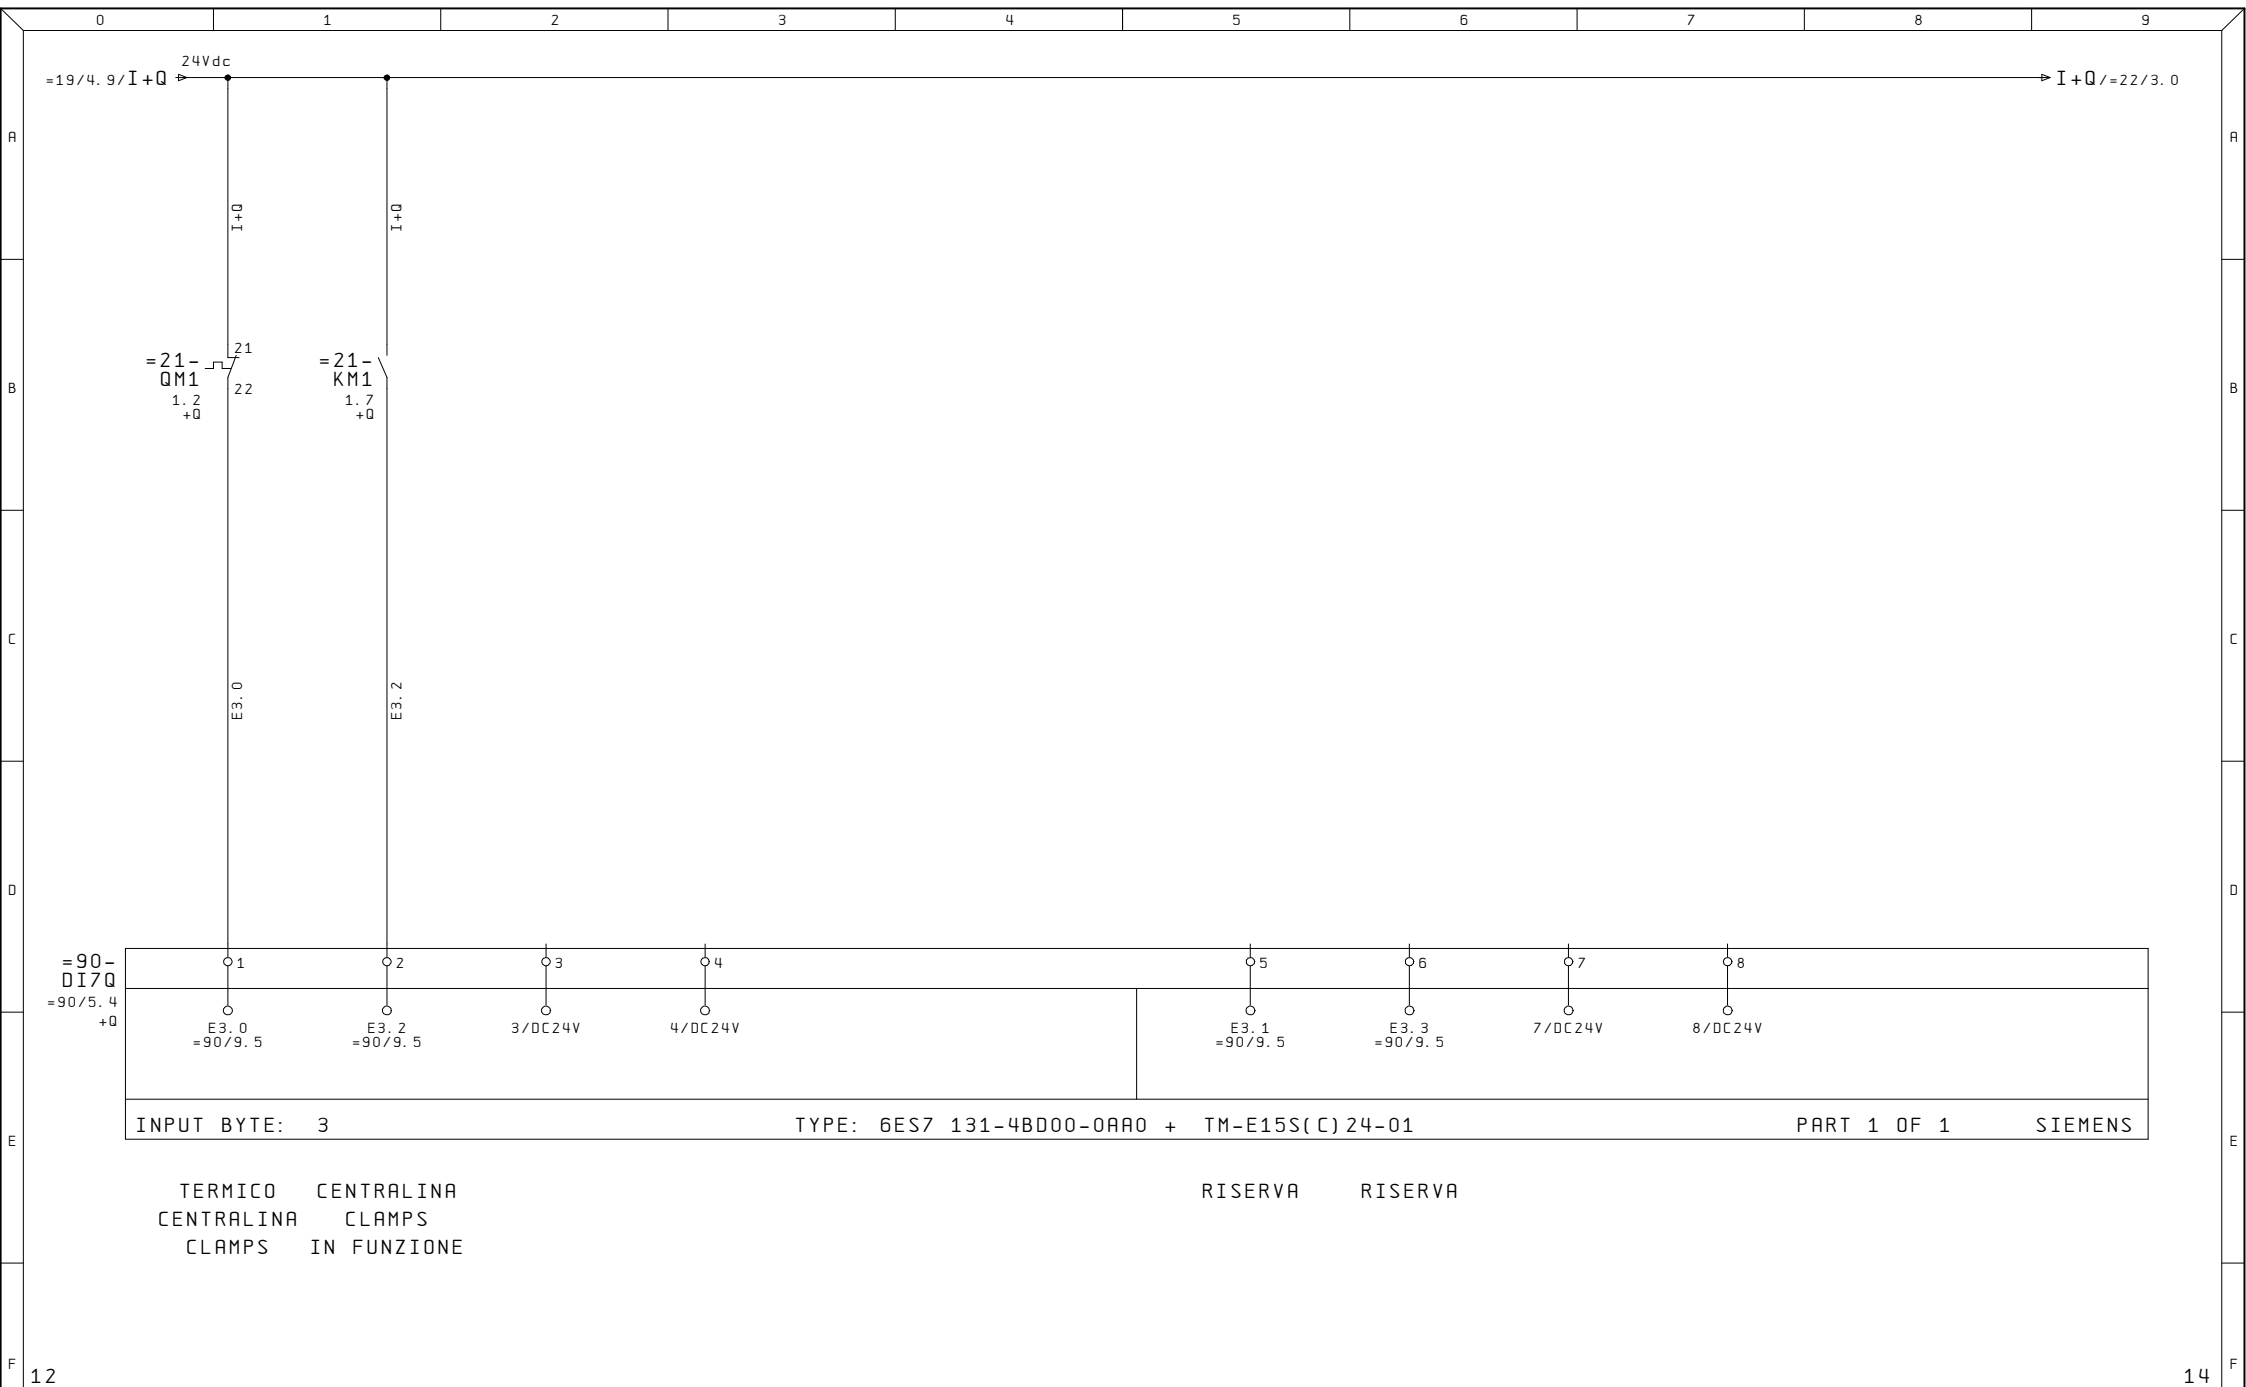


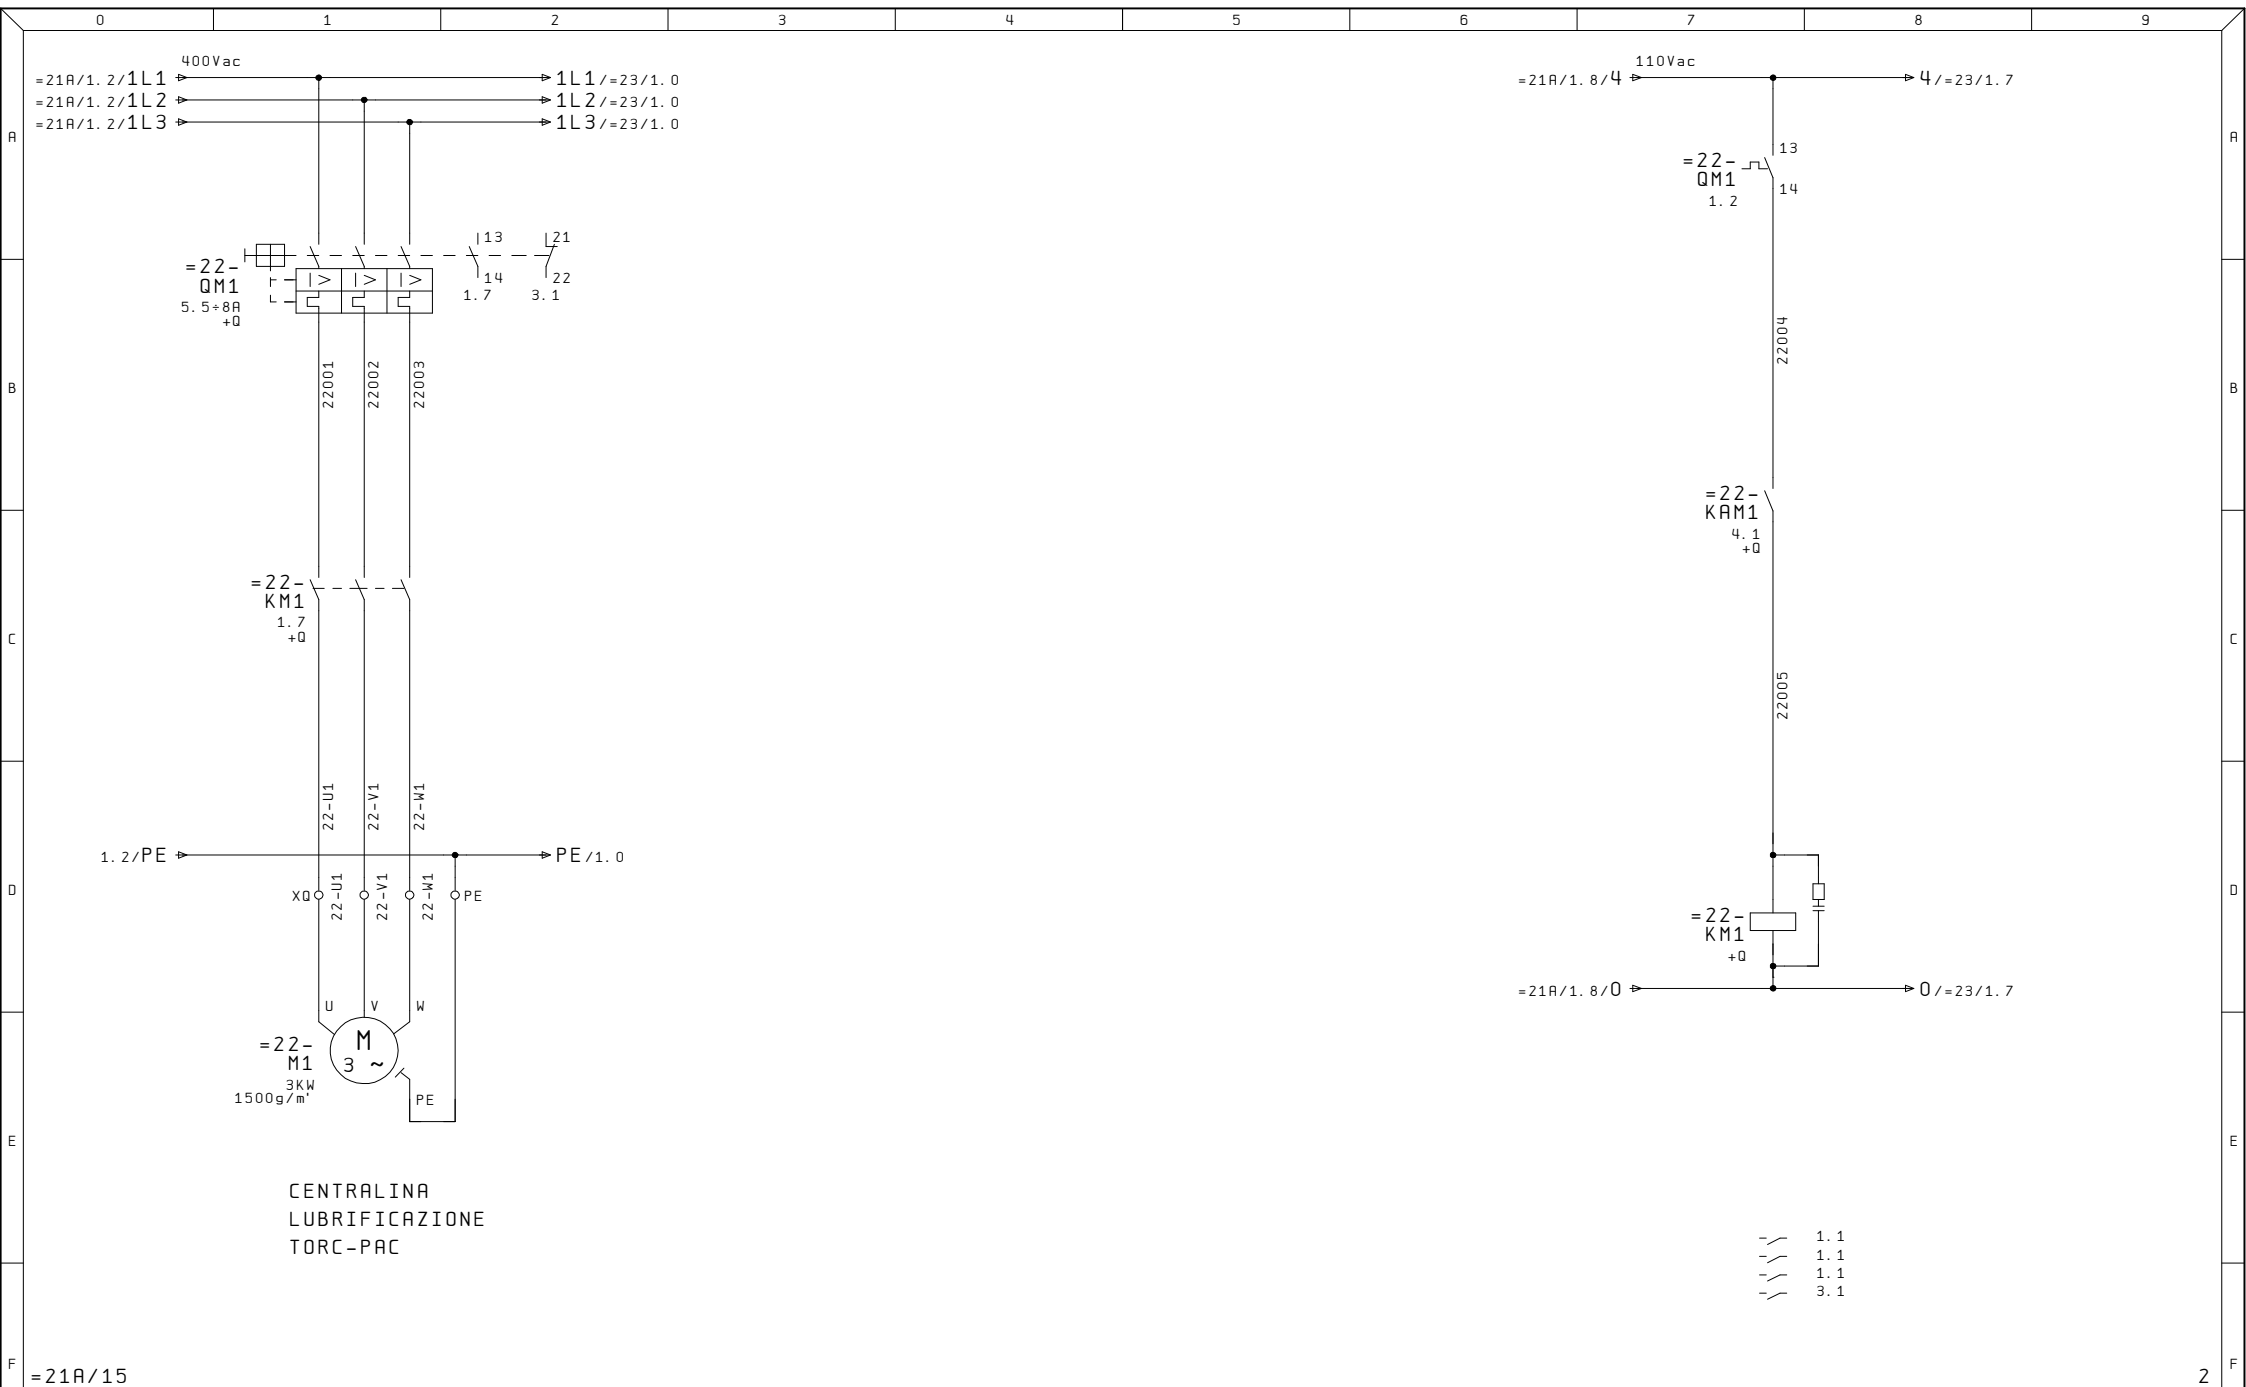


Modifiche:	Rev. :	Impianto	 SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 22
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina		
	Stampa : 03. Mar. 2014			CENTRALINA LUBRIFICAZIONE		
	Verif. : L.M.			TORC-PAC / MOTORE		
		Cliente	Pag. 1			
		FIAT AUTO/COMAU SERVICE	di 15			

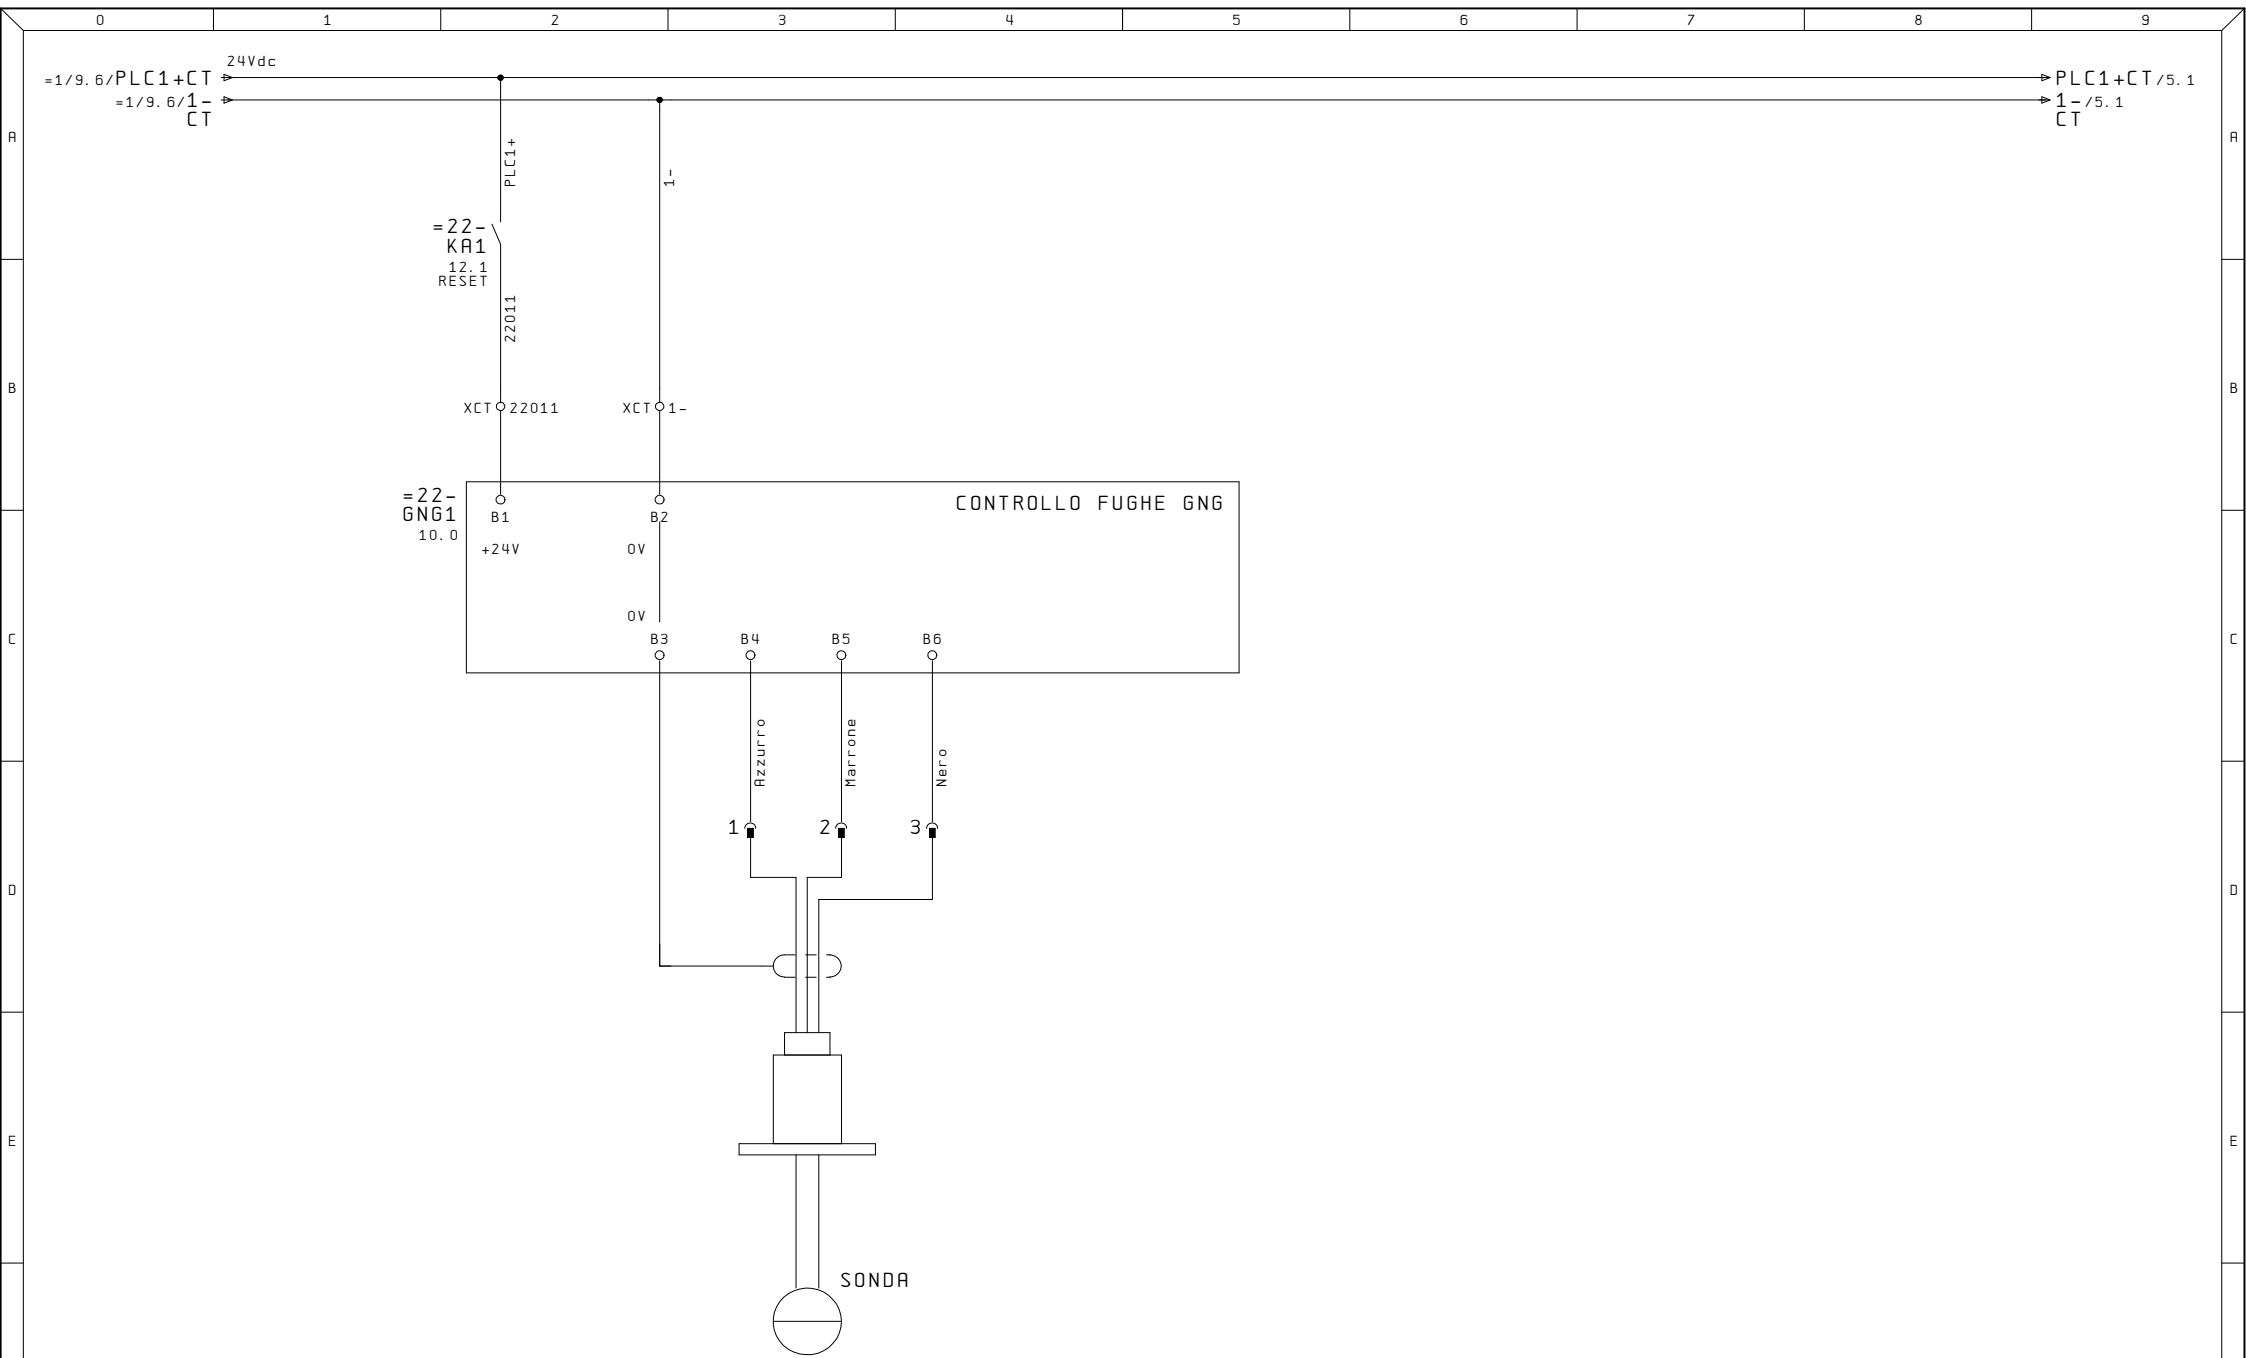



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 22	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CENTRALINA LUBRIFICAZIONE			2
		Verif. : L.M.				TORC-PAC / GNG			15

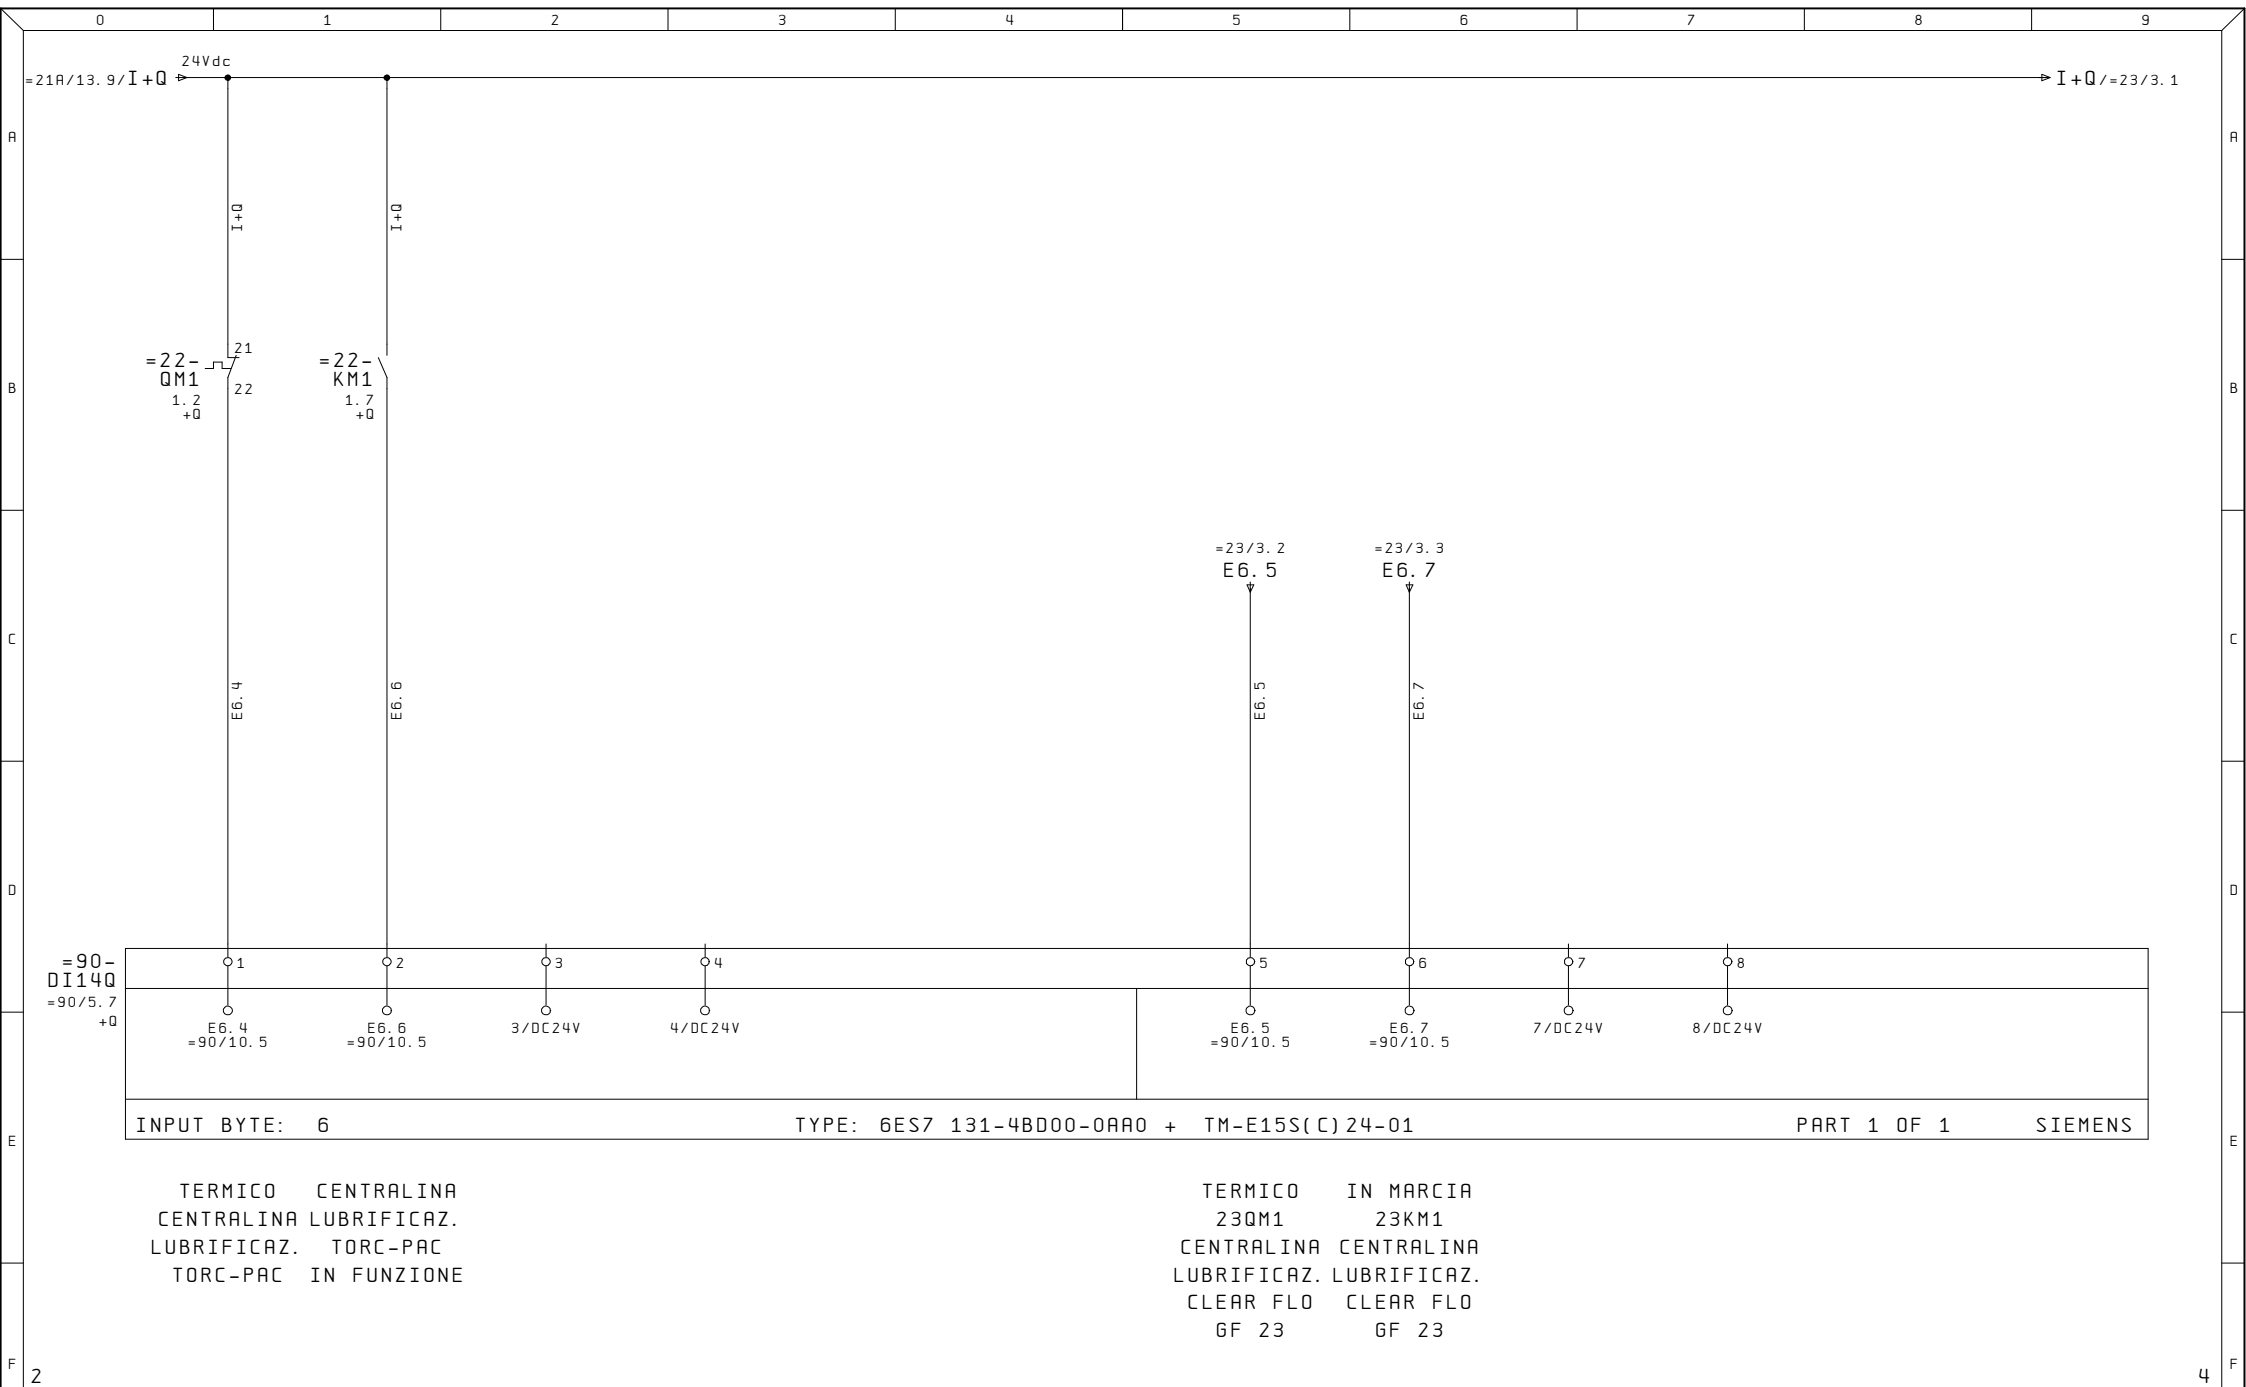

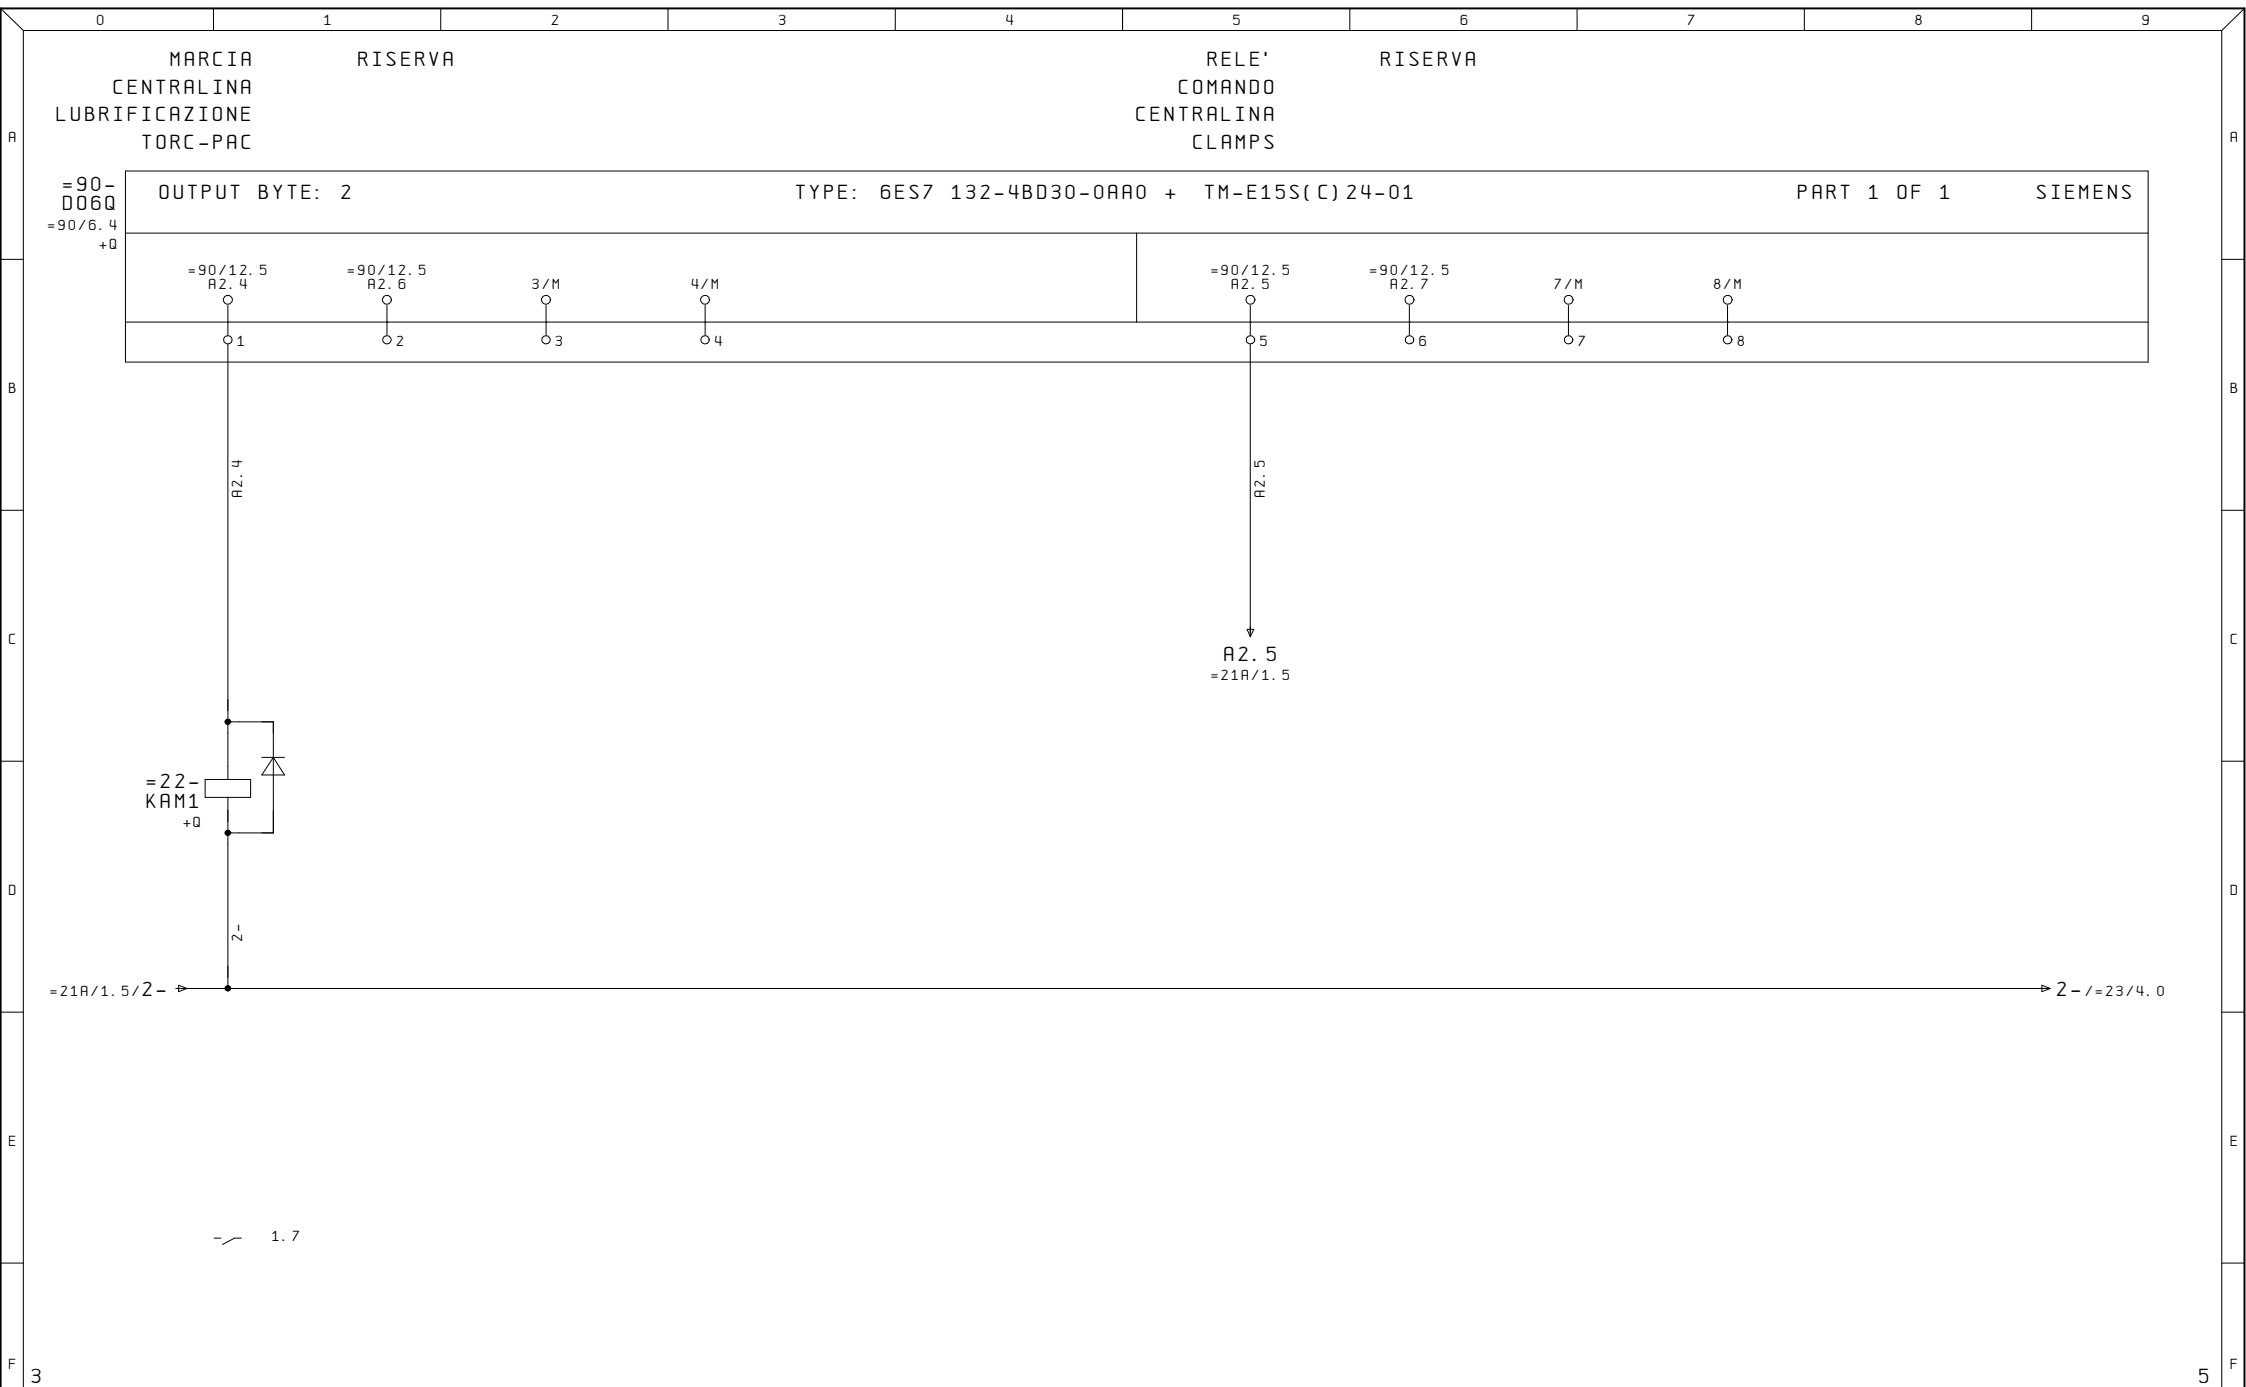


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22	Descrizione pagina CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / USCITE PLC QUADRO	Pag. di	4 15
------------	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	------------	---------

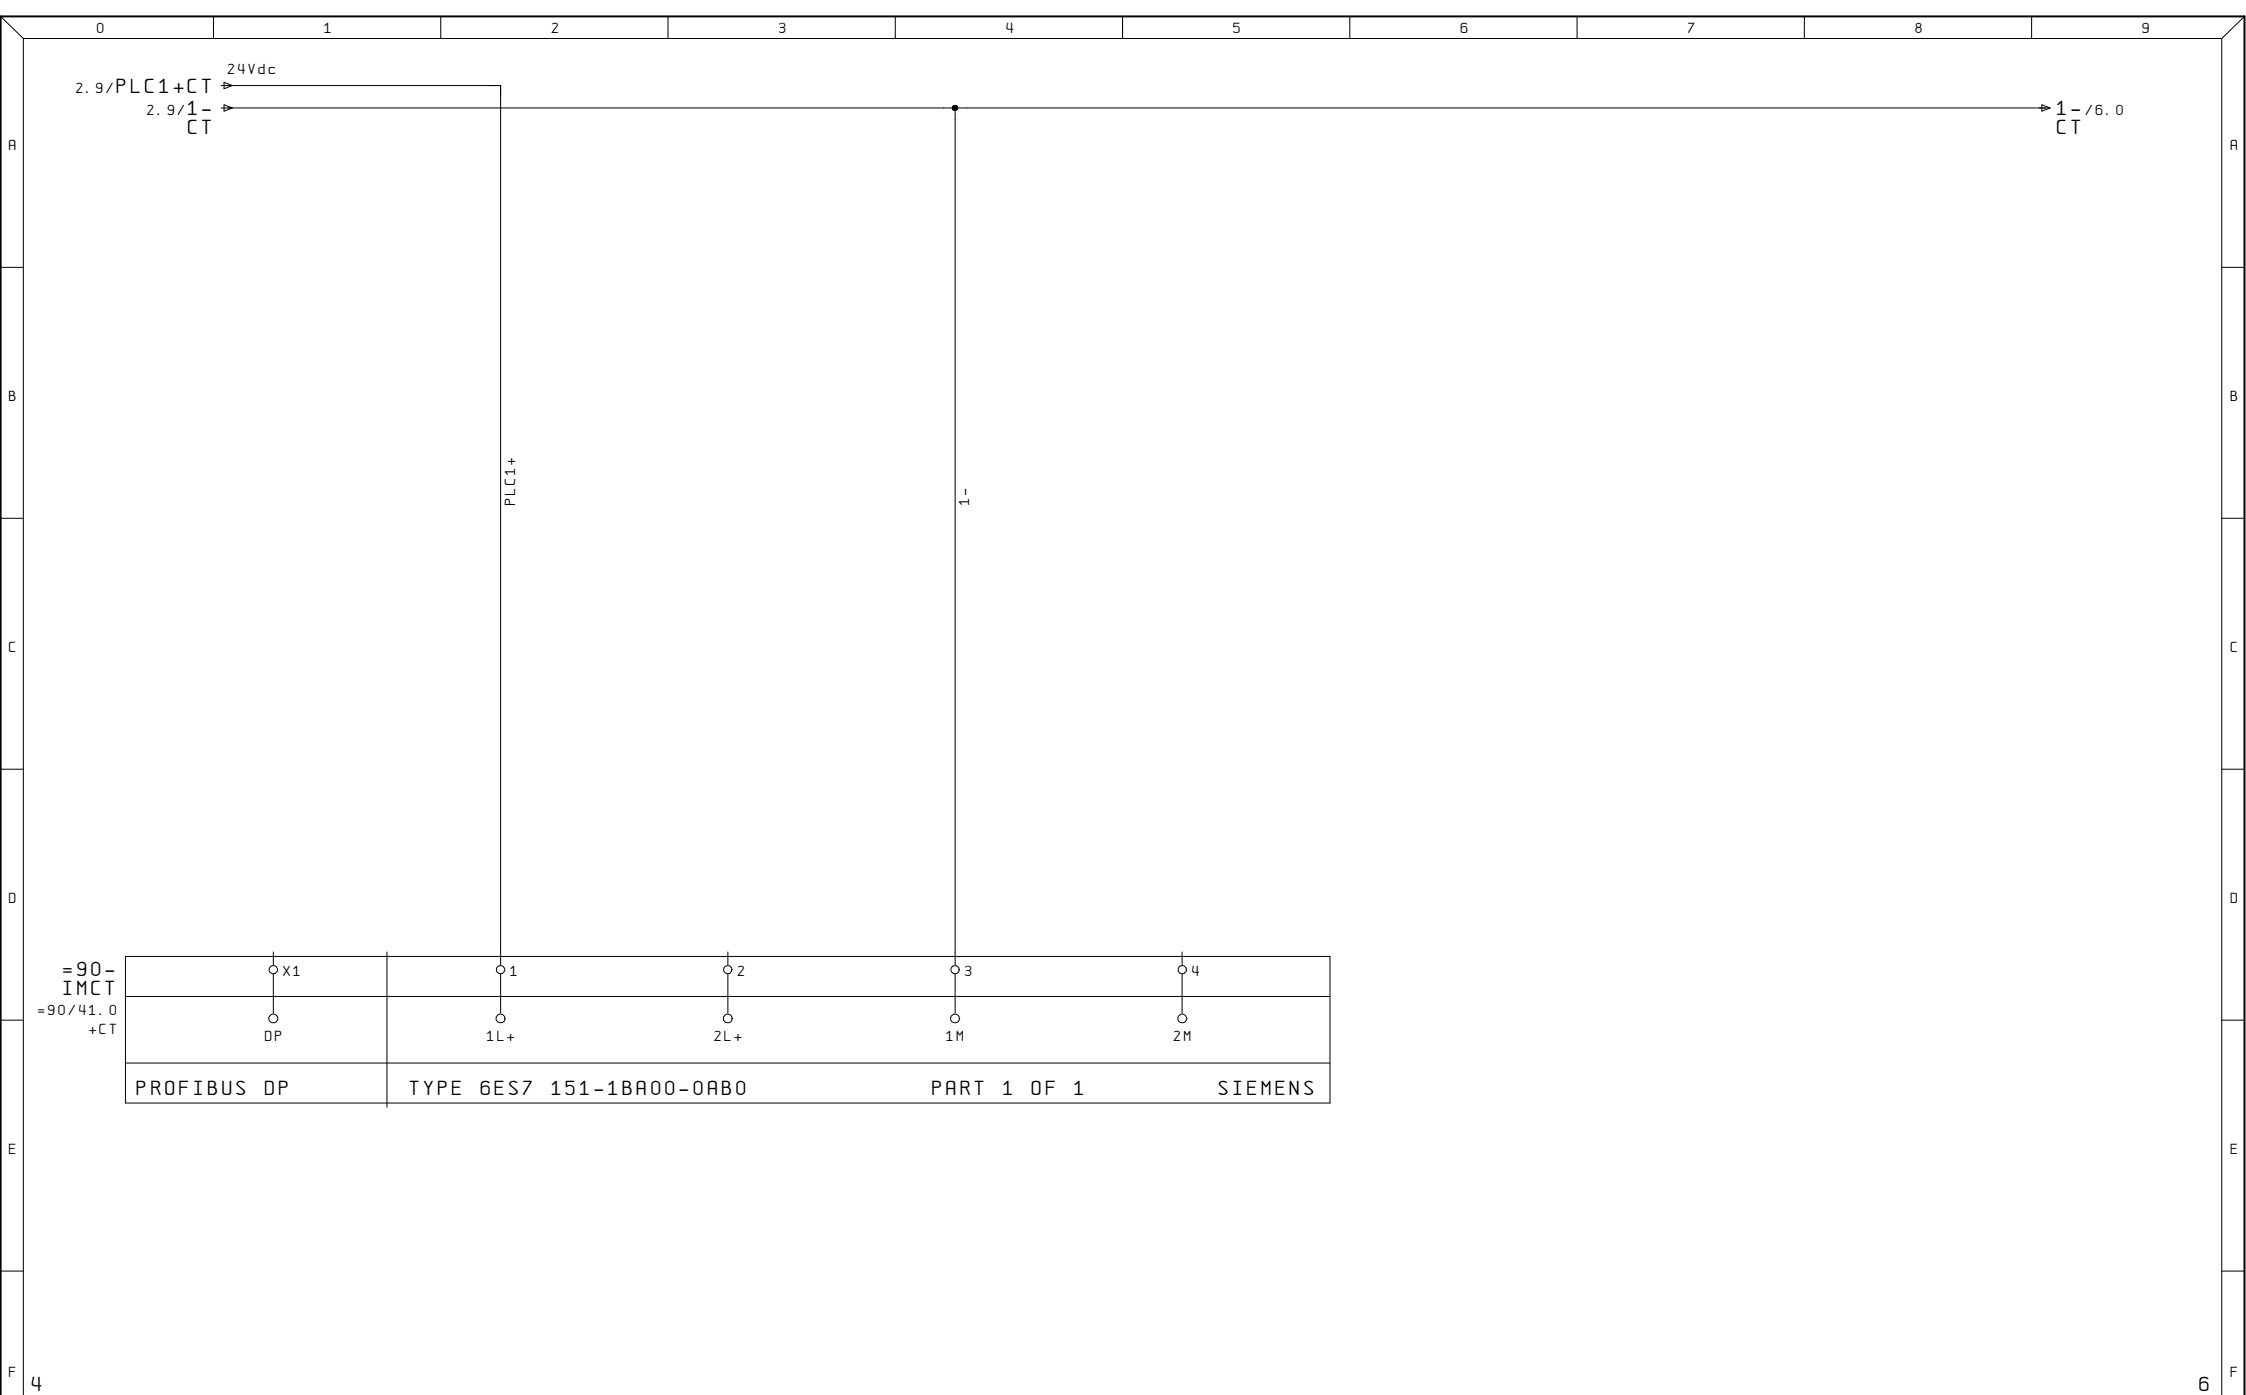


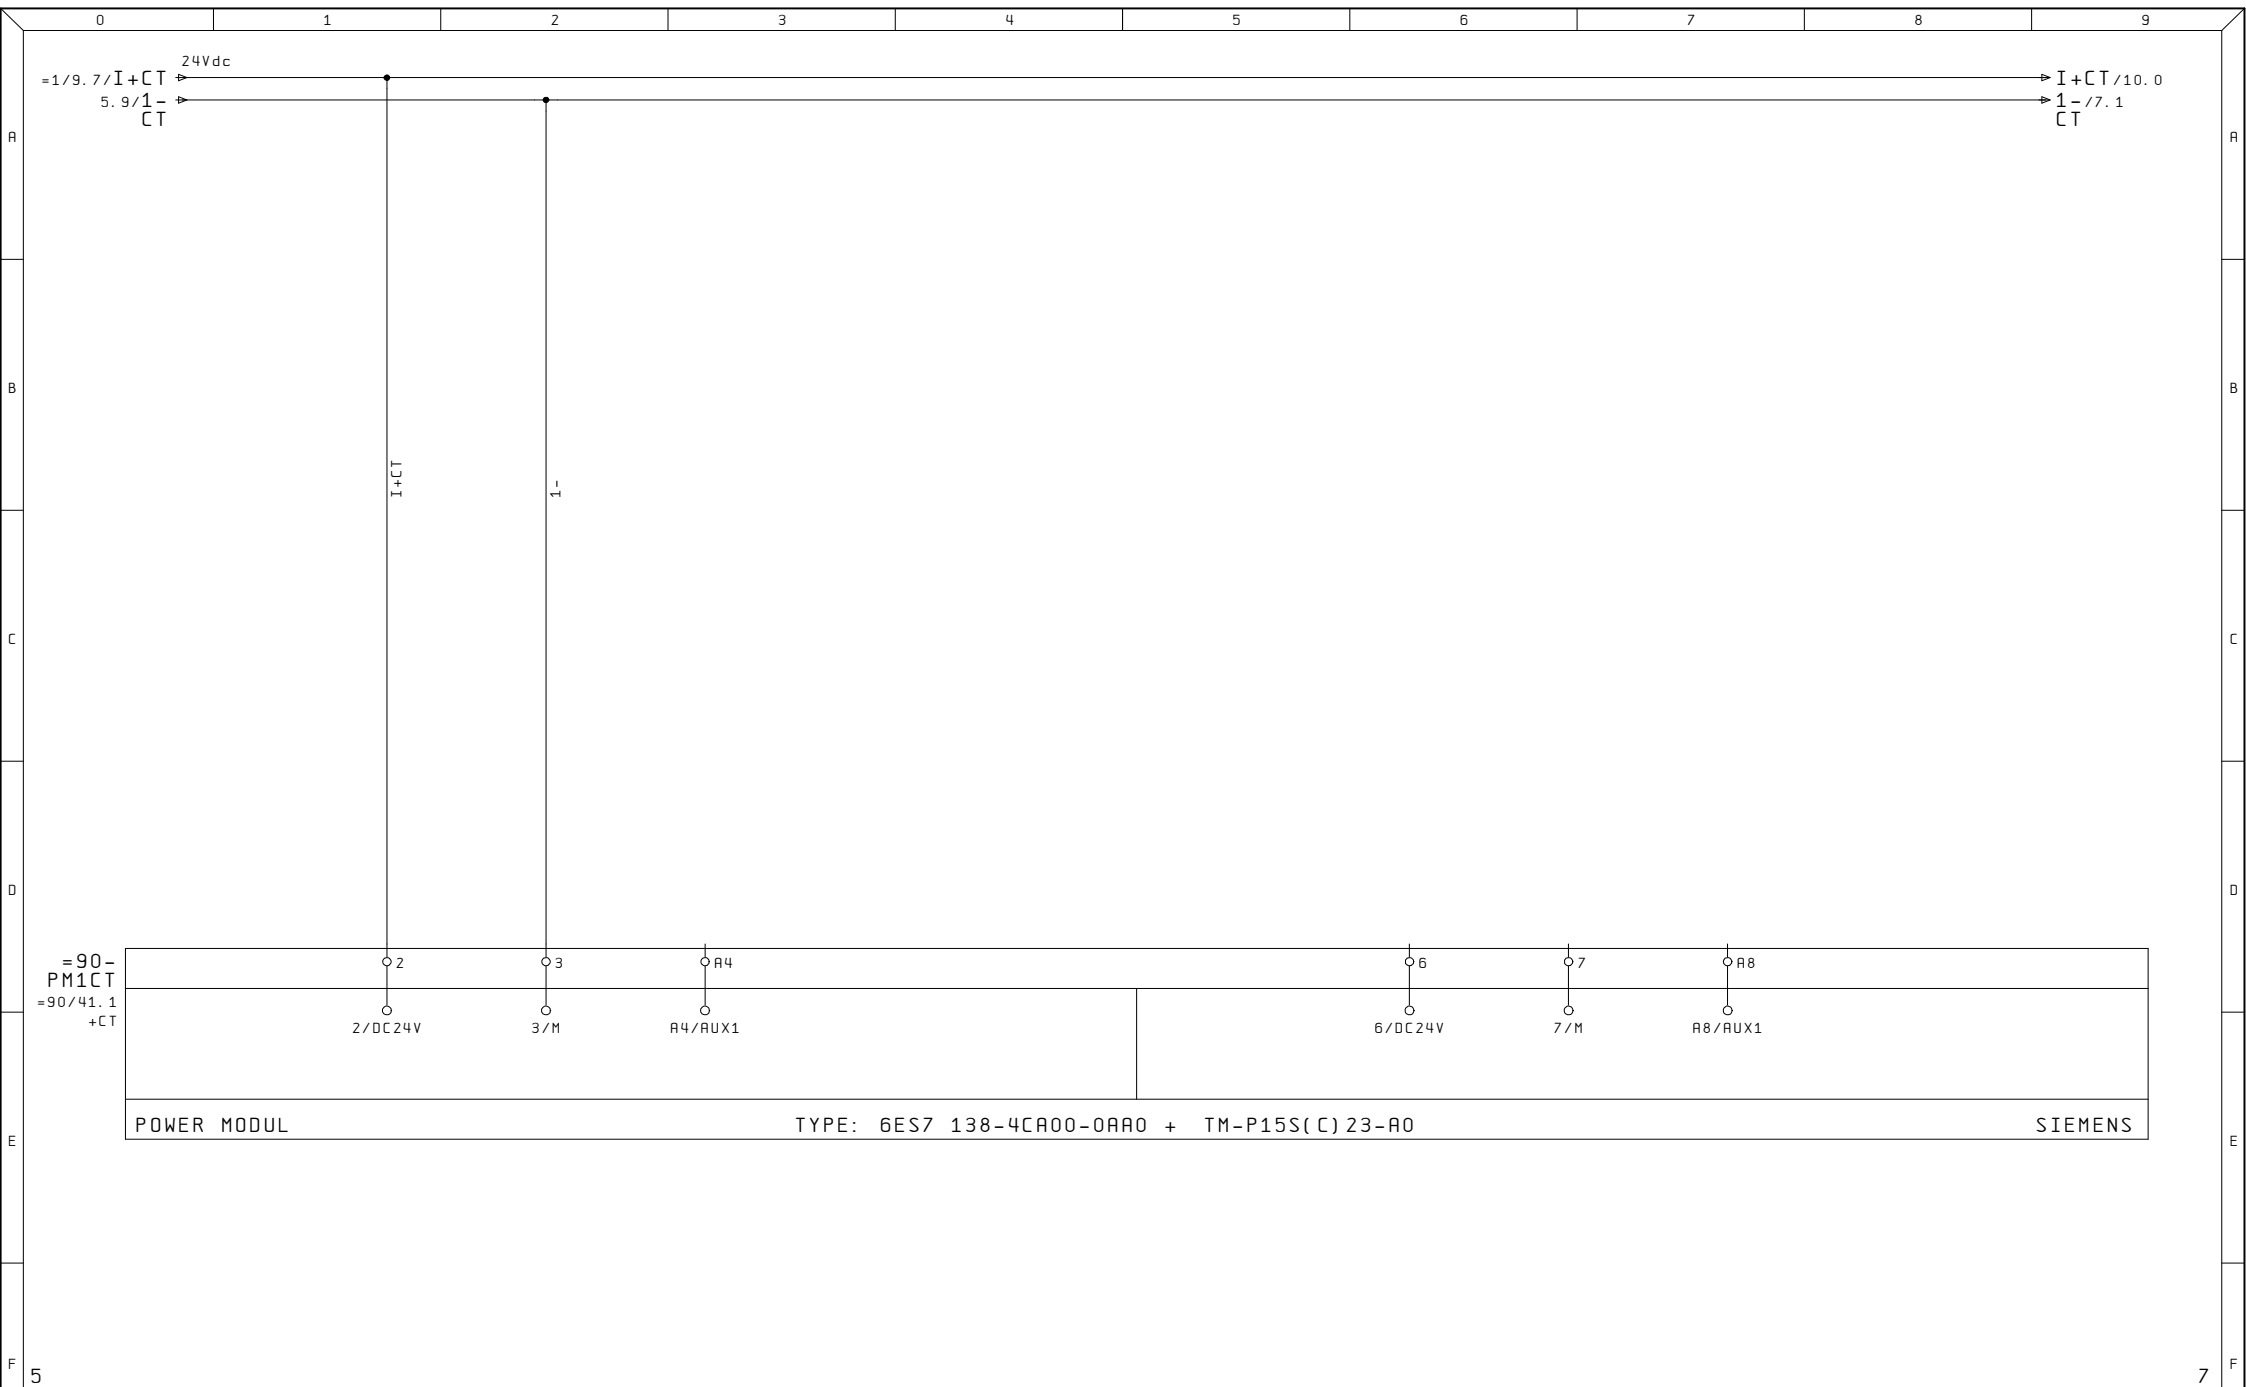



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / PM INGRESSI NORMALI +CT	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22	Pag. 6 di 15
------------	--	--	---	--	---	--------------------------------	-------------------------	-----------------




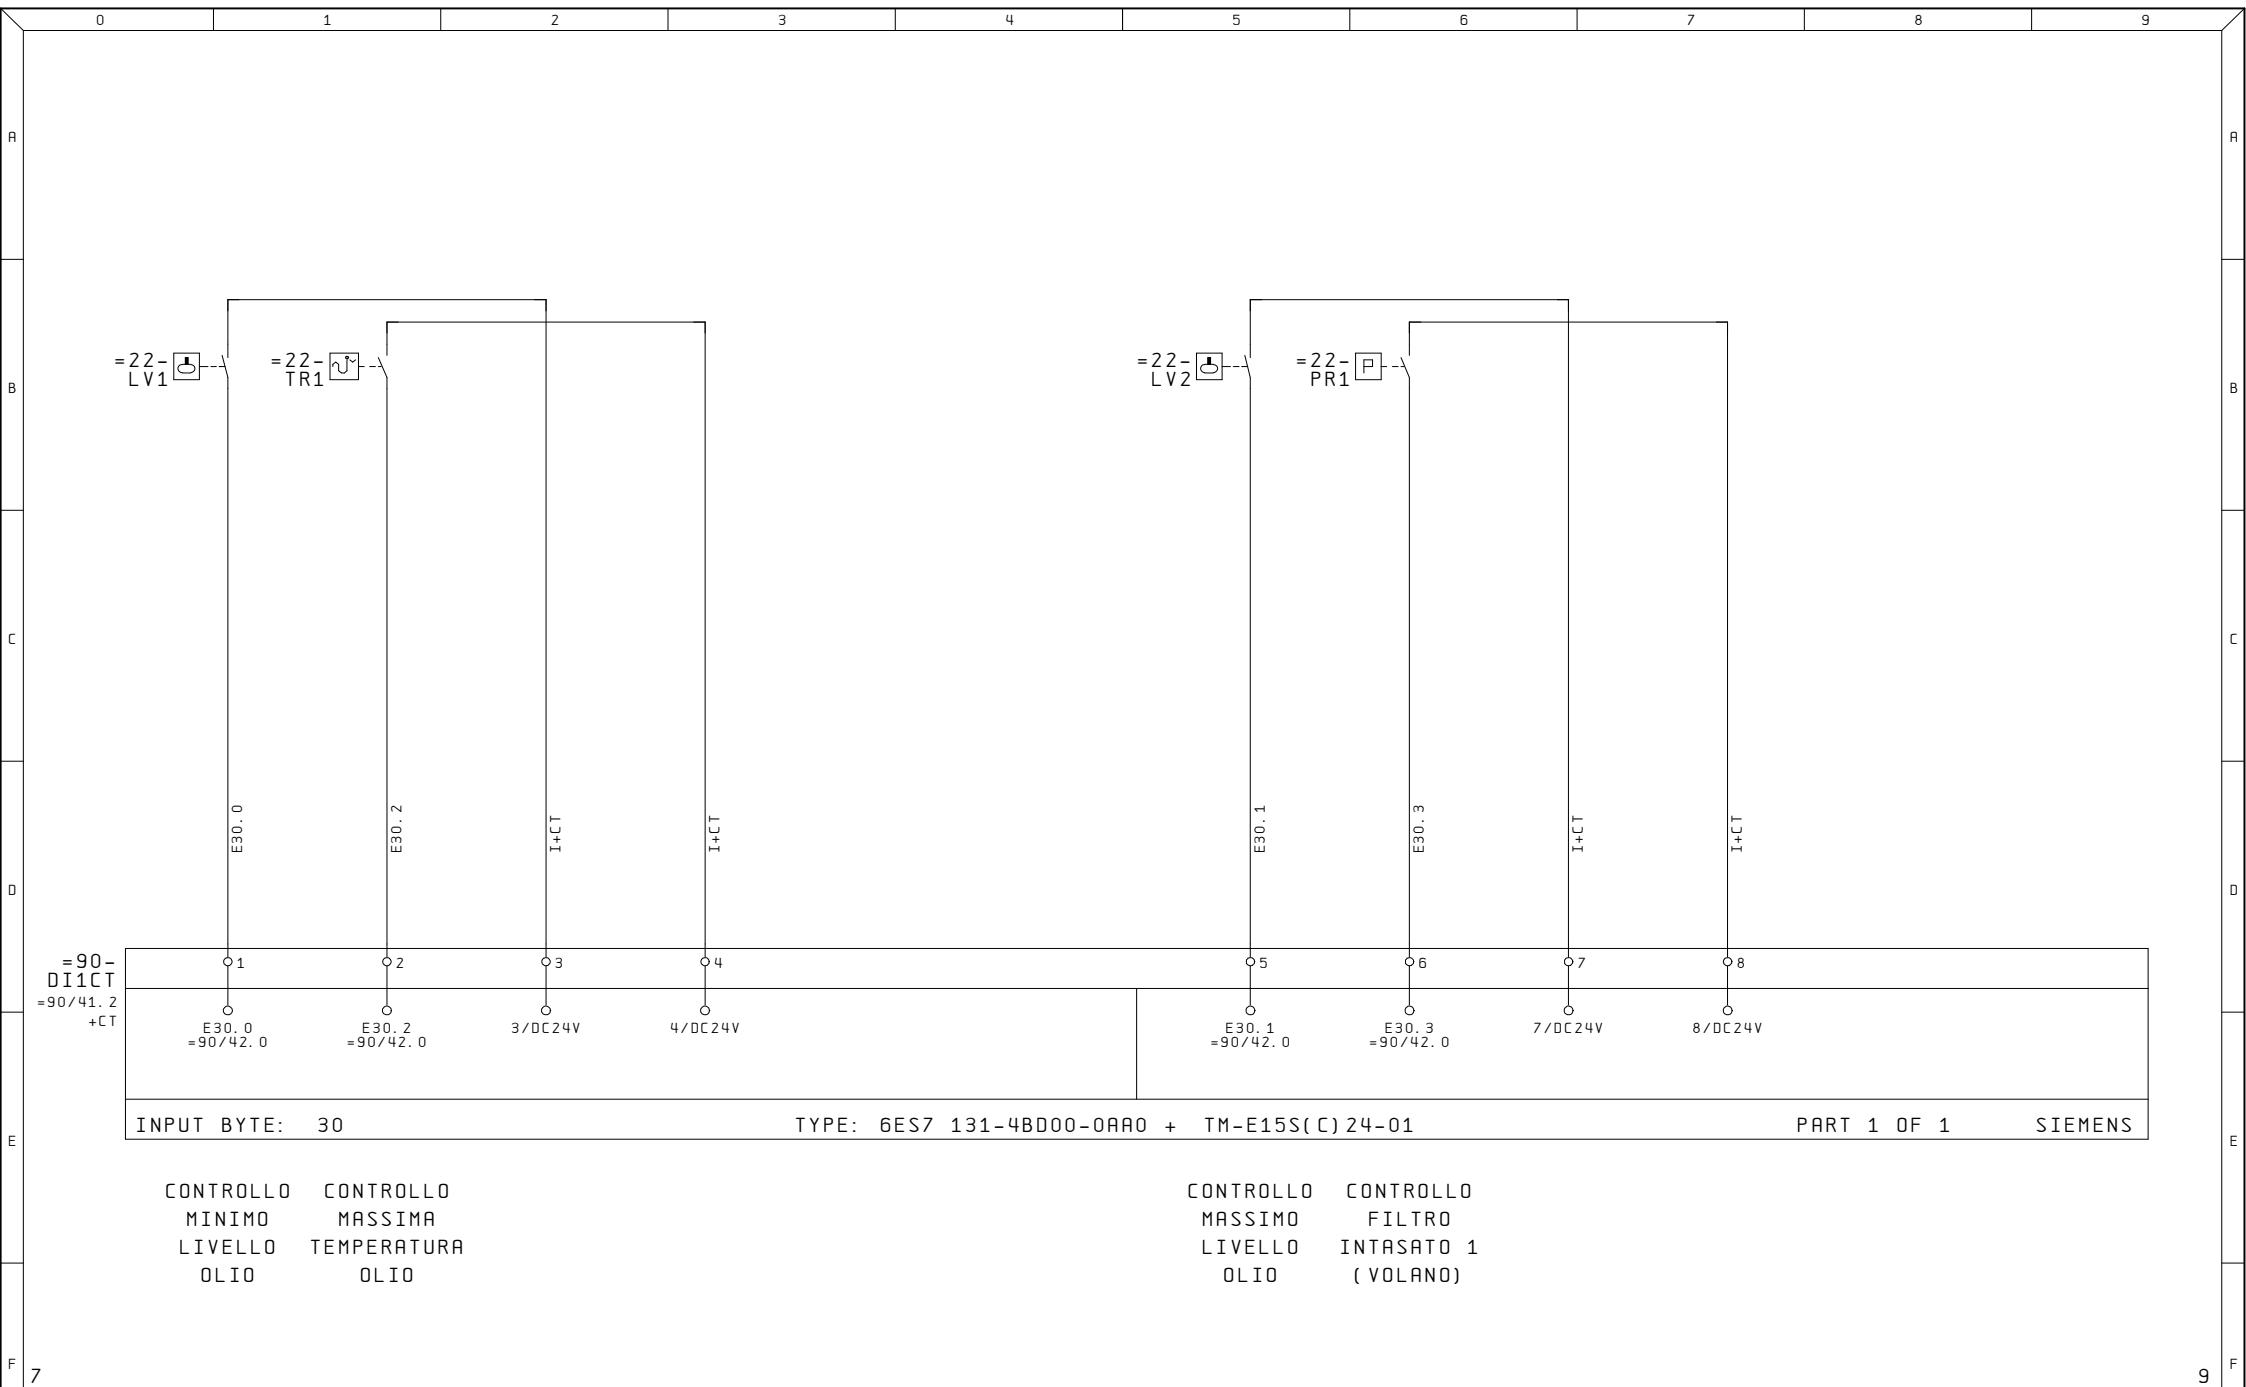


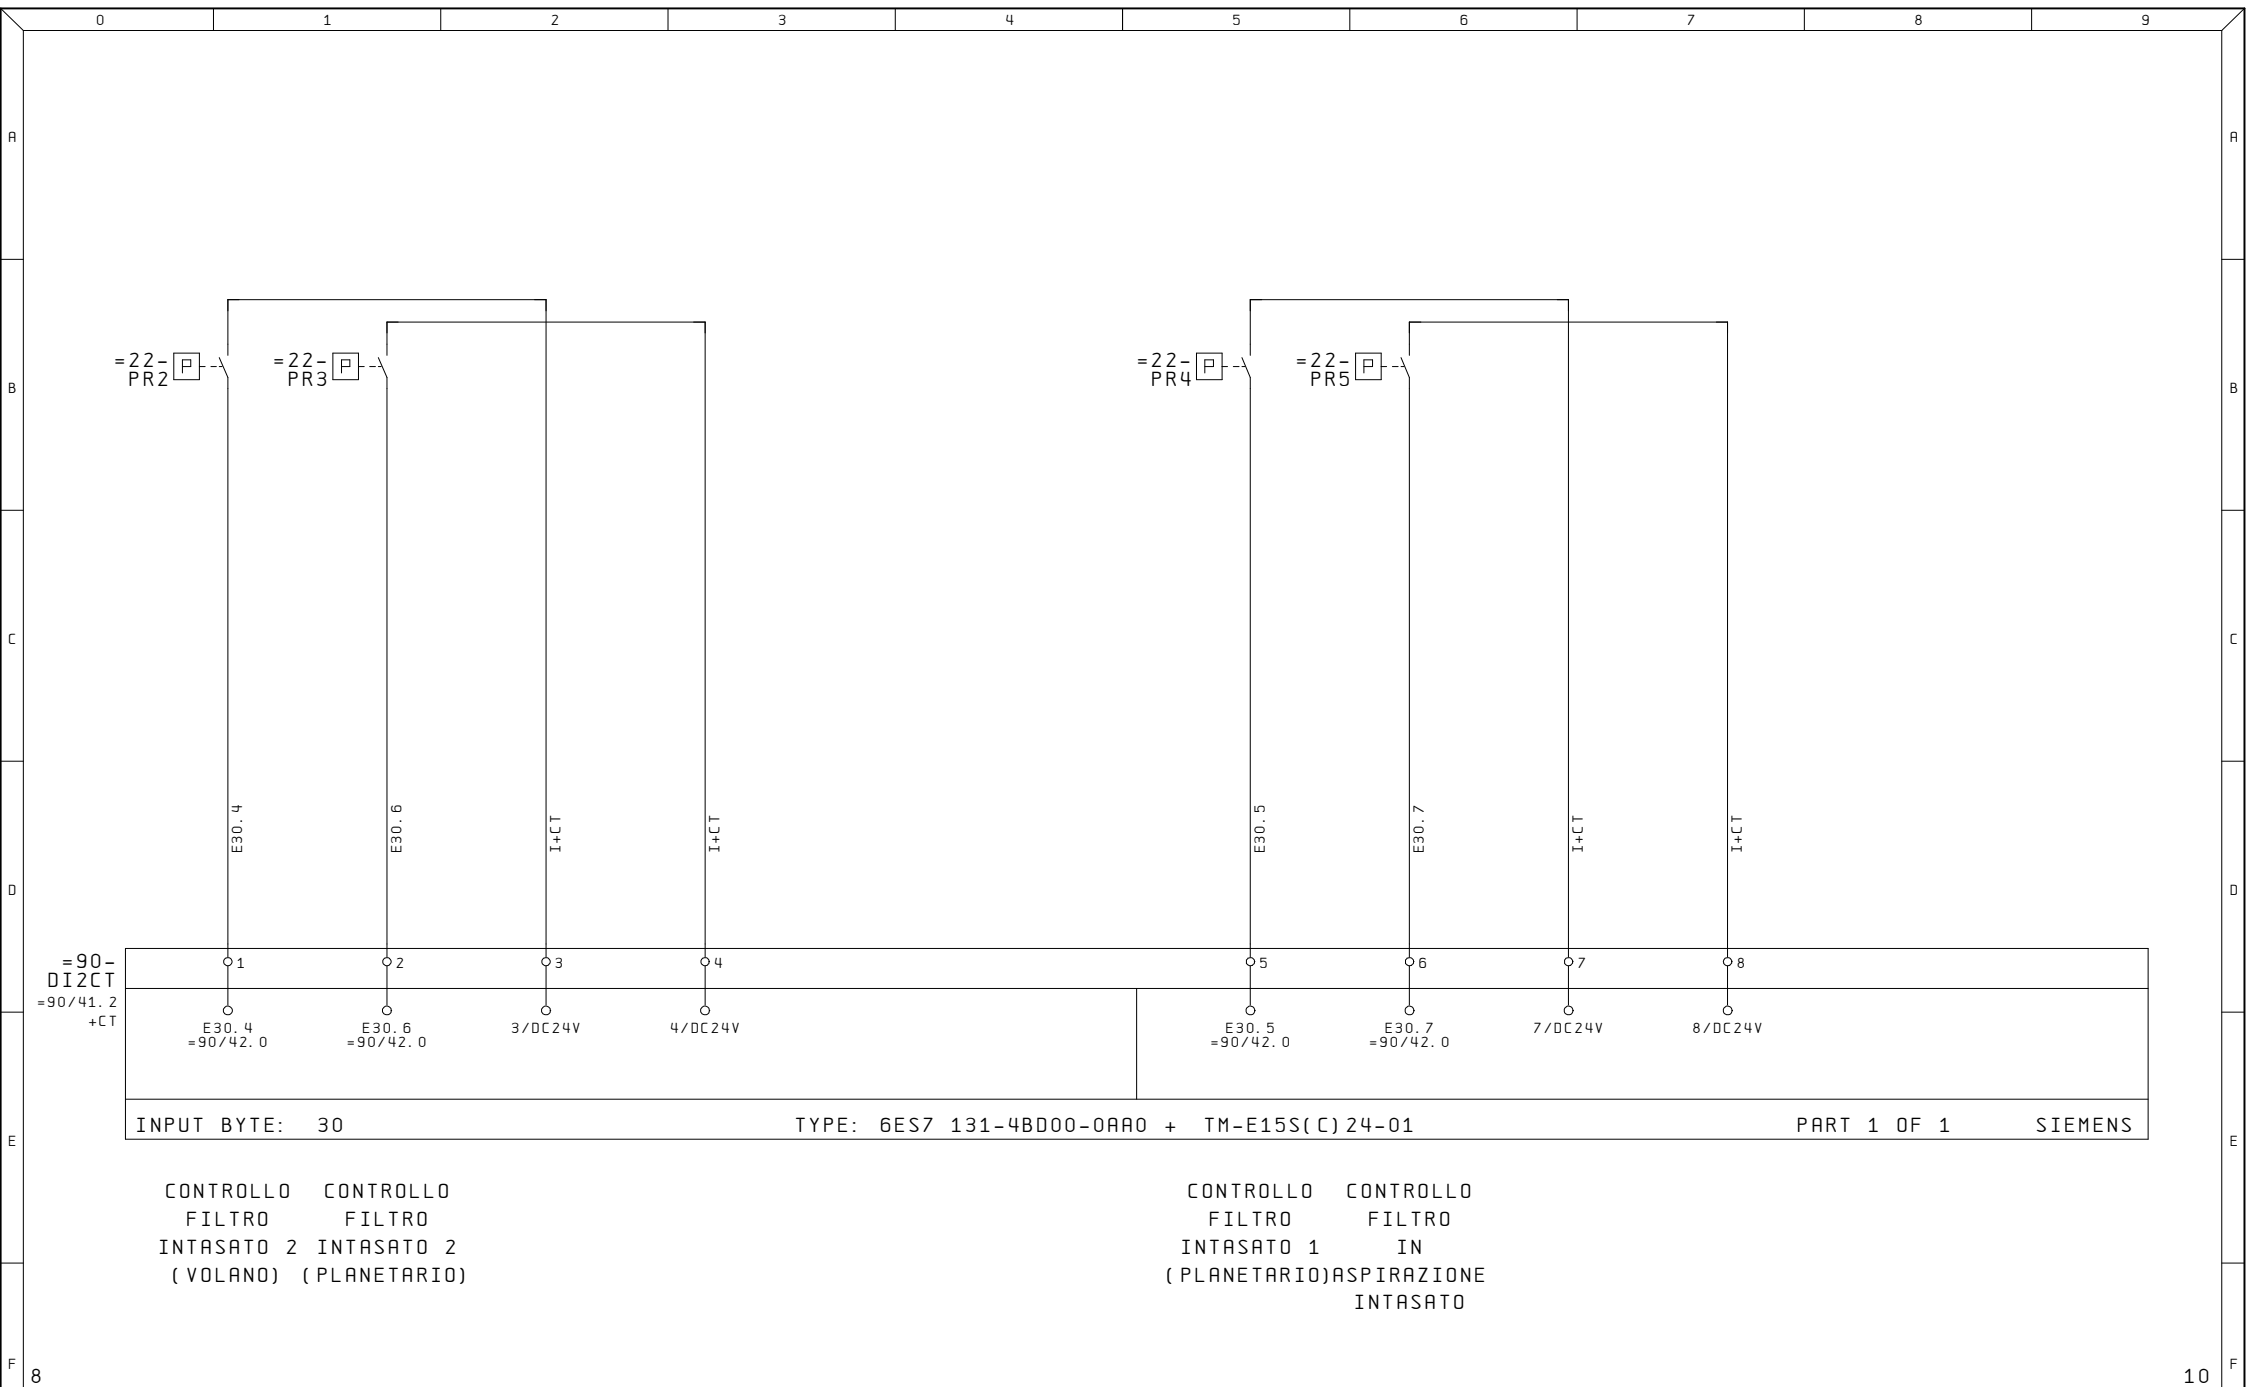

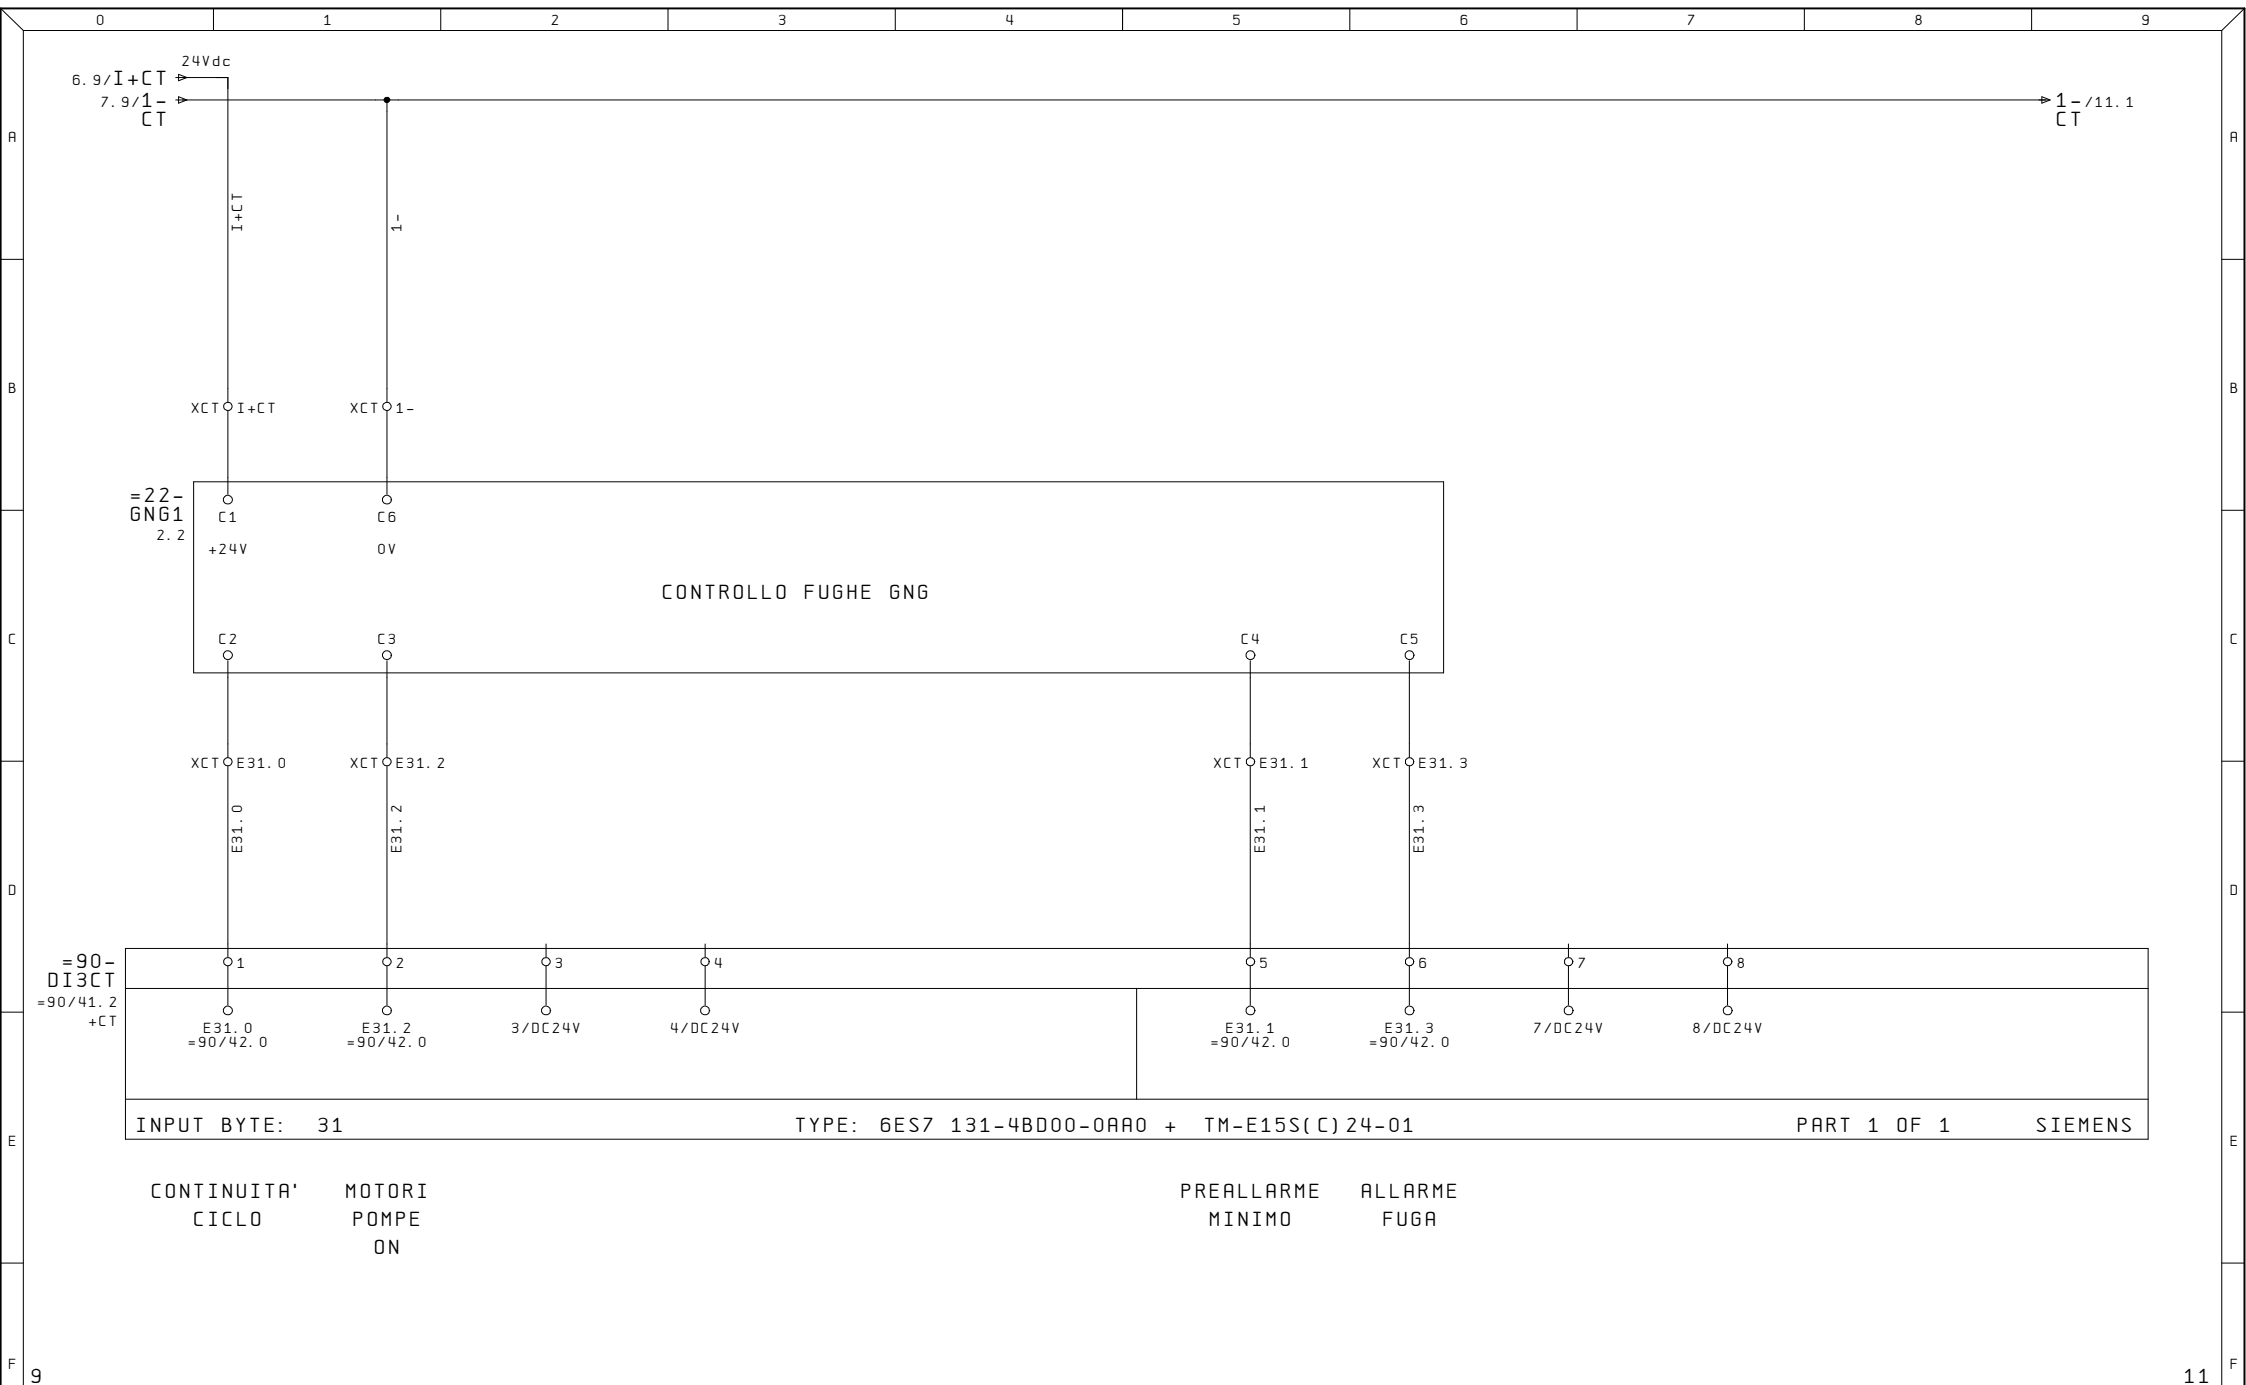


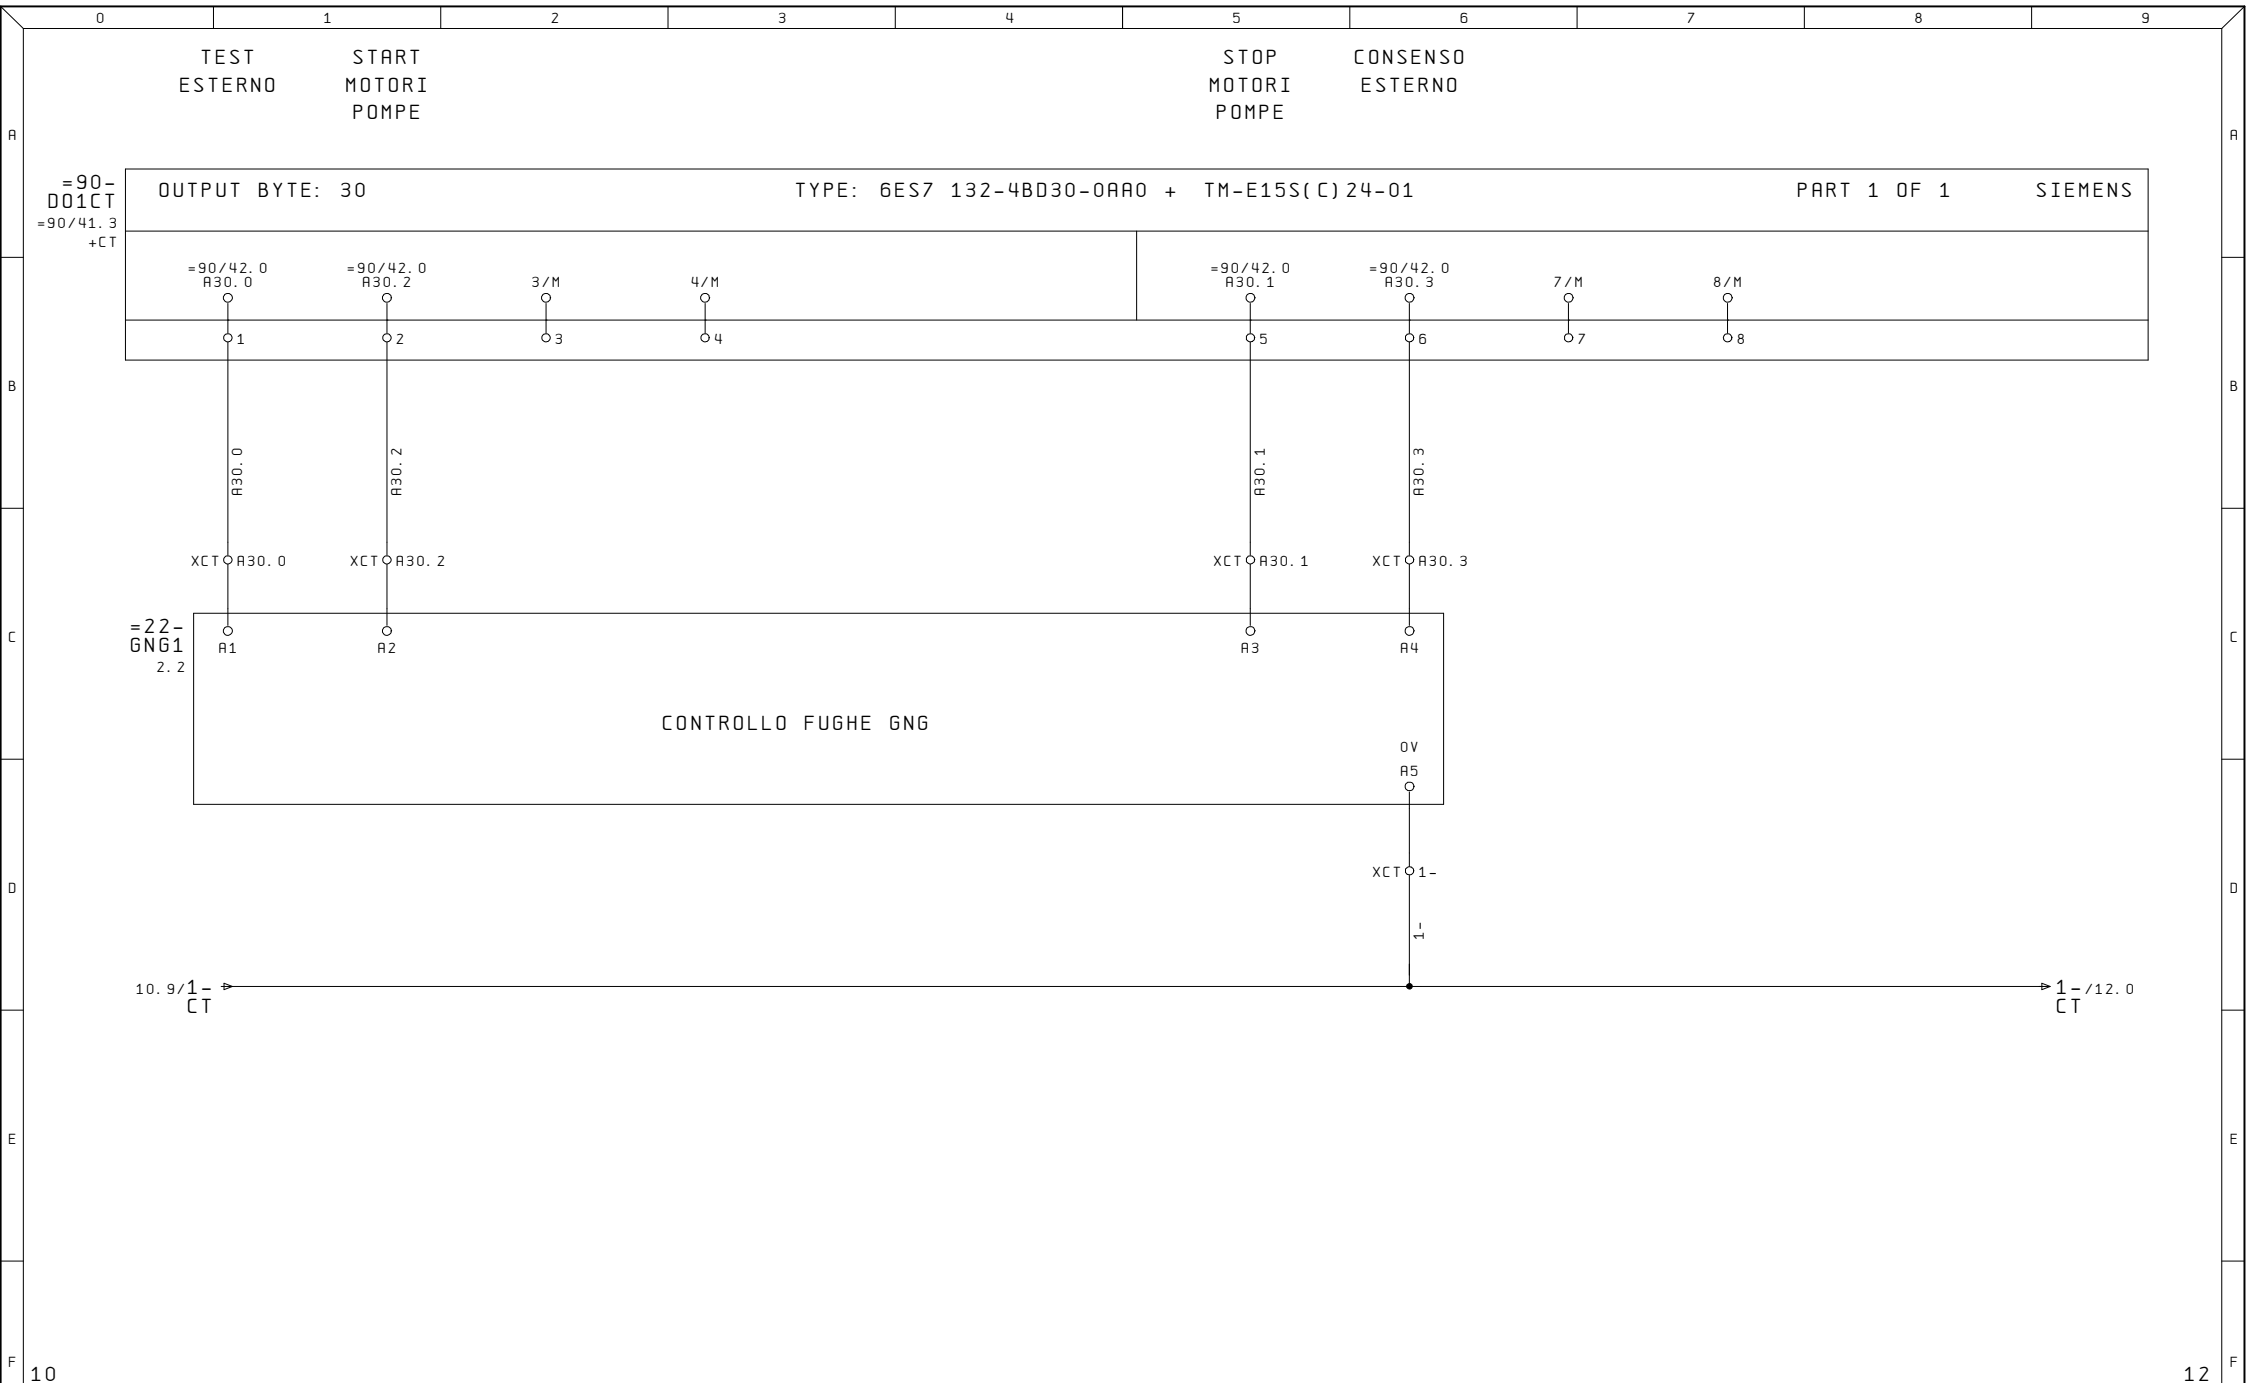


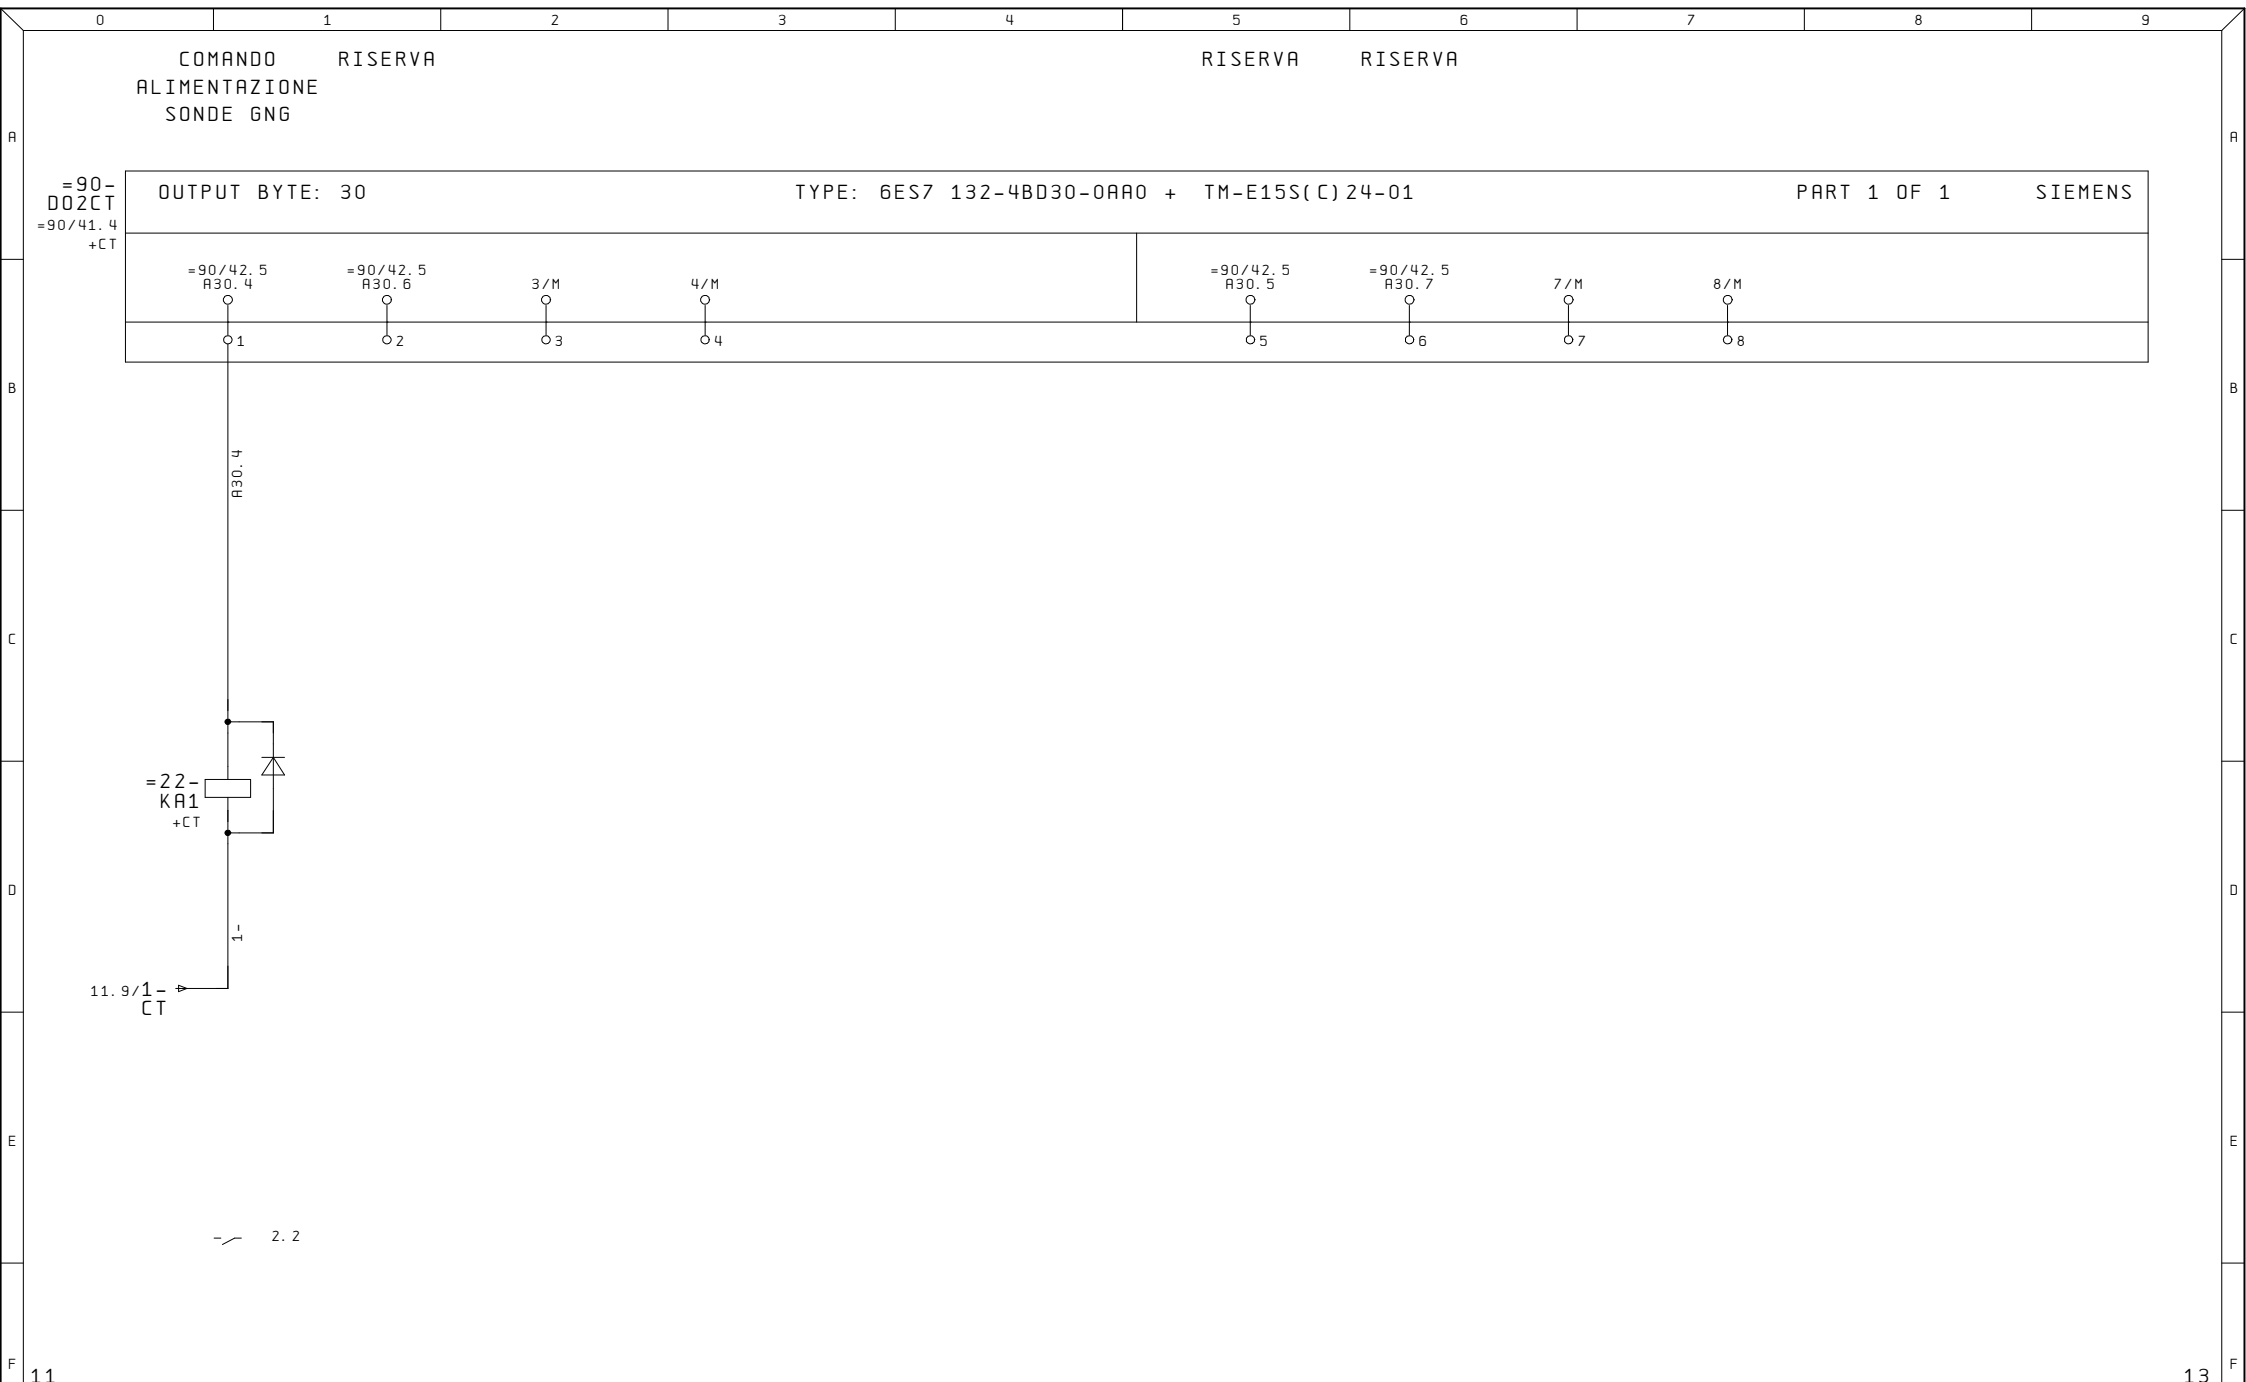


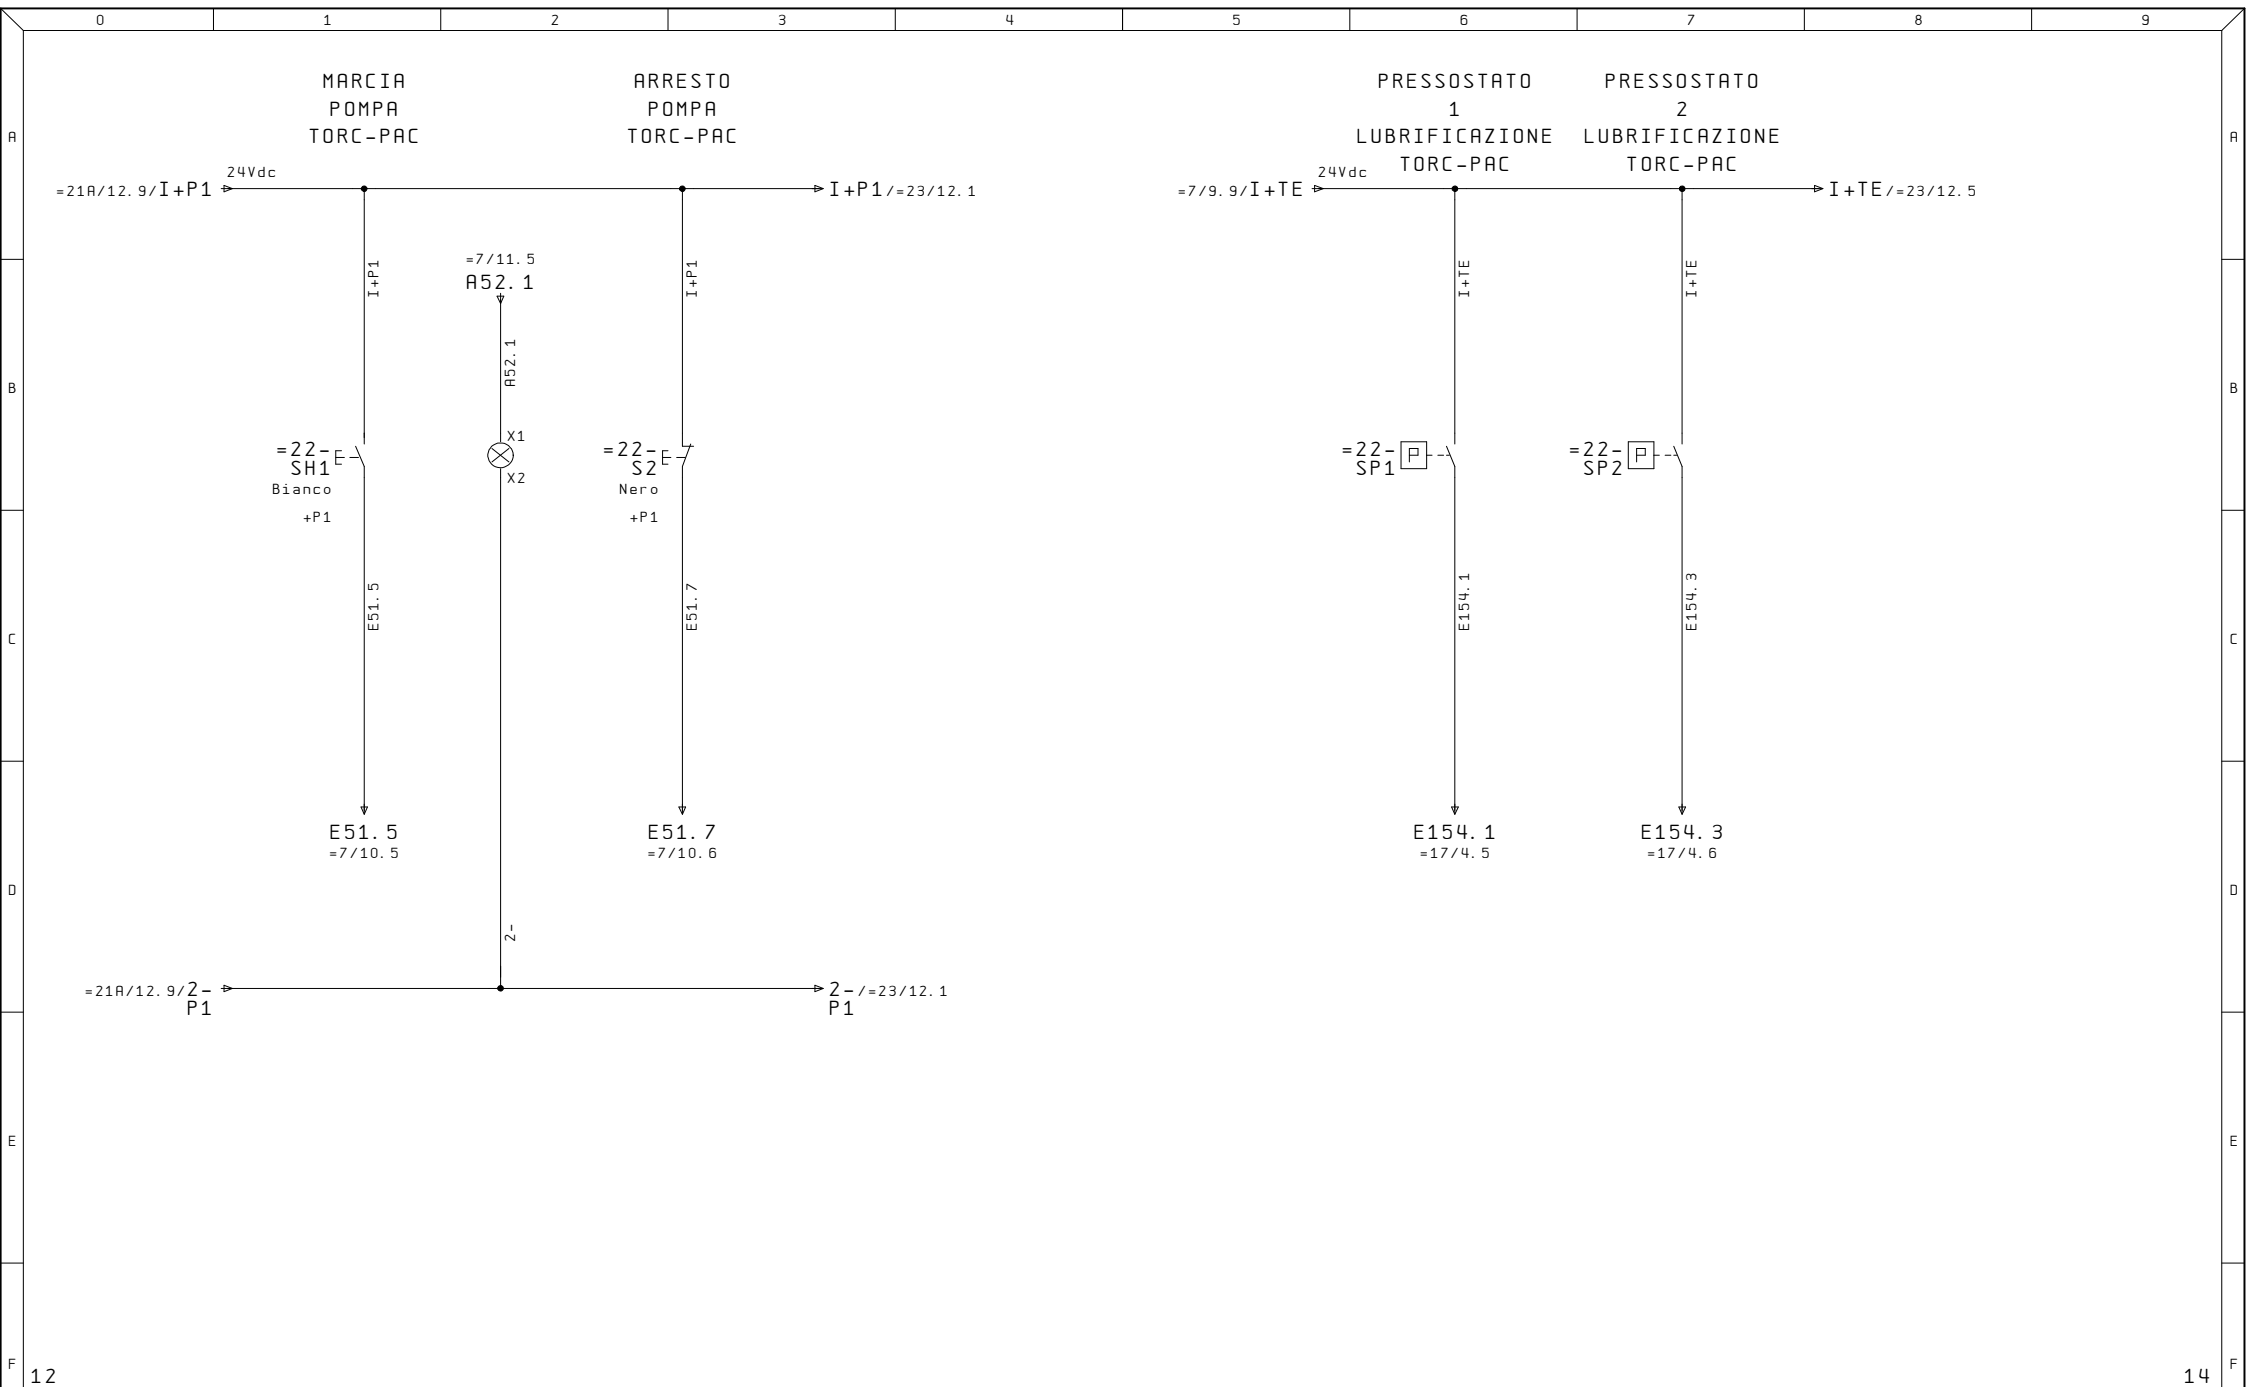


Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 22	Descrizione pagina CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC / INGRESSI PLC +CT	Pag. 13 di 15
------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	------------------

0123456789									
Schema morsetti									
A			Des. morsettiera						
			=22-XCT						
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									
M									
N									
O									
P									
Q									
R									
S									
T									
U									
V									
W									
X									
Y									
Z									




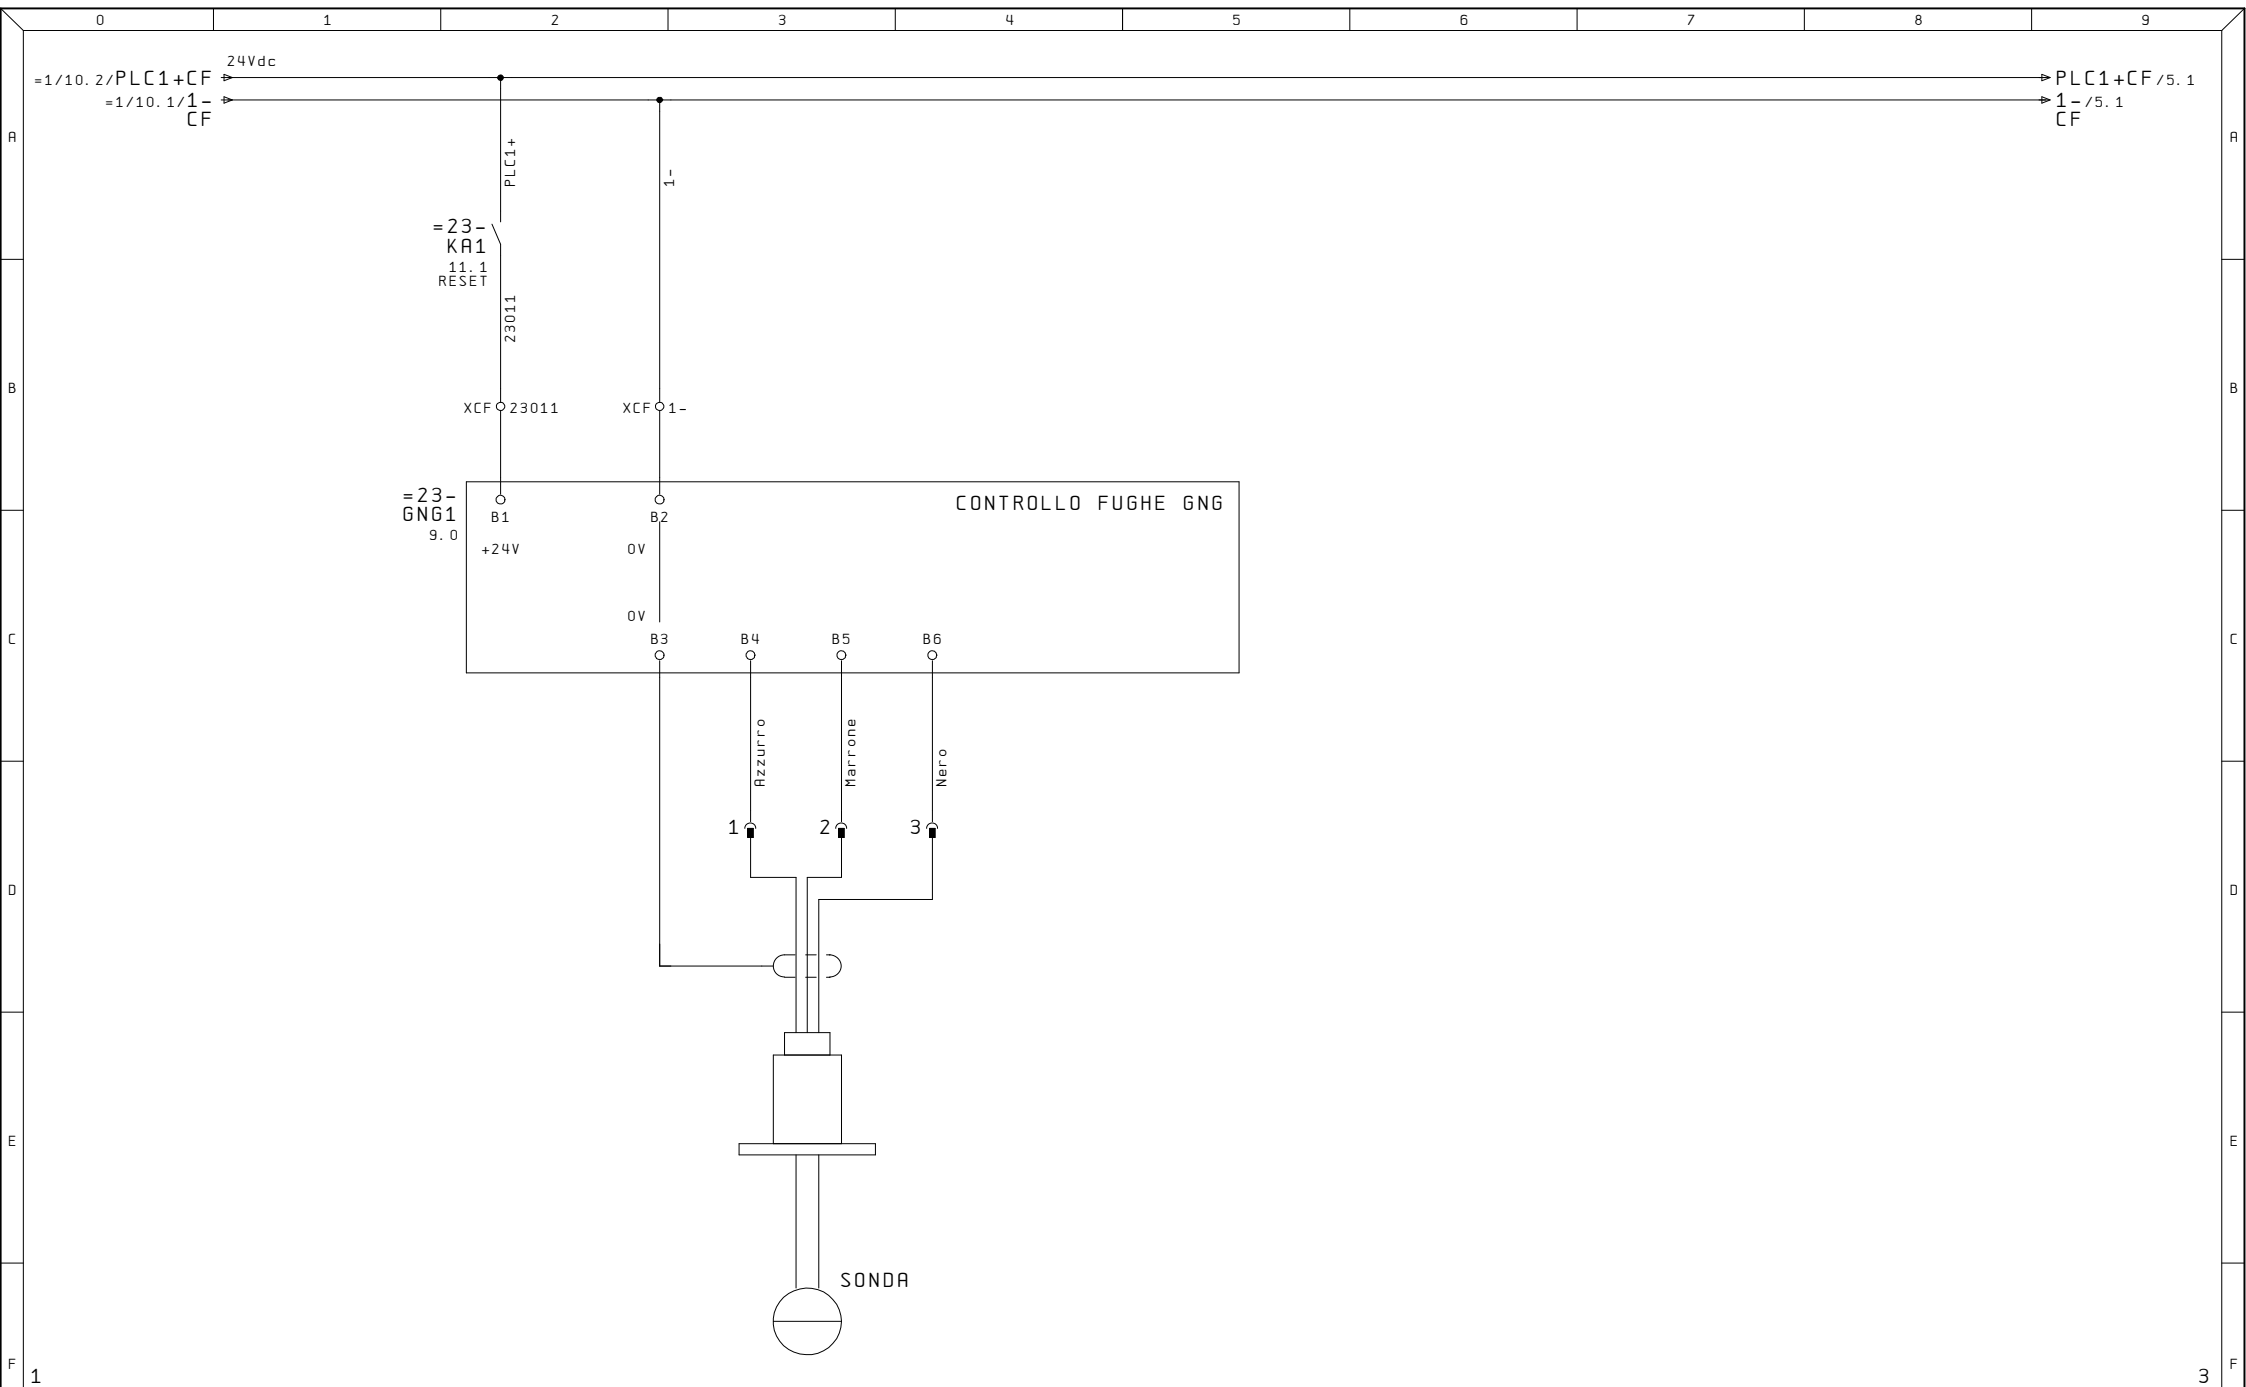


Modifiche:	Rev. :	Impianto	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 23	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina			
	Stampa : 03. Mar. 2014			CENTRALINA LUBRIFICAZIONE			
	Verif. : L.M.			CLEAR FLO / GNG			
			Cliente		Pag. 2		
			FIAT AUTO/COMAU SERVICE		di 14		

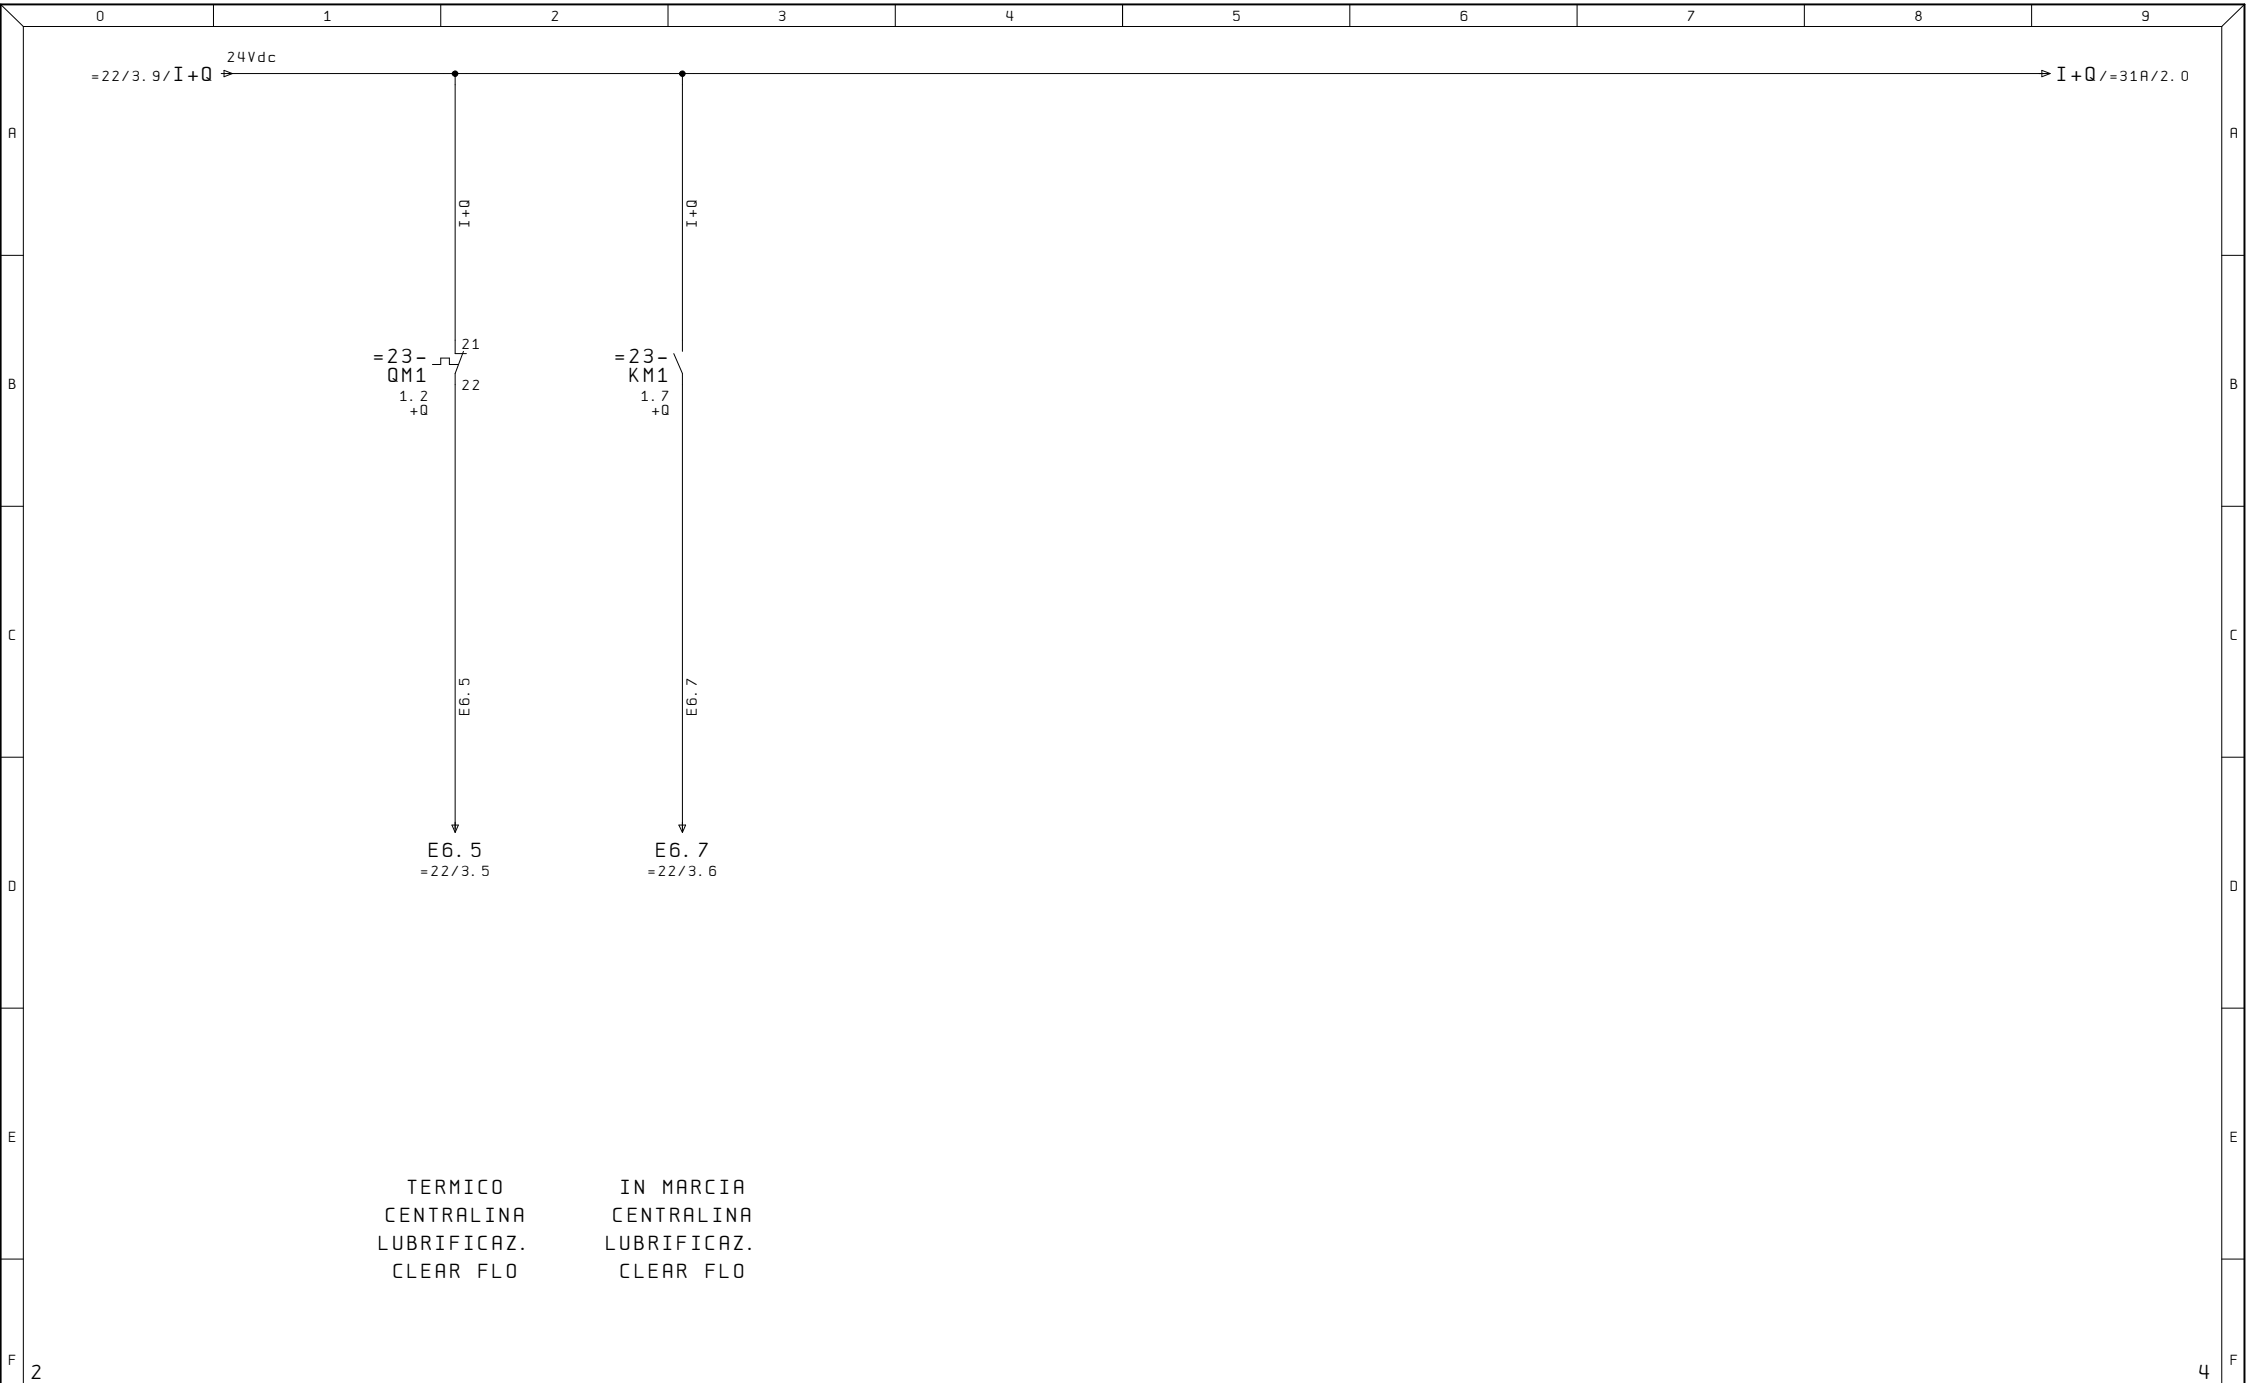


Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 23	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CENTRALINA LUBRIFICAZIONE			3
		Verif. : L.M.				CLEAR FLO / INGRESSI PLC QUADRO			di 14

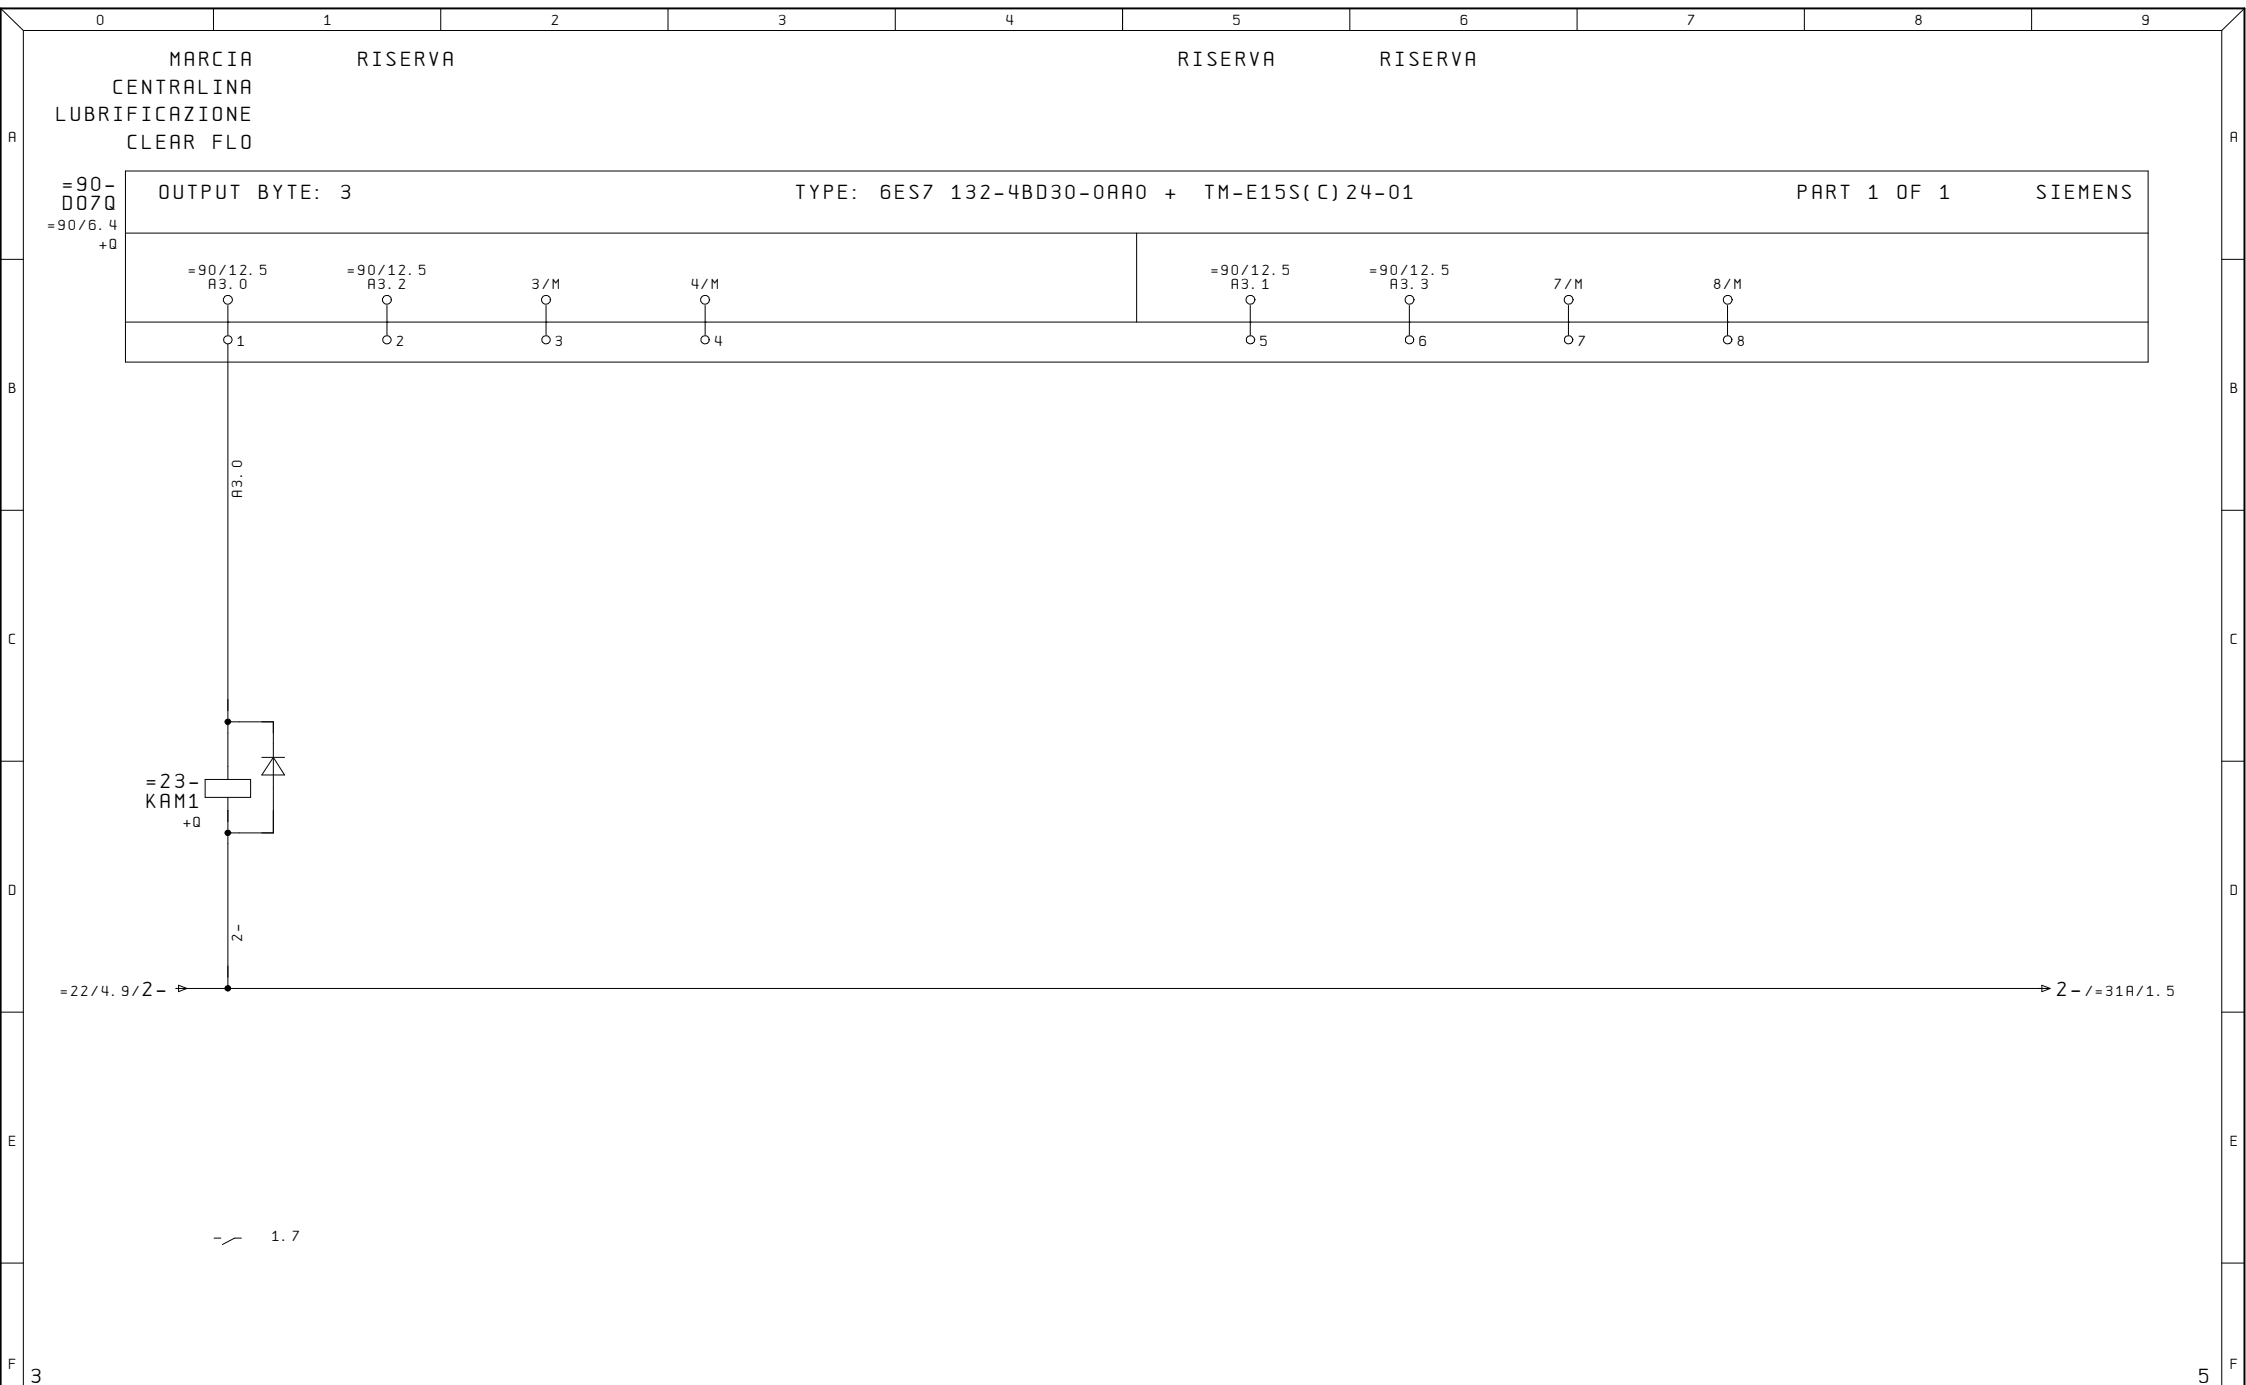



Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 23	Descrizione pagina CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO / USCITE PLC QUADRO	Pag. di 4 14
------------	--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--------------------

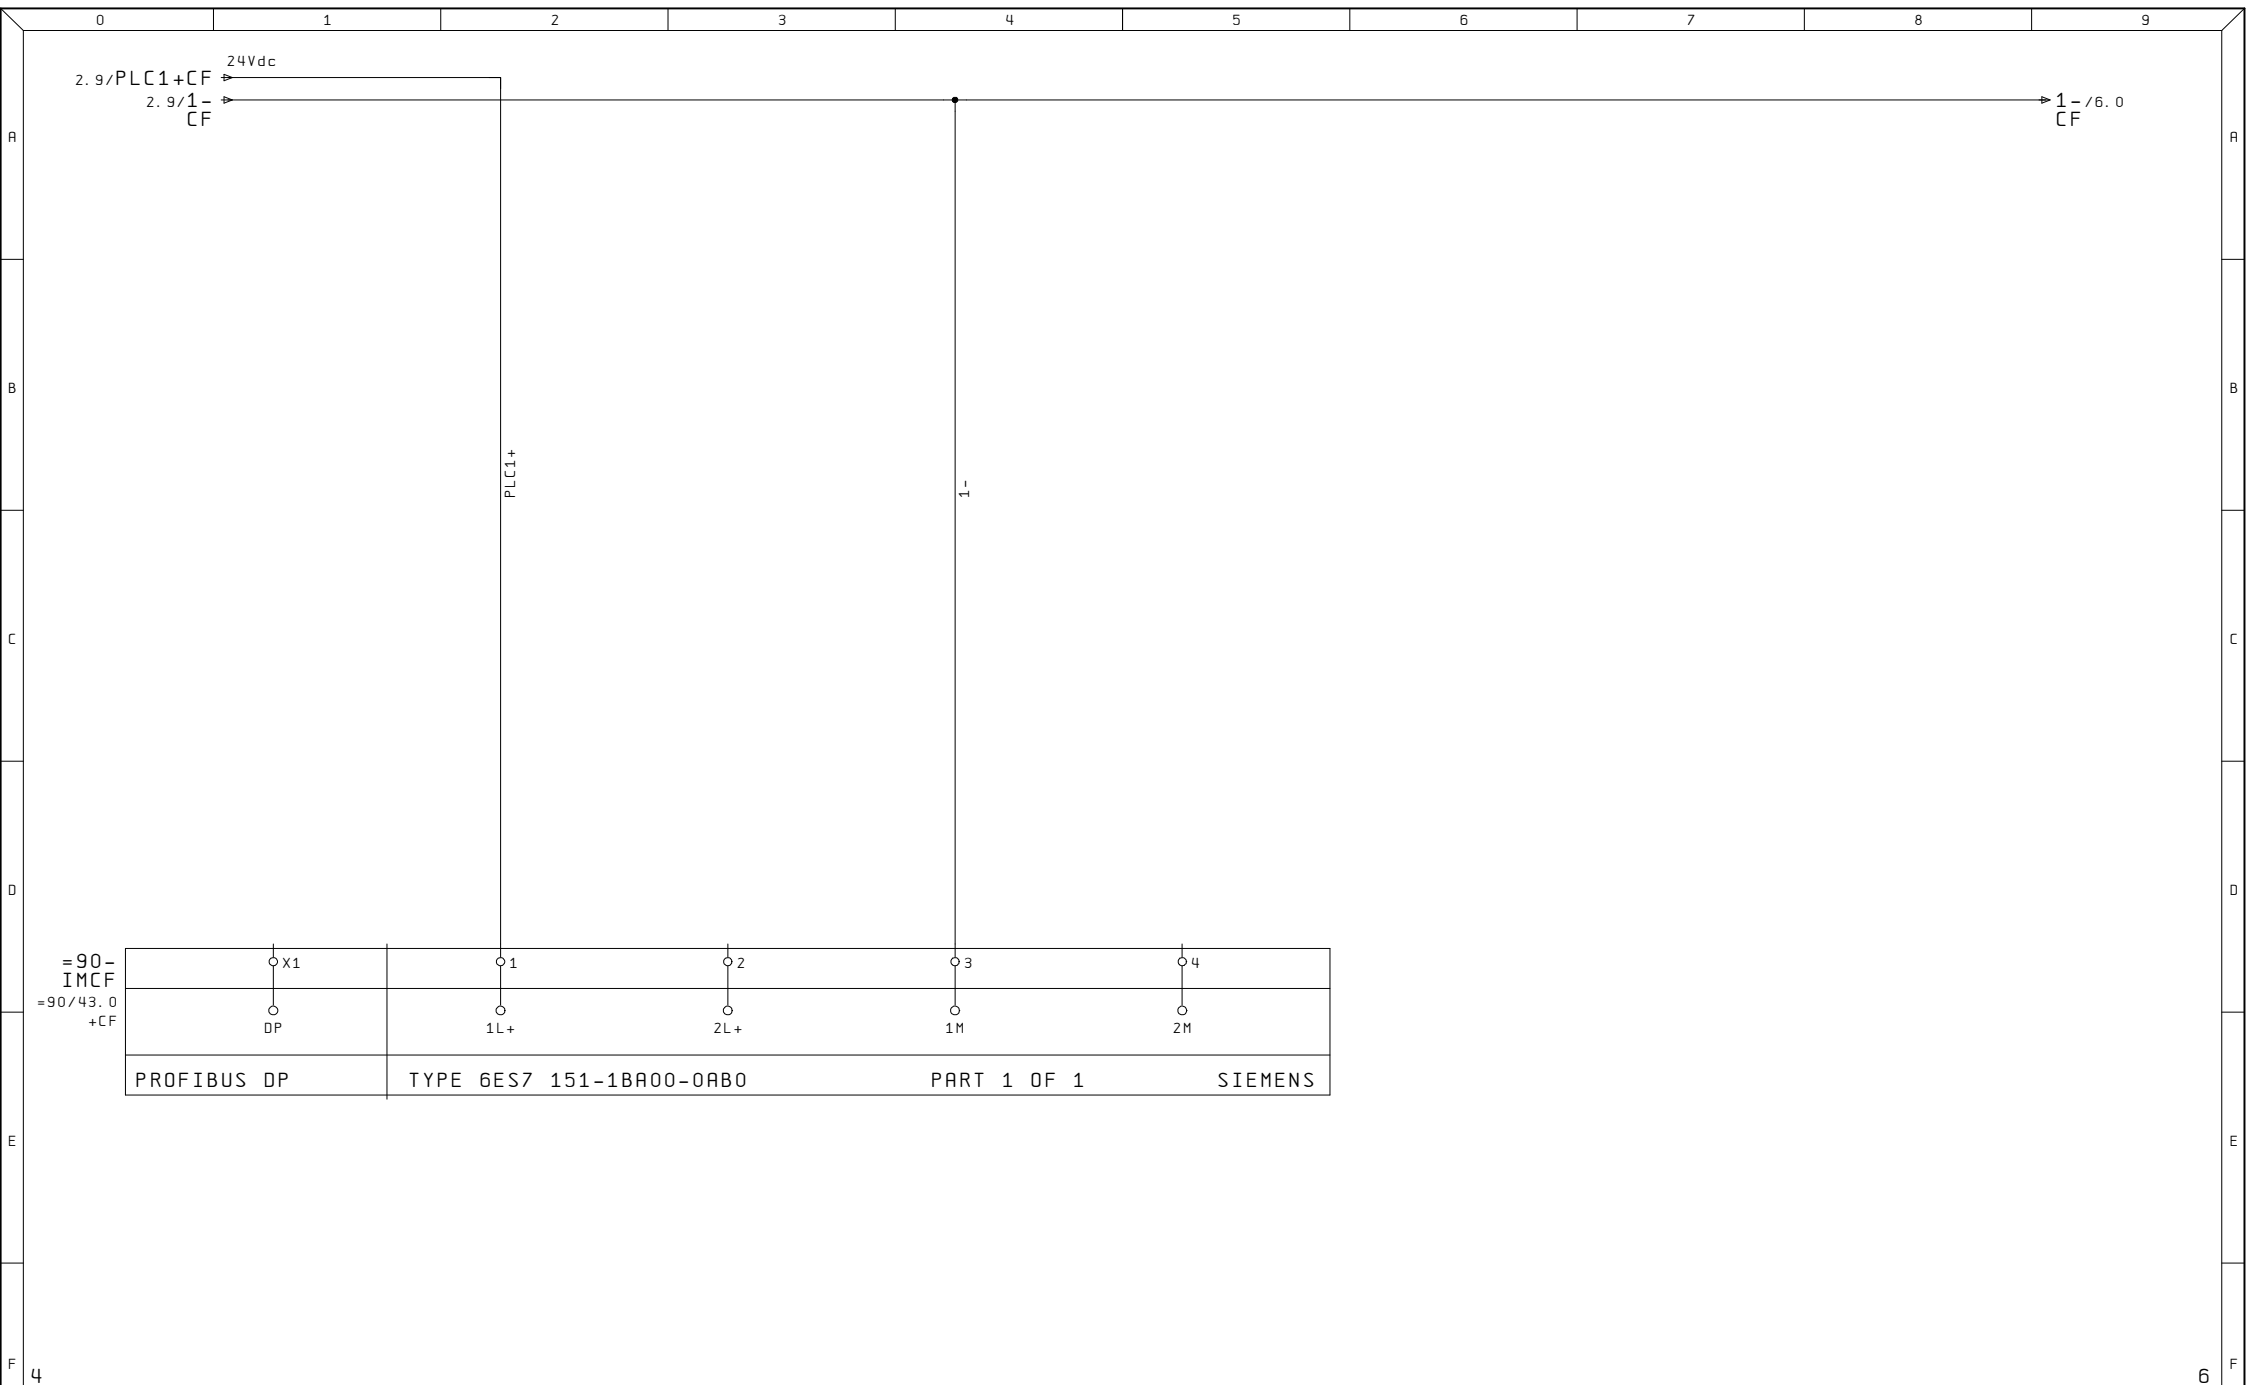


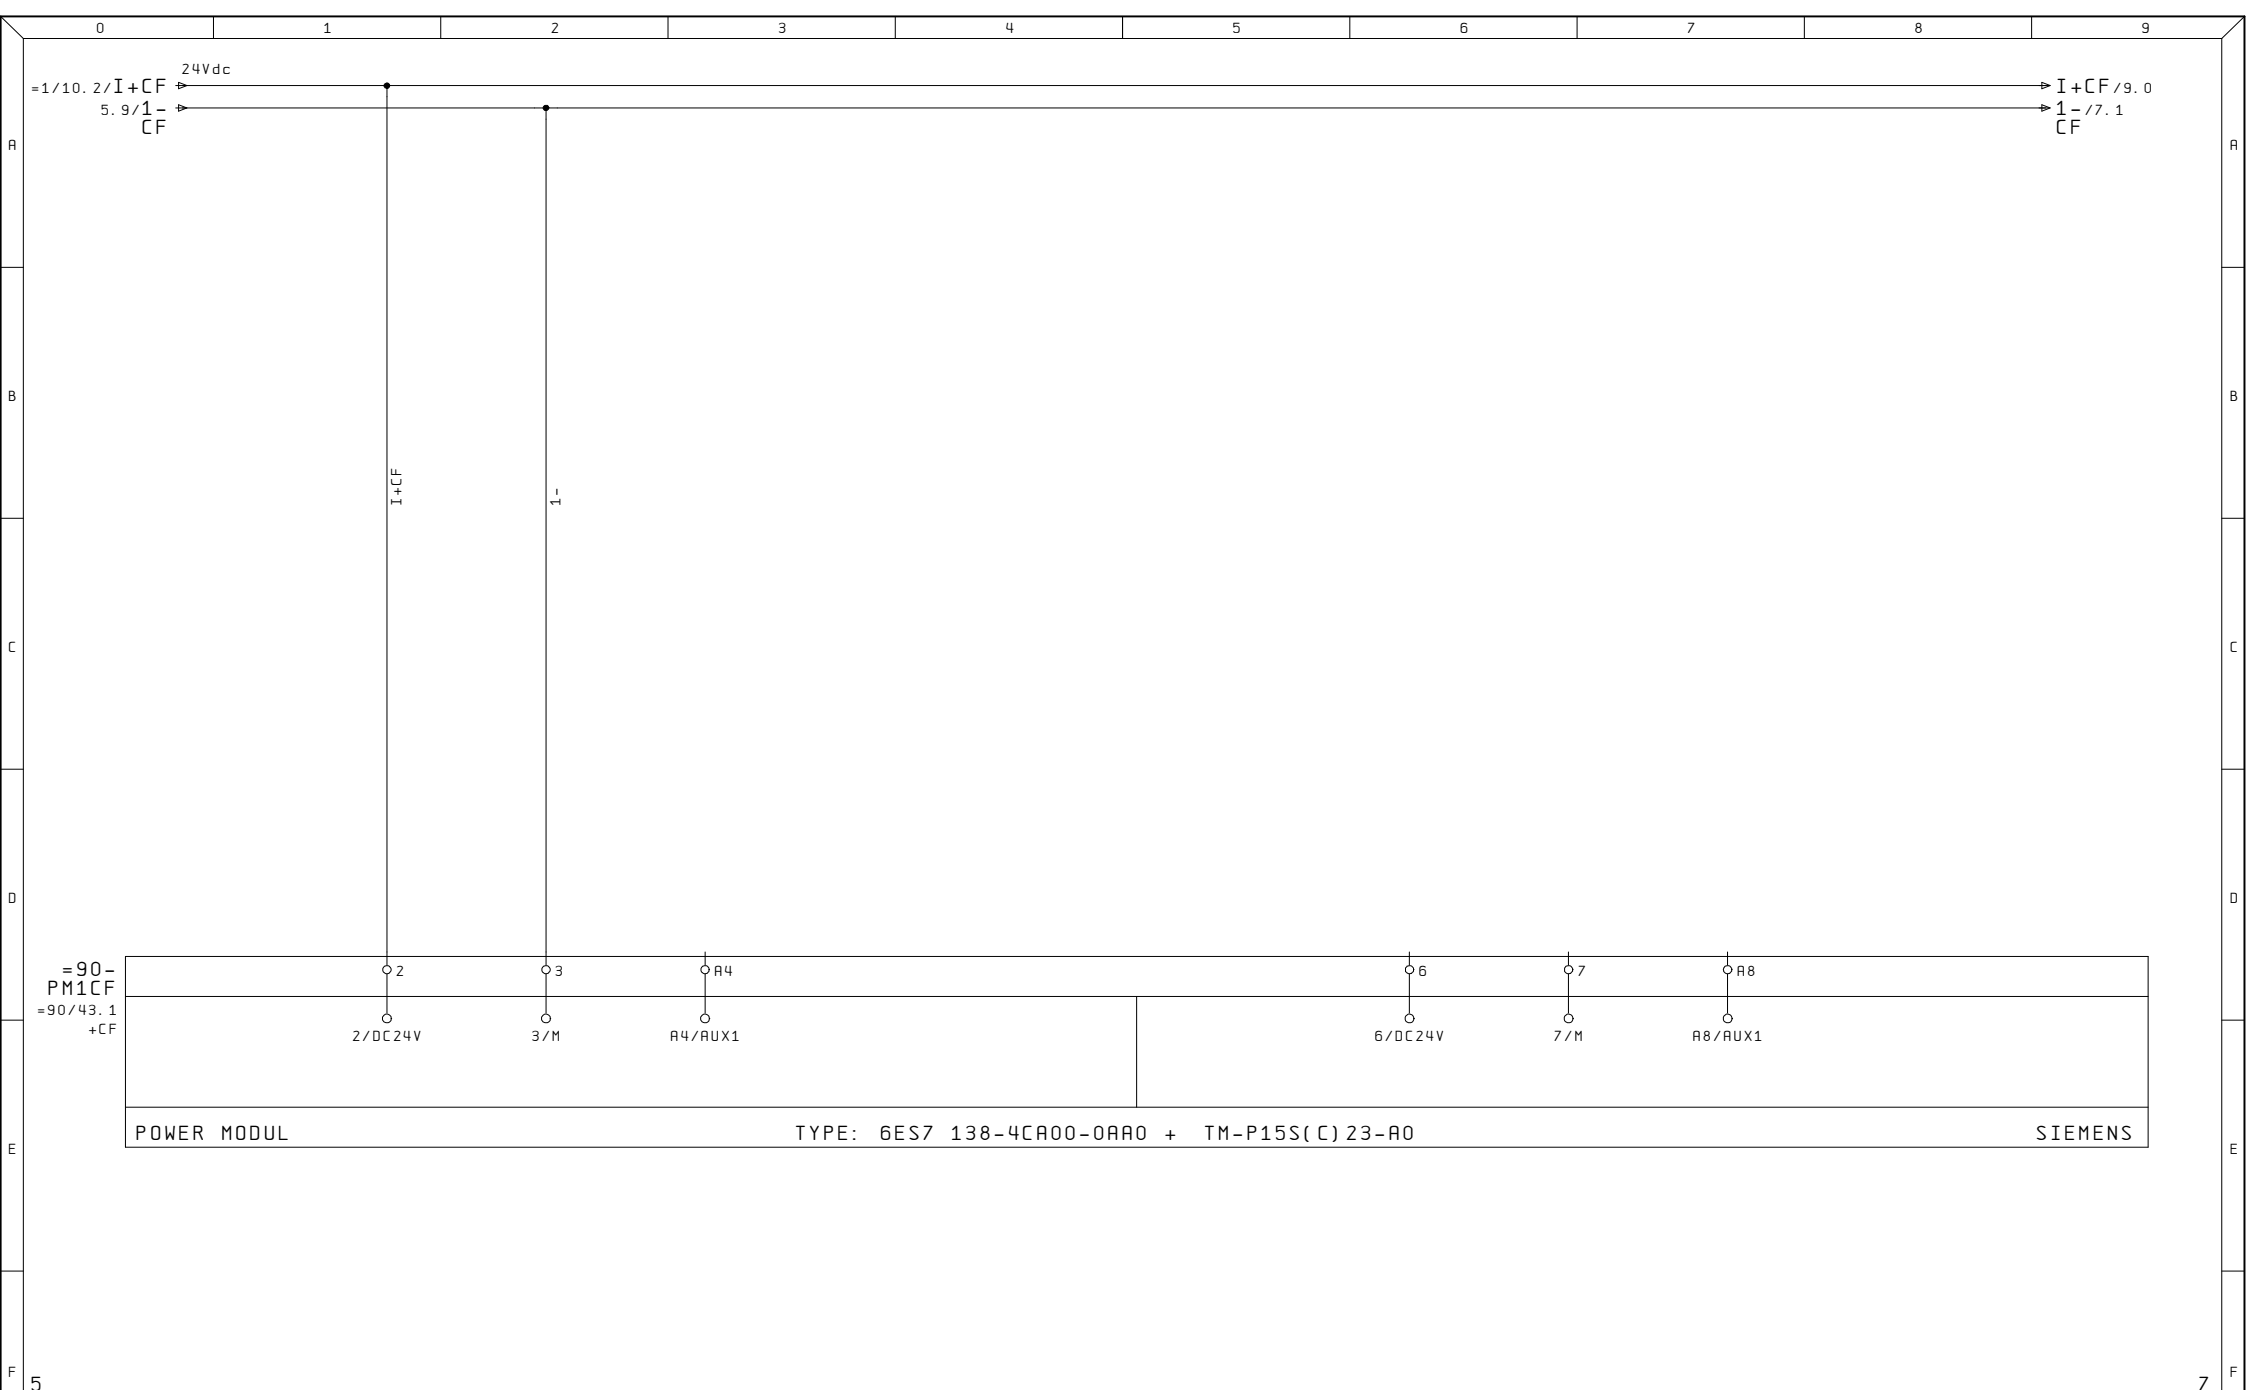



Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 23	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR			6
		Verif. : L.M.				FLO / PM INGRESSI NORMALI +CF			14
					Cliente	FIAT AUTO/COMAU SERVICE			

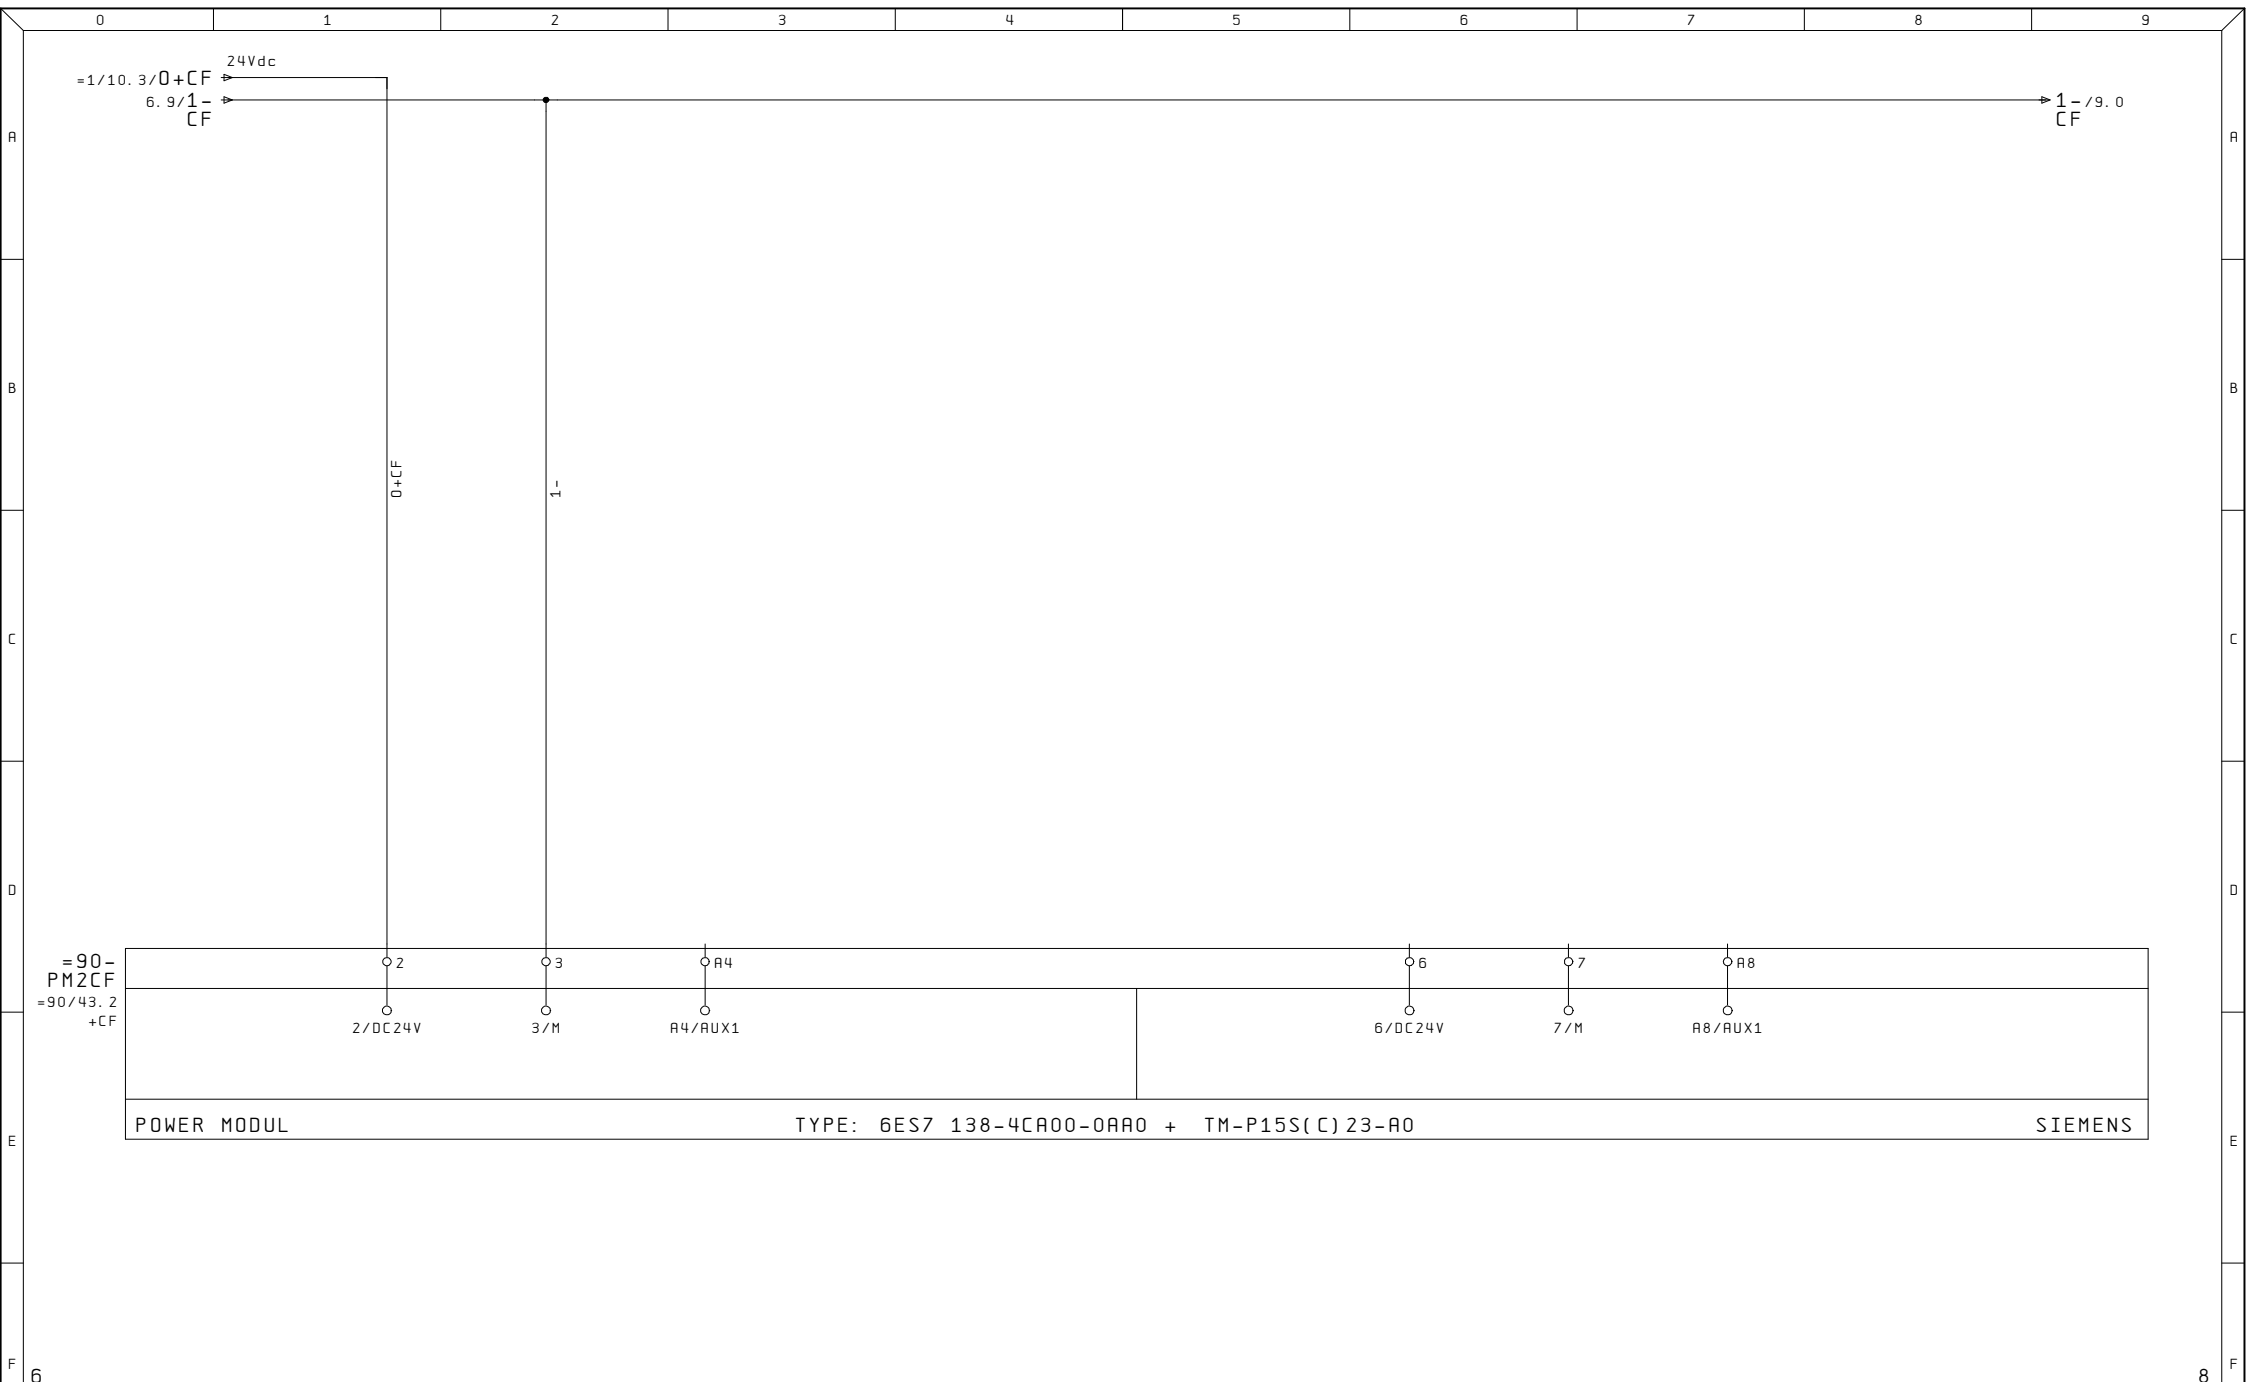


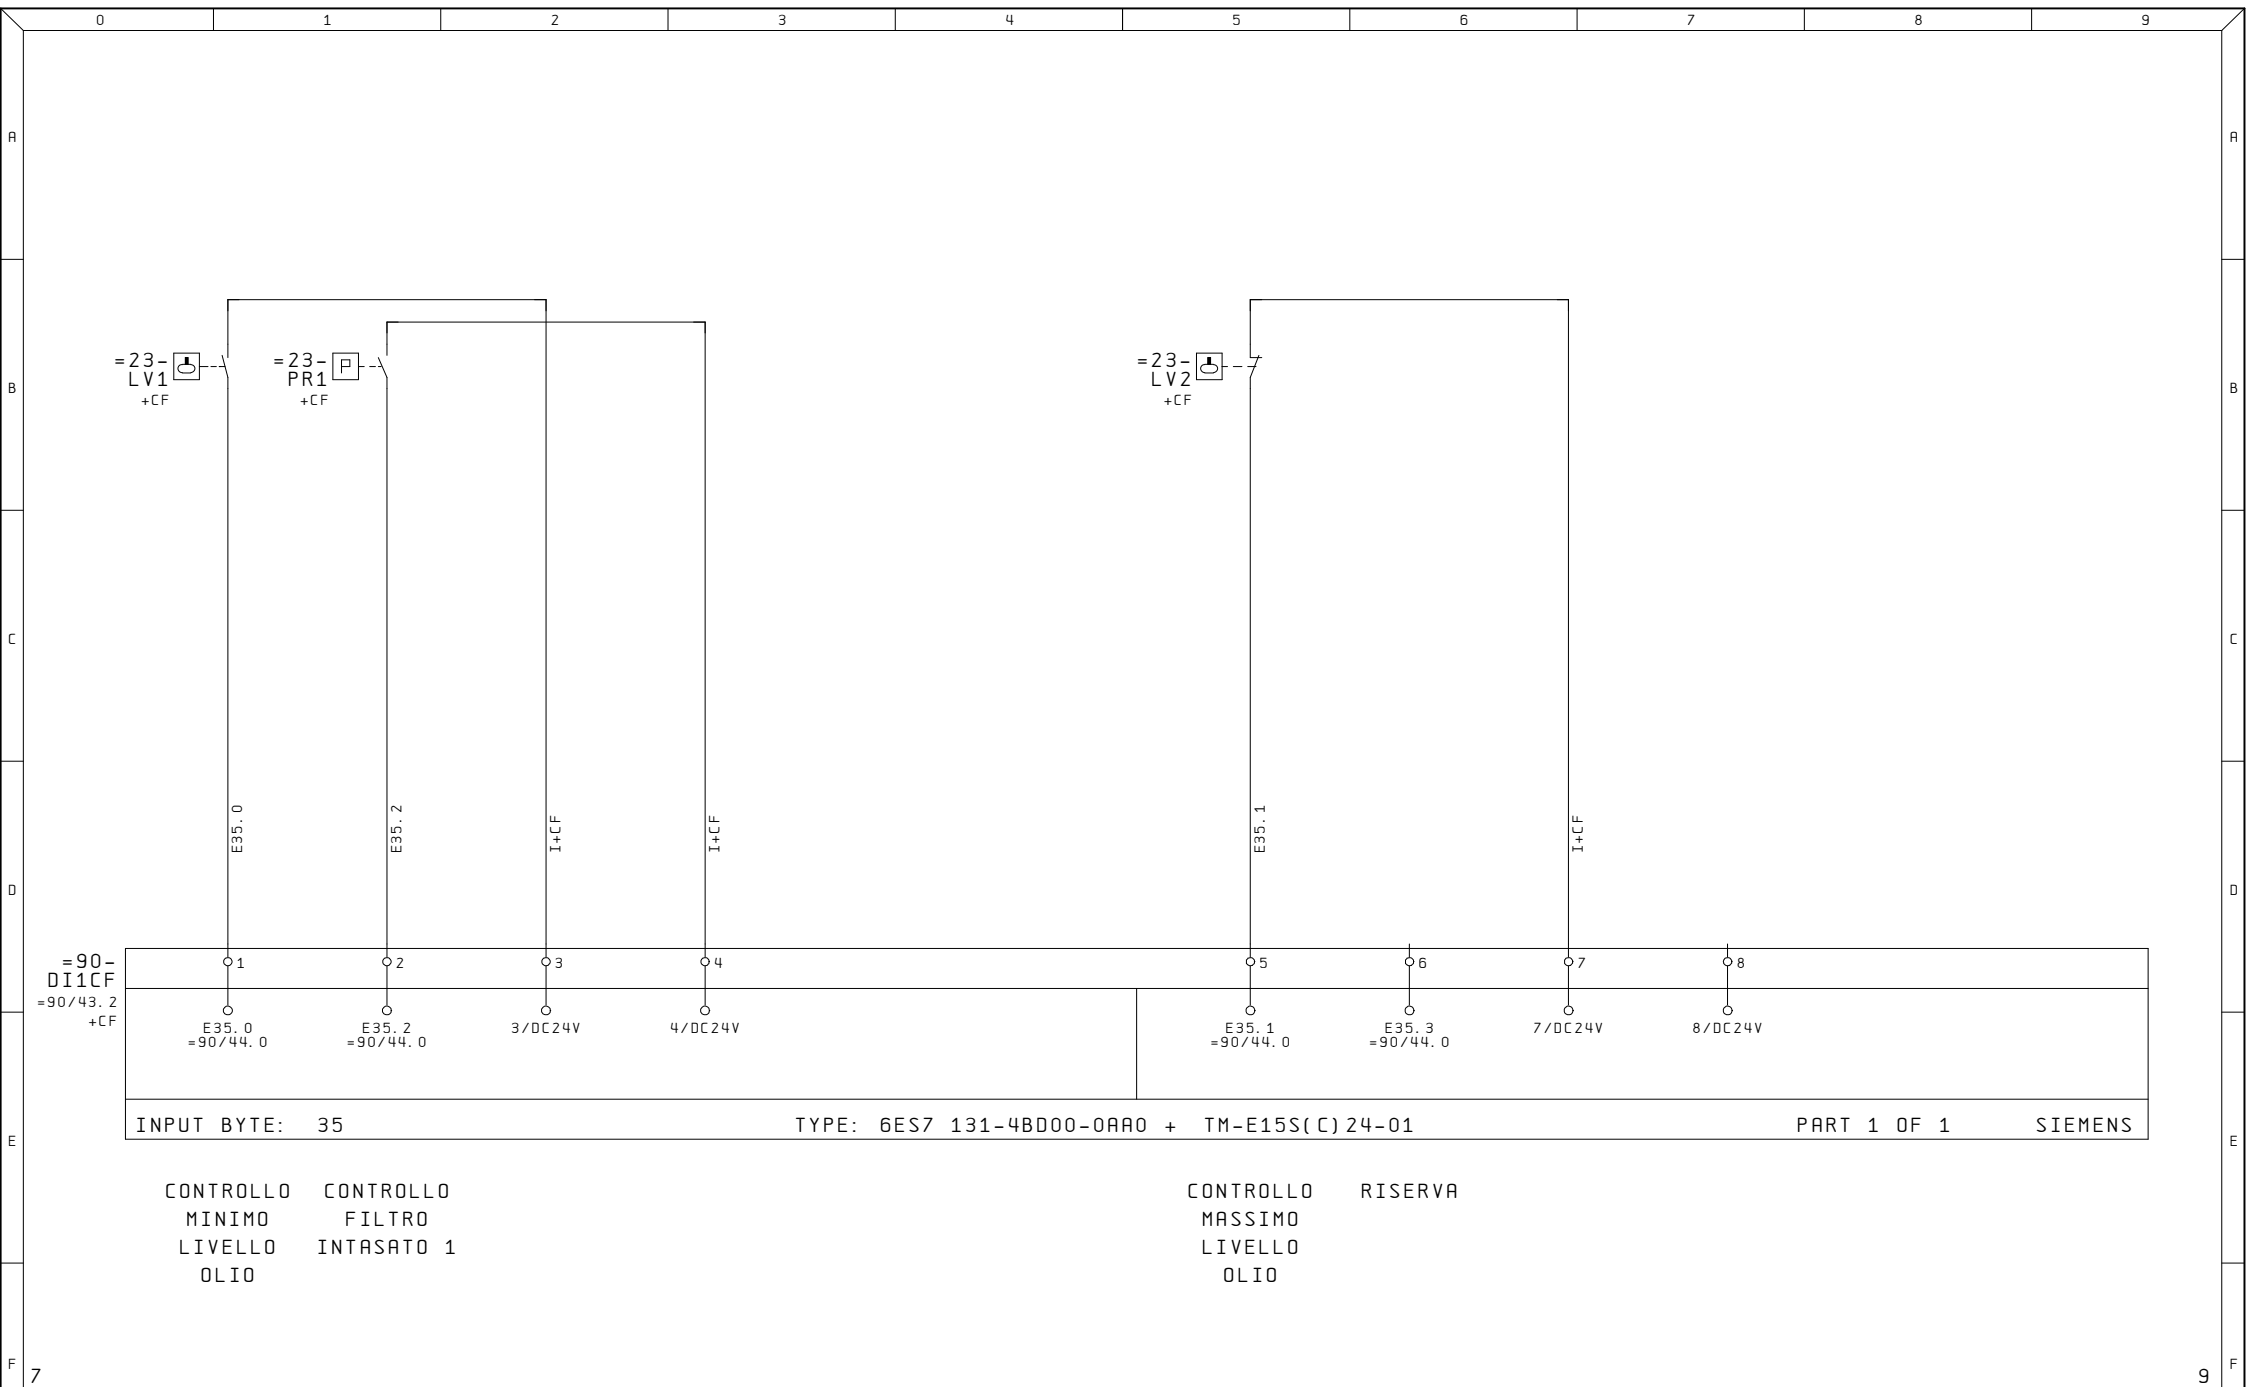


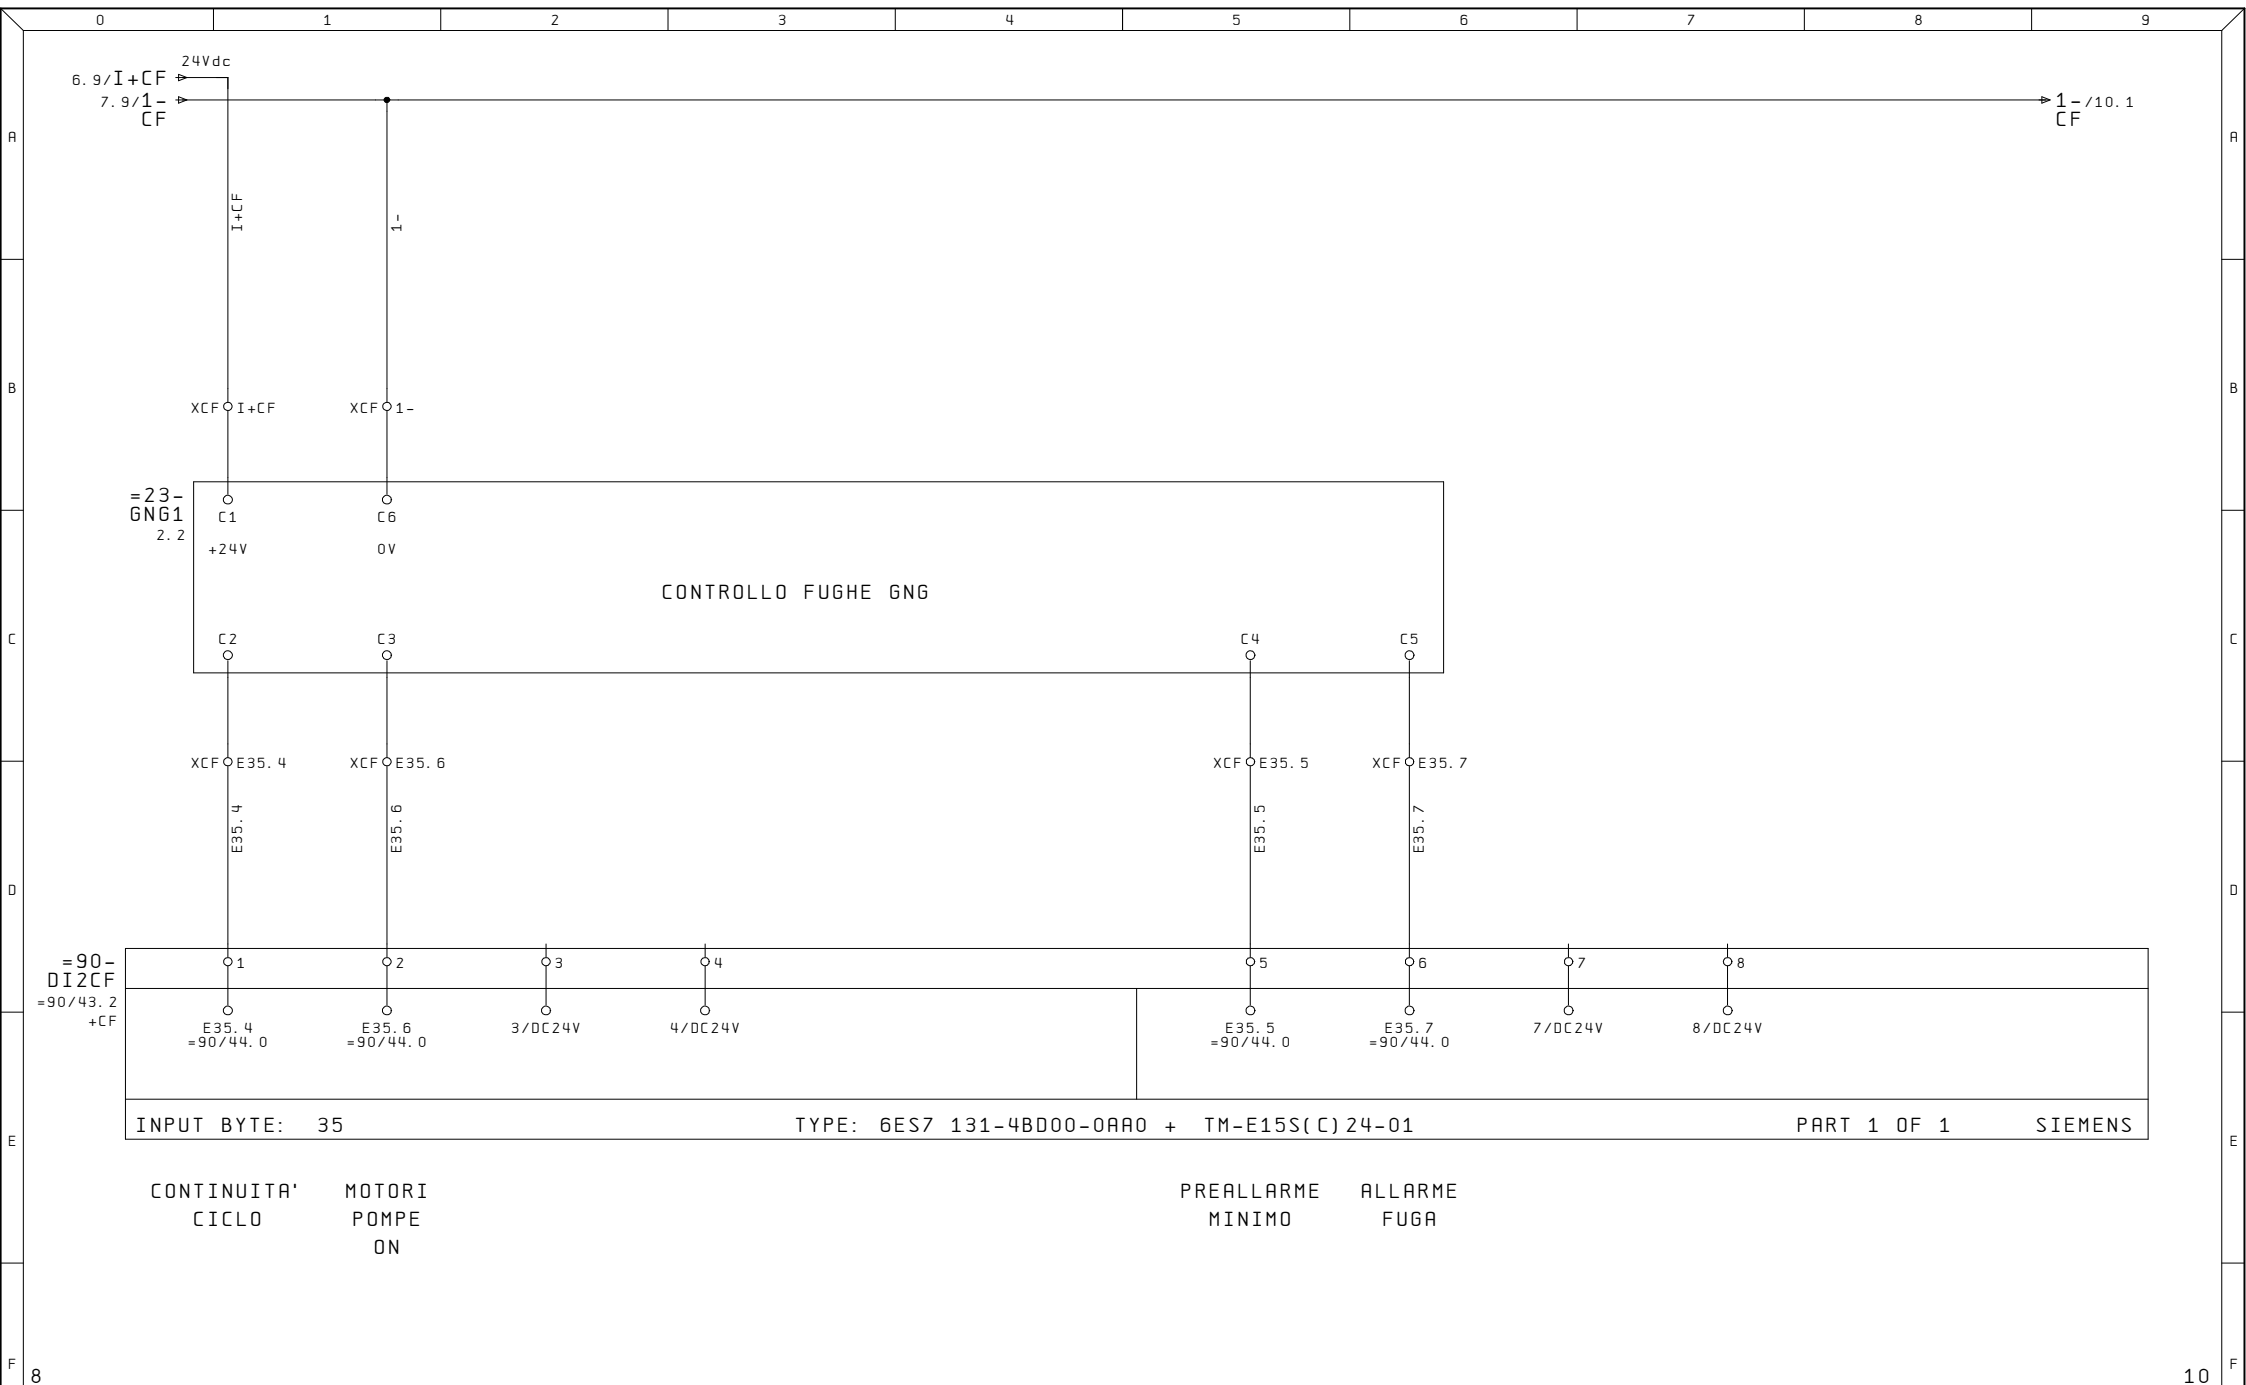


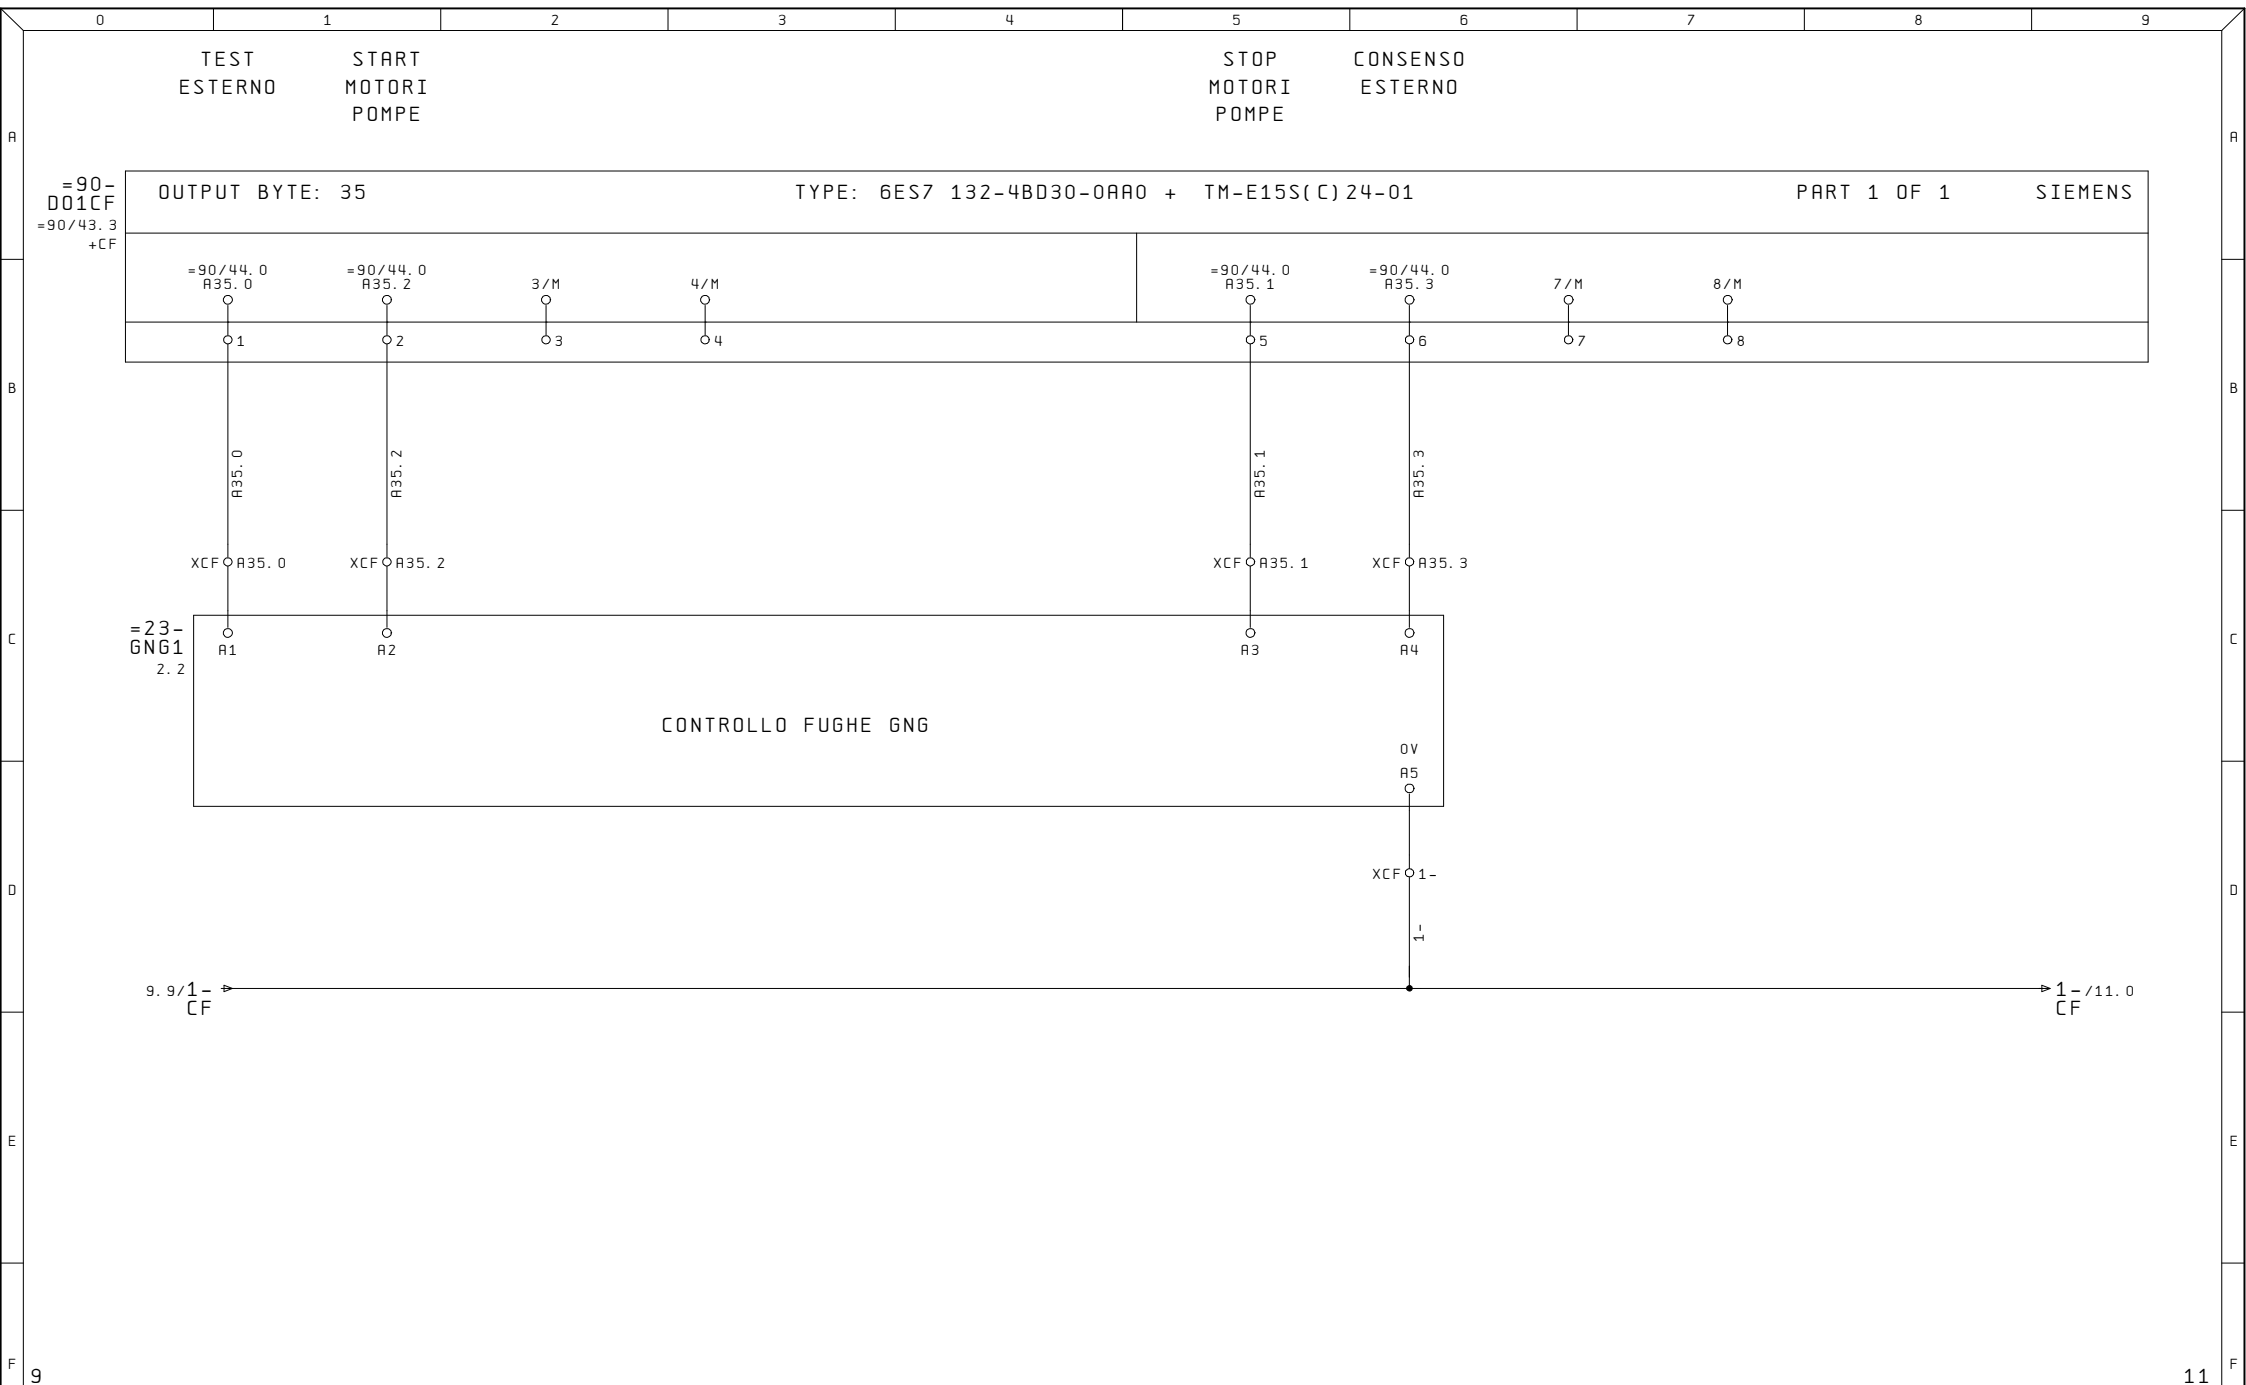


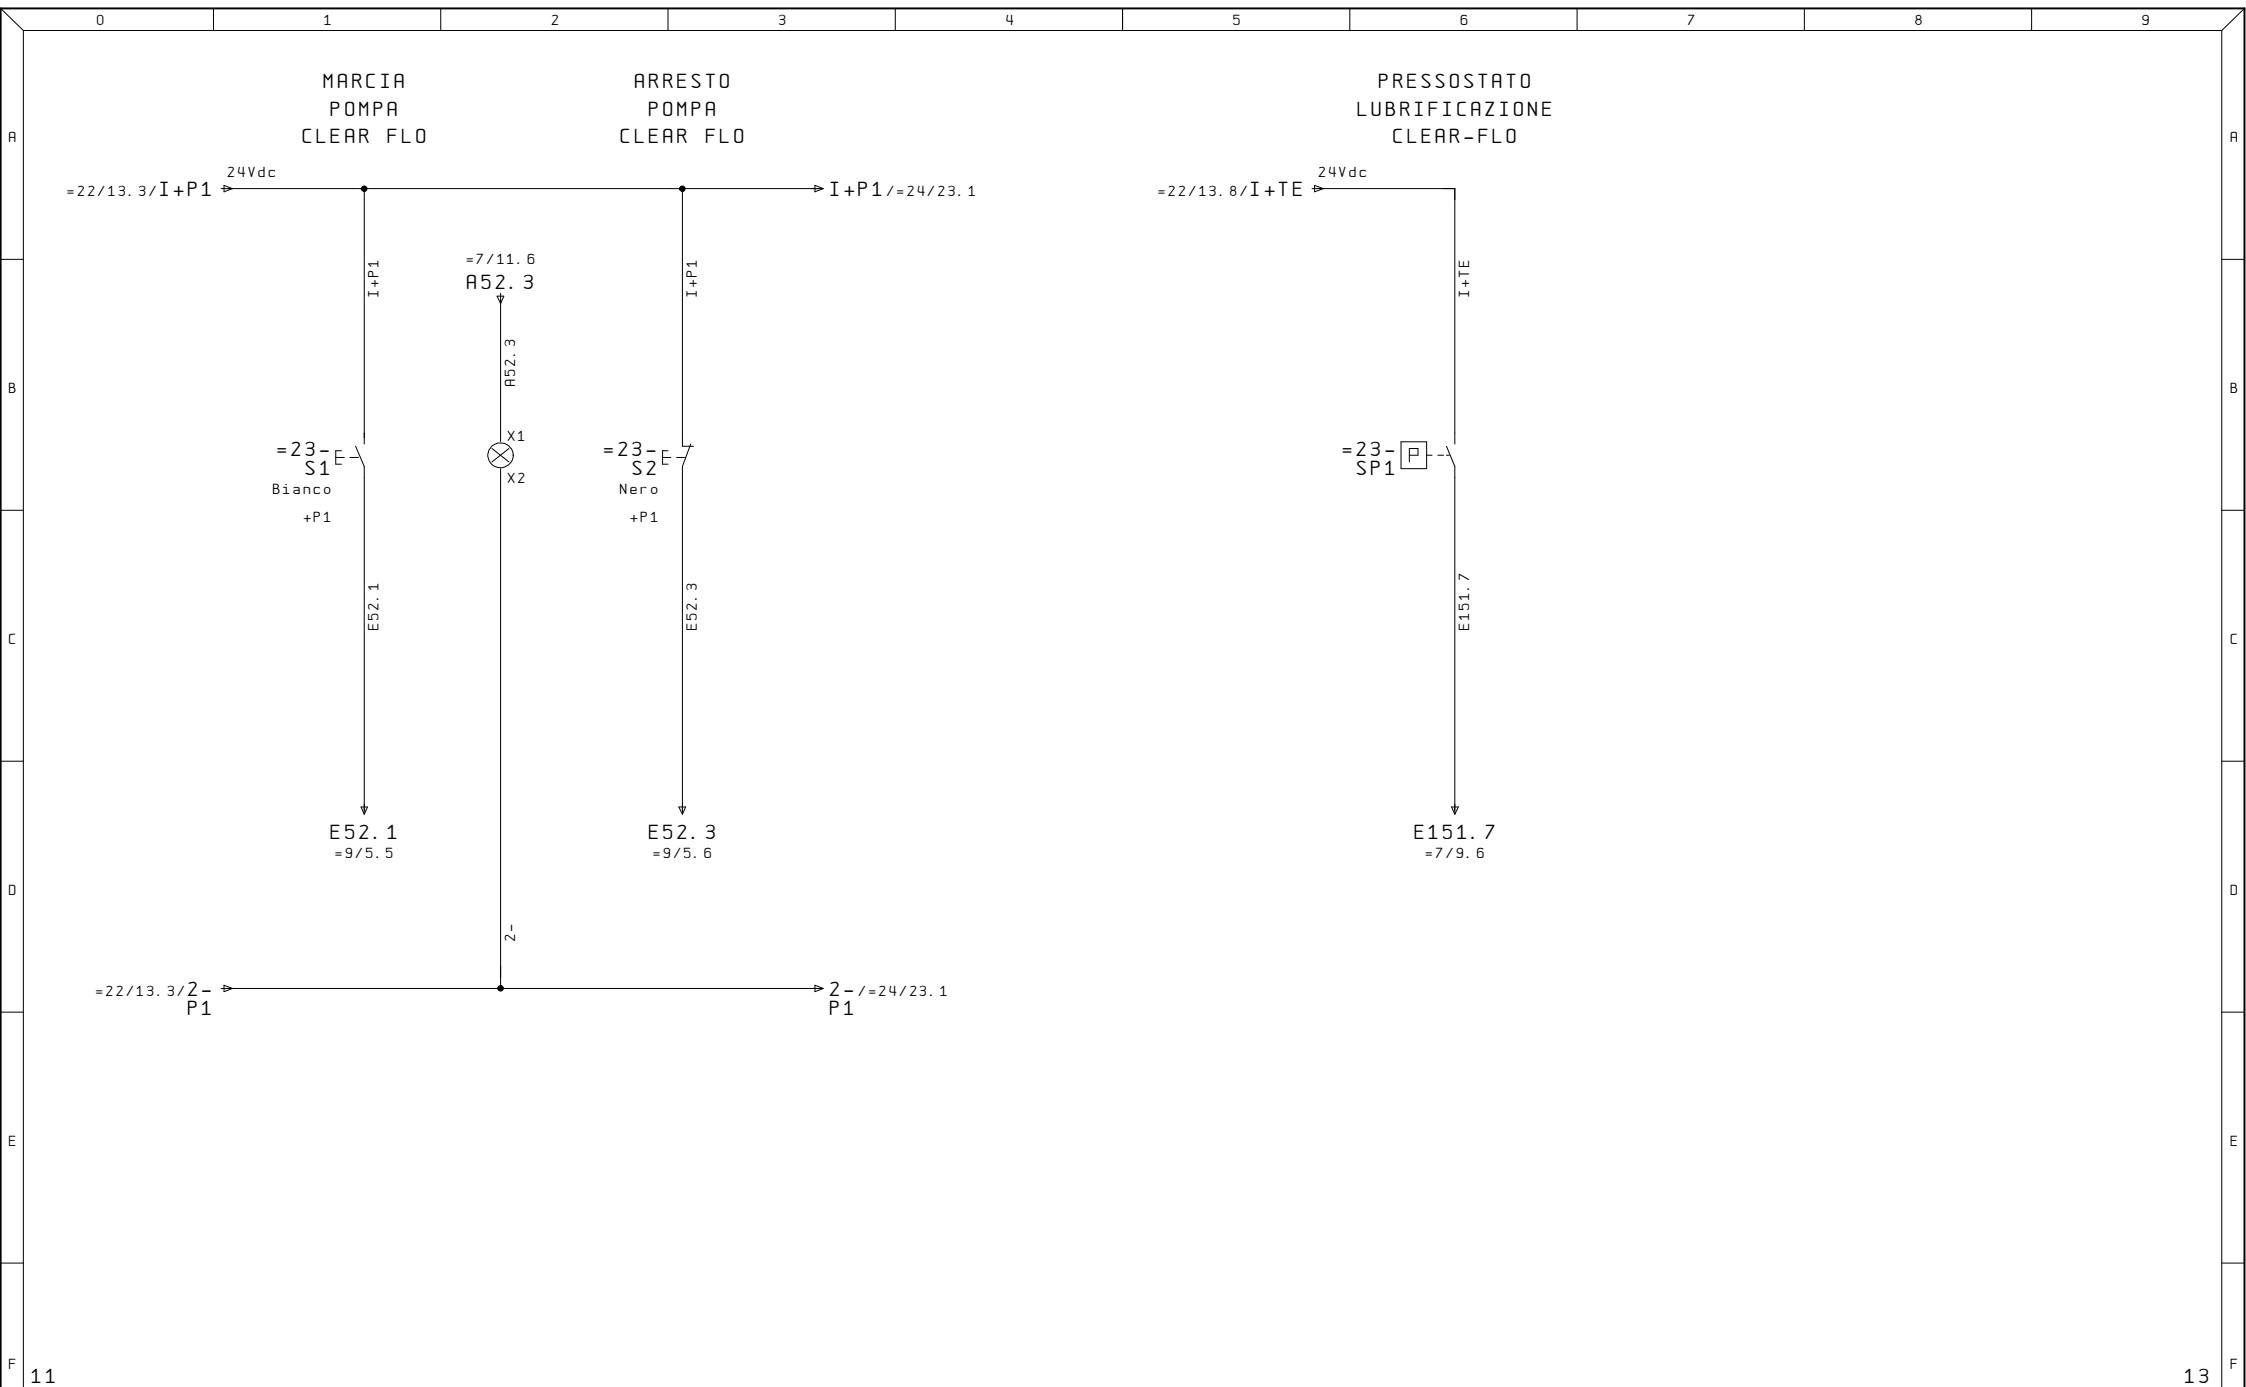


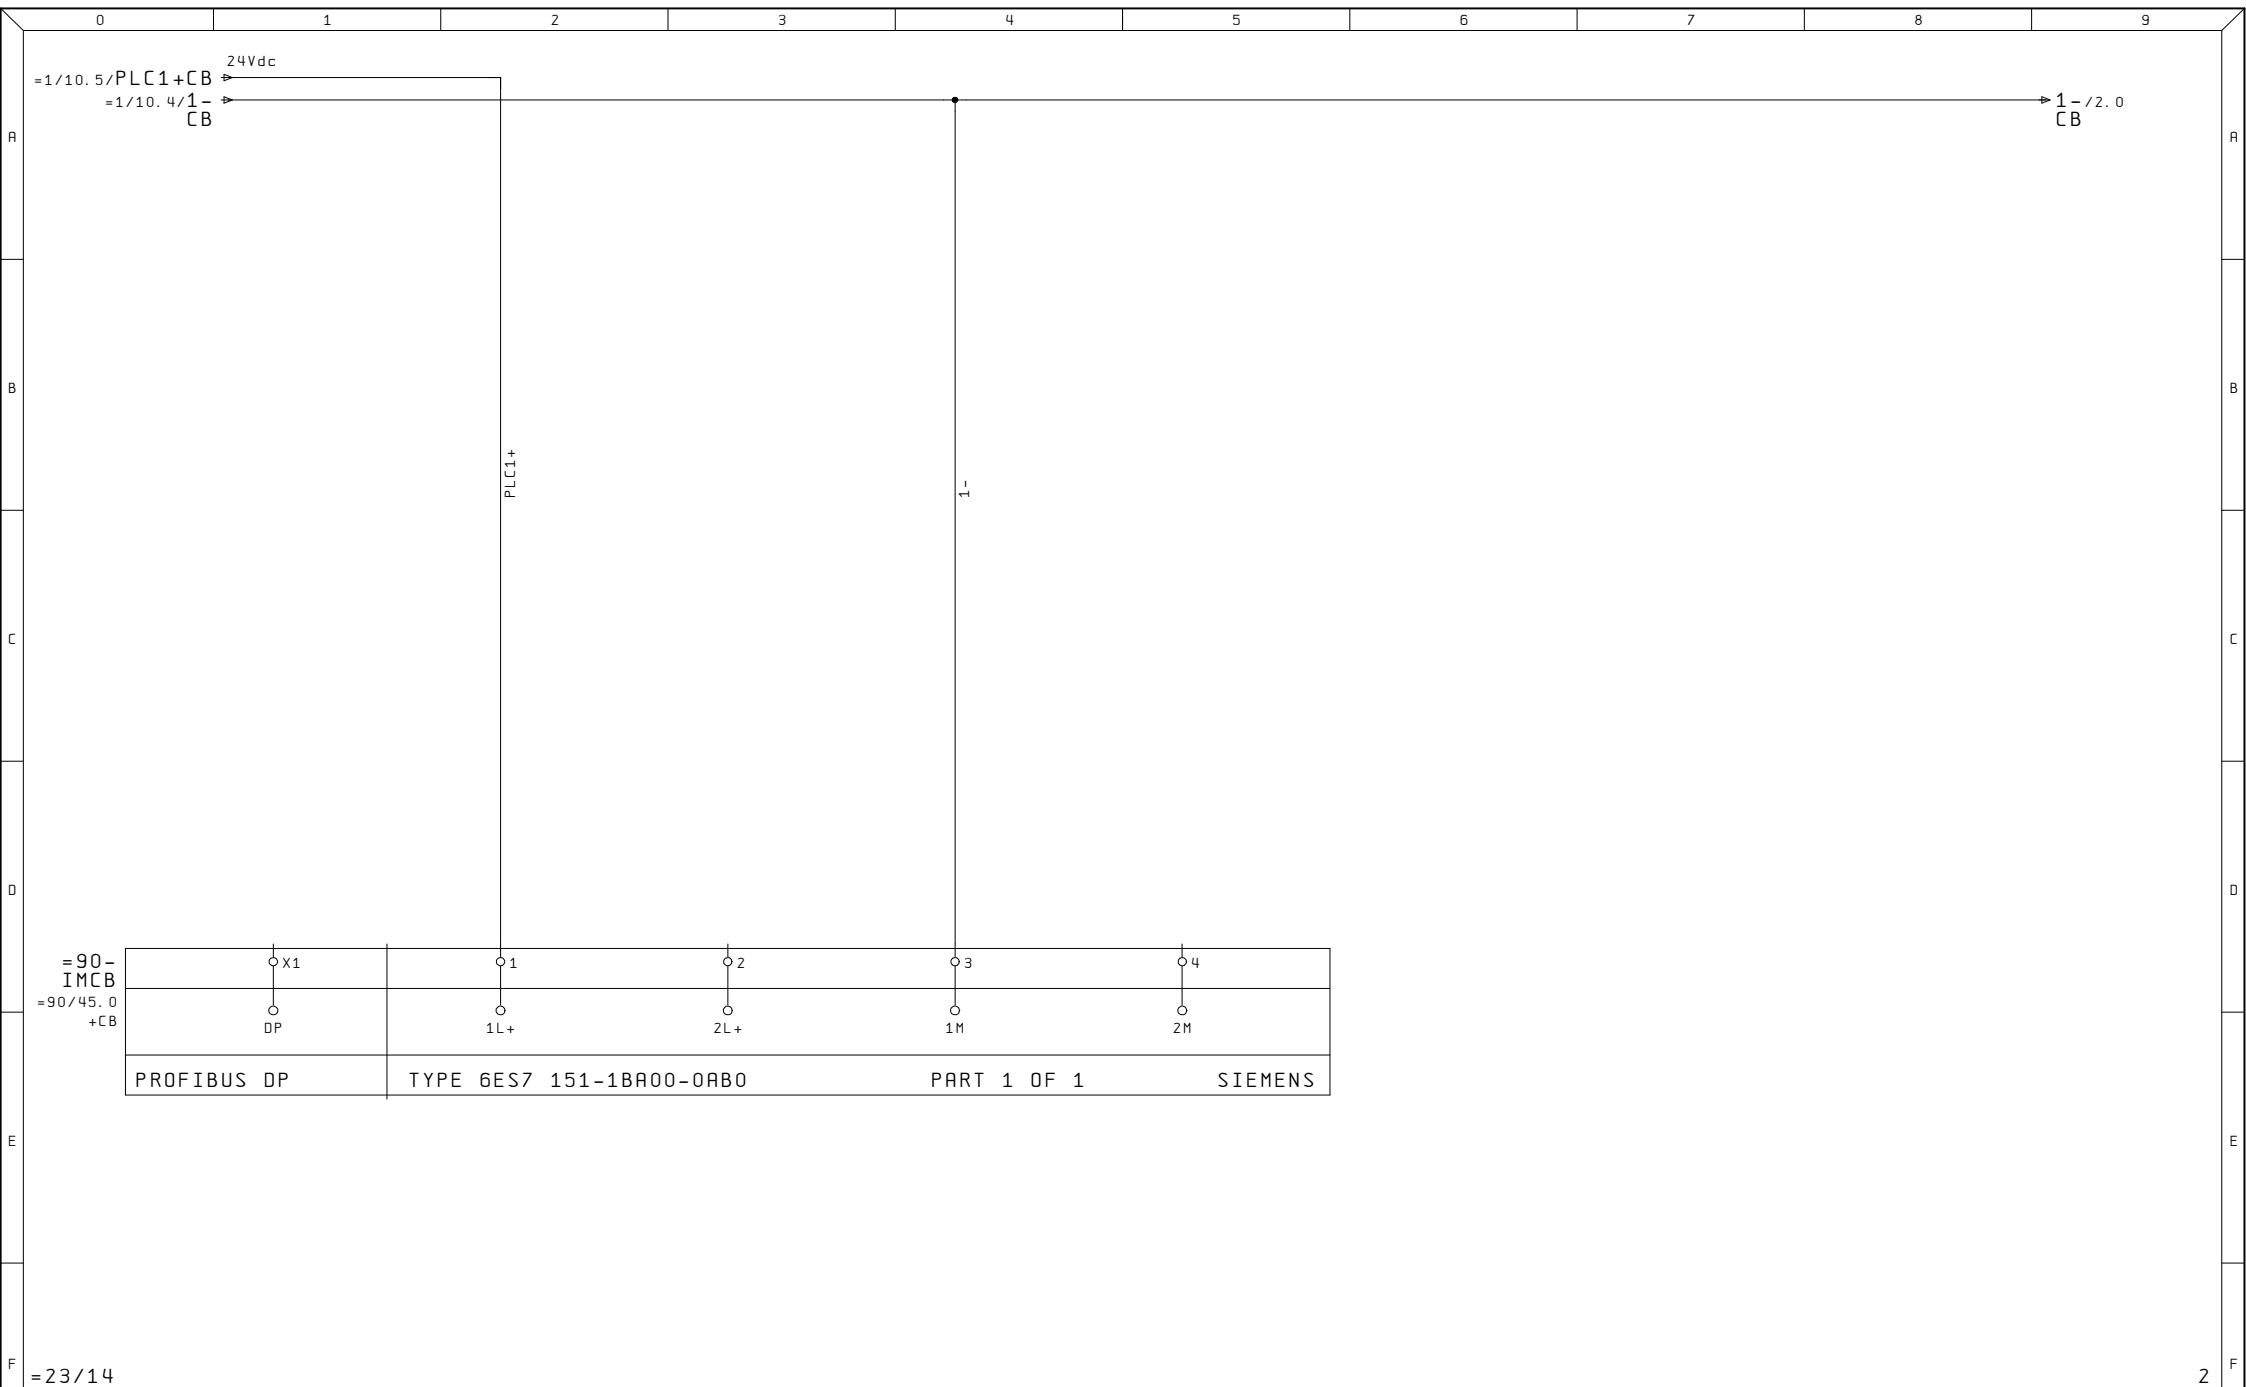


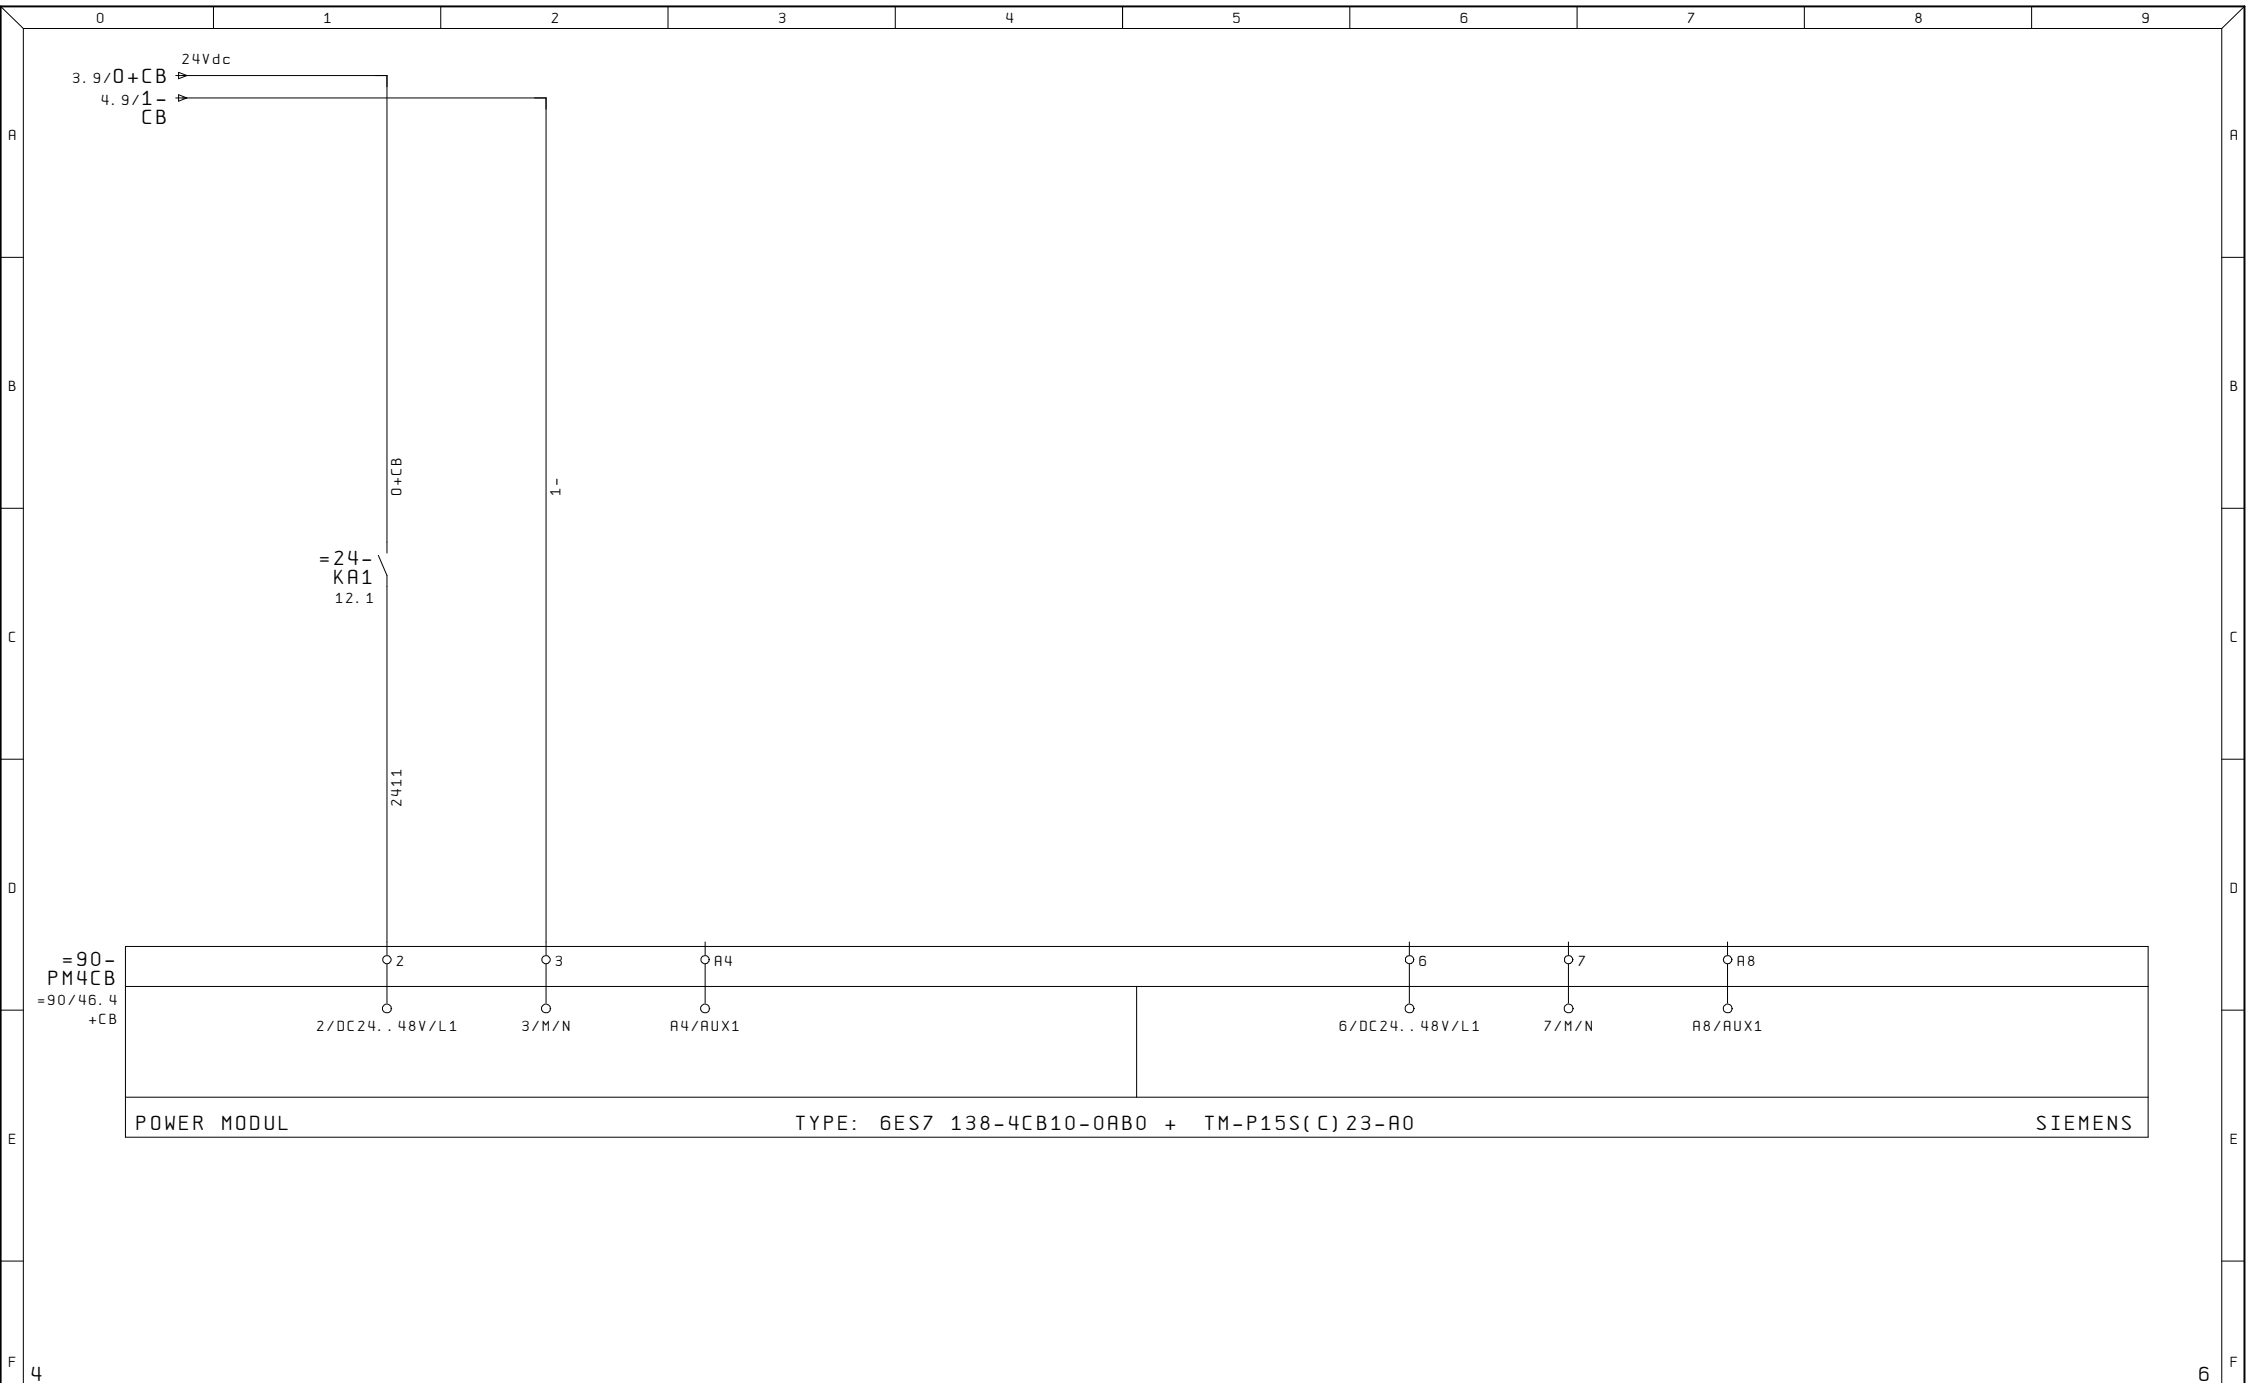


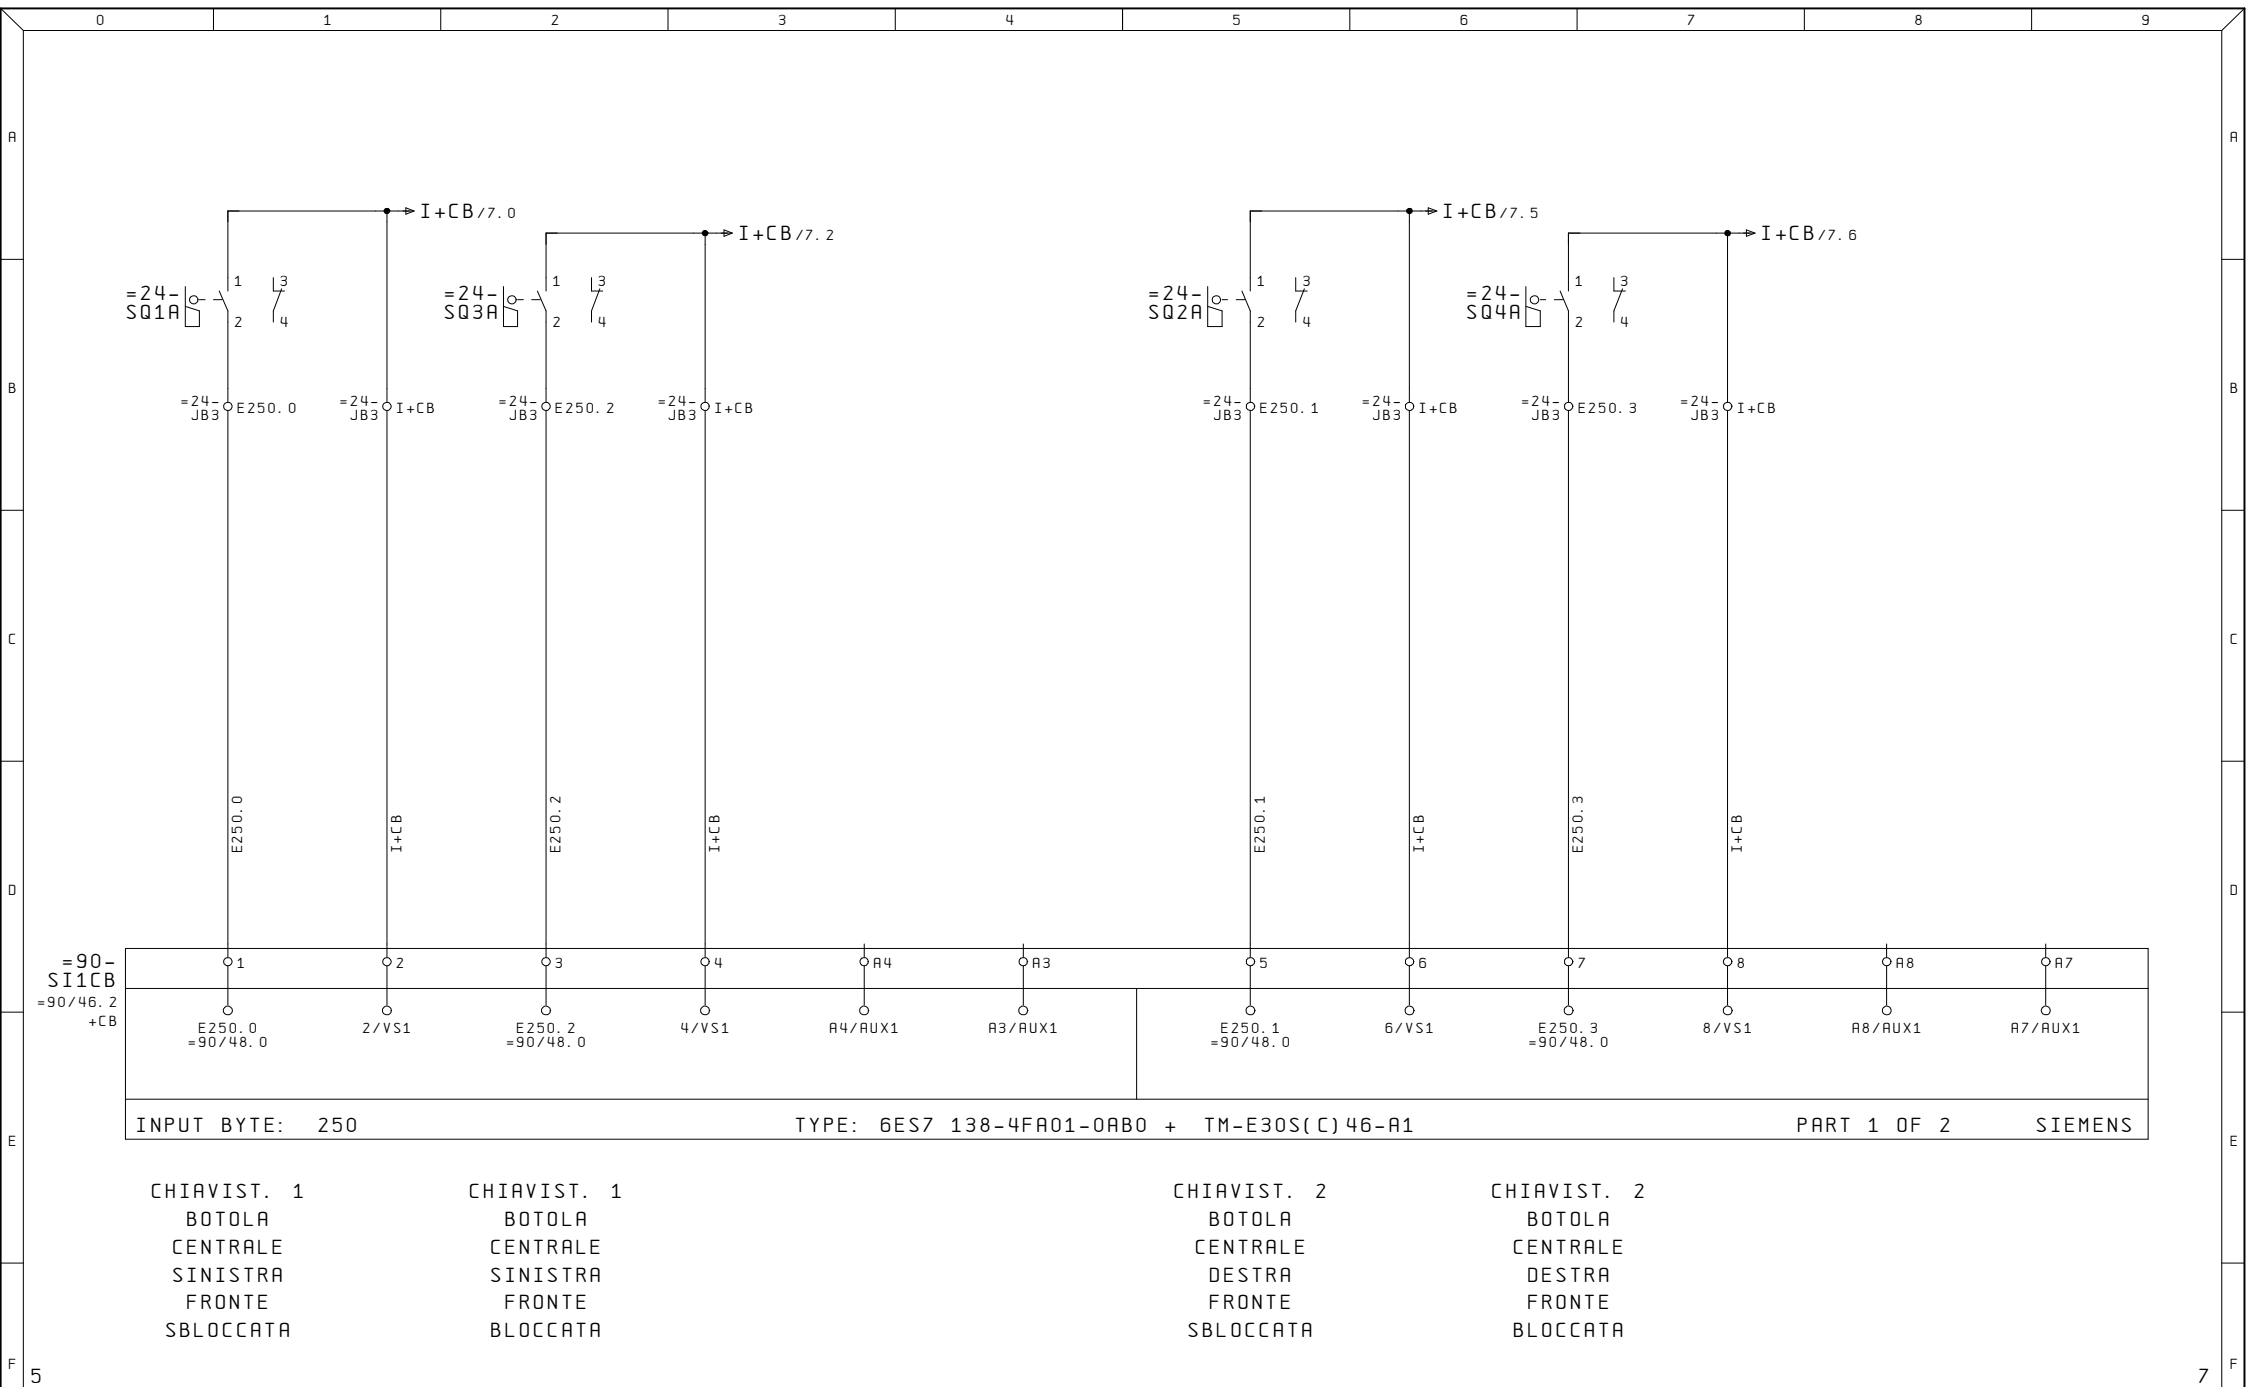


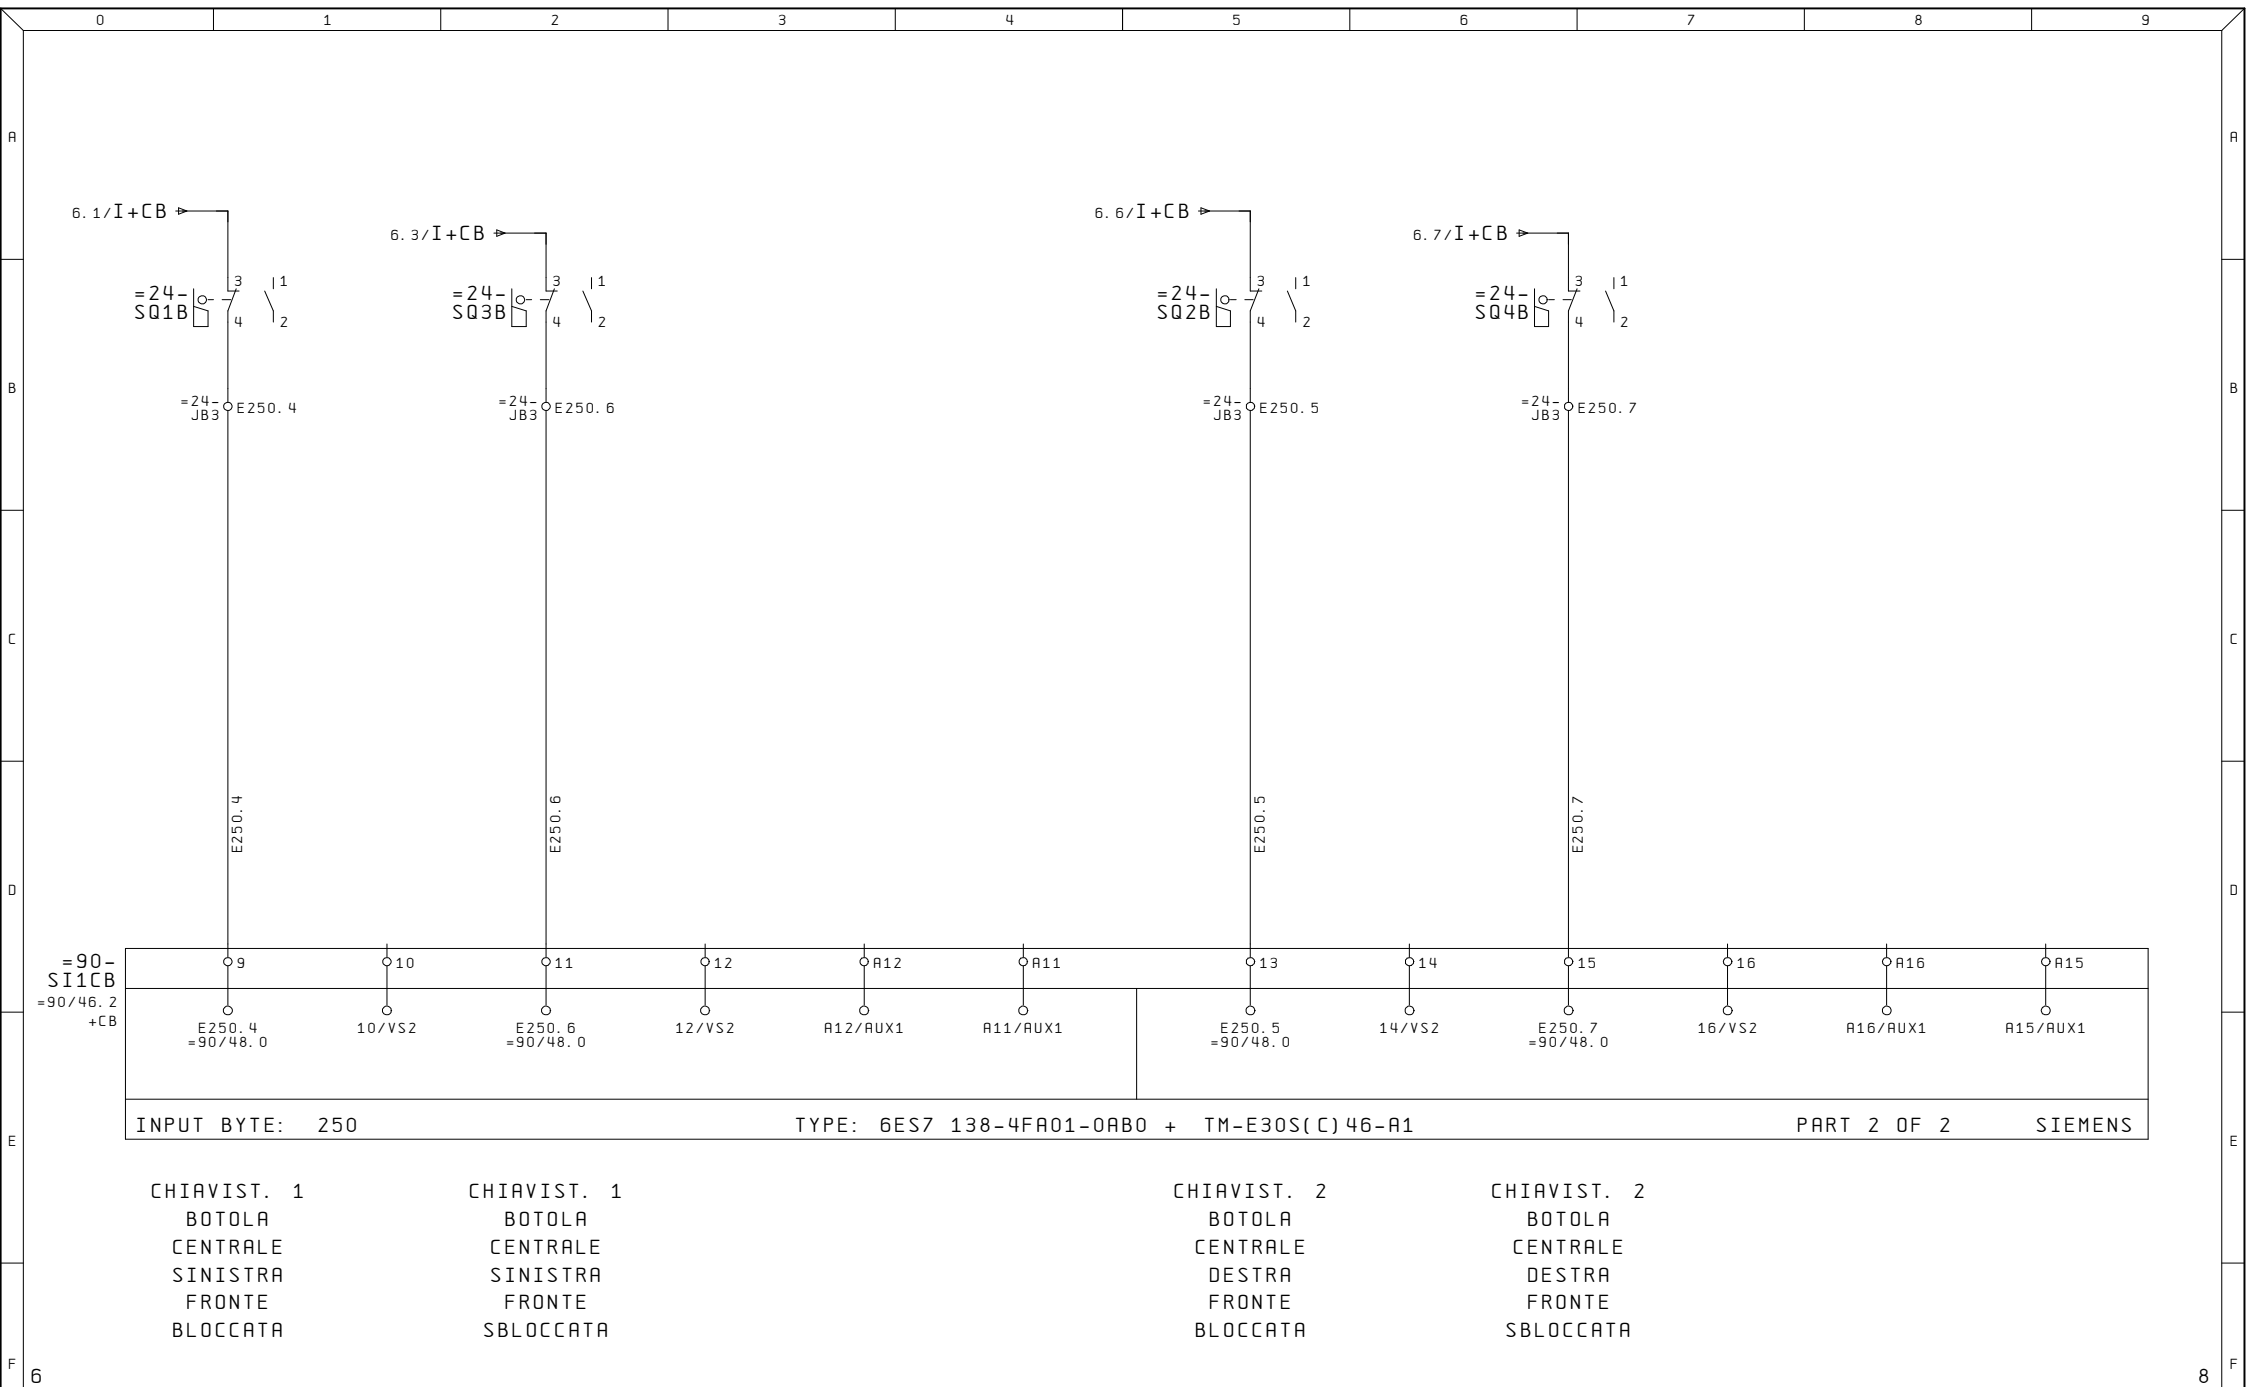


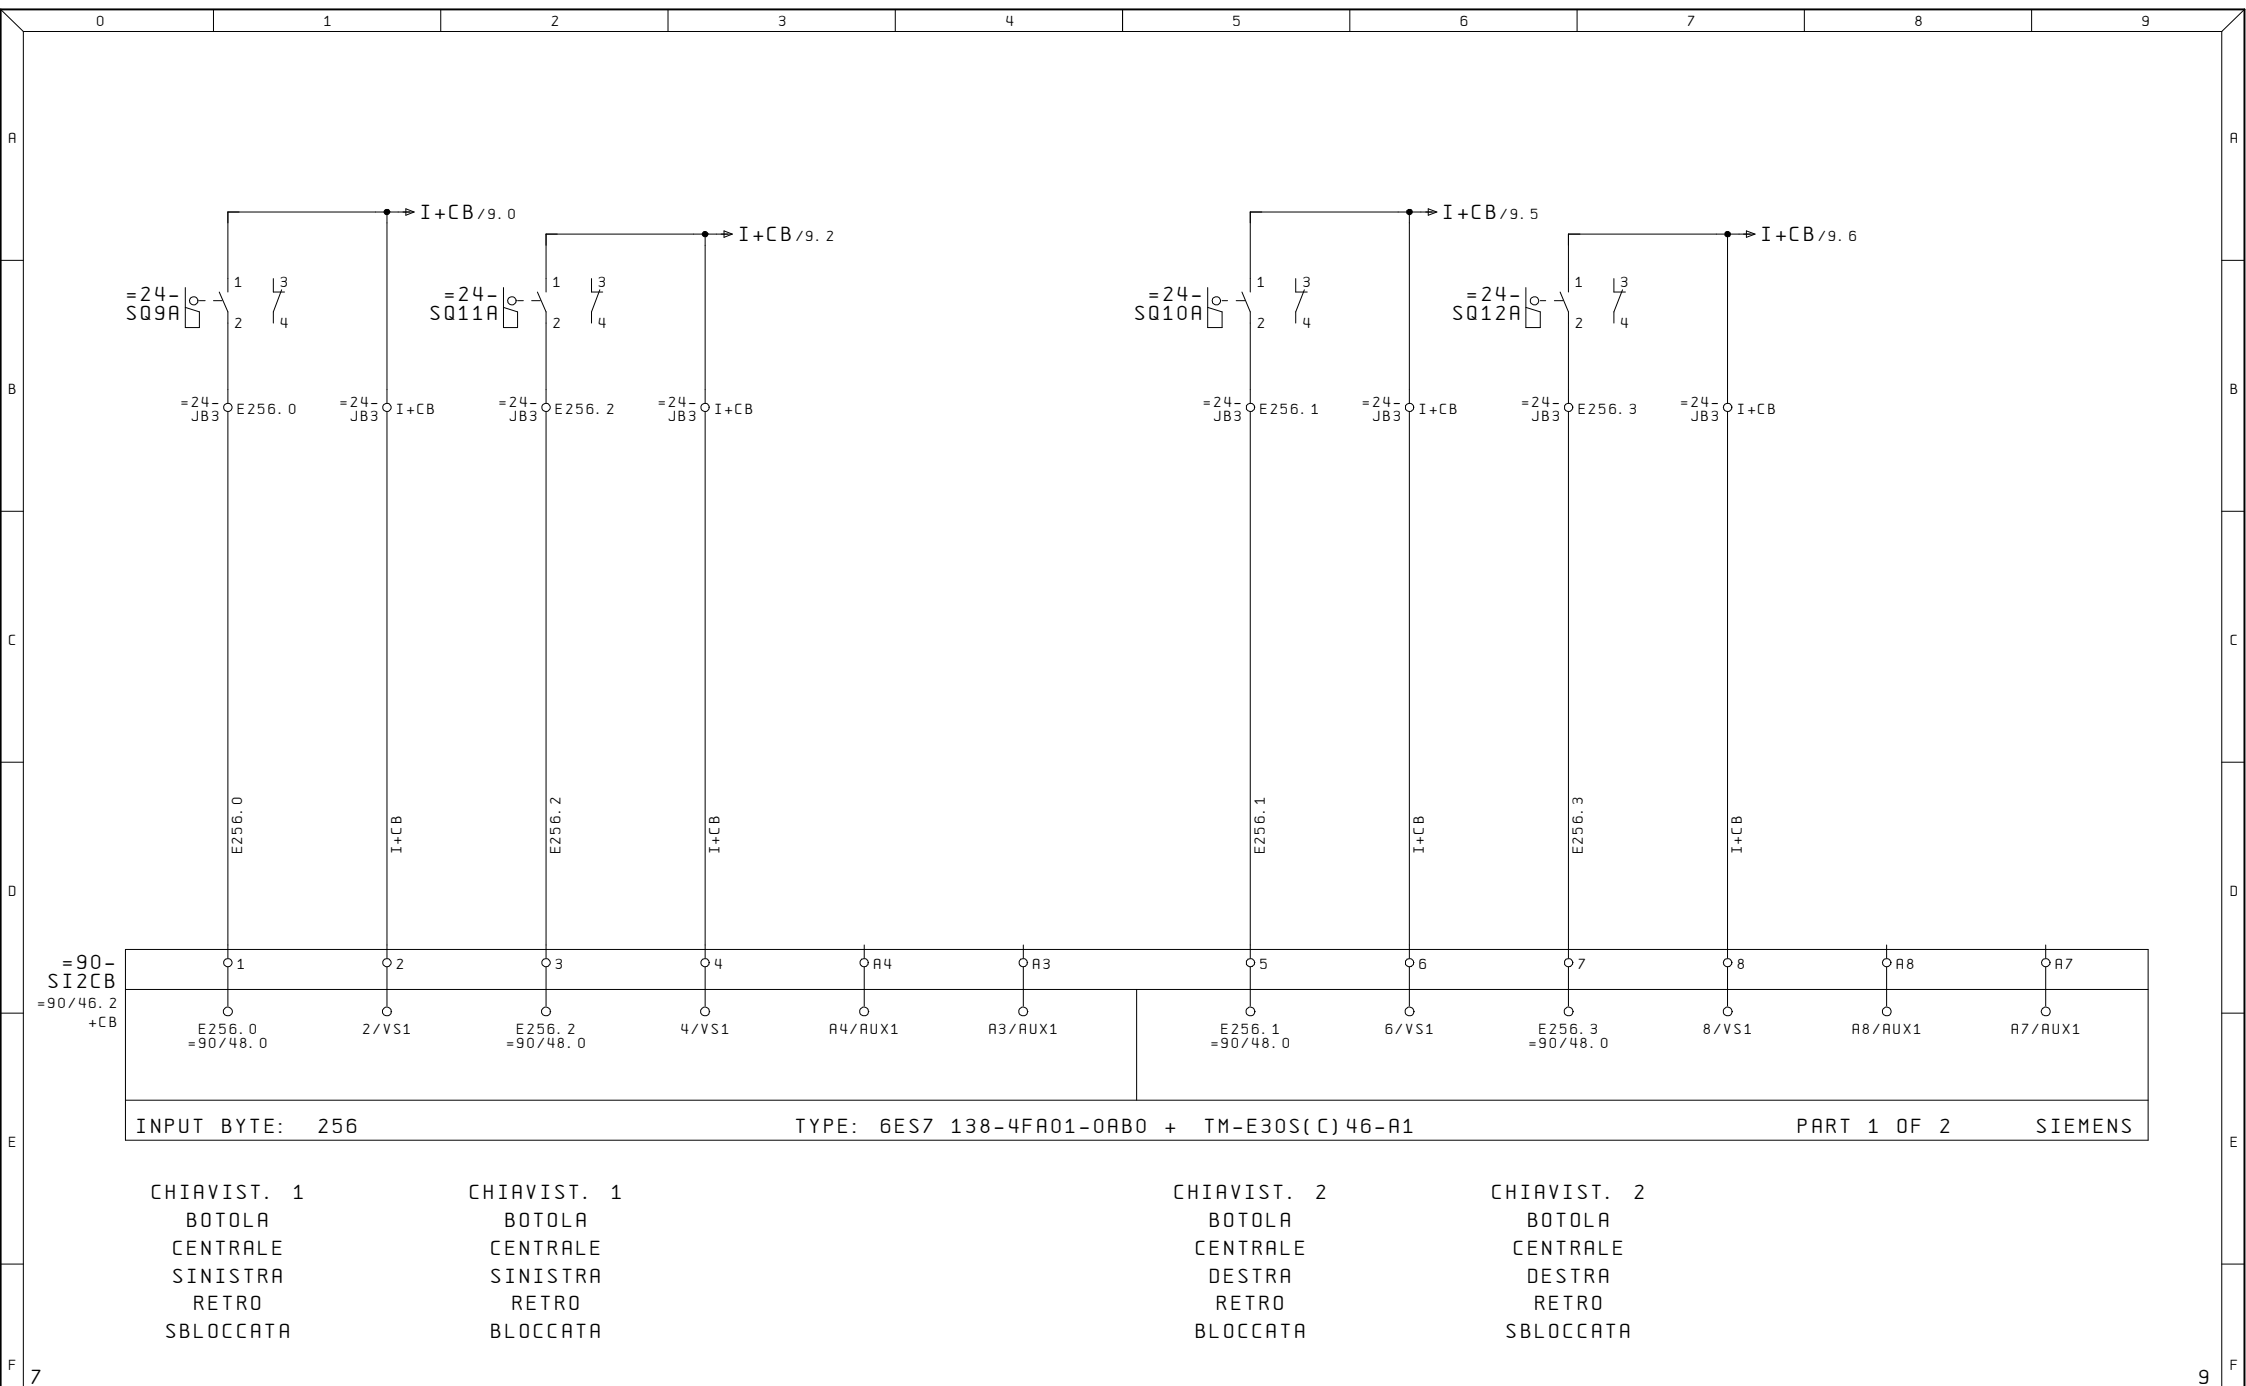

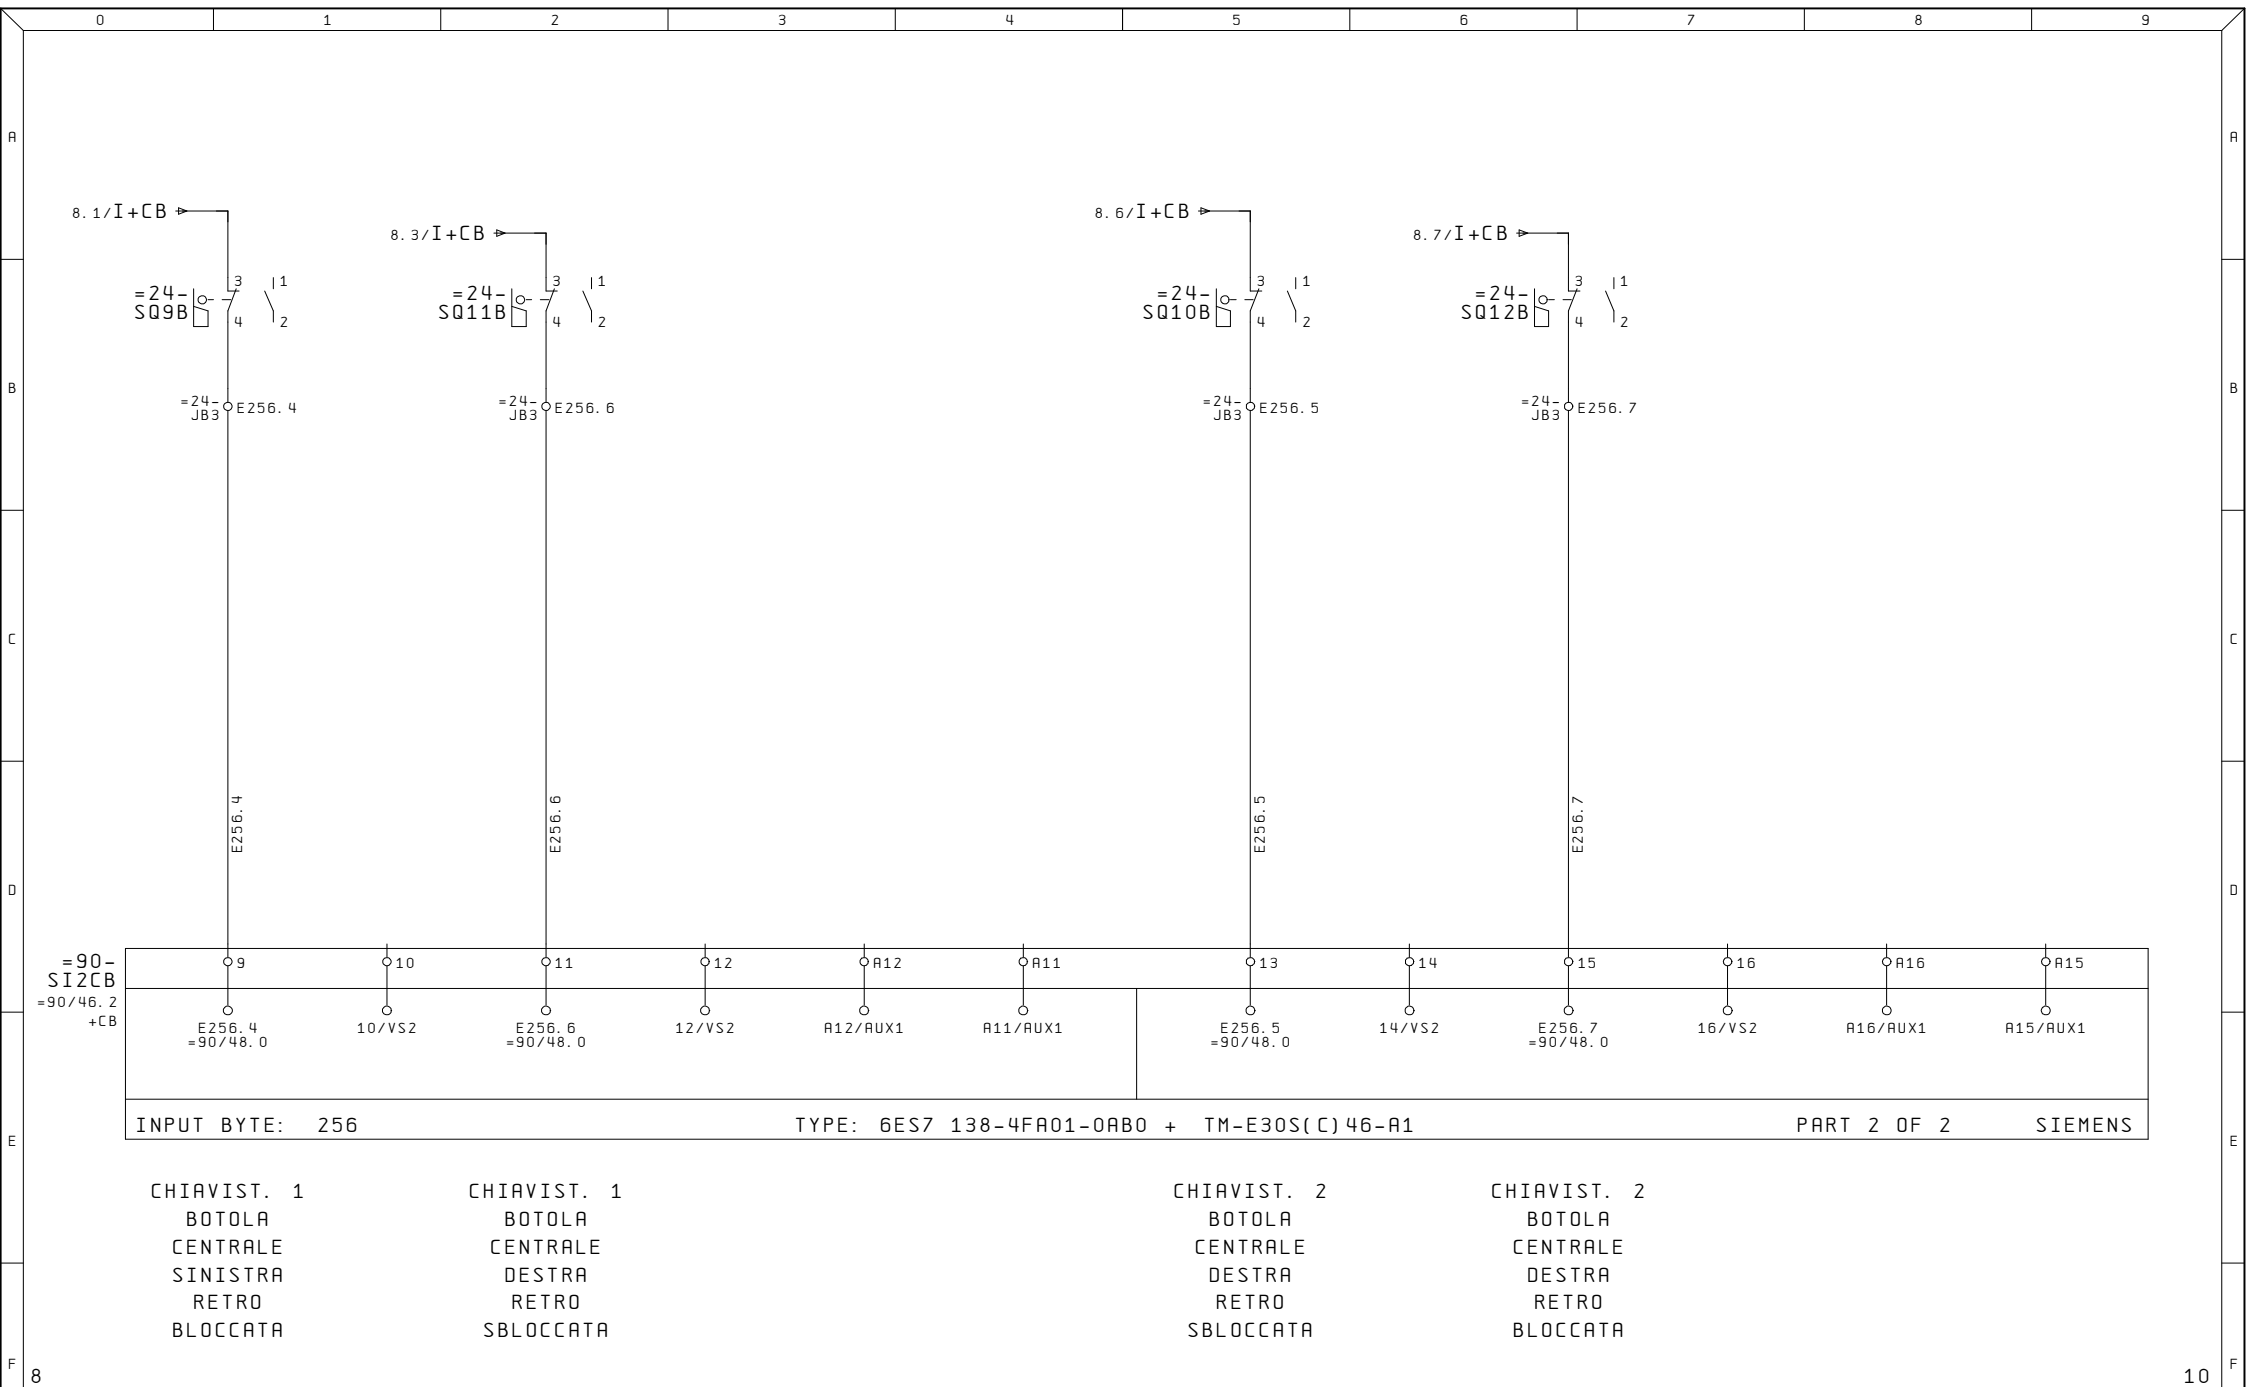

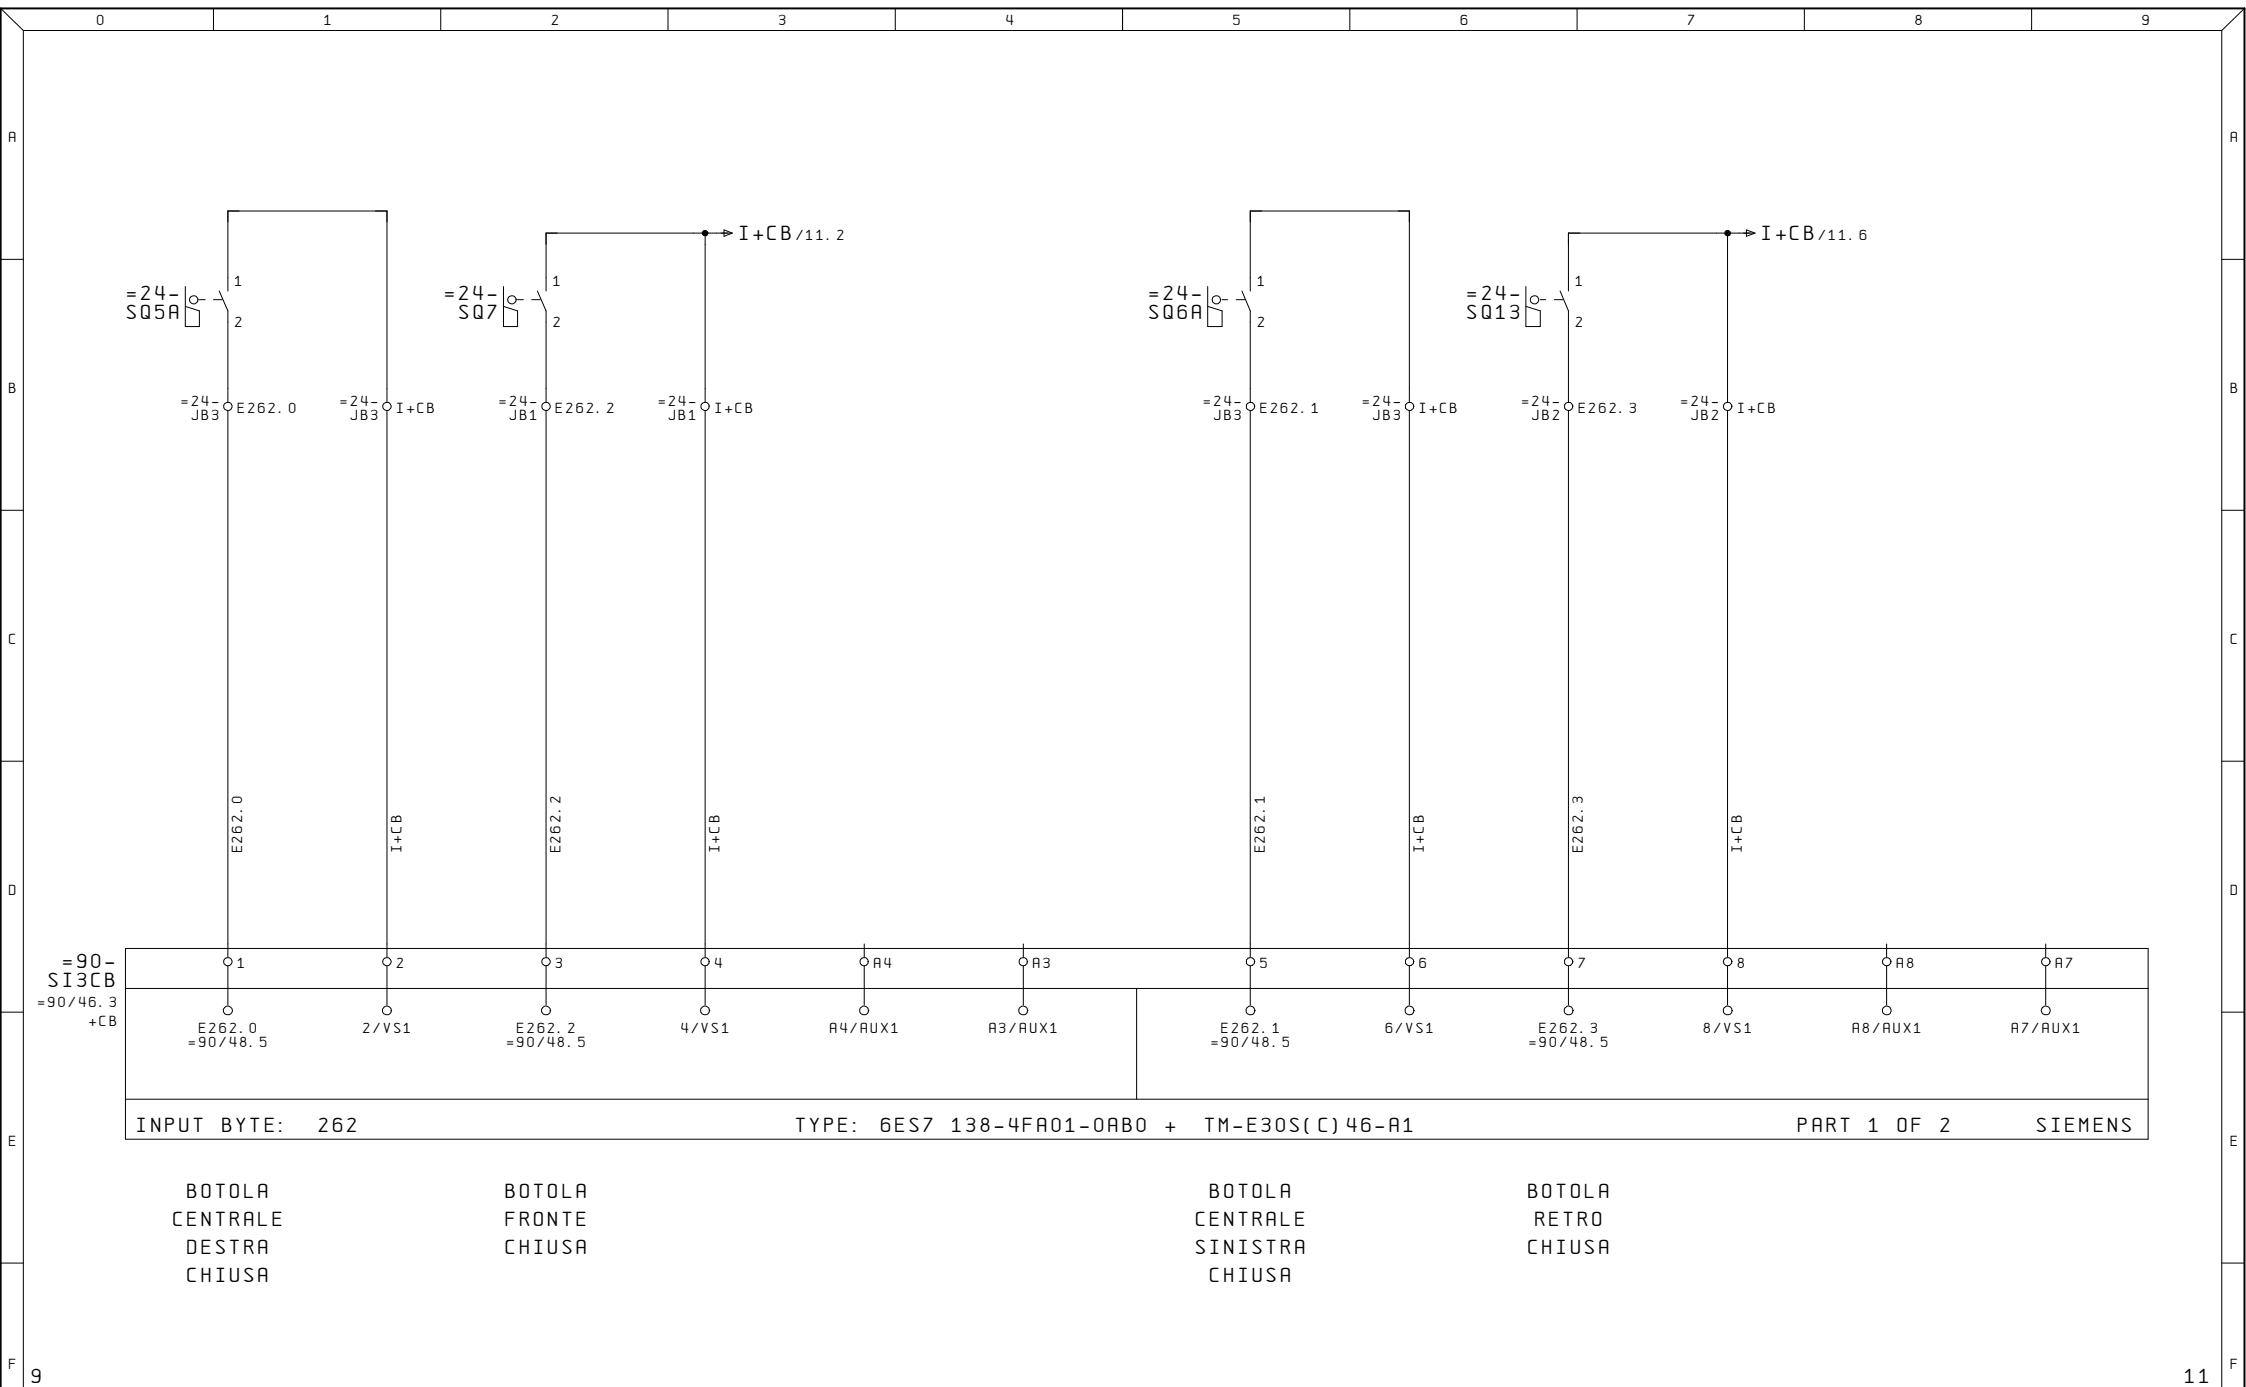

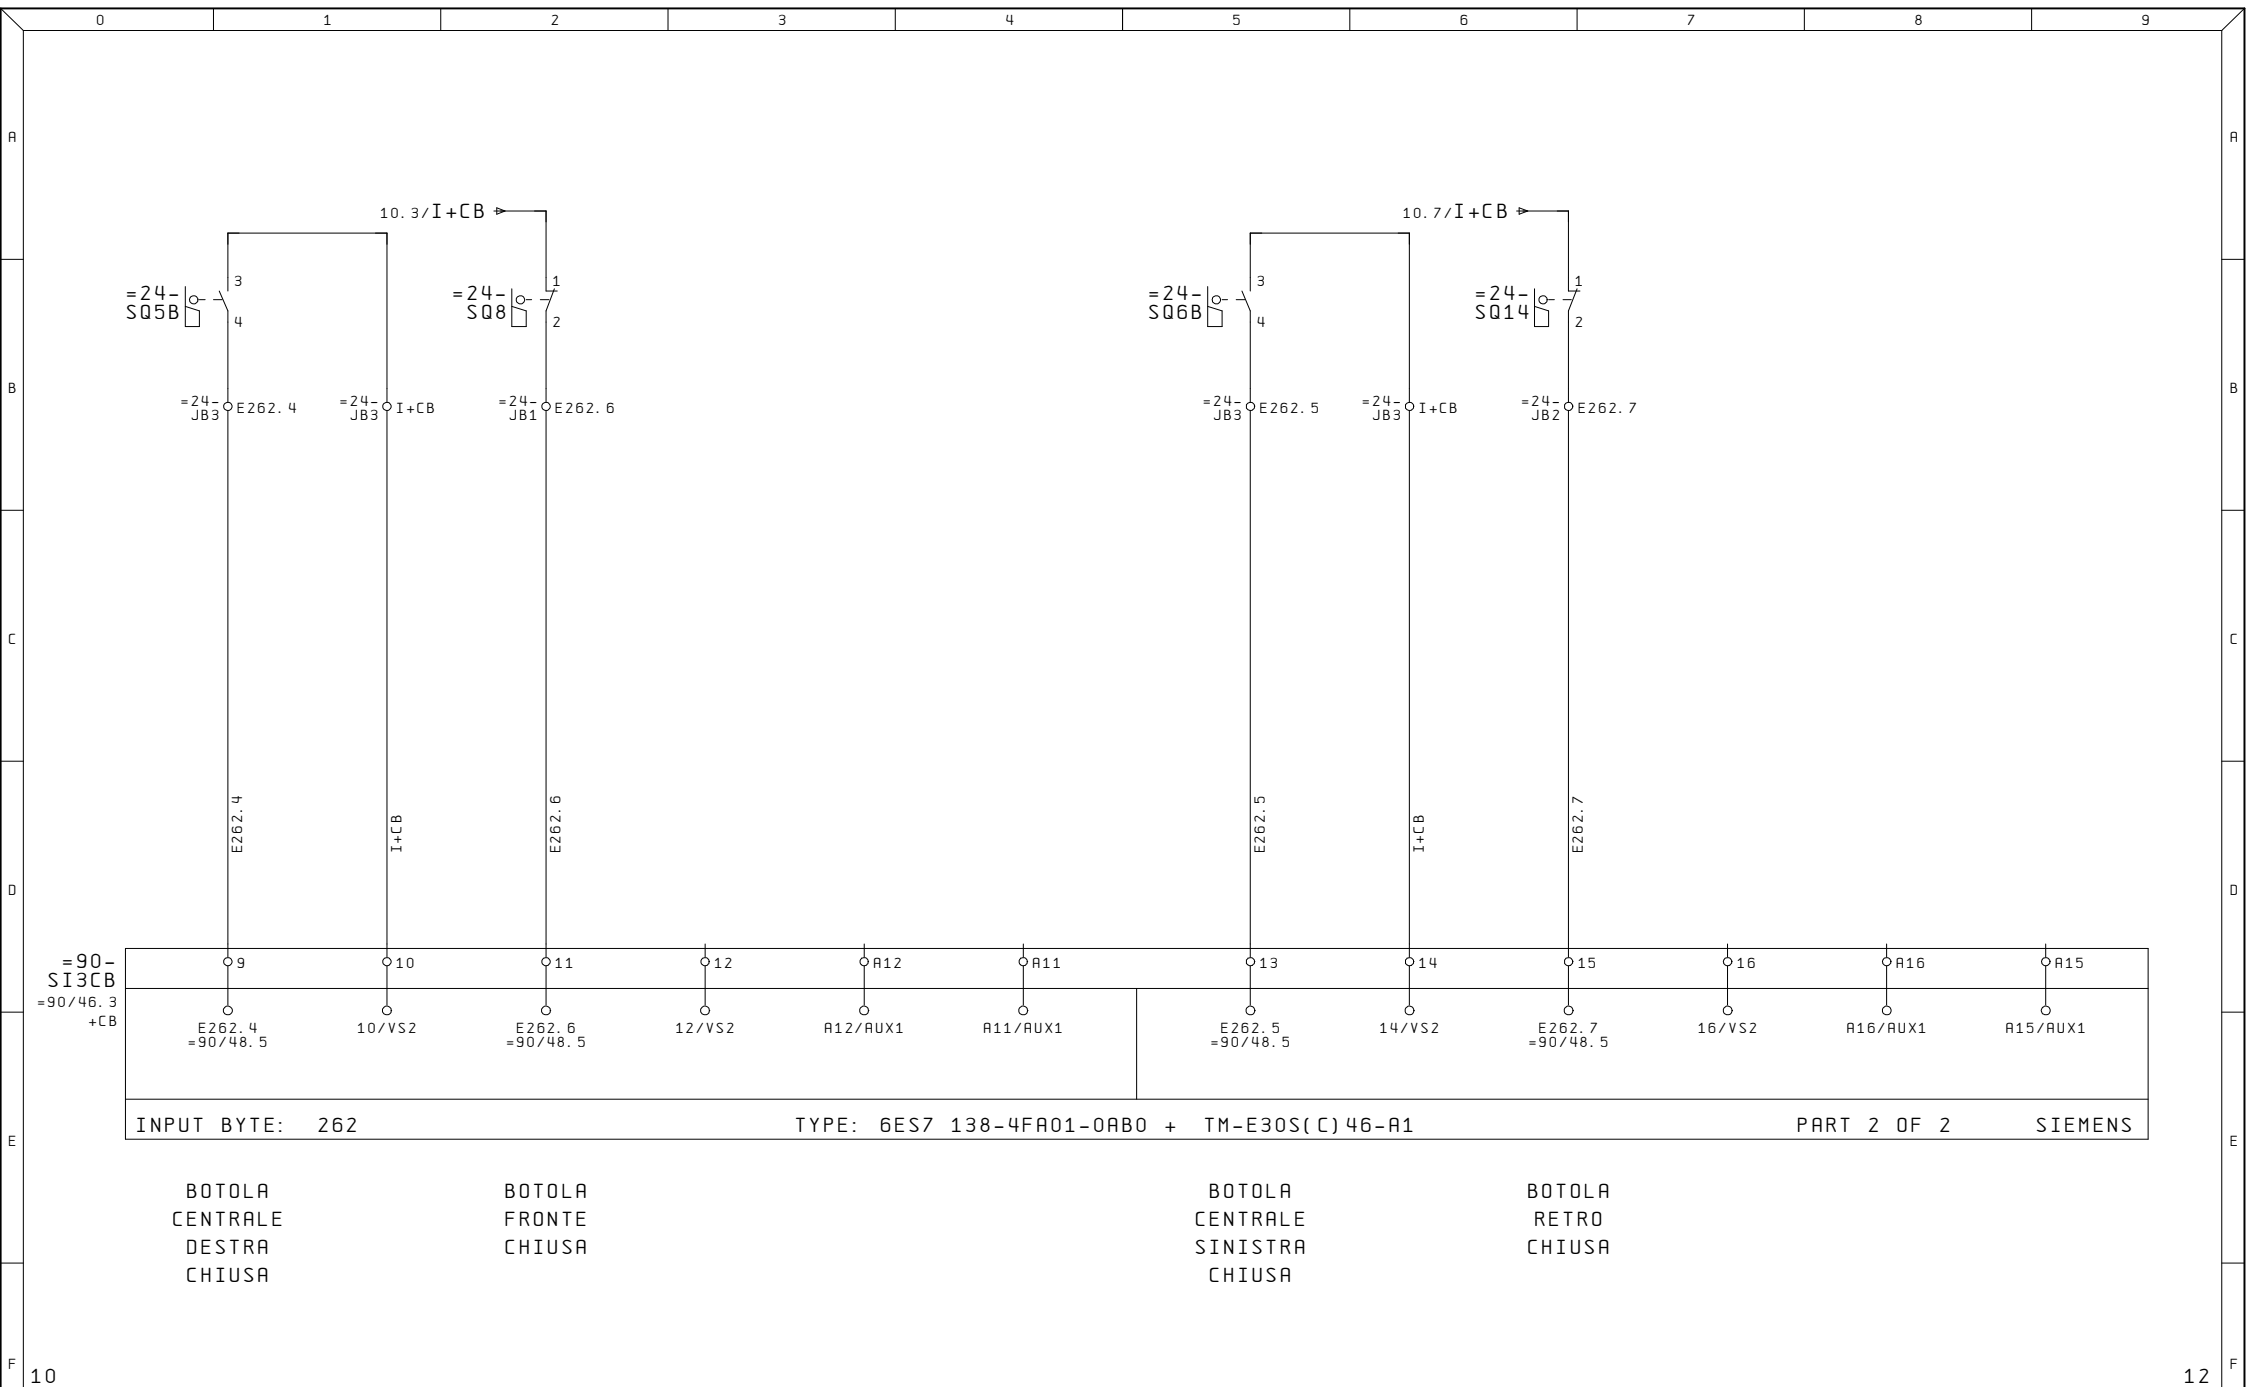

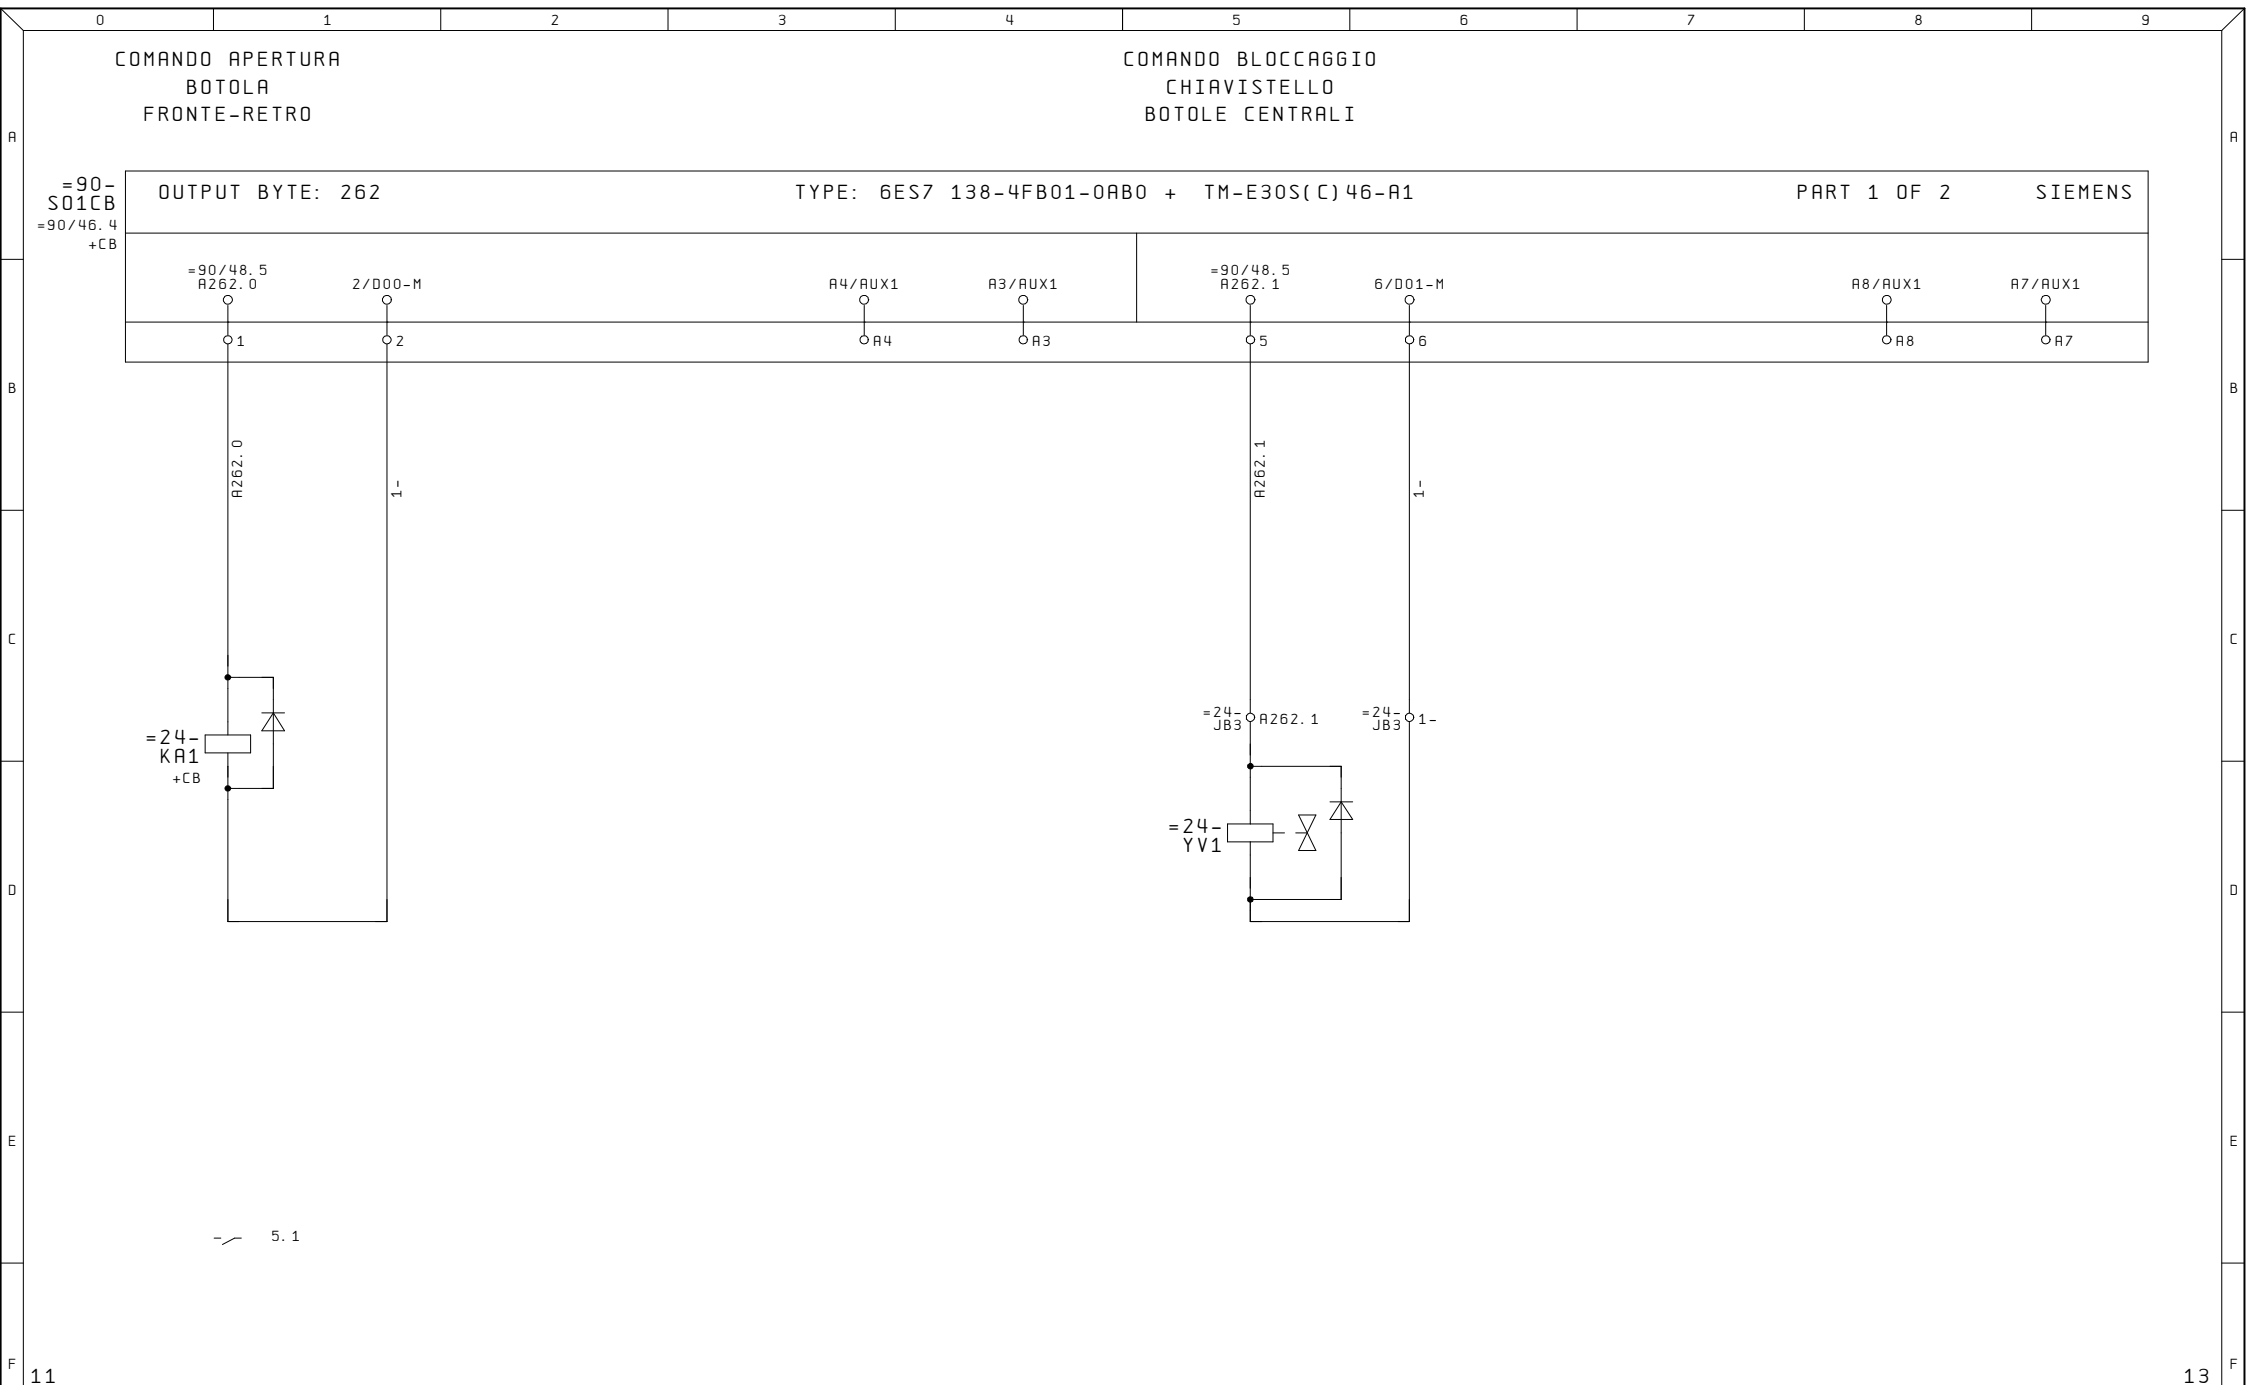

Modifiche:	Rev. :	Impianto	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15.Nov.2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 24	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina			
	Stampa : 03.Mar.2014			BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO	Pag.	12	
	Verif. : L.M.			/ USCITE PLC PROFISAFE	di	37	


RISERVA

OUTPUT BYTE: 262

TYPE: 6ES7 138-4FB01-0AB0 + TM-E30S(C)46-A1

PART 2 OF 2

SIEMENS

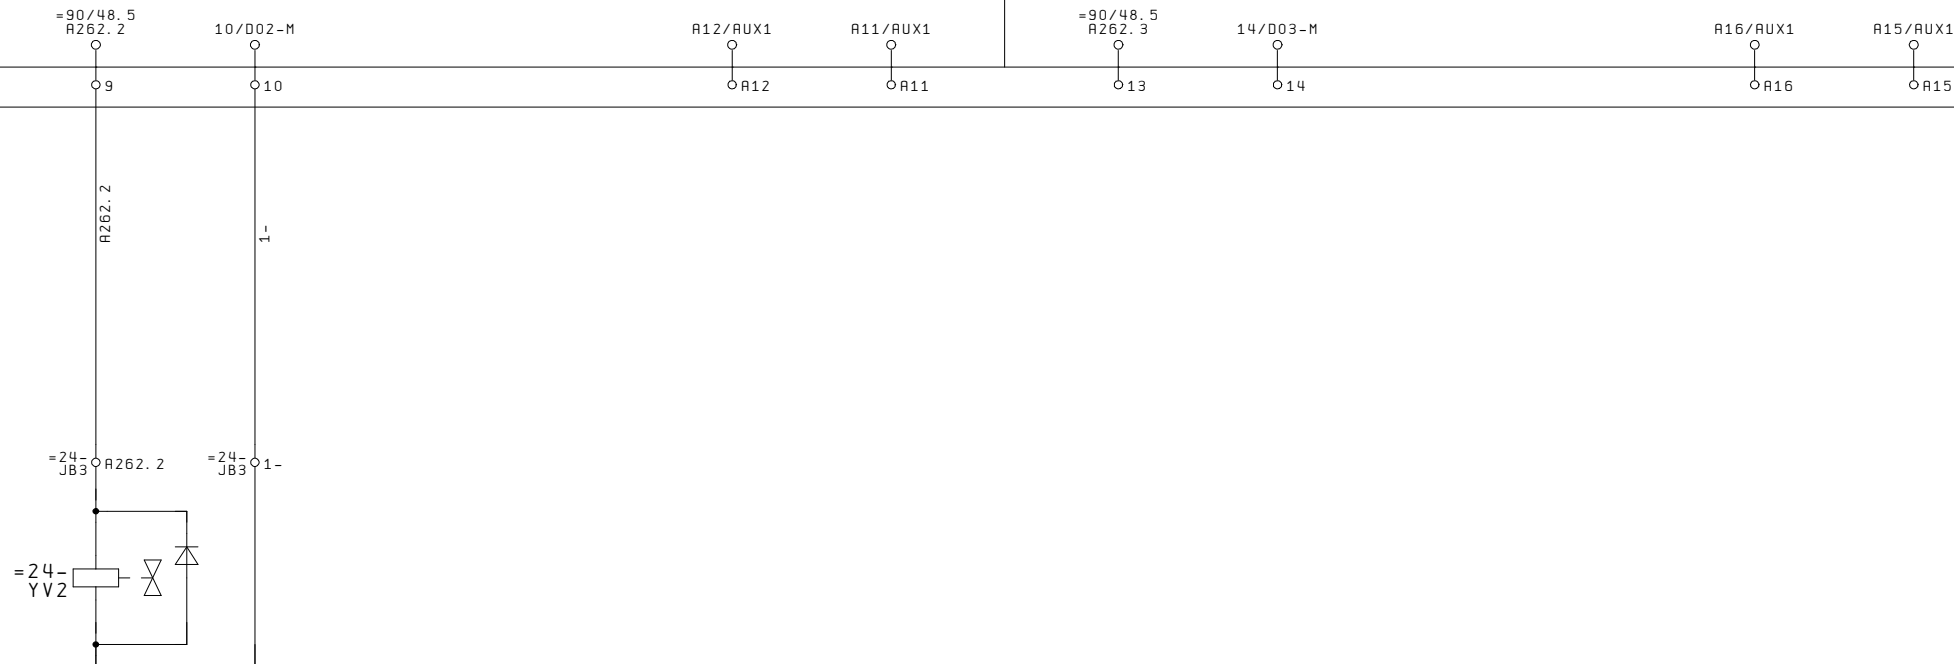

Rev. :
Data : 15. Nov. 2005
Diseg. : S. M.
Stampa : 03. Mar. 2014
Verif. : L. M.

Impianto
LINEA 7 SATA MELFI
PRESSE 7.02-03

SOFIR
CONSORTILE s.r.l.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l.
A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI
RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI
SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO
Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it


Cliente	FIAT AUTO/COMAU SERVICE
---------	-------------------------


N° Dis.	Commissa
DIS. SE194-004-001	CO. S194-04


Descrizione pagina	
BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO	
/ USCITE PLC PROFISAFE	


Gruppo funzionale	24
-------------------	----


Pag.	13
di	37

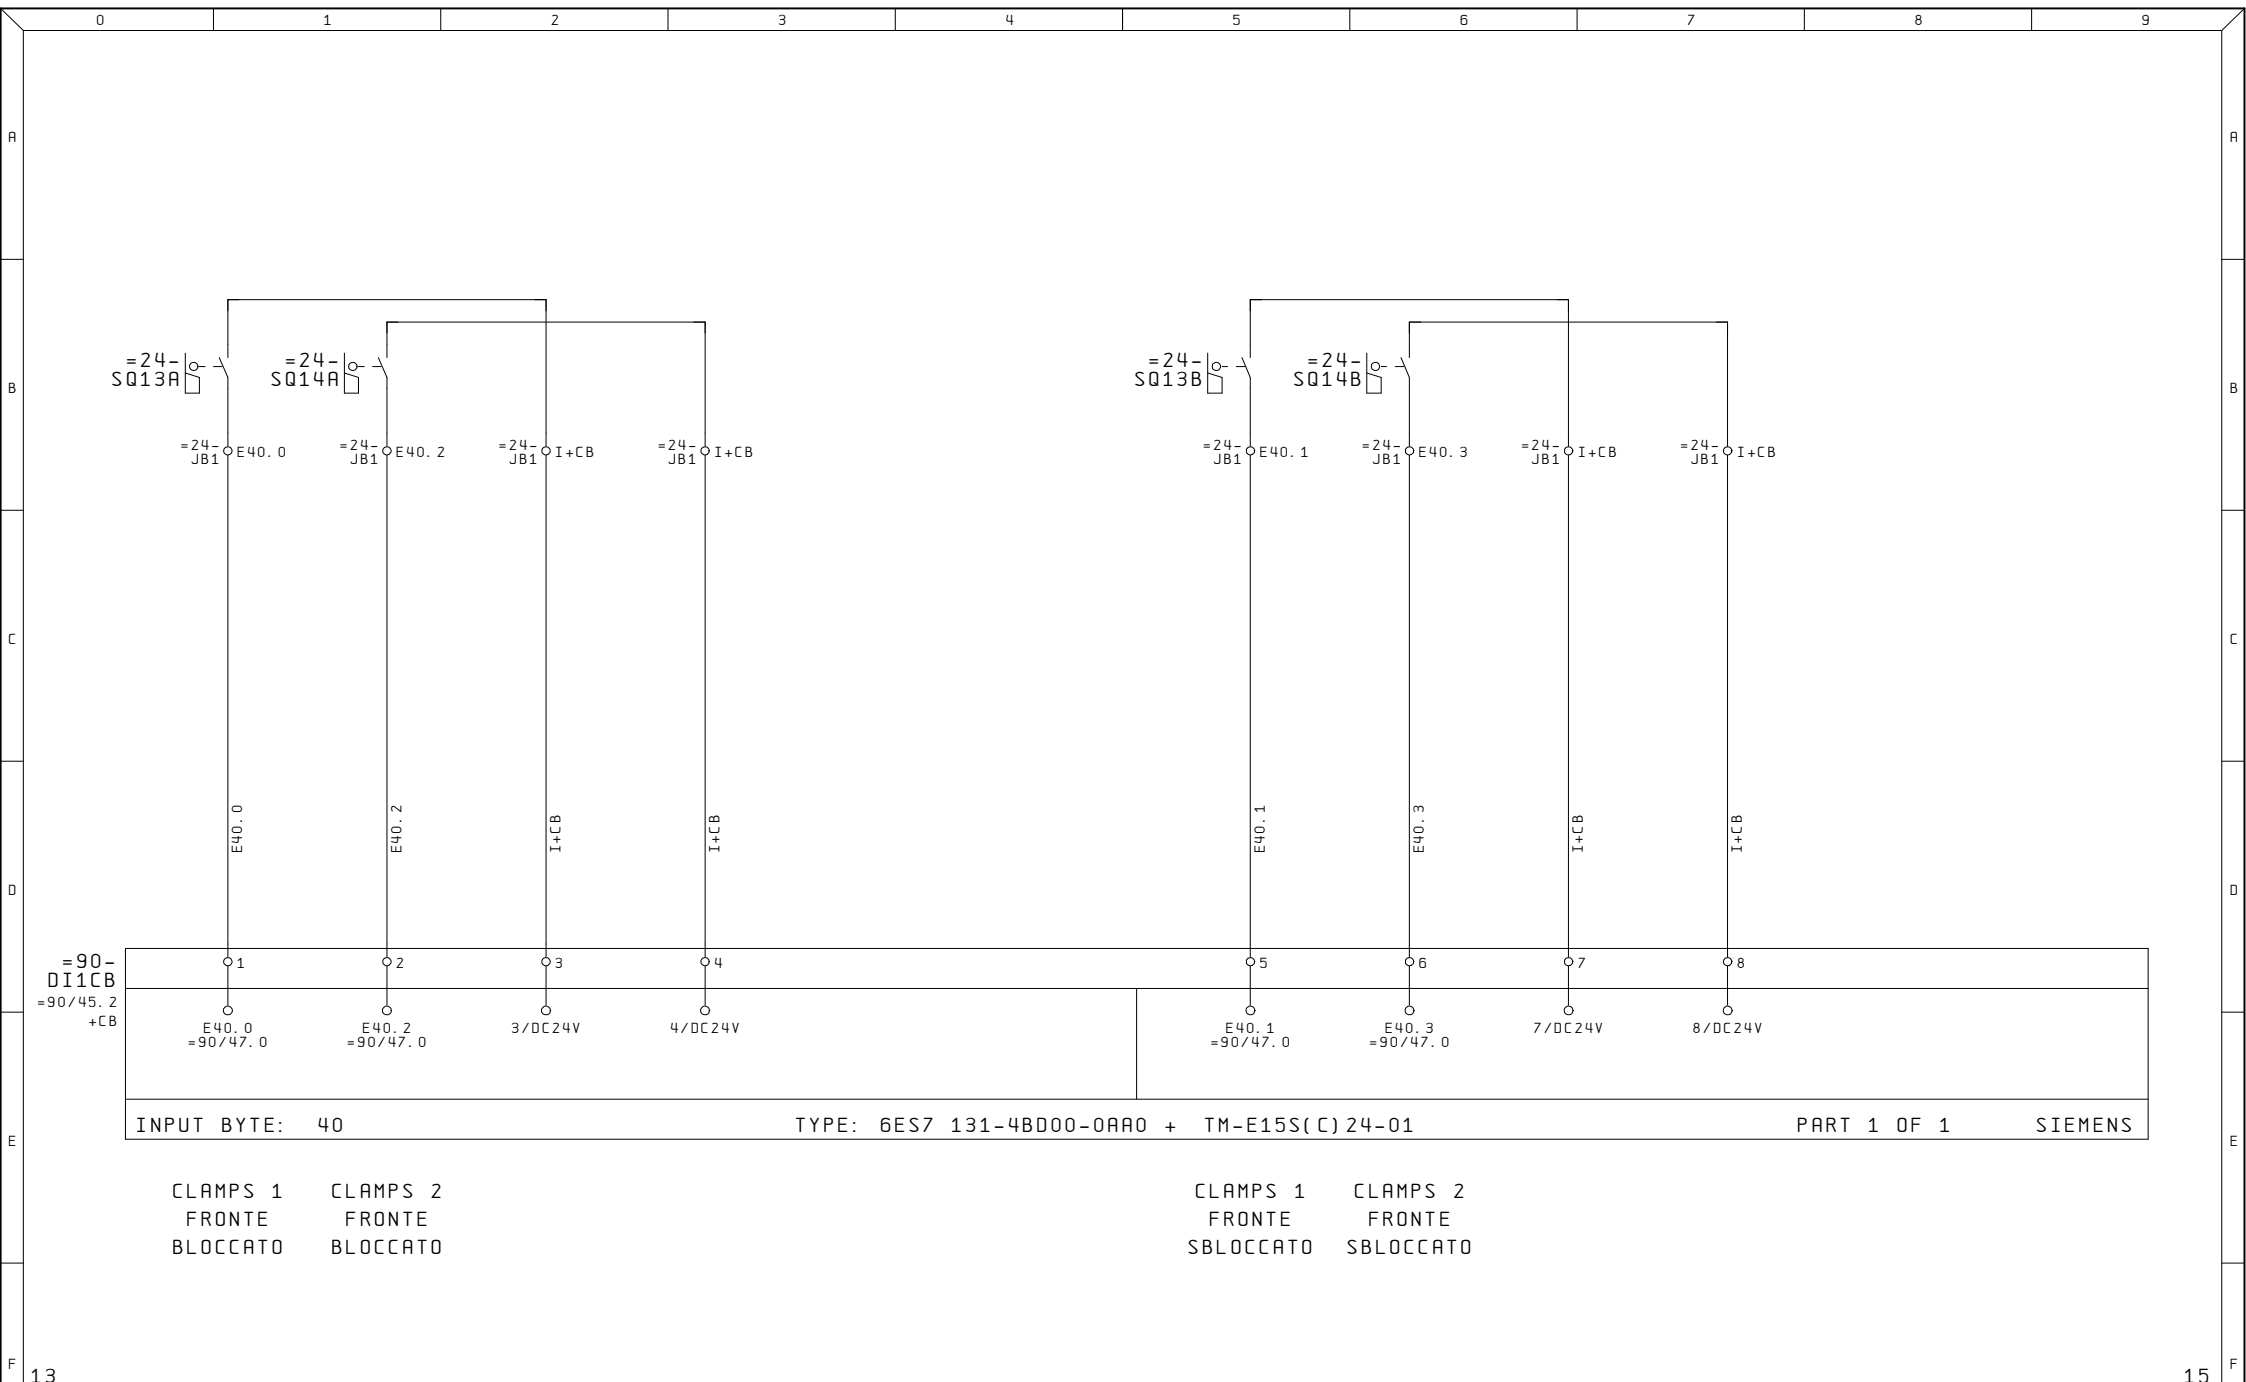


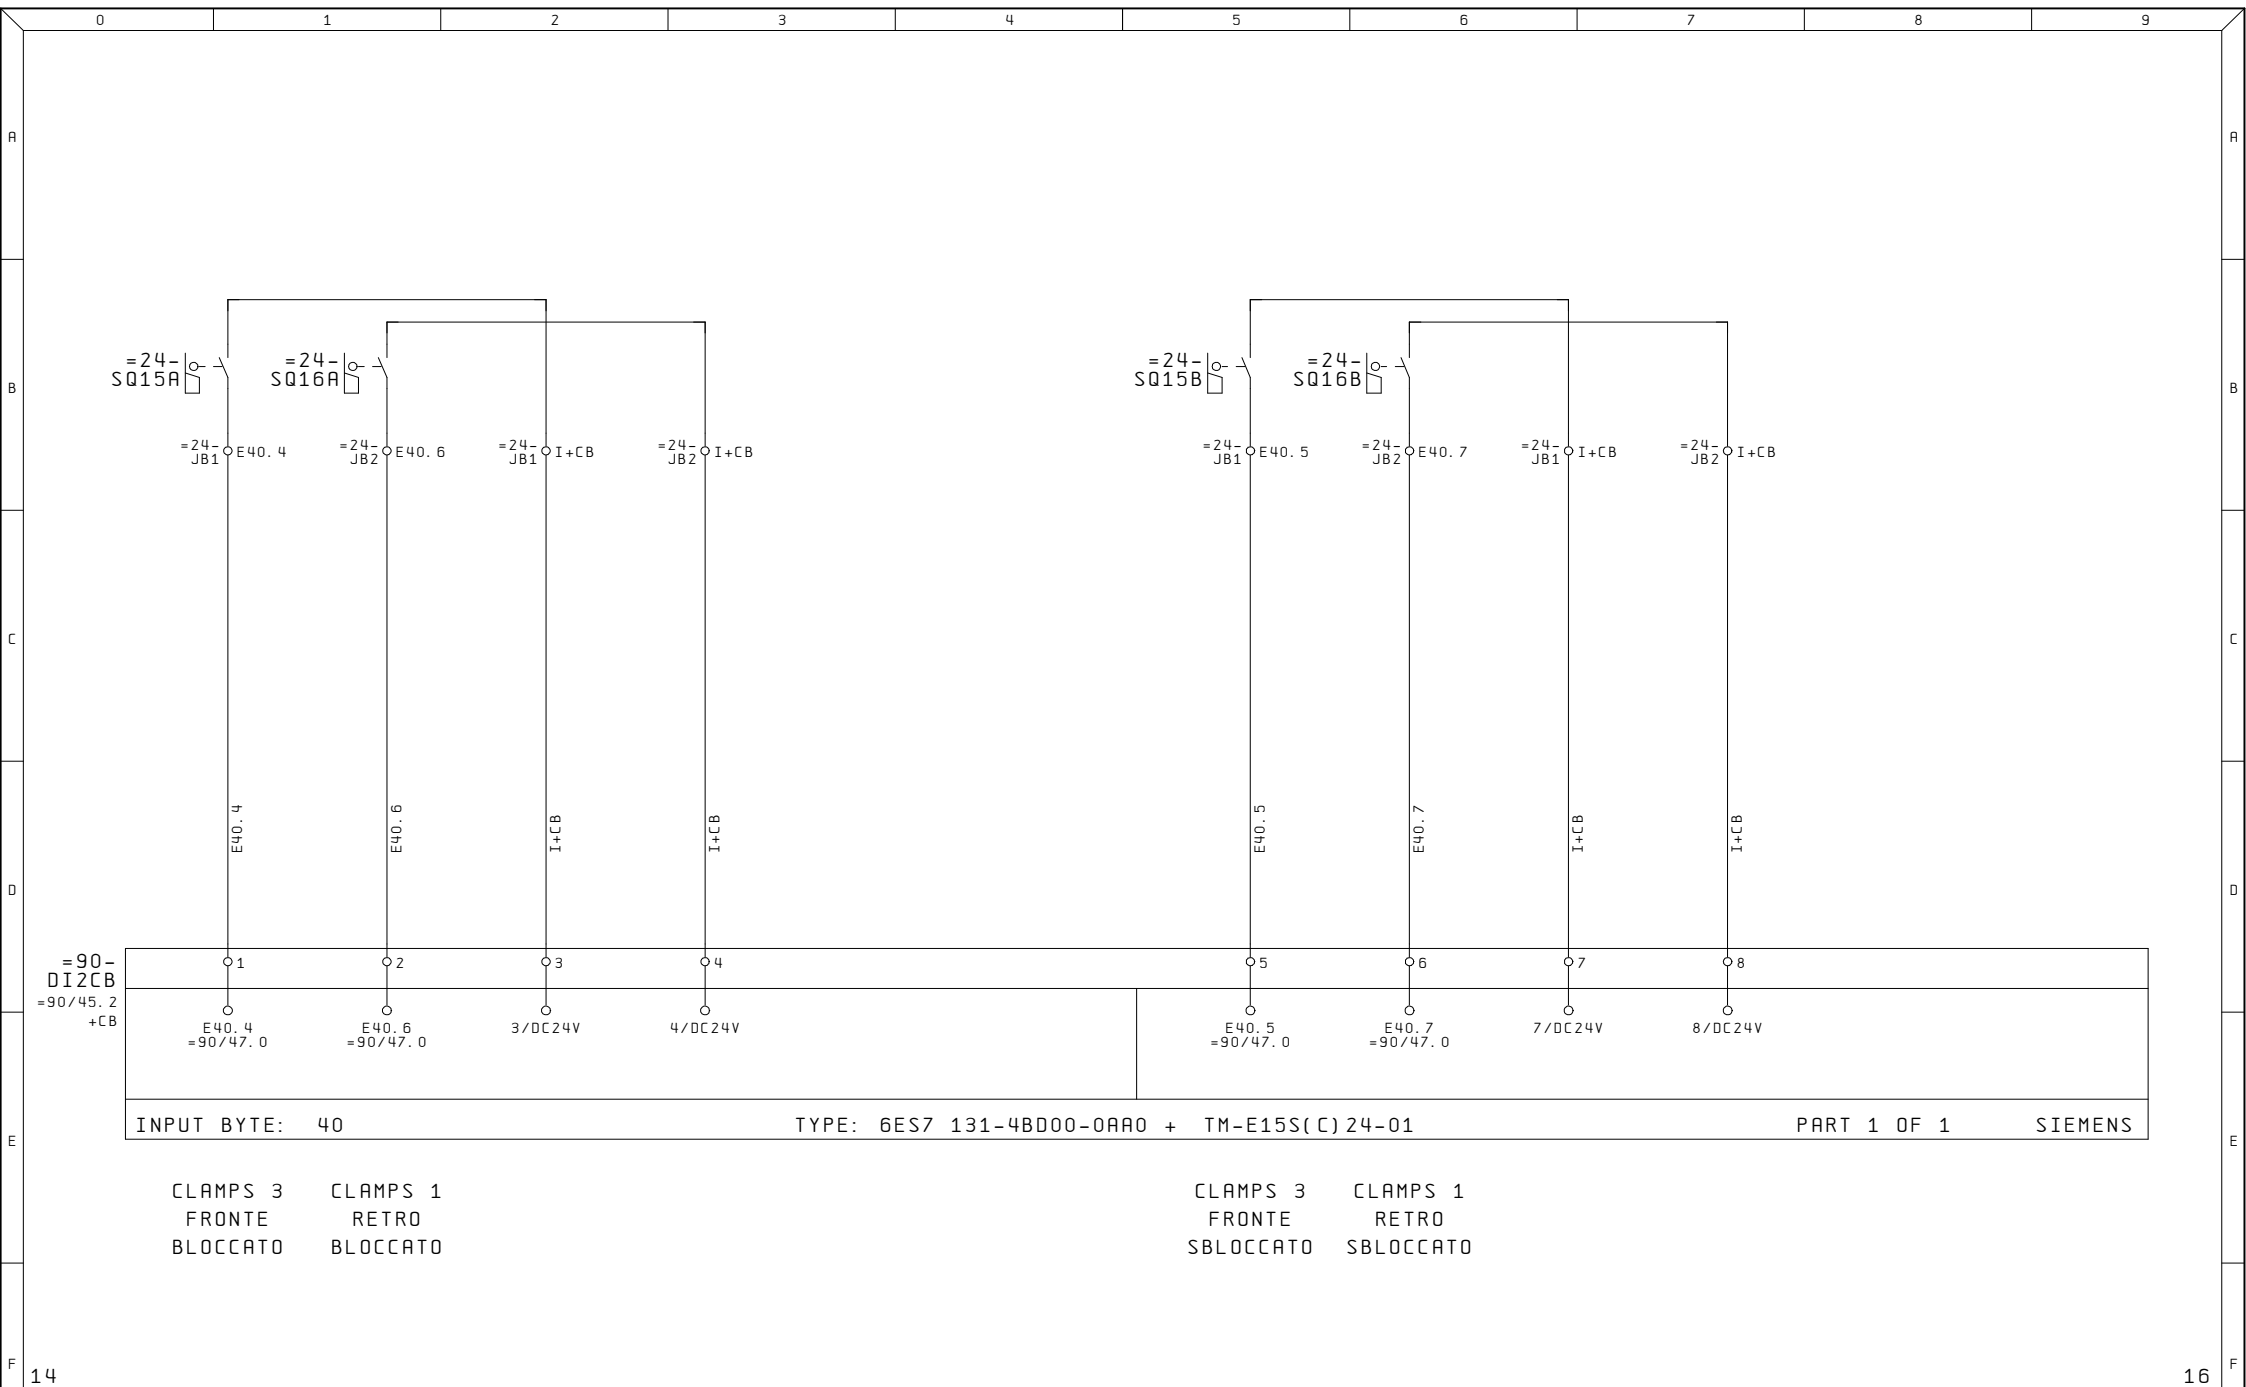


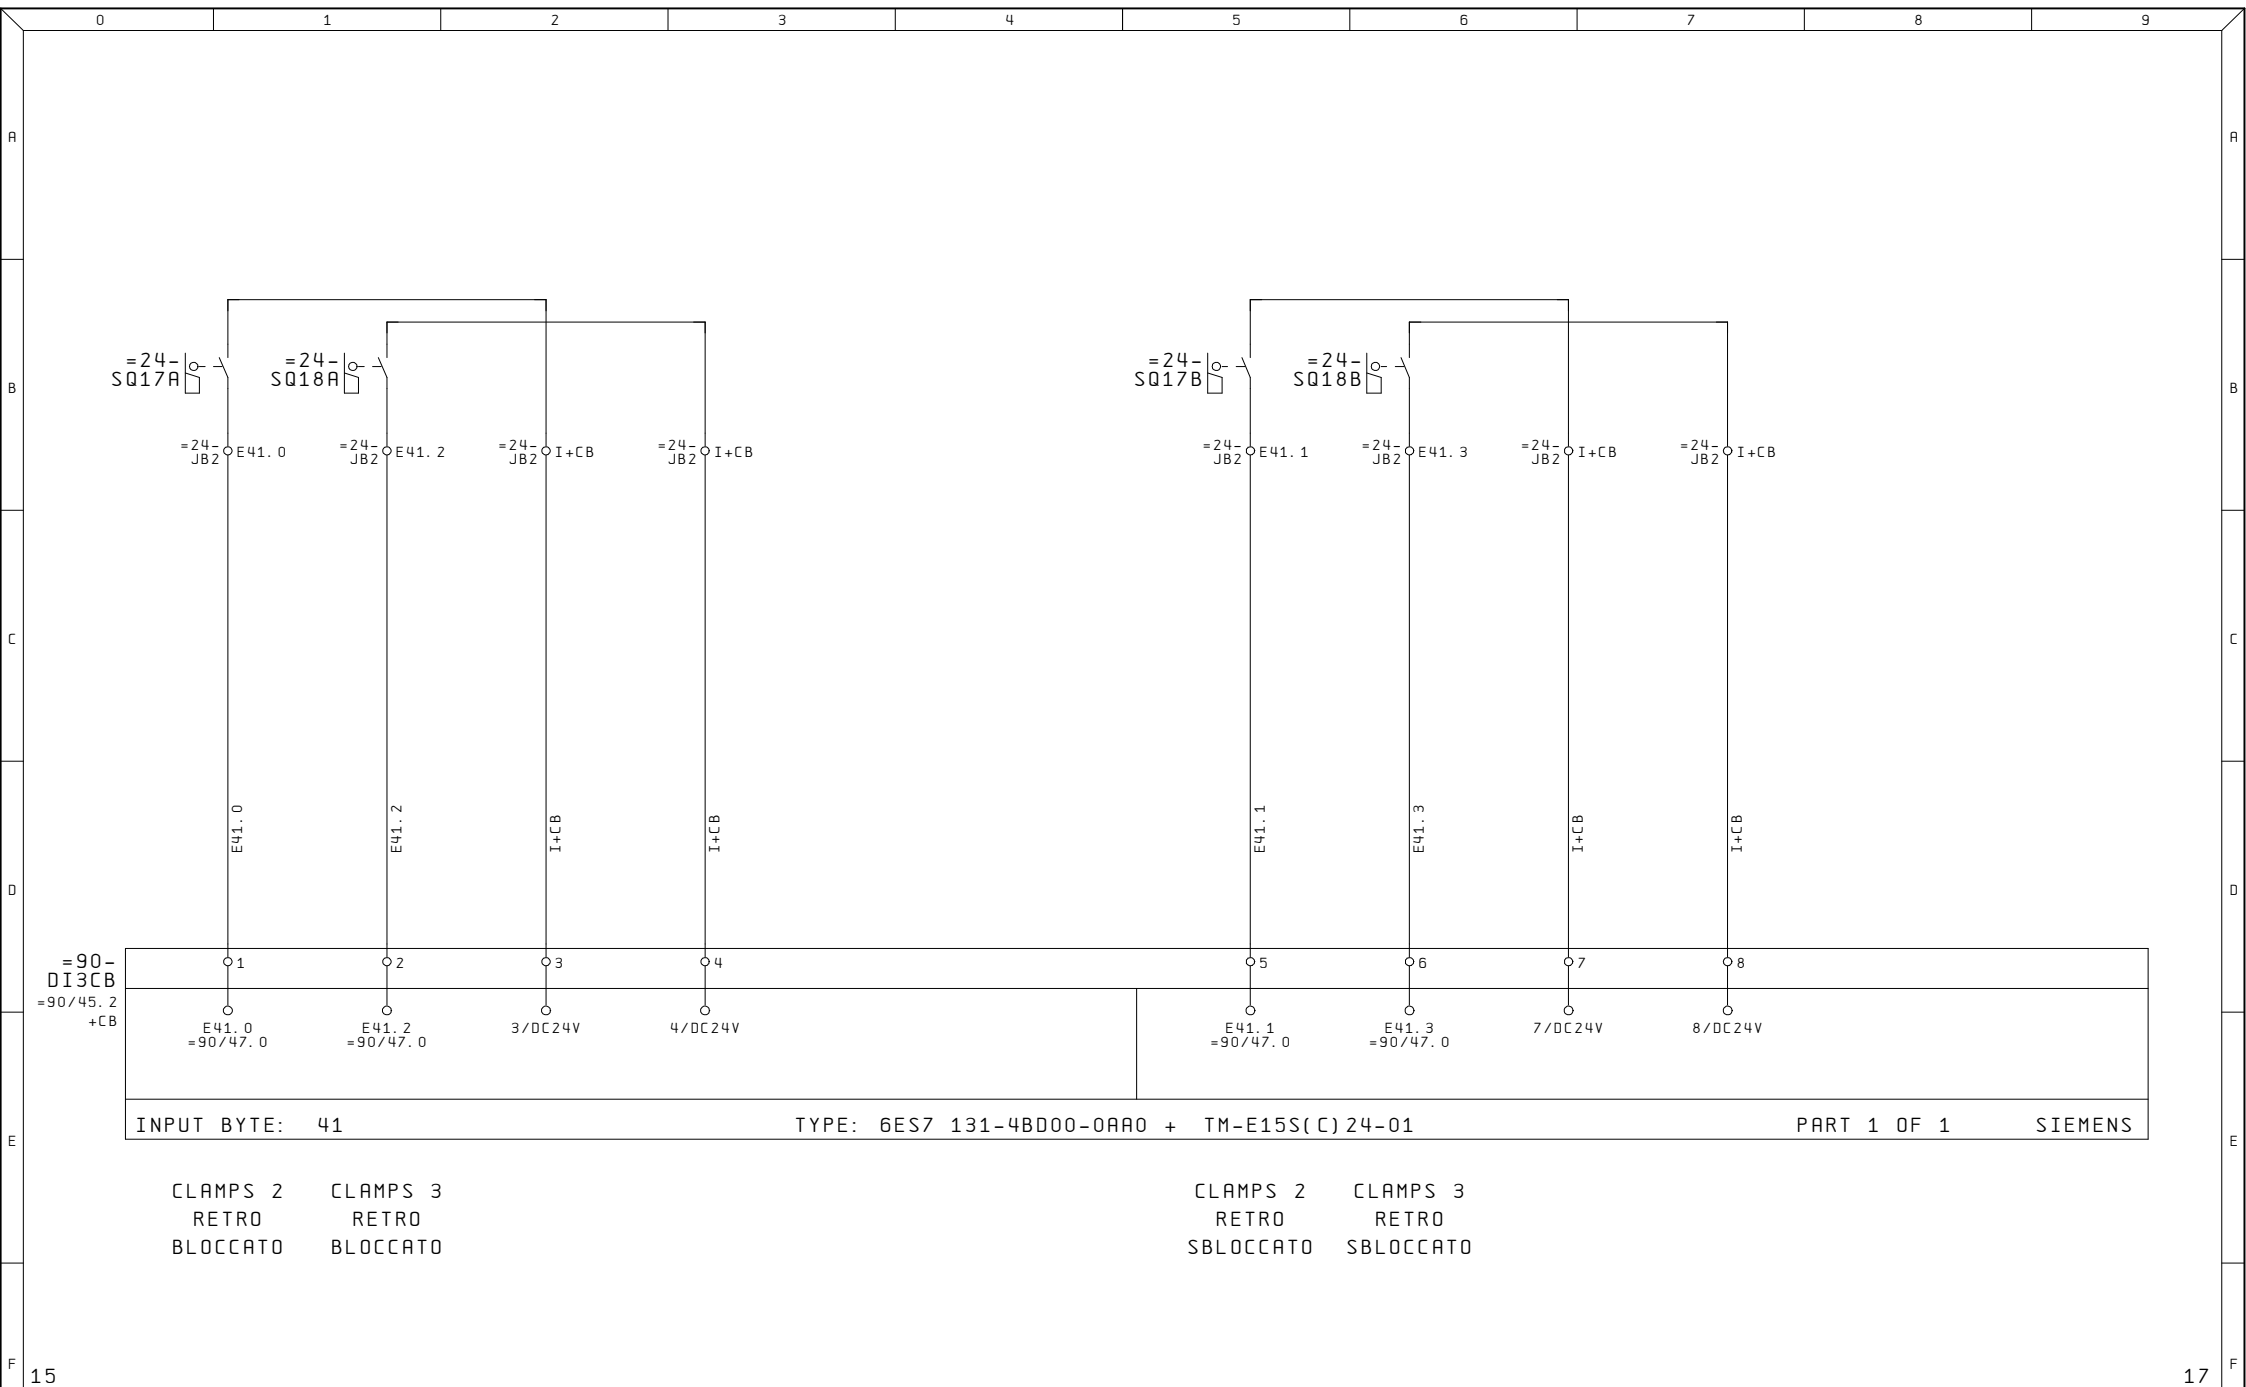

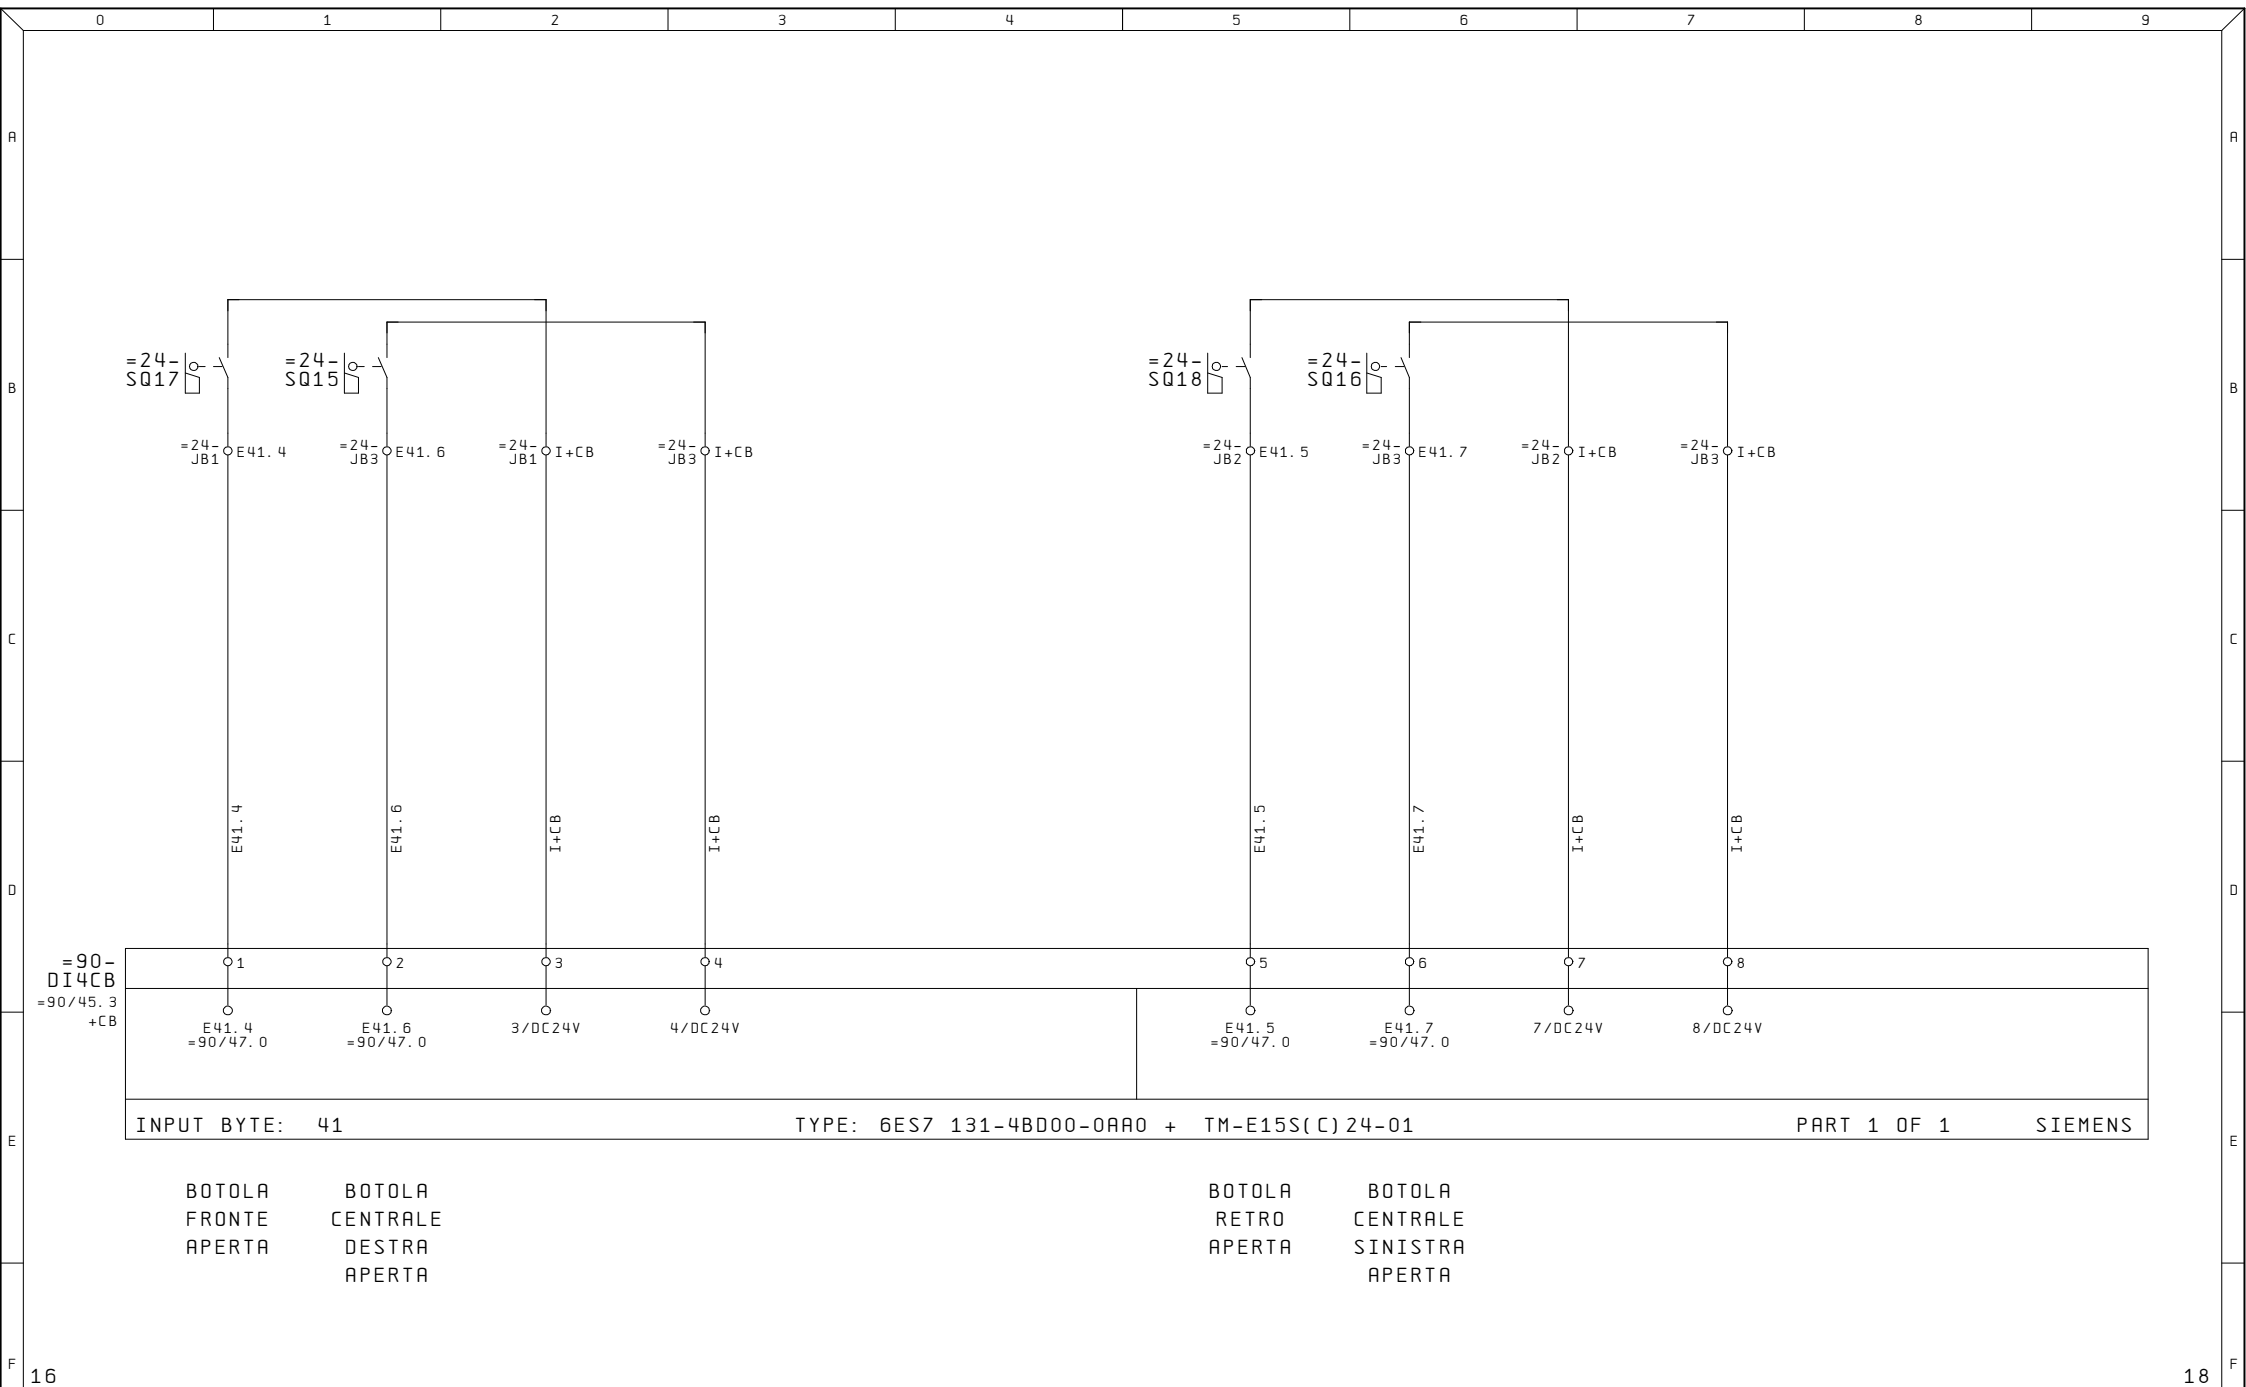


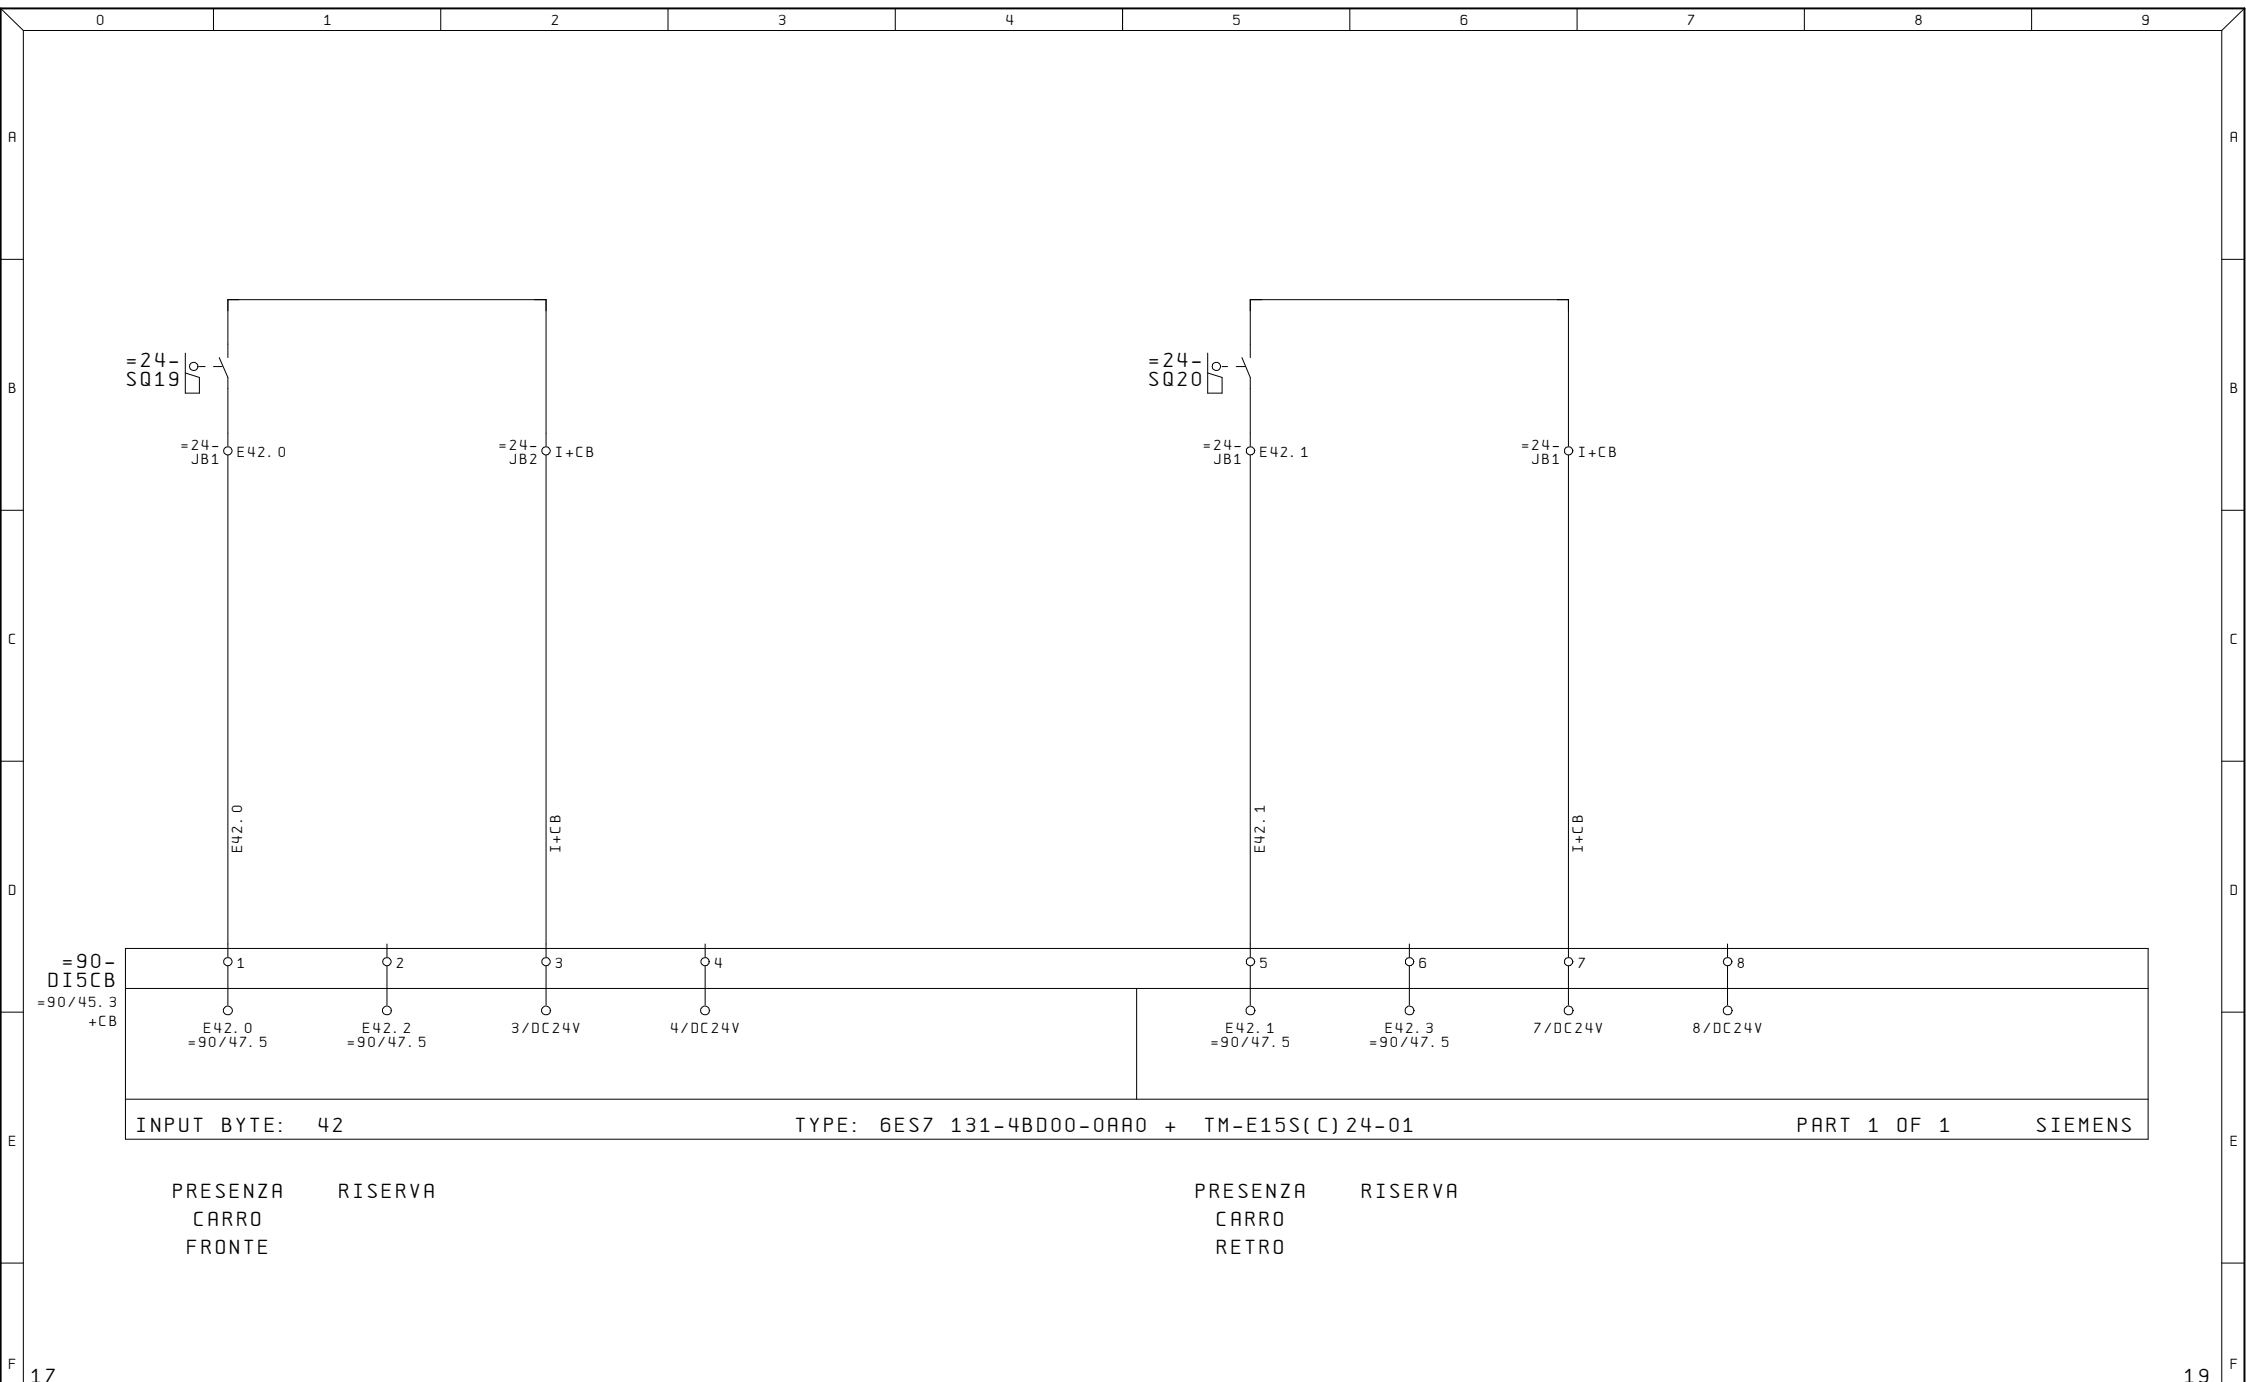

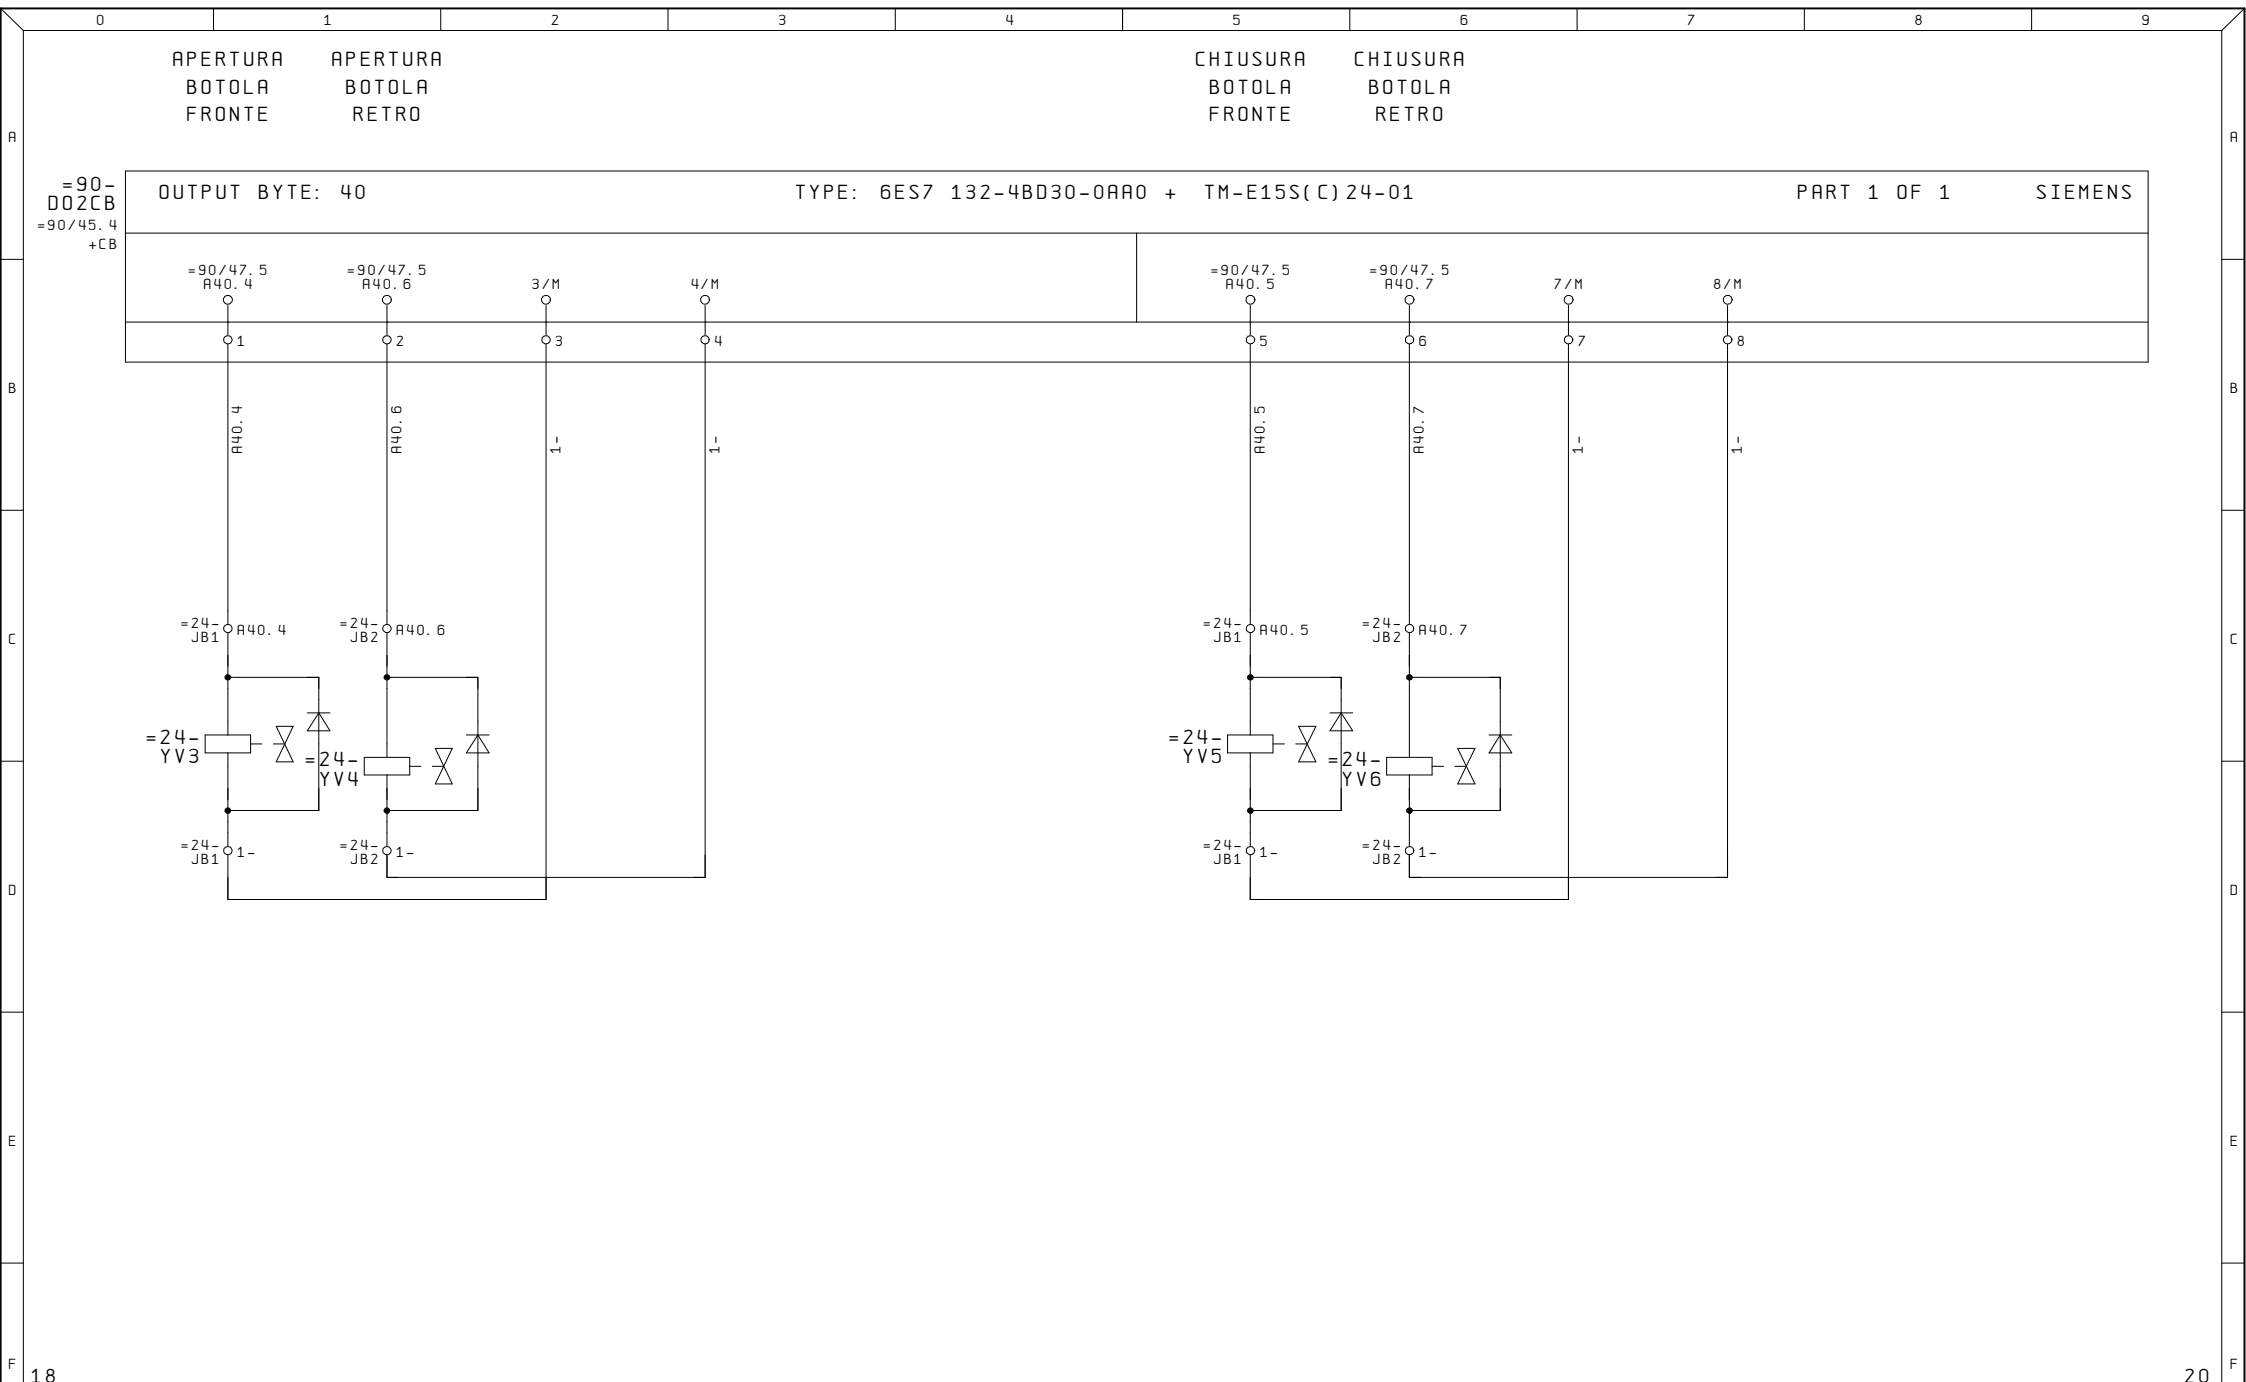

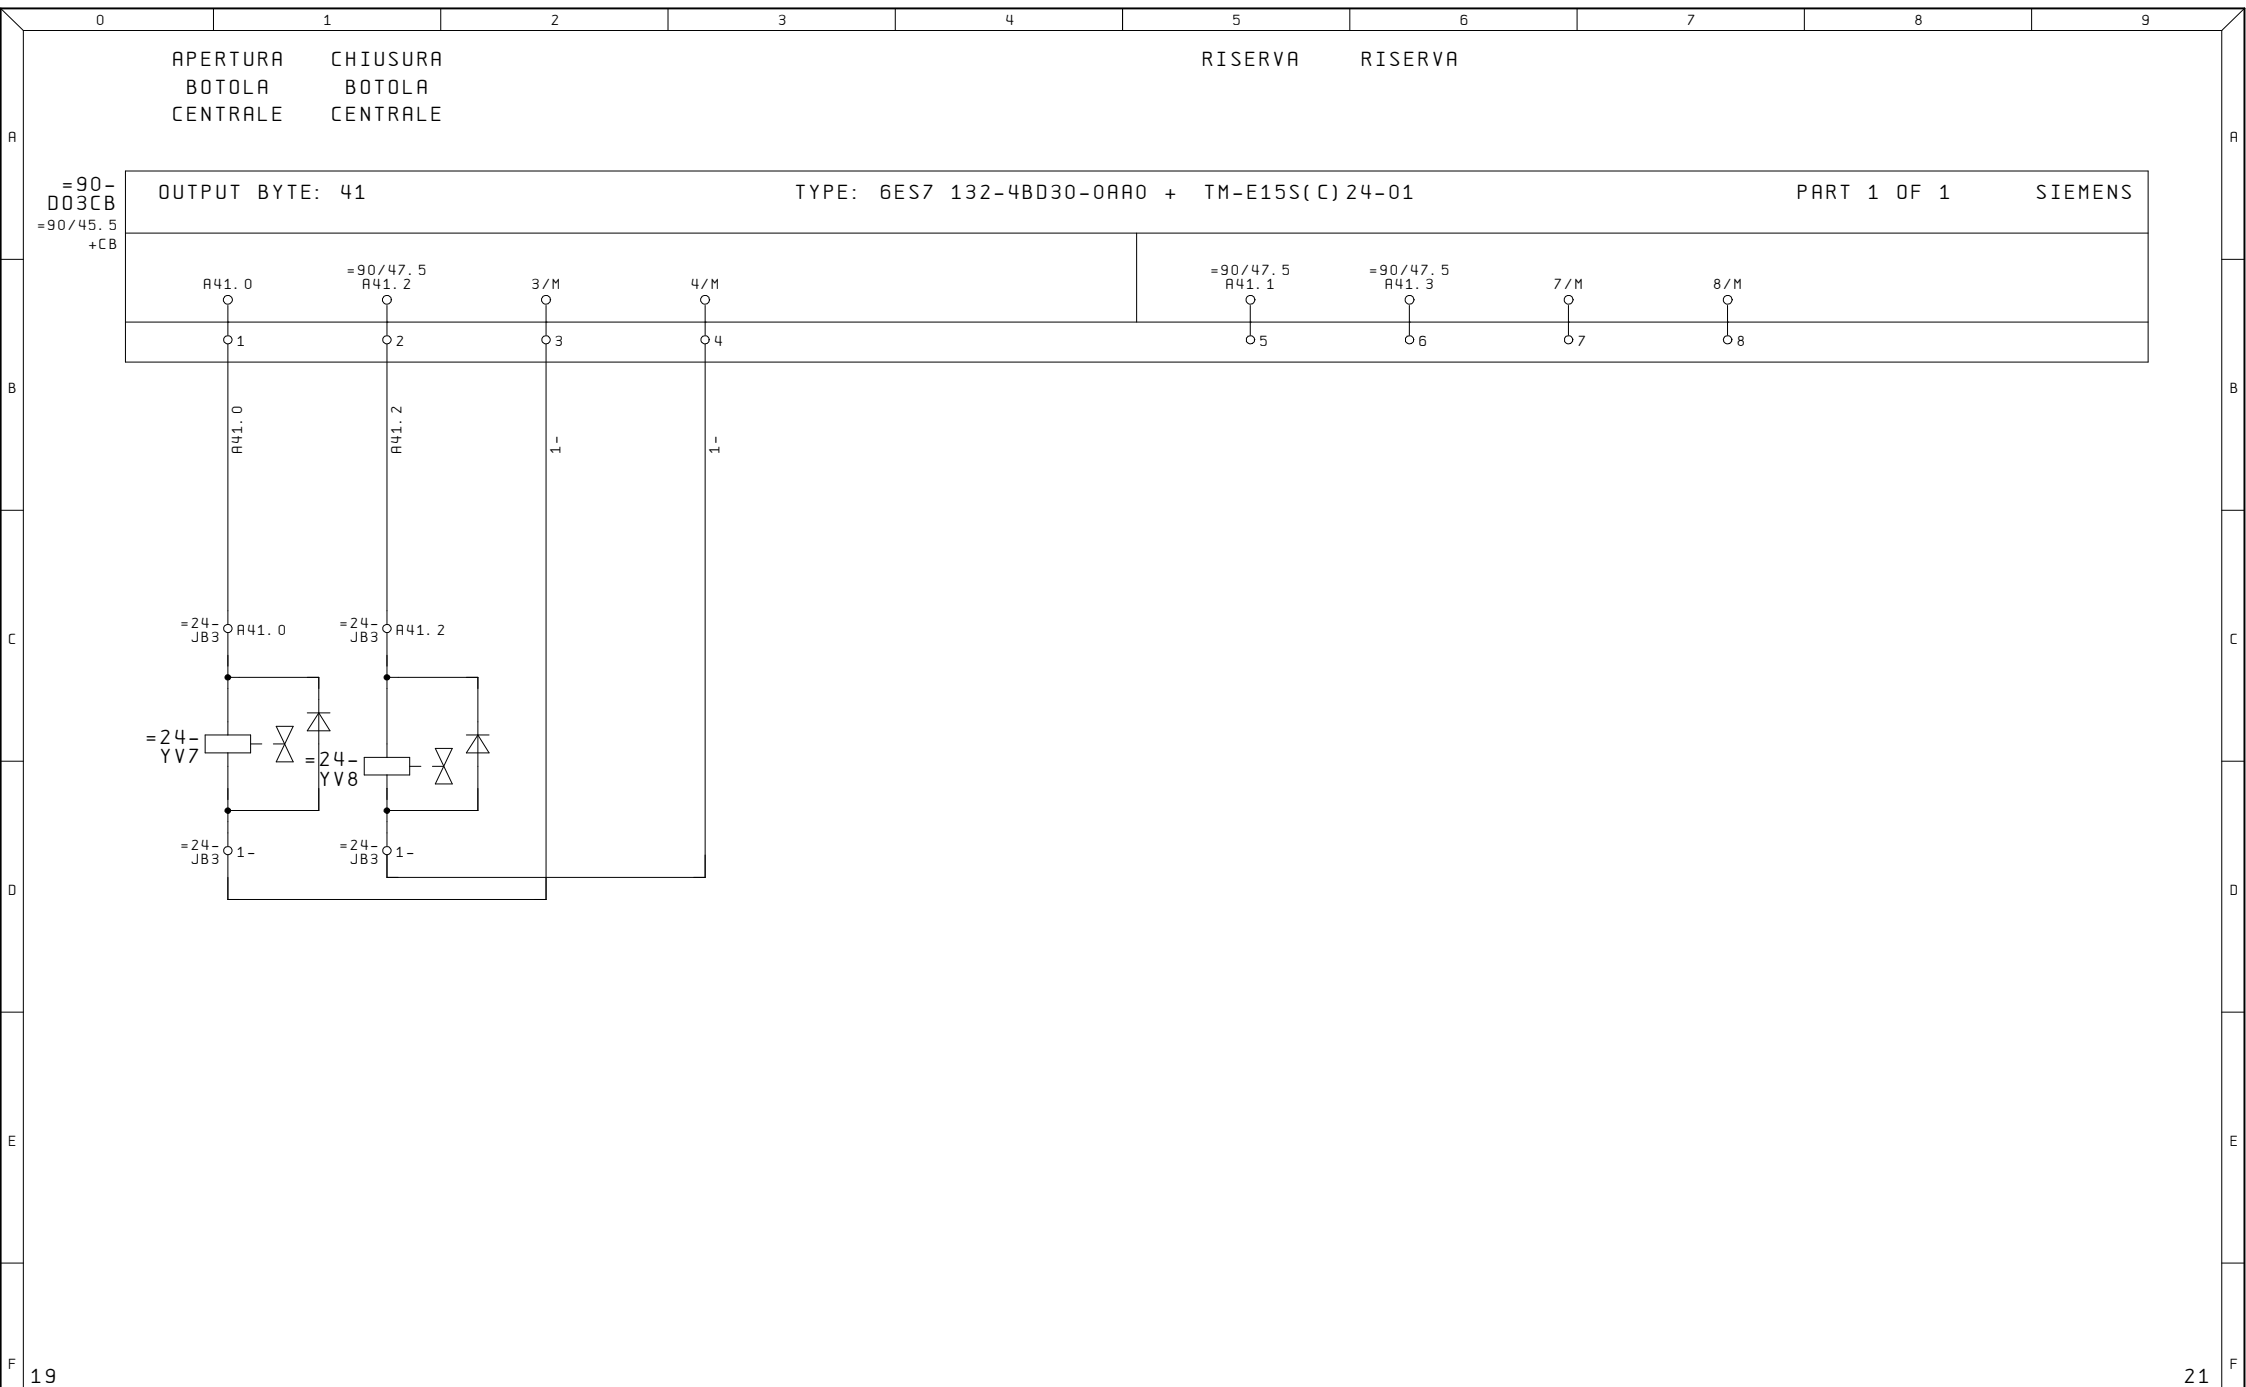

23

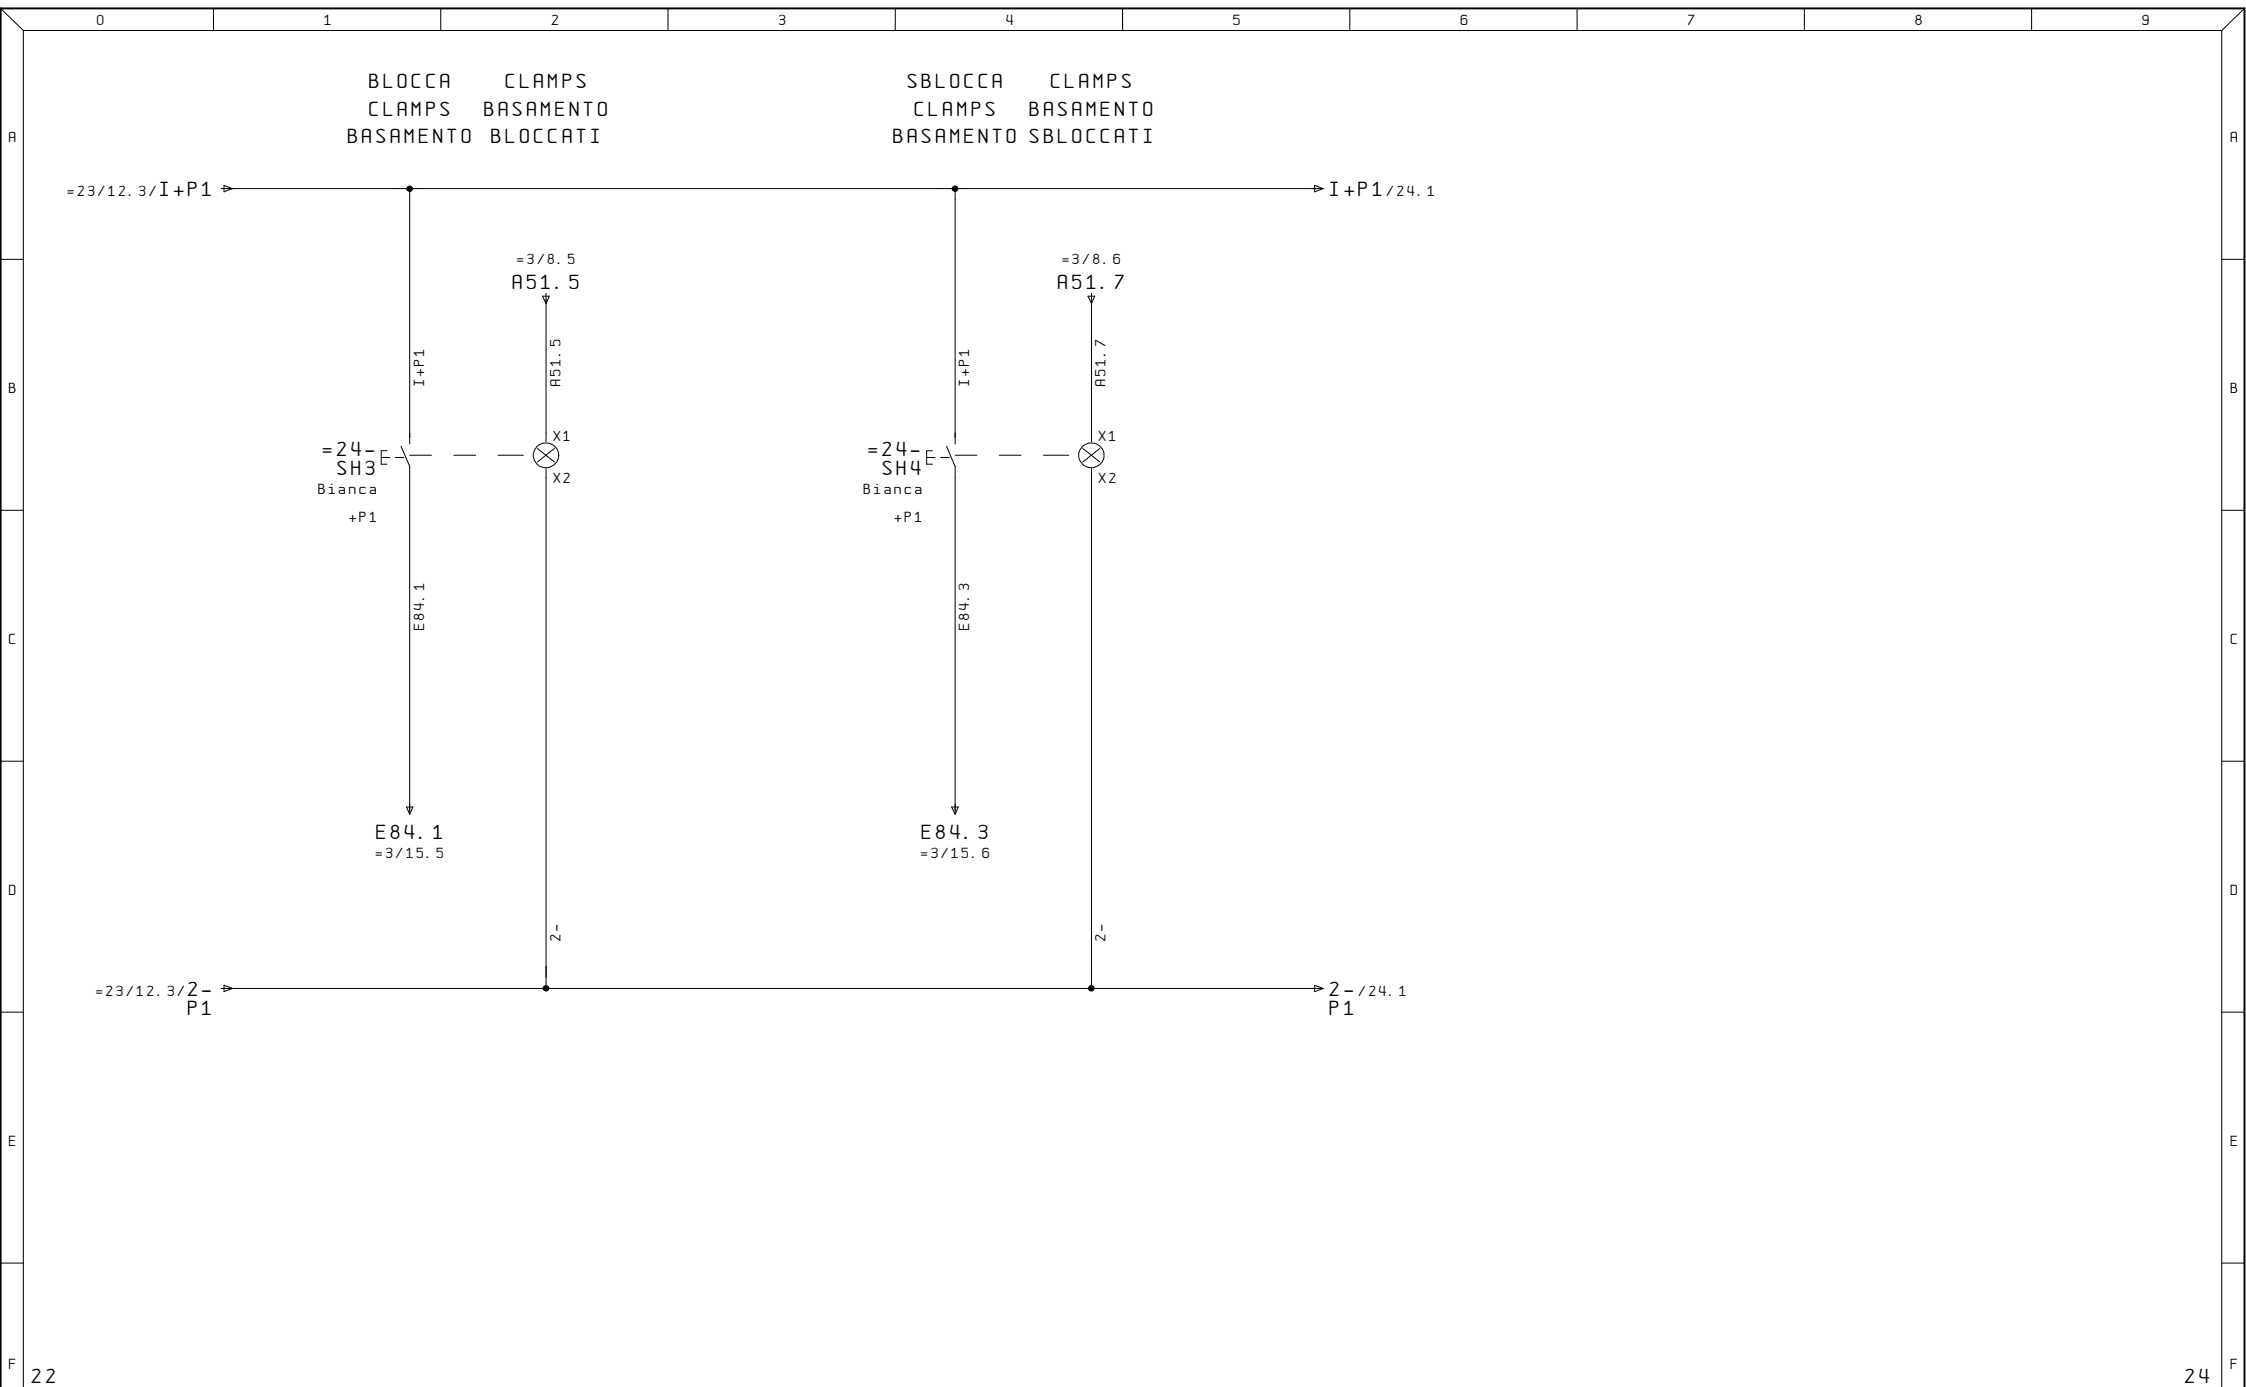

22		24	
Modifiche:		N° Dis.	
Rev. :		DIS. SE194-004-001	
Data : 15. Nov. 2005		Commissa	
Diseg. : S.M.		CO. S194-04	
Stampa : 03. Mar. 2014		Gruppo	
Verif. : L.M.		funzionale 24	
Impianto		Descrizione pagina	
LINEA 7 SATA MELFI		BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO	
PRESSE 7.02-03		/ INGRESSI USCITE PLC	
Pag. 23		di 37	




QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI
Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO
Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it

Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE

N° Dis.		Commissa		Gruppo	
DIS. SE194-004-001		CO. S194-04		funzionale 24	
Descrizione pagina		BOTOLE E CLAMPS BASAMENTO		Pag. 23	
/ INGRESSI USCITE PLC				di 37	

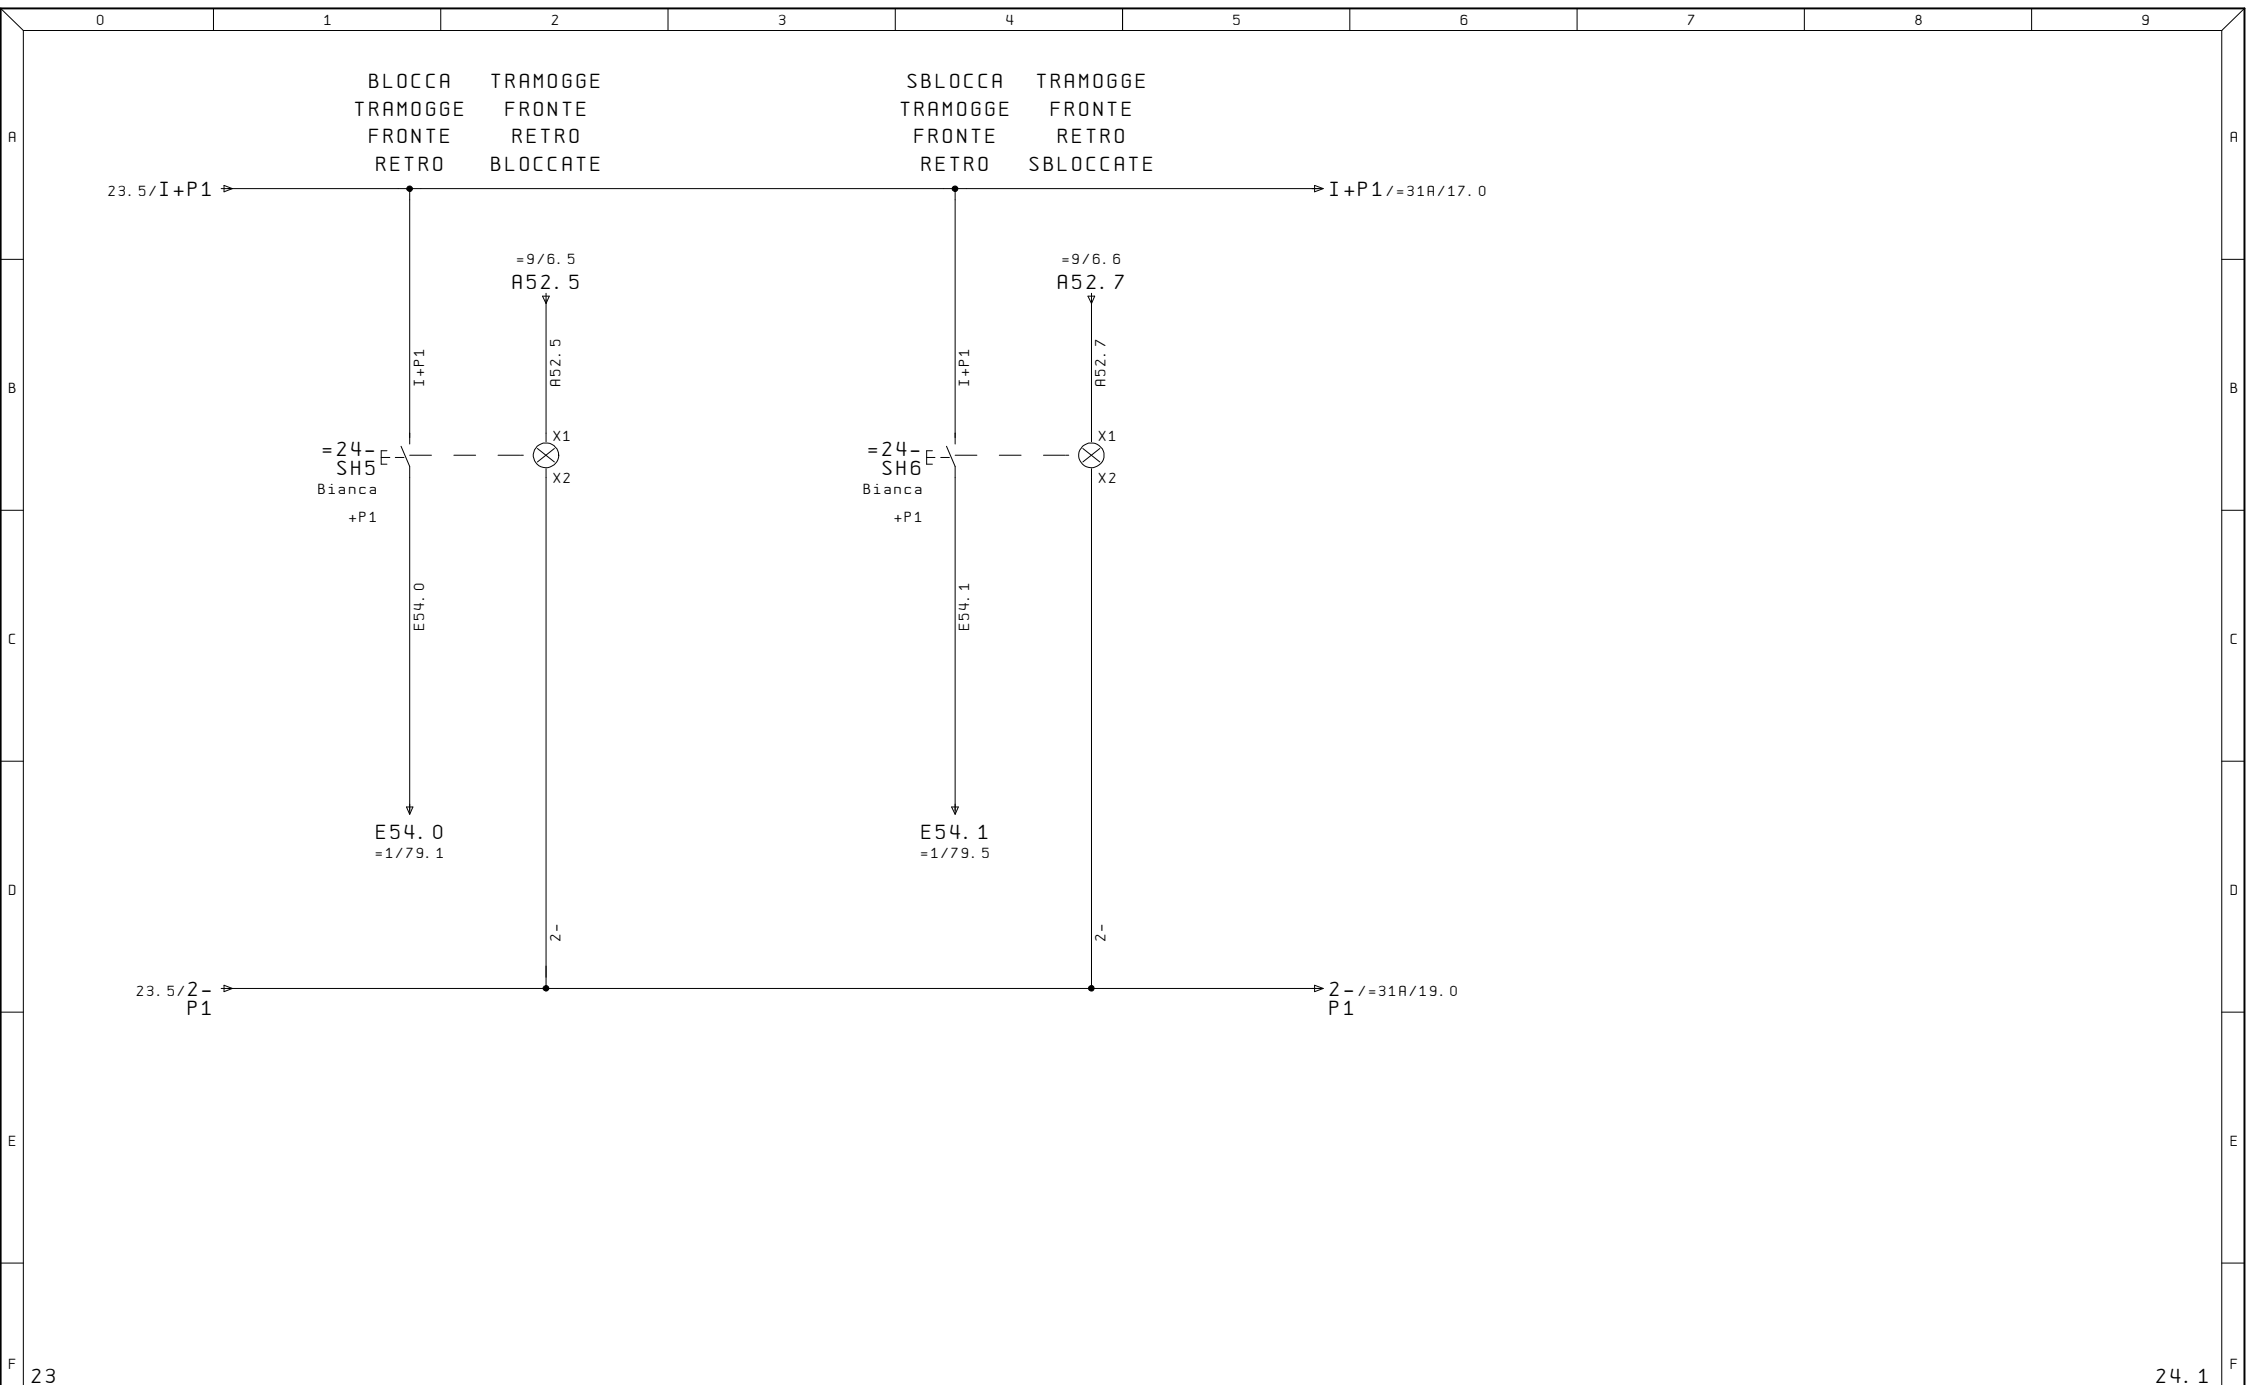

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

Cassetta di periferia decentrata +CB

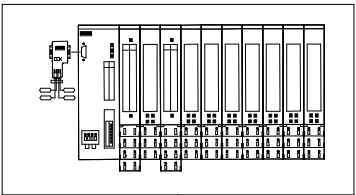

1	1+CB(E250.0-E250.4)
2	E250.0
3	E250.4
4	1+CB(E250.2-E250.6)
5	E250.2
6	E250.6
7	1+CB(E256.0-E256.4)
8	E256.0
9	E256.4
10	1+CB(E256.2-E256.6)
11	E256.2
12	E256.6
13	1+CB(E250.1-E250.5)
14	E250.1
15	E250.5
16	1+CB(E250.3-E250.7)
17	E250.3
18	E250.7
19	1+CB(E256.1-E256.5)
20	E256.1
21	E256.5
22	1+CB(E256.3-E256.7)
23	E256.3
24	E256.7

1	1+CB(E250.0-E250.4)
2	E250.0
3	E250.4
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E250.2-E250.6)
2	E250.2
3	E250.6
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E256.0-E256.4)
2	E256.0
3	E256.4
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E256.2-E256.6)
2	E256.2
3	E256.6
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E250.1-E250.5)
2	E250.1
3	E250.5
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E250.3-E250.7)
2	E250.3
3	E250.7
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E256.1-E256.5)
2	E256.1
3	E256.5
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

1	1+CB(E256.3-E256.7)
2	E256.3
3	E256.7
4	GROUND

Cavo finecorsa 46x1.0 mm

Cavo connessioni cassette 24x1.0 mm

Catenaccio 1 botola centrale destro sbloccato

24SQ1A(B)

Catenaccio 1 botola centrale destro bloccato

24SQ3A(B)

Catenaccio 2 botola centrale destro sbloccato

24SQ9A(B)

Catenaccio 2 botola centrale destro bloccato

24SQ11A(B)

Catenaccio 1 botola centrale sinistro sbloccato

24SQ2A(B)

Catenaccio 1 botola centrale sinistro bloccato

24SQ4A(B)

Catenaccio 2 botola centrale sinistro sbloccato

24SQ10A(B)

Catenaccio 2 botola centrale sinistro bloccato

24SQ12A(B)

+24JB3

SOFIR
CONSORTILE s.r.l

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO
Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it

Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE

N° Dis.
DIS. SE194-004-001

Commessa
CO. S194-04

Gruppo
funzionale 24

Descrizione pagina
LAYOUT CAVI CASSETTA
BASAMENTO +CB

A

A

B

B

C

C

D

Botola centrale
destra chiusa

D

Botola centrale
sinistra chiusa

E

Bloccaggio chiavistello
botole centrali - 24YV1

E

Sbloccaggio chiavistello
botole centrali - 24YV2


F

24.1

24.3

F

Cassetta di periferia decentrata +CB

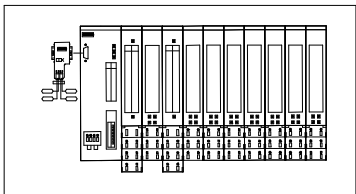

1	T+CB[E262.0]
2	E262.0
3	T+CB[E262.4]
4	E262.4
5	T+CB[E262.1]
6	E262.1
7	T+CB[E262.5]
8	E262.5
9	T-[A262.1]
10	T-[A262.2]
11	T-
12	T-
13	A262.1
14	A262.2
15	A41.0
16	A41.2
17	T+CB
18	T+CB
19	E41.6
20	E41.7
21	FREE
22	FREE
23	FREE
24	FREE

1	T+CB[E262.0]
2	E262.0
3	T+CB[E262.4]
4	E262.4

Cavo finecorsa 4x1.0 mm

1	T+CB[E262.1]
2	E262.1
3	T+CB[E262.5]
4	E262.5

Cavo finecorsa 4Gx1.0 mm

1	T-
2	A262.1

Cavo finecorsa 2x1.0 mm

1	T-
2	A262.2

Cavo finecorsa 2x1.0 mm

1	T+CB
2	E41.6

Cavo finecorsa 2x1.0 mm

1	T+CB
2	E41.7

Cavo finecorsa 2x1.0 mm

1	T-
2	A41.0

Cavo finecorsa 2x1.0 mm

1	T-
2	A41.2

Cavo finecorsa 2x1.0 mm


Cavo connessioni cassetta 24x1.0 mm

24SQ5A(B)

24SQ6A(B)

24SQ15

24SQ16

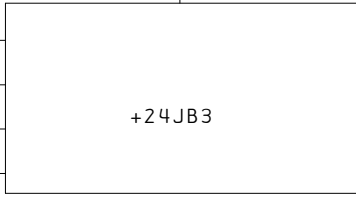


Botola centrale
destra aperta

Botola centrale
sinistra aperta

Apertura botola centrale
24YV7


Chiusura botola centrale
24YV8

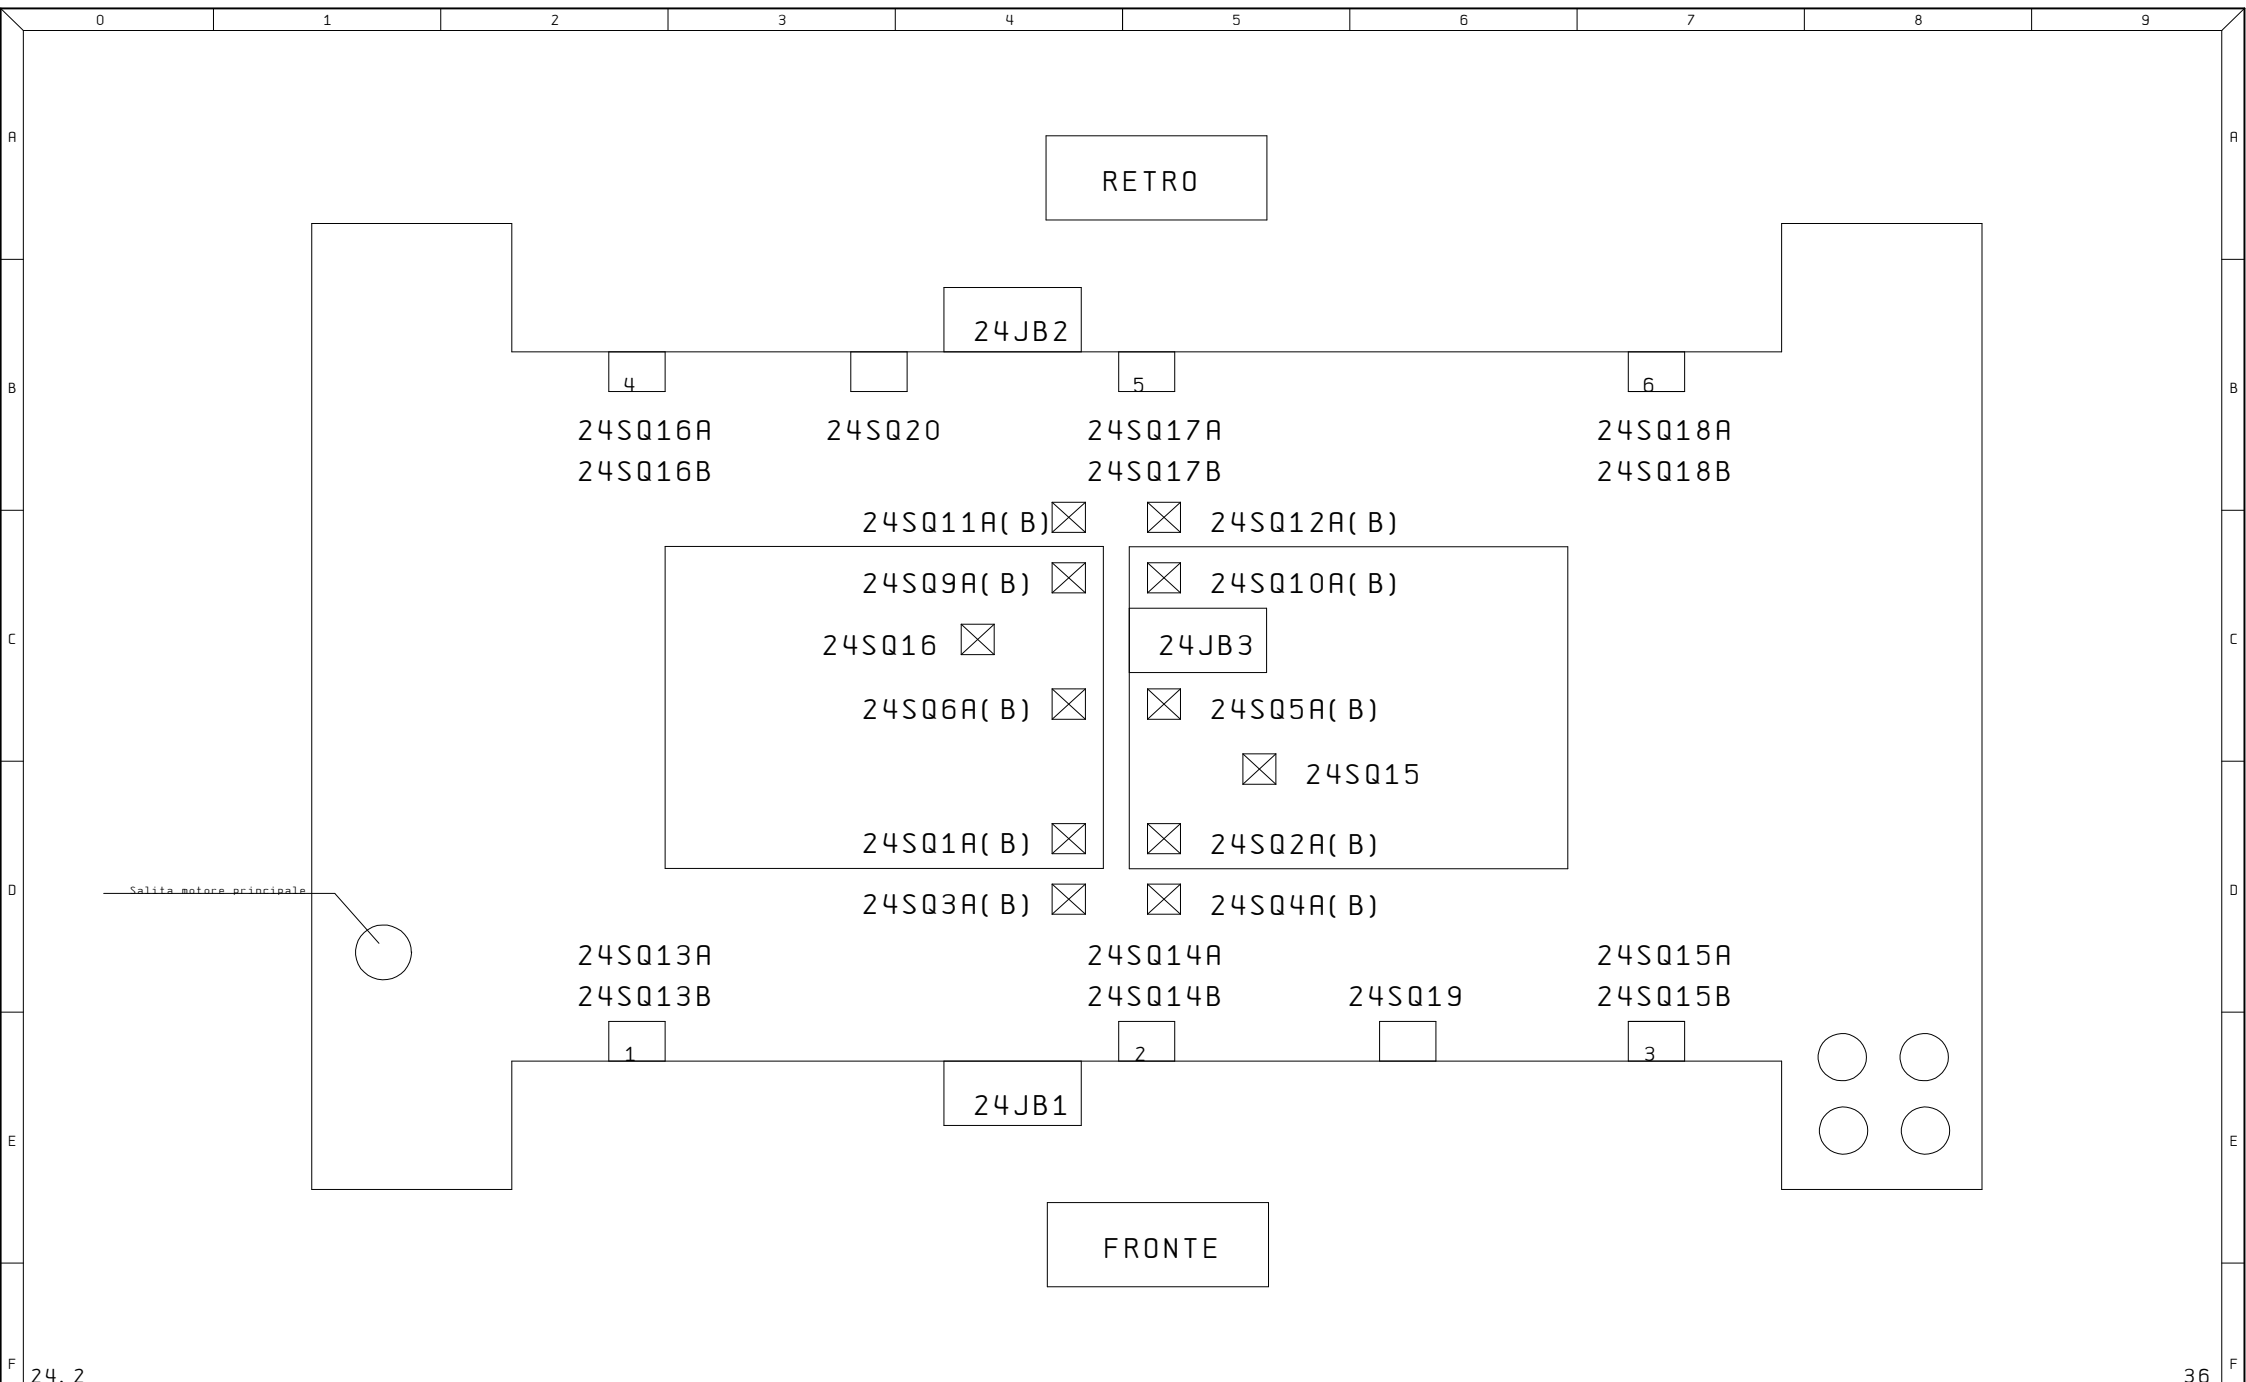


Schema morsetti											
A			Des. morsettiera								
			=24-XCB								
B											
			Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna
C			USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO	=90-IMCB	3	1-	o		=1-XQ	1-	=1/10. 4
			INGRESSI BASAMENTO	=90-PM1CB	2	I+CB	o		=1-XQ	I+CB	=1/10. 5
			USCITE BASAMENTO	=90-PM2CB	2	O+CB	o		=1-XQ	O+CB	=1/10. 6
			BRIDGE BASAMENTO	=90-IMCB	1	PLC1+	o		=1-XQ	PLC1+	=1/10. 5
D											
E											
								</			


37


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.R.L. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-90015-9053-Fax+39-011-90015 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 24	
Descrizione pagina =24-XCB					Pag. 36 di 37			

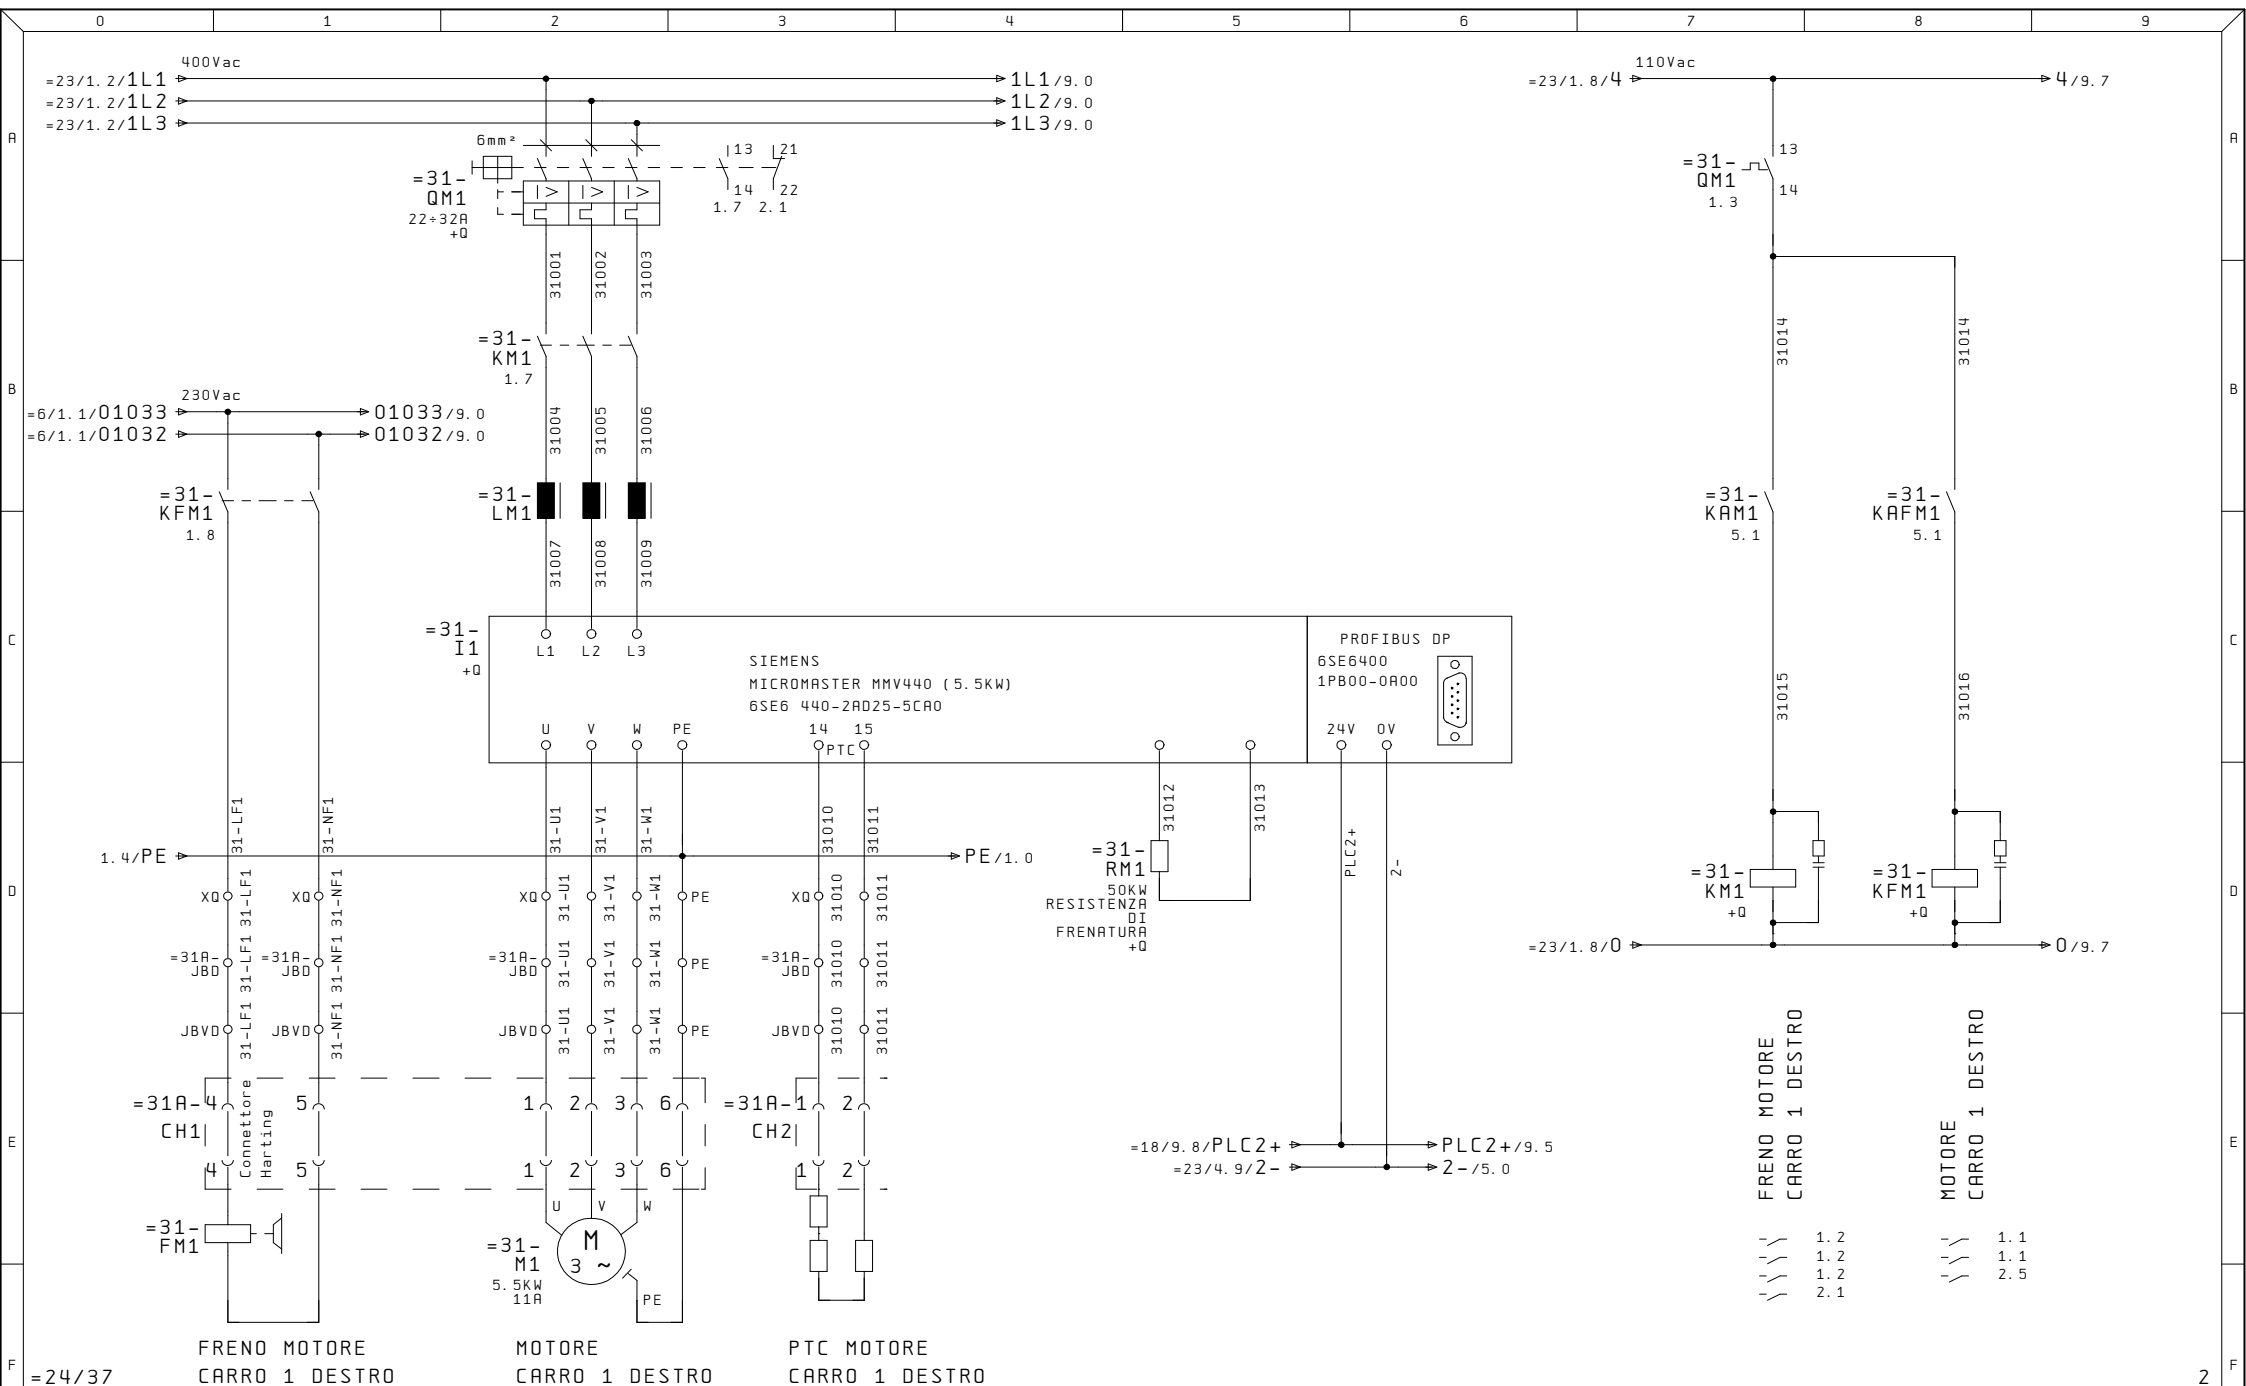


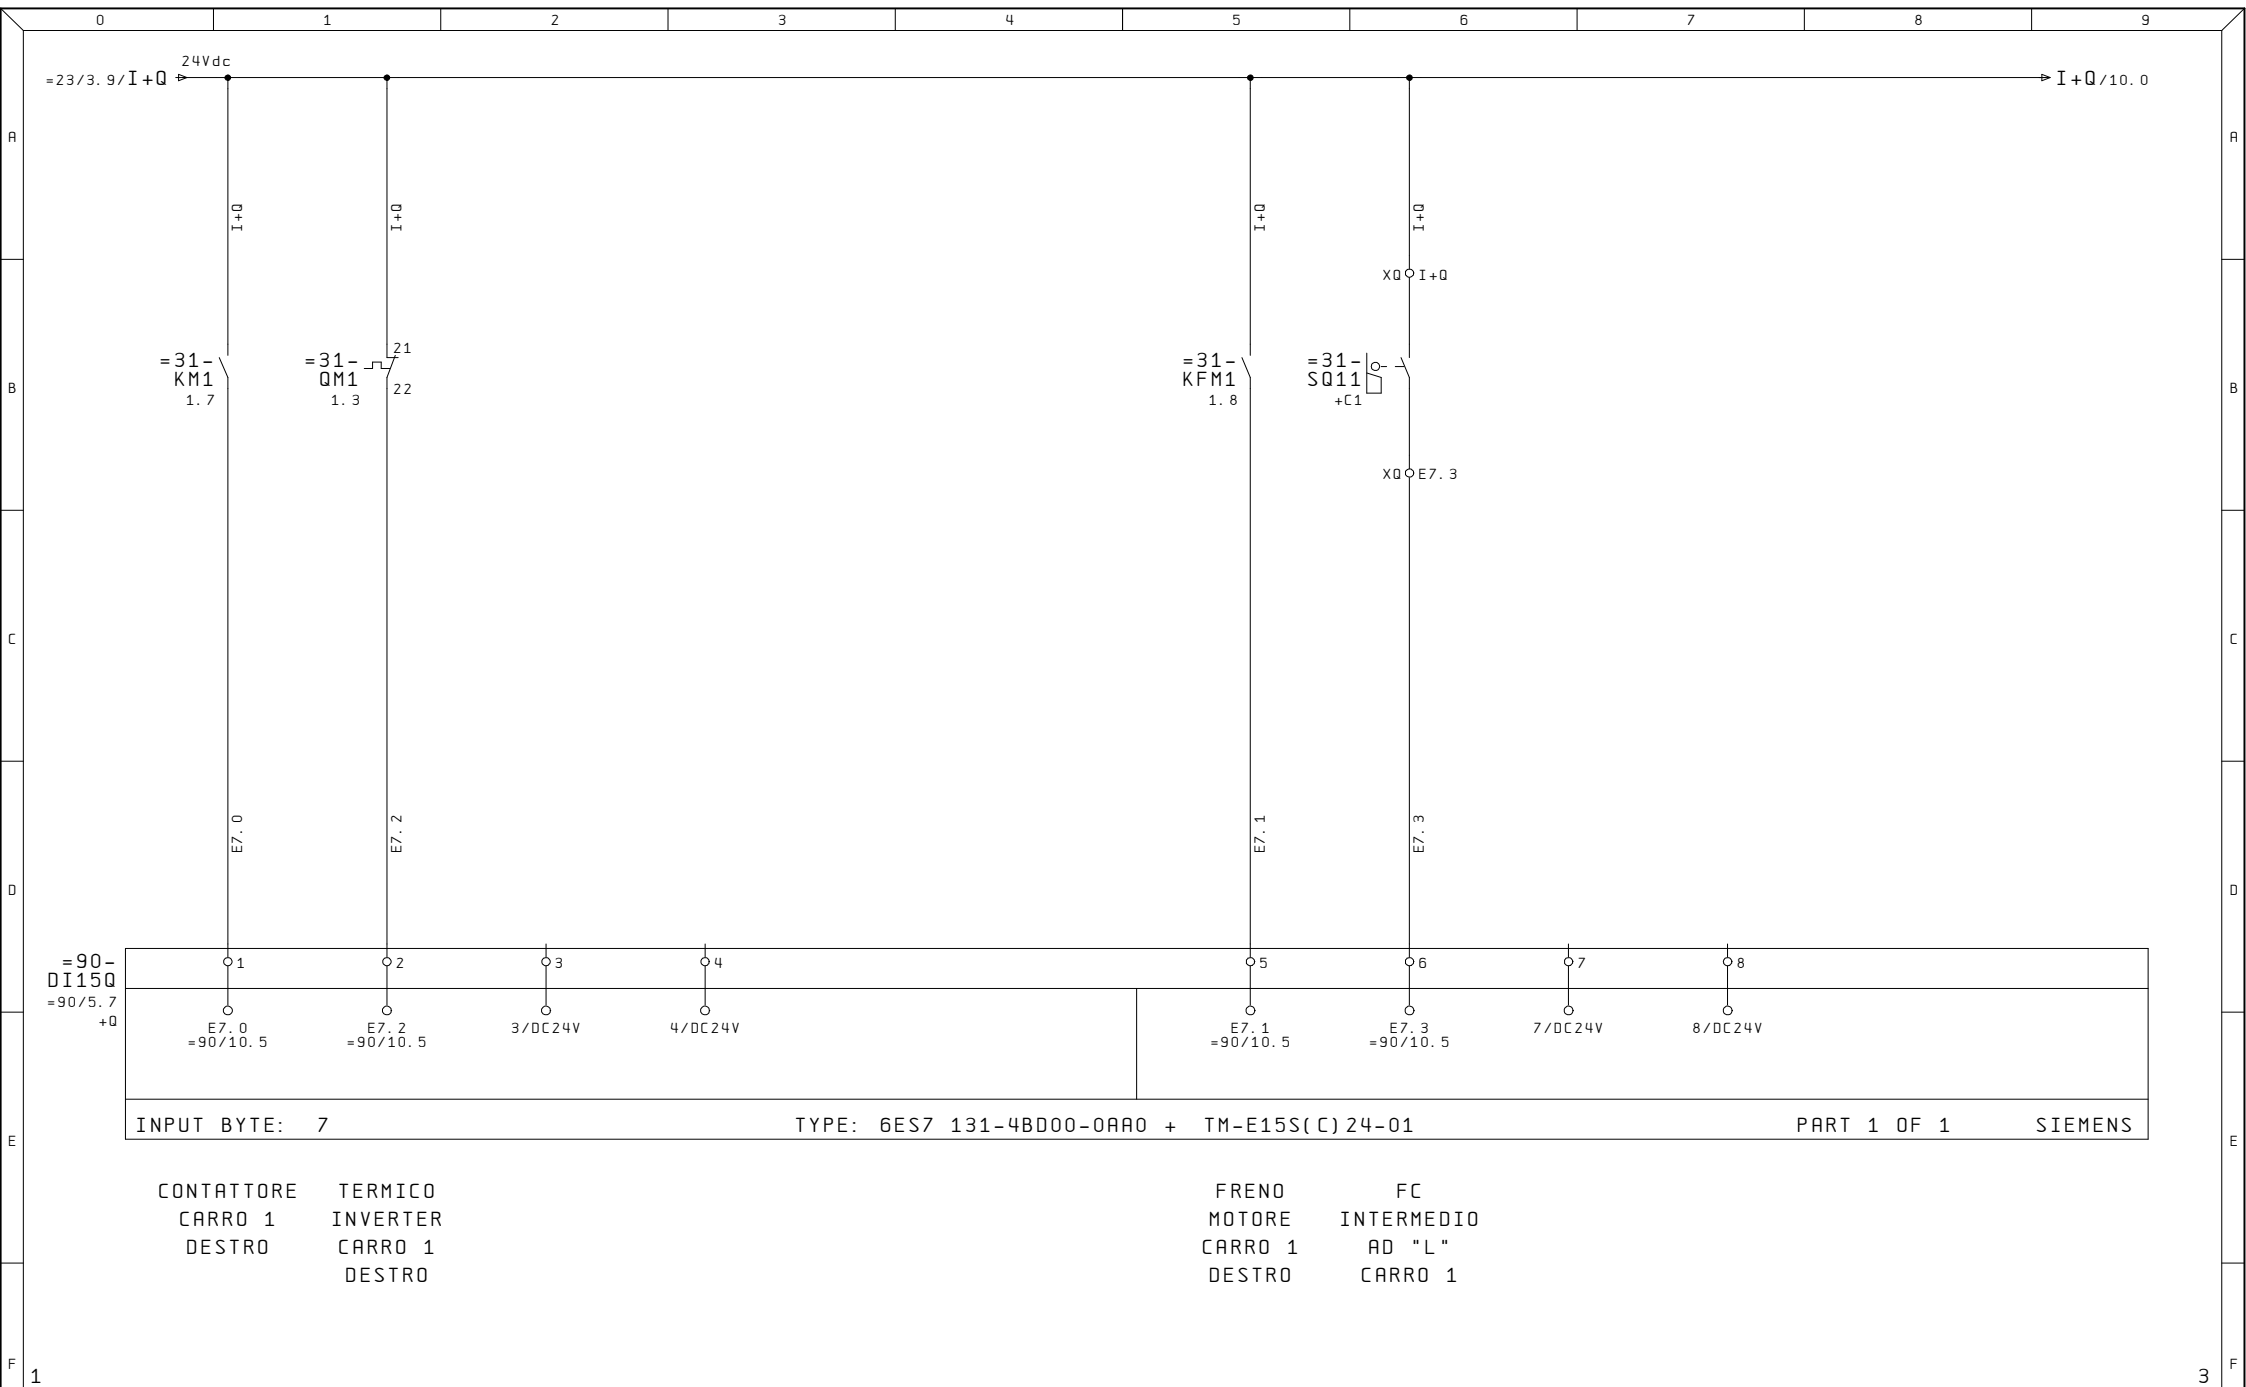


Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETI DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-30017504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 31A
	Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014				Descrizione pagina		
	Verif. : L.M.				CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO		
					/ INGRESSI PLC QUADRO CARRO 1		
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Pag. 3 di 33	

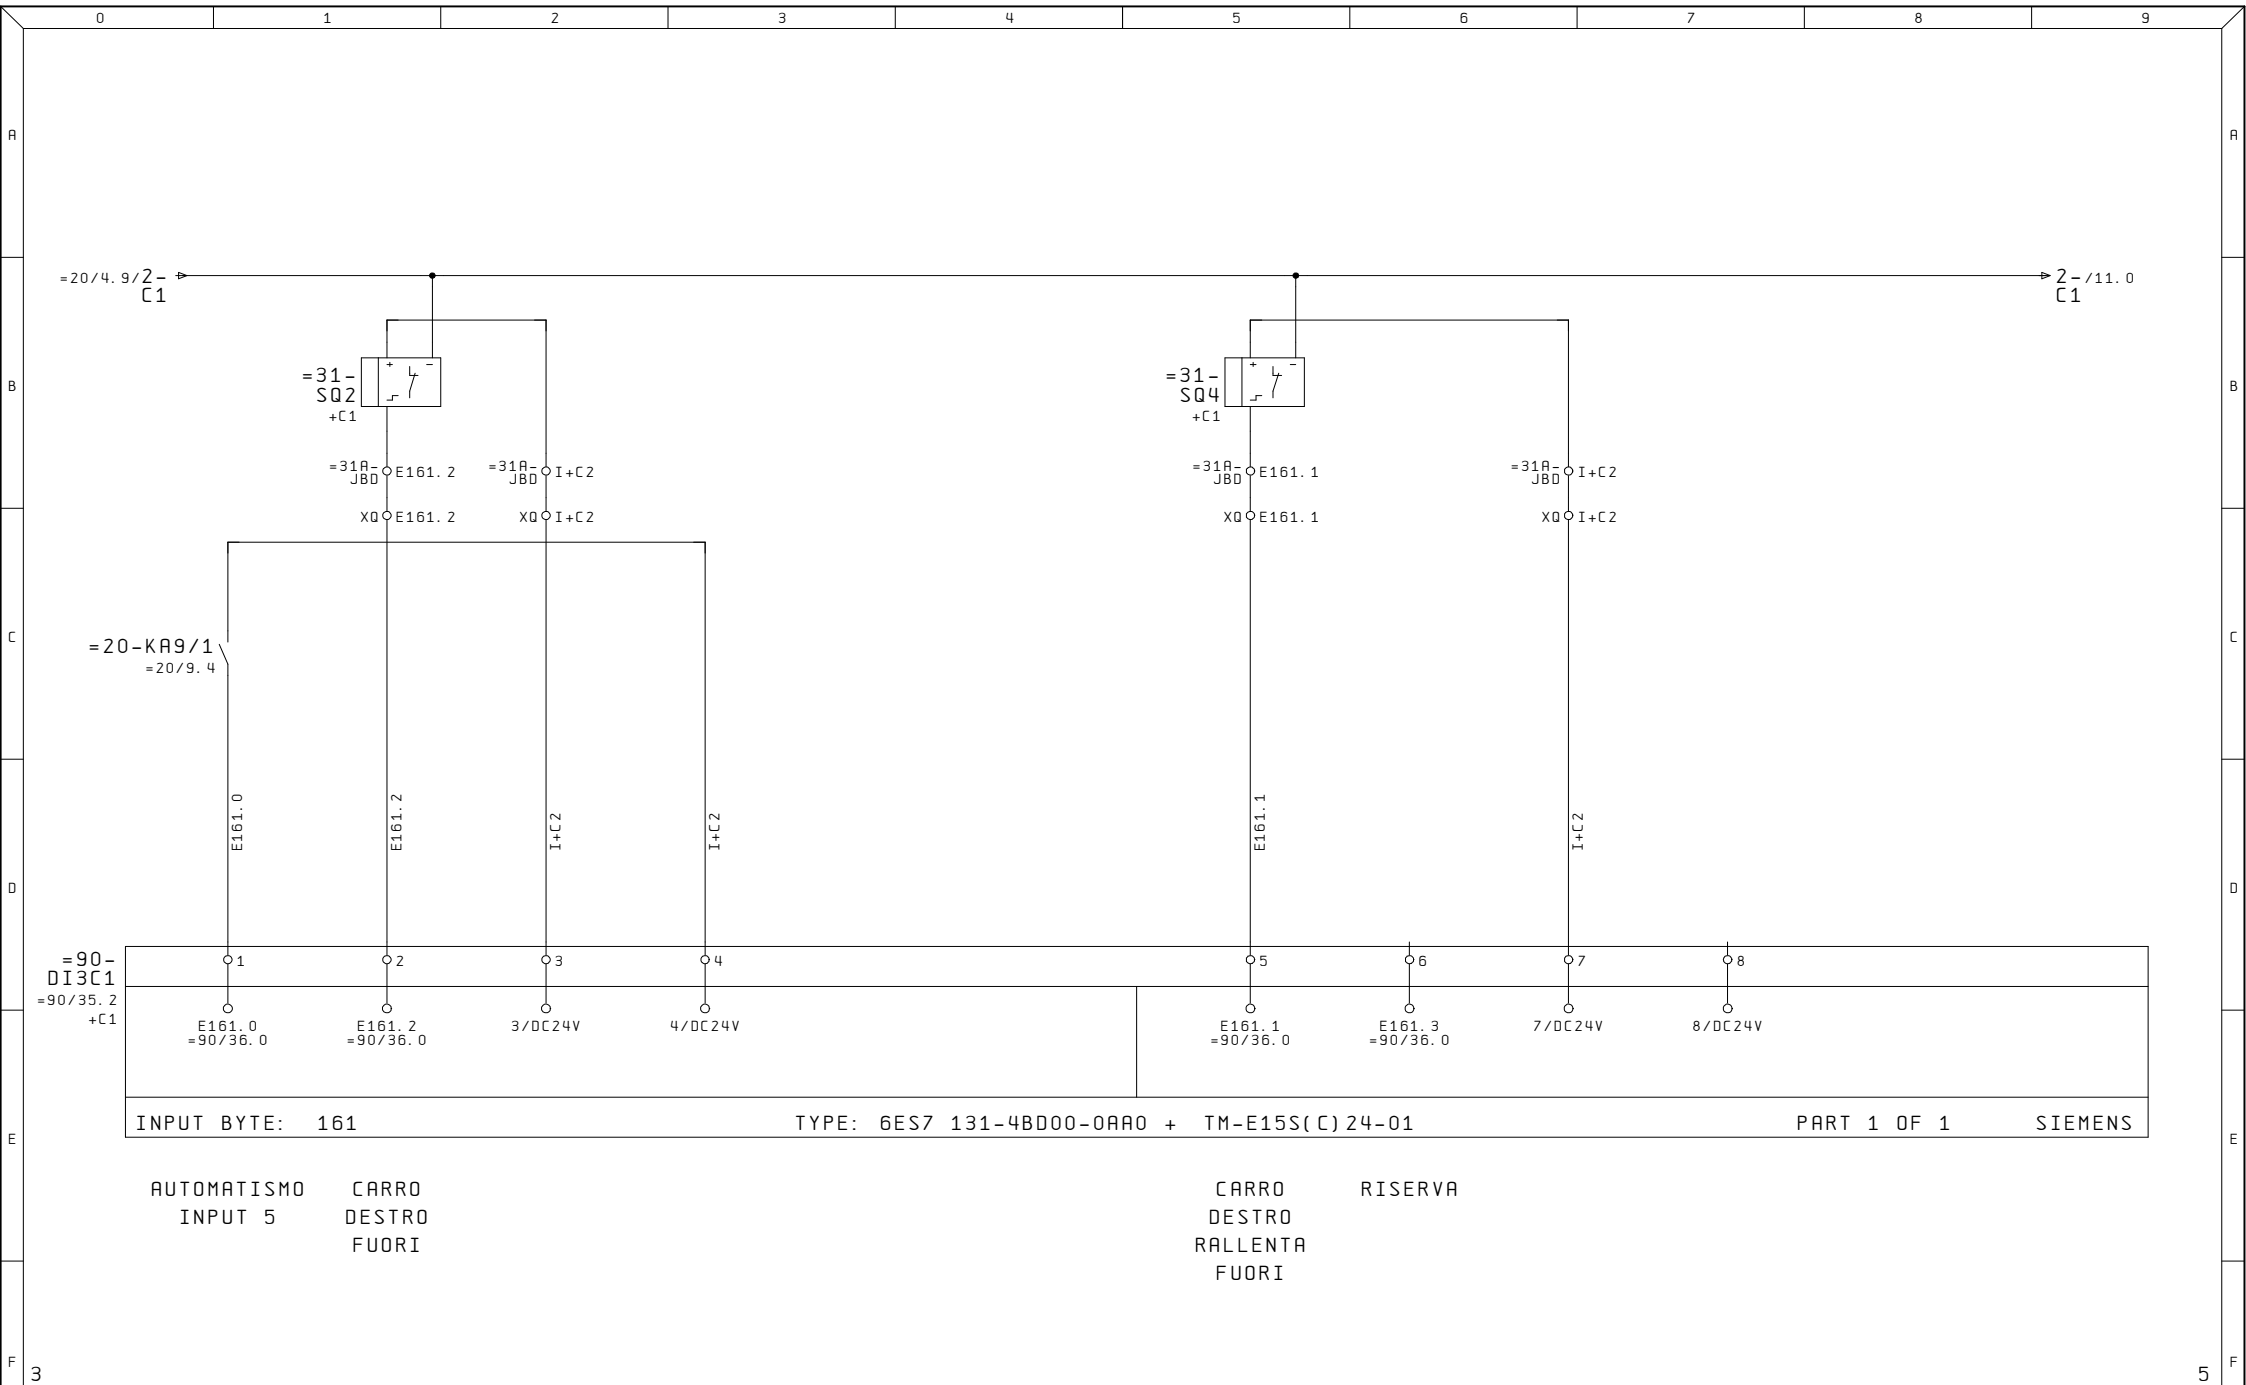


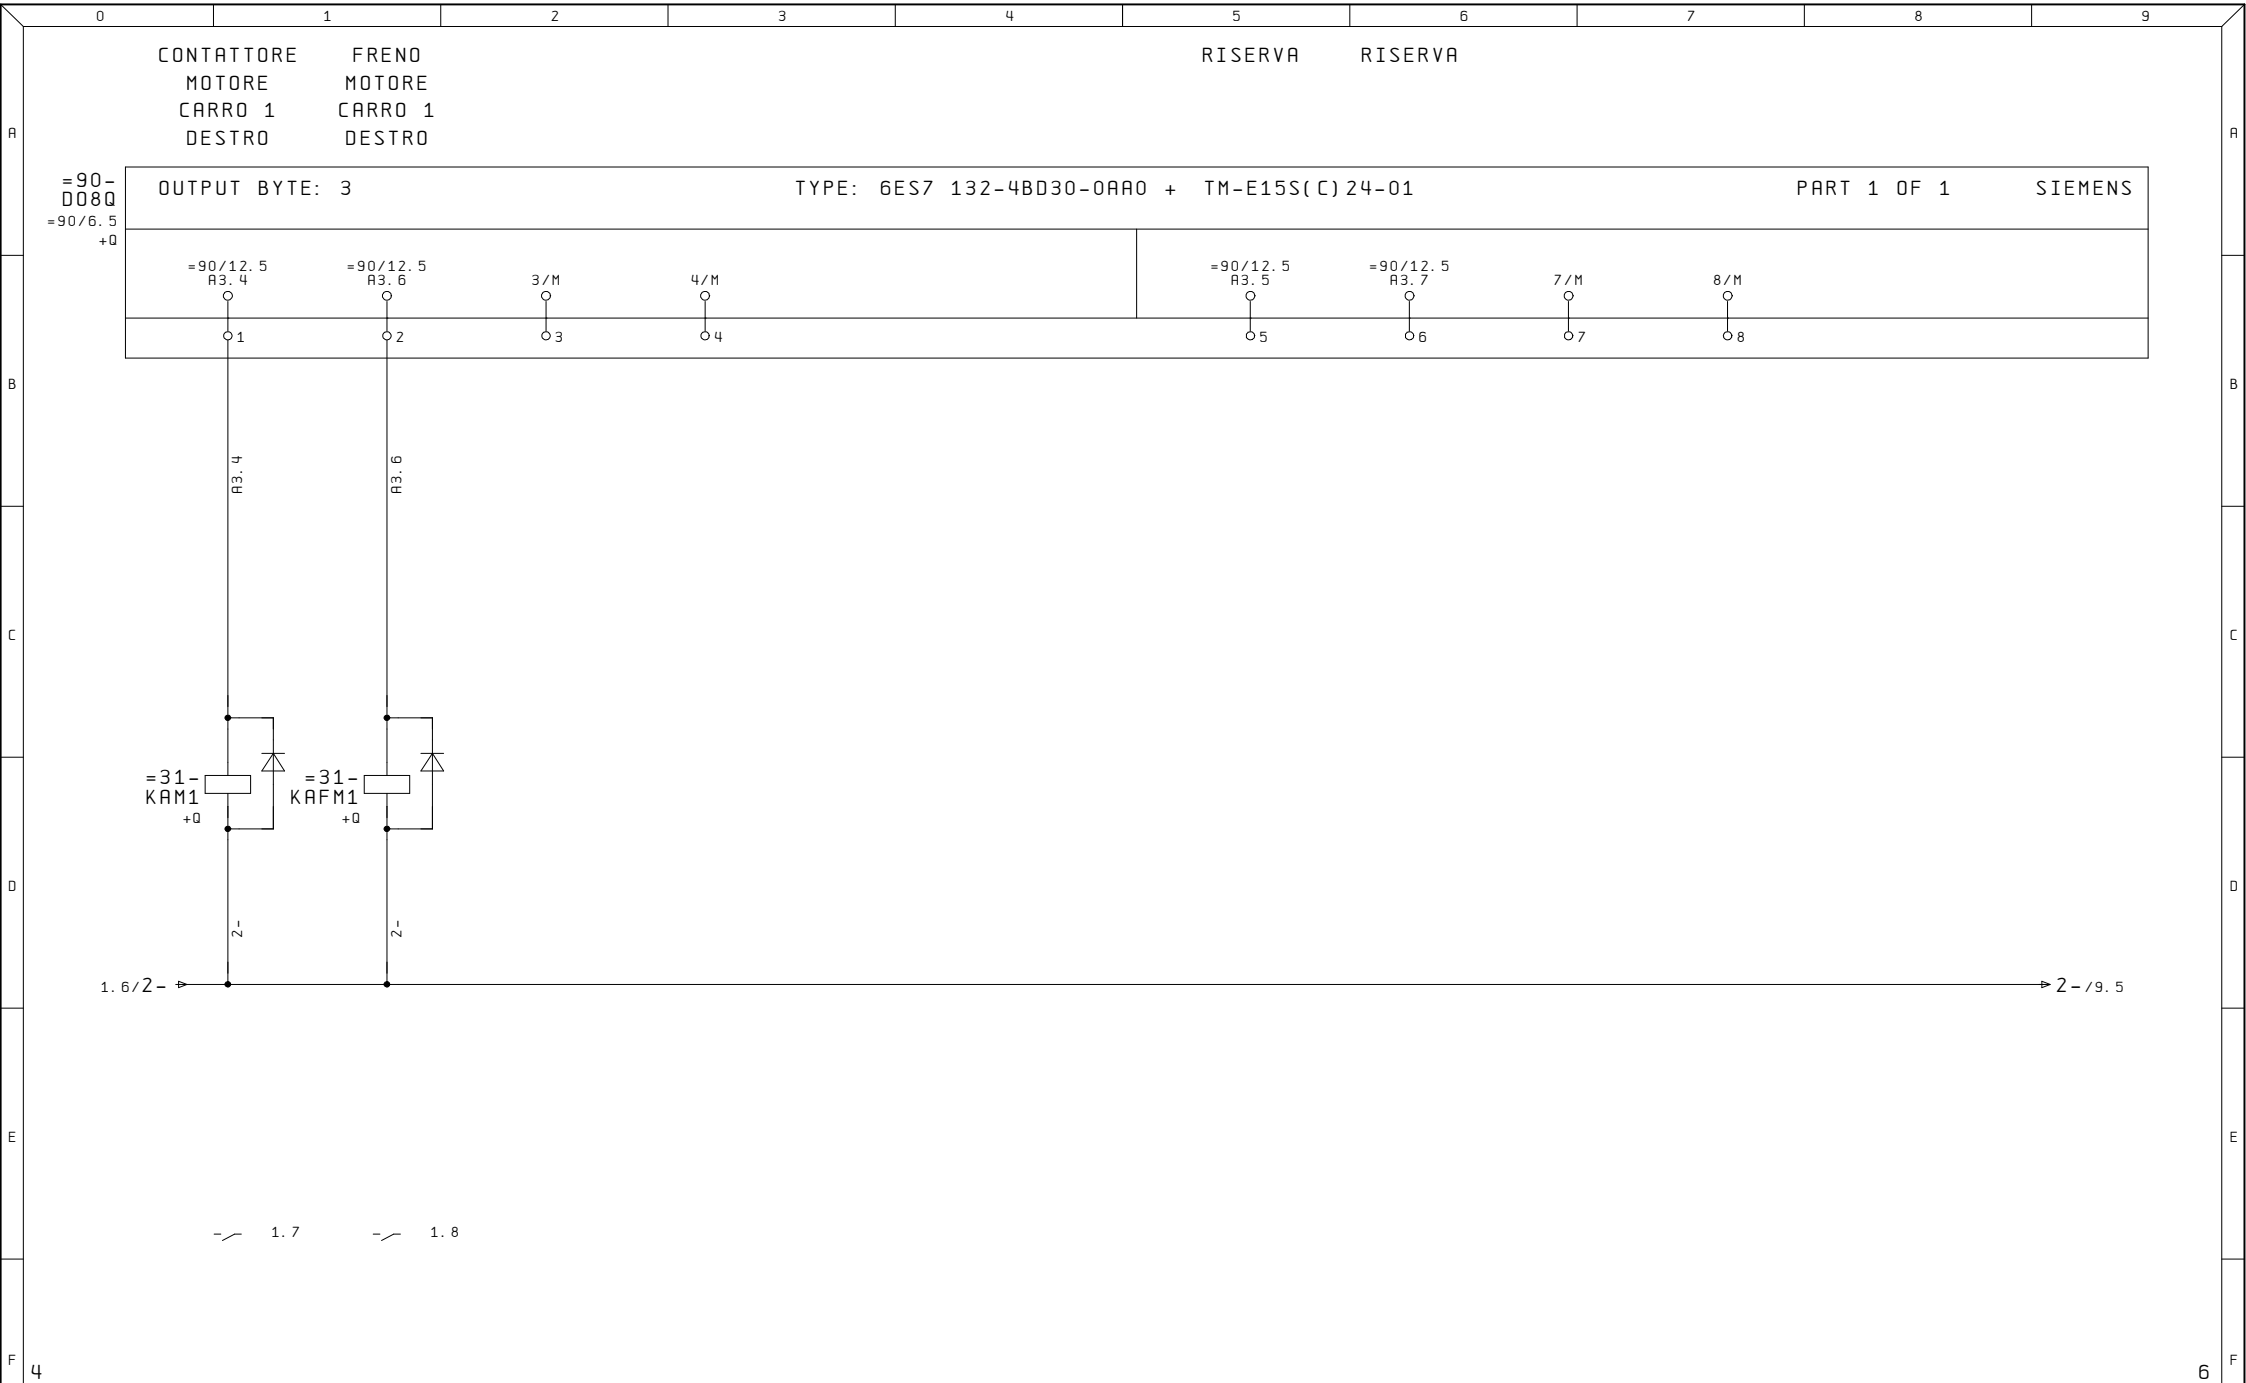


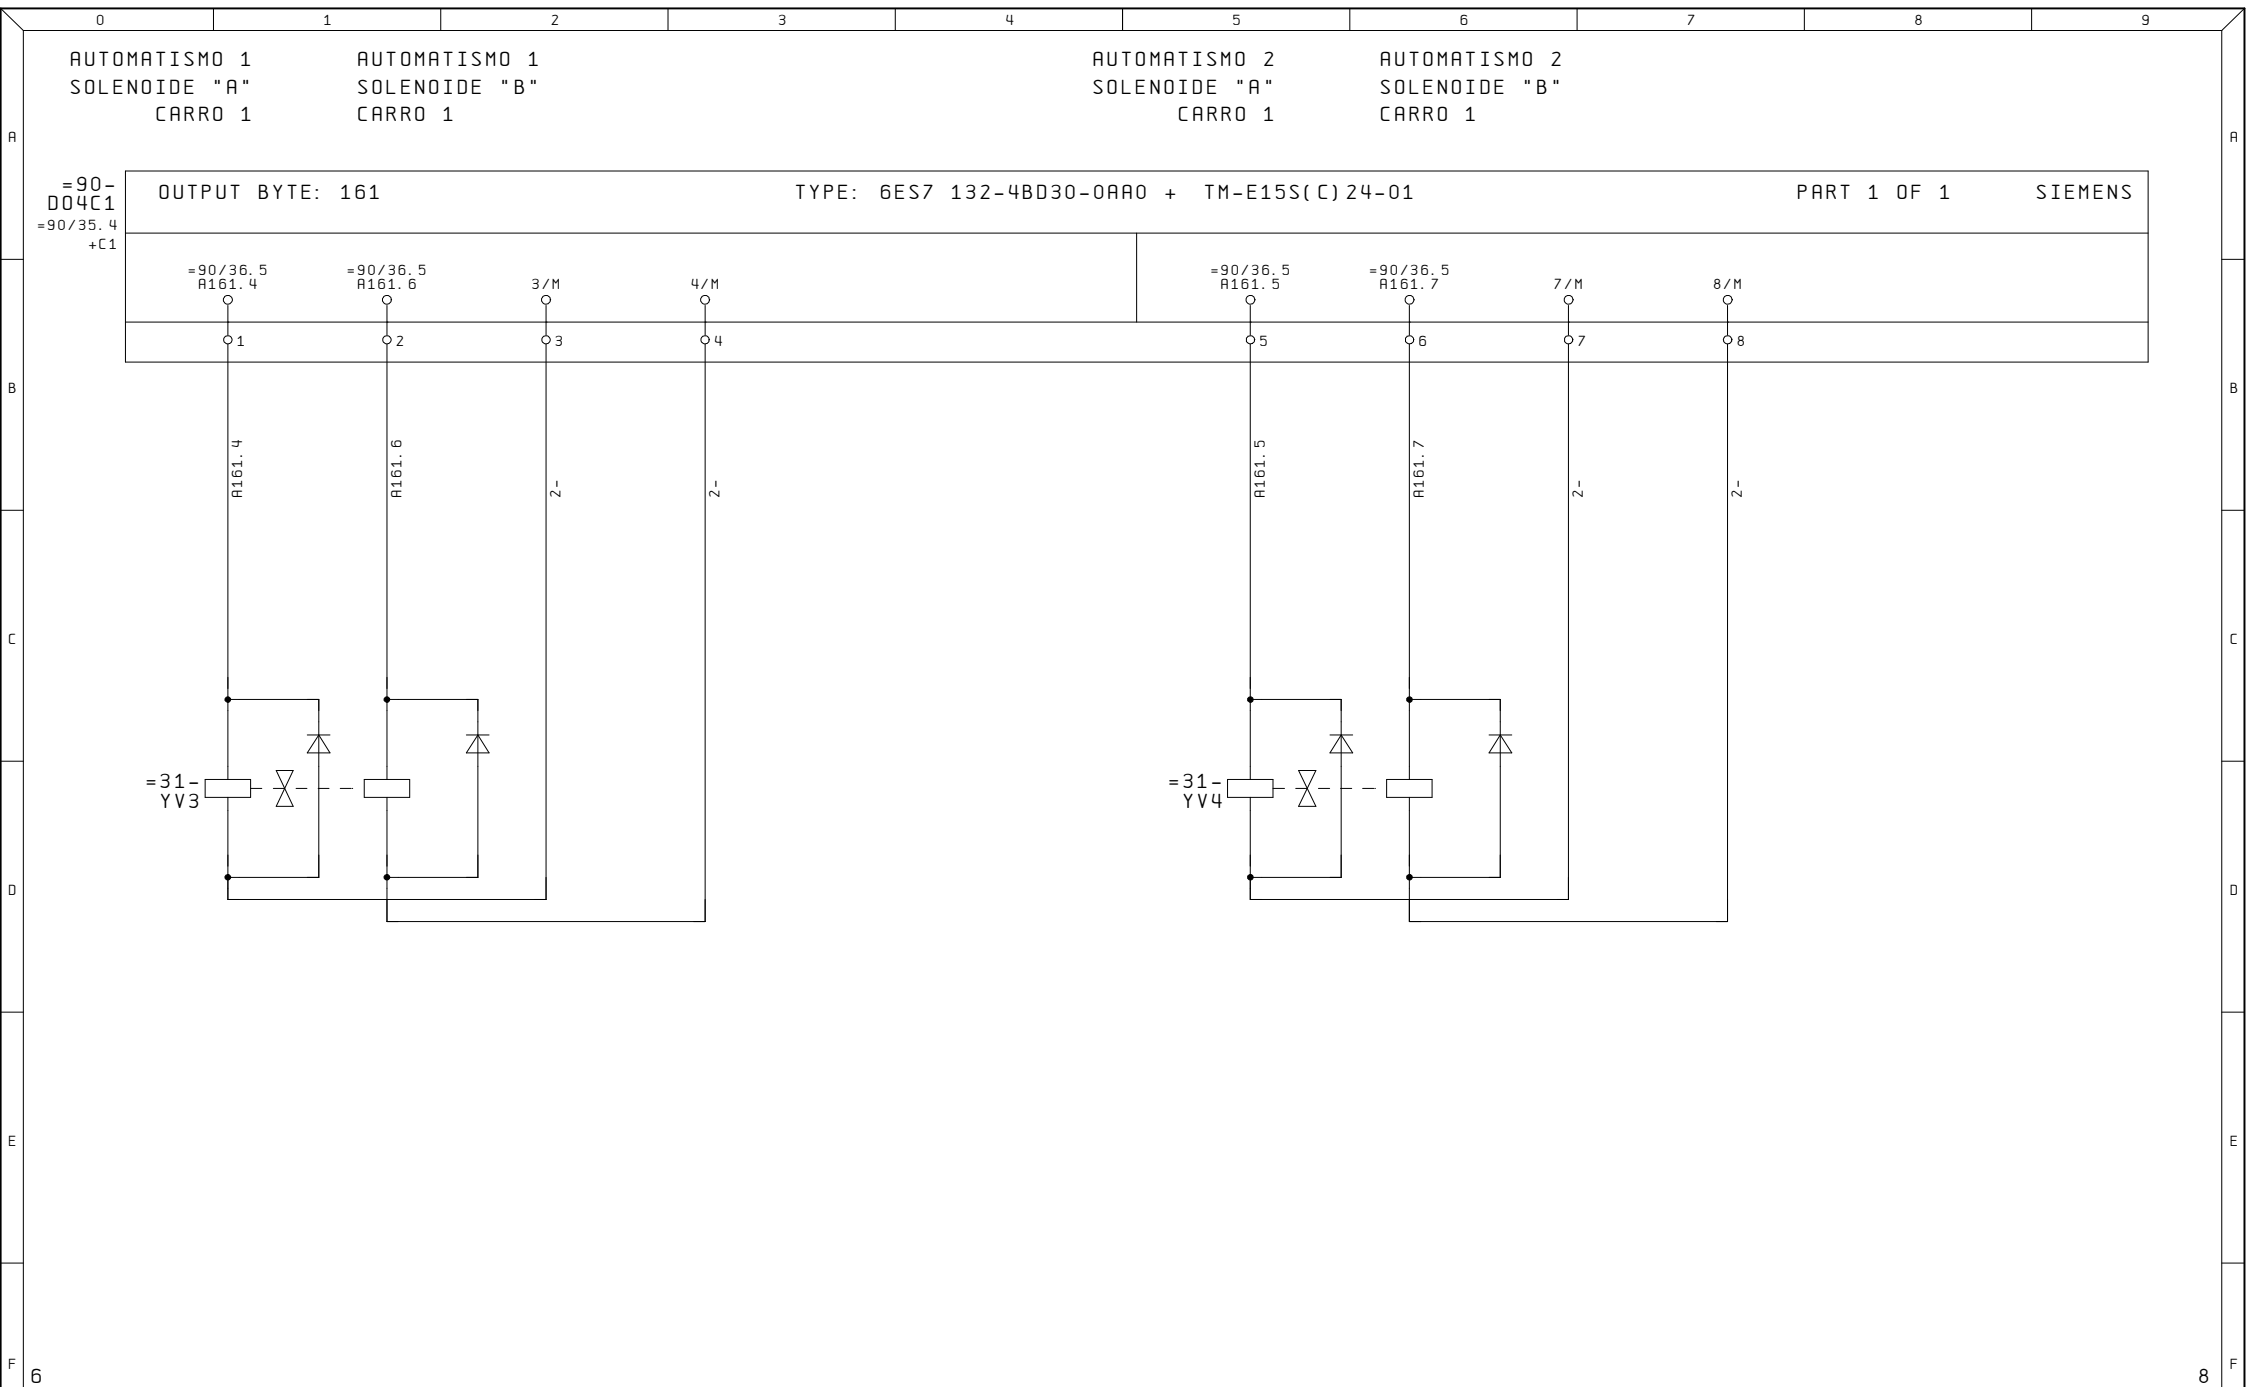


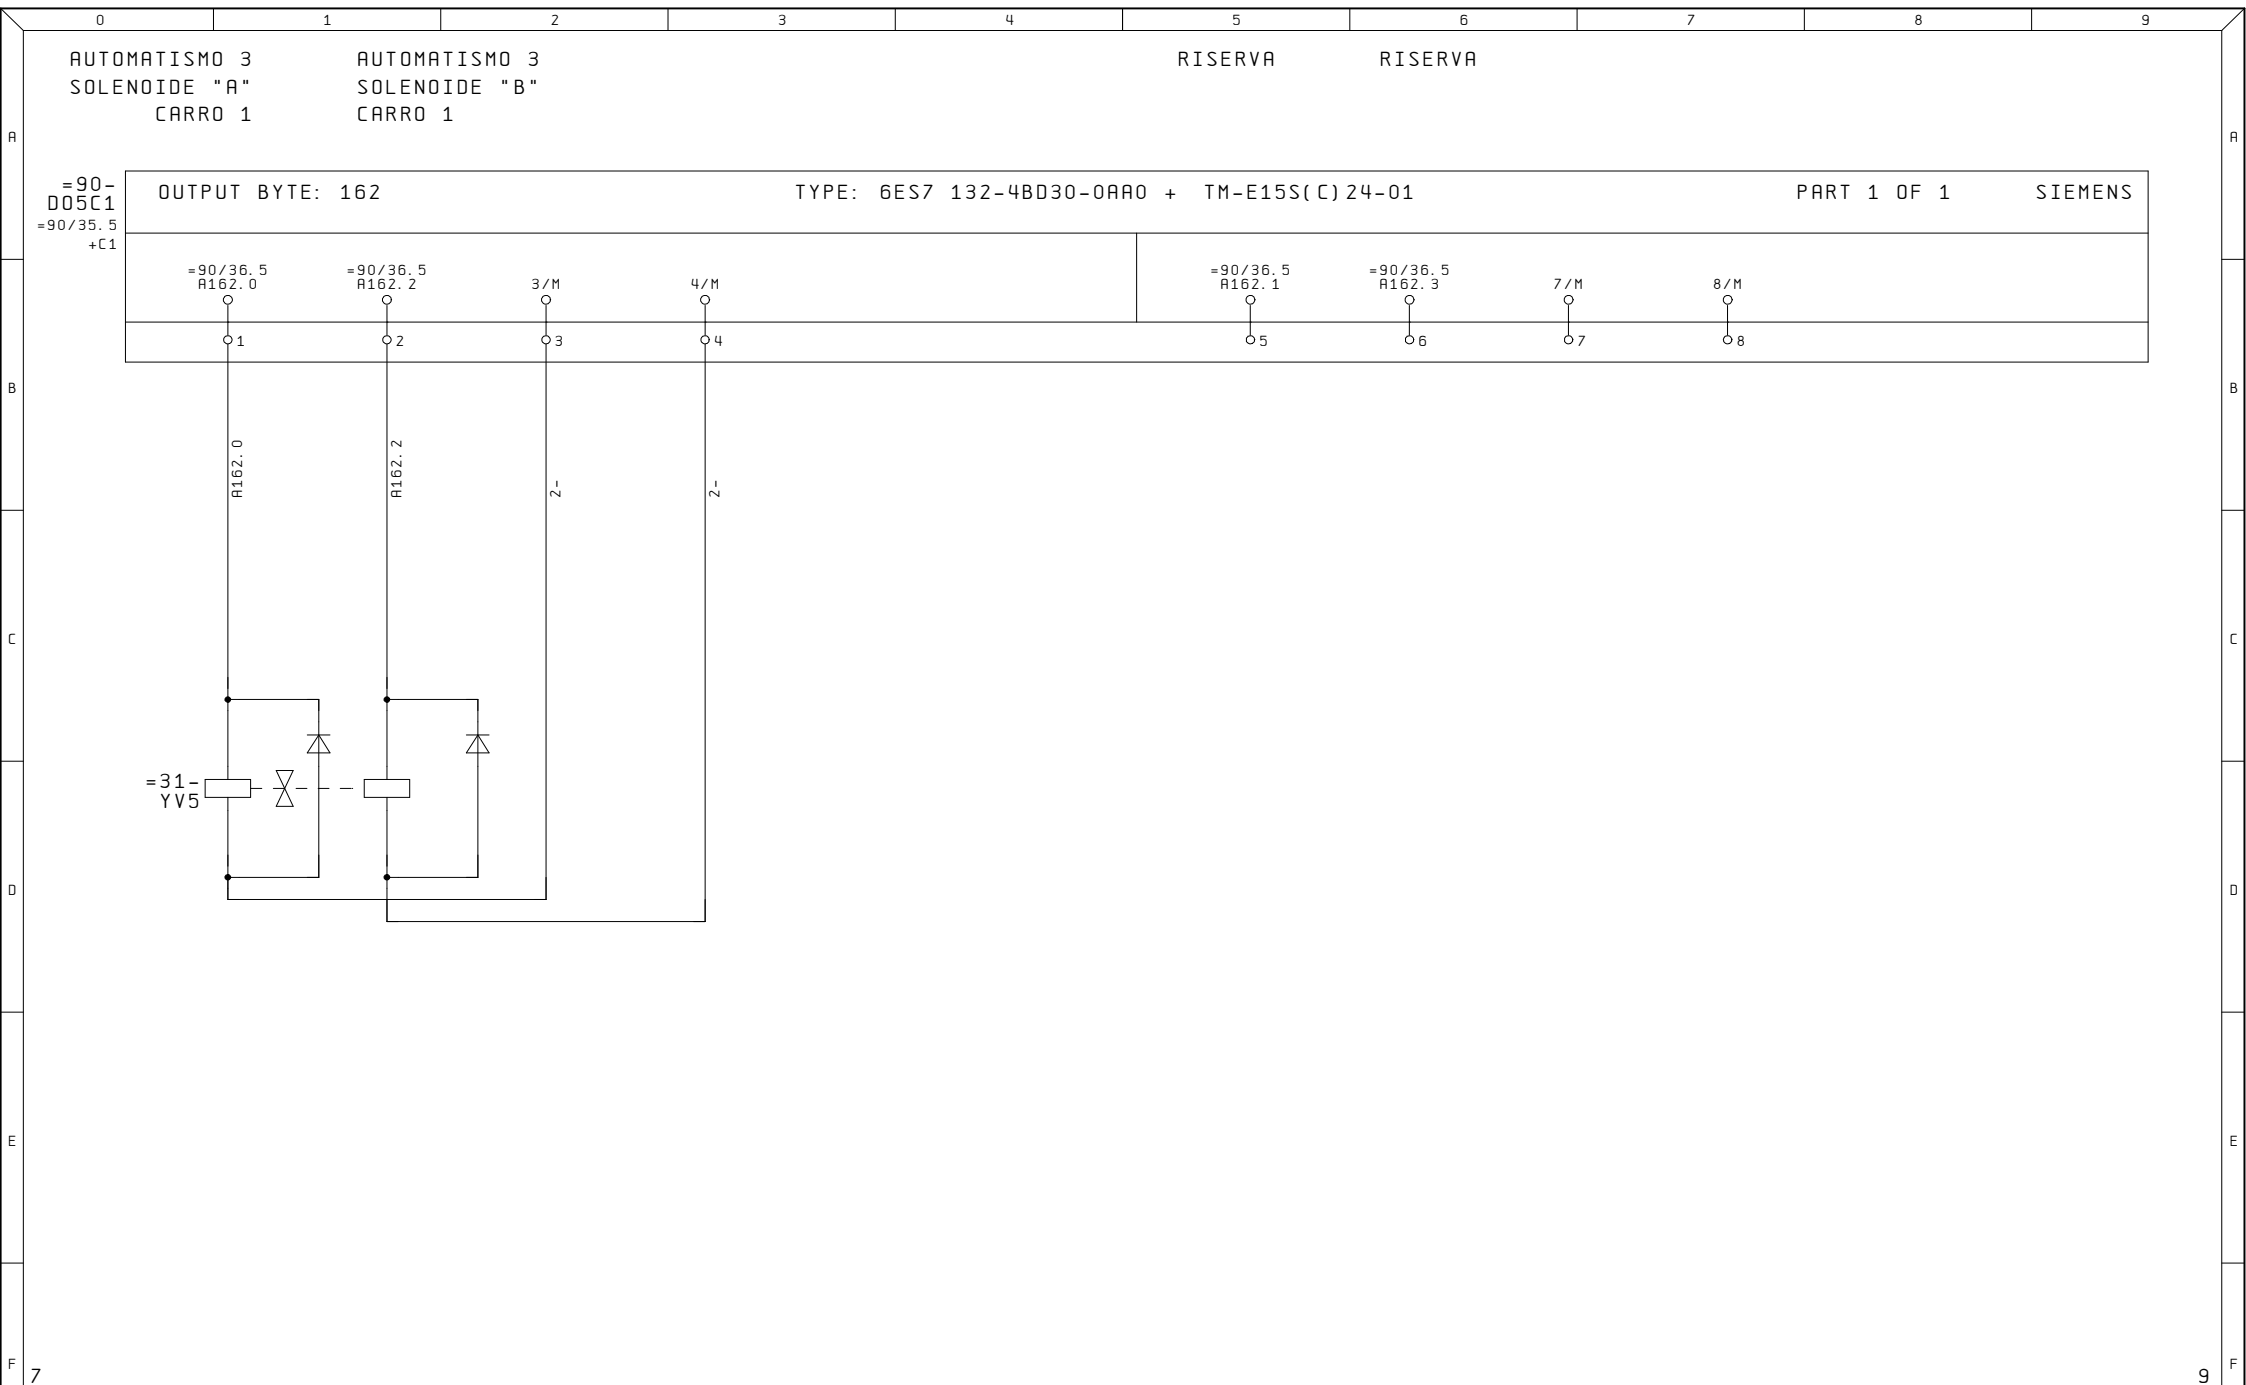

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 31A	Descrizione pagina CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC +C1 CARRO 1	Pag. 8 di 33
------------	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--	-----------------

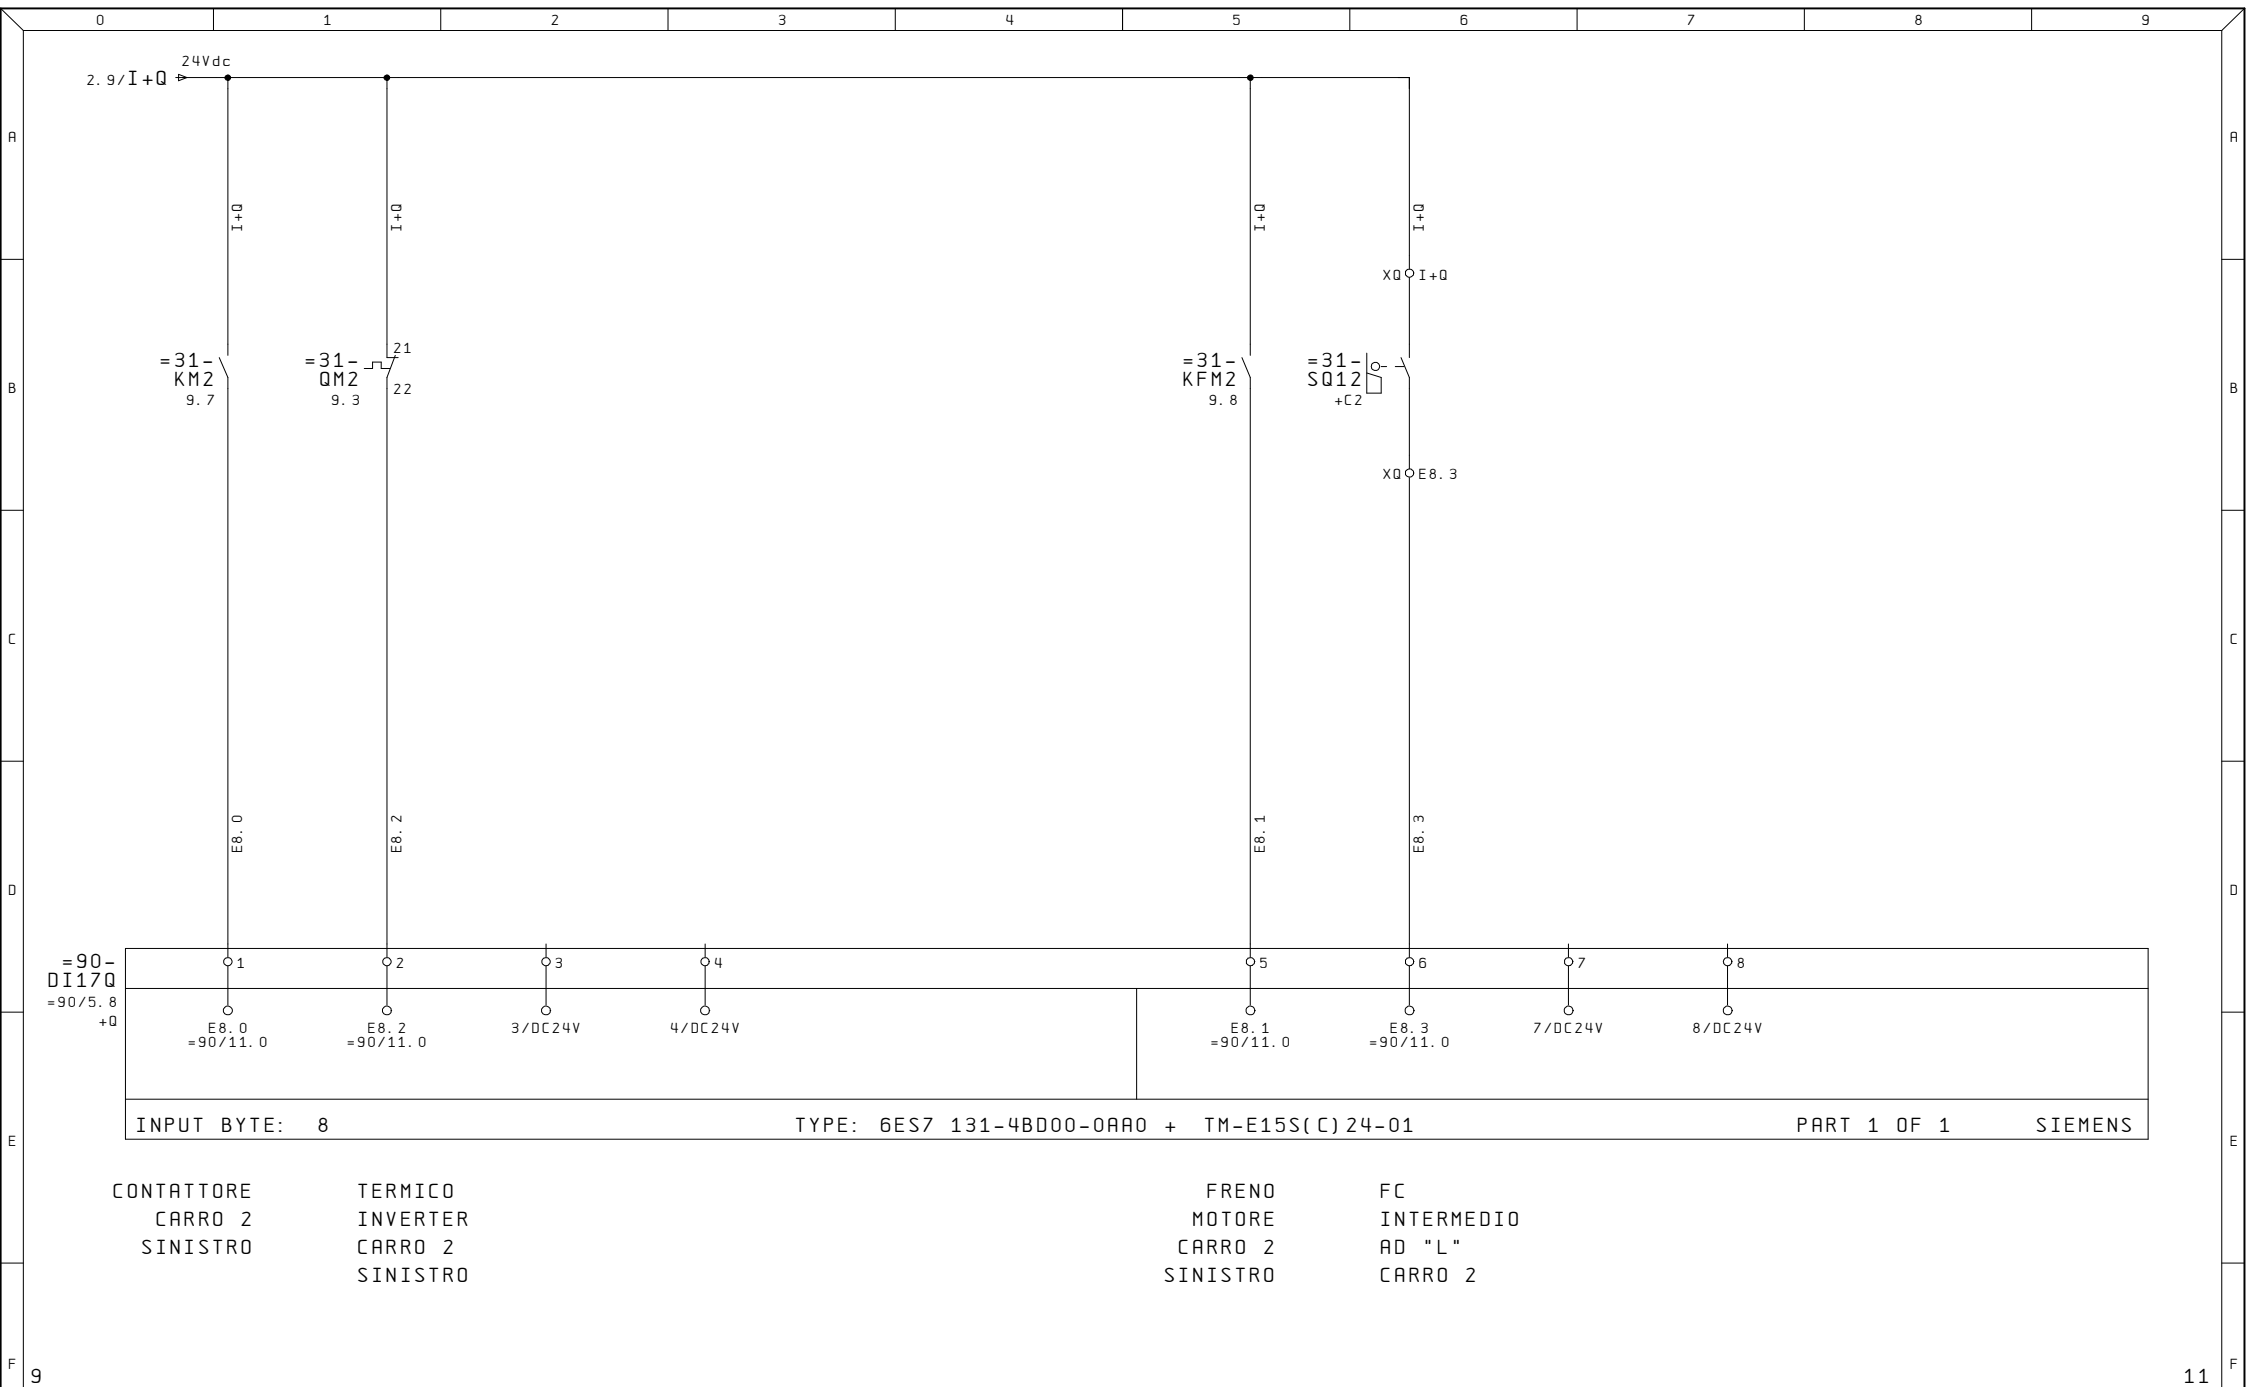


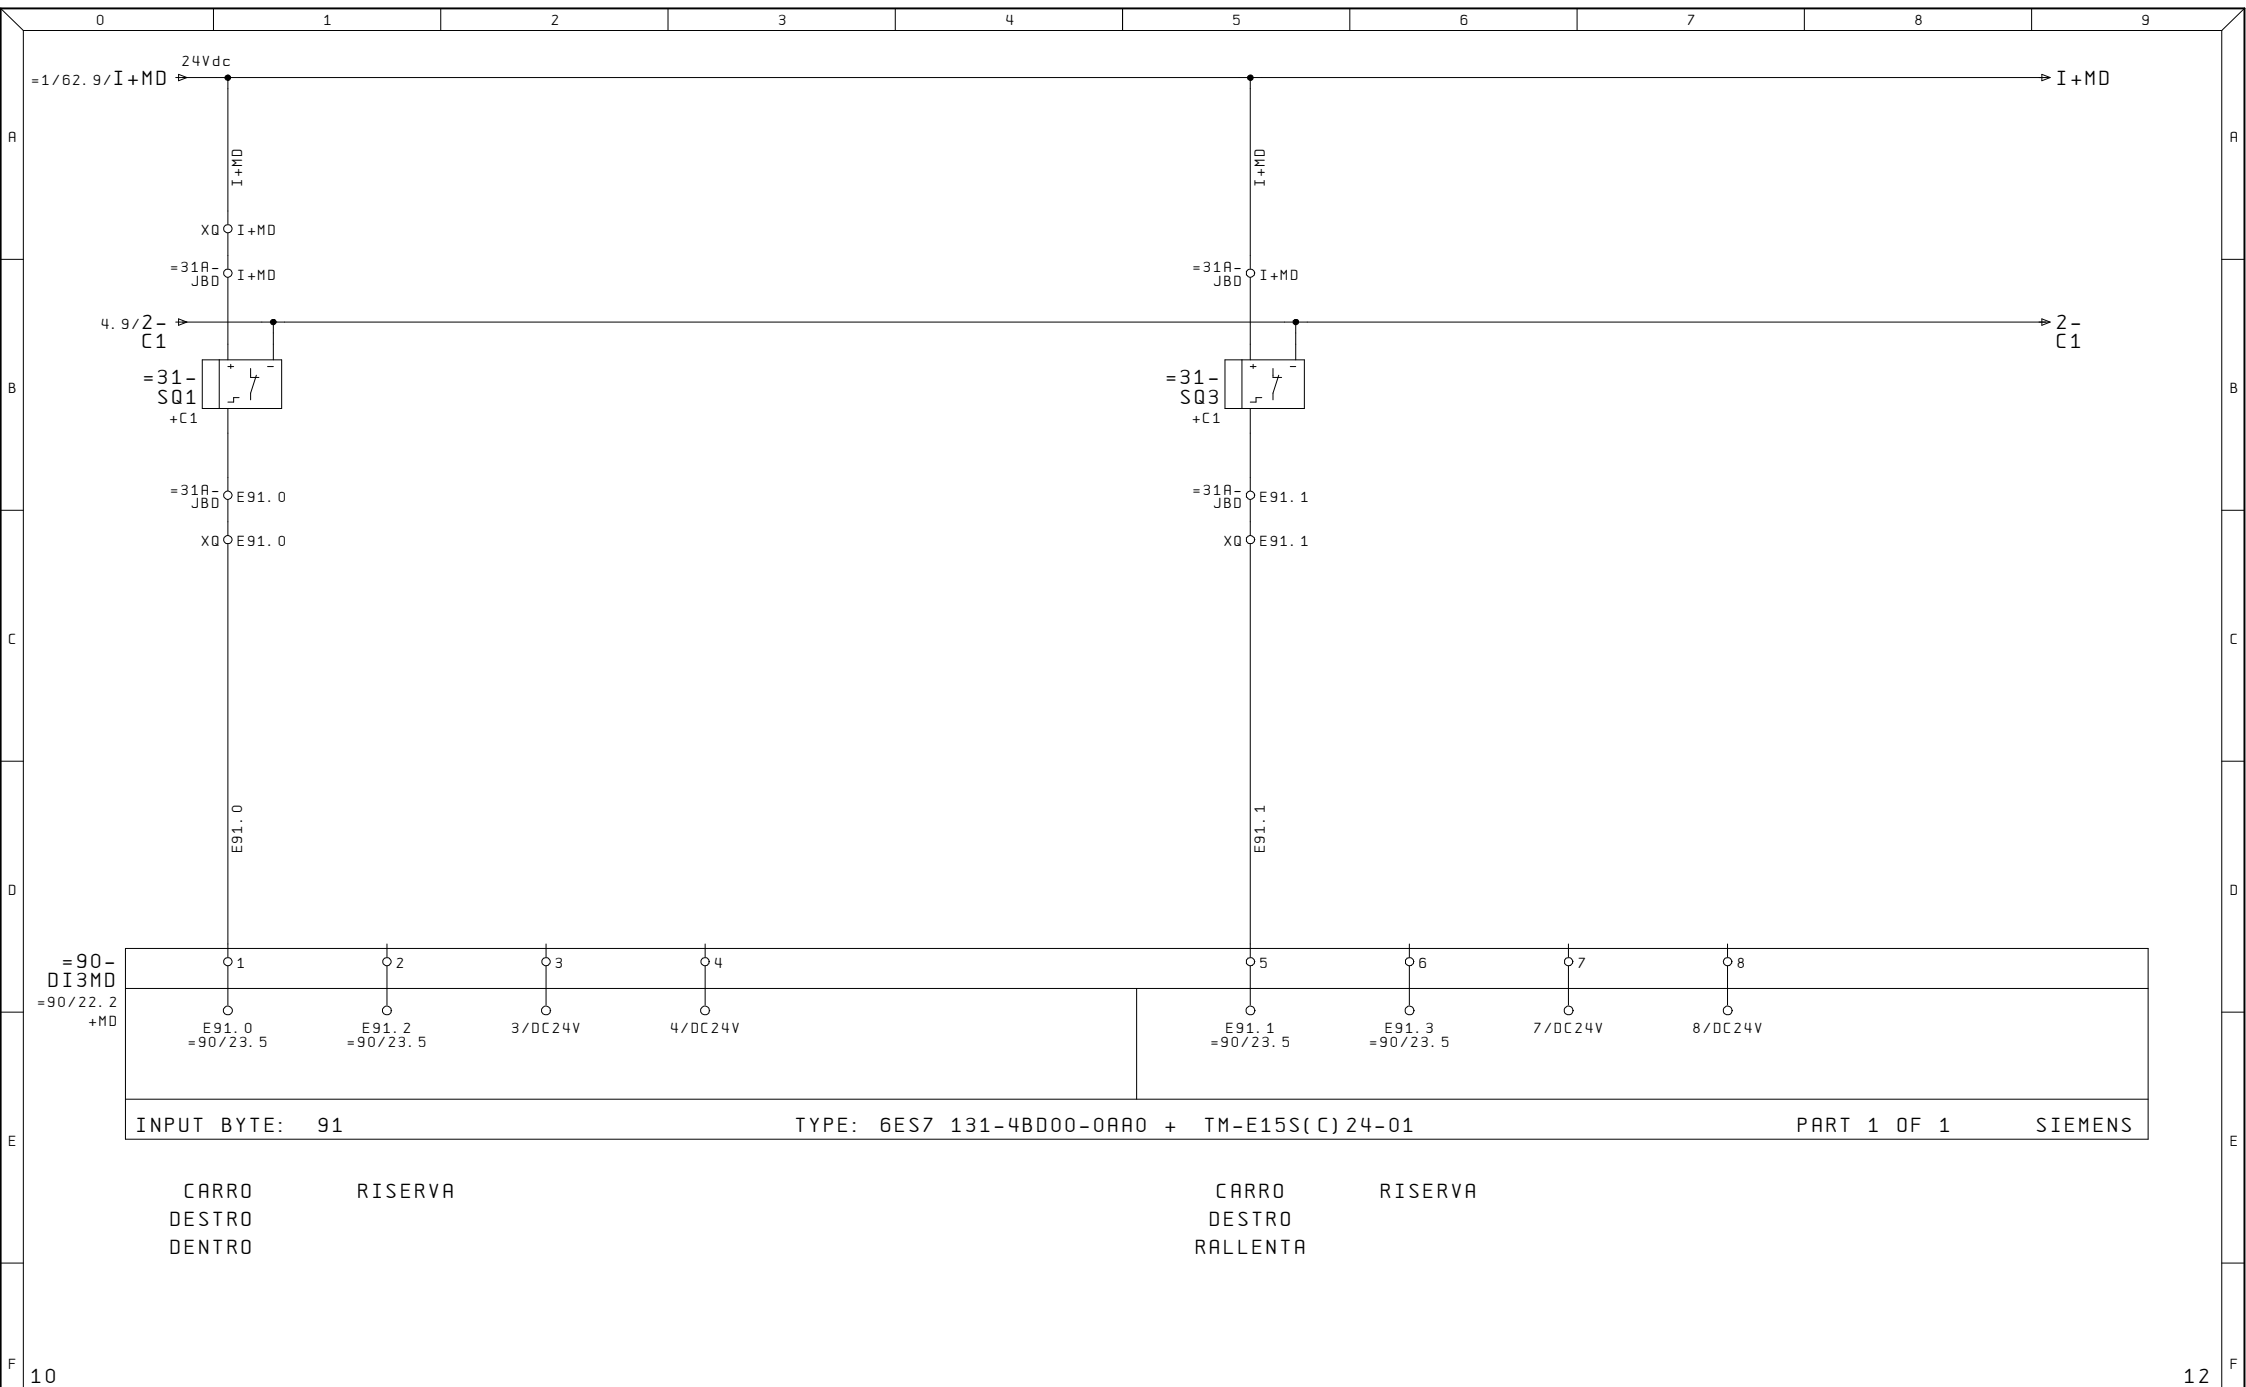


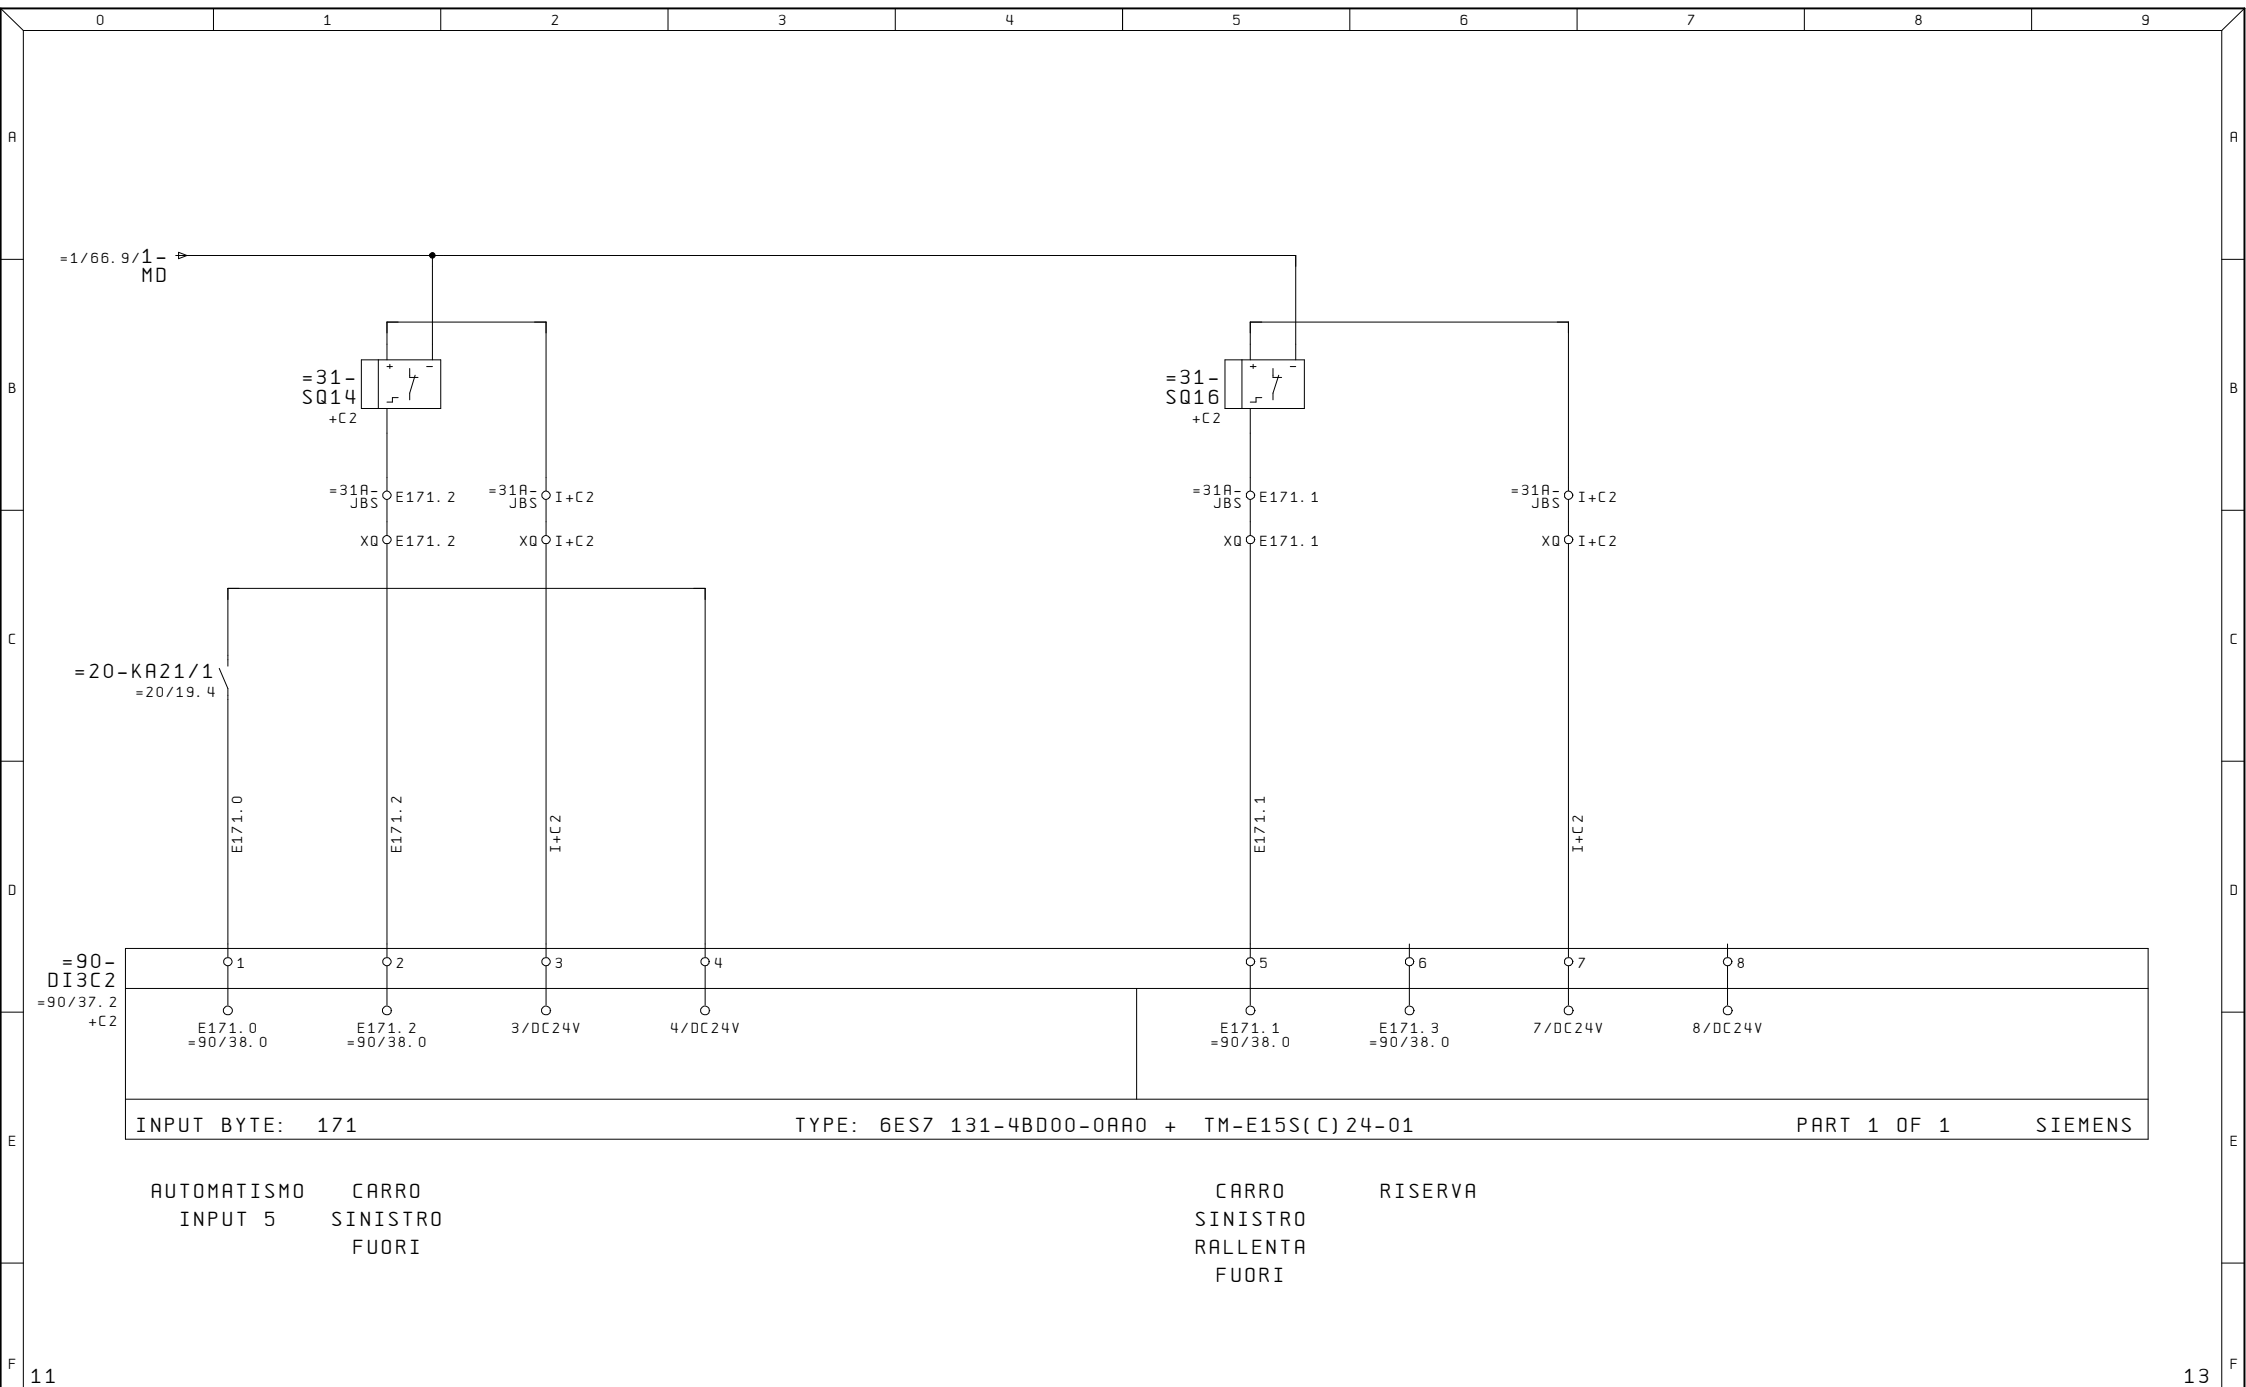






Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 31A
		Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014			Descrizione pagina CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC QUADRO CARRO 2	Pag. 13 di 33		
		Verif. : L.M.						

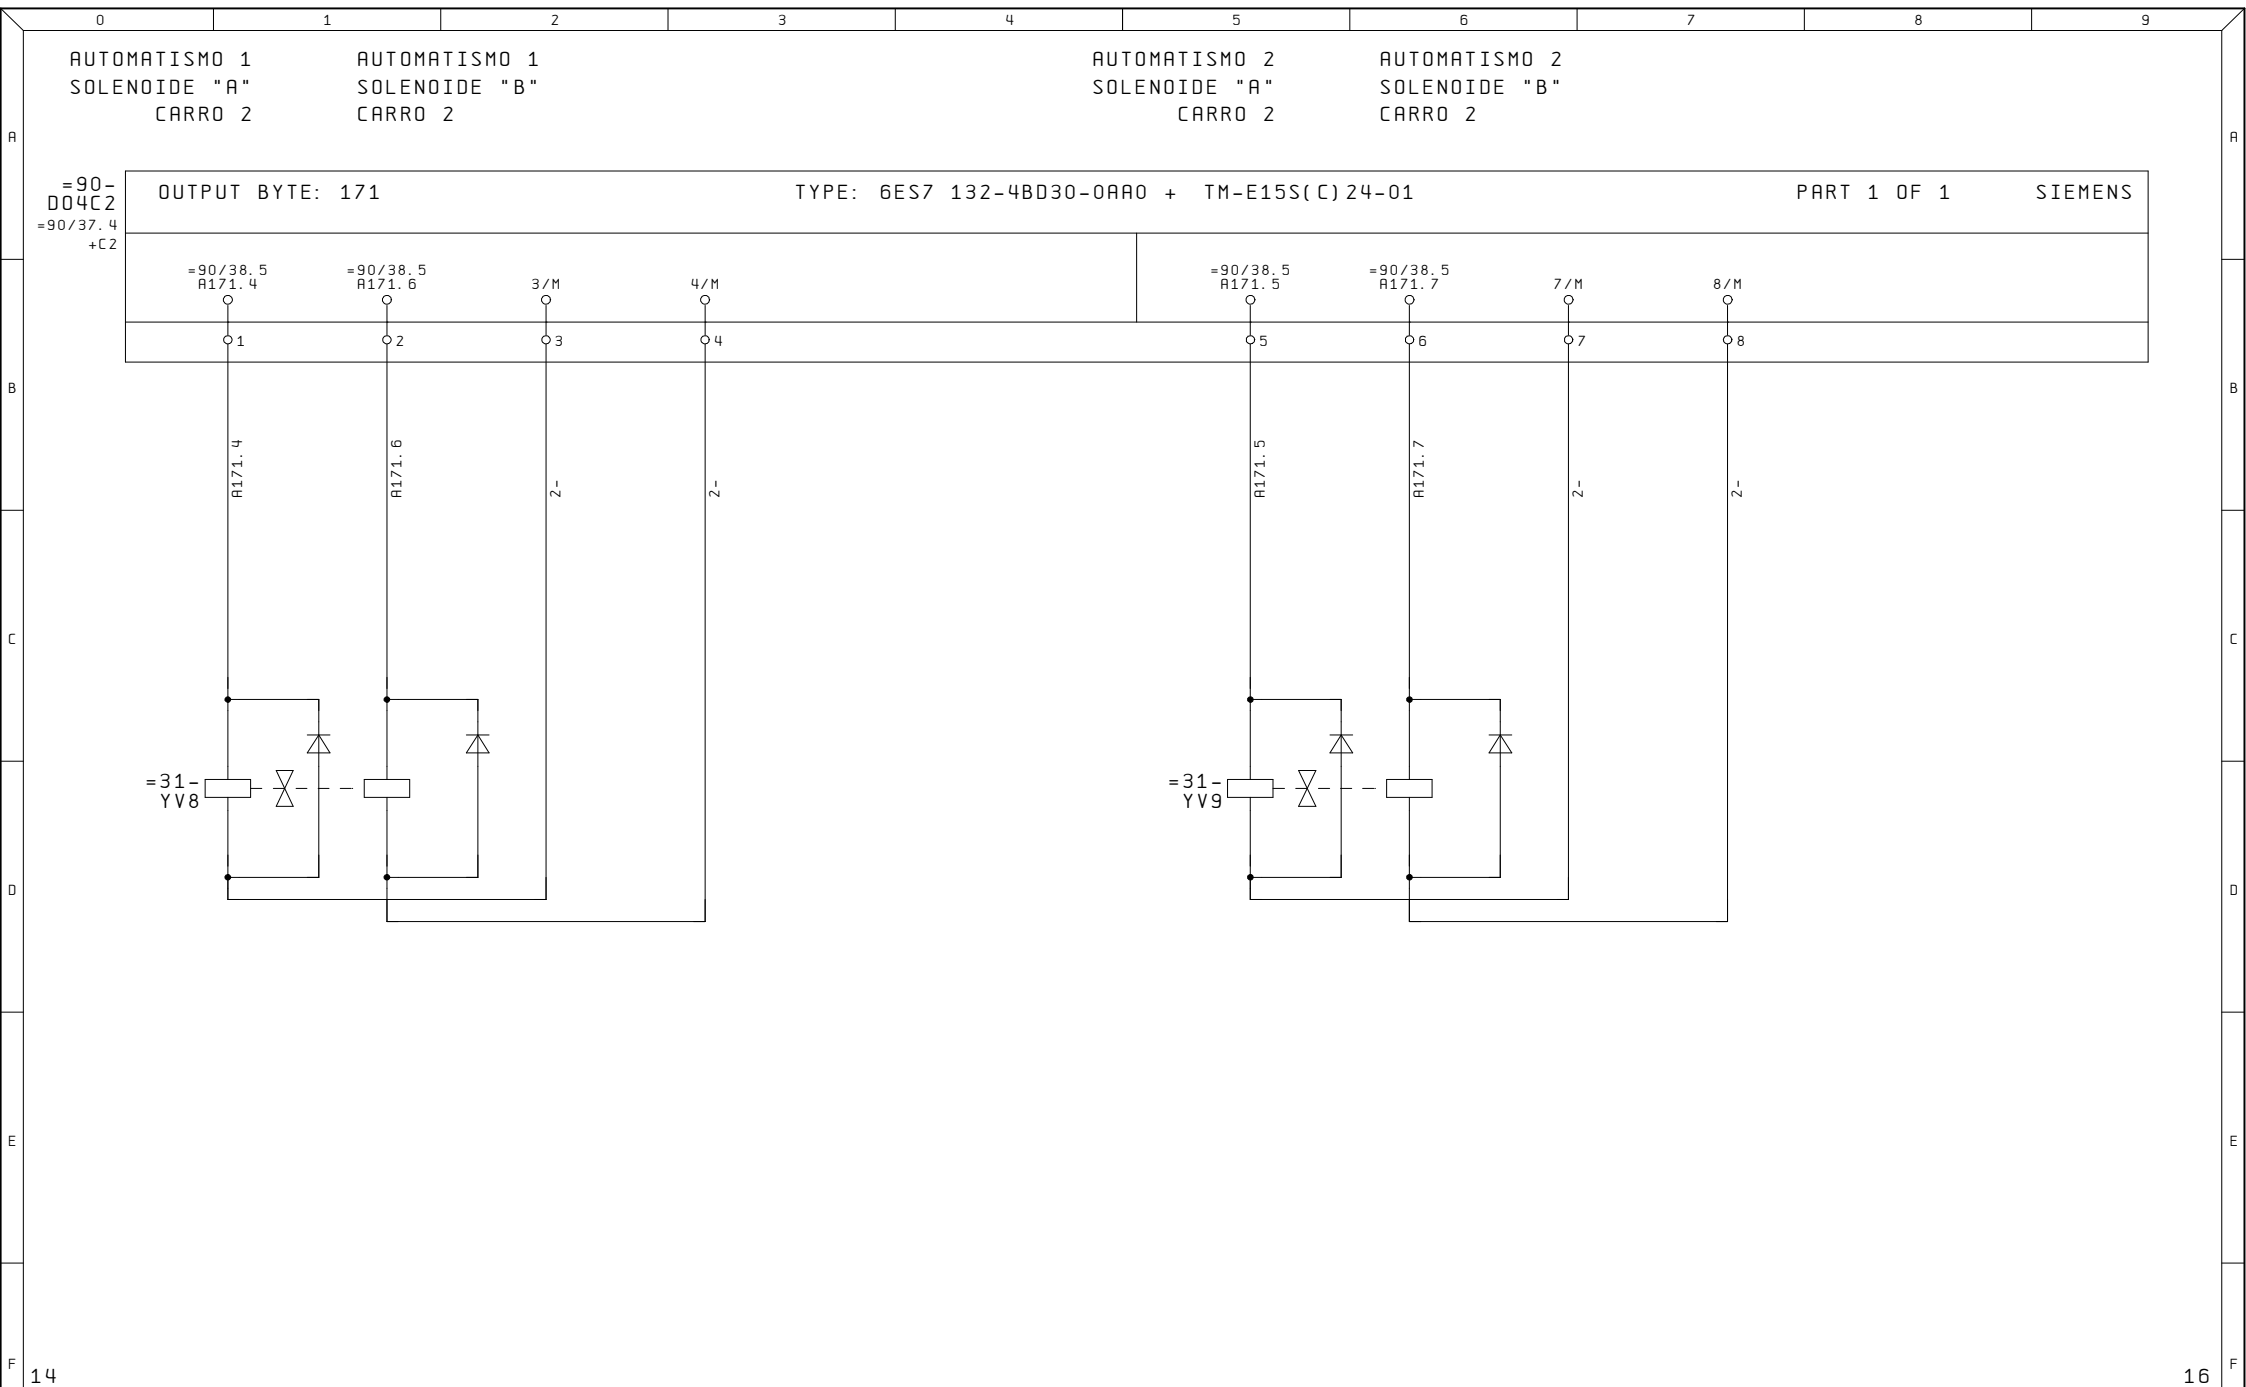

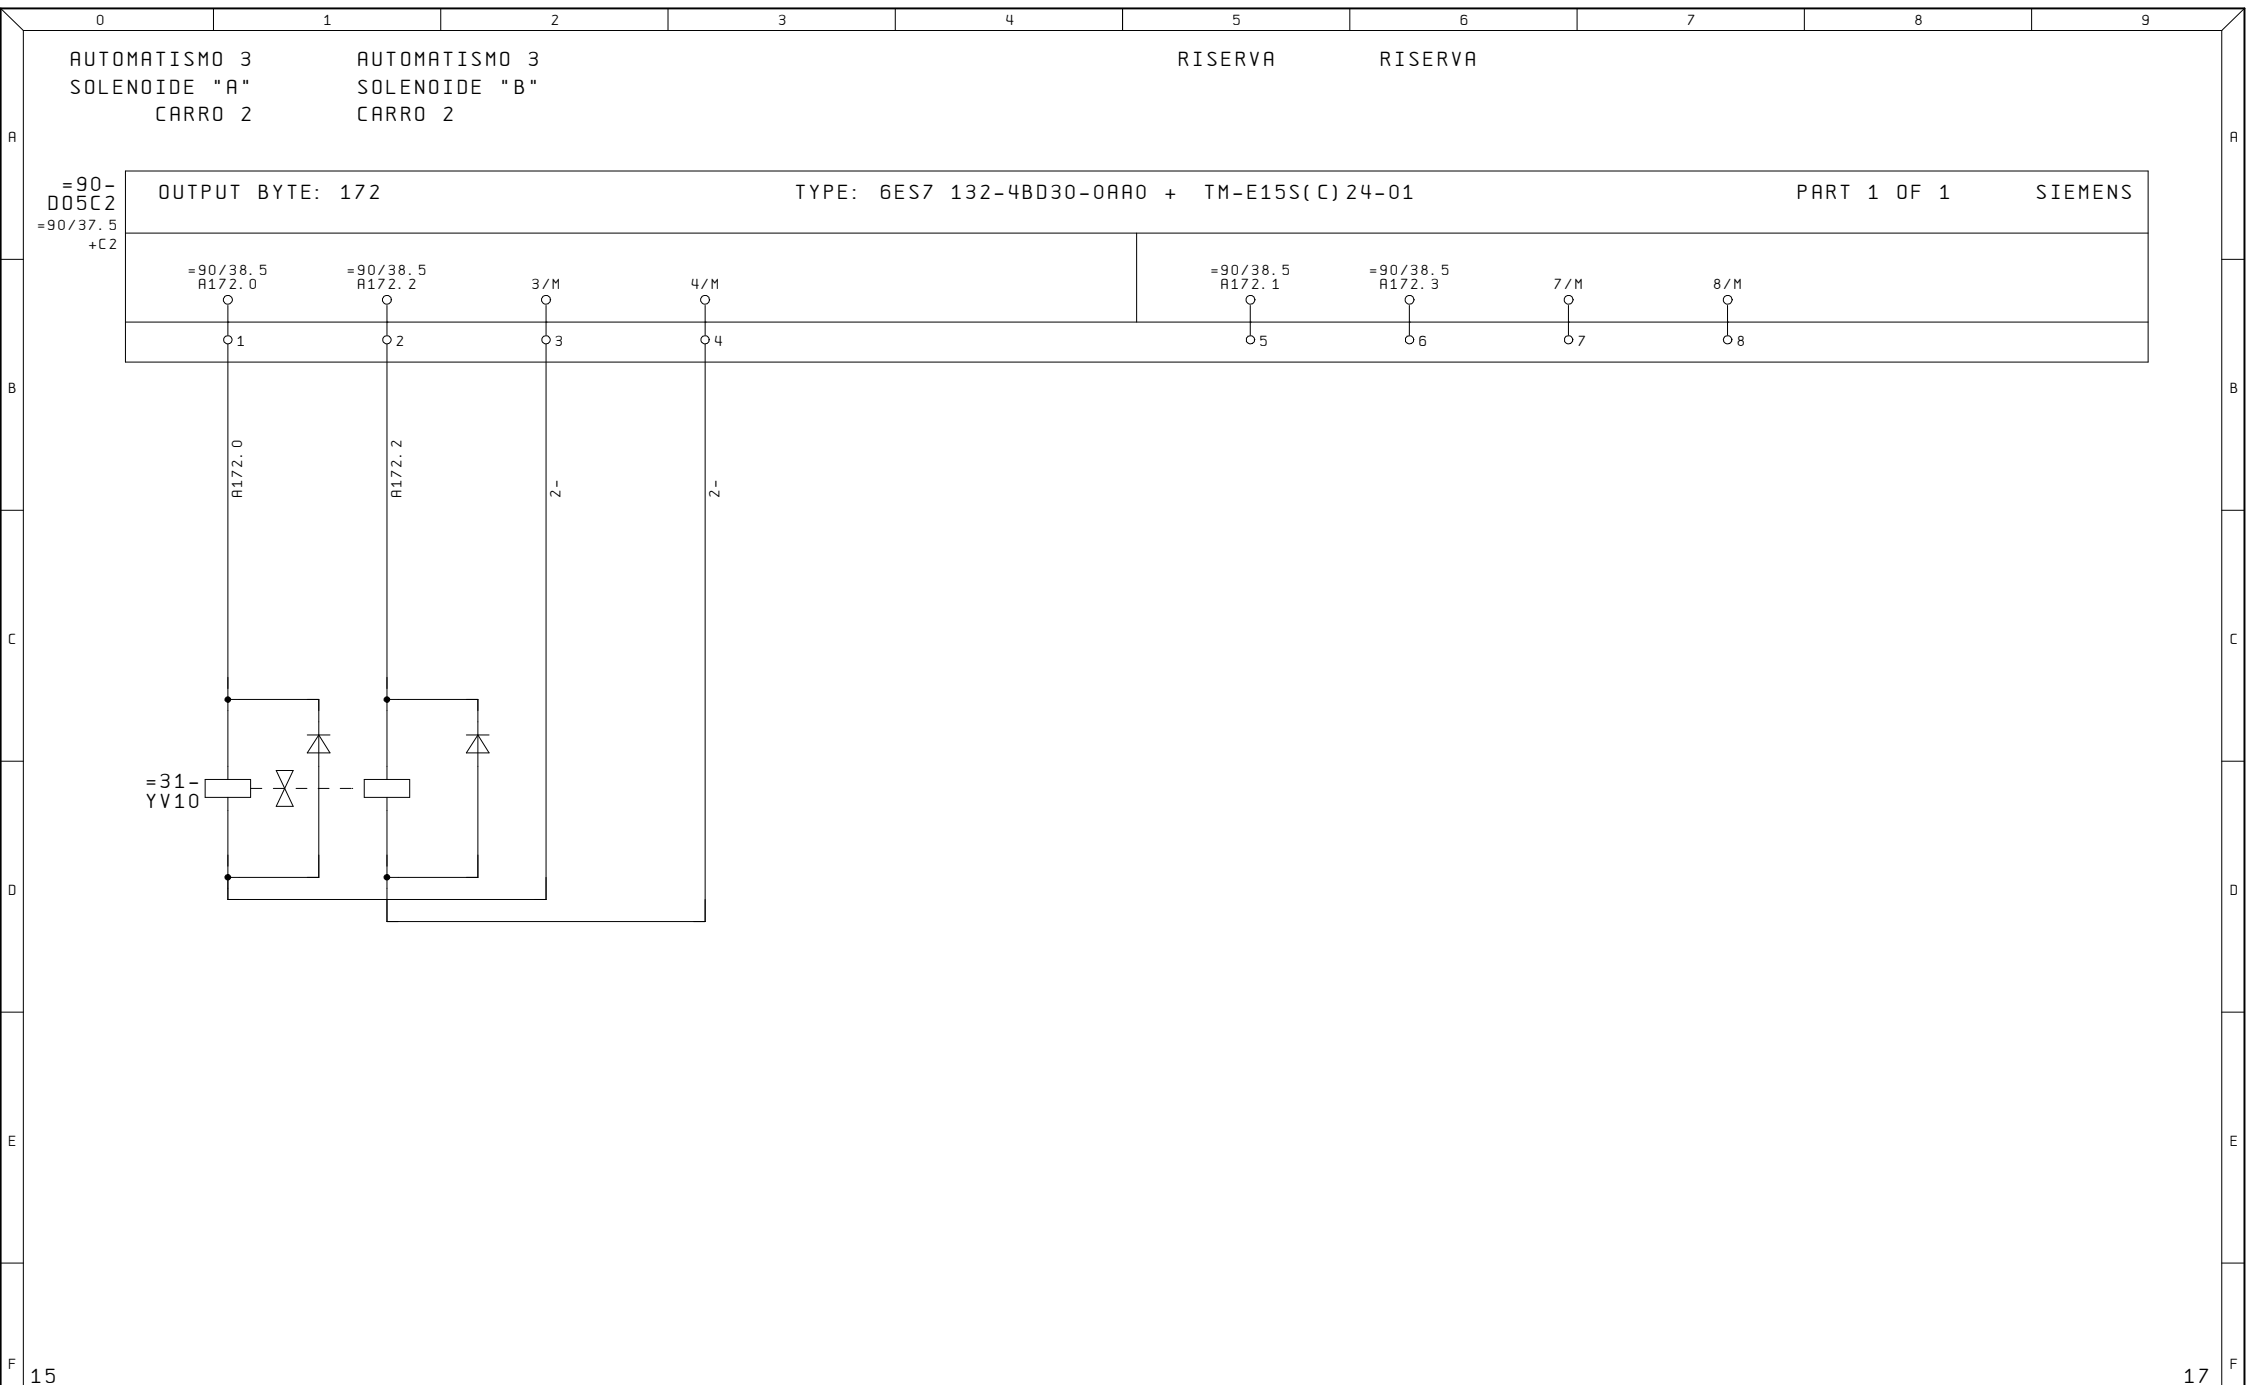


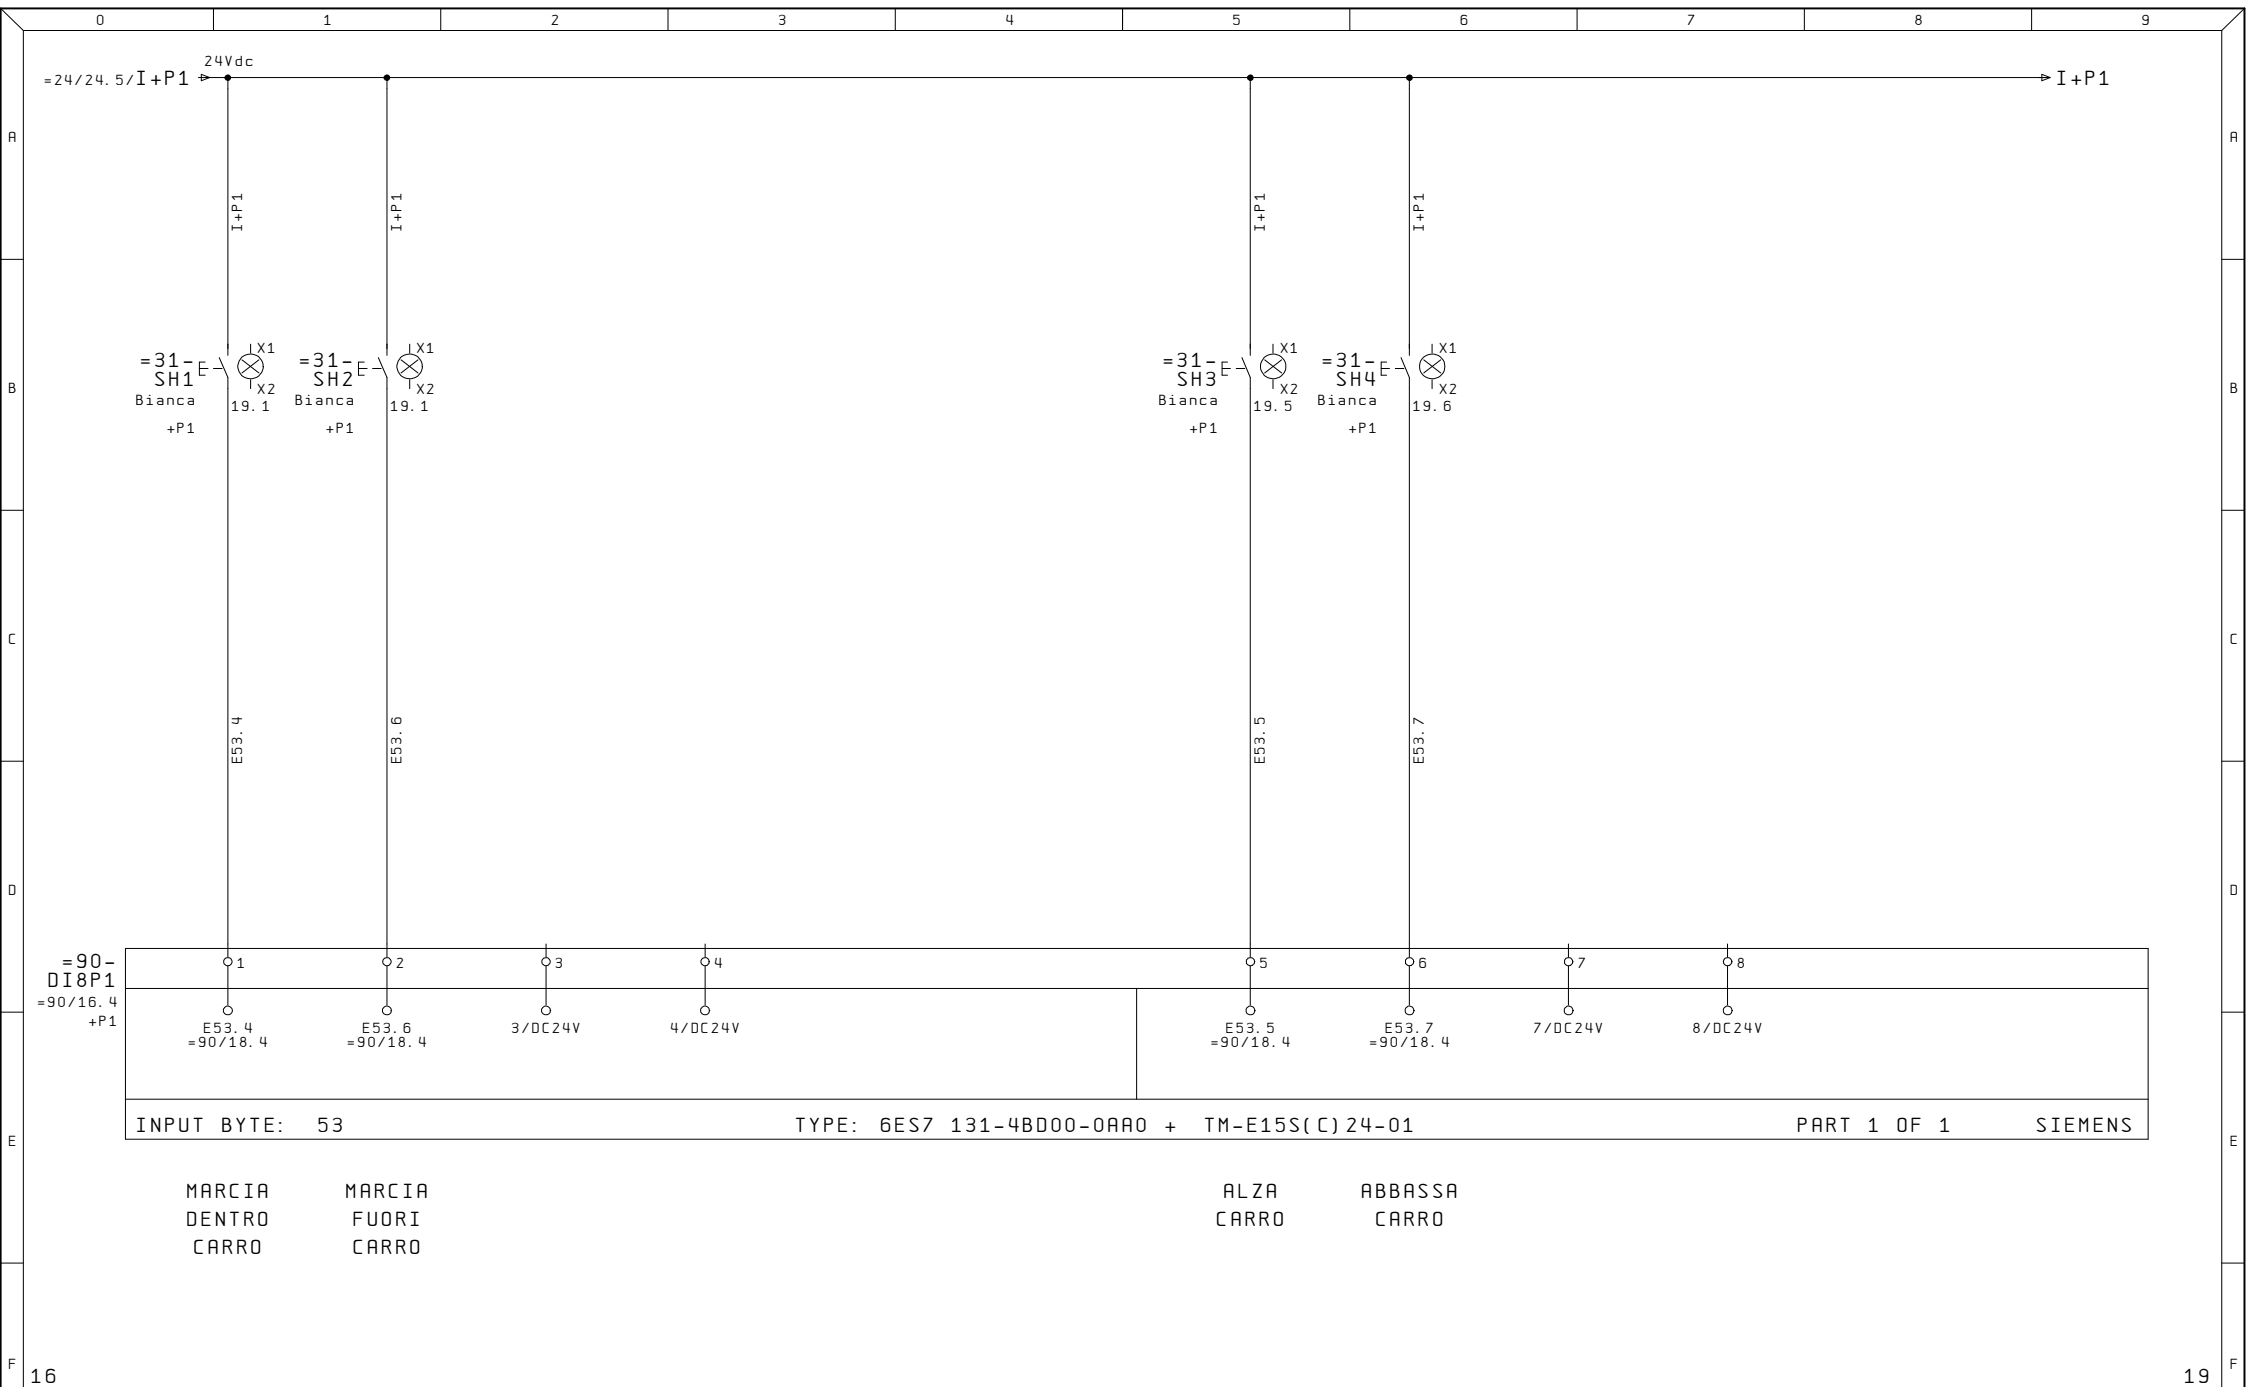


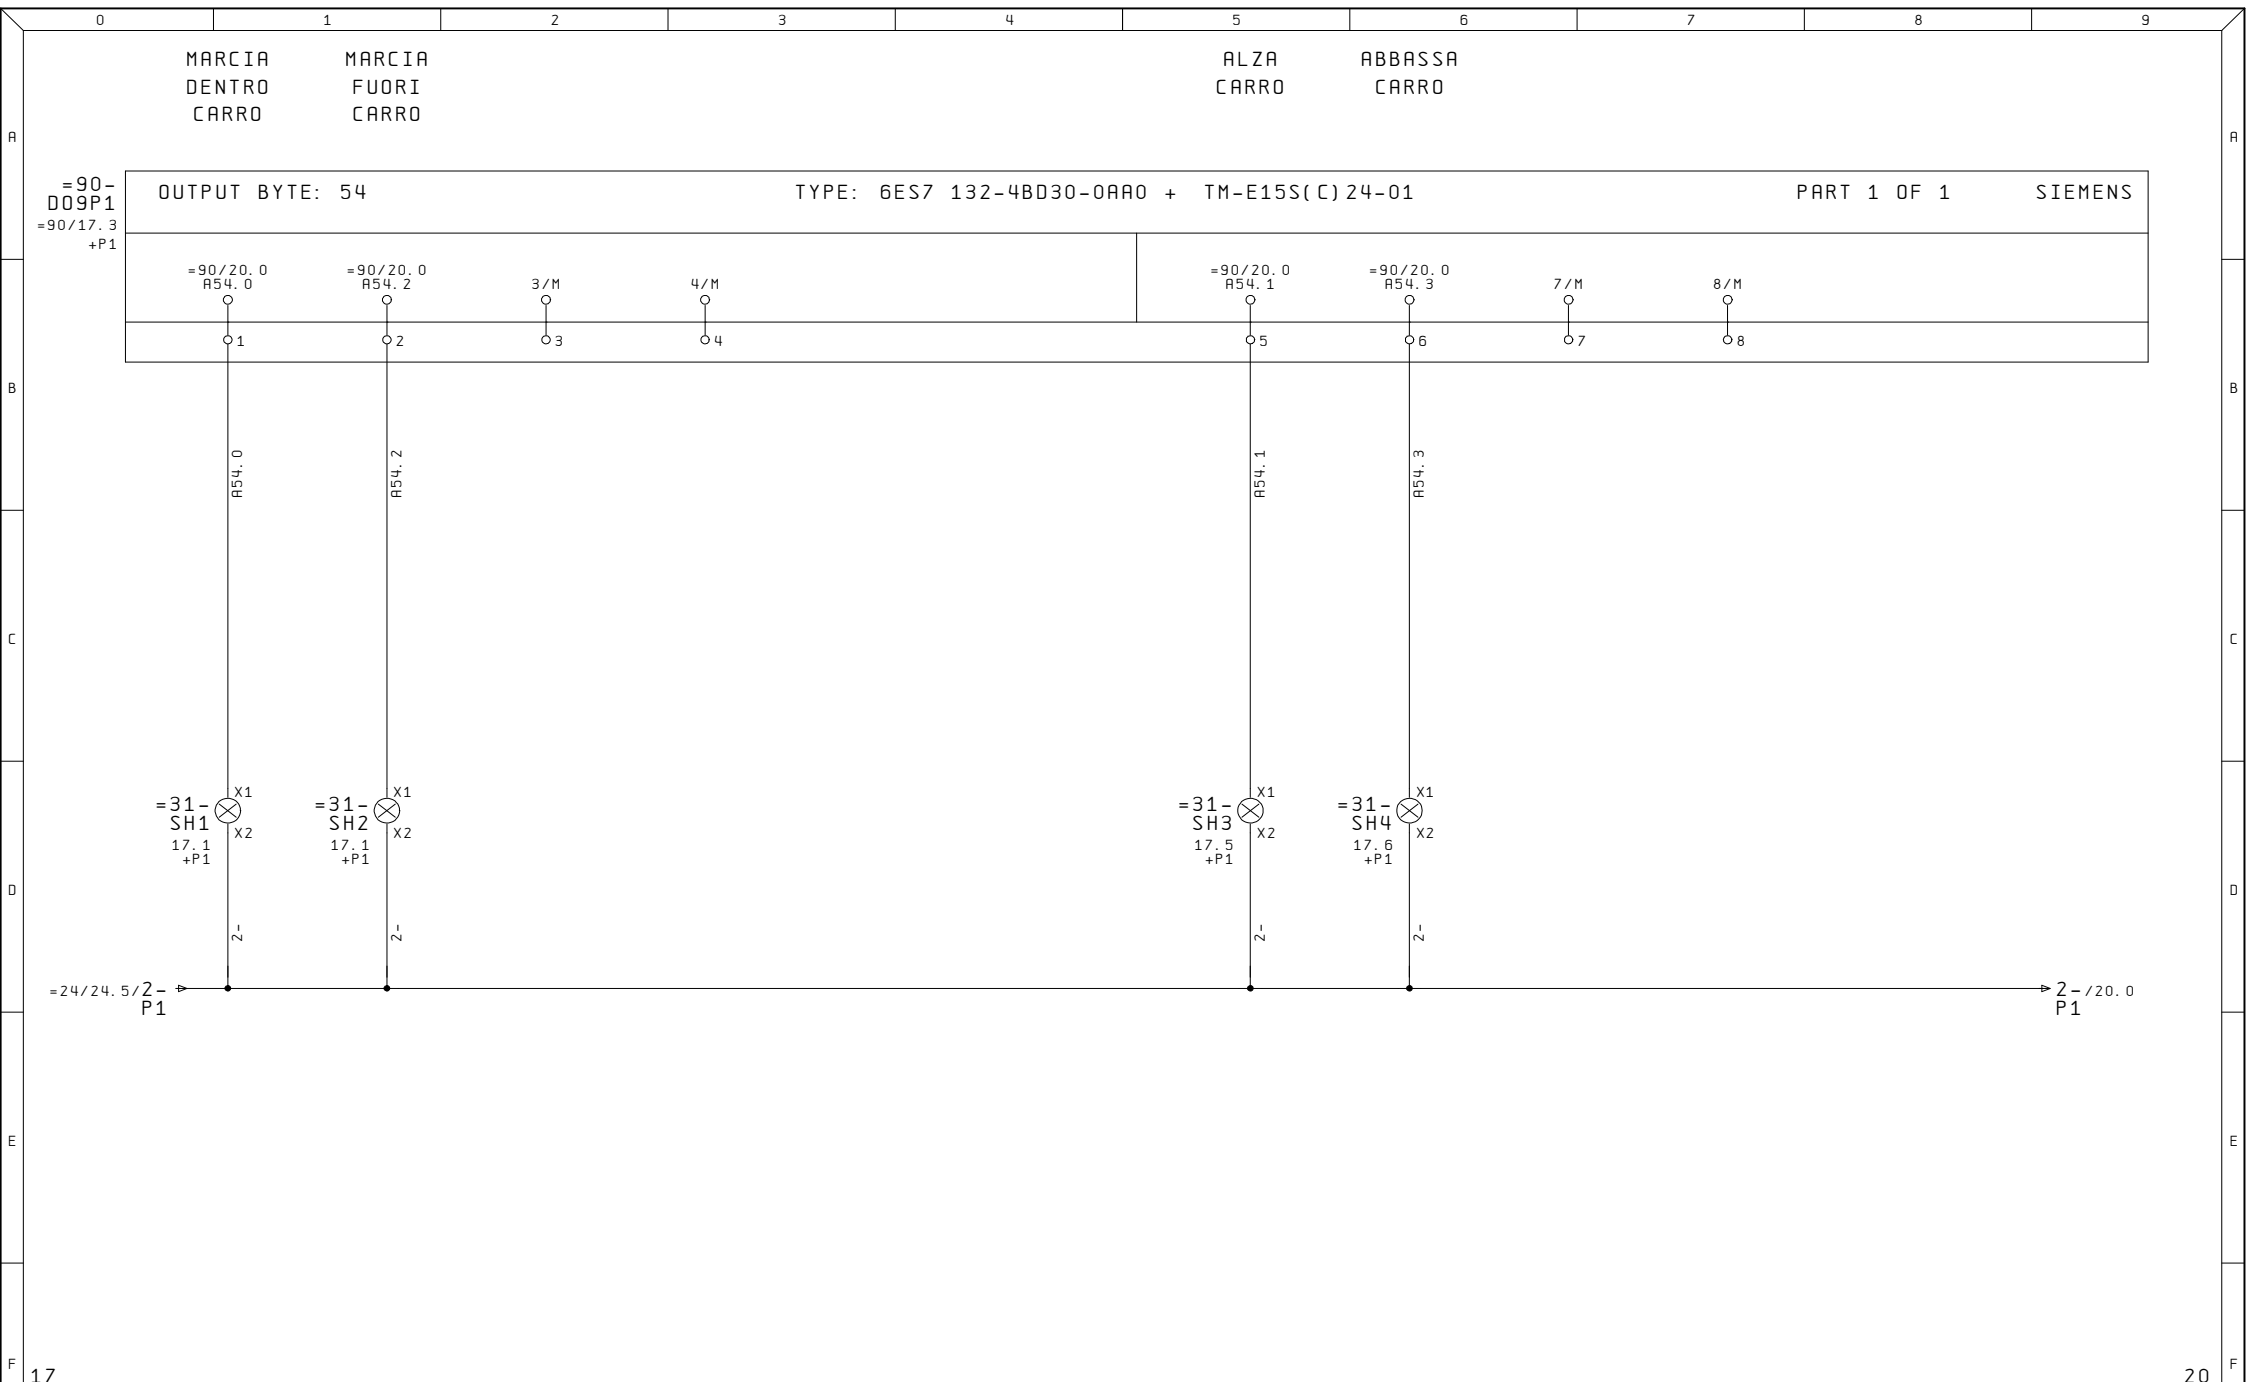

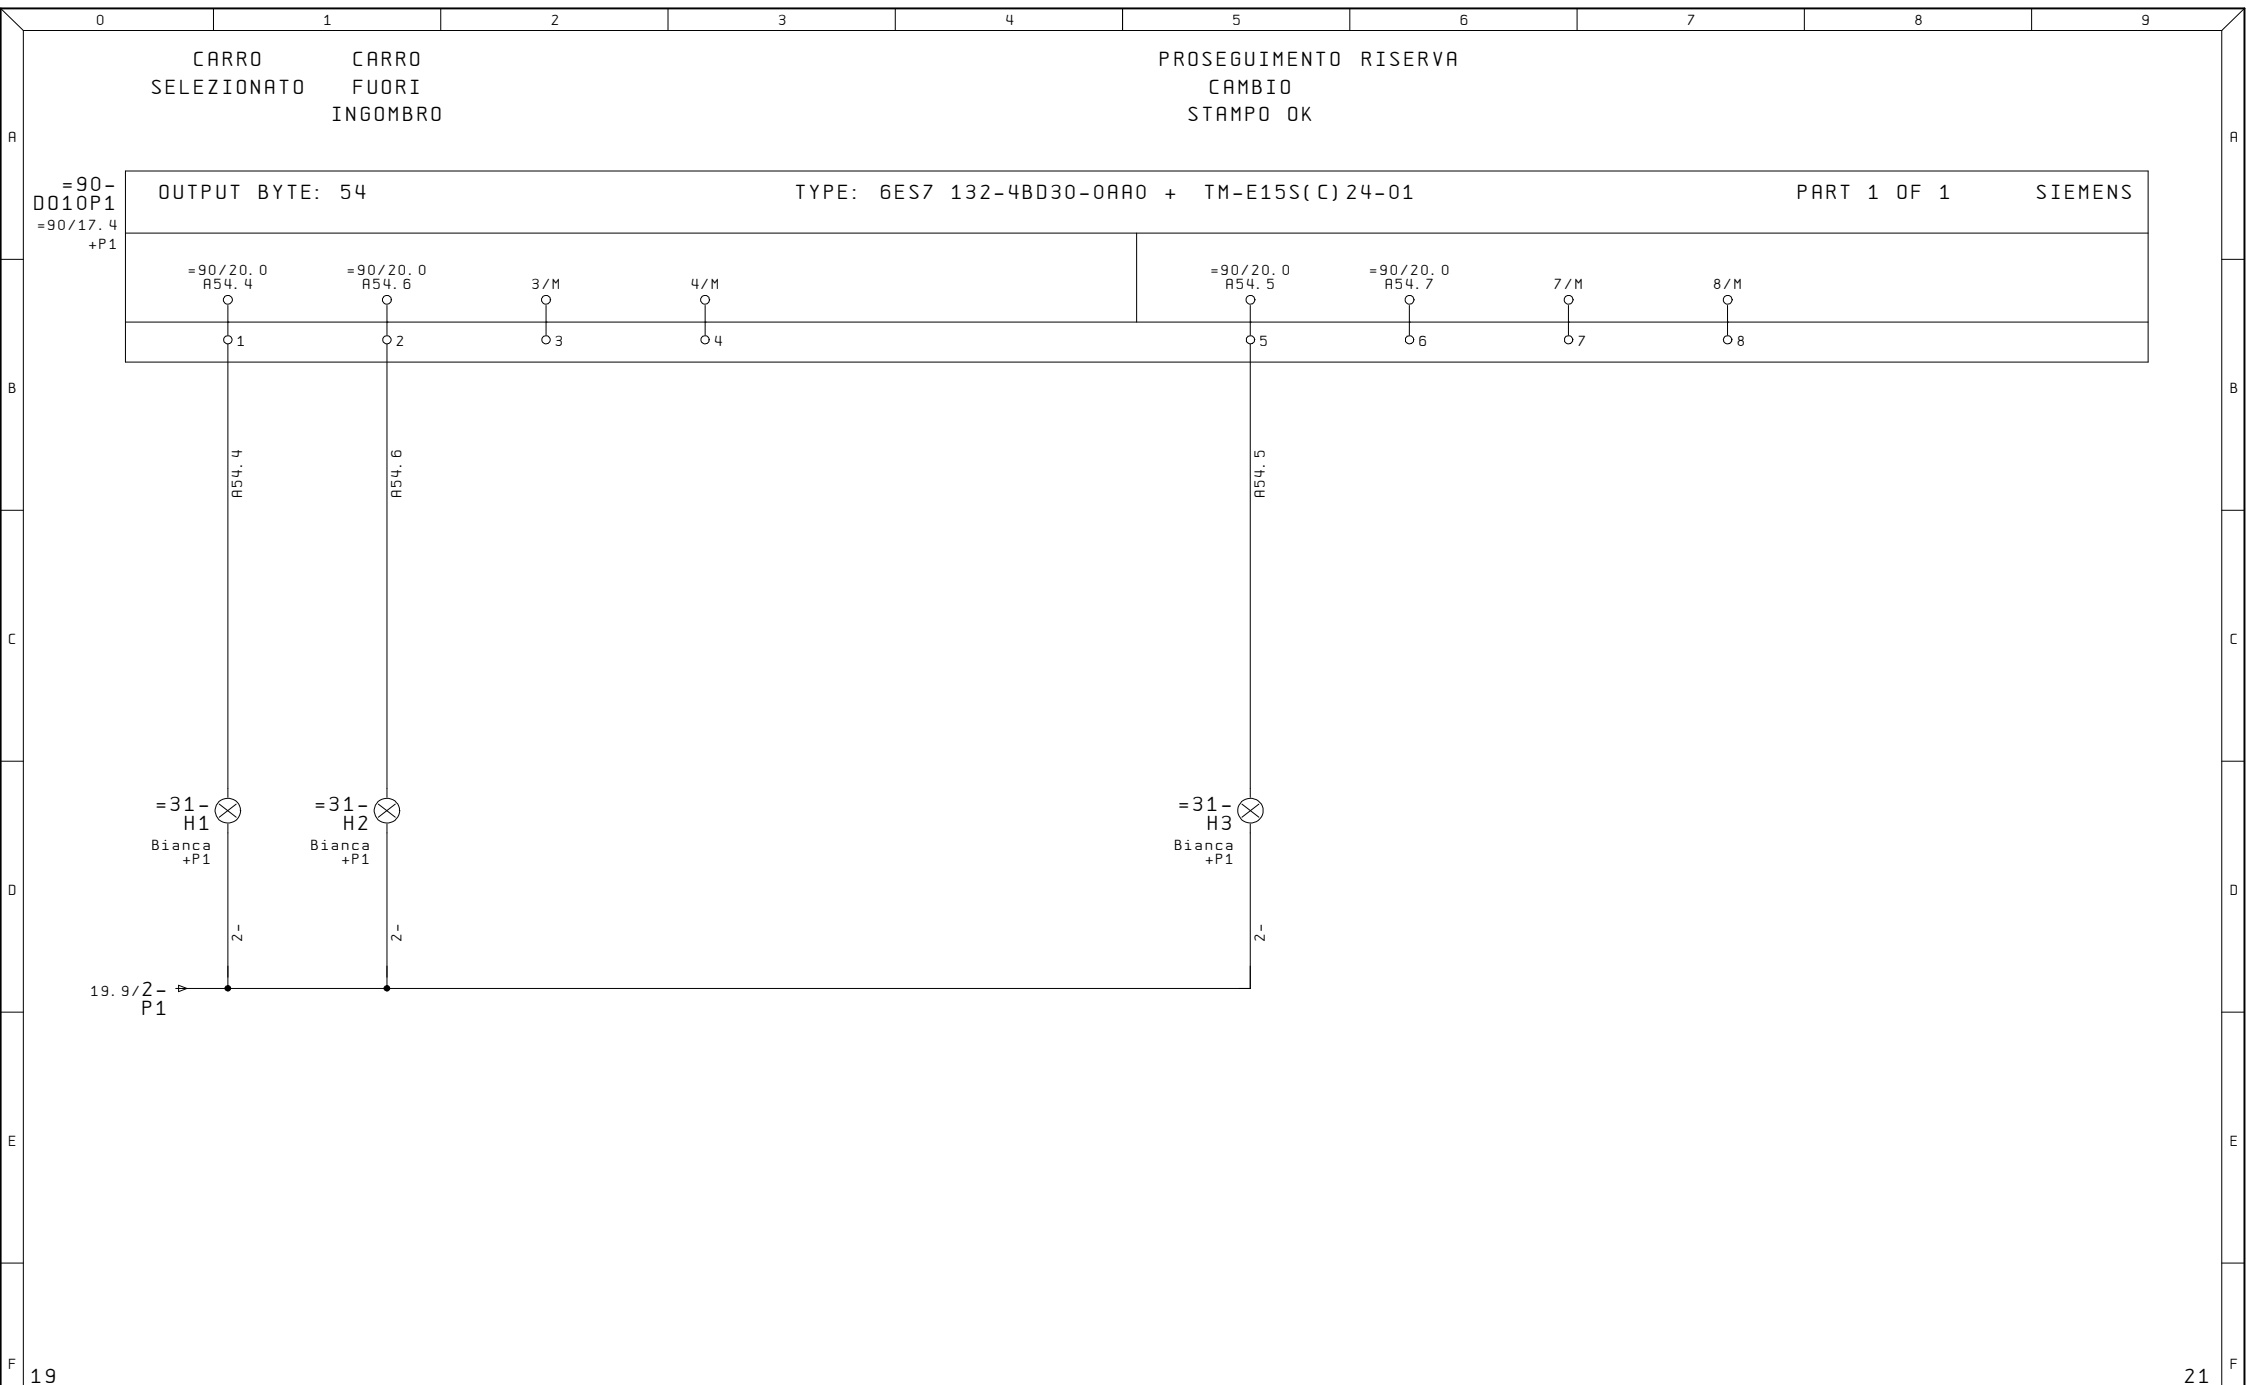



19		21		F	
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	N° Dis. DIS. SE194-004-001	
		Diseg. : S.M.		Commissa CO. S194-04	
		Stampa : 03. Mar. 2014		Descrizione pagina	
		Verif. : L.M.		CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO / USCITE PLC PULPITO	
			Pag. 20		
			di 33		
			Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		

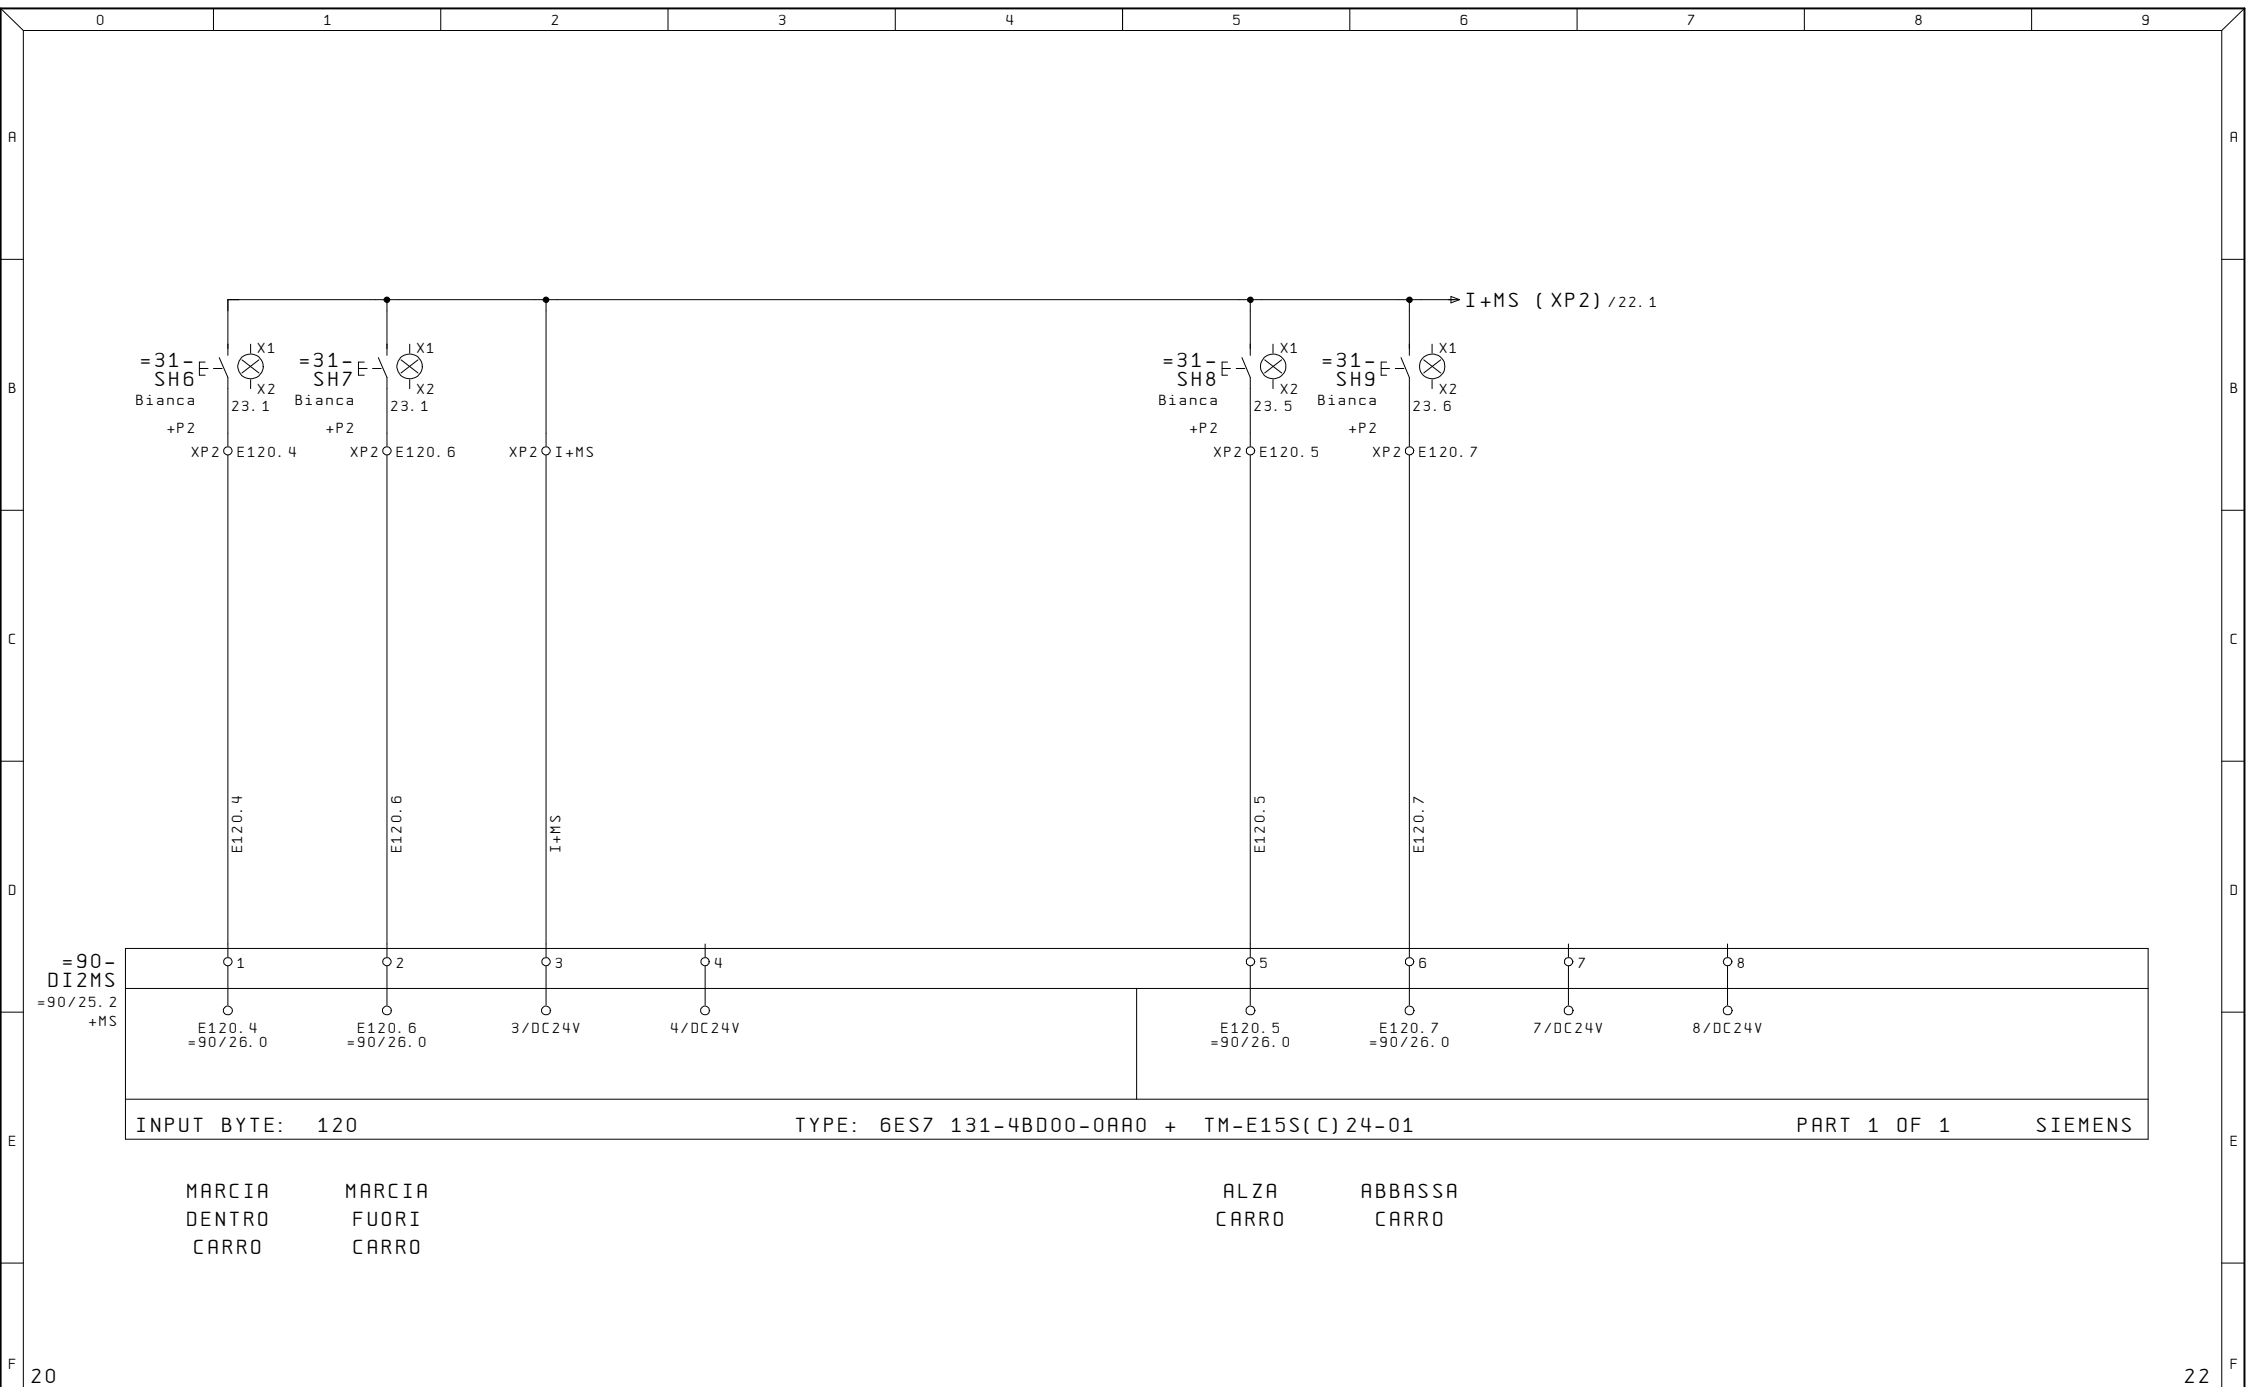


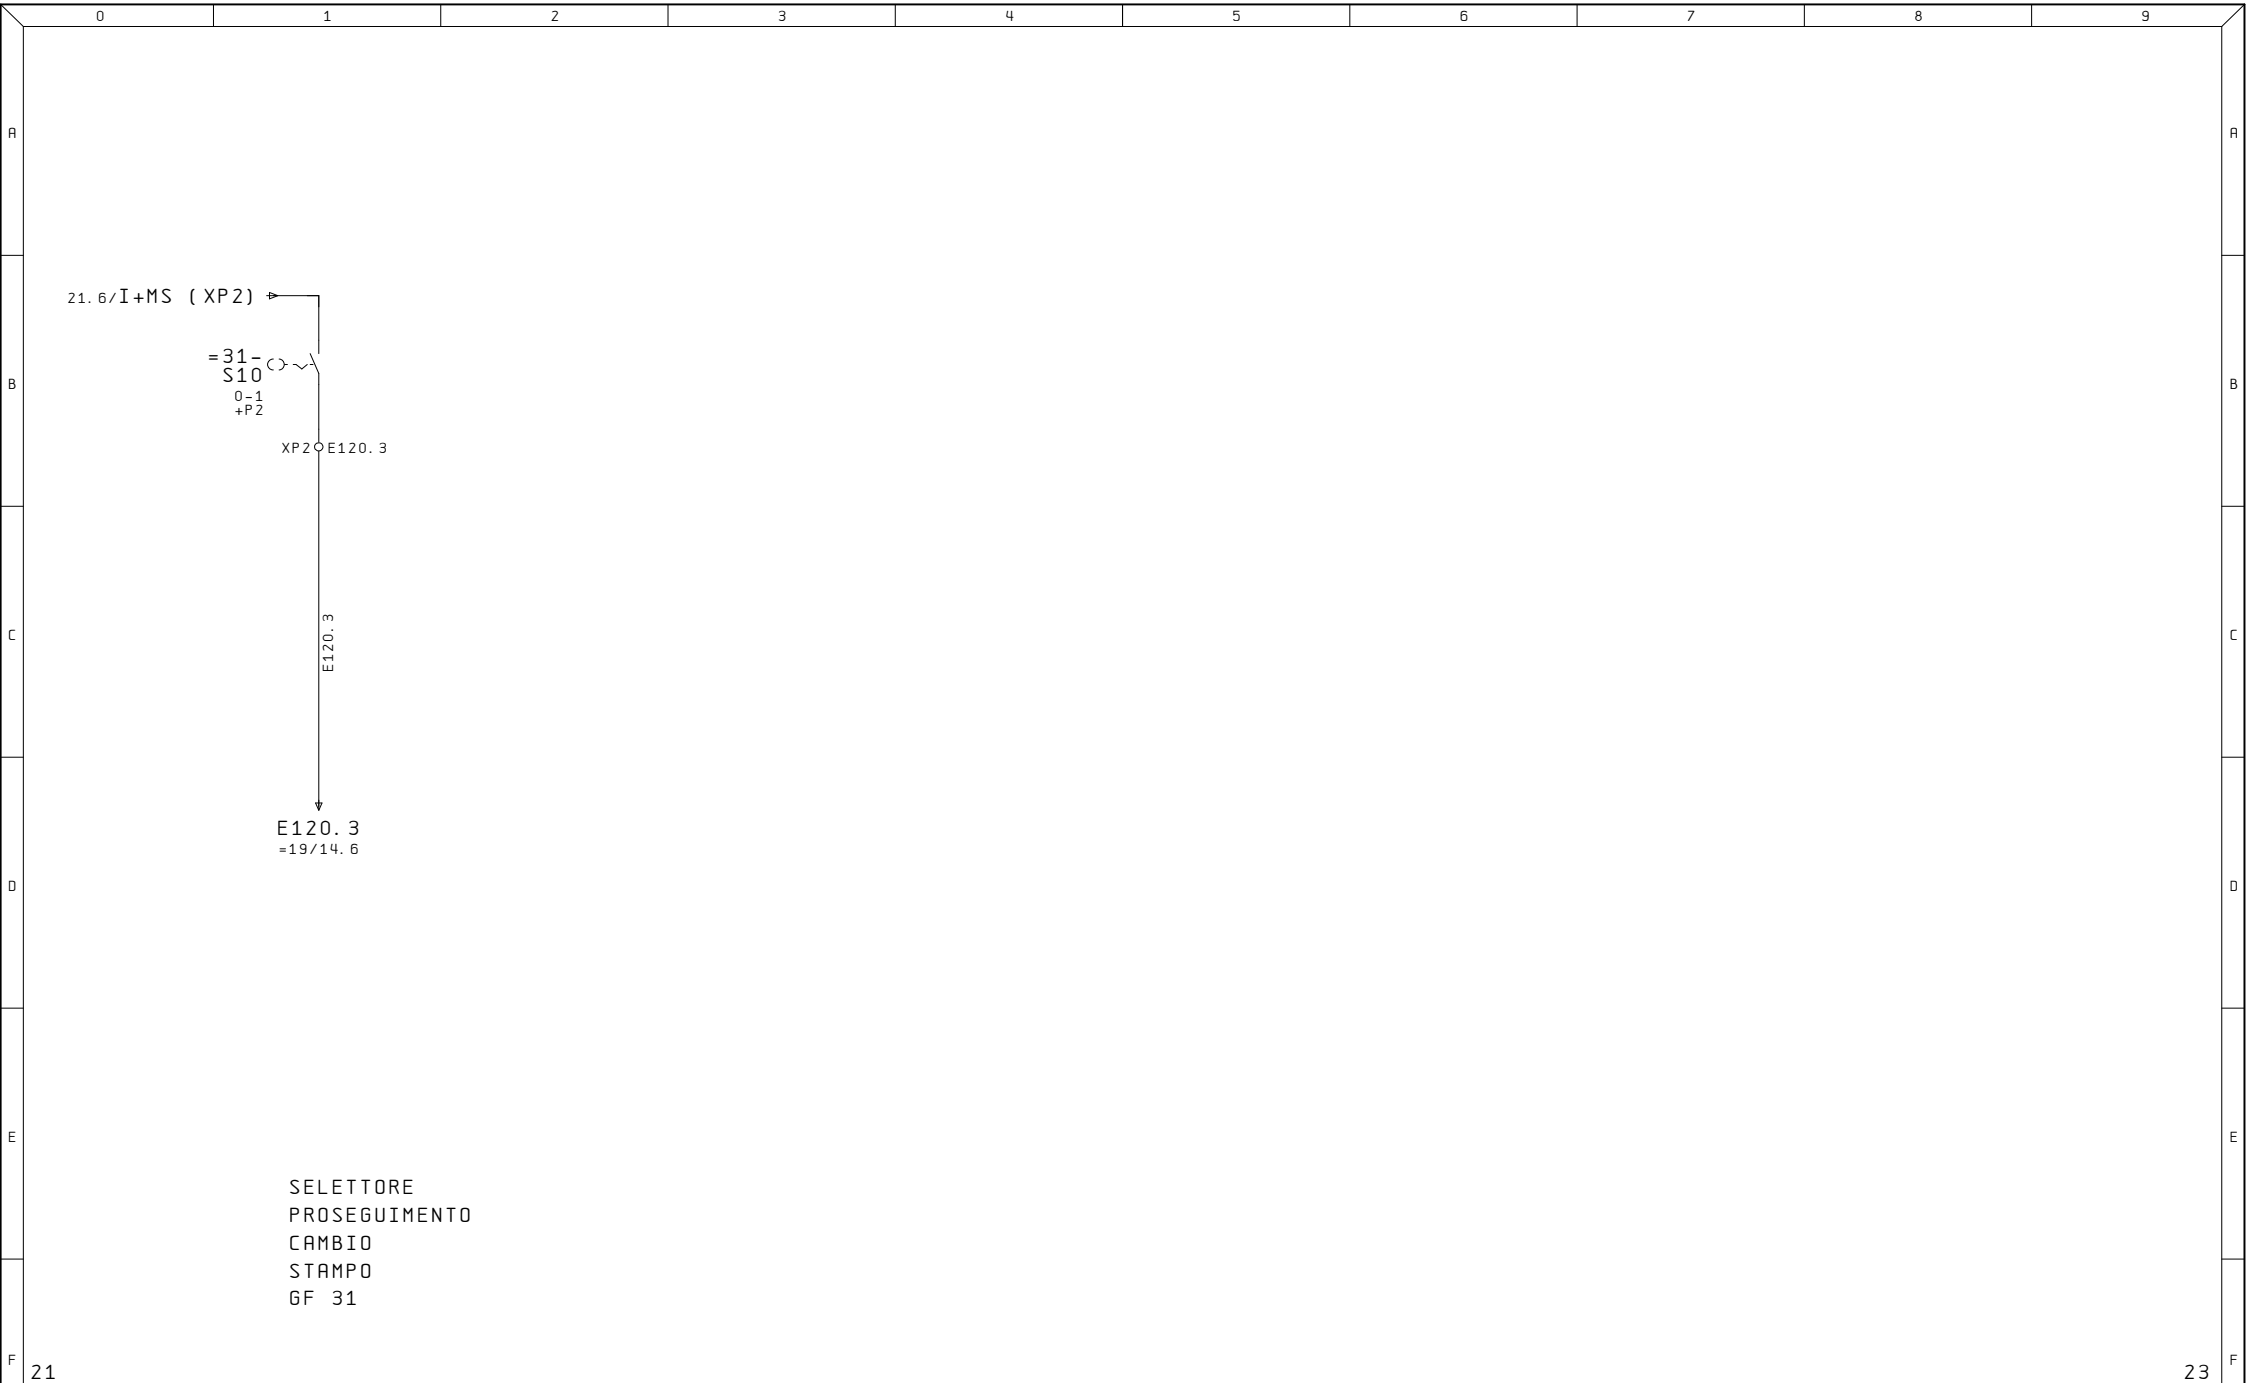


21		23		F	
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	
		Diseg. : S.M.		N° Dis.	
		Stampa : 03. Mar. 2014		DIS. SE194-004-001	
		Verif. : L.M.		Commissa	Gruppo
				CO. S194-04	funzionale 31A
				Descrizione pagina	
				CARRO MOBILE DESTRO e SINISTRO	
				/ INGRESSI PLC MONTANTE SINISTRO	
				Pag.	22
				di	33
				Cliente	
				FIAT AUTO/COMAU SERVICE	

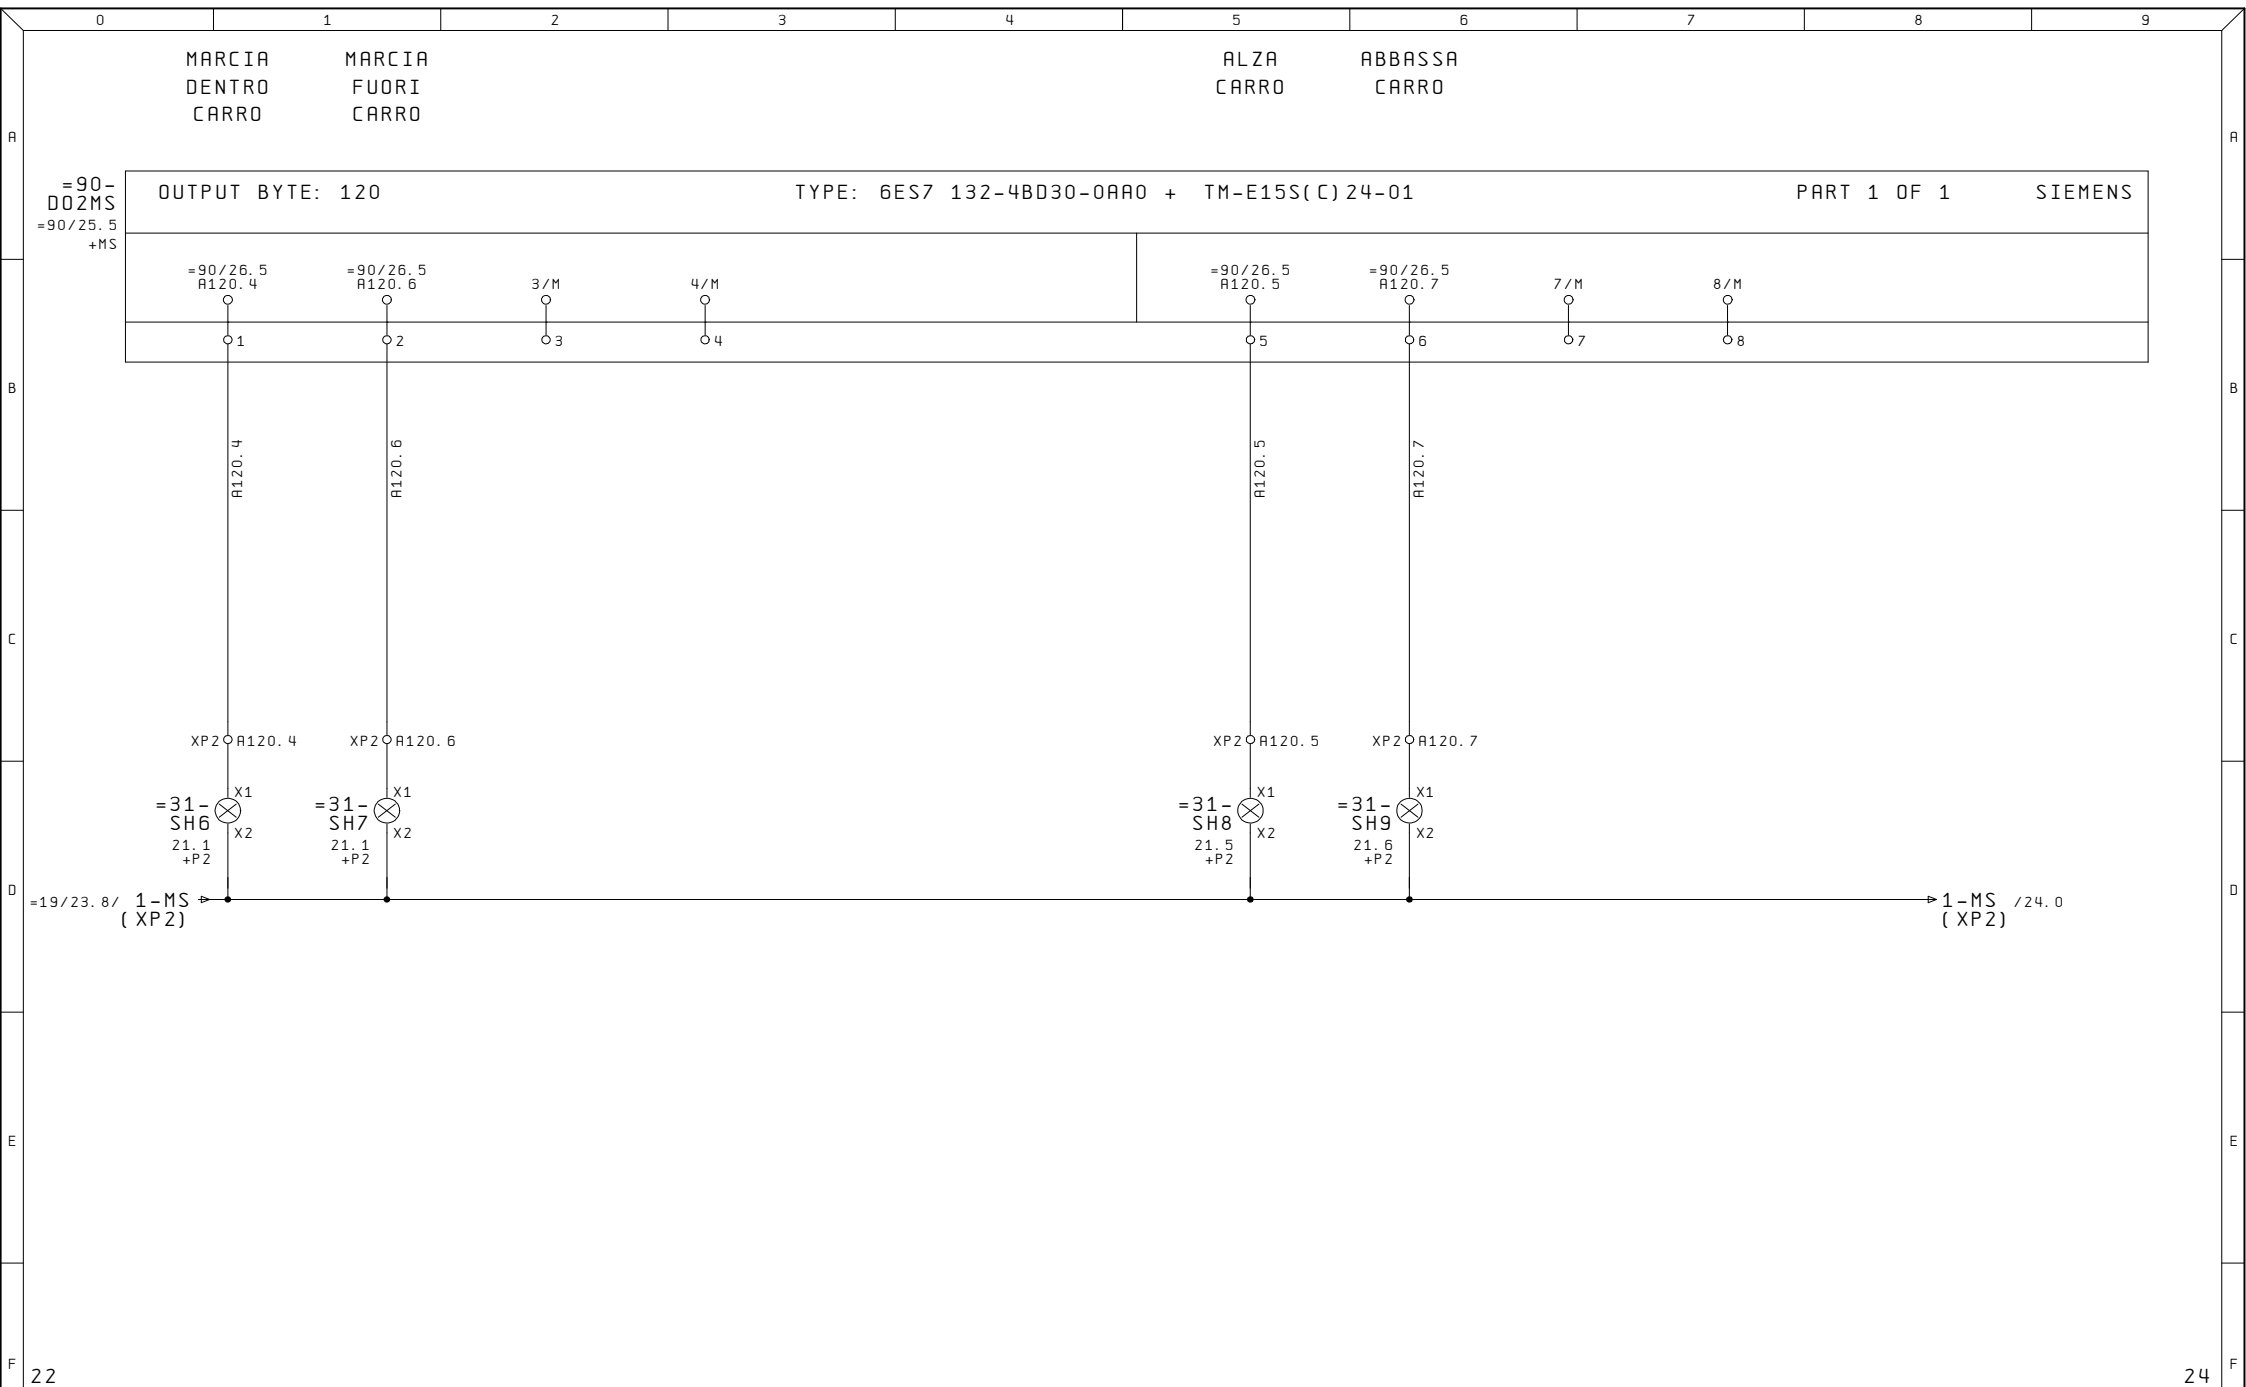

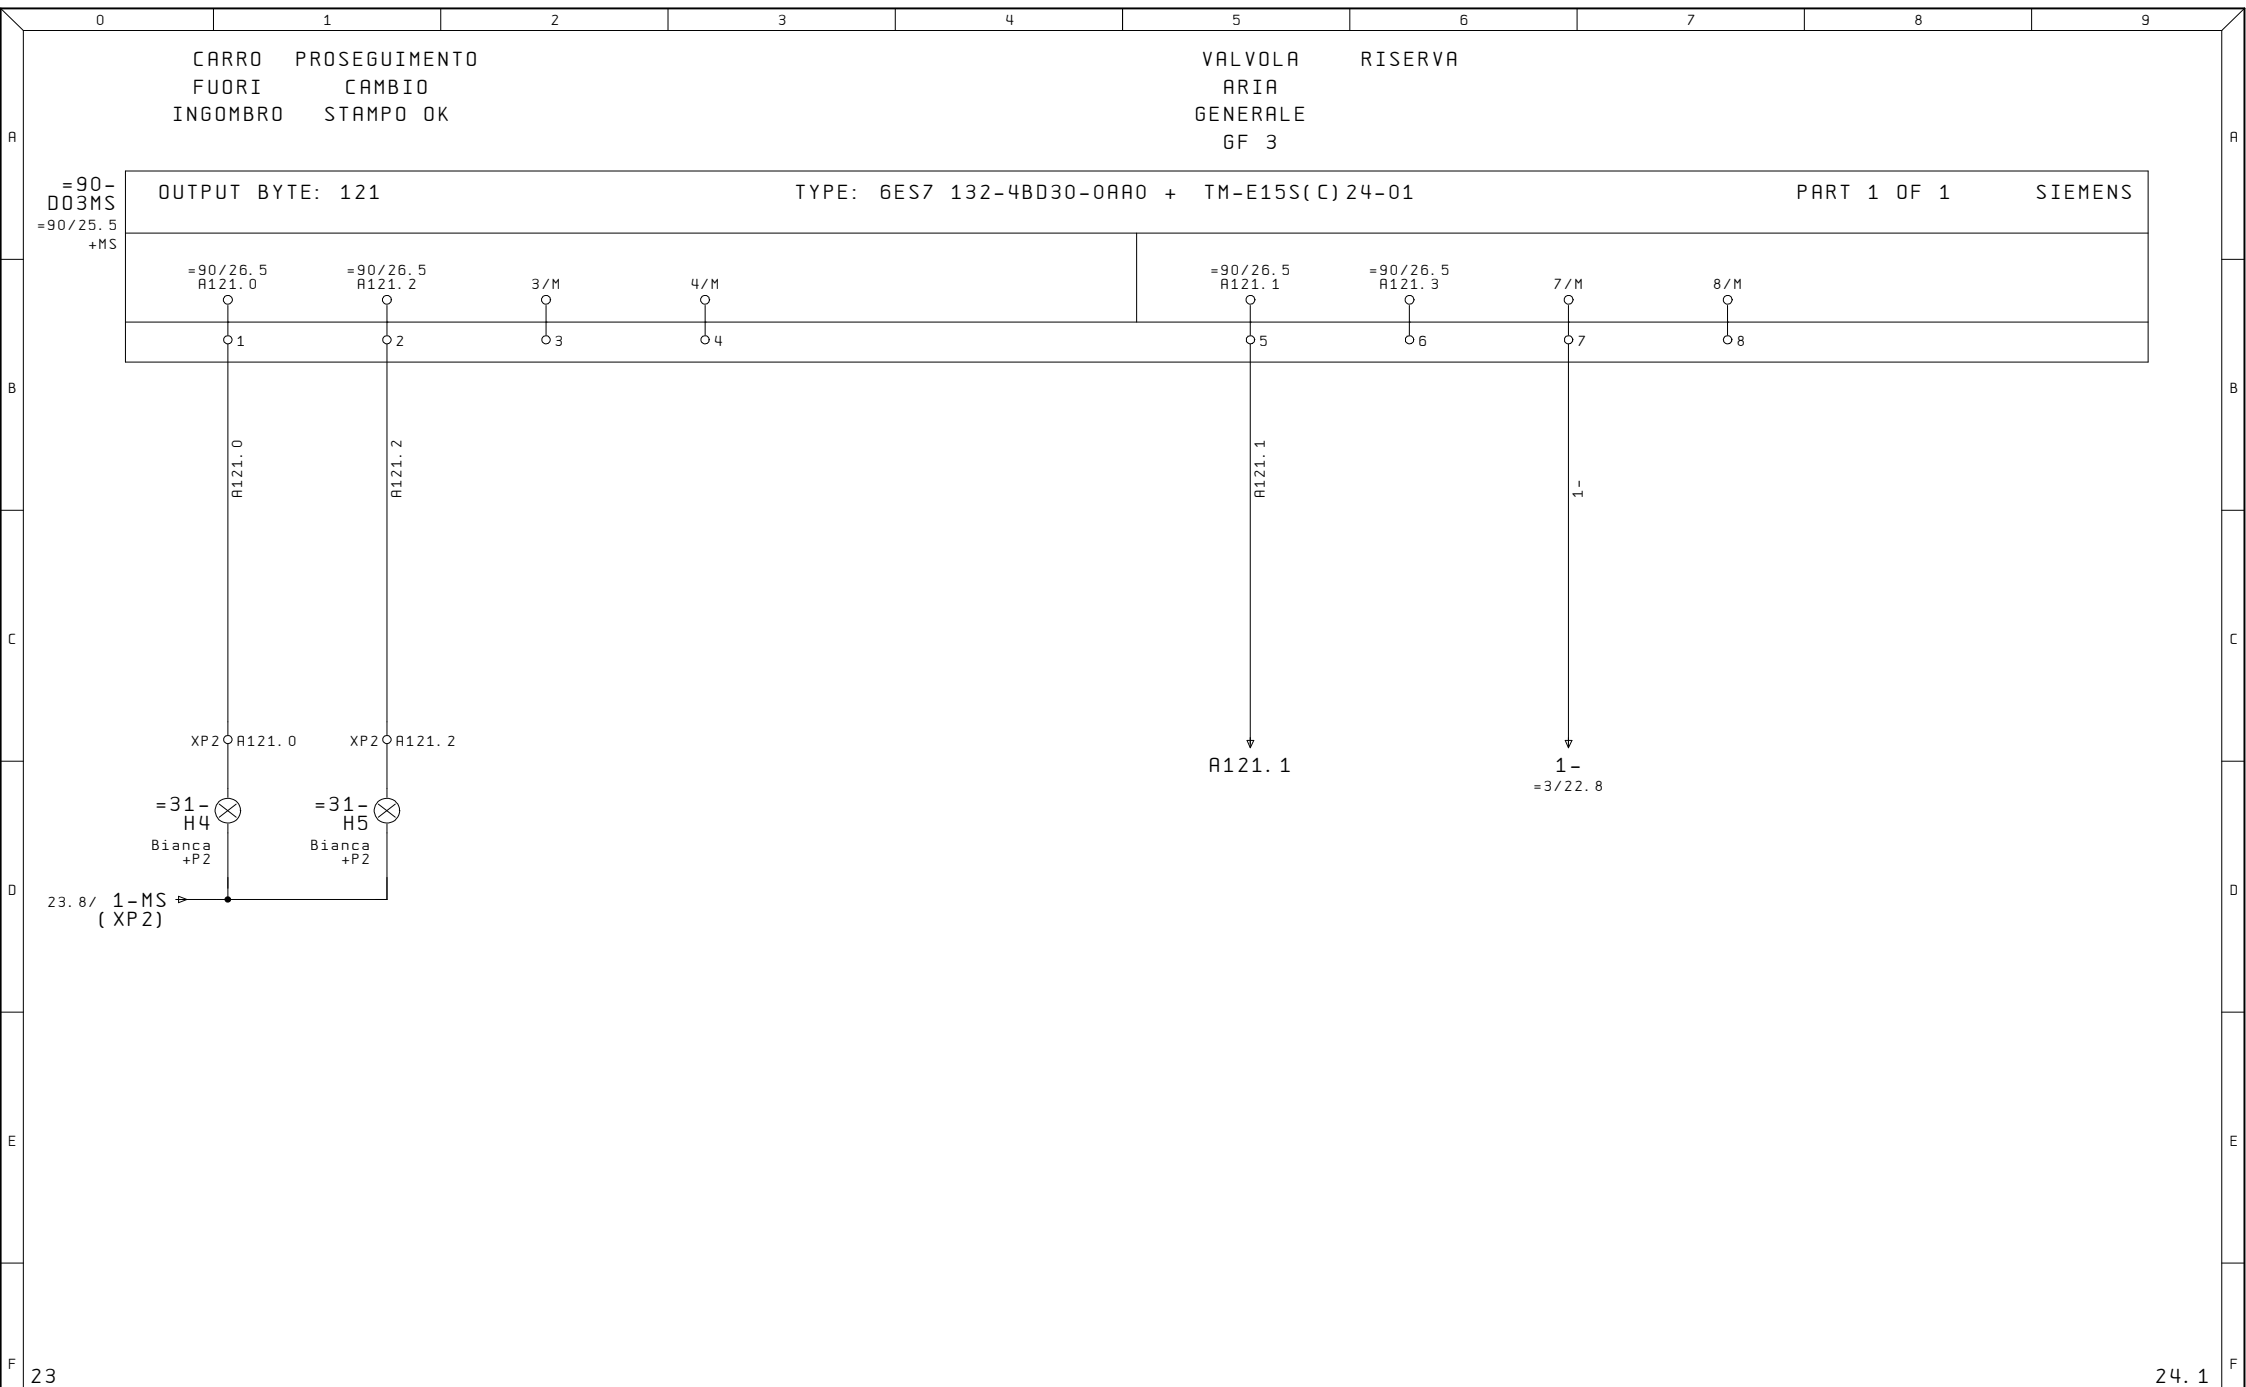

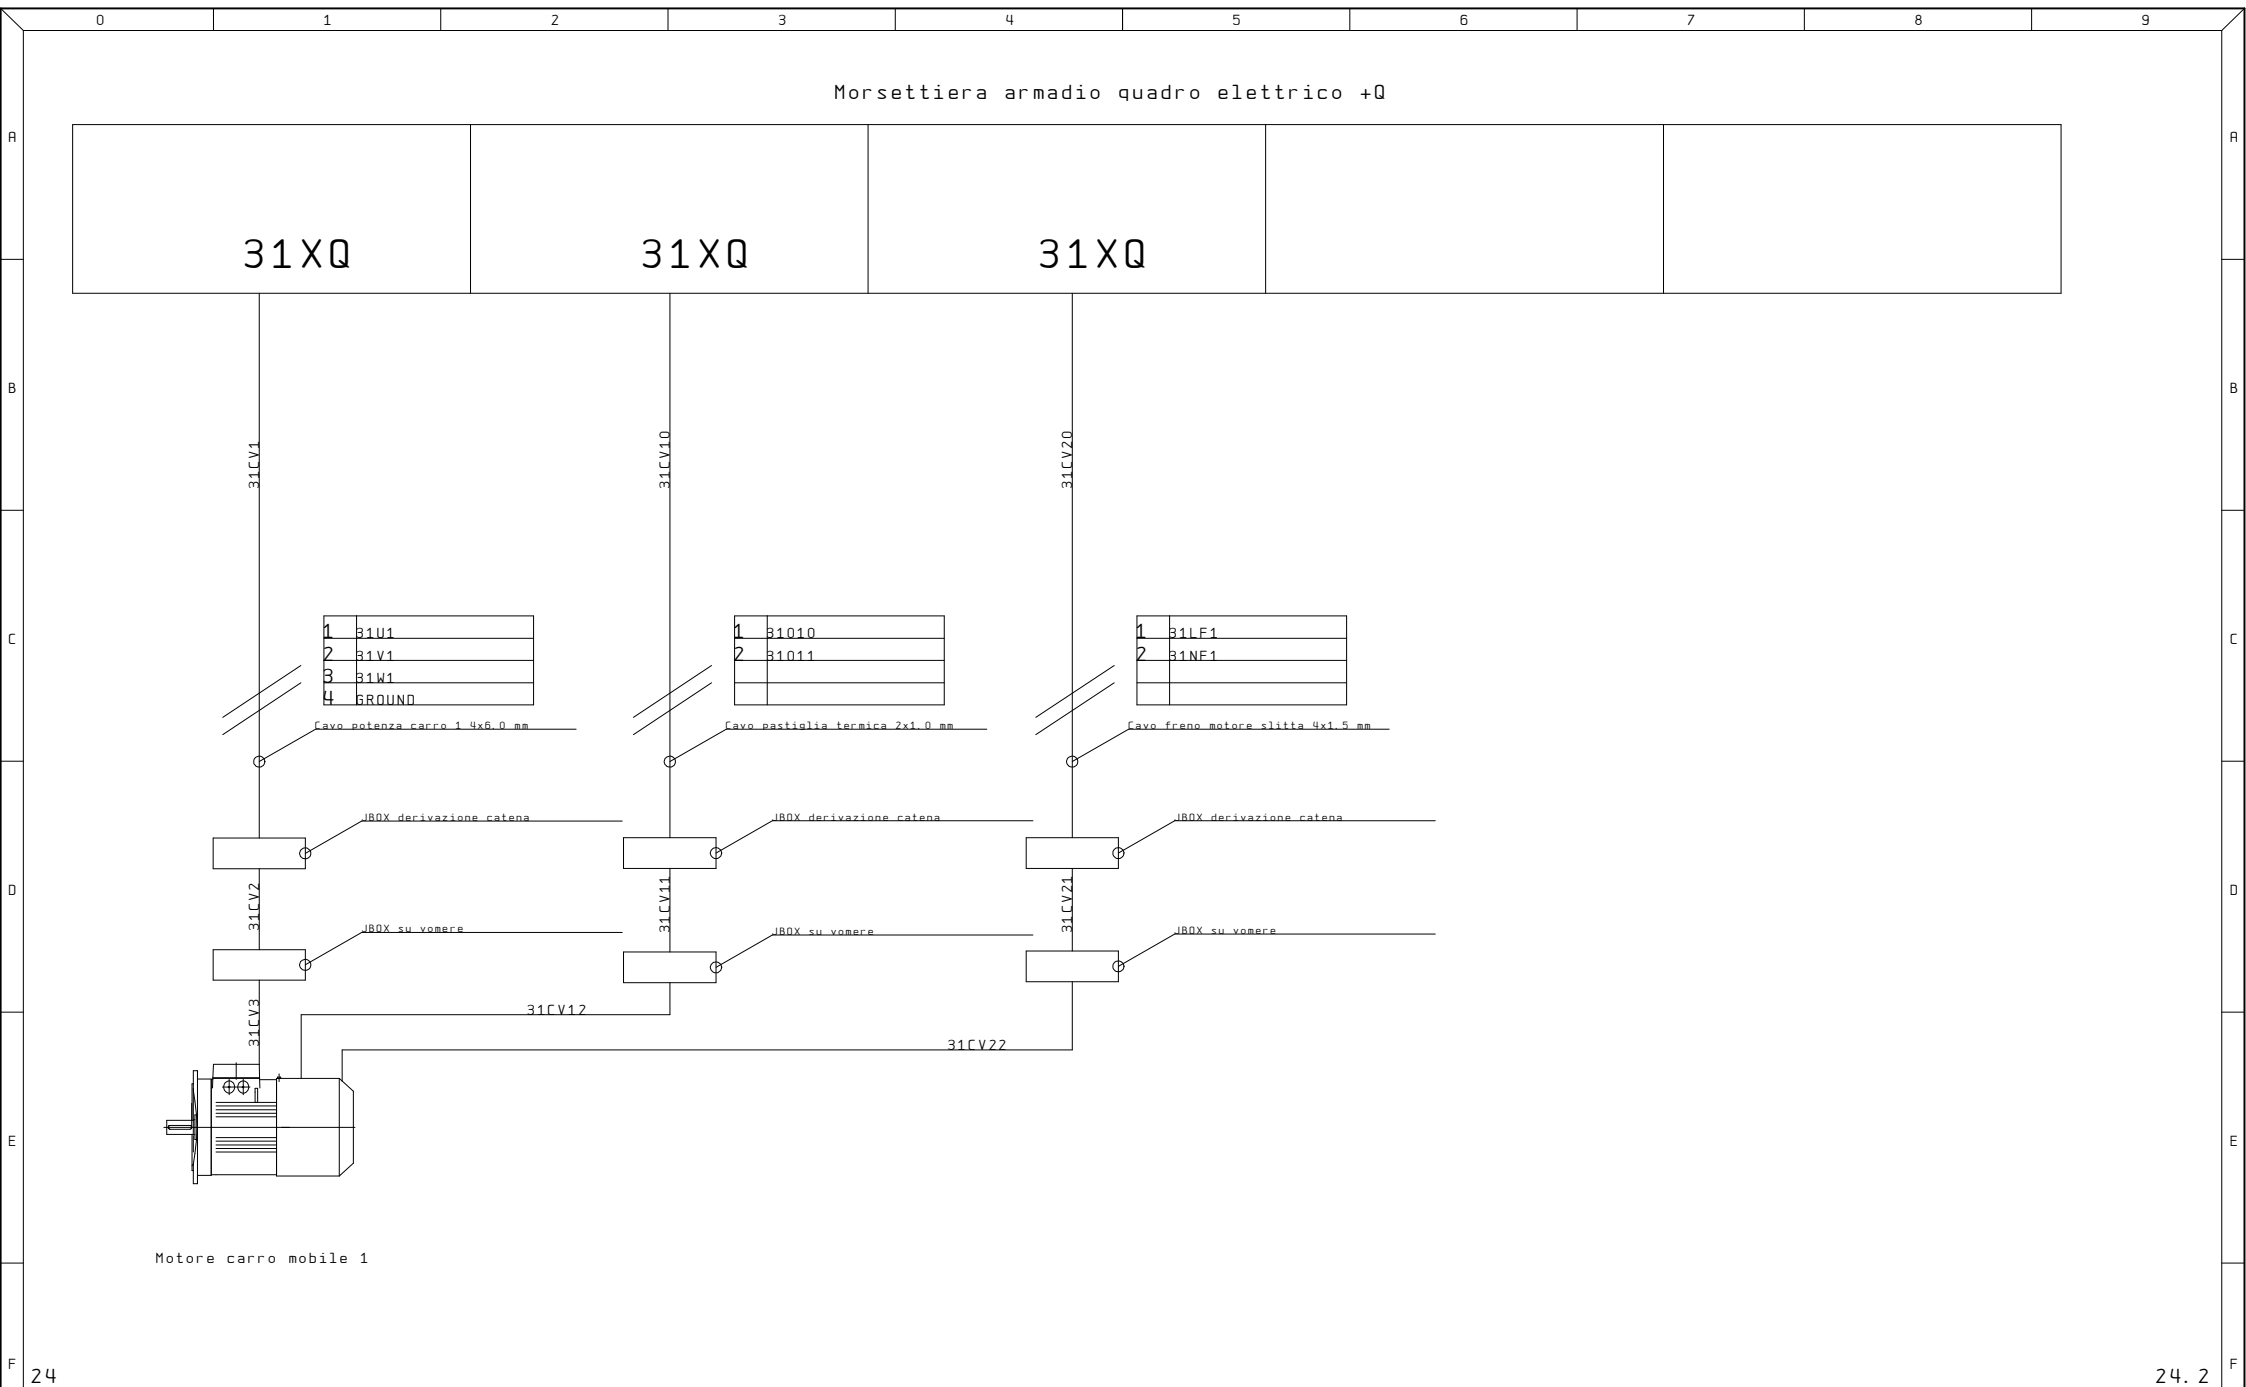

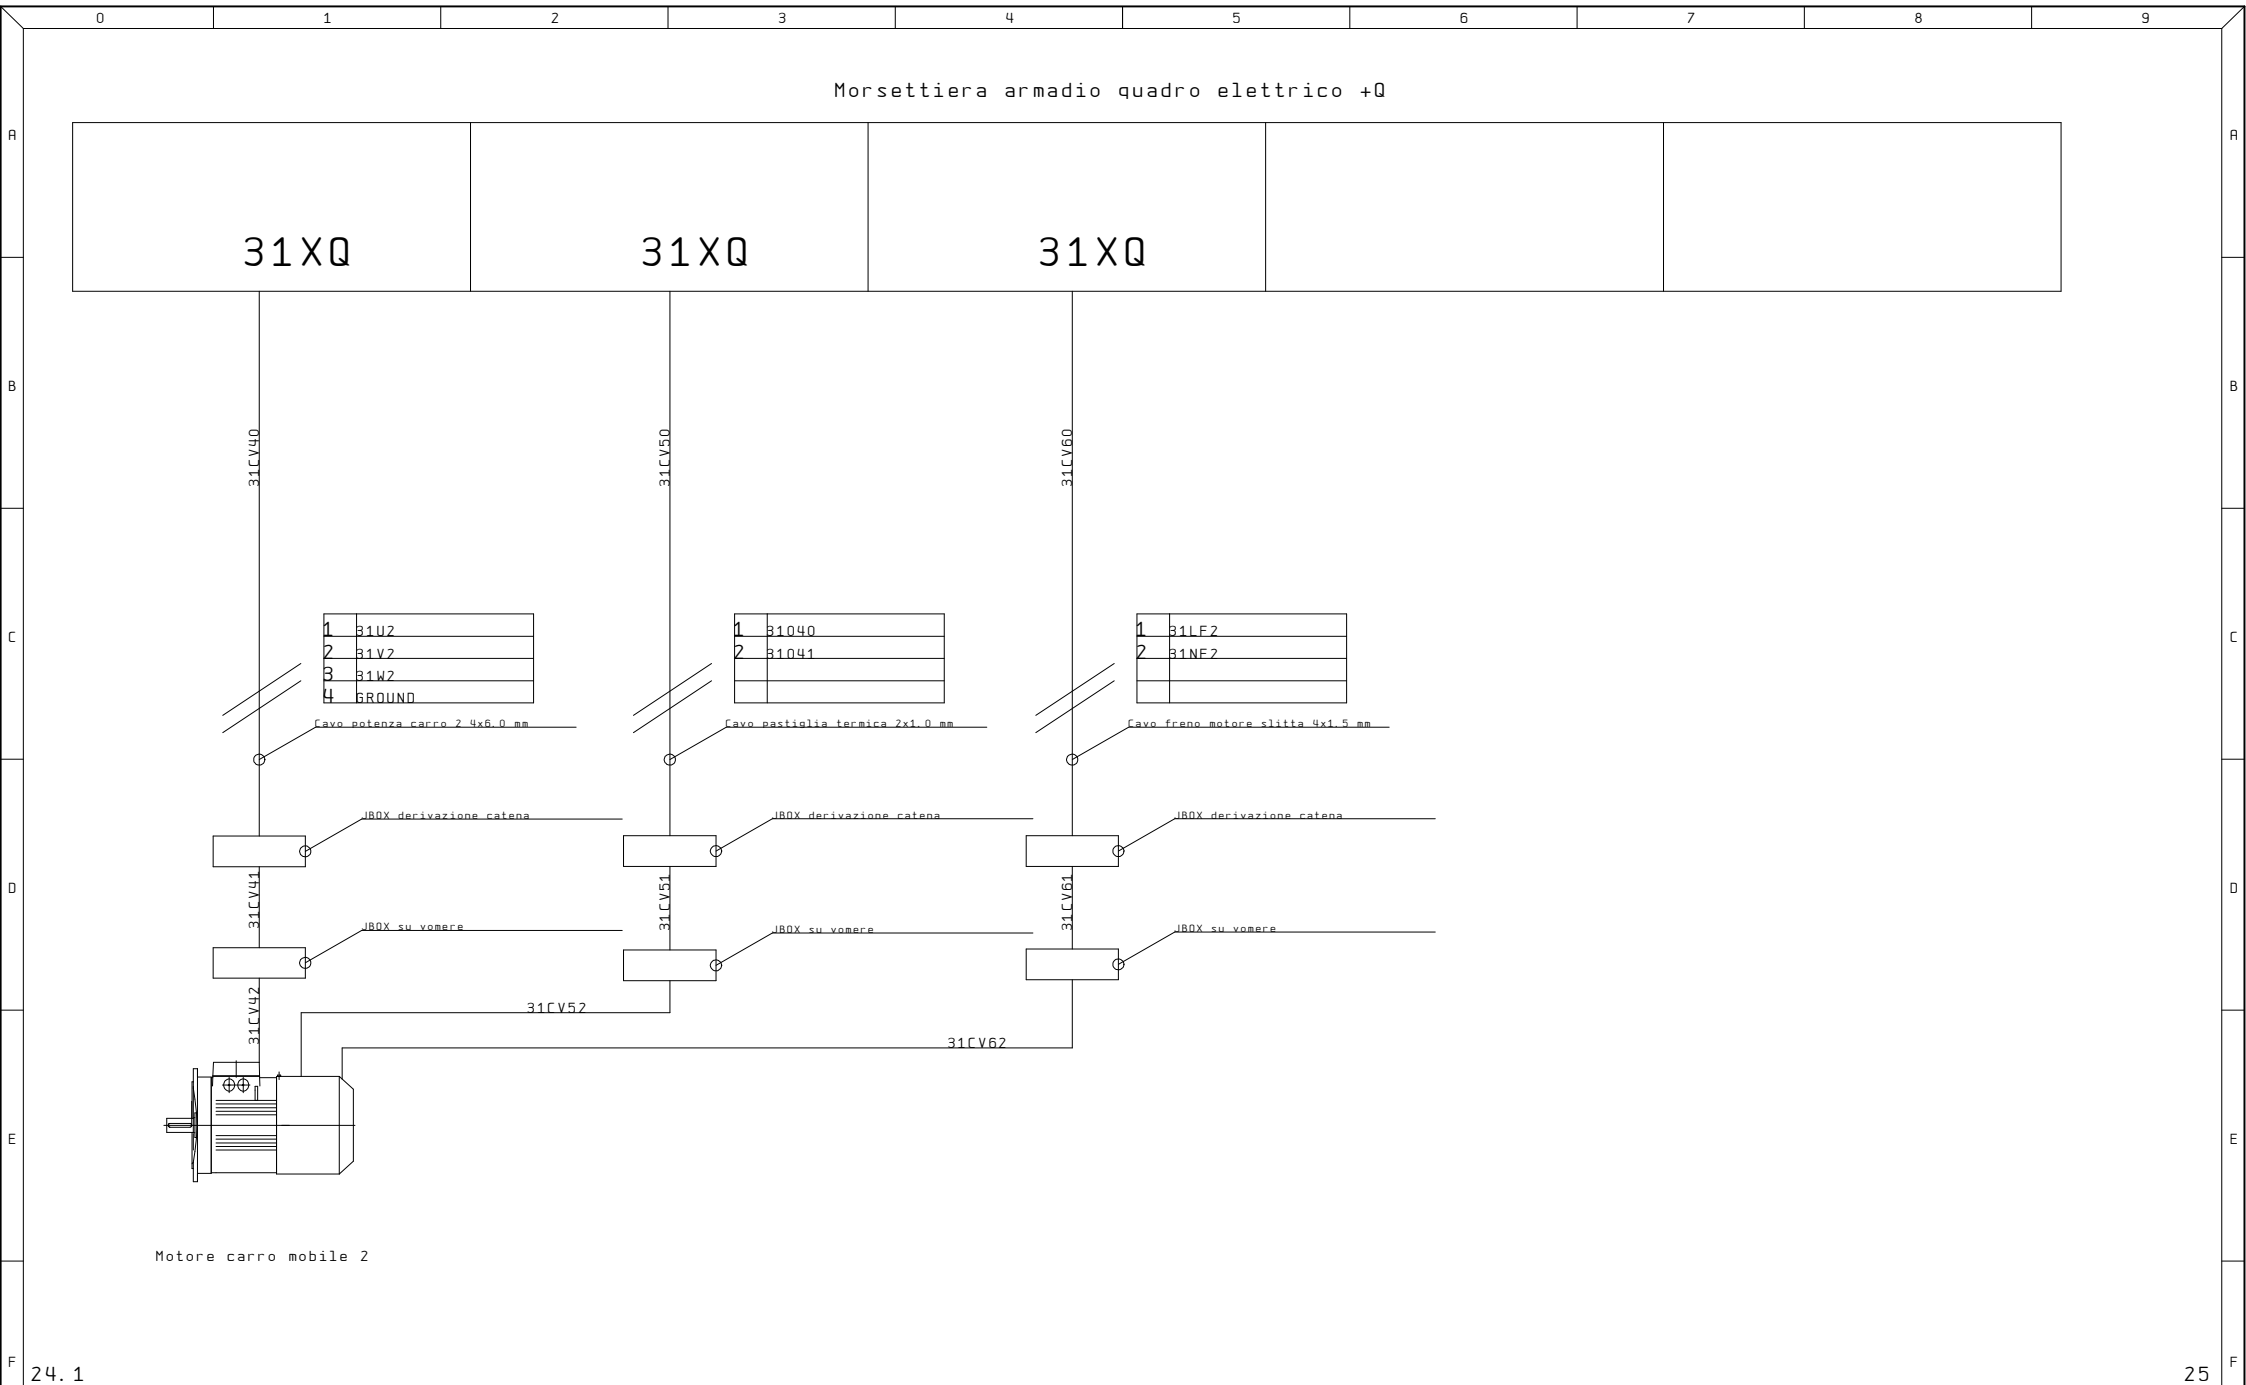

Schema morsetti

A		Des. morsettiera								
		=31A-JBD								
B	Testo funzione								Pagina/ colonna	
		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento		
C		=20-JBVD	8	0C1	o		=1-XQ	0	=20/6.1	
		=20-JBVD	7	4C1	o		=1-XQ	4	=20/6.0	
		=20-JBVD	3	2-	o		=1-XQ	2-	=20/1.4	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO DENTRO PRESSA	=31-SQ1		E91.0	o	E91.0	-XQ	E91.0	/11.1	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA	=31-SQ3		E91.1	o	E91.1	-XQ	E91.1	/11.5	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO FUORI PRESSA	=31-SQ2		E161.2	o	E161.2	-XQ	E161.2	/4.1	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA	=31-SQ4		E161.1	o	E161.1	-XQ	E161.1	/4.6	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO DENTRO PRESSA	=31-SQ1		I+MD	o		-XQ	I+MD	/11.1	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO FUORI PRESSA	=31-SQ2		I+C2	o				/4.1	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA	=31-SQ3		I+MD	o				/11.5	
	PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA	=31-SQ4		I+C2	o				/4.6	
		=20-JBVD	5	I+C1	o		=1-XQ	I+C1	=20/1.5	
		=20-JBVD	6	0+C1	o		=1-XQ	0+C1	=20/1.5	
		=10-XQ		10061	o		=10-JBVD	10061	=10/9.0	
	D		=10-XQ		10062	o		=10-JBVD	10062	=10/9.0
		=10-XQ		10065	o		=10-JBVD	10065	=10/9.1	
		=10-XQ		10066	o		=10-JBVD	10066	=10/9.1	
		=10-XQ		10069	o		=10-JBVD	10069	=10/9.3	
		=10-XQ		10070	o		=10-JBVD	10070	=10/9.3	
		=10-XQ		10073	o		=10-JBVD	10073	=10/9.4	
		=10-XQ		10074	o		=10-JBVD	10074	=10/9.4	
		=10-XQ		10077	o		=10-JBVD	10077	=10/9.5	
		=10-XQ		10078	o		=10-JBVD	10078	=10/9.5	
		=10-XQ		10081	o		=10-JBVD	10081	=10/9.6	
		=10-XQ		10082	o		=10-JBVD	10082	=10/9.6	
		=10-XQ		10085	o		=10-JBVD	10085	=10/9.7	
		=10-XQ		10086	o		=10-JBVD	10086	=10/9.7	
		=10-XQ		10089	o		=10-JBVD	10089	=10/9.9	
		=10-XQ		10090	o		=10-JBVD	10090	=10/9.9	
E		=10-XQ		10101	o		=10-JBVD	10101	=10/10.0	
		=10-XQ		10102	o		=10-JBVD	10102	=10/10.0	
		=10-XQ		10105	o		=10-JBVD	10105	=10/10.1	

24.2

26

[illegible]

Schema morsetti

Des. morsettiera									
=31A-JBS									
Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
	=20-JBVS	0	0C2	o		=1-XQ	0	=20/16.1	
	=20-JBVS	4	4C2	o		=1-XQ	4	=20/16.0	
	=20-JBVS	2-	2-	o		=1-XQ	2-	=20/11.4	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO DENTRO PRESSA	=31-SQ13		E8.4	o	E8.4	-XQ	E8.4	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA	=31-SQ15		E8.5	o	E8.5	-XQ	E8.5	/11.5	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO FUORI PRESSA	=31-SQ14		E8.6	o	E8.6	-XQ	E8.6	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA	=31-SQ16		E8.7	o	E8.7	-XQ	E8.7	/11.6	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO DENTRO PRESSA	=31-SQ13		I+Q	●		-XQ	I+Q	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO FUORI PRESSA	=31-SQ14		I+Q	●				/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA	=31-SQ15		I+Q	●				/11.5	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA	=31-SQ16		I+Q	●				/11.6	
	=20-JBVS	I+C2	I+C2	o		=1-XQ	I+C2	=20/11.5	
	=20-JBVS	0+C2	0+C2	o		=1-XQ	0+C2	=20/11.5	
	=10-XQ	10063	10063	o		=10-JBVS	10063	=10/9.1	
	=10-XQ	10064	10064	o		=10-JBVS	10064	=10/9.1	
	=10-XQ	10067	10067	o		=10-JBVS	10067	=10/9.2	
	=10-XQ	10068	10068	o		=10-JBVS	10068	=10/9.2	
	=10-XQ	10071	10071	o		=10-JBVS	10071	=10/9.3	
	=10-XQ	10072	10072	o		=10-JBVS	10072	=10/9.3	
	=10-XQ	10075	10075	o		=10-JBVS	10075	=10/9.4	
	=10-XQ	10076	10076	o		=10-JBVS	10076	=10/9.4	
	=10-XQ	10079	10079	o		=10-JBVS	10079	=10/9.5	
	=10-XQ	10080	10080	o		=10-JBVS	10080	=10/9.5	
	=10-XQ	10083	10083	o		=10-JBVS	10083	=10/9.7	
	=10-XQ	10084	10084	o		=10-JBVS	10084	=10/9.7	
	=10-XQ	10087	10087	o		=10-JBVS	10087	=10/9.8	
	=10-XQ	10088	10088	o		=10-JBVS	10088	=10/9.8	
	=10-XQ	10091	10091	o		=10-JBVS	10091	=10/9.9	
	=10-XQ	10092	10092	o		=10-JBVS	10092	=10/9.9	
	=10-XQ	10103	10103	o		=10-JBVS	10103	=10/10.1	
	=10-XQ	10104	10104	o		=10-JBVS	10104	=10/10.1	
	=10-XQ	10107	10107	o		=10-JBVS	10107	=10/10.2	

26

28

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l. QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 31A	Descrizione pagina =31A-JBS	Pag. di	27 33
------------	--	--	--	---	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------	----------

[illegible]

Schema morsetti

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Des. morsettiera										
		=31A-XQ								
Testo funzione		Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	Pagina/ colonna	
FC INTERMEDIO AD "L" CARRO 1		=31-SQ11		E7.3	o	E7.3	=90-DI15Q	6	/2.6	
PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO DENTRO PRESSA		-JBD	E91.0	E91.0	o	E91.0	=90-DI16Q	1	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA		-JBD	E91.1	E91.1	o	E91.1	=90-DI16Q	5	/11.5	
PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO FUORI PRESSA		-JBD	E161.2	E161.2	o	E161.2	=90-DI16Q	2	/4.1	
PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA		-JBD	E161.1	E161.1	o	E161.1	=90-DI16Q	6	/4.6	
FC INTERMEDIO AD "L" CARRO 2		=31-SQ12		E8.3	o	E8.3	=90-DI17Q	6	/10.6	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO DENTRO PRESSA		-JBS	E8.4	E8.4	o	E8.4	=90-DI18Q	1	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA		-JBS	E8.5	E8.5	o	E8.5	=90-DI18Q	5	/11.5	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO FUORI PRESSA		-JBS	E8.6	E8.6	o	E8.6	=90-DI18Q	2	/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA		-JBS	E8.7	E8.7	o	E8.7	=90-DI18Q	6	/11.6	
FC INTERMEDIO AD "L" CARRO 1		=31-SQ11		I+Q	o		=31-KFM1		/2.6	
PROSSIMITI CARRO 1 DESTRO DENTRO PRESSA		-JBD	I+C2	I+C2	o		=31-KM2	_1	/4.1	
FC INTERMEDIO AD "L" CARRO 2		=31-SQ12		I+Q	o		=31-KFM2		/10.6	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO DENTRO PRESSA		-JBS	I+Q	I+Q	o				/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO FUORI PRESSA				I+Q	o				/11.1	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO DENTRO PRESSA				I+Q	o				/11.5	
PROSSIMITI CARRO 2 SINISTRO RALLENTAMENTO FUORI PRESSA				I+Q	o				/11.6	
MOTORE CARRO 1 DESTRO		-JBD	31-U1	31-U1	o		=31-I1	U	/1.2	
=		-JBD	31-V1	31-V1	o		=31-I1	V	/1.2	
=		-JBD	31-W1	31-W1	o		=31-I1	W	/1.2	
=		-JBD	PE	PE	o		=31-I1	PE	/1.3	
MOTORE CARRO 2 SINISTRO		-JBS	31-U2	31-U2	o		=31-I2	U	/9.2	
=		-JBS	31-V2	31-V2	o		=31-I2	V	/9.2	
=		-JBS	31-W2	31-W2	o		=31-I2	W	/9.2	
=		-JBS	PE	PE	o		=31-I2	PE	/9.3	
PTC MOTORE CARRO 1 DESTRO		-JBD	31010	31010	o		=31-I1	14	/1.3	
=		-JBD	31011	31011	o		=31-I1	15	/1.3	
PTC MOTORE CARRO 2 SINISTRO		-JBS	31040	31040	o		=31-I2	14	/9.3	
=		-JBS	31041	31041	o		=31-I2	15	/9.3	
FRENO MOTORE CARRO 1 DESTRO		-JBD	31-LF1	31-LF1	o		=31-KFM1		/1.1	
=		-JBD	31-NF1	31-NF1	o		=31-KFM1		/1.1	
FRENO MOTORE CARRO 2 SINISTRO		-JBS	31-LF2	31-LF2	o		=31-KFM2		/9.1	

Schema morsetti

Des. morsettiera

$$= 31A - XQ$$

Testo funzione

FRENO MOTORE CARRO 2 SINISTRO

Design. destinazione

- JBS

31-NF2

$$Z \cdot E$$

31-NF

P.O.

Z.

Design. destinazione

$$= 31 - KFM2$$

CO
C

Pagina/
colonna

/9.1

$$= 90 / 1$$

Pag. 35
di 35

Modificher:

Rev. :

Data : 15. Nov. 2005

Diseg. : S. M

Stampa : 03. Mar. 2014

Verif. : L.M

Impianto

LINEA 7 SATA MELFI
PRESSE 7.02-03

SOFIR
CONSORTILE s.r.l.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l.
A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI
RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI
SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI
Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO
Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it

Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE

Nº	Dis.
----	------

DIS. SE194-004-001

Commissa

CO. S194-04


Gruppo	
--------	--


funzionale 31A

Descrizione pagina


$$= 31A - XQ$$

Pag. 35
di 35

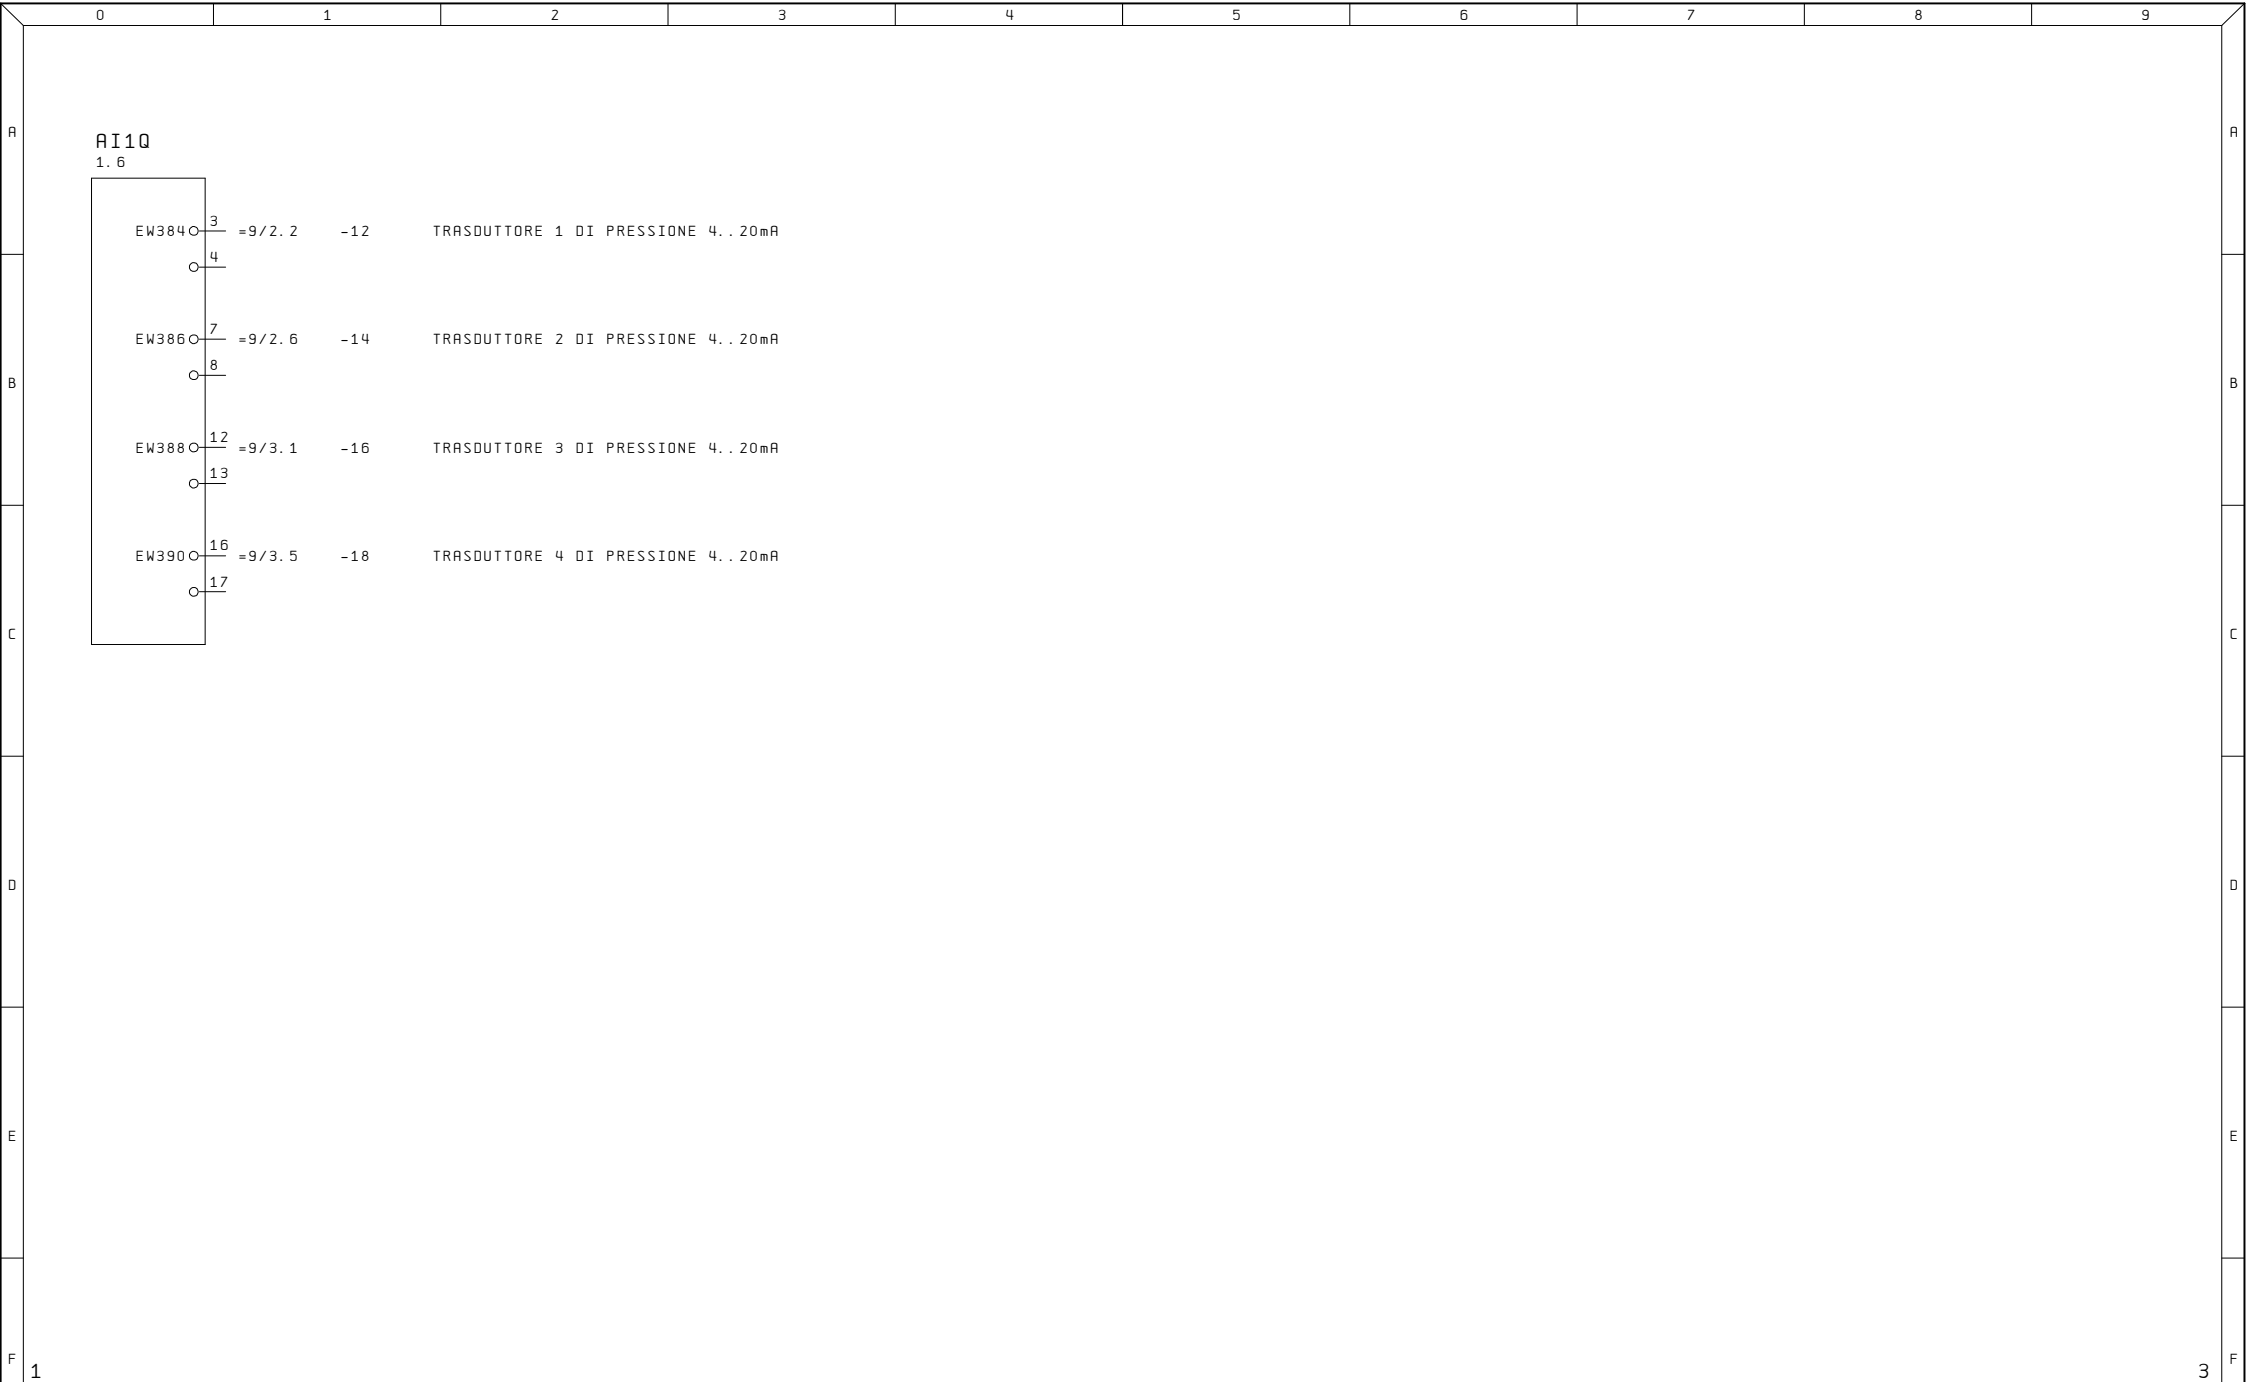

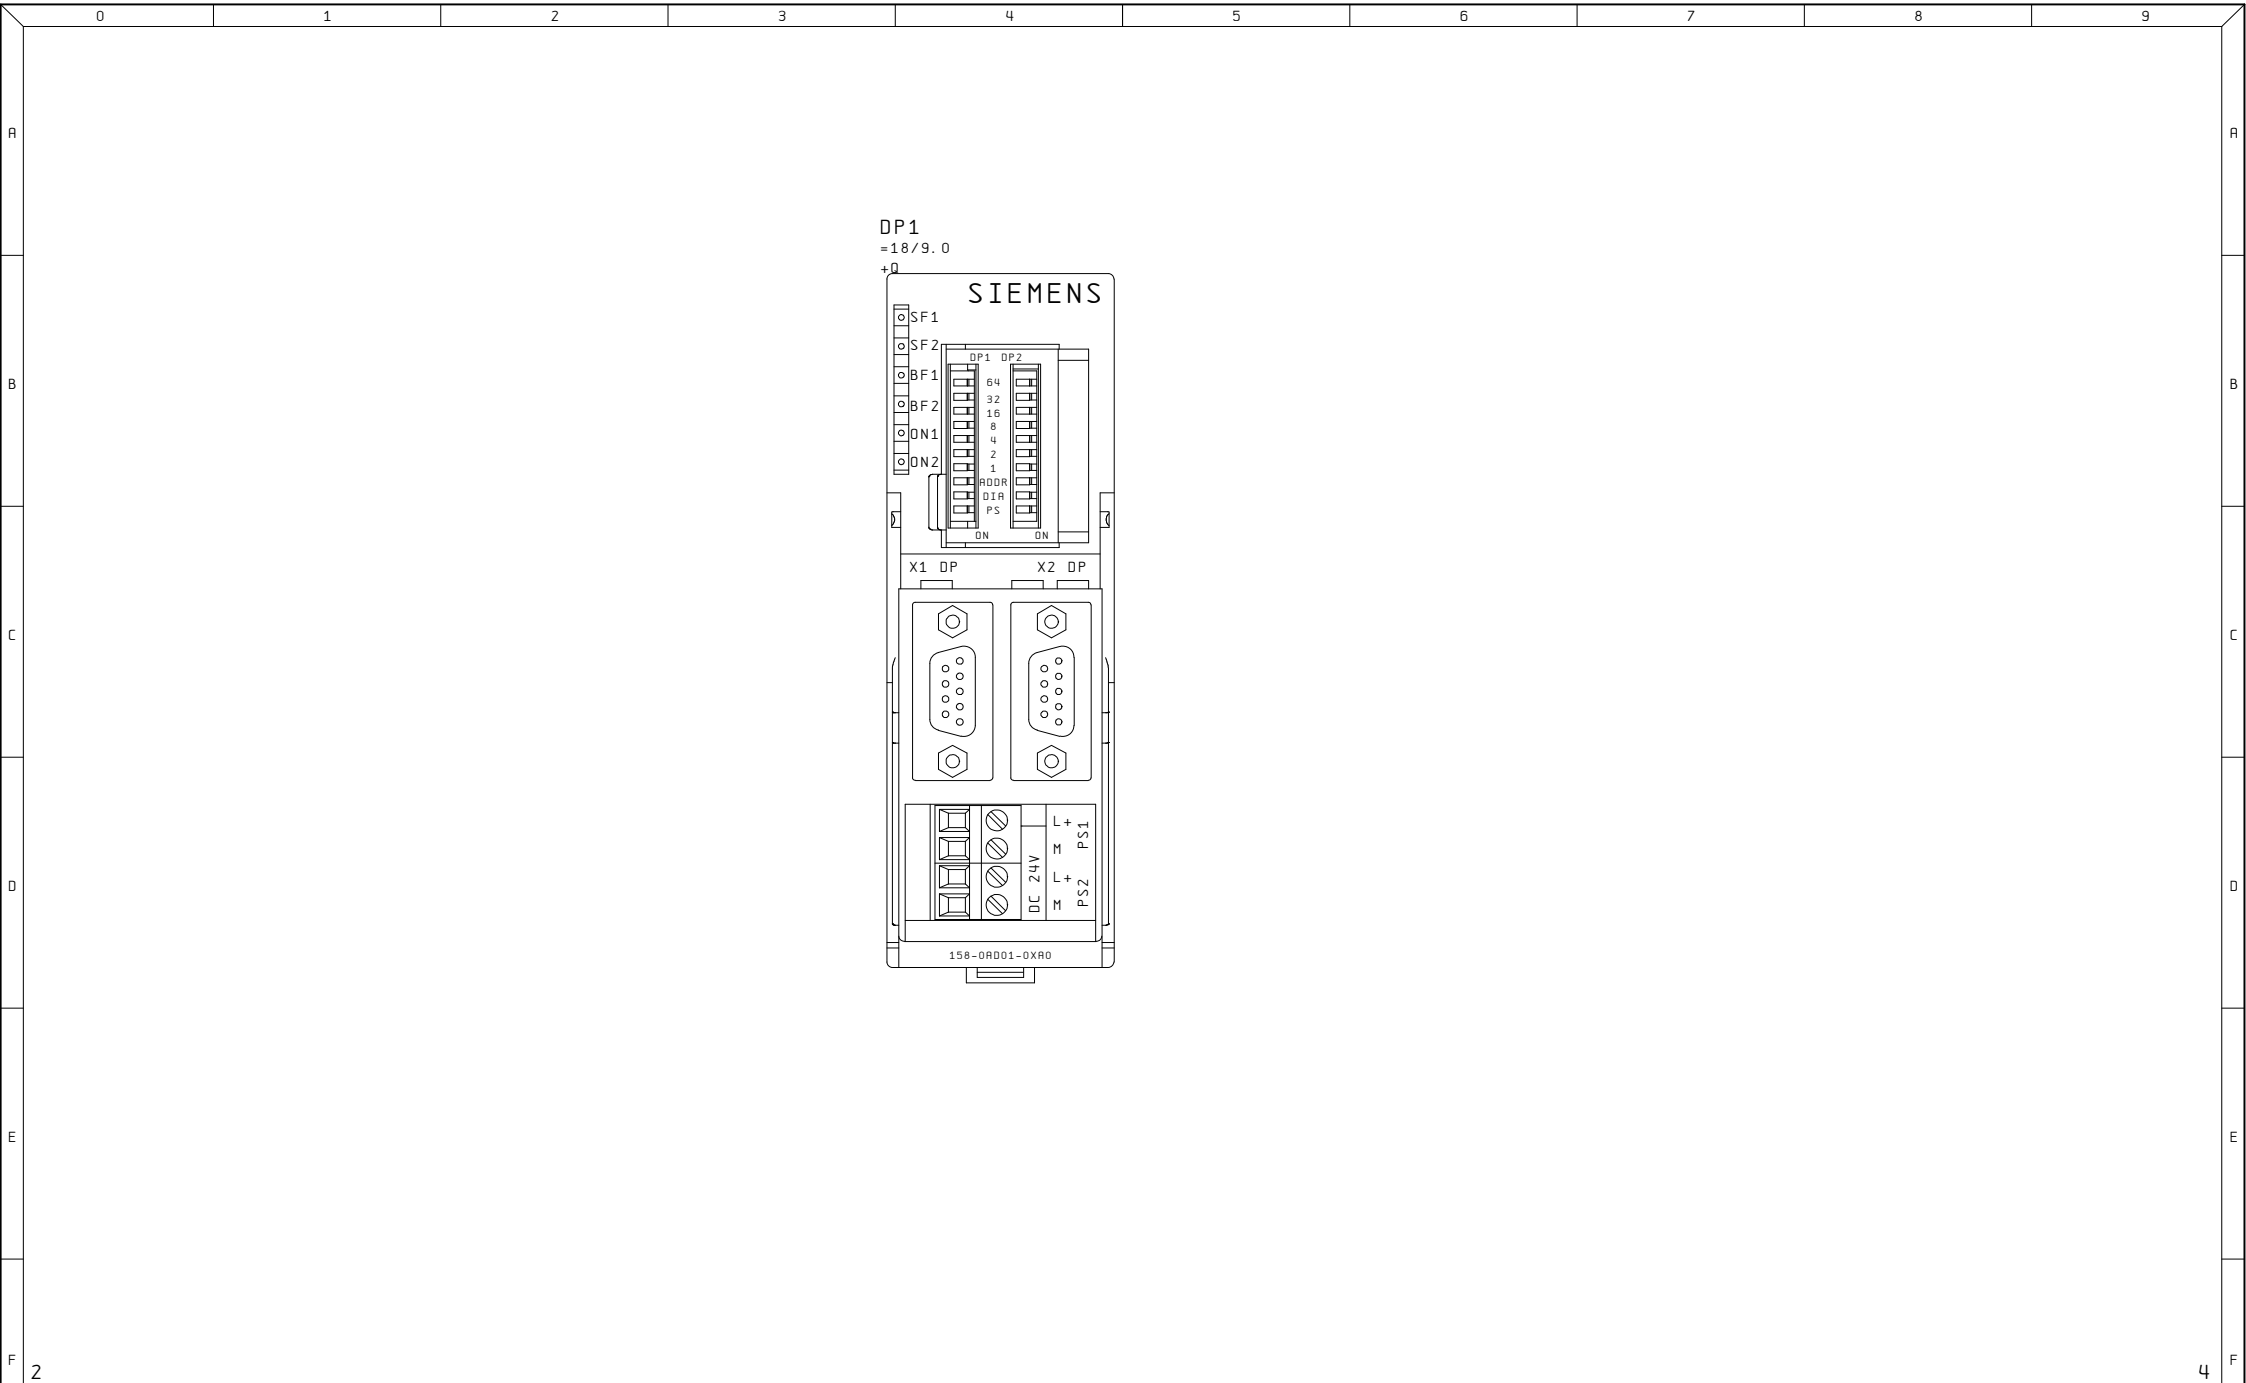

Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				LAYOUT / ACCOPPIATORE DP/DP			3
		Verif. : L.M.							di 98

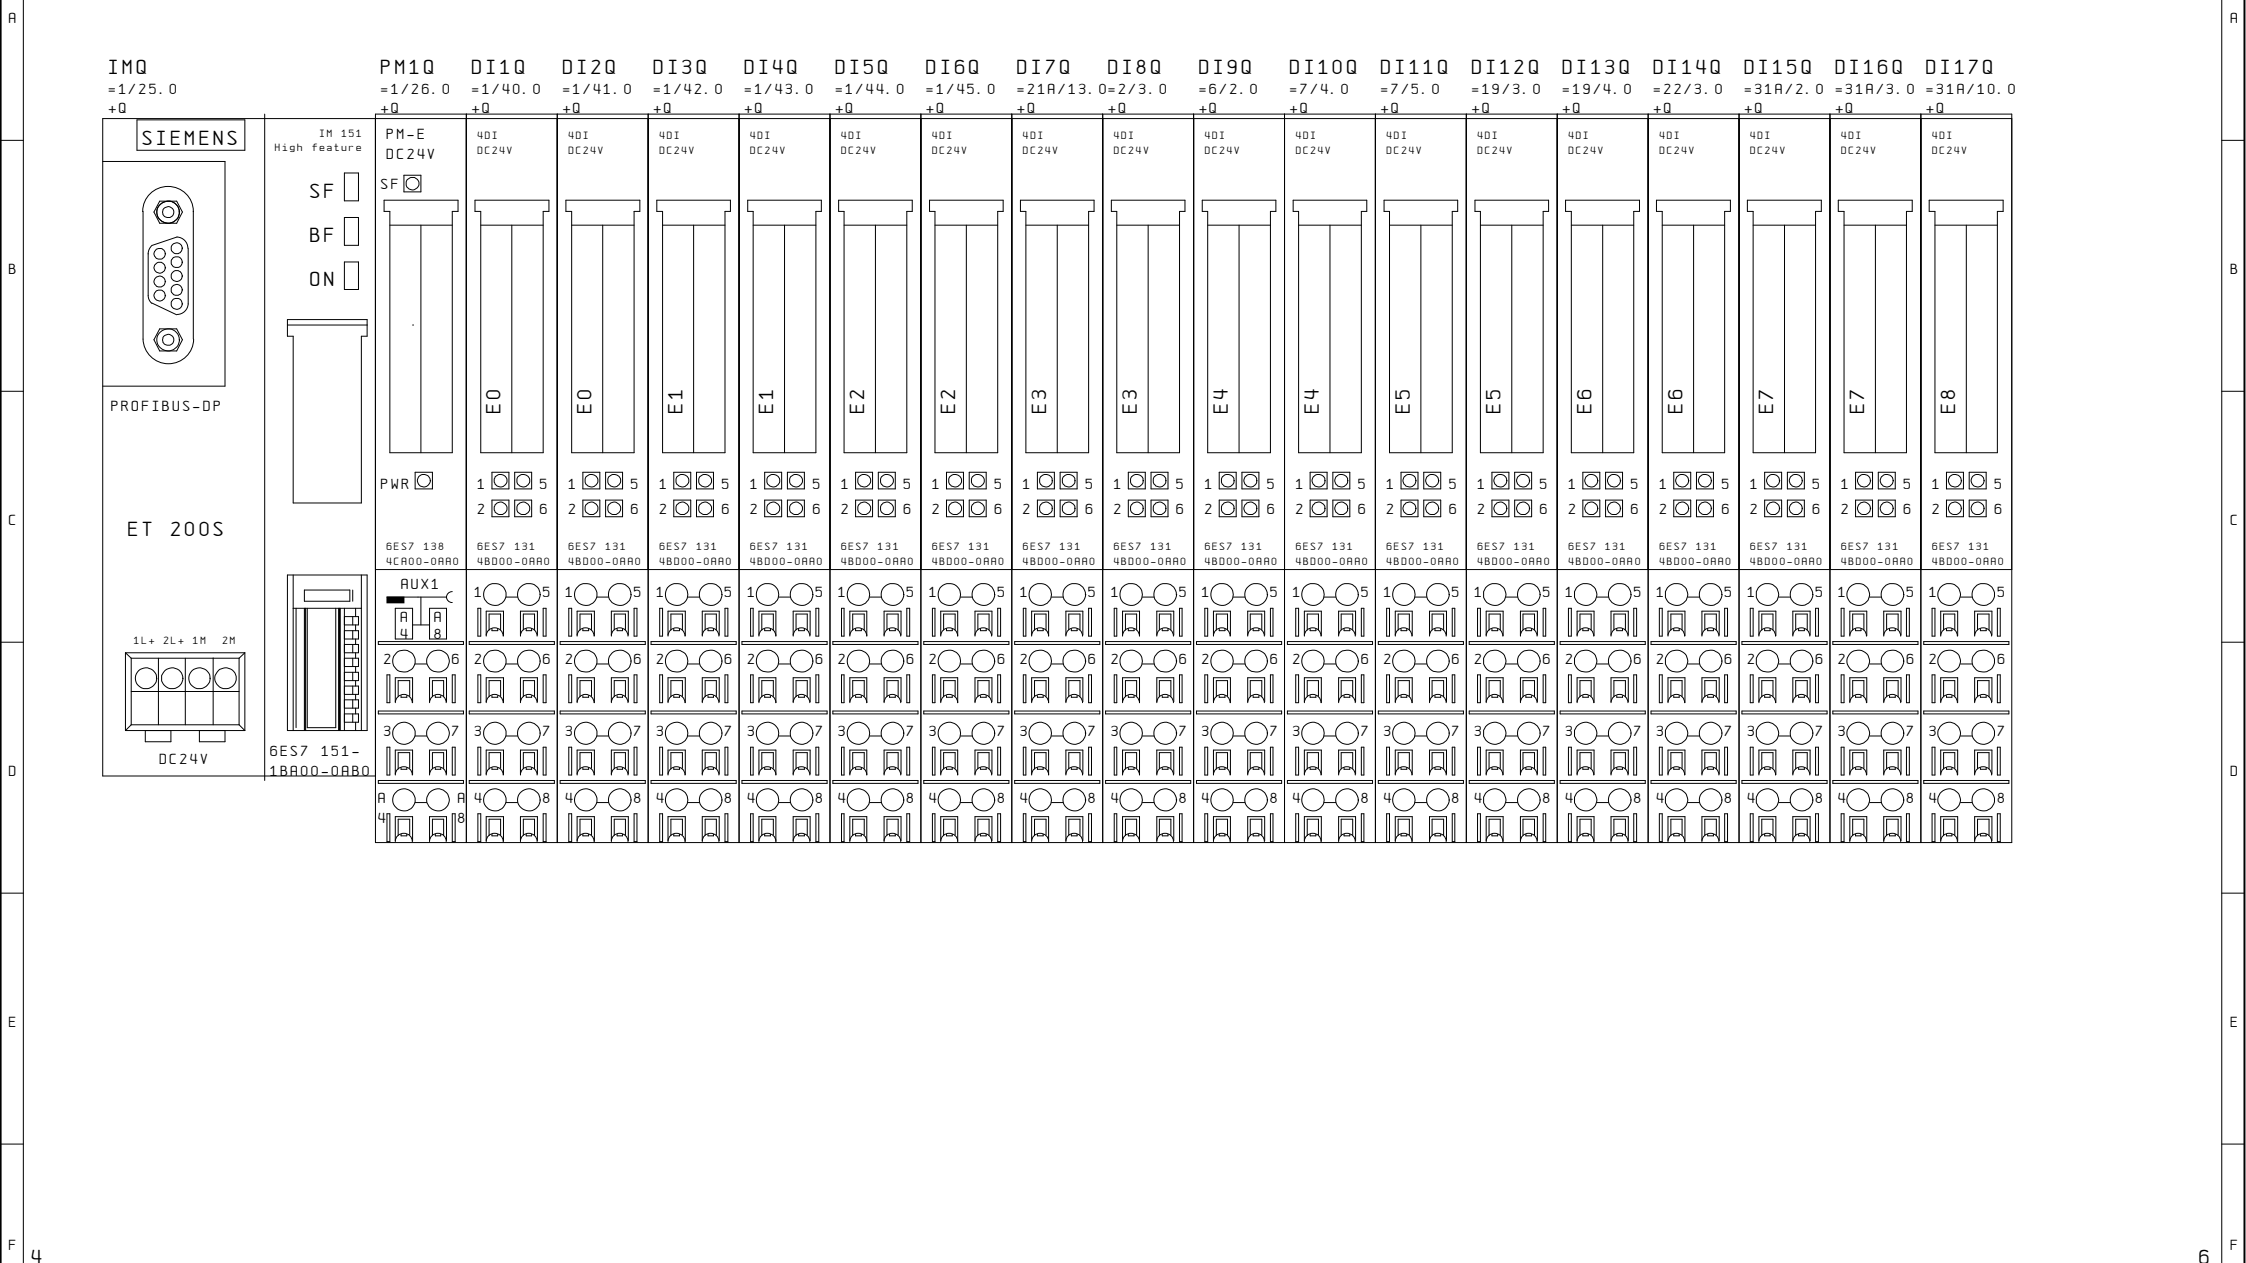

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																								
PM2Q =1/27.0 +Q PM-E DC24V SF PWR 1 2 5 6 6ES7 138 4CA00-0AA0 AUX1 4 8 2 3 4										D01Q =1/48.0 +Q 400 DC24V/2A A0 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D02Q =2/4.0 +Q 400 DC24V/2A A0 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D03Q =6/3.0 +Q 400 DC24V/2A A1 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D04Q =7/6.0 +Q 400 DC24V/2A A1 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										PM3Q =1/28.0 +Q PM-E DC24V SF PWR 1 2 5 6 6ES7 138 4CA00-0AA0 AUX1 4 8 2 3 4										D05Q =19/5.0 +Q 400 DC24V/2A A2 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D06Q =22/4.0 +Q 400 DC24V/2A A2 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D07Q =23/4.0 +Q 400 DC24V/2A A3 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D08Q =31A/5.0 +Q 400 DC24V/2A A3 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										PM4Q =1/29.0 +Q PM-E DC24V SF PWR 1 2 5 6 6ES7 138 4CA00-0AA0 AUX1 4 8 2 3 4										D09Q =31A/13.0 +Q 400 DC24V/2A A4 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6										D010Q =1/49.0 +Q 400 DC24V/2A A4 1 2 5 6 6ES7 132 4BD30-0AA0 1 2 5 6									

D04Q

=7/6.0

+Q

400

DC24V/2A

A1

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

PM3Q

=1/28.0

+Q

PM-E

DC24V

SF

PWR

1

2

5

6

6ES7 138

4CA00-0AA0

AUX1

4

8

2

3

4

D05Q

=19/5.0

+Q

400

DC24V/2A

A2

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

D06Q

=22/4.0

+Q

400

DC24V/2A

A2

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

D07Q

=23/4.0

+Q

400

DC24V/2A

A3

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

D08Q

=31A/5.0

+Q

400

DC24V/2A

A3

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

PM4Q

=1/29.0

+Q

PM-E

DC24V

SF

PWR

1

2

5

6

6ES7 138

4CA00-0AA0

AUX1

4

8

2

3

4

D09Q

=31A/13.0

+Q

400

DC24V/2A

A4

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0

1

2

5

6

D010Q

=1/49.0

+Q

400

DC24V/2A

A4

1

2

5

6

6ES7 132

4BD30-0AA0


1

2

5

6

Modifiche:	Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
	Data : 15.Nov.2005	LINEA 7 SATA MELFI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S +Q		Pag. 6
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			di 98
	Stampa : 03.Mar.2014					
	Verif. : L.M.					

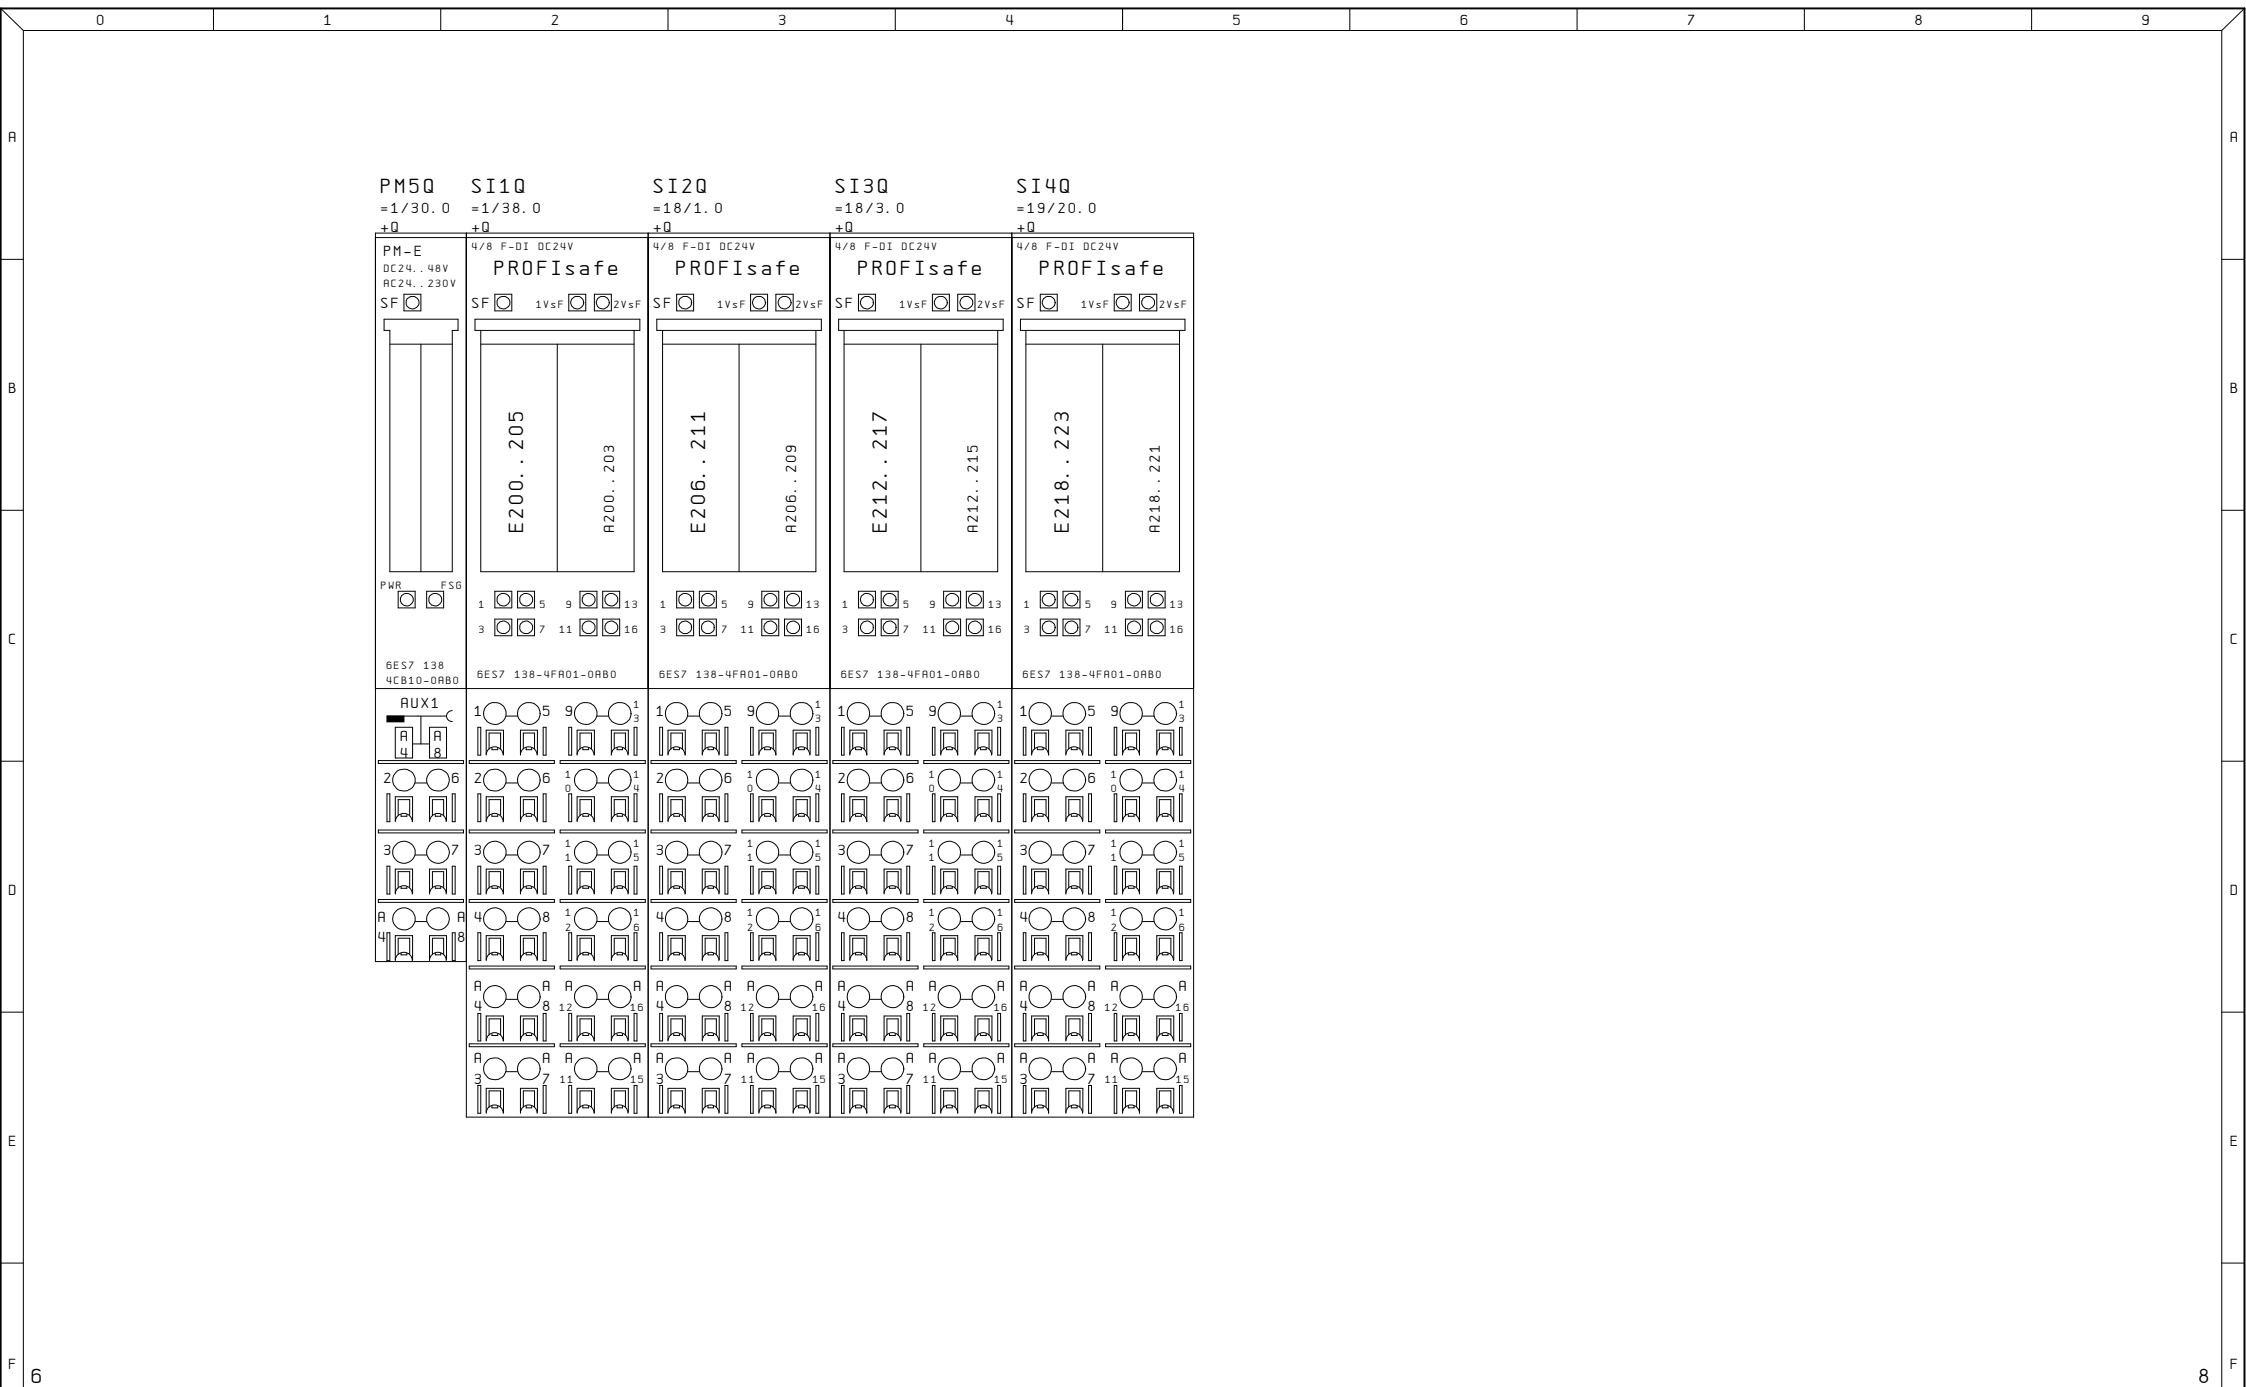

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

7

9

F

DI1Q

5.2

E0.00

1

=1/40.1

-KA2

COMANDI INSERITI

.10

5

=1/40.5

-KC1

CONDIZIONAT. QUADRO ELETTRICO INSERITO

.20

2

=1/40.1

-ST1

SOVRA TEMPERATURA QUADRO ELETTRICO

.30

6

=1/40.6

RISERVA

DI2Q

5.2

E0.40

1

=1/41.1

-QF45

TERMICO CONDIZIONATORE QUADRO ELETTRICO

.50

5

=1/41.5

-QF31

INGRESSI USCITE QUADRO +Q

.60

2

=1/41.1

-QF10

AUSILIARI 110Vac CONTATTORI

.70

6

=1/41.6

-QF16

INGRESSI USCITE CENTRALINA CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER +CC

DI3Q

5.2

E1.00

1

=1/42.1

-QF18

INGRESSI USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE TORC-PAC +CT

.10

5

=1/42.5

-QF22

INGRESSI USCITE BASAMENTO +CB

.20

2

=1/42.1

-QF20

INGRESSI USCITE CENTRALINA LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO +CF

.30

6

=1/42.6

-QF24

INGRESSI USCITE MONTANTE DESTRO +MD

DI4Q

5.3

E1.40

1

=1/43.1

-QF26

INGRESSI USCITE MONTANTE SINISTRO +MS

.50

5

=1/43.5

-QF35

INGRESSI USCITE CARRO MOBILE 2 SINISTRO +C2

.60

2

=1/43.1

-QF33

INGRESSI USCITE CARRO MOBILE 1 DESTRO +C1

.70

6

=1/43.6

-QF37

INGRESSI USCITE TRAVERSA +TE

DI5Q

5.3

E2.00

1

=1/44.1

-QF39

INGRESSI USCITE PULPITO +P1

.10

5

=1/44.5

RISERVA

.20

2

=1/44.1

RISERVA

.30

6

=1/44.6

RISERVA

DI6Q

5.4

E2.40

1

=1/45.1

-R1

PASTIGLIA TERMICA INVERTER REGOLAZIONE SLITTA

.50

5

=1/45.5

-RM2

PASTIGLIA TERMICA INVERTER MOTORE CARRO 2

.60

2

=1/45.1

-RM1

PASTIGLIA TERMICA INVERTER MOTORE CARRO 1

.70

6

=1/45.6

RISERVA

DI7Q

5.4

E3.00

1

=21A/13.1

-QM1

TERMICO CENTRALINA CLAMPS

.10

5

=21A/13.5

RISERVA

.20

2

=21A/13.1

-KM1

CENTRALINA CLAMPS IN FUNZIONE

.30

6

=21A/13.6

RISERVA

DI8Q

5.4

E3.40

1

=2/3.1

-KM1

CONTATTORE MOTORE PRINCIPALE INSERITO

.50

5

=2/3.5

-KM2

VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE

.60

2

=2/3.1

-QM1

TERMICO INVERTER MOTORE PRINCIPALE

.70

6

=2/3.6

-QM2

TERMICO VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE


8

10

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e ai TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. CONSORTILE s.r.l FIAT AUTO/COMAU SERVICE <td> N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 90 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O Pag. 9 +Q di 98 </td>	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 90 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O Pag. 9 +Q di 98
------------	--	---	--	--

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DI9Q 5.5 E4.0 1 =6/2.1 -KM1 CONTATTORE MOTORE REGOLAZIONE SLITTA .10 5 =6/2.5 -KFM1 FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA .20 2 =6/2.1 -QM1 TERMICO INVERTER REGOLAZIONE SLITTA .30 6 =6/2.6 RISERVA DI13Q 5.6 E6.00 1 =19/4.1 -KM2A CONTATTORE MOTORE 2 CANCELLO LATERALE AVANTI .10 5 =19/4.5 -QM2 TERMICO MOTORE 2 CANCELLO LATERALE .20 2 =19/4.1 -KM2I CONTATTORE MOTORE 2 CANCELLO LATERALE INDIETRO .30 6 =19/4.6 RISERVA									
B										
C	DI10Q 5.5 E4.40 1 =7/4.1 -KM1A CONTATTORE MOTORE 1 BLOCCAGGIO AVANTI .50 5 =7/4.5 -QM1 TERMICO MOTORE 1 BLOCCAGGIO .60 2 =7/4.1 -KM1I CONTATTORE MOTORE 1 BLOCCAGGIO INDIETRO .70 6 =7/4.6 RISERVA DI14Q 5.7 E6.40 1 =22/3.1 -QM1 TERMICO CENTRALINA LUBRIFICAZ. TORC-PAC .50 5 =22/3.5 -QM1 TERMICO 23QM1 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO GF 23 .60 2 =22/3.1 -KM1 CENTRALINA LUBRIFICAZ. TORC-PAC IN FUNZIONE .70 6 =22/3.6 -KM1 IN MARCIA 23KM1 CENTRALINA LUBRIFICAZ. CLEAR FLO GF 23									
D	DI11Q 5.6 E5.00 1 =7/5.1 -KM2A CONTATTORE MOTORE 2 BLOCCAGGIO AVANTI .10 5 =7/5.5 -QM2 TERMICO MOTORE 2 BLOCCAGGIO .20 2 =7/5.1 -KM2I CONTATTORE MOTORE 2 BLOCCAGGIO INDIETRO .30 6 =7/5.6 RISERVA DI15Q 5.7 E7.00 1 =31A/2.1 -KM1 CONTATTORE CARRO 1 DESTRO .10 5 =31A/2.5 -KFM1 FRENO MOTORE CARRO 1 DESTRO .20 2 =31A/2.1 -QM1 TERMICO INVERTER CARRO 1 DESTRO .30 6 =31A/2.6 -SQ11 FC INTERMEDIO AD "L" CARRO 1									
E	DI12Q 5.6 E5.40 1 =19/3.1 -KM1A CONTATTORE MOTORE 1 CANCELLO LATERALE AVANTI .50 5 =19/3.5 -QM1 TERMICO MOTORE 1 CANCELLO LATERALE .60 2 =19/3.1 -KM1I CONTATTORE MOTORE 1 CANCELLO LATERALE INDIETRO .70 6 =19/3.6 RISERVA DI16Q 5.8 E7.40 1 =31A/3.1 RISERVA .50 5 =31A/3.5 RISERVA .60 2 =31A/3.1 RISERVA .70 6 =31A/3.6 RISERVA									
F										

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza la sua specifica autorizzazione.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90		
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q			Pag. 10 di 98	

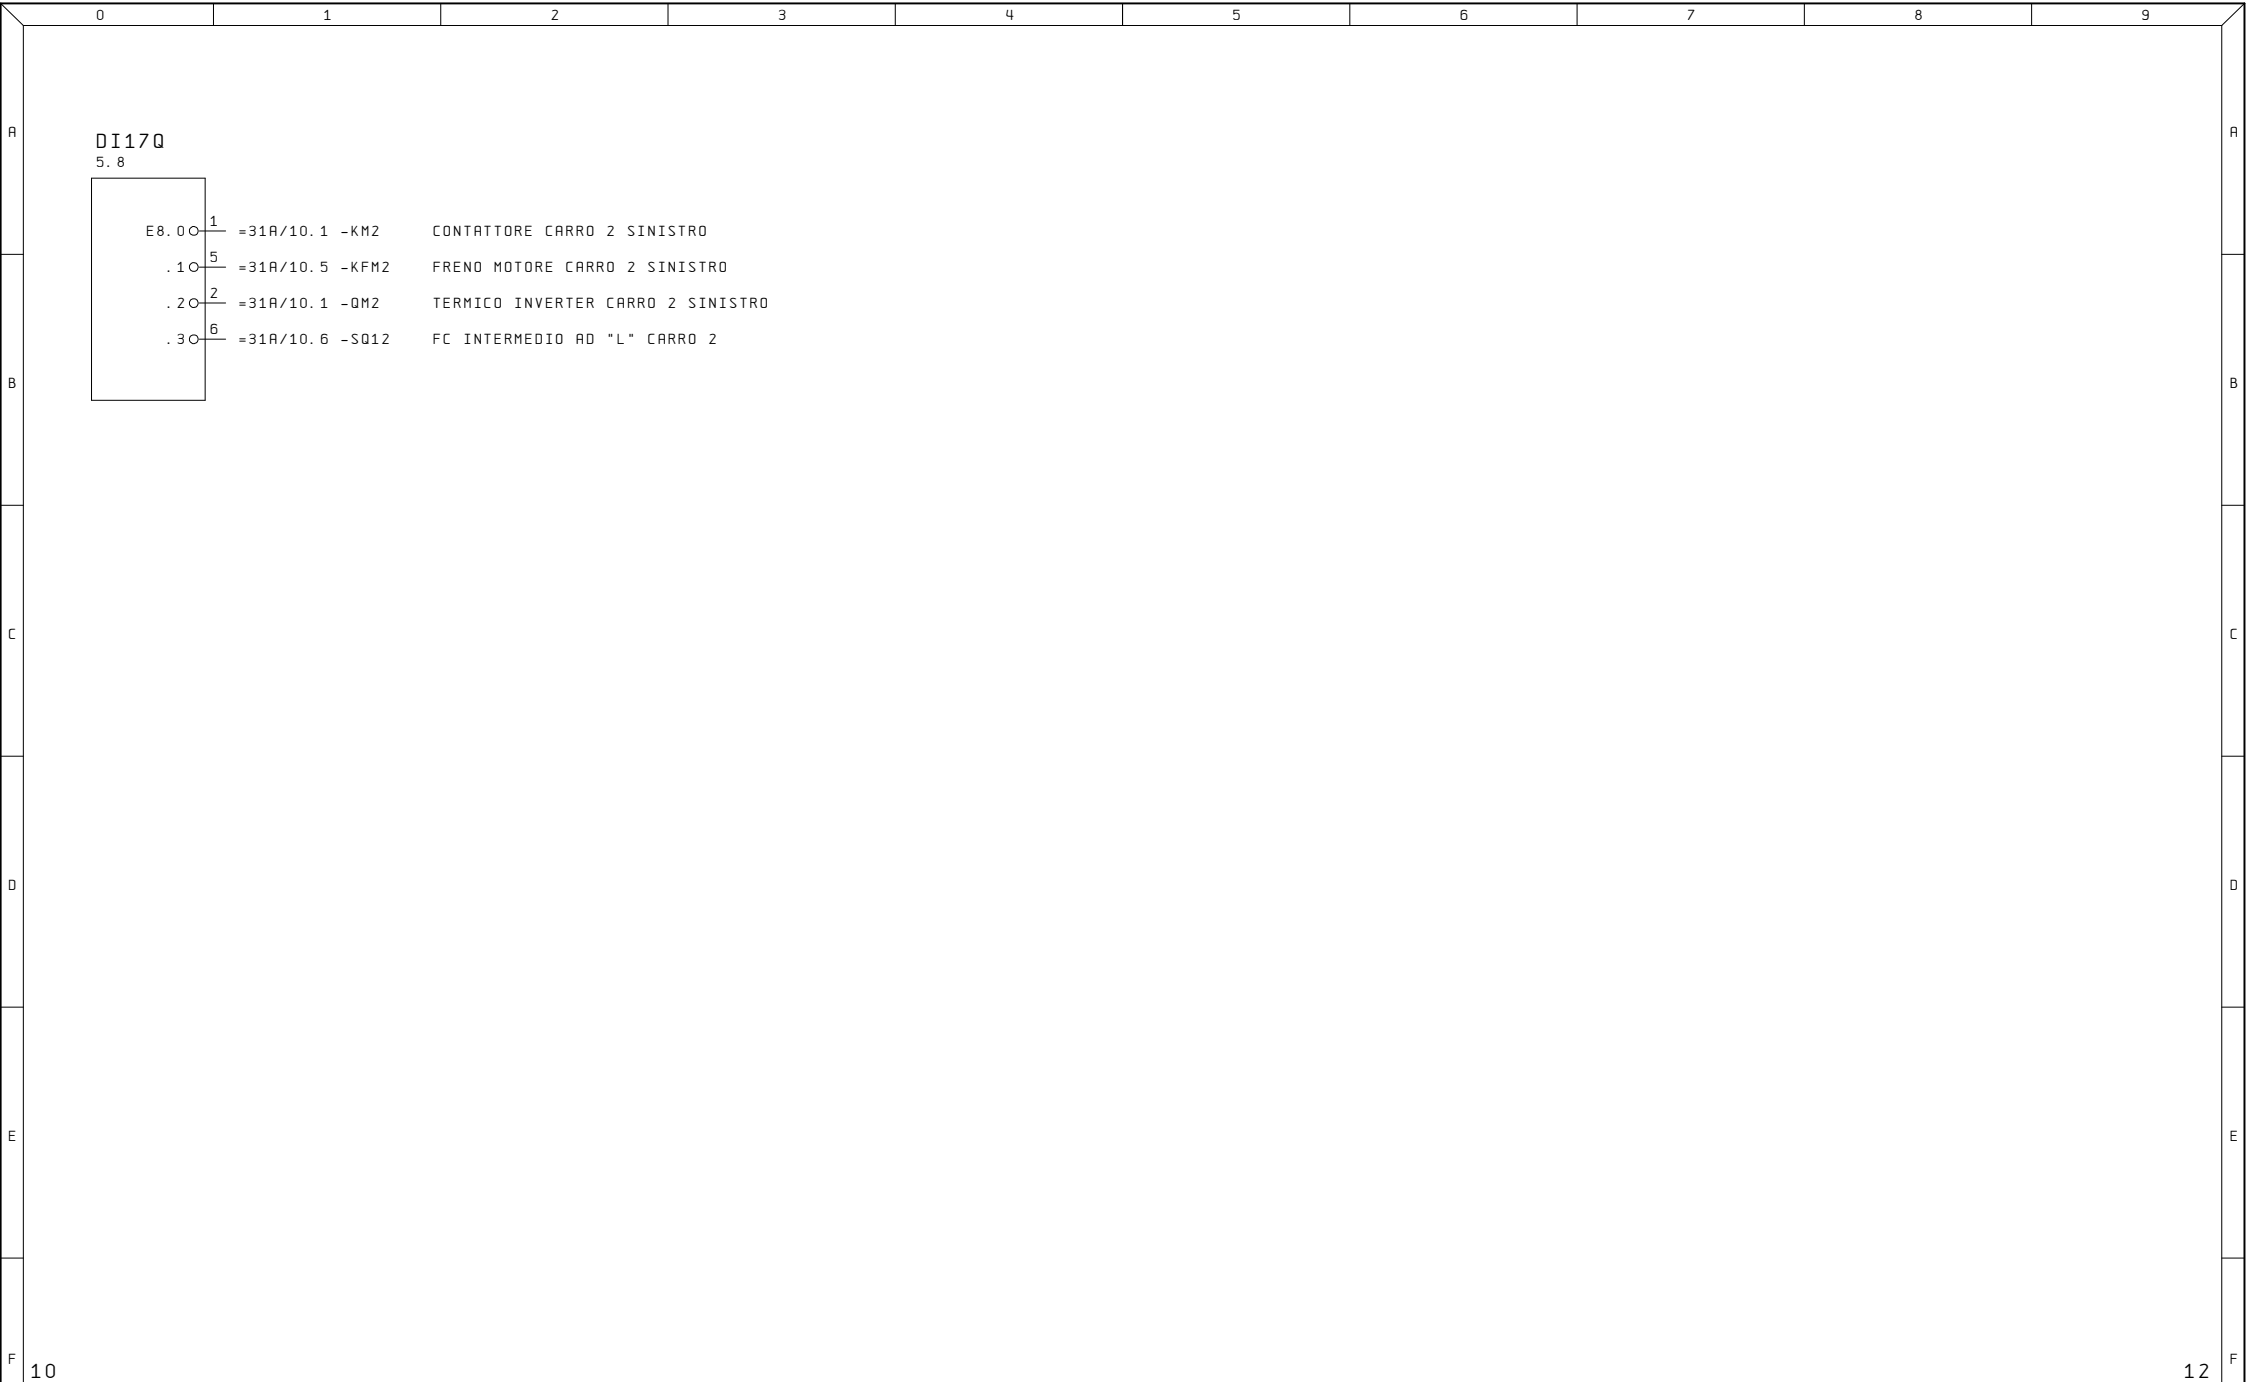

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
B												B
C												C
D												D
E												E
F												F
11												13

Modifiche:		Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.p.A. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	Cliente		Descrizione pagina			
		Stampa : 03. Mar. 2014		FIAT AUTO/COMAU SERVICE		LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			
		Verif. : L.M.				Pag. 12			
						di 98			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	D09Q 6.6 A4.0 1 =31A/13.1 -KAM2 CONTATTORE MOTORE CARRO 2 SINISTRO .1 5 =31A/13.5 RISERVA .2 2 =31A/13.1 -KAFM2 FRENO MOTORE CARRO 2 SINISTRO .3 6 =31A/13.6 RISERVA								
B	D010Q 6.6 A4.4 1 =1/49.1 RISERVA .5 5 =1/49.5 RISERVA .6 2 =1/49.1 RISERVA .7 6 =1/49.6 RISERVA								
C									
D									
E									
F									

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90	Pag. 13 di 98
------------	--	--	---	--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI1Q

7.2

E200.00

1

=1/38.1

-SE1

EMERGENZA SU QUADRO

.10

5

=1/38.5

-KA4

STOP CICLO IMMEDIATO

.20

3

=1/38.2

-KE21

RELE' EMERGENZE

.30

7

=1/38.6

RISERVA

.40

9

=1/39.1

-SE1

EMERGENZA SU QUADRO

.50

13

=1/39.5

-KA4

STOP CICLO IMMEDIATO

.60

11

=1/39.2

RISERVA

.70

15

=1/39.6

RISERVA

SI2Q

7.2

E206.00

1

=18/1.1

-KR1

RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA

.10

5

=18/1.5

-KR3

EMERGENZA ROBOT

.20

3

=18/1.2

-KR2

ROBOT DISABILITATO

.30

7

=18/1.6

-KR4

CANCELLI CHIUSI

.40

9

=18/2.1

-KR1

RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA PRESSA

.50

13

=18/2.5

-KR3

EMERGENZA ROBOT

.60

11

=18/2.2

RISERVA

.70

15

=18/2.6

-KR4

CANCELLI CHIUSI

SI3Q

7.3

E212.00

1

=18/3.1

-KR5

.10

5

=18/3.5

-KR7

START PRESSA

.20

3

=18/3.2

-KR6

RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE

.30

7

=18/3.6

RISERVA

.40

9

=18/4.1

-KR5

.50

13

=18/4.5

-KR7

START PRESSA

.60

11

=18/4.2

-KR6

RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE

.70

15

=18/4.6

-KR8

RIPRISTINO RESET DI SICUREZZA PRESSE

SI4Q

7.4

E218.00

1

=19/20.1

-SH7A

BARRIERA FOTOELETTRICA CARRO DESTRO

.10

5

=19/20.5

-XQ

BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA

.20

3

=19/20.2

-SH8A

BARRIERA FOTOELETTRICA CARRO SINISTRO

.30

7

=19/20.6

-XQ

BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA

.40

9

=19/21.1

-SH7A

BARRIERA FOTOELETTRICA CARRO DESTRO

.50

13

=19/21.5

-XQ

BARRIERA FOTOELETTRICA FRONTE PRESSA

.60

11

=19/21.2

-SH8A

BARRIERA FOTOELETTRICA CARRO SINISTRO

.70

15

=19/21.6


-XQ

BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA


13


15

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. CLIENTE FIAT AUTO/COMAU SERVICE N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 90 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +Q Pag. 14 di 98
------------	--	--	--

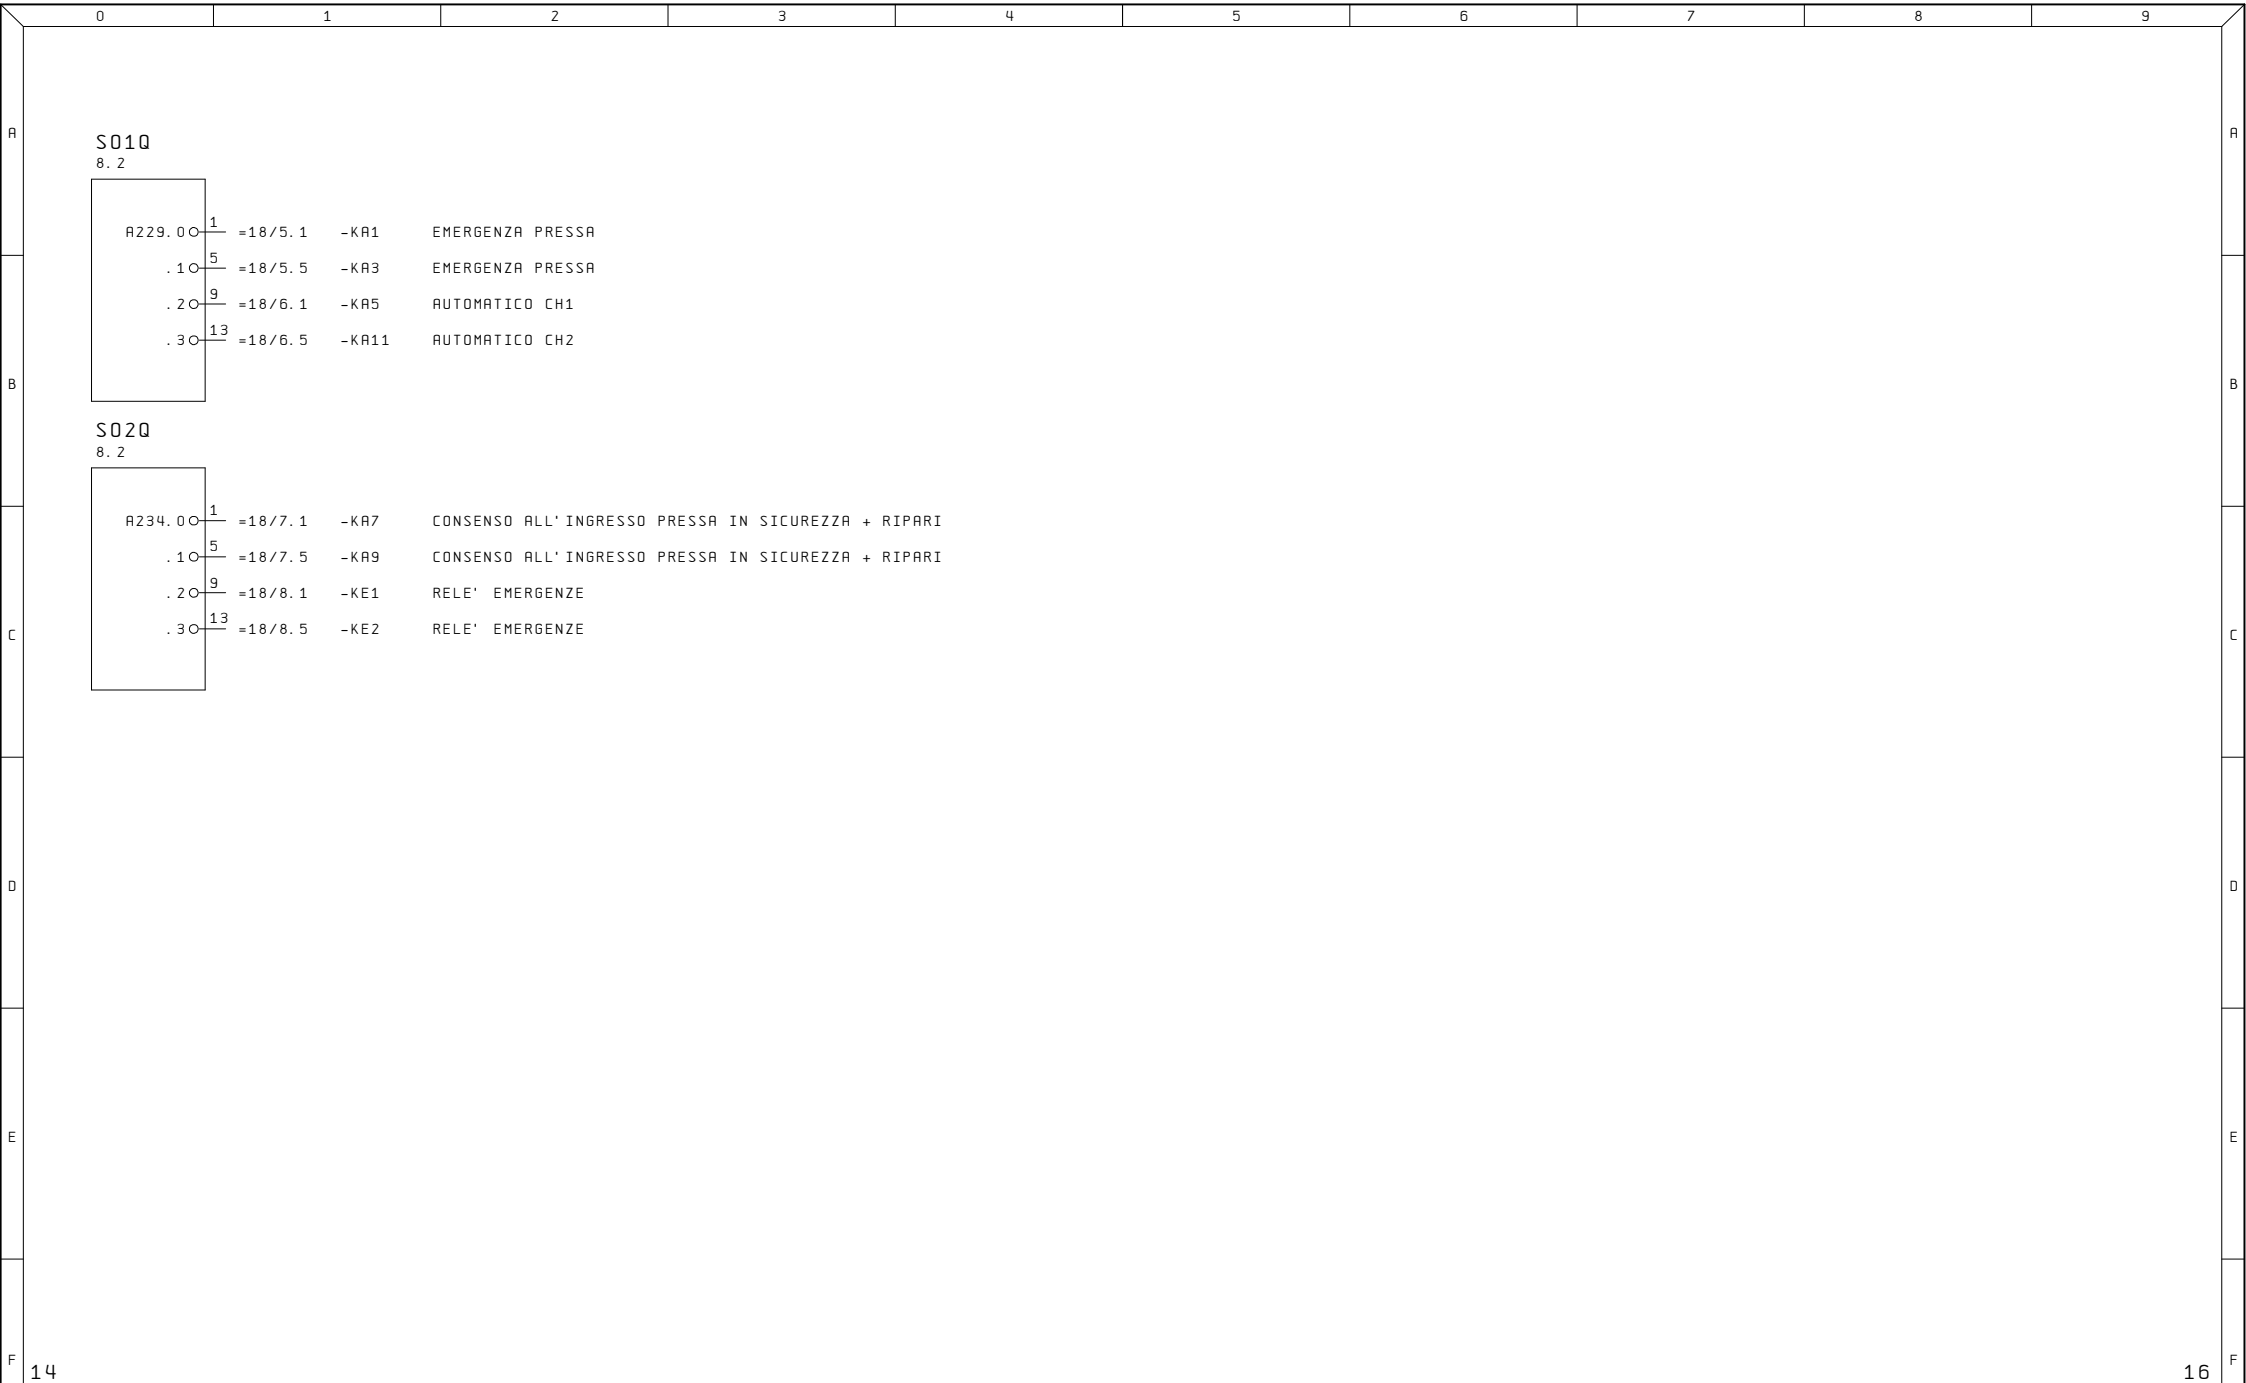

14		16	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	N° Dis.
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	DIS. SE194-004-001
	Stampa : 03. Mar. 2014		Commissa
	Verif. : L.M.		CO. S194-04
			Gruppo
			funzionale 90
			Descrizione pagina
			LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O
			Pag. 15
			di 98
			+Q

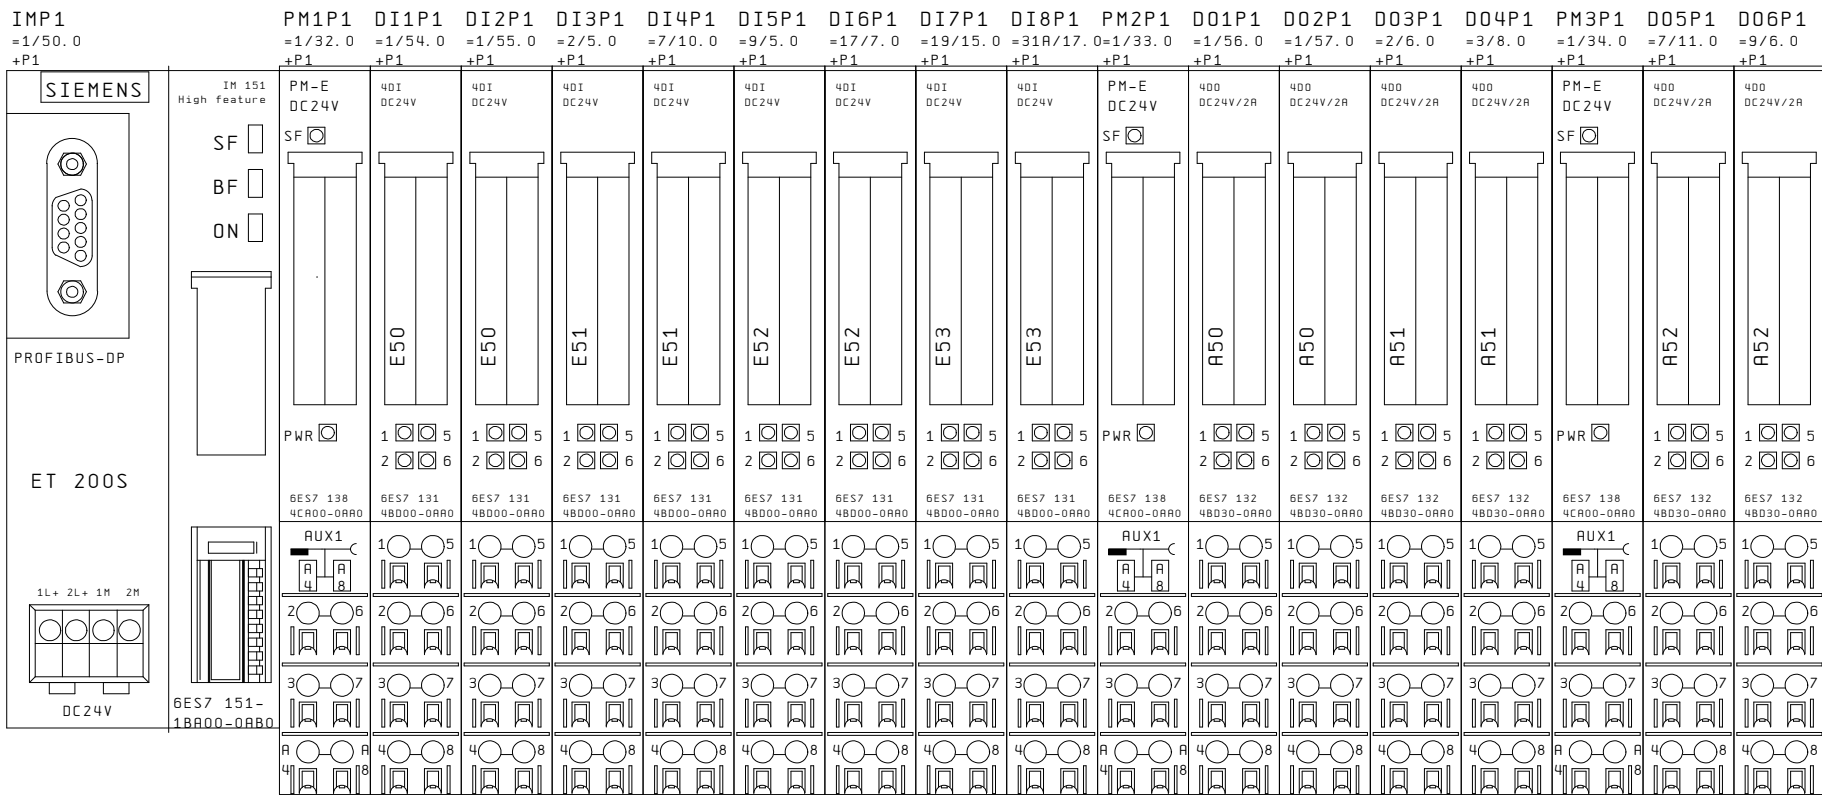

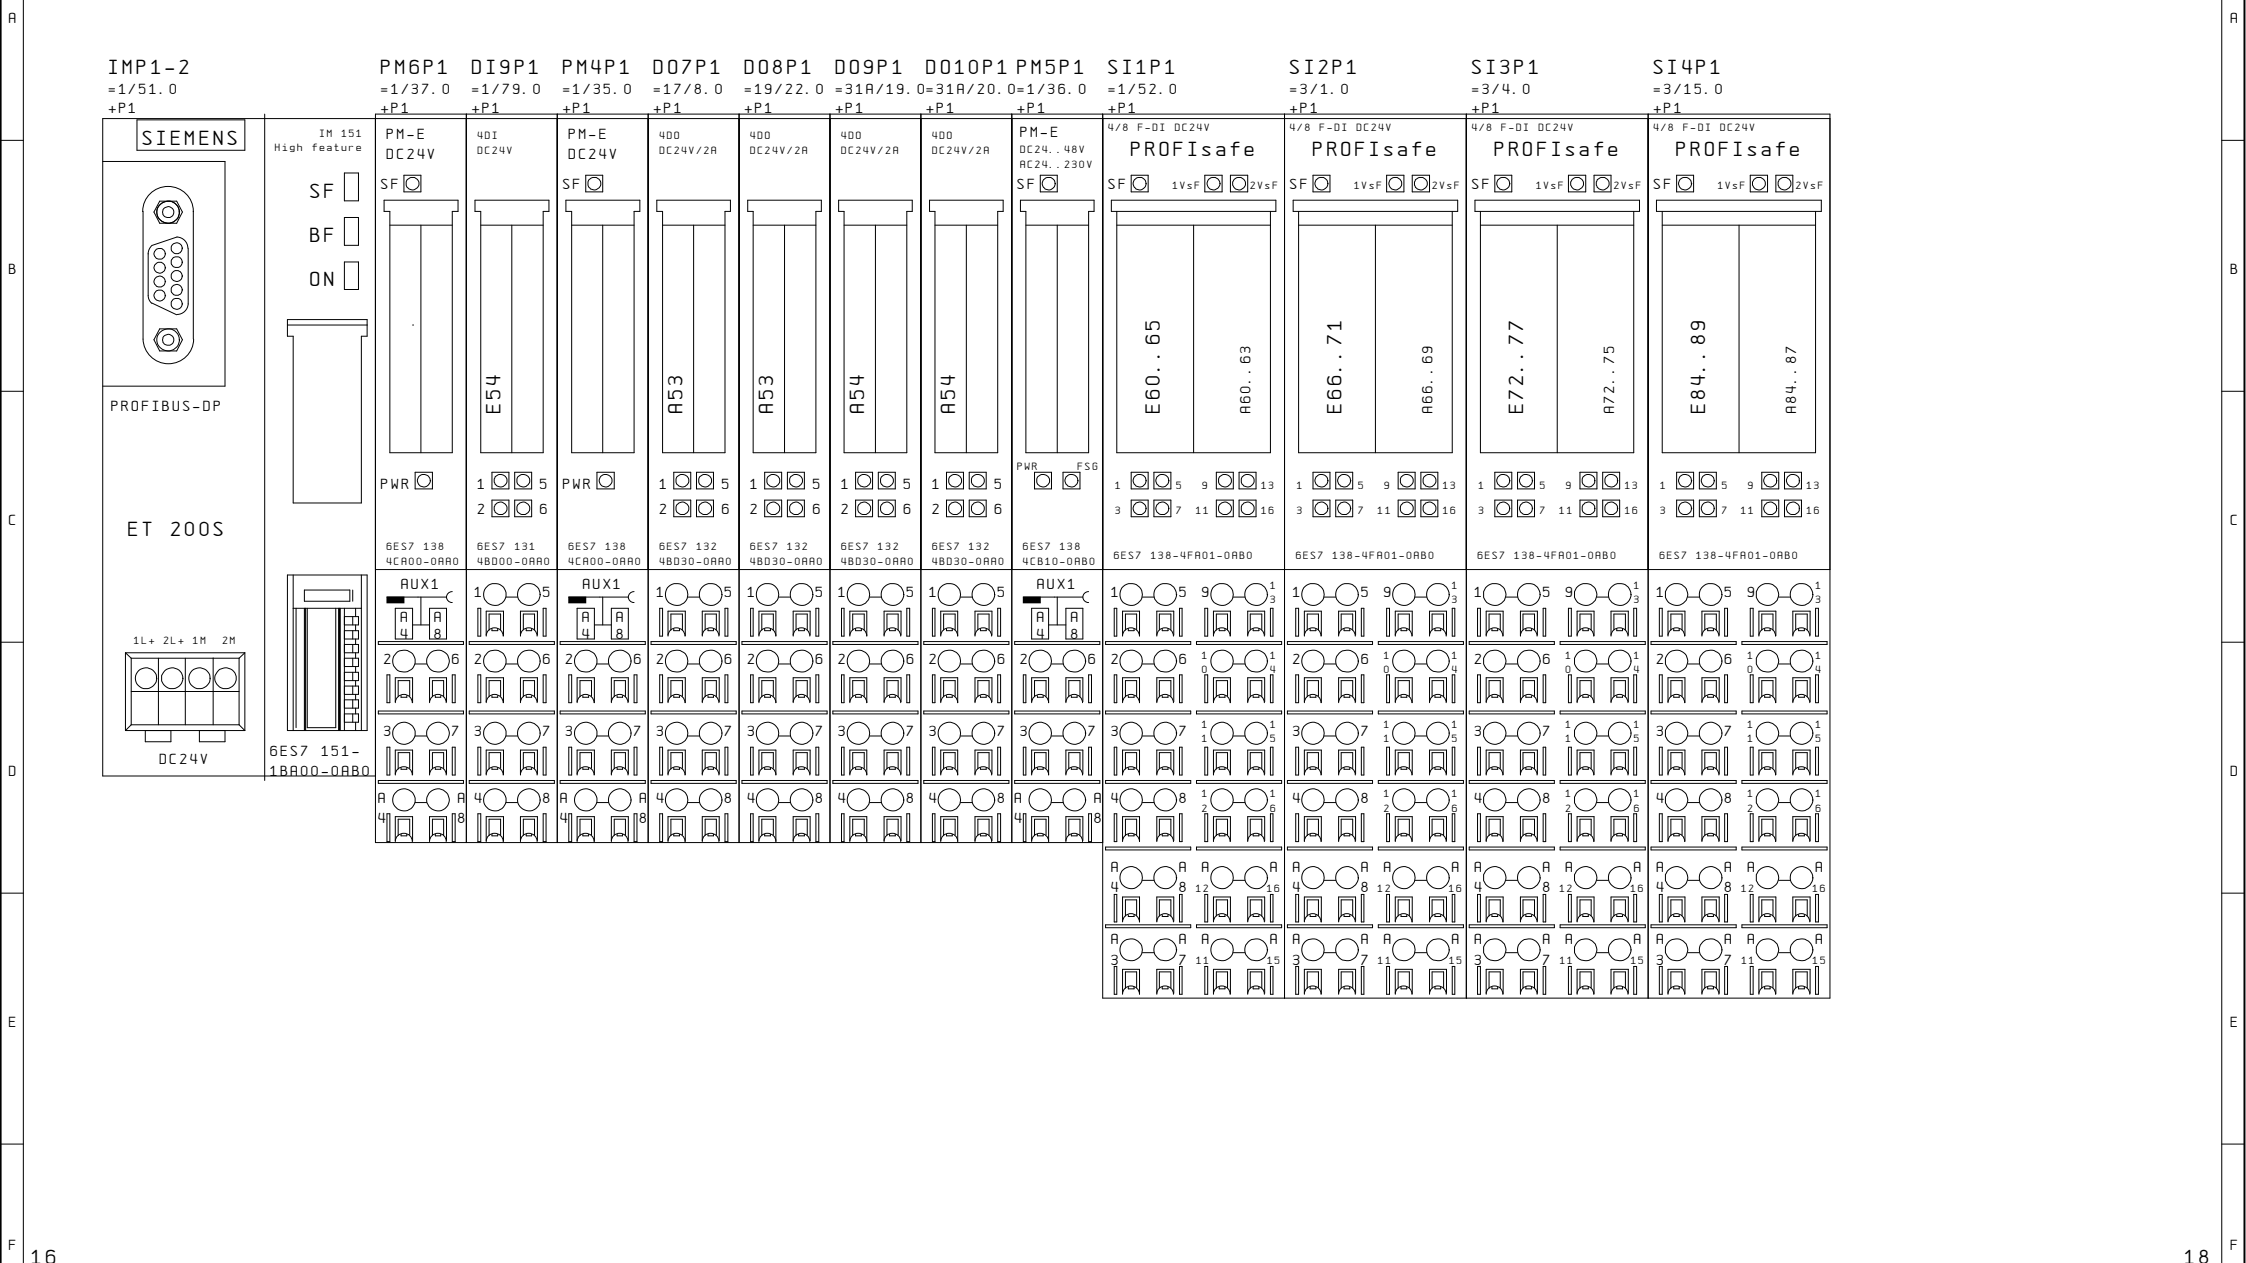


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	DI1P1 16. 2 E50.00¹ =1/54. 1 -S10 ILLUMINAZIONE ZONA STAMPI . 10⁵ =1/54. 5 -SH12 RESET ALLARMI . 20² =1/54. 1 -S11 PROVA LAMPADE . 30⁶ =1/54. 6 -S6 SELETTORE BY PASS BOTOLE NON CHIUSE										
B	DI5P1 16. 3 E52.00¹ =9/5. 1 -S1 RIPRISTINO SOVRACCAR. . 10⁵ =9/5. 5 -S1 MARCIA POMPA CLEAR FLO . 20² =9/5. 1 -S1 SPURGO SOVRACCAR. . 30⁶ =9/5. 6 -S2 ARRESTO POMPA CLEAR FLO										
	DI9P1 17. 2 E54.00¹ =1/79. 1 -SH5 BLOCCA TRAMOGGE FRONTE RETR . 10⁵ =1/79. 5 -SH6 SBLOCCA TRAMOGGE FRONTE RET . 20² =1/79. 1 -S12 STOP CICLO LINEA . 30⁶ =1/79. 6 RISERVA										
C	DI2P1 16. 2 E50.40¹ =1/55. 1 -SH13 ARRESTO CAMBIO STAMPI . 50⁵ =1/55. 5 -S1 SELETTORE BILANCIAMEN. SLITTA MAN.-AUT. . 60² =1/55. 1 -SH14 MARCIA CAMBIO STAMPI . 70⁶ =1/55. 6 -S5 SELETTORE PROSEGUIM. CAMBIO STAMPO										
	DI6P1 16. 4 E52.40¹ =17/7. 1 -SH1 BLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA . 50⁵ =17/7. 5 -SH1 MARCIA CENTRALINA CLAMPS . 60² =17/7. 1 -SH2 SBLOCCAGGIO CLAMPS SLITTA . 70⁶ =17/7. 6 -S2 ARRESTO CENTRALINA CLAMPS										
D	DI3P1 16. 2 E51.00¹ =2/5. 1 -S1 MOTORE PRINCIPALE AVANTI . 10⁵ =2/5. 5 -SH2 MARCIA MOTORE PRINCIPALE . 20² =2/5. 1 -S1 MOTORE PRINCIPALE INDIETRO . 30⁶ =2/5. 6 -SH3 ARRESTO MOTORE PRINCIPALE										
	DI7P1 16. 4 E53.00¹ =19/15. 1 -SH4 ALZA CANCELLO DESTRO . 10⁵ =19/15. 5 -S6 STOP CANCELLO DESTRO . 20² =19/15. 1 -SH5 ABBASSA CANCELLO DESTRO . 30⁶ =19/15. 6 RISERVA										
E	DI4P1 16. 3 E51.40¹ =7/10. 1 -SH2 BLOCCAGGIO SLITTA . 50⁵ =7/10. 5 -SH1 MARCIA POMPA TORC-PAC . 60² =7/10. 1 -SH3 SBLOCCAGGIO SLITTA . 70⁶ =7/10. 6 -S2 ARRESTO POMPA TORC-PAC										
	DI8P1 16. 4 E53.40¹ =31A/17. 1 -SH1 MARCIA DENTRO CARRO . 50⁵ =31A/17. 5 -SH3 ALZA CARRO . 60² =31A/17. 1 -SH2 MARCIA FUORI CARRO . 70⁶ =31A/17. 6 -SH4 ABBASSA CARRO										
F											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	D09P1 17.3 A54.0 1 =31A/19.1 -SH1 MARCIA DENTRO CARRO .1 5 =31A/19.5 -SH3 ALZA CARRO .2 2 =31A/19.1 -SH2 MARCIA FUORI CARRO .3 6 =31A/19.6 -SH4 ABBASSA CARRO D010P1 17.4 A54.4 1 =31A/20.1 -H1 CARRO SELEZIONATO .5 5 =31A/20.5 -H3 PROSEGUIMENTO CAMBIO STAMPO OK .6 2 =31A/20.1 -H2 CARRO FUORI INGOMBRO .7 6 =31A/20.6 RISERVA								
B									
C									
D									
E									
F									


Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +P1 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 90 Pag. 20 di 98
------------	--	--	--

IMMD
=1/59.0
+MD



PROFIBUS-DP

ET 200S





DC24V

IM 151
High feature

SF

BF

ON




6ES7 151-
1BA00-0AB0

PM1MD
=1/60.0
+MD



PWR

6ES7 138
4CA00-0AA0




DI1MD
=24/21.0
+MD



1 5
2 6

6ES7 131
4BD00-0AA0




DI2MD
=3/24.0
+MD



1 5
2 6

6ES7 131
4BD00-0AA0




DI3MD
=31A/11.0
+MD



1 5
2 6

6ES7 131
4BD00-0AA0




PM2MD
=1/61.0
+MD



PWR

6ES7 138
4CA00-0AA0




DO1MD
=19/24.0
+MD



1 5
2 6

6ES7 132
4BD30-0AA0




DO2MD
=24/22.0
+MD



1 5
2 6

6ES7 132
4BD30-0AA0




DO3MD
=7/13.0
+MD




1 5
2 6

6ES7 132
4BD30-0AA0




DO4MD
=1/66.0
+MD




1 5
2 6

6ES7 132
4BD30-0AA0




PM3MD
=1/62.0
+MD



PWR F56

6ES7 138
4CB10-0AB0



SI1MD
=19/7.0
+MD



1 5 9 13
3 7 11 15

6ES7 138-4FA01-0AB0




SI2MD
=3/17.0
+MD




1 5 9 13
3 7 11 15

6ES7 138-4FA01-0AB0




SI3MD
=1/63.0
+MD



1 5 9 13
3 7 11 15


6ES7 138-4FA01-0AB0




Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvalazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
				Descrizione pagina			
				LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			
				+MD			
				Pag. 23 di 98			


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SI1MD 22.5											
	E92.00 1 =19/7.1 CANCELLI DESTRA CHIUSI .10 5 =19/7.5 -SQ9A CHIAVISTELLO RETRO DESTRO SBLOCCATO .20 3 =19/7.2 -SQ4A CONTROLLO ROTTURA CATENA CANCELLI DI DESTRA .30 7 =19/7.6 -SQ10B CHIAVISTELLO RETRO DESTRO BLOCCATO .40 9 =19/8.1 -SQ1B CANCELLI DESTRA CHIUSI .50 13 =19/8.5 -SQ9B CHIAVISTELLO RETRO DESTRO SBLOCCATO .60 11 =19/8.2 -SQ4B CONTROLLO ROTTURA CATENA CANCELLI DI DESTRA .70 15 =19/8.6 -SQ10A CHIAVISTELLO RETRO DESTRO BLOCCATO											
B												B
	SI3MD 22.7											
	E104.00 1 =1/63.1 -SE3 EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE DESTRA .10 5 =1/63.5 -SQ50 COSTOLA ANTISCHIACCIAMENTO DESTRO RETRO RISERVA .20 3 =1/63.2 -SE4 EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO DESTRA .30 7 =1/63.6 RISERVA .40 9 =1/64.1 -SE3 EMERGENZA SU PULSANTIERA FRONTE DESTRA .50 13 =1/64.5 -SQ51 COSTOLA ANTISCHIACCIAMENTO DESTRO FRONTE .60 11 =1/64.2 -SE4 EMERGENZA SU PULSANTIERA RETRO DESTRA .70 15 =1/64.6 RISERVA											
C												C
	SI2MD 22.6											
	E98.00 1 =3/17.1 -3 PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO .10 5 =3/17.5 -SQ5A CHIAVISTELLO FRONTE DESTRO SBLOCCATO .20 3 =3/17.2 -5 PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO .30 7 =3/17.6 -SQ6A CHIAVISTELLO FRONTE DESTRO BLOCCATO .40 9 =3/18.1 -9 PULSANTE SINISTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO .50 13 =3/18.5 -SQ5B CHIAVISTELLO FRONTE DESTRO SBLOCCATO .60 11 =3/18.2 -11 PULSANTE DESTRO BIMANUALE PT1 RETRO DESTRO .70 15 =3/18.6 -SQ6B CHIAVISTELLO FRONTE DESTRO BLOCCATO											
D												D
E												E
F												F

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Gruppo funzionale 90	Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MD Pag. 24 di 98
------------	--	--	---	--	--	---

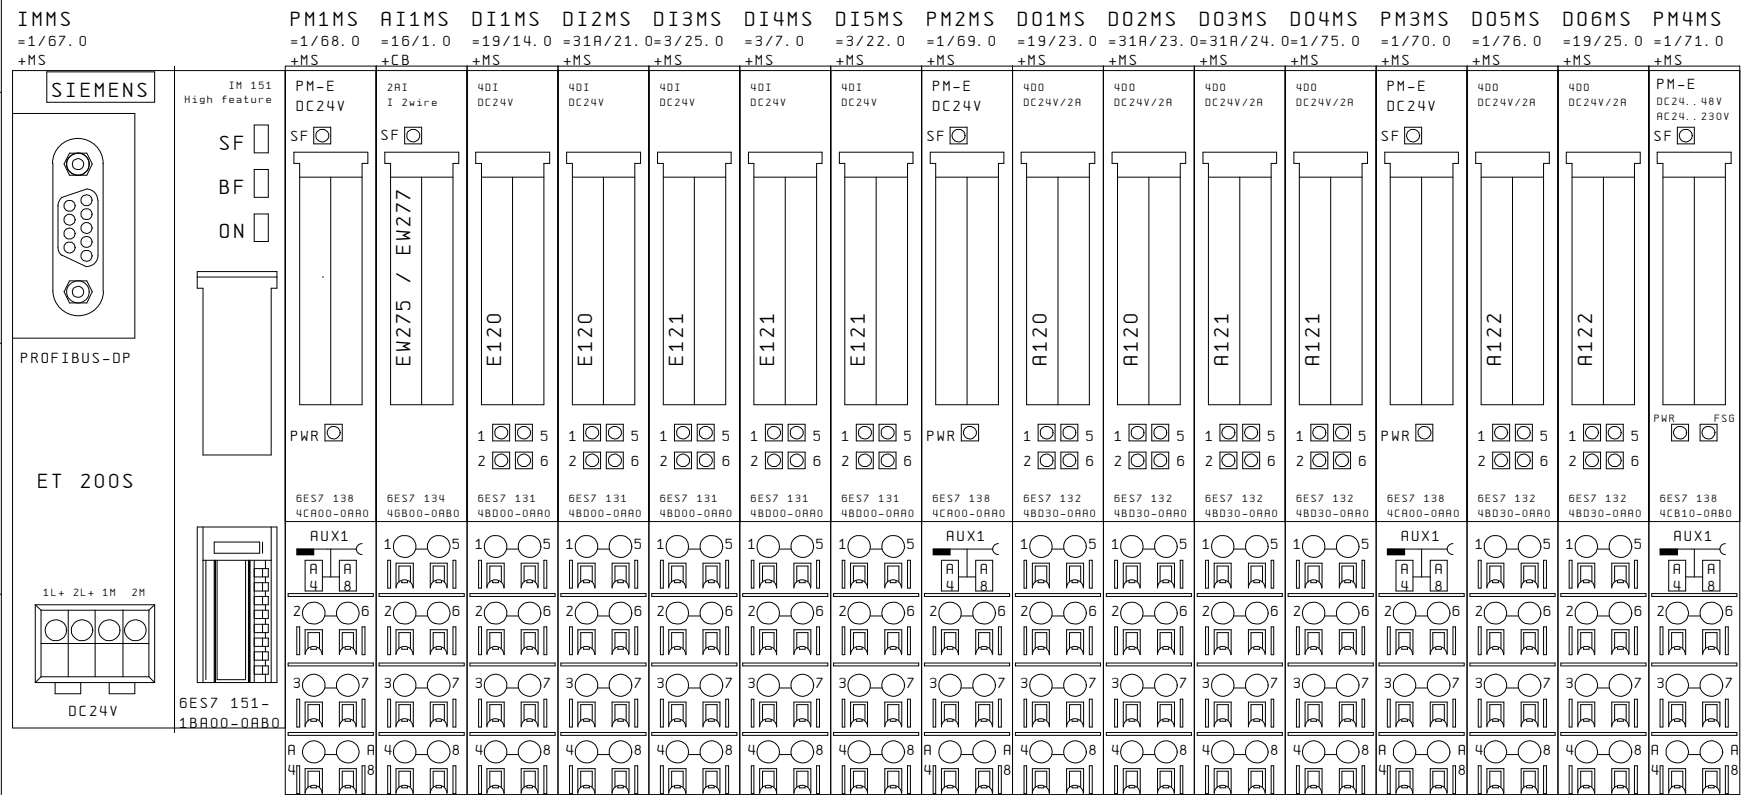



SEGUE LAYOUT / PLC ET200S
NELLA PAGINA SUCCESSIVA

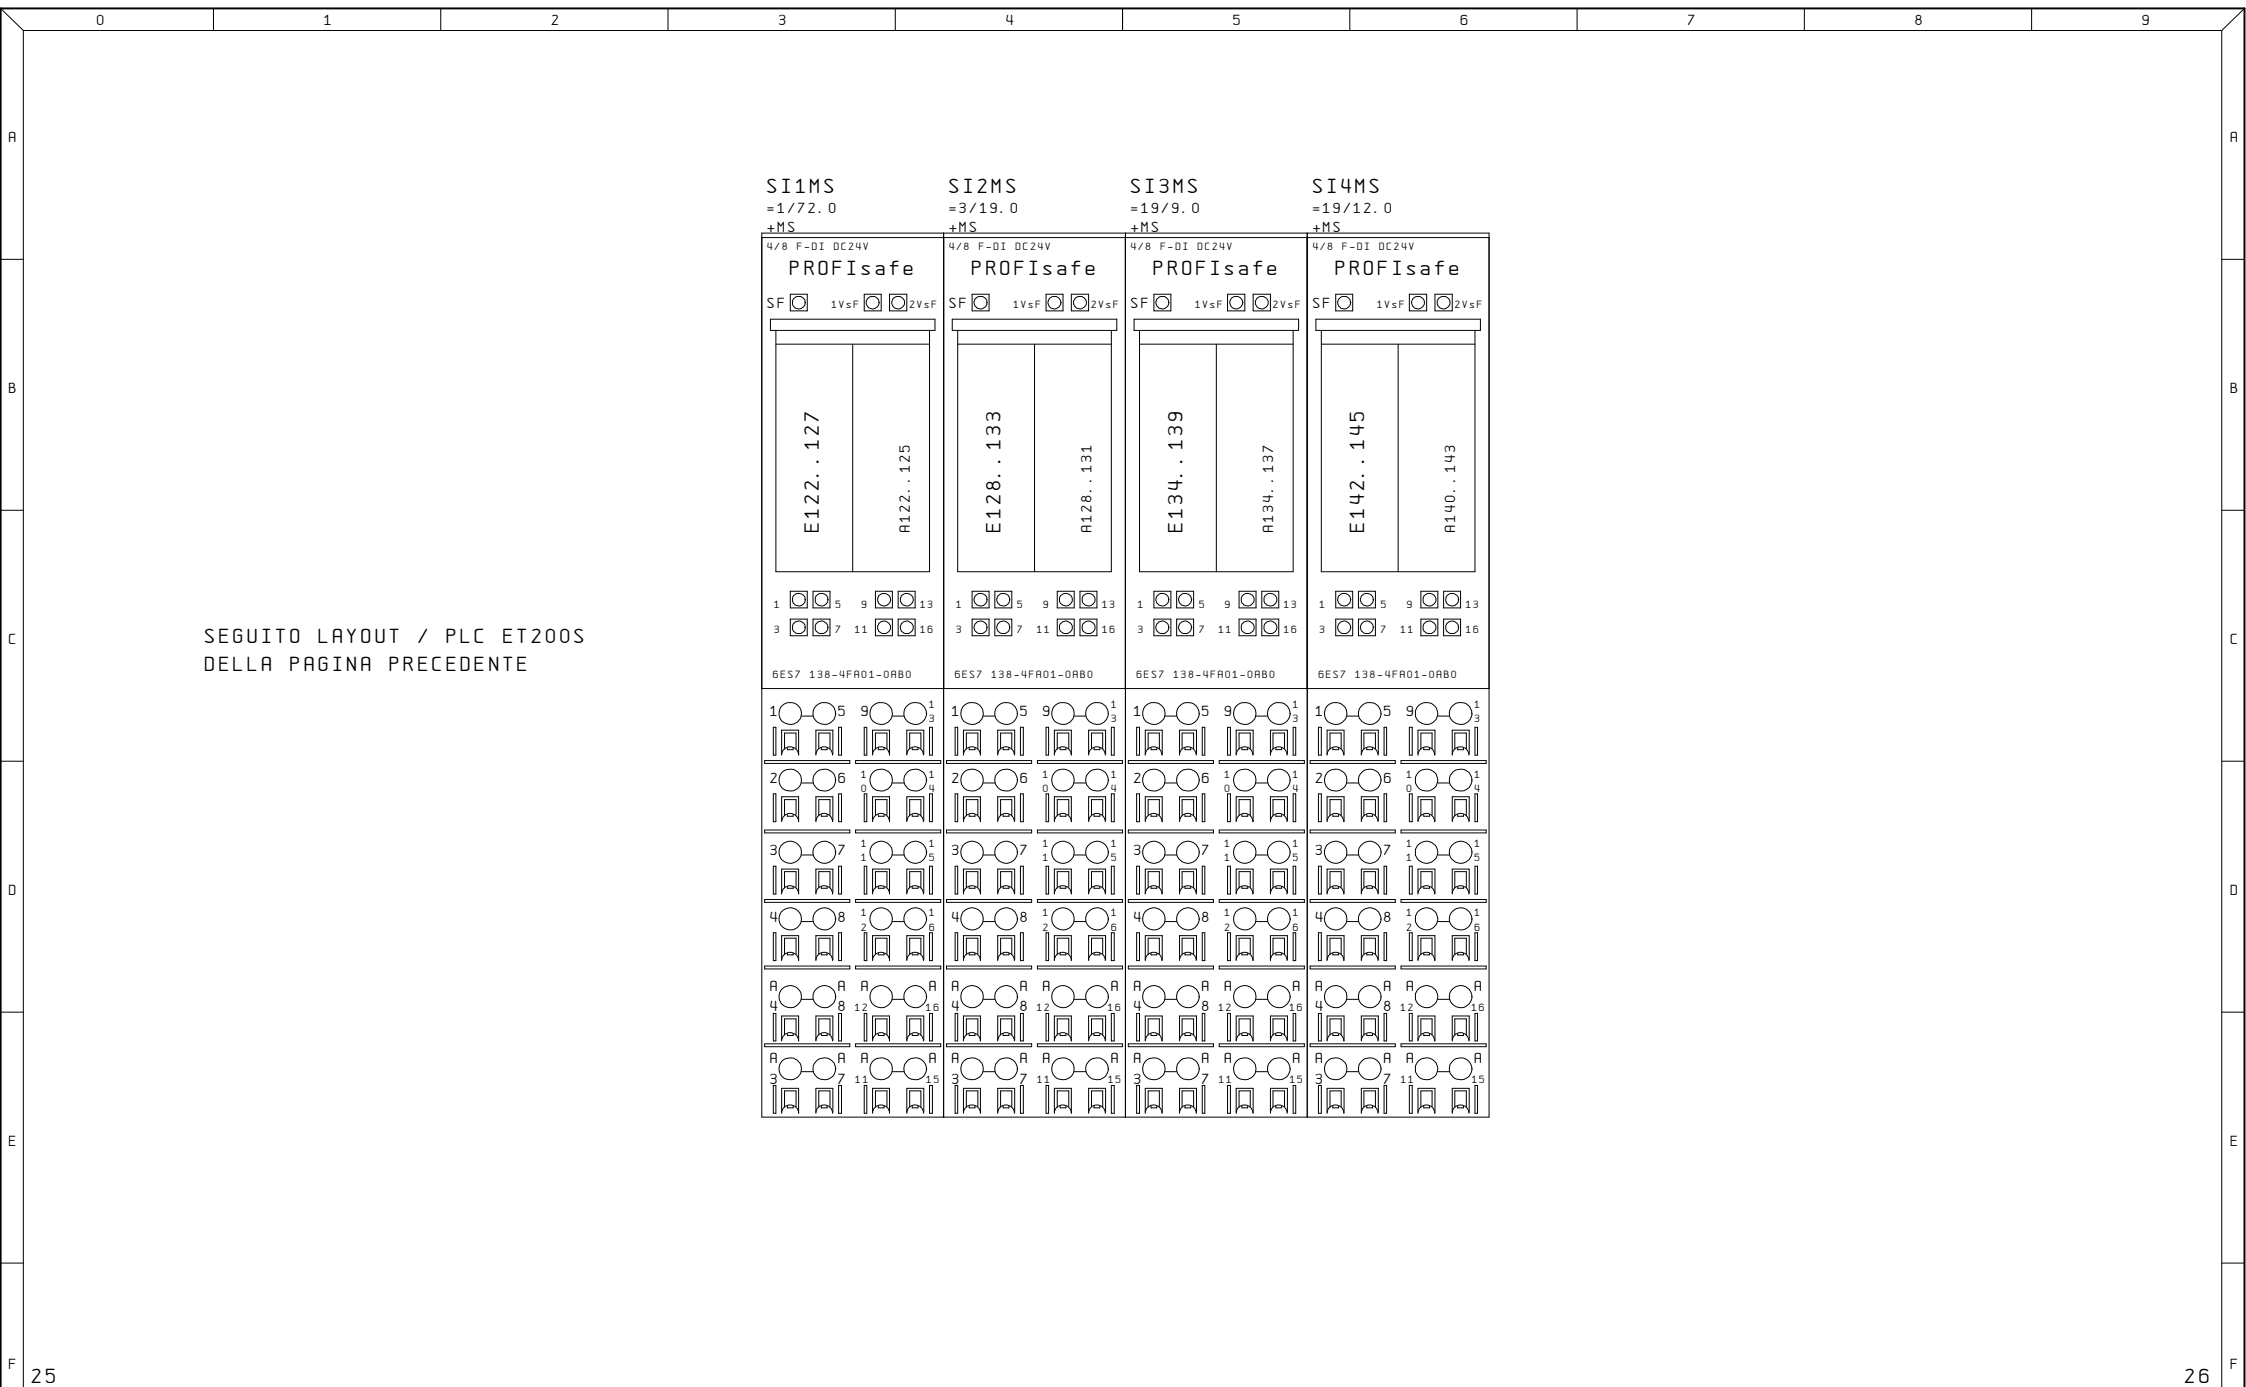

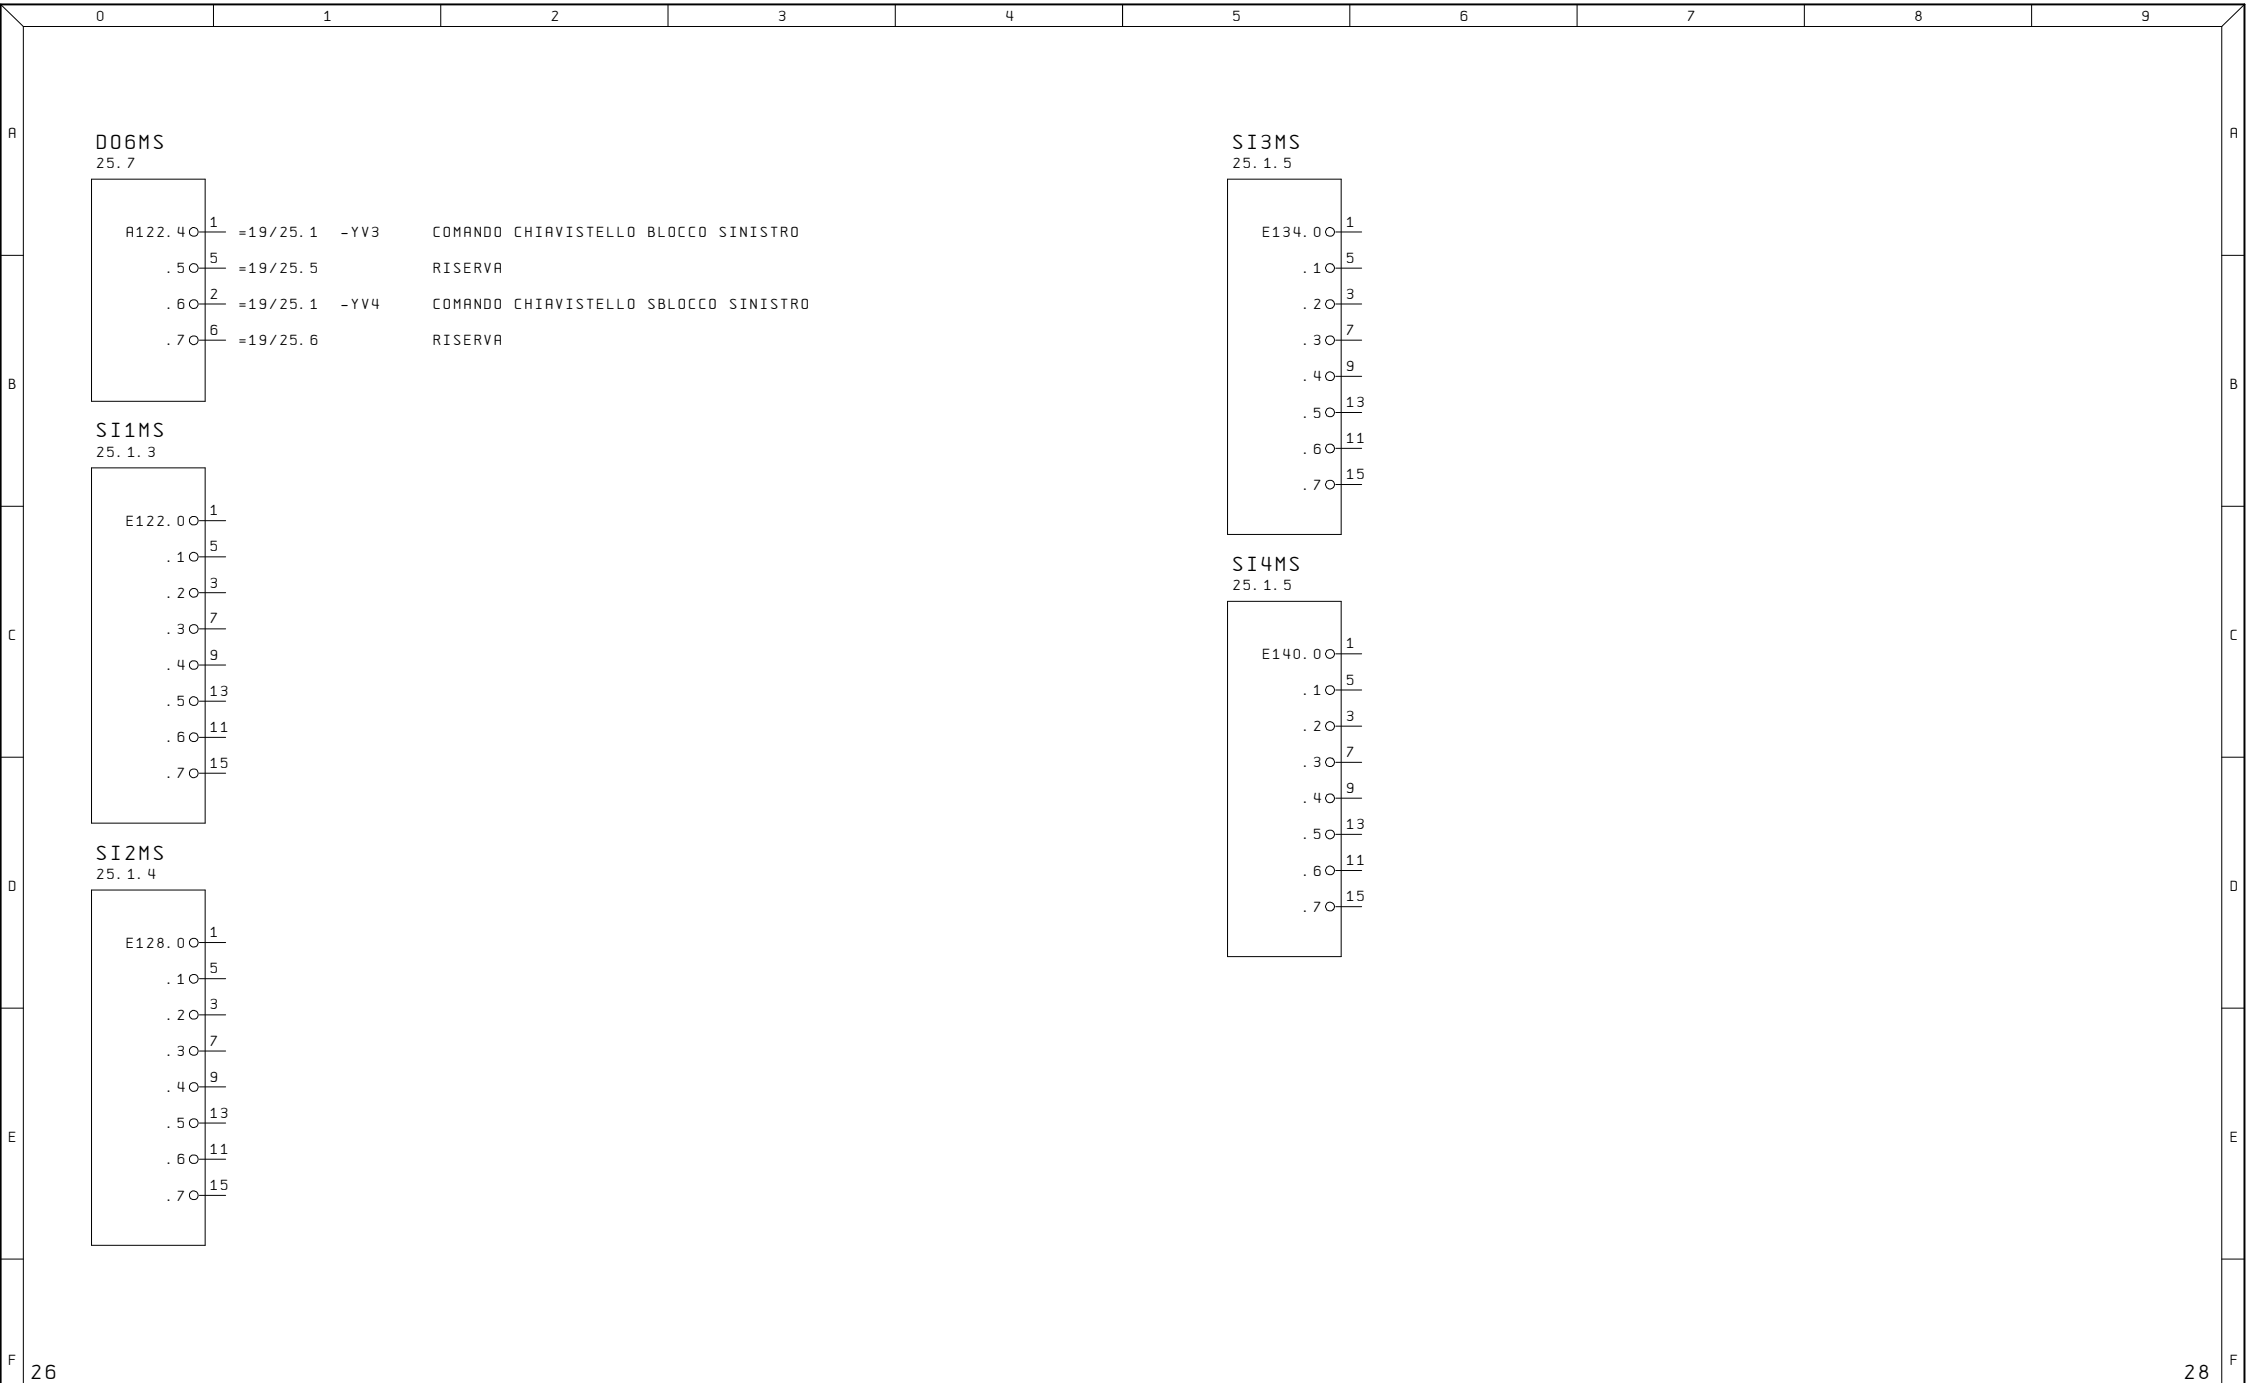

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
				Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +MS	Pag. 27 di 98		

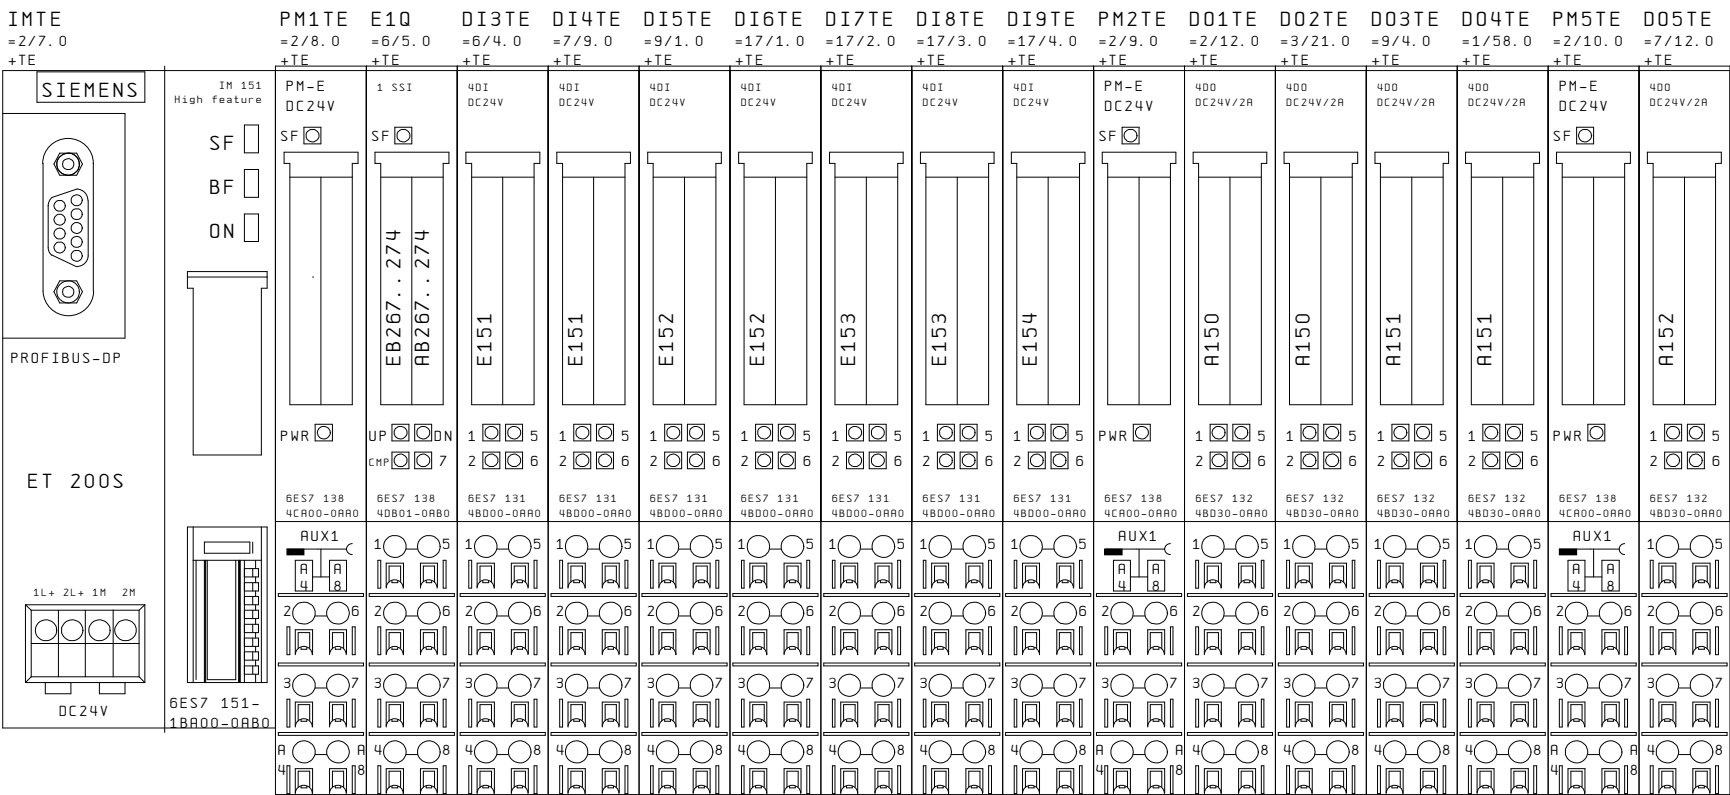

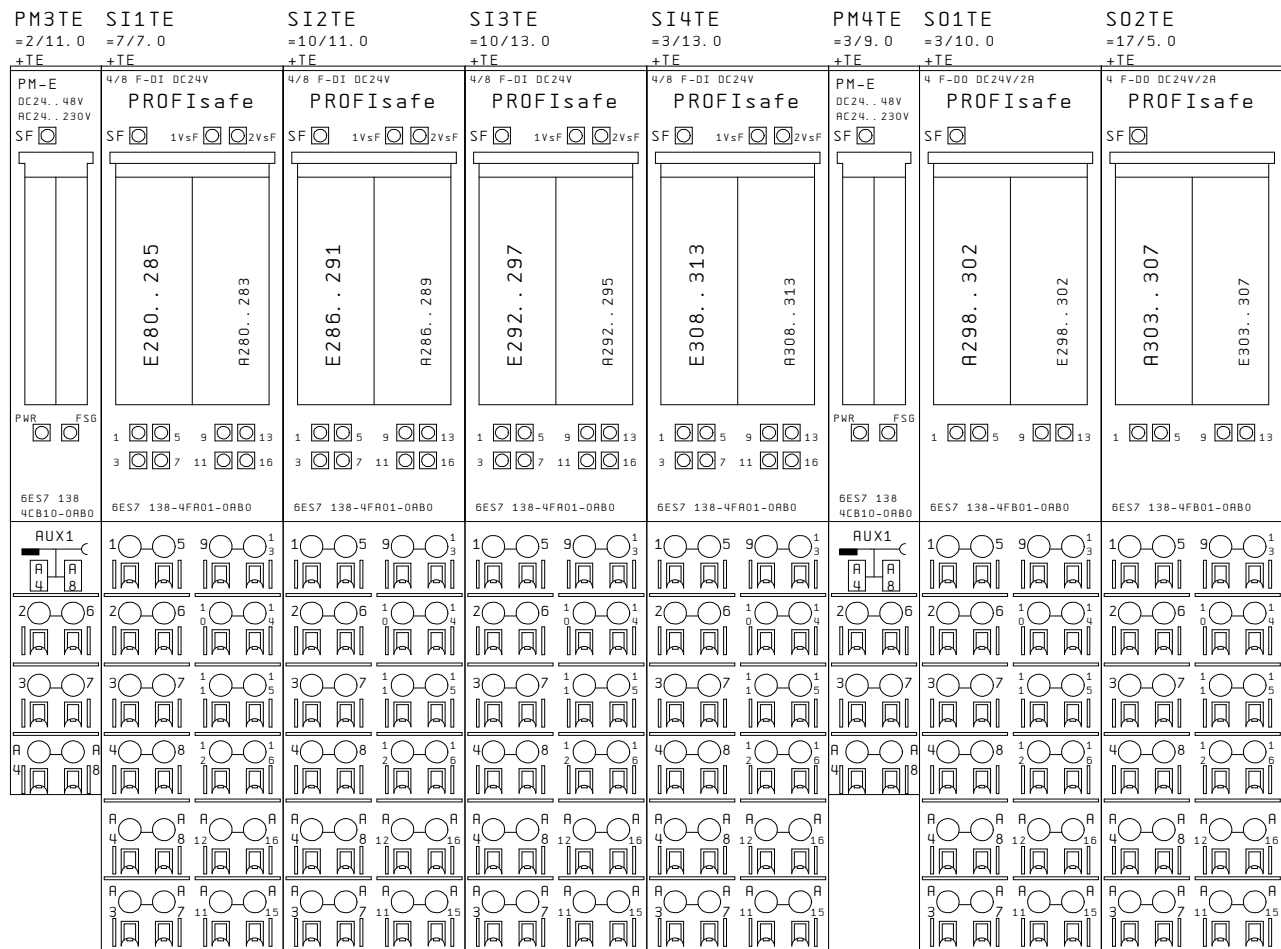

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

DISTE

28.3

E152.00	1	=9/1.1	-8	PRESSOSTATO CONTROLLO MINIMA PRESSIONE IDRAULICA SOVRACC.
.10	5	=9/1.5	-10	LIVELLOST. CONTROLLO LIVELLO MINIMO OLIO SERBATOIO 1 SINISTRO
.20	2	=9/1.1	-9	PRESSOSTATO CONTROLLO MASSIMA PRESSIONE IDRAULICA SOVRACC.
.30	6	=9/1.6	-11	

DI6TE

28.3

E152.40	1	=17/1.1	-22	CLAMPS 1 SLITTA APERTA FRONTE SINISTRO
.50	5	=17/1.5	-24	CLAMPS 2 SLITTA APERTA FRONTE
.60	2	=17/1.1	-23	CLAMPS 1 SLITTA RUOTATA FRONTE SINISTRO
.70	6	=17/1.6	-25	CLAMPS 2 SLITTA RUOTATA FRONTE

DI3TE

28.2

E151.00	1	=6/4.1	-6	FC LIMITE SUPERIORE REGOLAZIONE SLITTA
.10	5	=6/4.5		RISERVA
.20	2	=6/4.1	-7	FC LIMITE INFERIORE REGOLAZIONE SLITTA
.30	6	=6/4.6		RISERVA

DI4TE

28.2

E151.40	1	=7/9.1	-SQ4	SLITTA SBLOCCATA 1 FRONTE DESTRO
.50	5	=7/9.5	-SH1	RICHIESTA APERTURA ELETTROSERRATURA
.60	2	=7/9.1	-SQ5	SLITTA SBLOCCATA 2 RETRO SINISTRO
.70	6	=7/9.6	-SP1	PRESSOSTATO LUBRIFICAZIONE CLEAR-FLO GF 23

DI7TE

28.4

E153.00	1	=17/2.1	-26	CLAMPS 3 SLITTA APERTA FRONTE DESTRO
.10	5	=17/2.5	-28	CLAMPS 4 SLITTA APERTA RETRO SINISTRO
.20	2	=17/2.1	-27	CLAMPS 3 SLITTA RUOTATA FRONTE DESTRO
.30	6	=17/2.6	-29	CLAMPS 4 SLITTA RUOTATA RETRO SINISTRO

DI8TE

28.4

E153.40	1	=17/3.1	-30	CLAMPS 5 SLITTA APERTA RETRO
.50	5	=17/3.5	-32	CLAMPS 6 SLITTA APERTA RETRO DESTRO
.60	2	=17/3.1	-31	CLAMPS 5 SLITTA RUOTATA RETRO
.70	6	=17/3.6	-33	CLAMPS 6 SLITTA RUOTATA RETRO DESTRO

29										31	F
Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo				
	Data : 15.Nov.2005	LINEA 7 SATA MELFI		FIAT AUTO/COMAU SERVICE	DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale	90			
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina						
	Stampa : 03.Mar.2014				LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O				Pag.	30	
	Verif. : L.M.				+TE				di	98	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DI9TE 28.4 E154.0 1 5 2 6 =17/4.1 =17/4.5 =17/4.1 =17/4.6 -34 -SP1 -35 -SP2 CONTROLLO CLAMPS BLOCCATE RETRO PRESSOSTATO 1 LUBRIFICAZIONE TORC-PAC GF22 CONTROLLO CLAMPS BLOCCATE RETRO PRESSOSTATO 2 LUBRIFICAZIONE TORC-PAC GF22									
B										
C										
D										
E										
F										

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
								Pag. 31 di 98

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	D01TE 28.5 A150.00 $\frac{1}{0}$ =2/12.1 RISERVA $\frac{5}{0}$ =2/12.5 RISERVA $\frac{2}{0}$ =2/12.1 RISERVA $\frac{6}{0}$ =2/12.6 RISERVA					D05TE 28.7 A152.00 $\frac{1}{0}$ =7/12.1 RISERVA $\frac{5}{0}$ =7/12.5 RISERVA $\frac{2}{0}$ =7/12.1 RISERVA $\frac{6}{0}$ =7/12.6 RISERVA				
B	D02TE 28.6 A150.40 $\frac{1}{0}$ =3/21.1 -YV3 FRENO VOLANO $\frac{5}{0}$ =3/21.5 RISERVA $\frac{2}{0}$ =3/21.1 RISERVA $\frac{6}{0}$ =3/21.6 RISERVA									
C	D03TE 28.6 A151.00 $\frac{1}{0}$ =9/4.1 -20 EV INSERIMENTO ARIA SOVRACC. $\frac{5}{0}$ =9/4.5 -KA1 ELETTR SERRATURA $\frac{2}{0}$ =9/4.1 -21 EV SCARICO OLIO $\frac{6}{0}$ =9/4.6 RISERVA									
D	D04TE 28.6 A151.40 $\frac{1}{0}$ =1/58.1 -HL6 SEGNALAZIONE VISIVA LATERALE DESTRO $\frac{5}{0}$ =1/58.5 -HL7 SEGNALAZIONE VISIVA LATERALE SINISTRO $\frac{2}{0}$ =1/58.1 -HL6 SEGNALAZIONE ACUSTICA LATERALE DESTRO $\frac{6}{0}$ =1/58.6 -HL7 SEGNALAZIONE ACUSTICA LATERALE SINISTRO									
E										
F										

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Descrizione pagina						
LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			Pag. 32			
+TE			di 98			

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI1TE

29. 2

E280.00

1

=7/7. 1

-39

BLOCCAGGIO INSERITO RETRO SINISTRO

. 10

5

=7/7. 5

-SQ3

ELETTROSERRATURA CANCELLO TRAVERSA

. 20

3

=7/7. 2

-41

BLOCCAGGIO INSERITO FRONTE DESTRO

. 30

7

=7/7. 6

-SP3

=3-SP3 CONTROLLO PRESSIONE ARIA EV FRENO/FRIZIONE

. 40

9

=7/8. 1

-43

BLOCCAGGIO INSERITO RETRO SINISTRO

. 50

13

=7/8. 5

-SQ3

ELETTROSERRATURA CANCELLO TRAVERSA

. 60

11

=7/8. 2

-45

BLOCCAGGIO INSERITO FRONTE DESTRO

. 70

15

=7/8. 6

-SP3

=3-SP3 CONTROLLO PRESSIONE ARIA EV FRENO/FRIZIONE

SI2TE

29. 2

E286.00

1

=10/11. 1

-CM1

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMS 330-30

. 10

5

=10/11. 5

-CM3

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA 30-330

. 20

3

=10/11. 2

-CM2

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMI 170-190

. 30

7

=10/11. 6

-CM4

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 170-330

. 40

9

=10/12. 1

-CM1

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMS 330-30

. 50

13

=10/12. 5

-CM3

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA 30-330

. 60

11

=10/12. 2

-CM2

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME PMI 170-190

. 70

15

=10/12. 6

-CM4

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 170-330

SI3TE

29. 3

E292.00

1

=10/13. 1

-CM5

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME

. 10

5

=10/13. 5

RISERVA

. 20

3

=10/13. 2

-CM6

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME

. 30

7

=10/13. 6

-SQ1

CONTROLLO ROTTURA ALBERO FINECORS A CAMME

. 40

9

=10/14. 1

-CM5

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME

. 50

13

=10/14. 5

RISERVA

. 60

11

=10/14. 2

-CM6

CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME

. 70

15

=10/14. 6

RISERVA

SI4TE

29. 4

E308.00

1

=3/13. 1

-KA2

EV COMANDO FRIZIONE

. 10

5

=3/13. 5

-KA4

EV COMANDO FRIZIONE

. 20

3

=3/13. 2

-KA3

EV COMANDO FRIZIONE

. 30

7

=3/13. 6

-KA5

EV COMANDO FRIZIONE

. 40

9

=3/14. 1

-KA2

EV COMANDO FRIZIONE

. 50

13

=3/14. 5

-KA4

EV COMANDO FRIZIONE

. 60

11

=3/14. 2

-KA3

EV COMANDO FRIZIONE

. 70

15

=3/14. 6

-KA5

EV COMANDO FRIZIONE

32

34

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Descrizione pagina						
LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			Pag. 33			
+TE			di 98			

0123456789										
A	S01TE 29.5 A298.001 .105 .209 .3013									A
										B
B	S02TE 29.6 A303.001 .105 .209 .3013									B
C										C
D										D
E										E
F										F

33

35

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SO FIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SO FIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Commissa CO. S194-04 Descrizione pagina LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O +TE	Gruppo funzionale 90 Pag. 34 di 98
------------	--	--	--	---	--

A

A

B

B

C

C

D

D

E


E

F

34


36

F

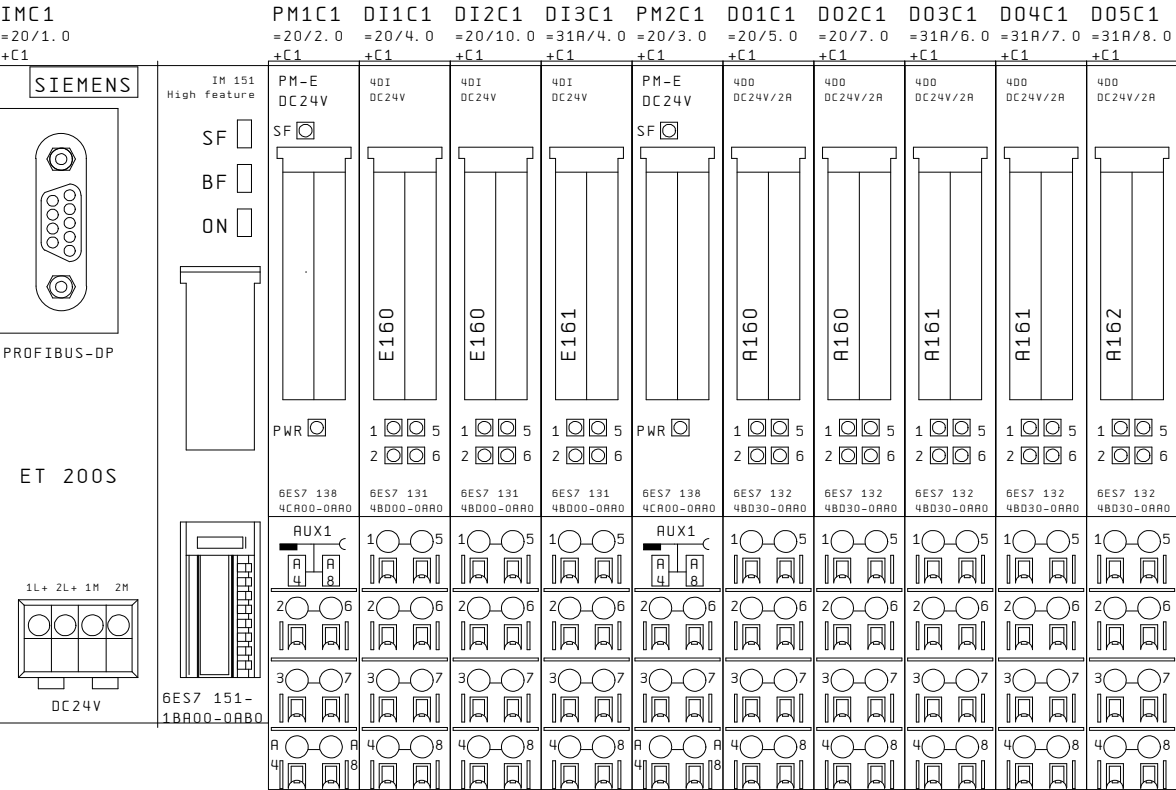

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
B	DI1C1 35.2 E160.00 1 =20/4.1 -13 AUTOMAT. INPUT 1 .10 5 =20/4.5 -15 AUTOMAT. INPUT 3 .20 2 =20/4.1 -14 AUTOMAT. INPUT 2 .30 6 =20/4.6 -18 AUTOMAT. INPUT 4											
	DI2C1 35.2 E160.40 1 =20/10.1 -KA9 AUTOMAT. INPUT 1 .50 5 =20/10.5 -KA11 AUTOMAT. INPUT 3 .60 2 =20/10.1 -KA10 AUTOMAT. INPUT 2 .70 6 =20/10.6 -KA12 AUTOMAT. INPUT 4											
	DI3C1 35.2 E161.00 1 =31A/4.1 -KA9/1 AUTOMATISMO INPUT 5 .10 5 =31A/4.5 -SQ4 CARRO DESTRO RALLENTA FUORI .20 2 =31A/4.1 -SQ2 CARRO DESTRO FUORI .30 6 =31A/4.6 RISERVA											
	D01C1 35.3 A160.00 1 =20/5.1 -KA1 EV1 STAMPI .10 5 =20/5.5 -KA3 EV2 STAMPI .20 2 =20/5.1 -KA2 EV1 STAMPI .30 6 =20/5.6 -KA4 EV2 STAMPI											
C	D02C1 35.4 A160.40 1 =20/7.1 -KA5 EV3 STAMPI .50 5 =20/7.5 -KA7 EV4 STAMPI .60 2 =20/7.1 -KA6 EV3 STAMPI .70 6 =20/7.6 -KA8 EV4 STAMPI											
	D03C1 35.4 A161.00 1 =31A/6.1 RISERVA .10 5 =31A/6.5 RISERVA .20 2 =31A/6.1 RISERVA .30 6 =31A/6.6 RISERVA											
	D04C1 35.4 A161.40 1 =31A/7.1 -YV3 AUTOMATISMO 1 SOLENOIDE "A" CARRO 1 .50 5 =31A/7.5 -YV4 AUTOMATISMO 2 SOLENOIDE "A" CARRO 1 .60 2 =31A/7.1 AUTOMATISMO 1 SOLENOIDE "B" CARRO 1 .70 6 =31A/7.6 AUTOMATISMO 2 SOLENOIDE "B" CARRO 1											
	D05C1 35.5 A162.00 1 =31A/8.1 RISERVA .10 5 =31A/8.5 RISERVA .20 2 =31A/8.1 RISERVA .30 6 =31A/8.6 RISERVA											
D												D
E												E
F												F

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90	
Descrizione pagina							
LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O				Pag. 36			
+C1				di 98			

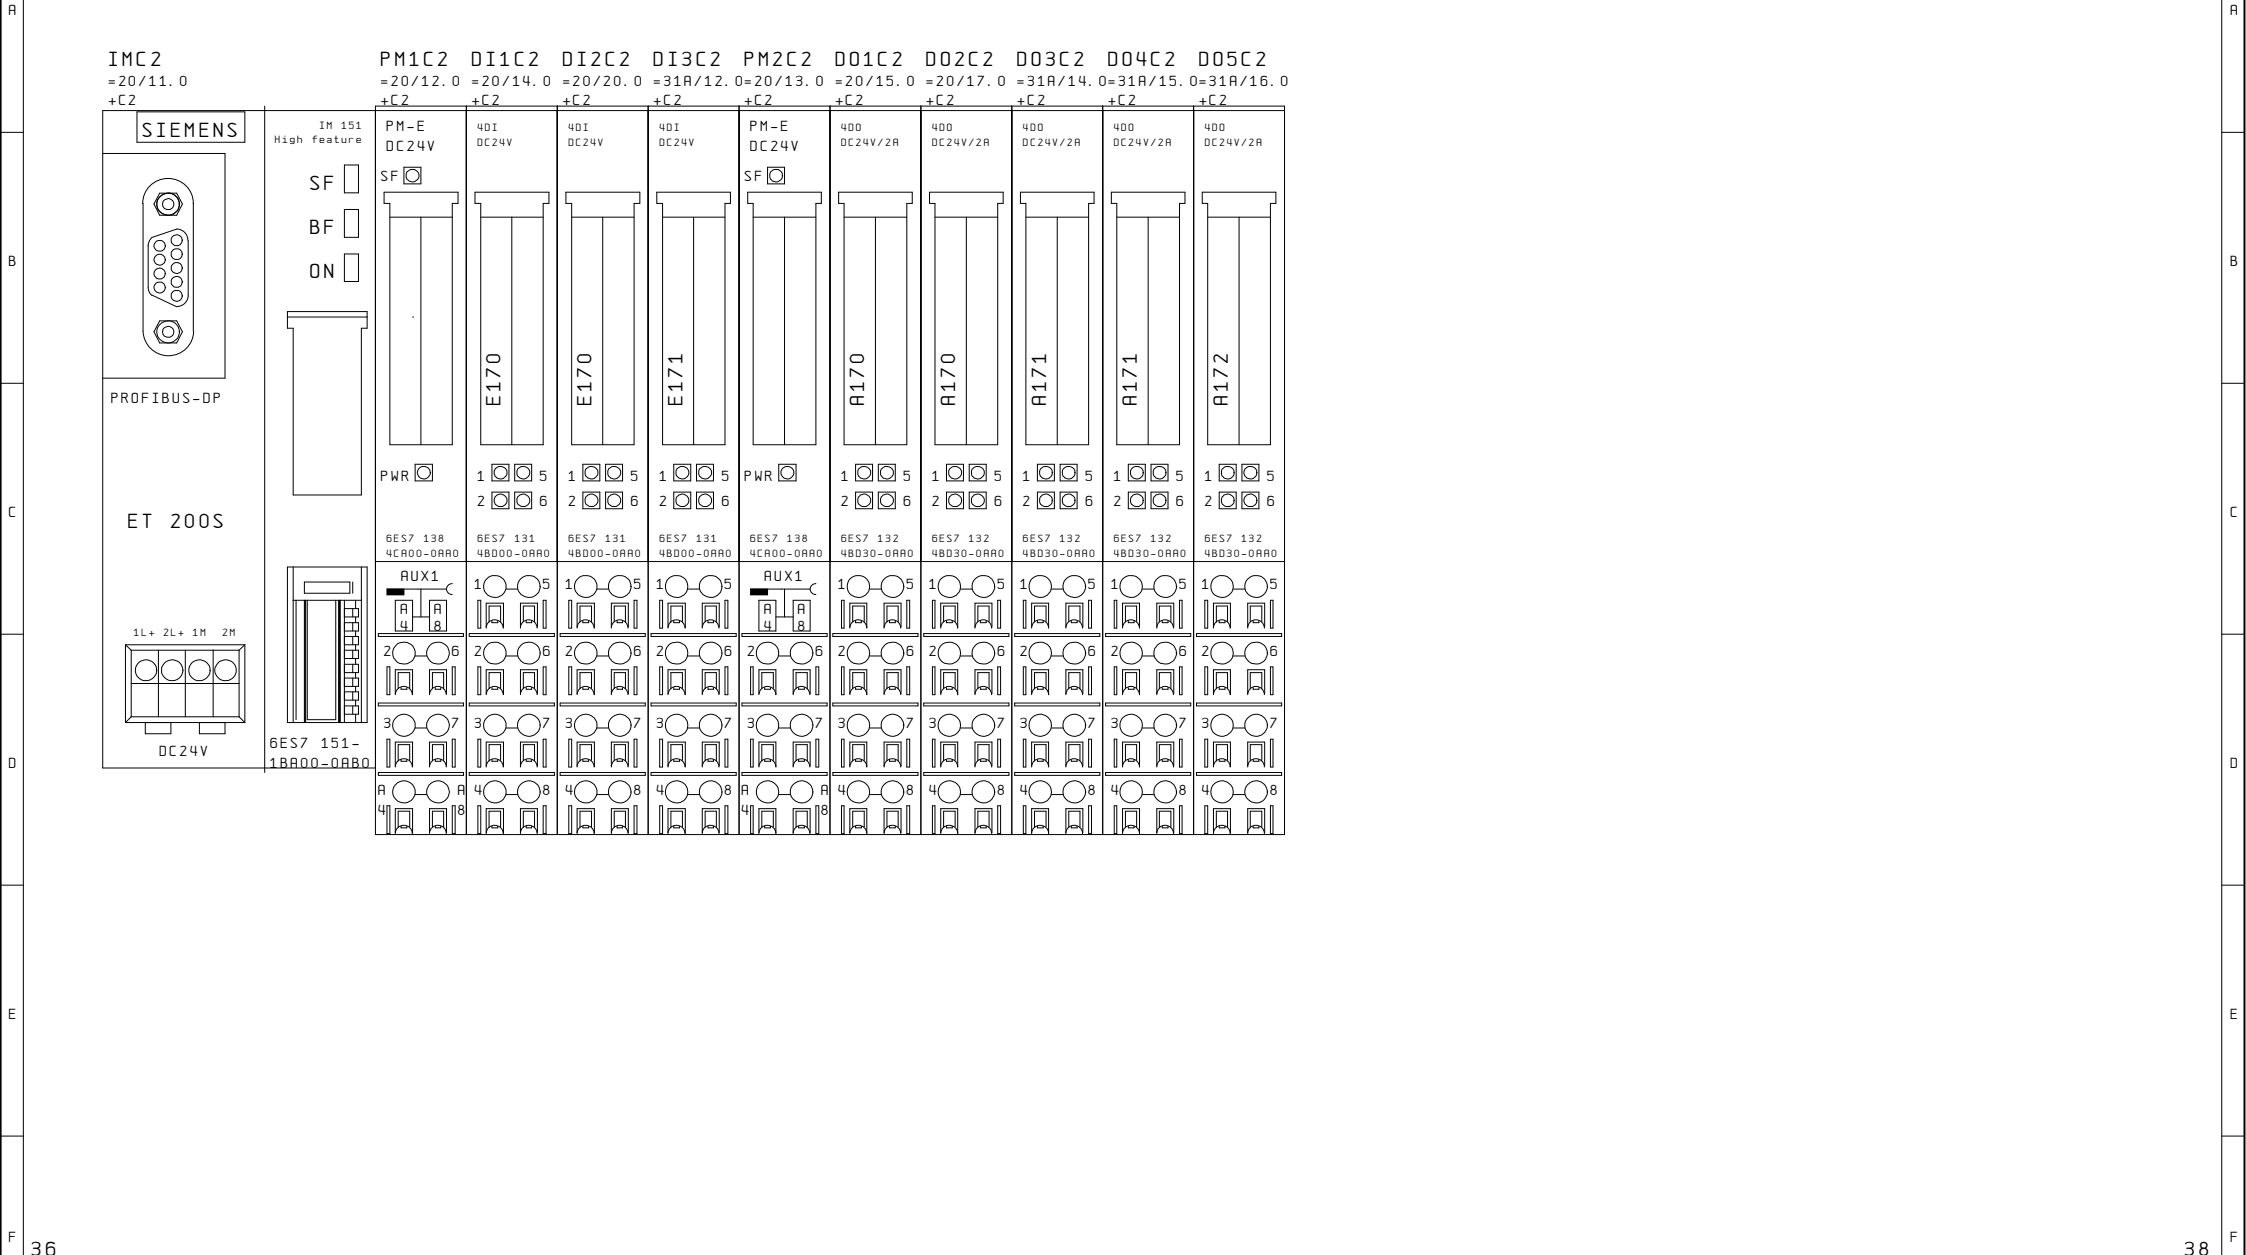


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
B	DI1C2 37.2 E170.00 1 =20/14.1 -13 AUTOMAT. INPUT 1 .10 5 =20/14.5 -15 AUTOMAT. INPUT 3 .20 2 =20/14.1 -14 AUTOMAT. INPUT 2 .30 6 =20/14.6 -18 AUTOMAT. INPUT 4											
C	DI2C2 37.2 E170.40 1 =20/20.1 -KA21 AUTOMAT. INPUT 1 .50 5 =20/20.5 -KA23 AUTOMAT. INPUT 3 .60 2 =20/20.1 -KA22 AUTOMAT. INPUT 2 .70 6 =20/20.6 -KA24 AUTOMAT. INPUT 4											
D	DI3C2 37.2 E171.00 1 =31A/12.1 -KA21/1 AUTOMATISMO INPUT 5 .10 5 =31A/12.5 -SQ16 CARRO SINISTRO RALLENTA FUORI .20 2 =31A/12.1 -SQ14 CARRO SINISTRO FUORI .30 6 =31A/12.6 RISERVA											
E	D01C2 37.3 A170.00 1 =20/15.1 -KA13 EV1 STAMPI .10 5 =20/15.5 -KA15 EV2 STAMPI .20 2 =20/15.1 -KA14 EV1 STAMPI .30 6 =20/15.6 -KA16 EV2 STAMPI											
F	D02C2 37.4 A170.40 1 =20/17.1 -KA17 EV3 STAMPI .50 5 =20/17.5 -KA19 EV4 STAMPI .60 2 =20/17.1 -KA18 EV3 STAMPI .70 6 =20/17.6 -KA20 EV4 STAMPI											
	D03C2 37.4 A171.00 1 =31A/14.1 RISERVA .10 5 =31A/14.5 RISERVA .20 2 =31A/14.1 RISERVA .30 6 =31A/14.6 RISERVA											
	D04C2 37.4 A171.40 1 =31A/15.1 -YV8 AUTOMATISMO 1 SOLENOIDE "A" CARRO 2 .50 5 =31A/15.5 -YV9 AUTOMATISMO 2 SOLENOIDE "A" CARRO 2 .60 2 =31A/15.1 AUTOMATISMO 1 SOLENOIDE "B" CARRO 2 .70 6 =31A/15.6 AUTOMATISMO 2 SOLENOIDE "B" CARRO 2											
	D05C2 37.5 A172.00 1 =31A/16.1 RISERVA .10 5 =31A/16.5 RISERVA .20 2 =31A/16.1 RISERVA .30 6 =31A/16.6 RISERVA											


37

39

37	39										F
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it				N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.				DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	CLIENTE				Descrizione pagina		Pag.	38
		Stampa : 03. Mar. 2014		FIAT AUTO/COMAU SERVICE				LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O		di	98
		Verif. : L.M.						+C2			

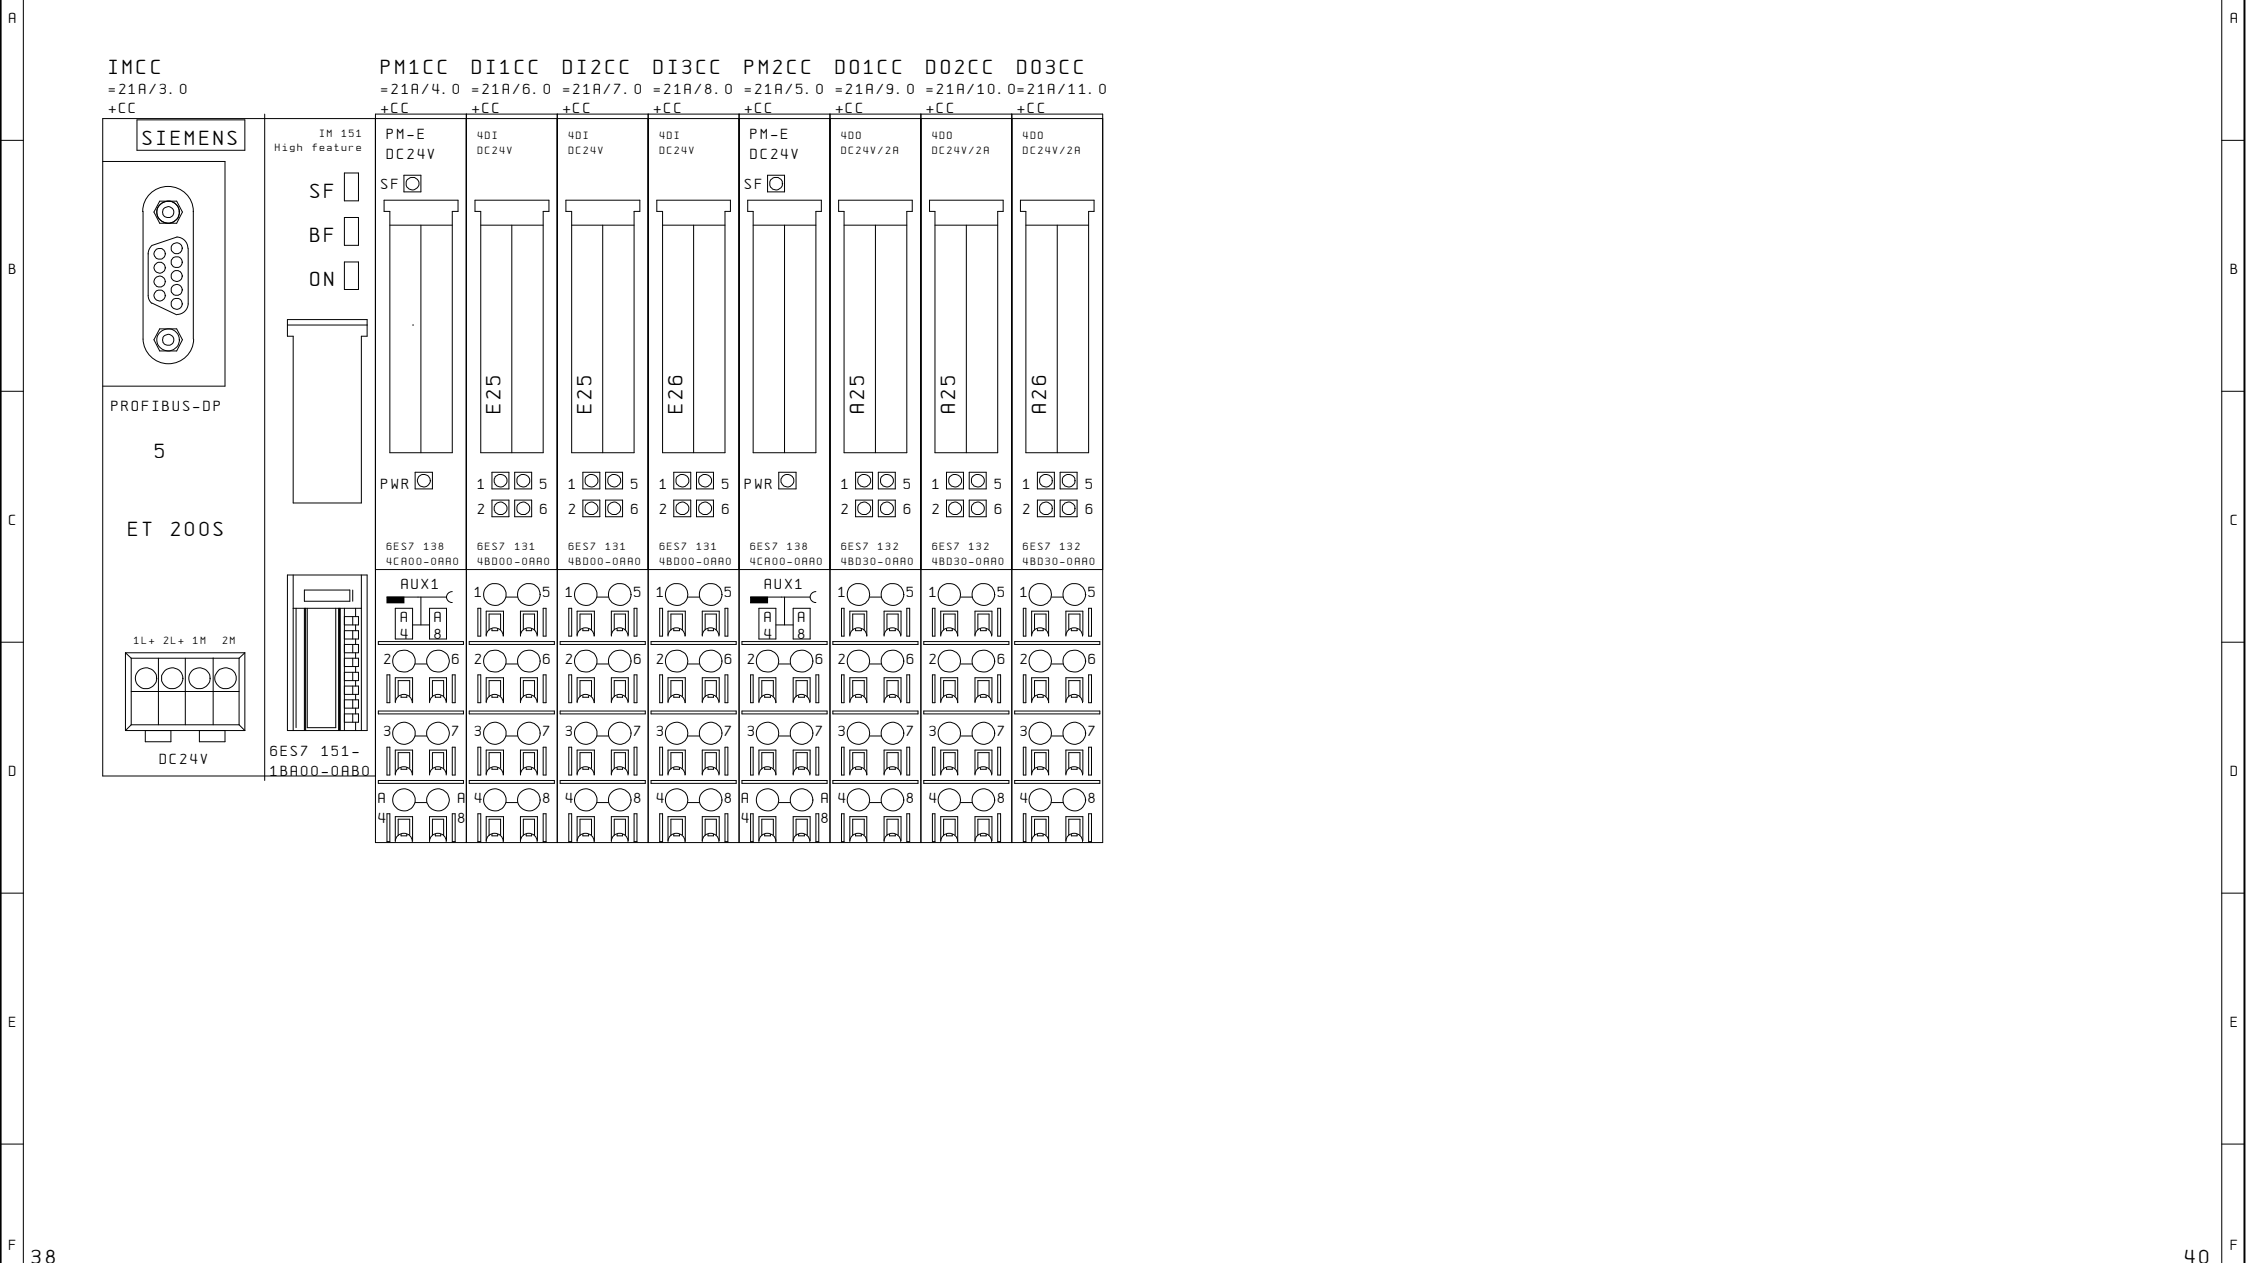


Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3017904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 03.Mar.2014				LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O		
	Verif. : L.M.				Pag. 40		
					di 98		

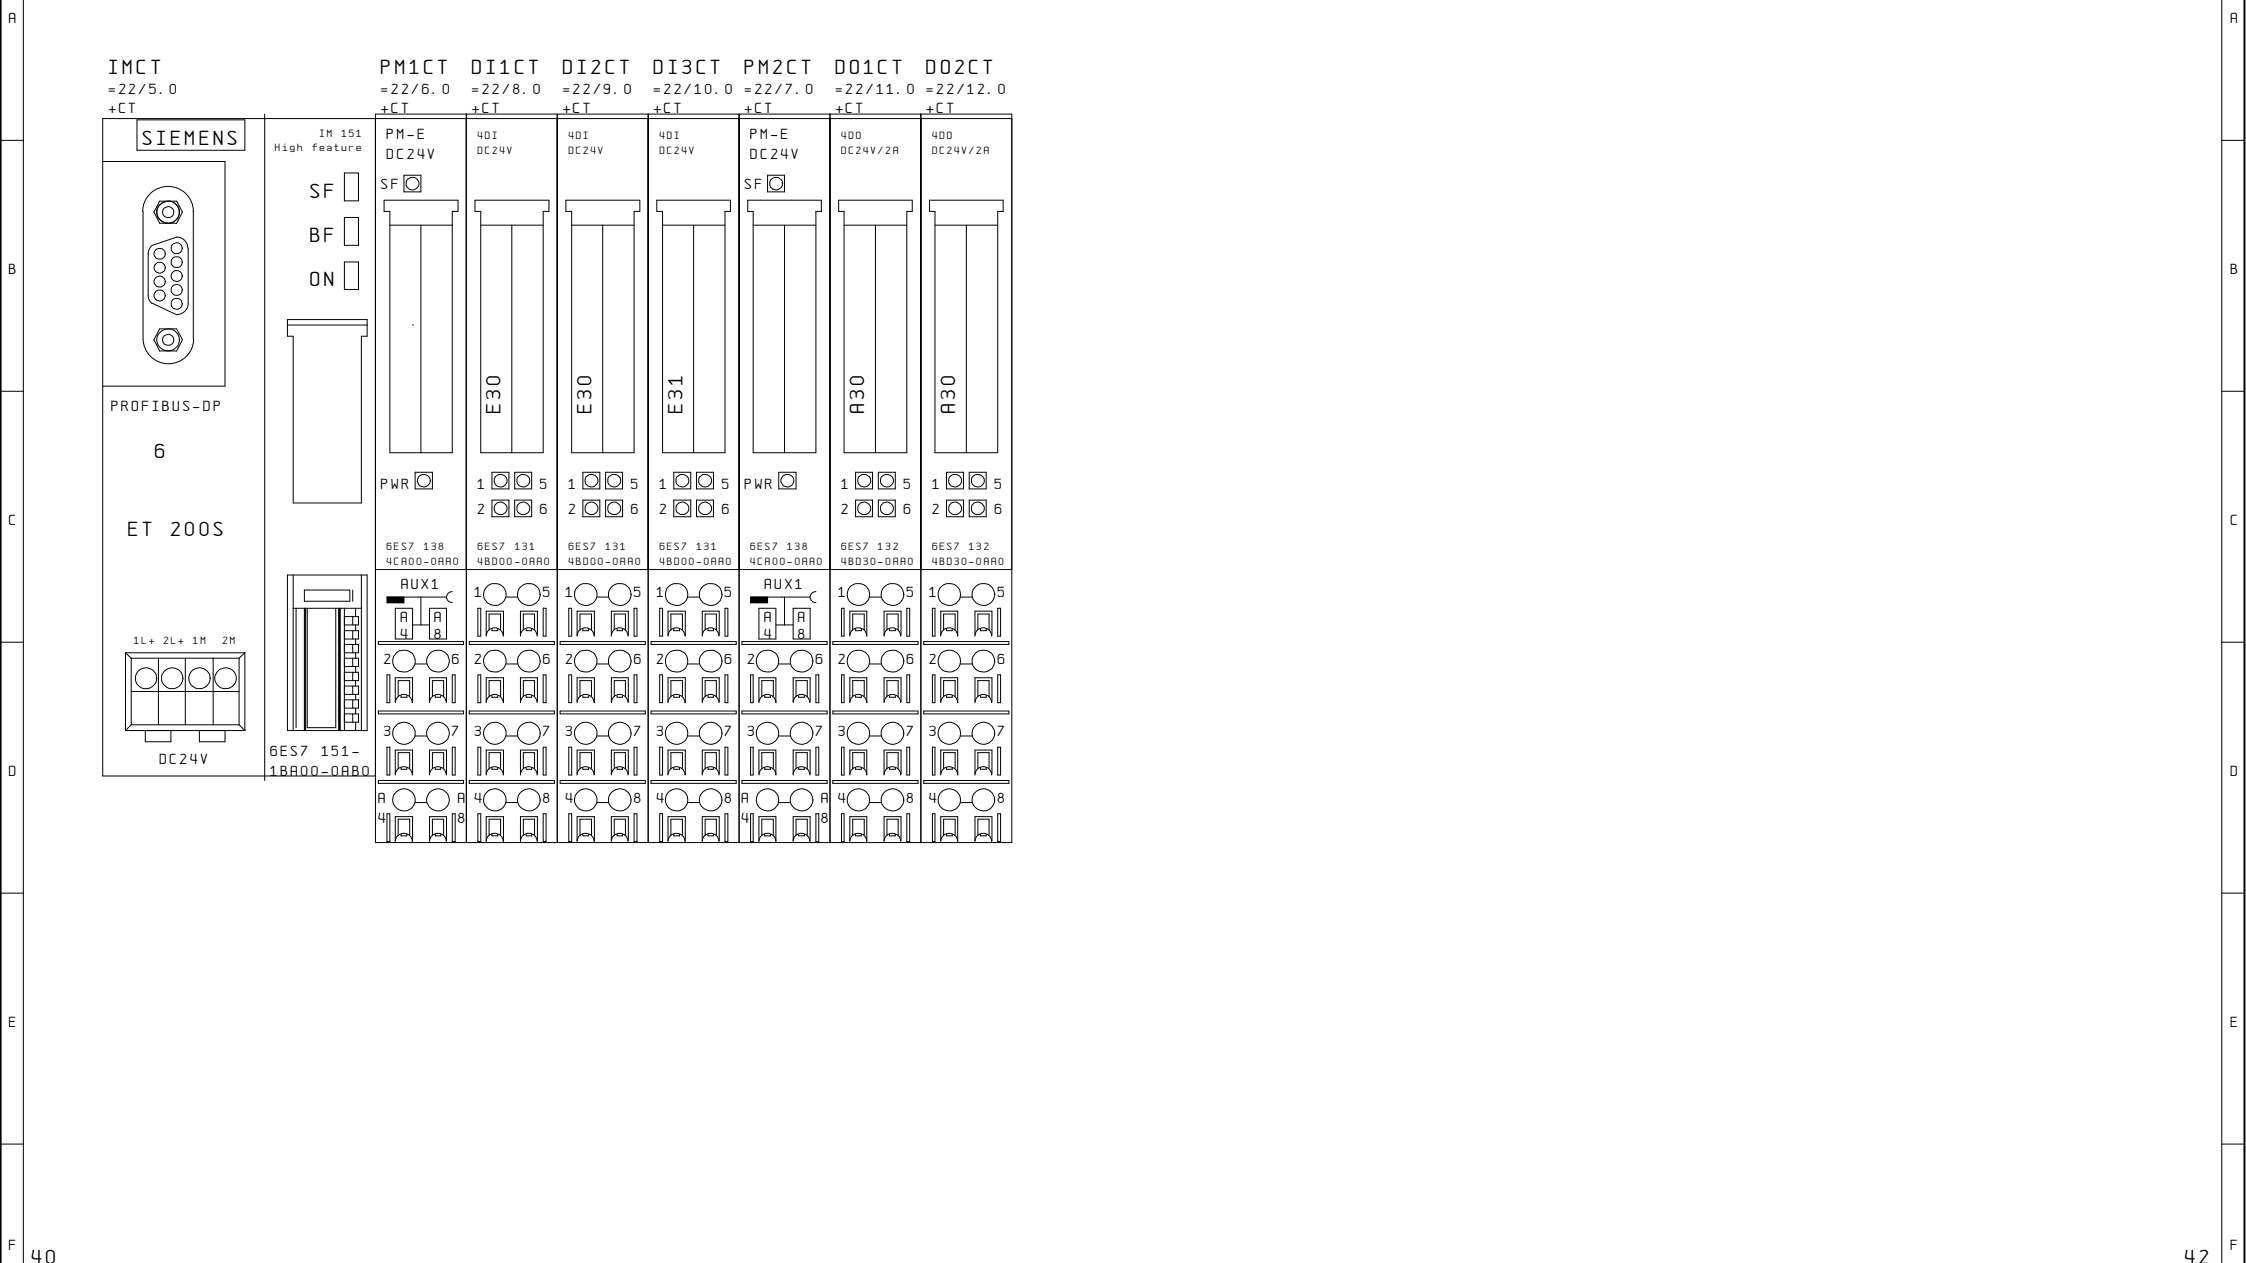

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DI1CT 41.2 E30.00 1 =22/8.1 -LV1 CONTROLLO MINIMO LIVELLO OLIO .10 5 =22/8.5 -LV2 CONTROLLO MASSIMO LIVELLO OLIO .20 2 =22/8.1 -TR1 CONTROLLO MASSIMA TEMPERATURA OLIO .30 6 =22/8.6 -PR1 CONTROLLO FILTRO INTASATO 1 (VOLANO)					DO2CT 41.4 A30.40 1 =22/12.1 -KA1 COMANDO ALIMENTAZIONE SONDE GNG .50 5 =22/12.5 RISERVA .60 2 =22/12.1 RISERVA .70 6 =22/12.6 RISERVA				
B	DI2CT 41.2 E30.40 1 =22/9.1 -PR2 CONTROLLO FILTRO INTASATO 2 (VOLANO) .50 5 =22/9.5 -PR4 CONTROLLO FILTRO INTASATO 1 (PLANETARIO) .60 2 =22/9.1 -PR3 CONTROLLO FILTRO INTASATO 2 (PLANETARIO) .70 6 =22/9.6 -PR5 CONTROLLO FILTRO IN ASPIRAZIONE INTASATO									
C	DI3CT 41.2 E31.00 1 =22/10.1 -GNG1:C2 CONTINUITA' CICLO .10 5 =22/10.5 -GNG1:C4 PREALLARME MINIMO .20 2 =22/10.1 -GNG1:C3 MOTORI POMPE ON .30 6 =22/10.6 -GNG1:C5 ALLARME FUGA									
D	DO1CT 41.3 A30.00 1 =22/11.1 -GNG1:A1 TEST ESTERNO .10 5 =22/11.5 -GNG1:A3 STOP MOTORI POMPE .20 2 =22/11.1 -GNG1:A2 START MOTORI POMPE .30 6 =22/11.6 -GNG1:A4 CONSENSO ESTERNO									
E										
F										

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Descrizione pagina						
LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			Pag. 42			
+CT			di 98			

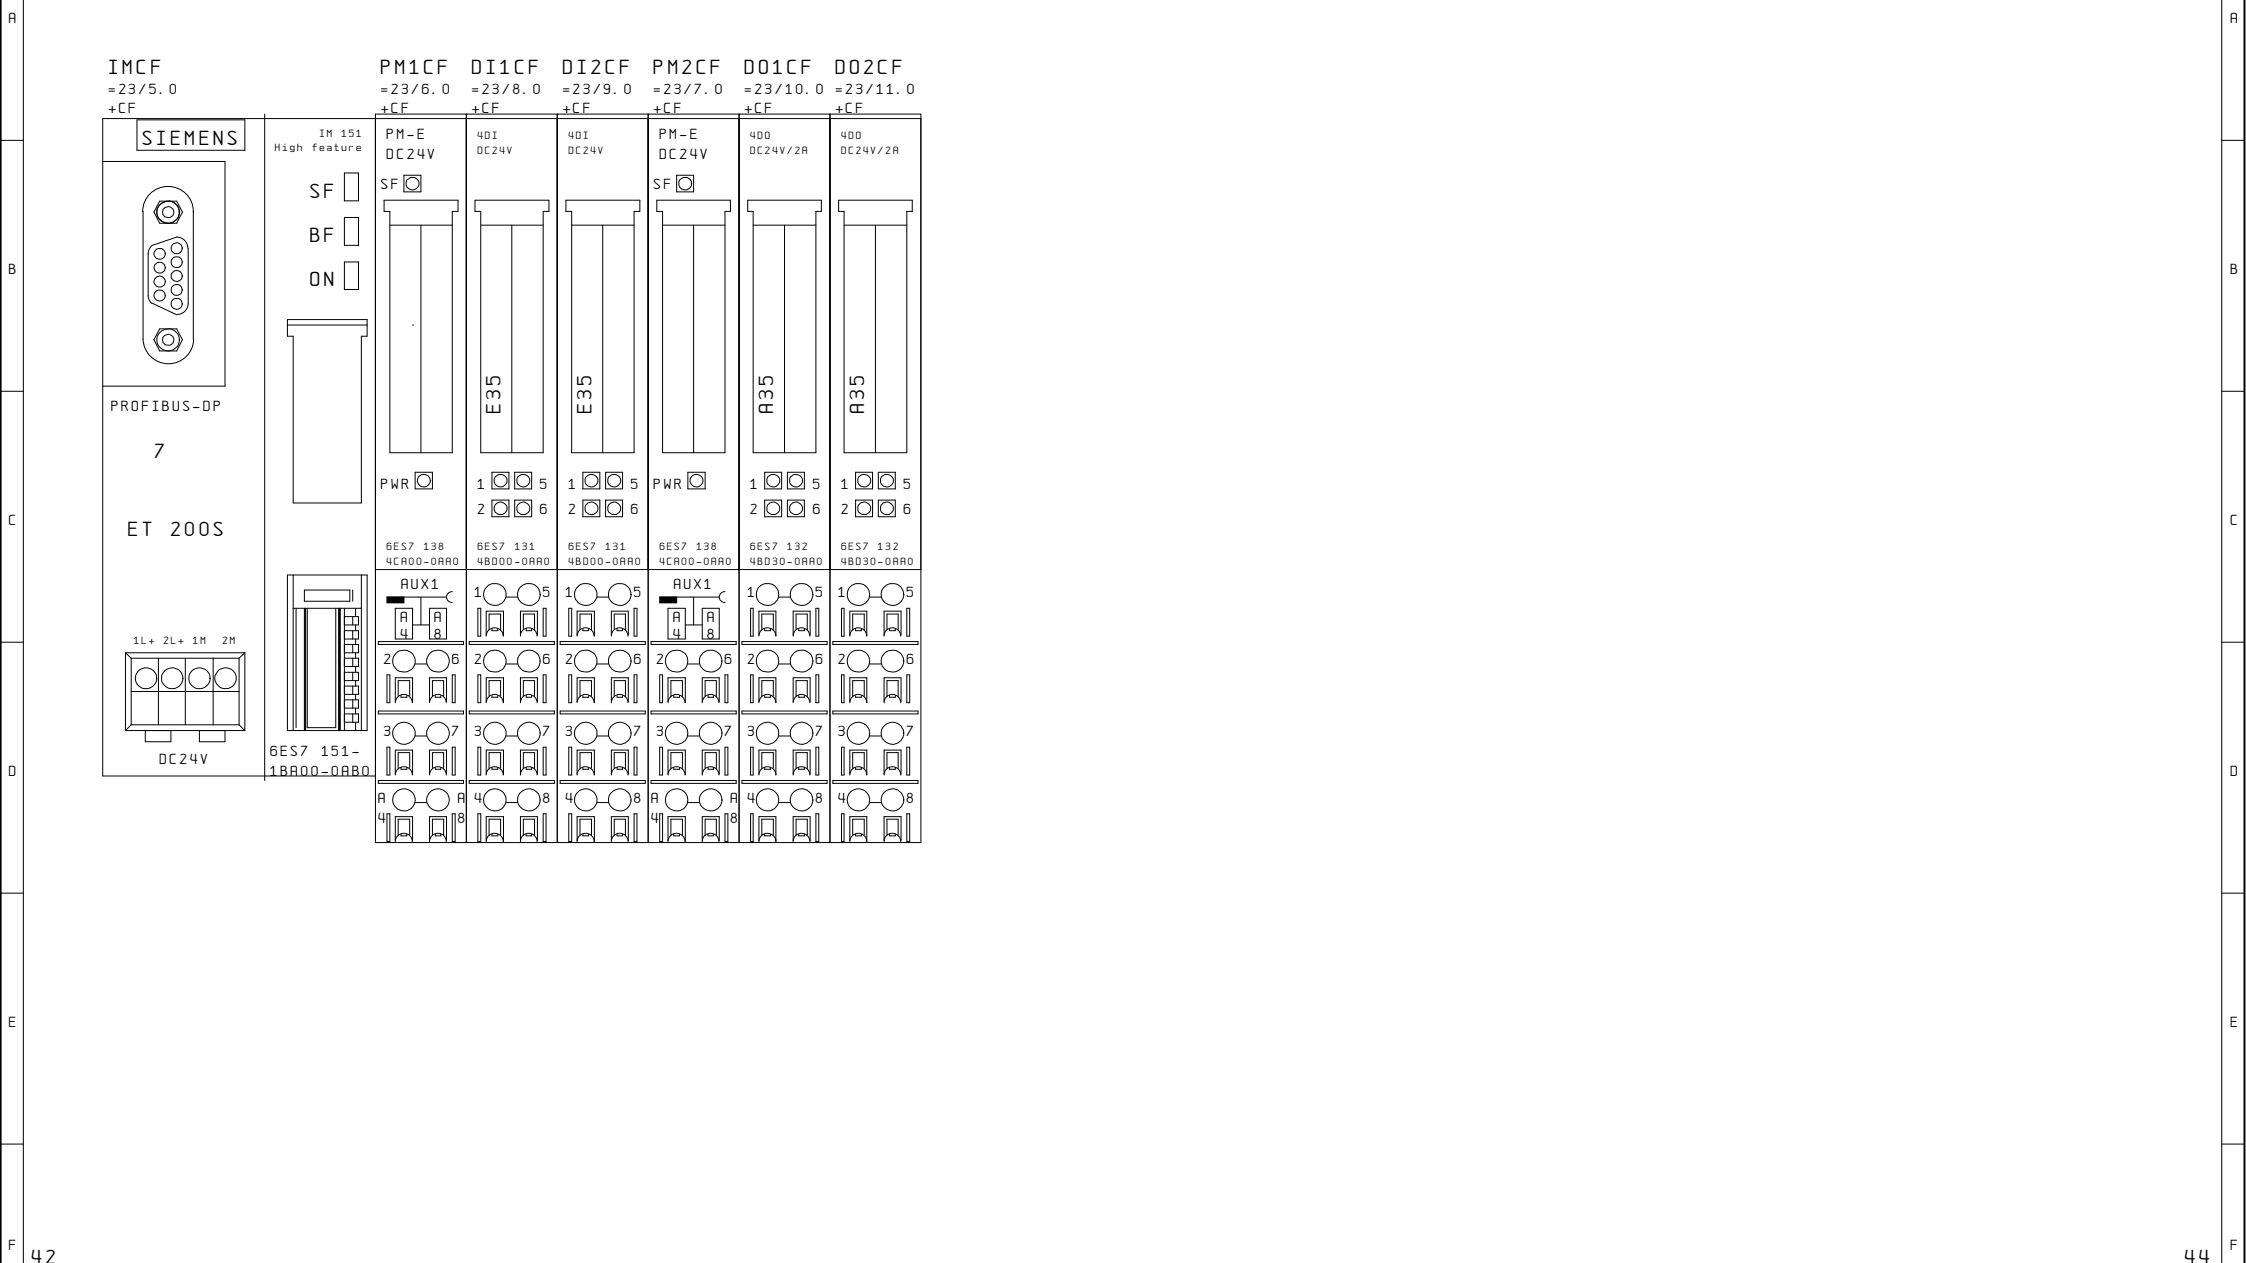

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

DI1CF

43.2

E35.0

1

=23/8.1

-LV1

CONTROLLO MINIMO LIVELLO OLIO

.1

5

=23/8.5

-LV2

CONTROLLO MASSIMO LIVELLO OLIO

.2

2

=23/8.1

-PR1

CONTROLLO FILTRO INTASATO 1

.3

6

=23/8.6

RISERVA

DI2CF

43.2

E35.4

1

=23/9.1

-GNG1:C2 CONTINUITA' CICLO

.5

5

=23/9.5

-GNG1:C4 PREALLARME MINIMO

.6

2

=23/9.1

-GNG1:C3 MOTORI POMPE ON

.7

6

=23/9.6

-GNG1:C5 ALLARME FUGA

D01CF

43.3

A35.0

1

=23/10.1

-GNG1:A1 TEST ESTERNO

.1

5

=23/10.5

-GNG1:A3 STOP MOTORI POMPE

.2

2

=23/10.1

-GNG1:A2 START MOTORI POMPE

.3

6

=23/10.6

-GNG1:A4 CONSENSO ESTERNO

D02CF

43.3

A35.4

1

=23/11.1

-KA1

COMANDO RESET GNG

.5

5

=23/11.5

RISERVA

.6

2

=23/11.1

RISERVA

.7

6

=23/11.6

RISERVA

43

F

45

F

.10

5

=23/8.5

-LV2

CONTROLLO MASSIMO LIVELLO OLIO

.20

2

=23/8.1

-PR1

CONTROLLO FILTRO INTASATO 1


.30


6

=23/8.6

RISERVA

43		45		F	
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	Cliente	
		Stampa : 03. Mar. 2014		FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
		Verif. : L.M.			
				N° Dis.	
				DIS. SE194-004-001	
				Commissa	
				CO. S194-04	
				Gruppo	
				funzionale	90
				Descrizione pagina	
				LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O	Pag. 44
				+CF	di 98

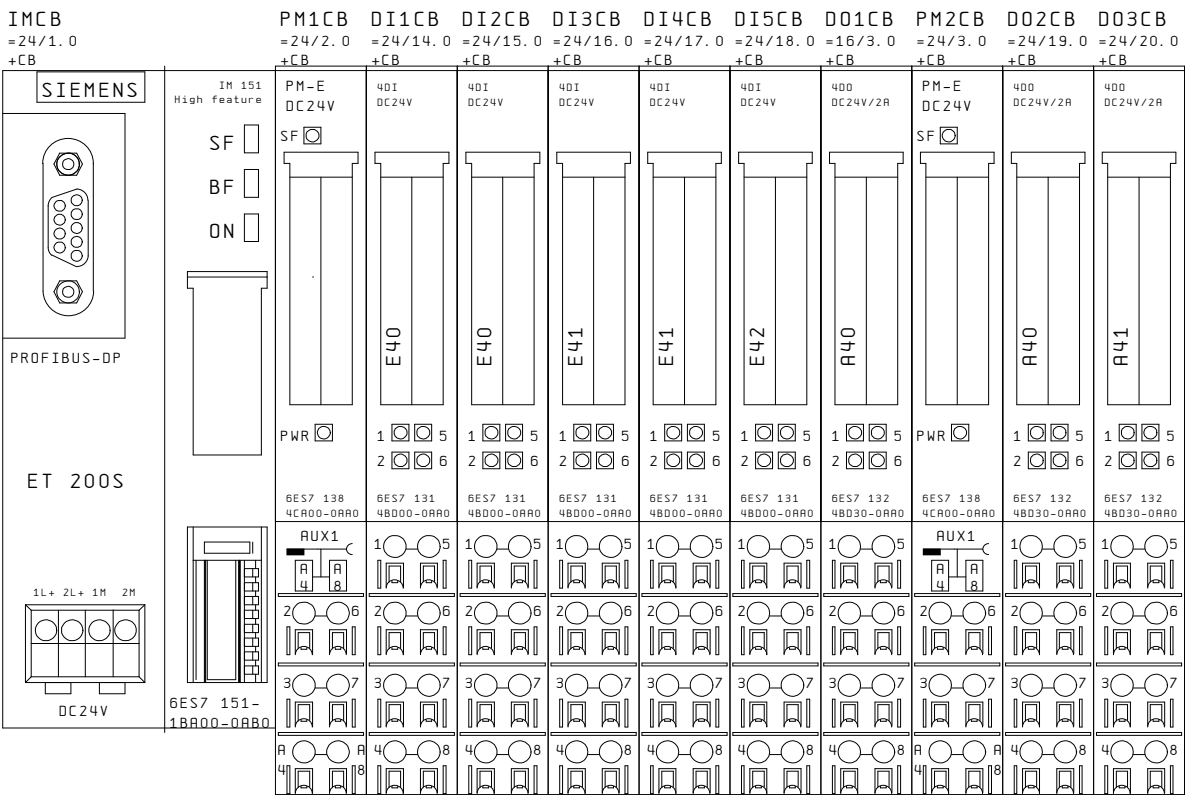

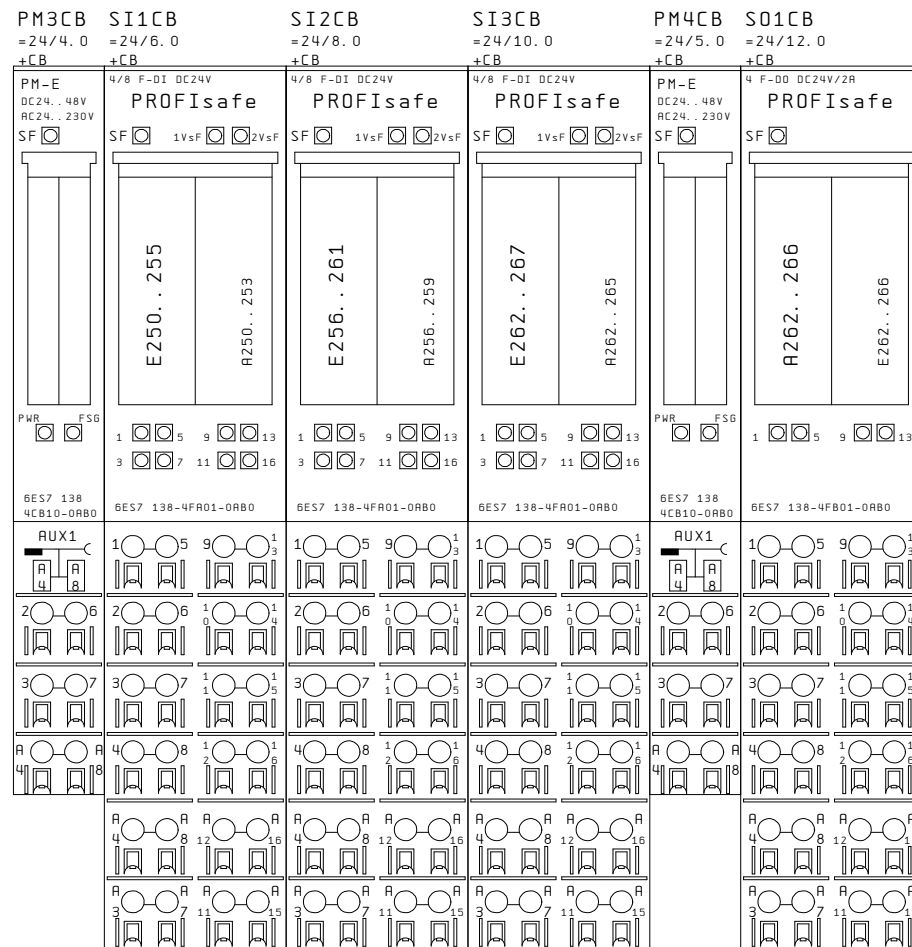

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
B	DI1CB 45.2 E40.00 1 =24/14.1 -SQ13A CLAMPS 1 FRONTE BLOCCATO .10 5 =24/14.5 -SQ13B CLAMPS 1 FRONTE SBLOCCATO .20 2 =24/14.1 -SQ14A CLAMPS 2 FRONTE BLOCCATO .30 6 =24/14.6 -SQ14B CLAMPS 2 FRONTE SBLOCCATO <td>B</td>											B
												B
												B
												B
C	DI2CB 45.2 E40.40 1 =24/15.1 -SQ15A CLAMPS 3 FRONTE BLOCCATO .50 5 =24/15.5 -SQ15B CLAMPS 3 FRONTE SBLOCCATO .60 2 =24/15.1 -SQ16A CLAMPS 1 RETRO BLOCCATO .70 6 =24/15.6 -SQ16B CLAMPS 1 RETRO SBLOCCATO <td>C</td>											C
												C
												C
												C
D	DI3CB 45.2 E41.00 1 =24/16.1 -SQ17A CLAMPS 2 RETRO BLOCCATO .10 5 =24/16.5 -SQ17B CLAMPS 2 RETRO SBLOCCATO .20 2 =24/16.1 -SQ18A CLAMPS 3 RETRO BLOCCATO .30 6 =24/16.6 -SQ18B CLAMPS 3 RETRO SBLOCCATO <td>D</td>											D
												D
												D
												D
E	DI4CB 45.3 E41.40 1 =24/17.1 -SQ17 BOTOLA FRONTE APERTA .50 5 =24/17.5 -SQ18 BOTOLA RETRO APERTA .60 2 =24/17.1 -SQ15 BOTOLA CENTRALE DESTRA APERTA .70 6 =24/17.6 -SQ16 BOTOLA CENTRALE SINISTRA APERTA <td>E</td>											E
												E
												E
												E
F												F

46

48

DI3CB
45.2

E41.00

1

=24/16.1

-SQ17A

CLAMPS 2 RETRO BLOCCATO

.10

5

=24/16.5

-SQ17B

CLAMPS 2 RETRO SBLOCCATO

.20

2

=24/16.1

-SQ18A

CLAMPS 3 RETRO BLOCCATO

.30

6

=24/16.6

-SQ18B

CLAMPS 3 RETRO SBLOCCATO

DI4CB
45.3

E41.40

1

=24/17.1

-SQ17

BOTOLA FRONTE APERTA

.50

5

=24/17.5

-SQ18

BOTOLA RETRO APERTA

.60

2

=24/17.1

-SQ15

BOTOLA CENTRALE DESTRA APERTA

.70

6

=24/17.6

-SQ16

BOTOLA CENTRALE SINISTRA APERTA

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e ai TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE. CONSORTILE s.r.l CLIENTE FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Descrizione pagina						
LAYOUT / PLC ET200S ELENCO I/O			Pag. 47			
+CB			di 98			

SI3CB
46. 3

E262.0

1

5

3

7

9

11

15

=24/10. 1

=24/10. 5

=24/10. 2

=24/10. 6

=24/11. 1

=24/11. 5

=24/11. 2

=24/11. 6

-SQ5A

-SQ6A

-SQ7

-SQ13

-SQ5B

-SQ6B

-SQ8

-SQ14

BOTOLA CENTRALE DESTRA CHIUSA

BOTOLA CENTRALE SINISTRA CHIUSA

BOTOLA FRONTE CHIUSA


BOTOLA RETRO CHIUSA

BOTOLA CENTRALE DESTRA CHIUSA


BOTOLA CENTRALE SINISTRA CHIUSA

BOTOLA FRONTE CHIUSA


BOTOLA RETRO CHIUSA

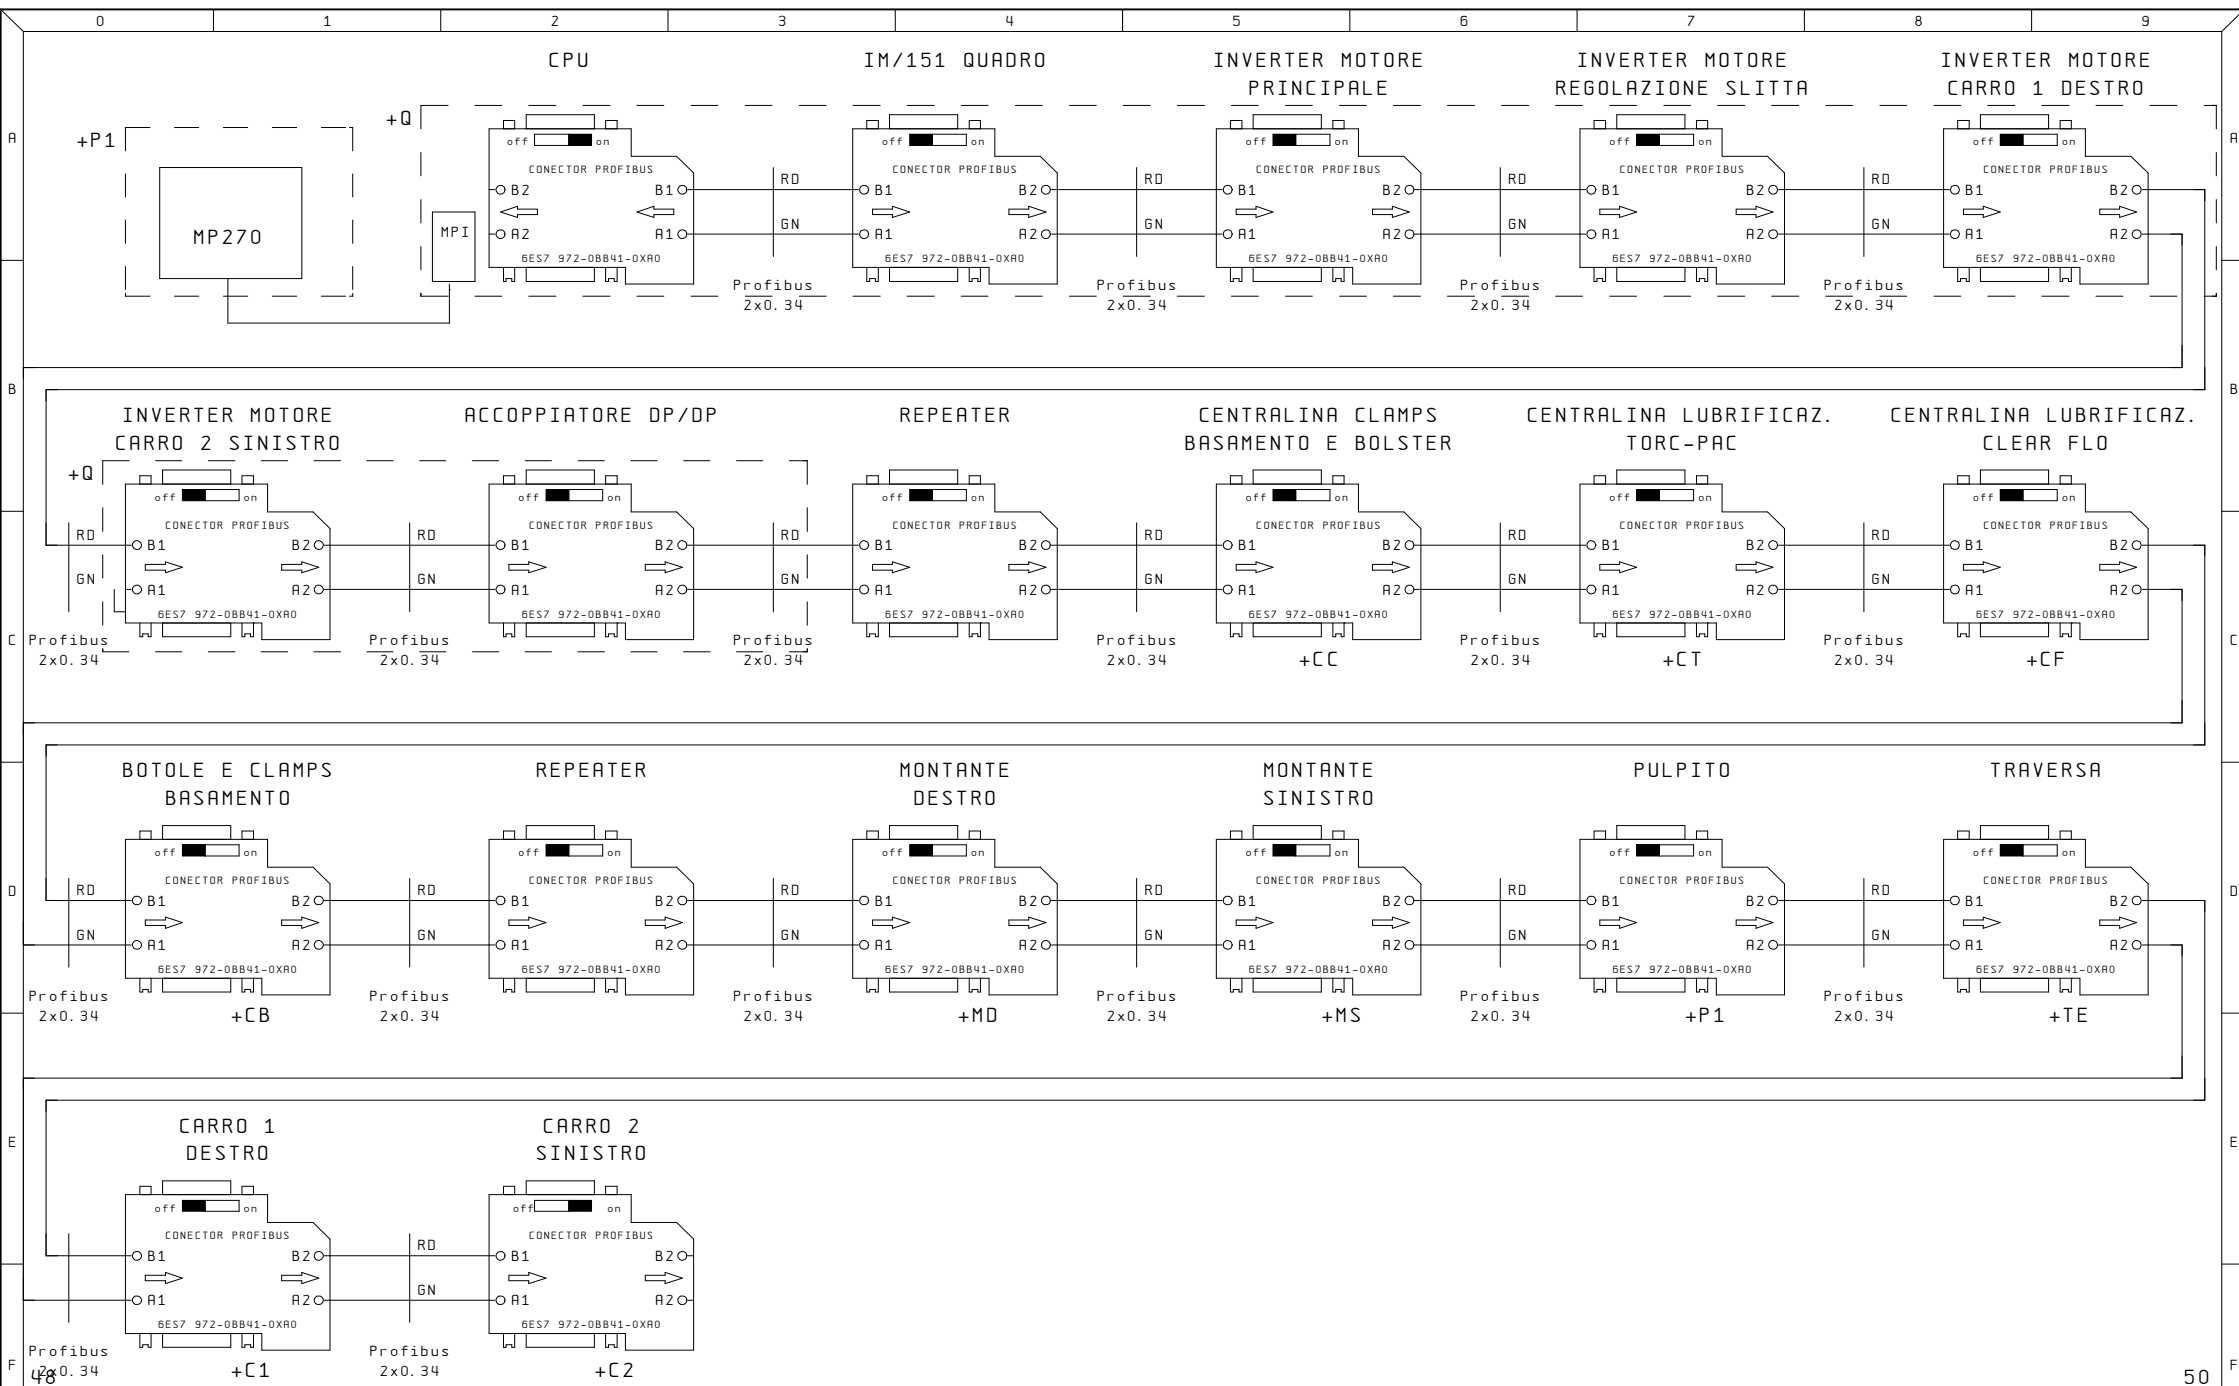


Modifiche:		Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161 - Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina		
		Stampa : 03. Mar. 2014			LAYOUT / CONNESSIONI PROFIBUS		
		Verif. : L.M.			Pag. 49		
				di 98			

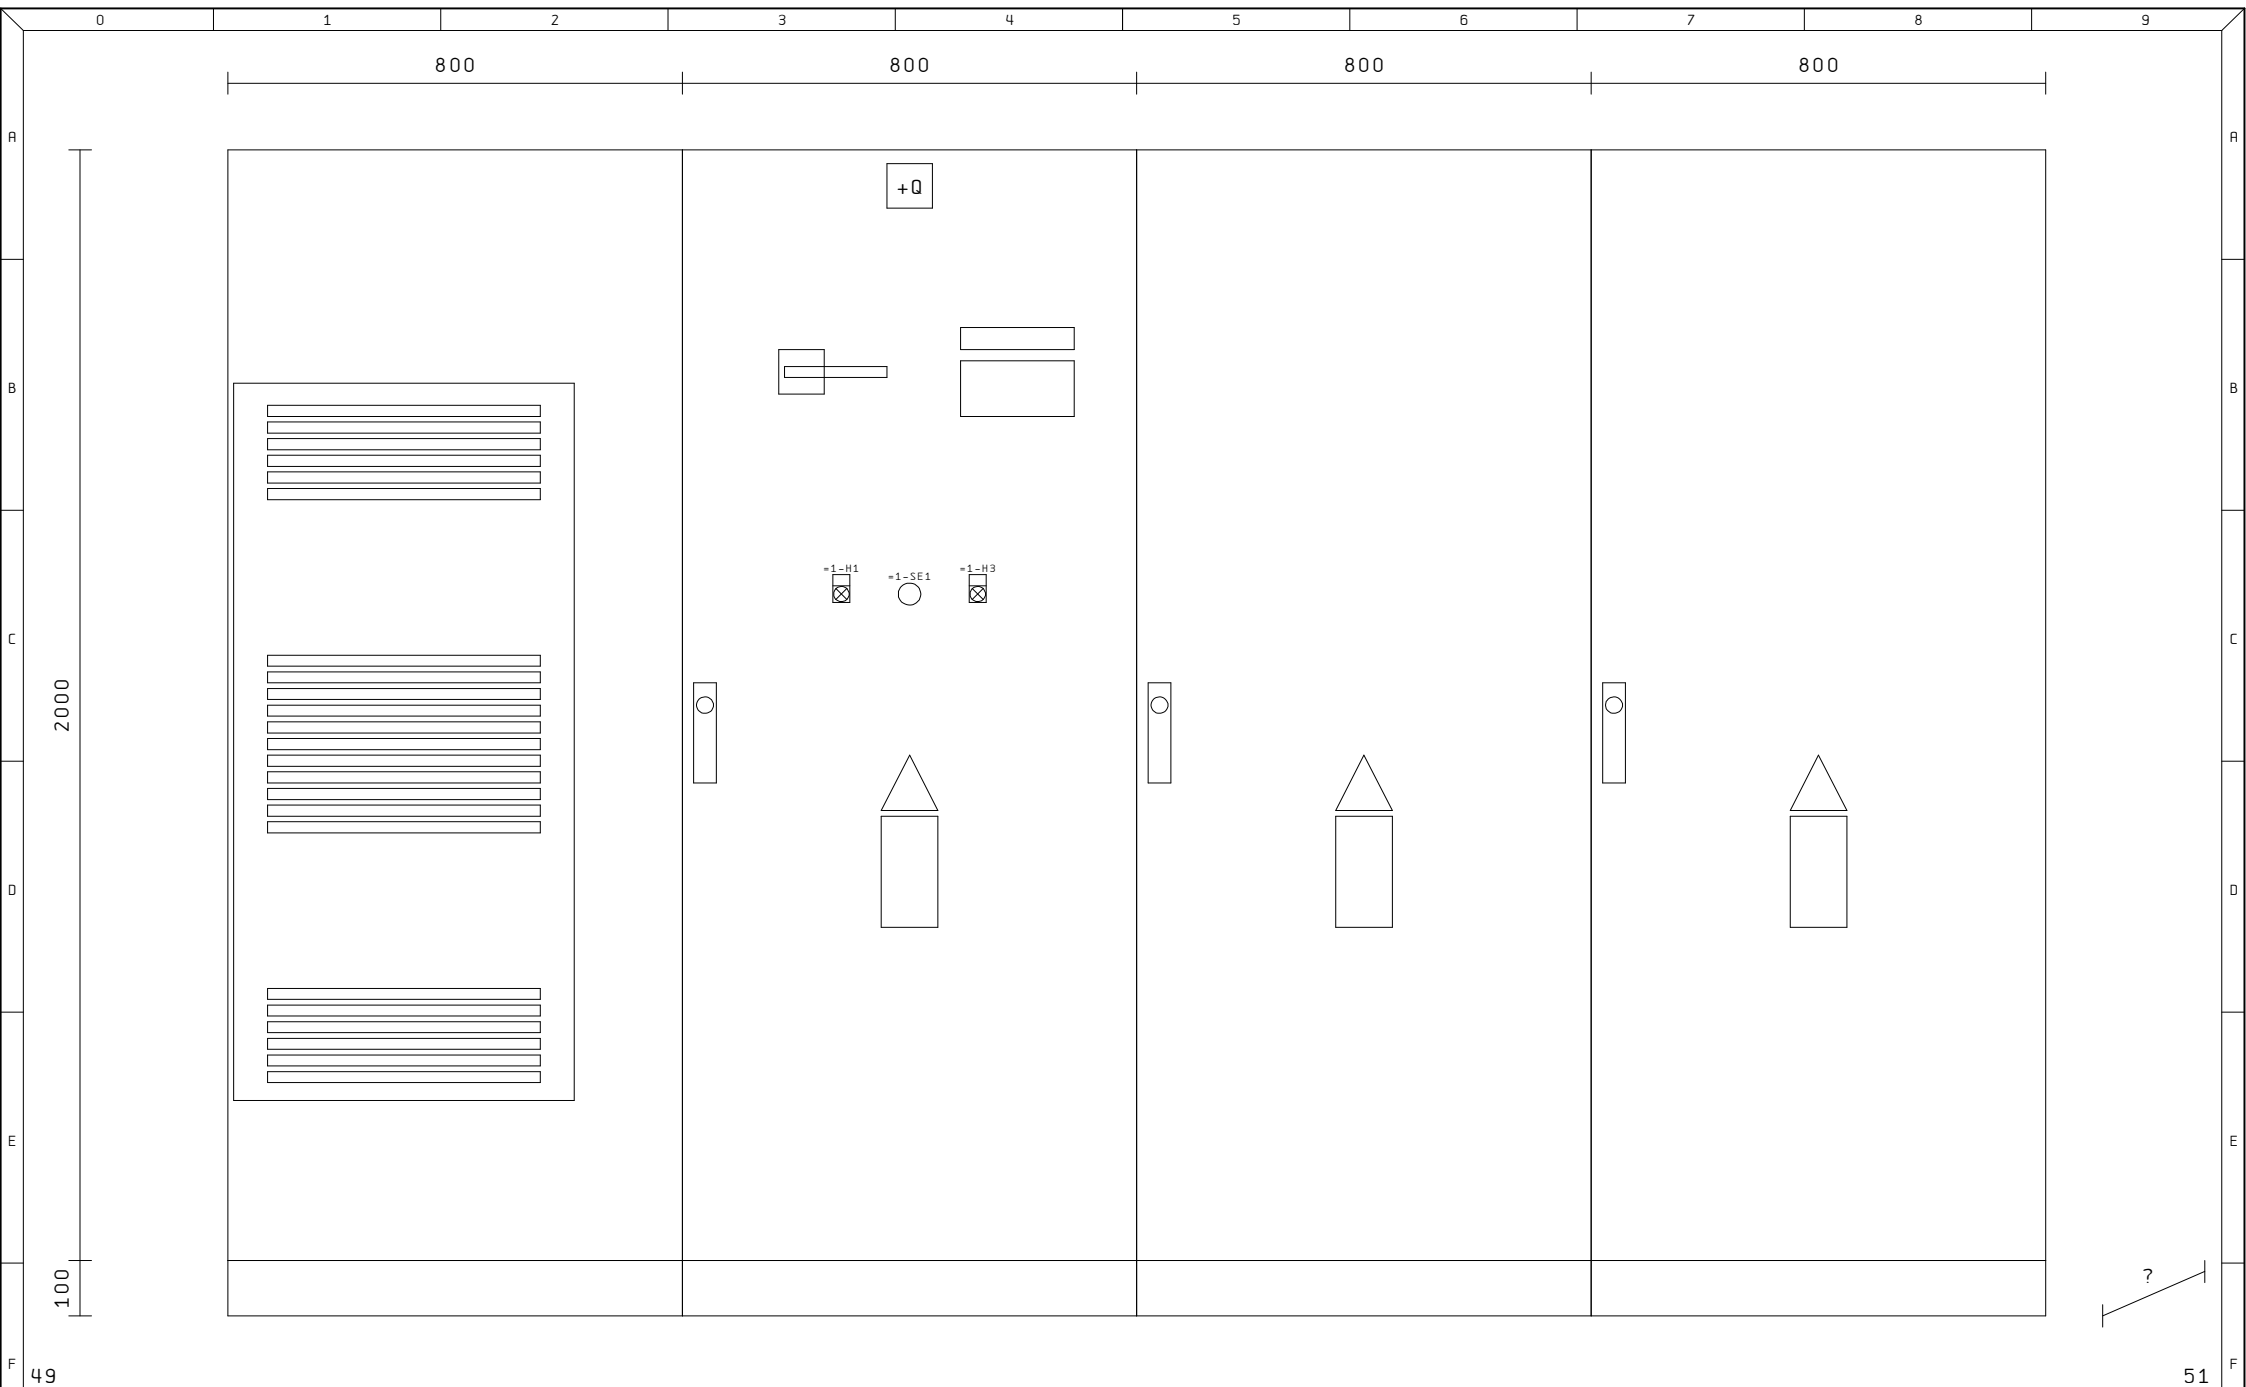

Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90	
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014				LAYOUT / ESTERNO QUADRO			50
		Verif. : L.M.							di 98

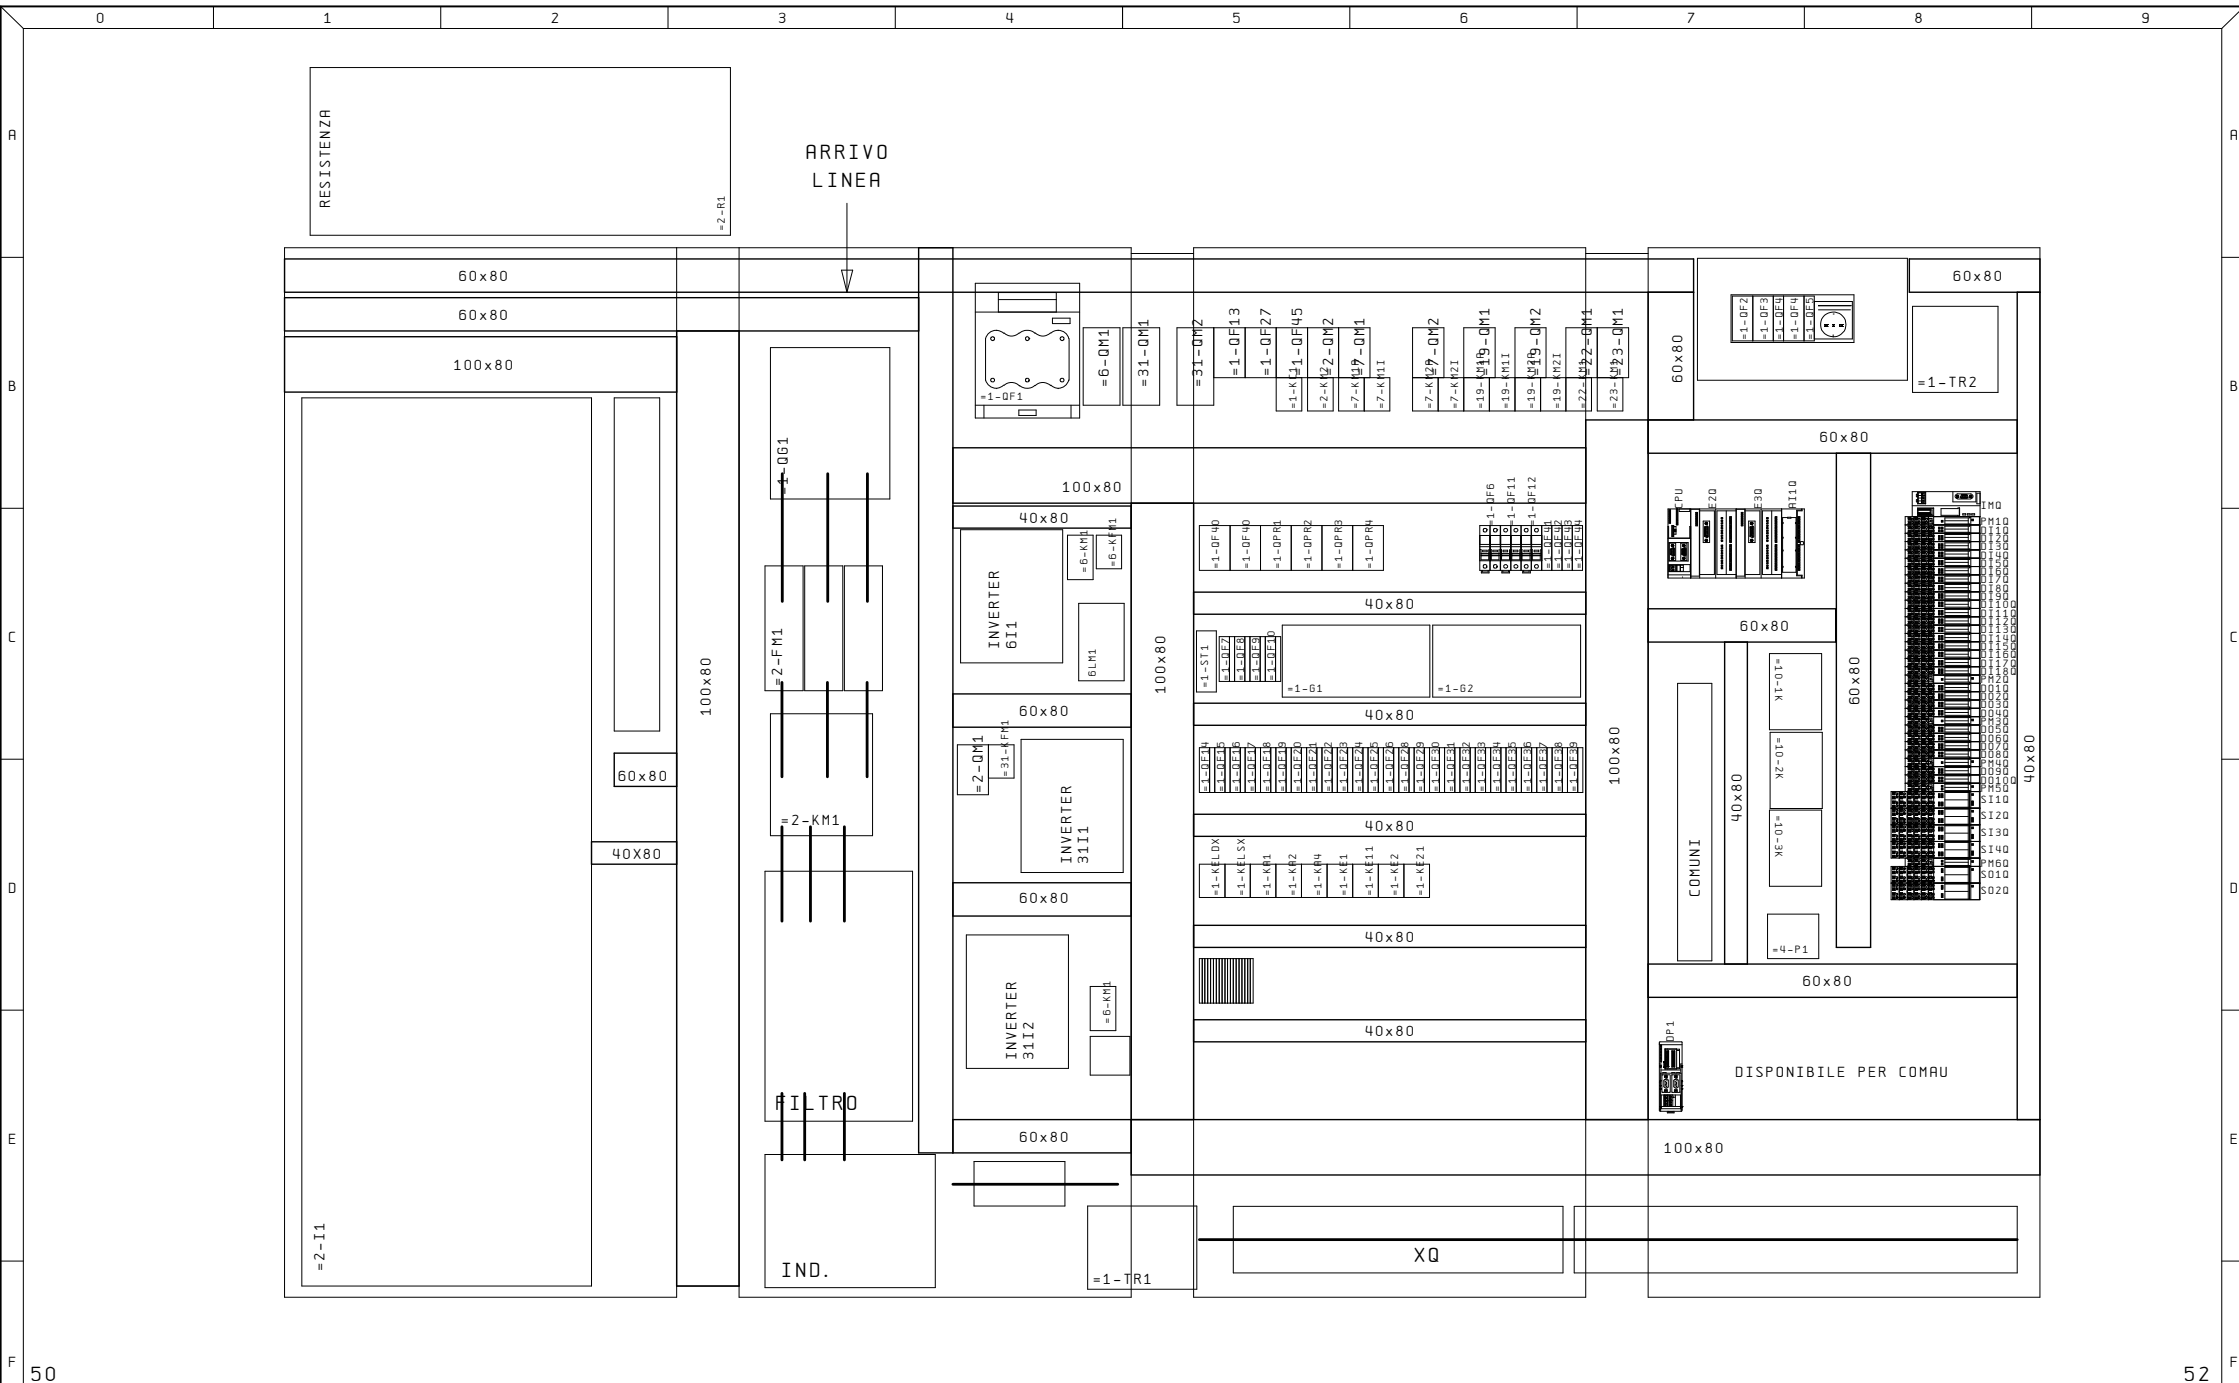

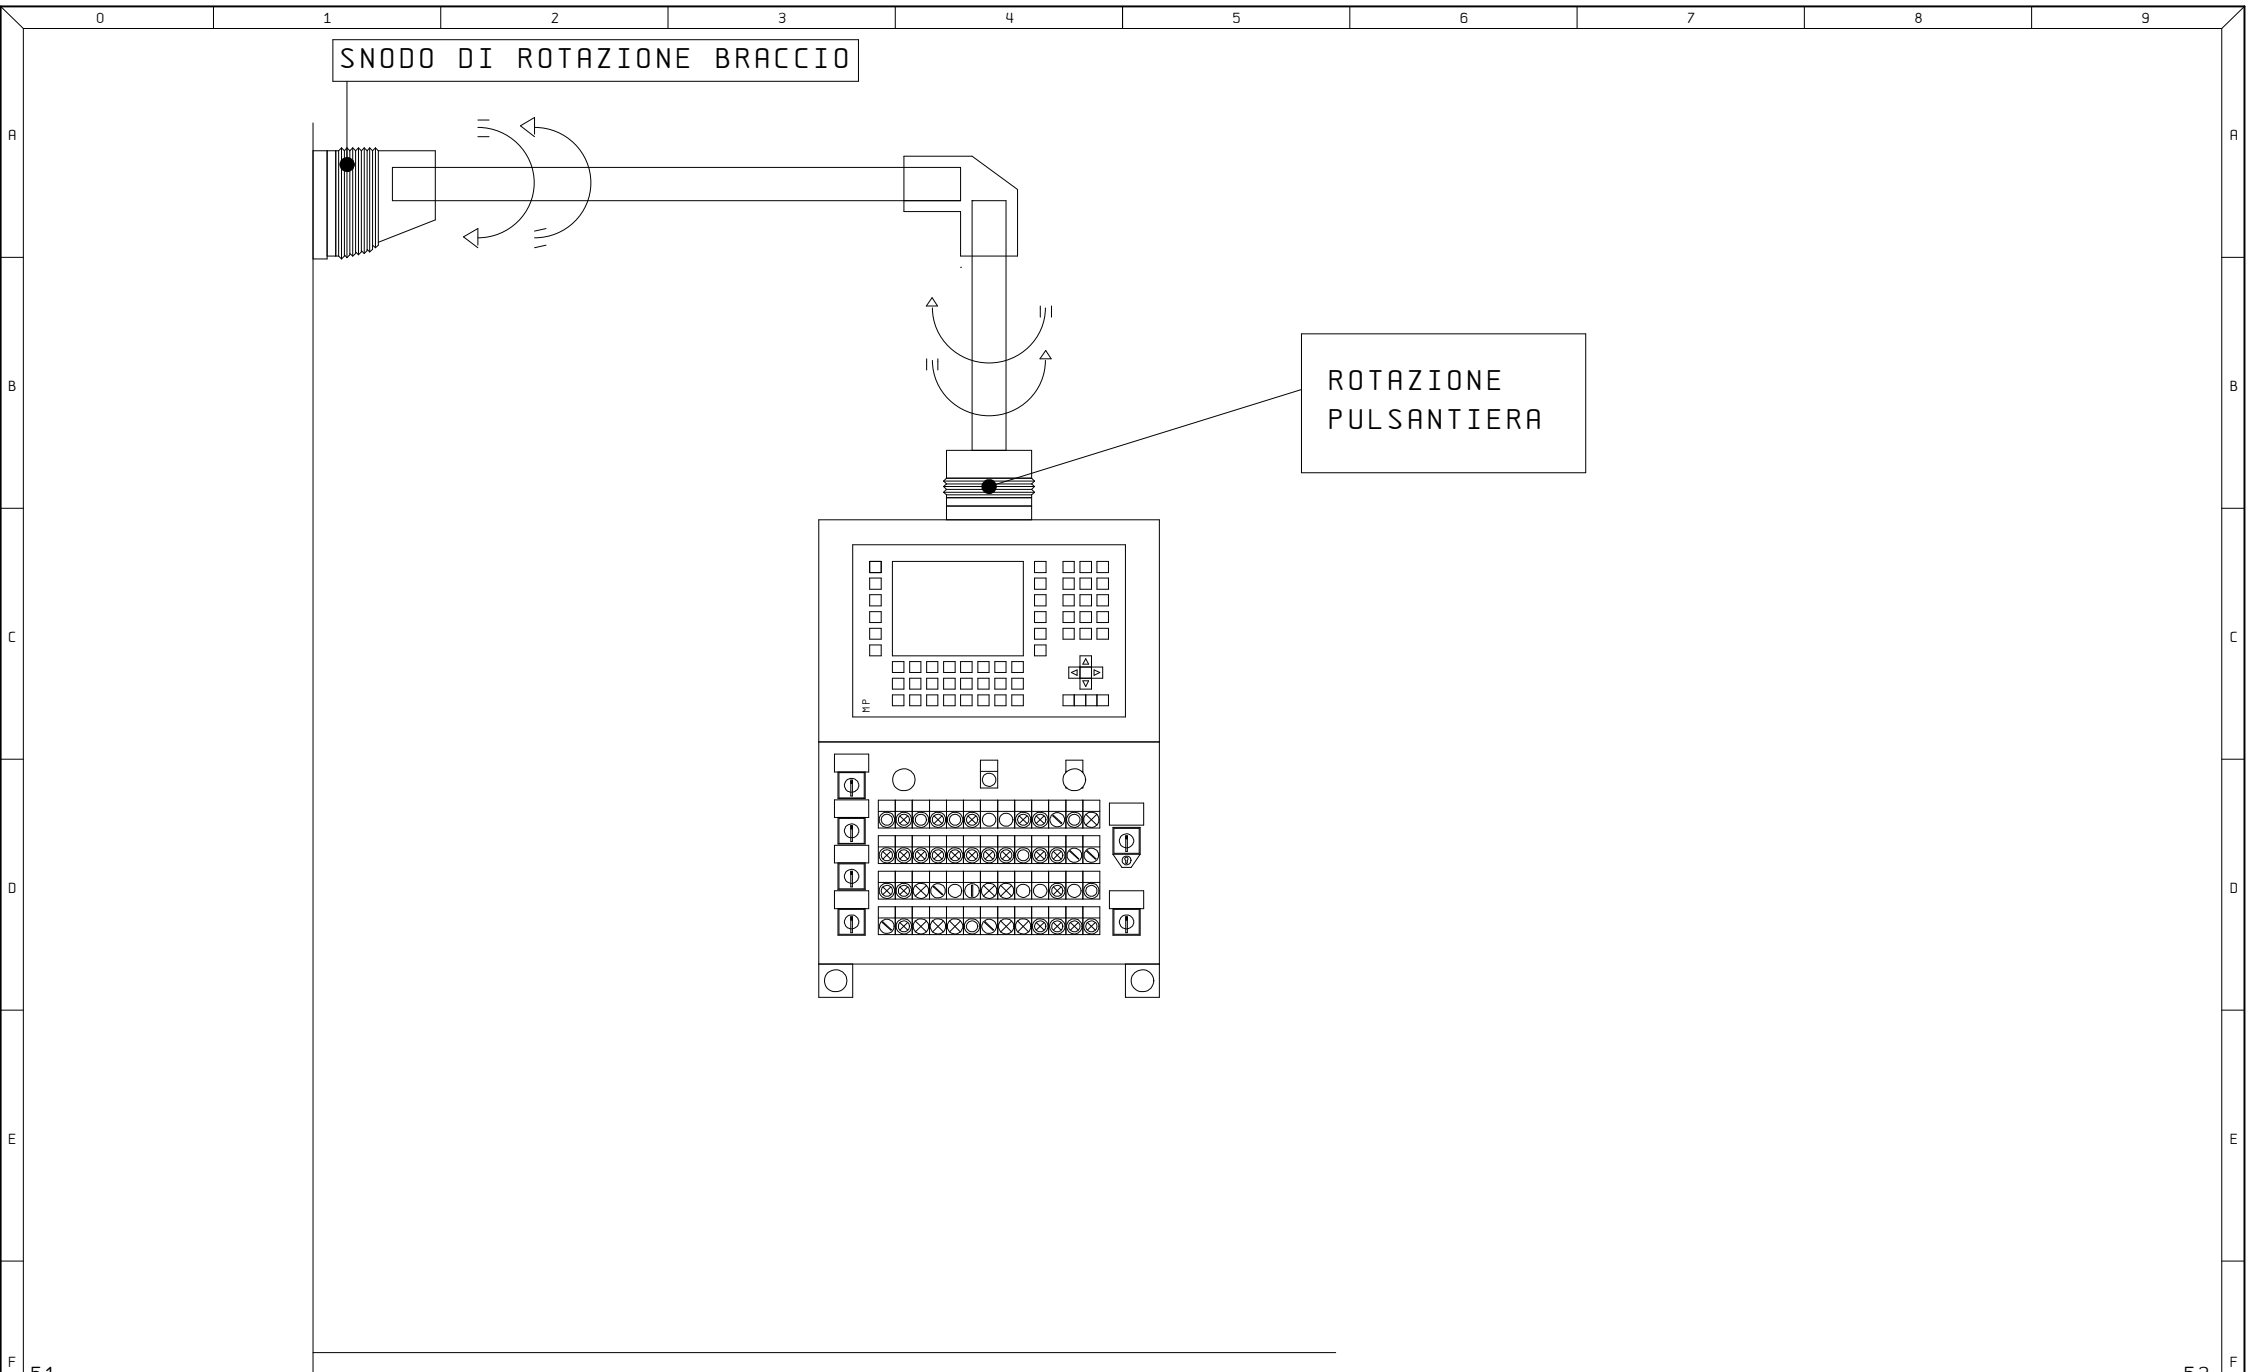

51		53	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	
	Stampa : 03. Mar. 2014		
	Verif. : L.M.		
		SOFIR CONSORTILE s.r.l	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it
		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della SOFIR s.r.l. e ai termini di legge essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE
		N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04
		Descrizione pagina LAYOUT / PULPITO +P1	Gruppo funzionale 90
		Pag. 52	di 98

A

B


C

D


E

F


PULSANTIERA +PT1
0-DISABILITATA
1-ABILITATA




PULSANTIERA +PT2
0-DISABILITATA
1-ABILITATA



PULSANTIERA +PT3
0-DISABILITATA
1-ABILITATA






PULSANTIERA +P1
0-DISABILITATA
1-ABILITATA



EMERGENZA

=1-SE2



=1-S6


=21-S2	=21-SH1	=22-S2	=22-SH1	=23-S2	=23-S1			=2-SH3	=2-SH2	=2-S1	=1-S11	=1-HL2
ARRESTO CENTRALINA CLAMPS	MARCIA CENTRALINA CLAMPS	ARRESTO POMPA TORC-PAC	MARCIA POMPA TORC-PAC	ARRESTO POMPA CLEAR FLO	MARCIA POMPA CLEAR FLO			ARRESTO MOTORE PRINCIPALE	MARCIA MOTORE PRINCIPALE	MOTORE PRINCIPALE AV. -IND.	PROVA LAMPAD	PRESENZA 24Vdc

=24-SH5	=24-SH6	=7-SH2	=7-SH3	=24-SH3	=24-SH4	=17-SH1	=17-SH2	=19-S6	=19-SH4	=19-SH5	=1-S10	=16-S1
BLOCCAG. TRAMOGGE	SBLOCCAG. TRAMOGGE	BLOCCAG. SLITTA	SBLOCCAG. SLITTA	BLOCCAG. CLAMPS BASAMENTO	SBLOCCAG. CLAMPS BASAMENTO	BLOCCAG. CLAMPS SLITTA	SBLOCCAG. CLAMPS SLITTA	STOP CANCELLO DESTRO	ALZA CANCELLO DESTRO	ABBASSA CANCELLO DESTRO	ILLUMINAZ. ZONA STAMPI	BILANCIAMENTO SLITTA MAN. -AUT.

=1-SH14	=1-SH13	=31-H3	=31-S5		SOVRACC. RIP-0-SPUR	SOVRACC. OK	RIPRIST. SOVRACC.		=19-SH7	=1-S12
MARCIA CAMBIO STAMPI	ARRESTO CAMBIO STAMPI	PROSEGUIM. CAMBIO STAMPO OK	PROSEGUIM. CAMBIO STAMPO		SOVRACC. RIP-0-SPUR	SOVRACC. OK	RIPRIST. SOVRACC.		RESET BARRIERA FOTOELET.	RESET ALLARMI


=1-S5	=1-SH20	=1-HL10	=1-HL11	=3-H1	=1-S12	=31-S6	=31-H1	=31-H2	=31-SH1	=31-SH2	=31-SH3	=31-SH4
COMANDI 0 1	INSERZIONE COMANDI	PRESSA PRONTA	PRESSA ESCLUSA	FRIZIONE INSERITA	STOP CICLO LINEAR	SELEZIONE CARRO DX-SX	CARRO SELEZIONATO	CARRO FUORI INGOMBRO	MARCIA DENTRO CARRO	MARCIA FUORI CARRO	ALZA CARRO	ABBASSA CARRO

1-MICRO INC
0-ESCLUSO
2-SINGOLO
3-AUTOMATICO
4-C.C. LOCALE



=3-S5

0-ROBOT
1-BIMANUALE



=3-S6

PULSANTE BIMANUALE

=3-S7A

PULSANTE BIMANUALE

=3-S7B

Modifiche:	Rev. :
	Data : 15. Nov. 2005
	Diseg. : S.M.
	Stampa : 03. Mar. 2014
	Verif. : L.M.

Impianto
LINEA 7 SATA MELFI
PRESSE 7.02-03


SOFIR
CONSORTILE s.r.l


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e' vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza la sua specifica autorizzazione.

SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI
Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it
FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO
Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it
FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA
Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it


Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE


N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Descrizione pagina LAYOUT / DISPOSIZIONE PULSANTERIA PULPITO +P1	Pag. di	53 98

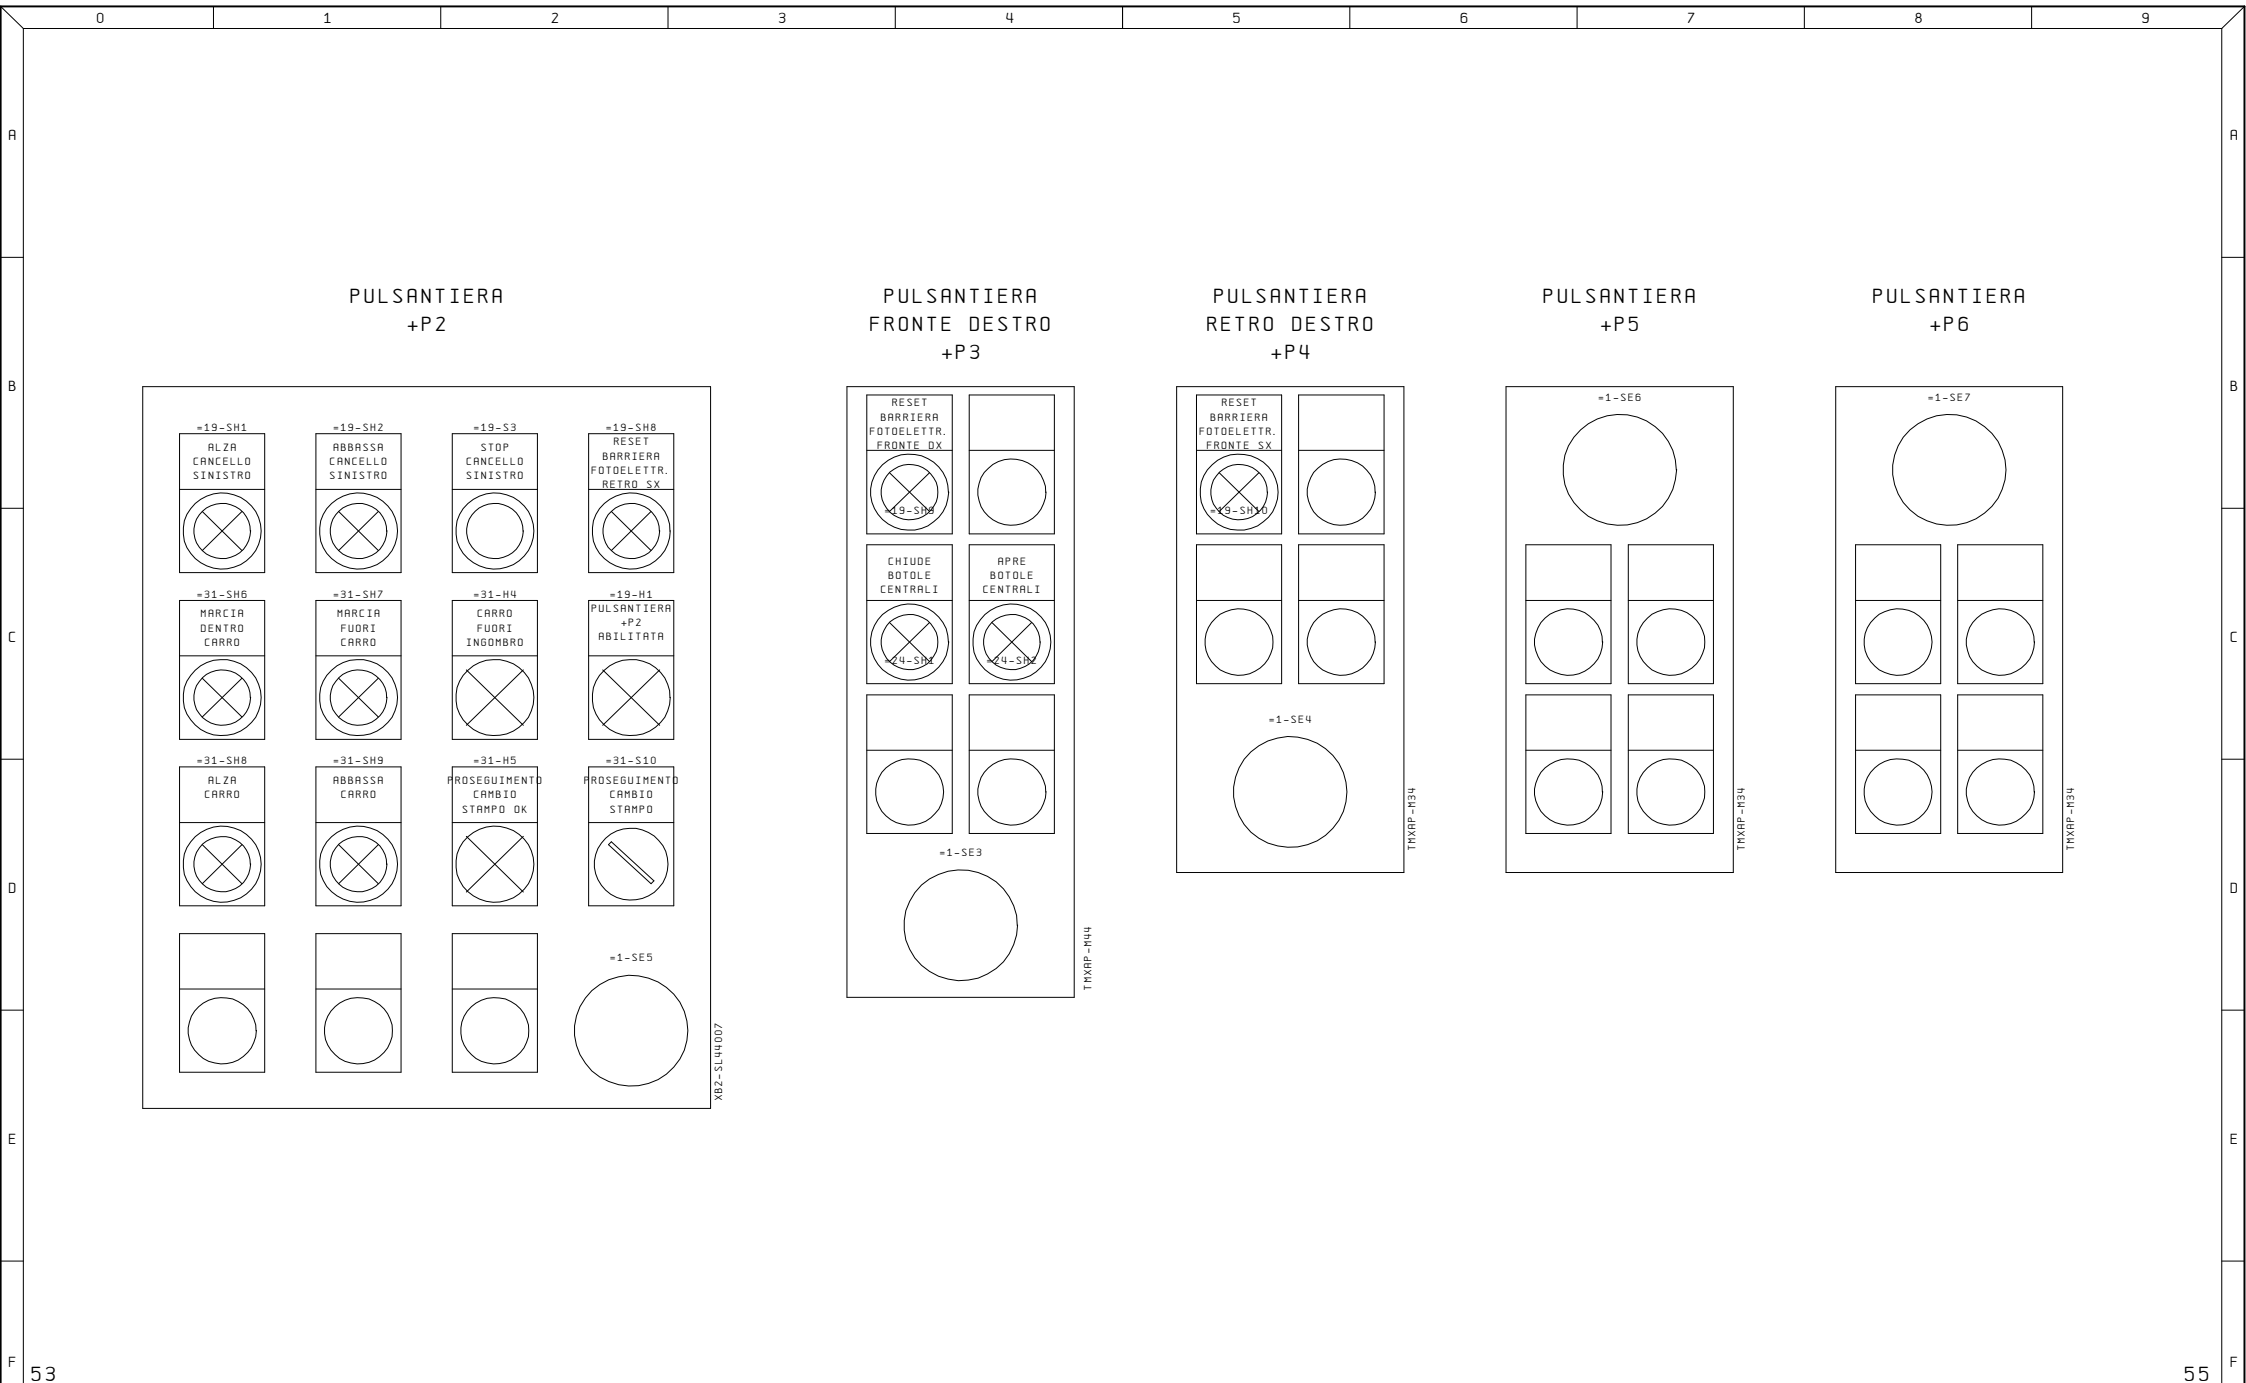

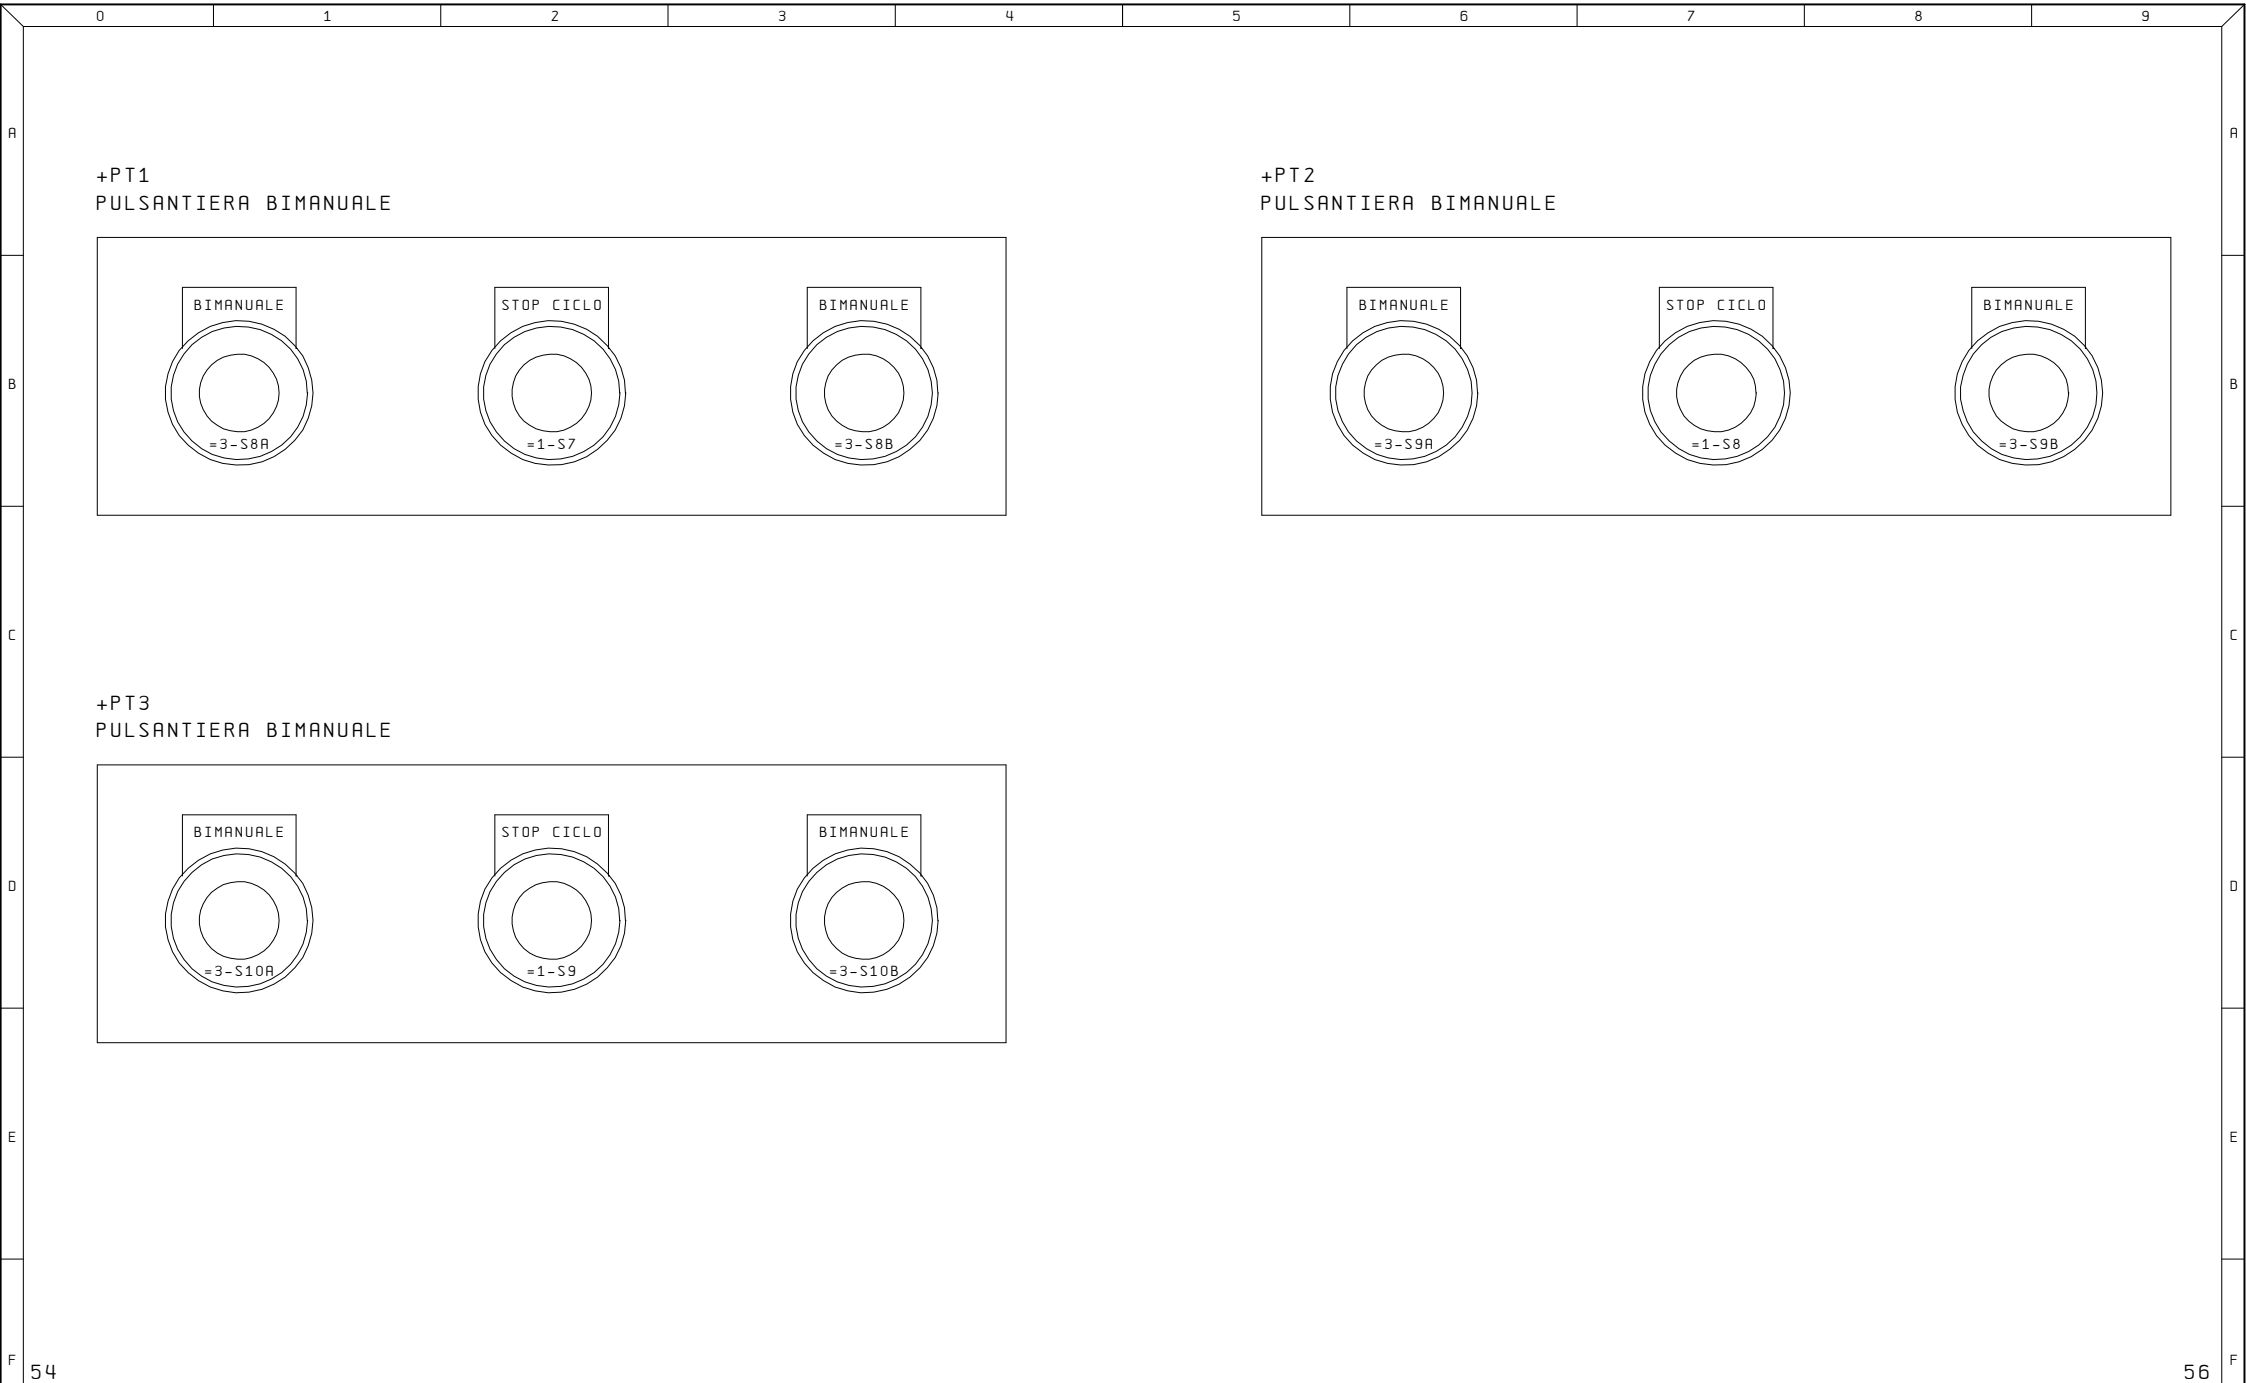


54								56	
Modifiche:		Rev. :	Impianto		SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis.	Commissa	Gruppo
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Cliente		Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 03. Mar. 2014			FIAT AUTO/COMAU SERVICE		LAYOUT / PULSANTIERE BIMANUALE		55
		Verif. : L.M.					+PT1 +PT2 +PT3 +PT4		di 98

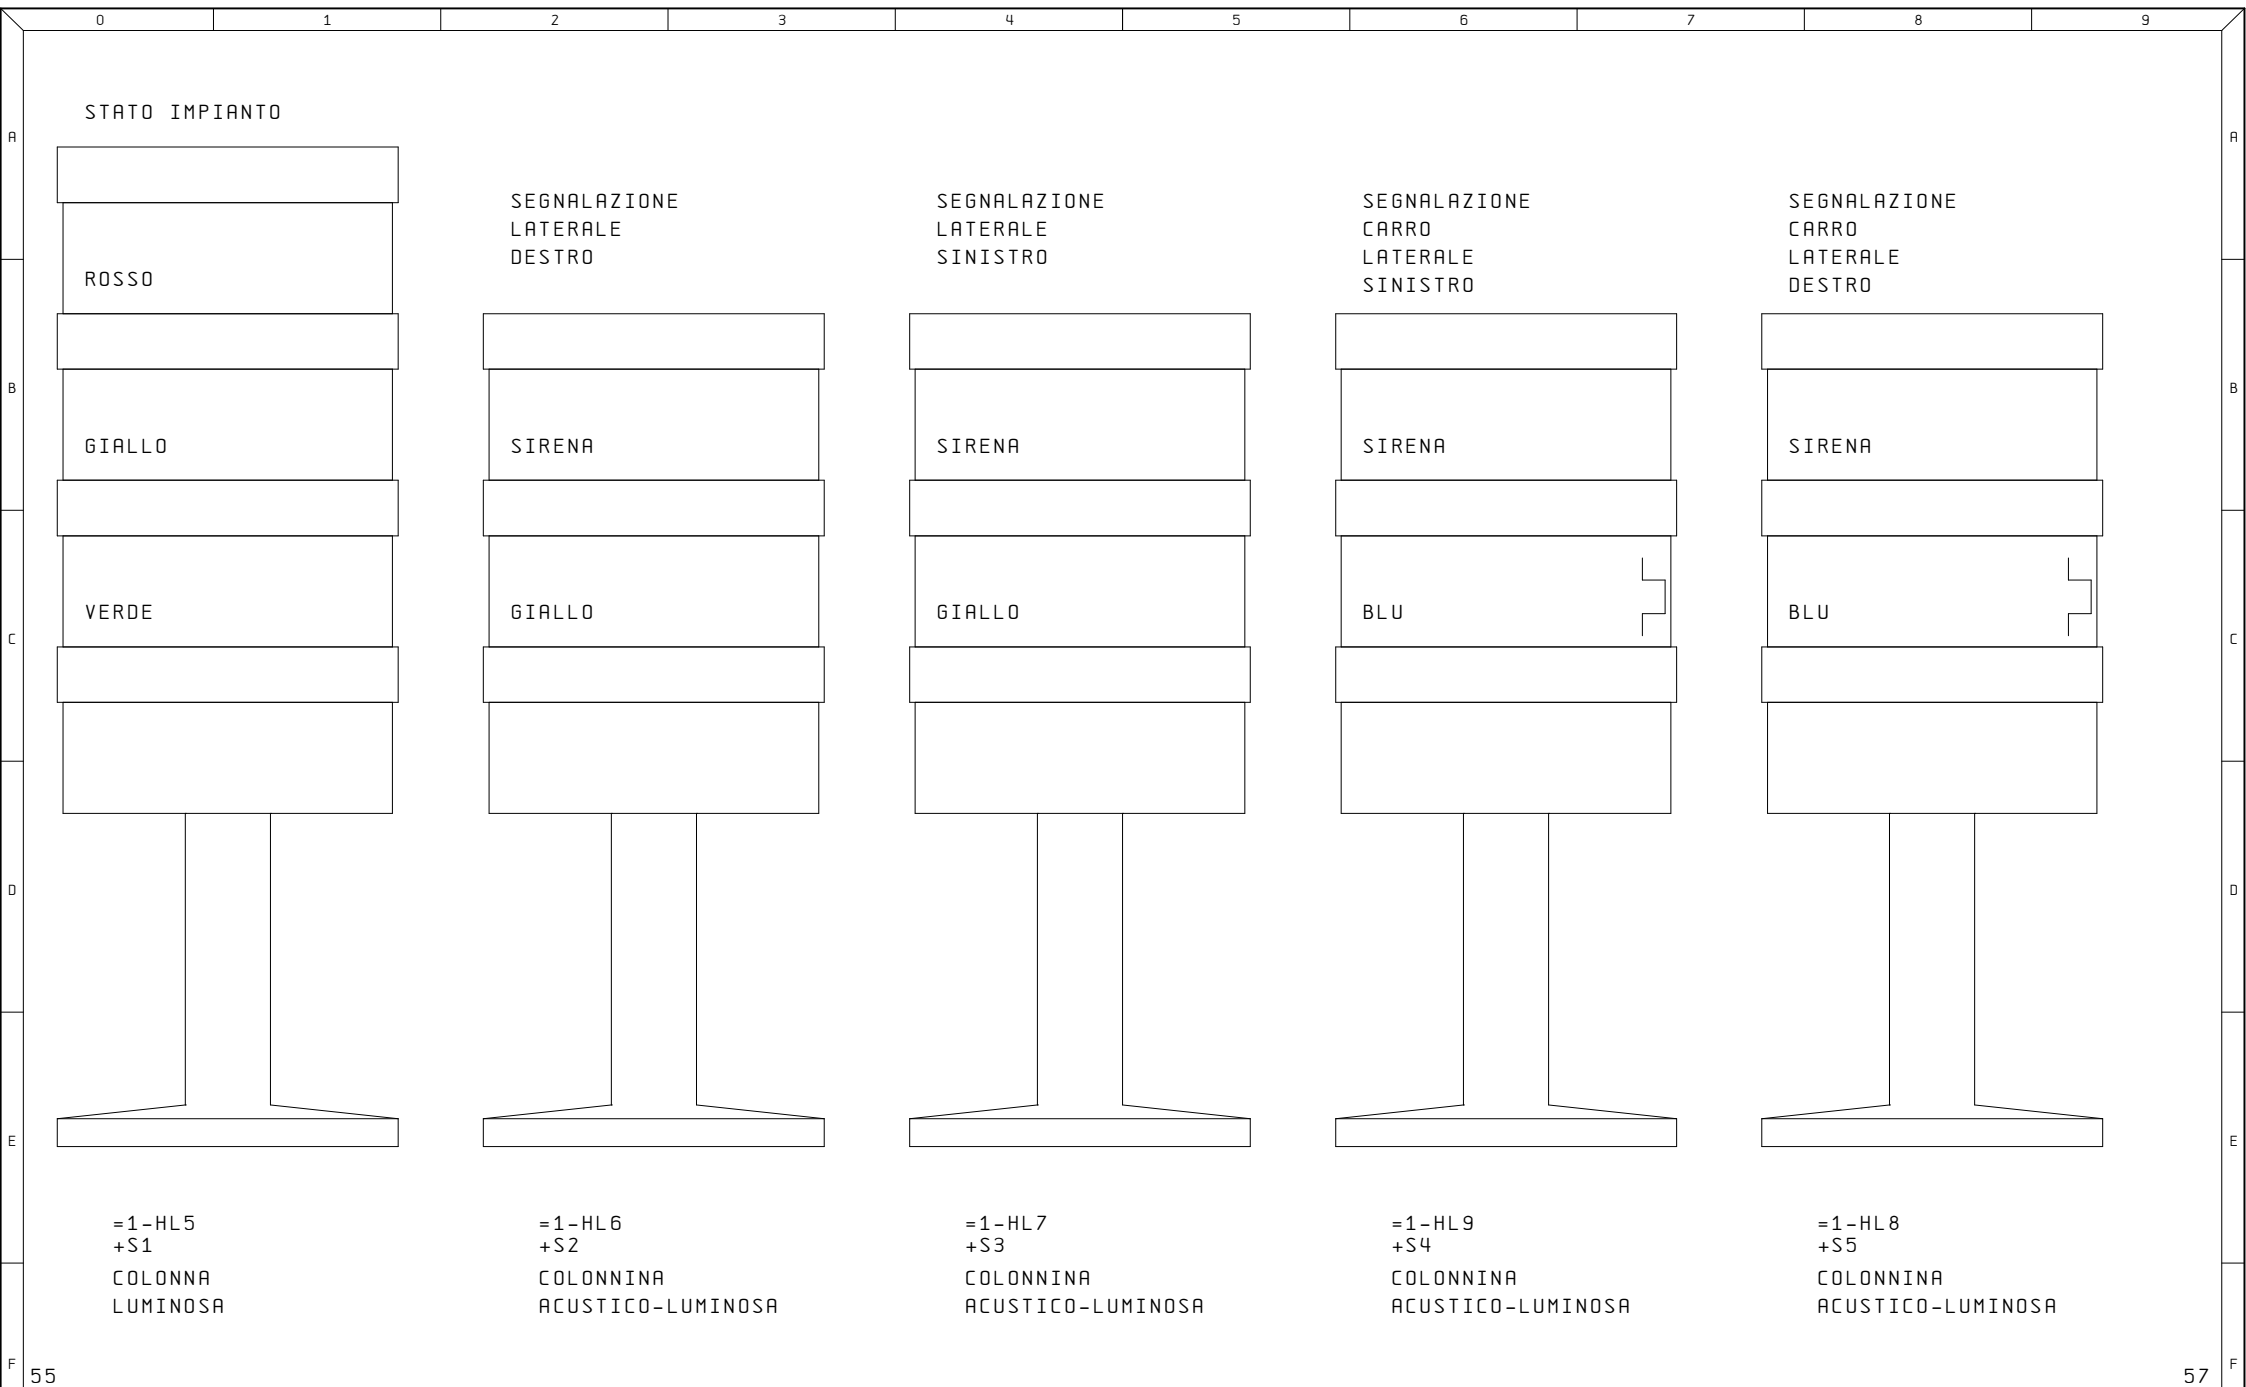


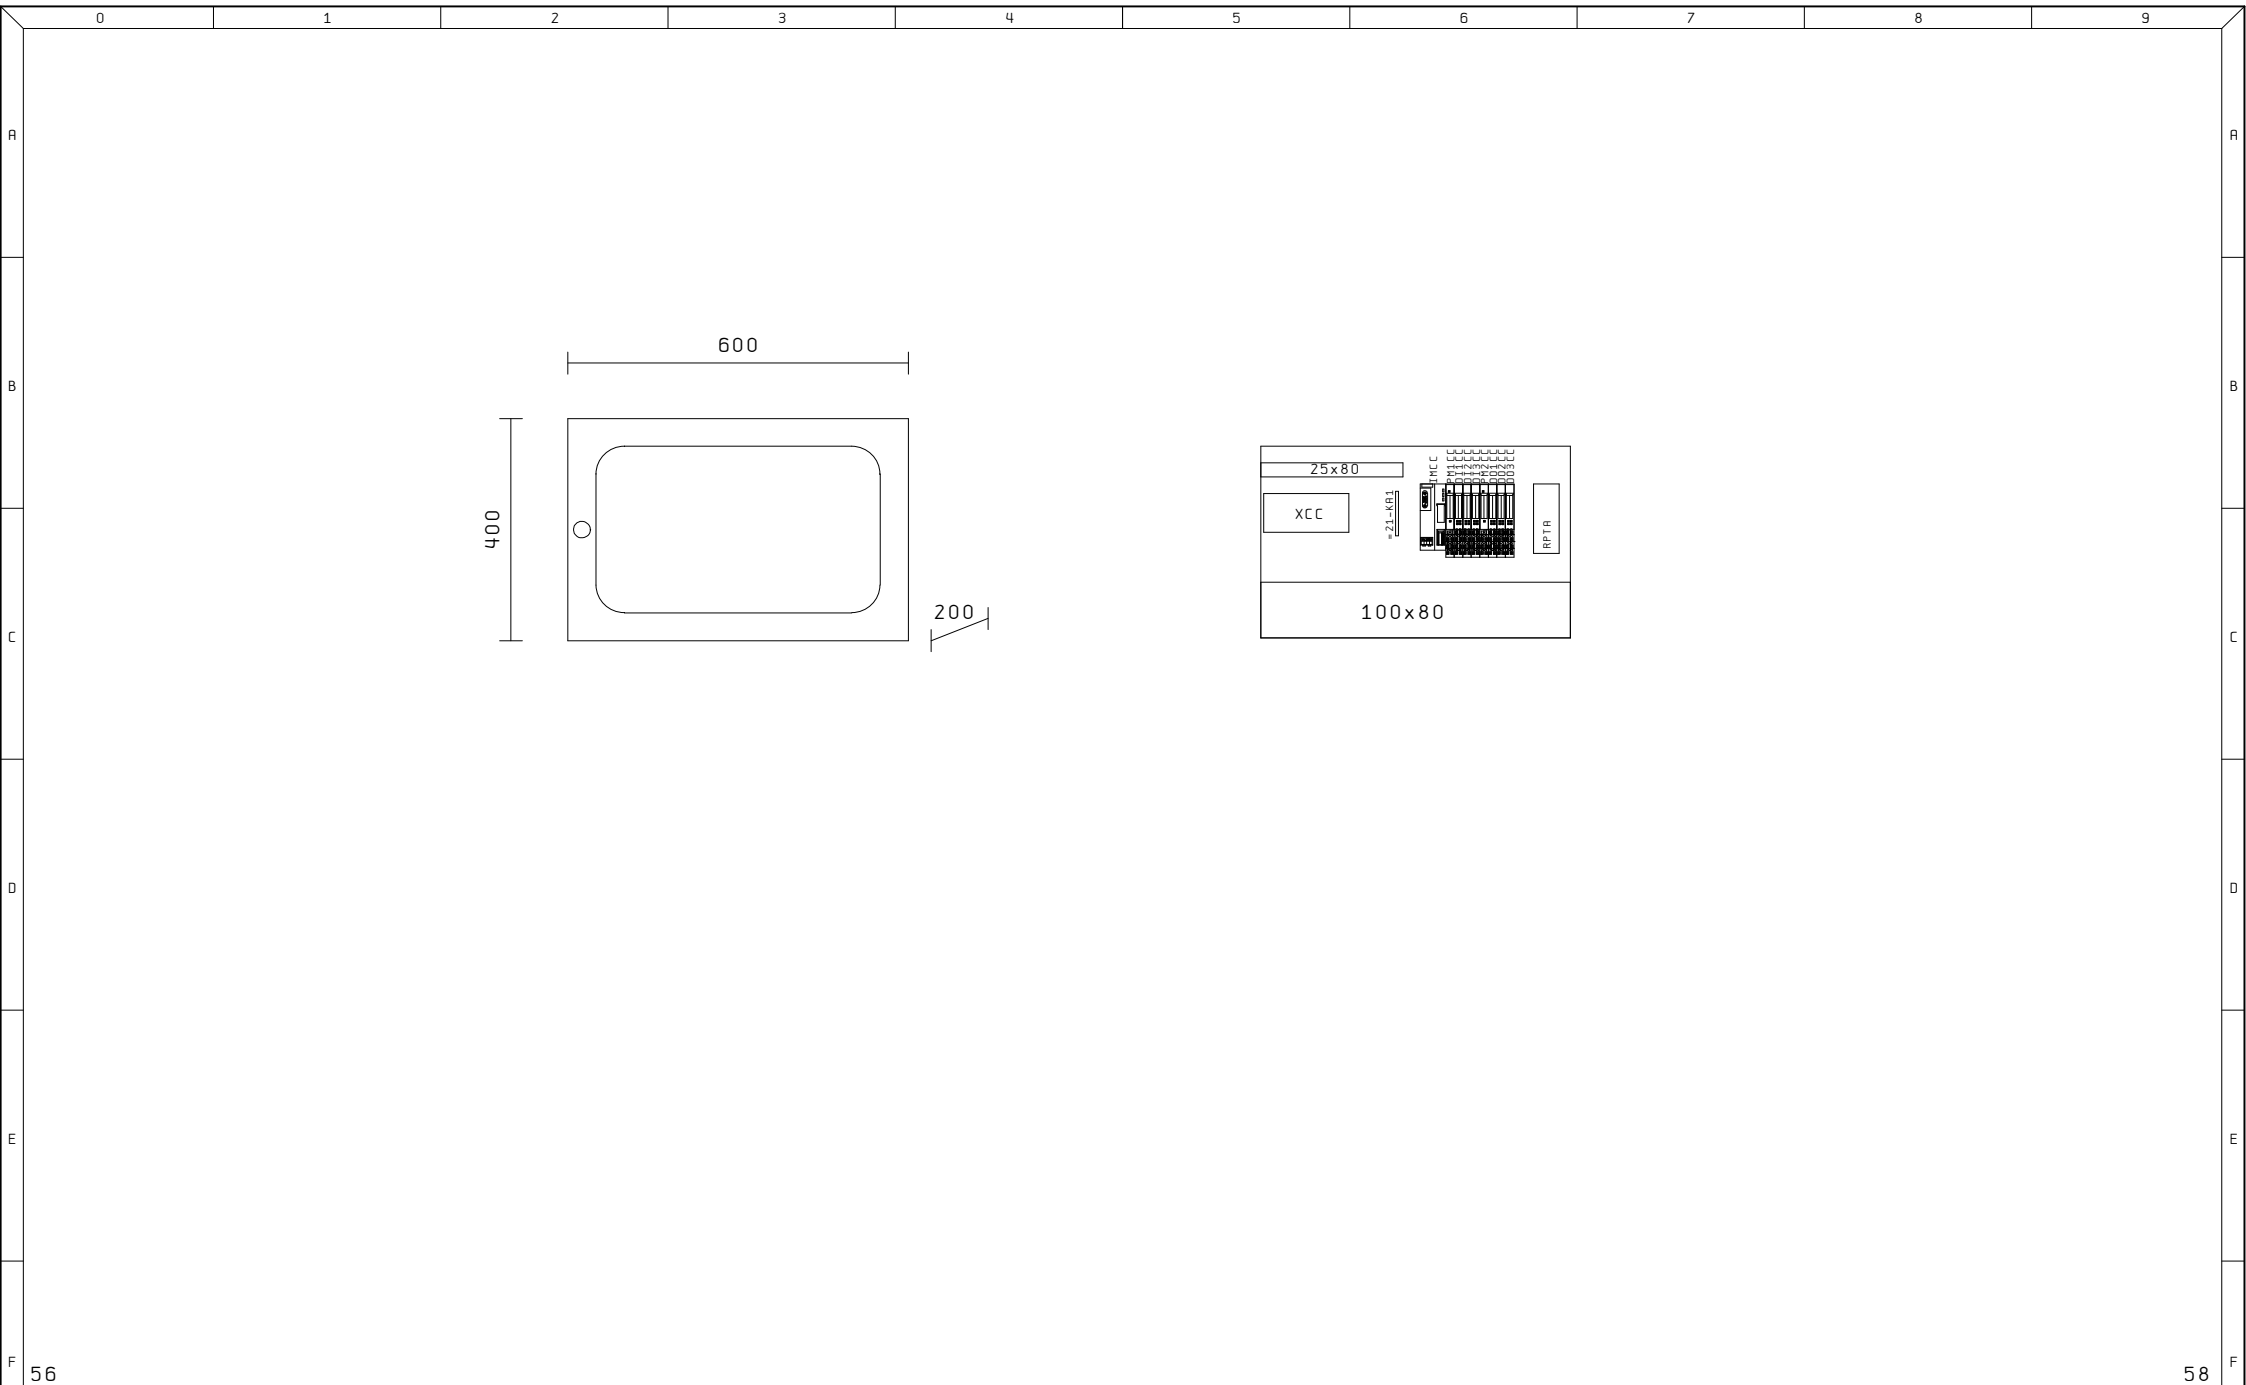


56		58	
Modifiche:		Rev. :	
		Data : 15. Nov. 2005	
		Diseg. : S.M.	
		Stampa : 03. Mar. 2014	
		Verif. : L.M.	
Impianto		LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	
SOFIR CONSORTILE s.r.l		SEDE DI MILANO: Via Orobardi, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
N° Dis.		Commissa	
DIS. SE194-004-001		CO. S194-04	
Descrizione pagina		Gruppo	
LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA		funzionale 90	
CLAMPS BASAMENTO E BOLSTER +CC		Pag. 57 di 98	

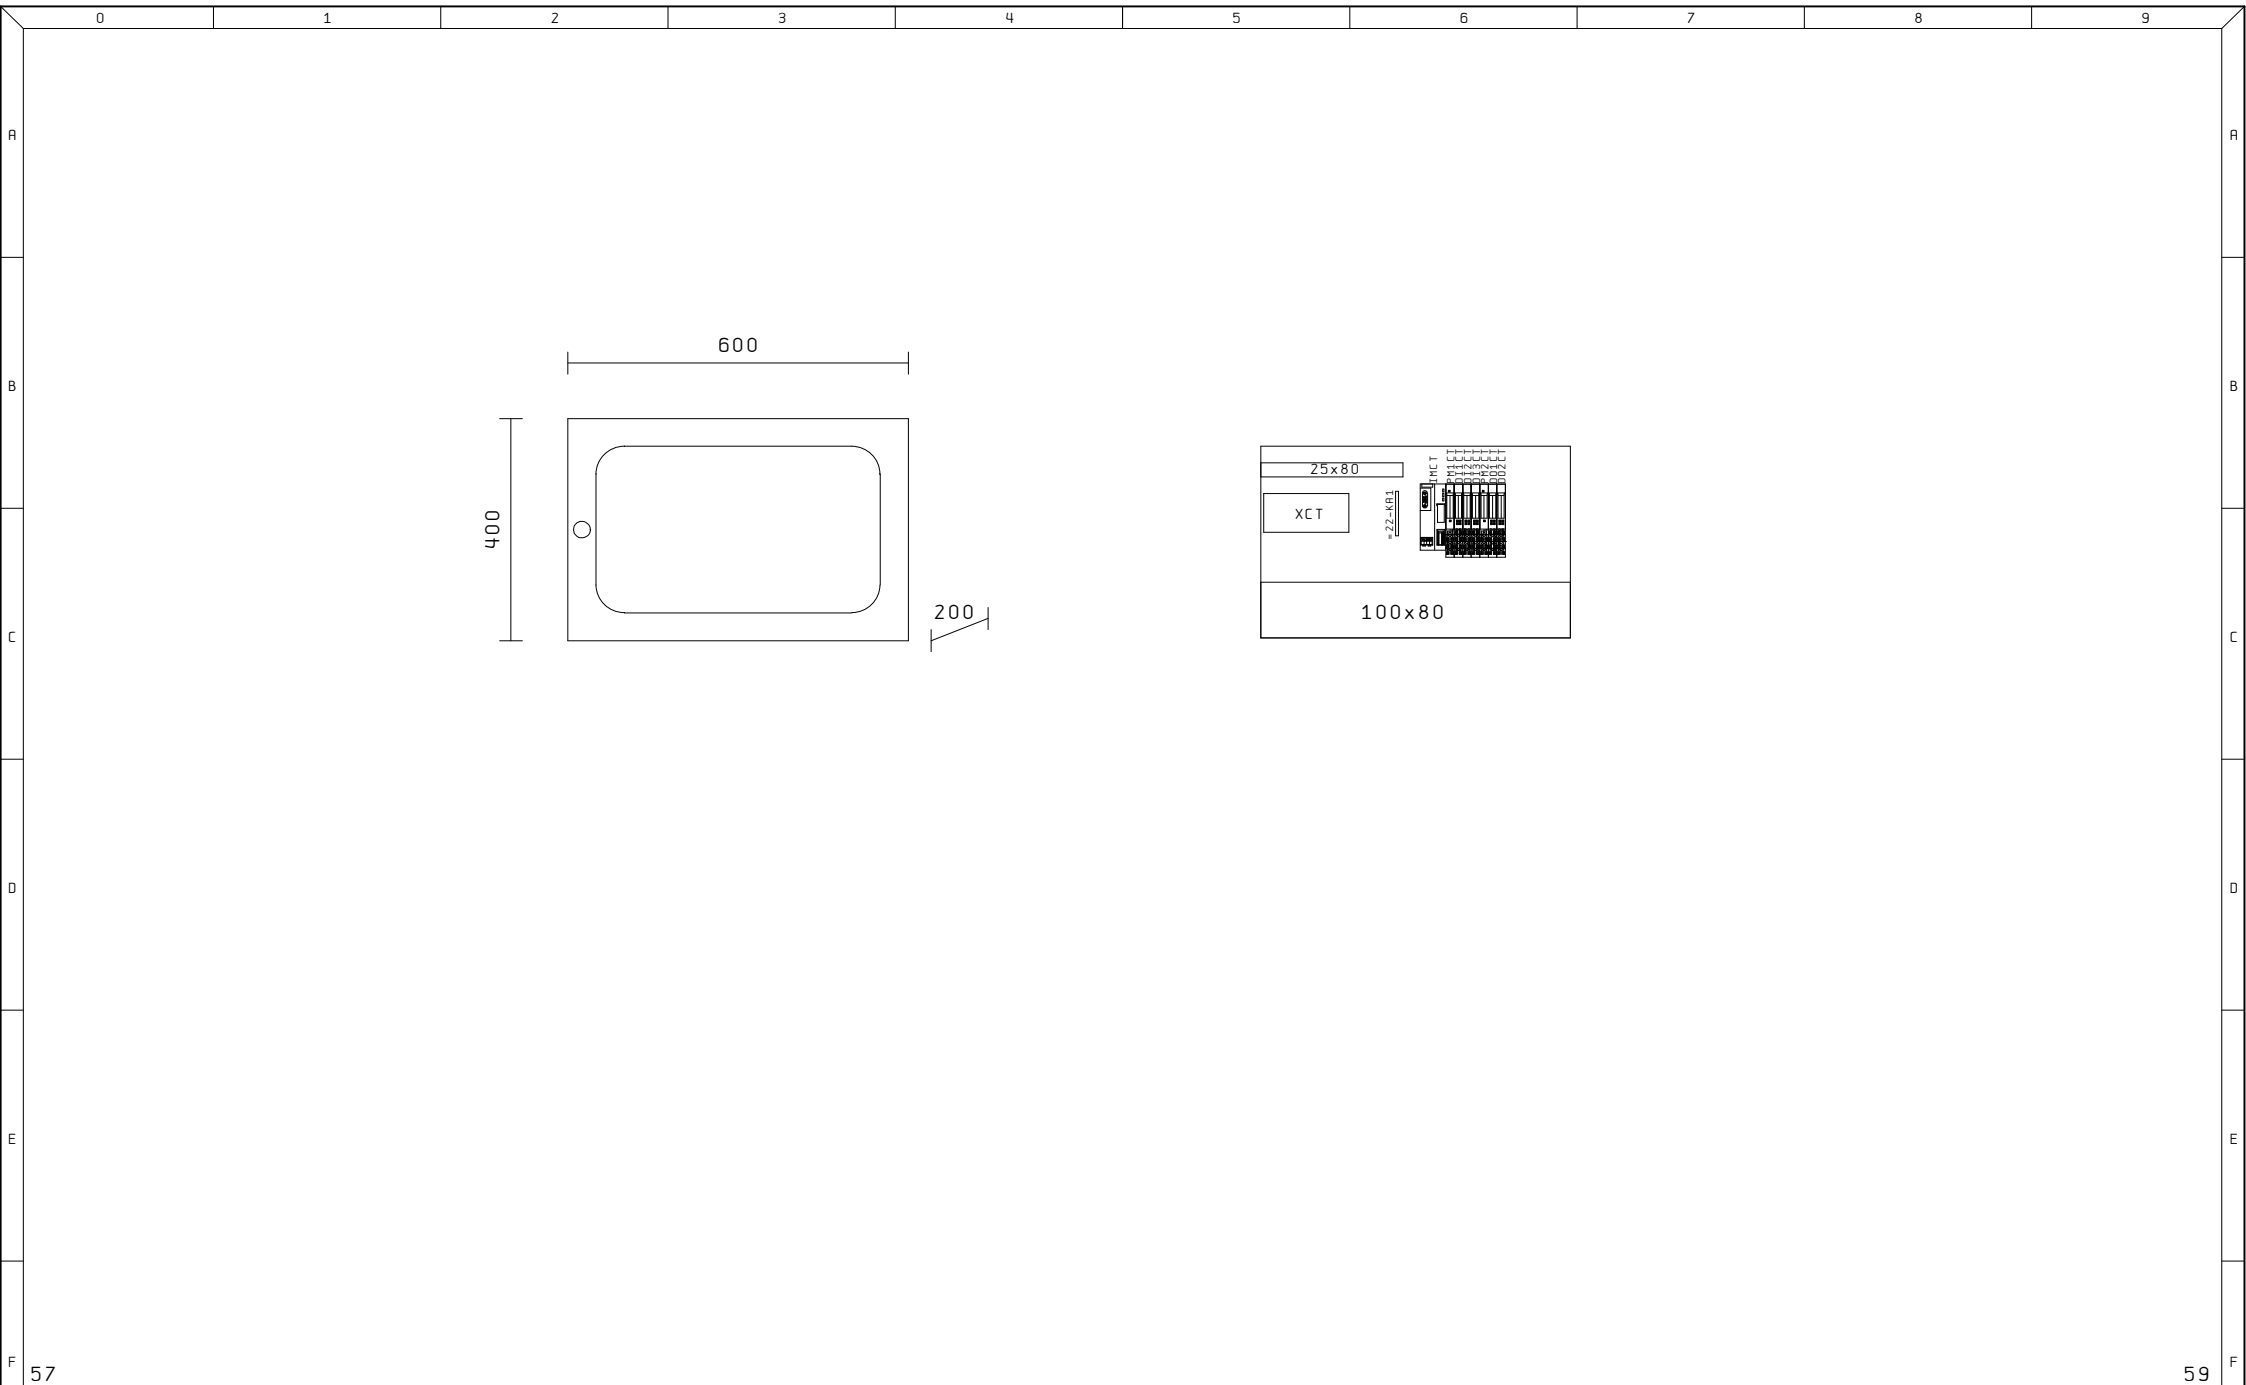


Modifiche:		Rev. :	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo	
Data : 15. Nov. 2005		DIS. SE194-004-001				CO. S194-04	funzionale 90		
Diseg. : S.M.		Descrizione pagina							
Stampa : 03. Mar. 2014		LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA							
Verif. : L.M.		LUBRIFICAZIONE TORC-PAC +CT							
		Cliente				Pag.	58		
		FIAT AUTO/COMAU SERVICE				di	98		

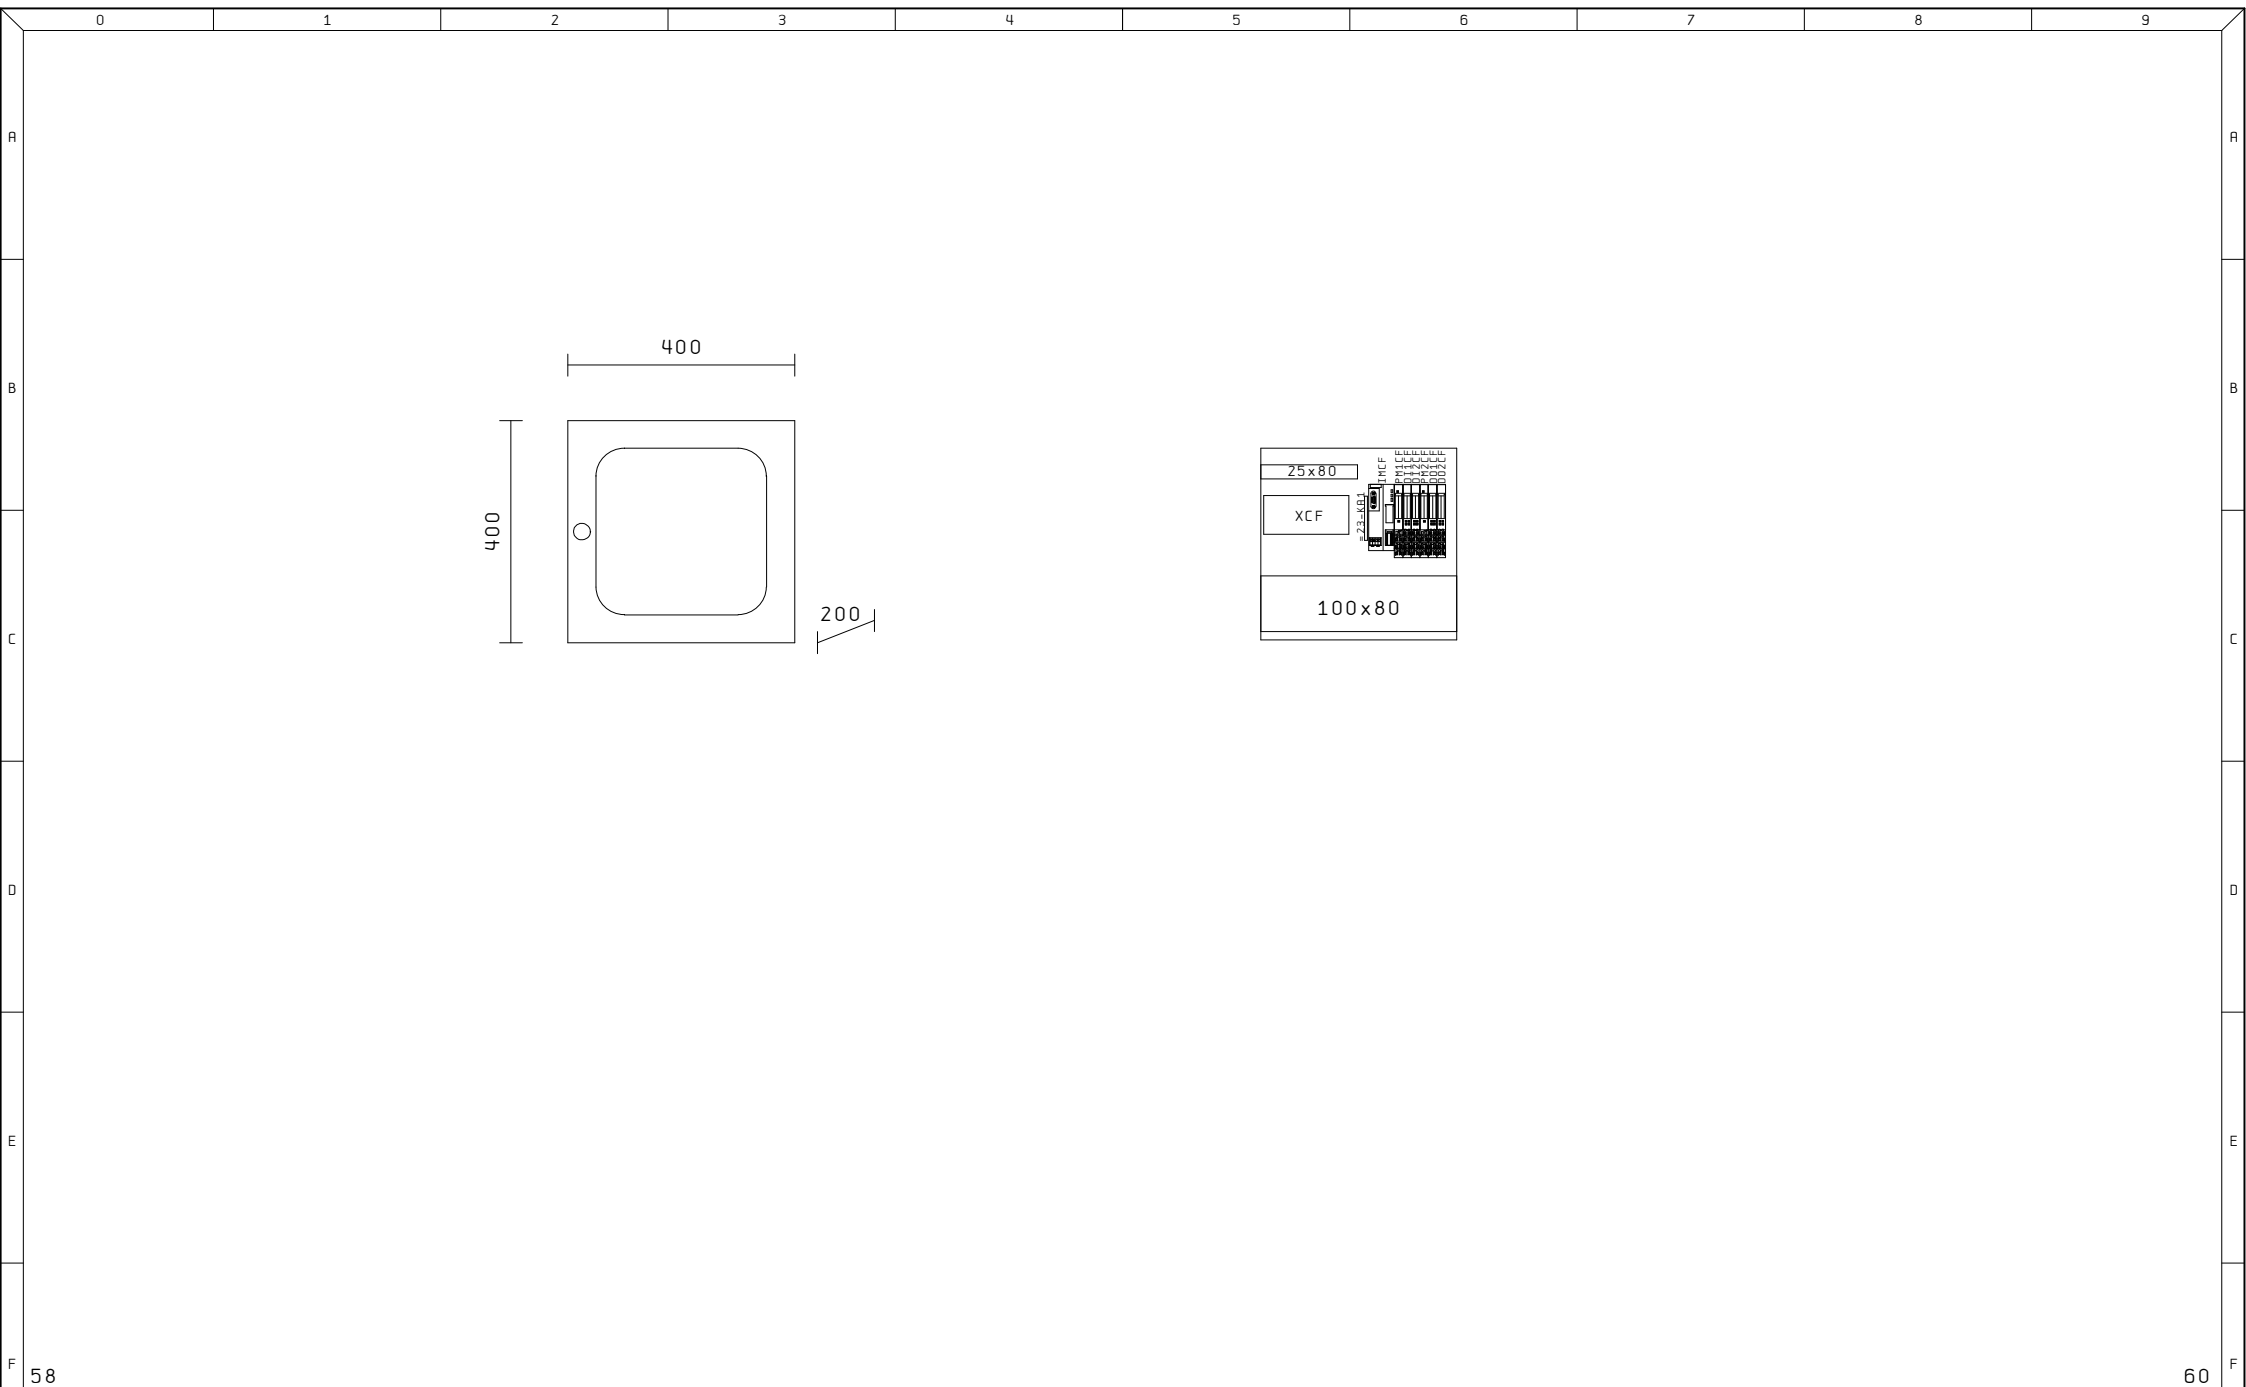


58		60		F	
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it	
		Diseg. : S.M.		N° Dis.	
		Stampa : 03. Mar. 2014		DIS. SE194-004-001	
		Verif. : L.M.		Commissa	Gruppo
				CO. S194-04	funzionale 90
				Descrizione pagina	
				LAYOUT / CASSETTA CENTRALINA	
				LUBRIFICAZIONE CLEAR FLO +CF	
				Pag.	59
				di	98

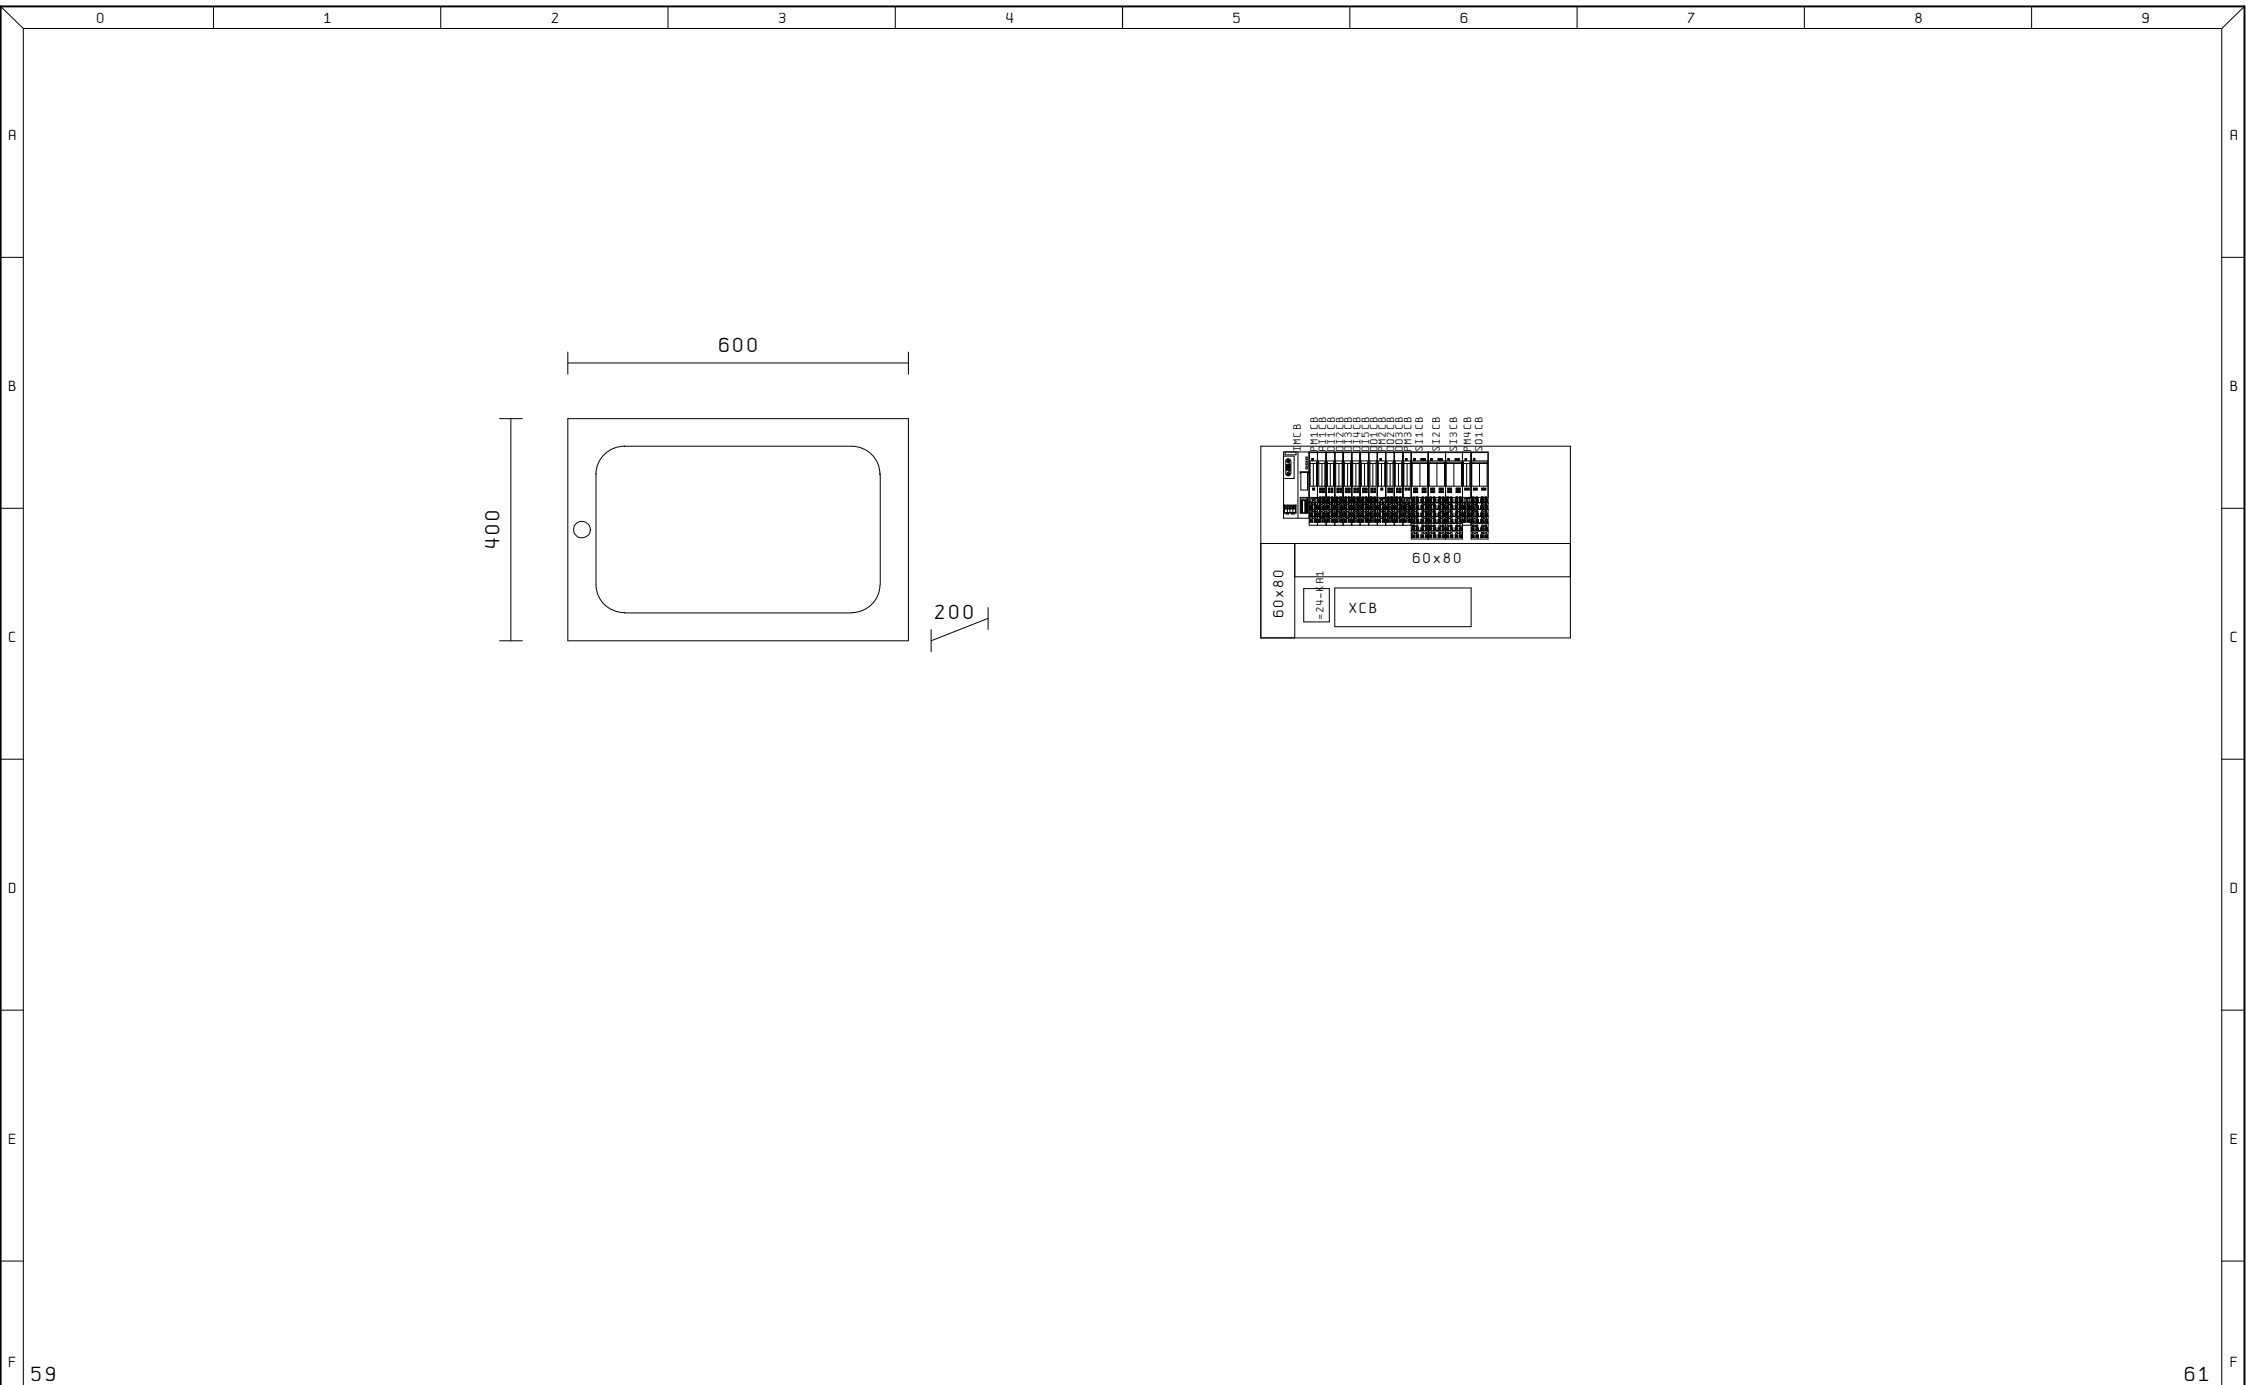


59		61	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	
	Stampa : 03. Mar. 2014		
	Verif. : L.M.		
		SOFIR CONSORTILE s.r.l	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@sofir.it
		Cliente	
		FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
		N° Dis.	
		DIS. SE194-004-001	
		Commissa	
		CO. S194-04	
		Gruppo	
		funzionale	90
		Descrizione pagina	
		LAYOUT / CASSETTA BOTOLE	Pag. 60
		E CLAMPS BASAMENTO +CB	di 98

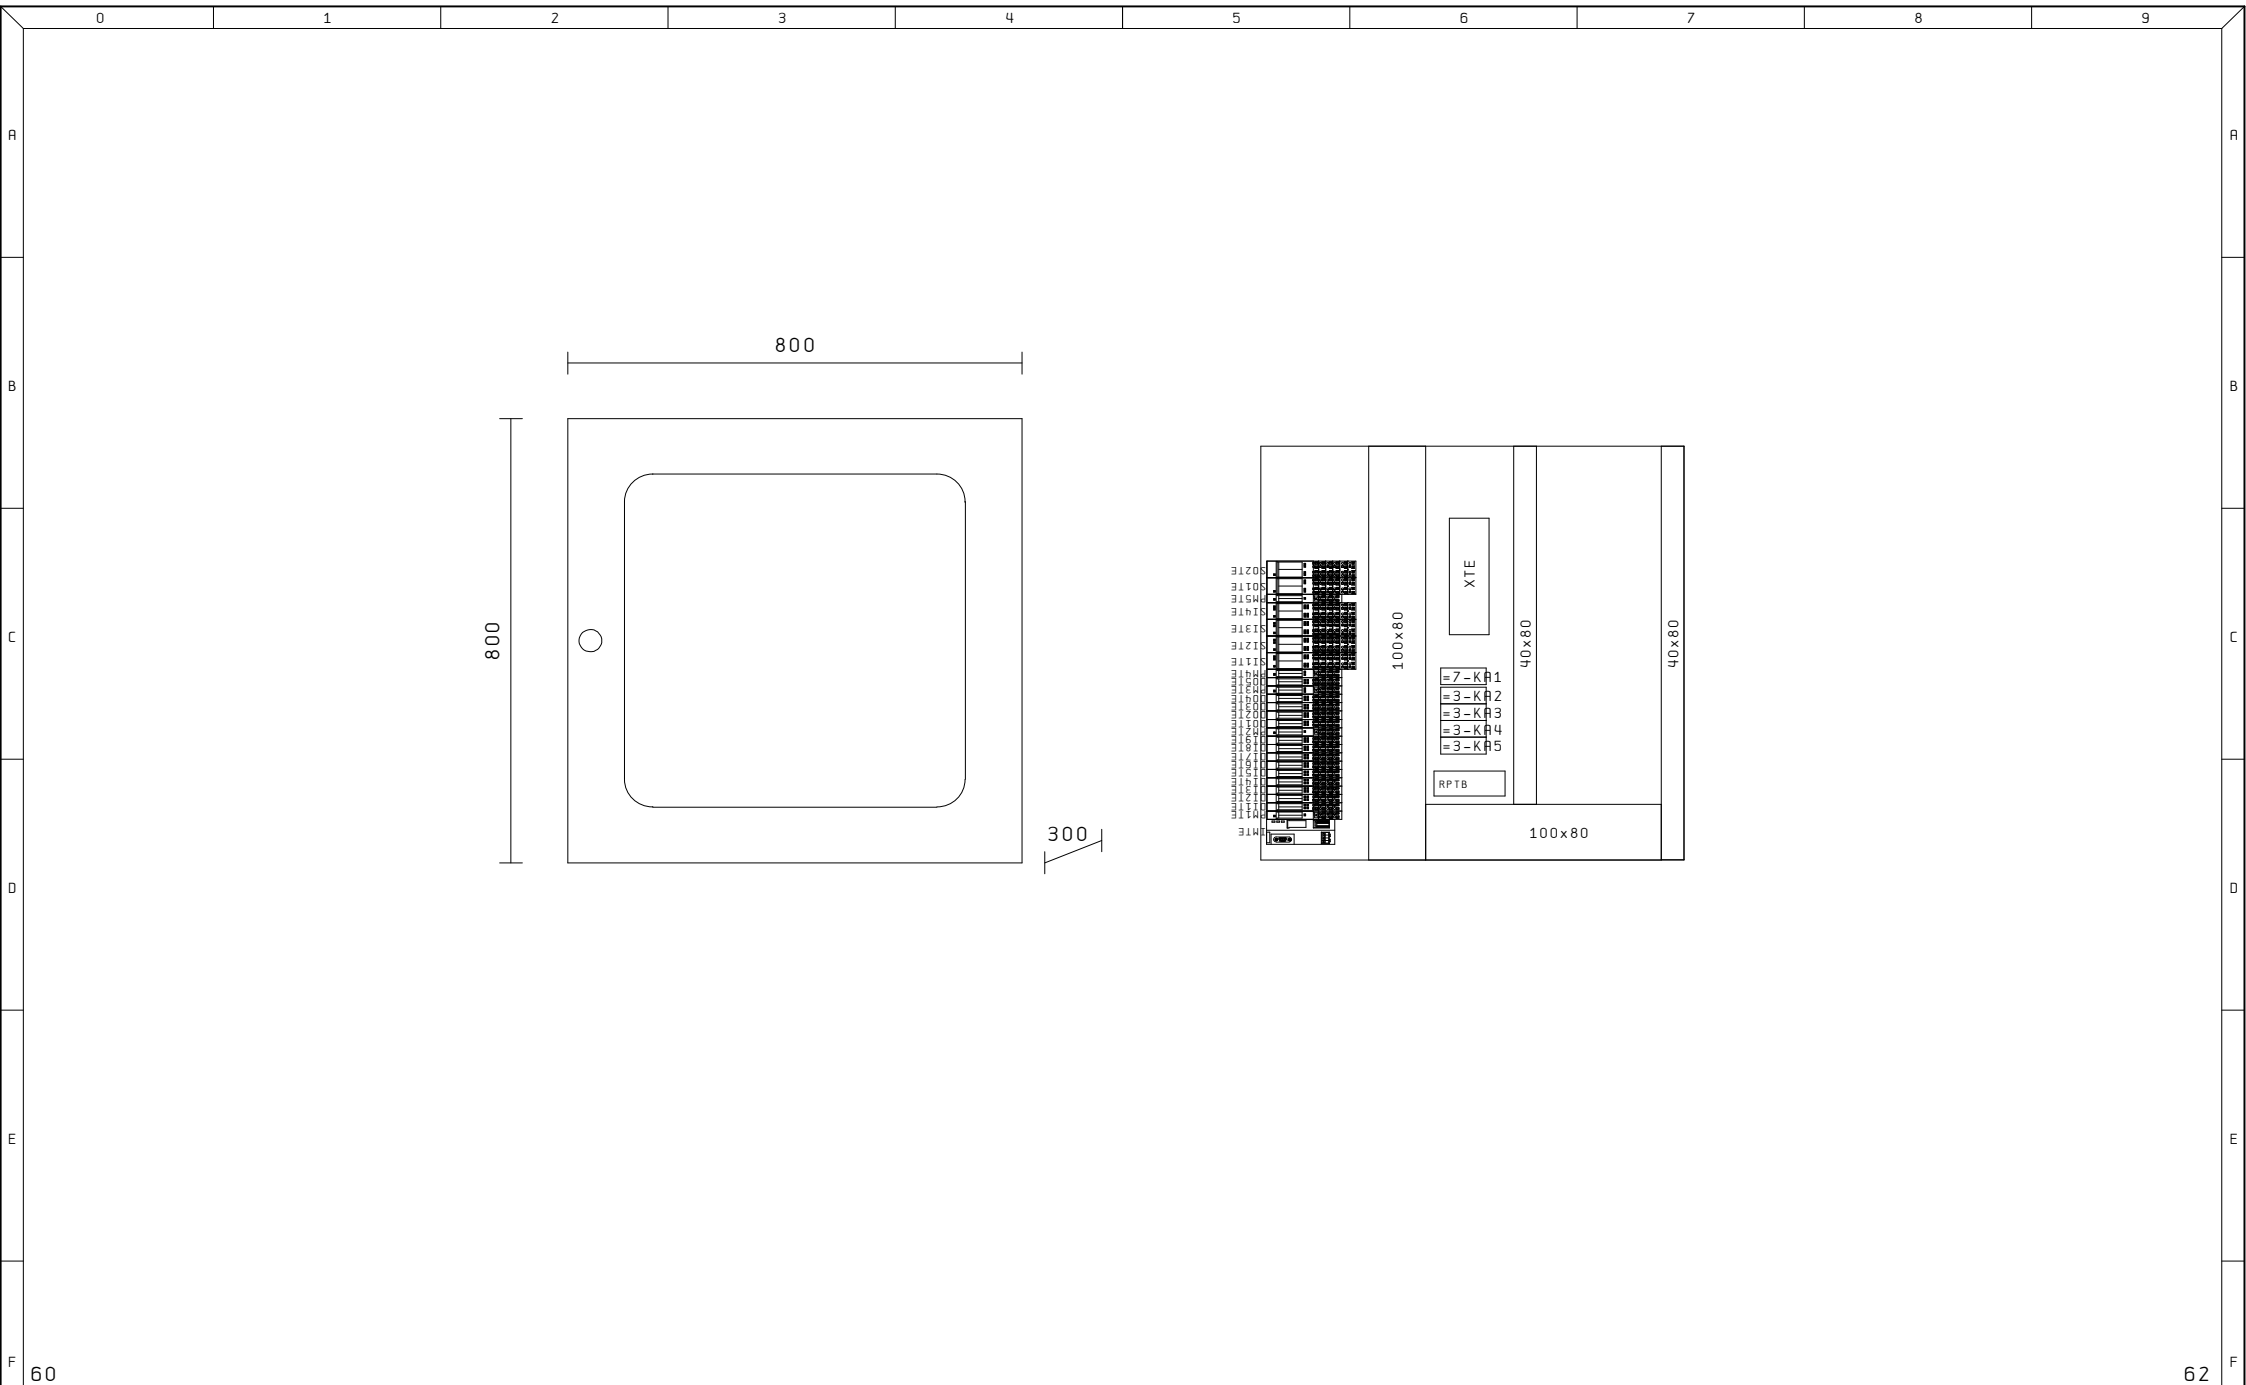

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
		Descrizione pagina						
		LAYOUT / CASSETTA TRAVERSA						
		+TE						
		Pag. 61 di 98						

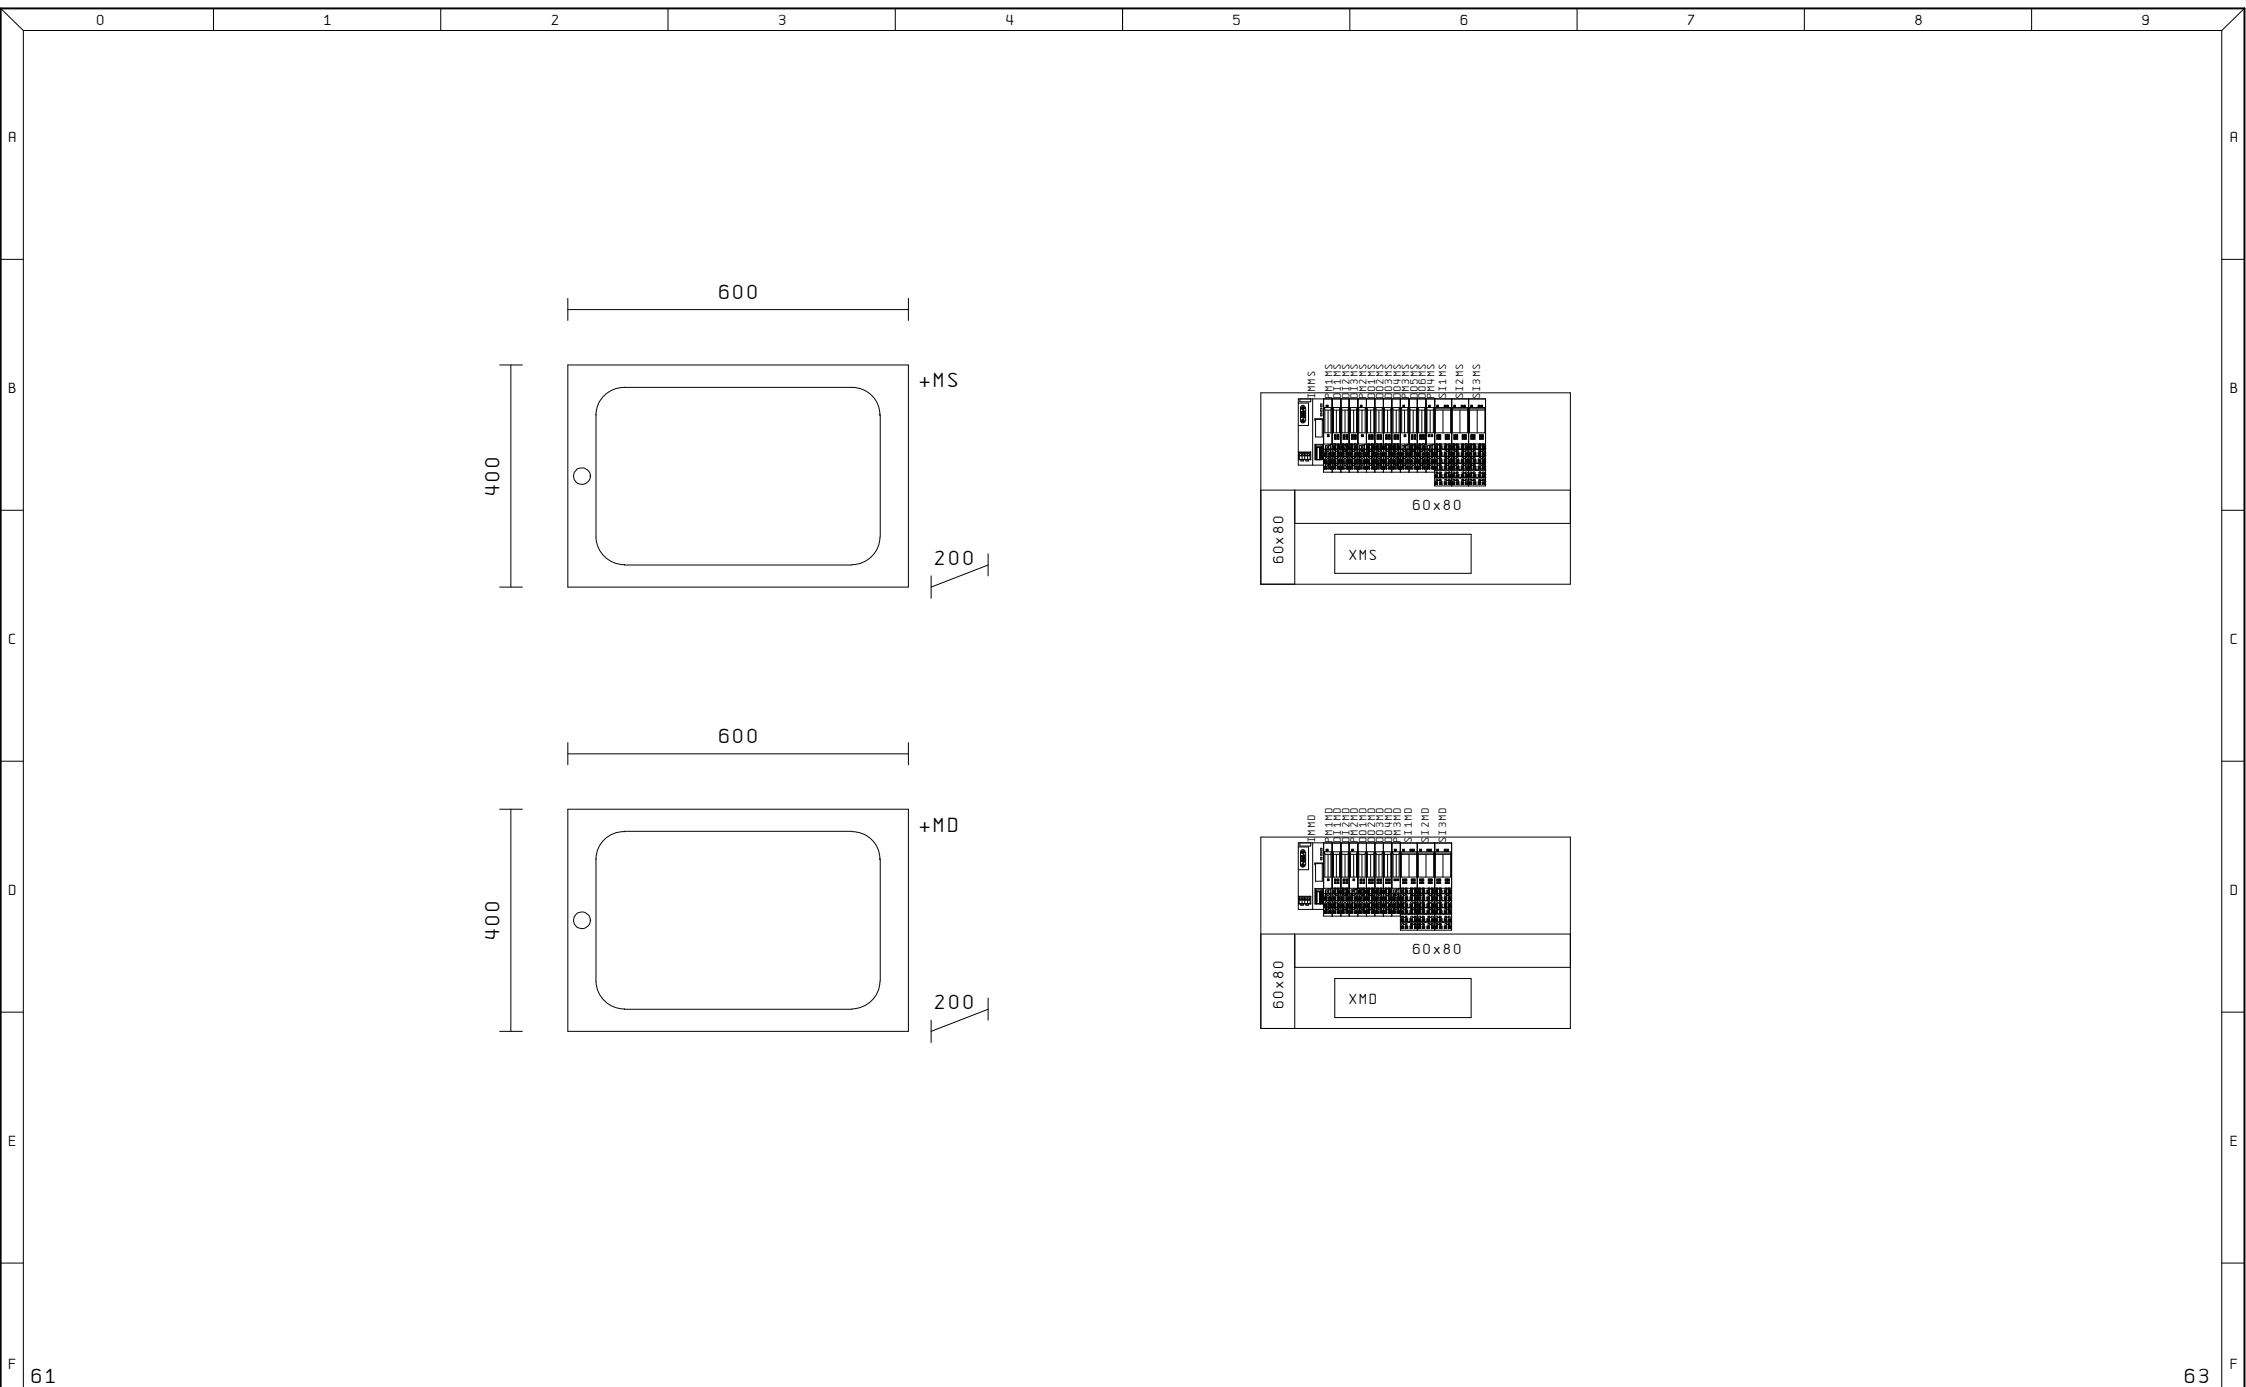

61										63	
Modifiche:		Rev. :	Impianto	SOFIR		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it		N° Dis.		Commissa	Gruppo
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	CONSORTILE s.r.l		FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it		DIS. SE194-004-001		CO. S194-04	funzionale 90
		Diseg. : S.M.		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e non puo' essere riprodotto o comunicato ad altri senza la sua specifica autorizzazione.		FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		Descrizione pagina			
		Stampa : 03. Mar. 2014				Cliente		LAYOUT / CASSETTE MONTANTI		Pag. 62	
		Verif. : L.M.				FIAT AUTO/COMAU SERVICE		DESTRO-SINISTRO +MD / +MS		di 98	

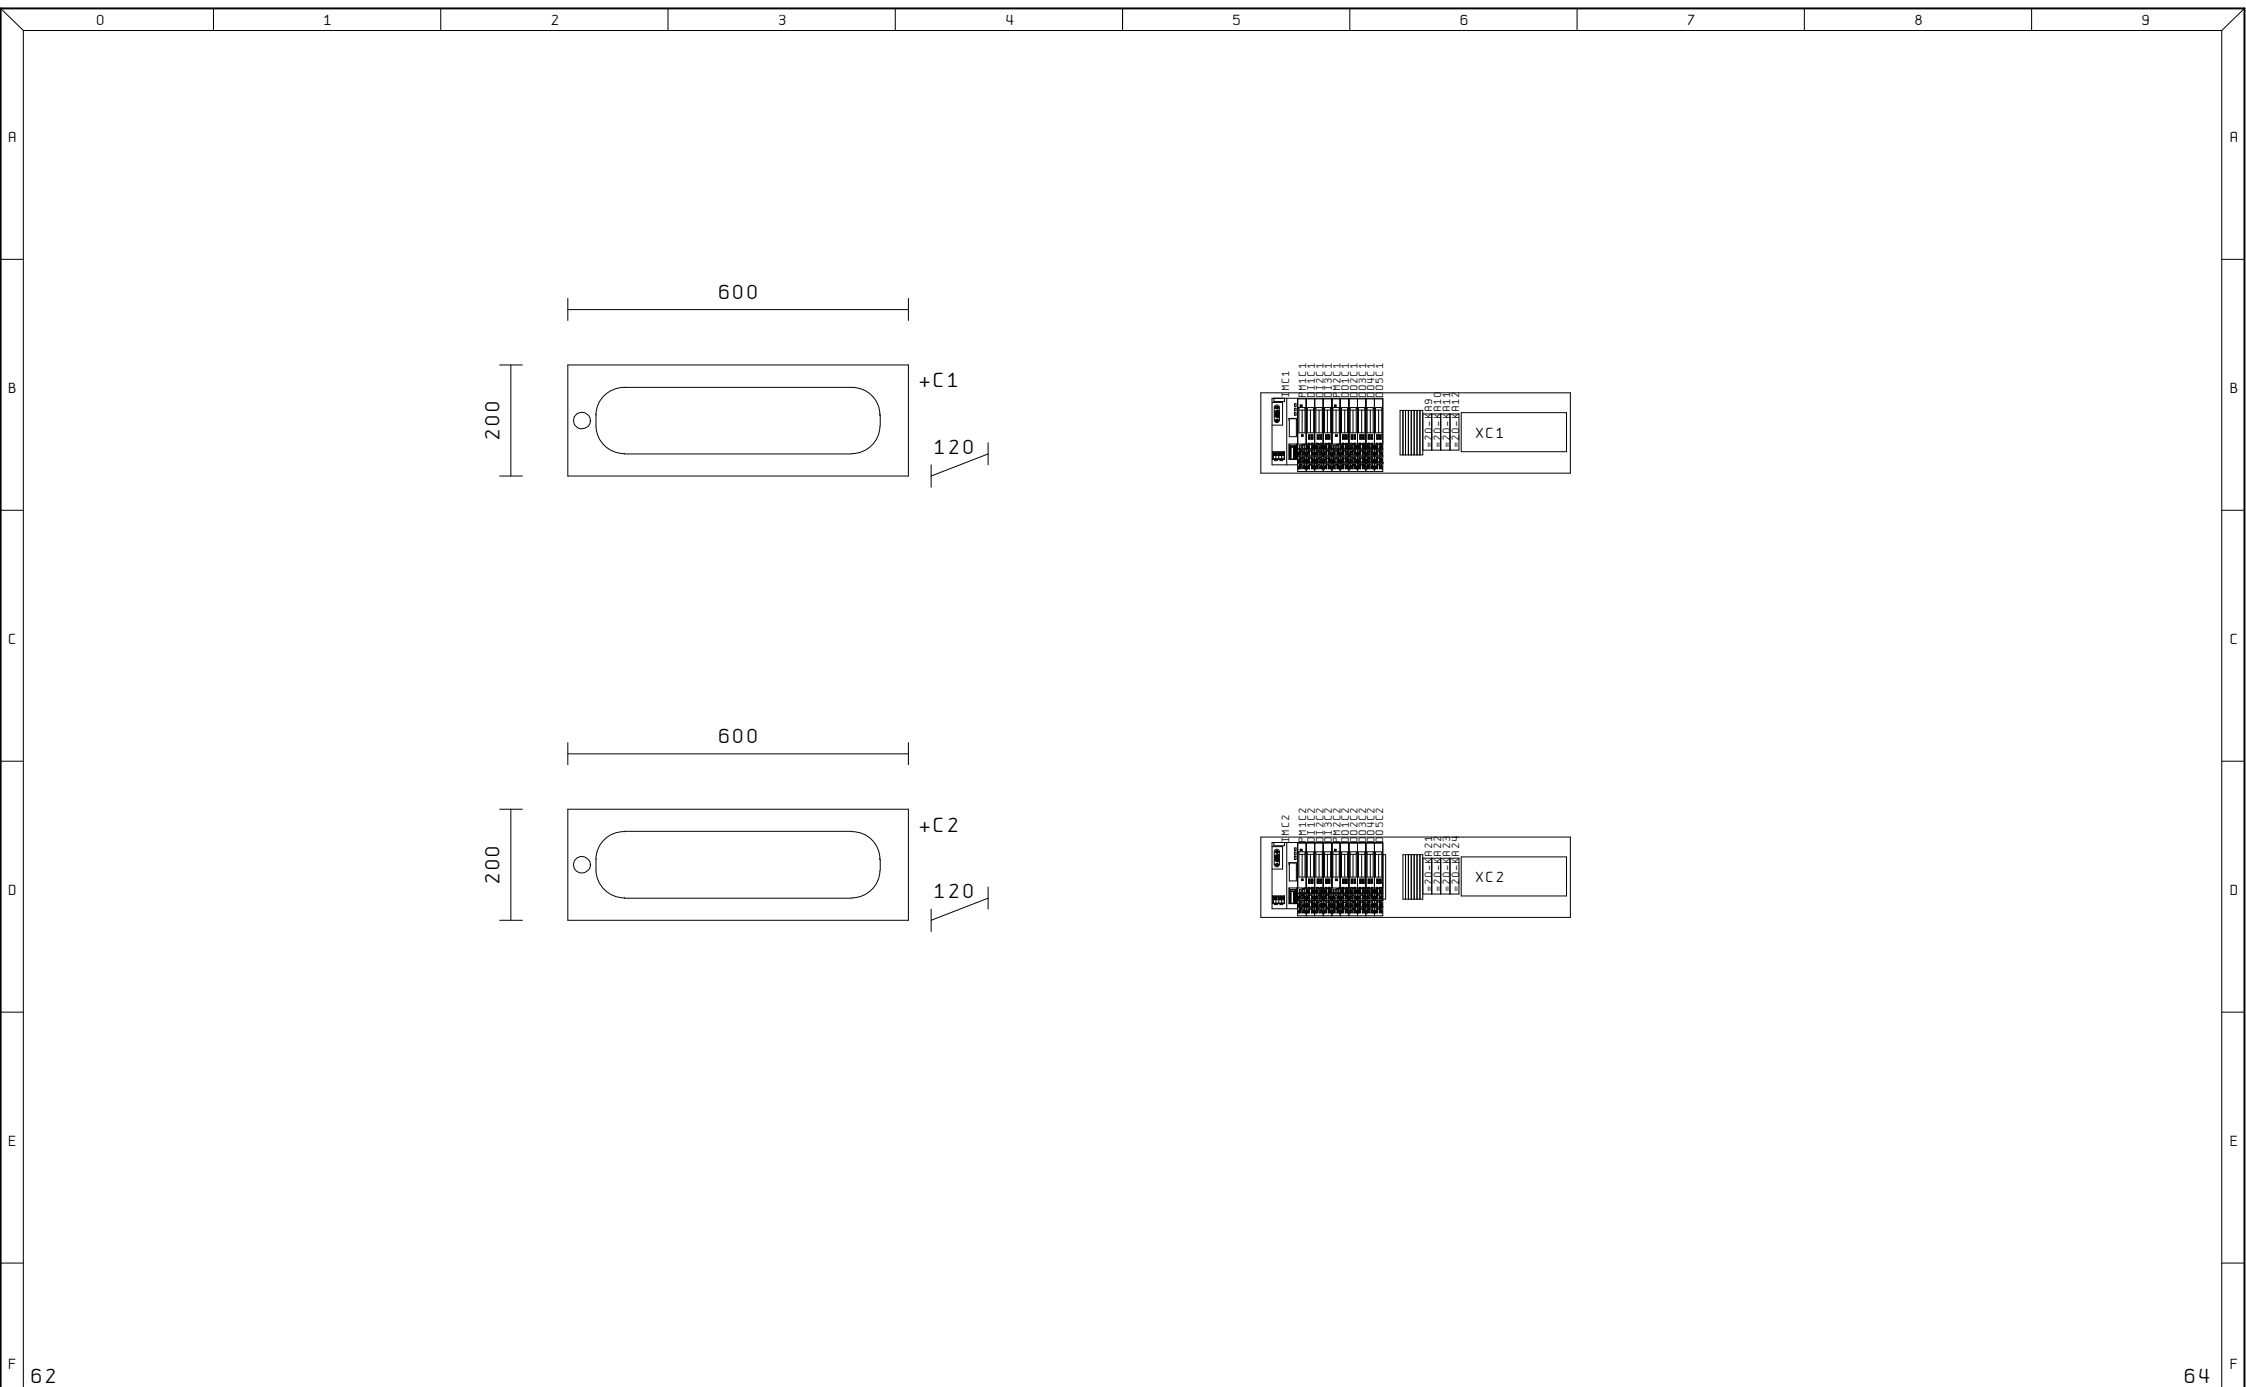

Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
					Descrizione pagina LAYOUT / CASSETTE MONTANTI DESTRO-SINISTRO +C1 / +C2	Pag. 63 di 98		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									



SOFIR


CONSORTILE s.r.l.

INGEGNERIA E SISTEMI

PER L' AUTOMAZIONE


23857 Valgreghentino (Lc) - Via Postale Vecchia, 35

Tel. 0341 606184 - Fax 0341 606185



N. Schema	45/05.3	S/N		Anno	2005
N. Fasi	3	Tensione nominale	V	400	
Frequenza	50 Hz	Corrente a pieno carico	A		
Corrente di corto circuito condizionata				Icc	50
Norma tecnica di riferimento				CEI EN	
Riferimento cliente					
Note					

63									65	F
Modifiche:	Rev. :	Impianto		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo			
	Data : 15.Nov.2005	LINEA 7 SATA MELFI	CONSOLE s.r.l		DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale	90		
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	Cliente	Descrizione pagina				Pag.	64
	Stampa : 03.Mar.2014			FIAT AUTO/COMAU SERVICE	LAYOUT / TARGHETTA SOFIR				di	98
	Verif. : L.M.									

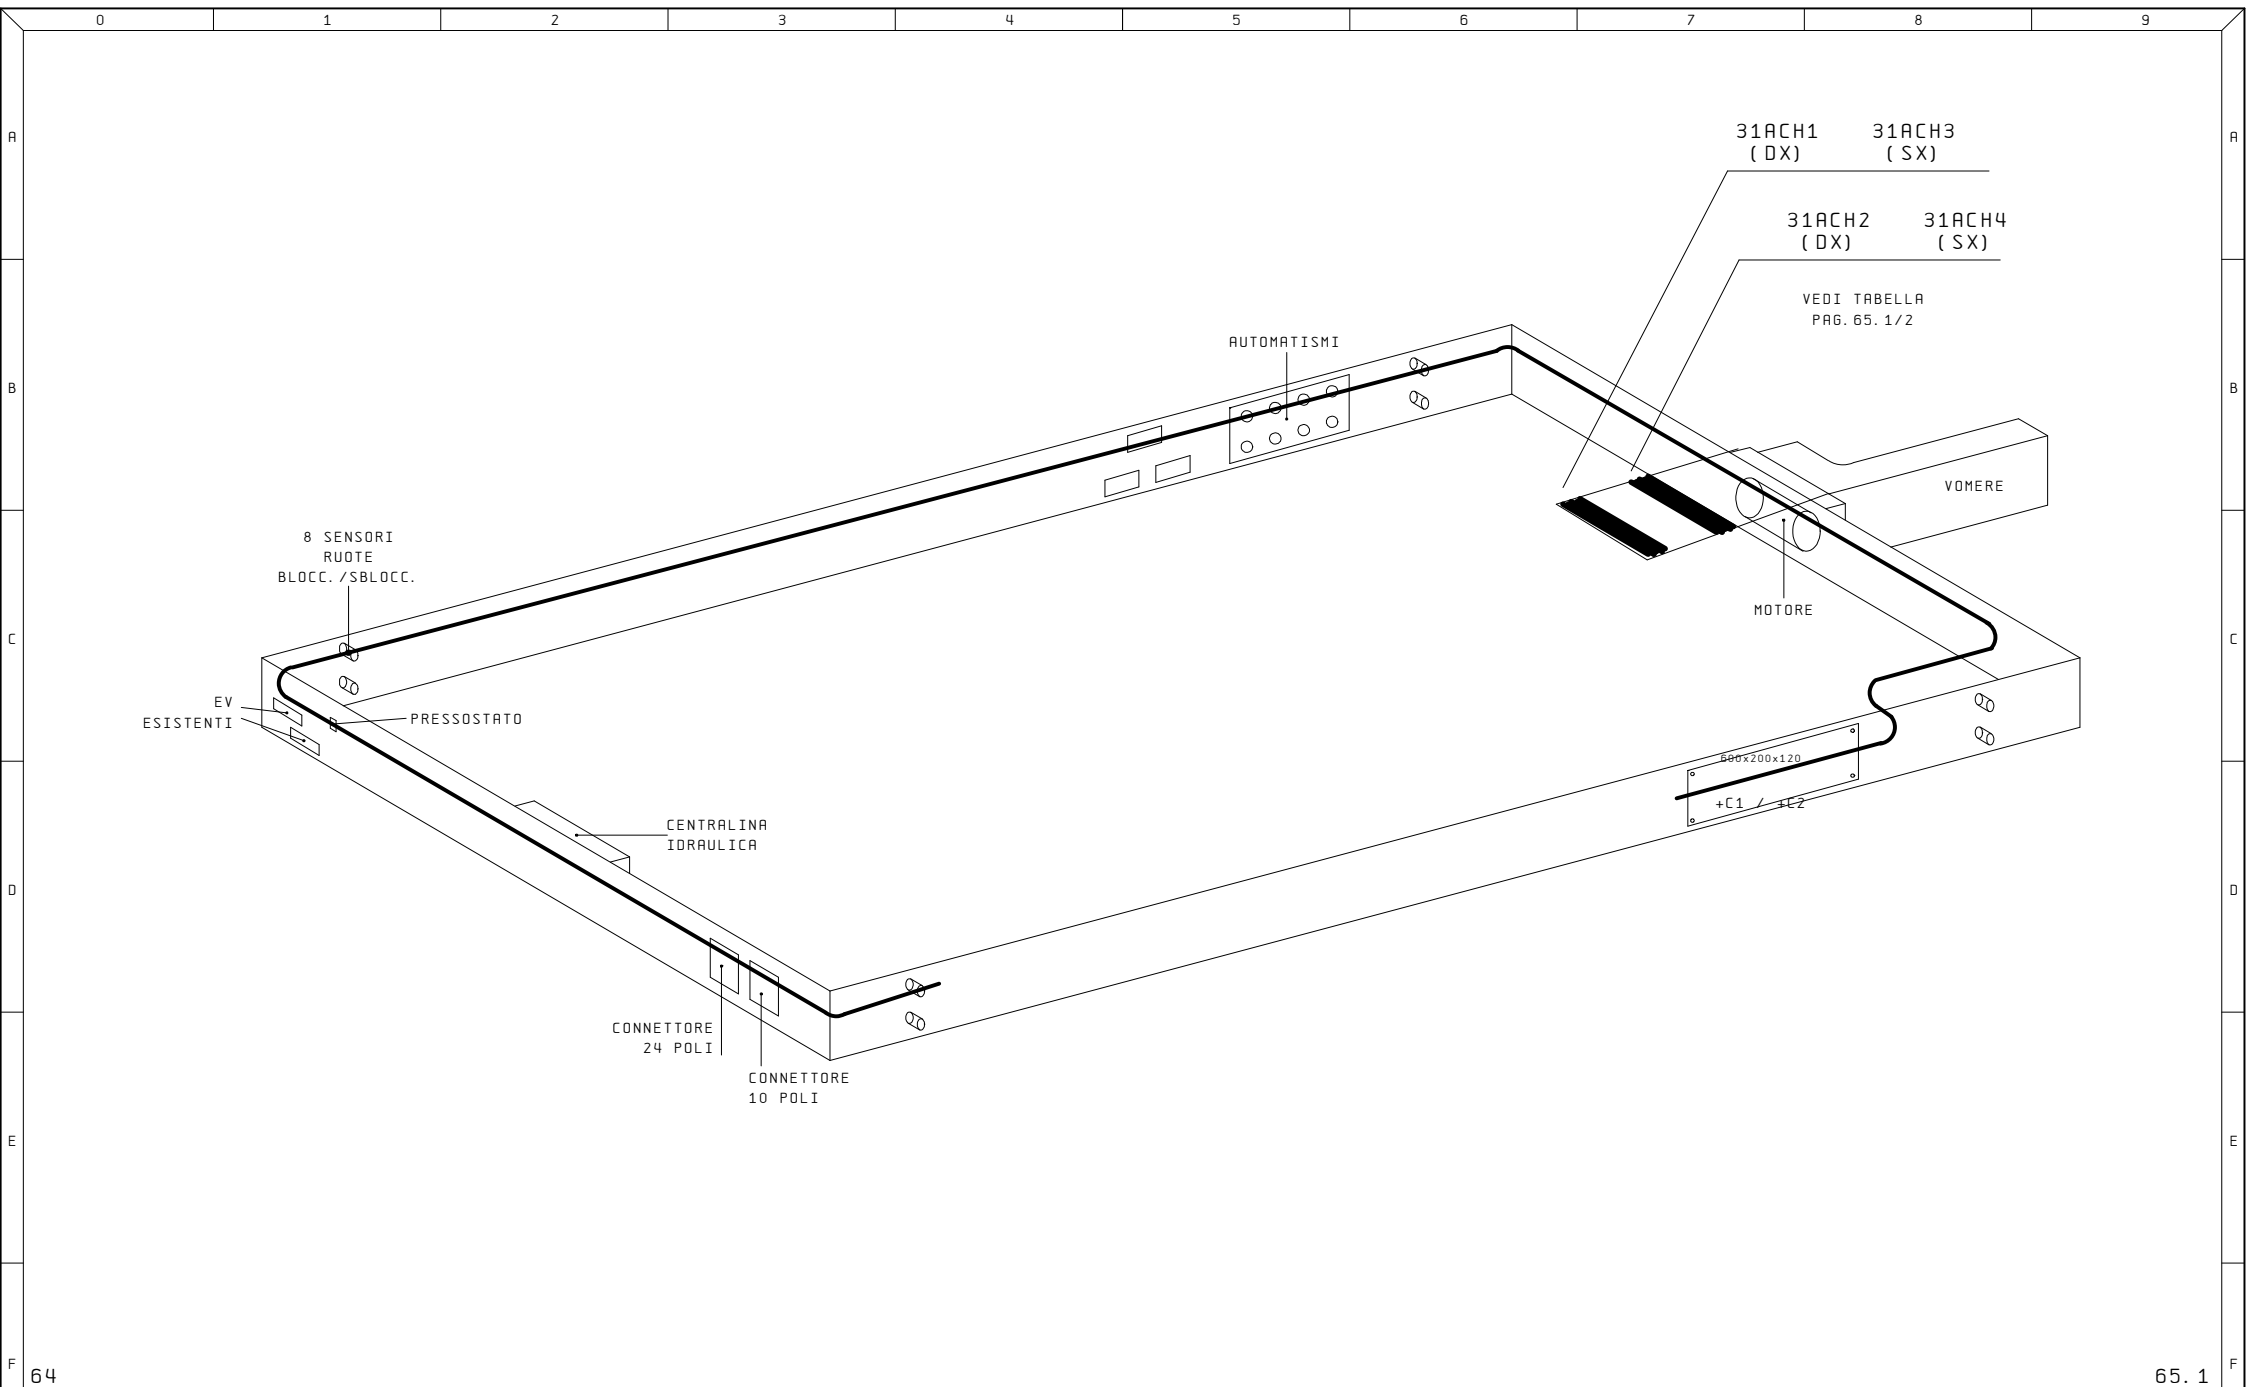


64		65.1	
Modifiche:		N° Dis.	
Rev. :		DIS. SE194-004-001	
Data : 15. Nov. 2005		Commissa	
Diseg. : S.M.		CO. S194-04	
Stampa : 03. Mar. 2014		Gruppo	
Verif. : L.M.		funzionale 90	
Impianto		Descrizione pagina	
LINEA 7 SATA MELFI		LAYOUT / CARRO PRESSE 3, 4, 5	
PRESSE 7.02-03		Pag. 65	
		di 98	
SO FIR CONSORTILE s.r.l		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SO FIR s.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	

65

65.1

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S. L. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETI DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161 Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hg.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-11-304050-Fax+39-011-304050 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
Diseg. : S.M.	Stampa : 03. Mar. 2014			Descrizione pagina MORSETTIERA CARRO 2 SINISTRA	Pag. 65.2 di 98		
Verif. : L.M.							

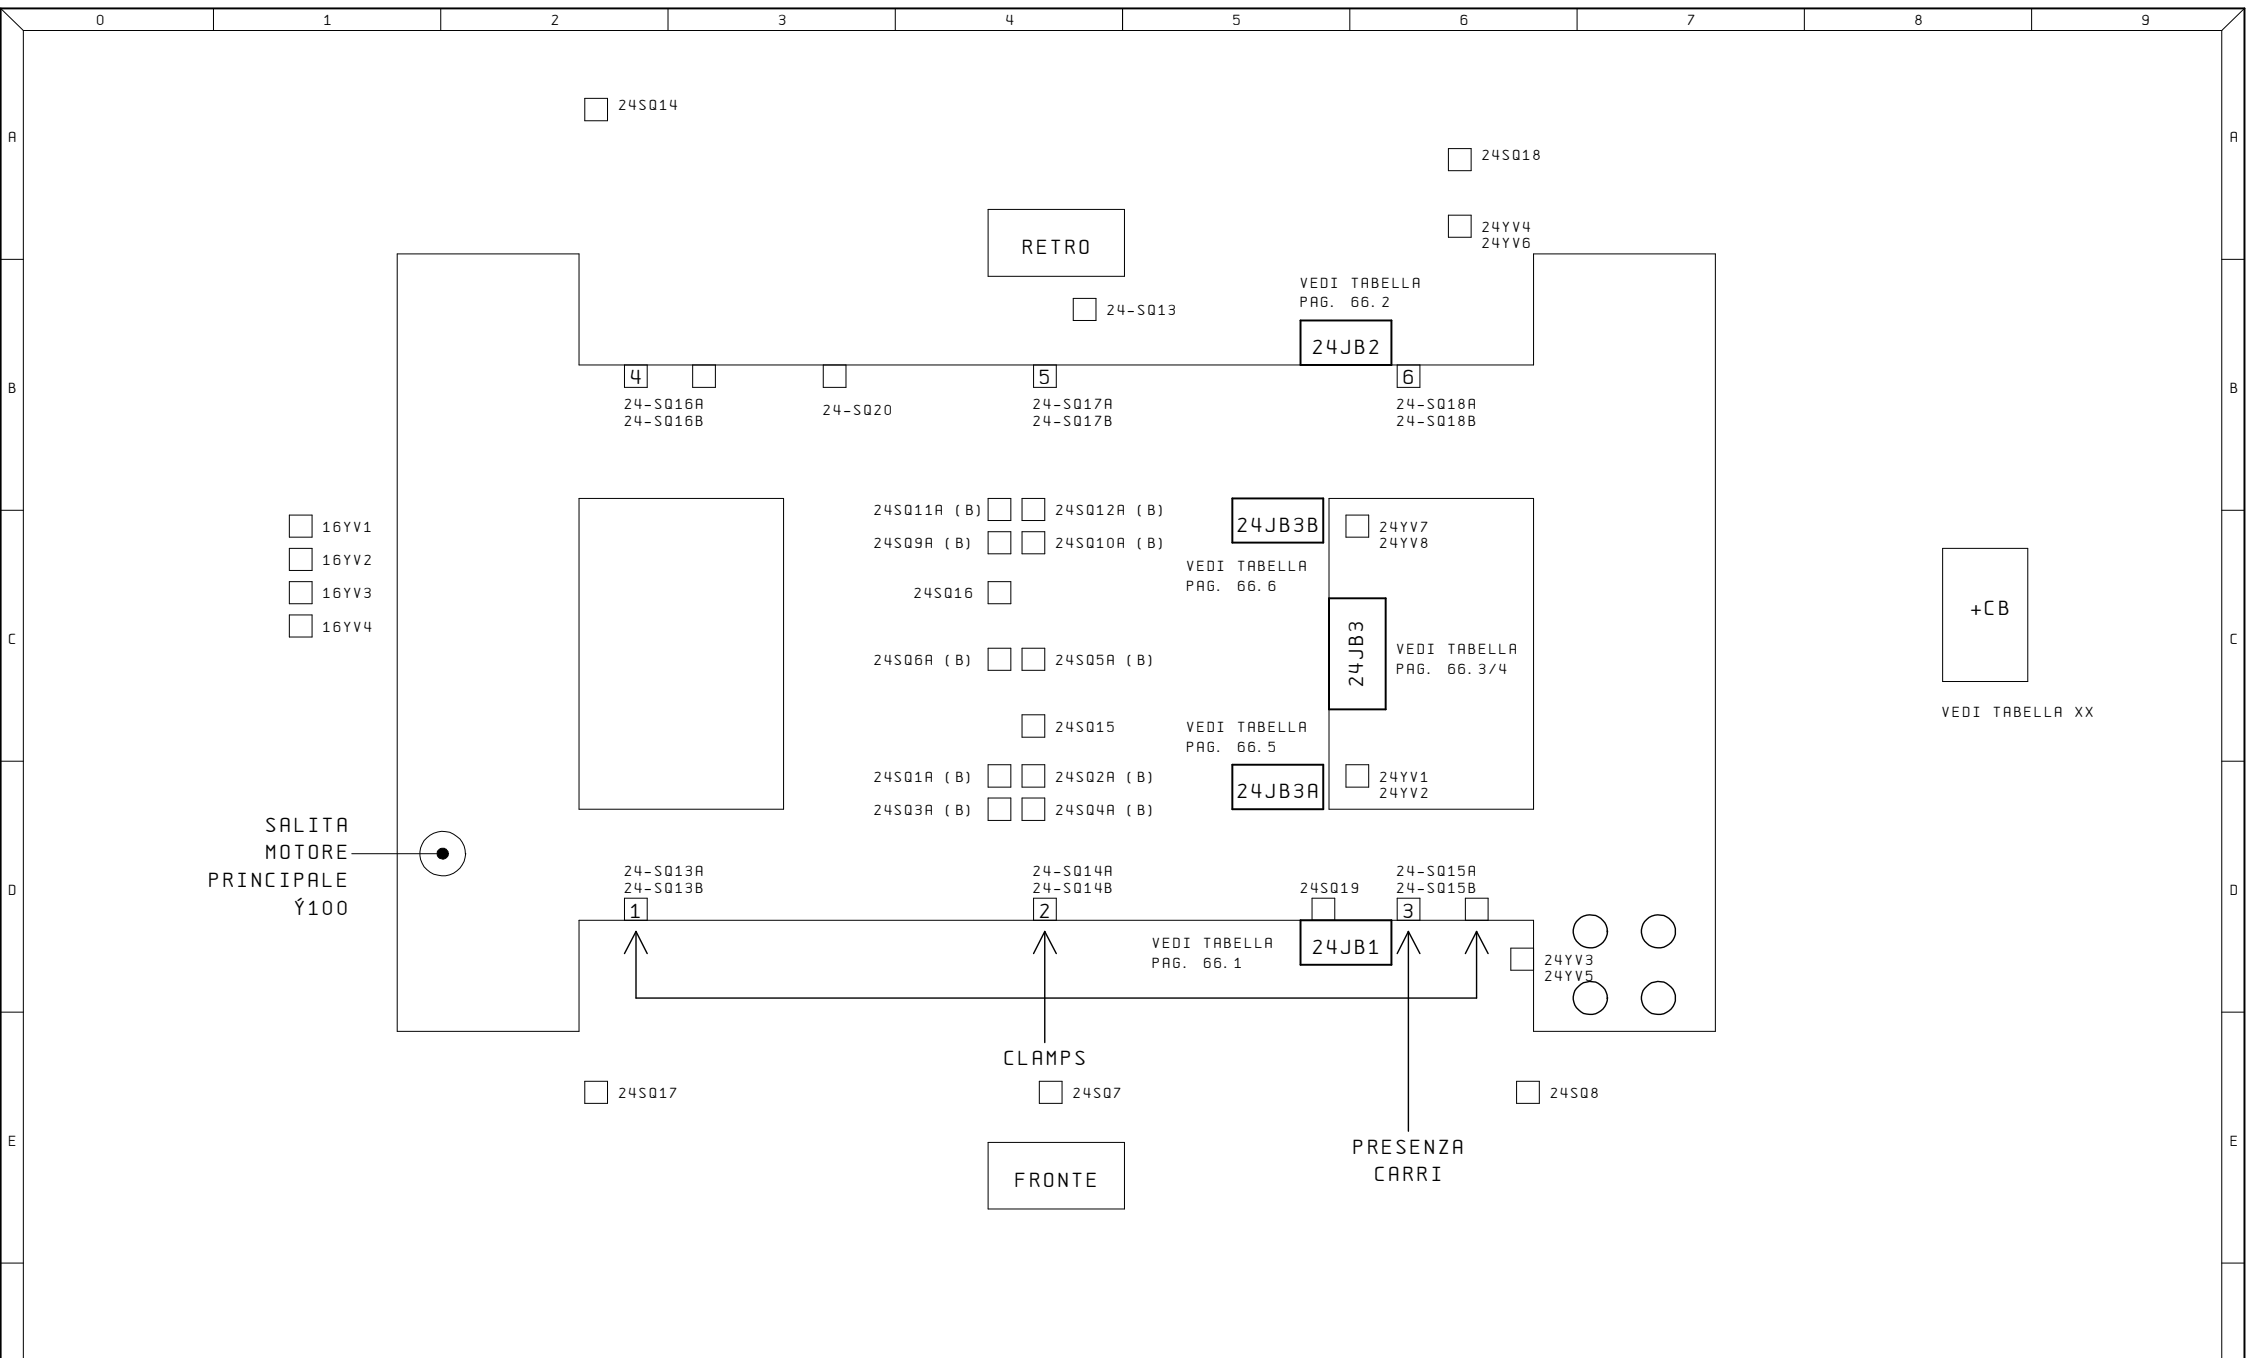

65. 2		66. 1	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	
	Stampa : 03. Mar. 2014		
	Verif. : L.M.		
SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
N° Dis.		Commissa	Gruppo
DIS. SE194-004-001		CO. S194-04	funzionale 90
Descrizione pagina			Pag.
LAYOUT / IMPIANTO GENERALE			66
			di 98

Schema morsetti

[illegible]

66.1 66.3

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel. +39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail: branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail: branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
				Descrizione pagina			
				CASSETTA DI DERIVAZIONE			
				24-JB2			
				Pag. 66. 2 di 98			

Schema morsetti

Des. morsettiera								Pagina/ colonna
Testo funzione	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	
COMANDO BLOCCA66GIO CHIAVISTELLO BOTOLE CENTRALI	-YV1	9	1-	o	6/D01-M	=90-S01CB	6	
COMANDO SBLOCCA66GIO CHIAVISTELLO BOTOLE CENTRALI	-YV2	10	1-	o	10/D02-M	=90-S01CB	10	
APERTURA BOTOLA CENTRALE	-YV7	11	1-	o	3/M	=90-D03CB	3	
CHIUSURA BOTOLA CENTRALE	-YV8	12	1-	o	4/M	=90-D03CB	4	
APERTURA BOTOLA CENTRALE	-YV7	15	A41. 0	o	A41. 0	=90-D03CB	1	
CHIUSURA BOTOLA CENTRALE	-YV8	16	A41. 2	o	A41. 2	=90-D03CB	2	
BOTOLA CENTRALE DESTRA APERTA	-SQ15	19	E41. 6	o	E41. 6	=90-DI4CB	2	
BOTOLA CENTRALE SINISTRA APERTA	-SQ16	20	E41. 7	o	E41. 7	=90-DI4CB	6	
COMANDO BLOCCA66GIO CHIAVISTELLO BOTOLE CENTRALI	-YV1	13	A262. 1	o	A262. 1	=90-S01CB	5	
COMANDO SBLOCCA66GIO CHIAVISTELLO BOTOLE CENTRALI	-YV2	14	A262. 2	o	A262. 2	=90-S01CB	9	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ1A	2A	E250. 0	o	E250. 0	=90-SI1CB	1	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA SBLOCCATA	-SQ2A	14A	E250. 1	o	E250. 1	=90-SI1CB	5	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ3A	5A	E250. 2	o	E250. 2	=90-SI1CB	3	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA BLOCCATA	-SQ4A	17A	E250. 3	o	E250. 3	=90-SI1CB	7	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE DESTRA BLOCCATA	-SQ1B	3A	E250. 4	o	E250. 4	=90-SI1CB	9	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA BLOCCATA	-SQ2B	15A	E250. 5	o	E250. 5	=90-SI1CB	13	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE DESTRA SBLOCCATA	-SQ3B	6A	E250. 6	o	E250. 6	=90-SI1CB	11	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA SBLOCCATA	-SQ4B	18A	E250. 7	o	E250. 7	=90-SI1CB	15	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ9A	8A	E256. 0	o	E256. 0	=90-SI2CB	1	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA BLOCCATA	-SQ10A	20A	E256. 1	o	E256. 1	=90-SI2CB	5	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ11A	11A	E256. 2	o	E256. 2	=90-SI2CB	3	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ12A	23A	E256. 3	o	E256. 3	=90-SI2CB	7	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ9B	9A	E256. 4	o	E256. 4	=90-SI2CB	9	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE DESTRA SBLOCCATA	-SQ10B	21A	E256. 5	o	E256. 5	=90-SI2CB	13	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ11B	12A	E256. 6	o	E256. 6	=90-SI2CB	11	
CHIAVIST. 2 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ12B	24A	E256. 7	o	E256. 7	=90-SI2CB	15	
BOTOLA CENTRALE DESTRA CHIUSA	-SQ5A	2	E262. 0	o	E262. 0	=90-SI3CB	1	
BOTOLA CENTRALE SINISTRA CHIUSA	-SQ6A	6	E262. 1	o	E262. 1	=90-SI3CB	5	


66. 2

66. 4


Schema morsetti

Testo funzione	Des. morsettiera							Pagina/ colonna
	=24-JB3A							
	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	
		1	I+CB	o	2/VS1	=90-SI1CB	2	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ1A	2	E250. 0	o	E250. 0	=90-SI1CB	1	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ1B	3	E250. 4	o	E250. 4	=90-SI1CB	9	
		4	I+CB					
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA SBLOCCATA	-SQ9A	5	E256. 0	o	E256. 0	=90-SI2CB	1	
CHIAVIST. 1 BOTOLA CENTRALE SINISTRA BLOCCATA	-SQ9B	6	E256. 4	o	E256. 4	=90-SI2CB	9	
		7	I+CB					
BOTOLA CENTRALE SINISTRA CHIUSA	-SQ6A	8	E262. 1	o	E262. 1	=90-SI3CB	5	
		9	I+CB					
BOTOLA CENTRALE SINISTRA CHIUSA	-SQ6B	10	E262. 5	o	E262. 5	=90-SI3CB	13	
		11	I+CB	o	8/DC24V	=90-DI4CB	8	
BOTOLA CENTRALE SINISTRA APERTA	-SQ16	12	E41. 7	o	E41. 7	=90-DI4CB	6	
		13						
		14						
		15						
		16	PE					

[illegible]

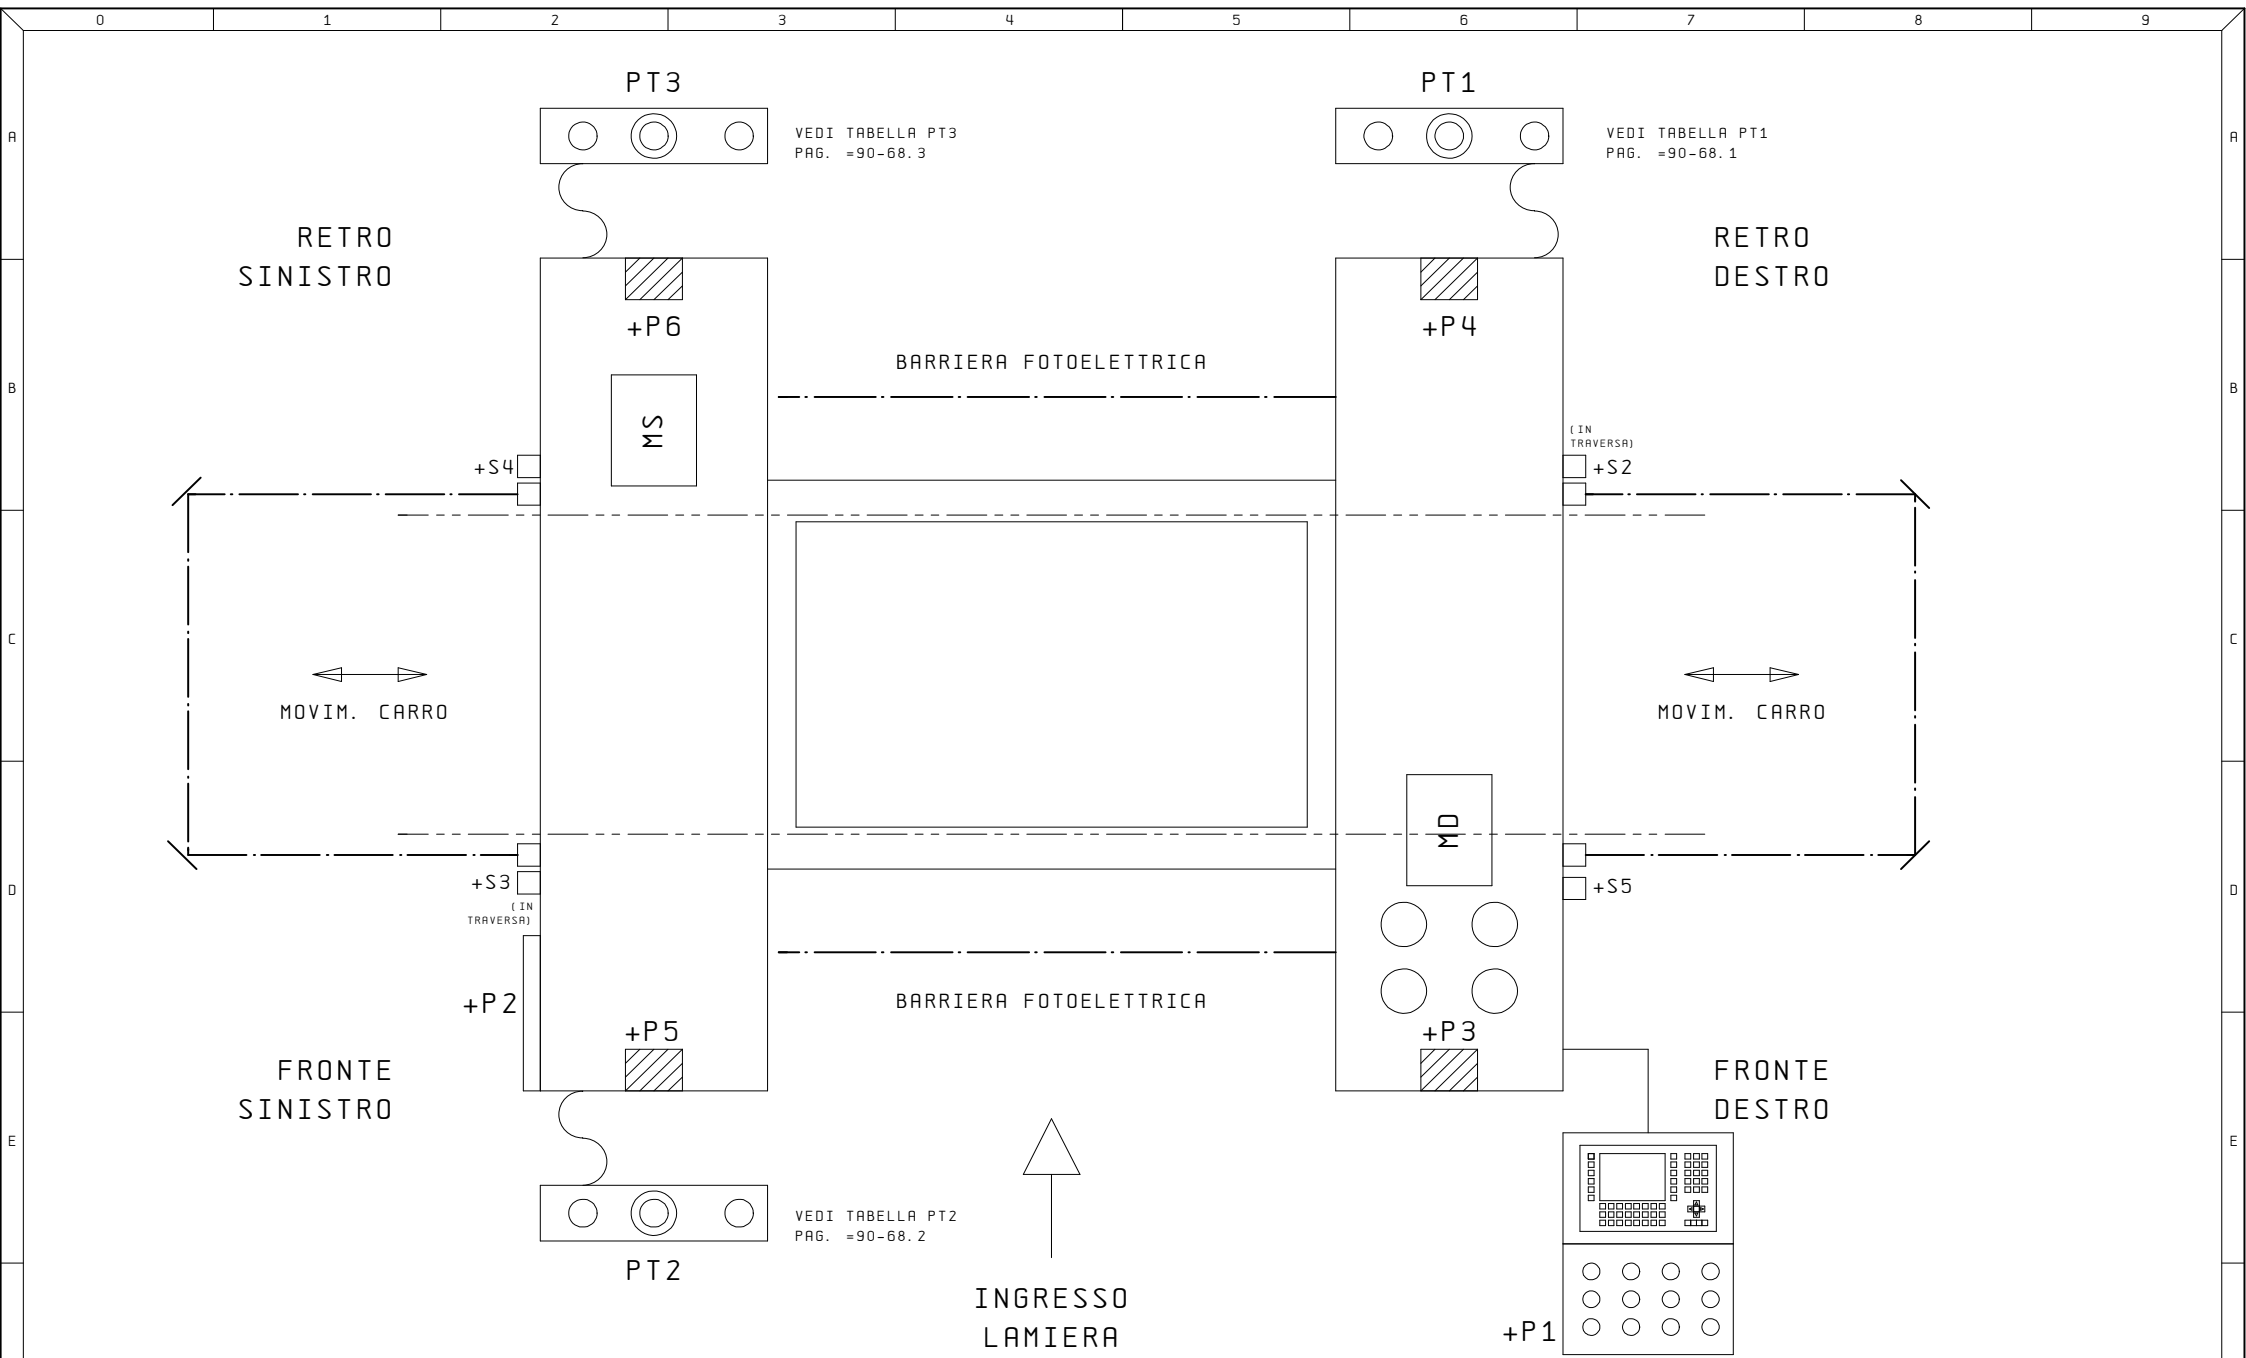

67		68.1	
Modifiche:		N° Dis. DIS. SE194-004-001	
Rev. :		Commissa CO. S194-04	
Data : 15. Nov. 2005		Gruppo funzionale 90	
Diseg. : S.M.		Pag. 68	
Stampa : 03. Mar. 2014		di 98	
Verif. : L.M.		Descrizione pagina LAYOUT / SLITTA	
Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	
SOFIR CONSORTILE s.r.l.		SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.			




Schema morsetti

Testo funzione	Des. morsettiera							Pagina/ colonna
	MORSETTIERA 6CH1							
	Design. destinazione	Collega- mento	N. di morsetto	Pontic.	Nome conn.	Design. destinazione	Collega- mento	
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA		1	6-U1	o		-I1	U	
=		2	6-V1	o		-I1	V	
=		3	6-W1	o		-I1	W	
=		4	PE	o		-I1	PE	
FRENO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA		5	6-LF1	o		-KFM1		
=		6	6-NF1	o		-KFM1		
=			PE	o		-XQ	PE	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

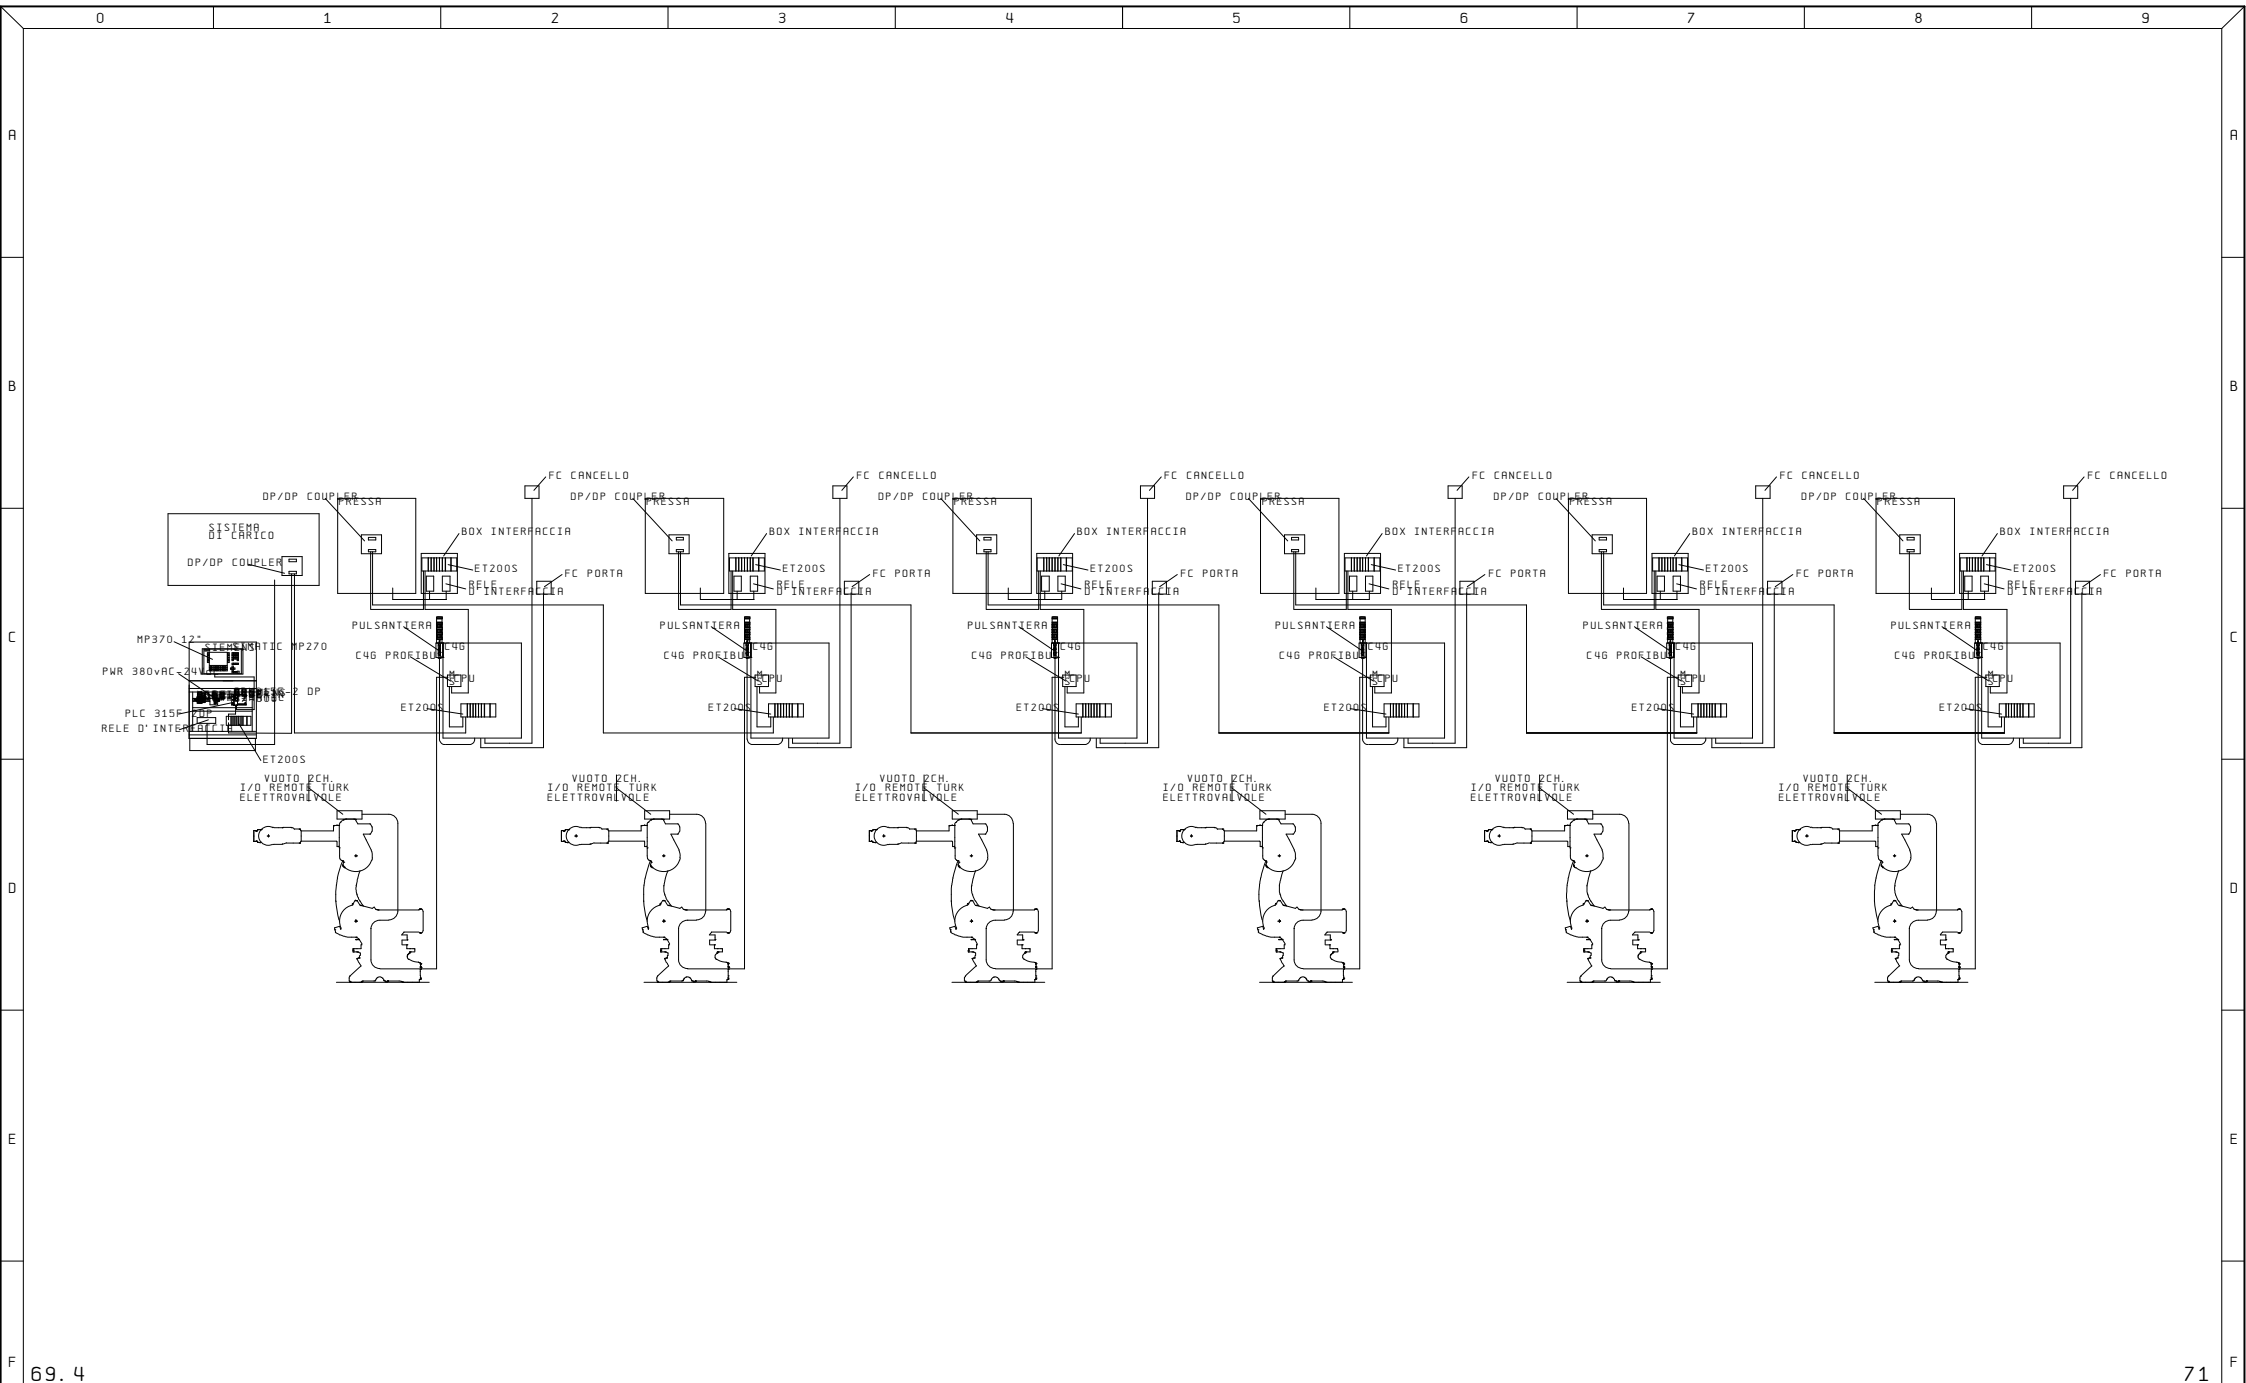


69.4		71	
Modifiche:	Rev. :	Impianto	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail: hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel. +39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail: branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail: branch.napoli@safir.it
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI	N° Dis. DIS. SE194-004-001
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	Commissa CO. S194-04
	Stampa : 03. Mar. 2014		Gruppo funzionale 90
	Verif. : L.M.		Descrizione pagina LAYOUT / ROBOT
			Pag. 70
			di 98

SOFIR
CONSORTILE s.r.l.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

Cliente
FIAT AUTO/COMAU SERVICE

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Oroboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-300551-Fax+39-011-3007304 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
	Diseg. : S.M.				Descrizione pagina		
	Stampa : 03.Mar.2014				CANCELLATO LATERALE		
	Verif. : L.M.				SINISTRO		
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Pag. 71 di 98		

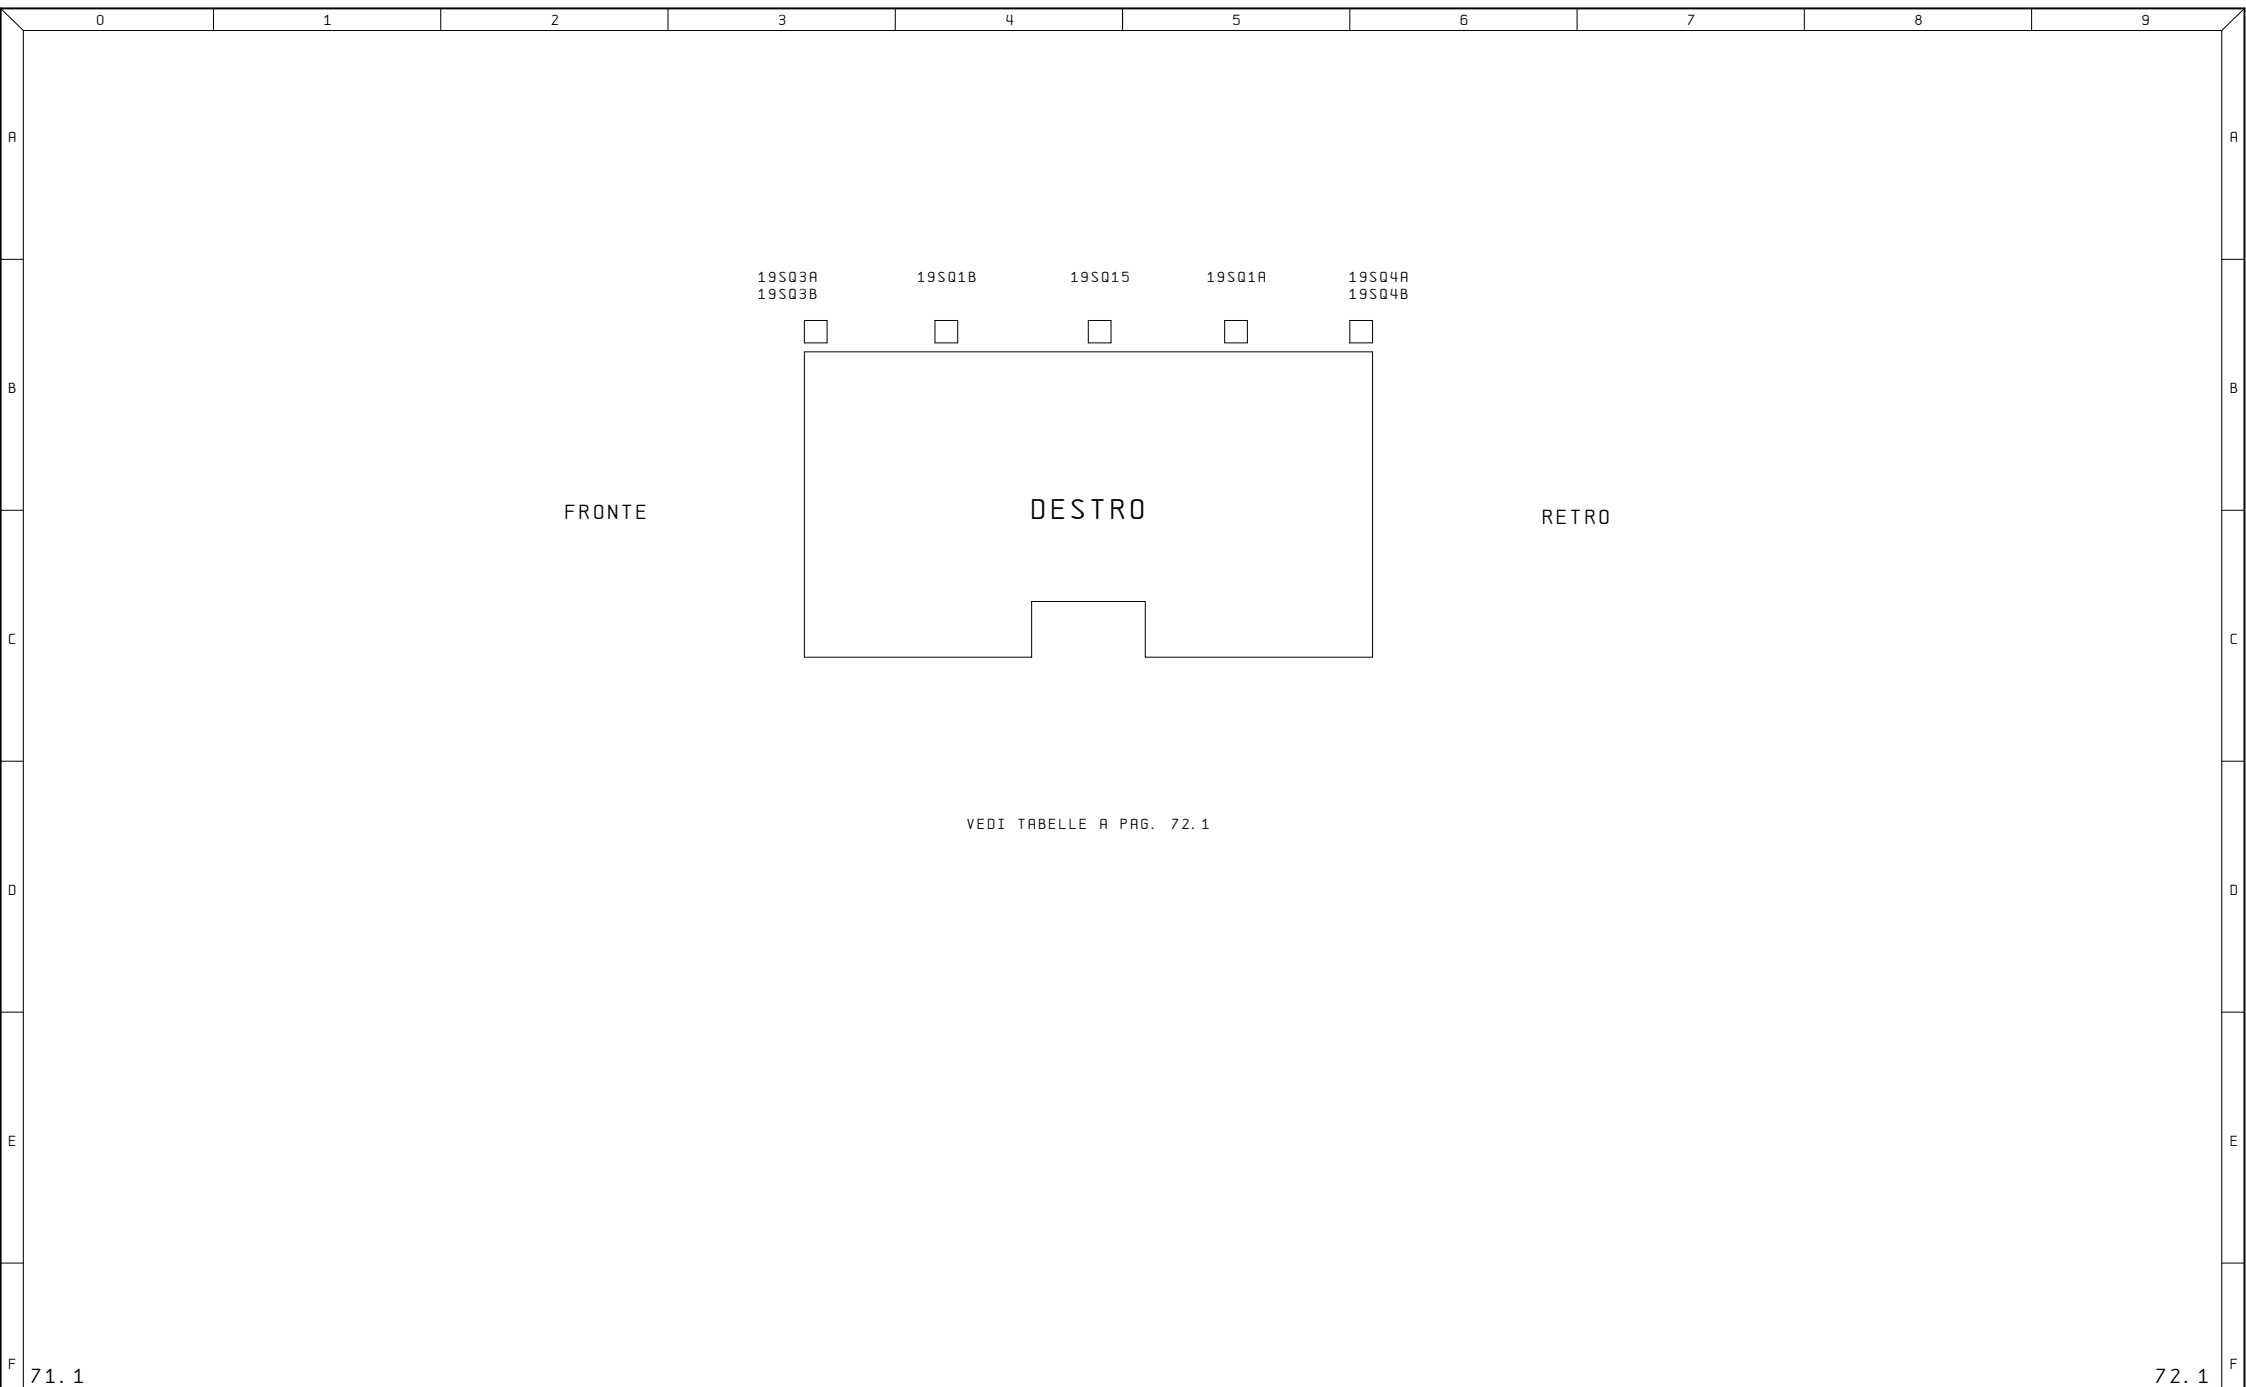

Modifiche:		Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina CANCELLO LATERALE DESTRO	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90 Pag. 72 di 98
------------	--	--	--	---	---	--	-------------------------------------	--

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore						
	=1-C1	1	TEXSPCEG030LM1A	CONDIZIONATORE PAR 2900W 400V 3F RAL6027				TEXA						
	=1-G1	1	PH02938646	ALIMENTATORE QUINT-PS 3x400V / 24Vdc 40A				PHOENIX						
	=1-G2	1	PH02938646	ALIMENTATORE QUINT-PS 3x400V / 24Vdc 40A				PHOENIX						
B	=1-H1	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=1-H1	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE						
	=1-H1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=1-H2	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=1-H2	1	TMZB4-BV03	LAMPADA SPIA VERDE				TELEMECANIQUE						
	=1-H2	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=1-H3	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=1-H3	1	TMZB4-BV04	LAMPADA SPIA ROSSA				TELEMECANIQUE						
	=1-H3	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=1-H10	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=1-H10	1	TMZB4-BV03	LAMPADA SPIA VERDE				TELEMECANIQUE						
	=1-H10	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
C	=1-H11	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=1-H11	1	TMZB4-BV06	LAMPADA SPIA BLU				TELEMECANIQUE						
	=1-H11	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=1-HB1	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB2	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB3	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB4	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB5	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB7	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB8	1	ELF050FI01	FINECORSА 1NC				ELFIN						
	=1-HB9	1	ELF050FI10	FINECORSА 1NO				ELFIN						
	=1-HB10	1	ELF050FI10	FINECORSА 1NO				ELFIN						
D	=1-HB11	1	ELF050FI10	FINECORSА 1NO				ELFIN						
	=1-HB12	1	ELF050FI10	FINECORSА 1NO				ELFIN						
	=1-HL5	1	TMXVB-C33	ELEMENTO LUMINOSO VERDE				TELEMECANIQUE						
	=1-HL5	1	TMXVB-C34	ELEMENTO LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE						
	=1-HL5	1	TMXVB-C21	BASE+COPERCHIO PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
	=1-HL5	1	TMXVB-C02	TUBO 100mm PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
	=1-HL5	1	TMXVB-C11	ZOCCOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE						
	=1-HL5	3	TMDL1-BA024	LAMPADINA 24V BA15D				TELEMECANIQUE						
	=1-HL6	1	TMXVB-C36	ELEMENTO LUMINOSO BLU				TELEMECANIQUE						
	=1-HL6	1	TMXVB-C21	BASE+COPERCHIO PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
	=1-HL6	1	TMXVB-C9B	ELEMENTO SONORO 12+48V AC/DC				TELEMECANIQUE						
	E	=1-HL6	1	TMXVB-C02	TUBO 100mm PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE					
=1-HL6		1	TMXVB-C11	ZOCCOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE						
=1-HL6		1	TMDL1-BA024	LAMPADINA 24V BA15D				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMXVB-C36	ELEMENTO LUMINOSO BLU				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMXVB-C21	BASE+COPERCHIO PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMXVB-C9B	ELEMENTO SONORO 12+48V AC/DC				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMXVB-C02	TUBO 100mm PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMXVB-C11	ZOCCOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE						
=1-HL7		1	TMDL1-BA024	LAMPADINA 24V BA15D				TELEMECANIQUE						
=1-HL8		1	TMXVB-C35	ELEMENTO LUMINOSO ARANCIONE				TELEMECANIQUE						
=1-HL8		1	TMXVB-C21	BASE+COPERCHIO PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
F		=1-HL8	1	TMXVB-C9B	ELEMENTO SONORO 12+48V AC/DC				TELEMECANIQUE					
	=1-HL8	1	TMXVB-C02	TUBO 100mm PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE						
	=1-HL8	1	TMXVB-C11	ZOCCOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE						
	72	1	TMXVB-C11	ZOCCOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE			81			
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90	
							Descrizione pagina ELENCO MATERIALE			Pag. 80 di 98				
							Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE							

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore		
	=1-HL8	1	TMDL1-BA024	LAMPADINA 24V BA15D				TELEMECANIQUE		
	=1-HL9	1	TMXVB-C35	ELEMENTO LUMINOSO ARANCIONE				TELEMECANIQUE		
	=1-HL9	1	TMXVB-C21	BASE+COPERCHIO PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE		
B	=1-HL9	1	TMXVB-C9B	ELEMENTO SONORO 12+48V AC/DC				TELEMECANIQUE		
	=1-HL9	1	TMXVB-C02	TUBO 100mm PER COLONNA LUMINOSA				TELEMECANIQUE		
	=1-HL9	1	TMXVB-C11	ZOCCHOLO FISSAGGIO SU TUBO (SUPP. ORIZZONTALE)				TELEMECANIQUE		
	=1-HL9	1	TMDL1-BA024	LAMPADINA 24V BA15D				TELEMECANIQUE		
C	=1-KA1	1	SIE3RH11 40-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 4Na				SIEMENS		
	=1-KA1	1	SIE3RH19 11-1FA40	BLOCCHETTO CONTATTI 4Na				SIEMENS		
	=1-KA1	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KA2	1	SIE3RH11 40-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 4Na				SIEMENS		
D	=1-KA2	1	SIE3RH19 11-1FA40	BLOCCHETTO CONTATTI 4Na				SIEMENS		
	=1-KA2	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KA4	1	SIE3RH11 31-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 3Na+1Nc				SIEMENS		
	=1-KA4	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
E	=1-KAELOX	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX		
	=1-KAELOX	1	DIODO_PER_RELE_PHOENIX	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX		
	=1-KAELOX	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX		
	=1-KAELOX	1	DIODO_PER_RELE_PHOENIX	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX		
F	=1-KC1	1	SIE3RT10 15-1BB41	CONTATTORE 3KW - 24Vdc				SIEMENS		
	=1-KC1	1	SIE3RV1901-1E	CONTATTI FRONTALI 1L+1R				SIEMENS		
	=1-KC1	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KE1	1	SIE3RT10 16-1BB41	CONTATTORE 4KW - 24Vdc				SIEMENS		
G	=1-KE1	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KE2	1	SIE3RT10 16-1BB41	CONTATTORE 4KW - 24Vdc				SIEMENS		
	=1-KE2	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KE11	1	SIE3RT10 16-1BB41	CONTATTORE 4KW - 24Vdc				SIEMENS		
H	=1-KE11	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KE21	1	SIE3RT10 16-1BB41	CONTATTORE 4KW - 24Vdc				SIEMENS		
	=1-KE21	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KELOX	1	SIE3RH11 40-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 4Na				SIEMENS		
I	=1-KELOX	1	SIE3RH19 11-1FA40	BLOCCHETTO CONTATTI 4Na				SIEMENS		
	=1-KELOX	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-KELSX	1	SIE3RH11 40-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 4Na				SIEMENS		
	=1-KELSX	1	SIE3RH19 11-1FA40	BLOCCHETTO CONTATTI 4Na				SIEMENS		
J	=1-KELSX	1	SIE3ZT1916-1D600	DIODO ANTIDIST. 25..250Vdc PER CONT. 3RT1 S00				SIEMENS		
	=1-QF1	1	WOH33601	SEZIONATORE NH1 SIS.60				WOHNER		
	=1-QF2	1	SIE5SY6206-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A "C"				SIEMENS		
	=1-QF2	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.				SIEMENS		
K	=1-QF3	1	SIE5SY6204-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 4A "C"				SIEMENS		
	=1-QF4	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"				SIEMENS		
	=1-QF4	1	SIE5SM1311-6	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2P 16A 30mA				SIEMENS		
	=1-QF5	1	SIE3NW7011	PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 10x38 1P 500V				SIEMENS		
L	=1-QF5	1	WB1421004	FUSIBILE CH10 4A gC				WEBER		
	=1-QF6	1	WOH31112	AMBUS PORTAFUSIBILE 10x38 2P				WOHNER		
	=1-QF6	2	WB1421012	FUSIBILE CH10 12A gC				WEBER		
	=1-QF7	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"				SIEMENS		
M	=1-QF7	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.				SIEMENS		
	=1-QF8	1	SIE5SY6110-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A "C"				SIEMENS		
	=1-QF8	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.				SIEMENS		
	=1-QF9	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"				SIEMENS		
N	=1-QF9	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.				SIEMENS		
Modifiche:		Rev. :	Impianto		SOFIR			N° Dis.	Commissa	Gruppo
		Data :	LINEA 7 SATA MELFI		CONSORTILE s.r.l			DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90
		Diseg. :	PRESSE 7.02-03		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.			Descrizione pagina		Pag.
		Stampa :			Cliente			ELENCO MATERIALE		81
		Verif. :			FIAT AUTO/COMAU SERVICE					98

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione					Fornitore		
	=1-QF10	1	SIE5SY6108-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 8A "C"					SIEMENS		A
	=1-QF10	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		
	=1-QF11	1	WOH31112	AMBUS PORTAFUSIBILE 10x38 2P					WOHNER		
	=1-QF11	2	WB1421006	FUSIBILE CH10 6A gC					WEBER		
	=1-QF12	1	WOH31112	AMBUS PORTAFUSIBILE 10x38 2P					WOHNER		B
	=1-QF12	2	WB1421004	FUSIBILE CH10 4A gC					WEBER		
	=1-QF13	1	SIE3RV10 11-1DA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A					SIEMENS		
	=1-QF14	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS		
	=1-QF14	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		B
=1-QF15	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF15	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF16	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF16	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		C	
=1-QF17	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF17	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF18	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF18	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		C	
=1-QF19	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF19	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF20	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF20	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		D	
=1-QF21	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF21	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF22	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF22	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		D	
=1-QF23	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF23	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF24	1	SIE5SY6108-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 8A "C"					SIEMENS			
=1-QF24	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		E	
=1-QF25	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF25	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF26	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF26	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS		E	
=1-QF27	1	SIE3RV10 11-1DA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A					SIEMENS			
=1-QF28	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF28	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF29	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS		F	
=1-QF29	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF30	1	SIE5SY6104-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A "C"					SIEMENS			
=1-QF30	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF31	1	SIE5SY6116-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A "C"					SIEMENS		F	
=1-QF31	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF32	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF32	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF33	1	SIE5SY6106-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A "C"					SIEMENS		81	
=1-QF33	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF34	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF34	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF35	1	SIE5SY6106-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A "C"					SIEMENS		83	
=1-QF35	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			
=1-QF36	1	SIE5SY6102-7	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"					SIEMENS			
=1-QF36	1	SIE5ST3010	CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT. AUT.					SIEMENS			

Modifiche:	Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETI DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90	Descrizione pagina ELENCO MATERIALE	Pag. 82 di 98
------------	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	------------------

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Denomin.		Quantità		Codice articolo		Descrizione										Fornitore			
A	=1-QF37	1		SIE5SY6110-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A "C"										SIEMENS			
	=1-QF37	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
	=1-QF38	1		SIE5SY6102-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"										SIEMENS			
	=1-QF38	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
B	=1-QF39	1		SIE5SY6116-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A "C"										SIEMENS			
	=1-QF39	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
	=1-QF40	1		SIE5SY6332-7		INTERR. AUTOM. 3P 32A 6kA "C"										SIEMENS			
	=1-QF40	1		SIE5SM2335-0		BLOCCO DIFFERENZIALE 3P 63A 30mA "AC"										SIEMENS			
	=1-QF41	1		SIE5SY6102-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"										SIEMENS			
	=1-QF41	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
	=1-QF42	1		SIE5SY6102-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"										SIEMENS			
	=1-QF42	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
	=1-QF43	1		SIE5SY6102-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"										SIEMENS			
	=1-QF43	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
	=1-QF44	1		SIE5SY6102-7		INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A "C"										SIEMENS			
	=1-QF44	1		SIE5ST3010		CONTATTI AUX 1NA+1NC PER INT.AUT.										SIEMENS			
C	=1-QF45	1		SIE3RV10 11-1DA10		INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A										SIEMENS			
	=1-QF45	1		SIE3RV1901-1A		CONTATTI LATERALI 1L+1R										SIEMENS			
	=1-QG1	1		SIE3VF6211-1BM44-0AA0		INT. AUTOMATICO 3VF6 3P 630A										SIEMENS			
	=1-QG1	1		SIE3VF9624-1NB10		CALOTTE COPRIMORSETTI 3P PER 3VF6										SIEMENS			
D	=1-QG1	1		SIE3VF9623-1FD00		COMANDO FRONTALE ROTATIVO PER 3VF6										SIEMENS			
	=1-QL1	1		ELSELDLLM11FN13A		LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO 13W										ELSAT			
	=1-QL2	1		ELSELDLLM11FN13A		LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO 13W										ELSAT			
	=1-QL3	1		ELSELDLLM11FN13A		LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO 13W										ELSAT			
E	=1-QL4	1		ELSELDLLM11FN13A		LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO 13W										ELSAT			
	=1-QPR1	1		SIE5SY6332-7		INTERR. AUTOM. 3P 32A 6kA "C"										SIEMENS			
	=1-QPR2	1		SIE5SY6332-7		INTERR. AUTOM. 3P 32A 6kA "C"										SIEMENS			
	=1-QPR3	1		SIE5SY6332-7		INTERR. AUTOM. 3P 32A 6kA "C"										SIEMENS			
	=1-QPR4	1		SIE5SY6332-7		INTERR. AUTOM. 3P 32A 6kA "C"										SIEMENS			
	=1-S5	1		TMZB4-BG4		SELETTORE 2 POSIZ. FISSE CHIAVE ESTR. SX-DX										TELEMECANIQUE			
	=1-S5	1		TMZB4-BZ101		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO										TELEMECANIQUE			
	=1-S6	1		TMZB4-BS54		PULSANTE EMERGENZA ROSSO AD AGGANCIO d40										TELEMECANIQUE			
	=1-S6	1		TMZB4-BZ102		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S6	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S7	1		TMZB4-BS54		PULSANTE EMERGENZA ROSSO AD AGGANCIO d40										TELEMECANIQUE			
	=1-S7	1		TMZB4-BZ102		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S7	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S8	1		TMZB4-BS54		PULSANTE EMERGENZA ROSSO AD AGGANCIO d40										TELEMECANIQUE			
	=1-S8	1		TMZB4-BZ102		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S8	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
F	=1-S9	1		TMZB4-BS54		PULSANTE EMERGENZA ROSSO AD AGGANCIO d40										TELEMECANIQUE			
	=1-S9	1		TMZB4-BZ102		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S9	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S10	1		TMZB4-BD2		SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE NERO CORTO										TELEMECANIQUE			
F	=1-S10	1		TMZB4-BZ101		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO										TELEMECANIQUE			
	=1-S10	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S11	1		TMZB4-BA1		PULSANTE A FILO GHIERA BIANCO										TELEMECANIQUE			
	=1-S11	1		TMZB4-BZ101		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO										TELEMECANIQUE			
	=1-S11	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
	=1-S12	1		TMZB4-BA2		PULSANTE A FILO GHIERA NERO										TELEMECANIQUE			
	=1-S12	1		TMZB4-BZ101		BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO										TELEMECANIQUE			
	=1-S12	1		TMZBE-102		CONTATTO AGGIUNTIVO NC										TELEMECANIQUE			
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.		Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.p.A. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commessa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90		Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. 83 di 98	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore						
	=2-FM1	1	SIE3NH3330	BASE PORTAFUSIBILE NH2 1P 400A				SIEMENS						
	=2-FM1	3	SIE3NE13320	FUSIBILE EXTRARAPIDI NH2 400A 690V				SIEMENS						
	=2-I1	1	SIE6SE7033-7EG60-Z	SIMOVERT MASTERDRIVE VECTOR 200KW PROFIBUS-DP				SIEMENS						
B	=2-I1	1	SIE4EU2752-8UA00-0A	BOBINA DI COMMUTAZIONE RETE 400A CDT5, 31V				SIEMENS						
	=2-KAM1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=2-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=2-KAM2	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=2-KAM2	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=2-KM1	1	SIE3RT1075-6AF36	CONTATTORE 200KW 400A 110Vac				SIEMENS						
	=2-KM1	1	SIE3RT1966-4EA1	CALOTTE DI COPERTURA S10, S12				SIEMENS						
	=2-KM2	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS						
	=2-LM1	1	SIE6SE7036-OES87-0FA1	FILTRO A1 3AC 600A				SIEMENS						
	=2-QM1	1	SIE3RV16 11-0BD10	INT. AUT. PER CONTROLLO FUSIBILI 0.2A				SIEMENS						
	=2-QM2	1	SIE3RV10 11-10A10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A				SIEMENS						
	C	=2-QM2	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R				SIEMENS					
=2-RF1		1	SIE6SE7028-OES87-2DC0	RESISTENZA DI FRENATURA DC510 650V 50KW				SIEMENS						
=2-S1		1	TMZB4-BG4	SELETTORE 2 POSIZ. FISSE CHIAVE ESTR. SX-DX				TELEMECANIQUE						
=2-S1		1	TMZB4-BZ101	BLOCCETTO 1 CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
=2-S1		1	TMZBE-101	CONTATTO AGGIUNTIVO NO				TELEMECANIQUE						
=2-SH2		1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
=2-SH2		1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
=2-SH2		1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
=2-SH3		1	TMZB4-BW34	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE						
=2-SH3		1	TMZB4-BW062	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NC				TELEMECANIQUE						
=2-SH3		1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
D		=2-UF1	1	SIE6SE7028-OEA87-2DA1	UNITA' DI FRENATURA DC510 650V 50KW				SIEMENS					
	=3-H1	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=3-H1	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE						
	=3-H1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=3-KA2	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=3-KA2	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=3-KA3	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=3-KA3	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=3-KA4	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=3-KA4	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=3-KA5	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	E	=3-KA5	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX										
=6-KAFM1		1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
=6-KAFM1		1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
=6-KAM1		1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
=6-KAM1		1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
=6-KFM1		1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS						
=6-KFM1		1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. SO/2/3 48..127Vac				SIEMENS						
=6-KM1		1	SIE3RT10 25-1AF00	CONTATTORE 7.5KW - 110Vac				SIEMENS						
=6-KM1		1	SIE3RH19 21-1FA11	BLOCCO CONTATTI "3RT10" 1L+1R				SIEMENS						
=6-KM1		1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. SO/2/3 48..127Vac				SIEMENS						
=6-QM1		1	SIE3RV10 31-4FA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 18.5KW-28+40A				SIEMENS						
F		=6-QM1	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R				SIEMENS					
	=7-KA1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=7-KA1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=7-KAM1A	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
84	=7-KAM1A	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								86			
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90	
		Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.			Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. 85 di 98					

Modifiche:	Rev. : Data : 15.Nov.2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03.Mar.2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATI MELFI PRESSE 7.02-03	SOFIR CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel. +39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino 49 - 10043 Orbassano - TO Tel. +39-011-300551-Fax+39-011-3007504 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N. Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel. +39-081-5124966-Fax+39-081-5120822 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commessa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
					Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. 86 di 98

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione					Fornitore		
A	=18-KA5	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=18-KA6	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=18-KA6	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=18-KA7	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=18-KA7	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=18-KA8	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=18-KA8	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=18-KA9	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
B	=18-KA9	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=18-KA10	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=18-KA10	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=19-H1	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA					TELEMECANIQUE		
	=19-H1	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA					TELEMECANIQUE		
	=19-H1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S					TELEMECANIQUE		
	=19-KAM1A	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=19-KAM1A	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
C	=19-KAM1I	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=19-KAM1I	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=19-KAM2A	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=19-KAM2A	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=19-KAM2I	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=19-KAM2I	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								
	=19-KM1A	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac					SIEMENS		
	=19-KM1I	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac					SIEMENS		
D	=19-KM2A	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac					SIEMENS		
	=19-KM2I	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac					SIEMENS		
	=19-QM1	1	SIE3RV10 11-1DA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A					SIEMENS		
	=19-QM1	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R					SIEMENS		
	=19-QM2	1	SIE3RV10 11-1DA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 1.1KW-2.2+3.2A					SIEMENS		
	=19-QM2	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R					SIEMENS		
	=19-S3	1	TMZB4-BA2	PULSANTE A FILO GHIERA NERO					TELEMECANIQUE		
	=19-S3	1	TMZB4-BZ101	BLOCCETTO 1 CONTATTO NO					TELEMECANIQUE		
E	=19-S6	1	TMZB4-BA2	PULSANTE A FILO GHIERA NERO					TELEMECANIQUE		
	=19-S6	1	TMZB4-BZ101	BLOCCETTO 1 CONTATTO NO					TELEMECANIQUE		
	=19-SH1	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH1	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH2	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH2	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH4	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH4	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED					TELEMECANIQUE		
F	=19-SH5	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH5	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH7	1	TMZB4-BW0B51	CORPO LED GIALLO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH7	1	TMZB4-BW353	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH8	1	TMZB4-BW0B51	CORPO LED GIALLO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH8	1	TMZB4-BW353	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH9	1	TMZB4-BW0B51	CORPO LED GIALLO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH9	1	TMZB4-BW353	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED					TELEMECANIQUE		
	=19-SH10	1	TMZB4-BW0B51	CORPO LED GIALLO 1NO 24Vac/dc					TELEMECANIQUE		
	=19-SH10	1	TMZB4-BW353	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED					TELEMECANIQUE		
	=20-KA1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21					PHOENIX		
	=20-KA1	1	DIOD0_PER_RELE_PHOENIX								

Modifiche:	Rev. :	Impianto	SOFIR	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it	N° Dis.	Commissa	Gruppo
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATI MELFI	CONSORTILE s.r.l	Cliente	DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.	FIAT AUTO/COMAU SERVICE	Descrizione pagina		
	Stampa : 03. Mar. 2014				ELENCO MATERIALE		
	Verif. : L.M.						Pag. 87 di 98

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore			
	=20-KA2	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA2	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA3	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA3	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
B	=20-KA4	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA4	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA5	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA5	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA6	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
C	=20-KA6	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA7	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA7	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA8	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA8	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
D	=20-KA9	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA9	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA10	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA10	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA11	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
E	=20-KA11	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA12	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA12	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA13	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA13	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
F	=20-KA14	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA14	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA15	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA15	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA16	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
G	=20-KA16	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA17	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA17	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA18	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA18	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
H	=20-KA19	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA19	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA20	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=20-KA20	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=20-KA21	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
I	=20-KA21	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA22	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA22	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=20-KA23	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA23	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
J	=20-KA24	1	FIN95.65	ZOCCOLO PER MINI RELE' 40.52 2 CONT. SCAM.				FINDER			
	=20-KA24	1	FIN40.52.8.110	MINI RELE' 110Vac 2 CONTATTI SCAMBIO 5A				FINDER			
	=21-KA1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
	=21-KA1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=21-KAM1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 240C/21				PHOENIX			
K	=21-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=21-KM1	1	SIE3RT10 16-1AF01	CONTATTORE 4KW - 110Vac				SIEMENS			
	=21-KM1	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. SO/2/3 48..127Vac				SIEMENS			
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@safir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@safir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@safir.it Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		N° Dis. DIS. SE194-004-001 Descrizione pagina ELENCO MATERIALE	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90 Pag. 88 di 98	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore			
	=21-QM1	1	SIE3RV10 21-1JA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 4KW-7+10A				SIEMENS			
	=21-S2	1	TMZB4-BA2	PULSANTE A FILO GHIERA NERO				TELEMECANIQUE			
	=21-S2	1	TMZB4-BZ102	BLOCCETTO 1 CONTATTO NC				TELEMECANIQUE			
B	=21-SH1	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE			
	=21-SH1	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE			
	=21-SH1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE			
	=22-KA1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX			
C	=22-KA1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=22-KAM1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX			
	=22-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=22-KM1	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS			
D	=22-KM1	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. SO/2/3 48..127Vac				SIEMENS			
	=22-QM1	1	SIE3RV10 11-1HA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 3KW-5.5+8A				SIEMENS			
	=22-QM1	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R				SIEMENS			
	=22-S2	1	TMZB4-BA2	PULSANTE A FILO GHIERA NERO				TELEMECANIQUE			
E	=22-S2	1	TMZB4-BZ102	BLOCCETTO 1 CONTATTO NC				TELEMECANIQUE			
	=22-SH1	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE			
	=22-SH1	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE			
	=22-SH1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE			
F	=23-KA1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX			
	=23-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=23-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX								
	=23-KM1	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS			
G	=23-KM1	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. SO/2/3 48..127Vac				SIEMENS			
	=23-QM1	1	SIE3RV10 11-1BA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 0.75KW 1.4+2A				SIEMENS			
	=23-QM1	1	SIE3RV1901-1A	CONTATTI LATERALI 1L+1R				SIEMENS			
	=23-S1	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE			
H	=23-S1	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE			
	=23-S1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE			
	=23-S2	1	TMZB4-BA2	PULSANTE A FILO GHIERA NERO				TELEMECANIQUE			
	=23-S2	1	TMZB4-BZ102	BLOCCETTO 1 CONTATTO NC				TELEMECANIQUE			
I	=24-KA1	1	SIE3RH11 31-1BB40	CONTATTORE AUSILIARIO 24VDC 3Na+1Nc				SIEMENS			
	=24-SH1	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
	=24-SH1	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=24-SH2	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
J	=24-SH2	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=24-SH3	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
	=24-SH3	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=24-SH4	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
K	=24-SH4	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=24-SH5	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
	=24-SH5	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=24-SH6	1	TMZB4-BW0B11	CORPO LED BIANCO 1NO 24Vac/dc				TELEMECANIQUE			
L	=24-SH6	1	TMZB4-BW313	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED				TELEMECANIQUE			
	=31-H1	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE			
	=31-H1	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE			
	=31-H1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE			
M	=31-H2	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE			
	=31-H2	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE			
	=31-H2	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE			
	=31-H3	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE			
88		90									
Modifiche:		Rev. :	Impianto		SEDE DI MILANO: Via Orobanchi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it			N° Dis.	Commissa	Gruppo	90
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATI MELFI		DIS. SE194-004-001			CO. S194-04	funzionale		
		Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03		Descrizione pagina			ELENCO MATERIALE		Pag.	
		Stampa : 03. Mar. 2014			Cliente			FIAT AUTO/COMAU SERVICE		89	
		Verif. : L.M.								di	98

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Denomin.		Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore						
A	=31-H3	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE						
	=31-H3	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-H4	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=31-H4	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE						
	=31-H4	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-H5	1	TMZB4-BV6	CORPO LAMPADA SPIA				TELEMECANIQUE						
	=31-H5	1	TMZB4-BV01	LAMPADA SPIA BIANCA				TELEMECANIQUE						
	=31-H5	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-KAFM1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=31-KAFM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
B	=31-KAFM2	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=31-KAFM2	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=31-KAM1	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=31-KAM1	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=31-KAM2	1	PH029661710	RELE' PLC-RSC- 24DC/21				PHOENIX						
	=31-KAM2	1	DI000_PER_RELE_PHOENIX											
	=31-KFM1	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS						
	=31-KFM1	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. S0/2/3 48..127Vac				SIEMENS						
	=31-KFM2	1	SIE3RT10 15-1AF01	CONTATTORE 3KW - 110Vac				SIEMENS						
	=31-KFM2	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. S0/2/3 48..127Vac				SIEMENS						
C	=31-KM1	1	SIE3RT10 24-1AF00	CONTATTORE 5.5KW - 110Vac				SIEMENS						
	=31-KM1	1	SIE3RH19 21-1FA11	BLOCCO CONTATTI "3RT10" 1L+1R				SIEMENS						
	=31-KM1	1	SIE3ZT1926-1BC00	VARISTORE PER CONT. S0/2/3 48..127Vac				SIEMENS						
	=31-QM1	1	SIE3RV10 31-4EA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 15KW-22+32A				SIEMENS						
	=31-QM2	1	SIE3RV10 31-4EA10	INT. AUT. "SIRIUS 3R" 15KW-22+32A				SIEMENS						
	=31-S5	1	TMZB4-BG6	SELETTORE 2 P. RITORNO DX->SX CHIAVE ESTR. SX				TELEMECANIQUE						
	=31-S5	1	TMZB4-BZ101	BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-S6	1	TMZB4-BD2	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE NERO CORTO				TELEMECANIQUE						
	=31-S6	1	TMZB4-BZ101	BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-S10	1	TMZB4-BG6	SELETTORE 2 P. RITORNO DX->SX CHIAVE ESTR. SX				TELEMECANIQUE						
D	=31-S10	1	TMZB4-BZ101	BLOCCHETTO 1 CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH1	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH1	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH1	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-SH2	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH2	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH2	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-SH3	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH3	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH3	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
E	=31-SH4	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH4	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH4	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-SH6	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH6	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH6	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-SH7	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH7	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH7	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
	=31-SH8	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
F	=31-SH8	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH8	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		SOFIR CONSORTILE s.r.l. QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.p.A. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA' DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Droboni, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-3040053-Fax+39-011-3037504 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commessa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90	
					Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. 90 di 98					

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore						
	=31-SH9	1	TMZB4-BW31	TESTA PER PULSANTE LUMINOSO BIANCO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH9	1	TMZB4-BW061	OPERATORE LUMINOSO CON CONTATTO NO				TELEMECANIQUE						
	=31-SH9	1	TMDL1-CE024	LAMPADINA 24V BA9S				TELEMECANIQUE						
B	=90-AI1CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-AI1CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-AI1Q	1	SIE6ES7331-7RD00-0AB0	SCHEDA 4 INGRESSI ANALOGICI 4..20mA "EX"				SIEMENS						
	=90-AI1Q	1	SIE6ES7392-1AJ00-0AA0	CONNETTORE FRONTALE 20 POLI A VITE				SIEMENS						
	=90-CPU	1	SIE6ES7315-6FF01-0AB0	CPU 315F-2 DP 192kbyte 24Vdc				SIEMENS						
	=90-CPU	1	SIE6ES7953-8LL11-0AA0	MEMORY CARD RAM 2Mbyte				SIEMENS						
	=90-DI1C1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI1C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI1C2	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI1C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI1CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI1CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI1CC	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI1CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI1CF	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	C	=90-DI1CF	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS					
=90-DI1CT		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1CT		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI1MD		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1MD		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI1MS		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1MS		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI1P1		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1P1		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI1Q		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1Q		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI1TE		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI1TE		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI2C1		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
D		=90-DI2C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS					
		=90-DI2C2	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS					
	=90-DI2C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2CC	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2CF	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2CF	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2CT	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2CT	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2MD	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2MD	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	=90-DI2MS	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
	=90-DI2MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
	E	=90-DI2P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS					
=90-DI2P1		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
=90-DI2Q		1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
=90-DI2Q		1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD.ELETT				SIEMENS						
F	=90-DI2TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS						
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03		 CONSORTILE s.r.l QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90	
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. di		91 98				

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Denomin.		Quantità		Codice articolo		Descrizione								Fornitore					
A	=90-DI2TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3C1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3C2	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3CC	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3CT	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3CT	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3MS	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI3TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI3TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI4CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI4CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI4P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI4P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI4Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI4Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI4TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI4TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI5CB	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI5CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI5P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI5P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI5Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI5Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI5TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI5TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI6P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI6P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI6Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI6Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI6TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI6TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI7P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI7P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI7Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI7Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI7TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI7TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI8P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI8P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI8Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
	=90-DI8Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT								SIEMENS							
	=90-DI8TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc								SIEMENS							
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03		 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001		Commissa CO. S194-04		Gruppo funzionale 90						
Descrizione pagina ELENCO MATERIALE										Pag. di		92 98							

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore		
	=90-DI8TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI9P1	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI9P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
B	=90-DI9Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI9Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI9TE	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI9TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
C	=90-DI10Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI10Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI11Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI11Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
D	=90-DI12Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI12Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI13Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI13Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
E	=90-DI14Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI14Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI15Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI15Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
F	=90-DI16Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI16Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-DI17Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI17Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
G	=90-DI18Q	1	SIE6ES7131-4BD00-0AA0	ET200S MODULO 4 INGRESSI DIGITALI 24Vdc				SIEMENS		
	=90-DI18Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01C1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
H	=90-D01C2	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01CB	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
I	=90-D01CC	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01CF	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01CF	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
J	=90-D01CT	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01CT	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01MD	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01MD	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
K	=90-D01MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
L	=90-D01Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D01TE	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D01TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
M	=90-D02C1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D02C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D02C2	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D02C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
N	=90-D02CB	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D02CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
	=90-D02CB	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS		
	=90-D02CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS		
Modifiche:		Rev. :	Impianto					N° Dis.	Commissa	Gruppo
		Data :	LINEA 7 SATA MELFI	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it				DIS. SE194-004-001	CO. S194-04	funzionale 90
		Diseg. :	PRESSE 7.02-03	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. e RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.				Descrizione pagina		
		Stampa :		Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE				ELENCO MATERIALE		
		Verif. :						Pag. 93 di 98		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore			A
	=90-D02CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D02CC	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D02CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
B	=90-D02CF	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			B
	=90-D02CF	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D02CT	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D02CT	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
C	=90-D02MD	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			C
	=90-D02MD	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D02MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D02MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
D	=90-D02P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			D
	=90-D02P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D02Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D02Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
E	=90-D02TE	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			E
	=90-D02TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D03C1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D03C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
F	=90-D03C2	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			F
	=90-D03C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D03CB	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D03CB	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
G	=90-D03CC	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			G
	=90-D03CC	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D03MD	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D03MD	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
H	=90-D03MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			H
	=90-D03MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D03P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D03P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
I	=90-D03Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			I
	=90-D03Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D03TE	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D03TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
J	=90-D04C1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			J
	=90-D04C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D04C2	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D04C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
K	=90-D04MD	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			K
	=90-D04MD	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D04MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D04MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
L	=90-D04P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			L
	=90-D04P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D04Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D04Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
M	=90-D04TE	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			M
	=90-D04TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
	=90-D05C1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			
	=90-D05C1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
N	=90-D05C2	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A				SIEMENS			N
	=90-D05C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT				SIEMENS			
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S.M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L.M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7.02-03	 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA SOFIR S.r.l. A TERMINI DI LEGGE ESSA VIETA DI RIPRODURRE O COMUNICARE AD ALTRI SENZA LA SUA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.		SEDE DI MILANO: Via Orobondi, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90	
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE		Descrizione pagina ELENCO MATERIALE		Pag. 94 di 98			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione	Fornitore						
A	=90-D05C2	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D05MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D05MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D05P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
B	=90-D05P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D05Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D05Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D05TE	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
B	=90-D05TE	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D06MS	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D06MS	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D06P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
B	=90-D06P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D06Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D06Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D07P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
C	=90-D07P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D07Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D07Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D08P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
C	=90-D08P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D08Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D08Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D09P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
D	=90-D09P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D09Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D09Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D010P1	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
D	=90-D010P1	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-D010Q	1	SIE6ES7132-4BD30-0AA0	ET200S MODULO 4 USCITE DIGITALI 24Vdc 2A	SIEMENS						
	=90-D010Q	1	SIE6ES7193-4CB30-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A MOLLA PER MOD. ELETT	SIEMENS						
	=90-DP1	1	SIE6ES7158-0AD01-0XAO	ACCOPPIATORE DP/DP	SIEMENS						
E	=90-E2Q	1	SIE6ES7352-1AH01-0AEO	BLOCCO PROGRAMMATTORE A CAMME ELETTRONICHE	SIEMENS						
	=90-E2Q	1	SIE6ES7392-1AJ00-0AA0	CONNETTORE FRONTALE 20 POLI A VITE	SIEMENS						
	=90-E3Q	1	SIE6ES7352-1AH01-0AEO	BLOCCO PROGRAMMATTORE A CAMME ELETTRONICHE	SIEMENS						
	=90-E3Q	1	SIE6ES7392-1AJ00-0AA0	CONNETTORE FRONTALE 20 POLI A VITE	SIEMENS						
E	=90-IMC1	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMC2	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMCB	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMCC	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
E	=90-IMCF	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMCT	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMMD	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMMS	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
F	=90-IMP1	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMP1-2	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMQ	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
	=90-IMTE	1	SIE6ES7151-1BA00-0AB0	ET200S INTERFACCIA IM151-1 24Vdc	SIEMENS						
F	=90-MP	1	SIE6AV6542-0AG10-0AX0	PANNELLO MP270B TASTI TFT 10.4" COLORI	SIEMENS						
	=90-PM1C1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc	SIEMENS						
	=90-PM1C1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER	SIEMENS						
	=90-PM1C2	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc	SIEMENS						

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione				Fornitore				
	=90-PM1C2	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1CB	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1CB	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
B	=90-PM1CC	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1CC	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1CF	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1CF	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1CT	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1CT	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1MD	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1MD	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1MS	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM1MS	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM1P1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	C	=90-PM1P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS			
=90-PM1Q		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM1Q		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM1TE		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM1TE		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM2C1		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM2C1		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM2C2		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM2C2		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM2CB		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM2CB		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
D		=90-PM2CC	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS			
	=90-PM2CC	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM2CF	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM2CF	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM2CT	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM2CT	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM2MD	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM2MD	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM2MS	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM2MS	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM2P1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	E	=90-PM2P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS			
=90-PM2Q		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM2Q		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM2TE		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM2TE		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM3CB		1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0	ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac				SIEMENS				
=90-PM3CB		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM3MD		1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0	ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac				SIEMENS				
=90-PM3MD		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
=90-PM3MS		1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
=90-PM3MS		1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
F		=90-PM3P1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS			
	=90-PM3P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
	=90-PM3Q	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0	ET200S MODULO POWER 24Vdc				SIEMENS				
	=90-PM3Q	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0	ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER				SIEMENS				
95	=90-PM3TE	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0	ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac				SIEMENS				
Modifiche:		Rev. : Data : 15. Nov. 2005 Diseg. : S. M. Stampa : 03. Mar. 2014 Verif. : L. M.	Impianto LINEA 7 SATA MELFI PRESSE 7. 02-03				SEDE DI MILANO: Via Broletti, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hg.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-3040053-Fax+39-011-3037504 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it		N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90	Pag. 96 di 98

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9								
Denomin.		Quantità	Codice articolo		Descrizione								Fornitore													
A	=90-PM3TE	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM4CB	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
	=90-PM4CB	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM4MS	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
B	=90-PM4MS	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM4P1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0		ET200S MODULO POWER 24Vdc								SIEMENS													
	=90-PM4P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM4Q	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0		ET200S MODULO POWER 24Vdc								SIEMENS													
	=90-PM4Q	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM4TE	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
	=90-PM4TE	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM5P1	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
	=90-PM5P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM5Q	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
	=90-PM5Q	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM5TE	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0		ET200S MODULO POWER 24Vdc								SIEMENS													
C	=90-PM5TE	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM6P1	1	SIE6ES7138-4CA00-0AA0		ET200S MODULO POWER 24Vdc								SIEMENS													
	=90-PM6P1	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-PM6Q	1	SIE6ES7138-4CB10-0AB0		ET200S MODULO POWER 24..48Vdc/24..230Vac								SIEMENS													
	=90-PM6Q	1	SIE6ES7193-4CD20-0AA0		ET200S MODULO TERMINALE A VITE PER MOD. POWER								SIEMENS													
	=90-RPTA	1	SIE6ES7972-0AA01-0XA0		REPEATER RS 485								SIEMENS													
	=90-RPTB	1	SIE6ES7972-0AA01-0XA0		REPEATER RS 485								SIEMENS													
	=90-SI1CB	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI1CB	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI1MD	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI1MD	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI1MS	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
D	=90-SI1MS	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI1P1	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI1P1	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI1Q	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI1Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI1TE	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI1TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2CB	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI2CB	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2MD	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI2MD	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2MS	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
E	=90-SI2MS	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2P1	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI2P1	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2Q	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI2Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI2TE	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI2TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI3CB	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI3CB	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI3MD	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
	=90-SI3MD	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0		ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD. EL.PROFIS.								SIEMENS													
	=90-SI3MS	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0		ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc								SIEMENS													
Modifiche:		Rev. :	Impianto										SEDE DI MILANO: Via Broletto, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10043 Orbassano - TO Tel.+39-011-9840053-Fax+39-011-9037804 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it								N° Dis.		Commissa		Gruppo	
		Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI										DIS. SE194-004-001		CO. S194-04		funzionale 90									
		Diseg. : S. M.	PRESSE 7. 02-03										Descrizione pagina													
		Stampa : 03. Mar. 2014											ELENCO MATERIALE													
		Verif. : L. M.															Pag. 97									
																	di 98									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Denomin.	Quantità	Codice articolo	Descrizione					Fornitore		
	=90-SI3MS	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		A
	=90-SI3P1	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
	=90-SI3P1	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
=90-SI3Q	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS			
B	=90-SI3Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		B
	=90-SI3TE	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
	=90-SI3TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
	=90-SI4MS	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
C	=90-SI4MS	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		C
	=90-SI4P1	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
	=90-SI4P1	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
	=90-SI4Q	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
D	=90-SI4Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		D
	=90-SI4TE	1	SIE6ES7138-4FA01-0AB0	ET200S MODULO 4/8 F-DI PROFIsafe 24Vdc					SIEMENS		
	=90-SI4TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
	=90-S01CB	1	SIE6ES7138-4FB01-0AB0	ET200S MODULO 4 F-DO PROFIsafe 24Vdc 2A					SIEMENS		
E	=90-S01CB	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		E
	=90-S01Q	1	SIE6ES7138-4FB01-0AB0	ET200S MODULO 4 F-DO PROFIsafe 24Vdc 2A					SIEMENS		
	=90-S01Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
	=90-S01TE	1	SIE6ES7138-4FB01-0AB0	ET200S MODULO 4 F-DO PROFIsafe 24Vdc 2A					SIEMENS		
F	=90-S01TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		F
	=90-S02Q	1	SIE6ES7138-4FB01-0AB0	ET200S MODULO 4 F-DO PROFIsafe 24Vdc 2A					SIEMENS		
	=90-S02Q	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		
	=90-S02TE	1	SIE6ES7138-4FB01-0AB0	ET200S MODULO 4 F-DO PROFIsafe 24Vdc 2A					SIEMENS		
G	=90-S02TE	1	SIE6ES7193-4CF40-0AA0	ET200S MODULO TERMIN. ITE PER MOD.EL.PROFIS.					SIEMENS		G
	=90+CB	1	QISTV081	CASSETTA STV 600x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
	=90+CC	1	QISTV081	CASSETTA STV 600x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
	=90+CF	1	QISTV022	CASSETTA STV 400x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
H	=90+CT	1	QISTV081	CASSETTA STV 600x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		H
	=90+MD	1	QISTV081	CASSETTA STV 600x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
	=90+MS	1	QISTV081	CASSETTA STV 600x400x200 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
	=90+TE	1	QISTV110	CASSETTA STV 800x800x300 PORTA TRASPARENTE					QUADRITALIA		
I											I
J											J

Modifiche:	Rev. :	Impianto	SO FIR CONSORTILE s.r.l	SEDE DI MILANO: Via Orobani, 29 - 20161- Milano - MI Tel.+39-02-66201985-Fax+39-02-6469206 e-mail:hq.milano@sofir.it FILIALE DI TORINO: Strada per Torino, 49 - 10049 Orbassano - TO Tel.+39-011-9040053-Fax+39-011-9037904 e-mail:branch.torino@sofir.it FILIALE DI NAPOLI: Via N.Circonvallazione, 66 - 80035 Nola - NA Tel.+39-081-5124966-Fax+39-081-5120622 e-mail:branch.napoli@sofir.it	N° Dis. DIS. SE194-004-001	Commissa CO. S194-04	Gruppo funzionale 90
	Data : 15. Nov. 2005	LINEA 7 SATA MELFI			Descrizione pagina		
	Diseg. : S.M.	PRESSE 7.02-03			ELENCO MATERIALE		
	Stampa : 03. Mar. 2014						
	Verif. : L.M.						
				Cliente FIAT AUTO/COMAU SERVICE			Pag. 98 di 98