


Signal/Versorgung		Platinenstecker Kontakt	Adernfarbe	Flanschdose Kontakt
Heidenhain	Indramat			
0V (UN)	0V	4b	weißgrün	10
0V (Fühlleitung)	frei	3a	frei	9
+V (UP)	+V	1b	braungrün	12
$\overline{\text{UaS}}$ *	$\overline{\text{UaS}}$ *	6a	rot	11
A+	Sin-	2a	grünschwarz	6
A-	Sin+	5b	gelbschwarz	5
B+	Cos-	4a	blauschwarz	1
B-	Cos+	3b	rotschwarz	8
SD out (Geber)	SD in	6b	grau	4
SD in (Geber)	SD out	1a	rosa	7
SCL (Takt)	SCL	2b	violett	2
F Sample	F Sample	5a	gelb	3

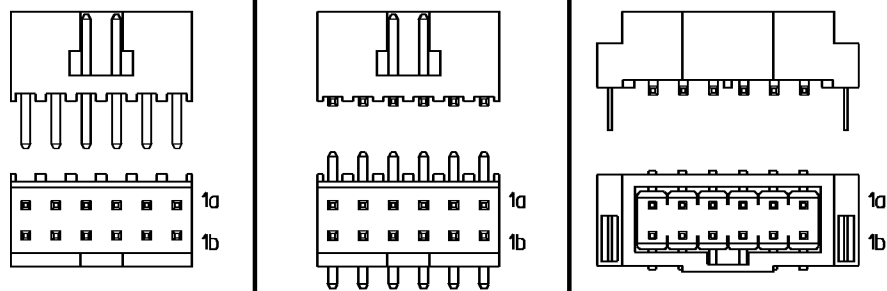

* Existenz und Funktion siehe Techn. Daten

Erstellt für absolute Meßsysteme (Fa. Indramat)

Text: An Kontakt 11 das UaS- Signal hinzu (wird bei Ex Geber benötigt)



Freigabenummer		Erstellt	Verantwortlich	Freigegeben		Version	Rev.	Blatt	Seite
F83766	Name	Zaschka M.	Mayer Willi	Strasser E.	D317484 - 02 - A - 01				1/
	Datum	17.03.2003		03.04.2003	Dokumentennummer				1