


CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.:
31293.80017

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUTORE GENERALE APERTO

TARGHETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:
TENSIONE ESTERNA 220V AC
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI
FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAETE ABDECKEN

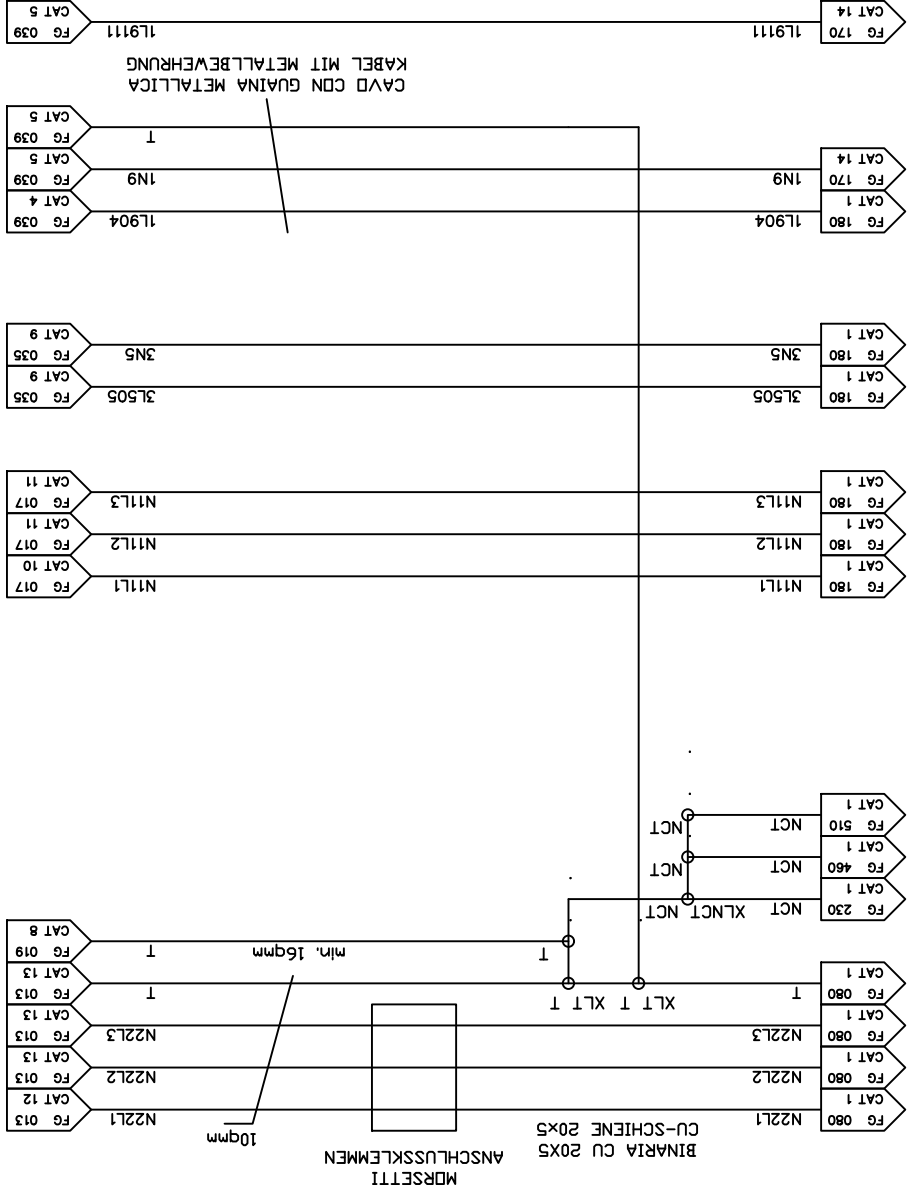

11	AZIONAMENTI	VISUAL. LAMP.	RAFFREDDATORI	ILLUMINAZIONE ARMADIO	ILLUMINAZIONE AREA OPERATIVA
—	ANTRIEBE	BLINKANZEIGE	KUEHLGERAETE	SCHRAK- BELEUCHTUNG	ARBEITSRAUM- BELEUCHTUNG
12	TENSIONE DI SERVIZIO CARICO NEL CONDUTTORE POTENZA NOMINALE CORRENTE NOMINALE CONDUTTURE IN ARRIVO CORRENTE NOMINALE DI FUSTILE	BETRIEBSSPANNUNG LEITUNGSBELASTUNG NACH NENNLEISTUNG NENNSTROM ZULEITUNG SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	3x380V/50Hz VDE 0113 TAB. BII 22 KVA 30 A 10 QMM 40 A	MINDESTQUERSCHNITT SCHRAK MASCHINE	SEZIONE DEI CONDUTTORI MIN. ARMADIO MACCHINA
—	DENOMINAZIONE	BENENNUNG			
14	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO	SCHWARZ	1.5 QMM
—	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER		VERDE/GIALLO	1.5 QMM
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC	ROSSO	ROT	1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT	ROSSO	ROT	1.0 QMM
—	TENSIONE DI COMANDO DC	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM			
16	TENSIONE DI COMANDO 24V DC	STEUERSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC	32 EIN-AUSGANGSKARTEN	AZZURRO	BLAU	0.5 QMM
—	TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	LAMPENSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
17	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE, FRENI	MAGNETVENTILE, BREMSEN			
—	TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE	STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT	AZZURRO	BLAU	1.0 QMM
—	TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL., ILLUM. 220V AC	FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH			
—	TENSIONE CONCATENAMENTO	VERKETTUNGSSPANNUNG		RANCIATA	1.0 QMM
18	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC	STECKDOSEN 110V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM
—	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	KUEHLGERAETE 220V AC	ROSSO	ROT	1.5 QMM

FMA	DIS. N.	31239.11814	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453		ORDINE : 30.007629	ALIMENTAZIONE		FOGLIO
	CAD	Autocad 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE		COMMESSA :	EINSPEISUNG		N 010
	N. FILE	16B10	DENOMINAZIONE : TRASFERTA		ESECUTORE : TP/BR		UNITA	SEGUE
	POS. ARCH.:		DATA : 10.12.92		AGG. :	ARMADIO 1.2		16B