

R.E.M. s.r.l.Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA

BI

CLIENTE HYDRO SUM

ROTANTE DA EQUILIBRARE

TIPO INDOTTO PER MOTORE MARINI MACDA 2-8 B3 N° 789910 N°REN 10544PESO P= 1002 KgVELOCITÀ DI SERVIZIO n= 2920 max g/l' Velocità di equilibratura n= 600 g/l'EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

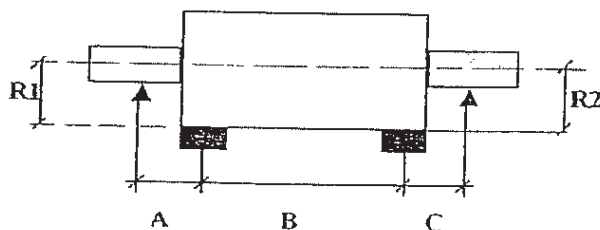
GRADO DI EQUILIBRATURA

SECONDO ISO N.1940 2,5

METODO DI CORREZIONE

AGG-TOGL

TOLLERANZA

IN GR. 4,8 g/l' maxA= 100B= 120C= 270R1= 120R2= 100

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>16</u>	IN GR. <u>12</u>		IN GR. <u>1,1</u>	IN GR. <u>1,4</u>

NOTE

BILANCIATO CON 1/2 CHIAVETTAPATRICA (FR) 12/08/2011PESECUTORE Fulvio Ferro

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEMA DI COLLAUDO MACCHINE
IN C.A.**

COMMESSA N°.

0679

CLIENTE

HYDRO

Matricola

7899 10

N° REM

10544

MARCA

MARLLI

TIPO

MACDA 73628 B3

GIRI

2420/420

PROTEZIONE

N° POLI

218

VOLTS

380

CORRENTE

POTENZA

15/1.5

FORMA

B3

Nm. Mot.

Nm. Freno

Data

9/8/2011

CUSCINETTO L.C.

6312

CUSCINETTO L.O.C.

NU 312

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO
VERSO MASSA $M\Omega$
2000 8000MEGGER
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

2000 8000

1999/1999

1000

FASE V

2000 8000

1999/1999

FASE W

2000 8000

1999/1999

Nm Motore

RESOLVER

Nm Freno

ENCODER

Vibrazione
macchina mm/s.

L.COMANDO

1.3

L.OPP.COMANDO

1.2

GIRI/Min

2920

Vibraz.max mm/s.

CUSCINETTO

L.COMANDO

DBI

L.OPP.COMANDO

DBI

GIRI/Min

2920

DBC/DBM

18

18

10-/-20

DBC

DBC

4

6

5

DBM

DBM

4

18

12

SURGE TEST

2volte V+1000

V.

ESITO

NOTE

Collaudatore

F. Tencati

Data

11/8/2011

F. Tencati