

# LISTINO LISTINO PREZZI

ZI

20  
23



better together

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI  
AERAZIONE E MISCELAZIONE  
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO  
ACCESSORI ELETTRICI/IDRAULICI

50Hz

LISTINO  
ZZI LIST

INDICE

VERSIONI DISPONIBILI..... 4

COME LEGGERE IL CODICE PRODOTTO..... 5

COME LEGGERE IL LISTINO..... 5

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

**CON GIRANTE VORTEX**

DG *steel*..... 6

DG *blue* ..... 7

DG *blue*PRO ..... 8

DGE ..... 9

DGO ..... 11

DGG ..... 14

**CON GIRANTE MULTICANALE APERTA**

DR *steel*..... 17

DR *blue*..... 18

DR *blue*PRO ..... 19

DRE ..... 20

DRO ..... 22

DRG ..... 24

**CON SISTEMA DI TRITURAZIONE**

GR *blue*PRO ..... 28

GRS ..... 29

GRE ..... 30

GRI ..... 31

GRG ..... 32

**CON GIRANTE AD ALTA PREVALENZA**

AP *blue*PRO..... 33

APS ..... 34

APE..... 35

APG ..... 36

**PER LIQUIDI AGGRESSIVI**

DGX ..... 37

DRX ..... 39

DRY ..... 40

DGB ..... 42

DRB ..... 43

**PER LIQUIDI ABRASIVI**

VLP..... 44

**ATEX**

DGG ..... 45

DRG ..... 48

GRG ..... 53

APG ..... 54

**ELETTROPOMPE AD ALTA EFFICIENZA**

UNIQA ..... 56

**PRESTAZIONI IDRAULICHE**..... 55

**AERAZIONE E MISCELAZIONE**

Diffusori e aeratori ..... 68

Sistemi di aerazione sommersi ..... 69

Sistemi di miscelazione ..... 70

**STAZIONI DI SOLLEVAMENTO**

Flood pump kit ..... 73

*nano*BOX ..... 73

*blue*BOX ..... 74

*lift*BOX..... 76

**ACCESSORI IDRAULICI**

Dispositivi di accoppiamento ..... 80

Accessori per dispositivi d'accoppiamento..... 83

Valvole di ritegno ..... 84

Saracinesche..... 85

Raccordi a curva ..... 86

Flange ..... 87

Catene..... 87

**QUADRI E ACCESSORI**

Quadri elettronici ed elettromeccanici ..... 89

Allarmi..... 96

Galleggianti ..... 97

**CAVI / PESI / IMBALLI**..... 98

Zenit Italia s.r.l.

Unità produttiva e commerciale Italia

Via dell'Industria 11  
41018 San Cesario sul Panaro (MO)

email: info.it@zenit.com  
pec: zit@pec-zenit.com  
www.zenit.com



SERVIZIO CLIENTI

059 950 611

VERSIONI DISPONIBILI

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAE                                                                                | <b>Nessun accessorio elettrico</b><br>La pompa non è equipaggiata con alcun accessorio elettrico. Questa versione è utilizzata normalmente in caso di installazioni con quadri elettrici di comando e galleggianti o sonde per il rilevamento dei livelli di funzionamento.                                                                                                                                                             |
| T                                                                                  | <b>Protezione termica</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore. I modelli MONOFASE delle pompe serie O sono sprovvisti di condensatore ed è pertanto necessario utilizzare un quadro elettrico esterno per consentire il collegamento elettrico.                                                                                                                                   |
| TC                                                                                 | <b>Protezione termica, condensatore</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore e condensatore all'interno del coperchio motore.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TCD                                                                                | <b>Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, condensatore di marcia alloggiato nel coperchio motore e condensatore di spunto da 80 uF (disgiuntore) compreso nella fornitura. È necessario utilizzare un quadro elettrico esterno per il collegamento/alloggiamento del disgiuntore e delle protezioni termiche.          |
| TCDT                                                                               | <b>Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, condensatore di marcia alloggiato nel coperchio motore e condensatore di spunto da 80 uF (disgiuntore) compreso nella scatola di comando a corredo della pompa in cui è installata anche una protezione amperometrica.                             |
| TCDGT                                                                              | <b>Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica, galleggiante</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, condensatore di marcia alloggiato nel coperchio motore, galleggiante e condensatore di spunto da 80 uF (disgiuntore) compreso nella scatola di comando a corredo della pompa in cui è installata anche una protezione amperometrica. |
| TCG                                                                                | <b>Protezione termica, condensatore, galleggiante</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, condensatore all'interno del coperchio motore e galleggiante.                                                                                                                                                                                                                          |
| TCW                                                                                | <b>Protezione termica, condensatore, galleggiante a scorrimento verticale</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, condensatore all'interno del coperchio motore e galleggiante a campana con scorrimento verticale.                                                                                                                                                              |
| TCSGT                                                                              | <b>Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, galleggiante e scatola di comando a corredo in cui sono alloggiati il condensatore e la protezione amperometrica.                                                                                                                        |
| TCST                                                                               | <b>Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore e scatola di comando a corredo della pompa in cui sono alloggiati il condensatore e la protezione amperometrica.                                                                                                                                        |
| TS                                                                                 | <b>Protezione termica, sonda</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore e sonda per rilevamento di infiltrazioni d'acqua dalla tenuta meccanica. Per la rilevazione del segnale proveniente dalla sonda è necessario l'utilizzo di un dispositivo di lettura installato nel quadro elettrico di comando. Questa versione è disponibile solo per pompe TRIFASE.                       |
| TR                                                                                 | <b>Protezione termica, relè</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore e relè di protezione motore all'interno del coperchio.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRG                                                                                | <b>Protezione termica, relè, galleggiante</b><br>La pompa è equipaggiata con protezioni termiche (bi-metallo) all'interno dello statore, galleggiante e relè di protezione motore all'interno del coperchio.                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>ATEX</b><br>Modelli con certificazione ATEX per l'installazione in presenza di polveri, liquidi e gas potenzialmente esplosivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FT                                                                                 | <b>Sistema di flussaggio</b><br>Sistema di flussaggio tenute con liquido esterno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CCEFT                                                                              | <b>Camicia di raffreddamento e sistema di flussaggio tenute con liquido esterno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

COME LEGGERE IL CODICE PRODOTTO

DG

G

250/2

/G

65

V

B

O

A

T

1

2

3

A

B

C

5

6

7

8

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1                    | <b>FAMIGLIA</b>                       |
| DG [DRAGA]           | Girante vortex                        |
| DR [DRENO]           | Girante multicanale aperta            |
| GR [GRINDER]         | Girante con sistema di triturazione   |
| AP [ALTA PREVALENZA] | Girante ad alta prevalenza            |
| VL [VULKO]           | Girante con rivestimento in vulkollan |

|         |                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | <b>SERIE</b>                                                                                                                            |
| steel   | Corpo in acciaio, 2 tenute meccaniche (1 in carburo di silicio + 1 in grafite allumina) in camera olio e v-ring, motore a secco         |
| blue    | Corpo in ghisa, 2 tenute meccaniche (1 in carburo di silicio + 1 in grafite allumina) in camera olio e v-ring, motore a secco           |
| bluePRO | Corpo in ghisa, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in camera olio e v-ring, motore a secco                                        |
| S       | Corpo in ghisa, 1 tenuta meccanica (carburo di silicio) e 1 anello di tenuta, motore a secco                                            |
| E       | Corpo in ghisa, 1 tenuta meccanica (carburo di silicio) e 1 anello di tenuta, motore a secco.                                           |
| O       | Corpo in ghisa, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in olio motore, motore in olio                                                 |
| I       | Corpo in ghisa, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in camera olio e v-ring, motore a secco                                        |
| G       | Corpo in ghisa, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in camera olio e v-ring, motore a secco                                        |
| B       | Corpo in bronzo, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in olio motore, motore in olio                                                |
| X       | Corpo in acciaio, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in olio motore, motore in olio                                               |
| Y       | Corpo in acciaio, 2 tenute meccaniche (carburo di silicio) in camera olio e 1 nel liquido trattato (carburo di silicio), motore in olio |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 3                      | <b>POTENZA/POLI</b> |
| (HPx100) / poli motore |                     |

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                        | <b>MANDATA</b> |
| <b>[A] TIPOLOGIA</b><br>G = filetto GAS<br>(in mancanza di lettera la pompa è flangiata) |                |
| <b>[B] DIAMETRO</b><br>32 = 1"¼ ; 40 = 1"½ ; 50 = 2" ; 65 = 2"½                          |                |
| <b>[C] ORIENTAMENTO</b><br>V = verticale ; H = orizzontale                               |                |

|                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5                                                                                                                                                       | <b>MODELLO IDRAULICO</b> |
| Idraulica base "A". Possono essere disponibili altre versioni idrauliche identificate da lettere diverse che rappresentano curve di lavoro alternative. |                          |

|                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6                                                                                                                  | <b>NUMERO DI VERSIONE</b> |
| Valore base "0". Se diverso, indica che sono state apportate modifiche non compatibili con la precedente versione. |                           |

|                                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7                                                                                                                                                   | <b>TAGLIA MOTORE</b> |
| Identifica il diametro del complesso motore. È necessario per individuare prodotti della stessa potenza realizzati con taglie di motori differenti. |                      |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 8                           | <b>FASI MOTORE</b> |
| M [Monofase]<br>T [Trifase] |                    |

COME LEGGERE IL LISTINO

|          |     |          |                     |         |         |         |              |            |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------|-----|----------|---------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |          | 1                   | 2       | 3       | 4       | 5            | 6          | 7          | 8                                                                                     | 9                                                                                     | 10                                                                                    |
|          |     |          | V                   | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [r.p.m] | Q [l/sec]  | H [m]      |  |  |  |
|          |     |          | DGG 250/2/G65V B0AT |         |         |         |              |            |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1755.001 | NAE | 000,00 € | 400                 | 3 ~     | DOL     | 1.8     | 2 [2900]     | 0.6 ÷ 12.9 | 1.2 ÷ 12.6 | G 2½"                                                                                 | 65                                                                                    | A                                                                                     |


| 12 | 13                                                 | 14 |                  |
|----|----------------------------------------------------|----|------------------|
| 1  | Tensione di alimentazione                          | 8  | Mandata          |
| 2  | Fasi motore                                        | 9  | Passaggio libero |
| 3  | Avviamento [DOL = Diretto; Y/Δ = Stella/Triangolo] | 10 | Basamento        |
| 4  | Potenza                                            | 11 | Modello          |
| 5  | Poli [Giri al minuto]                              | 12 | Codice listino   |
| 6  | Portata [minima ÷ massima]                         | 13 | Versione         |
| 7  | Prevalenza [minima ÷ massima]                      | 14 | Prezzo           |

# DG steel

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MANIGLIA, GIRANTE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VERSIONE STANDARD CON GALLEGGIANTE
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO) O TRIFASE (CAVO 10 M)

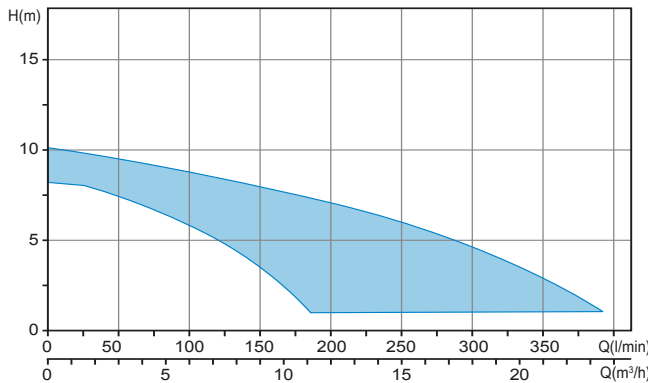

## VERSIONI

- NAE Nessun accessorio elettrico
- TCG Protezione termica, condensatore, galleggiante
- TCW Protezione termica, condensatore, galleggiante a scorrimento verticale
- TRG Protezione termica, relè, galleggiante

|                 |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DG steel 37 M   |     |          |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 5008.024        | TCG | 289,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.3 ÷ 3.1    | 1.0 ÷ 8.1 | G 1¼"                                                                                 | 25                                                                                    | -                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5008.026        | TCW | 314,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| DG steel 55 M   |     |          |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 5009.004        | TCG | 392,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.6    | 1.0 ÷ 8.0 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5009.008        | TCW | 412,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| DG steel 75 M/T |     |          |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 5010.004        | TCG | 423,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.75       | 2 [2900]      | 0.7 ÷ 6.5    | 1.0 ÷ 9.6 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5010.008        | TCW | 447,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 5013.001        | NAE | 412,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 5013.002        | TRG | 444,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

## OPTIONAL




Regolatore di livello a scorrimento verticale. Consigliato per installazioni in pozzetti di piccole dimensioni.

# DG blue

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- BASAMENTO IN GHISA EN-GJS-600
- MANIGLIA E GIRANTE IN TECNOPOLIMERO
- PROTEZIONE TERMICA, CONDENSATORE E GALLEGGIANTE
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA VERTICALE
- SOLO VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)

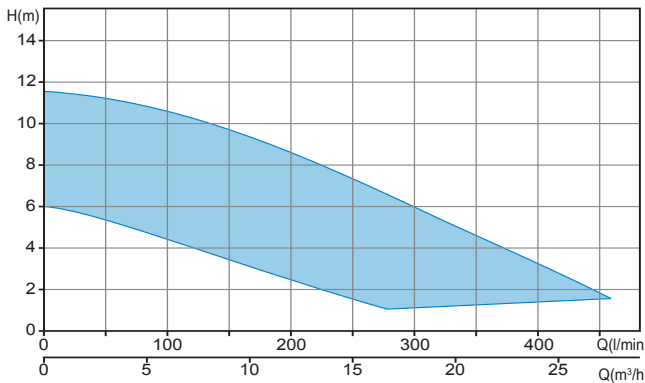

## KIT ATTREZZI MANUTENZIONE SERIE blue

7028.007  
808,00 €

Manuale manutenzione serie blue, estrattore per avvolgimento, tazza per estrazione avvolgimento, tampone reinserimento avvolgimento, tamponi in nylon per montaggio tenute meccaniche. A richiesta disponibili: chiave rigida; prolunga; bussole esagonali (¾", 30 e 55 mm) per estrazione camera olio. Contattare il Servizio Clienti Zenit.

|                         |  |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |       |    |   |
|-------------------------|--|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|----|---|
| DG blue 40/2/G40V A1BM  |  |          |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1050.003                |  | 286,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.3        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.6    | 1.0 ÷ 5.6  | G 1½" | 40 | - |
| DG blue 50/2/G40V A1BM  |  |          |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1054.003                |  | 300,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.5    | 1.0 ÷ 7.1  | G 1½" | 40 | - |
| DG blue 75/2/G40V A1BM  |  |          |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1058.003                |  | 343,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.8    | 1.3 ÷ 9.9  | G 1½" | 40 | - |
| DG blue 100/2/G40V A1BM |  |          |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1046.003                |  | 403,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.74       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.7    | 1.5 ÷ 11.5 | G 1½" | 40 | - |




# DG bluePRO

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- BASAMENTO IN GHISA EN-GJS-600
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO) O TRIFASE (CAVO 10 M)

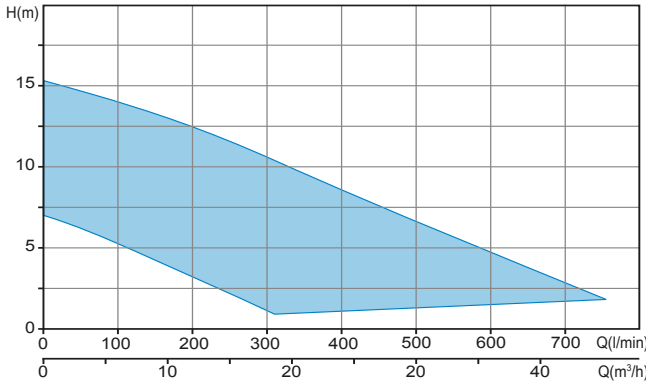

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico installato  
**TC** Protezione termica, condensatore  
**TCG** Protezione termica, condensatore, galleggiante  
**TRG** Protezione termica, relè, galleggiante

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| KIT ATTREZZI MANUTENZIONE SERIE blue | 7028.007 |
|                                      | 808,00 € |

Manuale manutenzione serie blue, estrattore per avvolgimento, tazza per estrazione avvolgimento, tampone reinserimento avvolgimento, tamponi in nylon per montaggio tenute meccaniche.  
A richiesta disponibili: chiave rigida; prolunga; bussole esagonali (3/4", 30 e 55 mm) per estrazione camera olio. Contattare il Servizio Clienti Zenit.


|                              |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|------------------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DG bluePRO 50/2/G40V A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1082.004                     | TC  | 373,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.2    | 0.9 ÷ 6.5  | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1082.005                     | TCG | 380,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1084.003                     | NAE | 376,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1084.004                     | TRG | 437,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DG bluePRO 75/2/G40V A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1086.004                     | TC  | 396,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.9    | 1.3 ÷ 9.7  | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1086.005                     | TCG | 403,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1088.003                     | NAE | 396,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1088.004                     | TRG | 457,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DG bluePRO 100/2/G40V A1BM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1078.004                     | TC  | 497,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.74       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.7    | 1.5 ÷ 11.1 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1078.005                     | TCG | 504,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1079.003                     | NAE | 500,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1079.004                     | TRG | 561,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DG bluePRO 150/2/G50V A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1102.004                     | TC  | 578,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.8   | 1.6 ÷ 11.6 | G 2"                                                                                  | 50                                                                                    | -                                                                                     |
| 1102.005                     | TCG | 585,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1103.001                     | NAE | 586,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1103.002                     | TRG | 647,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DG bluePRO 200/2/G50V A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1104.003                     | TC  | 683,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 12.6   | 1.8 ÷ 14.6 | G 2"                                                                                  | 50                                                                                    | -                                                                                     |
| 1104.004                     | TCG | 690,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1105.001                     | NAE | 692,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1105.002                     | TRG | 753,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# DGE

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 1 TENUTA MECCANICA (CARBURO DI SILICIO) E 1 ANELLO DI TENUTA
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 5 M CON SPINA SCHUKO) O TRIFASE (CAVO 10 M)

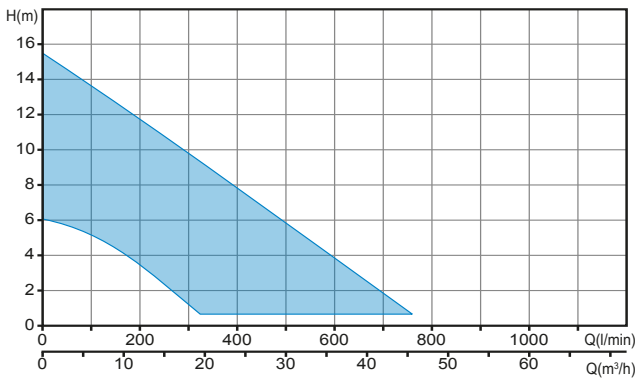

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico  
**TC** Protezione termica, condensatore  
**TCG** Protezione termica, condensatore, galleggiante  
**TRG** Protezione termica, relè, galleggiante

| MANDATA VERTICALE     |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DGE 100/2/G40V A0CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1255.001              | TC  | 542,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.0    | 1.1 ÷ 13.1 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1255.002              | TCG | 552,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1256.001              | NAE | 548,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1256.002              | TRG | 617,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGE 150/2/G40V A0CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1257.002              | TC  | 637,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.7    | 1.5 ÷ 15.2 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1257.003              | TCG | 647,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1258.001              | NAE | 644,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1258.002              | TRG | 713,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGE 200/2/G40V A0CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1259.001              | TC  | 756,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 8.6    | 2.0 ÷ 16.8 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1259.002              | TCG | 766,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1260.001              | NAE | 764,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1260.002              | TRG | 833,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGE 50/2/G50V B0BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1237.003              | TC  | 417,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.4    | 0.6 ÷ 5.9  | G 2"                                                                                  | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1237.008              | TCG | 427,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1238.002              | NAE | 425,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1238.005              | TRG | 494,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGE 75/2/G50V B0BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1239.002              | TC  | 444,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 6.6    | 1.1 ÷ 7.8  | G 2"                                                                                  | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1239.007              | TCG | 454,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1240.002              | NAE | 451,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1240.004              | TRG | 520,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| MANDATA VERTICALE     |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGE 100/2/G50V B0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1261.004              | TC  | 566,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 9.8    | 1.3 ÷ 11.1 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1261.008              | TCG | 576,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1262.002              | NAE | 573,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1262.006              | TRG | 642,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 150/2/G50V B0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1263.002              | TC  | 664,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 10.7   | 1.6 ÷ 12.9 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1263.004              | TCG | 674,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1264.002              | NAE | 671,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1264.006              | TRG | 740,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 200/2/G50V B0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1265.002              | TC  | 783,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.4   | 2.1 ÷ 14.8 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1265.006              | TCG | 793,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1266.002              | NAE | 790,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1266.004              | TRG | 859,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |


| MANDATA ORIZZONTALE   |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGE 50/2/G50H A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1123.002              | TC  | 431,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]        | 0.5 ÷ 6.5    | 0.4 ÷ 6.4  | G 2"<br>DN50                                                                        | 40                                                                                  | -                                                                                   |
| 1123.004              | TCG | 441,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1124.002              | NAE | 439,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1124.004              | TRG | 508,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 75/2/G50H A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1125.002              | TC  | 456,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]        | 0.5 ÷ 6.6    | 1.6 ÷ 7.8  | G 2"<br>DN50                                                                        | 40                                                                                  | -                                                                                   |
| 1125.004              | TCG | 466,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1126.002              | NAE | 464,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1126.004              | TRG | 533,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 100/2/G50H A0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0132.002              | TC  | 584,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 8.5    | 2.2 ÷ 11.4 | G 2"<br>DN50                                                                        | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0132.004              | TCG | 594,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0133.002              | NAE | 591,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0133.004              | TRG | 660,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 150/2/G50H A0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0136.002              | TC  | 677,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.0   | 1.4 ÷ 12.9 | G 2"<br>DN50                                                                        | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0136.004              | TCG | 687,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0137.002              | NAE | 686,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0137.004              | TRG | 755,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGE 200/2/G50H A0CM/T |     |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0140.002              | TC  | 794,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.6   | 1.9 ÷ 14.3 | G 2"<br>DN50                                                                        | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0140.004              | TCG | 804,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0141.002              | NAE | 800,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0141.004              | TRG | 869,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# DGO

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 5 M) O TRIFASE (CAVO 5 M)

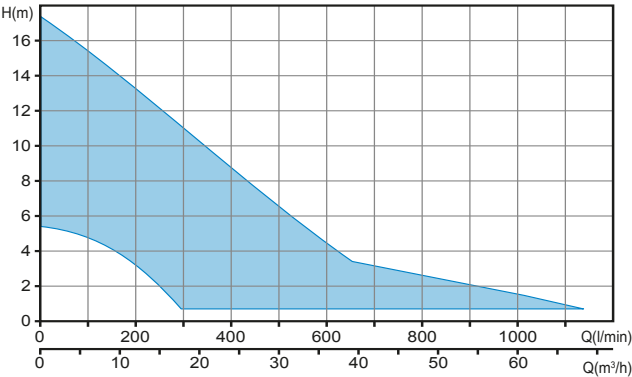

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico
- T** Protezione termica
- TCST** Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica
- TCSGT** Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica

## BASAMENTI



| MANDATA VERTICALE     |       |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DGO 100/2/G40V B1CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1249.001              | T     | 653,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.9    | 1.0 ÷ 13.1 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1249.002              | TCST  | 699,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1249.003              | TCSGT | 730,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1250.001              | NAE   | 667,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGO 150/2/G40V B1CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1251.001              | T     | 742,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.8    | 1.3 ÷ 15.4 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1251.002              | TCST  | 788,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1251.003              | TCSGT | 819,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1252.001              | NAE   | 756,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGO 200/2/G40V B1CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1253.001              | T     | 799,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 8.4    | 1.6 ÷ 16.7 | G 1½"                                                                                 | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1253.002              | TCST  | 845,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1253.003              | TCSGT | 876,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1254.001              | NAE   | 815,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGO 50/2/G50V B0CM/T  |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1234.001              | T     | 416,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.9    | 0.7 ÷ 5.7  | G 2"                                                                                  | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1234.003              | TCST  | 462,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1234.006              | TCSGT | 493,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1235.001              | NAE   | 400,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

>>>

## BASAMENTI

|   |                     |
|---|---------------------|
| C | 9024.010<br>36,00 € |
|---|---------------------|

| MANDATA VERTICALE     |       |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|----------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGO 75/2/G50V B0CM/T  |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1236.001              | T     | 516,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]        | 0.5 ÷ 6.4    | 1.6 ÷ 8.3  | G 2"                                                                                | 40                                                                                  | -                                                                                   |
| 1236.003              | TCST  | 562,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1236.005              | TCSGT | 593,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1241.001              | NAE   | 507,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 100/2/G50V B0CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1267.001              | T     | 681,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 9.9    | 1.4 ÷ 11.2 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1267.003              | TCST  | 727,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1267.005              | TCSGT | 758,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1268.001              | NAE   | 665,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 150/2/G50V B0CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1269.001              | T     | 770,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 10.7   | 1.8 ÷ 13.0 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1269.003              | TCST  | 816,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1269.005              | TCSGT | 847,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1270.001              | NAE   | 751,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 200/2/G50V B0CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1271.001              | T     | 823,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.6   | 2.5 ÷ 14.7 | G 2"                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1271.003              | TCST  | 869,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1271.005              | TCSGT | 900,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1272.001              | NAE   | 811,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 150/2/G65V A1CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0953.002              | T     | 823,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 9.4    | 1.4 ÷ 7.7  | G 2½"                                                                               | 65                                                                                  | C                                                                                   |
| 0953.004              | TCST  | 869,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0953.006              | TCSGT | 900,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0964.002              | NAE   | 810,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 200/2/G65V A1CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0955.002              | T     | 883,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.6   | 1.5 ÷ 9.3  | G 2½"                                                                               | 65                                                                                  | C                                                                                   |
| 0955.004              | TCST  | 929,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0955.006              | TCSGT | 960,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0956.002              | NAE   | 865,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 100/4/G50V B0CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1273.001              | T     | 762,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.7        | 4 [1450]        | 1.0 ÷ 9.6    | 0.6 ÷ 5.1  | G 2"                                                                                | 45                                                                                  | -                                                                                   |
| 1273.003              | TCST  | 808,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1273.005              | TCSGT | 839,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1274.001              | NAE   | 740,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| MANDATA ORIZZONTALE  |       |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]  |  |  |  |
|----------------------|-------|----------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DGO 50/2/G50H A1CM/T |       |          |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1127.001             | T     | 356,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]        | 0.5 ÷ 6.0    | 1.0 ÷ 6.1 | G 2" DN50                                                                             | 40                                                                                    | -                                                                                     |
| 1127.003             | TCST  | 402,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1127.005             | TCSGT | 433,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1128.001             | NAE   | 437,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

BASAMENTI

|   |                     |
|---|---------------------|
| C | 9024.010<br>36,00 € |
|---|---------------------|


| MANDATA ORIZZONTALE   |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGO 75/2/G50H A1CM/T  |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1129.001              | T     | 458,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]        | 0.5 ÷ 7.3    | 1.2 ÷ 8.5  | G 2" DN50                                                                           | 40                                                                                  | -                                                                                   |
| 1129.003              | TCST  | 504,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1129.005              | TCSGT | 535,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1130.001              | NAE   | 540,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 100/2/G50H A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0152.001              | T     | 694,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 9.5    | 1.2 ÷ 11.7 | G 2" DN50                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0152.004              | TCST  | 740,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0152.006              | TCSGT | 771,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0153.001              | NAE   | 676,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 150/2/G50H A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0158.001              | T     | 778,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 10.7   | 1.3 ÷ 13.3 | G 2" DN50                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0158.003              | TCST  | 824,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0158.005              | TCSGT | 855,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0159.001              | NAE   | 764,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 200/2/G50H A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0164.001              | T     | 841,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.1   | 1.5 ÷ 14.2 | G 2" DN50                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0164.005              | TCST  | 887,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0164.007              | TCSGT | 918,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0165.001              | NAE   | 825,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 150/2/65 A1CM/T   |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0954.002              | T     | 876,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 11.7   | 1.1 ÷ 7.5  | DN65                                                                                | 65                                                                                  | C                                                                                   |
| 0954.004              | TCST  | 922,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0954.006              | TCSGT | 953,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0963.002              | NAE   | 857,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 200/2/65 A1CM/T   |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0957.002              | T     | 931,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.5 ÷ 15.4   | 1.3 ÷ 9.5  | DN65                                                                                | 65                                                                                  | C                                                                                   |
| 0957.004              | TCST  | 977,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0957.006              | TCSGT | 1.008,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0958.002              | NAE   | 919,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 200/2/80 A1CM/T   |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0959.002              | T     | 1.031,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.7        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 16.0   | 1.7 ÷ 8.1  | DN80                                                                                | 80                                                                                  | C                                                                                   |
| 0959.004              | TCST  | 1.077,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0959.006              | TCSGT | 1.108,00 € |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0960.002              | NAE   | 1.021,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGO 100/4/G50H A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0483.003              | T     | 762,00 €   | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.7        | 4 [1450]        | 1.0 ÷ 8.6    | 0.8 ÷ 4.9  | G 2" DN50                                                                           | 45                                                                                  | -                                                                                   |
| 0483.004              | TCST  | 808,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0483.005              | TCSGT | 839,00 €   |     |            |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0482.001              | NAE   | 740,00 €   | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

BASAMENTI

|   |                     |
|---|---------------------|
| C | 9024.010<br>36,00 € |
|---|---------------------|

CARATTERISTICHE GENERALI


- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)

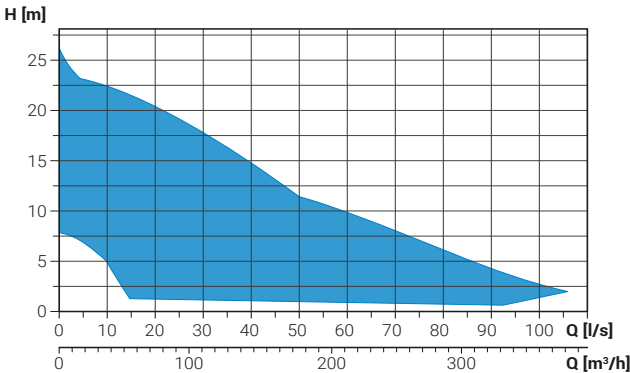

VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico  
**TS** Protezione termica, sonda

BASAMENTI



| MANDATA VERTICALE   |     |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |       |    |   |
|---------------------|-----|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|----|---|
| DGG 250/2/G65V B0AT |     |            |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1755.001            | NAE | 1.135,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 12.9   | 1.2 ÷ 12.6 | G 2½" | 65 | A |
| DGG 300/2/G65V A0ET |     |            |     |            |            |            |               |              |            |       |    |   |
| 1438.002            | TS  | 1.642,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.1   | 4.9 ÷ 14.1 | G 2½" | 65 | A |

| MANDATA ORIZZONTALE |     |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |      |    |   |
|---------------------|-----|------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------|----|---|
| DGG 250/2/65 B0AT   |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1756.001            | NAE | 1.163,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]        | 0.6 ÷ 14.5   | 1.3 ÷ 12.6 | DN65 | 65 | A |
| DGG 300/2/65 C0ET   |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1440.002            | TS  | 1.668,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]        | 1.3 ÷ 15.4   | 1.5 ÷ 14.2 | DN65 | 65 | A |
| DGG 400/2/65 D0ET   |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1441.002            | TS  | 1.906,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]        | 0.7 ÷ 17.7   | 2.0 ÷ 17.3 | DN65 | 65 | A |
| DGG 550/2/65 A0FT   |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1517.002            | TS  | 2.439,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 2 [2900]        | 1.3 ÷ 20.8   | 2.3 ÷ 18.8 | DN65 | 65 | G |
| DGG 750/2/65 A0FT   |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1510.002            | TS  | 2.654,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 2 [2900]        | 1.4 ÷ 23.8   | 3.4 ÷ 21.5 | DN65 | 65 | G |
| DGG 1000/2/65 A0FT  |     |            |     |            |            |            |                 |              |            |      |    |   |
| 1511.002            | TS  | 2.934,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 7.5        | 2 [2900]        | 1.8 ÷ 26.9   | 5.8 ÷ 24.5 | DN65 | 65 | G |

BASAMENTI

|          |                     |          |                      |          |                      |          |                        |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|
| <b>A</b> | 9024.006<br>50,00 € | <b>B</b> | 9024.007<br>174,00 € | <b>G</b> | 9024.114<br>122,00 € | <b>H</b> | 9024.031<br>1.075,00 € |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE |     |            | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |       |     |   |
|---------------------|-----|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-----|---|
| DGG 250/2/80 F0AT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1757.001            | NAE | 1.187,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 1.2 ÷ 17.2   | 1.6 ÷ 7.3  | DN80  | 80  | A |
| DGG 300/2/80 G0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1443.002            | TS  | 1.688,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 1.1 ÷ 13.5   | 3.5 ÷ 8.5  | DN80  | 80  | A |
| DGG 400/2/80 H0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1444.002            | TS  | 1.928,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 16.8   | 2.8 ÷ 12.3 | DN80  | 80  | A |
| DGG 550/2/80 N0FT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1518.002            | TS  | 2.483,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 2 [2900]      | 1.5 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 16.3 | DN80  | 80  | G |
| DGG 750/2/80 A0FT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1512.002            | TS  | 2.671,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 2 [2900]      | 1.8 ÷ 28.0   | 1.6 ÷ 16.1 | DN80  | 80  | G |
| DGG 1000/2/80 A0FT  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1513.002            | TS  | 2.950,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 7.5        | 2 [2900]      | 2.1 ÷ 36.5   | 1.7 ÷ 20.8 | DN80  | 80  | G |
| DGG 150/4/65 H0AT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1764.001            | NAE | 906,00 €   | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 4 [1450]      | 1.0 ÷ 14.8   | 1.2 ÷ 7.4  | DN65  | 45  | A |
| DGG 200/4/65 F0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1452.002            | TS  | 1.813,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 16.5   | 1.6 ÷ 9.9  | DN65  | 65  | B |
| DGG 250/4/65 F0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1446.002            | TS  | 1.934,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 18.0   | 1.8 ÷ 10.8 | DN65  | 65  | B |
| DGG 300/4/65 F0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1447.002            | TS  | 2.038,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 2.1 ÷ 19.3   | 2.2 ÷ 11.6 | DN65  | 65  | B |
| DGG 400/4/65 G0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1460.002            | TS  | 2.099,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 1.7 ÷ 23.1   | 3.1 ÷ 12.3 | DN65  | 65  | B |
| DGG 150/4/80 L0AT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1765.001            | NAE | 990,00 €   | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 4 [1450]      | 1.2 ÷ 18.0   | 0.4 ÷ 5.5  | DN80  | 60  | A |
| DGG 200/4/80 E0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1453.002            | TS  | 1.845,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 1.0 ÷ 23.3   | 0.9 ÷ 9.5  | DN80  | 80  | G |
| DGG 250/4/80 E0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1450.002            | TS  | 1.962,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 25.4   | 0.9 ÷ 10.3 | DN80  | 80  | G |
| DGG 300/4/80 E0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1451.002            | TS  | 2.060,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 1.6 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 11.0 | DN80  | 80  | G |
| DGG 400/4/80 M0ET   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1461.002            | TS  | 2.171,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 1.9 ÷ 27.6   | 2.1 ÷ 10.9 | DN80  | 80  | G |
| DGG 550/4/80 D0FT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1519.002            | TS  | 3.306,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 2.3 ÷ 30.6   | 3.4 ÷ 13.8 | DN80  | 60  | G |
| DGG 750/4/80 D0FT   |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1520.002            | TS  | 4.238,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 2.7 ÷ 40.5   | 0.2 ÷ 16.6 | DN80  | 60  | G |
| DGG 1200/4/80 D0HT  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1650.001            | TS  | 4.756,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 3.4 ÷ 42.2   | 6.2 ÷ 22.1 | DN80  | 60  | G |
| DGG 200/4/100 E0ET  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1470.002            | TS  | 1.872,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 2.0 ÷ 21.7   | 1.6 ÷ 7.7  | DN100 | 100 | B |
| DGG 250/4/100 E0ET  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1454.002            | TS  | 1.989,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 2 ÷ 26.4     | 1.3 ÷ 8.5  | DN100 | 100 | B |
| DGG 300/4/100 E0ET  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1455.002            | TS  | 2.078,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 1.6 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 11.0 | DN100 | 100 | B |
| DGG 400/4/100 D0ET  |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |
| 1456.002            | TS  | 2.190,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 2.6 ÷ 37.1   | 1.1 ÷ 10.1 | DN100 | 100 | B |
| >>>                 |     |            |         |            |            |            |               |              |            |       |     |   |

BASAMENTI

|          |                     |          |                      |          |                      |          |                        |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|
| <b>A</b> | 9024.006<br>50,00 € | <b>B</b> | 9024.007<br>174,00 € | <b>G</b> | 9024.114<br>122,00 € | <b>H</b> | 9024.031<br>1.075,00 € |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE |    |            | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|----|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGG 550/4/100 G0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1514.002            | TS | 3.516,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 2.6 ÷ 44.2   | 1.3 ÷ 11.5 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 750/4/100 G0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1515.002            | TS | 4.724,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 3.3 ÷ 52.1   | 1.1 ÷ 13.0 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 1200/4/100 B0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1651.001            | TS | 5.223,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 2.5 ÷ 61.3   | 1.8 ÷ 19.8 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 1500/4/100 B0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1652.001            | TS | 6.753,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 2.9 ÷ 66.2   | 2.7 ÷ 22.1 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 2000/4/100 B0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1653.001            | TS | 7.033,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 3.0 ÷ 70.9   | 3.2 ÷ 23.3 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 1200/4/150 A0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1654.001            | TS | 6.423,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 4.5 ÷ 91.6   | 0.7 ÷ 10.9 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |
| DGG 1500/4/150 A0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1655.001            | TS | 7.832,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 5.0 ÷ 95.8   | 1.2 ÷ 12.7 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |
| DGG 2000/4/150 A0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1656.001            | TS | 8.692,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 5.6 ÷ 105.6  | 2.1 ÷ 15.5 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |

BASAMENTI


|   |                     |   |                      |   |                      |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | G | 9024.114<br>122,00 € | H | 9024.031<br>1.075,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|

DR steel

elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta

CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MANIGLIA, GIRANTE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- VERSIONE STANDARD CON GALLEGGIANTE
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN CAMERA OLIO E V-RING
- LIVELLO MINIMO DI ASPIRAZIONE FINO A 5MM DAL SUOLO
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)  
O TRIFASE (CAVO 10 M)

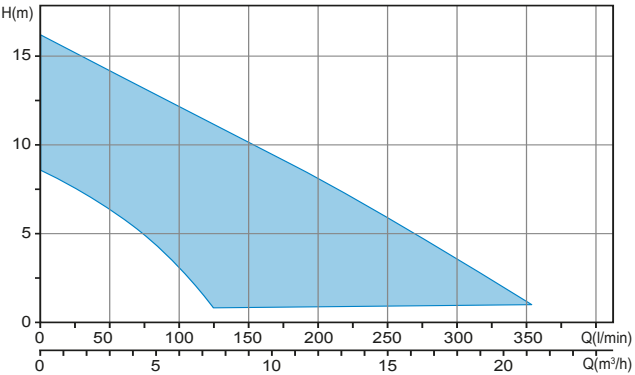

VERSIONI

- NAE Nessun accessorio elettrico
- TCG Protezione termica, condensatore, galleggiante
- TCW Protezione termica, condensatore, galleggiante a scorrimento verticale
- TRG Protezione termica, relè, galleggiante

|                  |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DR steel/ 25 M   |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5001.026         | TCG | 245,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.25       | 2 [2900]      | 0.3 ÷ 2.1    | 0.8 ÷ 8.0  | G 1¼"                                                                                 | 10                                                                                    | -                                                                                     |
| 5001.032         | TCW | 269,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR steel/ 37 M   |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5002.031         | TCG | 265,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.3 ÷ 2.7    | 0.9 ÷ 12.7 | G 1¼"                                                                                 | 10                                                                                    | -                                                                                     |
| 5002.034         | TCW | 275,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR steel/ 55 M   |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5003.004         | TCG | 362,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.4    | 1.0 ÷ 11.7 | G 1½"                                                                                 | 12                                                                                    | -                                                                                     |
| 5003.008         | TCW | 384,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR steel/ 75 M/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5004.004         | TCG | 392,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.75       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.9    | 1.0 ÷ 15.1 | G 1½"                                                                                 | 12                                                                                    | -                                                                                     |
| 5004.008         | TCW | 412,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5007.001         | NAE | 384,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 5007.002         | TRG | 409,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

OPTIONAL



Regolatore di livello a scorrimento verticale consigliato per installazioni in pozzetti di piccole dimensioni.




# DR *blue*

*elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- MANIGLIA, GIRANTE E GRIGLIA IN TECNOPOLIMERO
- PROTEZIONE TERMICA, CONDENSATORE E GALLEGGIANTE
- RACCORDO PORTAGOMMA INCLUSO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA VERTICALE
- SOLO VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)

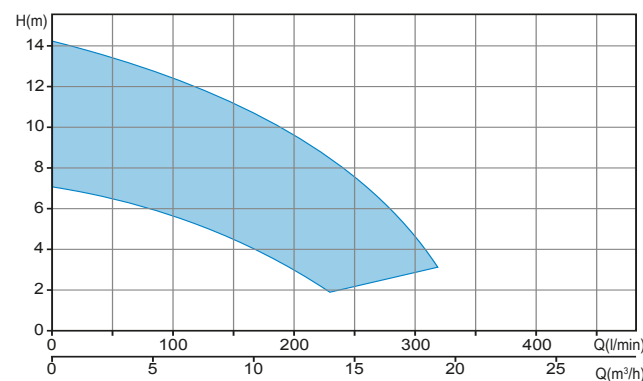

## KIT ATTREZZI MANUTENZIONE SERIE *blue*

7028.007  
808,00 €

Manuale manutenzione serie blue, estrattore per avvolgimento, tazza per estrazione avvolgimento, tampone reinserimento avvolgimento, tamponi in nylon per montaggio tenute meccaniche.

A richiesta disponibili: chiave rigida; prolunga; bussole esagonali ( $\frac{3}{4}$ ", 30 e 55 mm) per estrazione camera olio. Contattare il Servizio Clienti Zenit.


|                                |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|--------------------------------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DR blue 40/2/G32V A1BM</b>  |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1066.003                       | 245,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.3        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 3.8    | 1.8 ÷ 6.7  | G 1¼"                                                                                 | 7                                                                                     | -                                                                                     |
| <b>DR blue 50/2/G32V A1BM</b>  |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1070.003                       | 272,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.3    | 2.0 ÷ 9.0  | G 1¼"                                                                                 | 7                                                                                     | -                                                                                     |
| <b>DR blue 75/2/G32V A1BM</b>  |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1074.003                       | 308,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.0    | 2.5 ÷ 11.5 | G 1¼"                                                                                 | 7                                                                                     | -                                                                                     |
| <b>DR blue 100/2/G32V A1BM</b> |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1062.003                       | 380,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.74       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.3    | 3.0 ÷ 13.8 | G 1¼"                                                                                 | 7                                                                                     | -                                                                                     |

**DR *blue*PRO**

**elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta**

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- GRIGLIA IN ACCIAIO (MODELLI 50-75-100)  
O IN TECNOPOLIMERO CON BASAMENTO IN GHISA (MODELLI 150-200)
- RACCORDO PORTAGOMMA INCLUSO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO)  
IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)  
O TRIFASE (CAVO 10 M)

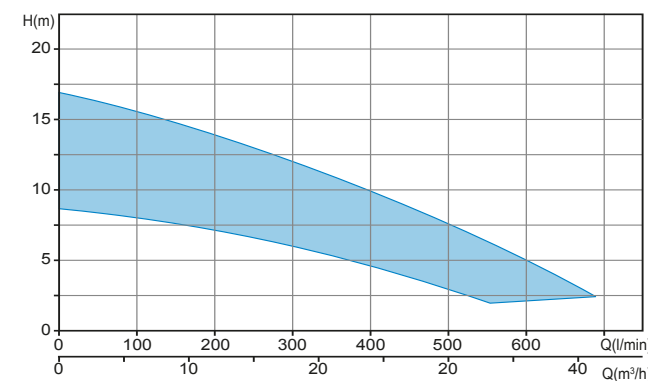

## VERSIONI

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>NAE</b> | Nessun accessorio elettrico                    |
| <b>TC</b>  | Protezione termica, condensatore               |
| <b>TCG</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante |
| <b>TRG</b> | Protezione termica, relè, galleggiante         |

## KIT ATTREZZI MANUTENZIONE SERIE *blue*

|          |
|----------|
| 7028.007 |
| 808,00 € |

Manuale manutenzione serie blue, estrattore per avvolgimento, tazza per estrazione avvolgimento, tampone reinserimento avvolgimento, tamponi in nylon per montaggio tenute meccaniche.

A richiesta disponibili: chiave rigida; prolunga; bussole esagonali ( $\frac{3}{4}$ ", 30 e 55 mm) per estrazione camera olio. Contattare il Servizio Clienti Zenit.

|                              |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|------------------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DR bluePRO 50/2/G32V A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1094.004                     | TC  | 320,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.6    | 2.1 ÷ 8.4  | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 1094.005                     | TCG | 327,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1096.003                     | NAE | 320,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1096.004                     | TRG | 381,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR bluePRO 75/2/G32V A1BM/T  |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1098.004                     | TC  | 343,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.7    | 2.5 ÷ 11.8 | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 1098.005                     | TCG | 350,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1100.003                     | NAE | 343,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1100.004                     | TRG | 404,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR bluePRO 100/2/G32V A1BM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1090.004                     | TC  | 440,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.74       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.1    | 2.7 ÷ 14.1 | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 1090.005                     | TCG | 447,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1092.002                     | NAE | 441,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1092.004                     | TRG | 502,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR bluePRO 150/2/G50V A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1106.004                     | TC  | 536,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.3   | 2.6 ÷ 13.5 | G 2"                                                                                  | 10x30                                                                                 | -                                                                                     |
| 1106.005                     | TCG | 543,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1107.001                     | NAE | 545,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1107.002                     | TRG | 606,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DR bluePRO 200/2/G50V A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1108.003                     | TC  | 639,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 11.5   | 2.5 ÷ 16.2 | G 2"                                                                                  | 10x30                                                                                 | -                                                                                     |
| 1108.004                     | TCG | 646,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1109.001                     | NAE | 647,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1109.002                     | TRG | 708,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |






# DRO

*elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (1 IN CARBURO DI SILICIO + 1 IN GRAFITE ALLUMINA) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 5 M) O TRIFASE (CAVO 5 M)

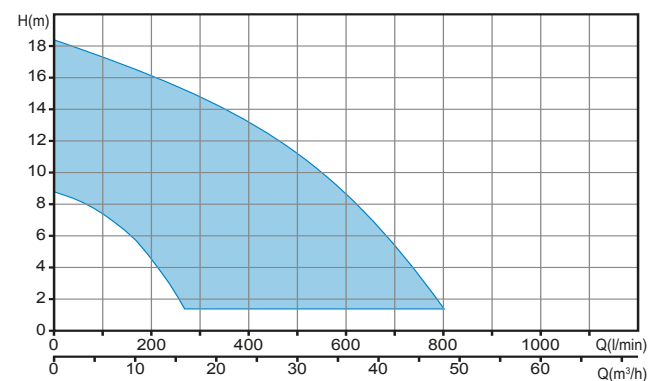

## VERSIONI

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAE</b>   | Nessun accessorio elettrico                                                                  |
| <b>T</b>     | Protezione termica                                                                           |
| <b>TCST</b>  | Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica               |
| <b>TCSGT</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica |

## MANDATA VERTICALE

| MANDATA VERTICALE     |       |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRO 50/2/G32V A0CM/T  |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0017.001              | T     | 391,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.5    | 1.3 ÷ 8.5  | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0017.003              | TCST  | 437,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0017.005              | TCSGT | 468,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0018.001              | NAE   | 384,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRO 75/2/G32V A0CM/T  |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0019.001              | T     | 500,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.0    | 0.9 ÷ 12.0 | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0019.003              | TCST  | 546,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0019.006              | TCSGT | 577,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0020.002              | NAE   | 483,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRO 100/2/G50V A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0023.001              | T     | 653,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.1   | 1.0 ÷ 12.0 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0023.003              | TCST  | 699,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0023.005              | TCSGT | 730,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0024.001              | NAE   | 641,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRO 150/2/G50V A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0027.001              | T     | 737,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 12.0   | 2.1 ÷ 15.8 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0027.003              | TCST  | 783,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0027.006              | TCSGT | 814,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0028.002              | NAE   | 725,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRO 200/2/G50V A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0031.001              | T     | 799,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 13.0   | 2.0 ÷ 17.8 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0031.003              | TCST  | 845,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0031.006              | TCSGT | 876,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0032.001              | NAE   | 782,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## MANDATA ORIZZONTALE

| MANDATA ORIZZONTALE   |       |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRO 100/2/G50H A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0021.001              | T     | 666,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 9.4    | 2.4 ÷ 12.0 | G 2"<br>DN50                                                                        | 15                                                                                  | -                                                                                   |
| 0021.003              | TCST  | 712,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0021.005              | TCSGT | 743,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0022.001              | NAE   | 651,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DRO 150/2/G50H A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0025.001              | T     | 753,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 11.9   | 2.0 ÷ 15.8 | G 2"<br>DN50                                                                        | 15                                                                                  | -                                                                                   |
| 0025.003              | TCST  | 799,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0025.005              | TCSGT | 830,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0026.001              | NAE   | 737,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DRO 200/2/G50H A0CM/T |       |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0029.001              | T     | 811,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 13.0   | 2.0 ÷ 17.8 | G 2"<br>DN50                                                                        | 15                                                                                  | -                                                                                   |
| 0029.003              | TCST  | 857,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0029.005              | TCSGT | 888,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0030.001              | NAE   | 792,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

CARATTERISTICHE GENERALI


- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)




VERSIONI

- NAE Nessun accessorio elettrico
- TS Protezione termica, sonda

elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta

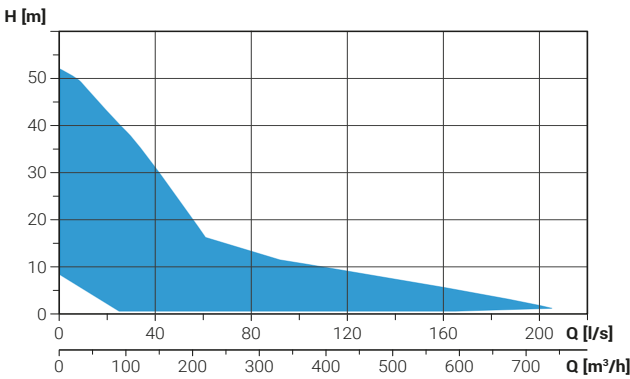

BASAMENTI

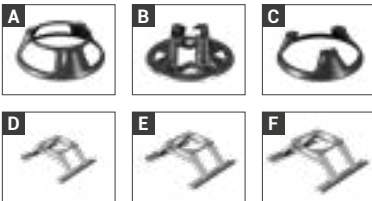

MANDATA VERTICALE

|                     |     | V          | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [rpm] | Q [l/sec] | H [m]      |            |        |         |
|---------------------|-----|------------|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| DRG 250/2/G65V B0AT |     |            |         |         |         |            |           |            |            |        |         |
| 1761.001            | NAE | 1.147,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.8        | 2 [2900]  | 1.7 ÷ 20.9 | 2.8 ÷ 16.1 | G 2" ½ | 35x30 C |
| DRG 300/2/G65V A0ET |     |            |         |         |         |            |           |            |            |        |         |
| 1479.002            | TS  | 1.750,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 2.2        | 2 [2900]  | 2.0 ÷ 23.7 | 3.5 ÷ 17.7 | G 2" ½ | 40x35 C |
| DRG 400/2/G65V A0ET |     |            |         |         |         |            |           |            |            |        |         |
| 1480.002            | TS  | 1.850,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 3.0        | 2 [2900]  | 2.2 ÷ 26.6 | 4.4 ÷ 22.3 | G 2" ½ | 40x35 C |

MANDATA ORIZZONTALE

|                   |     | V          | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [r.p.m] | Q [l/sec] | H [m]      |            |      |         |
|-------------------|-----|------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|------------|------------|------|---------|
| DRG 150/2/65 B0AT |     |            |         |         |         |              |           |            |            |      |         |
| 1766.001          | NAE | 1.036,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.1          | 2 [2900]  | 1.7 ÷ 18.5 | 2.5 ÷ 10.8 | DN65 | 35x30 C |
| DRG 200/2/65 B0AT |     |            |         |         |         |              |           |            |            |      |         |
| 1767.001          | NAE | 1.070,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.5          | 2 [2900]  | 1.8 ÷ 21.1 | 2.7 ÷ 14.3 | DN65 | 35x30 C |
| DRG 250/2/65 B0AT |     |            |         |         |         |              |           |            |            |      |         |
| 1760.001          | NAE | 1.147,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.8          | 2 [2900]  | 1.3 ÷ 22.1 | 2.8 ÷ 15.7 | DN65 | 35x30 C |
| DRG 300/2/65 A0ET |     |            |         |         |         |              |           |            |            |      |         |
| 1431.003          | TS  | 1.636,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 2.2          | 2 [2900]  | 2.0 ÷ 24.1 | 3.3 ÷ 16.8 | DN65 | 40x35 C |
| DRG 400/2/65 A0ET |     |            |         |         |         |              |           |            |            |      |         |
| 1433.002          | TS  | 1.813,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 3.0          | 2 [2900]  | 2.9 ÷ 27.0 | 4.1 ÷ 20.7 | DN65 | 40x35 C |

BASAMENTI

|   |                     |   |                      |   |                     |   |                      |   |                        |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | C | 9024.010<br>36,00 € | D | 9024.015<br>727,00 € | E | 9024.032<br>1.697,00 € | F | 9024.033<br>1.697,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|

MANDATA ORIZZONTALE

|                     |     | V          | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [rpm] | Q [l/sec] | H [m]      |             |       |         |
|---------------------|-----|------------|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|-------------|-------|---------|
| DRG 550/2/65 C0FT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1539.002            | TS  | 2.336,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 4.0        | 2 [2900]  | 2.7 ÷ 30.8 | 5.3 ÷ 24.3  | DN65  | 40x35 C |
| DRG 150/2/80 L0AT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1827.001            | NAE | 1.036,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1,1        | 2 [2900]  | 1,6 ÷ 17,5 | 1,9 ÷ 10,9  | DN80  | 35x30 C |
| DRG 200/2/80 L0AT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1826.001            | NAE | 1.070,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.5        | 2 [2900]  | 1.8 ÷ 20.6 | 2.0 ÷ 14.6  | DN80  | 35x30 C |
| DRG 250/2/80 L0AT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1759.001            | NAE | 1.149,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 1.8        | 2 [2900]  | 1.2 ÷ 25.1 | 0.3 ÷ 15.6  | DN80  | 35x30 C |
| DRG 300/2/80 E0ET   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1457.005            | TS  | 1.640,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 2.2        | 2 [2900]  | 2.0 ÷ 25.5 | 4.0 ÷ 17.1  | DN80  | 40x35 C |
| DRG 400/2/80 E0ET   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1458.003            | TS  | 1.815,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 3.0        | 2 [2900]  | 2.9 ÷ 28.6 | 3.5 ÷ 21.2  | DN80  | 40x35 C |
| DRG 550/2/80 B0FT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1503.002            | TS  | 2.558,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 4.0        | 2 [2900]  | 3.3 ÷ 36.8 | 3.7 ÷ 16.7  | DN80  | 55X50 A |
| DRG 550/2/80 P0FT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1540.002            | TS  | 2.386,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 4.0        | 2 [2900]  | 2.5 ÷ 30.5 | 4.0 ÷ 24.4  | DN80  | 40x35 C |
| DRG 750/2/80 A0FT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1501.003            | TS  | 3.352,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 5.5        | 2 [2900]  | 3.4 ÷ 41.2 | 1.4 ÷ 25.1  | DN80  | 40 A    |
| DRG 750/2/80 B0FT   |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1505.003            | TS  | 3.405,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 5.5        | 2 [2900]  | 2.9 ÷ 40.6 | 3.9 ÷ 21.9  | DN80  | 55X50 A |
| DRG 1000/2/80 A0FT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1502.002            | TS  | 3.965,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 7.5        | 2 [2900]  | 3.2 ÷ 45.1 | 3.5 ÷ 34.9  | DN80  | 40 A    |
| DRG 1000/2/80 B0FT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1504.002            | TS  | 3.861,00 € | 400     | 3 ~     | DOL     | 7.5        | 2 [2900]  | 3.5 ÷ 48.7 | 3.3 ÷ 28.8  | DN80  | 55X50 A |
| DRG 1200/2/80 A0GT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1900.003            | TS  | 4.485,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 9.0        | 2 [2900]  | 3.4 ÷ 46.3 | 4.9 ÷ 39.2  | DN80  | 40 A    |
| DRG 1200/2/80 B0GT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1902.003            | TS  | 4.096,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 9.0        | 2 [2900]  | 3.5 ÷ 50.7 | 4.0 ÷ 32.1  | DN80  | 55X50 A |
| DRG 1500/2/80 A0GT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1901.003            | TS  | 4.920,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 11.0       | 2 [2900]  | 3.8 ÷ 44.4 | 9.2 ÷ 41.7  | DN80  | 40 A    |
| DRG 1500/2/80 B0GT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1903.003            | TS  | 4.425,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 11.0       | 2 [2900]  | 3.7 ÷ 47.6 | 9.9 ÷ 36.4  | DN80  | 55X50 A |
| DRG 2000/2/80 G0HT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1677.002            | TS  | 5.282,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 15.0       | 2 [2900]  | 6.6 ÷ 45.8 | 13.6 ÷ 39.3 | DN80  | 75 B    |
| DRG 2000/2/80 W0HT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1685.002            | TS  | 6.014,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 15.0       | 2 [2900]  | 7.5 ÷ 66.2 | 5.4 ÷ 39.7  | DN80  | 45 D    |
| DRG 2500/2/80 G0HT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1678.003            | TS  | 7.385,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 18.5       | 2 [2900]  | 6.6 ÷ 50.0 | 13.2 ÷ 43.9 | DN80  | 75 B    |
| DRG 2500/2/80 W0HT  |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1686.002            | TS  | 7.385,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 18.5       | 2 [2900]  | 8.0 ÷ 69.2 | 8.5 ÷ 49.9  | DN80  | 45 D    |
| DRG 1200/2/100 K0GT |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1909.003            | TS  | 4.423,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 9.0        | 2 [2900]  | 5.0 ÷ 63.7 | 1.1 ÷ 33.0  | DN100 | 45 B    |
| DRG 1500/2/100 K0GT |     |            |         |         |         |            |           |            |             |       |         |
| 1910.003            | TS  | 5.616,00 € | 400/700 | 3 ~     | Y/Δ     | 11.0       | 2 [2900]  | 5.0 ÷ 64.7 | 3.7 ÷ 36.2  | DN100 | 45 B    |

>>>

BASAMENTI

|   |                     |   |                      |   |                     |   |                      |   |                        |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | C | 9024.010<br>36,00 € | D | 9024.015<br>727,00 € | E | 9024.032<br>1.697,00 € | F | 9024.033<br>1.697,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE |    |            | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|----|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 200/4/80 M0ET   |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1471.002            | TS | 1.898,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 2.0 ÷ 25.8   | 0.5 ÷ 8.2  | DN80                                                                                | 45                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 300/4/80 G0ET   |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1463.002            | TS | 2.227,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 2.3 ÷ 32.3   | 1.5 ÷ 12.1 | DN80                                                                                | 75                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 400/4/80 H0ET   |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1466.002            | TS | 2.287,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 2.5 ÷ 34.8   | 1.6 ÷ 13.9 | DN80                                                                                | 75                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 550/4/80 D0FT   |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1523.002            | TS | 3.065,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 4.1 ÷ 52.4   | 0.4 ÷ 12.6 | DN80                                                                                | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 750/4/80 D0FT   |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1524.002            | TS | 3.975,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 4.4 ÷ 59.2   | 0.5 ÷ 16.9 | DN80                                                                                | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1000/4/80 D0GT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1904.003            | TS | 4.564,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 4 [1450]      | 4.7 ÷ 53.8   | 6.2 ÷ 20.8 | DN80                                                                                | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/80 D0HT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1676.001            | TS | 5.890,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 5.1 ÷ 55.9   | 8.0 ÷ 22.9 | DN80                                                                                | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 200/4/100 T0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1472.002            | TS | 1.872,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 2.3 ÷ 30.3   | 0.4 ÷ 8.3  | DN100                                                                               | 45                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 300/4/100 U0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1468.002            | TS | 2.242,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 2.5 ÷ 38.1   | 0.4 ÷ 9.5  | DN100                                                                               | 60                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 300/4/100 X0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1477.002            | TS | 2.416,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 2.3 ÷ 32.4   | 0.6 ÷ 11.3 | DN100                                                                               | 75                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 400/4/100 U0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1469.002            | TS | 2.322,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 2.8 ÷ 41.3   | 1.0 ÷ 11.3 | DN100                                                                               | 60                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 400/4/100 Y0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1478.002            | TS | 2.524,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 2.7 ÷ 38.2   | 0.4 ÷ 13.5 | DN100                                                                               | 75                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 550/4/100 R0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1521.002            | TS | 3.331,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 5.4 ÷ 63.1   | 2.5 ÷ 13.1 | DN100                                                                               | 65                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 750/4/100 L0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1536.002            | TS | 4.399,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 5.4 ÷ 71.4   | 0.5 ÷ 15.3 | DN100                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1000/4/100 L0GT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1911.004            | TS | 4.805,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 4 [1450]      | 5.8 ÷ 79.2   | 0.6 ÷ 19.6 | DN100                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/100 H0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1657.003            | TS | 5.112,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 10.9 ÷ 80.1  | 1.3 ÷ 19.2 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/100 L0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1687.002            | TS | 5.598,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 6.2 ÷ 83.3   | 0.6 ÷ 22.1 | DN100                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1500/4/100 A0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1658.001            | TS | 6.456,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 8.5 ÷ 85.9   | 2.0 ÷ 17.5 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 2000/4/100 A0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1659.001            | TS | 7.157,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 8.4 ÷ 90.3   | 4.9 ÷ 25.4 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 2000/4/100 B0HT |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1675.001            | TS | 6.846,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 12.3 ÷ 101.1 | 2.8 ÷ 19.8 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 400/4/150 K0ET  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1604.001            | TS | 3.042,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 3.0        | 4 [1450]      | 5.6 ÷ 69.3   | 0.5 ÷ 9.6  | DN150                                                                               | 65                                                                                  | B                                                                                   |
| DRG 550/4/150 N0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1537.002            | TS | 4.748,00 € | 400/700 | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 8.6 ÷ 85.8   | 0.5 ÷ 6.6  | DN150                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 750/4/150 N0FT  |    |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1538.002            | TS | 5.319,00 € | 400/700 | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 6.9 ÷ 91.9   | 0.6 ÷ 14.3 | DN150                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |

BASAMENTI

|          |                     |          |                      |          |                     |          |                      |          |                        |          |                        |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| <b>A</b> | 9024.006<br>50,00 € | <b>B</b> | 9024.007<br>174,00 € | <b>C</b> | 9024.010<br>36,00 € | <b>D</b> | 9024.015<br>727,00 € | <b>E</b> | 9024.032<br>1.697,00 € | <b>F</b> | 9024.033<br>1.697,00 € |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE |    |             | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|----|-------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 1000/4/150 N0GT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1912.004            | TS | 5.732,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 4 [1450]      | 7.6 ÷ 102.5  | 0.6 ÷ 18.6 | DN150                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/150 A0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1660.001            | TS | 6.454,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 13.7 ÷ 121.6 | 1.1 ÷ 12.5 | DN150                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/150 N0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1688.002            | TS | 6.842,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 7.9 ÷ 107,5  | 0.6 ÷ 22.5 | DN150                                                                               | 65x60                                                                               | D                                                                                   |
| DRG 1500/4/150 A0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1661.001            | TS | 7.641,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 14.6 ÷ 122.7 | 2.1 ÷ 16.2 | DN150                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 2000/4/150 A0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1662.001            | TS | 8.511,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 15.1 ÷ 142.5 | 1.4 ÷ 22.9 | DN150                                                                               | 80                                                                                  | D                                                                                   |
| DRG 1200/4/200 B0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1666.001            | TS | 7.724,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 19.5 ÷ 164.8 | 0.7 ÷ 11.0 | DN200                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1500/4/200 B0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1667.001            | TS | 8.245,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 20.6 ÷ 168.9 | 1.7 ÷ 13.0 | DN200                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 2000/4/200 B0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1669.001            | TS | 9.088,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 21.7 ÷ 173.7 | 3.0 ÷ 17.2 | DN200                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1200/4/250 H0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1671.001            | TS | 8.747,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 22.2 ÷ 181.1 | 1.1 ÷ 10.5 | DN250                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1500/4/250 H0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1672.001            | TS | 9.047,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 22.9 ÷ 186.4 | 1.4 ÷ 12.3 | DN250                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 2000/4/250 H0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1673.001            | TS | 10.211,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 25.0 ÷ 205.3 | 1.3 ÷ 16.2 | DN250                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 550/6/150 F0GT  |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1905.003            | TS | 6.036,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 4.0        | 6 [960]       | 12.6 ÷ 103.1 | 0.7 ÷ 7.2  | DN150                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 750/6/150 F0GT  |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1906.004            | TS | 6.576,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 5.5        | 6 [960]       | 13.1 ÷ 111.2 | 0.8 ÷ 10.5 | DN150                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1000/6/150 F0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1680.001            | TS | 8.697,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 6 [960]       | 14.5 ÷ 130.4 | 0.9 ÷ 13.0 | DN150                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1000/6/200 A0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1663.001            | TS | 10.013,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 6 [960]       | 13.4 ÷ 143.4 | 1.1 ÷ 11.0 | DN200                                                                               | 100x70                                                                              | F                                                                                   |
| DRG 1000/6/200 B0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1670.001            | TS | 7.367,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 6 [960]       | 12.0 ÷ 139.8 | 1.3 ÷ 12.9 | DN200                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1750/6/200 A0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1664.001            | TS | 10.554,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 13.0       | 6 [960]       | 21.0 ÷ 176.3 | 1.5 ÷ 15.7 | DN200                                                                               | 100x70                                                                              | F                                                                                   |
| DRG 1000/6/250 C0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1665.001            | TS | 10.192,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 6 [960]       | 15.3 ÷ 144.0 | 2.1 ÷ 10.5 | DN250                                                                               | 100x70                                                                              | F                                                                                   |
| DRG 1000/6/250 H0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1674.001            | TS | 7.853,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5        | 6 [960]       | 13.8 ÷ 149.7 | 1.3 ÷ 11.9 | DN250                                                                               | 80                                                                                  | E                                                                                   |
| DRG 1750/6/250 C0HT |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1668.001            | TS | 11.025,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 13.0       | 6 [960]       | 24.3 ÷ 192.1 | 1.4 ÷ 14.9 | DN250                                                                               | 100x70                                                                              | F                                                                                   |

BASAMENTI

|          |
|----------|
| <b>A</b> |
|----------|




# GRE

*elettropompe sommergibili con sistema di triturazione*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- COLTELLO TRITURATORE ROTANTE IN ACCIAIO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 1 TENUTA MECCANICA (CARBURO DI SILICIO)  
E 1 ANELLO DI TENUTA
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

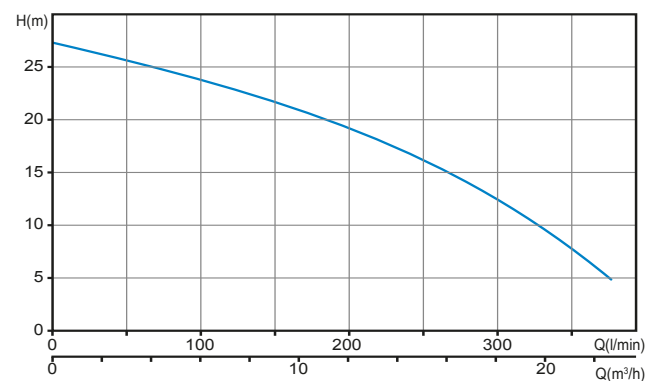

## VERSIONI

- |              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCDT</b>  | Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica               |
| <b>TCDGT</b> | Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica, galleggiante |
| <b>TR</b>    | Protezione termica, relè                                                                         |
| <b>TRG</b>   | Protezione termica, relè, galleggiante                                                           |


|                       |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GRE 200/2/G50H A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0280.003              | TCDGT | 1.442,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.7        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.3    | 4.9 ÷ 26.3 | G 2"<br>DN32                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
| 0280.006              | TCDT  | 1.432,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0281.003              | TRG   | 1.407,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0281.006              | TR    | 1.397,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# GRI

*elettropompe sommergibili con sistema di triturazione*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- COLTELLO TRITURATORE ROTANTE IN ACCIAIO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

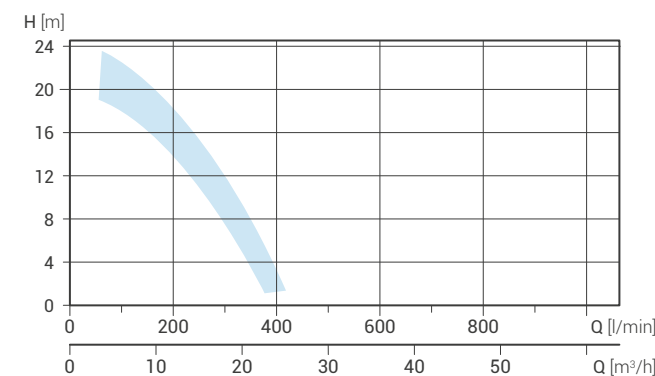

## VERSIONI

- |              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCDGT</b> | Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica, galleggiante |
| <b>TCDT</b>  | Protezione termica, condensatore, condensatore di spunto, protezione amperometrica               |
| <b>TRG</b>   | Protezione termica, relè, galleggiante                                                           |
| <b>TR</b>    | Protezione termica, relè                                                                         |


|                              |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|------------------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRI 200/2/G50H A0CM/T</b> |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0278.002                     | TCDGT | 1.779,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.7        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 6.8    | 1.3 ÷ 22.4 | G 2"<br>DN32                                                                          | -                                                                                     | -                                                                                     |
| 0278.004                     | TCDT  | 1.769,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0279.002                     | TRG   | 1.747,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0279.004                     | TR    | 1.737,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

**GRG**

*elettropompe sommergibili con sistema di triturazione*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- COLTELLO TRITURATORE ROTANTE IN ACCIAIO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)

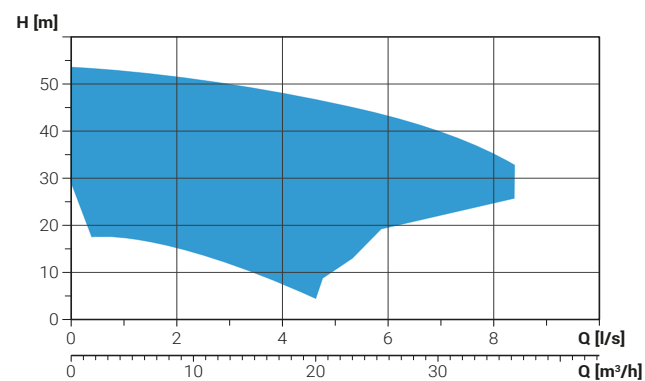

## VERSIONI

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>NAE</b> | Nessun accessorio elettrico |
| <b>TS</b>  | Protezione termica, sonda   |

**BASAMENTI**



|                      |     |            | V   | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [rpm] | Q [l/sec] | H [m]       |  |  |  |
|----------------------|-----|------------|-----|---------|---------|---------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GRG 250/2/G40H A0AT  |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1750.001             | NAE | 1.430,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 1.8     | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 5.3 | 13.2 ÷ 28.2 | G 1½" DN32                                                                            | -                                                                                     | A                                                                                     |
| GRG 300/2/G50H C0ET  |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1465.002             | TS  | 1.809,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 2.2     | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 5.4 | 20.7 ÷ 29.9 | G 2" DN32                                                                             | -                                                                                     | A                                                                                     |
| GRG 400/2/G50H D0ET  |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1467.002             | TS  | 2.123,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 3.0     | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 4.8 | 26.3 ÷ 33.6 | G 2" DN50                                                                             | -                                                                                     | A                                                                                     |
| GRG 550/2/G50H D0FT  |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1522.002             | TS  | 2.754,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 4.0     | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 4.5 | 35.4 ÷ 42.5 | G 2" DN50                                                                             | -                                                                                     | A                                                                                     |
| GRG 750/2/G50H A0FT  |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1506.002             | TS  | 3.394,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 5.5     | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 8.4 | 25.8 ÷ 46.4 | G 2" DN50                                                                             | -                                                                                     | A                                                                                     |
| GRG 1000/2/G50H A0FT |     |            |     |         |         |         |            |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1507.002             | TS  | 4.192,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 7.5     | 2 [2900]   | 0.6 ÷ 8.4 | 32.8 ÷ 53.3 | G 2" DN50                                                                             | -                                                                                     | A                                                                                     |

## BASAMENTI


|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <b>A</b> | <b>9024.006</b><br>50,00 € |
|----------|----------------------------|

# AP *blue*PRO

*elettropompe sommergibili con girante ad alta prevalenza*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- BASAMENTO IN GHISA EN-GJS-600 CON GRIGLIA IN POLIPROPILENE
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO)  
IN CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)  
O TRIFASE (CAVO 10 M)

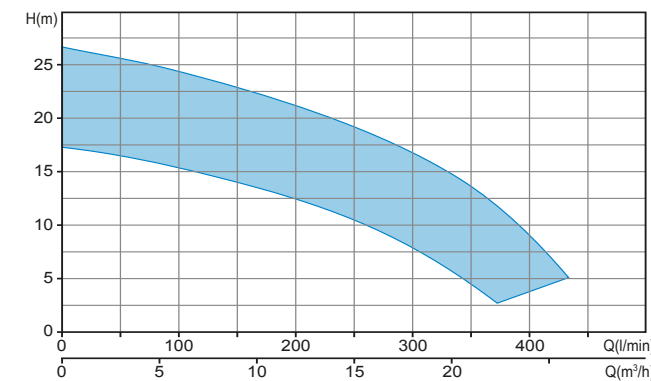

## VERSIONI

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>TC</b>  | Protezione termica, condensatore               |
| <b>TCG</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante |
| <b>TR</b>  | Protezione termica, relè                       |
| <b>TRG</b> | Protezione termica, relè, galleggiante         |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| KIT ATTREZZI MANUTENZIONE SERIE <i>blue</i> | 7028.007<br>808,00 € |
|---------------------------------------------|----------------------|

Manuale manutenzione serie blue, estrattore per avvolgimento, tazza per estrazione avvolgimento, tampone reinserimento avvolgimento, tamponi in nylon per montaggio tenute meccaniche.  
A richiesta disponibili: chiave rigida; prolunga; bussole esagonali ( $\frac{3}{4}$ ", 30 e 55 mm) per estrazione camera olio. Contattare il Servizio Clienti Zenit.

|                              |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|------------------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AP bluePRO 100/2/G40H A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1110.001                     | TC  | 586,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.74       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.2    | 2.8 ÷ 16.9 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1110.002                     | TCG | 593,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1111.001                     | TRG | 566,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.8    | 3.1 ÷ 20.4 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1111.002                     | TR  | 559,00 € |     | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| AP bluePRO 150/2/G40H A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1112.001                     | TC  | 686,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.1    | 5.6 ÷ 26.1 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1112.002                     | TCG | 693,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1113.001                     | TRG | 659,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.1    | 5.6 ÷ 26.1 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1113.002                     | TR  | 652,00 € |     | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| AP bluePRO 200/2/G40H A1CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1114.001                     | TC  | 804,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.1    | 5.6 ÷ 26.1 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1114.002                     | TCG | 811,00 € |     | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1115.001                     | TRG | 781,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.1    | 5.6 ÷ 26.1 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 6                                                                                     | -                                                                                     |
| 1115.002                     | TR  | 774,00 € |     | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |




# APS

*elettropompe sommergibili con girante ad alta prevalenza*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 1 TENUTA MECCANICA (CARBURO DI SILICIO)  
E 1 ANELLO DI TENUTA
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)  
O TRIFASE (CAVO 10 M)

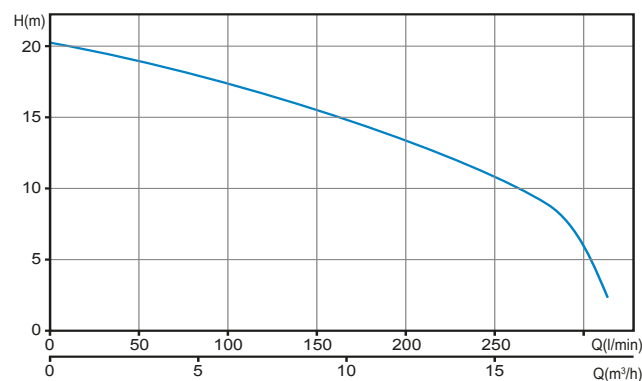

## VERSIONI

- |            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>TC</b>  | Protezione termica, condensatore               |
| <b>TCG</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante |
| <b>TR</b>  | Protezione termica, relè                       |
| <b>TRG</b> | Protezione termica, relè, galleggiante         |


|                       |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| APS 100/2/G40H A0CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0305.003              | TC  | 717,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.9        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.2    | 2.6 ÷ 19.5 | G 1½"<br>DN32                                                                         | 7                                                                                     | -                                                                                     |
| 0305.007              | TCG | 727,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0306.002              | TRG | 693,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0306.004              | TR  | 683,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# APE

*elettropompe sommergibili con girante ad alta prevalenza*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 1 TENUTA MECCANICA (CARBURO DI SILICIO)  
E 1 ANELLO DI TENUTA
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M CON SPINA SCHUKO)  
O TRIFASE (CAVO 10 M)

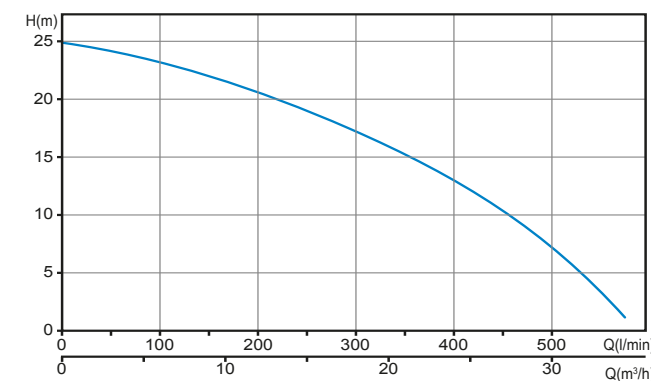

## VERSIONI

- |            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>TC</b>  | Protezione termica, condensatore               |
| <b>TCG</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante |
| <b>TR</b>  | Protezione termica, relè                       |
| <b>TRG</b> | Protezione termica, relè, galleggiante         |


|                       |     |          | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| APE 200/2/G50H A0CM/T |     |          |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0307.003              | TC  | 908,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.7        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 9.5    | 1.5 ÷ 23.9 | G 2"<br>DN32                                                                          | 7                                                                                     | -                                                                                     |
| 0307.006              | TCG | 918,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0308.003              | TRG | 880,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0308.006              | TR  | 870,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# APG

elettropompe sommergibili con girante ad alta prevalenza

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)

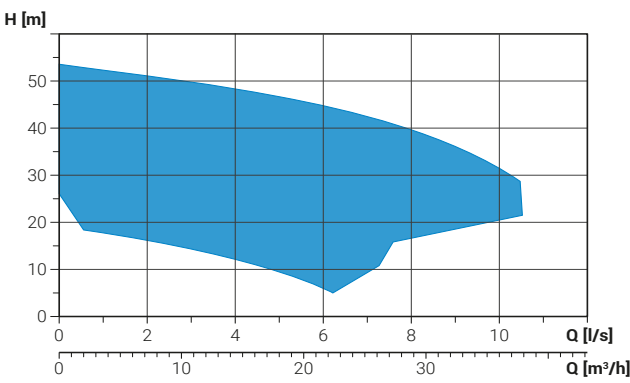

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico  
**TS** Protezione termica, sonda

## BASAMENTI



|                      |     |            | V   | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [rpm] | Q [l/sec]  | H [m]       |            |    |   |
|----------------------|-----|------------|-----|---------|---------|---------|------------|------------|-------------|------------|----|---|
| APG 250/2/G40H A0AT  |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1758.001             | NAE | 1.232,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 1.8     | 2 [2900]   | 0.3 ÷ 7.3  | 10.9 ÷ 26.1 | G 1½" DN32 | 10 | A |
| APG 300/2/G50H C0ET  |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1464.002             | TS  | 1.697,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 2.2     | 2 [2900]   | 0.6 ÷ 6.9  | 18.0 ÷ 28.7 | G 2" DN32  | 8  | A |
| APG 400/2/G50H D0ET  |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1473.002             | TS  | 1.934,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 3.0     | 2 [2900]   | 0.8 ÷ 6.4  | 23.8 ÷ 31.7 | G 2" DN50  | 8  | A |
| APG 550/2/G50H D0FT  |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1525.002             | TS  | 2.556,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 4.0     | 2 [2900]   | 0.8 ÷ 8.2  | 24.9 ÷ 37.9 | G 2" DN50  | 8  | A |
| APG 750/2/G50H A0FT  |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1508.002             | TS  | 3.366,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 5.5     | 2 [2900]   | 0.9 ÷ 10.3 | 22.7 ÷ 44.7 | G 2" DN50  | 10 | A |
| APG 1000/2/G50H A0FT |     |            |     |         |         |         |            |            |             |            |    |   |
| 1509.002             | TS  | 3.884,00 € | 400 | 3 ~     | DOL     | 7.5     | 2 [2900]   | 1.0 ÷ 10.5 | 28.6 ÷ 51.9 | G 2" DN50  | 10 | A |

## BASAMENTI


|   |          |
|---|----------|
| A | 9024.006 |
|   | 50,00 €  |

# DGX

elettropompe sommergibili in acciaio INOX con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

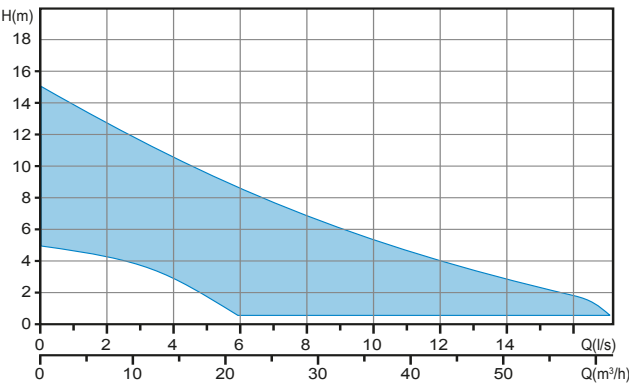

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico  
**T** Protezione termica  
**TCST** Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica  
**TCSGT** Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica

|                       |       |            | V   | 1 ~ 3 ~ | DOL Y/Δ | P2 [kW] | Poli [rpm] | Q [l/sec]  | H [m]      |      |    |   |
|-----------------------|-------|------------|-----|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------|----|---|
| MANDATA VERTICALE     |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| DGX 50/2/G50V A0CM/T  |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0188.001              | T     | 1.853,00 € | 230 | 1 ~     | DOL     | 0.37    | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 6.0  | 1.0 ÷ 7.0  | G 2" | 38 | - |
| 0188.002              | TCST  | 1.899,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0188.003              | TCSGT | 1.930,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0189.001              | NAE   | 1.840,00 € | 400 | 3 ~     |         |         |            |            |            |      |    |   |
| DGX 75/2/G50V A0CM/T  |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0190.001              | T     | 2.248,00 € | 230 | 1 ~     | DOL     | 0.55    | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 7.0  | 1.5 ÷ 7.9  | G 2" | 38 | - |
| 0190.002              | TCST  | 2.294,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0190.003              | TCSGT | 2.325,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0191.001              | NAE   | 2.241,00 € | 400 | 3 ~     |         |         |            |            |            |      |    |   |
| DGX 100/2/G50V A0CM/T |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0192.001              | T     | 2.865,00 € | 230 | 1 ~     | DOL     | 0.88    | 2 [2900]   | 0.5 ÷ 8.8  | 1.9 ÷ 11.6 | G 2" | 38 | - |
| 0192.002              | TCST  | 2.911,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0192.003              | TCSGT | 2.942,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0193.001              | NAE   | 2.858,00 € | 400 | 3 ~     |         |         |            |            |            |      |    |   |
| DGX 150/2/G50V A0CM/T |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0196.001              | T     | 3.251,00 € | 230 | 1 ~     | DOL     | 1.1     | 2 [2900]   | 1.0 ÷ 8.8  | 3.6 ÷ 12.8 | G 2" | 38 | - |
| 0196.002              | TCST  | 3.297,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0196.003              | TCSGT | 3.328,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0197.001              | NAE   | 3.175,00 € | 400 | 3 ~     |         |         |            |            |            |      |    |   |
| DGX 200/2/G50V A0CM/T |       |            |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0200.001              | T     | 3.503,00 € | 230 | 1 ~     | DOL     | 1.5     | 2 [2900]   | 1.0 ÷ 10.6 | 2.2 ÷ 13.7 | G 2" | 38 | - |
| 0200.002              | TCST  | 3.549,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0200.003              | TCSGT | 3.580,00 € |     |         |         |         |            |            |            |      |    |   |
| 0201.001              | NAE   | 3.426,00 € | 400 | 3 ~     |         |         |            |            |            |      |    |   |

| MANDATA VERTICALE     |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]  |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGX 100/4/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0206.001              | T     | 3.147,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.63       | 4 [1450]      | 1.0 ÷ 8.5    | 1.0 ÷ 4.7 | G 2"                                                                                | 20                                                                                  | -                                                                                   |
| 0206.002              | TCST  | 3.193,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0206.003              | TCSGT | 3.224,00 € |     |            |            |            |               |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0207.001              | NAE   | 3.140,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |


| MANDATA ORIZZONTALE |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[r.p.m] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]  |  |  |  |
|---------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGX 150/2/65 A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0198.001            | T     | 3.704,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 13.7   | 1.5 ÷ 8.9 | DN65                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0198.002            | TCST  | 3.750,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0198.003            | TCSGT | 3.781,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0199.001            | NAE   | 3.782,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGX 200/2/65 A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0202.001            | T     | 3.953,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 14.3   | 1.7 ÷ 9.4 | DN65                                                                                | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 0202.002            | TCST  | 3.999,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0202.003            | TCSGT | 4.030,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0203.001            | NAE   | 3.878,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGX 200/2/80 A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0204.001            | T     | 4.384,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]        | 1.0 ÷ 17.1   | 1.5 ÷ 7.8 | DN80                                                                                | 60                                                                                  | -                                                                                   |
| 0204.002            | TCST  | 4.430,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0204.003            | TCSGT | 4.461,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0205.001            | NAE   | 4.309,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGX 150/4/65 A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0208.001            | T     | 3.858,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.9        | 4 [1450]        | 1.0 ÷ 12.6   | 1.5 ÷ 5.4 | DN65                                                                                | 45                                                                                  | -                                                                                   |
| 0208.002            | TCST  | 3.904,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0208.003            | TCSGT | 3.935,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0209.001            | NAE   | 3.786,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGX 150/4/80 A0CM/T |       |            |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0210.001            | T     | 4.226,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.9        | 4 [1450]        | 1.5 ÷ 18.4   | 1.0 ÷ 4.9 | DN80                                                                                | 60                                                                                  | -                                                                                   |
| 0210.002            | TCST  | 4.272,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0210.003            | TCSGT | 4.303,00 € |     |            |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0211.001            | NAE   | 4.153,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |                 |              |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# DRX

elettropompe sommergibili in acciaio INOX con girante multicanale aperta

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316
- GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

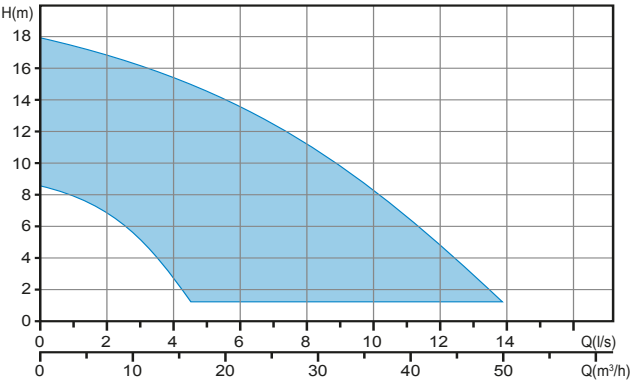

## VERSIONI

- NAE** Nessun accessorio elettrico
- T** Protezione termica
- TCST** Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica
- TCSGT** Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica

|                       |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRX 50/2/G32V A0CM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0045.001              | T     | 1.764,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.5    | 1.2 ÷ 8.2  | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0045.002              | TCST  | 1.810,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0045.003              | TCSGT | 1.841,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0046.001              | NAE   | 1.746,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRX 75/2/G32V A0CM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0047.001              | T     | 2.172,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.0    | 0.9 ÷ 11.7 | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0047.002              | TCST  | 2.218,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0047.003              | TCSGT | 2.249,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0048.001              | NAE   | 2.163,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRX 100/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0049.001              | T     | 2.775,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 9.4    | 2.3 ÷ 11.7 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0049.002              | TCST  | 2.821,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0049.003              | TCSGT | 2.852,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0050.001              | NAE   | 2.764,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRX 150/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0051.001              | T     | 3.175,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.10       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 11.5   | 3.1 ÷ 15.3 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0051.002              | TCST  | 3.221,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0051.003              | TCSGT | 3.252,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0052.001              | NAE   | 3.092,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRX 200/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0053.001              | T     | 3.390,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.50       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 12.5   | 3.8 ÷ 17.3 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0053.002              | TCST  | 3.436,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0053.003              | TCSGT | 3.467,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0054.001              | NAE   | 3.313,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |


# DRY

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO E 1 NEL LIQUIDO TRATTATO (GRAFITE ALLUMINA)
- MANDATA ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)



elettropompe sommergibili in acciaio INOX con girante multicanale aperta

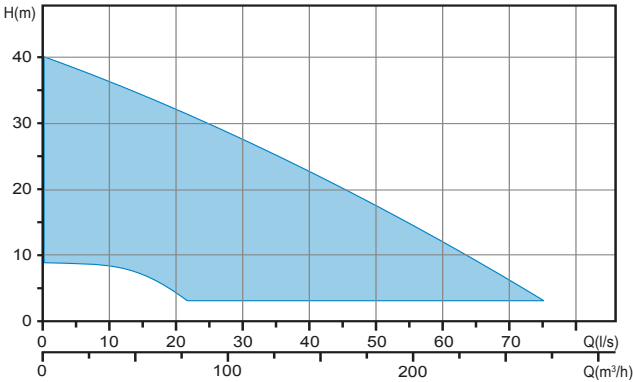

## VERSIONI

T Protezione termica

|                     |   |             | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|---|-------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRY 300/2/65 A0ET   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0100.001            | T | 8.318,00 €  | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.7        | 2 [2900]      | 2.0 ÷ 21.1   | 3.8 ÷ 15.8 | DN65                                                                                  | 43                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 300/2/80 A0ET   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0101.001            | T | 8.651,00 €  | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.7        | 2 [2900]      | 2.0 ÷ 28.7   | 3.1 ÷ 13.5 | DN80                                                                                  | 56                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 400/2/65 A0FT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0102.001            | T | 10.259,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.6        | 2 [2900]      | 2.5 ÷ 26.4   | 4.9 ÷ 19.3 | DN65                                                                                  | 43                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 400/2/80 A0FT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0103.001            | T | 10.622,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.6        | 2 [2900]      | 2.5 ÷ 32.3   | 3.3 ÷ 15.7 | DN80                                                                                  | 56                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 550/2/80 A0GT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0104.001            | T | 11.725,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.9        | 2 [2900]      | 3.0 ÷ 36.4   | 3.4 ÷ 17.2 | DN80                                                                                  | 56                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 750/2/80 A0HT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0105.001            | T | 16.486,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.2        | 2 [2900]      | 3.5 ÷ 42.8   | 3.3 ÷ 21.4 | DN80                                                                                  | 63                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 1000/2/80 A0HT  |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0106.001            | T | 18.232,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 10.0       | 2 [2900]      | 3.5 ÷ 50.1   | 4.7 ÷ 27.8 | DN80                                                                                  | 65                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 1000/2/100 A0HT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0107.001            | T | 19.845,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 10.0       | 2 [2900]      | 5.0 ÷ 61.5   | 3.6 ÷ 22.3 | DN100                                                                                 | 80                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 1500/2/80 A0HT  |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0108.001            | T | 23.721,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 2 [2900]      | 5.0 ÷ 58.7   | 6.8 ÷ 38.3 | DN80                                                                                  | 60                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 1500/2/100 A0HT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0109.001            | T | 25.401,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 2 [2900]      | 5.5 ÷ 72.8   | 5.8 ÷ 31.1 | DN100                                                                                 | 80                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 300/4/80 A0FT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0110.001            | T | 11.024,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 2.4        | 4 [1450]      | 3.5 ÷ 29.5   | 3.1 ÷ 10.5 | DN80                                                                                  | 67                                                                                    | -                                                                                     |
| DRY 400/4/80 A0FT   |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0112.001            | T | 13.185,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 3.5 ÷ 37.7   | 3.7 ÷ 12.4 | DN80                                                                                  | 67                                                                                    | -                                                                                     |


|                    |   |             | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|--------------------|---|-------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRY 550/4/80 A0GT  |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0114.001           | T | 14.287,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.6        | 4 [1450]      | 4.2 ÷ 40.2   | 4.3 ÷ 13.6 | DN80                                                                                | 67                                                                                  | -                                                                                   |
| DRY 750/4/80 A0HT  |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0116.001           | T | 18.050,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 6.5        | 4 [1450]      | 4.7 ÷ 49.7   | 4.9 ÷ 17.8 | DN80                                                                                | 70                                                                                  | -                                                                                   |
| DRY 1000/4/80 A0HT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0118.001           | T | 20.359,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 8.9        | 4 [1450]      | 5.0 ÷ 54.7   | 5.9 ÷ 20.6 | DN80                                                                                | 70                                                                                  | -                                                                                   |
| DRY 300/4/100 A0FT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0111.001           | T | 12.305,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.4        | 4 [1450]      | 4.2 ÷ 44.8   | 2.1 ÷ 8.5  | DN100                                                                               | 76                                                                                  | -                                                                                   |
| DRY 400/4/100 A0FT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0113.001           | T | 14.508,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 4.7 ÷ 49.8   | 2.9 ÷ 10.3 | DN100                                                                               | 76                                                                                  | -                                                                                   |
| DRY 550/4/100 A0GT |   |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 0115.001           | T | 15.607,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.6        | 4 [1450]      | 5.0 ÷ 54.0   | 3.1 ÷ 11.8 | DN100                                                                               | 76                                                                                  | -                                                                                   |

**DGB**

*elettropompe sommergibili in bronzo B10 con girante vortex*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN BRONZO B10
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

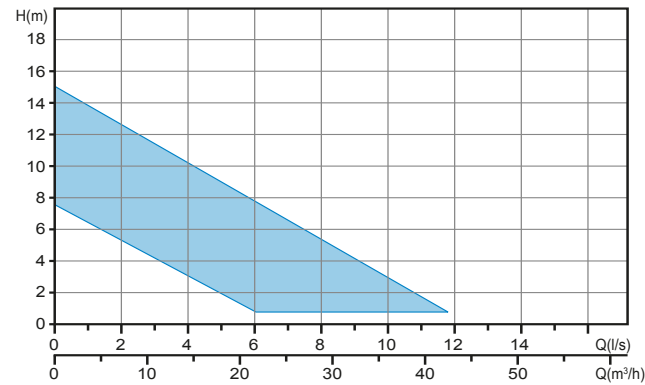

## VERSIONI

- |              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAE</b>   | Nessun accessorio elettrico                                                                  |
| <b>T</b>     | Protezione termica                                                                           |
| <b>TCST</b>  | Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica               |
| <b>TCSGT</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica |


|                       |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DGB 50/2/G50V A0CM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0178.002              | T     | 1.687,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0178.004              | TCST  | 1.733,00 € | 230 | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0178.006              | TCSGT | 1.764,00 € |     |            | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.0    | 1.0 ÷ 7.1  | G 2"                                                                                  | 38                                                                                    | -                                                                                     |
| 0179.002              | NAE   | 1.631,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGB 75/2/G50V A0CM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0180.002              | T     | 2.086,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0180.004              | TCST  | 2.132,00 € | 230 | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0180.006              | TCSGT | 2.163,00 € |     |            | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 7.0    | 1.5 ÷ 8.0  | G 2"                                                                                  | 38                                                                                    | -                                                                                     |
| 0181.002              | NAE   | 2.031,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGB 100/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0182.002              | T     | 2.711,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0182.004              | TCST  | 2.757,00 € | 230 | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0182.006              | TCSGT | 2.788,00 € |     |            | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 8.8    | 1.9 ÷ 11.7 | G 2"                                                                                  | 38                                                                                    | -                                                                                     |
| 0183.002              | NAE   | 2.657,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGB 150/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0184.002              | T     | 3.067,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0184.004              | TCST  | 3.113,00 € | 230 | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0184.006              | TCSGT | 3.144,00 € |     |            | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 9.9    | 2.1 ÷ 12.9 | G 2"                                                                                  | 38                                                                                    | -                                                                                     |
| 0185.002              | NAE   | 3.008,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGB 200/2/G50V A0CM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0186.002              | T     | 3.292,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0186.004              | TCST  | 3.338,00 € | 230 | 1 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0186.006              | TCSGT | 3.369,00 € |     |            | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.6   | 2.2 ÷ 13.9 | G 2"                                                                                  | 38                                                                                    | -                                                                                     |
| 0187.002              | NAE   | 3.233,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# DRB

*elettropompe sommergibili in bronzo B10 con girante multicanale aperta*

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN BRONZO B10
- GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN OLIO MOTORE
- MANDATA VERTICALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

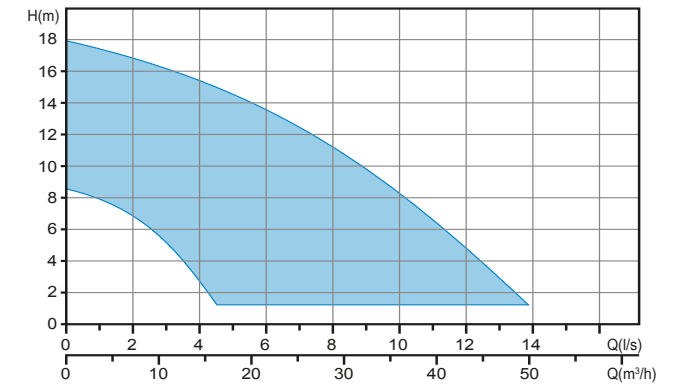

## VERSIONI

- |              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAE</b>   | Nessun accessorio elettrico                                                                  |
| <b>T</b>     | Protezione termica                                                                           |
| <b>TCST</b>  | Protezione termica, condensatore, scatola di comando, protezione amperometrica               |
| <b>TCSGT</b> | Protezione termica, condensatore, galleggiante, scatola di comando, protezione amperometrica |

|                       |       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRB 50/2/G32V AOCM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0035.002              | T     | 1.592,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0035.004              | TCST  | 1.638,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.37       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 4.5    | 1.3 ÷ 8.3  | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0035.006              | TCSGT | 1.669,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0036.002              | NAE   | 1.546,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRB 75/2/G32V AOCM/T  |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0037.002              | T     | 2.014,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0037.004              | TCST  | 2.060,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.0    | 1.0 ÷ 11.8 | G 1¼"                                                                                 | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0037.006              | TCSGT | 2.091,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0038.002              | NAE   | 1.949,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRB 100/2/G50V AOCM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0039.002              | T     | 2.619,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0039.004              | TCST  | 2.665,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.88       | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 9.4    | 2.3 ÷ 11.8 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0039.006              | TCSGT | 2.696,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0040.002              | NAE   | 2.562,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRB 150/2/G50V AOCM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0041.002              | T     | 2.954,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0041.004              | TCST  | 3.000,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 11.5   | 3.1 ÷ 15.5 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0041.006              | TCSGT | 3.031,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0042.002              | NAE   | 2.898,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRB 200/2/G50V AOCM/T |       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0043.002              | T     | 3.180,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0043.004              | TCST  | 3.226,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 12.5   | 3.9 ÷ 17.5 | G 2"                                                                                  | 15                                                                                    | -                                                                                     |
| 0043.006              | TCSGT | 3.257,00 € |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0044.002              | NAE   | 3.124,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# VLP

elettropompe sommergibili con girante multicanale aperta rivestita in Vulkollan

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250 CON RIVESTIMENTO IN VULKOLLAN
- GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250 CON RIVESTIMENTO IN VULKOLLAN
- MOTORE A BAGNO D'OLIO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN OLIO MOTORE E 1 TENUTA MECCANICA (GRAFITE ALLUMINA)
- MANDATA ORIZZONTALE
- SOLO VERSIONE TRIFASE (CAVO 10 M)



## VERSIONI

- FT Sistema di flussaggio tenute con liquido esterno
- CCEFT Camicia di raffreddamento e sistema di flussaggio tenute con liquido esterno


| MANDATA ORIZZONTALE |    |             | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|----|-------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VLP 400/2/50 A0FT   |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0377.001            | FT | 5.838,00 €  | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.6        | 2 [2900]      | 1.5 ÷ 18.0   | 1.2 ÷ 20.4 | DN50                                                                                  | 25                                                                                    | -                                                                                     |
| VLP 550/2/50 A0GT   |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0378.001            | FT | 6.441,00 €  | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.8        | 2 [2900]      | 2.0 ÷ 15.0   | 2.9 ÷ 22.6 | DN50                                                                                  | 25                                                                                    | -                                                                                     |
| VLP 750/4/80 A0HT   |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0380.001            | FT | 9.696,00 €  | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 7.4        | 4 [1450]      | 2.0 ÷ 22.0   | 4.0 ÷ 16.8 | DN80                                                                                  | 45                                                                                    | -                                                                                     |
| VLP 1000/4/80 A0HT  |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0381.001            | FT | 10.654,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 10.5       | 4 [1450]      | 2.5 ÷ 24.0   | 6.5 ÷ 20.1 | DN80                                                                                  | 45                                                                                    | -                                                                                     |
| VLP 1500/4/80 A0IT  |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0382.001            | FT | 14.427,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 14.7       | 4 [1450]      | 4.2 ÷ 48.0   | 5.0 ÷ 23.8 | DN80                                                                                  | 54                                                                                    | -                                                                                     |
| VLP 2000/4/80 A0IT  |    |             |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 0383.001            | FT | 15.583,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 18.8       | 4 [1450]      | 4.2 ÷ 49.7   | 4.0 ÷ 28.8 | DN80                                                                                  | 54                                                                                    | -                                                                                     |

# DGG

elettropompe sommergibili con girante vortex

## CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

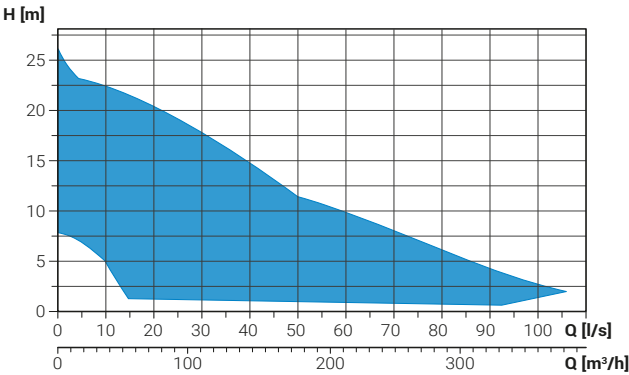


## VERSIONI

- ATEX

Modelli con certificazione ATEX  
II 2G Ex db h IIB T4 Gb

## BASAMENTI

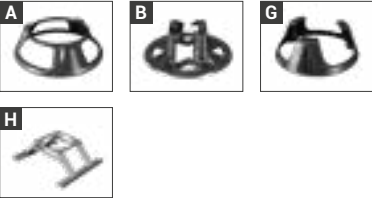

| MANDATA VERTICALE     |                                                                                       |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DGG 75/2/G40V B3AM/T  |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1777.200              |  | 1.218,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.4 ÷ 5.6    | 1.6 ÷ 8.5  | G 1½"                                                                                 | 35                                                                                    | -                                                                                     |
| 1776.200              |  | 1.204,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGG 100/2/G40V B3AM/T |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1779.200              |  | 1.308,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.75       | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 6.4    | 1.4 ÷ 10.8 | G 1½"                                                                                 | 35                                                                                    | -                                                                                     |
| 1778.200              |  | 1.293,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGG 150/2/G40V C3AM/T |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1781.200              |  | 1.390,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 7.1    | 1.9 ÷ 13.6 | G 1½"                                                                                 | 35                                                                                    | -                                                                                     |
| 1780.200              |  | 1.377,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGG 200/2/G40V C3AM/T |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1783.200              |  | 1.473,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.7 ÷ 7.9    | 2.3 ÷ 16.1 | G 1½"                                                                                 | 35                                                                                    | -                                                                                     |
| 1782.200              |  | 1.465,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DGG 250/2/G65V B0AT   |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1755.200              |  | 1.442,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 12.9   | 1.2 ÷ 12.6 | G 2½"                                                                                 | 65                                                                                    | A                                                                                     |
| DGG 300/2/G65V A0ET   |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1438.200              |  | 1.806,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.1   | 4.9 ÷ 14.1 | G 2½"                                                                                 | 65                                                                                    | A                                                                                     |
|                       |                                                                                       |            |     |            |            |            |               |              |            | >>>                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |

## BASAMENTI

|   |                     |   |                      |   |                      |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | G | 9024.114<br>122,00 € | H | 9024.031<br>1.075,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|



| MANDATA ORIZZONTALE   |                                                                                     |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGG 75/2/G50H A3AM/T  |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1785.200              |    | 1.272,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.55       | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 5.9    | 1.9 ÷ 7.0  | G 2" DN32                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1784.200              |    | 1.265,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGG 100/2/G50H A3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1787.200              |    | 1.364,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.75       | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 4.4    | 5.7 ÷ 9.5  | G 2" DN32                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1786.200              |    | 1.355,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGG 150/2/G50H B3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1789.200              |    | 1.452,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.7 ÷ 7.1    | 4.7 ÷ 12.2 | G 2" DN32                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1788.200              |    | 1.444,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGG 200/2/G50H B3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1791.200              |    | 1.535,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.8 ÷ 11.4   | 1.2 ÷ 14.1 | G 2" DN32                                                                           | 50                                                                                  | -                                                                                   |
| 1790.200              |    | 1.527,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DGG 250/2/65 B0AT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1756.200              |    | 1.465,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 14.5   | 1.3 ÷ 12.6 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 300/2/65 C0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1440.200              |    | 1.834,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 1.3 ÷ 15.4   | 1.5 ÷ 14.2 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 400/2/65 D0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1441.200              |    | 2.096,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]      | 0.7 ÷ 17.7   | 2.0 ÷ 17.3 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 550/2/65 A0FT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1517.200              |    | 2.682,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 2 [2900]      | 1.3 ÷ 20.8   | 2.3 ÷ 18.8 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 750/2/65 A0FT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1510.200              |    | 2.918,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 2 [2900]      | 1.4 ÷ 23.8   | 3.4 ÷ 21.5 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 1000/2/65 A0FT    |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1511.200              |  | 3.225,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 7.5        | 2 [2900]      | 1.8 ÷ 26.9   | 5.8 ÷ 24.5 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 250/2/80 F0AT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1757.200              |  | 1.490,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 1.2 ÷ 17.2   | 1.6 ÷ 7.3  | DN80                                                                                | 80                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 300/2/80 G0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1443.200              |  | 1.857,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 1.1 ÷ 13.5   | 3.5 ÷ 8.5  | DN80                                                                                | 80                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 400/2/80 H0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1444.200              |  | 2.120,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 16.8   | 2.8 ÷ 12.3 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 550/2/80 N0FT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1518.200              |  | 2.730,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 2 [2900]      | 1.5 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 16.3 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 750/2/80 A0FT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1512.200              |  | 2.939,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 2 [2900]      | 1.8 ÷ 28.0   | 1.6 ÷ 16.1 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 1000/2/80 A0FT    |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1513.200              |  | 3.246,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 7.5        | 2 [2900]      | 2.1 ÷ 36.5   | 1.7 ÷ 20.8 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 150/4/65 H0AT     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1764.200              |  | 1.171,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 4 [1450]      | 1.0 ÷ 14.8   | 1.2 ÷ 7.4  | DN65                                                                                | 45                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 200/4/65 F0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1452.200              |  | 1.993,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 16.5   | 1.6 ÷ 9.9  | DN65                                                                                | 65                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 250/4/65 F0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1446.200              |  | 2.124,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 18.0   | 1.8 ÷ 10.8 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 300/4/65 F0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1447.200              |  | 2.241,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 2.1 ÷ 19.3   | 2.2 ÷ 11.6 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 400/4/65 G0ET     |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1460.200              |  | 2.310,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 1.7 ÷ 23.1   | 3.1 ÷ 12.3 | DN65                                                                                | 65                                                                                  | B                                                                                   |


BASAMENTI

|          |                     |          |                      |          |                      |          |                        |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|
| <b>A</b> | 9024.006<br>50,00 € | <b>B</b> | 9024.007<br>174,00 € | <b>G</b> | 9024.114<br>122,00 € | <b>H</b> | 9024.031<br>1.075,00 € |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE |                                                                                       |            | V       | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGG 150/4/80 L0AT   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1765.200            |    | 1.247,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 4 [1450]      | 1.2 ÷ 18.0   | 0.4 ÷ 5.5  | DN80                                                                                | 60                                                                                  | A                                                                                   |
| DGG 200/4/80 E0ET   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1453.200            |    | 2.030,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 1.0 ÷ 23.3   | 0.9 ÷ 9.5  | DN80                                                                                | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 250/4/80 E0ET   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1450.200            |    | 2.157,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 1.5 ÷ 25.4   | 0.9 ÷ 10.3 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 300/4/80 E0ET   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1451.200            |    | 2.264,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 1.6 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 11.0 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 400/4/80 M0ET   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1461.200            |    | 2.388,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 1.9 ÷ 27.6   | 2.1 ÷ 10.9 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 550/4/80 D0FT   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1519.200            |    | 3.636,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 2.3 ÷ 30.6   | 3.4 ÷ 13.8 | DN80                                                                                | 80                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 750/4/80 D0FT   |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1520.200            |    | 4.661,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 2.7 ÷ 40.5   | 0.2 ÷ 16.6 | DN80                                                                                | 60                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 1200/4/80 D0HT  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1650.200            |    | 5.232,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 3.4 ÷ 42.2   | 6.2 ÷ 22.1 | DN80                                                                                | 60                                                                                  | G                                                                                   |
| DGG 200/4/100 E0ET  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1470.200            |    | 2.060,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 4 [1450]      | 2.0 ÷ 21.7   | 1.6 ÷ 7.7  | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 250/4/100 E0ET  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1454.200            |    | 2.184,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 4 [1450]      | 2 ÷ 26.4     | 1.3 ÷ 8.5  | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 300/4/100 E0ET  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1455.200            |    | 2.285,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 4 [1450]      | 1.6 ÷ 23.1   | 2.7 ÷ 11.0 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 400/4/100 D0ET  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1456.200            |  | 2.410,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 4 [1450]      | 2.6 ÷ 37.1   | 1.1 ÷ 10.1 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 550/4/100 G0FT  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1514.200            |  | 3.870,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 4 [1450]      | 2.6 ÷ 44.2   | 1.3 ÷ 11.5 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 750/4/100 G0FT  |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1515.200            |  | 5.196,00 € | 400     | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 4 [1450]      | 3.3 ÷ 52.1   | 1.1 ÷ 13.0 | DN100                                                                               | 80                                                                                  | B                                                                                   |
| DGG 1200/4/100 B0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1651.200            |  | 5.745,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 2.5 ÷ 61.3   | 1.8 ÷ 19.8 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 1500/4/100 B0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1652.200            |  | 7.429,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 2.9 ÷ 66.2   | 2.7 ÷ 22.1 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 2000/4/100 B0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1653.200            |  | 7.736,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 3.0 ÷ 70.9   | 3.2 ÷ 23.3 | DN100                                                                               | 100                                                                                 | B                                                                                   |
| DGG 1200/4/150 A0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1654.200            |  | 7.066,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0        | 4 [1450]      | 4.5 ÷ 91.6   | 0.7 ÷ 10.9 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |
| DGG 1500/4/150 A0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1655.200            |  | 8.612,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0       | 4 [1450]      | 5.0 ÷ 95.8   | 1.2 ÷ 12.7 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |
| DGG 2000/4/150 A0HT |                                                                                       |            |         |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1656.200            |  | 9.559,00 € | 400/700 | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0       | 4 [1450]      | 5.6 ÷ 105.6  | 2.1 ÷ 15.5 | DN150                                                                               | 125                                                                                 | H                                                                                   |

CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA VERTICALE O ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

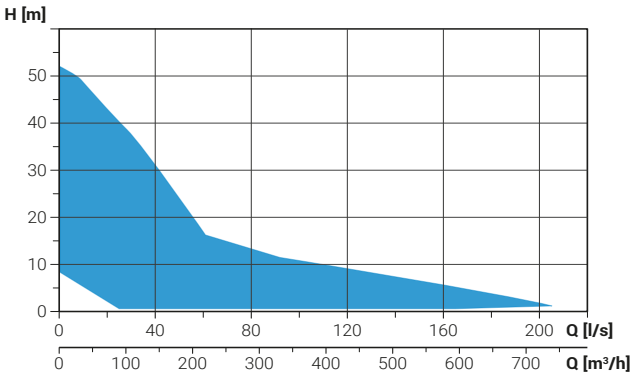

VERSIONI



ATEX



Modelli con certificazione ATEX II 2G Ex db h IIB T4 Gb

BASAMENTI



MANDATA VERTICALE

| MANDATA VERTICALE     |                                                                                     |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 75/2/G40V A3AM/T  |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1793.200              |  | 1.162,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.6        | 2 [2900]      | 0.5 ÷ 5.5    | 2.9 ÷ 10.3 | G 1" ½                                                                                | 15x10                                                                                 | -                                                                                     |
| 1792.200              |  | 1.149,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRG 100/2/G40V A3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1795.200              |  | 1.246,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 0.8        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 7.0    | 1.8 ÷ 13.6 | G 1" ½                                                                                | 15x10                                                                                 | -                                                                                     |
| 1794.200              |  | 1.232,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRG 150/2/G50V A3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1801.200              |  | 1.364,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.9 ÷ 8.5    | 6.1 ÷ 13.3 | G 2"                                                                                  | 15x10                                                                                 | -                                                                                     |
| 1800.200              |  | 1.348,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRG 200/2/G50V A3AM/T |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1803.200              |  | 1.452,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.1   | 6.7 ÷ 16.7 | G 2"                                                                                  | 15x10                                                                                 | -                                                                                     |
| 1802.200              |  | 1.438,00 € | 400 | 3 ~        |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| DRG 250/2/G65V B0AT   |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1761.200              |  | 1.458,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 1.7 ÷ 20.9   | 2.8 ÷ 16.1 | G 2" ½                                                                                | 35x30                                                                                 | C                                                                                     |
| DRG 300/2/G65V A0ET   |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1479.200              |  | 1.927,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 2.0 ÷ 23.7   | 3.5 ÷ 17.7 | G 2" ½                                                                                | 40x35                                                                                 | C                                                                                     |
| DRG 400/2/G65V A0ET   |                                                                                     |            |     |            |            |            |               |              |            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1480.200              |  | 2.035,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]      | 2.2 ÷ 26.6   | 4.4 ÷ 22.3 | G 2" ½                                                                                | 40x35                                                                                 | C                                                                                     |

BASAMENTI

|   |                     |   |                      |   |                     |   |                      |   |                        |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | C | 9024.010<br>36,00 € | D | 9024.015<br>727,00 € | E | 9024.032<br>1.697,00 € | F | 9024.033<br>1.697,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|

MANDATA ORIZZONTALE

|                       |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----|------|----------|------------|------------|----------------|-------|---|
| DRG 75/2/G40H A3AM/T  |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1797.200              |    | 1.183,00 € | 230     | 1 ~ | DOL | 0.6  | 2 [2900] | 0.6 ÷ 5.7  | 4.8 ÷ 10.2 | G 1" ½<br>DN32 | 10x15 | - |
| 1796.200              |    | 1.177,00 € | 400     | 3 ~ |     |      |          |            |            |                |       |   |
| DRG 100/2/G40H A3AM/T |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1799.200              |    | 1.272,00 € | 230     | 1 ~ | DOL | 0.8  | 2 [2900] | 0.7 ÷ 7.0  | 4.7 ÷ 12.9 | G 1" ½<br>DN32 | 10x15 | - |
| 1798.200              |    | 1.265,00 € | 400     | 3 ~ |     |      |          |            |            |                |       |   |
| DRG 150/2/G50H A3AM/T |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1805.200              |    | 1.390,00 € | 230     | 1 ~ | DOL | 1.1  | 2 [2900] | 1.0 ÷ 8.1  | 7.8 ÷ 13.2 | G 2" DN32      | 10x15 | - |
| 1804.200              |    | 1.377,00 € | 400     | 3 ~ |     |      |          |            |            |                |       |   |
| DRG 200/2/G50H A3AM/T |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1807.200              |    | 1.473,00 € | 230     | 1 ~ | DOL | 1.5  | 2 [2900] | 1.2 ÷ 9.7  | 9.1 ÷ 16.7 | G 2" DN32      | 10x15 | - |
| 1806.200              |    | 1.465,00 € | 400     | 3 ~ |     |      |          |            |            |                |       |   |
| DRG 250/2/65 B0AT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1760.200              |    | 1.458,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 1.8  | 2 [2900] | 1.3 ÷ 22.1 | 2.8 ÷ 15.7 | DN65           | 35x30 | C |
| DRG 300/2/65 A0ET     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1431.200              |    | 1.797,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 2.2  | 2 [2900] | 2.0 ÷ 24.1 | 3.3 ÷ 16.8 | DN65           | 40x35 | C |
| DRG 400/2/65 A0ET     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1433.200              |    | 1.993,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 3.0  | 2 [2900] | 2.9 ÷ 27.0 | 4.1 ÷ 20.7 | DN65           | 40x35 | C |
| DRG 550/2/65 C0FT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1539.200              |    | 2.570,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 4.0  | 2 [2900] | 2.7 ÷ 30.8 | 5.3 ÷ 24.3 | DN65           | 40x35 | C |
| DRG 250/2/80 L0AT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1759.200              |   | 1.481,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 1.8  | 2 [2900] | 1.2 ÷ 25.1 | 0.3 ÷ 15.6 | DN80           | 35x30 | C |
| DRG 300/2/80 E0ET     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1457.200              |  | 1.804,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 2.2  | 2 [2900] | 2.0 ÷ 25.5 | 4.0 ÷ 17.1 | DN80           | 40x35 | C |
| DRG 400/2/80 E0ET     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1458.200              |  | 1.997,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 3.0  | 2 [2900] | 2.9 ÷ 28.6 | 3.5 ÷ 21.2 | DN80           | 40x35 | C |
| DRG 550/2/80 B0FT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1503.200              |  | 2.813,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 4.0  | 2 [2900] | 3.3 ÷ 36.8 | 3.7 ÷ 16.7 | DN80           | 55X50 | A |
| DRG 550/2/80 P0FT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1540.200              |  | 2.623,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 4.0  | 2 [2900] | 2.5 ÷ 30.5 | 4.0 ÷ 24.4 | DN80           | 40x35 | C |
| DRG 750/2/80 A0FT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1501.200              |  | 3.687,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 5.5  | 2 [2900] | 3.4 ÷ 41.2 | 1.4 ÷ 25.1 | DN80           | 40    | A |
| DRG 750/2/80 B0FT     |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1505.200              |  | 3.743,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 5.5  | 2 [2900] | 2.9 ÷ 40.6 | 3.9 ÷ 21.9 | DN80           | 55X50 | A |
| DRG 1000/2/80 A0FT    |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1502.200              |  | 4.361,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 7.5  | 2 [2900] | 3.2 ÷ 45.1 | 3.5 ÷ 34.9 | DN80           | 40    | A |
| DRG 1000/2/80 B0FT    |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1504.200              |  | 4.244,00 € | 400     | 3 ~ | DOL | 7.5  | 2 [2900] | 3.5 ÷ 48.7 | 3.3 ÷ 28.8 | DN80           | 55X50 | A |
| DRG 1200/2/80 A0GT    |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1900.200              |  | 4.932,00 € | 400/700 | 3 ~ | Y/Δ | 9.0  | 2 [2900] | 3.4 ÷ 46.3 | 4.9 ÷ 39.2 | DN80           | 40    | A |
| DRG 1200/2/80 B0GT    |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1902.200              |  | 4.505,00 € | 400/700 | 3 ~ | Y/Δ | 9.0  | 2 [2900] | 3.5 ÷ 50.7 | 4.0 ÷ 32.1 | DN80           | 55X50 | A |
| DRG 1500/2/80 A0GT    |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            |                |       |   |
| 1901.200              |  | 5.412,00 € | 400/700 | 3 ~ | Y/Δ | 11.0 | 2 [2900] | 3.8 ÷ 44.4 | 9.2 ÷ 41.7 | DN80           | 40    | A |
|                       |                                                                                       |            |         |     |     |      |          |            |            | >>>            |       |   |

BASAMENTI

|   |                     |   |                      |   |                     |   |                      |   |                        |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | C | 9024.010<br>36,00 € | D | 9024.015<br>727,00 € | E | 9024.032<br>1.697,00 € | F | 9024.033<br>1.697,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE                                                                          | V          | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 1500/2/80 B0GT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1903.200    | 4.867,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 2 [2900]     | 3.7 ÷ 47.6 | 9.9 ÷ 36.4                                                                          | DN80                                                                                | 55X50 A                                                                             |
| DRG 2000/2/80 G0HT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1677.200    | 5.810,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 2 [2900]     | 6.6 ÷ 45.8 | 13.6 ÷ 39.3                                                                         | DN80                                                                                | 75 B                                                                                |
| DRG 2000/2/80 W0HT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1685.200    | 6.613,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 2 [2900]     | 7.5 ÷ 66.2 | 5.4 ÷ 39.7                                                                          | DN80                                                                                | 45 D                                                                                |
| DRG 2500/2/80 G0HT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1678.200    | 8.124,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 18.5          | 2 [2900]     | 6.6 ÷ 50.0 | 13.2 ÷ 43.9                                                                         | DN80                                                                                | 75 B                                                                                |
| DRG 2500/2/80 W0HT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1686.200    | 8.124,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 18.5          | 2 [2900]     | 8.0 ÷ 69.2 | 8.5 ÷ 49.9                                                                          | DN80                                                                                | 45 D                                                                                |
| DRG 1200/2/100 K0GT                                                                          |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1909.200    | 4.865,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 2 [2900]     | 5.0 ÷ 63.7 | 1.1 ÷ 33.0                                                                          | DN100                                                                               | 45 B                                                                                |
| DRG 1500/2/100 K0GT                                                                          |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1910.200    | 6.178,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 2 [2900]     | 5.0 ÷ 64.7 | 3.7 ÷ 36.2                                                                          | DN100                                                                               | 45 B                                                                                |
| DRG 200/4/80 M0ET                                                                            |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1471.200    | 2.088,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 1.5           | 4 [1450]     | 2.0 ÷ 25.8 | 0.5 ÷ 8.2                                                                           | DN80                                                                                | 45 B                                                                                |
| DRG 300/4/80 G0ET                                                                            |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1463.200    | 2.448,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 2.2           | 4 [1450]     | 2.3 ÷ 32.3 | 1.5 ÷ 12.1                                                                          | DN80                                                                                | 75 B                                                                                |
| DRG 400/4/80 H0ET                                                                            |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1466.200    | 2.515,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 3.0           | 4 [1450]     | 2.5 ÷ 34.8 | 1.6 ÷ 13.9                                                                          | DN80                                                                                | 75 B                                                                                |
| DRG 550/4/80 D0FT                                                                            |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1523.200   | 3.371,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 4.0           | 4 [1450]     | 4.1 ÷ 52.4 | 0.4 ÷ 12.6                                                                          | DN80                                                                                | 65x60 D                                                                             |
| DRG 750/4/80 D0FT                                                                            |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1524.200  | 4.373,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 5.5           | 4 [1450]     | 4.4 ÷ 59.2 | 0.5 ÷ 16.9                                                                          | DN80                                                                                | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1000/4/80 D0GT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1904.200  | 5.018,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 4 [1450]     | 4.7 ÷ 53.8 | 6.2 ÷ 20.8                                                                          | DN80                                                                                | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1200/4/80 D0HT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1676.200  | 6.477,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 5.1 ÷ 55.9 | 8.0 ÷ 22.9                                                                          | DN80                                                                                | 65x60 D                                                                             |
| DRG 200/4/100 T0ET                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1472.200  | 2.060,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 1.5           | 4 [1450]     | 2.3 ÷ 30.3 | 0.4 ÷ 8.3                                                                           | DN100                                                                               | 45 B                                                                                |
| DRG 300/4/100 U0ET                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1468.200  | 2.467,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 2.2           | 4 [1450]     | 2.5 ÷ 38.1 | 0.4 ÷ 9.5                                                                           | DN100                                                                               | 60 B                                                                                |
| DRG 300/4/100 X0ET                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1477.200  | 2.659,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 2.2           | 4 [1450]     | 2.3 ÷ 32.4 | 0.6 ÷ 11.3                                                                          | DN100                                                                               | 75 B                                                                                |
| DRG 400/4/100 U0ET                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1469.200  | 2.554,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 3.0           | 4 [1450]     | 2.8 ÷ 41.3 | 1.0 ÷ 11.3                                                                          | DN100                                                                               | 60 B                                                                                |
| DRG 400/4/100 Y0ET                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1478.200  | 2.778,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 3.0           | 4 [1450]     | 2.7 ÷ 38.2 | 0.4 ÷ 13.5                                                                          | DN100                                                                               | 75 B                                                                                |
| DRG 550/4/100 R0FT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1521.200  | 3.663,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 4.0           | 4 [1450]     | 5.4 ÷ 63.1 | 2.5 ÷ 13.1                                                                          | DN100                                                                               | 65 B                                                                                |
| DRG 750/4/100 L0FT                                                                           |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1536.200  | 4.839,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 5.5           | 4 [1450]     | 5.4 ÷ 71.4 | 0.5 ÷ 15.3                                                                          | DN100                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1000/4/100 L0GT                                                                          |            |            |            |            |               |              |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1911.200  | 5.284,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 4 [1450]     | 5.8 ÷ 79.2 | 0.6 ÷ 19.6                                                                          | DN100                                                                               | 65x60 D                                                                             |

BASAMENTI

|          |                     |          |                      |          |                     |          |                      |          |                        |          |                        |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| <b>A</b> | 9024.006<br>50,00 € | <b>B</b> | 9024.007<br>174,00 € | <b>C</b> | 9024.010<br>36,00 € | <b>D</b> | 9024.015<br>727,00 € | <b>E</b> | 9024.032<br>1.697,00 € | <b>F</b> | 9024.033<br>1.697,00 € |
|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|

| MANDATA ORIZZONTALE                                                                            | V           | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 1200/4/100 H0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1657.200    | 5.622,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 10.9 ÷ 80.1  | 1.3 ÷ 19.2                                                                          | DN100                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 1200/4/100 L0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1687.200    | 6.156,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 6.2 ÷ 83.3   | 0.7 ÷ 21.1                                                                          | DN100                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1500/4/100 A0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1658.200    | 7.101,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 4 [1450]     | 8.5 ÷ 85.9   | 2.0 ÷ 17.5                                                                          | DN100                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 2000/4/100 A0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1659.200    | 7.871,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 4 [1450]     | 8.4 ÷ 90.3   | 4.9 ÷ 25.4                                                                          | DN100                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 2000/4/100 B0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1675.200    | 7.530,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 4 [1450]     | 12.3 ÷ 101.1 | 2.8 ÷ 19.8                                                                          | DN100                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 400/4/150 K0ET                                                                             |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1604.200    | 3.346,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 3.0           | 4 [1450]     | 5.6 ÷ 69.3   | 0.5 ÷ 9.6                                                                           | DN150                                                                               | 65 B                                                                                |
| DRG 550/4/150 N0FT                                                                             |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1537.200    | 5.222,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 4.0           | 4 [1450]     | 8.6 ÷ 85.8   | 0.5 ÷ 6.6                                                                           | DN150                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 750/4/150 N0FT                                                                             |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1538.200    | 5.850,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 5.5           | 4 [1450]     | 6.9 ÷ 91.9   | 0.6 ÷ 14.3                                                                          | DN150                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1000/4/150 N0GT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1912.200    | 6.307,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 4 [1450]     | 7.6 ÷ 102.5  | 0.6 ÷ 18.6                                                                          | DN150                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1200/4/150 A0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1660.200    | 7.097,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 13.7 ÷ 121.6 | 1.1 ÷ 12.5                                                                          | DN150                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 1200/4/150 N0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1688.200   | 7.525,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 7.9 ÷ 107,5  | 0.6 ÷ 2.2                                                                           | DN150                                                                               | 65x60 D                                                                             |
| DRG 1500/4/150 A0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1661.200  | 8.403,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 4 [1450]     | 14.6 ÷ 122.7 | 2.1 ÷ 16.2                                                                          | DN150                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 2000/4/150 A0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1662.200  | 9.361,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 4 [1450]     | 15.1 ÷ 142.5 | 1.4 ÷ 22.9                                                                          | DN150                                                                               | 80 D                                                                                |
| DRG 1200/4/200 B0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1666.200  | 8.494,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 19.5 ÷ 164.8 | 0.7 ÷ 11.0                                                                          | DN200                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1500/4/200 B0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1667.200  | 9.068,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 4 [1450]     | 20.6 ÷ 168.9 | 1.7 ÷ 13.0                                                                          | DN200                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 2000/4/200 B0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1669.200  | 9.997,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 4 [1450]     | 21.7 ÷ 173.7 | 3.0 ÷ 17.2                                                                          | DN200                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1200/4/250 H0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1671.200  | 9.621,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 9.0           | 4 [1450]     | 22.2 ÷ 181.1 | 1.1 ÷ 10.5                                                                          | DN250                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1500/4/250 H0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1672.200  | 9.952,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 11.0          | 4 [1450]     | 22.9 ÷ 186.4 | 1.4 ÷ 12.3                                                                          | DN250                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 2000/4/250 H0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1673.200  | 11.232,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 15.0          | 4 [1450]     | 25.0 ÷ 205.3 | 1.3 ÷ 16.2                                                                          | DN250                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 550/6/150 F0GT                                                                             |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1905.200  | 6.639,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 4.0           | 6 [960]      | 12.6 ÷ 103.1 | 0.7 ÷ 7.2                                                                           | DN150                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 750/6/150 F0GT                                                                             |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1906.200  | 7.234,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 5.5           | 6 [960]      | 13.1 ÷ 111.2 | 0.8 ÷ 10.5                                                                          | DN150                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1000/6/150 F0HT                                                                            |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1680.200  | 9.568,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 6 [960]      | 14.5 ÷ 130.4 | 0.9 ÷ 13.0                                                                          | DN150                                                                               |                                                                                     |

| MANDATA ORIZZONTALE |                                                                                   | V           | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]     |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 1000/6/200 A0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1663.200            |  | 11.013,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 6 [960]      | 13.4 ÷ 143.4 | 1.1 ÷ 11.0                                                                          | DN200                                                                               | 100x70 F                                                                            |
| DRG 1000/6/200 B0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1670.200            |  | 8.105,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 6 [960]      | 12.0 ÷ 139.8 | 1.3 ÷ 12.9                                                                          | DN200                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1750/6/200 A0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1664.200            |  | 11.610,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 13.0          | 6 [960]      | 21.0 ÷ 176.3 | 1.5 ÷ 15.7                                                                          | DN200                                                                               | 100x70 F                                                                            |
| DRG 1000/6/250 C0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1665.200            |  | 11.211,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 6 [960]      | 15.3 ÷ 144.0 | 2.1 ÷ 10.5                                                                          | DN250                                                                               | 100x70 F                                                                            |
| DRG 1000/6/250 H0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1674.200            |  | 8.638,00 €  | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 7.5           | 6 [960]      | 13.8 ÷ 149.7 | 1.3 ÷ 11.9                                                                          | DN250                                                                               | 80 E                                                                                |
| DRG 1750/6/250 C0HT |                                                                                   |             |            |            |            |               |              |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 1668.200            |  | 12.127,00 € | 400/700    | 3 ~        | Y/Δ        | 13.0          | 6 [960]      | 24.3 ÷ 192.1 | 1.4 ÷ 14.9                                                                          | DN250                                                                               | 100x70 F                                                                            |

BASAMENTI


|   |                     |   |                      |   |                     |   |                      |   |                        |   |                        |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € | B | 9024.007<br>174,00 € | C | 9024.010<br>36,00 € | D | 9024.015<br>727,00 € | E | 9024.032<br>1.697,00 € | F | 9024.033<br>1.697,00 € |
|---|---------------------|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|------------------------|---|------------------------|

GRG

elettropompe sommergibili con sistema di triturazione

CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- COLTELLO TRITURATORE ROTANTE IN ACCIAIO
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) O TRIFASE (CAVO 10 M)

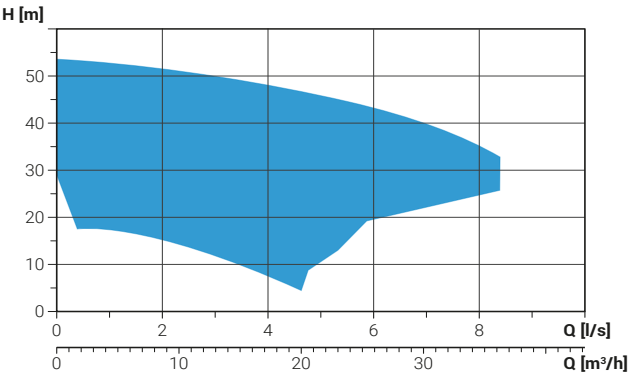

VERSIONI

 ATEX

BASAMENTI



Modelli con certificazione ATEX  
II 2G Ex db h IIB T4 Gb

|                      |                                                                                       | V          | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GRG 150/2/G40H B3AT  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1772.200             |  | 1.837,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 1.1           | 2 [2900]     | 0.4 ÷ 4.6 | 4.3 ÷ 17.7                                                                            | G 1½" DN32                                                                            | A                                                                                     |
| GRG 200/2/G40H B3AM  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1830.200             |  | 2.010,00 € | 230        | 1 ~        | DOL        | 1.5           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 4.6 | 9.6 ÷ 24.2                                                                            | G 1½" DN32                                                                            | A                                                                                     |
| GRG 200/2/G40H B3AT  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1770.200             |  | 1.913,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 1.5           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 4.8 | 8.8 ÷ 24.0                                                                            | G 1½" DN32                                                                            | A                                                                                     |
| GRG 250/2/G40H A0AT  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1750.200             |  | 1.939,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 1.8           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 5.3 | 13.2 ÷ 28.2                                                                           | G 1½" DN32                                                                            | A                                                                                     |
| GRG 300/2/G50H C0ET  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1465.200             |  | 1.990,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 2.2           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 5.4 | 20.7 ÷ 29.9                                                                           | G 2" DN32                                                                             | A                                                                                     |
| GRG 400/2/G50H D0ET  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1467.200             |  | 2.335,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 3.0           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 4.8 | 26.3 ÷ 33.6                                                                           | G 2" DN50                                                                             | A                                                                                     |
| GRG 550/2/G50H D0FT  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1522.200             |  | 3.030,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 4.0           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 4.5 | 35.4 ÷ 42.5                                                                           | G 2" DN50                                                                             | A                                                                                     |
| GRG 750/2/G50H A0FT  |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1506.200             |  | 3.735,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 5.5           | 2 [2900]     | 0.5 ÷ 8.4 | 25.8 ÷ 46.4                                                                           | G 2" DN50                                                                             | A                                                                                     |
| GRG 1000/2/G50H A0FT |                                                                                       |            |            |            |            |               |              |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 1507.200             |  | 4.612,00 € | 400        | 3 ~        | DOL        | 7.5           | 2 [2900]     | 0.6 ÷ 8.4 | 32.8 ÷ 53.3                                                                           | G 2" DN50                                                                             | A                                                                                     |

BASAMENTI

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € |
|---|---------------------|




# APG

elettropompe sommergibili con girante ad alta prevalenza

CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E GIRANTE IN GHISA EN-GJL-250
- GRIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- MOTORE ECOLOGICO A SECCO
- 2 TENUTE MECCANICHE (CARBURO DI SILICIO) IN CAMERA OLIO
- MANDATA ORIZZONTALE
- VERSIONE MONOFASE (CAVO 10 M) o TRIFASE (CAVO 10 M)

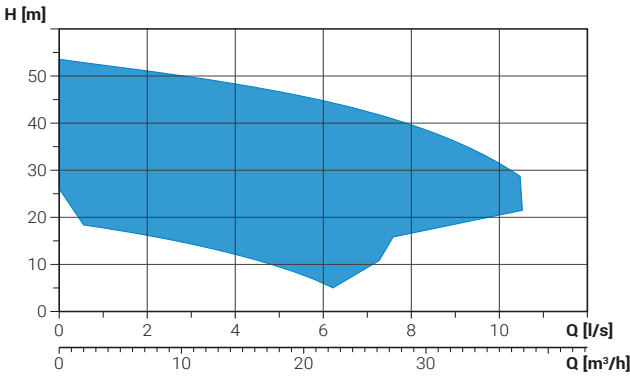

VERSIONI



ATEX

BASAMENTI



Modelli con certificazione ATEX  
II 2G Ex db h IIB T4 Gb

|                      |  |            | V   | 1 ~<br>3 ~ | DOL<br>Y/Δ | P2<br>[kW] | Poli<br>[rpm] | Q<br>[l/sec] | H<br>[m]    |            |    |   |
|----------------------|--|------------|-----|------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|----|---|
| APG 150/2/G40H B3AT  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1774.200             |  | 1.410,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.1        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 6.2    | 4.9 ÷ 18.3  | G 1½" DN32 | 7  | A |
| APG 200/2/G40H B3AM  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1828.200             |  | 1.575,00 € | 230 | 1 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 6.3    | 9.5 ÷ 22.5  | G 1½" DN32 | 7  | A |
| APG 200/2/G40H B3AT  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1773.200             |  | 1.486,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.5        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 6.7    | 7.3 ÷ 22.4  | G 1½" DN32 | 7  | A |
| APG 250/2/G40H A0AT  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1758.200             |  | 1.599,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 1.8        | 2 [2900]      | 0.3 ÷ 7.3    | 10.9 ÷ 26.1 | G 1½" DN32 | 10 | A |
| APG 300/2/G50H C0ET  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1464.200             |  | 1.865,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 2.2        | 2 [2900]      | 0.6 ÷ 6.9    | 18.0 ÷ 28.7 | G 2" DN32  | 8  | A |
| APG 400/2/G50H D0ET  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1473.200             |  | 2.124,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 3.0        | 2 [2900]      | 0.8 ÷ 6.4    | 23.8 ÷ 31.7 | G 2" DN50  | 8  | A |
| APG 550/2/G50H D0FT  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1525.200             |  | 2.809,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 4.0        | 2 [2900]      | 0.8 ÷ 8.2    | 24.9 ÷ 37.9 | G 2" DN50  | 8  | A |
| APG 750/2/G50H A0FT  |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1508.200             |  | 3.704,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 5.5        | 2 [2900]      | 0.9 ÷ 10.3   | 22.7 ÷ 44.7 | G 2" DN50  | 10 | A |
| APG 1000/2/G50H A0FT |  |            |     |            |            |            |               |              |             |            |    |   |
| 1509.200             |  | 4.271,00 € | 400 | 3 ~        | DOL        | 7.5        | 2 [2900]      | 1.0 ÷ 10.5   | 28.6 ÷ 51.9 | G 2" DN50  | 10 | A |

BASAMENTI

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | 9024.006<br>50,00 € |
|---|---------------------|



# UNIQA

## ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI AD ALTA EFFICIENZA




Le elettropompe serie UNIQA, concepite per una destinazione professionale e gravosa, sono destinate ad impianti di depurazione civili e industriali, sollevamenti fognari e convogliamento di reflui contenenti corpi solidi.

I motori sono progettati per raggiungere la classe di efficienza Premium (IE3) in accordo alla normativa EN 60034-30 e garantiscono elevate prestazioni con ridotti consumi energetici. I tipi di idraulica sono diversi per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di applicazione.

L'intera gamma è disponibile nella versione DRY che non richiede apporto di liquido esterno e consente il funzionamento continuo dell'elettropompa (servizio S1) anche se parzialmente immersa o installata in camera a secco.

### PANORAMICA COMPLESSIVA CAMPI DI LAVORO

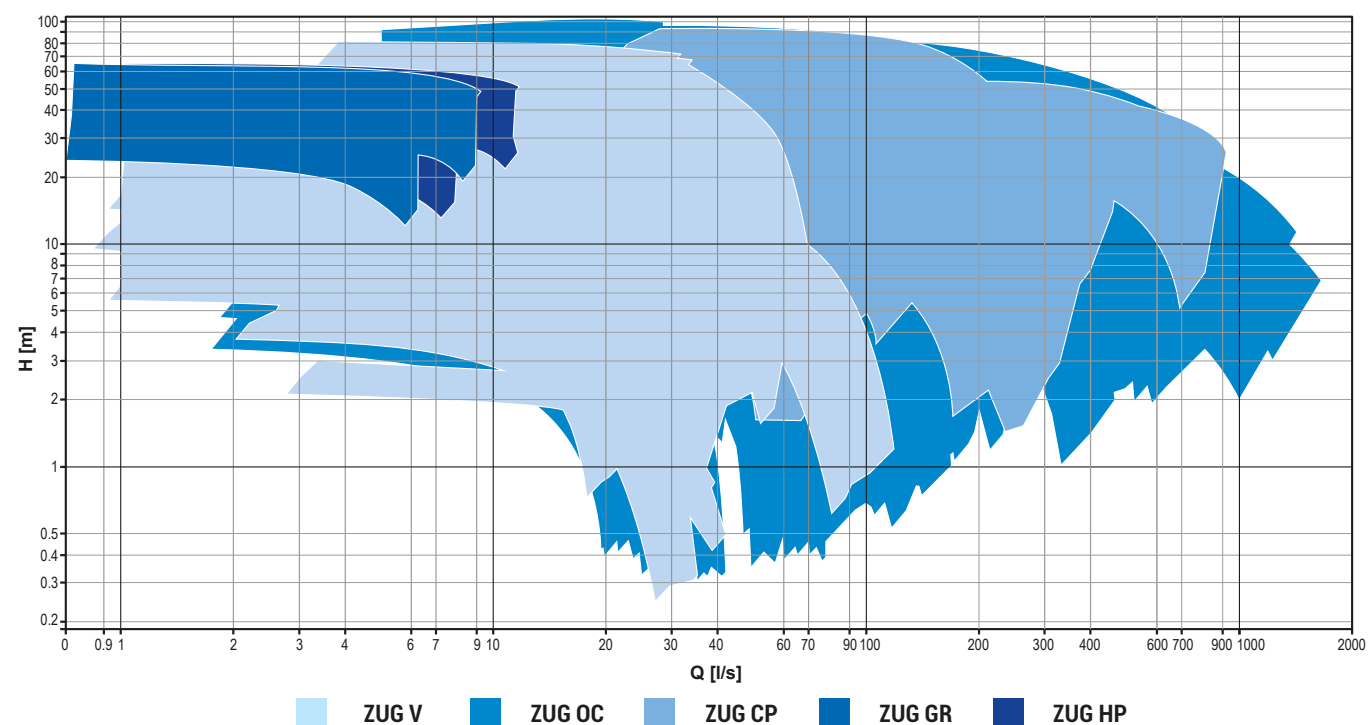

### CARATTERISTICHE

- STRUTTURA IN GHISA (ACCIAIO INOX A RICHIESTA)
- MOTORE ELETTRICO IN CLASSE H DA 1.1 A 355 KW IN CLASSE DI EFFICIENZA IE3
- VERSIONI A 50 E 60HZ
- PROTEZIONI TERMICHE INTEGRATE NELLO STATORE
- CUSCINETTI A LUNGA DURATA (FINO A 100.000 ORE)
- ALBERO MOTORE IN AISI 431 (AIS 329 A RICHIESTA)
- DUE TENUTE MECCANICHE IN CARBURO DI SILICIO IN AMPIA CAMERA OLIO E V-RING
- MANDATA DA DN50 A DN500
- AMPIO PASSAGGIO LIBERO DICHIARATO PER OGNI MODELLO
- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A CAMICIA CHIUSA CON RICIRCOLO INTERNO
- TEMPERATURA DI LAVORO FINO A 40°C (FINO A 80°C A RICHIESTA)



Modelli con certificazione ATEX  
II 2G Ex db h IIB T4 Gb [WET]  
II 2G EX db h IIB T4 Gb [DRY]  
II 2D EX h tb IIIC T135°C Db [DRY]




### UNA GAMMA MODULARE


Nella progettazione della serie UNIQA è stato adottato il concetto di modularità. Questo approccio si traduce nel mettere a disposizione del cliente un elevato numero di combinazioni motore-idraulica-materiale in modo da ottenere modelli sempre ottimizzati per l'impiego al quale sono destinati.

In pratica, su una idraulica di un determinato diametro e materiale è possibile montare motori con diverse potenze e numero di giri per ottenere il miglior rendimento e selezionare giranti di differente tipo, dimensione e costruzione in base alle criticità proprie dell'applicazione prevista.

#### ZUG WET

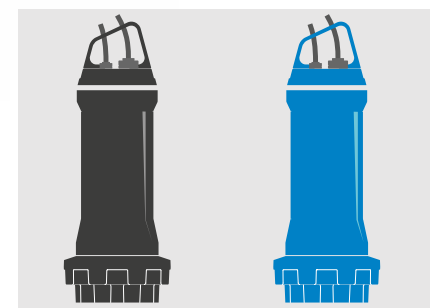

#### ZUG DRY

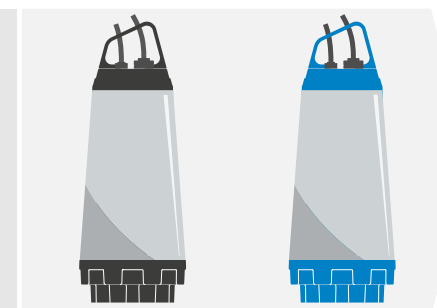

#### Motore in classe di efficienza IE3


- DA 1.1 A 355 kW
- DA 2 A 12 POLI
- VERSIONE WET E DRY

#### Idraulica ad alto rendimento

- DA DN50 A DN500

#### Girante

- VORTEX (ZUG V)
- A CANALI (ZUG OC)
- CHOPPER (ZUG CP)
- CON TRITURATORE (ZUG GR)
- AD ALTA PREVALENZA (ZUG HP)

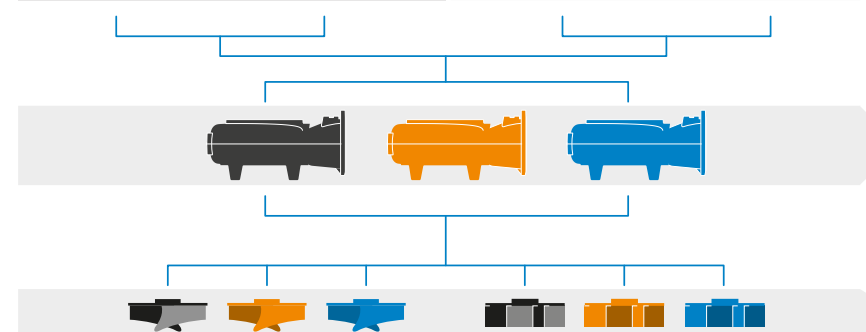

AMPIA GAMMA UNIQA CONSULTABILE E CONFIGURABILE SU [ZENIT.COM](http://ZENIT.COM)  
PER SELEZIONI, DIMENSIONAMENTO E QUOTAZIONI CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611]





PRESTAZIONI IDRAULICHE  
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON GIRANTE VORTEX

| DG steel        | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                 |         |                                                                                   | I/min | 0    | 30  | 60  | 90  | 120 | 150 | 180  | 210  | 240  | 270  | 300  | 330  | 360  |
|                 |         |                                                                                   | m³/h  | 0    | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.7 | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 19.9 | 21.7 |
| DG steel 37 M   | 0.37    | 25                                                                                |       | 8.7  | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 5.0 | 3.4 | 1.4  |      |      |      |      |      |      |
| DG steel 55 M   | 0.55    | 40                                                                                |       | 8.1  | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7  | 5.0  | 4.2  | 3.4  | 2.5  | 1.3  |      |
| DG steel 75 M/T | 0.75    | 40                                                                                |       | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.4  | 6.8  | 6.2  | 5.4  | 4.6  | 3.6  | 2.5  |

| DG blue                 | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         |         |                                                                                   | I/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  |
|                         |         |                                                                                   | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 |
| DG blue 40/2/G40V A1BM  | 0.30    | 40                                                                                |       | 6.0  | 5.2  | 4.0  | 2.8  | 1.7  |      |      |      |
| DG blue 50/2/G40V A1BM  | 0.37    | 40                                                                                |       | 7.6  | 6.7  | 5.5  | 4.2  | 2.9  | 1.6  |      |      |
| DG blue 75/2/G40V A1BM  | 0.55    | 40                                                                                |       | 10.1 | 9.5  | 8.5  | 7.1  | 5.7  | 4.2  | 2.6  |      |
| DG blue 100/2/G40V A1BM | 0.74    | 40                                                                                |       | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 9.1  | 7.6  | 6.0  | 4.3  | 2.7  |

| DG bluePRO                   | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |         |                                                                                   | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  |
|                              |         |                                                                                   | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 |
| DG bluePRO 50/2/G40V A1BM/T  | 0.37    | 40                                                                                |       | 7.0  | 4.9  | 2.4  |      |      |      |      |
| DG bluePRO 75/2/G40V A1BM/T  | 0.55    | 40                                                                                |       | 10.2 | 8.0  | 5.5  | 2.6  |      |      |      |
| DG bluePRO 100/2/G40V A1BM/T | 0.74    | 40                                                                                |       | 11.4 | 9.8  | 7.4  | 4.4  |      |      |      |
| DG bluePRO 150/2/G50V A1CM/T | 1.1     | 50                                                                                |       | 12.3 | 10.7 | 8.7  | 6.5  | 4.4  | 2.4  |      |
| DG bluePRO 200/2/G50V A1CM/T | 1.5     | 50                                                                                |       | 15.3 | 13.7 | 11.7 | 9.4  | 7.1  | 4.7  | 2.4  |

| DGE                   | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                       |         |                                                                                     | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  |
|                       |         |                                                                                     | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 |
| DGE 100/2/G40V A0CM/T | 0.88    | 40                                                                                  |       | 13.7 | 11.1 | 7.9  | 3.7  |      |      |
| DGE 150/2/G40V A0CM/T | 1.1     | 40                                                                                  |       | 15.9 | 13.1 | 9.8  | 5.7  |      |      |
| DGE 200/2/G40V A0CM/T | 1.5     | 40                                                                                  |       | 17.5 | 14.7 | 11.6 | 7.9  | 3.5  |      |
| DGE 50/2/G50V B0BM/T  | 0.37    | 40                                                                                  |       | 6.1  | 4.9  | 2.6  |      |      |      |
| DGE 75/2/G50V B0BM/T  | 0.55    | 40                                                                                  |       | 8.0  | 6.7  | 4.7  | 2.0  |      |      |
| DGE 100/2/G50V B0CM/T | 0.88    | 50                                                                                  |       | 12.0 | 10.1 | 7.9  | 5.6  | 3.4  |      |
| DGE 150/2/G50V B0CM/T | 1.1     | 50                                                                                  |       | 13.9 | 11.9 | 9.6  | 7.2  | 4.8  | 2.4  |
| DGE 200/2/G50V B0CM/T | 1.5     | 50                                                                                  |       | 15.7 | 13.6 | 11.2 | 8.8  | 6.3  | 3.9  |
| DGE 50/2/G50H A1BM/T  | 0.37    | 40                                                                                  |       | 6.7  | 5.3  | 3.4  | 1.0  |      |      |
| DGE 75/2/G50H A1BM/T  | 0.55    | 40                                                                                  |       | 8.3  | 6.3  | 4.3  | 2.2  |      |      |
| DGE 100/2/G50H A0CM/T | 0.88    | 50                                                                                  |       | 12.6 | 10.2 | 7.8  | 5.3  | 2.8  |      |
| DGE 150/2/G50H A0CM/T | 1.1     | 50                                                                                  |       | 13.8 | 11.9 | 9.8  | 7.5  | 5.1  | 2.7  |
| DGE 200/2/G50H A0CM/T | 1.5     | 50                                                                                  |       | 15.5 | 13.2 | 10.8 | 8.3  | 6.0  | 3.7  |

>>>

| DGO                   | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |         |                                                                                     | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  | 840  | 960  | 1080 |
|                       |         |                                                                                     | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 |
| DGO 100/2/G40V B1CM/T | 0.88    | 40                                                                                  |       | 13.6 | 11.2 | 7.9  | 3.5  |      |      |      |      |      |      |
| DGO 150/2/G40V B1CM/T | 1.1     | 40                                                                                  |       | 16.0 | 13.3 | 10.0 | 5.9  |      |      |      |      |      |      |
| DGO 200/2/G40V B1CM/T | 1.5     | 40                                                                                  |       | 17.3 | 14.7 | 11.6 | 7.7  | 2.8  |      |      |      |      |      |
| DGO 50/2/G50V B0CM/T  | 0.37    | 40                                                                                  |       | 6.0  | 4.5  | 2.3  |      |      |      |      |      |      |      |
| DGO 75/2/G50V B0CM/T  | 0.55    | 40                                                                                  |       | 8.6  | 7.2  | 5.1  | 2.3  |      |      |      |      |      |      |
| DGO 100/2/G50V B0CM/T | 0.88    | 50                                                                                  |       | 12.2 | 10.1 | 7.9  | 5.8  | 3.6  |      |      |      |      |      |
| DGO 150/2/G50V B0CM/T | 1.1     | 50                                                                                  |       | 14.2 | 11.8 | 9.5  | 7.3  | 5.1  | 2.7  |      |      |      |      |
| DGO 200/2/G50V B0CM/T | 1.5     | 50                                                                                  |       | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 8.9  | 6.6  | 4.4  |      |      |      |      |
| DGO 150/2/G65V A1CM/T | 1.1     | 65                                                                                  |       | 8.0  | 7.2  | 6.1  | 4.7  | 3.0  |      |      |      |      |      |
| DGO 200/2/G65V A1CM/T | 1.5     | 65                                                                                  |       | 9.7  | 8.8  | 7.7  | 6.3  | 4.7  | 3.0  |      |      |      |      |
| DGO 100/4/G50V B0CM/T | 0.7     | 45                                                                                  |       | 5.4  | 4.8  | 4.0  | 3.0  | 1.8  |      |      |      |      |      |
| DGO 50/2/G50H A1CM/T  | 0.37    | 40                                                                                  |       | 6.3  | 4.9  | 3.1  | 1.0  |      |      |      |      |      |      |
| DGO 75/2/G50H A1CM/T  | 0.55    | 40                                                                                  |       | 9.0  | 6.9  | 4.7  | 2.6  |      |      |      |      |      |      |
| DGO 100/2/G50H A0CM/T | 0.88    | 50                                                                                  |       | 12.7 | 10.6 | 8.2  | 5.7  | 3.1  |      |      |      |      |      |
| DGO 150/2/G50H A0CM/T | 1.1     | 50                                                                                  |       | 14.4 | 12.1 | 9.7  | 7.3  | 4.8  | 2.2  |      |      |      |      |
| DGO 200/2/G50H A0CM/T | 1.5     | 50                                                                                  |       | 15.3 | 13.0 | 10.6 | 8.2  | 5.6  | 3.0  |      |      |      |      |
| DGO 150/2/65 A1CM/T   | 1.1     | 65                                                                                  |       | 7.9  | 7.0  | 5.9  | 4.8  | 3.5  | 2.3  |      |      |      |      |
| DGO 200/2/65 A1CM/T   | 1.5     | 65                                                                                  |       | 9.9  | 9.4  | 8.7  | 7.9  | 6.8  | 5.6  | 4.2  | 2.5  |      |      |
| DGO 200/2/80 A1CM/T   | 1.7     | 80                                                                                  |       | 8.4  | 7.9  | 7.2  | 6.4  | 5.5  | 4.5  | 3.6  | 2.6  | 1.7  |      |
| DGO 100/4/G50H A0CM/T | 0.7     | 45                                                                                  |       | 5.2  | 4.7  | 4.1  | 3.3  | 1.6  |      |      |      |      |      |

| DGG                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                       | l/min | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  |
|                       |            |                                                                                       | m³/h  | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18   | 21.6 | 25.2 |
| DGG 75/2/G40V B3AM/T  | 0.6        | 35                                                                                    | 8.6   | 7.9  | 6.8  | 5.3  | 3.5  | 1.9  |      |      |
| DGG 100/2/G40V B3AM/T | 0.8        | 35                                                                                    | 11.0  | 10.2 | 9.1  | 7.9  | 6.4  | 4.3  | 2.1  |      |
| DGG 150/2/G40V C3AM/T | 1.1        | 35                                                                                    | 14.1  | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.0  | 6.9  | 4.5  | 2.0  |
| DGG 200/2/G40V C3AM/T | 1.5        | 35                                                                                    | 16.5  | 15.6 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 10.1 | 7.7  | 5.2  |
| DGG 75/2/G50H A3AM/T  | 0.6        | 50                                                                                    | 7.2   | 6.4  | 5.3  | 4.4  | 3.6  | 2.6  | 1.7  |      |
| DGG 100/2/G50H A3AM/T | 0.8        | 50                                                                                    | 9.8   | 9.0  | 8.2  | 7.2  | 6.1  | 4.9  | 3.8  | 2.8  |
| DGG 150/2/G50H B3AM/T | 0.75       | 50                                                                                    | 12.6  | 11.9 | 11   | 9.8  | 8.6  | 7.2  | 5.9  | 4.6  |
| DGG 200/2/G50H B3AM/T | 1.5        | 50                                                                                    | 14.4  | 13.8 | 12.9 | 11.8 | 10.7 | 9.4  | 8.0  | 6.6  |

| DGG                 | P2 [kW] |  | I/s   | 0    | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   | 28    | 32    | 36    | 40   | 44    |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|                     |         |                                                                                       | I/min | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  |
|                     |         |                                                                                       | m³/h  | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 |
| DGG 250/2/G65V B0AT | 1.8     | 65                                                                                    |       | 13.0 | 8.7  | 4.8  | 2.0  |      |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 300/2/G65V A0ET | 2.2     | 65                                                                                    |       | 15.0 | 10.9 | 6.7  | 3.4  |      |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 250/2/65 B0AT   | 1.8     | 65                                                                                    |       | 13.0 | 9.0  | 5.2  | 2.7  |      |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 300/2/65 C0ET   | 2.2     | 65                                                                                    |       | 15.1 | 11.0 | 7.4  | 3.9  |      |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 400/2/65 D0ET   | 3.0     | 65                                                                                    |       | 17.7 | 14.5 | 9.9  | 5.8  | 2.9  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 550/2/65 A0FT   | 4.0     | 65                                                                                    |       | 19.5 | 17.0 | 13.6 | 9.8  | 6.1  | 2.9  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 750/2/65 A0FT   | 5.5     | 65                                                                                    |       | 22.3 | 19.9 | 17.0 | 13.5 | 9.8  | 6.2  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 1000/2/65 A0FT  | 7.5     | 65                                                                                    |       | 26.1 | 23.3 | 21.4 | 18.7 | 15.3 | 11.8 | 8.7  |       |       |       |      |       |
| DGG 250/2/80 F0AT   | 1.8     | 80                                                                                    |       | 7.9  | 5.7  | 4.0  | 2.9  | 1.9  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 300/2/80 G0ET   | 2.2     | 80                                                                                    |       | 9.7  | 6.7  | 5.6  | 4.2  | 2.6  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 400/2/80 H0ET   | 3.0     | 80                                                                                    |       | 12.8 | 10.1 | 7.1  | 4.7  | 3.1  | 1.4  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 550/2/80 N0FT   | 4.0     | 80                                                                                    |       | 17.5 | 15.0 | 12.4 | 8.9  | 5.9  | 3.9  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 750/2/80 A0FT   | 5.5     | 80                                                                                    |       | 17.1 | 15.1 | 12.9 | 10.5 | 7.8  | 5.3  | 3.2  | 1.7   |       |       |      |       |
| DGG 1000/2/80 A0FT  | 7.5     | 80                                                                                    |       | 21.6 | 20.0 | 17.7 | 15.1 | 12.4 | 9.6  | 7.1  | 4.8   | 3.0   | 1.8   |      |       |

>>>

| DGG                | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   | 28    | 32    | 36    | 40   | 44    |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|                    |            |                                                                                   | I/min | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  |
|                    |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 |
| DGG 150/4/65 HOAT  | 1.1        | 45                                                                                |       | 7.5  | 6.6  | 4.6  | 2.4  |      |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 200/4/65 FOET  | 1.5        | 65                                                                                |       | 10.4 | 9.2  | 7.4  | 5.0  | 2.0  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 250/4/65 FOET  | 1.8        | 65                                                                                |       | 11.3 | 10.2 | 8.6  | 6.2  | 3.2  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 300/4/65 FOET  | 2.2        | 65                                                                                |       | 12.2 | 11.0 | 9.6  | 7.6  | 4.8  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 400/4/65 GOET  | 3.0        | 65                                                                                |       | 12.8 | 11.5 | 10.3 | 9.0  | 7.3  | 5.3  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 150/4/80 LOAT  | 1.1        | 60                                                                                |       | 5.9  | 5.1  | 3.9  | 2.7  | 1.3  |      |      |       |       |       |      |       |
| DGG 200/4/80 EOET  | 1.5        | 80                                                                                |       | 9.6  | 8.8  | 7.0  | 5.0  | 3.2  | 1.7  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 250/4/80 EOET  | 1.8        | 80                                                                                |       | 10.4 | 9.7  | 8.1  | 6.1  | 4.2  | 2.6  | 1.3  |       |       |       |      |       |
| DGG 300/4/80 EOET  | 2.2        | 80                                                                                |       | 11.3 | 10.4 | 9.0  | 7.4  | 5.6  | 3.8  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 400/4/80 MOET  | 3.0        | 80                                                                                |       | 11.4 | 10.3 | 9.2  | 8.1  | 6.9  | 5.5  | 3.8  | 1.9   |       |       |      |       |
| DGG 550/4/80 DOFT  | 4.0        | 80                                                                                |       | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 10.2 | 8.6  | 6.7  | 4.7   |       |       |      |       |
| DGG 750/4/80 DOFT  | 5.5        | 80                                                                                |       | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.7 | 13.5 | 12.0 | 10.0 | 7.8   | 5.5   | 3.1   | 0.6  |       |
| DGG 1200/4/80 DOHT | 9.0        | 80                                                                                |       | 22.8 | 22.0 | 21.4 | 20.8 | 20.0 | 18.9 | 17.3 | 15.4  | 13.0  | 10.4  | 7.7  |       |
| DGG 200/4/100 EOET | 1.5        | 100                                                                               |       | 7.9  | 7.2  | 5.8  | 4.2  | 2.9  | 2.1  |      |       |       |       |      |       |
| DGG 250/4/100 EOET | 1.8        | 100                                                                               |       | 8.7  | 8.0  | 6.4  | 4.8  | 3.5  | 2.6  | 1.8  |       |       |       |      |       |
| DGG 300/4/100 EOET | 2.2        | 100                                                                               |       | 9.7  | 9.1  | 7.9  | 6.4  | 4.9  | 3.7  | 2.9  |       |       |       |      |       |
| DGG 400/4/100 DOET | 3.0        | 100                                                                               |       | 10.6 | 9.8  | 8.6  | 7.0  | 5.6  | 4.5  | 3.8  | 3.1   | 2.2   | 1.3   |      |       |
| DGG 550/4/100 GOFT | 4.0        | 80                                                                                |       | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 9.7  | 8.6  | 7.6  | 6.4  | 5.3   | 4.2   | 3.2   | 2.3  | 1.4   |

| DGG                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 8    | 16   | 24   | 32    | 40   | 48    | 56    | 64    | 72    | 80   | 88    | 96    | 104   |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|                     |            |                                                                                    | I/min | 0    | 480  | 960  | 1440 | 1920  | 2400 | 2880  | 3360  | 3840  | 4320  | 4800 | 5280  | 5760  | 6240  |
|                     |            |                                                                                    | m³/h  | 0    | 28.8 | 57.6 | 86.4 | 115.2 | 144  | 172.8 | 201.6 | 230.4 | 259.2 | 288  | 316.8 | 345.6 | 374.4 |
| DGG 750/4/100 GOFT  | 5.5        | 80                                                                                 |       | 13.5 | 12.1 | 10.4 | 8.5  | 6.6   | 4.4  | 2.3   |       |       |       |      |       |       |       |
| DGG 1200/4/100 BOHT | 9.0        | 100                                                                                |       | 20.3 | 18.8 | 17.2 | 15.0 | 12.3  | 9.3  | 6.5   | 3.8   |       |       |      |       |       |       |
| DGG 1500/4/100 BOHT | 11.0       | 100                                                                                |       | 22.7 | 21.1 | 19.6 | 17.6 | 15.0  | 12.1 | 9.2   | 6.4   | 3.6   |       |      |       |       |       |
| DGG 2000/4/100 BOHT | 15.0       | 100                                                                                |       | 23.5 | 22.8 | 21.4 | 19.5 | 17.3  | 14.8 | 12.1  | 9.1   | 6.0   |       |      |       |       |       |
| DGG 1200/4/150 AOHT | 9.0        | 125                                                                                |       | 11.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6  | 9.0   | 8.2  | 7.1   | 5.7   | 4.2   | 2.7   | 1.5  | 0.8   |       |       |
| DGG 1500/4/150 AOHT | 11.0       | 125                                                                                |       | 13.3 | 12.4 | 11.8 | 11.4 | 10.9  | 10.2 | 9.2   | 8.0   | 6.5   | 4.8   | 3.3  | 1.9   |       |       |
| DGG 2000/4/150 AOHT | 15.0       | 125                                                                                |       | 16.2 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 13.3  | 12.6 | 11.7  | 10.6  | 9.2   | 7.7   | 6.2  | 4.6   | 3.3   | 2.3   |

PRESTAZIONI IDRAULICHE  
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON GIRANTE MULTICANALE APERTA

| DR steel          | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |            |                                                                                     | I/min | 0    | 30   | 60   | 90   | 120  | 150  | 180  | 210  | 240  | 270  | 300  | 330  |
|                   |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 1.8  | 3.6  | 5.4  | 7.2  | 9.0  | 10.8 | 12.7 | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 19.9 |
| DR steel 25 2 M   | 0.25       | 10                                                                                  |       | 8.5  | 7.3  | 5.8  | 3.9  | 1.4  |      |      |      |      |      |      |      |
| DR steel 37 2 M   | 0.37       | 10                                                                                  |       | 13.6 | 11.7 | 9.5  | 7.2  | 4.7  | 1.8  |      |      |      |      |      |      |
| DR steel 55 2 M   | 0.55       | 12                                                                                  |       | 12.4 | 11.7 | 10.7 | 9.7  | 8.7  | 7.6  | 6.6  | 5.5  | 4.3  | 3.2  | 1.9  |      |
| DR steel 75 2 M/T | 0.75       | 12                                                                                  |       | 16.0 | 15.0 | 13.9 | 12.7 | 11.5 | 10.2 | 9.0  | 7.7  | 6.4  | 5.0  | 3.6  | 2.1  |

| DR blue                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                         |            |                                                                                     | I/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  |
|                         |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 |
| DR blue 40/2/G32V A1BM  | 0.3        | 7                                                                                   |       | 7.0  | 6.3  | 5.2  | 3.6  |      |      |
| DR blue 50/2/G32V A1BM  | 0.37       | 7                                                                                   |       | 9.5  | 8.4  | 7.0  | 5.1  | 2.7  |      |
| DR blue 75/2/G32V A1BM  | 0.55       | 7                                                                                   |       | 12.0 | 10.8 | 9.3  | 7.3  | 5.0  |      |
| DR blue 100/2/G32V A1BM | 0.74       | 7                                                                                   |       | 14.2 | 13.3 | 11.9 | 10.3 | 8.0  | 4.5  |

| DR bluePRO                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                              |            |                                                                                     | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  |
|                              |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 |
| DR bluePRO 50/2/G32V A1BM/T  | 0.37       | 15                                                                                  |       | 8.7  | 6.8  | 3.4  |      |      |      |
| DR bluePRO 75/2/G32V A1BM/T  | 0.55       | 15                                                                                  |       | 12.3 | 10.0 | 5.3  |      |      |      |
| DR bluePRO 100/2/G32V A1BM/T | 0.74       | 15                                                                                  |       | 14.6 | 12.0 | 7.4  |      |      |      |
| DR bluePRO 150/2/G50V A1CM/T | 1.1        | 10x30                                                                               |       | 14.4 | 12.6 | 10.9 | 8.9  | 6.5  | 3.1  |
| DR bluePRO 200/2/G50V A1CM/T | 1.5        | 10x30                                                                               |       | 17.0 | 15.3 | 13.3 | 10.9 | 8.1  | 5.1  |

| DRE                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                       | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  |
|                       |            |                                                                                       | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 |
| DRE 50/2/G32V A0BM/T  | 0.37       | 15                                                                                    |       | 8.7  | 7.1  | 2.8  |      |      |      |      |
| DRE 75/2/G32V A0BM/T  | 0.55       | 15                                                                                    |       | 12.2 | 10.6 | 6.9  | 1.1  |      |      |      |
| DRE 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                    |       | 12.4 | 11.6 | 10.0 | 7.8  | 4.9  |      |      |
| DRE 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                    |       | 14.5 | 13.7 | 12.1 | 9.9  | 7.0  | 3.4  |      |
| DRE 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                    |       | 18.0 | 17.0 | 15.4 | 13.3 | 10.7 | 7.6  | 3.9  |
| DRE 100/2/G50H A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                    |       | 12.4 | 11.6 | 10.0 | 7.8  | 4.9  |      |      |
| DRE 150/2/G50H A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                    |       | 14.5 | 13.7 | 12.1 | 9.9  | 7.0  | 3.4  |      |
| DRE 200/2/G50H A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                    |       | 18.0 | 17.0 | 15.4 | 13.3 | 10.7 | 7.6  | 3.9  |

| DRO                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                       | I/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  |
|                       |            |                                                                                       | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 |
| DRO 50/2/G32V A0CM/T  | 0.37       | 15                                                                                    |       | 8.8  | 6.9  | 2.7  |      |      |      |      |
| DRO 75/2/G32V A0CM/T  | 0.55       | 15                                                                                    |       | 12.1 | 10.8 | 6.9  | 0.9  |      |      |      |
| DRO 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                    |       | 12.4 | 11.5 | 10.0 | 7.9  | 5.0  | 1.1  |      |
| DRO 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                    |       | 16.3 | 15.2 | 13.8 | 11.9 | 9.3  | 6.0  | 2.1  |
| DRO 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                    |       | 18.4 | 17.1 | 15.6 | 13.9 | 11.7 | 8.6  | 4.4  |
| DRO 100/2/G50H A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                    |       | 12.4 | 11.5 | 10   | 7.9  | 4.9  |      |      |
| DRO 150/2/G50H A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                    |       | 16.3 | 15.2 | 13.8 | 11.9 | 9.3  | 6.0  |      |
| DRO 200/2/G50H A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                    |       | 18.3 | 17.1 | 15.6 | 13.9 | 11.7 | 8.6  | 4.4  |

| DRG                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10  | 12   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
|                       |            |                                                                                   | l/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600 | 720  |
|                       |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36  | 43.2 |
| DRG 75/2/G40V A3AM/T  | 0.6        | 15x10                                                                             |       | 10.9 | 8.1  | 5.5  | 1.5  |      |     |      |
| DRG 100/2/G40V A3AM/T | 0.8        | 15x10                                                                             |       | 14.2 | 11.0 | 7.6  | 4.1  |      |     |      |
| DRG 150/2/G50V A3AM/T | 1.1        | 15x10                                                                             |       | 13.3 | 12.5 | 11.3 | 9.4  | 6.6  | 3.0 |      |
| DRG 200/2/G50V A3AM/T | 1.5        | 15x10                                                                             |       | 17.0 | 16.1 | 15.0 | 13.2 | 10.4 | 6.8 | 2.3  |
| DRG 75/2/G40H A3AM/T  | 0.6        | 10x15                                                                             |       | 11.1 | 8.6  | 6.6  |      |      |     |      |
| DRG 100/2/G40H A3AM/T | 0.8        | 10x15                                                                             |       | 13.7 | 11.0 | 8.7  | 6.1  | 2.2  |     |      |
| DRG 150/2/G50H A3AM/T | 1.1        | 10x15                                                                             |       | 13.3 | 12.6 | 11.5 | 9.8  | 7.5  | 4   |      |
| DRG 200/2/G50H A3AM/T | 1.5        | 10x15                                                                             |       | 17.2 | 16.4 | 15.5 | 13.7 | 11.3 | 8.1 | 4.1  |

| DRG                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   | 28    | 32    | 36    | 40   | 44    | 48    | 52    |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|                     |            |                                                                                   | l/min | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  | 3120  |
|                     |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 | 187.2 |
| DRG 250/2/G65V B0AT | 1.8        | 35x30                                                                             |       | 17.7 | 13.9 | 11.3 | 8.9  | 6.1  | 3.6  |      |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 300/2/G65V A0ET | 2.2        | 40x35                                                                             |       | 19.9 | 16.3 | 13.8 | 10.9 | 8.1  | 5.7  |      |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 400/2/G65V A0ET | 3.0        | 40x35                                                                             |       | 24.6 | 20.7 | 17.8 | 15.0 | 11.9 | 9.1  | 6.4  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 150/2/65 B0AT   | 1.1        | 35x30                                                                             |       | 12.0 | 9.6  | 8.0  | 6.1  | 3.8  |      |      |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 200/2/65 B0AT   | 1.5        | 35x30                                                                             |       | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 8.5  | 5.9  | 3.5  |      |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 250/2/65 B0AT   | 1.8        | 35x30                                                                             |       | 16.7 | 13.5 | 11.4 | 9.5  | 6.9  | 4.3  |      |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 300/2/65 A0ET   | 2.2        | 40x35                                                                             |       | 17.9 | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 8.7  | 6.1  | 3.3  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 400/2/65 A0ET   | 3.0        | 40x35                                                                             |       | 22.8 | 19.9 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 9.6  | 6.5  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 550/2/65 C0FT   | 4.0        | 40x35                                                                             |       | 26.3 | 23.3 | 20.9 | 18.8 | 13.9 | 11.1 | 8.1  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 250/2/80 L0AT   | 1.8        | 35x30                                                                             |       | 17.0 | 13.4 | 11.3 | 9.2  | 6.6  | 4.0  | 1.3  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 300/2/80 E0ET   | 2.2        | 40x35                                                                             |       | 18.4 | 15.9 | 13.6 | 11.4 | 9.1  | 6.9  | 4.7  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 400/2/80 E0ET   | 3.0        | 40x35                                                                             |       | 23.5 | 20.3 | 17.7 | 15.1 | 12.4 | 9.6  | 6.6  | 3.8   |       |       |      |       |       |       |
| DRG 550/2/80 B0FT   | 4.0        | 55x50                                                                             |       | 18.6 | 16.4 | 14.4 | 12.5 | 9.1  | 7.9  | 6.9  | 6.0   | 4.2   |       |      |       |       |       |
| DRG 550/2/80 P0FT   | 4.0        | 40x35                                                                             |       | 26.1 | 23.3 | 20.8 | 18.5 | 16.1 | 13.3 | 10.3 | 7.0   |       |       |      |       |       |       |
| DRG 750/2/80 A0FT   | 5.5        | 40                                                                                |       | 27.0 | 24.7 | 22.0 | 19.3 | 16.9 | 14.7 | 12.8 | 10.8  | 8.6   | 6.0   | 2.6  |       |       |       |
| DRG 750/2/80 B0FT   | 5.5        | 55x50                                                                             |       | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 17.0 | 14.9 | 13.0 | 11.1 | 9.4   | 7.8   | 6.1   | 4.3  |       |       |       |
| DRG 1000/2/80 A0FT  | 7.5        | 40                                                                                |       | 38.6 | 34.2 | 30.6 | 27.6 | 24.7 | 21.8 | 19.0 | 16.3  | 13.7  | 11.1  | 8.3  | 4.7   |       |       |
| DRG 1000/2/80 B0FT  | 7.5        | 55x50                                                                             |       | 30.9 | 28.5 | 26.0 | 23.6 | 21.2 | 19.0 | 16.8 | 14.6  | 12.4  | 10.2  | 7.8  | 5.6   | 3.6   |       |
| DRG 1200/2/80 A0GT  | 9.0        | 40                                                                                |       | 42.8 | 38.6 | 35.1 | 32.1 | 29.3 | 26.4 | 23.2 | 19.9  | 16.6  | 13.4  | 10.5 | 7.2   |       |       |
| DRG 1200/2/80 B0GT  | 9.0        | 55x50                                                                             |       | 35.0 | 31.7 | 28.9 | 26.5 | 24.3 | 22.1 | 19.8 | 17.4  | 14.8  | 12.4  | 10.2 | 8.1   | 5.9   |       |
| DRG 1500/2/80 A0GT  | 11.0       | 40                                                                                |       | 46.5 | 41.5 | 38.5 | 35.7 | 32.8 | 29.6 | 24.5 | 23.4  | 20.2  | 16.7  | 13.0 | 9.5   |       |       |
| DRG 1500/2/80 B0GT  | 11.0       | 55x50                                                                             |       | 41.7 | 36.1 | 32.8 | 30.4 | 28.2 | 25.9 | 23.5 | 21.1  | 18.8  | 16.5  | 14.2 | 11.9  |       |       |
| DRG 2000/2/80 G0HT  | 15.0       | 75                                                                                |       | 45.0 | 41.6 | 38.1 | 35.0 | 32.3 | 29.9 | 27.6 | 25.2  | 22.6  | 20.0  | 17.5 | 14.9  |       |       |
| DRG 2000/2/80 W0HT  | 15.0       | 45                                                                                |       | 46.6 | 42.2 | 39.4 | 37.4 | 35.7 | 34.0 | 32.1 | 30.1  | 28.0  | 25.8  | 23.4 | 21.0  | 18.5  | 15.8  |
| DRG 2500/2/80 G0HT  | 18.5       | 75                                                                                |       | 48.3 | 46.0 | 42.7 | 39.5 | 36.8 | 34.3 | 32.0 | 29.5  | 27.0  | 24.3  | 21.7 | 19.0  | 15.6  |       |
| DRG 2500/2/80 W0HT  | 18.5       | 45                                                                                |       | 55.5 | 52.8 | 49.9 | 47.2 | 44.7 | 42.5 | 40.4 | 38.3  | 36.1  | 33.7  | 31.1 | 28.3  | 25.5  | 22.6  |
| DRG 200/4/80 M0ET   | 1.5        | 45                                                                                |       | 8.6  | 7.7  | 6.7  | 5.6  | 4.4  | 2.9  | 1.3  |       |       |       |      |       |       |       |
| DRG 300/4/80 G0ET   | 2.2        | 75                                                                                |       | 12.8 | 11.6 | 10.2 | 8.8  | 7.5  | 6.3  | 4.9  | 3.4   | 1.6   |       |      |       |       |       |
| DRG 400/4/80 H0ET   | 3.0        | 75                                                                                |       | 14.6 | 13.4 | 12.0 | 10.6 | 9.2  | 7.8  | 6.4  | 4.8   | 3.0   |       |      |       |       |       |
| DRG 550/4/80 D0FT   | 4.0        | 65x60                                                                             |       | 14.1 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 10.9 | 10.0 | 9.1  | 8.1   | 7.1   | 6.1   | 4.9  | 3.6   | 2.1   | 0.6   |
| DRG 750/4/80 D0FT   | 5.5        | 65x60                                                                             |       | 18.4 | 17.0 | 16.0 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 12.5 | 11.5  | 10.3  | 9.0   | 7.7  | 6.3   | 4.9   | 3.5   |
| DRG 1000/4/80 D0GT  | 7.5        | 65x60                                                                             |       | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.1 | 18.3 | 17.4 | 16.4 | 15.3  | 14.1  | 12.7  | 11.3 | 9.9   | 8.4   | 6.9   |
| DRG 1200/4/80 D0HT  | 9.0        | 65x60                                                                             |       | 24.6 | 23.2 | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 19.7 | 18.8 | 17.7  | 16.6  | 15.3  | 14.0 | 12.6  | 1.1   | 9.6   |
| DRG 200/4/100 T0ET  | 1.5        | 45                                                                                |       | 8.7  | 7.9  | 6.8  | 5.7  | 4.7  | 3.8  | 2.4  | 1.2   |       |       |      |       |       |       |
| DRG 300/4/100 U0ET  | 2.2        | 60                                                                                |       | 9.9  | 9.2  | 8.4  | 7.5  | 6.6  | 5.7  | 4.7  | 3.5   | 2.3   | 1.0   |      |       |       |       |
| DRG 300/4/100 X0ET  | 2.2        | 75                                                                                |       | 12.0 | 10.6 | 9.1  | 7.7  | 6.6  | 5.4  | 4.0  | 2.4   | 0.7   |       |      |       |       |       |
| DRG 400/4/100 U0ET  | 3.0        | 60                                                                                |       | 11.8 | 11.1 | 10.2 | 9.2  | 8.3  | 7.3  | 6.4  | 5.4   | 4.3   | 3.0   | 1.6  |       |       |       |
| DRG 400/4/100 Y0ET  | 3.0        | 75                                                                                |       | 14.3 | 13.0 | 11.4 | 9.9  | 8.6  | 7.4  | 6.0  | 4.6   | 3.0   | 1.3   |      |       |       |       |

>>>

| DRG                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   | 28    | 32    | 36    | 40   | 44    | 48    | 52    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|                     |            |                                                                                     | l/min | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  | 3120  |
|                     |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 | 187.2 |
| DRG 550/4/100 R0FT  | 4.0        | 65                                                                                  |       | 15.6 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 9.4   | 8.8   | 8.1   | 7.4  | 6.6   | 5.8   | 4.2   |
| DRG 750/4/100 L0FT  | 5.5        | 65x60                                                                               |       | 16.6 | 15.6 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.2  | 10.4  | 9.6   | 8.7  | 7.9   | 7.0   | 6.0   |
| DRG 1000/4/100 L0GT | 7.5        | 65x60                                                                               |       | 21.3 | 20.0 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 15.2  | 14.4  | 13.4  | 12.5 | 11.5  | 10.5  | 9.5   |
| DRG 400/4/150 K0ET  | 3.0        | 65                                                                                  |       | 10.5 | 9.9  | 9.2  | 8.6  | 8.1  | 7.6  | 7.2  | 6.8   | 6.3   | 5.8   | 5.2  | 4.6   | 4.0   | 3.3   |
| DRG 550/4/150 N0FT  | 4.0        | 65x60                                                                               |       | 13.3 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9  | 9.5  | 9.0   | 8.6   | 8.0   | 7.5  | 7.0   | 6.4   | 5.9   |
| DRG 750/4/150 N0FT  | 5.5        | 65x60                                                                               |       | 16.3 | 15.0 | 14.0 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.2  | 10.6  | 10.1  | 9.5  | 8.9   | 8.2   | 7.6   |

| DRG                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 16   | 32    | 48    | 64    | 80   | 96    | 112   | 128   | 144   | 160  | 176   | 192   |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                     |            |                                                                                     | l/min | 0    | 960  | 1920  | 2880  | 3840  | 4800 | 5760  | 6720  | 7680  | 8640  | 9600 | 10560 | 11520 |
|                     |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288  | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576  | 633.6 | 691.2 |
| DRG 1200/2/100 K0GT | 9.0        | 45                                                                                  |       | 35.7 | 26.2 | 19.1  | 10.3  |       |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1500/2/100 K0GT | 11.0       | 45                                                                                  |       | 38.8 | 22.2 | 12.9  | 4.4   |       |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1200/4/100 H0HT | 9.0        | 80                                                                                  |       | 22.4 | 18.0 | 14.8  | 11.6  | 7.2   | 1.3  |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1200/4/100 L0HT | 9.0        | 65x60                                                                               |       | 23.2 | 19.2 | 16.0  | 12.2  | 7.9   | 2.2  |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1500/4/100 A0HT | 11.0       | 80                                                                                  |       | 18.2 | 16.8 | 14.8  | 12.0  | 8.5   | 4.0  |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 2000/4/100 A0HT | 15.0       | 80                                                                                  |       | 26.6 | 23.8 | 20.3  | 17.1  | 13.6  | 8.9  |       |       |       |       |      |       |       |
| DRG 2000/4/100 B0HT | 15.0       | 80                                                                                  |       | 20.7 | 19.4 | 17.2  | 14.6  | 11.7  | 8.4  | 4.3   |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1000/4/150 N0GT | 7.5        | 65x60                                                                               |       | 20.7 | 16.8 | 14.3  | 11.7  | 8.8   | 5.7  | 2.3   |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1200/4/150 A0HT | 9.0        | 80                                                                                  |       | 13.0 | 12.3 | 11.3  | 9.9   | 8.2   | 6.4  | 4.5   | 2.4   |       |       |      |       |       |
| DRG 1200/4/150 N0HT | 9.0        | 65x60                                                                               |       | 22.6 | 18.5 | 15.8  | 13.2  | 10.3  | 7.1  | 3.7   |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1500/4/150 A0HT | 11.0       | 80                                                                                  |       | 17.1 | 16.1 | 14.7  | 12.8  | 10.6  | 8.4  | 6.1   | 3.7   |       |       |      |       |       |
| DRG 2000/4/150 A0HT | 15.0       | 80                                                                                  |       | 26.1 | 22.8 | 20.2  | 18    | 15.8  | 13.3 | 10.5  | 7.4   | 4.2   |       |      |       |       |
| DRG 1200/4/200 B0HT | 9.0        | 80                                                                                  |       | 11.9 | 11.2 | 10.3  | 9.2   | 8.1   | 7    | 6     | 5     | 4     | 2.8   | 1.2  |       |       |
| DRG 1500/4/200 B0HT | 11.0       | 80                                                                                  |       | 13.9 | 13.3 | 12.1  | 10.9  | 9.7   | 8.6  | 7.6   | 6.5   | 5.2   | 3.8   | 2.4  |       |       |
| DRG 2000/4/200 B0HT | 15.0       | 80                                                                                  |       | 18.1 | 17.6 | 16.4  | 15    | 13.6  | 12.2 | 10.8  | 9.3   | 7.7   | 6.1   | 4.5  |       |       |
| DRG 1200/4/250 H0HT | 9.0        | 80                                                                                  |       | 11.3 | 10.8 | 9.9   | 9     | 8     | 7.2  | 6.4   | 5.6   | 4.7   | 3.6   | 2.4  | 1.3   |       |
| DRG 1500/4/250 H0HT | 11.0       | 80                                                                                  |       | 13.3 | 12.7 | 11.7  | 10.7  | 9.7   | 8.7  | 7.8   | 6.9   | 5.8   | 4.7   | 3.4  | 2.1   |       |
| DRG 2000/4/250 H0HT | 15.0       | 80                                                                                  |       | 18.1 | 16.9 | 15.7  | 14.5  | 13.3  | 12.2 | 11    | 9.8   | 8.6   | 7.2   | 5.7  | 4.1   | 2.5   |
| DRG 550/6/150 F0GT  | 4.0        | 80                                                                                  |       | 8.0  | 7.1  | 6.3   | 5.3   | 4.3   | 3.0  | 1.4   |       |       |       |      |       |       |
| DRG 750/6/150 F0GT  | 5.5        | 80                                                                                  |       | 11.9 | 10.2 | 8.8   | 7.7   | 6.4   | 4.8  | 3.1   |       |       |       |      |       |       |
| DRG 1000/6/150 F0HT | 5.5        | 80                                                                                  |       | 14.7 | 12.8 | 11.3  | 10.1  | 8.8   | 7.2  | 5.3   | 3.5   | 1.3   |       |      |       |       |
| DRG 1000/6/200 A0HT | 7.5        | 100x70                                                                              |       | 12.2 | 10.9 | 10.1  | 9.0   | 7.7   | 6.4  | 5.1   | 3.9   | 2.5   |       |      |       |       |
| DRG 1000/6/200 B0HT | 7.5        | 80                                                                                  |       | 14.4 | 12.4 | 10.9  | 9.7   | 8.4   | 7.0  | 5.6   | 4.3   | 2.6   |       |      |       |       |
| DRG 1750/6/200 A0HT | 13.0       | 100x70                                                                              |       | 17.2 | 16.1 | 14.9  | 13.8  | 12.5  | 11.2 | 9.8   | 8.4   | 6.9   | 5.2   | 3.4  |       |       |
| DRG 1000/6/250 C0HT | 7.5        | 100x70                                                                              |       | 11.5 | 10.5 | 9.7   | 8.9   | 7.8   | 6.6  | 5.5   | 4.5   | 3.4   | 2.1   |      |       |       |
| DRG 1000/6/250 H0HT | 7.5        | 80                                                                                  |       | 13.6 | 11.6 | 10.3  | 9.3   | 8.3   | 7.3  | 6.0   | 4.7   | 3.4   | 2.0   |      |       |       |
| DRG 1750/6/250 C0HT | 13.0       | 100x70                                                                              |       | 16.5 | 15.4 | 14.4  | 13.3  | 12.2  | 11.1 | 10.0  | 8.8   | 7.5   | 6.1   | 4.6  | 3.1   | 1.4   |

| GRE                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                   | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  |
|                       |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 |
| GRE 200/2/G50H A0CM/T | 1.7        | -                                                                                 |       | 27.3 | 25.2 | 23.0 | 20.3 | 16.8 | 12.4 | 6.6  |

| GRI                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                   | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  |
|                       |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 |
| GRI 200/2/G50H A0CM/T | 1.7        | -                                                                                 |       | 23.4 | 22.4 | 20.7 | 18.2 | 14.9 | 10.8 | 5.8  |

| GRG                  | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      |            |                                                                                   | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  | 480  |
|                      |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
| GRG 150/2/G40H B3AT  | 1.1        | -                                                                                 |       | 18.3 | 17.2 | 15.2 | 11.8 | 7.8  |      |      |      |      |
| GRG 200/2/G40H B3AM  | 1.5        | -                                                                                 |       | 24.6 | 23.6 | 21.1 | 18.0 | 13.7 |      |      |      |      |
| GRG 200/2/G40H B3AT  | 1.5        | -                                                                                 |       | 24.4 | 23.3 | 20.9 | 17.7 | 13.4 |      |      |      |      |
| GRG 250/2/G40H A0AT  | 1.8        | -                                                                                 |       | 28.5 | 27.5 | 25.4 | 22.7 | 19.4 | 14.9 |      |      |      |
| GRG 300/2/G50H C0ET  | 2.2        | -                                                                                 |       | 30.3 | 29.3 | 27.9 | 26.1 | 24.0 | 21.6 |      |      |      |
| GRG 400/2/G50H D0ET  | 3.0        | -                                                                                 |       | 35.8 | 34.8 | 33.0 | 31.1 | 28.5 | 25.3 | 21.8 | 17.7 |      |
| GRG 550/2/G50H D0FT  | 4.0        | -                                                                                 |       | 45.1 | 44.4 | 42.8 | 40.6 | 38.1 | 35.3 |      |      |      |
| GRG 750/2/G50H A0FT  | 5.5        | -                                                                                 |       | 46.6 | 45.9 | 44.6 | 42.8 | 40.8 | 38.5 | 35.8 | 32.4 | 27.9 |
| GRG 1000/2/G50H A0FT | 7.5        | -                                                                                 |       | 53.7 | 52.9 | 51.6 | 50.0 | 48.2 | 46.0 | 43.3 | 39.8 | 35.2 |

PRESTAZIONI IDRAULICHE  
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON GIRANTE AD ALTA PREVALENZA

| AP <i>blue</i> PRO                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |            |                                                                                     | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  |
|                                      |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 |
| AP <i>blue</i> PRO 100/2/G40H A1CM/T | 0.74       | 6                                                                                   |       | 17.3 | 16.3 | 14.9 | 13.1 | 10.9 | 7.8  | 3.6  |      |
| AP <i>blue</i> PRO 150/2/G40H A1CM/T | 1.1        | 6                                                                                   |       | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 16.7 | 14.5 | 11.8 | 7.8  |      |
| AP <i>blue</i> PRO 200/2/G40H A1CM/T | 1.5        | 6                                                                                   |       | 26.6 | 25.4 | 23.8 | 21.9 | 19.6 | 16.8 | 12.7 | 6.6  |

| APS                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                     | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  |
|                       |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 |
| APS 100/2/G40H A0CM/T | 0.9        | 7                                                                                   |       | 20.3 | 18.7 | 16.7 | 14.3 | 11.4 | 5.8  |

| APE                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                     | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  | 480  | 540  |
|                       |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 |
| APE 200/2/G50H A0CM/T | 1.7        | 7                                                                                   |       | 24.9 | 23.9 | 22.7 | 21.2 | 19.3 | 17.2 | 14.8 | 11.9 | 8.3  | 3.9  |

| APG                  | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                      |            |                                                                                     | l/min | 0    | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  |
|                      |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36   |
| APG 150/2/G40H B3AT  | 1.1        | 7                                                                                   |       | 18.2 | 17.5 | 15.7 | 14.3 | 12.3 | 9.5  | 5.7  |      |      |      |      |
| APG 200/2/G40H B3AM  | 1.5        | 7                                                                                   |       | 23.0 | 22.0 | 20.5 | 19.0 | 17.1 | 14.5 | 10.8 |      |      |      |      |
| APG 200/2/G40H B3AT  | 1.5        | 7                                                                                   |       | 23.0 | 21.8 | 20.3 | 18.8 | 16.9 | 14.3 | 10.6 |      |      |      |      |
| APG 250/2/G40H A0AT  | 1.8        | 10                                                                                  |       | 26.0 | 25.7 | 24.6 | 23.3 | 21.6 | 19.2 | 16.2 | 12.3 |      |      |      |
| APG 300/2/G50H C0ET  | 2.2        | 8                                                                                   |       | 29.2 | 28.2 | 27.0 | 25.6 | 24.1 | 22.5 | 20.4 | 17.6 |      |      |      |
| APG 400/2/G50H D0ET  | 3.0        | 8                                                                                   |       | 32.2 | 31.4 | 29.9 | 28.5 | 27.2 | 25.9 | 24.4 |      |      |      |      |
| APG 550/2/G50H D0FT  | 4.0        | 8                                                                                   |       | 38.6 | 37.6 | 36.1 | 34.5 | 32.9 | 31.3 | 29.6 | 27.7 | 25.4 |      |      |
| APG 750/2/G50H A0FT  | 5.5        | 10                                                                                  |       | 45.8 | 44.5 | 43.5 | 42.2 | 40.7 | 38.9 | 36.8 | 34.5 | 31.8 | 28.6 | 24.2 |
| APG 1000/2/G50H A0FT | 7.5        | 10                                                                                  |       | 53.0 | 51.8 | 50.7 | 49.4 | 48.0 | 46.3 | 44.3 | 42.0 | 39.2 | 35.8 | 31.2 |

PRESTAZIONI IDRAULICHE  
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI AGGRESSIVI

| DGX                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10  | 12   | 14   | 16   | 18   |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
|                       |            |                                                                                     | l/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600 | 720  | 840  | 960  | 1080 |
|                       |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36  | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 |
| DGX 50/2/G50V A0CM/T  | 0.37       | 38                                                                                  |       | 7.6  | 5.4  | 3.2  |      |      |     |      |      |      |      |
| DGX 75/2/G50V A0CM/T  | 0.55       | 38                                                                                  |       | 8.4  | 6.3  | 4.3  | 2.4  |      |     |      |      |      |      |
| DGX 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 38                                                                                  |       | 12.1 | 10.0 | 7.8  | 5.4  | 2.9  |     |      |      |      |      |
| DGX 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 38                                                                                  |       | 13.9 | 11.7 | 9.4  | 7.0  | 4.6  |     |      |      |      |      |
| DGX 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 38                                                                                  |       | 14.9 | 12.6 | 10.3 | 7.9  | 5.5  | 2.9 |      |      |      |      |
| DGX 150/2/65 A0CM/T   | 1.1        | 50                                                                                  |       | 9.1  | 8.5  | 7.7  | 6.7  | 5.5  | 4.1 | 2.5  |      |      |      |
| DGX 200/2/65 A0CM/T   | 1.5        | 50                                                                                  |       | 9.6  | 9.1  | 8.4  | 7.5  | 6.4  | 5.1 | 3.7  | 2.0  |      |      |
| DGX 200/2/80 A0CM/T   | 1.5        | 60                                                                                  |       | 8.1  | 7.5  | 6.8  | 5.9  | 5.1  | 4.3 | 3.5  | 2.7  | 1.9  |      |
| DGX 100/4/G50V A0CM/T | 0.63       | 20                                                                                  |       | 5.0  | 4.4  | 3.8  | 3.1  | 1.6  |     |      |      |      |      |
| DGX 150/4/65 A0CM/T   | 0.9        | 45                                                                                  |       | 5.6  | 5.3  | 4.8  | 4.3  | 3.6  | 2.8 | 1.8  |      |      |      |
| DGX 150/4/80 A0CM/T   | 0.9        | 60                                                                                  |       | 5.1  | 4.8  | 4.5  | 4.0  | 3.5  | 3.1 | 2.6  | 2.1  | 1.6  | 1.1  |

| DRX                   | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10  | 12   |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
|                       |            |                                                                                     | l/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600 | 720  |
|                       |            |                                                                                     | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36  | 43.2 |
| DRX 50/2/G32V A0CM/T  | 0.37       | 15                                                                                  |       | 8.5  | 6.7  | 2.6  |      |      |     |      |
| DRX 75/2/G32V A0CM/T  | 0.55       | 15                                                                                  |       | 11.8 | 10.5 | 6.7  | 1.0  |      |     |      |
| DRX 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                  |       | 12.0 | 11.1 | 9.7  | 7.6  | 4.8  |     |      |
| DRX 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                  |       | 15.8 | 14.8 | 13.4 | 11.5 | 9.0  | 5.9 |      |
| DRX 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                  |       | 17.8 | 16.7 | 15.2 | 13.4 | 11.1 | 8.3 | 4.8  |

| DRY                 | P2<br>[kW] |  | I/s   | 0    | 6    | 12   | 18   | 24   | 30   | 36    | 42    | 48    | 54    | 60   | 66    | 72    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                     |            |                                                                                       | l/min | 0    | 360  | 720  | 1080 | 1440 | 1800 | 2160  | 2520  | 2880  | 3240  | 3600 | 3960  | 4320  |
|                     |            |                                                                                       | m³/h  | 0    | 21.6 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 108  | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 194.4 | 216  | 237.6 | 259.2 |
| DRY 300/2/65 A0ET   | 2.7        | 43                                                                                    |       | 16.7 | 13.7 | 10.2 | 6.1  |      |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRY 400/2/65 A0FT   | 3.6        | 43                                                                                    |       | 20.5 | 17.4 | 14.2 | 10.7 | 6.7  |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRY 300/2/80 A0ET   | 2.7        | 56                                                                                    |       | 14.3 | 11.9 | 9.6  | 7.3  | 5.0  |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRY 400/2/80 A0FT   | 3.6        | 56                                                                                    |       | 16.6 | 14.4 | 12.1 | 9.6  | 7.1  | 4.4  |       |       |       |       |      |       |       |
| DRY 550/2/80 A0GT   | 4.9        | 56                                                                                    |       | 18.2 | 16.1 | 13.8 | 11.4 | 8.8  | 6.2  | 3.6   |       |       |       |      |       |       |
| DRY 750/2/80 A0HT   | 7.2        | 63                                                                                    |       | 22.8 | 20.3 | 17.7 | 15.0 | 12.3 | 9.5  | 6.6   | 3.7   |       |       |      |       |       |
| DRY 1000/2/80 A0HT  | 10.0       | 65                                                                                    |       | 29.2 | 26.9 | 24.4 | 21.8 | 19.1 | 16.2 | 13.1  | 9.7   | 6.0   |       |      |       |       |
| DRY 1500/2/80 A0HT  | 15.0       | 60                                                                                    |       | 40.2 | 38.0 | 35.6 | 33.0 | 30.2 | 27.0 | 23.6  | 19.7  | 15.5  | 10.8  |      |       |       |
| DRY 1000/2/100 A0HT | 10.0       | 80                                                                                    |       | 23.6 | 22.0 | 20.4 | 18.7 | 17.0 | 15.1 | 13.2  | 11.1  | 8.9   | 6.6   | 4.2  |       |       |
| DRY 1500/2/100 A0HT | 15.0       | 80                                                                                    |       | 32.9 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 24.9 | 22.7 | 20.5  | 18.2  | 15.9  | 13.5  | 11.1 | 8.6   | 6.1   |
| DRY 300/4/80 A0FT   | 2.4        | 67                                                                                    |       | 11.3 | 9.9  | 8.3  | 6.6  | 4.8  |      |       |       |       |       |      |       |       |
| DRY 400/4/80 A0FT   | 3.0        | 67                                                                                    |       | 13.1 | 11.9 | 10.6 | 9.2  | 7.7  | 6.1  | 4.3   |       |       |       |      |       |       |
| DRY 550/4/80 A0GT   | 4.6        | 67                                                                                    |       | 14.6 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 8.8  | 7.2  | 5.5   |       |       |       |      |       |       |
| DRY 750/4/80 A0HT   | 6.5        | 70                                                                                    |       | 18.4 | 17.6 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 12.0 | 10.1  | 8.0   | 5.6   |       |      |       |       |
| DRY 300/4/100 A0FT  | 2.4        | 76                                                                                    |       | 8.9  | 8.3  | 7.5  | 6.7  | 5.8  | 4.8  | 3.8   | 2.6   |       |       |      |       |       |
| DRY 400/4/100 A0FT  | 3.0        | 76                                                                                    |       | 10.8 | 10.1 | 9.4  | 8.6  | 7.7  | 6.7  | 5.6   | 4.5   | 3.3   |       |      |       |       |
| DRY 550/4/100 A0GT  | 4.6        | 76                                                                                    |       | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 9.8  | 8.8  | 7.7  | 6.6   | 5.5   | 4.3   | 3.1   |      |       |       |
| DRY 1000/4/80 A0HT  | 8.9        | 70                                                                                    |       | 21.2 | 20.4 | 19.4 | 18.2 | 16.8 | 15.1 | 13.2  | 11.1  | 8.8   | 6.2   |      |       |       |



| DGB                   | P2<br>[kW] |  | l/s   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                       |            |                                                                                   | 0     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |  |
|                       |            |                                                                                   | l/min | 60   | 120  | 180  | 240  | 300  | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  |  |
|                       |            |                                                                                   | m³/h  | 3.6  | 7.2  | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36.0 |  |
| DGB 50/2/G50V A0CM/T  | 0.37       | 38                                                                                | 7.7   | 6.6  | 5.4  | 4.3  | 3.2  | 2.1  |      |      |      |      |      |  |
| DGB 75/2/G50V A0CM/T  | 0.55       | 38                                                                                | 8.5   | 7.4  | 6.4  | 5.4  | 4.4  | 3.4  | 2.4  |      |      |      |      |  |
| DGB 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 38                                                                                | 12.2  | 11.2 | 10.1 | 9.0  | 7.9  | 6.7  | 5.5  | 4.3  | 3.0  |      |      |  |
| DGB 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 38                                                                                | 14.0  | 12.9 | 11.8 | 10.7 | 9.5  | 8.3  | 7.1  | 5.9  | 4.6  | 3.3  |      |  |
| DGB 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 38                                                                                | 15.0  | 13.9 | 12.7 | 11.6 | 10.4 | 9.2  | 8.0  | 6.8  | 5.5  | 4.2  | 3.0  |  |

| DRB                   | P2<br>[kW] |  | l/s   |      |      |      |      |      |     |      |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
|                       |            |                                                                                   | 0     | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12  |      |
|                       |            |                                                                                   | l/min | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600 | 720  |
|                       |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36  | 43.2 |
| DRB 50/2/G32V A0CM/T  | 0.37       | 15                                                                                | 8.6   | 6.8  | 2.7  |      |      |      |     |      |
| DRB 75/2/G32V A0CM/T  | 0.55       | 15                                                                                | 11.9  | 10.5 | 6.8  | 1.0  |      |      |     |      |
| DRB 100/2/G50V A0CM/T | 0.88       | 15                                                                                | 12.2  | 11.3 | 9.8  | 7.7  | 4.8  |      |     |      |
| DRB 150/2/G50V A0CM/T | 1.1        | 15                                                                                | 15.9  | 14.9 | 13.5 | 11.7 | 9.1  | 5.9  |     |      |
| DRB 200/2/G50V A0CM/T | 1.5        | 15                                                                                | 18.0  | 16.8 | 15.4 | 13.5 | 11.2 | 8.4  | 4.9 |      |

| VLP                | P2<br>[kW] |  | l/s   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                    |            |                                                                                   | 0     | 4    | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   | 28   | 32    | 36    | 40    | 44   | 48    |       |
|                    |            |                                                                                   | l/min | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  |
|                    |            |                                                                                   | m³/h  | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 |
| VLP 400/2/50 A0FT  | 3.6        | 25                                                                                | 22.1  | 17.4 | 12.7 | 8.1  | 3.5  |      |      |      |       |       |       |      |       |       |
| VLP 550/2/50 A0GT  | 4.9        | 25                                                                                | 25.3  | 9.9  | 14.2 | 8.0  |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |
| VLP 750/4/80 A0HT  | 6.5        | 45                                                                                | 18.2  | 15.6 | 13.1 | 10.7 | 8.1  | 5.4  |      |      |       |       |       |      |       |       |
| VLP 1000/4/80 A0HT | 8.9        | 45                                                                                | 21.9  | 18.2 | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 9.7  | 6.5  |      |       |       |       |      |       |       |
| VLP 1500/4/80 A0IT | 13.6       | 54                                                                                | 25.1  | 22.6 | 21.2 | 19.7 | 18.0 | 16.3 | 14.5 | 12.6 | 10.7  | 8.8   | 6.9   | 5.0  |       |       |
| VLP 2000/4/80 A0IT | 16.4       | 54                                                                                | 30.0  | 28.9 | 27.6 | 26.2 | 24.7 | 23.0 | 21.1 | 19.1 | 16.8  | 14.4  | 11.7  | 8.7  | 5.5   |       |





# AERAZIONE E MISCELAZIONE

Linea di prodotti destinati all'aerazione e miscelazione, rivolti al settore specifico della depurazione delle acque reflue di origine civile e industriale.



## DIFFUSORI

A disco, da 9" e 12" e tubolari da 2" a bolle fini con membrane in elastomero ad elevato rendimento di trasferimento d'ossigeno.  
Tubolari in acciaio INOX a bolle grosse specifici per dissabbiatura e disoleatura.



## AERATORI

Di tipo Venturi, permettono un'efficace azione combinata di miscelazione ed aerazione, particolarmente adatti per vasche di omogeneizzazione e stoccaggio di prima pioggia.



## MISCELATORI

Con motori ad alta efficienza serie UNIQA a trasmissione diretta o con riduttore ed eliche in acciaio a profilo autopulente.



## Catalogo AERAZIONE e MISCELAZIONE

Scopri la gamma di prodotti destinati all'aerazione e miscelazione: diffusori, reti di diffusione aria, aeratori sommersi, mixer.

Disponibile su [www.zenit.com/download](http://www.zenit.com/download)



PER SELEZIONI, DIMENSIONAMENTO E QUOTAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611]

# SISTEMI DI AERAZIONE SOMMERSI

## OXY 50



### COMPOSIZIONE

- CORPO OXY (CONO + DIAFRAMMA INTEGRATO)
- FLANGIA DI SCORRIMENTO CON GUARNIZIONE E VITI IN ACCIAIO INOX
- GUIDA TUBI (TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBI GUIDA ESCLUSI DALLA FORNITURA)

| CODICE   | MODELLO                    | DESCRIZIONE     | PREZZO   |
|----------|----------------------------|-----------------|----------|
| 9009.006 | OXY 5027 (Ø diaframma= 27) | Eiettore 1/5027 | 201,00 € |

## SYSTEM OXY 50



### COMPOSIZIONE

- CORPO OXY (CONO + DIAFRAMMA INTEGRATO)
- FLANGIA DI SCORRIMENTO CON GUARNIZIONE E VITI IN ACCIAIO INOX
- GUIDA TUBI
- BASAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO (TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBI GUIDA ESCLUSI DALLA FORNITURA)

| CODICE   | MODELLO                 | DESCRIZIONE                | PREZZO   |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 7027.015 | S-OXY 50 1/5027 (D= 27) | Basamento, Eiettore 1/5027 | 290,00 € |

## JET-OXY 50



I **JET-OXY 50** sono costituiti da un eiettore tipo Venturi a cui è accoppiata una elettropompa sommergibile di potenza compresa tra 0.37 a 1.5 kW con girante multicanale aperta o vortex.

In base alle proprie esigenze è possibile selezionare i modelli di **JET-OXY** direttamente dalla curva prestazionale, ottimizzando i consumi.

Disponibili modelli **JET-OXY 80÷150** e **JET-OXY 2x150** con pompe fino a 37 kW

| CODICE   | MODELLO           | DESCRIZIONE                           | PREZZO     |
|----------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| 7029.004 | J-OXY 1 DGO 50/2  | pompa DGO 50/2/G50H; eiettore 1/5027  | 725,00 €   |
| 7029.005 | J-OXY 1 DGO 75/2  | pompa DGO 75/2/G50H; eiettore 1/5027  | 828,00 €   |
| 7029.009 | J-OXY 1 DGO 100/4 | pompa DGO 100/4/G50H; eiettore 1/5027 | 1.030,00 € |
| 7029.006 | J-OXY 1 DGO 100/2 | pompa DGO 100/2/G50H; eiettore 1/5027 | 965,00 €   |
| 7029.007 | J-OXY 1 DGO 150/2 | pompa DGO 100/2/G50H; eiettore 1/5027 | 1.055,00 € |
| 7029.008 | J-OXY 1 DGO 200/2 | pompa DGO 200/2/G50H; eiettore 1/5027 | 1.115,00 € |
| 7029.001 | J-OXY 1 DRO 100/2 | pompa DRO 100/2/G50H; eiettore 1/5027 | 941,00 €   |
| 7029.002 | J-OXY 1 DRO 150/2 | pompa DRO 150/2/G50H; eiettore 1/5027 | 1.027,00 € |
| 7029.003 | J-OXY 1 DRO 200/2 | pompa DRO 200/2/G50H; eiettore 1/5027 | 1.082,00 € |

Contattare servizio clienti Zenit per configurazioni differenti dei sistemi (pompa, tensione o frequenza)

# Mixer

SISTEMI PER LA MISCELAZIONE DEI LIQUIDI  
NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE

Componenti indispensabili negli impianti di depurazione e trattamento acque, i nuovi mixer Zenit condividono con la gamma UNIQA design, affidabilità e motori ad alta efficienza di nuova concezione.

I mixer Zenit serie ZMD e ZMR possono essere impiegati nei processi di equalizzazione, denitrificazione e omogeneizzazione in impianti industriali e civili. Le caratteristiche costruttive li rendono robusti e versatili, idonei per qualsiasi applicazione.



### Serie ZMD

- MOTORE A 4/6/8 POLI A TRASMISSIONE DIRETTA
- POTENZA 0.75 ÷ 4.5 KW
- ELICHE Ø 200/300/400 MM



### Serie ZMR

- MOTORE A 4 POLI A TRASMISSIONE CON RIDUTTORE
- POTENZA 4 ÷ 7.5 KW
- ELICHE Ø 650 MM

AFFIDABILI

Attenta progettazione, lavorazioni meccaniche eseguite da centri di lavoro dell'ultima generazione e componenti di alta qualità rendono i mixer Zenit altamente affidabili.

Ciò assicura un impiego prolungato anche con liquidi ad alta concentrazione di materiale solido e ridotti interventi di manutenzione, a garanzia di un funzionamento regolare e continuo dell'impianto.



MODULARI

La gamma mixer ZMD e ZMR è concepita secondo un criterio modulare in cui motori ad alta efficienza derivati dall'esperienza UNIQA sono accoppiati ad eliche di forma, dimensione e materiale diversi.

Ciò garantisce consumi energetici ridotti ed una maggiore flessibilità nella scelta del prodotto che può essere configurato a seconda dell'impiego e per liquidi con diversa densità e concentrazioni.





| CODICE    | MODELLO                   | Ø   | RPM   | INSTALLAZIONE | SPINTA | CLASSE EFFICIENZA | PREZZO     |
|-----------|---------------------------|-----|-------|---------------|--------|-------------------|------------|
| 8019.0001 | ZMD 020A A 0,75/4 HA 010  | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 155N   | -                 | 1.315,00 € |
| 8503.0002 | ZMXD 020A A 0,75/4 HA 010 | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 155N   | -                 | 2.424,00 € |
| 8024.0002 | ZMD 020A A 0,75/4 AE 010  | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 165N   | IE3               | 2.000,00 € |
| 8028.0002 | ZMD 020B A 1,1/4 HA 010   | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 210N   | -                 | 1.572,00 € |
| 8502.0001 | ZMXD 020B A 1,1/4 HA 010  | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 210N   | -                 | 2.716,00 € |
| 8021.0001 | ZMD 020B A 1,1/4 AE 010   | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 220N   | IE3               | 2.252,00 € |
| 8002.0003 | ZMD 020C A 1,5/4 AE 010   | 200 | 1.450 | SOSPESA       | 230N   | IE3               | 2.252,00 € |

### Installazione sospesa

L'installazione a sbalzo è un'installazione mobile in cui il mixer può essere sia installato che estratto a vasca piena. Il mixer rimane sospeso mediante un tubo di sospensione, vincolato ad una apposita staffa di fissaggio, ed è orientabile sia sul piano orizzontale che verticale.

Disponibili altre tipologie di installazione: da fondo, fissa e con palo guida.

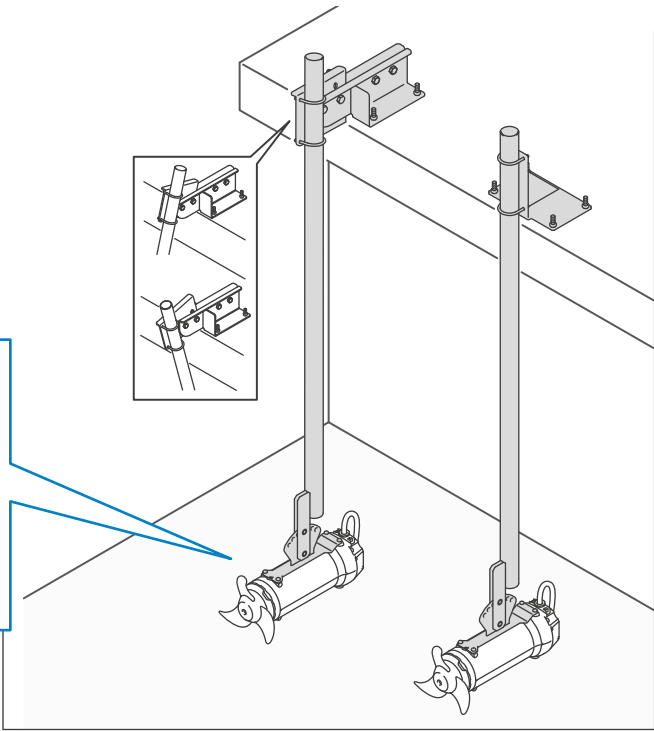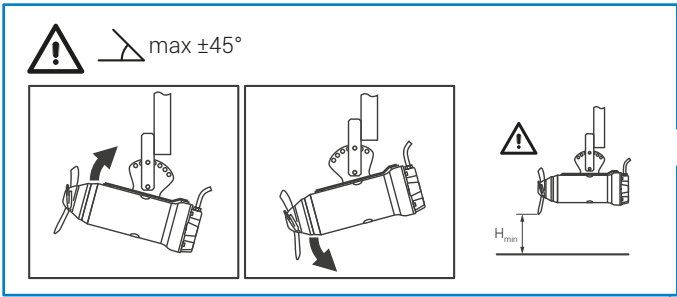

### Kit accessori per installazione sospesa

Per garantire il miglior funzionamento dei mixer, ZENIT ha sviluppato un'ampia gamma di accessori che consente di regolare la posizione delle macchine all'interno della vasca, il loro sollevamento ed estrazione, senza ricorrere allo svuotamento dell'impianto. Gli accessori, pensati per una facile installazione e dimensionati generosamente per garantire una lunga durata nel tempo, sono disponibili in acciaio zincato o inox.

|  | Codice   | Modello                                          |          |         | Prezzo   |
|--|----------|--------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|  | 9056.014 | Guida per installazione sospesa                  | AISI 304 | ZMD 020 | 710,00 € |
|  | 9056.015 | Staffa superiore fissa a ponte<br>Palo Ø 2"      | AISI 304 | ZMD 020 | 436,00 € |
|  | 9056.020 | Staffa superiore regolabile a ponte<br>Palo Ø 2" | AISI 304 | ZMD 020 | 310,00 € |

CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611] PER MIXER ZM FINO A 7,5 KW ED ELICHE FINO A 650MM  
E PER I MODELLI DISPONIBILI IN VERSIONE **ATEX** **II 2G Ex db h IIB T4 Gb**



# STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Una gamma completa di stazioni di sollevamento modulari, disponibili in diverse forme e dimensioni, idonee per ogni tipologia di ambiente (domestico, residenziale , civile o industriale).


Le stazioni di sollevamento in polietilene trovano impiego principalmente nelle aree rurali o pedemontane a bassa densità abitativa sprovviste di un capillare sistema di canalizzazione dei reflui oppure qualora, in seguito a riqualificazione edilizia, si intende cambiare la destinazione d'uso di ambienti che richiedono l'allacciamento alla rete idraulica.

In virtù dei loro molteplici vantaggi, le stazioni di sollevamento costituiscono oggi una scelta obbligata per chi desidera una soluzione economica, sicura ed ecocompatibile. I modelli della gamma BOX sono predisposti per l'installazione di elettropompe Zenit con diverse idrauliche e potenze.

La gamma è stata progettata per la raccolta di acque di drenaggio, meteoriche, di superficie e di scarico ed è completa di guarnizioni, valvole e accessori di installazione. Interruttori a galleggiante per il controllo dei livelli, sensori anti-tracimazione e quadri di comando sono disponibili come accessori opzionali.

La nuova serie *liftBOX* è particolarmente indicata per impianti civili e residenziali. Progettata per installazione interrata, comprende serbatoi da 1000 a 19.000 litri con caratteristiche innovative che conferiscono ridotta manutenzione, semplicità di installazione ed elevata versatilità.

## Una gamma completa di modelli per ogni applicazione

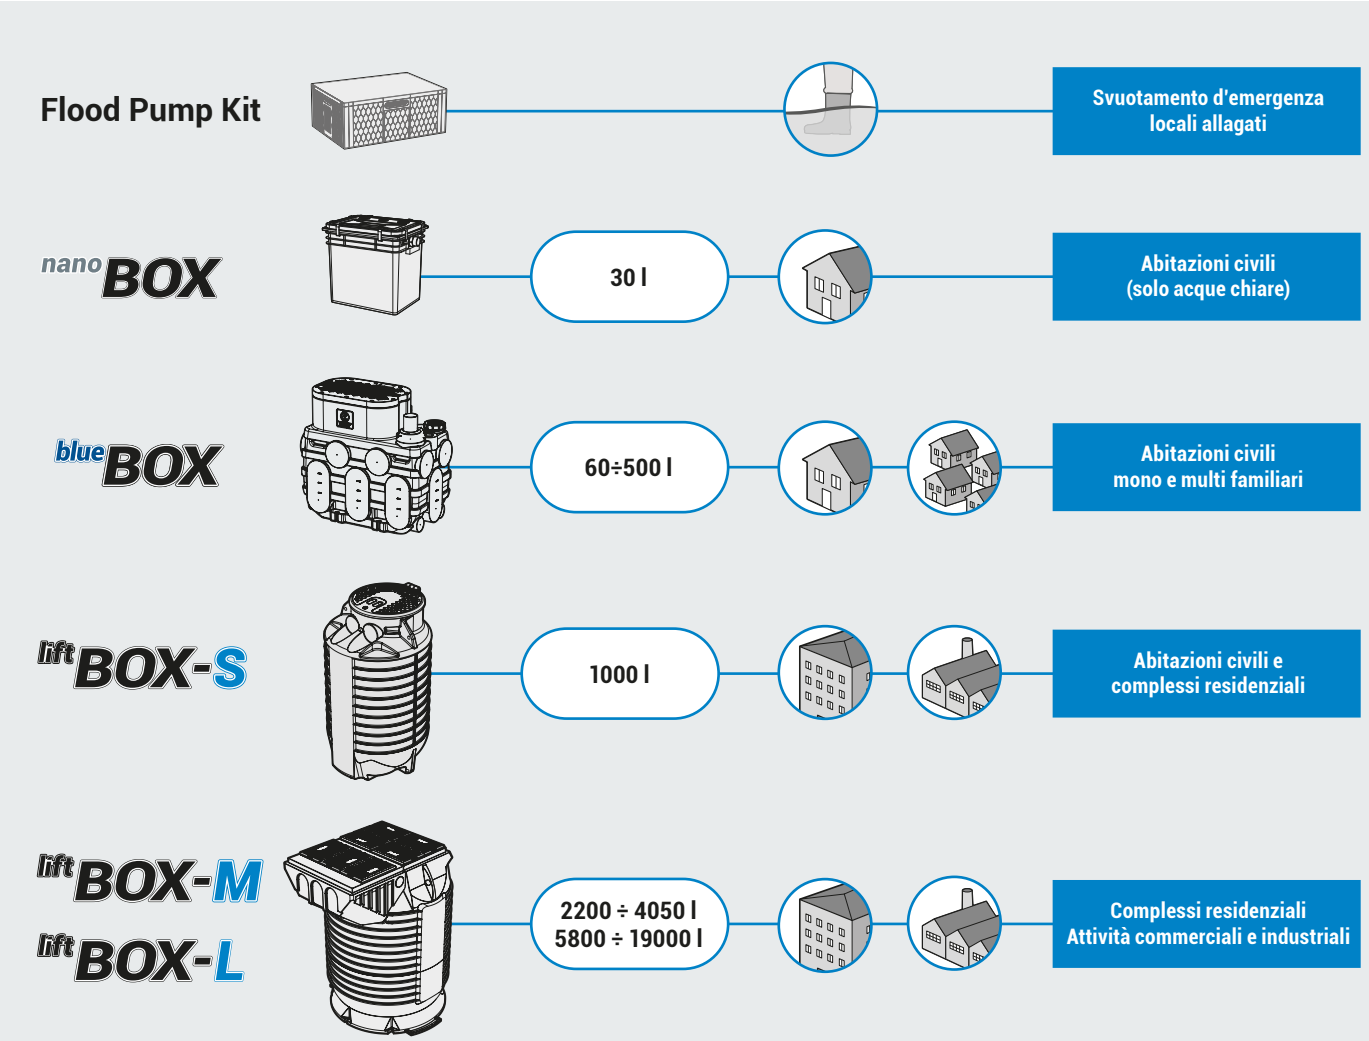

## FLOOD PUMP KIT

Kit anti-allagamento



### CARATTERISTICHE GENERALI

- CONTENITORE IN PLASTICA DIM. 60x40 H25 CM
- POMPA DR STEEL 25 M CON GALLEGGIANTE - CAVO 10M
- TUBO DI MANDATA Ø2" - LUNGHEZZA 10M
- SUPPORTO PER GALLEGGIANTE
- RACCORDI

| CODICE   | MODELLO        | PREZZO   |
|----------|----------------|----------|
| 9080.001 | Flood pump kit | 509,00 € |

## nanoBOX

Stazioni di sollevamento in polietilene



### CARATTERISTICHE GENERALI

- CAPACITÀ 33L
- DIMENSIONI 410x360x310
- TEMPERATURA MAX LIQUIDO 35 c° (75° PER BREVE PERIODO)
- ELETTROPOMPA DR-STEEL 37 M, INCLUSA (CAVO 10M STD + GALLEGGIANTE / MANDATA: DN32 FILETTO MASCHIO INGRESSI: 1 X DN30, 1 X DN40)

| CODICE   | MODELLO               | PREZZO  |
|----------|-----------------------|---------|
| 9038.002 | nanoBOX DR steel 37 M | 782,00€ |

blue

BOX

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IN POLIETILENE

CARATTERISTICHE GENERALI

- GAMMA DI SERBATOI IN POLIETILENE OTTENUTI TRAMITE STAMPAGGIO ROTAZIONALE
- COSTANTE ED ELEVATO SPESSORE DELLE PARETI CON NERVATURE ORIZZONTALI DI RINFORZO
- FONDO SAGOMATO CHE EVITA LA FORMAZIONE DI RISTAGNI E FACILITA IL POSIZIONAMENTO DELLA POMPA
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME EN 12050-1, 12050-2
- VOLUME NOMINALE DA 60 A 500 LITRI
- ELEMENTO DI ESTENSIONE PER MODELLI DA 250 E 500 LITRI
- DIAMETRO TUBAZIONE DI INGRESSO FINO A DN110
- DIAMETRO TUBAZIONE DI MANDATA DN40/DN50

|                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |  |  |  |  |
|                  | blueBOX 60                                                                        | blueBOX 90                                                                        | blueBOX 150                                                                       | blueBOX 250                                                                        | blueBOX 500                                                                         |
| Capacità [L]     | 60                                                                                | 90                                                                                | 150                                                                               | 250                                                                                | 500                                                                                 |
| Dimensioni [mm]  | 484x585 H 520                                                                     | 484x585 H 620                                                                     | 544x804 H 635                                                                     | 494x904 H 855<br>H 1152 (con estensione)                                           | 904x1004 H 855<br>H 1152 (con estensione)                                           |
| Ingressi (n x Ø) | 13 x Ø63-110                                                                      | 19 x Ø63-110                                                                      |                                                                                   | 33 x Ø63-110                                                                       | 43 x Ø63-110                                                                        |
| Mandata          | G 1½"                                                                             | G 1½" - 2"                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 2 x G 1½" - 2"                                                                      |
| Installazione    | A pavimento/Interrata                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




| CODICE   | MODELLO    | VOLUME<br>NOMINALE [l] | CONFIGURAZIONE POMPA | GALLEGGIANTE | PREZZO     |
|----------|------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 9100.060 | blueBOX60  | 60                     | 1 FISSA / PVC 1"½    | FA optional  | 318,00 €   |
| 9100.090 | blueBOX90  | 90                     | 1 FISSA / PVC 1"½    | FA optional  | 365,00 €   |
| 9100.150 | blueBOX150 | 150                    | 1 FISSA / PVC 1"½    | FA optional  | 471,00 €   |
| 9100.250 | blueBOX250 | 250                    | 1 FISSA / PVC 1"½    | FA+FL        | 577,00 €   |
| 9100.251 | blueBOX250 | 250                    | 1 FISSA / PVC 2"     | FA+FL        | 577,00 €   |
| 9100.254 | blueBOX250 | 250                    | 1 DAC / PVC 2"       | FA+FL        | 888,00 €   |
| 9100.500 | blueBOX500 | 500                    | 2 FISSA / PVC 1"½    | FA+FL        | 1.166,00 € |
| 9100.501 | blueBOX500 | 500                    | 2 FISSA / PVC 2"     | FA+FL        | 1.166,00 € |
| 9100.504 | blueBOX500 | 500                    | 2 DAC / PVC 2"       | FA+FL        | 1.880,00 € |

|          | ACCESSORI OPTIONAL                      | COMPATIBILE CON  | PREZZO  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|---------|
| 9101.002 | KIT ESTENSIONE blueBOX                  | blueBOX 250/500* | 71,00 € |
| 9102.001 | GALLEGGIANTE ALLARME<br>MASSIMO LIVELLO | blueBOX 60÷150   | 65,00 € |

\*Per il blueBOX500 è necessario ordinare 2 unità.

LEGENDA

|       |                             |     |                                                      |     |             |
|-------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------|
| FISSA | Installazione fissa         | FA  | Galleggiante allarme massimo livello                 | PVC | Tubo in PVC |
| FL    | Sensore di livello (4÷20mA) | DAC | Installazione con Dispositivo di accoppiamento (DAC) |     |             |

| CONFIGURAZIONI                                        | 60                                                                                  | 90 | 150        | 250      | 500 | 250                                                                                 | 500 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Configurazioni ammesse                                | FISSA                                                                               |    |            |          |     | DAC                                                                                 |     |
| Pompe (non incluse)                                   | 1                                                                                   |    |            |          |     | 1                                                                                   | 2   |
| Tubi guida +<br>distanziale superiore in acciaio INOX | -                                                                                   |    |            |          |     | •                                                                                   | •   |
| Tubo mandata in PVC dritto                            | G1½"                                                                                |    | G1½" / G2" |          |     | G2"                                                                                 |     |
| Tubo mandata in PVC gomito a 90°                      | G1½"                                                                                |    |            |          |     | -                                                                                   | -   |
| Galleggiante di allarme massimo livello               | Optional                                                                            |    | •          | •        | •   | •                                                                                   |     |
| Sensore di livello 4÷20 mA                            | Optional                                                                            |    | •          | •        | •   | •                                                                                   |     |
| Raccordo svuotamento di emergenza                     | G1½" - Incluso                                                                      |    |            |          |     |                                                                                     |     |
| Valvola di sfiato<br>con filtro ai carboni attivi     | DN40 - Incluso                                                                      |    |            |          |     |                                                                                     |     |
| KIT Estensione                                        | -                                                                                   |    |            | Optional |     |                                                                                     |     |
|                                                       |  |    |            |          |     |  |     |
|                                                       |                                                                                     |    |            |          |     |  |     |

POMPE SUGGERITE

(non incluse)

|            | GIRANTE                     | P2 [kW]    | Q max [l/sec] | H max [m]   |  |  |
|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DG bluePRO | Vortex in ghisa             | 0.37 - 1.5 | 5.2 - 12.6    | 6.5 - 14.6  | G 1½" - G2"                                                                           | 50                                                                                    |
| GR bluePRO | Con sistema di triturazione | 0.74 - 1.5 | 4.7 - 5.6     | 17.3 - 26.4 | G1½" - DN32                                                                           | 40/50                                                                                 |

ACCESSORI\*

|  | CODICE   | MODELLO                | PREZZO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 9030.100 | Q1APMD 56230 2-16 PNNN | 477,00 € | Quadro elettronico con auto-apprendimento per avviamento diretto di pompe mono e trifase e protezione contro la marcia a secco tramite cosφ e corrente minima |
|                                                                                       | 9030.101 | Q1APTD 56400 2-15 PNNN | 574,00 € |                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 9031.100 | Q2APMD 56230 2-16 PNNN | 542,00 € |                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | 9031.101 | Q2APTD 56400 2-15 PNNN | 771,00 € |                                                                                                                                                               |

**\*CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611]**  
PER INFO E QUOTAZIONI SU VERSIONI CON ACCESSORISTICA DIVERSA E/O KIT GSM PER COMANDO DA REMOTO





# liftBOX

## STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IN POLIETILENE

Le stazioni di sollevamento **liftBOX** sono destinate alla raccolta di acque piovane, reflue o luride ed al loro rilancio ad una quota maggiore, irraggiungibile per distanza o gravità, fino alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione .

Concepite per un'installazione interrata, sono composte da una vasca in polietilene e da un sistema di pompaggio interno comandato da galleggianti o sonde di livello e quadro elettrico.



### CARATTERISTICHE GENERALI

- SERBATOIO IN POLIETILENE OTTENUTO TRAMITE STAMPAGGIO ROTAZIONALE
- COSTANTE ED ELEVATO SPESSORE DELLE PARETI CON NERVATURE ORIZZONTALI DI RINFORZO
- FONDO SAGOMATO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI RISTAGNI E FACILITARE IL POSIZIONAMENTO DELLA POMPA
- VOLUME NOMINALE DA 1000 A 19000 LITRI
- DIAMETRO TUBAZIONE DI INGRESSO DA DN 125 A DN 400
- DIAMETRO TUBAZIONE DI MANDATA DA DN 50 A DN 150
- CESTELLO FILTRO REFLUI IN INGRESSO OPZIONALE (SOLO PER MODELLI M E L)
- CAMERA VALVOLE SEPARATA DAL VANO SERBATOIO (SOLO PER MODELLI M E L)

| liftBOX-S | Volume nominale (l) | Dimensioni (mm) |      | Nr pompe | Ø mandata |
|-----------|---------------------|-----------------|------|----------|-----------|
|           |                     | Ø               | h    |          |           |
|           | 1000                | 1000            | 1700 | 1/2      | DN50      |




**Incluso:** Coperchio a baionetta Ø600 mm, coperchio a ribalta, golfari di sollevamento, tubazione di ingresso reflui Ø125 mm / Ø160 mm (quota ingresso tubo personalizzabile) con guarnizione, passacavi, sfiato, galleggianti di avvio e arresto (galleggiante di alternanza per versioni doppia pompa), dispositivo/i di accoppiamento da fondo a mandata verticale DN50, tubi guida in acciaio INOX, condotta/e di mandata in materiale plastico, valvola/e di ritegno a palla (interne), asole di ancoraggio a platea di base in cemento armato.

**Non incluso:** Catene di sollevamento.

| liftBOX-M | Volume nominale (l) | Dimensioni (mm) |             | Nr pompe | Ø mandata                       |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------------------|
|           |                     | Ø               | h           |          |                                 |
|           | 2200 ÷ 4050         | 1250 (*)        | 2300 ÷ 4100 | 1/2      | DN50/DN80<br>DN65 (a richiesta) |

(\*) Modelli con camera valvole Ø=1500 mm




**Incluso:** Coperchio con chiusura a pressione per pompe e per camera valvole, guarnizione per tenuta stagna a liquidi e odori, tubazione di ingresso reflui da Ø125 / Ø160 / Ø200 / Ø250 (quota ingresso tubo personalizzabile) con guarnizione, passacavi, sfiato, galleggianti di avvio e arresto (galleggiante di alternanza per versioni doppia pompa), dispositivo/i di accoppiamento da fondo a mandata verticale DN50 / DN80, tubi guida in acciaio INOX, condotta/e di mandata in materiale plastico, camera valvole indipendente esterna completa di valvola/e di ritegno a palla e saracinesche DN50 o DN80, asole di ancoraggio a platea di base in cemento armato, golfari di sollevamento.

**Non incluso:** Catene di sollevamento.

**Optional:** Sistema anti-caduta con grata metallica, disponibile sia in acciaio zincato sia in acciaio INOX. Chiusini carrabili con guarnizione antiodore e chiusura a chiave. Telaio di supporto in acciaio zincato per ancoraggio a soletta in cemento armato classe B125, C25 e D400. Cestello in acciaio INOX per la grigliatura grossolana dei reflui in ingresso.

| liftBOX-L | Volume nominale (l) | Dimensioni (mm) |             | Nr pompe                      | Ø mandata                             |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|           |                     | Ø               | h           |                               |                                       |
|           | 5800 ÷19000         | 2280 (*)        | 2070 ÷ 5670 | 2<br>3 (a richiesta/max DN80) | DN50/80/100/150<br>DN65 (a richiesta) |

(\*) Modelli con camera valvole Ø=2780 mm




**Incluso:** Coperchio con chiusura a pressione per pompe e per camera valvole, guarnizione per tenuta stagna a liquidi e odori, tubazione di ingresso reflui da Ø 250 / Ø 315 / Ø 400 (quota ingresso tubo personalizzabile) con guarnizione, passacavi, sfiato, galleggianti di avvio e arresto (galleggiante di alternanza per versioni doppia pompa), dispositivo/i di accoppiamento da fondo a mandata verticale da DN50 a DN150, tubi guida in acciaio INOX, condotta/e di mandata in materiale plastico, camera valvole indipendente esterna completa di valvola/e di ritegno a palla e saracinesche da DN50 a DN150, asole di ancoraggio a platea di base in cemento armato, golfari di sollevamento.

**Non incluso:** Catene di sollevamento.

**Optional:** Sistema anti-caduta con grata metallica, disponibile sia in acciaio zincato sia in acciaio INOX. Chiusini carrabili con guarnizione antiodore e chiusura a chiave. Telaio di supporto in acciaio zincato per ancoraggio a soletta in cemento armato classe B125, C25 e D400. Cestello in acciaio INOX per la grigliatura grossolana dei reflui in ingresso.

### OPTIONAL




Estensione e Coperchio pedonale. H300 mm - Ø620 mm (solo **liftBOX-S**)



Sistema anti-caduta con grata metallica, disponibile sia in acciaio zincato sia in acciaio INOX.



Cestello in acciaio INOX per la grigliatura grossolana dei reflui in ingresso.



Chiusini carrabili con guarnizione antiodore e chiusura a chiave.

Telaio di supporto in acciaio zincato per ancoraggio a soletta in cemento armato classe B125, C25 e D400.

COME LEGGERE IL CODICE PRODOTTO

liftBOX-M 2200 2 D050 CV

1

2

3

4

5


6

|   |                                           |   |                                                                            |   |                                                              |
|---|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Nome prodotto                             | 3 | Volume nominale                                                            | 6 | Versione con camera valvole (CV) o senza camera valvole (NV) |
| 2 | Taglia identificativa del tipo: S - M - L | 4 | Numero pompe                                                               |   |                                                              |
|   |                                           | 5 | Ø del dispositivo di accoppiamento e degli organi idraulici di regolazione |   |                                                              |

CONFIGURAZIONI

| Codice   | Tipo                       | Volume [l] | Nr. pompe | Ø mandata | Camera valvole | H [mm] | Prezzo     |
|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|------------|
| 9046.001 | liftBOX-S 1000 1DN50 NV    | 1000       | 1         | DN50      |                | 1700   | 2.848,00 € |
| 9046.002 | liftBOX-S 1000 2 DN50 NV   |            | 2         |           |                |        | 3.663,00 € |
| 9046.003 | liftBOX-M 2200 1 DN50 CV   | 2200       | 1         | DN50      | •              | 2300   | 7.023,00 € |
| 9046.004 | liftBOX-M 2200 1 DN50 NV   |            |           |           |                |        | 6.341,00 € |
| 9046.005 | liftBOX-M 2200 2 DN50 CV   |            | 2         |           | •              |        | 8.465,00 € |
| 9046.006 | liftBOX-M 2200 2 DN50 NV   | 2200       | 1         | DN80      | •              | 2300   | 7.368,00 € |
| 9046.007 | liftBOX-M 2200 1 DN80 CV   |            |           |           |                |        | 8.693,00 € |
| 9046.008 | liftBOX-M 2200 1 DN80 NV   |            |           |           |                |        | 7.846,00 € |
| 9046.009 | liftBOX-M 4050 2 DN50 CV   | 4050       | 2         | DN50      | •              | 4100   | *          |
| 9046.010 | liftBOX-M 4050 2 DN50 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.011 | liftBOX-M 4050 2 DN80 CV   |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.012 | liftBOX-M 4050 2 DN80 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.013 | liftBOX-L 5800 2 DN50 CV   | 5800       | 2         | DN50      | •              | 2070   | *          |
| 9046.014 | liftBOX-L 5800 2 DN50 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.015 | liftBOX-L 5800 2 DN80 CV   |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.016 | liftBOX-L 5800 2 DN80 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.017 | liftBOX-L 5800 2 DN100 CV  |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.018 | liftBOX-L 5800 2 DN100 NV  | 8000       | 2         | DN100     |                | 2670   | *          |
| 9046.019 | liftBOX-L 8000 2 DN50 CV   |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.020 | liftBOX-L 8000 2 DN50 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.021 | liftBOX-L 8000 2 DN80 CV   |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.022 | liftBOX-L 8000 2 DN80 NV   |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.023 | liftBOX-L 8000 2 DN100 CV  | 10200      | 2         | DN100     | •              | 3270   | *          |
| 9046.024 | liftBOX-L 8000 2 DN100 NV  |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.025 | liftBOX-L 10200 2 DN50 CV  |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.026 | liftBOX-L 10200 2 DN50 NV  |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.027 | liftBOX-L 10200 2 DN80 CV  |            |           |           | •              |        | *          |
| 9046.028 | liftBOX-L 10200 2 DN80 NV  |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.029 | liftBOX-L 10200 2 DN100 CV | 10200      | 2         | DN100     | •              | 3270   | *          |
| 9046.030 | liftBOX-L 10200 2 DN100 NV |            |           |           |                |        | *          |
| 9046.031 | liftBOX-L 10200 2 DN150 CV |            |           | DN150     | •              |        | *          |
| 9046.032 | liftBOX-L 10200 2 DN150 NV |            |           |           |                |        | *          |

| Codice   | Tipo                       | Volume [l] | Nr. pompe | Ø mandata | Camera valvole | H [mm] | Prezzo |
|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|--------|
| 9046.033 | liftBOX-L 14600 2 DN50 CV  | 14600      | 2         | DN50      | •              | 4470   | *      |
| 9046.034 | liftBOX-L 14600 2 DN50 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.035 | liftBOX-L 14600 2 DN80 CV  |            |           | DN80      | •              |        | *      |
| 9046.036 | liftBOX-L 14600 2 DN80 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.037 | liftBOX-L 14600 2 DN100 CV |            |           | DN100     | •              |        | *      |
| 9046.038 | liftBOX-L 14600 2 DN100 NV |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.039 | liftBOX-L 14600 2 DN150 CV | 16800      | 2         | DN150     | •              | 5070   | *      |
| 9046.040 | liftBOX-L 14600 2 DN150 NV |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.041 | liftBOX-L 16800 2 DN50 CV  |            |           | DN50      | •              |        | *      |
| 9046.042 | liftBOX-L 16800 2 DN50 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.043 | liftBOX-L 16800 2 DN80 CV  |            |           | DN80      | •              |        | *      |
| 9046.044 | liftBOX-L 16800 2 DN80 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.045 | liftBOX-L 16800 2 DN100 CV | 19000      | 2         | DN100     | •              | 5670   | *      |
| 9046.046 | liftBOX-L 16800 2 DN100 NV |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.047 | liftBOX-L 16800 2 DN150 CV |            |           | DN150     | •              |        | *      |
| 9046.048 | liftBOX-L 16800 2 DN150 NV |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.049 | liftBOX-L 19000 2 DN50 CV  | 19000      | 2         | DN50      | •              | 5670   | *      |
| 9046.050 | liftBOX-L 19000 2 DN50 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.051 | liftBOX-L 19000 2 DN80 CV  |            |           | DN80      | •              |        | *      |
| 9046.052 | liftBOX-L 19000 2 DN80 NV  |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.053 | liftBOX-L 19000 2 DN100 CV |            |           | DN100     | •              |        | *      |
| 9046.054 | liftBOX-L 19000 2 DN100 NV |            |           |           |                |        | *      |
| 9046.055 | liftBOX-L 19000 2 DN150 CV |            |           | DN150     | •              |        | *      |
| 9046.056 | liftBOX-L 19000 2 DN150 NV |            |           |           |                |        | *      |

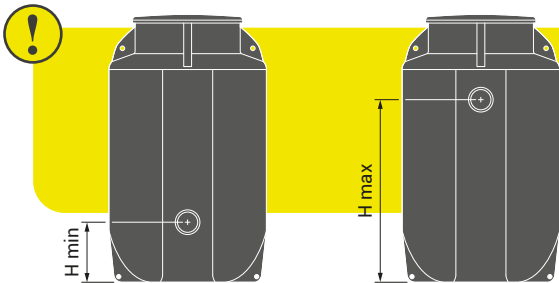

Per consentire la corretta predisposizione, al momento dell'ordine è necessario specificare la quota della tubazione di ingresso.

\* CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611]  
PER SELEZIONE, DIMENSIONAMENTO E QUOTAZIONE DEI MODELLI liftBOX-M e liftBOX-L



## DISPOSITIVI DI ACCOPPIAMENTO

### DAC-E

Dispositivo di accoppiamento esterno



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO FISSO IN GHISA EN-GJL-250 - CORPO MOBILE IN GJS-600-3
- VERNICE EPOSSIVINILICA
- GUARNIZIONI IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- ANCORAGGIO A PARETE TRAMITE FLANGIA DN50 PN10 OPPURE FILETTO GAS 2"
- CON UNA OPPORTUNA RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA È POSSIBILE L'UTILIZZO CON POMPE A MANDATA GAS 1¼" E GAS 1½"

| CODICE   | MODELLO          | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                  |           | A               | B   | C   |          |
| 9001.016 | DAC-E G50/50H EN | 8         | 225             | 385 | 245 | 217,00 € |

### DAC-V [GAS 1½" - GAS 2½"] [DN32 PN6 - DN50 PN10]

Dispositivi di accoppiamento da fondo a mandata verticale



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- VERNICE EPOSSIVINILICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- IDONEO PER 2 TUBI GUIDA Ø ¾" (NON INCLUSI)
- RACCORDO PER LA CONNESSIONE A TUBO IN POLIETILENE [GTP]
- USCITA FILETTATA GAS 2" E GAS 2½"
- CORREDATO DI GUIDATUBI E FLANGIA DI SCORRIMENTO CON VITERIA INOX
- NON RICHIEDE ALCUN RIALZO NEL PAVIMENTO DELLA VASCA
- VERSIONE CON VALVOLA DI RITEGNO A PALLA [VAP] DIRETTAMENTE SULLA BOCCA DI USCITA. QUESTO MODELLO VIENE FORNITO CON VALVOLA DI SFIATO INTEGRATA PER LA FUORIUSCITA DELL'ARIA

| CODICE   | MODELLO                          | PER POMPE A MANDATA | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                                  |                     |           | A               | B   | C   |          |
| 9028.006 | DAC G40V/G50V-G65V ¾" + GTP (P)  | V                   | 9         | 225             | 385 | 245 | 275,00 € |
| 9028.007 | DAC G50V/G50V-G65V ¾" + GTP (P)  | V                   | 9         | 225             | 385 | 245 | 275,00 € |
| 9028.008 | DAC G40V/G50V-G65V ¾" + VAP (P)  | V                   | 11        | 225             | 385 | 245 | 350,00 € |
| 9028.009 | DAC G50V/G50V-G65V ¾" + VAP (P)  | V                   | 11        | 225             | 385 | 245 | 350,00 € |
| 9028.002 | DAC 32-50/G50V-G65V ¾" + GTP (P) | H                   | 8         | 225             | 385 | 245 | 221,00 € |
| 9028.003 | DAC 32-50/G50V-G65V ¾" + VAP (P) | H                   | 9         | 225             | 385 | 245 | 300,00 € |

GTP (P) = Raccordo per tubo PE Ø63

| A PROFONDITÀ | B LARGHEZZA | C ALTEZZA

### ADATTATORI PER DAC-V



Kit per utilizzo del dispositivo di accoppiamento DAC G40V/G50V-G65V con elettropompe a MANDATA VERTICALE.

| CODICE   | MODELLO               | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                       |           | A               | B   | C   |          |
| 9029.001 | KIT G40V-DAC G50/G50V | 4         | 225             | 385 | 245 | 147,00 € |
| 9029.002 | KIT G50V-DAC G50/G50V | 4         | 225             | 385 | 245 | 147,00 € |

| A PROFONDITÀ | B LARGHEZZA | C ALTEZZA

### DAC-V [DN65 ÷ DN250]

Dispositivi di accoppiamento da fondo a mandata verticale



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- VERNICE EPOSSIVINILICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- IDONEO PER 2 TUBI GUIDA Ø ¾" (NON INCLUSI)
- NON RICHIEDE ALCUN RIALZO NEL PAVIMENTO DELLA VASCA
- CORREDATO DI GUIDATUBI E FLANGIA DI SCORRIMENTO [KAF/KGP] CON VITERIA INOX
- UN SISTEMA SEMPLIFICA L'OPERAZIONE DI DISIMPEGNO DELLA POMPA E RIDUCE LA SOLLECITAZIONE MECCANICA SUI TUBI GUIDA
- FLANGE DA DN65 PN10 A DN250 PN10

| CODICE   | MODELLO                              | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO     |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|------------|
|          |                                      |           | A               | B   | C   |            |
| 9001.031 | DAC 65/65V + KAF 116-2" (P)          | 26        | 375             | 475 | 240 | 312,00 €   |
| 9001.032 | DAC 80/80V + KAF 116-2" (P)          | 28        | 375             | 475 | 240 | 350,00 €   |
| 9001.033 | DAC 100/100V + KAF 116-2" (P)        | 31        | 375             | 475 | 240 | 395,00 €   |
| 9001.102 | DAC-R 150/150V + KAF 116-2" [AZ] (P) | 122       | -               | -   | -   | 1.667,00 € |
| 9001.104 | DAC-R 200/200V + KAF 116-2" [AZ] (P) | 171       | -               | -   | -   | 2.681,00 € |
| 9001.107 | DAC-R 250/250V + KAF 116-2" [AZ] (P) | 203       | -               | -   | -   | 3.560,00 € |

Per dimensioni differenti contattare il Servizio Clienti Zenit.

### DAC-H/V [DN32 PN6 ÷ DN50 PN10]

Dispositivi di accoppiamento da fondo a mandata orizzontale/verticale



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO FISSO IN GHISA EN-GJL-250
- VERNICE EPOSSIVINILICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- IDONEO PER 2 TUBI GUIDA Ø ¾" (NON INCLUSI)
- CORREDATI DI GUIDATUBI, FLANGIA DI SCORRIMENTO [KAF], COMPRESA VITERIA INOX, E CURVA FILETTATA GAS 2" IN FERRO GALVANIZZATO

| CODICE   | MODELLO                          | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                                  |           | A               | B   | C   |          |
| 9028.010 | DAC 32-50/G50H-G50V + KAF ¾" (P) | 7         | 195             | 195 | 215 | 183,00 € |

| A PROFONDITÀ | B LARGHEZZA | C ALTEZZA

DAC-H [DN65÷DN250]

Dispositivi di accoppiamento da fondo a mandata orizzontale



CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- VERNICE EPOSSIVINILICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- IDONEO PER 2 TUBI GUIDA Ø ¾" (NON INCLUSI)
- CORREDATI DI GUIDATUBI E FLANGIA DI SCORRIMENTO [KAF] CON VITERIA INOX
- UN SISTEMA SEMPLIFICA L'OPERAZIONE DI DISIMPEGNO DELLA POMPA E RIDUCE LA SOLLECITAZIONE MECCANICA SUI TUBI GUIDA
- FLANGE IN INGRESSO E IN USCITA PN10

| CODICE   | MODELLO                       | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO     |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|------------|
|          |                               |           | A               | B   | C   |            |
| 9001.021 | DAC 65/65H + KAF 116-2" (P)   | 35        | 310             | 580 | 310 | 294,00 €   |
| 9001.020 | DAC 80/80H + KAF 116-2" (P)   | 35        | 310             | 580 | 310 | 324,00 €   |
| 9001.019 | DAC 100/100H + KAF 116-2" (P) | 39        | -               | -   | -   | 360,00 €   |
| 9001.009 | DAC 150/150H + KAF 116-2" (P) | 70        | -               | -   | -   | 762,00 €   |
| 9001.011 | DAC 200/200H + KAF 116-2" (P) | 87        | -               | -   | -   | 918,00 €   |
| 9001.018 | DAC 250/250H + KAF 116-2" (P) | 120       | -               | -   | -   | 1.512,00 € |

DAC-X [DN65÷DN100]

Dispositivi di accoppiamento da fondo in acciaio INOX



CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E FLANGIA DI SCORRIMENTO [KAF] IN ACCIAIO INOX AISI 316
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- INDICATO PER INSTALLAZIONI IN PRESENZA DI LIQUIDI AGGRESSIVI O SALINI
- FLANGE IN INGRESSO E IN USCITA PN10
- IDONEO PER 1 TUBO GUIDA Ø 50 MM [DN65-DN80], 2 TUBI GUIDA Ø 50 MM [DN100] (NON INCLUSI)

| CODICE   | MODELLO                            | PESO (Kg) | PREZZO     |
|----------|------------------------------------|-----------|------------|
| 9001.028 | DAC 65/65V[XX] + KAF 2" [XX] (P)   | 15        | 2.968,00 € |
| 9001.029 | DAC 80/80V[XX] + KAF 2" [XX] (P)   | 17        | 3.565,00 € |
| 9001.030 | DAC 100/100V[XX] + KAF 2" [XX] (P) | 19        | 4.273,00 € |

ACCESSORI PER DISPOSITIVI DI ACCOPPIAMENTO

Una vasta gamma di accessori correlati ai dispositivi di accoppiamento consente di ottimizzare qualsiasi impianto e ridurre i tempi di installazione.

KAF - KGP

Flangia di scorrimento

COMPATIBILE PER

- OXY50 (KAF 32-50)
- DAC-H (VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL KAF PER IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO)
- DAC-V (VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL KAF PER IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO)
- COMPLETO DI APPOSITA GUARNIZIONE IN GOMMA NBR.
- COMPATIBILE PER L'ACCOPPIAMENTO CON DISPOSITIVI XYLEM, CAPRARI E SULZER.



| CODICE   | MODELLO                             | CARATTERISTICHE            | PESO (Kg) | PREZZO   |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 9021.001 | KAF G50 ¾" - EN                     | Idoneo per tubi guida Ø ¾" | 1.8       | 86,00 €  |
| 9021.002 | KAF 65 116 2" - EN                  | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 8.25      | 146,00 € |
| 9021.003 | KAF 80 116 2" - EN                  | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 7.8       | 221,00 € |
| 9021.004 | KAF 100 116 2" - EN                 | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 9.6       | 284,00 € |
| 9021.005 | KAF 150 116 2" - EN                 | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 15.4      | 344,00 € |
| 9021.006 | KAF 200 116 2" - EN                 | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 16.5      | 496,00 € |
| 9021.007 | KAF 250 116 2" - EN                 | Idoneo per tubi guida Ø 2" | 23.4      | 615,00 € |
| 9022.001 | KGP 116 3" (GANCIO PER PIEDE XYLEM) | Idoneo per tubi guida Ø 3" | 40.0      | 771,00 € |

Compatibile per l'accoppiamento con dispositivi Xylem.

| CODICE   | MODELLO           | CARATTERISTICHE                 | PESO (Kg) | PREZZO  |
|----------|-------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| 9021.011 | KAF 80 - EN A.C.  | Idoneo per nr.2 tubi guida Ø 2" | 8         | 259,00€ |
| 9021.012 | KAF 100 - EN A.C. | Idoneo per nr.2 tubi guida Ø 2" | 9,3       | 325,00€ |
| 9021.013 | KAF 150 - EN A.C. | Idoneo per nr.2 tubi guida Ø 2" | 16,7      | 559,00€ |
| 9021.014 | KAF 200 - EN A.C. | Idoneo per nr.2 tubi guida Ø 2" | 20,5      | 627,00€ |

Compatibile per l'accoppiamento con dispositivi Caprari.

| CODICE   | MODELLO           | CARATTERISTICHE                    | PESO (Kg) | PREZZO  |
|----------|-------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 9021.016 | KAF 80 - EN A.S.  | Idoneo per singolo tubo guida Ø 2" | 7,55      | 259,00€ |
| 9021.017 | KAF 100 - EN A.S. | Idoneo per singolo tubo guida Ø 2" | 10,8      | 325,00€ |
| 9021.020 | KAF 150 - EN A.S. | Idoneo per singolo tubo guida Ø 2" | 18,2      | 559,00€ |
| 9021.021 | KAF 200 - EN A.S. | Idoneo per singolo tubo guida Ø 2" | 21,9      | 627,00€ |

Compatibile per l'accoppiamento con dispositivi Sulzer.



CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611]  
PER FLANGE DI SCORRIMENTO PER DAC COMPATIBILI CON ALTRI BRAND



## VALVOLE DI RITEGNO

### VAP

Valvole di ritegno a palla



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250 CON GUARNIZIONI IN GOMMA INCLUSE
- OTTURATORE A PALLA AFFONDANTE IN GOMMA NBR
- CHIUSURA GARANTITA DA GOMMA CONTRO GOMMA
- VITERIE IN ACCIAIO INOX
- VERNICE EPOSSIDICA RESISTENTE A LIQUIDI AGGRESSIVI
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE
- COPERCHIO FACILMENTE ASPORTABILE PER L'ISPEZIONE DELL'IMPIANTO
- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE IN POSIZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE
- FLANGE IN INGRESSO E IN USCITA PN10

| CODICE   | MODELLO    | CARATTERISTICHE                      | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO     |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|------------|
|          |            |                                      |           | A               | B   | C   |            |
| 9002.013 | VAP G32    | Filetto GAS 1¼" - Tenuta gomma/gomma | 2         | 135             | 200 | 160 | 87,00 €    |
| 9002.014 | VAP G40    | Filetto GAS 1½" - Tenuta gomma/gomma | 2         | 135             | 200 | 160 | 105,00 €   |
| 9002.015 | VAP G50    | Filetto GAS 2" - Tenuta gomma/gomma  | 3         | 135             | 200 | 160 | 133,00 €   |
| 9002.016 | VAP 65 EN  | Flangiata DN65 - Tenuta gomma/gomma  | 11        | 235             | 280 | 190 | 190,00 €   |
| 9002.017 | VAP 80 EN  | Flangiata DN80 - Tenuta gomma/gomma  | 14        | 280             | 320 | 190 | 275,00 €   |
| 9002.018 | VAP 100 EN | Flangiata DN100 - Tenuta gomma/gomma | 24.5      | 330             | 390 | 235 | 359,00 €   |
| 9002.019 | VAP 125 EN | Flangiata DN125 - Tenuta gomma/gomma | 34.5      | -               | -   | -   | 661,00 €   |
| 9002.007 | VAP 150 EN | Flangiata DN150 - Tenuta gomma/gomma | 45        | -               | -   | -   | 796,00 €   |
| 9002.008 | VAP 200 EN | Flangiata DN200 - Tenuta gomma/gomma | 90        | -               | -   | -   | 1.594,00 € |
| 9002.009 | VAP 250 EN | Flangiata DN250 - Tenuta gomma/ghisa | 163       | -               | -   | -   | 3.666,00 € |

Per dimensioni differenti contattare il Servizio Clienti Zenit.  
| **A** PROFONDITÀ | **B** LARGHEZZA | **C** ALTEZZA

### VAC

Valvole di ritegno a clapet



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO E BATTENTE IN GHISA EN-GJL-250
- GUARNIZIONI IN GOMMA EPDM
- SEDI IN OTTONE
- VERNICE EPOSSIDICA RESISTENTE A LIQUIDI AGGRESSIVI
- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE IN POSIZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE
- VITE UTILIZZABILE PER LA PARZIALE APERTURA MANUALE DELLA VALVOLA.  
[UTILE PER LO SVUOTAMENTO DELLA TUBAZIONE A MONTE DELLA VALVOLA DURANTE MANUTENZIONE]

| CODICE   | MODELLO    | CARATTERISTICHE           | PESO (Kg) | PREZZO     |
|----------|------------|---------------------------|-----------|------------|
| 9019.001 | VAC 100 EN | Flangiatura DN100 PN10-16 | 32        | 324,00 €   |
| 9019.002 | VAC 150 EN | Flangiatura DN150 PN10-16 | 71.5      | 653,00 €   |
| 9019.003 | VAC 200 EN | Flangiatura DN200 PN10-16 | 95        | 990,00 €   |
| 9019.004 | VAC 250 EN | Flangiatura DN250 PN10    | 139       | 1.379,00 € |

Per dimensioni differenti contattare il Servizio Clienti Zenit.

## SARACINESCHE

### SRP

Saracinesche a ghigliottina con comando a volantino



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- ASTA IN ACCIAIO INOX CON O-RING DI TENUTA
- SEDI IN BRONZO
- VERNICE EPOSSIDICA
- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE IN POSIZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE
- PASSAGGIO LIBERO INTEGRALE IN FASE DI MASSIMA APERTURA

| CODICE   | MODELLO    | CARATTERISTICHE                           | PESO (Kg) | PREZZO     |
|----------|------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 9003.001 | SRP 50 EN  | Flangiatura DN50 PN10 - Interasse 150 mm  | 11.8      | 173,00 €   |
| 9003.002 | SRP 65 EN  | Flangiatura DN65 PN10 - Interasse 170 mm  | 15        | 205,00 €   |
| 9003.003 | SRP 80 EN  | Flangiatura DN80 PN10 - Interasse 180 mm  | 19.2      | 241,00 €   |
| 9003.004 | SRP 100 EN | Flangiatura DN100 PN10 - Interasse 190 mm | 26.4      | 336,00 €   |
| 9003.005 | SRP 125 EN | Flangiatura DN125 PN10 - Interasse 200 mm | -         | 465,00 €   |
| 9003.006 | SRP 150 EN | Flangiatura DN150 PN10 - Interasse 210 mm | 50        | 730,00 €   |
| 9003.007 | SRP 200 EN | Flangiatura DN200 PN10 - Interasse 230 mm | 78        | 1.057,00 € |
| 9003.008 | SRP 250 EN | Flangiatura DN250 PN10 - Interasse 250 mm | 142       | 1.397,00 € |

Per dimensioni differenti contattare il Servizio Clienti Zenit.

# RACCORDI A CURVA

## KCR - Curve di mandata

Filetto maschio-femmina [GAS 2"]



### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN ACCIAIO ZINCATO

| CODICE   | MODELLO          | CARATTERISTICHE                 | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO  |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|---------|
|          |                  |                                 |           | A               | B   | C   |         |
| 9005.007 | KCR G50/G50 [AZ] | Ingresso GAS 2", mandata GAS 2" | 0,7       | 125             | 235 | 180 | 31,00 € |

Flangia-filetto [DN80-DN100]



### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN GHISA EN-GJL-250
- VERNICE EPOSSIDICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- FLANGIA IN INGRESSO PN10

| CODICE   | MODELLO         | CARATTERISTICHE                | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                 |                                |           | A               | B   | C   |          |
| 9005.001 | KCR 80/G80 EN   | Ingresso DN80, mandata GAS 3"  | 7,5       | 225             | 385 | 245 | 231,00 € |
| 9005.002 | KCR 100/G100 EN | Ingresso DN100, mandata GAS 4" | 12        | 225             | 385 | 245 | 261,00 € |

Flangia-flangia [DN50 PN10-16 ÷ DN250 PN10]



### CARATTERISTICHE GENERALI

- CORPO IN ACCIAIO ZINCATO
- VERNICE EPOSSIDICA
- GUARNIZIONE IN GOMMA NBR
- FLANGIA IN INGRESSO PN10

| CODICE   | MODELLO          | CARATTERISTICHE               | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |     | PREZZO   |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----|----------|
|          |                  |                               |           | A               | B   | C   |          |
| 9005.010 | KCR 50/50 [AZ]   | Ingresso DN50, mandata DN50   | 4         | 225             | 385 | 245 | 189,00 € |
| 9005.003 | KCR 65/65 [AZ]   | Ingresso DN65, mandata DN65   | 7         | 225             | 385 | 245 | 221,00 € |
| 9005.016 | KCR 80/80 [AZ]   | Ingresso DN80, mandata DN80   | 8.8       | 225             | 385 | 245 | 269,00 € |
| 9005.015 | KCR 100/100 [AZ] | Ingresso DN100, mandata DN100 | 11        | 225             | 385 | 245 | 301,00 € |
| 9005.004 | KCR 150/150 [AZ] | Ingresso DN150, mandata DN150 | 19.5      | -               | -   | -   | 378,00 € |
| 9005.005 | KCR 200/200 [AZ] | Ingresso DN200, mandata DN200 | 33.5      | -               | -   | -   | 560,00 € |
| 9005.006 | KCR 250/250 [AZ] | Ingresso DN250, mandata DN250 | 45        | -               | -   | -   | 627,00 € |

| A PROFONDITÀ | B LARGHEZZA | C ALTEZZA

# FLANGE



## KFL

Flange filettate e a saldare PN6 e PN 10-16 a norma UNI EN 1092-1

| CODICE   | MODELLO           | CARATTERISTICHE       | PESO (Kg) | DIMENSIONI [mm] |     |    | PREZZO   |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----|----|----------|
|          |                   |                       |           | A               | B   | C  |          |
| 9006.001 | KFL/ G50 PN10-16  | Diametro foro GAS 2"  | 2.8       | 195             | 225 | 75 | 56,00 €  |
| 9006.002 | KFL/ G65 PN10-16  | Diametro foro GAS 2½" | 3.5       | 195             | 225 | 75 | 58,00 €  |
| 9006.004 | KFL/ G80 PN10-16  | Diametro foro GAS 3"  | 4.2       | 195             | 225 | 75 | 65,00 €  |
| 9006.006 | KFL/ G100 PN10-16 | Diametro foro GAS 4"  | 4.9       | 225             | 260 | 75 | 72,00 €  |
| 9006.012 | KFL/ 150 PN10-16  | Diametro foro DN150   | 7.6       | -               | -   | -  | 100,00 € |
| 9006.013 | KFL/ 200 PN10     | Diametro foro DN200   | 10.0      | -               | -   | -  | 116,00 € |
| 9006.014 | KFL/ 250 PN10     | Diametro foro DN250   | 13.4      | -               | -   | -  | 165,00 € |

Per dimensioni differenti contattare il Servizio Clienti Zenit.

# CATENE



## KAT - Catene in acciaio INOX e zincato

Idonee per la movimentazione di pompe da vasche e pozzi.

| CODICE      | MODELLO             | MATERIALE | CARICO LAVORO (t) | PESO (Kg/m) | PREZZO   |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 2712AG00001 | CATENA GENOVESE Ø8  | ZN CALDO  | 0.75              | 1,315       | 16,00 €  |
| 2712AG00002 | CATENA GENOVESE Ø12 | ZN CALDO  | 1.5               | 3,090       | 25,00 €  |
| 2712AG00003 | CATENA GENOVESE Ø14 | ZN CALDO  | 3                 | 4,530       | 40,00 €  |
| 2712XX00013 | CATENA GENOVESE Ø6  | AISI 316  | 0.5               | 0,686       | 31,00 €  |
| 2712XX00006 | CATENA GENOVESE Ø8  | AISI 316  | 0.9               | 1,250       | 52,00 €  |
| 2712XX00012 | CATENA GENOVESE Ø12 | AISI 316  | 2                 | 3,000       | 113,00 € |

| A PROFONDITÀ | B LARGHEZZA | C ALTEZZA

## QUADRI ELETTRICI



### QUADRI ELETTRONICI STANDARD

I quadri elettronici ZENIT sono ideali per la gestione di 1, 2 o 3 elettropompe sommergibili monofase con potenza da 0,37 kW fino a 2,2 kW oppure 1, 2 o 3 elettropompe sommergibili trifase con potenza da 0,55 kW fino a 15 kW. L'ampia versatilità di funzionamento consente di ridurre gli stock a magazzino, prevedendo un unico quadro per diverse potenze.

Progettati per l'impiego con interruttori a galleggiante o sonde di livello prevedono la possibilità di impostare l'alternanza delle pompe e le uscite degli allarmi di minimo e massimo livello.



### QUADRI ELETTROMECCANICI STANDARD

Quadri elettromeccanici ideali alla gestione di 1, 2 o 3 elettropompe sommergibili monofase, trifase con avviamento diretto o trifase con avviamento stella-triangolo, vengono realizzati con la migliore componentistica presente sul mercato per garantire una elevata affidabilità e un sicuro reperimento dei ricambi.

La ricca dotazione di accessori li rende versatili, con elevate possibilità di personalizzazione a seconda delle esigenze specifiche dell'impianto.



### QUADRI ELETTRONICI FULL SERVICE

Uno strumento moderno che, in aggiunta ai quadri elettronici standard, prevede un menu multilingua dal quale è possibile selezionare tra diverse logiche di funzionamento quella più adatta alle proprie esigenze.

Tramite apposita APP (optional) è possibile avere la completa gestione degli impianti sempre a portata di mano, ricevendo qualsiasi tipo di allarme e/o modificando le logiche di funzionamento da remoto con il proprio smartphone o tablet.



### QUADRI ELETTROMECCANICI FULL SERVICE

Per impieghi professionali, quadri elettromeccanici speciali che includono l'avviamento e lo spegnimento graduale delle macchine mediante soft-start integrato o il funzionamento del motore a velocità variabile mediante convertitore di frequenza integrato (inverter), che consente la regolazione del punto di lavoro delle pompe, ottimizzando le prestazioni energetiche dell'impianto a seconda delle reali necessità.



AMPIA GAMMA DI QUADRI ELETTRONICI [per 3 elettropompe, comandabili tramite apposita App, ecc.]  
ed ELETTROMECCANICI [per 3 elettropompe, Stella/Triangolo, con soft starter, con inverter, ecc.].

**CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI ZENIT [059.950611] PER INFO E QUOTAZIONI**



QUADRI ELETTRONICI STANDARD

Q1ELMD

Quadro elettronico per 1 pompa monofase

CARATTERISTICHE GENERALI

- ALIMENTAZIONE 1~ 50/60Hz 230v +/- 10%
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO ESTERNO DA 3 SONDE DI MINIMA
- IDONEO PER IMPIEGO CON SONDE PER LIQUIDI CONDUTTIVI NON INFIAMMABILI (NON INCLUSE)
- SELETTORE PER IL FUNZIONAMENTO SONDE IN RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO
- REGOLATORE INTERNO SENSIBILITÀ SONDE
- PULSANTI PER FUNZIONAMENTO MOTORE IN "AUTOMATICO-SPENTO-MANUALE"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE PER SOVRACCARICO"
- LED SPIA VERDE "PRESENZA TENSIONE"
- LED SPIA VERDE "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO"
- LED SPIA VERDE "MOTORE IN FUNZIONE"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME LIVELLO"
- PULSANTE DI RIPRISTINO PROTEZIONE
- PROTEZIONE ELETTRONICA PER SOVRACCARICO MOTORE REGOLABILE
- TEMPO DI INTERVENTO PROTEZIONE 5"
- FUSIBILI DI PROTEZIONE MOTORE
- FUSIBILE DI PROTEZIONE AUSILIARI
- USCITA ALLARME CON CONTATTI IN SCAMBIO N.A. -C-N.C. (PORTATA 16A 250V CARICO RESISTIVO)
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCOPORTA
- PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DEL CONDENSATORE
- INVOLUCRO IN ABS
- USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
- GRADO DI PROTEZIONE IP55
- SCHEDA PER FUNZIONAMENTO 2 GALLEGGIANTI
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE   | MODELLO                | POTENZA    |         | CONDENSATORE INTERNO | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO   |
|----------|------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|----------|
|          |                        | [kw]       | [HP]    |                      |                                 |          |
| 9030.001 | Q1ELMD 56230 2-16 PNNN | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | NO                   | 2 ÷ 16                          | 303,00 € |
| 9030.002 | Q1ELMD 56230 2-16 PC01 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 14 µF                | 2 ÷ 16                          | 303,00 € |
| 9030.003 | Q1ELMD 56230 2-16 PC02 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 16 µF                | 2 ÷ 16                          | 303,00 € |
| 9030.004 | Q1ELMD 56230 2-16 PC03 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 25 µF                | 2 ÷ 16                          | 303,00 € |
| 9030.005 | Q1ELMD 56230 2-16 PD01 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 80 µF (per GR)       | 2 ÷ 16                          | 395,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

QUADRI ELETTRONICI STANDARD

Q2ELMD

Quadro elettronico per 2 pompe monofase

CARATTERISTICHE GENERALI

- ALIMENTAZIONE 1~ 50/60Hz 230v +/- 10%
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA 2 PRESSOSTATI O INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O GALLEGGIANTE DI ALLARME LIVELLO
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO ESTERNO DA 3 SONDE DI MINIMA
- CIRCUITO DI ALTERNANZA POMPE INCORPORATO CON RITARDO AVVIAMENTO DI 4"
- SELETTORE INTERNO PER ESCLUSIONE ALTERNANZA
- SELETTORE PER IL FUNZIONAMENTO SONDE IN RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO
- LED SPIA VERDE "PRESENZA TENSIONE"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME LIVELLO"
- TEMPO DI INTERVENTO PROTEZIONE 5"
- PULSANTE DI RIPRISTINO PROTEZIONE
- REGOLATORE INTERNO SENSIBILITÀ SONDE
- NR. 2 LED SPIA VERDE "MOTORE IN FUNZIONE"
- NR. 2 SELETTORI PER FUNZIONAMENTO MOTORI IN "AUTOMATICO-SPENTO-MANUALE"
- NR. 2 LED SPIA VERDE "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO"
- NR. 2 LED SPIA ROSSA "ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE PER SOVRACCARICO"
- PROTEZIONE AMPEROMETRICA REGOLABILE PER SOVRACCARICO MOTORE
- FUSIBILI DI PROTEZIONE MOTORE
- FUSIBILE DI PROTEZIONE AUSILIARI
- USCITA ALLARME CON CONTATTI IN SCAMBIO N.A. -C-N.C. (PORTATA 16A 250V CARICO RESISTIVO)
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCOPORTA
- USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
- INVOLUCRO IN ABS
- GRADO DI PROTEZIONE IP55
- SCHEDA PER ALTERNANZA POMPE
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)
- RELÈ ALTERNANZA 2 POMPE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE   | MODELLO                | POTENZA    |         | CONDENSATORE INTERNO | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO   |
|----------|------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------|----------|
|          |                        | [kw]       | [HP]    |                      |                                 |          |
| 9031.001 | Q2ELMD 56230 2-16 PNNN | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | NO                   | 2 ÷ 16                          | 422,00 € |
| 9031.002 | Q2ELMD 56230 2-16 PC01 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 14 µF                | 2 ÷ 16                          | 422,00 € |
| 9031.003 | Q2ELMD 56230 2-16 PC02 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 16 µF                | 2 ÷ 16                          | 422,00 € |
| 9031.004 | Q2ELMD 56230 2-16 PC03 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 25 µF                | 2 ÷ 16                          | 422,00 € |
| 9031.005 | Q2ELMD 56230 2-16 PD01 | 0.37 ÷ 2.2 | 0.5 ÷ 3 | 80 µF (per GR)       | 2 ÷ 16                          | 519,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.



# QUADRI ELETTRONICI STANDARD

## Q1ELTD

Quadro elettronico per 1 pompa trifase



### CARATTERISTICHE GENERALI

- ALIMENTAZIONE 3~ 50/60Hz 400v +/- 10%
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO ESTERNO DA 3 SONDE DI MINIMA
- IDONEO PER IMPIEGO CON SONDE PER LIQUIDI CONDUTTIVI NON INFIAMMABILI (NON INCLUSE)
- SELETTORE PER IL FUNZIONAMENTO SONDE IN RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO
- REGOLATORE INTERNO SENSIBILITÀ SONDE
- PULSANTI PER FUNZIONAMENTO MOTORE IN "AUTOMATICO-SPENTO-MANUALE"
- LED SPIA VERDE "PRESENZA TENSIONE"
- LED SPIA VERDE "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO"
- LED SPIA VERDE "MOTORE IN FUNZIONE"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME LIVELLO"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE PER SOVRACCARICO"
- PULSANTE DI RIPRISTINO PROTEZIONE
- PROTEZIONE ELETTRONICA PER SOVRACCARICO MOTORE REGOLABILE
- TEMPO DI INTERVENTO PROTEZIONE 5"
- FUSIBILI DI PROTEZIONE MOTORE
- FUSIBILE DI PROTEZIONE AUSILIARI
- USCITA ALLARME CON CONTATTI IN SCAMBIO N.A.-C-N.C. (PORTATA 16A 250V CARICO RESISTIVO)
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCOPORTA
- INVOLUCRO IN ABS
- USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
- GRADO DI PROTEZIONE IP55
- SCHEDA PER FUNZIONAMENTO 2 GALLEGGIANTI
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE   | MODELLO                | POTENZA    |           | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO   |
|----------|------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|
|          |                        | [kW]       | [HP]      |                                 |          |
| 9030.006 | Q1ELTD 56400 2-15 PNNN | 0.55 ÷ 7.5 | 0.75 ÷ 10 | 2 ÷ 15                          | 469,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

### ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

### DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

#### A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

#### NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

# QUADRI ELETTRONICI STANDARD

## Q2ELTD

Quadro elettronico per 2 pompe trifase



### CARATTERISTICHE GENERALI

- ALIMENTAZIONE 3~ 50/60Hz 400v +/- 10%
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA 2 PRESSOSTATI O INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O GALLEGGIANTE DI ALLARME LIVELLO
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO ESTERNO DA 3 SONDE DI MINIMA
- CIRCUITO DI ALTERNANZA POMPE INCORPORATO CON RITARDO AVVIAMENTO DI 4"
- SELETTORE INTERNO PER ESCLUSIONE ALTERNANZA
- SELETTORE PER IL FUNZIONAMENTO SONDE IN RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO
- NR. 2 SELETTORI PER FUNZIONAMENTO MOTORI IN "AUTOMATICO-SPENTO-MANUALE"
- LED SPIA VERDE "PRESENZA TENSIONE"
- NR. 2 LED SPIA VERDE "FUNZIONAMENTO AUTOMATICO"
- NR. 2 LED SPIA VERDE "MOTORE IN FUNZIONE"
- NR. 2 LED SPIA ROSSA "ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE PER SOVRACCARICO"
- LED SPIA ROSSA "ALLARME LIVELLO"
- TEMPO DI INTERVENTO PROTEZIONE 5"
- PULSANTE DI RIPRISTINO PROTEZIONE
- REGOLATORE INTERNO SENSIBILITÀ SONDE
- PROTEZIONE AMPEROMETRICA REGOLABILE PER SOVRACCARICO MOTORE
- FUSIBILI DI PROTEZIONE MOTORE
- FUSIBILE DI PROTEZIONE AUSILIARI
- USCITA ALLARME CON CONTATTI IN SCAMBIO N.A.-C-N.C. (PORTATA 16A 250V CARICO RESISTIVO)
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCOPORTA
- USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
- INVOLUCRO IN ABS
- GRADO DI PROTEZIONE IP55
- SCHEDA PER ALTERNANZA POMPE
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)
- RELÈ ALTERNANZA 2 POMPE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE   | MODELLO                | POTENZA    |           | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO   |
|----------|------------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|
|          |                        | [kW]       | [HP]      |                                 |          |
| 9031.006 | Q2ELTD 56400 2-15 PNNN | 0.55 ÷ 7.5 | 0.75 ÷ 10 | 2 ÷ 15                          | 609,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

### ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

### DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

#### A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

#### NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

## QUADRI ELETTROMECCANICI STANDARD

### Q1EMTD

Quadro elettromeccanico per 1 pompa trifase



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- AVVIAMENTO DIRETTO [DOL]
- INVOLUCRO IN ABS
- INGRESSO RETE 3 ~ 50/60 HZ 400v ± 10%
- TRASFORMATORE 400/24 V PER CIRCUITI AUSILIARI
- SELETTORE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE IN AUTO-SPENTO-MANUALE (STANDARD)
- LUCE SPIA BLU PRESENZA RETE (STANDARD)
- LUCE SPIA VERDE DI MOTORE IN FUNZIONE (STANDARD)
- LUCE SPIA ROSSA DI ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE (STANDARD)
- CONTATTORI DI LINEA A 24 VAC, DIMENSIONATO IN AC3
- FUSIBILE DI PROTEZIONE AUSILIARI
- FUSIBILI DI PROTEZIONE MOTORE
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCO-PORTA LUCCHETTABILE IN POSIZIONE OFF
- RELÈ TERMICO PROTEZIONE SOVRACCARICO SU OGNI MOTORE CON SCALA REGOLABILE RIPRISTINABILE INTERNAMENTE
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI MARCIA
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI MINIMA
- USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 55
- KIT MARCIA/ARRESTO PER 2 GALLEGGIANTI
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO              | POTENZA  |       | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO     |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------|------------|
|                      | [kW]     | [HP]  |                                 |            |
| Q1EMTD 56400 0.8-1.3 | 0.37     | 0.5   | 0.8 ÷ 1.3                       | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 1.3-2.1 | 0.55     | 0.75  | 1.3 ÷ 2.1                       | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 2.1-3.4 | 0.75-1.1 | 1-1.5 | 2.1 ÷ 3.4                       | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 3.4-5.5 | 1.5      | 2     | 3.4 ÷ 5.5                       | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 5.3-8.5 | 2.2      | 3     | 5.3 ÷ 8.5                       | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 7.6-12  | 4        | 5.5   | 7.6 ÷ 12                        | 573,00 €   |
| Q1EMTD 56400 11-15   | 5.5      | 7.5   | 11 ÷ 15                         | 584,00 €   |
| Q1EMTD 56400 14-19   | 7.5      | 10    | 14 ÷ 19                         | 629,00 €   |
| Q1EMTD 56400 17-21   | 9.2      | 12.5  | 17 ÷ 21                         | 650,00 €   |
| Q1EMTD 56400 20-27   | 11       | 15    | 20 ÷ 27                         | 823,00 €   |
| Q1EMTD 56400 27-32   | 15       | 20    | 27 ÷ 32                         | 1.007,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

#### ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonda infiltrazione acqua      | 144,00 € |
| 10550  | Temporizzatore giornaliero (1 per ogni pompa)                              | 227,00 € |
| 10555  | Kit contaore per 1 pompa                                                   | 146,00 € |
| 11100  | Kit Voltmetro F.S. 500V cablato                                            | 113,00 € |
| 11101  | Kit Amperometro 25 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 113,00 € |
| 11102  | Kit Amperometro 40 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 157,00 € |
| 11103  | Kit Amperometro 60 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 157,00 € |
| 11104  | Kit Amperometro 100 A F.S. cablato per 1 pompa                             | 157,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

#### DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

##### A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

##### NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

## QUADRI ELETTROMECCANICI STANDARD

### Q2EMTD

Quadro elettromeccanico per 2 pompe trifase



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- AVVIAMENTO DIRETTO [DOL]
- INGRESSO RETE 3 ~ 50/60 HZ 400v ± 10%
- INGRESSO PER COMANDO DA PRESSOSTATO O GALLEGGIANTE CONTRO LA MARCIA A SECCO
- TRASFORMATORE 400/24 V PER CIRCUITI AUSILIARI
- SELETTORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE IN AUTO-SPENTO-MANUALE (STANDARD)
- LUCE SPIA BLU PRESENZA RETE (STANDARD)
- LUCE SPIA VERDE DI MOTORE IN FUNZIONE (STANDARD)
- LUCE SPIA ROSSA DI ALLARME MOTORE IN PROTEZIONE (STANDARD)
- NR. 2 CONTATTORI DI LINEA A 24 VAC, DIMENSIONATO IN AC3
- INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO DA PRESSOSTATO O INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
- RELÈ TERMICO PROTEZIONE SOVRACCARICO SU OGNI MOTORE CON SCALA REGOLABILE RIPRISTINABILE INTERNAMENTE
- SEZIONATORE GENERALE CON BLOCCAPORTA
- INVOLUCRO TERMOPLASTICO
- GRADO DI PROTEZIONE IP 55
- RELÈ ALTERNANZA 2 POMPE
- TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
- UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

| MODELLO              | POTENZA  |       | CORRENTE PROTEZIONE TERMICA (A) | PREZZO     |
|----------------------|----------|-------|---------------------------------|------------|
|                      | [kW]     | [HP]  |                                 |            |
| Q2EMTD 56400 0.8-1.3 | 0.37     | 0.5   | 0.8 ÷ 1.3                       | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 1.3-2.1 | 0.55     | 0.75  | 1.3 ÷ 2.1                       | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 2.1-3.4 | 0.75-1.1 | 1-1.5 | 2.1 ÷ 3.4                       | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 3.4-5.5 | 1.5      | 2     | 3.4 ÷ 5.5                       | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 5.3-8.5 | 2.2      | 3     | 5.3 ÷ 8.5                       | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 7.6-12  | 4        | 5.5   | 7.6 ÷ 12                        | 1.128,00 € |
| Q2EMTD 56400 11-15   | 5.5      | 7.5   | 11 ÷ 15                         | 1.170,00 € |
| Q2EMTD 56400 14-19   | 7.5      | 10    | 14 ÷ 19                         | 1.224,00 € |
| Q2EMTD 56400 17-21   | 9.2      | 12.5  | 17 ÷ 21                         | 1.296,00 € |
| Q2EMTD 56400 20-27   | 11       | 15    | 20 ÷ 27                         | 1.464,00 € |
| Q2EMTD 56400 27-32   | 15       | 20    | 27 ÷ 32                         | 1.642,00 € |

Per quadri elettrici di potenza maggiore, contattare il Servizio Clienti Zenit.

#### ACCESSORI OPTIONAL

| CODICE | CARATTERISTICHE                                                            | PREZZO   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonde di livello (1 per pompa) | 144,00 € |
| 10052  | Controllo di livello cablato sul quadro per sonda infiltrazione acqua      | 144,00 € |
| 10550  | Temporizzatore giornaliero (1 per ogni pompa)                              | 227,00 € |
| 10555  | Kit conta ore per 1 pompa                                                  | 146,00 € |
| 11100  | Kit Voltmetro F.S. 500V cablato                                            | 113,00 € |
| 11101  | Kit Amperometro 25 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 113,00 € |
| 11102  | Kit Amperometro 40 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 157,00 € |
| 11103  | Kit Amperometro 60 A F.S. cablato per 1 pompa                              | 157,00 € |
| 11104  | Kit Amperometro 100 A F.S. cablato per 1 pompa                             | 157,00 € |
| 12101  | Allarme sonoro                                                             | 141,00 € |
| 12102  | Allarme sonoro con batteria a tampone (comporta cambio box)                | 452,00 € |
| 12112  | Allarme visivo                                                             | 172,00 € |
| 12141  | Kit 3 sonde di livello (occorre nr. 1 kit per ogni pompa)                  | 60,00 €  |

Per il funzionamento con "Kit sonde di livello" (12141) è necessario prevedere per ogni pompa n.1 "Controllo di livello" (10052). Per allarme sonoro/visivo con batteria a tampone, è necessario indicare i codici 12102 + 12112.

#### DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE

- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe con condensatore interno o meno;
- se i quadri elettrici devono essere predisposti per pompe antideflagranti monofase;
- quale tipo di galleggianti andranno collegati al quadro elettrico.

##### A RICHIESTA

- involucri diversi dallo standard (metallico, in poliestere, con porta trasparente);
- casse da esterno tipo stradale.

##### NOTA

Alcune combinazioni di accessori possono rendere necessario l'utilizzo di un involucro più grande e l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

ALLARMI

SA1 - SLA1

Avvisatore autoalimentato

CARATTERISTICHE GENERALI

- ALIMENTAZIONE 1~ 50/60Hz 230v +/- 10%
  - INGRESSO IN BASSISSIMA TENSIONE PER COMANDO ALLARME DA CONTATTI PULITI N.A E N.C.
  - LED SPIA VERDE "PRESENZA TENSIONE"
  - LED SPIA ROSSA "ALLARME LIVELLO"
  - LED SPIA ROSSA "ESCLUSIONE ALLARME SONORO"
  - SIRENA ALLARME 90 DB A 1 M.
  - LAMPEGGIATORE ELETTRONICO ROSSO (SOLO MODELLO SLA1)
  - PULSANTI DI ESCLUSIONE/INCLUSIONE ALLARME SONORO
  - PULSANTE DI RIPRISTINO ALLARME
- CARICA BATTERIA E BATTERIA TAMPONE PER ALIMENTAZIONE 24H
  - SELETTORE INTERNO "ALLARME CONTINUO/AUTORIPRISTINABILE"
  - SELETTORE INTERNO INSERIMENTO TEMPORIZZAZIONE SIRENA
  - REGOLATORE TEMPORIZZAZIONE ALLARME SONORO 0-180"
  - INVOLUCRO IN ABS
  - USCITA CON PRESSACAVI ANTISTRAPPO
  - GRADO DI PROTEZIONE IP55
  - TEMPERATURA AMBIENTE: -5°/+40°C
  - UMIDITÀ RELATIVA: 50% A 40°C (NON CONDENSATA)

VERSIONI

- SA/1**
- Solo allarme acustico autoalimentato
- SLA/1**
- Allarme acustico/visivo autoalimentato



CARATTERISTICHE TECNICHE

| CODICE | MODELLO | AUTONOMIA BATTERIE | PRESSIONE SONORA | PREZZO   |
|--------|---------|--------------------|------------------|----------|
| 10098  | SA/1    | 24h                | 90 dBm           | 424,00 € |
| 10099  | SLA/1   | 24h                | 90 dBm           | 514,00 € |

GALLEGGIANTI

Specifici per il comando di elettropompe, anche in caso di installazioni con liquidi densi e carichi. Disponibili anche modelli con certificazione antideflagrante.



| CODICE   | MODELLO | CORRENTE   | TIPO    | CAVO       |               | PREZZO  |
|----------|---------|------------|---------|------------|---------------|---------|
|          |         |            |         | CONDUTTORI | LUNGHEZZA [m] |         |
| 9011.003 | MAC3    | 10A / 250V | H07RN-F | 3G1        | 5             | 47,00 € |
| 9011.004 | MAC3    | 10A / 250V | H07RN-F | 3G1        | 10            | 61,00 € |



| CODICE   | MODELLO              | CORRENTE      | TIPO    | CAVO       |               | PREZZO   |
|----------|----------------------|---------------|---------|------------|---------------|----------|
|          |                      |               |         | CONDUTTORI | LUNGHEZZA [m] |          |
| 9011.008 | LEVEL (MULTICONTACT) | 10(3)A / 250V | H07RN-F | 3 x 1      | 10            | 95,00 €  |
| 9011.011 | LEVEL (MULTICONTACT) | 10(3)A / 250V | H07RN-F | 3 x 1      | 20            | 131,00 € |

Idoneo per svuotamento e riempimento



| CODICE   | MODELLO                     | CORRENTE      | TIPO           | CAVO       |               | PREZZO   |
|----------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------|
|          |                             |               |                | CONDUTTORI | LUNGHEZZA [m] |          |
| 9011.009 | LEVEL (MULTICONTACT) - ATEX | 10(3)A / 250V | H07RN-F (ATEX) | 3 x 1      | 10            | 165,00 € |
| 9011.014 | LEVEL (MULTICONTACT) - ATEX | 10(3)A / 250V | H07RN-F (ATEX) | 3 x 1      | 20            | 259,00 € |

Idoneo per svuotamento e riempimento

CONTRAPPESO PER GALLEGGIANTI




|                              | PREZZO  |
|------------------------------|---------|
| Contrappeso per galleggianti | 15,00 € |

RELAY DI CONTROLLO SENSORE UMIDITÀ

| MODELLO   | CARATTERISTICHE                                                      | PREZZO   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| LDR AC    | Installazione su barra DIN - Alimentazione: 24VAC-50/60 Hz           | 177,00 € |
| LDR AC/DC | Installazione su barra DIN - Alimentazione: 24-240V AC/DC - 50/60 Hz | 308,00 € |

IMBALLI

| IMBALLO | TIPO    | DIMENSIONI [mm] |     |      |
|---------|---------|-----------------|-----|------|
|         |         | A               | B   | C    |
| 001     | CARTONE | 385             | 225 | 245  |
| 002     | CARTONE | 475             | 285 | 235  |
| 004     | CARTONE | 580             | 310 | 310  |
| 005     | LEGNO   | 725             | 445 | 425  |
| 006     | LEGNO   | 915             | 535 | 560  |
| 006L    | LEGNO   | 1000            | 535 | 560  |
| 007     | LEGNO   | 1270            | 725 | 675  |
| 012     | CARTONE | 195             | 225 | 75   |
| 013     | CARTONE | 260             | 225 | 75   |
| 023     | LEGNO   | 1000            | 750 | 1200 |
| 024     | LEGNO   | 1100            | 900 | 1350 |
| 050     | CARTONE | 240             | 200 | 350  |
| 051     | CARTONE | 240             | 200 | 400  |
| 052     | CARTONE | 240             | 200 | 350  |
| 053     | CARTONE | 240             | 200 | 400  |
| 060     | CARTONE | 300             | 250 | 480  |
| 061     | CARTONE | 300             | 250 | 400  |
| 062     | CARTONE | 300             | 250 | 440  |
| 070     | CARTONE | 200             | 200 | 350  |
| 071     | CARTONE | 250             | 240 | 400  |
| 072     | CARTONE | 200             | 200 | 400  |
| 073     | CARTONE | 240             | 250 | 470  |



CAVI/PESI/IMBALLI

| DG steel                   |             |      |     |    |
|----------------------------|-------------|------|-----|----|
| DG steel 37 M              | H07RN-F 3G1 | 6.6  | 072 | 90 |
| DG steel 55 M              | H07RN-F 3G1 | 8.1  | 073 | 40 |
| DG steel 75 M              | H07RN-F 3G1 | 8.9  | 073 | 40 |
| DG steel 75 T              | H07RN-F 4G1 | 8.9  | 073 | 40 |
| DG blue                    |             |      |     |    |
| DG blue 40/2/G40V A1BM     | H07RN-F 3G1 | 12.5 | 051 | 75 |
| DG blue 50/2/G40V A1BM     | H07RN-F 3G1 | 13   | 051 | 75 |
| DG blue 75/2/G40V A1BM     | H07RN-F 3G1 | 15   | 051 | 75 |
| DG blue 100/2/G40V A1BM    | H07RN-F 3G1 | 15.5 | 051 | 75 |
| DG bluePRO                 |             |      |     |    |
| DG bluePRO 50/2/G40V A1BM  | H07RN-F 3G1 | 13   | 053 | 75 |
| DG bluePRO 50/2/G40V A1BT  | H07RN-F 4G1 | 13   | 053 | 75 |
| DG bluePRO 75/2/G40V A1BM  | H07RN-F 3G1 | 15   | 053 | 75 |
| DG bluePRO 75/2/G40V A1BT  | H07RN-F 4G1 | 15   | 053 | 75 |
| DG bluePRO 100/2/G40V A1BM | H07RN-F 3G1 | 15.5 | 053 | 75 |
| DG bluePRO 100/2/G40V A1BT | H07RN-F 4G1 | 15.5 | 053 | 75 |
| DG bluePRO 150/2/G50V A1CM | H07RN-F 3G1 | 23   | 060 | 32 |
| DG bluePRO 150/2/G50V A1CT | H07RN-F 4G1 | 23   | 060 | 32 |
| DG bluePRO 200/2/G50V A1CM | H07RN-F 3G1 | 24   | 060 | 32 |
| DG bluePRO 200/2/G50V A1CT | H07RN-F 4G1 | 24   | 060 | 32 |



CAVI OPZIONALI

È possibile richiedere elettropompe con lunghezza di cavo differente dallo standard.

- Lunghezze disponibili: 5, 10, 20, 30 m.
- Per misure totali superiori ai 30 metri consultare il servizio clienti Zenit per eventuali variazioni di sezione del cavo.

PER QUOTAZIONI E VERIFICHE  
TECNICHE, CONTATTARE IL  
SERVIZIO CLIENTI ZENIT:  
mail: [info.it@zenit.com](mailto:info.it@zenit.com)  
tel. 059.950611



DGE

| DGE 100/2/G40V A0CM | H07RN-F 3G1 | 19 | 002 | 32 |
|---------------------|-------------|----|-----|----|
| DGE 100/2/G40V A0CT | H07RN-F 4G1 | 19 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G40V A0CM | H07RN-F 3G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G40V A0CT | H07RN-F 4G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G40V A0CM | H07RN-F 3G1 | 21 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G40V A0CT | H07RN-F 4G1 | 21 | 002 | 32 |
| DGE 50/2/G50V B0BM  | H07RN-F 3G1 | 12 | 001 | 48 |
| DGE 50/2/G50V B0BT  | H07RN-F 4G1 | 12 | 001 | 48 |
| DGE 75/2/G50V B0BM  | H07RN-F 3G1 | 14 | 001 | 48 |
| DGE 75/2/G50V B0BT  | H07RN-F 4G1 | 14 | 001 | 48 |
| DGE 100/2/G50V B0CM | H07RN-F 3G1 | 19 | 002 | 32 |
| DGE 100/2/G50V B0CT | H07RN-F 4G1 | 19 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G50V B0CM | H07RN-F 3G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G50V B0CT | H07RN-F 4G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G50V B0CM | H07RN-F 3G1 | 21 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G50V B0CT | H07RN-F 4G1 | 21 | 002 | 32 |
| DGE 50/2/G50H A1BM  | H07RN-F 3G1 | 12 | 001 | 48 |
| DGE 50/2/G50H A1BT  | H07RN-F 4G1 | 12 | 001 | 48 |
| DGE 75/2/G50H A1BM  | H07RN-F 3G1 | 14 | 001 | 48 |
| DGE 75/2/G50H A1BT  | H07RN-F 4G1 | 14 | 001 | 48 |
| DGE 100/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1 | 19 | 002 | 32 |
| DGE 100/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1 | 19 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 150/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1 | 20 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1 | 21 | 002 | 32 |
| DGE 200/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1 | 21 | 002 | 32 |

DGO

| DGO 100/2/G40V B1CM/T | H07RN-F 4G1 | 18   | 002 | 32 |
|-----------------------|-------------|------|-----|----|
| DGO 150/2/G40V B1CM/T | H07RN-F 4G1 | 19   | 002 | 32 |
| DGO 200/2/G40V B1CM/T | H07RN-F 4G1 | 20   | 002 | 32 |
| DGO 50/2/G50V B0CM/T  | H07RN-F 4G1 | 16.5 | 001 | 48 |
| DGO 75/2/G50V B0CM/T  | H07RN-F 4G1 | 16.5 | 001 | 48 |
| DGO 100/2/G50V B0CM/T | H07RN-F 4G1 | 19.5 | 002 | 32 |
| DGO 150/2/G50V B0CM/T | H07RN-F 4G1 | 20.5 | 002 | 32 |
| DGO 200/2/G50V B0CM/T | H07RN-F 4G1 | 20   | 002 | 32 |
| DGO 100/4/G50V B0CM/T | H07RN-F 4G1 | 19   | 002 | 32 |
| DGO 150/2/G65V A1CM/T | H07RN-F 4G1 | 21   | 002 | 32 |
| DGO 200/2/G65V A1CM/T | H07RN-F 4G1 | 22   | 002 | 32 |
| DGO 50/2/G50H A1CM/T  | H07RN-F 4G1 | 16.5 | 001 | 48 |
| DGO 75/2/G50H A1CM/T  | H07RN-F 4G1 | 16.5 | 001 | 48 |
| DGO 100/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1 | 19.5 | 002 | 32 |
| DGO 150/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1 | 20.5 | 002 | 32 |
| DGO 200/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1 | 21.5 | 002 | 32 |
| DGO 100/4/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1 | 19   | 002 | 32 |
| DGO 150/2/65 A1CM/T   | H07RN-F 4G1 | 22   | 004 | 32 |
| DGO 200/2/65 A1CM/T   | H07RN-F 4G1 | 23   | 004 | 32 |
| DGO 200/2/80 A1CM/T   | H07RN-F 4G1 | 23   | 004 | 32 |

DGG

| DGG 75/2/G40V B3AM/T  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 26   | 004 | - |
|-----------------------|-------------------|------|-----|---|
| DGG 100/2/G40V B3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 27   | 004 | - |
| DGG 150/2/G40V C3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 28.5 | 004 | - |
| DGG 200/2/G40V C3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 29   | 004 | - |
| DGG 250/2/G65V B0AT   | S1RN8-F 4G1       | 35   | 005 | - |
| DGG 300/2/G65V A0ET   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 44.2 | 005 | - |
| DGG 75/2/G50H A3AM/T  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 27   | 004 | - |
| DGG 100/2/G50H A3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 28   | 004 | - |
| DGG 150/2/G50H B3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 29.5 | 004 | - |
| DGG 200/2/G50H B3AM/T | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 30   | 004 | - |
| DGG 250/2/65 B0AT     | S1RN8-F 4G1       | 37   | 005 | - |
| DGG 300/2/65 C0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 46.2 | 005 | - |
| DGG 400/2/65 D0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 50   | 005 | - |
| DGG 550/2/65 A0FT     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 71.2 | 006 | - |
| DGG 750/2/65 A0FT     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 73.9 | 006 | - |
| DGG 1000/2/65 A0FT    | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 81.8 | 006 | - |
| DGG 250/2/80 F0AT     | S1RN8-F 4G1       | 35   | 005 | - |
| DGG 300/2/80 G0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 44.2 | 005 | - |
| DGG 400/2/80 H0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 47   | 005 | - |
| DGG 550/2/80 N0FT     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 71.6 | 006 | - |
| DGG 750/2/80 A0FT     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 74.3 | 006 | - |
| DGG 1000/2/80 A0FT    | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 82.2 | 006 | - |
| DGG 150/4/65 H0AT     | S1RN8-F 4G1       | 39   | 005 | - |
| DGG 200/4/65 F0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 55.2 | 005 | - |
| DGG 250/4/65 F0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 58.1 | 005 | - |
| DGG 300/4/65 F0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 58.2 | 005 | - |
| DGG 400/4/65 G0ET     | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 59.8 | 005 | - |
| DGG 150/4/80 L0AT     | S1RN8-F 4G1       | 39   | 005 | - |

DGG

| DGG 200/4/80 E0ET   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 55.2  | 005  | - |
|---------------------|-------------------|-------|------|---|
| DGG 250/4/80 E0ET   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 58.1  | 005  | - |
| DGG 300/4/80 E0ET   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 58.2  | 005  | - |
| DGG 400/4/80 M0ET   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 59.8  | 005  | - |
| DGG 550/4/80 D0FT   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 97    | 006  | - |
| DGG 750/4/80 D0FT   | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 97.2  | 006  | - |
| DGG 1200/4/80 D0HT  | S1RN8-F 7G1.5+3x1 | 170   | 006L | - |
| DGG 200/4/100 E0ET  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 58.2  | 005  | - |
| DGG 250/4/100 E0ET  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 61.1  | 005  | - |
| DGG 300/4/100 E0ET  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 61.2  | 005  | - |
| DGG 400/4/100 D0ET  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 62.8  | 005  | - |
| DGG 550/4/100 G0FT  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 83    | 006  | - |
| DGG 750/4/100 G0FT  | S1RN8-F 4G1.5+3x1 | 83.2  | 006  | - |
| DGG 1200/4/100 B0HT | S1RN8-F 7G1.5+3x1 | 177.2 | 007  | - |
| DGG 1500/4/100 B0HT | S1RN8-F 7G1.5+3x1 | 189.2 | 007  | - |
| DGG 2000/4/100 B0HT | S1RN8-F 7G2.5+3x1 | 189   | 007  | - |
| DGG 1200/4/150 A0HT | S1RN8-F 7G1.5+3x1 | 212   | 007  | - |
| DGG 1500/4/150 A0HT | S1RN8-F 7G1.5+3x1 | 212   | 007  | - |
| DGG 2000/4/150 A0HT | S1RN8-F 7G2.5+3x1 | 224   | 007  | - |



| DR steel      |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DR steel 25 M | H07RN-F 3G1                                                                       | 5.9                                                                               | 072                                                                               | 90                                                                                |
| DR steel 37 M | H07RN-F 3G1                                                                       | 6.3                                                                               | 073                                                                               | 40                                                                                |
| DR steel 55 M | H07RN-F 3G1                                                                       | 7.7                                                                               | 073                                                                               | 40                                                                                |
| DR steel 75 M | H07RN-F 3G1                                                                       | 8.4                                                                               | 073                                                                               | 40                                                                                |
| DR steel 75 T | H07RN-F 4G1                                                                       | 8.4                                                                               | 073                                                                               | 40                                                                                |

| DR blue                 |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DR blue 40/2/G32V A1BM  | H07RN-F 3G1                                                                       | 11.5                                                                              | 050                                                                               | 75                                                                                |
| DR blue 50/2/G32V A1BM  | H07RN-F 3G1                                                                       | 12                                                                                | 050                                                                               | 75                                                                                |
| DR blue 75/2/G32V A1BM  | H07RN-F 3G1                                                                       | 13.5                                                                              | 050                                                                               | 75                                                                                |
| DR blue 100/2/G32V A1BM | H07RN-F 3G1                                                                       | 15.5                                                                              | 050                                                                               | 75                                                                                |

| DR bluePRO                 |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DR bluePRO 50/2/G32V A1BM  | H07RN-F 3G1                                                                       | 12                                                                                | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 50/2/G32V A1BT  | H07RN-F 4G1                                                                       | 12                                                                                | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 75/2/G32V A1BM  | H07RN-F 3G1                                                                       | 13.5                                                                              | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 75/2/G32V A1BT  | H07RN-F 4G1                                                                       | 13.5                                                                              | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 100/2/G32V A1BM | H07RN-F 3G1                                                                       | 14                                                                                | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 100/2/G32V A1BT | H07RN-F 4G1                                                                       | 14                                                                                | 052                                                                               | 75                                                                                |
| DR bluePRO 150/2/G50V A1CM | H07RN-F 3G1                                                                       | 23                                                                                | 060                                                                               | 32                                                                                |
| DR bluePRO 150/2/G50V A1CT | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 060                                                                               | 32                                                                                |
| DR bluePRO 200/2/G50V A1CM | H07RN-F 3G1                                                                       | 23                                                                                | 060                                                                               | 32                                                                                |
| DR bluePRO 200/2/G50V A1CT | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 060                                                                               | 32                                                                                |

| DRE                 |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRE 50/2/G32V A0BM  | H07RN-F 3G1                                                                         | 11                                                                                  | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 50/2/G32V A0BT  | H07RN-F 4G1                                                                         | 11                                                                                  | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 75/2/G32V A0BM  | H07RN-F 3G1                                                                         | 13                                                                                  | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 75/2/G32V A0BT  | H07RN-F 4G1                                                                         | 13                                                                                  | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 100/2/G50V A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 19                                                                                  | 002                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 100/2/G50V A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 19                                                                                  | 002                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 100/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 19                                                                                  | 002                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRE 100/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 19                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 150/2/G50V A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 20                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 150/2/G50V A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 20                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 150/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 20                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 150/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 20                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 200/2/G50V A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 21                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 200/2/G50V A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 21                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 200/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 21                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRE 200/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 21                                                                                  | 002                                                                                 | 32                                                                                  |

| DRO                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRO 50/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                         | 15                                                                                  | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRO 75/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                         | 15.5                                                                                | 001                                                                                 | 48                                                                                  |
| DRO 100/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 19.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRO 150/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 20.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRO 200/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 21.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRO 100/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 19.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRO 150/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 20.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |
| DRO 200/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 21.5                                                                                | 002                                                                                 | 32                                                                                  |

| DRG                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 75/2/G40H A3AM/T   | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 24                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 100/2/G40H A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 24                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 150/2/G50H A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 27.5                                                                                | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 200/2/G50H A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 28                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 250/2/G65V B0AT                                                                                     | S1RN8-F 4G1                                                                         | 33                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/2/G65V A0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 42.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/2/G65V A0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 45                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 75/2/G40V A3AM/T   | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 24                                                                                  | 004                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 100/2/G40V A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 25                                                                                  | 004                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 150/2/G50V A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 26.5                                                                                | 004                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 200/2/G50V A3AM/T  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 27                                                                                  | 004                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 150/2/65 B0AT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 33.5                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 200/2/65 B0AT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 34                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 250/2/65 B0AT                                                                                       | S1RN8-F 4G1                                                                         | 34                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/2/65 A0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 44.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/2/65 A0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 47                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/2/65 C0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 63.6                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 250/2/80 L0AT                                                                                       | S1RN8-F 4G1                                                                         | 36                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/2/80 E0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 45.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/2/80 E0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 48                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/2/80 B0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 68.6                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/2/80 P0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 63.6                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 750/2/80 A0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 71.3                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 750/2/80 B0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 71.3                                                                                | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/2/80 A0FT                                                                                      | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 79.2                                                                                | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/2/80 B0FT                                                                                      | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 79.2                                                                                | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/2/80 A0GT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 104.5                                                                               | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/2/80 B0GT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 104.5                                                                               | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/2/80 A0GT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 105.7                                                                               | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/2/80 B0GT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 105.7                                                                               | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/2/80 G0HT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 155                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/2/80 W0HT                                                                                      | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 183                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2500/2/80 G0HT                                                                                      | S1RN8-F 7G2,5+3x1                                                                   | 165                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2500/2/80 W0HT                                                                                      | S1RN8-F 7G2,5+3x1                                                                   | 193                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/2/100 K0GT                                                                                     | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 114                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/2/100 K0GT                                                                                     | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 115                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 200/4/80 M0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 55.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/4/80 G0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 60.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/4/80 H0ET                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 61.8                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/4/80 D0FT                                                                                       | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 110                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |

| DRG                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DRG 750/4/80 D0FT                                                                                      | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 110.2                                                                               | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/4/80 D0GT                                                                                     | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 141                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/80 D0HT                                                                                     | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                   | 183                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 200/4/100 T0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 58.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/4/100 U0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 63.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 300/4/100 X0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 63.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/4/100 U0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 64.8                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/4/100 Y0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 64.8                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/4/100 R0FT                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 90                                                                                  | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 750/4/100 L0FT                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 112.2                                                                               | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/4/100 L0GT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 143                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/100 H0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 195                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/100 L0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 185                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/4/100 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 200                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/4/100 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 212                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/4/100 B0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 212                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 400/4/150 K0ET                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3X1                                                                   | 76                                                                                  | 006                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 400/4/150 K0ET  | S1RN8-F 4G1.5+3X1                                                                   | 76                                                                                  | 006                                                                                 |                                                                                     |
| DRG 550/4/150 N0FT                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 120                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 750/4/150 N0FT                                                                                     | S1RN8-F 4G1.5+3x1                                                                   | 120.2                                                                               | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/4/150 N0GT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 151                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/150 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 212                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/150 N0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 193                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/4/150 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 212                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/4/150 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 224                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/200 B0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 239                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/4/200 B0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 239                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/4/200 B0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 251                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1200/4/250 H0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 270                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1500/4/250 H0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 270                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 2000/4/250 H0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 282                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 550/6/150 F0GT                                                                                     | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 193                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 750/6/150 F0GT                                                                                     | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 195                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/6/150 F0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 235                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/6/200 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 276.8                                                                               | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/6/200 B0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 239                                                                                 | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1750/6/200 A0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 293.8                                                                               | 007                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/6/250 C0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 302.3                                                                               | 023                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1000/6/250 H0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G1.5+3x1                                                                   | 270                                                                                 | 023                                                                                 | -                                                                                   |
| DRG 1750/6/250 C0HT                                                                                    | S1RN8-F 7G2.5+3x1                                                                   | 319.3                                                                               | 023                                                                                 | -                                                                                   |

| GR bluePRO                 |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GR bluePRO 100/2/G40H A1CM | H07RN-F 4G1*                                                                          | 19                                                                                    | 061                                                                                   | 32                                                                                    |
| GR bluePRO 100/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                           | 19                                                                                    | 061                                                                                   | 32                                                                                    |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CM | H07RN-F 4G1*                                                                          | 24                                                                                    | 062                                                                                   | 32                                                                                    |
| GR bluePRO 150/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                           | 24                                                                                    | 062                                                                                   | 32                                                                                    |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CM | H07RN-F 4G1*                                                                          | 25                                                                                    | 062                                                                                   | 32                                                                                    |
| GR bluePRO 200/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                           | 25                                                                                    | 062                                                                                   | 32                                                                                    |

**GR bluePRO, GRS, GRE, GRI**  
(\*) Nelle elettropompe con scatola condensatore, l'ultimo spezzone di cavo utile per la connessione al quadro elettrico è di tipo **H07RN-F 3G1.5**.

| GRS                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRS 100/2/G40H A0CM/T | H07RN-F 4G1*                                                                        | 21                                                                                  | 001                                                                                 | -                                                                                   |

| GRE                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRE 200/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1*                                                                        | 26                                                                                  | 002                                                                                 | -                                                                                   |

| GRI                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRI 200/2/G50H A0CM/T | H07RN-F 4G1*                                                                        | 32                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |

| GRG                  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRG 150/2/G40H B3AT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 31.5                                                                                | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 200/2/G40H B3AT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 32                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 250/2/G40H A0AT  | H07RN-F 4G1                                                                         | 32                                                                                  | 004                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 300/2/G50H C0ET  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 43.2                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 400/2/G50H D0ET  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 45                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 550/2/G50H D0FT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 57.6                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 750/2/G50H A0FT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 60.3                                                                                | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| GRG 1000/2/G50H A0FT | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                   | 68.2                                                                                | 006                                                                                 | -                                                                                   |

| AP bluePRO                 |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AP bluePRO 100/2/G40H A1CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 19                                                                                  | 061                                                                                 | 32                                                                                  |
| AP bluePRO 100/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 19                                                                                  | 061                                                                                 | 32                                                                                  |
| AP bluePRO 150/2/G40H A1CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 24                                                                                  | 062                                                                                 | 32                                                                                  |
| AP bluePRO 150/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 24                                                                                  | 062                                                                                 | 32                                                                                  |
| AP bluePRO 200/2/G40H A1CM | H07RN-F 3G1                                                                         | 26                                                                                  | 062                                                                                 | 32                                                                                  |
| AP bluePRO 200/2/G40H A1CT | H07RN-F 4G1                                                                         | 26                                                                                  | 062                                                                                 | 32                                                                                  |

| APS                 |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| APS 100/2/G40H A0CM | H07RN-F 3G1                                                                           | 20                                                                                    | 001                                                                                   | -                                                                                     |
| APS 100/2/G40H A0CT | H07RN-F 4G1                                                                           | 20                                                                                    | 001                                                                                   | -                                                                                     |

| APE                 |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| APE 200/2/G50H A0CM | H07RN-F 3G1                                                                           | 26                                                                                    | 002                                                                                   | -                                                                                     |
| APE 200/2/G50H A0CT | H07RN-F 4G1                                                                           | 26                                                                                    | 002                                                                                   | -                                                                                     |

| APG                  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| APG 150/2/G40H B3AT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 31.5                                                                                  | 004                                                                                   |                                                                                       |
| APG 200/2/G40H B3AT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 32                                                                                    | 004                                                                                   |                                                                                       |
| APG 250/2/G40H A0AT  | H07RN-F 4G1                                                                           | 32                                                                                    | 004                                                                                   | -                                                                                     |
| APG 300/2/G50H C0ET  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 43.2                                                                                  | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| APG 400/2/G50H D0ET  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 46                                                                                    | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| APG 550/2/G50H D0FT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 57.6                                                                                  | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| APG 750/2/G50H A0FT  | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 60.3                                                                                  | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| APG 1000/2/G50H A0FT | S1RN8-F 4G1,5+3x1                                                                     | 68.2                                                                                  | 006                                                                                   | -                                                                                     |

| DGX                   |  |  |  |  | DRY                 |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGX 50/2/G50V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 18                                                                                | 001                                                                               | -                                                                                 | DRY 300/2/65 A0ET   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 50                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 75/2/G50V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 18                                                                                | 001                                                                               | -                                                                                 | DRY 300/2/80 A0ET   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 51                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 100/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 22                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRY 400/2/65 A0FT   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 54                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 150/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRY 400/2/80 A0FT   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 65                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 200/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 22                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRY 550/2/80 A0GT   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 62                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 100/4/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 22                                                                                | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 750/2/80 A0HT   | H07RN-F 2x4G2,5/2G1                                                                 | 104                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 150/2/65 A0CM/T   | H07RN-F 4G1                                                                       | 28                                                                                | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 1000/2/80 A0HT  | H07RN-F 2x4G2,5/2G1                                                                 | 110                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 200/2/65 A0CM/T   | H07RN-F 4G1                                                                       | 29                                                                                | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 1000/2/100 A0HT | H07RN-F 2x4G2,5/2G1                                                                 | 115                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 200/2/80 A0CM/T   | H07RN-F 4G1                                                                       | 33,5                                                                              | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 1500/2/80 A0HT  | H07RN-F 2x4G2,5/2G1                                                                 | 130                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 150/4/65 A0CM/T   | H07RN-F 4G1                                                                       | 29                                                                                | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 1500/2/100 A0HT | H07RN-F 2x4G2,5/2G1                                                                 | 144                                                                                 | 006                                                                                 | -                                                                                   |
| DGX 150/4/80 A0CM/T   | H07RN-F 4G1                                                                       | 33,5                                                                              | 004                                                                               | -                                                                                 | DRY 300/4/80 A0FT   | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                   | 73                                                                                  | 005                                                                                 | -                                                                                   |

| DRX                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DRX 50/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 17                                                                                | 001                                                                               | -                                                                                 |
| DRX 75/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 17                                                                                | 001                                                                               | -                                                                                 |
| DRX 100/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 21                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 |
| DRX 150/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 |
| DRX 200/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 |

| DGB                   |  |  |  |  | DRB                   |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DGB 50/2/G50V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 16.5                                                                              | 001                                                                               | -                                                                                 | DRB 50/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                         | 17                                                                                  | 001                                                                                 | -                                                                                   |
| DGB 75/2/G50V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                       | 18                                                                                | 001                                                                               | -                                                                                 | DRB 75/2/G32V A0CM/T  | H07RN-F 4G1                                                                         | 17                                                                                  | 001                                                                                 | -                                                                                   |
| DGB 100/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 22                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRB 100/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 21                                                                                  | 002                                                                                 | -                                                                                   |
| DGB 150/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 23                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRB 150/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 23                                                                                  | 002                                                                                 | -                                                                                   |
| DGB 200/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                       | 26                                                                                | 002                                                                               | -                                                                                 | DRB 200/2/G50V A0CM/T | H07RN-F 4G1                                                                         | 23                                                                                  | 002                                                                                 | -                                                                                   |

| VLP                |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VLP 400/2/50 A0FT  | S1RN8-F 4G1,5/2G1                                                                     | 48                                                                                    | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| VLP 550/2/50 A0GT  | S1RN8-F 4G2,5+3x1                                                                     | 67                                                                                    | 005                                                                                   | -                                                                                     |
| VLP 750/4/80 A0HT  | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                     | 80                                                                                    | 006                                                                                   | -                                                                                     |
| VLP 1000/4/80 A0HT | S1RN8-F 7G1,5+3x1                                                                     | 81                                                                                    | 006                                                                                   | -                                                                                     |
| VLP 1500/4/80 A0IT | H07RN-F 2x4G6/2G1                                                                     | 172                                                                                   | 007                                                                                   | -                                                                                     |
| VLP 2000/4/80 A0IT | H07RN-F 2x4G6/2G1                                                                     | 190                                                                                   | 007                                                                                   | -                                                                                     |

