

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

Portable Series

BENUTZERHANDBUCH

Externe Festplatte

M3 Portable
S3 Portable

Lies mich zuerst

Über dieses Handbuch

Ihrem Produkt liegt neben einer Schnell-Installations-Anleitung dieses Benutzerhandbuch bei. Die darin enthaltenen Instruktionen helfen Ihnen dabei, Ihre Portable Series Festplatte einfach nutzen zu können und optimal einzusetzen.

Schnell-Installations-Anleitung

Zum Lieferumfang der Samsung Portable Series Festplatte gehört auch eine Schnell-Installations-Anleitung. Diese gibt einen Überblick über die Produktkomponenten und zeigt Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie die Festplatte verwenden.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch liefert detaillierte Informationen zu sämtlichen Funktionen der externen tragbaren Portable Series Festplatte.

Verwenden dieses Handbuchs

Bitte lesen Sie den Abschnitt „Sicherheitshinweise“, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Sicherheitshinweise dienen dazu, Sie und die externe tragbare Portable Series Festplatte vor Schäden zu bewahren.

- Lesen Sie zuerst den Abschnitt „Fehlerbehebung“, wenn ein Problem mit dem Produkt auftritt.

Symbolbeschreibung

Symbol		Bedeutung
	Vorsichtsmaßnahmen	Müssen vor der Nutzung der Funktionen aufmerksam durchgelesen werden.
	Warnung	Informationen, die der Benutzer unbedingt wissen muss. Hier ist Vorsicht geboten.
	Hinweis	Nützliche Informationen zu den Funktionen.



Die im Folgenden beschriebene Software sowie die Benutzerhandbücher können Sie auf der Festplatten-Webseite von Samsung (samsunghdd.seagate.com) herunterladen. Der Inhalt der Benutzerhandbücher kann ohne vorherige Ankündigung verändert werden und dient der Optimierung der Produktqualität.


Nutzungshinweise

Die folgenden Informationen dienen der Sicherheit des Nutzers und helfen, Schäden am Eigentum des Nutzers zu vermeiden. Lesen Sie die Informationen aufmerksam und setzen Sie Ihr Produkt ordnungsgemäß ein.

Stromversorgung über die Nennspannung des USB BUS

Die Stromversorgung für die Samsung Portable Series muss über den USB-Bus erfolgen. Bitte am USB-Anschluss mit USB BUS-Nennspannung anschließen.

Installation




Das Gerät auf einen flachen Untergrund stellen.



Nicht auf dem Gerät sitzen und keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.


Produktgehäuse und Anschlüsse können leicht beschädigt werden und einen Ausfall des Gerätes verursachen.

Anschluss des Datenkabels




Es sollte ausschließlich ein standardisiertes Datenkabel verwendet werden.

Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.




Das Datenkabel nicht stark verbiegen und keine schweren Gegenstände auf das Kabel stellen.

Bei beschädigtem Datenkabel besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.



Das Datenkabel beim Abziehen niemals am Kabel selbst festhalten.

Ansonsten könnte der Anschluss am Gerät beschädigt und es können Gerätestörungen verursacht werden.



Erschütterungen

Das tragbare externe Laufwerk kann leicht fallen gelassen werden.

Achten Sie besonders darauf, dass das Laufwerk beim Transportieren nicht herunterfallen kann.

Bei Erschütterungen des externen Laufwerks können Sektoren auf dem Laufwerk beschädigt werden.


Beschädigte Sektoren können zu verschiedenartigen Schreib- und Lese Fehlern führen.



Luftfeuchtigkeit

Falls das Gerät einer hohen Feuchtigkeit ausgesetzt wird, besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Bei länger anhaltender Feuchtigkeit können verschiedene Bauteile und Komponenten korrodieren.




Magnetfelder

Magnetische Gegenstände können zu verschiedenartigen Beschädigungen der Festplatte und der darauf gespeicherten Daten führen. Das externe Laufwerk nicht in der Nähe von Magneten und magnetischen Gegenständen aufstellen.



Demontage und Entfernen des Sicherheitssiegels

Wenden Sie sich zur Reparatur des Gerätes an ein zugelassenes (Samsung) Kundendienst-Center. Bei unsachgemäßer Demontage, Reparatur oder Umgestaltung des Gerätes sowie beim Entfernen des Sicherheitssiegels erlischt die Garantie.



Wichtige Daten sollten stets gesichert werden

Der Hersteller des externen Laufwerks übernimmt keine Haftung für auf dem Laufwerk gespeicherte Daten. Des Weiteren keine Haftung für Schäden an Daten oder Material während der Datenwiederherstellung übernommen.

- Sicherung: Sicherung von Originaldaten sowie einer Kopie auf einem oder zwei getrennten und verfügbaren Speichermedien.



Regelmäßig auf Viren prüfen

Zum Schutz des externen Laufwerks vor Computerviren sollte das Laufwerk regelmäßig auf Viren geprüft werden.




Reinigung des Gerätes

Zur Reinigung keine Reinigungslösungen oder Chemikalien verwenden.

Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät sprühen.

Ansonsten besteht die Gefahr von Verfärbungen und Verformungen des Gerätes.



Sicherheitshinweise

Gerät und Zubehörteile für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Hardware sicher entfernen

Zum Trennen des Festplattenlaufwerks oder des USB- und Netzkabels stets die Funktion „Hardware sicher entfernen“ verwenden.

1 MB = 1.000.000 Byte / 1 GB = 1.000.000.000 Byte / 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte

Die Speicherkapazität des Laufwerks kann je nach Formatierungsart, Partitionsanordnung und installiertem Betriebssystem variieren.

Inhaltsverzeichnis

Lies mich zuerst	2	Über dieses Handbuch
	2	Schnell-Installations-Anleitung
	2	Benutzerhandbuch
	2	Verwenden dieses Handbuchs
	2	Symbolbeschreibung
Nutzungshinweise	3	Stromversorgung über die Nennspannung des USB BUS
	3	Installation
	3	Anschluss des Datenkabels
	3	Erschütterungen
	3	Luftfeuchtigkeit
	4	Magnetfelder
	4	Demontage und Entfernen des Sicherheitssiegels
	4	Wichtige Daten sollten stets gesichert werden
	4	Regelmäßig auf Viren prüfen
	4	Reinigung des Gerätes
	4	Sicherheitshinweise
	4	Hardware sicher entfernen
Einleitung	6	Einleitung
Spezifikationen	7	M3 Portable/S3 Portable
So schließen Sie Ihre Portable Series an	8	Installation
	9	Windows
	10	Macintosh
Verwenden der Portable Series	11	Daten kopieren / verschieben
	11	Methode mit Wechseldatenträger
	13	So entfernen Sie die Portable Series sicher vom Computer
	13	Windows
	14	Macintosh
Software für Portable Series	15	Samsung Drive Manager
	15	Samsung Drive Manager – Installation
	17	Samsung Drive Manager – Nutzung
Fehlerbehebung	19	FAQ
Anhang	20	Partitionieren der Festplatte und ändern des Dateisystems
	20	Umwandeln in das Dateisystem FAT32
	20	Umwandeln in das Dateisystem NTFS32
	20	Formatieren mit dem Macintosh-Dateisystem
	21	Produktzertifizierungen
	21	FCC

Einleitung

Die Samsung Portable Series ist eine externe Hochleistungsfestplatte, die USB 2.0 und USB 3.0* unterstützt. Anders als bei internen Laufwerken können Sie mit der Portable Series die Speicherkapazität Ihres System augenblicklich erhöhen, ohne dafür den Computer auseinander zu bauen.

Das bedeutet, dass Sie die Samsung Portable Series komplett betriebsbereit erhalten, also bereits partitioniert und formatiert. Sie haben sofort Zugang zu dem Laufwerk und können es einfach mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbinden. Ein Neustart des Systems sowie andere lästige Arbeitsschritte sind nicht notwendig.

Im Lieferumfang der Portable Series Festplatten ist Samsung Drive Manager enthalten. Diese Windows-basierte Verwaltungssoftware ermöglicht Ihnen eine bequeme Nutzung externer Festplatten. Samsung Drive Manager unterstützt unter anderem eine automatische Datensicherung, Sicherheitsfunktionen für Dateien/Ordner, Sperren der Festplatte, Diagnosefunktionen, Partitionierung und Energieeinstellungen.

* M3 Portable : USB 3.0
S3 Portable : USB 3.0

Spezifikationen (M3 Portable, und S3 Portable)

Kategorie	S3 Portable	M3 Portable
Schnittstelle	Super Speed USB	
Übertragungsrate	5 Gbps Max.	
Stromversorgung	USB Host Power	
Betriebssystem	Windows XP / Vista / 7 / 8	
	Mac OS X 10.4.8 oder neuer	
Festplattenkapazität	500GB / 1TB / 1.5TB / 2TB	
Abmessungen (B x H x T)	(82mm x 15.6mm x 111mm)	(81.9mm x 17.6mm x 110.6mm)
Dateisystem	NTFS	


Systemvoraussetzungen

- PC : Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 oder neuer
- Für bessere Leistung und Zuverlässigkeit sollten Sie Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand halten.

Mitgelieferte Komponenten




S2 Portable, M3 Portable, oder S3 Portable



USB 3.0 Micro-B-kabel




Installationsanleitung



Tragetasche
(nicht in Verbindung mit M3 Portable und S3 Portable)

- Überprüfen Sie beim Kauf einer externen Festplatte der Portable Series den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Überblick

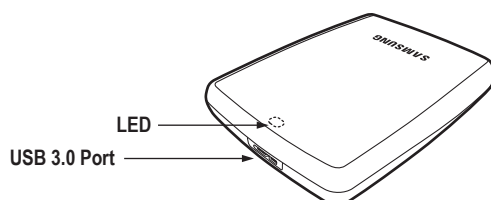

LED-Beschreibung

- 1) Standby : Konstant leuchtende LED
- 2) Beim Lesen und Schreiben : Blinkende LED


- Zur Nutzung von the Hard Drive mit maximaler Geschwindigkeit ist ein PC oder eine Host-Karte mit USB 3.0-Schnittstelle erforderlich.

So schließen Sie Ihre M3 Portable, oder S3 Portable an


Installation

Stellen Sie sicher, dass der Computer die Anforderungen erfüllt, die im Abschnitt „Systemvoraussetzungen“ aufgeführt sind. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC / Laptop wie in den Bildern 1 und 2 dargestellt.

- **Bild 1.** Verbindung mit einem Desktopcomputer.

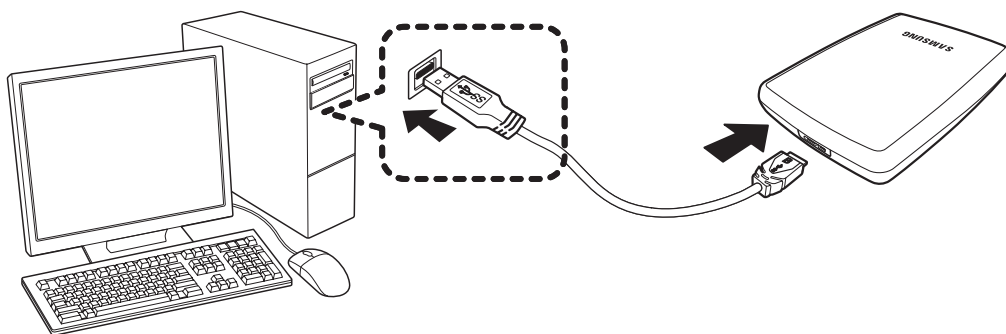

- **Bild 2.** Verbindung mit einem Laptop.

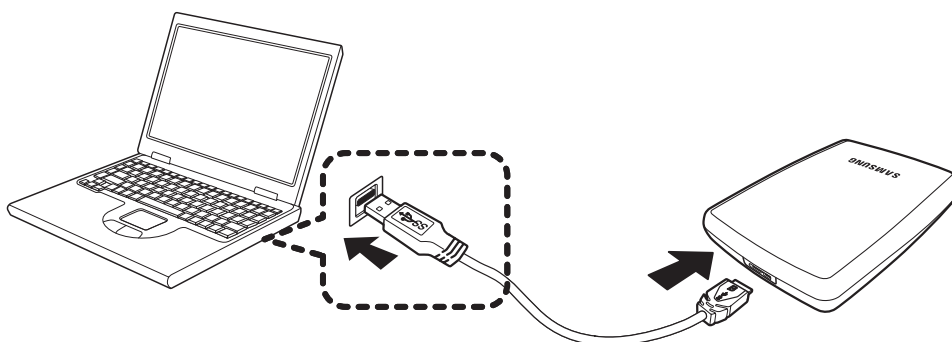

➤ Zur Nutzung von the Hard Drive mit maximaler Geschwindigkeit ist ein PC oder eine Host-Karte mit USB 3.0-Schnittstelle erforderlich.

Windows


Wenn Sie Ihre externe Portable Series Festplatte mit dem Computer verbinden, erscheint ein Icon in der Systemleiste. Die Systemleiste befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.

- **Bild 3.** Die Systemleiste zeigt an, dass ein USB-Gerät angeschlossen wurde.



Windows erkennt das Samsung-Laufwerk und zeigt es unter „Arbeitsplatz“ an.

- **Bild 4.** Im Windows-Explorer erscheint die Samsung-Festplatte als neues Laufwerk

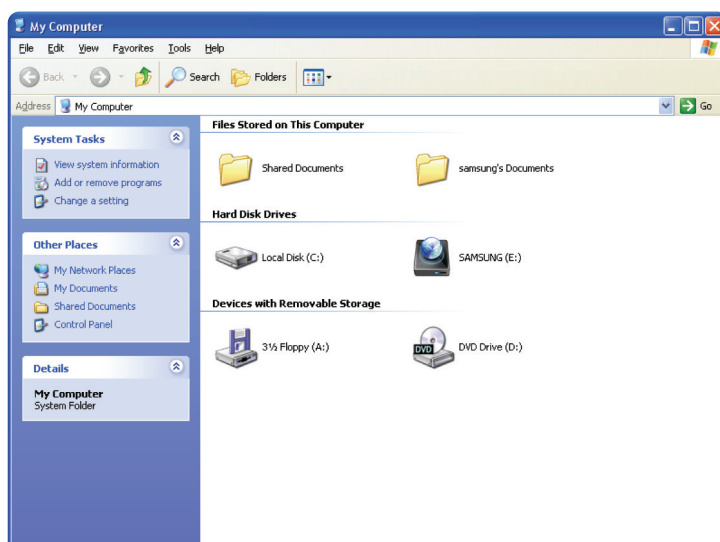

Jetzt kann die externe tragbare Samsung-Festplatte verwendet werden.

Macintosh


Verbinden Sie Ihre externe tragbare Portable Series Festplatte mit Ihrem Computer. Das Macintosh Betriebssystem erkennt die Festplatte und stellt sie mit einem SAMSUNG-Symbol auf dem Desktop dar.

- **Bild 5.** Symbol für die Verbindung zu externen Festplatten unter Mac OS



Nachdem Sie auf das SAMSUNG-Symbol geklickt haben, öffnet sich das folgende Fenster:

- **Bild 6.** Macintosh-Ordner

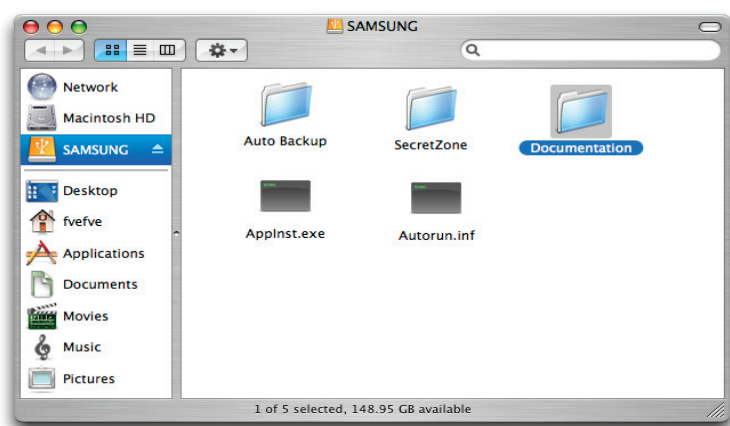

! Nun kann die externe tragbare Samsung Portable Series Festplatte verwendet werden.
(Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferte Software nicht auf Macintosh-Betriebssystemen läuft.)

✎ Samsung stellt einen NTFS for Mac Driver bereit. Dieser ermöglicht es, unter Mac OS im NTFS-Format Daten auf externe Festplatten zu schreiben. Der NTFS for Mac Driver ist auf der Samsung-Website zum Download verfügbar.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

Verwenden der Portable Series

Daten kopieren / verschieben

Nachdem Sie die Portable Series erfolgreich installiert haben, können Sie Dateien oder ganze Ordner von der Portable Series auf Ihren Computer kopieren oder verschieben. Natürlich funktioniert auch der umgekehrte Weg von der externen Festplatte auf den Computer.



Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Kopieren und Verschieben zu beachten.

Kopieren : Der Ordner oder die Datei wird dupliziert und gespeichert, so dass Sie nun über zwei Kopien verfügen.

Verschieben : Ein Ordner oder eine Datei wird von einem Ort an einen anderen verschoben.

WENN SIE EINEN ORDNER ODER EINE DATEI VERSCHIEBEN, HABEN SIE DAVON KEIN BACKUP MEHR.

Kopieren Sie Dateien von dem Computer und fügen Sie diese in ein Verzeichnis auf der externen tragbaren Portable Series Festplatte ein (wie beispielsweise mit einem USB Stick).


Methode mit Wechseldatenträger

Ein Beispiel soll den Kopiervorgang verdeutlichen. Dazu kopieren wir den Ordner "Temp" von Laufwerk C: Ihres Computer auf die externe Portable Series Festplatte.

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf die Schaltfläche "Start" und rufen Sie nacheinander die folgenden Menüeinträge auf:

Start → Programme → Zubehör → Windows Explorer


- **Bild 7.** Mit dieser Klickfolge rufen Sie den Windows-Explorer auf.

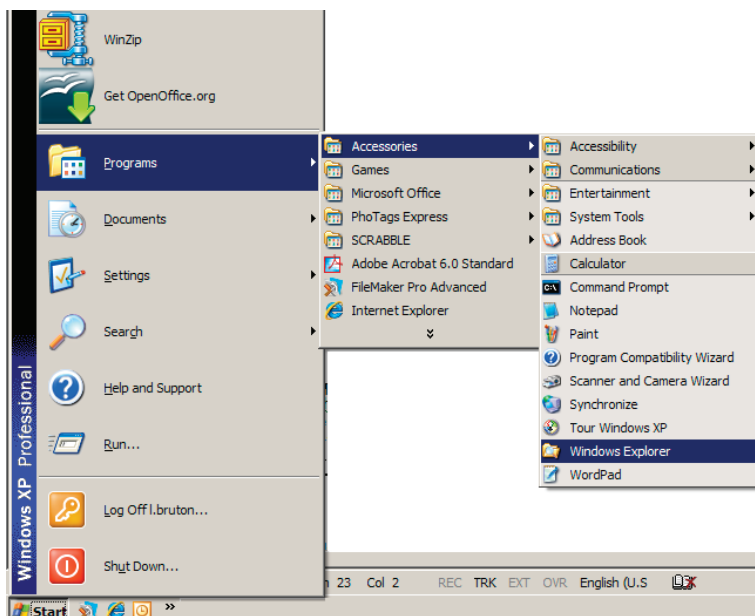

Im Windows-Explorer sind die Laufwerke mit verschiedenen Buchstaben wie „A“ oder „C“ aufgeführt. Auf Laufwerk „C“ ist üblicherweise das Windows-Betriebssystem installiert. Die externe Samsung Festplatte der Portable Series wird dagegen unter einem anderen Buchstaben geführt und lautet möglicherweise „E“. Genau das nehmen wir in diesem Beispiel an. Die Portable Series steht im Windows Explorer als Laufwerk „E“. Auf die Portable Series werden wir nun den „Temp“-Ordner kopieren.


1. Klicken Sie im Windows Explorer zunächst im linken Fenster auf das Laufwerk C: Im rechten Fenster erscheint anschließend die Verzeichnisstruktur von Laufwerk C:.
2. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Temp" und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag "Kopieren".

- **Bild 8.** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken, rufen Sie das Kontextmenü auf.

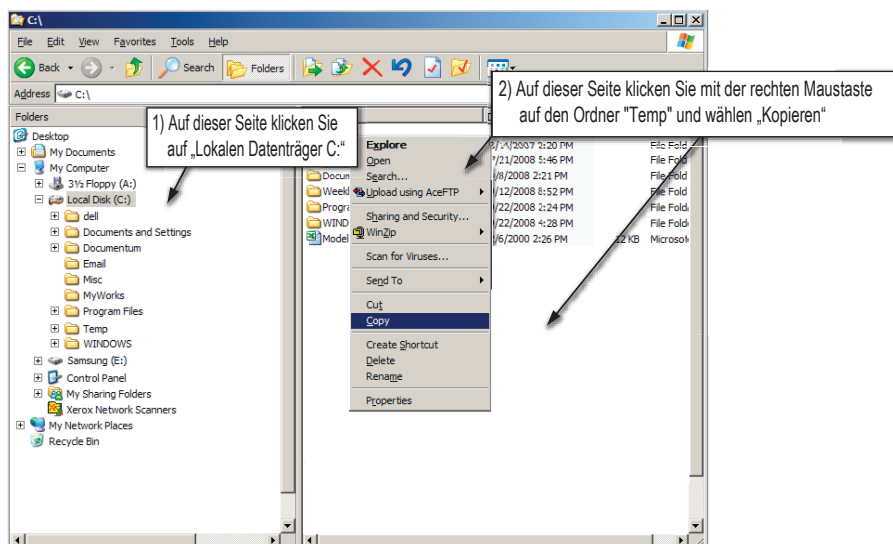

Jetzt kopieren wir den Ordner "Temp" von Laufwerk C: Ihres Computers auf das Samsung-Laufwerk, das im Windows-Explorer unter dem Buchstaben E: steht. Klicken Sie im linken Fenster des Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf das Samsung-Laufwerk E: und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag "Einfügen".

- **Bild 9.** Mit dieser Klickfolge kopieren Sie den Ordner "Temp" auf Ihr Laufwerk der Portable Series.

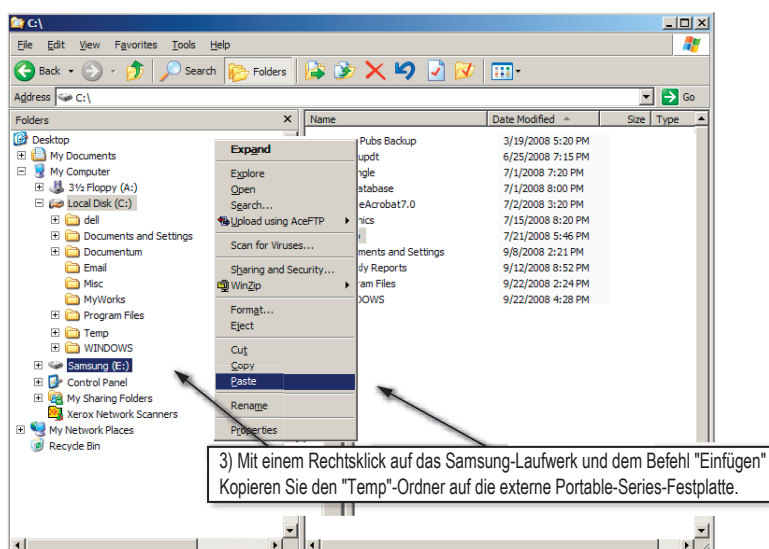

! Beachten Sie : Das Entfernen des USB-Kabels während der Datenübertragung kann Ihren Computer und die externe Portable Series Festplatte beschädigen. Entfernen Sie das USB-Kabel erst, wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist und klicken Sie dazu auf das Icon "Hardware sicher entfernen".

So entfernen Sie die Portable Series sicher vom Computer

Windows

Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf das Icon „Hardware sicher entfernen“ in der Systemleiste.

- **Bild 10.** Das Icon „Hardware sicher entfernen“ befindet sich in der Symbolleiste.



Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen“.

- **Bild 11.** Das Fenster „Hardware sicher entfernen“ zeigt alle externen Geräte an, die an Ihr System angeschlossen sind.



Klicken Sie auf „Samsung Portable Series USB Device“.

- **Bild 12.** Dieses Fenster listet alle angeschlossenen Massenspeichermedien auf, darunter Ihre lokale Festplatte und Ihre Festplatte der Portable Series.



Wenn Sie anschließend die Nachricht „Das Gerät kann jetzt vom Computer entfernt werden“ sehen, können Sie die das Gerät vom System trennen.



Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Samsung Drive Manager, um die externe Festplatte sicher zu entfernen.




[Hardware sicher entfernen]

Macintosh

Klicken Sie auf das Icon der externen Samsung-Festplatte und wählen Sie „SAMSUNG“ auswerfen“.

- **Bild 13.** Bei Macintosh-Rechnern klicken Sie auf das USB-Symbol und wählen „SAMSUNG“ auswerfen“.

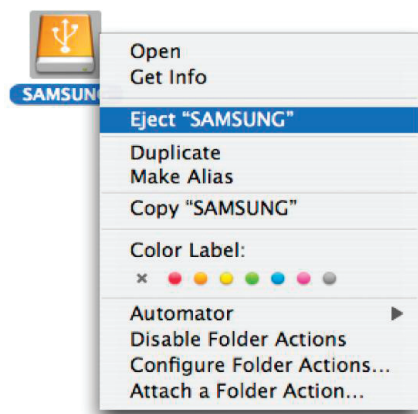

Nun ist das Laufwerk sicher getrennt und Sie können das Gerät vom Computer entfernen.

! Das Entfernen des USB-Kabels während der Datenübertragung kann Ihren Computer und die externe tragbare Portable Series Festplatte beschädigen. Entfernen Sie das USB-Kabel erst, wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist und klicken Sie dazu auf das Icon „Hardware sicher entfernen“.

Software für Portable Series

Samsung Drive Manager

Samsung Drive Manager ist eine benutzerfreundliche, im Lieferumfang Ihrer externen Festplatte enthaltene Windows-Software. Samsung Drive Manager umfasst Samsung AutoBackup (für die persönliche Datensicherung), Samsung SecretZone (zum Schutz Ihrer persönlichen Daten), Samsung Secure Manager (für die sichere Verwaltung Ihrer externen Festplatten) sowie die Verwaltungstools für die externe Samsung-Festplatte.

Samsung Drive Manager muss für den Betrieb mit der externen Festplatte der Portable Series auf Ihrem Computer installiert sein.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer externen Festplatte der Portable Series mitgeliefert wurde.

 Samsung Secure Manager kann nicht genutzt werden, wenn Ihre Festplatte die Sicherheitsfunktion nicht unterstützt.


Samsung Drive Manager – Installation



1. Bei der Verbindung Ihres PCs mit der externen Samsung-Festplatte wird das Installationsprogramm von Samsung Drive Manager automatisch angezeigt.

 Unter Windows Vista oder Windows 7 / 8 wird das Installationsprogramm nicht automatisch angezeigt. Sie müssen dazu die Datei „Samsung Drive Manager.exe“ auf Ihrer externen Samsung-Festplatte manuell ausführen.

2. Wählen Sie im Installationsprogramm die Option „Samsung Drive Manager ausführen“ und klicken Sie auf [OK].

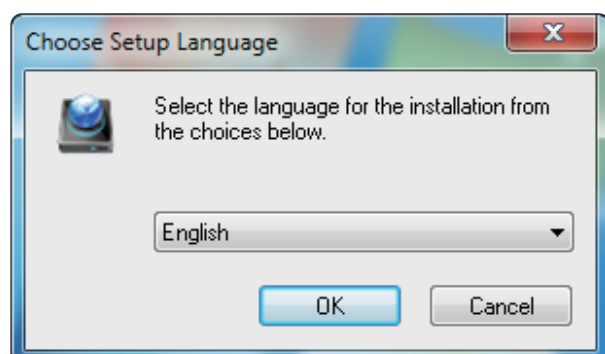


3. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation aus.




4. Nach Abschluss der Vorbereitungen wird der InstallShield-Assistent angezeigt.

5. Klicken Sie auf „Weiter“.

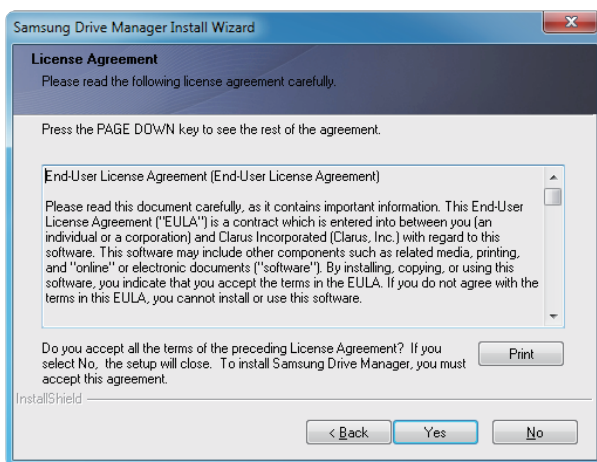


6. Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt.
Lesen Sie sich die Vereinbarung sorgfältig durch.
Wählen Sie „Ja“ aus.

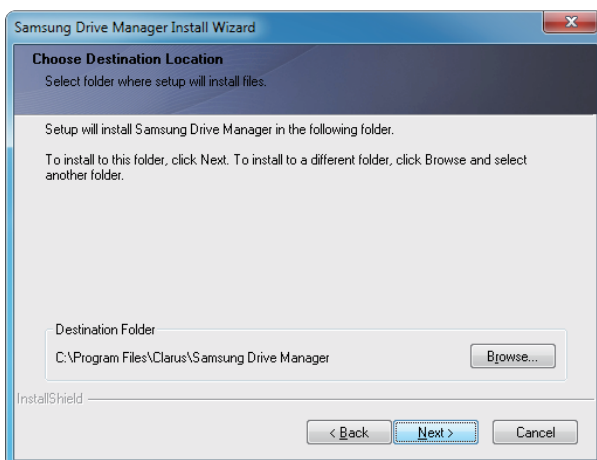


7. Der Bildschirm zur Auswahl des Installationsverzeichnis für Samsung Drive Manager wird angezeigt.

8. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf „Weiter“.

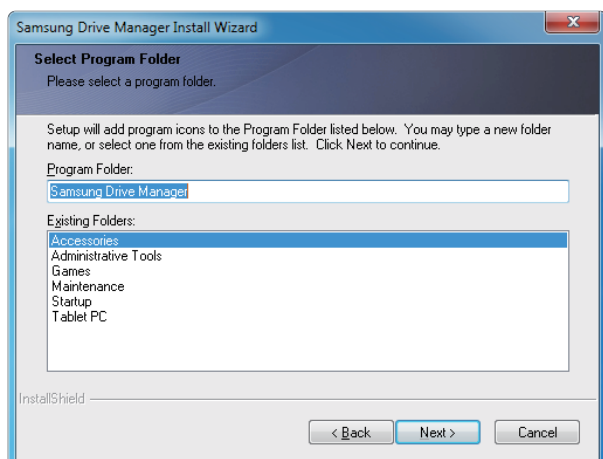

9. Wählen Sie im Fenster zur Auswahl des Programmordners den Ordner aus, dem die Symbole für Samsung Drive Manager hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf „Weiter“.

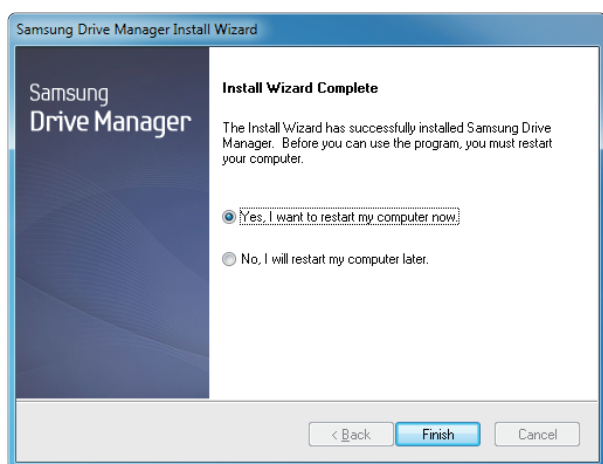

10. Ihr Computer wird nach der Installation des Programms möglicherweise neu gestartet.

11. Bestätigen Sie falls gewünscht den Neustart und klicken Sie auf „Fertig stellen“.

! Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die ordnungsgemäße Ausführung von Samsung Drive Manager zu gewährleisten.

Samsung Drive Manager – Nutzung

Wählen Sie „Start“ (aus dem Windows-Startmenü) → Alle Programme → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

Das unten angezeigte Fenster öffnet sich beim Aufrufen des Programms.



[Bildschirm Samsung Drive Manager]

Das Hauptfenster von Samsung Drive Manager umfasst Laufwerksinformationen und Schaltflächen zum sicheren Entfernen von Hardware, zum Entsperren der gesicherten Festplatte sowie Ausführen von Programmen und Werkzeugen.



[Hardware sicher entfernen]

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Festplatte sicher zu entfernen.

 Bei manchen Modellen wird diese Funktion nicht unterstützt. In diesem Fall ist die Schaltfläche ausgegraut.

Werden Daten regelmäßig mit Samsung AutoBackup gesichert, erfolgt die vollständige Sicherung lediglich beim ersten Backup. Die anschließenden Backups werden für einen höheren Nutzerkomfort in Echtzeit durchgeführt, d. h. die gesicherten Daten werden nur auf Änderungen überprüft und entsprechend aktualisiert.

Samsung SecretZone™ schützt Ihre persönlichen Daten. Mit dieser Programmooption können Sie auf Ihrer externen Samsung-Festplatte einen verschlüsselten Datenträger erstellen.

Samsung SecretZone™ bietet eine bequeme Möglichkeit, wichtige, vertrauliche und persönliche Daten zu schützen.

 Diese Funktion ist nur mit externen Festplatten kompatibel, welche die Energieeinstellungen unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Samsung Drive Manager, das im Lieferumfang enthalten ist.

Das Benutzerhandbuch für Samsung Drive Manager kann auch von der Samsung-Website heruntergeladen werden.

Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung.
- Überprüfen Sie die LED an der externen Festplatte.
- Überprüfen Sie die Stromzufuhr der Samsung Portable Series.
 - Ein tickendes Geräusch ist ein Zeichen für unzureichende Stromzufuhr.
- Wenn das Laufwerk nicht erkannt wird, versuchen Sie das USB-Kabel an einem anderen USB-Port anzuschließen.

Häufig gestellte Fragen

F1. Der Datentransfer dauert sehr lange.

A1. - USB 2.0

Die Datenübertragung ist sehr langsam, wenn Ihr Computer USB 2.0 nicht unterstützt oder wenn Sie die externe Festplatte nicht an einen USB-2.0-Port anschließen. Versuchen Sie die Portable Series an einem anderen USB-Port anzuschließen oder, falls Ihr Computer kein USB 2.0 unterstützt, einen USB-2.0-Anschluss nachzurüsten.

- USB 3.0

Zur Nutzung von the Hard Drive mit maximaler Geschwindigkeit ist ein PC oder eine Host-Karte mit USB 3.0-Schnittstelle erforderlich.

F2. Die Speicherkapazität der externen Festplatte entspricht nicht der Speicherkapazität, die auf der Verpackung angegeben wurde.

- A2.** Viele Faktoren beeinflussen die maximale Speicherkapazität, die von Ihrem Computer angezeigt wird. Dazu zählen unter anderem das Dateisystem, die Partitionierung sowie das verwendete Betriebssystem. (1 MB = 1.000.000 Byte und 1 GB = 1.000.000.000 Byte und 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte)

F3. Ich habe die Samsung Portable Series angeschlossen und obwohl sie der Computer erkennt, erscheint das Laufwerk nicht im Windows Explorer.

- A3.** Die Portable Series ist standardmäßig mit dem Dateisystem NTFS formatiert und arbeitet normal, wenn Sie mit Ihrem Computer verbunden wird. Wenn die Festplatten-Partition jedoch gelöscht oder das Dateisystem durch ein Dateisystem ersetzt wurde, das Windows nicht erkennt, erscheint das Laufwerk nicht im Windows Explorer. Versuchen Sie, das Dateisystem der Festplatte auf FAT32 oder NTFS zu ändern. (Vorsicht : Das Formatieren löscht alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten).

F4. Ich benutze Windows XP und kann die Festplatte nicht mit dem Dateisystem FAT32 formatieren.

- A4.** Windows-Betriebssysteme, die auf Windows NT basieren, können nur maximal 32 GB große Festplatten mit dem FAT32-Dateisystem formatieren. Wenn Sie die Portable Series mit dem Dateisystem FAT 32 formatieren wollen, müssen Sie ein Formatierungs-Tool von unserer Webseite herunterladen. Vorsicht : Das Formatieren löscht alle auf dem Gerät gespeicherten Daten. Wir empfehlen Ihnen, vorher ein Backup Ihrer Daten anzulegen.

F5. Mein Computer fährt nicht ordnungsgemäß hoch.

- A5.** Wenn Sie Ihr System mit angeschlossener Portable Series hochfahren, versucht das BIOS Ihres Systems möglicherweise, von externen HDD zu booten. Ändern Sie deshalb im BIOS die Startreihenfolge oder entfernen Sie die externe HDD von Ihrem Rechner und starten Sie diesen erneut.

F6. Ich benutze einen Mac und kann keine Dateien auf die Portable Series kopieren.

- A6.** Falls das Laufwerk mit NTFS formatiert wurde, können die darauf gespeicherten Daten von Mac-Systemen lediglich gelesen werden. Für den Einsatz mit Mac-Systemen nutzen Sie den NTFS for Mac Driver oder formatieren Sie Ihre Festplatte neu.
 NTFS for Mac Driver : siehe Seite 12
 Neuformatieren : siehe Seite 22

Anhang

! WARNUNG - DAS PARTITIONIEREN UND FORMATIEREN IHRER FESTPLATTE LÖSCHT UNWIDERRUFLICH ALLE DATEIEN AUF DEM LAUFWERK. FÜHREN SIE DIES ERST DURCH, NACHDEM SIE EIN BACKUP ALLER DATEIEN AUF EINEM ANDEREN MEDIUM (Z.B. AUF DVD ODER EINER WEITEREN FESTPLATTE) ANGELEGT UND DIESES ÜBERPRÜFT HABEN.

Partitionieren der Festplatte und ändern des Dateisystems

Sie können die externe Festplatte der Portable Series beliebig partitionieren und auch das Dateisystem festlegen.

- Umwandeln in das Dateisystem FAT32
- Umwandeln in das Dateisystem NTFS
- Formatieren mit dem Macintosh-Dateisystem

Umwandeln in das Dateisystem FAT32

- Nutzen Sie das Samsung-Formatierungstool oder den Samsung Drive Manager, um die Portable Series mit dem Dateisystem FAT32 zu formatieren.

Samsung-Formatierungstool: Melden Sie sich unter samsunghdd.seagate.com an.

Samsung Drive Manager: siehe Seite 17

Umwandeln in das Dateisystem NTFS

Im Folgenden wird das Formatieren zu NTFS bei Windows XP beschrieben:

- Verbinden Sie die Portable Series mit dem Computer.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ in der linken unteren Ecke des Windows-Desktops.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.
- Wählen Sie im Fenster „Computerverwaltung“ den Eintrag „Datenträgerverwaltung“.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition des Laufwerks, das Sie formatieren möchten und wählen Sie dann „Partition löschen“.
- Nachdem die Partition gelöscht wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Sie formatieren möchten und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option „Neue Partition erstellen“, wie in dem unten stehendem Bild dargestellt.
- Wählen Sie im Partitions-Assistenten die Einstellung „Primäre Partition“ und geben Sie die gewünschte Größe ein.
- Wählen Sie bei der Einstellung „Dateisystem“ nun „NTFS“ und starten Sie die Formatierung.

Formatieren mit dem Macintosh-Dateisystem

Im Folgenden wird das Formatieren der Portable Series unter Mac OS X beschrieben:

- Öffnen Sie das Programm „Disk-Utility“.
- Öffnen Sie den Haupt-Driveordner auf dem Desktop. Öffnen Sie den Ordner „Applications“ und dann den Ordner „Utilities“.
- Wählen Sie die Datei „Disk utility“.
- Wählen Sie den Drive aus, den Sie neu formatieren möchten.
- Wählen Sie den Befehl „Löschen“.
- Wählen Sie den Befehl „Mac OS Extended (Journaled)“ im „Volume Format“ aus und klicken Sie auf „Löschen“.

Produktzertifizierungen

CE (European Union/Community)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

CHINA RoHS 20

CU

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

NEMKO



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach Ablauf der Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

FCC

	IMPORTANT NOTE: FCC Caution Statement Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
	Regulatory Compliance IMPORTANT NOTE: FCC Compliance statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT NOTE: FCC Operation Guide This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IMPORTANT NOTE: FCC Shielded cable statement This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

Alle Rechte vorbehalten. Seagate ist eine Marke oder eingetragene Marke von Seagate Technology LLC oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Samsung und das Samsung-Logo sind Marken der Samsung Electronics Co., Ltd. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber. Bezogen auf die Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte, ein Terabyte (TB) entspricht eintausend Milliarden Byte. Das Betriebssystem Ihres Computers verwendet möglicherweise eine andere Berechnungsmethode und meldet eine niedrigere Speicherkapazität. Ein Teil der angegebenen Speicherkapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen verwendet und steht nicht zur Speicherung von Daten zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Die tatsächliche Menge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware. Für den Export oder Re-Export von Hardware oder Software mit Verschlüsselungsfunktion gelten die Vorschriften des U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (weitere Informationen unter www.bis.doc.gov). Import und Nutzung außerhalb der USA können Beschränkungen unterliegen. Die tatsächliche Datenübertragungsleistung hängt von der Betriebsumgebung und anderen Faktoren ab. Seagate behält sich das Recht vor, angebotene Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands